

SMLOUVA O DÍLO

číslo zhotovitele:

číslo objednatele:

uzavřená v souladu se zněním § 2586
a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.

Objednatel :

Městys Liteň

se sídlem: Náměstí 71, 267 27 Liteň

zastoupený: Filip Kaštánek, starosta

IČO: 00233501

DIČ: CZ00233501

telefon: 311684121

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 363874399/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Filip Kaštánek, starosta

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Filip Kaštánek, starosta, tel.: 724180395

Zhotovitel :

POZKOM s.r.o.

se sídlem: Za zámečkem 745/17, Jinonice, 158 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Jan Šik, na základě plné moci

IČO: 02538628

DIČ: CZ02538628

telefon: 721 121 079

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2500535393/2010

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Šik, na základě plné moci, 721 121 079, jan.sik@pozkom.cz

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ondřej Strejček, stavbyvedoucí, 721 124 114, ondrej.strejcek@pozkom.cz

1. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmět smlouvy je zhotovení asfaltových vrstev, dle oceněného soupisu prací (nabídka zhotovitele) na stavbě „**Opravy místních komunikací v městysi Liteň 2022“ A) Lokalita 2a – chodník jih Nádražní, B) Lokalita 3 – hřbitov.**
- 1.2 Cenová nabídka tvoří přílohu smlouvy a jako taková obnáší nejen cenu, ale i rozsah prací ceně odpovídající.
- 1.3 Místem plnění předmětu smlouvy je Městys Liteň.

2. Podklady

- 2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:
 - Tato smlouva
 - Příloha č. 1 smlouvy o dílo – nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým rozpočtem
 - Platné technické a právní normy
- 2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je touto smlouvou potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Dohodnutá cena díla, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je cenou smluvní a činí:

Cena bez DPH	1.394.758,00 Kč
Výše DPH 21%	292.900,00 Kč
Cena včetně DPH	1.687.658,00 Kč

- 3.2 Celková cena díla bude vyčíslena jako násobek jednotkové ceny z cenové nabídky zhotovitele a skutečně provedené množství.
- 3.3 Objednatel uhradí zhotoviteli případnou nadspotřebu obalovaných směsí při dodržení požadované nivelety vozovky. Cena bude stanovena přepočtem na 1t z cenové nabídky zhotovitele a bude účtována na základě vážních lístků.
- 3.4 V případě rozdělení na etapy či snížení objemu prací o více jak 10% bude nutné jednotkové ceny přepočítat v důsledku rozpočítání fixních nákladů.
- 3.5 K ceně díla zhotovitel účtuje DPH podle právních předpisů, platných v době uskutečnění zdanitelného plnění.
- 3.6 *Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH a že práce, které jsou předmětem dodávky této smlouvy, neslouží k jeho ekonomické činnosti.*

4. Termín plnění

- 4.1 Provádění prací: **23.05. – 31.08. 2022**
- 4.2 Při nevhodných klimatických podmínkách (trvalý déšť, sněžení, mráz), bude termín dokončení posunut o vynucenou dobu prostojů, odsouhlasenou ve stavebním deníku.
- 4.3 Objednatel zajistí koordinaci případných souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.
- 4.4 Práce budou zahájeny a doba provádění začne plynout po kontrole připravenosti stavby objednatelem a po řádném převzetí staveniště zhotovitelem, na základě písemného protokolu.
- 4.5 V případě posunu zahájení díla z viny objednatele bude zhotovitelem určen náhradní termín provádění díla.

- 4.6 Zhotovitel si vyhrazuje právo na posuť termínu dokončení díla z důvodu případné poruchy obalovny asfaltových směsí či zásadní poruchy mechanizace.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve zápisem do stavebního deníku po ukončení díla objednatele k převzetí provedeného díla.
- 5.2 Objednatel dílo převezme do 7 dnů od jeho dokončení.
- 5.3 Dílo bude zhotovitelem odevzdané a objednatelem převzaté i v případě, že v zápise o předání a převzetí díla budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu. Tyto zjevné vady a nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla s určením způsobu a termínu jejich odstranění.
- 5.4 Vadou se rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.
- 5.5 Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektu.
- 5.6 Objednatel předá zhotoviteli před zahájením prací doklady o zkouškách hutnění a rovinatosti podloží, které budou v souladu s projektovou dokumentací a ČSN.
- 5.7 Dosažené parametry rovinatosti obrusné vrstvy budou v souladu s ČSN 73 6175.
- 5.8 Zhotovitel předá objednateli dokladovou část obsahující tyto doklady: prohlášení o vlastnostech na použité asfaltové směsi, kontrolní zkoušky použité asfaltové směsi, kontrola míry zhutnění radiosondou – Troxler, prohlášení o vlastnostech na spojovací postřik.

6. Záruční doba

- 6.1 Záruční doba za dílo činí **36 měsíců** a začíná dnem převzetí hotového díla objednatelem. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek.
- 6.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.3 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho odevzdávání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla, odpovídá zhotovitel jen tehdy, když byly způsobeny porušením jeho povinností.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční lhůty a byly způsobeny deformací podloží.
- 6.5 Zhotovitel nenes zodpovědnost za návrh technického řešení díla objednatele (např. navržené odvodnění, spádové poměry atd.)
- 6.6 Pro odpovědnost za záruky platí ustanovení § 427-428 Obch. zákoníku, o povinnosti prohlédnout dílo včas, tj. bez zbytečného odkladu uplatnit práva ze záruky.

7. Platební podmínky

- 7.1 Vyúčtování za zhotovené práce bude provedeno fakturou na základě soupisu skutečně provedených prací po dokončení díla. Součástí daňového dokladu musí být i protokol o předání a převzetí dokončeného díla.
- 7.2 Faktura bude uhrazena na účet zhotovitele, uvedeném v záhlaví této smlouvy.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na **14 dnů** po doručení objednateli.
- 7.4 Objednatel bude hradit veškeré finanční částky pouze na účet zhotovitele zveřejněný správcem daně dálkově přístupným způsobem a vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách číslo účtu, které splňuje shora uvedená kritéria. V případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, nebo bude požadovat úhradu na nezveřejněný účet, souhlasí zhotovitel s tím, že objednatel bude hradit část faktur odpovídající hodnotě DPH

přímo na účet správce daně postupem dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; základ daně bude uhrazen na účet zhotovitele.

- 7.5 Zhotovitel se zavazuje, že v případě, že se stane nespolehlivým plátcem dle § 106a č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, tuto skutečnost objednateli nahlásí nejpozději následující den po dni kdy rozhodnutí, na základě, kterého se stal nespolehlivým plátcem, nabude právní moci. V případě porušení této povinnosti se zhotovitel zavazuje nahradit veškerou škodu, kterou tímto objednateli způsobil a smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.

8. Majetkové sankce – smluvní pokuty

- 8.1 Neplnění závazků obou smluvních stran podléhá následujícím dohodnutým majetkovým sankcím:
- Smluvní pokuta za prodlení s poskytnutím úhrady oprávněně vystavených splátek a faktur činí 0,05 % z účtované částky za každý den prodlení po lhůtě splatnosti, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli a to maximálně ve výši 5% z ceny díla bez DPH.
 - Za každý započatý den prodlení s dokončením díla v termínu dle smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli pokutu ve výši 0,05 % z ceny za dílo za každý den prodlení a to maximálně ve výši 5% z ceny díla bez DPH.

9. Ostatní ujednání

- Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli písemně staveniště prosté všech právních i faktických závad a seznámí ho se specifickými místními podmínkami.
- Objednatel odpovídá za řádné veřejnoprávní projednání díla, eventuálně ohlášení úprav příslušnému orgánu státní správy.
- Objednatel předá min. 1 fixní výškový bod na staveništi.
- Objednatel zajistí jednu zpevněnou příjezdovou komunikaci na staveništi tak, aby mohl zhotovitel bez překážek provést dílo příslušným strojem a nedošlo vlivem jeho působení ke znečištění jednotlivých konstrukčních vrstev a veřejných komunikací.
- Objednatel vyčlení pro zhotovitele na staveništi prostor pro umístění zařízení staveniště, náradí, strojů.
- Objednatel zajistí koordinaci souvisejících prací třetích subjektů, aby neomezily průběh prací zhotovitele.
- Nabídková cena neobsahuje náklady na provedení dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření stavby, náklady na DIO a DZ, veřejnoprávní projednání stavby, čištění komunikací, náklady na finanční garance po dobu záruční doby, srážky za zařízení staveniště.
- Případné výškové usazení vstupů inženýrských sítí provede souběžně s prováděním ložné vrstvy na své náklady objednatel.
- Výsledná tloušťka živičného souvrství je dána výškou nivelety podkladu zhotoveného objednatel a požadovaného nášlapu na betonových výrobcích či požadované výsledné niveletě vozovky.

10. Závěrečná ujednání

- Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- Tato smlouva o dílo je podepsána ve 4 vyhotoveních, 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
- Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.

10.5 Objednatel ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření této smlouvy a objednání díla schválilo Zastupitelstvo městyse Liteň na zasedání číslo 39/2022 konané dne 05.05.2022 usnesením č. 156/2022, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

10.6 Zhotovitel si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, zejména v důsledku neplnění ujednání objednatele.

10.7 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení Občanského zákoníku.

Přílohy:

Příloha č. 1 - Cenová nabídka prací

V Litni dne 16.05.2022

V Praze dne 16.05.2022


Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Filip Kaštánek, starosta

.....
Ing. Jan Šik, na základě plné moci

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LITEŇ 2022

ZHOTOVITEL	POZKOM s.r.o.	Zadavatel: Městys Liteň, okres Beroun	
Nabídku vypracoval	Jan Šik	Kontaktní osoba: Filip Kaštánek, starosta	
telefon, mail	721 121 079	tel: 724 180 395 mail: starosta@mestysliten.cz	

Na všechny služby záruka minimálně 3 roky

Ceny uvádějte bez DPH, vyplňujte žlutá pole

Projekt a mapy v přílohách P1 až P4 a níže

Termín zhotovení: předání nejdéle do 15.09.2022

Cena celkem s DPH	1 687 658 Kč
Cena celkem bez DPH	1 394 758 Kč

Lokalita 2a - jižní chodník v ulici Nádražní v úseku U Záložny - Chrástecká

Délka: 232 m


Plocha: 503 m²

Činnost	Popis opravy	šířka komunikace	MJ	délka komunikace	MJ	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
Lokalita 2a - jižní chodník v ulici Nádražní v úseku U Záložny - Chrástecká	Odstranění stávajícího chodníku / odfrézování	2,2	bm	232,00	bm	502,53	m ²	178 Kč	89 450 Kč
	Obrubník silniční betonový 120x300x1000 mm, přírodní					40	bm	194 Kč	7 760 Kč
	Osazení silničních obrubníků do lože s opěrou z betonu C 12/15, osazený s nášlapem +12cm					40	bm	395 Kč	15 800 Kč
	Obrubník chodníkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní			-	ks	192	bm	145 Kč	27 840 Kč
	Osazení chodníkových obrubníků do lože s opěrou z betonu C 12/15, zapuštěný na úroveň krytu			-	ks	192	bm	350 Kč	67 200 Kč
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15			-	ks	10,56	m ³	2 750 Kč	29 029 Kč
	Podklad z mechanicky zhutněného podloží současného chodníku 50MPa, výška 200mm, typ konstrukce A					434,03	m ²	80 Kč	34 722 Kč
	Lože z drtě frakce 4-8 mm, výška 30mm, typ konstrukce A					434,03	m ²	70 Kč	30 382 Kč
	Chodníková (typ konstrukce A z projektové dokumentace) betonová dlažba tl.60 mm složená ze tří druhů kamenů 210x140, 140x140, 140x70, přírodní					434,03	m ²	675 Kč	292 970 Kč
	Podklad z mechanicky zhutněného podloží současného chodníku 60MPa, výška 250mm, typ konstrukce C					68,50	m ²	100 Kč	6 850 Kč
	Lože z drtě frakce 4-8 mm, výška 40mm, typ konstrukce C					68,50	m ²	85 Kč	5 823 Kč
	Chodníkový přejezd (typ konstrukce C z projektové dokumentace) betonová dlažba tl.80 mm složená ze čtyř druhů kamenů 280x210, 210x140, 140x140, 140x70, přírodní					68,50	m ²	755 Kč	51 718 Kč
Mezisoučet oprava chodníku v úseku Chrástecká - U Záložny									659 544 Kč
Cena za lokalitu 2a									659 544 Kč


Stručný popis stavby lokality 2:

Chodník v úseku Chrástecká - U Záložny začne u dětského hřiště a skončí u přejezdu ulice U Záložny. Rekonstrukce je součástí projektu "Rekonstrukce uličního profilu ul. Nádražní", který je součástí zadání a přikládáme jej. Oproti DUR a DSP budeme provádět pouze opravu chodníku. Dojde k sejmutí/odfrézování současného asfaltového krytu a k položení zámkové dlažby dle projektu a cenové nabídky, do níž uvedte všechny náklady, které ke zhotovení potřebujete. Pokud byste se rozhodli chodník odfrézovat, lze frézovanou složku uložit zdarma na naší deponii stejně jako veškerou vytěženou zeminu. Šterky z podloží stávajícího chodníku předpokládáme znovu použít. V úseku U Záložny - Náměstí dojde k obnovení asfaltového krytu položením nové obrusné vrstvy.

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LITEŇ 2022

ZHOTOVITEL	POZKOM s.r.o.	Zadavatel: Městys Liteň, okres Beroun	
Nabídku vypracoval	Jan Šik	Kontaktní osoba: Filip Kaštánek, starosta	
telefon, mail	721 121 079	tel: 724 180 395 mail: starosta@mestysliten.cz	

Úsek Chrástecká - U Založny

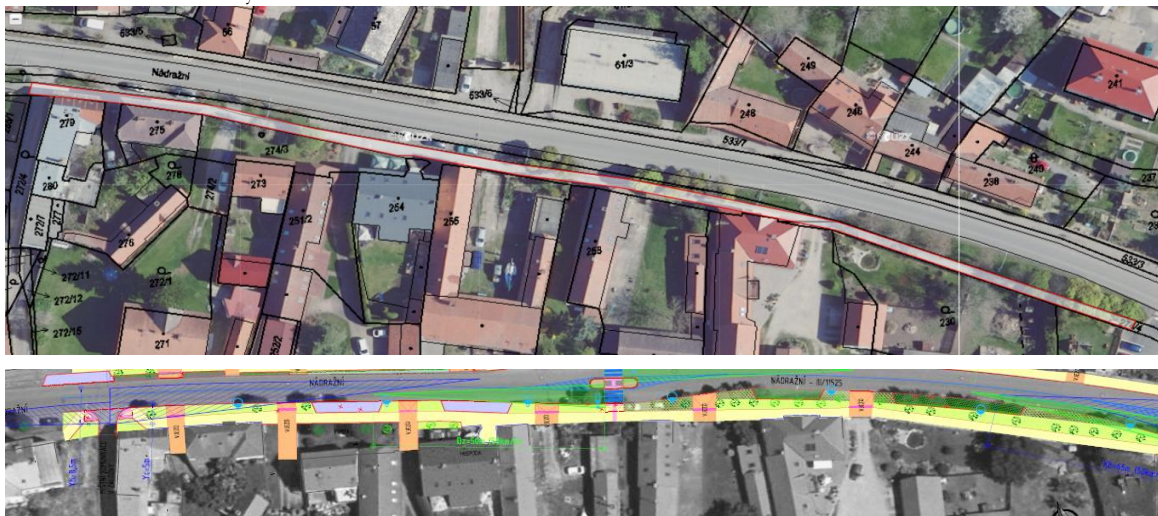


Lokalita 3 - hřbitov

Délka: 168 m

Plocha: 380 m²

Činnost	Popis opravy	šířka komunikace	MJ	délka komunikace	MJ	Množství celkem	MJ	Cena jednotková	Cena celkem
Lokalita 3 - hřbitov, hlavní chodník	Odtřezení povrchu 320mm, použití na stavbě k vyrovnání povrchu	2,2	bm	60,00	bm	42,24	m ³	580 Kč	24 499 Kč
	Štěrkodrt' frakce 0-32mm na zhutněné pláni, tloušťka zhutněné vrstvy 200mm, 60MPa	2,2	ks	60,00	bm	132	m ²	229 Kč	30 228 Kč
	Lože z drtě frakce 4-8 mm, výška 40mm, typ konstrukce B	2,2	ks	60,00	bm	132	m ²	80 Kč	10 560 Kč
	Obrubník chodníkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní			60,00	ks	120	bm	145 Kč	17 400 Kč
	Osazení chodníkových obrubníků do lože s opěrou z betonu C 12/15, zapuštěný na úroveň krytu			60,00	ks	120	bm	350 Kč	42 000 Kč
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15			-	ks	5,46	m ³	2 750 Kč	15 015 Kč
	Chodník se zesílenou konstrukcí (typ konstrukce B z projektové dokumentace) betonová dlažba tl.80 mm složená ze čtyř druhů kamenů 280x210, 210x140, 140x140, 140x70, přírodní	2,2	ks	60,00	ks	132	ks	785 Kč	103 620 Kč
	Mezisoučet chodník hlavní hřbitov								243 322 Kč
Lokalita 3 - hřbitov, vedlejší chodník	Odtřezení povrchu 290mm, použití na stavbě k vyrovnání povrchu	1,5	bm	73,00	bm	31,76	m ³	580 Kč	18 418 Kč
	Podklad z mechanicky zhutněného podloží současného chodníku 50MPa, výška 200mm, typ konstrukce A	1,5	ks	73,00	bm	109,50	m ²	229 Kč	25 076 Kč
	Lože z drtě frakce 4-8 mm, výška 30mm, typ konstrukce A	1,5	ks	73,00	bm	109,50	m ²	80 Kč	8 760 Kč
	Obrubník chodníkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní			73,00	ks	146,00	bm	145 Kč	21 170 Kč
	Osazení chodníkových obrubníků do lože s opěrou z betonu C 12/15, zapuštěný na úroveň krytu			73,00	ks	146,00	bm	350 Kč	51 100 Kč
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15			-	ks	6,64	m ³	2 750 Kč	18 268 Kč
	Chodníková (typ konstrukce A z projektové dokumentace) betonová dlažba tl.60 mm složená ze tří druhů kamenů 210x140, 140x140, 140x70, přírodní	1,5	ks	73,00	ks	109,50	ks	675 Kč	73 913 Kč
	Mezisoučet chodník hlavní hřbitov								216 704 Kč

OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ LITEŇ 2022

ZHOTOVITEL	POZKOM s.r.o.	Zadavatel: Městys Liteň, okres Beroun							
Nabídku vypracoval	Jan Šik	Kontaktní osoba: Filip Kaštánek, starosta							
telefon, mail	721 121 079	tel: 724 180 395		mail: starosta@mestysliten.cz					
Lokalita 3 - hřbitov, chodník mezi školou a kostelem	Odtěžení povrchu 320mm, použití na stavbě k vyrovnání povrchu	2,2	bm	30,00	bm	21,12	m ³	580 Kč	12 250 Kč
	Podklad z mechanicky ztuhlého podloží současného chodníku 50MPa, výška 200mm, typ konstrukce A	2,2	ks	30,00	bm	66	m ²	229 Kč	15 114 Kč
	Lože z drtě frakce 4-8 mm, výška 30mm, typ konstrukce A	2,2	ks	30,00	bm	66	m ²	80 Kč	5 280 Kč
	Obrubník chodníkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní			30,00	ks	60	bm	145 Kč	8 700 Kč
	Osazení chodníkových obrubníků do lože s opěrou z betonu C 12/15, zapuštěný na úroveň krytu			30,00	ks	60	bm	350 Kč	21 000 Kč
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15			-	ks	2,73	m ³	2 750 Kč	7 508 Kč
	Chodníková (typ konstrukce A z projektové dokumentace) betonová dlažba tl.60 mm složená ze tří druhů kamenů 210x140, 140x140, 140x70, přírodní	1,5	ks	73,00	ks	109,5	ks	675 Kč	73 913 Kč
	Mezisoučet chodník hlavní hřbitov								143 764 Kč
Lokalita 3 - hřbitov, parkovací stání, počet 5+1, šíře 16m, délka 5m	Odtěžení povrchu 370mm, použití na stavbě k vyrovnání povrchu	16	bm	4,50	bm	26,64	m ³	580 Kč	15 451 Kč
	Odtěžení zeminy, vysvahování, použití na stavbě k vyrovnání povrchu	16	bm	2,00	bm	16	m ³	450 Kč	7 200 Kč
	Štěrkodrt' frakce 0-32mm na ztuhlé pláni, tloušťka ztuhlé vrstvy 250mm, 70MPa	16	bm	4,50	bm	72	m ²	284 Kč	20 448 Kč
	Lože z drtě frakce 4-8 mm, výška 40mm, typ konstrukce D	16	bm	4,50	bm	72	m ²	80 Kč	5 760 Kč
	Obrubník chodníkový betonový 80x250x1000 mm, přírodní			21,00	ks	42	bm	145 Kč	6 090 Kč
	Osazení chodníkových obrubníků do lože s opěrou z betonu C 12/15, zapuštěný na úroveň krytu			21,00	ks	42	bm	350 Kč	14 700 Kč
	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15			-	ks	1,91	m ³	2 750 Kč	5 255 Kč
	Parkovací a vsakovací (typ konstrukce D z projektové dokumentace) betonová dlažba tl.80 mm, přírodní	16	bm	4,50	bm	72	m ²	785 Kč	56 520 Kč
Mezisoučet chodník hlavní hřbitov								131 424 Kč	
Cena za lokalitu 3								735 214 Kč	

Stručný popis stavby lokality 3:

Jedná se o výstavbu chodníků na hřbitově, kde jsou nyní štěrky. Kde to terén dovolí, může dojít ka navýšení nivelety. Kromě výstavby chodníků se jedná ještě o výstavbu 5 parkovacích stání 2,5m x 4,5m plus jednoho pro vozíčkáře 3,5mx4,5m. Terén do vzdálenosti 2m od parkovacího stání bude vysvahován.

