

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené na základě výběru nejvýhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku

č. VZ/3/2021

„ZŠ E. Destinové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“

ve smyslu výjimky dle ustanovení § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů

a v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

mezi

OBJEDNATELEM:

Městská část Praha 6

Čs. armády 23, 160 52 Praha 6

IČ: 00063703

DIČ: CZ00063703

Zastoupená na základě příkazní smlouvy č. 447/2006/OSM ze dne 25. 05. 2006,
ve znění jejího dodatku č. 6 a příkazní smlouvy č. MCP620210058 (S/312/2021/OŠ)

SNEO, a.s.

se sídlem: Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

zastoupená: Zdeňkem Hořánkem, jediným členem představenstva

IČ: 27114112

DIČ: CZ27114112

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 9085

identifikátor datové schránky: 9h6siaq

(dále jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITELEM:

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, MBA, předsedou sboru jednatelů

a Ing. Petrem Zábským, jednatelem

IČ: 25021915

DIČ: CZ25021915

Společnost je zapsaná v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 93177

identifikátor datové schránky: 355y79n

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. ú.: 115-2529270237/0100

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také „smluvní strany“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále také jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. VZ/3/2021 ze dne 02. 07. 2021, jejímž předmětem je dílo „ZŠ E. Destiniové a ZŠ nám. Svobody 2 - půdní vestavba“ (dále jen „Smlouva“).
2. Tento Dodatek v souladu s čl. V odst. 7 Smlouvy a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, mění Smlouvu tak, jak následuje.

II. Účel Dodatku

1. Účelem Dodatku je rozšíření předmětu díla dle Smlouvy o práce a dodávky vyplývající ze skutečností zjištěných v průběhu provádění díla, které nebylo možné ani při vynaložení náležité péče předvídat ve fázi zpracování projektové dokumentace nebo při přípravě zadávacího řízení veřejné zakázky, a požadavky objednatele na provedení změn v rámci optimalizace budoucího provozu školy.

III. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění díla určený dle čl. II Smlouvy se tímto mění v souladu s čl. V odst. 8 Smlouvy o práce a dodávky uvedené ve změnových listech:
SO01 - ZŠ Emy Destiniové č. 1 až 9, 11, 12, 15 až 23, 26, 27, 35,
SO02 - ZŠ nám. Svobody 2 č. 1 až 4, 6 až 9, 11, 12, 15, 16, 18 až 23, 26, 27, 35,
jež jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku jako jeho přílohy.
2. S ohledem na výše uvedené se Cena za zhotovení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto Dodatkem mění takto:

Cena za zhotovení díla dle Smlouvy bez DPH:	87.582.673,00 Kč
Cena prací a dodávek SO01 - ZŠ Emy Destiniové dle změnových listů č. 1 až 9, 11, 12, 15 až 23, 26, 27, 35 bez DPH:	950.591,45 Kč
Cena prací a dodávek SO02 - ZŠ nám. Svobody 2 dle změnových listů č. 1 až 4, 6 až 9, 11, 12, 15, 16, 18 až 23, 26, 27, 35 bez DPH:	716.835,87 Kč
Cena za zhotovení díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH:	89.250.100,32 Kč

IV. Závěrečná ustanovení

1. S výjimkou změn Smlouvy uvedených v tomto Dodatku zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy beze změny.

2. Tento Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy. Tento Dodatek lze měnit pouze písemně.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v šesti (6) vyhotoveních, z nichž čtyři (4) obdrží objednatel a dva (2) obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že městská část Praha 6 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace podle ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace v tomto Dodatku obsažené, s výjimkou osobních údajů, byly poskytnuty třetím osobám, pokud si je vyžádají, a též prohlašuje, že nic z obsahu tohoto Dodatku nepovažuje za důvěrné ani za obchodní tajemství a souhlasí se zařazením textu tohoto Dodatku do veřejně volně přístupné elektronické databáze smluv městské části Praha 6, včetně případných příloh.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále berou na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dále platí, že nebude-li tento Dodatek uveřejněn ani do tří měsíců od jeho uzavření, bude od počátku zrušen. Městská část Praha 6 zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jeho uzavření.
6. Doložka dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno rozhodnutím Rady městské části Praha 6, a to usnesením č. 3526/22 ze dne 09. 05. 2022 a rovněž byly splněny veškeré ostatní zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.
7. Tento Dodatek obsahuje následující přílohy:
Změnové listy k SO01 - ZŠ Emy Destinnové - č. 1 až 9, 11, 12, 15 až 23, 26, 27, 35
Změnové listy k SO02 - ZŠ nám. Svobody 2 - č. 1 až 4, 6 až 9, 11, 12, 15, 16, 18 až 23, 26, 27, 35

V Praze dne



za zhotovitele

Ing. Karel Volf, MBA, předseda sboru
jednatelů Metrostav DIZ s.r.o.



za objednatele

Zdeněk Hořánek
jediný člen představenstva SNEO, a.s.



Ing. Petr Záborský, jednatel Metrostav DIZ
s.r.o.

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Nutné úpravy stávajících TZB rozvodů spojené se stavbou**

ZL č. **1** Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

4	Bednění bouraných stropů pro nová schodiště ze 4. do 5.NP. Z důvodu ochráníení datových rozvodů, zamezení prašnosti do nižších pater škol bylo zřízeno bednění pod bourané stropy.	SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)
6	Přesu zdroje chladu z prostoru nově budovaného schodiště. Prostorová kolize s novým objektem.	SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)
7	Z důvodu prostorové kolize a požárně technickým řešením bylo stávající zařízení odstraněno a dodáno nové zařízení pro vyuku fyziky.	SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Technický popis změny:

4	Zřízení bednění stropu. Demontáž bednění strojů	SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)
6	Přesun zdroje chladu, vypuštění systému, úprava přívodního potrubí a el. přívodu. Opětovné napuštění a zprovoznění systému.	SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)
7	Dodávka nových zařízení jako vyukových zdrojů pro vyuku fyziky, napojení kabeláže a úprava kateřdy pro osazení zařízení.	SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.2022	
Technický dozor investora			X	11.2.2022	
SNEO a.s.			X	11.2.2022	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)


Přípočty	
Odečty	
Celkem za změnový list	

Vliv na HMG: **NE** Ostatní vlivy (dopady do standardu): **NE**

Popis:


Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.  Signe


Datum: 11.2.2022

Technický dozor investora:

 Signe

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.  Signe

Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 001

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 001 Nutné úpravy stávajících TZB rozvodů

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Odečet							
Bednění bouraných stropů							
		0.01	Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí a teras, proti zničení a poškození,desky,izolace,folie,plachty apod.,vč. odstranění po dokončení stavby	m2	-70,632		
			Stěny a podlaha místnosti 410b				
			6,98*3,89+2*6,98*2+2*3,89*2			70,632	
Přípočet							
Bednění bouraných stropů							
		411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení	m2	27,152		
			Podlaha místnosti				
			6,98*3,89			27,152	
		411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	27,152		
		411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	27,152		
		411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	27,152		
		998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,395		
Přesun jednotky chlazení							
		R6	Reinstalace 1ks venkovní jednotky SPLIT vč. zprovoznění	hod.	20,000		
		R7	Pomocný a spojovací materiál	ks	1,000		
Demontáž existujících přístrojů a následná instalace nových (napájecích zdrojů) pro učebnu fyziky							
		95.1	Demontážní práce, rozebrání a odpojení původních rozvaděčů, odvoz	hod.	6,500		
		R10	MAC-01 Energetik - AC modul střídavého zdroje 0-24V a 0-10A s analogovými ukazateli pro napájení panelů včetně pořizovacích nákladů	ks	1,000		
		R11	MDC-01 Energetik - DC modul stejnosměrného zdroje 0-30V a 0-10A pro napájení panelů včetně pořizovacích nákladů	ks	1,000		
		R12	M08UF 1F centrální vypínač, jištění, proudový chránič a tlačítko TOTALSTOP + zámek, modul pro systém Energetik včetně pořizovacích nákladů	ks	1,000		
		95.1	Úprava kabeláže	hod.	16,000		
		95.1	Montáž přístrojů , zapojení	hod.	6,500		
		R16	Truhlářské práce pro osazení přístrojů	hod.	13,500		
		763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché - kastlík kryjící kabeláž	m2	3,200		
			Obvod části místnosti x rozvinutá šířka kastlíku				
			4*(0,4+0,4)			3,200	

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty

Odečty

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Doplnění výtahové technologie

ZL č. 2 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1	Doplnění dojezdové baterie pro umožnění dojezdu do nejbližší stanice při výpadku proudu.	SO: 01
2	Požadavek na omezení užívání výtahů.	SO: 01

Technický popis změny:

1	Doplnění technologie výtahu o autonomní bateriový systém. Pro dojezd do nejbližší vyšší či nižší stanice při výpadku proudu.	SO: 01
2	Doplnění čtecí hlavy do každého nástupiště pro přivolání výtahu a dovávka přístupových karet. Čtecí hlava v potrálu výtahu.	SO: 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X	11.2.22	
SNEO a.s.			X	11.2.22	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o., Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s., Datum: 17.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 002

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 002 Doplnění výtahové technologie

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Emy Destinové (SO 01)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1		R1	Dojezdová baterie pro umožnění dojezdu do nejbližší stanice	ks	1,000		
2		R2	D+M čtecí hlavy pro kartový systém.	ks	5,000		
3		R3	Dodávka čipových karet	ks	100,000		

ZŠ Emy Destinnové (SO 01)

Přípočty

Odečty

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Doplnění a úprava zdiva

ZL č. 3 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

- | | | |
|---|---|--------|
| 1 | Materiálová záměna zdiva za zdivo vhodné do stávajícího objektu a sjednocení materiálu staré a nové stavby. | SO: 01 |
| 2 | Prozdění oken anglických dvorků pro vytvoření opory pro nové základové konstrukce | SO: 01 |
| 3 | Vyzdívký pilířků pro uložení nosné konstrukce ocelobetonového stropu. | SO: 01 |
| 4 | Odečet demolice stávajícího schodiště v prostoru 4.28. Proběhlo odstranění žbk zýbradlí nad stropem 4.NP | SO: 01 |

Technický popis změny:

- | | | |
|---|--|--------|
| 1 | Vyzdívký z cihel plných palených kotvena na trny do stávajícího zdiva. | SO: 01 |
| 2 | Vyzdívký z cihel plných palených kotvena na trny do stávajícího zdiva. | SO: 01 |
| 3 | Vyzdívký z cihel plných palených kotvena na trny do stávajícího zdiva. | SO: 01 |
| 4 | Konstrukce schodiště zůstane zachována. | SO: 01 |

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.2022	
Technický dozor investora			X	11.2.22	
SNEO a.s.			X	11.2.22	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

NE

Popis:

Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o., _____
 Signed

Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

 Signed

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s., _____
 Signed

Datum:

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 003

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 003 Doplnění a úprava zdíva

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
ZŠ Nám. Svobody (SO02)							
Odečet							
2	K	311271177R00	Zdivo z tvárníc porobet. hladkých tl. 30 cm	m2			-16,976
			obvod: :				
			1.NP:2*1 :				
			2.NP:1,82*2,4 :				
			3.NP:1,1*2,4+1,66*2,4 :				
			4.NP:1,66*2,4 :				
			5.NP: :				
			-16,976				-16,976
			Součet				-16,976
3	K	311271178R00	Zdivo z tvárníc porobet. hladkých tl. 37,5 cm	m2			-16,976
			obvod: :				
			1.NP:2*1 :				
			2.NP:1,82*2,4 :				
			3.NP:1,1*2,4+1,66*2,4 :				
			4.NP:1,66*2,4 :				
			5.NP: :				
			-16,976				-16,976
			Součet				-16,976
4	K	59610001	Cihla pálená plná do P15 290x140x65mm	ks			-2 490,323
			Odpočet použitých cihel z demolice				
			-13,717*307				-4 211,119
			1,8*2,4*(0,3+0,375)*307				895,212
			1,66*2,4*(0,3+0,375)*307				825,584
			Součet				-2 490,323
	D	96	Bourání konstrukcí				
6	K	963053936R00	Bourání ŽB schodiškových ramen samonosných	m2			-6,400
			1.NP: :				
			2.NP: :				
			3.NP: :				
			4.NP:6,4*1 :				
			5.NP: :				
			-6,4				-6,400
			Součet				-6,400
9	K	979011111R00	Svislá doprava suti a výbour. hmot za 2.NP a 1.PP	t			-2,765
10	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t			-11,060
			-2,765*4 'Přepočtené koeficientem množství				-11,060
11	K	979081111R00	Odvoz suti a výbour. hmot na skládku do 1 km	t			-2,765
12	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			-27,650
			-2,765*10 'Přepočtené koeficientem množství				-27,650
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			-2,765
8	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			-38,710
			-2,765*14 'Přepočtené koeficientem množství				-38,710
13	K	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t			-2,765
Připočet							
5	K	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			11,682
1	K	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3			13,717
			Změna za původní porobeton ve 2 vrstvách				
			obvod: :				
			1.NP:2*1,05 :				
			2.NP:1,8*2,4 :				
			3.NP:1,1*2,4+1,66*2,4 :				
			4.NP:1,66*2,4 :				
			5.NP: :				
			16,976*(0,3+0,375)				11,459
			Zazdění anglických dvorků				
			2,1*1,4*0,6				1,764
			1*1,3*0,2				0,260
			Zdivo pilířků pod nosníky podlahy				
			4*0,3*0,3*0,65				0,234
			Součet				13,717

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Úprava hliníkových nadsvětlíků a sjednocení dveří

ZL č. 4

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

2 Požadavek na zvýšení požární odolnosti hliníkových nadsvětlíků Psi/301, PSi401 z EI 30 DP3 na EI 45 DP1, Materiálové sjednocení dveří navazujících na AI stěnu. Odečet dřevěných dveří.

SO 01

Technický popis změny:

2 Úprava profilace a zasklení v návaznosti na zvýšení požární odolnosti výplně.

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		21.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

NE

Popis:

Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 21.3.22

Technický dozor investora:

Datum: 14.3.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 004

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 004 Úprava hliníkových nadvětlíků a sjednocení dveří

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Odečet							
	296	PSi/301	Prosklená vnitř. stěna AL,9550/1560,š.75mm,EI30DP3, FIX,32dB,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
	334	D/305	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO8,1300/2100,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,Šedá,rámová zárubeň,Bílá,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detail y,D+M	kus	-1,000		
	297	PSi/401	Prosklená vnitř. stěna AL,9550/1530,š.75mm,EI30DP3, FIX,32dB,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
	343	D/408	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO8,1300/2100,EI 30 DP3-C2,Dřevotřísková,DTD deska,HPL laminát,Šedá,rámová zárubeň,Bílá,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detail y,D+M	kus	-1,000		
Přípočet							
	N	N PSi/301	Prosklená vnitř. stěna AL,9550/1560,EI45DP1, FIX,32dB,kotvení,doplňky,detaily,D+M, v.č. dveře vnitřní AL,Otevíravé,Plně,1300/2100,EI 30 DP3-C2,Al,kování: Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detail y,D+M	kus	1,000		
	N	N PSi/401	Prosklená vnitř. stěna AL,9550/1530,EI45 DP1, FIX,32dB,kotvení,doplňky,detaily,D+M v.č. Dveře vnitřní AL,Otevíravé,Plně,1300/2100,EI 30 DP3-C2,Al,kování: Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detail y,D+M	kus	1,000		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Úprava hliníkových výplní O10, O11, O12

ZL č. 5 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Požadavek na zvýšení požární odolnosti hliníkových nadsvětlíků a úprava rozměrů výplní O10, O11, O12. SO 01

Technický popis změny:

1 Navýšení požární odolnosti AL interiérových oken. SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of [redacted]
 SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)
 Přípočty celkem [redacted]
 Odečty celkem [redacted]
 Celkem za změnový list [redacted]

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE
 Popis: [redacted]

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele: Metrostav DIZ s.r.o.	[redacted]	Sign: [redacted]	Datum: 24.3.22
Technický dozor investora:	[redacted]	Sign: [redacted]	Datum: 24.3.2022
Zástupce objednatele: SNEO a.s.	[redacted]	Sign: [redacted]	Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 005

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 005 - Úprava hliníkových výplní O10, O11, O12

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Odečet							
	313	O/10	Okno,Pevné,GP09,2780/1500,EI 30 DP3,Bez požadavku,≥32 dB,Jednoduché zasklení,Hliník,dle originálu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
	314	O/11	Okno,Pevné,GP11,2780/1700,EI 30 DP3,Bez požadavku,≥32 dB,Jednoduché zasklení,Hliník,dle originálu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
	315	O/12	Okno,Pevné,GP12,2780/1050,EI 30 DP3,Bez požadavku,≥32 dB,Jednoduché zasklení,Hliník,dle originálu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
Přípočet							
	N	O/10	Okno,Pevné,GP09,2780/800,EI45 DP1,Bez požadavku,≥32 dB,Jednoduché zasklení,Hliník,dle originálu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000		
	N	O/11	Okno,Pevné,GP11,2780/800,EI 45 DP1,Bez požadavku,≥32 dB,Jednoduché zasklení,Hliník,dle originálu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000		
	N	O/12	Okno,Pevné,GP12,2780/800,EI 45 DP1,Bez požadavku,≥32 dB,Jednoduché zasklení,Hliník,dle originálu,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000		
	N	962084131	Bourání příček deskových sádrových typu rabicka tl do 100 mm	m2	17,717		
			Plocha průřezu - výplně otvorů:				
			1.NP: 4,185*2,78-1,5*2,78-2,02*0,9			5,646	
			2.NP: 4,2*2,78-1,7*2,78-2,02*0,9			5,132	
			3.NP: 4,2*2,78-1,05*2,78-2,02*0,9			6,939	
	219	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,772		
	220	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	24,804		
	221	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot	t	1,772		
			hmotnost příček				
			1.NP: (4,185*2,78-1,5*2,78-2,02*0,9)*0,1			0,565	
			2.NP: (4,2*2,78-1,7*2,78-2,02*0,9)*0,1			0,513	
			3.NP: (4,2*2,78-1,05*2,78-2,02*0,9)*0,1			0,694	
	222	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	5,315		
	223	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,772		
	224	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	17,700		
			1,77*10			17,700	
	N	997013812	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry kód odpadu 17 08 02	t	1,772		
	56	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izoř. minerál tl. 8 cm	m2	22,858		
			Plocha příček-dveře:				
			1.NP: 3,385*2,78-2,02*0,9			7,590	
			2.NP: 3,4*2,78-2,02*0,9			7,634	
			3.NP: 3,4*2,78-2,02*0,9			7,634	
	479	784195412R00	Malba tekutá malířská, bílá, 2 x, otěruvzdorná	m2	55,716		
			plocha:				
			22,86*2+10			55,720	
	N	95.1	Drobné pomocné zednické práce	h	15,000		
			začištění povrchů stávajících konstrukcí v návaznosti na nové příčky				
SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Přípočty celkem							
Odečty celkem							
Celkem							

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destínové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Odečet zinkování vnitřní konstrukce schodiště

ZL č. 6 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Zinkování vnitřní interiérové konstrukce schodiště je možné vypustit. Bude zachován nátěrový systém. Úspora pro objednatele. SO: 01

Technický popis změny:

1 Bude vypuštěno zinkování schodiště bude opatřeno nátěrovým systémem SO: 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11. 2. 22	
Technický dozor investora			X	11. 2. 22	
SNEO a.s.		X		11. 2. 22	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destínové)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

 Sign

Datum: 11. 2. 22

Technický dozor investora:

 Sign

Datum: 11. 2. 2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,

 Sign

Datum: 17. 2. 2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 006

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 006 odečet zinkování schodišť

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Odečet

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
	472	783.1	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	-1 870,660		
			dle statiky:				
			schody 4-5.NP:1870,66*1				-1 870,660

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty

Odečty

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Statické zajištění vrcholové vaznice

ZL č. 7

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nově zjištěných skutečností bylo v místě bouraných štítů nutno provést montážní a následně trvale podepření a částečné doplnění vrcholové vaznice.

SO: 01

Technický popis změny:

Podepření a stabilizace krovu pro provedení demolice štítivé stěny. Doplnění stálého podepření krovu.

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystval	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Klasifikace: Akceptováno Zamítnuto

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 007

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO1

ZL 007 Statické zajištění krovu, vrcholové vaznice, dočasné podepření krovu na v 8m.

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Přípočet							
12	K	9-1	Doprava a odvoz stojek	km	50,000		
11	K	95261151	nájem stropní stojky za každý další měsíc	ks	4,000		
8	K	975074111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	8,000		
9	K	975078111	Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků do 1000 kg/m ZKD 1 m v výztuhy přes 3,5 m	m	10,000		
10	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	6,000		
			délka: 3,40+1,3*2		6,000		
13	K	762332134	Montáž vázaných kčí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm2	m	4,000		
1	K	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm2	m	2,000		
2	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	11,100		
3	M	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	0,324		
			2*0,04*0,2*1,1		0,018		
			(3,45+1,3*2)*0,14*0,14*1,1		0,130		
			4*0,2*0,2*1,1		0,176		
4	K	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,324		
6	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	123,338		
7	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m2	8,032		
			0,2*4*4		3,200		
			0,16*4*6,05		3,872		
			0,2*2*2+0,04*2*2		0,960		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Úprava systému topení

ZL č. 8 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Prostorová kolize rozvodu topení s nově budovanými přístupy do požárně evakuačního schodiště. **SO: 01 + školka**

Technický popis změny:

Demontáž stávajícího rozvodu, přesun těles a rozvod nový.

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11. 2. 22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis:

Popis:

Klasifikace: Akceptováno Zamítnuto

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sign

Datum: 11. 2. 22

Technický dozor investora:

Sign

Datum: 11. 2. 2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.,

Sign

Datum: 11. 2. 2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 008

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO1 + školka

ZL 008 - Úprava systému topení, polohy radiátorů v návaznosti na vstupy z věží

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
		735494811	Vypuštění vody z otopných těles a rozvodů	m2	2,700		
			1,5*1+1,2*1				
		733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38	m	21,600		
			8,2*2+1,4*2+1,2*2				
		735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,700		
			1,5*1+1,2*1				
		976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	8,000		
			2*4				
		970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	1,200		
			0,3*4				
			Kulový uzávěr DN 20	ks	2,000		
			2				
			Přechodka potrubí z Fe na Cu	ks	2,000		
			2				
		733163102	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D+M, včetně tvarovek bez zednických výpomocí	m	4,800		
			1,3*2+1,1*2				
		733163103	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D+M, včetně tvarovek bez zednických výpomocí	m	9,200		
			4,6*2				
		733163104	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D+M, včetně tvarovek bez zednických výpomocí	m	7,200		
			3,6*2				
		Pol_0001	Podružný materiál - Závěsný systém volně vedeného potrubí	sb	1,000		
			1				
		734226222	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, D+M	kus	2,000		
			2				
		734266215	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu, D+M	kus	2,000		
			2				
		734266772	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu, D+M	kus	4,000		
			4				
		733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm	kus	4,000		
			4				
		733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	21,200		
			4,8+9,2+7,2				
		735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	2,700		
			1,5*1+1,2*1				
		411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	4,000		
			4				
		311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa	m3	0,561		
			1,9*0,18*0,95+1,55*0,16*0,95				
			Omítka	m2	3,278		
			1,9*0,95+1,55*0,95				
			Štuk	m2	3,278		
			1,9*0,95+1,55*0,95				
			Malba	m2	3,278		
			1,9*0,95+1,55*0,95				

Školka					
	735494811	Vypuštění vody z otopných těles a rozvodů	m2	1,920	
		1,6*0,6+1,5*0,5			
	733120815	Demontáž potrubí měděného D do 38	m	1,400	
		0,4*2+0,3*2			
		Demontáž otopného tělesa deskového	m2	1,920	
		1,6*0,6+1,6*0,5			
	976082131	Vybourání objímk, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného	kus	4,000	
		2*2			
	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm	m	1,200	
		0,3*2			
	733163102	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D+M, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí	m	11,200	
		2,4*2+3,2*2			
	Pol_0001	Závěsný systém volně vedeného potrubí, dodávka	sb	1,000	
		1			
	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5	m	11,200	
		11,2			
		Montáž otopného tělesa deskového	m2	1,920	
		1,6*0,6+1,6*0,5			
	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropech	kus	4,000	

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové) + Školka

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Základové konstrukce

ZL č. 9

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Zastížení základových konstrukcí stávajících přístavků a vstupů do objektu v prostoru výkopů základových konstrukcí pro nová schodiště.

SO: 01

Technický popis změny:

1 Strojní vybourání základových konstrukcí v kolizi s novým založením objektu.

SO: 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signe

Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

Signe

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Signe

Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 009

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 009 - základové konstrukce

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Odečet							
2		131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-9,914		
			Objem základů:				
			pod zdí ŠxDxV: 0,66*4,695*1,135			3,517	
			pod zdí ŠxDxV: 0,9*3,06*1,135			3,126	
			pod podlahou ŠxDxV: 2,024*3,060*0,3			1,858	
			pod zdí ŠxDxV: 0,3*3,06*1,135			1,042	
			pod zídou ŠxDxV: 0,15*2,18*1,135			0,371	
K		131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91			9,910	
K		162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91			9,910	
K		162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91			9,910	
K		162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-99,100		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91 * 10 (přepočítané koeficientem množství)			99,100	
K		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91			9,910	
K		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91			9,910	
K		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91			9,910	
Přípočet							
N		961022311	Bourání základů ze zdva smíšeného	m3	9,914		
			Objem základů:				
			pod zdí ŠxDxV: 0,66*4,695*1,135			3,517	
			pod zdí ŠxDxV: 0,9*3,06*1,135			3,126	
			pod podlahou ŠxDxV: 2,024*3,060*0,3			1,858	
			pod zdí ŠxDxV: 0,3*3,06*1,135			1,042	
			pod zídou ŠxDxV: 0,15*2,18*1,135			0,371	
K		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,505		
			Objem základů * objemová hmotnost suti v tonách				
			9,914 * 2,27			22,505	
K		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	90,020		
			22,505*4 'Přepočtené koeficientem množství			90,020	
K		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,505		
K		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225,050		
			19,82*10 'Přepočtené koeficientem množství			225,050	
K		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,505		
K		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	315,070		
			22,505*14 'Přepočtené koeficientem množství			315,070	
K		979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	22,505		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zasoupená SNEO, a.s.)**
Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Úprava revizních poklopů do podlahy**

ZL č. **11**

Počet příloh:

Zdůvodnění změny: **Doplnění požární odolnosti přístupových poklopů do meziprostoru podlahy**

Technický popis změny:

1 změna podlahových poklopů za konstrukce protipožární odolnosti EI 30, odstranění poklopu v místě bývalého schodiště (původní výlez na půdu)

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zasíláno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signed

Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

Signed

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Signed

Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel

Zhotovitel

GP/AD

TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 011

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 011 Úprava hliníkových revizních poklopů do podlahy

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Odečet							
	415	OS/34	Revizní poklop,AL rám,pro vinyl podlahy,vodotěsný, 0,6x0,6m,nosn.1,St,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus		-4,00	
Přípočet							
5	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus		3,000	
2	K	767-1	Pokop Aludecky 600/600mm,výška 50mm, nosnost 3 t, pož. odolnost EI90, vč. dodávky dokladu požární certifikace, doprava	ks		3,000	

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Výztuž stropů a podlah**

ZL č. **12**

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Přesun položek výztuže hrubé podlahy do ocelobetonových stropů. Navržená výztuž do ocelobetonových stropů je v daném čase a množství nedostupná a technologicky nevhodná do ocelobetonových stropů. **SO: 01**

Technický popis změny:

1 Tonáž výztuže hrubých podlah je přesunuta do konstrukce ocelobetonových stropů. Výtruž hrubých podlah je vypuštěna ze sklady F01 a zůstává pouze ve skladbě F02. Doplnění dilatačních řezů **SO: 01**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: **Ne** Ostatní vlivy (dopady do standardu): **Ne**

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,
Sig

Datum: 24.3.22

Technický dozor investora:

.....
Sig

Datum: 24.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.,
Sig

Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 012

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 012 - odečet a změna svařované sítě v ocelobetonových stropěch a hrubých podlahách

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Odečet							
	133	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	-5,639		
			Podlahy:				
			provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			F/01-AKU:803,2			-803,200	
			F/01-protiskluz:275,2			-275,200	
			F/02:76,2			-76,200	
			Konec provozního součtu				
			-1154,6*4,44*1,1/1000			-5,639	
	78	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t	-2,432		
			dle statiky - v.č. S01,02-D12-109				
			strop nad 4.NP (4/150/150): -2432,175/1000			-2,432	
		411321414ROX	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30XC4, XD1, XF2, S3	m3	-11,831		
			dle statiky: :				
			strop nad 4.NP:0,14*1286 :				
			Celkové množství				
			180,04-180,04			0,000	
			Odpočet mazaniny nad plechy				
			-1286*(0,14-0,092)+61,728			0,000	
			Změna rozteče použitím plechu osově 305 místo 275mm se zmenší plochy betonu na 90%				
			-{(180,04-61,728)*0,1			-11,831	
		411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t	-0,313		
			odpočet na skutečnost - rozteč plechu 310mm				
			-0,1*3,1254			-0,313	
		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	-32,987		
Přípočet							
	78	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t	4,577		
			strop nad 4.NP (6/150/150): 1286*3,033*1,15/1000			4,486	
			strop nad 5.NP (6/150/150): 26*3,033*1,15/1000			0,091	
	11	K 631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 2,2 mm velikost ok 50 x 50 mm	m2	174,505		
			Podlahy:				
			F/02:76,2			76,200	
			Dovyztužení u podlahových krabic: 38*(1,5*1,5-(0,45*0,45))			77,805	
			Rampy: 20,50			20,500	
	0	K 634911113	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m	189,848		
			Délka				
			189,84			189,840	
	N	634662111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m	189,848		
			Délka				
			189,84			189,840	

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna nosné konstrukce půdní části

ZL č. **15**

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Doplnění a úprava krovu pro vynesení podhledů

SO 01

Technický popis změny:

1 Dolnění tesařských a ocelových konstrukcí do krovu.

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.2022	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signed

Datum: 11.2.2022

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,

Signed

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 015

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 015 - Změna nosné konstrukce půdní části

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Odečet							
264		60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	-2,062		
			V39: 180*100*5620*13				-1,315
			V41: 180*100*13250*2				-0,477
			V43: 180*100*2500*6				-0,270
263		762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	-114,560		
			5620*13+13250*2+2500*6				-114,560
265		762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-2,062		
Připočet							
264		60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	5,731		
			V37: 180*100*6270*3				0,339
			V38: 180*100*3500*2				0,126
			V39: 180*100*5700*12				1,231
			V40: 180*100*4250*1				0,077
			V46: 180*100*3000*1				0,054
			V51: 180*100*4700*1				0,085
			V52: 180*100*1400*1				0,025
			V53: 180*100*3600*1				0,065
			V56: 180*100*4200*4				0,302
			V57: 180*140*4120*2				0,208
			V58: 180*100*4200*5				0,378
			V59: 280*200*4190*1				0,235
			V60: 280*200*4690*1				0,263
			V63: 180*100*3250*16				0,936
			V67: 180*100*1800*12				0,389
			V68: 180*100*4340*4				0,312
			V69: 180*100*4690*1				0,084
			V70: 280*200*4080*1				0,228
			V71: 180*100*3400*4				0,245
			V72: 180*100*4160*2				0,150
263		762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	274,770		
			6270*3+3500*2+5700*12+4250*1+3000*1+4700*1+1400*1+3600*1+4200*4+4120*2+4200*5+3250*16+1800*12+4340*4+4690*1+3400*4+4160*2				274,770
N		762332135	Montáž vázaných kří krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové	m	12,960		
			4190*1+4690*1+4080*1				12,960
265		762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	5,731		
			V37 až V72				5,731
36		317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,606		
			Půda:				
			C06: (U160), 5405*18,8*2				0,203
			C05: (U160), 5725*18,8*2				0,215
			C04: (U160), 5000*18,8*2				0,188
18	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,606		
			Půda:				
			C06: (U160), 5405*18,8*2				0,203
			C05: (U160), 5725*18,8*2				0,215
			C04: (U160), 5000*18,8*2				0,188
N		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	112,560		
			Pod podlahu ("hokejky"):				
			IPE140, 1,050*13,4*8				112,560
N		13010746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,113		
			Pod podlahu ("hokejky"):				
			IPE140, 1,050*0,0134*8				0,113
		953961215R	Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm s vyvrtáním otvoru	kus	78,000		
			kotva na každých 30cm: 23,66/0,3				78,000
		953965141	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	78,000		
			kotva na každých 30cm: 23,66/0,3				78,000
		767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	286,049		
			(1540*2+630*2+2300*2+640*2+2760*2+630*2+1840*2+1490*2)*12,09				286,049
N		14550300	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm	t	0,309		
			((1540*2+630*2+2300*2+640*2+2760*2+630*2+1840*2+1490*2)*12,09)*1,08				0,309

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípocety celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna kročejové izolace

ZL č. 16

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Z důvodu nedostatku požadovaného materiálu kročejové izolace z minerální vaty dochází k záměně a bude použit EPS. Tato záměna generuje úsporu SO: 01

Technický popis změny:

1 Záměna materiálu kročejové izolace ve skladbě podlahy. SO: 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 24.2.22

Technický dozor investora:

Datum: 24.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Datum: 24.3.2022

Datum:

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 016

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 016 - změna kročejové izolace

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)							
Odečet							
	245	63151437R	Deska z minerální plsti tl. 50 mm, kročejová	m2	-1270,060		
Podlahy:							
Začátek provozního součtu							
			F/01-AKU:803,2		803,200		
			F/01-protiskluz:275,2		275,200		
			F/02:76,2		76,200		
Konec provozního součtu							
			1154,6*1,1		1270,060		
Přípočet							
	N	1	Polystyren podlahový DCD IDEAL EPS T 4,0 - 40mm	m2	1270,060		
Podlahy:							
Začátek provozního součtu							
			F/01-AKU:803,2		803,200		
			F/01-protiskluz:275,2		275,200		
			F/02:76,2		76,200		
Konec provozního součtu							
			1154,6*1,1		1270,060		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Oprava krovu**

ZL č. **17** Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Bylo zjištěno poškození nosných prvků krovu. Na žádost objednatele došlo k sanaci krovu v místě školy E. D. v místnosti E515. **SO: 01**

Technický popis změny:

Výměna pozednice, podepření úžlabní krokve. Demontáž a montáž krytiny v místě podepření.

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.	[redacted]	X		24.3.22	
Technický dozor investora	[redacted]		X		
SNEO a.s.	[redacted]		X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: ANO / NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): ANO/NE

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o., [redacted] Sign

Datum: 24.3.22

Technický dozor investora:

[redacted] Sign

24.3.2022
Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s., [redacted] Sign

24.3.2022
Datum:

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 017

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO1

ZL 017 - Oprava krovu

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Připočet							
	K	765312813R00	Demontáž krytiny dvoudrážk., na sucho, pro použití	m2	8,000		
	K	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	4,000		
	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm2	m	8,000		
	K	Pol1	Přípravné práce k podepření vazníků fošnami a hranoly	hod	10,000		
	K	Pol14	Řezivo jehličnaté - hranoly	m3	0,153		
	K	762331931	Výřezání části střešní vazby průřezové pl řeziva přes 224 do 288 cm2 dl do 3 m	m	4,000		
	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	9,000		
	K	941941032RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 30 m, lešení systémové	m2	47,500		
	K	941941832RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 30 m, lešení systémové	m2	47,500		
	K	941941192RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1032, lešení pronajaté	m2	47,500		
	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	4,000		
	K	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. l L=4-6 m	m3	0,198		
	K	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	0,350		
	K	762.1	Úprava výšky stávajících dřevěných nosníků,zvýšení, podložení,kotvení,doplňky,detaily,	m	12,000		
7	K	764201172	Montáž oplechování úžlabí rs přes 700 do 1000 mm	m	3,000		
0	K	764001892	Demontáž úžlabí k dalšímu použití	m	3,000		
3	K	765192001	Nouzové (provizorní) zakrytí střechy plachtou	m2	20,000		
0	K	765319211R00	Mont.krytiny drážk.střech jedn.na sucho	m2	8,000		
0	K	R6	Pomocné práce, příprava	hod.	10,000		
1	K	1	2 x doprava, zaměření, naložení a složení materiálu	hod	51,000		
2	K	2	2 x náklady dopravné pracovníků	km	82,000		
6	K	3	Dopravné materiálu a lešení	km	122,000		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Změna řešení v krčku**

ZL č. 18

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Ztužení konstrukce spojovacího krčku v 5.NP.

SO: 01

Technický popis změny:

Náhrda sendvičové konstrukce za železobetonovou.

SO: 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sign

Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

Sign

11.2.2022

Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Sign

11.2.2022

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 018

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ n. m. Svobody

Objekt: SO 01

Z1.018 - změna řešení v krčku

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupaná SNEO, a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Odečet							
67		347016124R00	Předstěna SDK, tl.90mm,ocel. kce CW, 1x RFI 12,5mm	m2			-12,215
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
68		342263991RW1	Příplatek k příčce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, GKFI na jedné straně nížky	m2			-12,215
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
272		763612132R00	M.obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2			-12,215
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
273		60623206R	Překlička vodovzdorná břiza tl. 15 mm jak. C/C, 7 vrstev,	m2			-13,436
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
			Konec provozního součtu				
			12,2148*1,1			13,436	
260		63140325R	Deska izolační žedičová, tl. 120mm	m2			-13,436
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
			Konec provozního součtu				
			12,2148*1,1			13,436	
117		622311730RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 60 mm, s omítkou probarvenou-vzhled terazza	m2			-12,215
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
Přípočet							
46		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2			12,215
			Fasády:				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
47		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2			12,215
			Fasády:				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	
48		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t			0,110
			dle statiky:				
			schody Sch1:				
45		311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37, XC1,S3	m3			1,832
			dle statiky:				
			12,2148*0,15			1,832	
101		612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2			13,440
			plocha:13,44			13,440	
N		622311737RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou probarvenou-vzhled terazza	m2			12,215
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7			16,450	
			stěna:-(2,34*2,5)			-5,850	
			ostění:0,22*(2,34+2*2,5)			1,615	

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Doplnění táhel a úprava uchycení podest

ZL č. 19

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Doplnění táhla vynášející mezipodestu ocelobetonového schodiště.
 Odečet akustických prvků schodiště.

SO: 01

Technický popis změny:

Doplnění táhla stabilizující mezipodestu schodiště ze 4.NP do 5.NP. Odečet akustických prvků

SO: 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signe

Datum: 24.3.22

Technický dozor investora:

Signe

Datum: 14.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Signe

Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel

Zhotovitel

GP/AD

TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 019

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 019 - Doplnění táhel + odečet akustických prvků schodiště

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupené SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Odečet							
90		43.1	Akustické prvky do schodiště, pro útlum kročejového hluku,kotvení,doplňky,D+M	bm			-19,660
			1.NP:1,5*2			3,000	
			2.NP:1,5*2			3,000	
			3.NP:1,5*2			3,000	
			4.NP:1,5*4			6,000	
			5.NP:1,5*2+1,66			4,660	
Připočet							
481		M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení,doplňky,detaily,D+M	kg			35,838
			Hmotnost x délka				
			14,48*2,475			35,838	
179		974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m			2,500
39		346481112RT2	Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi	m2			0,750
			2,5*0,3			0,750	

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípocety celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna trasy hydrantu v 5.NP

ZL č. 20

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Z důvodů nově zjištěných skutečností dochází k úpravě trasy hydrantu v 5.NP

SO 01

Technický popis změny:

Doplnění rozvodu v prostoru půdy pro připojení nového hydrantu

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Upozorňuje objednatel, že vlivem nedostatečného tlaku v rozvodu požární vody stávajícího objektu nebudou nové rozvody připojeny na stávající objektový rozvod. Objednatel zajistí připojení na nový objektový rozvod.

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípocety celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Popis:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

.....
Signed

Datum: 24.3.22

Technický dozor investora:

.....
Signed

Datum: 24.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.,

.....
Signed

Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro zmenový list č. 020

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 020 - Změna trasy hydrantu

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Odpčet							
11	K	722131214R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVC D 22x1,5 mm, (požární vodovod), D+M	m	-20,000		
			Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. :				
			-20			-20,000	
16	K	283773043R	Izolace potrubí 32 x 13 mm šedá, např. Tubolit DG	m	-20,000		
			-20			-20,000	
Přípočet							
17	K	283773082R	Izolace potrubí 54 x 30 mm šedá, např. Tubolit DG	m	3,000		
			3			3,000	
4	K	722130105	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	66,000		
			Hydrant v 5.NP				
			61+2+3			66,000	
12	K	722130107	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	3,000		
18	K	722181116R00	Montáž izolace potrubí	m	49,000		
			66+3-20			49,000	
14	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl přes 9 do 13 mm DN přes 22 do 45 mm	m	66,000		
			66			66,000	
10	K	Pol_0022	Závěsný systém volně vedeného potrubí, dodávka	ks	1,000		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)	
Přípočty celkem	
Odečty celkem	
Celkem	

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna SDK

ZL č. 21

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Změna a doplnění skladeb sádrokartonových konstrukcí. Na základě doplnění projektové dokumentace s ohledem na PO - obvodové předstěny, stěny v místech dodatečně opláštění ocelových prvků a dřevěných nosných prvků. Dále pak dochází k doplnění tepelných izolací ve vybraných příčkách mezi učebnami a sociálním zázemím.

SO 01

Technický popis změny:

1 Doplnění, zpožárnění některých konstrukcí, doplnění TI do některých skladeb. Viz D.1.1-408 VÝPIS SDK STĚN - R 02. Doplnění skladeb: SK/18, SK/19, SK/20, SK/21, SK/22, SK/23, SK/24. Nárůst plochy skladeb vznikl v oblasti kominů a ocelových sloupů v rámci celého objektu.

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		6.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Datum:

6.4.22

Technický dozor investora:

Datum:

4.4.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,

Datum:

7.4.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 021

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 021

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Odečet							
	N	KNF.00167678	Deska Knauf WHITE 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	-743,558		
			SK/01: výměna desek ve skladbě za protipožární				
			5.NP:(1,9*8,5+1,4*28,9+0,66*9,6+1,9*47,3+1,6*(14,5+8,1+7,2)+1,3*(18,7+4,1)+1,8*7,6+1,6*10,8+0,75*4,1+1,1*67,1)*2*1,1		-743,558		
	55	342261111RTX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláště. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	-113,580		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/03: (-120,42 + 6,84)		-113,580		
	58	342262113RSY	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.320 mm, desky stand. tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	-10,770		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/06: (-10,77 + 0)		-10,770		
	60	342261213RTX	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláště. tl.150 mm, desky standard tl.12,5 mm, bez izolace	m2	-7,580		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/08: (-7,58 + 0)		-7,580		
	61	342261213RTY	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláště. tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-9,090		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/09,10: (-9,09 + 0)		-9,090		
	63	347016113ROX	Předstěna SDK,tl.75mm,oc.kce CW,2x RBI 12,5mm, bez izolace	m2	-19,790		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/12: (-23,72 + 3,93)		-19,790		
	66	347015131ROX	Předstěna SDK,tl.105mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, min. vata 80mm	m2	-108,640		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/16: (-118,27 + 9,63)		-108,640		
Přípočet							
	N	KNF.00167720	Deska Knauf RED PIANO 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	743,558		
			SK/01: výměna desek ve skladbě za protipožární				
			5.NP:(1,9*8,5+1,4*28,9+0,66*9,6+1,9*47,3+1,6*(14,5+8,1+7,2)+1,3*(18,7+4,1)+1,8*7,6+1,6*10,8+0,75*4,1+1,1*67,1)*2*1,1		743,558		
	56	342261213RS1	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x opláště. tl.150 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	5,850		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/04: (0 + 5,85)		5,850		
	N	763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	9,090		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/18: (0 + 9,09)		9,090		
	N	763111419.RGS	SDK příčka SK 14 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xRF (DF) 12,5 bez TI EI 90	m2	8,760		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/19: (0 + 8,76)		8,760		
	N	763121451.KNF	SDK stěna předsazená W 625 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 bez TI EI 30	m2	96,300		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/20: (0 + 96,3)		96,300		
	N	763121441.KNF	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2	25,520		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/21: (0 + 25,52)		25,520		
	N	763121453.KNF	SDK stěna předsazená W 625 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 bez TI EI 30	m2	137,100		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/22: (0 + 137,1)		137,100		
	N	763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	137,100		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/22: (0 + 137,1)		137,100		
	N	63150964	role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 80mm	m2	139,842		
			137,1*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		139,842		
	N	763121471.KNF	SDK stěna předsazená W 626 tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xREDGREEN (DFH2) 15 bez TI EI 60	m2	30,470		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/23: (0 + 30,47)		30,470		
	N	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI do 90	m2	7,194		
			Opláštění ocelových trámů : 0,66*10,9		7,194		
		763131721	SDK podhled skoková změna v do 0,5 m	m	21,800		
			Opláštění ocelových trámů : 2*10,9		21,800		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

SDK změny (zadávací dokumentace vs dokumentace provedení stavby)

ED	umístění na výkresu	původní skladba	nová skladba	délka	výška	m2
	vrchní část sociálky	SK03	SK22	6,4	3,275	20,960
	vrchní část sociálky	žádná	SK21	0,5	3,275	1,638
	vrchní část sociálky	SK03	SK20	3,52	3,275	11,528
	vrchní část sociálky	SK03	SK12	1,2	3,275	3,930
	vrchní část sociálky	SK03	SK23	2,06	3,275	6,747
	vnitřek sociálek	SK12	SK23	3,18	3,275	10,415
	spodní část sociálky	SK12	SK23	2,95	3,275	9,661
	spodní část sociálky	žádná	SK21	3,14	3,275	10,284
	spodní část sociálky	SK03	SK16	2,94	3,275	9,629
	spodní část sociálky	SK12	SK23	1,114	3,275	3,648
	spodní část sociálky	žádná	SK21	0,2	3,275	0,655
	spodní část sociálky	SK10	SK18	2,775	3,275	9,088
	Stěna mezi E514 - E515	SK16	SK22	7,89	3,275	25,840
	Stěna mezi E514 - E515	žádná	SK21	0,23	3,275	0,753
	Stěna mezi E509 - E513	SK03	SK20	3,61	3,275	11,823
	Stěna mezi E509 - E513	SK16	SK22	3,46	3,275	11,332
	Stěna mezi E513 - E512	SK16	SK22	5,786	3,275	18,949
	Stěna mezi E513 - E512	SK03	SK20	5,786	3,275	18,949
	Stěna mezi E513 - E512	žádná	SK21	0,15	3,275	0,491
	Předstěny při hydrantu	SK03	SK20	1,58	3,275	5,175
	Předstěny při hydrantu	žádná	SK20	0,46	3,275	1,507
	Předstěny při hydrantu	SK16	SK19	2,195	3,275	7,189
	Předstěny při hydrantu	SK08	SK19	0,48	3,275	1,572
	Předstěny při hydrantu	SK08	SK03	2	3,275	6,010
	Stěna mezi E517 a chodbou	žádná	SK21	1,02	3,458	2,987
	Stěna mezi E517 a chodbou	SK06	žádná	0,81	3,458	2,261
	Stěna mezi E517 a chodbou	žádná	SK20	1,62	3,458	5,062
	Stěna mezi E508 a chodbou	žádná	SK21	0,34	3,458	0,636
	Stěna mezi E508 a chodbou	SK06	žádná	1,76	3,458	5,546
	Stěna mezi E508 a chodbou	SK16	žádná	3,94	3,458	13,085
	Stěna mezi E508 a chodbou	žádná	SK22	5,82	3,458	19,586
	Stěna mezi E508 a chodbou	SK03	SK20	3,148	3,458	10,346
	Stěna mezi E507 a chodbou	žádná	SK21	0,68	3,458	1,811
	Stěna mezi E507 a chodbou	žádná	SK20	2,32	3,458	7,483
	Stěna mezi E507 a chodbou	žádná	SK22	3,45	3,458	11,390
	Stěna mezi E507 a chodbou	SK06	žádná	0,92	3,458	2,641
	Stěna mezi E507 a chodbou	SK16	žádná	2,52	3,458	8,174
	Stěna mezi E506 a chodbou	SK06	žádná	0,25	3,458	0,325
	Stěna mezi E506 a chodbou	žádná	SK20	0,54	3,458	1,327
	Stěna mezi E506 a chodbou	žádná	SK21	0,34	3,458	0,636
	Stěna mezi E505 a chodbou	SK16	žádná	0,27	3,458	0,394
	Stěna mezi E505 a chodbou	žádná	SK20	0,54	3,458	1,327
	Stěna mezi E505 a chodbou	žádná	SK21	0,34	3,458	0,636
	Stěna mezi E505 a chodbou	SK03	žádná	0,17	3,458	0,048
	Stěna mezi E504 a chodbou	SK16	SK22	4	3,458	13,292
	Stěna mezi E504 a chodbou	SK03	SK20	0,84	3,458	2,365
	Stěna mezi E504 a chodbou	žádná	SK21	0,39	3,458	0,809
	Stěna mezi E503 a chodbou	SK03	žádná	0,34	3,458	0,636
	Stěna mezi E503 a chodbou	žádná	SK20	0,48	3,458	1,120
	Stěna mezi E503 a chodbou	žádná	SK21	0,22	3,458	0,221
	Sloup na chodbe	SK03	SK20	0,7	3,458	1,881
	Předstěny při hydrantu	SK16	SK04	1,4	3,43	4,262
	Předstěny při hydrantu	žádná	SK21	1,26	3,43	3,782
	Předstěny při hydrantu	žádná	SK04	0,62	3,43	1,587
	Předstěny při hydrantu	žádná	SK03	0,4	3,43	0,832
	Stěna mezi E501 a E502	SK16	SK22	4,75	3,43	15,753
	Stěna mezi E501 a E502	SK03	SK20	4,94	3,43	16,404
	Stěna mezi E501 a E502	žádná	SK21	0,21	3,43	0,180

SUMARIZACE	odečet	připočet	celkem
SK03	-120,42	6,84	-113,58
SK04	0,00	5,85	5,85
SK06	-10,77	0,00	-10,77
SK08	-7,58	0,00	-7,58
SK10	-9,09	0,00	-9,09
SK12	-23,72	3,93	-19,79
SK16	-118,27	9,63	-108,64
SK18	0,00	9,09	9,09
SK19	0,00	8,76	8,76
SK20	0,00	96,30	96,30
SK21	0,00	25,52	25,52
SK22	0,00	137,10	137,10
SK23	0,00	30,47	30,47
	-289,85	333,48	43,63

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Odvodnění ploch**

ZL č. 22

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Odvodnění plochy před nově budovanými schodišti viz. C.3 Koordinační situační výkres R02. **SO 01**

Technický popis změny:

1 Doplnění podkladních vrstev, dodávka a montáž betonové dlažby, dodávka a montáž odvodňovacích prvků. **SO 01**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		4.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signe

Datum:

Technický dozor investora:

Signe

Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,

Signe

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 022

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

Zl 022 - odvodnění ploch

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)							
Odečet							
91		564651111R00	Podklad z kameniva drčeného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2		-77,900	
			1.NP: 33,7			-37,900	
			lokální opravy živice:20*1			-20,000	
			lokální opravy dlažeb:20*1			-20,000	
92		567132115R00	Podklad z kameniva zpe.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2		-77,900	
			1.NP: 33,7			-37,900	
			lokální opravy živice:20*1			-20,000	
			lokální opravy dlažeb:20*1			-20,000	
95		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., použití vybouraných dlaždic	m2		-53,700	
			1.NP:33,7*1			-33,700	
			lokální opravy dlažeb:20*1			-20,000	
Přípočet							
205		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2		44,300	
			1.NP dorozebrání ostatní dlažby				
			= nová plocha - původní plocha - lokální opravy dlažeb				
			98,000 - 33,700 - 20,000 = 44,300				44,300
206		113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2		24,300	
			1.NP dorozebrání ostatní dlažby				
			= nová plocha - původní plocha - lokální opravy dlažeb - lokální opravy živice				
			98,000 - 33,700 - 20,000 - 20,000 = 24,300				24,300
207		113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2		24,300	
			1.NP dorozebrání ostatní dlažby				
			= nová plocha - původní plocha - lokální opravy dlažeb - lokální opravy živice				
			98,000 - 33,700 - 20,000 - 20,000 = 24,300				24,300
220		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t		24,249	
			44,3*0,05*2,5+24,30*0,2*2,5+24,30*0,15*1,8				24,249
223		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t		24,249	
			24,249				24,249
224		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t		242,485	
			24,249*10				242,485
227		979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t		24,249	
			24,249				24,249
N		564851011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2		98,000	
			Celková plocha pod dlažbou: 98,00				98,000
N		564861011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100m2 tl 200 mm	m2		98,000	
			Celková plocha pod dlažbou: 98,00				98,000
N		215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2		98,000	
			Celková plocha pod dlažbou: 98,00				98,000
N		596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2		98,000	
			Celková plocha dlažby: 98,00				98,000
N		BET.K08C01	BEST - KLASIKO / 8CM PŘÍRODNÍ	m2		107,800	
			98,00*1,1				107,800
N		59217036	obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m		22,066	
			Délka: (14,19 + 5,16) * 1,1				22,066
N		916231112	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m		20,060	
			Délka: 14,19 + 5,16				20,060
10		597071122RU1	Žlab odvodňovací DN 100, dl.1000 mm, B 125, do bet. lože C16/20, stavební výška 115 mm, můstkový litinový rošt, D+M	kus		3,000	
			doplnění do 6rnz z původních 3rnz				3,000
	R		Demontáž + začistění + zpětná montáž kanalizační revizní šachty pro napojení odtokového žlabku a připojení na stávající kanalizaci	ks		1,000	

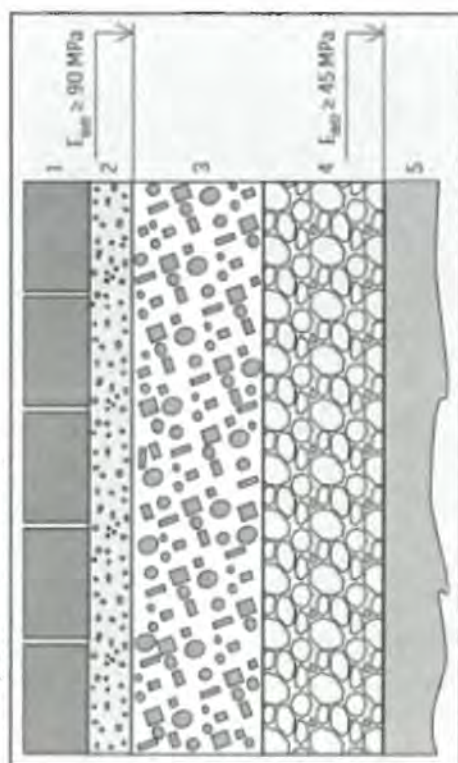
SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Plocha s pejezdem vozidel do 3,5 t



1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – klobouč vrstva – kamenná drt 4–8 mm (2–5 mm)
3. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drt 11–22 mm (16–32 mm přírodní směs)
4. 16–32 mm – ochranná vrstva – kamenná drt 0–32 mm (betonový recykát 0–63 mm)
5. Zemní plán (mnohdy přetvářeno) podtlak 45 MPa)

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Změna vinylové podlahy**

ZL č. 23

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Materiálová záměna vinylové podlahy za materiál vhodnější do školních provozů s vyšší třídou klasifikace bez akustických parametrů. Akustickou pohodu prostředí převážně zajišťuje akustický podhled.

SO: 01

Technický popis změny:

1 Dodávka bude provedena v materiálu výrobce Tarkett Ruby 70 v barevném provedení dle specifikace architekta.

SO: 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		28.5.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signed

Datum:

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Signed

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 023

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 023 - změna vinylu

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)							
Odečet							
	458	776.1	Heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra, tl. 2,6mm, bez řalátů, š.2,0 m-specifikace dle standardů	m2	-961,70		
			Podlahy:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			F/01-AKU:806		806,00		
			schody:6*(0,161+0,28)*1,5		3,97		
			sokly-AKU:0,1*643		64,30		
			Konec provozního součtu				
			874,27*1,1		961,70		
Přípočet							
	N	N	Heterogenní kompaktní podlahová krytina - Tarket RUBY 70	m2	961,70		
			Podlahy:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			F/01:806		806,00		
			schody:6*(0,161+0,28)*1,5		3,97		
			sokly:0,1*643		64,30		
			Konec provozního součtu				
			874,27*1,1		961,70		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Provizorní únikové schodiště

ZL č. 26

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

2 Na základě požadavku OZ škol došlo k doplnění provizorního schodiště pro nouzovou evakuace prostoru osob z prostoru školky. Termínem od 1.11.2021 do 30.7.2022. **SO 01**

Technický popis změny:

2 Doplnění provizorního schodiště v systému PERI. **SO 01**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		8.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sign

Datum:

Technický dozor investora:

Sign

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Sign

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 026

Stavba : Pádní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 026 - Provizorní unikové schodiště

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Emy Destinové (SO01)

Přípočet					
	R1		Montáž provizorního nouzového schodiště	ks	1,00
	R2		Demontáž provizorního nouzového schodiště	ks	1,00
	R3		Pronájem provizorního nouzového schodiště	den	248,00
			zapůjčeno od 25.10.2021 do 30.6.2022 = celkem 248 dní		
	R4		Doprava	ks	1,00

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem	
Odečty celkem	
Celkem	

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)

Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Doplnění skladby podlahy

ZL č. 27

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Na základě zjištěných skutečností a stavu stávající skladby podlahy dochází k výměně skladby podlahy. V Místnosti 435a a 435b

SO 01

Technický popis změny:

Odstarnění stávající skladby škvárového podsypu, povalů, prkený záklop a parket. Nová systémová skladba Rigips.

SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		14.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Datum: 14.4.22

Technický dozor investora:

Datum: 14.4.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Datum: 14.4.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 027

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 027 - Doplnění skladby podlahy v 4.NP

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)							
Přípočet							
		965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pí přes 2 m2	m3	2,625		
		762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	26,252		
		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,148		
		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,072		
		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,148		
		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,296		
		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,148		
		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,480		
		97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	4,148		
N		763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2			26,252	
N		763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	105,009		
			Plocha: (3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2)*4			105,009	
N		.KB202567	Rigidur - sádrovláknitá konstrukční deska pro lepenou spáru 12,5 1249 x 2000	m2	28,352		
			2. vrstva				
			Plocha: (3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2) * 1,08			28,352	
N		762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2			26,252	
N		.0001302.URS	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000x500x80mm	m2	28,877		
			Plocha: (3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2) * 1,1			28,877	
244		713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2			26,252	
N		763251211.RGS	Sádrovláknitá podlaha DB02 tl 25 mm z desek Rigidur E25 tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2			26,252	

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Příprava pro tabule

ZL č. 35

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Požadavek na doplnění ztužení stěn pro tabule. SO 01

Technický popis změny:

1 Dodatečné doplnění výdřevy a úprava elektroinstalace SO 01

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		14.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 01 (ZŠ Emy Destinové)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Sig

Datum:

14.4.22

Technický dozor investora:

Sig

Datum:

14.4.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.,

Sig

Datum:

14.4.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 035

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 01

ZL 035 - příprava pro tabule

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočet

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
	N	R1	Úprava elektroinstalace, posun vývodů a chrániček	hod	16,000		
	N	762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2	30,000		
	N	3010488220	Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 22x2500x625 mm	m2	31,200		
			30,000*1,04 *Přepočtené koeficientem množství		31,200		
	N	762495000	Spojovací prostředky pro montáž olištování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2	30,000		
	N	763111716	SDK příčka nastavení CW profilů	m	38,000		
	N	59030625	profil vodící stěnový UW 150	m	41,800		
			38,000*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		41,800		

SO: 01 (ZŠ Emy Destinnové)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Nutné úpravy stávajících TZB rozvodů spojené se stavbou

ZL č. 1 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1	Prostorová kolize stávající jednotky VZT pro odvětrání jídelny jedná se o přívodní potrubí a přívodní jednotku. (umístěná v bývalých garážích). Nutná demontáž.	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)
2	Připojení stávajícího odtahového ventilátoru. Nutnost odvětrání provozu výdeje jídla.	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)
3	Bednění bouraných stropů pro nová schodiště ze 4. do 5.NP. Z důvodu ochrání datových rozvodů, zamezení prašnosti do nižších pater škol bylo zřízeno bednění pod bourané stropy.	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)
5	Vystěhování datových rozvaděčů z místnosti 410b a zpětná montáž. Datové rozvaděče a rozvody se nacházely pod bouraným stropem, kde nebylo možno zajistit jejich provoz v rámci bouracích prací a stavební činnosti.	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Technický popis změny:

1	Demontáž VZT jednotky, odpojení systému topení, odpojení napájení jednotky, uskladnění částí jednotky, likvidace.	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)
2	Připojení stávajícího odtahového ventilátoru a doplnění ovládání	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)
3	Zřízení bednění stropu. Demontáž bednění strouh	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)
5	Přesun datových rozvaděčů včetně přesunu datového vedení, provizorní	SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.2022	
Technický dozor investora			X	11.2.2022	
SNEO a.s.			X	17.2.2022	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty

Odečty

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signe

Datum: 11.2.2022

Technický dozor investora:

Signe

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Signe

Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 001

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 001 Nutné úpravy stávajících TZB rozvodů

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Odečet

Bednění bouraných stropů

1	0.01	Ochrana a zakrývání stávajících konstrukcí a teras, proti zničení a poškození, desky, izolace, folie, plachty apod., vč. odstranění po dokončení stavby	m2	-70,632
		Stěny a podlaha místnosti		
		6,98*3,89+2*6,98*2+2*3,89*2		70,632

Přípočet

Bednění bouraných stropů

	411351101R00	Bednění stropů deskových, bednění vlastní - zřízení	m2	27,152
		Podlaha místnosti		
		6,98*3,89		27,152
	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	27,152
	411354173R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - zřízení	m2	27,152
	411354174R00	Podpěrná konstr. stropů do 12 kPa - odstranění	m2	27,152
	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,563

Demontáže VZT pro výdejnu jídla

	95.1	Demontáž VZT jednotky a přírodního potrubí	hod.	16,000
	95.2	Odpojení systému topení a navazujících rozvodů	hod.	6,500
	95.3	Odpojení řídicí jednotky	hod.	2,600
	95.4	Ostatní pomocné práce, odvoz a likvidace	hod.	4,000
	95.5	Demontáž odtahového potrubí	hod.	20,000

Zapojení odtahového ventilátoru výdejný jídla

	R5	Zapojení odtahového ventilátoru vč. dodávky 3f spínače	kpí	1,000
--	----	--	-----	-------

Vystěhování datových rozvadečů z místnosti 410b a zpětná montáž

	95.1	Přesun IT rozvodů a datových rozvadečů (SO02) 4 lidi x 10 hodin (nastěhování)	hod.	40,000
	95.1	Přesun IT rozvodů a datových rozvadečů (SO02) 4 lidi x 10 hodin (vystěhování)	hod.	40,000
	M21.53	Kabelový žlab drátěný 300/50 kompletní včetně uložení	m	10,000
	619996137	Ochrana samostatných konstrukcí a prvků obedněním z OSB desek	m2	8,000
	763131831	Demontáž SDK podhledu s jednovrstvou nosnou kci z ocelových profilů opláštění jednoduché - kastlík kryjící kabeláž	m2	14,545
		Obvod části místnosti x rozvinutá šířka kastlíku + svislé kastlíky		
		11,1*(0,5+0,4)+3,95*(0,4+0,4)+1,55*(0,3+0,3+0,3)	m2	14,545

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty

Odečty

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu:	Doplnění výtahové technologie		
ZL č.	2	Počet příloh:	
Zdůvodnění změny:			
1	Doplnění dojezdové baterie pro umožnění dojezdu do nejbližší stanice při výpadku proudu.	SO: 02	
2	Požadavek na omezení užívání výtahů.	SO: 02	
Technický popis změny:			
1	Doplnění technologie výtahu o autonomní bateriový systém. Pro dojezd do nejbližší vyšší či nižší stanice při výpadku proudu.	SO: 02	
2	Doplnění čtecí hlavy do každého nástupiště pro přivolání výtahu a dovávka přístupových karet. Čtecí hlava v potrálu výtahu.	SO: 02	

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X	11.2.22	
SNEO a.s.			X	11.2.22	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of
 SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem	84 735,00 Kč
Odečty celkem	- Kč
Celkem za změnový list	84 735,00 Kč

Vliv na HMG:	NE	Ostatní vlivy (dopady do standardu):	NE
Popis:		Popis:	

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele: Metrostav DIZ s.r.o.	Sig	Datum:	11.2.22
Technický dozor investora:	Sig	Datum:	11.2.2022
Zástupce objednatel: SNEO a.s.	Sig	Datum:	11.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 002

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 002 Doplnění výtahové technologie

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Nám. Svobody (SO02)							
	Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
1		R1	Dojezdová baterie pro umožnění dojezdu do nejbližší stanice	ks	1,000		
2		R2	D+M čtecí hlavy pro kartový systém.	ks	5,000		
3		R3	Dodávka čipových karet	ks	100,000		

ZŠ Nám. Svobody (SO02)

Přípočty

Odečty

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Doplnění a úprava zdiva

ZL č. 3 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1	Materiálová záměna zdiva za zdivo vhodné do stávajícího objektu a sjednocení materiálu staré a nové stavby.	SO: 02
2	Prozdění oken anglických dvorků pro vytvoření opory pro nové základové konstrukce	SO: 02
3	Vyzdívky pilířků pro uložení nosné konstrukce ocelobetonového stropu.	SO: 02
4	Odečet demolice stávajícího schodiště v prostoru 4.28. Proběhlo odstranění žbk zýbradlí nad stropem 4.NP	SO: 02

Technický popis změny:

1	Vyzdívky z cihel plných palených kotvena na trny do stávajícího zdiva.	SO: 02
2	Vyzdívky z cihel plných palených kotvena na trny do stávajícího zdiva.	SO: 02
3	Vyzdívky z cihel plných palených kotvena na trny do stávajícího zdiva.	SO: 02
4	Konstrukce schodiště zůstane zachována.	SO: 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X	11.2.22	
SNEO a.s.			X	11.2.22	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signe

Datum:

11.2.22

Technický dozor investora:

Signe

Datum:

11.2.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,

Signe

Datum:

11.2.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Úprava hliníkových nadsvětlíků a sjednocení dveří

ZL č. 4

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Požadavek na zvýšení požární odolnosti hliníkových nadsvětlíků Psi/402 z EI 30 DP3 na EI 45 DP1, úprava členění a profilace dle nové PD. Provedení zalomené konstrukce dle stávající zdvojené podlahy dveře jsou součástí hliníkové stěny. Odečet dřevěných dveří. **SO 02**

Technický popis změny:

1 Úprava profilace a zasklení v návaznosti na zvýšení požární odolnosti výplně. **SO 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o., Datum: 24.3.22

Technický dozor investora:

..... Datum: 24.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s., Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 004

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 004 Úprava hliníkových nadsvětlíků a sjednocení dveří

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Nám. Svobody (SO02)							
Odečet							
	290	PSi/402	Prosklená vnitř. stěna AL,9579/1500,š.75mm,EI30DP3, FIX,32dB,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
	340	D/419	Dveře vnitřní,Otevíravé,Plně,GPO6,900/2180,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Dřevotříská,DTD deska,HPL laminát,dle originálu,rámová zárubeň,dle originálu,Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
Přípočet							
	N	N PSi/402	Prosklená vnitř. stěna AL,9579/1500,EI45 DP1, FIX,32dB,kotvení,doplňky,detaily,D+M v.č. dveře vnitřní AL,Otevíravé,Plně, GPO6, 900/2180,1-křídle,EI 30 DP3-C2,Al,kování: Kartáčovaný nerez,cylindrický,samozavírač,koordinátor,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	1,000		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Odečet zinkování vnitřní konstrukce schodiště

ZL č. 6 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

2 Zinkování vnitřní interiérové konstrukce schodiště je možné vypustit. Bude zachován nátěrový systém. Úspora pro objednatele. SO: 02

Technický popis změny:

2 Bude vypuštěno zinkování schodiště bude opatřeno nátěrovým systémem SO: 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X	11.2.22	
SNEO a.s.			X	11.2.22	

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: NE Ostatní vlivy (dopady do standardu): NE

Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Sig

Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

Sig

Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.

Sig

Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 006

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 006 - Odečet zinkování schodišť

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Odečet							
	465	783.1	Žárové zinkování ocelových konstrukcí	kg	-1 870,660		
			dle statiky:				
			schody 4-5.NP:1870,66*1		-1 870,660		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty

Odečty

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Statické zajištění vrcholové vaznice

ZL č. 7 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Z důvodu nově zjištěných skutečností bylo v místě bouraných štítů nutno provést montážní a následně trvalé podepření a částečné doplnění vrcholové vaznice. **SO: 02**

Technický popis změny:

Podepření a stabilizace krovu pro provedení demolice štítivé stěny. Doplnění stálého podepření krovu.

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11. 2. 22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,
 Signed

Datum: 11. 2. 22

Technický dozor investora:

.....
 Signed

Datum: 11. 2. 2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,
 Signed

Datum: 11. 2. 2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 007

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO2

ZL 007 Statické zajištění krovu, vrcholové vaznice, dočasné podepření krovu na v 8m. Viz SD 511737.

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočet							
11	K	9-1	Doprava a odvoz stojek	km	50,000		
12	K	95261151	nájem stropní stojky za každý další měsíc	ks	4,000		
1	K	975074111	Jednostranné podchycení střešních vazníků v přes 3,5 m pro zatížení do 1000 kg/m	m	8,000		
2	K	975078111	Příplatek k jednostrannému podchycení střešních vazníků do 1000 kg/m ZKD 1 m v výztuhy přes 3,5 m	m	10,000		
3	K	762321905	Podepření vazníků fošnami a hranoly průřezové plochy přes 100 cm ²	m	6,000		
			délka: 3,40+1,3*2		6,000		
13	K	762332134	Montáž vázaných kcl krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 288 do 450 cm ²	m	4,000		
5	K	762712110R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 120 cm ²	m	2,000		
6	K	762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm ²	m	11,100		
7	M	60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m ³	0,324		
			2*0,04*0,2*1,1		0,018		
			(3,45+1,3*2)*0,14*0,14*1,1		0,130		
			4*0,2*0,2*1,1		0,176		
8	K	762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m ³	0,324		
9	K	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	123,338		
10	K	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný 2x	m ²	8,032		
			0,2*4*4		3,200		
			0,16*4*6,05		3,872		
			0,2*2*2+0,04*2*2		0,960		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

**Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
Change Order / Změnový list**

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Úprava systému topení**

ZL č. **8** Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Prostorová kolize rozvodu topení s nově budovanými přístupy do požární evakuačního schodiště.

SO: 02

Technický popis změny:

Demontáž stávajícího rozvodu, přesun těles a rozvod nový.

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

**B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement
(nákladů, časových vlivů a dalších)**

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: **NE** Ostatní vlivy (dopady do standardu): **NE**

Popis: **Popis:**

Klasifikace: Akceptováno Zamítuto

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o. **[Redacted]** Signed

Datum: 11.2.22

Technický dozor investora:

Ing. **[Redacted]** Signed

Datum: 19.2.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s. **[Redacted]** Signed

Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 008

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO2

ZL 008 - Úprava systému topení, polohy radiátorů v návaznosti na vstupy z věží

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)							
		735494811	Vypuštění vody z otopných těles a rozvodů 1,5*1+1,2*1+1,2*1	m2	3,900		
		733120815	Demontáž potrubí ocelového hladkého D do 38 8,2*2+1,4*2+1,2*2+1,2*2	m	24,000		
		735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového 1,5*0,8+1*0,8	m2	3,900		
		976082131	Vybourání objímek, držáků nebo věšáků ze zdiva cihelného 3*4	kus	12,000		
		970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 60 mm 0,3*4	m	1,200		
			Kulový uzávěr DN20 M+D 2	ks	2,000		
			Přechodka z Fe na Cu M+D 2	ks	2,000		
		733163102	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 15 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D+M, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 1,1*2+1,1*2	m	4,400		
		733163103	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D+M, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 4,6*2	m	9,200		
		733163104	Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních pájecích tvarovek, D+M, včetně tvarovek, bez zednických výpomocí 3,6*2	m	7,200		
		Pol_0001	Podružný materiál - Závěsný systém volně vedeného potrubí 1	sb	1,000		
		734226222	Ventil termostatický, dvouregulační, rohový, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10, vnitřní závit, včetně dodávky materiálu, D+M 2	kus	2,000		
		734266215	Šroubení uzavíratelné radiátorové regulační s vypouštěním, rohové, bronzové, DN EK 20x15, PN 10, včetně dodávky materiálu, D+M 2	kus	2,000		
		734266772	Šroubení svěrné pro měděné potrubí, mosazné, D 16 x EK, PN 10, včetně dodávky materiálu, D+M 4	kus	4,000		
		733224222	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 15x1 mm 4	kus	4,000		
		733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 4,8+9,2+7,2	m	20,800		
		735119140	Montáž otopného tělesa litinového článkového 1,5*1+1,2*1	m2	2,700		
		411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve stropěch 4	kus	4,000		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Základové konstrukce

ZL č. 9 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Zastižení základových konstrukcí stávajících přístavků a vstupů do objektu v prostoru výkopů základových konstrukcí pro nová schodiště. SO: 02

Technický popis změny:

1 Strojní vybourání základových konstrukcí v kolizi s novým založením objektu. SO: 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody) [redacted]
 Přípočty celkem [redacted]
 Odečty celkem [redacted]
 Celkem za změnový list [redacted]

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno [redacted]

Zástupce dodavatele: Metrostav DIZ s.r.o. [redacted] Signed [redacted] Datum: 11.2.22

Technický dozor investora: [redacted] Signed [redacted] Datum: 11.1.2022

Zástupce objednatele: SNEO a.s. [redacted] Signed [redacted] Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 009

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 009 - základové konstrukce

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Nám. Svobody (SO02)							
Odečet							
	2	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	-9,914		
			Objem základů:				
			pod zdi ŠxDxV: 0,66*4,695*1,135		3,517		
			pod zdi ŠxDxV: 0,9*3,06*1,135		3,126		
			pod podlahou ŠxDxV: 2,024*3,060*0,3		1,858		
			pod zdi ŠxDxV: 0,3*3,06*1,135		1,042		
			pod zidkou ŠxDxV: 0,15*2,18*1,135		0,371		
	K	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91		9,910		
	K	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91		9,910		
	K	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91		9,910		
	K	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-99,100		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91 * 10 (přepočítané koeficientem množství)		99,100		
	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91		9,910		
	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91		9,910		
	K	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-9,910		
			Odpočet bourání základu ve výkopu				
			9,91		9,910		
Přípočet							
	N	961022311	Bourání základů ze zdiva smíšeného	m3	9,914		
			Objem základů:				
			pod zdi ŠxDxV: 0,66*4,695*1,135		3,517		
			pod zdi ŠxDxV: 0,9*3,06*1,135		3,126		
			pod podlahou ŠxDxV: 2,024*3,060*0,3		1,858		
			pod zdi ŠxDxV: 0,3*3,06*1,135		1,042		
			pod zidkou ŠxDxV: 0,15*2,18*1,135		0,371		
	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	22,505		
			Objem základů * objemová hmotnost suti v tonách				
			9,91 * 2,27		22,505		
	K	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	90,020		
			22,505*4 *Přepočtené koeficientem množství		90,020		
	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	22,505		
	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	225,050		
			22,505*10 *Přepočtené koeficientem množství		225,050		
	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	22,505		
	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	315,070		
			22,505*14 *Přepočtené koeficientem množství		315,070		
	K	979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% přiměsí	t	22,505		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Úprava revizních poklopů do podlahy

ZL č. 11

Počet příloh:

Zdůvodnění změny: Doplnění požární odolnosti přístupových poklopů do meziprostoru podlahy

Technický popis změny:

2 změna klasických poklopů za protipožární s hodnotou EI30, odstranění poklopu v místě bývalího chodiště (původní výlez na půdu)

SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11. 2. 22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signed

Datum:

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Signed

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 011

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 011 Úprava hliníkových revizních poklopů do podlahy

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO, a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Odečet							
3	K	OS/34	Revizní poklop,AL rám,pro vinyl podlahy,vodotěsný, 0,6x0,6m,nosn.1,5t,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-4,000		
5	K	OS/70	Revizní poklop,AL rám,pro zadláždění,vodotěsný, 0,3x0,3m,nosn.1,5t,kotvení,doplňky,detaily,D+M	kus	-1,000		
Přípočet							
2	K	767-1	Pokop Aludecky 600/600mm,výška 50mm, nosnost 3 t, pož. odolnost EI90, vč. dodávky dokladu požární certifikace	ks	3,000		
			Pro zadláždění				
6	K	767-2	Pokop Aludecky 600/600mm,výška 50mm, nosnost 3 t, pož. odolnost EI90, vč. dodávky dokladu požární certifikace	ks	1,000		
			Pro vinyl				
1	K	953943123	Osazování výrobků přes 5 do 15 kg/kus do betonu	kus	4,000		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: **Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)**
 Generální dodavatel: **Metrostav DIZ s.r.o.**

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: **Výztuž stropů a podlah**

ZL č. **12**

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Přesun položek výztuže hrubé podlahy do ocelovetonových stropů. Navržená výztuž do ocelobetonových stropů je v daném čase a množství nedostupná a technologicky nevhodná do ocelobetonových stropů. **SO: 02**

Technický popis změny:

1 Tonáž výztuže hrubých podlah je přesunuta do konstrukce ocelobetonových stropů. Výztuž hrubých podlah je vypuštěna ze sklady F01 a zůstává poze ve skladbě F02. Doplnění dilatačních řezů **SO: 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: **Ne** Ostatní vlivy (dopady do standardu): **Ne**

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o. **[Signature]** Datum: **24.3.22**

Technický dozor investora:

[Signature] Datum: **24.3.2022**

Zástupce objednatel:

SNEO a.s. **[Signature]** Datum: **24.3.2022**

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 012

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 012 - odečet a změna svařované sítě v ocelobetonových stropech a hrubých podlahách

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)							
Odečet							
	131	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t			-5,424
			Podlahy:				
			provedení dle skladeb konstrukcí, technické zprávy a standardů!!!				
			Začátek provozního součtu				
			F/01-AKU:679,7				-679,700
			F/01-protiskluz:380,4				-380,400
			F/02:50,5				-50,500
			Konec provozního součtu				
			-1110,6*4,44*1,1/1000				-5,424
	76	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t			-2,432
			dle statiky - v.č. S01,02-D12-209				
			strop nad 4.NP:2432,175/1000				-2,432
		411321414R0X	Stropy deskové ze železobetonu C 25/30XC4, XD1, XF2, S3	m3			-11,831
			dle statiky :				
			strop nad 4.NP:0,14*1286 :				
			Celkové množství				
			180,04-180,04				0,000
			Odpočet mazaniny nad plechy				
			-1286*(0,14-0,092)+61,728				0,000
			Změna rozteče použitím plechu osově 305 místo 275mm se zmenší plochy betonu na 90%				
			-(180,04-61,728)*0,1				-11,831
			Součet				-11,831
		411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10505(R)	t			-0,376
			odpočet na skutečnost - rozteč plechu 310mm				
			-0,12*3,13				-0,376
		999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			-32,828
Přípočet							
	76	411361921R00	Výztuž stropů svařovanou sítí	t			4,576
			strop nad 4.NP (6/150/150): 1286*3,033*1,15/1000				4,486
			strop nad 5.NP (6/150/150): 26*3,033*1,15/1000				0,091
	K	631362022	Výztuž mazanin z kompozitních sítí D drátu 2,2 mm velikost ok 50 x 50 mm	m2			132,530
			Podlahy:				
			F/02: 50,5				50,500
			Dovyztužení u podlahových krabic: 28*(1,5*1,5-(0,45*0,45))				57,330
			Rampy: 24,7				24,700
	8	K	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v čerstvé betonové mazanině	m			189,848
			Délka				
			189,84				189,840
	N	634662111	Výplň dilatačních spár šířky do 10 mm v mazaninách akrylátovým tmelem	m			189,840
			Délka				
			189,84				189,840

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna nosné konstrukce půdní části

ZL č. 15

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Doplnění a úprava krovu pro vynesení podhledů SO 02

Technický popis změny:

1 Dolnění tesařských a ocelových konstrukcí do krovu. SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.2022	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signe

Datum:

Technický dozor investora:

Signe

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Signe

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 015

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emý Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

Zl 015 - Změna nosné konstrukce půdní části

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Nám. Svobody (SO02)							
Odečet							
257		60512121R	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m3	-3,253		
			V38: 180*100*3500*1		-0,063		
			V39: 180*100*5620*7		-0,708		
			V40: 180*100*4250*2		-0,153		
			V41: 180*100*13250*2		-0,477		
			V42: 180*100*3800*5		-0,347		
			V43: 180*100*2500*7		-0,315		
			V44: 180*100*2200*6		-0,238		
			V45: 180*100*2800*6		-0,302		
			V46: 180*100*3000*2		-0,108		
			V48: 180*100*5800*2		-0,209		
			V49: 180*100*9200*1		-0,166		
			V50: 180*100*9600*1		-0,173		
256		762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	-180,740		
			3500*1+5620*7+4250*2+13250*2+3800*5+2500*7+2200*6+2800*6+3000*2+5800*2+9200*1+9600*1		-180,740		
258		762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	-3,253		
Přípočet							
N		12136	Hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m	m3	6,558		
			V37: 180*100*6270*2		0,226		
			V39: 180*100*5700*13		1,334		
			V47: 180*100*4800*1		0,086		
			V51: 180*100*4400*1		0,079		
			V52: 180*100*1400*2		0,050		
			V53: 180*100*3600*1		0,065		
			V54: 180*100*6300*2		0,227		
			V55: 180*100*6300*2		0,983		
			V56: 180*100*4200*4		0,302		
			V59: 280*200*4190*1		0,235		
			V61: 180*100*3820*1		0,069		
			V62: 180*100*3700*2		0,133		
			V63: 180*100*3250*7		0,410		
			V64: 180*100*3280*3		0,177		
			V65: 180*100*4100*3		0,221		
			V66: 280*200*4750*1		0,266		
			V67: 180*100*1800*11		0,356		
			V68: 180*100*4690*10		0,585		
			V69: 180*100*4690*3		0,253		
			V70: 280*200*4080*1		0,228		
			V71: 180*100*3400*2		0,122		
			V72: 180*100*4160*2		0,150		
256		762712120R00	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	323,840		
			6270*2+5700*13+4800*1+4400*1+1400*2+3600*1+6300*2+6300*2+4200*4+3820*1+3700*2+3250*7+3280*3+4100*3+1800*11+4690*10+4690*3+3400*2+4160*2		323,840		
N		762332135	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 450 cm2	m	13,020		
			4190*1+4750*1+4080*1		13,020		
268		762795000R00	Spojovací prostředky pro vázané konstrukce	m3	1,334		
			V37 až V72		5,731		
35		317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	t	0,674		
			Půda:				
			C07: (U160), 5455*18,8*4		0,410		
			C08: (U160), 2075*18,8*2		0,078		
			C09: (U160), 5000*18,8*1		0,094		
			C10: (U160), 4900*18,8*1		0,092		
19	M	13010822	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 160	t	0,674		
			Půda:				
			C07: (U160), 5455*18,8*4		0,410		
			C08: (U160), 2075*18,8*2		0,078		
			C09: (U160), 5000*18,8*1		0,094		
			C10: (U160), 4900*18,8*1		0,092		
N		767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 10 do 20 kg	kg	241,200		
			Pod podlahu ("hokejky") + podpěrné kce:				
			IPE140, 1050*13,4*8 + 1200*13,4*8		241,200		
N		10746	ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez IPE 140	t	0,241		
			Pod podlahu ("hokejky") + podpěrné kce:				
			IPE140, 1050*13,4*8 + 1200*13,4*8		0,241		
953961215R			Kotvy chemickou patronou M 20 hl 170 mm s vyvrtáním otvoru	kus	78,000		
			kotva na každých 30cm; 23,65/0,3		78,000		
953965141			Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 240 mm	kus	78,000		
			kotva na každých 30cm; 23,65/0,3		78,000		
767995114			Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 20 do 50 kg	kg	280,029		
			(3311*2+630*2+2920*2+640*2+780*2+620*2+1420*2+1260*2)*1,0		280,029		
N		14550300	profil ocelový čtvercový svařovaný 100x100x4mm	t	0,302		
			3311*2+630*2+2920*2+640*2+780*2+620*2+1420*2+1260*2*1,1		0,302		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna kročejové izolace

ZL č. 16

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Z důvodu nedostatku požadovaného materiálu kročejové izolace z minerální vaty dochází k záměně a bude použit EPS. Tato záměna generuje úsporu objednateli. **SO: 02**

Technický popis změny:

1 Záměna materiálu kročejové izolace ve skladbě podlahy. **SO: 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

.....
Sig

Datum: 24.3.22

Technický dozor investora:

.....
Sig

Datum: 24.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

.....
Sig

Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 016

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZI 016 - změna kročejové izolace

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)							
Odečet							
	238	63151437R	Deska z minerální plsti tl. 50 mm, kročejová	m2	-1221,660		
			Podlahy:				
			Začátek provozního součtu				
			F/01-AKU:679,7			679,700	
			F/01-protiskluz:380,4			380,400	
			F/02:50,5			50,500	
			Konec provozního součtu				
			1110,6*1,1				1221,660
Připočet							
	N	1	Polystyren podlahový DCD IDEAL EPS T 4,0 - 40mm	m2	1221,660		
			Podlahy:				
			Začátek provozního součtu				
			F/01-AKU:679,7			679,700	
			F/01-protiskluz:380,4			380,400	
			F/02:50,5			50,500	
			Konec provozního součtu				
			1110,6*1,1				1221,660

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)							
Přípocety celkem							
Odečty celkem							
Celkem							

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna řešení v krčku

ZL č. 18 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Ztužení konstrukce spojovacího krčku v 5.NP. SO: 02

Technický popis změny:

Náhrda sendvičové konstrukce za železobetonovou. SO: 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		11.2.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele: Metrostav DIZ s.r.o. Datum: 11.2.22

Technický dozor investora: Datum: 11.2.2022

Zástupce objednatele: SNEO a.s. Datum: 11.2.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 018

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ n. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 018 - změna řešení v krčku

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ n. Svobody)							
Odečet							
67		347016124R00	Předstěna SDK, tl.90mm,ocel. kce CW, 1x RFI 12,5mm	m2	-12,146		
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
66		342263991RW1	Příplatek k přífce sádrokarton. za desku tl. 15 mm, GKFI na jedné straně příčky	m2	-12,146		
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
265		763612132R00	M.obložení stěn z desek do tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	-12,146		
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
266		60623206R	Překlička vodovzdorná bříza tl. 15 mm jak. C/C, 7 vrstev,	m2	-13,361		
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
			Konec provozního součtu				
			12,1464*1,1		13,361		
253		63140325R	Deska izolační čedičová, tl. 120mm	m2	-13,361		
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
			Konec provozního součtu				
			12,1464*1,1		13,361		
115		622311730RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 60 mm, s omítkou probarvenou-vzhled terazza	m2	-12,146		
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
Přípočet							
46		311351105R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení	m2	12,146		
			Fasády:				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
47		311351106R00	Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění	m2	12,146		
			Fasády:				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		
48		311361821R00	Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli 10505 (R)	t	0,110		
			dle statiky:				
			schody Sch1:				
45		311321412R00	Železobeton nadzákladových zdí C 30/37, XC1,S3	m3	1,823		
			dle statiky:				
			12,15*0,15		1,823		
101		612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková	m2	13,440		
			plocha:13,44		13,440		
N		622311737RTX	Zatepl.syst. ETICS, fasáda, miner.desky KV 140 mm, s omítkou probarvenou-vzhled terazza	m2	12,146		
			Fasády:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			W/05:3,5*4,7		16,450		
			stěna:-(2,37*2,5)		-5,925		
			ostění:0,22*(2,37+2*2,5)		1,621		

SO: 02 (ZŠ n. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Doplnění táhel a úprava uchycení podest

ZL č. 19

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Doplnění táhla vynášející mezipodestu ocelobetonového schodiště.
 Odečet akustických prvků schodiště.

SO: 02

Technický popis změny:

Doplnění táhla stabilizující mezipodestu schodiště ze 4.NP do 5.NP. Odečet akustických prvků schodiště

SO: 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

.....
 Signed

Datum: 24.3.22

Technický dozor investora:

.....
 Signed

Datum: 24.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

.....
 Signed

Datum: 24.3.2022

Distribuce:

Objednatel

Zhotovitel

GP/AD

TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 019

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 019 - Doplnění táhel + úprava uchycení podest

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Nám. Svobody (SO02)							
Odečet							
	90	43.1	Akustické prvky do schodiště, pro útlum kročejového hluku, kotvení, doplňky, D+M	bm	-19,660		
			1.NP:1,5*2			3,000	
			2.NP:1,5*2			3,000	
			3.NP:1,5*2			3,000	
			4.NP:1,5*4			6,000	
			5.NP:1,5*2+1,66			4,660	
Přípočet							
	481	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí - profily, kotvení, doplňky, detaily, D+M	kg	35,838		
			Hmotnost x délka				
			14,48*2,475			35,838	
	179	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	2,500		
	39	346481112RT2	Zaplentování rýh, nosníků keramickým pletivem, s použitím suché maltové směsi	m2	0,750		
			2,5*0,3			0,750	

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna trasy hydrantu v 5.NP

ZL č. 20

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Z důvodů nově zjištěných skutečností dochází k úpravě trasy hydrantu v 5.NP a dále dochází k novému připojení hydrantu v 1.PP.

SO 02

Technický popis změny:

Doplnění rozvodu v prostoru půdy pro připojení nového hydrantu a doplnění rozvodu v prostoru suterénu pro připojení stávajícího hydrantu.

SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Upozorňuje objednatel, že vlivem nedostatečného tlaku v rozvodu požární vody stávajícího objektu nebudou nové rozvody připojeny na stávající objektový rozvod. Objednatel zajistí připojení na nový objektový rozvod.

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		24.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.

Signed

Datum:

24.3.22

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

24.3.2022

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.

Signed

Datum:

24.3.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 020

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 020 - Změna trasy hydrantu

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Nám. Svobody (SO02)

Odpočet							
	32	722131214R00	Potrubí ocel. vně pozink. IVAR.IVC D 22x1,5 mm, (požární vodovod), D+M	m	-24,000		
			Včetně pomocného lešení a výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.				
			-24		-24,000		
	42	283773043R	Izolace potrubí 32 x 13 mm šedá, např. Tubolit DG	m	-24,000		
			-24		-24,000		
Přípočet							
	45	283773082R	Izolace potrubí 54 x 30 mm šedá, např. Tubolit DG	m	3,000		
			3		3,000		
	N	722130105	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 35x1,5 mm	m	60,000		
			Hydrant v 5.NP				
			55+2+3		60,000		
	N	722130107	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	3,000		
			3		3,000		
	37	722181116R00	Montáž izolace potrubí	m	39,000		
			60+3-24		39,000		
	42	283773043R	Izolace potrubí 32 x 13 mm šedá, např. Tubolit DG	m	60,000		
			60		60,000		
	K	Pol_0022	Závěsný systém volně vedeného potrubí, dodávka	ks	1,000		
			1		1,000		
Propojení hydrantu v 1.NP							
12	K	722130107	Potrubí pro zavodněný systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	20,100		
			14+4,2+1,9		20,100		
	31	VOD01	Napojení na stávající rozvody	kpl	2,000		
			2		2,000		
	N		Izolace potrubí 54 x 13 mm šedá, např. Tubolit DG	m	20,100		
			14+4,2+1,9		20,100		
18	K	722181116R00	Montáž izolace potrubí	m	20,100		
			20,1		20,100		
	N	95.1	Drobné pomocné zednické práce	h	22,000		
			Vybourání a začištění stávajících kcí				

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna SDK

ZL č. 21

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Změna a doplnění skladeb sádkokartonových konstrukcí. Na základě doplnění projektové dokumentace s ohledem na PO - obvodové předstěny, stěny v místech dodatečně oláštění ocelových a dřevěných nosných prvků. Dále pak dochází k doplnění tepelných izolací ve vybraných příčkách mezi učebnami a sociálním zázemím. **SO 02**

Technický popis změny:

1 Doplnění, zpožárnění některých konstrukcí, doplnění TI do některých skladeb. Viz D.1.1-408 VÝPIS SDK STĚN - R 02. Doplnění skladeb:SK/18, SK/19, SK/20, SK/21, SK/22, SK/23, SK/24. **SO 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		7.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signed

Datum:

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.,

Signed

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro zmíněný list č. 021

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 021

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupení SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Odečet							
N		KNF.00167678	Deska Knauf WHITE 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	-680,282		
			SK/01: výměna desek ve skladbě za protipožární				
			5.NP:(0,9*7,5+2,55*1,5+1,5*17,5+1,3*10,4+1,65*(51,1+10,5))+0,95*29,4+0,92*7,7+1,2*52,8+1,*(4,3+10,4)+1,6*27,6)*2*1,1		-680,282		
54		342261111RTX	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x opláště. tl. 75 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol. minerál tl.5 cm	m2	-30,740		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/03: (-42,98 + 12,24)		-30,740		
55		342261213RS1	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x opláště. tl.150 mm, desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 8 cm	m2	-8,980		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/04: (-8,98 + 0)		-8,980		
57		342262113RSY	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.320 mm, desky stand. tl.12,5 mm, izol. minerál tl.8 cm	m2	-12,090		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/06: (-12,09 + 0)		-12,090		
60		342261213RTY	Příčka sádrokarton, ocel.kce, 2x opláště. tl.150 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	-48,090		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/09_10: (-51,49 + 3,40)		-48,090		
62		342262113RTY	Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl.350 mm, desky standard impreg. tl. 12,5 mm, minerál tl.8 cm	m2	-4,490		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/14: (-4,49 + 0)		-4,490		
63		347015131ROX	Předstěna SDK,tl.105mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, min. vata 80mm	m2	-50,010		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/16: (-57,32 + 7,31)		-50,010		
Přípočet							
N		KNF.00167720	Deska Knauf RED PIANO 12,5 , šířka 1250 mm x délka 2000 mm	m2	680,282		
			SK/01: výměna desek ve skladbě za protipožární				
			5.NP:(0,9*7,5+2,55*1,5+1,5*17,5+1,3*10,4+1,65*(51,1+10,5))+0,95*29,4+0,92*7,7+1,2*52,8+1,*(4,3+10,4)+1,6*27,6)*2*1,1		680,282		
61		347016113ROX	Předstěna SDK,tl.75mm,oc.kce CW,2x RB 12,5mm, bez izolace	m2	4,860		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/12: (0 + 4,86)		4,860		
N		763111437	SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xH2 12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB	m2	32,300		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/18: (0 + 32,3)		32,300		
N		763111419.RGS	SDK příčka SK 14 tl 100 mm profil CW+UW 50 desky 2xRF (DF) 12,5 bez TI EI 90	m2	10,470		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/19: (0 + 10,47)		10,470		
N		763121451.KNF	SDK stěna přesazená W 625 tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 bez TI EI 30	m2	62,920		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/20: (0 + 62,92)		62,920		
N		763121441.KNF	SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xDF 12,5 s izolací EI 45 Rw do 46 dB	m2	25,860		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/21: (0 + 25,86)		25,860		
N		763121453.KNF	SDK stěna přesazená W 625 tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 bez TI EI 30	m2	55,510		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/22: (0 + 55,51)		55,510		
N		763111742	Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky	m2	55,510		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/22: (0 + 55,51)		55,510		
N		63150964	role akustická a tepelné izolační ze skelných vláken tl 80mm	m2	56,620		
			55,510*1,02 'Přepočtené koeficientem množství'		56,620		
N		763121471.KNF	SDK stěna přesazená W 626 tl 80 mm profil CW+UW 50 desky 2xREDGREEN (DFH2) 15 bez TI EI 60	m2	9,520		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/23: (0 + 9,52)		9,520		
N		763111432.KNF	SDK příčka W 112 tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xRED PIANO (DF) 12,5 bez TI EI 90	m2	5,080		
			snížení m2 + navýšení m2				
			SK/24: (0 + 5,08)		5,080		

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

SDK změny (zadávací dokumentace vs dokumentace provedení stavby)

NS	umístění na výkresu	původní skladba	nová skladba	délka	výška	m²
	stěna mezi S522 a S513	SK03	SK20	3,37	3,4	11,458
	stěna mezi S522 a S513	SK16	SK22	2,97	3,4	10,098
	stěna mezi S522 a S521	SK09	SK16	2,15	3,4	7,310
	stěna mezi S522 a S520	SK09	SK18	4	3,4	13,600
	Obalení sloupku S524	SK03	SK23	0,7	3,4	2,380
	Obalení sloupku S524	žádná	SK21	0,2	3,4	0,680
	Obalení sloupku S521	SK03	SK23	0,7	3,4	2,380
	Obalení sloupku S521	žádná	SK21	0,2	3,4	0,680
	stěna mezi S516 a S514	žádná	SK21	1	3,4	3,400
	stěna mezi S516 a S514	SK09	SK23	1	3,4	3,400
	stěna mezi S516 a S514	žádná	SK12	1,43	3,4	4,862
	stěna mezi S516 a S514	SK03	žádná	0,5	3,4	1,700
	stěna mezi S516 a S519	SK09	SK10	1	3,4	3,400
	stěna mezi S516 a S519	SK09	SK24	2	3,4	5,080
	stěna mezi S516 a S519	žádná	SK23	0,4	3,4	1,360
	stěna mezi S516 a S519	žádná	SK20	0,2	3,4	0,680
	stěna mezi S519 a S510	SK09	SK18	5,5	3,4	18,700
	sloup mezi S513 a chodbou	žádná	SK21	0,4	3,4	1,360
	sloup mezi S513 a chodbou	žádná	SK20	0,66	3,4	2,244
	sloup mezi S513 a chodbou	SK14	žádná	0,33	3,4	1,122
	sloupy mezi S518 a chodbou	žádná	SK21	1,2	3,4	4,080
	sloupy mezi S518 a chodbou	žádná	SK20	1,98	3,4	6,732
	sloupy mezi S518 a chodbou	SK14	žádná	0,99	3,4	3,366
	sloup mezi S518 a S517	žádná	SK21	0,4	3,4	1,360
	sloup mezi S518 a S517	žádná	SK20	0,66	3,4	2,244
	předstěny při hydrantu	SK16	SK21	0,22	3,4	0,748
	předstěny při hydrantu	žádná	SK21	0,4	3,4	1,360
	předstěny při hydrantu	SK04	SK03	2,64	3,4	8,976
	předstěny při hydrantu	SK03	SK19	3,08	3,4	10,472
	stěna mezi S503 a chodbou	žádná	SK20	3,04	3,435	10,442
	stěna mezi S503 a chodbou	žádná	SK21	0,51	3,435	1,752
	stěna mezi S503 a chodbou	SK06	žádná	1,77	3,435	6,080
	stěna mezi S503 a chodbou	SK16	žádná	4,56	3,435	15,664
	stěna mezi S503 a chodbou	žádná	SK22	4,56	3,435	15,664
	stěna mezi S503 a chodbou	SK03	žádná	0,73	3,435	2,508
	stěna mezi S504 a chodbou	žádná	SK20	0,54	3,435	1,855
	stěna mezi S504 a chodbou	žádná	SK21	0,34	3,435	1,168
	stěna mezi S504 a chodbou	SK06	žádná	0,27	3,435	0,927
	stěna mezi S505 a chodbou	žádná	SK20	2,68	3,435	9,206
	stěna mezi S505 a chodbou	žádná	SK21	0,51	3,435	1,752
	stěna mezi S505 a chodbou	SK06	žádná	0,67	3,435	2,301
	stěna mezi S505 a chodbou	SK16	žádná	4,16	3,435	14,290
	stěna mezi S505 a chodbou	žádná	SK22	5,02	3,435	17,244
	stěna mezi S505 a chodbou	SK03	žádná	0,94	3,435	3,229
	stěna mezi S506 a chodbou	žádná	SK20	0,54	3,435	1,855
	stěna mezi S506 a chodbou	žádná	SK21	0,34	3,435	1,168
	stěna mezi S506 a chodbou	SK06	žádná	0,27	3,435	0,927
	stěna mezi S507 a chodbou	žádná	SK20	1,08	3,435	3,710
	stěna mezi S507 a chodbou	žádná	SK21	0,85	3,435	2,920
	stěna mezi S507 a chodbou	SK06	žádná	0,54	3,435	1,855
	stěna mezi S508 a chodbou	SK16	SK22	2,8	3,435	9,618
	stěna mezi S508 a chodbou	žádná	SK21	1	3,435	3,435
	stěna mezi S508 a chodbou	žádná	SK22	0,84	3,435	2,885
	stěna mezi S508 a chodbou	SK16	SK20	1,06	3,435	3,641
	stěna mezi S508 a chodbou	SK16	SK03	0,95	3,435	3,263
	Sloupky v společenské místnosti	SK03	SK20	2,7	3,28	8,856

SUMARIZACE	odečet	přípočet	celkem
SK03	-42,98	12,24	-30,74
SK04	-8,98	0,00	-8,98
SK06	-12,09	0,00	-12,09
SK09	-51,49	0,00	-51,49
SK10	0,00	3,40	3,40
SK12	0,00	4,86	4,86
SK14	-4,49	0,00	-4,49
SK16	-57,32	7,31	-50,01
SK18	0,00	32,30	32,30
SK19	0,00	10,47	10,47
SK20	0,00	62,92	62,92
SK21	0,00	25,86	25,86
SK22	0,00	55,51	55,51
SK23	0,00	9,52	9,52
SK24	0,00	5,08	5,08
	-177,35	229,48	52,13

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Odvodnění ploch

ZL č. 22

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Odvodnění plochy před nově budovanými schodišti viz. C.3 Koordinační situační výkres R02. SO 02

Technický popis změny:

1 Doplnění podkladních vrstev, dodávka a montáž betonové dlažby, dodávka a montáž odvodňovacích prvků. SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		4.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,
 Signed

Datum: 4.4.22

Technický dozor investora:

.....
 Signed

Datum: 7.4.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,
 Signed

Datum: 7.4.2022

Distribuce:

Objednatel

Zhotovitel

GP/AD

TDI

Výkaz výměr pro změnový list E. 022

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 022 - odvodnění ploch

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Mnozství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)							
Odečet							
89		564651111R00	Podklad z kameniva drčeného 63-125 mm, tl. 15 cm	m2			-86,200
			1.NP dlažba: 46,2*1				-46,200
			lokální opravy živice:20*1				-20,000
			lokální opravy dlažeb:20*1				-20,000
90		567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2			-86,200
			1.NP dlažba: 46,2*1				-46,200
			lokální opravy živice:20*1				-20,000
			lokální opravy dlažeb:20*1				-20,000
93		596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž., použití vybouraných dlaždic	m2			-66,200
			1.NP dlažba: 46,2*1				-46,200
			lokální opravy dlažeb:20*1				-20,000
Připočet							
205		113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2			30,800
			1.NP dorozebření ostatní dlažby				
			= nová plocha - původní plocha - lokální opravy dlažeb				
			97,000 - 46,200 - 20,000 = 30,800				30,800
206		113111120R00	Odstranění podkladu pl.50 m2,kam.zpev.cem.tl.20 cm	m2			10,800
			1.NP dorozebření ostatní dlažby				
			= nová plocha - původní plocha - lokální opravy dlažeb - lokální opravy živice				
			97,000 - 46,200 - 20,000 - 20,000 = 10,800				10,800
207		113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2			10,800
			1.NP dorozebření ostatní dlažby				
			= nová plocha - původní plocha - lokální opravy dlažeb - lokální opravy živice				
			97,000 - 46,200 - 20,000 - 20,000 = 10,800				10,800
220		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			9,666
			10,8*0,05*2,5+10,8*0,2*2,5+10,8*0,15*1,8				9,666
223		979081111R00	Odvoz suti a výbor. hmot na skládku do 1 km	t			9,666
			9,666				9,666
224		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t			96,660
			9,666*10				96,660
227		979999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t			9,666
			9,666				9,666
N		564851011	Podklad ze šterkdrťe ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2			97,000
			Celková plocha pod dlažbou: 97,00				97,000
N		564861011	Podklad ze šterkdrťe ŠD plochy do 100m2 tl 200 mm	m2			97,000
			Celková plocha pod dlažbou: 97,00				97,000
N		215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2			97,000
			Celková plocha pod dlažbou: 97,00				97,000
N		596211211	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2	m2			97,000
			Celková plocha dlažby: 97,00				97,000
N		BET.K08C01	BEST - KLASIKO / 8CM PŘÍRODNÍ	m2			106,700
			97,00*1,1				106,700
N		59217036	obrubič betonový parkový přírodní 500x80x250mm	m			28,930
			Délka: (12,99+2,98+7,29+2,04) * 1,1				28,930
N		916231112	Osazení chodníkového obrubičku betonového ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého				26,300
			Délka: (12,99+2,98+7,29+2,04)				26,300
10		597071122RU1	Žlab odvodňovací DN 100, dl.1000 mm, B 125, do bet. lože C16/20, stavební výška 115 mm, můstkový litinový rošt, D+M	kus			3,000
			doplnění do 6mb z původních 3mb				3,000
R			Demontáž poškozené vpusti viz pasport	ks			1,000

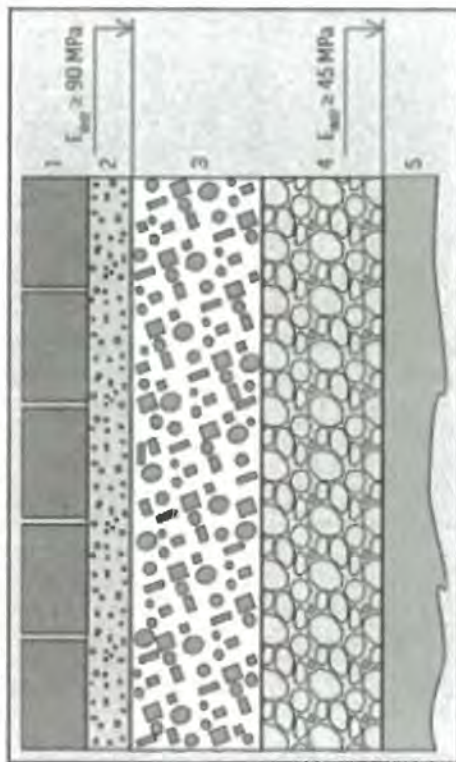
SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípocety celkem

Odečty celkem

Celkem

Plocha s pojezdem vozídel do 3,5 t



1. 80 mm – betonová tvarovaná (zámková) dlažba
2. 40 mm – jílovitá vrstva – kamenná drt 4–8 mm (2–5 mm)
3. 150–200 mm – podkladní nosná vrstva – kamenná drt 11–22 mm (případně směs)
4. 150–200 mm – ochranná vrstva – kamenná drt 0–32 mm (betonový recykát 8–63 mm)
5. Zemní plášť (modul přetvárnosti podtlaků 45 MPa)

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Změna vinylové podlahy

ZL č. 23

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Materiálová záměna vinylové podlahy za materiál vhodnější do školních provozů s vyšší třídou klasifikace bez akustických parametrů. Akustickou pohodu prostředí převážně zajišťuje akustický podhled.

SO: 02

Technický popis změny:

1 Dodávka bude provedena v materiálu výrobce Tarkett Ruby 70 v barevném provedení dle specifikace architekta.

SO: 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		28.3.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signe

Datum:

Technický dozor investora:

Signe

Datum:

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,

Signe

Datum:

Distribuce:

Objednatel

Zhotovitel

GP/AD

TDI

Výkaz výměr pro změnový list č. 023

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 023 - změna vinylu

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

ZŠ Nám. Svobody (SO02)							
Odečet							
	451	776.1	Heterogenní akustický vinyl s ionty stříbra, tl. 2,6mm, bez ftalátů, š.2,0 m- specifikace dle standardů	m2	-783,310		
			Podlahy:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			F/01-AKU:655			655,000	
			schody vinyl:(0,134+0,32)*1,5*4+(0,113+0,37)*1,5*3			4,898	
			sokly-AKU:0,1*522			52,200	
			Konec provozního součtu				
			712,1*1,1			783,310	
Přípočet							
	N	N	Heterogenní kompaktní podlahová krytina - Tarket RUBY 70	m2	783,310		
			Podlahy:				
			provedení dle skladeb konstrukcí,technické zprávy a standardů!!!:				
			Začátek provozního součtu				
			F/01-AKU:655			655,000	
			schody vinyl:(0,134+0,32)*1,5*4+(0,113+0,37)*1,5*3			4,898	
			sokly-AKU:0,1*522			52,200	
			Konec provozního součtu				
			712,1*1,1			783,310	

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Provizorní únikové schodiště

ZL č. 26

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

Na základě požadavku OZ škol došlo k doplnění provizorního schodiště pro nouzovou evakuaci prostoru osob z prostoru školky. Termínu od 1.11.2021 do 30.7.2022. **SO 02**

Technický popis změny:

Doplnění provizorního schodiště v systému PERI. **SO 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		2.5.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,
 Signed

Datum: 2.5.22

Technický dozor investora:

Signed

Datum: 4.5.2022

Zástupce objednatele:

SNEO a.s.,
 Signed

Datum: 7.4.2022

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 026

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 026 - Provizorní unikové schodiště

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočet	
R1	Montáž provizorního nouzového schodiště ks 1,00
R2	Demontáž provizorního nouzového schodiště ks 1,00
R3	Pronájem provizorního nouzového schodiště den 248,00
	zapužčeno od 25.10.2021 do 30.6.2022 = celkem 248 dní
R4	Doprava ks 1,00

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem
Odečty celkem
Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Doplnění skladby podlahy

ZL č. 27 Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Na základě zjištěných skutečností a stavu stávající skladby podlahy dochází k výměně skladby podlahy. V Místnosti 410a a 410b **SO 02**

Technický popis změny:

1,2 Odstarnění stávající skladby škvárového podsypu, povalů, prkený záklop a parket. Nová systémová skladba Rigips. **SO 02**

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		14.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Confirmation of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Připočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG: Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis: Popis:

Klasifikace: Akceptováno

Zástupce dodavatele: Metrostav DIZ s.r.o. Signed Datum: 14.4.22

Technický dozor investora: Signed Datum: 14.4.2022

Zástupce objednatele: SNEO a.s. Signed Datum: 14.4.2022

Distribuce:

Objednatel Zhotovitel GP/AD TDI

Výkres výměr pro změnový list č. 027

Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Objekt: SO 02

ZL 027 - Doplnění skladby podlahy v 4.NP

Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)							
Přípočet							
		965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	2,625		
		762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	26,252		
		979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	4,148		
		979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	58,072		
		979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	4,148		
		979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	8,296		
		979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,148		
		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	41,480		
		97999998R00	Poplatek za skládku suti 5% příměsí	t	4,148		
	N	763158115	SDK podlaha suchý podsyp tl. 10 mm	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2				26,252
	N	763158118	Příplatek k SDK podlaze za každých další 10 mm tloušťky suchého podsypu	m2	105,009		
			Plocha: (3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2) * 4				105,009
	N	.KB202567	Rigidur - sádrovláknitá konstrukční deska pro lepenou spáru 12,5 x 1249 x 2000	m2	28,352		
			2. vrstva				
			Plocha: (3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2) * 1,08				28,352
	N	762813110	Montáž vrchního záklopu z desek dřevotřískových na sraz	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2				26,252
	N	.0001302.URS	deska z pěnového polystyrenu EPS 200 S 1000x500x80mm	m2	28,877		
			Plocha: (3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2) * 1,1				28,877
	244	713121111RT1	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá, materiál ve specifikaci	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2				26,252
	N	763251211.RGS	Sádrovláknitá podlaha DB02 tl 25 mm z desek Rigidur E25 tl 2x12,5 mm bez podsypu	m2	26,252		
			Plocha: 3,890 x 6,980 - 1,5 x 0,3 x 2				26,252

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem

Půdní vestavba - ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody

Change Order / Změnový list

Objednatel: Městská část Praha 6 (zaspoupená SNEO, a.s.)
 Generální dodavatel: Metrostav DIZ s.r.o.

A. Proposal of Variation Agreement / Návrh Změnového Listu

Název změnového listu: Příprava pro tabule

ZL č. 35

Počet příloh:

Zdůvodnění změny:

1 Požadavek na doplnění ztužení stěn pro tabule. SO 02

Technický popis změny:

1 Dodatečné doplnění výdřevy a úprava elektroinstalace SO 02

Komentáře a informace (náklady, časové vlivy, odkazy na přílohy):

Potvrzení předání a převzetí:

Společnost	Jméno	Vystavil	Převzal	Datum	Poznámka
Metrostav DIZ s.r.o.		X		14.4.22	
Technický dozor investora			X		
SNEO a.s.			X		

B. Schválení změnového listu / Approval of Variation Agreement (nákladů, časových vlivů a dalších)

Dohodnutá cena změny / Cost Agreed in the Amount of

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)

Přípočty celkem

Odečty celkem

Celkem za změnový list

Vliv na HMG:

Ostatní vlivy (dopady do standardu):

Popis:

Popis:

Klasifikace:

Akceptováno

Zástupce dodavatele:

Metrostav DIZ s.r.o.,

Signed

Datum:

Technický dozor investora:

Signed

Datum:

Zástupce objednatel:

SNEO a.s.,

Signed

Datum:

Distribuce:

Objednatel



Zhotovitel



GP/AD



TDI



Výkaz výměr pro změnový list č. 035
 Stavba : Půdní vestavba, ZŠ Emy Destinové a ZŠ nám. Svobody
 Objekt: SO 02
 ZL 035 - příprava pro tabule
 Objednavatel: Městská část Praha 6 (zastoupená SNEO,a.s.)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem
----	-----	-----	-------	----	----------	--------	-------------

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)							
Přípočet							
N		R1	Úprava elektroinstalace, posun vývodů a chrániček	hod		14,000	
N		762431220	Montáž obložení stěn deskami dřevotřískovými na sraz	m2		17,000	
N		3010488220	Deska KRONOSPAN OSB 3 P+D 22×2500x625 mm	m2		17,680	
			17,000*1,04 *Přepočtené koeficientem množství			17,680	
N		762495000	Spojovací prostředky pro montáž olistování, obložení stropů, střešních podhledů a stěn	m2		17,000	
N		763111716	SDK příčka nastavení CW profilů	m		30,000	
N		59030625	profil vodící stěnový UW 150	m		33,000	
			30,000*1,1 *Přepočtené koeficientem množství			33,000	

SO: 02 (ZŠ nám. Svobody)	
Přípočty celkem	
Odečty celkem	
Celkem	