



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S. P., OBLASTNÍ ŘEDITELSTVÍ SEVERNÍ ČECHY

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, tel. +420 956946111, or946@lesycr.cz, ID DS:e8jcfsn

Zadávací dokumentace

Lesy České republiky, s.p.

OŘ severní Čechy – LS Ještěd

Oprava povodňových škod na revíru Krupá
Únor 2022

Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, Hradec Králové, PSČ 500 08
Spisová značka AXII 540 vedená u rejstříkového soudu v Hradci Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesy České republiky, s.p., jsou držitelem osvědčení o účasti v certifikaci lesů, loga PEFC (08-2101/0001) a certifikátu C-o-C.



Státní podnik Lesy České republiky, s.p., zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání a dodržuje maximální transparentnost, legalitu a etiku. Součástí firemní kultury státního podniku Lesy České republiky, s.p., je Criminal compliance program (viz www.lesycr.cz), který stanoví zásady a pravidla jednání zaměstnanců či jiných osob jednajících za státní podnik Lesy České republiky, s.p. (dále jen „zaměstnanec“). Každý zaměstnanec má povinnost oznámit jakékoli podezřelé či nelegální jednání. V jakémkoli případě, kdy je jednání zaměstnance v rozporu s Criminal compliance programem, nelze je považovat za jednání v rámci nebo v zájmu státního podniku Lesy České republiky, s.p. Takové jednání je možné oznámit, a to i anonymně způsobem uvedenými na webových stránkách.
www.lesycr.cz

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název akce: Oprava povodňových škod na revíru Krupá

LS: Česká Lípa

Název majetku:

Název cesty	inventurní č.	revír	k.ú.
LC Kozinská	111632	Krupá	Dolní Krupá u Mnichova Hradiště
LC Partyzán	123891	Krupá	Dolní Krupá u Mnichova Hradiště

Obec: Dolní Krupá

Kraj: Středočeský

Investor: Lesy České republiky, s.p.
LC Ještěd
Sokolská 37
Liberec
IČ: 42196451

Zpracovatel ZD: Lesy České republiky, s.p.
OŘ severní Čechy
[REDACTED]

Stupeň dokumentace: zadávací dokumentace stavby

Druh prací: opravy lesních cest

2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Popis stávajícího stavu

Poškozené lesní cesty vlivem přívalů vody z jarního tání a deště. Nátrž v písčité cestě, erozní rýhy, nefunkční odvodnění.

Zdůvodnění stavby

Nutnost provozní opravy pro odvoz dříví z kalamitní lokality, přibližování dalšího dříví z kalamitních těžeb stále probíhá.

Technické řešení stavby

Zavezení nátrže hrubým lomovým kamenivem s vyklínováním HDK, sanace erozních rýh, doplnění konstrukce LC, provedení nových zemních svodnic vody s odtoky.

3. DOTČENÉ POZEMKY

Vlastníkem lesních pozemků dotčených stavbou je investor prací, Lesy České republiky, s.p.

4. SPLNĚNÍ LEGISLATIVNÍCH POŽADAVKŮ

Stavba nepodléhá projednání před úřady – jedná se o údržbu a opravy stávajících cest.

5. PŘEDPOKLÁDANÁ DOBA PLNĚNÍ ZAKÁZKY

Předpokládaný termín zahájení stavby: 01.04.2022

Předpokládaný termín dokončení stavby: 30.04.2022

6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY

V rámci realizace prací nedojde ke vzniku odpadu. Přebytečný výkopek bude rozhrnut v nejbližším okolí stavby. Případné odpady vzniklé v rámci stavebních prací zhotovitelem budou likvidovány zhotovitelem v souladu s platnou legislativou a podmínkami odpadové politiky České republiky.

7. PŘÍSTUP NA PRACOVISŤE

Přístup je zajištěn po státní silnici a lesní cestní síti LČR.

Přístup na staveniště umožňuje použití veškeré běžné techniky pro zemní práce, např. traktorbagr, pásový bagr. V rámci provedení prací se nepočítá s použitím speciální techniky. Předpokládá se využití traktorbagru, nákladního automobilu a hutních strojů.

8. ROZSAH A USPOŘÁDÁNÍ PRACOVISŤE

Bez omezení, stavební i navazující lesní komplex je ve vlastnictví investora.

Uspořádání staveniště z hlediska veřejných zájmů

Z hlediska veřejných zájmů musí být po dobu prací volně přístupná a průjezdná lesní dopravní síť využívaná pro přístup na staveniště. Mechanizace nebude odstavována v prostoru lesa mimo lesní cesty a odstavné plochy.

Napojení na zdroje energií

Stavební práce svým charakterem nevyžadují napojení na zdroje elektrické energie, vody a kanalizace.

Předání pracoviště

Pracoviště bude na základě místní pochůzky předáno za účasti zástupců investora, zhotovitele prací a vlastníků dotčených pozemků (LS Ještěd). Při předání staveniště budou dohodnuty podrobné podmínky využití a zpětného předání jednotlivých pozemků apod. Zvýšená pozornost bude věnována současnému stavu přístupové lesní cesty v celé její využívané délce.

Zařízení staveniště

Rozsah stavebních prací nevyžaduje vybudování zařízení staveniště.

Doprava materiálu a mezideponie

Materiál dovážený na stavbu bude ihned zabudován do konstrukce komunikace nebo deponován na ploše zařízení staveniště. Výkopek nebude nikde deponován a bude ihned využit v rámci pracoviště pro urovnání a napojení okolního terénu, popř. bude využit k uvedení dotčených pozemků do stavu blízkého stavu původnímu v esteticky přijatelné podobě.

9. ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Základní požadavky z hlediska BOZP

Z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví budou při realizaci prací dodržovány podmínky a požadavky stanovené nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Za uspořádání staveniště odpovídá zhotovitel prací, kterému bylo staveniště předáno a který jej převzal. Zhotovitel prací zajistí, aby:

- byly splněny požadavky vycházející z nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
- při provozu a používání strojů a technických zařízení, nářadí a dopravních prostředků na staveniště byly dodržovány bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a veškeré použité provozní náplně byly ekologické a nebyly škodlivé ve vztahu k životnímu prostředí,
- byly splněny požadavky na organizaci práce a pracovní postupy stanovené.

Koordinátor BOZP a oznámení prací

Určení koordinátora prací ani oznámení na OIP není potřeba, jelikož stavba bude realizována jedním zhotovitelem.

10. VLIV REALIZACE ZEMNÍCH PRACÍ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Při realizaci prací lze předpokládat zvýšenou míru hluku provozem použité mechanizace.

Po celou dobu realizace stavby je nezbytně nutné chránit povrchové a podzemní vody před jejich znečištěním zejména ropnými látkami. Zhotovitelem stavby budou udržovány veškeré pro dopravu využívané komunikace v provozuschopném stavu, před výjezdem vozidel na veřejné komunikace bude prováděna jejich očista.

Stavba se nachází v CHKO Lužické hory.

V Liberci, 17.3.2022

Vypracoval: XXXXXXXXXX

Přílohy:

- zákresy ve 2 mapách
- Fotodokumentace
- Soupis prací – výkaz výměr


LC Partyzán






LC Kozinec:



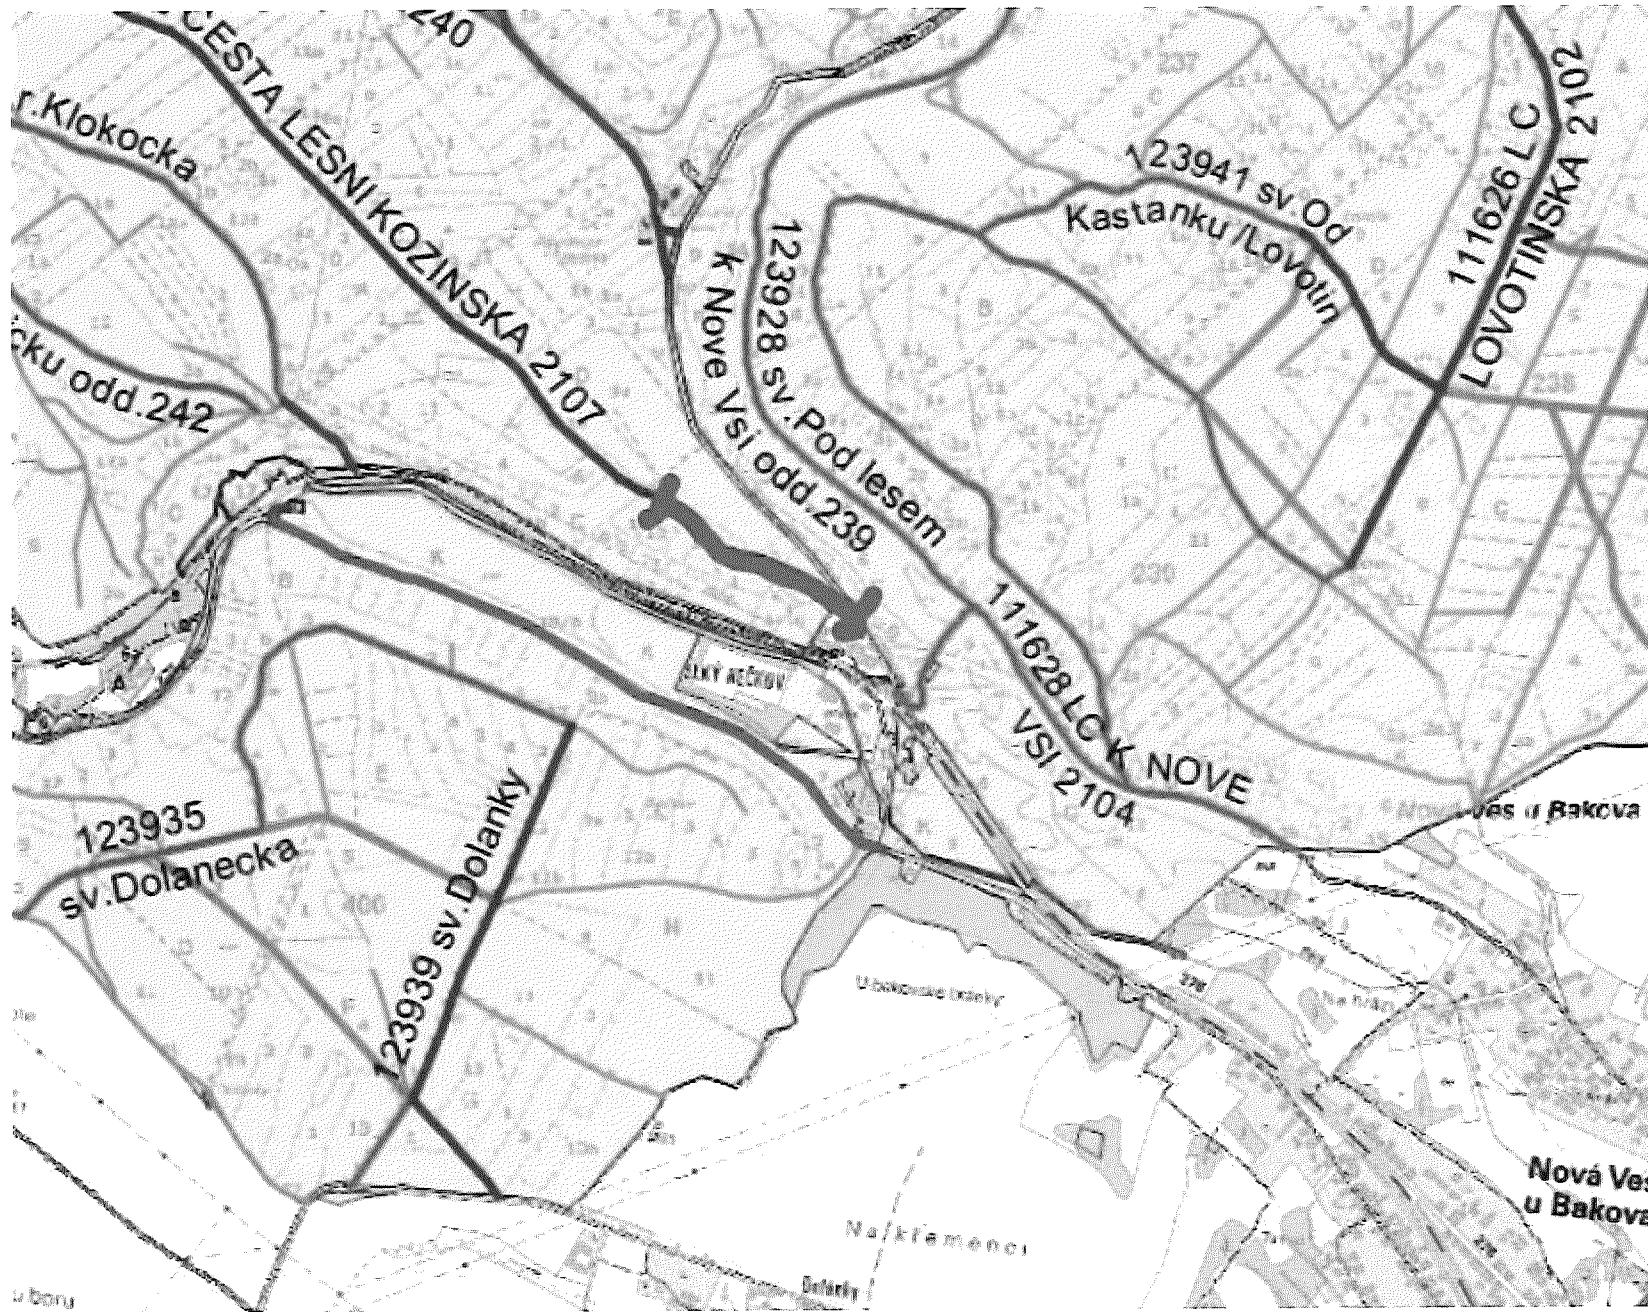

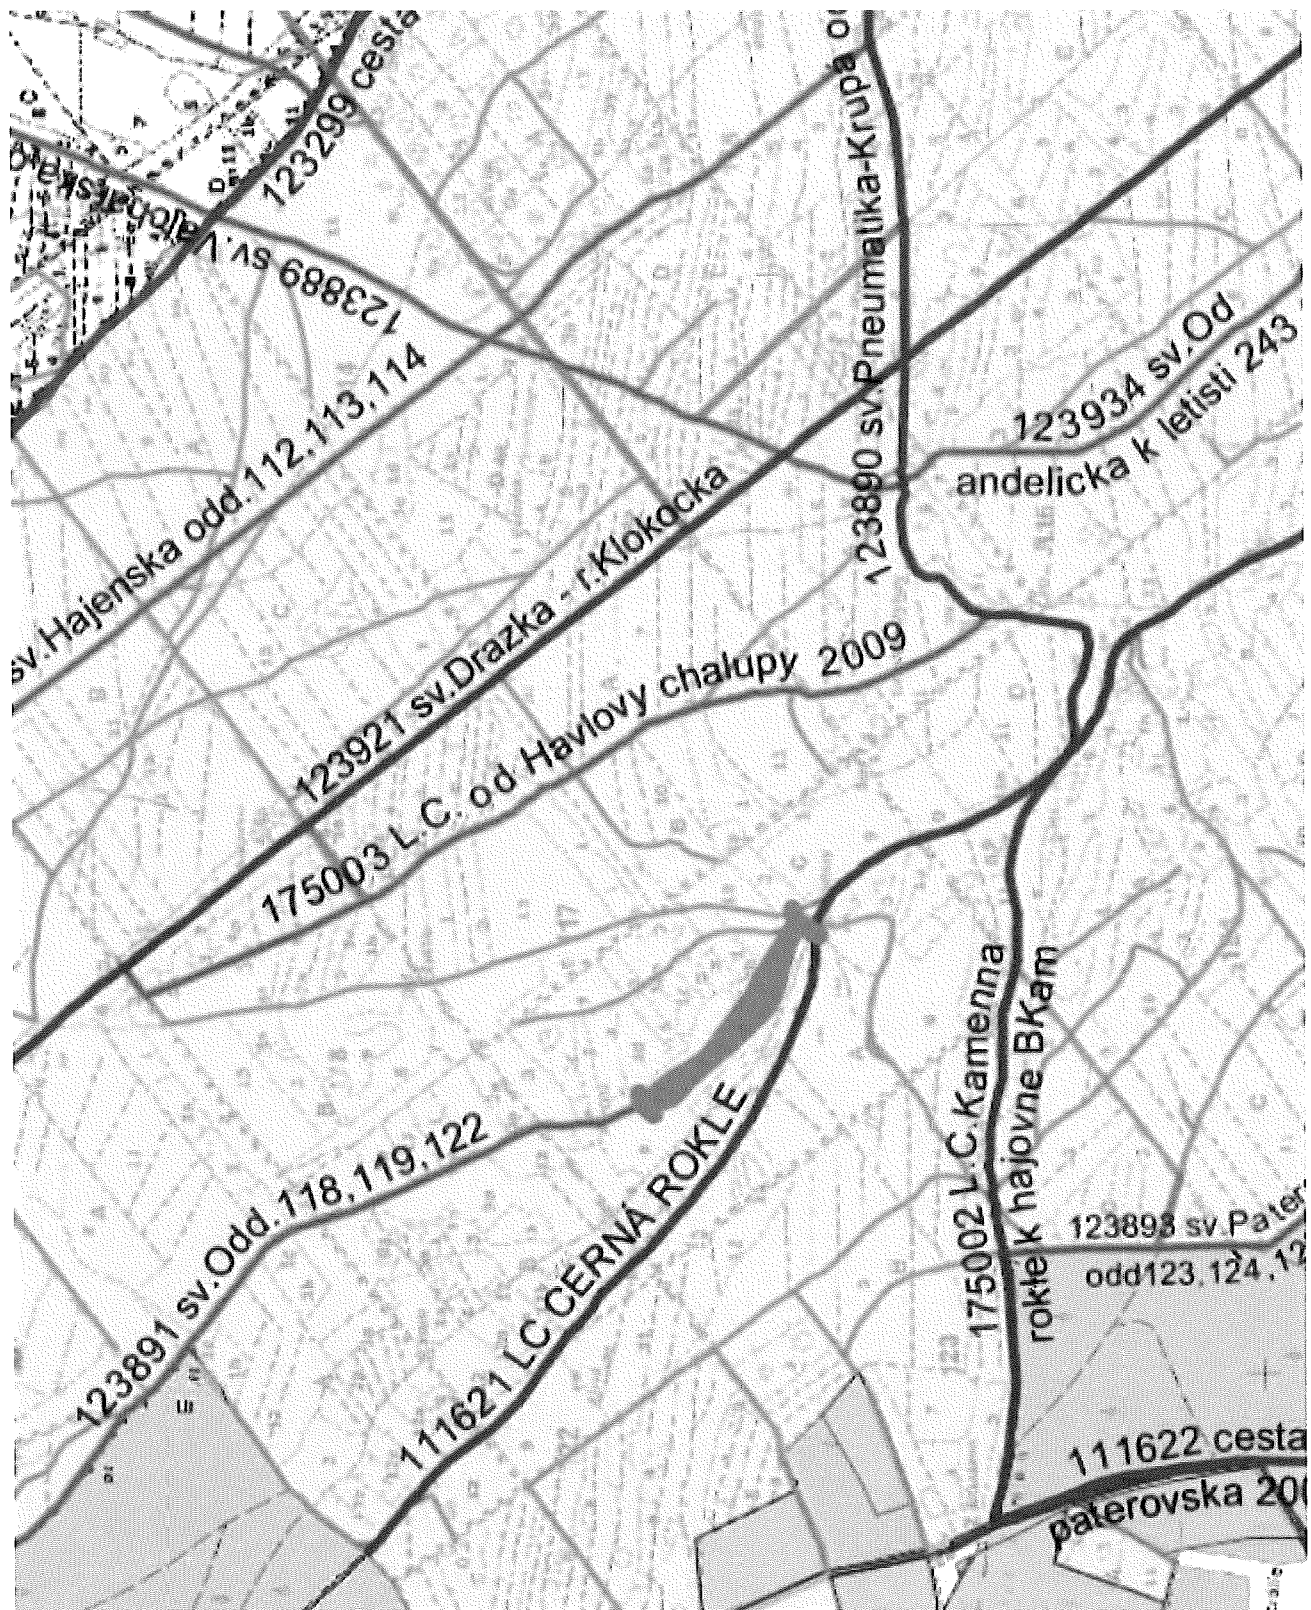

sv. Hajenska odd. 112, 113, 114
123889 sv. 688621
123299 cesta

123921 sv. Drazka - r. Klokočka
175003 L.C. od Havlovy chalupy 2009

123934 sv. Od
andelicka k letisti 243

123891 sv. Odd. 118, 119, 122

111621 LC CERNÁ ROKLE

175002 L.C. Kamenna
rokle k hajovne BKam

123898 sv. Pater
odd 123, 124, 12

111622 cesta
paterovska 200

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08032022
Stavba: LC r. Krupá PŠ únor2022

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	23.03.2022
Zadavatel:		IČ:	
Lesy České republiky, s.p.		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	05643911
SaZaS s.r.o.		DIČ:	CZ05643911
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			136 840,61
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	136 840,61	28 736,53
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH			165 577,14
v CZK			

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Uchazeč _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08032022

Stavba: LC r. Krupá PŠ únor2022

Místo:

Datum:

23.03.2022

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč: SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		136 840,61	165 577,14
08032022	Partyzán	45 004,24	54 455,13
08032022. 1	Kozinec	91 836,37	111 122,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC r. Krupá PŠ únor2022

Objekt:

08032022 - Partyzán

Místo:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							45 004,24
D	HSV		Práce a dodávky HSV				45 004,24
D	1		Zemní práce				4 394,40
1	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	240,000	18,31	4 394,40
P			<i>Poznámka k položce: 3*80</i>				
D	4		Vodorovné konstrukce				25 483,08
2	K	462511111	Zához prostoru z lomového kamene	m3	12,000	2 123,59	25 483,08
P			<i>Poznámka k položce: ZÁHOZ DO NÁTRŽE</i>				
D	5		Komunikace pozemní				15 126,76
3	K	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 300 mm	m2	40,000	328,62	13 144,80
P			<i>Poznámka k položce: ZÁSYP VRSTVY LOMOVÉHO KAMENE V NÁTRŽI A HRUBÉ UROVNÁNÍ VRCHNÍHO LÍCE</i>				
4	K	R 597	Svodnice vody zemní s odtoky	m	4,000	495,49	1 981,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC r. Krupá PŠ únor2022

Objekt:

08032022.1 - Kozinec

Místo:

Datum: 23.03.2022

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Uchazeč:

SaZaS s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

91 836,37

D HSV Práce a dodávky HSV 91 836,37

D 5 Komunikace pozemní 91 836,37

3	K	564831111	Podklad ze štěrku tl 100 mm	m2	170,000	120,17	20 428,90
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
DOPLNĚNÍ EROZNÍ RÝHY

2	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,10 m3/m2	m2	510,000	137,10	69 921,00
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

P
Poznámka k položce:
PLOŠNÁ ÚPRAVA POŠKOZENÉ LC

1	K	597311111	Svodnice zemní vč. odtoku do porostu	m	3,000	495,49	1 486,47
---	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	----------

P
Poznámka k položce:
PROVEDENÍ NOVÝCH PŘÍČNÝCH ODTOKŮ