

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 13. 9. 2021 mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj
Adresa: Collinova 481, Věkoše, 500 03 Hradec Králové
za kterou jedná: Ing. Jaroslav Bačina - ředitel
IČO: 71185241
Bankovní spojení: ČNB a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: 9623511/0710

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

ID datové schránky: ynmadqi
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: INVEKO CZ s.r.o.
Sídlo: Parkány 466, 547 01 Náchod
Zastoupený: Petr Mazáč
IČO: 25958984
DIČ: CZ25958984
Bankovní spojení: KB a.s.
Číslo účtu: 78-8863880257/0100
Zapsán v: obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 17488
Telefon: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
ID datové schránky: cy7cnbc
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly, že na základě zápisů z kontrolních dnů konaných 3. 3. 2022, 17. 3. 2022 a 31. 3. 2022 dojde ke změně závazku ze Smlouvy o dílo, uzavřené dne 13. 9. 2021 ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2022. Cena díla bude navýšena o částku 64.966,73 Kč bez DPH, tj. o 78.609,74 Kč s DPH.

Provedená změna závazku ze smlouvy je k tomuto dodatku doložena změnovým listem s položkovým rozpočtem a zápisy z kontrolních dnů. Dle odst. 4 čl. VI Smlouvy o dílo nemá rozsah prací, uvedený ve změnovém listě, vliv na časový a finanční harmonogram.

Smlouva o dílo, uzavřená dne 13. 9. 2021 se mění následovně:

- Článek VI. Cena za dílo,** odst. 1. se vypouští a nahrazuje se novým zněním:
Cena díla je stanovena na základě ekonomicky nejvýhodnější nabídky podané v zadávacím řízení č. j. KÚ-02221/2021-660-02030. Cena díla je sjednána v souladu s platnými právními předpisy a zadávací dokumentací.


Cena díla bez DPH:	2.896.425,85 Kč
DPH 21%:	608.249,43 Kč
Cena díla včetně DPH:	3.504.675,28 Kč

2. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo ze dne 13. 9. 2021, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20. 1. 2022 nemění.
3. Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.


Hradec Králové dne: 19. 5. 2022

Náchod dne: 19. 5. 2022


Za objednatele:




Ing. Jaroslav Bačina
ředitel



Za zhotovitele:



Petr Mazáč



OZNÁMENÍ ZMĚNY

ZL č. 02

Název akce: KP Náchod - Rekonstrukce místností v 1.NP - II. etapa (m. č. 205 a 206)**Předmět změny: omítky, podlahy, rámečky ke svítidlům**

Zhotovitel: INVEKO CZ s.r.o.

Objednatel: ČR – Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Datum: 16. 5. 2022

Způsob odeslání / předání

Poštou

e-mailem X

Faxem

Osobně

Odkazy:**Výkresy:**Popis stávajícího stavu:

Nerovnost stávajících omítek po vystěhování volně stojícího nábytku, popraskané betonové podlahy po odstranění podlahových krytin, navržené osvětlení do rastrového stropu. Zjištění, požadavky a navrhovaná řešení navazují na průběh I. etapy.

Projektové řešení:

Menší rozsah zamýšlené opravy omítek (%), nutná změna osvětlení na základě připomínek památkového ústavu k PD – vyvolaná změna nebyla součástí výkazu výměr. Větší rozsah oprav omítek a maleb (m²) ve výkazu výměr (m. č. 207 započtena 2x).

Navrhované řešení:

Nutná oprava většího rozsahu stávajících omítek, sesponkování stávající betonové podlahy systémovou sponou, nutná oprava podlahy v m. č. 205, odstranění zvednuté části betonu, nové dobetonování vč. penetrace, zátěžová stěrka a zpevnění pletivem ze skelných vláken. Osvětlení bude umístěno do systémových rámečků. Odpočet oprav omítek a maleb, které byly ve smluvním rozpočtu navíc.

Důvod změny:



záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti X

Oznámení vydává: **zhotovitel**

Stanovisko autorského dozoru projektanta:



Ing. Renata Macháňová

Stanovisko TDS:


Souhlasí s o zmínou
vzhledem k vyšší nadobornosti
omítky a špatného
stavu betonu v narušení.
Světla nutná k přesné
montáži.



Marek Bauer

Stanovisko objednatele stavby:

Souhlasí

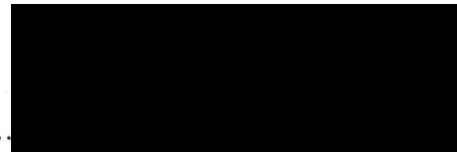

Ing. Jiří Sál

Poznámky:

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

Objekt:

SO 02E - VP 02 - Vícepráce v m.č.205 a 206

KSO:

Místo: Náchod

CC-CZ:

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

INVEKO CZ s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projektant:

S ateliér s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ivan Mezera

IČ:

15080765

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

64 966,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 966,73	21,00%	13 643,01
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

78 609,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

Objekt:

SO 02E - VP 02 - Vícepráce v m.č.205 a 206

Místo: Náchod

Datum: 06.05.2022

Zadavatel: Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Projektant: S ateliér s.r.o.

Zhotovitel: INVEKO CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ivan Mezera

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

64 966,73

HSV - Práce a dodávky HSV	29 156,92
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	4 579,01
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	22 153,98
997 - Přesun sutě	2 560,48
998 - Přesun hmot	-136,55
PSV - Práce a dodávky PSV	16 638,81
776 - Podlahy povlakové	18 116,54
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	-1 477,73
M - Práce a dodávky M	19 171,00
21-M - Elektromontáže	19 171,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KP NÁCHOD - REKONSTRUKCE MÍSTNOSTÍ

Objekt:

SO 02E - VP 02 - Vícepráce v m.č.205 a 206

Místo:

Náchod

Datum: 06.05.2022

Zadavatel:

Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj

Projektant: S ateliér s.r.o.

Zhotovitel:

INVEKO CZ s.r.o.

Zpracovatel: Ivan Mezera

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

64 966,73

D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 156,92
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				4 579,01
1	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	123,517	63,00	7 781,57
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612131121				
		VV	Om		123,517		
2	K	612315421	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%	m2	123,517	128,00	15 810,18
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315421				
		VV	(6,05*2+6,55)*4,13		77,025		
		VV	-0,7*2,0		-1,400		
		VV	-1,5*2,7*2		-8,100		
		VV	(6,55+5,03*2)*4,15		68,932		
		VV	-1,2*2,45		-2,940		
		VV	-0,95*2,0		-1,900		
		VV	-1,5*2,7*2		-8,100		
		VV	Součet		123,517		
3	K	612315422	Oprava vápenné omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, tloušťky do 20 mm a tloušťky štuky do 3 mm stěn, v rozsahu opravované plochy přes 10 do 30%	m2	-84,070	258,00	-21 690,06
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/612315422				
		VV	-(6,55+4,65)*4,15*2		-92,960		
		VV	1,2*2,45		2,940		
		VV	0,95*2,0		1,900		
		VV	1,5*2,7		4,050		
		VV	Součet		-84,070		
4	K	632451421	Doplnění cementového potěru na mazaninách a betonových podkladech (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. přes 10 do 20 mm	m2	12,060	222,00	2 677,32
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/632451421				
		VV	40,2*0,3		12,060		
		VV	Součet		12,060		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 153,98
5	K	919735122	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	31,500	180,00	5 670,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/919735122				
		VV	2,0*6+3,0+4,5+1,0*8+0,5*8		31,500		
		VV	Součet		31,500		
6	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	10,000	48,00	480,00
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/949101111				
		VV	10		10,000		
7	K	95394-HV01.R	D+M helikální výztuž d 8 mm se zajištěním	kus	110,000	127,62	14 038,20
8	K	965045111	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 1 m2	m2	12,060	163,00	1 965,78
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/965045111				
		VV	40,2*0,3		12,060		
		VV	Součet		12,060		
D	997		Přesun sutě				2 560,48
9	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky přes 6 do 9 m	t	1,124	1 154,00	1 297,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
10	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,124	242,00	272,01
11	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	16,860	11,00	185,46
	VV		1,124*15 "Přepočtené koeficientem množství		16,860		
	VV		Součet		16,860		
12	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	1,124	717,00	805,91
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/997013601				
	D	998	Přesun hmot				-136,55
13	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské vystavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	-0,104	1 313,00	-136,55
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998018002				
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 638,81
	D	776	Podlahy povlakové				18 116,54
14	K	776121111	Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah	m2	40,200	34,00	1 366,80
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776121111				
	VV		40,2		40,200		
	VV		Součet		40,200		
15	K	776131111	Příprava podkladu vyztužení podkladu armovacím pletivem ze skelných vláken	m2	12,060	213,00	2 568,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776131111				
	VV		40,2*0,3		12,060		
16	K	776141122	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	40,200	350,00	14 070,00
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/776141122				
17	K	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanoveny z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,304	365,00	110,96
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/998776102				
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				-1 477,73
18	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m	m2	123,517	35,00	4 323,10
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784121003				
	VV		Om		123,517		
19	K	784181101	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-84,070	15,00	-1 261,05
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784181101				
20	K	784211121	Malby z maliřských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné středně v místnostech výšky do 3,80 m	m2	-84,070	54,00	-4 539,78
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/784211121				
	D	M	Práce a dodávky M				19 171,00
	D	21-M	Elektromontáže				19 171,00
21	K	210-01.R	Montáž rámečku svítidla	kus	19,000	120,00	2 280,00
22	M	31001-R.	Dodávka rámečku svítidla	kus	19,000	889,00	16 891,00