

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** DR 063 Výměna rozvodů vody Rašelinová 11

**Objekt:** 2 Stavební řešení

**Rozpočet:** 2 projektový

Zadavatel

IČO:

DIČ:

**Zhotovitel:** ILASTAN s.r.o.

Malátova 12

612 00

Brno

IČO: 1999371

DIČ: CZ01999371

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			375 148,33
PSV			985 066,77
MON			51 059,70
Vedlejší náklady			85 500,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>1 496 774,80</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 496 774,80 CZK
Základní DPH	21 %	314 323,00 CZK

Zaokrouhlení

0,20 CZK

**Cena celkem s DPH**

**1 811 098,00 CZK**

v

*Brno*

dne

*7.3.2022*

Za zhotovitele

Za objednatele

## řekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
					42 930,08	3
	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
	Vodorovné konstrukce	HSV			5 860,80	0
1	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			23 258,92	2
4	Lešení a stavební výtahy	HSV			78 120,00	5
35	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			96 016,00	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			106 420,71	7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 134,70	0
720	Zdravotechnická instalace	PSV			652 771,61	44
766	Konstrukce truhlářské	PSV			12 825,89	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			2 694,70	0
781	Obklady keramické	PSV			146 468,35	10
784	Malby	PSV			170 306,22	11
M21	Elektromontáže	MON			51 059,70	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			18 407,12	1
VN	Vedlejší náklady	VN			85 500,00	6
	Cena celkem				1 496 774,80	100

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - 2.20 : (0,075+0,15)*3		0,68000				
		2.36 : 2,59*2,15		5,57000				
		2.40 : 2,59*2,25		5,83000				
3	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	2,91375	512,00	1 491,84	801-1	RTS 21/ I
		1.03 : 1,125*2,59		2,91000				
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. zazdívka otvoru 1.05 : 2,59*2	m	76,58000	102,00	7 811,16	801-1	RTS 21/ I
		1.07 : 2,59*2		5,18000				
		1.16 : 1,5*2		3,00000				
		1.17 : 1,5*2		3,00000				
		1.21 : 2,59*2		5,18000				
		1.20 : 2,59*2		5,18000				
		1.25 : 2,59*2		5,18000				
		1.26 : 2,59*2		5,18000				
		1.31+1.32 : 2,09*4		8,36000				
		1.34 : 2,59*2		5,18000				
		2.04+2.06 : 1,6*4		6,40000				
		2.20 : 2,59*2		5,18000				
		2.26 : 1,6*2		3,20000				
		2.32+2.33 : 1,5*4		6,00000				
		2.35 : 2,59*2		5,18000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>42 930,08</b>		
1	310239211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	4,54796	4 492,00	20 429,44	801-4	RTS 21/ I
		1.NP 1.05 : 0,15*1,125*2,59		0,44000				
		1.07 : 0,15*0,8*2,59		0,31000				
		1.17+1.16 : 0,15*0,6*1,5*2		0,27000				
		1.21 : 0,15*0,6*2,59		0,23000				
		1.20 : 0,15*0,6*2,59		0,23000				
		1.25 : 0,15*0,6*2,59		0,23000				
		1.26 : 0,15*1*2,59		0,39000				
		1.31+1.32 : 0,15*0,6*2,09*2		0,38000				
		1.34 : 0,2*0,6*2,59		0,31000				
		2.NP - 2.04+2.06 : 0,15*0,4*1,6*2		0,19000				
		2.20 : 0,15*1*2,59		0,39000				
		2.26 : 0,15*0,6*1,6		0,14000				
		2.33 : 0,2*1,5*1,5		0,45000				
		2.32 : 0,2*0,9*1,5		0,27000				
		2.35 : 0,2*0,6*2,59		0,31000				
2	342266111RU9	Předstěny opláštěné sádrokartonovými deskami obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci z profilů CW 50 tloušťka desky 12, 5 mm, impregnovaná, bez izolace	m2	25,39200	484,80	12 310,04	801-1	RTS 21/ I
		1.NP - 1.34 : (0,1+0,15)*3,5		0,88000				
		1.27 : (0,1+0,15)*1,5		0,38000				
		1.26 : (0,075+0,15)*3		0,68000				
		1.35 : 2,15*2,59		5,57000				
		1.39 : 2,59*2,25		5,83000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.NP - 2.20 : (0,075+0,15)*3		0,68000				
		2.36 : 2,59*2,15		5,57000				
		2.40 : 2,59*2,25		5,83000				
3	342255022RT1	Příčky z cihel a tvárníc nepálených příčky z příčkových pórobetonových tloušťky 75 mm včetně pomocného lešení	m2	2,91375	512,00	1 491,84	801-1	RTS 21/ I
		1.03 : 1,125*2,59		2,91000				
4	342948111R00	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. zazdívka otvoru 1.05 : 2,59*2	m	76,58000	102,00	7 811,16	801-1	RTS 21/ I
		1.07 : 2,59*2		5,18000				
		1.16 : 1,5*2		3,00000				
		1.17 : 1,5*2		3,00000				
		1.21 : 2,59*2		5,18000				
		1.20 : 2,59*2		5,18000				
		1.25 : 2,59*2		5,18000				
		1.26 : 2,59*2		5,18000				
		1.31+1.32 : 2,09*4		8,36000				
		1.34 : 2,59*2		5,18000				
		2.04+2.06 : 1,6*4		6,40000				
		2.20 : 2,59*2		5,18000				
		2.26 : 1,6*2		3,20000				
		2.32+2,33 : 1,5*4		6,00000				
		2.35 : 2,59*2		5,18000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
5	340236211RT2	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,0225 m2 do 0,09 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mm včetně pomocného pracovního lešení	kus	7,00000	126,80	887,60	801-4	RTS 21/ I

<b>Díl: 4</b>		<b>Vodorovné konstrukce</b>	<b>5 860,80</b>					
6	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárniceových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),	kus	18,00000	325,60	5 860,80	801-4	RTS 21/ I

<b>Díl: 61</b>		<b>Úpravy povrchů vnitřní</b>	<b>23 258,92</b>					
7	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové zazděný otvor 1.05 : 1,125*2,59	m2	33,07375	348,80	11 536,12	801-1	RTS 21/ I
		1.07 : 0,8*2,59		2,91000				
		1.08 : 0,5		2,07000				
		1.16 : 0,6*1,5		0,50000				
		1.17 : 0,6*1,5		0,90000				
		1.21 : 0,6*2,59		0,90000				
		1.20 : 0,6*2,59		1,55000				
		1.27 : 1*2,59		1,55000				
		1.23 : 1		2,59000				
		1.25 : 0,6*2,59		1,00000				
		1.26 : 1*2,59		1,55000				
		1.31+1.32 : 0,6*2,09*2		2,59000				
		1.34 : 0,6*2,59		2,51000				
		2.04+2.06 : 0,4*1,6*2		1,55000				
		2.20 : 1*2,59		1,28000				
		2.26 : 0,6*1,6		2,59000				
		2.33 : 1,5*1,5		0,96000				
				2,25000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.32 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.35 : 0,6*2,59		1,55000				

8	612403399RT2	Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky	m	25,00000	463,20	11 580,00	801-4	RTS 21/ I
		jakékoliv šířky rýhy,		6,00000				
		1.NP 1.08+1.10 : 6		7,00000				
		1.16+1.17 : 3+4		2,00000				
		1.23 : 2		2,00000				
		1.40 : 2		3,00000				
		2,11+2,12+2,13 : 3		3,00000				
		2.08 : 3		2,00000				
		2.41 : 2						

9	614471715R00	Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou adhezni můstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy	m2	1,00000	142,80	142,80	801-4	RTS 21/ I
		pod dlažbu 1.18 : 1		1,00000				

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy	78 120,00					
10	941955001R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	900,00000	86,80	78 120,00	800-3	RTS 21/ I
		pro práce demontážní a bourací : 450		450,00000				
		pro práce na nových konstrukcích : 450		450,00000				

<b>Díl: 95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>	<b>96 016,00</b>
----------------	---	------------------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
11	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m	m2	900,00000	94,80	85 320,00	801-1	RTS 21/ I

zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží do 4 m

denní úklid v místnostech : 900

900,00000

12	762088113R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 12 x 15 m	kus	1,00000	10 696,00	10 696,00	800-762	RTS 21/ I
----	--------------	---	-----	---------	-----------	-----------	---------	-----------

Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.

podlaha v místech nášlapné vrstvy z PVC nutno ochránit před poškozením : 1

1,00000

<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>	<b>106 420,71</b>					
13	962036412R00	Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých přček a předstěn předstěna, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 1xopláštěná deskou tl. 12,5 mm	m2	25,00000	87,60	2 190,00	801-3	RTS 21/ I

1.34 : 4

4,00000

1.37+1.38 : 7

7,00000

2.36 : 7

7,00000

2.40 : 7

7,00000

14	970051250R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm	m	18,00000	4 324,00	77 832,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	----------	-----------	-------	-----------

1.NP vstup do kanálu : 10

10,00000

2.NP vstup podlahou : 8

8,00000

15	974031143R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm	m	25,00000	93,20	2 330,00	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	-------	----------	-------	-----------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>).  
pro odstranění původního potrubí a rozvod nového : 25

25,00000

16	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	4,54796	641,60	2 917,97	801-3	RTS 21/I
----	--------------	--	----	---------	--------	----------	-------	----------

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m<sup>2</sup> ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m<sup>2</sup>)

1.NP 1.05 : 0,15\*1,125\*2,59

0,44000

1.07 : 0,15\*0,8\*2,59

0,31000

1.17+1.16 : 0,15\*0,6\*1,5\*2

0,27000

1.21 : 0,15\*0,6\*2,59

0,23000

1.20 : 0,15\*0,6\*2,59

0,23000

1.25 : 0,15\*0,6\*2,59

0,23000

1.26 : 0,15\*1\*2,59

0,39000

1.31+1.32 : 0,15\*0,6\*2,09\*2

0,38000

1.34 : 0,2\*0,6\*2,59

0,31000

2.NP - 2.04+2.06 : 0,15\*0,4\*1,6\*2

0,19000

2.20 : 0,15\*1\*2,59

0,39000

2.26 : 0,15\*0,6\*1,6

0,14000

2.33 : 0,2\*1,5\*1,5

0,45000

2.32 : 0,2\*0,9\*1,5

0,27000

2.35 : 0,2\*0,6\*2,59

0,31000

17	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	33,07375	70,24	2 323,10	801-3	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	-------	----------	-------	----------

zazděný otvor 1.05 : 1,125\*2,59

2,91000

1.07 : 0,8\*2,59

2,07000

1.08 : 0,5

0,50000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.16 : 0,6*1,5		0,90000				
		1.17 : 0,6*1,5		0,90000				
		1.21 : 0,6*2,59		1,55000				
		1.20 : 0,6*2,59		1,55000				
		1.27 : 1*2,59		2,59000				
		1.23 : 1		1,00000				
		1.25 : 0,6*2,59		1,55000				
		1.26 : 1*2,59		2,59000				
		1.31+1.32 : 0,6*2,09*2		2,51000				
		1.34 : 0,6*2,59		1,55000				
		2.04+2.06 : 0,4*1,6*2		1,28000				
		2.20 : 1*2,59		2,59000				
		2.26 : 0,6*1,6		0,96000				
		2.33 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.32 : 1,5*1,5		2,25000				
		2.35 : 0,6*2,59		1,55000				
18	965081712R00	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 1.18 pro provedení prostupu do kanálu : 1.17 : m2 : 5	m2	5,00000	71,20	356,00	801-3	RTS 21/ I
				5,00000				
19	975043111R00	Jednořadové podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3,5 m při zatížení hmotnosti do 750 kg/m podchycení bednění pro zazdění prostupu : 18	m	18,00000	355,60	6 400,80	801-3	RTS 21/ I
				18,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
20	971052331R00	Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	3,00000	301,60	904,80	801-3	RTS 21/I

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1.NP : 3

3,00000

21	971035331R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na maltu cementovou, plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm	kus	4,00000	86,40	345,60	801-3	RTS 21/I
----	--------------	--	-----	---------	-------	--------	-------	----------

základovém nebo nadzákladovém,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

1.NP : 2

2,00000

2.NP : 2

2,00000

22	974042553R00	Vysekání rýh v podlaze betonové do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm	m	2,00000	205,50	411,00	801-3	RTS 21/I
----	--------------	--	---	---------	--------	--------	-------	----------

nebo dlažbě s betonovým podkladem

1.17 : 2

2,00000

23	978059521R00	Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy do 2 m2	m2	73,10000	142,40	10 409,44	801-3	RTS 21/I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-------	----------

včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,

opravené obklady - 1.10+1.11+1.12 : 4

1.16 : 4

4,00000

1.17 : 3

4,00000

1.21 : 3

3,00000

1.26 : 1,5

3,00000

1.25 : 3

3,00000

1.30 : 1

1,50000

1.31+1.32 : 4

3,00000

1,00000

4,00000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.34 : 4				4,00000		
		1.35 : 3,3				3,30000		
		1.40 : 1				1,00000		
		1.37+1.38 : 5				5,00000		
		1.39 : 3,4				3,40000		
		2.04+2.05 : 2				2,00000		
		2.11+2.12+2.13 : 4				4,00000		
		2.08 : 2				2,00000		
		2.16 : 1				1,00000		
		2.20 : 1,5				1,50000		
		2.32 : 1,6				1,60000		
		2.33 : 2,6				2,60000		
		2.36 : 3,6				3,60000		
		2.35 : 4				4,00000		
		2.38+2.39 : 5				5,00000		
		2.41 : 1				1,00000		
		2.40 : 3,6				3,60000		
		2.43 : 1				1,00000		

<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>					<b>4 134,70</b>	
24	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	13,78233	300,00	4 134,70	801-4	RTS 21/ I

<b>Díl: 720</b>		<b>Zdravotechnická instalace</b>					<b>652 771,61</b>	
25	720001	Dodávka a montáž rozvodů ZTI včetně demontáží dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	652 771,61	652 771,61		Vlastní

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>						
26	766495100R00	Ostatní montáž obložení zhotovení otvorů pro instalační dvířka přes 0,25 do 0,90 m2 1.03 : 0,4*0,4*10	m2	1,60000	480,00	768,00	800-766	RTS 21/ I
						<b>12 825,89</b>		
				1,60000				

27	55300PC1	Revizní dvířka plechová 400x400 mm 1.NP : 10	ks	10,00000	1 200,00	12 000,00		Vlastní
				10,00000				

28	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	72,36400	0,80	57,89	800-766	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	------	-------	---------	-----------

<b>Díl: 771</b>		<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>						
29	771571906R00	Opravy podlah z dlaždic keramických rezných nebo glazovaných, velikosti 200 x 100 mm 1.18+1.17 : 35 použit materiál barevně a velikostně dle původního materiálu :	kus	35,00000	71,60	2 506,00	800-771	RTS 21/ I
				35,00000				

30	771579791R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednotlivě	m2	1,40000	11,92	16,69	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	---------	-----------

31	771579795R00	Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárování voduodpuzející hmotou - plošně	m2	1,40000	11,92	16,69	800-771	RTS 19/ II
----	--------------	---	----	---------	-------	-------	---------	------------

32	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	31,82760	4,88	155,32	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	----------	------	--------	---------	-----------

<b>Díl: 781</b>		<b>Obklady keramické</b>						
33	781441902R00	Opravy obkladů z obkládaček hutných, polohutných glazovaných, velikosti 150 x 150 mm	kus	1 791,00000	80,80	144 712,80	800-771	RTS 21/ I
						<b>146 468,35</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.NP - 1.10+1.11+1.12 : 100		100,00000				
		1.16 : 100		100,00000				
		1.17 : 75		75,00000				
		1.21 : 75		75,00000				
		1.25 : 75		75,00000				
		1.26 : 38		38,00000				
		1.30 : 25		25,00000				
		1.31+1.32 : 100		100,00000				
		1.34 : 100		100,00000				
		1.35 : 33		33,00000				
		1.40 : 25		25,00000				
		1.37 : 125		125,00000				
		1.39 : 85		85,00000				
		2.06 : 25		25,00000				
		2.04 : 25		25,00000				
		2.11+2.12+2.13 : 100		100,00000				
		2.08 : 50		50,00000				
		2.16 : 25		25,00000				
		2.20 : 38		38,00000				
		2.36 : 96		96,00000				
		2.32 : 40		40,00000				
		2.33 : 65		65,00000				
		2.35 : 100		100,00000				
		2.41 : 25		25,00000				
		2.38 : 125		125,00000				
		2.40 : 96		96,00000				
		2.43 : 25		25,00000				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

použit materiál barevně a velikostně dle původního materiálu :

34	781449705RT2	Montáž obkladů vnitřních hutných a polohutných příplatky k položkám montáže obkladů vnitřních stěn z obkladaček hutných nebo polohutných příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	73,10000	9,70	709,07	800-771	RTS 21/ I
----	--------------	--	----	----------	------	--------	---------	-----------

opravené obklady - 1.10+1.11+1.12 : 4	4,00000
1.16 : 4	4,00000
1.17 : 3	3,00000
1.21 : 3	3,00000
1.26 : 1,5	1,50000
1.25 : 3	3,00000
1.30 : 1	1,00000
1.31+1.32 : 4	4,00000
1.34 : 4	4,00000
1.35 : 3,3	3,30000
1.40 : 1	1,00000
1.37+1.38 : 5	5,00000
1.39 : 3,4	3,40000
2.04+2.05 : 2	2,00000
2.11+2.12+2.13 : 4	4,00000
2.08 : 2	2,00000
2.16 : 1	1,00000
2.20 : 1,5	1,50000
2.32 : 1,6	1,60000
2.33 : 2,6	2,60000
2.36 : 3,6	3,60000
2.35 : 4	4,00000
2.38+2.39 : 5	5,00000

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.41 : 1						
		2.40 : 3,6		1,00000				
		2.43 : 1		3,60000				
				1,00000				
35	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m	%	384,73580	2,72	1 046,48	800-771	RTS 21/ I
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>170 306,22</b>		
36	784402801R00	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m	m2	1 415,44400	26,56	37 594,19	800-784	RTS 21/ I
37	784161401R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1 415,44400	17,36	24 572,11	800-784	RTS 21/ I
		1.NP 1.05+strop : 2,95*(5,365*2+3,45*2)+20,12		72,13000				
		1.07 : 2,95*(3,45*2+3,425*2)+10		50,56000				
		1.08 : 2,95*(1,3*2+2,43*2)+3,41		25,42000				
		1.16 : 2,95*(7,12*2+9,575*2)+68,12		166,62000				
		1.17 : 2,95*(3,6*2+3,45*2)+28,64		70,23000				
		1.18 : 2,95*(3,45*2+2,245*2)+7,75		41,35000				
		1.21 : 1,15*(2,25*2+6*2)+12,96		31,93000				
		1.20 : 2,95*(2,25*2+6,425*2)+13,41		64,59000				
		1.27 : 2,95*(2,25*2+1,82*2)+3,83		27,84000				
		1.25 : 1,15*(2,25*2+0,275*2+5,275*2)+11,38		29,32000				
		1.26 : 1,45*(1*2+1,83*2)+1,85		10,06000				
		1.35 : 2,95*(2,1*2+2,15*2)+4,58		29,66000				
		1.31+1.32 : 2,95*(6,135*2+5,55*2+2,325*2+13,05*2+5,165*2)+32,31+46,67		269,11000				
		1.34 : 1,45*(1,9*2+1,95*2)+3,71		14,88000				
		1.39 : 2,95*(2,25*2+3,9*2)+6,01		42,30000				
		1.37+1.38 : 1,45*(0,8*4+1,2*2+1,13*2)+3,99+0,96		16,35000				
		2.04 : 0,6*(1,275*2+1,2*2)+1,53		4,50000				

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.05 : $0,6 \cdot (1,05 \cdot 2 + 1,425 \cdot 2) + 1,5$						
		2.06 : $0,6 \cdot (0,9 \cdot 2 + 1,2 \cdot 2) + 1,08$		4,47000				
		2.08 : $2,6 \cdot (1,9 \cdot 2 + 2,15 \cdot 2) + 4,2$		3,60000				
		2.09 : $2,6 \cdot (2,25 \cdot 2 + 2 \cdot 2) + 4,42$		25,26000				
		2.20 : $1,1 \cdot (1 \cdot 2 + 1,975 \cdot 2) + 1,98$		26,52000				
		2.26 : $2,6 \cdot (2,25 \cdot 2 + 0,3 \cdot 2 + 6,425 \cdot 2) + 13,52$		8,53000				
		2.36 : $2,6 \cdot (2,1 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2) + 4,7$		60,19000				
		2.32+2.33 : $2,6 \cdot (5,48 \cdot 2 + 6,245 \cdot 2 + 0,64 \cdot 2 + 13,05 \cdot 2 + 3,55 \cdot 2) + 33,02 + 46,06$		26,54000				
		2.35 : $1,1 \cdot (1,9 \cdot 2 + 2,05 \cdot 2) + 3,9$		229,70000				
		2.38+2.39 : $1,1 \cdot (0,8 \cdot 4 + 1,2 \cdot 2 + 1,15 \cdot 2) + 0,91 + 0,96$		12,59000				
		2.40 : $2,6 \cdot (2,25 \cdot 2 + 4,05 \cdot 2) + 7,89$		10,56000				
				40,65000				

38	784164112R00	Malby latexové , bílé, dvojnásobné	m2	1 415,44400	76,40	108 139,92	800-784	RTS 21/ I
----	--------------	------------------------------------	----	-------------	-------	------------	---------	-----------

<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>						
39	210001	Dodávka a montáž el. instalace dle položkového rozpočtu	kpl.	1,00000	51 059,70	<b>51 059,70</b>		Vlastní

<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						
40	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	17,87515	180,80	<b>18 407,12</b>	3 231,83	801-3 RTS 21/ I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.						

41	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	178,75151	12,48	2 230,82	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	--	---	-----------	-------	----------	-------	-----------

42	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	17,87515	254,40	4 547,44	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

43	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	89,37575	28,32	2 531,12	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

## Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
44	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	17,87515	8,16	145,86	800-6	RTS 21/ I

45	979999999R00	Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno,	t	17,87515	320,00	5 720,05	801-3	RTS 21/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

<b>85 500,00</b>								
<b>Díl: VN</b>	<b>Vedlejší náklady</b>							
46	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zařízením staveniště, přípojek energií : k objektu zařízení staveniště případná příprava území pro : objekt zař. stav. a vlastní vybudování ZS : kpl. : 1	kpl.	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 21/ I

47	Pol.2	Provoz a odstranění objektu ZS, náklady na energie spotřebované dodavatelem po odstranění objektu ZS uvedení území do původního stavu : kpl. : 1	kpl.	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
----	-------	--	------	---------	-----------	-----------	--	---------

48	Pol.5	Ochranná opatření uvnitř objektu během výstavby náklady na zřízení ochrany v kabinách stávajících výtahů uvnitř objektu : v místnostech určených pro dopravu materiálů a odpadu, jedná se o zakrytí : OSB deskami, plachtami atd. : Po ukončení stavebních prací demontáž a odvoz : kpl. : 1	kpl.	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
----	-------	---	------	---------	-----------	-----------	--	---------

49	Pol.6	Celkový úklid objektu po provedení stavebních prací náklady na úklidové práce v objektu po provedení stavebních prací : globální úklid všech dotčených ploch : kpl. : 1	kpl.	1,00000	18 500,00	18 500,00		Vlastní
----	-------	--	------	---------	-----------	-----------	--	---------

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DR 063	Výměna rozvodů vody Rašelinová 11
O:	2	Stavební řešení
R:	2	projektový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	005124010R	Koordinační činnost						
		koordinace stavebních a technických dodávek stavby při provádění prací za :	kpl.	1,00000	25 000,00	25 000,00		RTS 21/1
		provozu objednatele :						
		kpl. : 1		1,00000				

<b>Celkem</b>	<b>1 496 774,80</b>
---------------	---------------------

## Položkový rozpočet

Zakázka: **Brno, Rašelinova 11**

Místo: **Brno, Rašelinova 11**

Objednatel: **Statutární město Brno - odbor správy majetku**

IČ:

**Husova 3**

DIČ:

**60167 Brno**

Zhotovitel: **ILASTAN s.r.o.**

IČ: **01999371**

**Malátova 12**

DIČ: **CZ01999371**

**612 00 Brno**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	652 771,61
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
<b>Celkem</b>	<b>652 771,61</b>


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Snížená DPH	<b>15 %</b>	<b>0,00 CZK</b>
Základ pro základní DPH	<b>21 %</b>	<b>652 771,61 CZK</b>
Základní DPH	<b>21 %</b>	<b>137 082,04 CZK</b>

Zaokrouhlení 0,00 CZK

**Cena celkem s DPH 789 853,65 CZK**

v



Za zhotovitele

dne

**07.03.2022**

Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			539,00
721	Vnitřní kanalizace	PSV			9 541,94
722	Vnitřní vodovod	PSV			398 761,25
725	Zařizovací předměty	PSV			243 929,42
Cena celkem					652 771,61


## Položkový rozpočet

S:	Brno, Rašelinova 11
O:	Brno, Rašelinova 11

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)
Díl:	713	<b>Izolace tepelné</b>				<b>539,00</b>		<b>0,00125</b>
1	713541201R00	Tmelení spár 2 x 15 mm protipožárním tmelem Promat	m	5,00000	107,60	538,00	0,00025	0,00125
2	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,00125	796,80	1,00	0	0
Díl:	721	<b>Vnitřní kanalizace</b>				<b>9 541,94</b>		<b>0,03183</b>
3	721176102R00	Potrubí HT připojovací D 40 x 1,8 mm	m	6,00000	190,80	1 144,80	0,00038	0,00228
4	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	5,00000	210,00	1 050,00	0,00047	0,00235
5	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	3,00000	668,00	2 004,00	0,00152	0,00456
6	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	3,00000	61,68	185,04	0	0
7	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	6,00000	68,40	410,40	0	0
8	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	4,00000	102,00	408,00	0	0
9	721160912R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí vláknocem.DN 50	kus	8,00000	297,60	2 380,80	0,00144	0,01152
10	721160915R00	Oprava-propoj.dosavadního potrubí vláknocem.DN 100	kus	4,00000	388,40	1 553,60	0,00278	0,01112
11	998721102R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	t	0,31830	560,00	178,25	0	0
12	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	11,00000	9,52	104,72	0	0
13	721171808R00	Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	3,00000	25,52	76,56	0	0
14	721290822R00	Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H 6 - 12 m	t	0,02904	1 576,00	45,77	0	0
Díl:	722	<b>Vnitřní vodovod</b>				<b>398 761,25</b>		<b>0,63005</b>
15	722151117R00	Potrubí nerez Geberit Mapress D 42 x 1,5 mm, voda	m	32,00000	1 212,80	38 809,60	0,00198	0,06336
16	722178113R00	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 20x2mm	m	148,00000	345,60	51 148,80	0,00083	0,12284
17	722178114R00	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 26x3mm	m	108,00000	450,40	48 643,20	0,00099	0,10692
18	722178115R00	Potrubí vícevrstvé vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 32x3mm	m	102,00000	608,80	62 097,60	0,00114	0,11628
19	722178116RT1	Potrubí vícevrst.vodovod.IVAR.ALPEX-DUO,D 40x3,5mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky	m	28,00000	909,60	25 468,80	0,00379	0,10612
20	722181242RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	114,00000	73,20	8 344,80	0,00003	0,00342

21	722181245RT7	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	34,00000	117,20	3 984,80	0,00004	0,00136
22	722181242RT9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	54,00000	78,00	4 212,00	0,00004	0,00216
23	722181244RT9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 28 mm	m	54,00000	116,40	6 285,60	0,00005	0,0027
24	722181245RW6	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 50 mm	m	54,00000	218,40	11 793,60	0,00019	0,01026
25	722181244RU2	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 35 mm	m	102,00000	137,20	13 994,40	0,00007	0,00714
26	722181245RW8	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 55 mm	m	102,00000	234,80	23 949,60	0,0002	0,0204
27	722181244RV9	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 20 mm, vnitřní průměr 40 mm	m	28,00000	147,20	4 121,60	0,00009	0,00252
28	722181245RY3	Izolace návleková MIRELON STABIL tl. stěny 25 mm, vnitřní průměr 63 mm	m	28,00000	272,40	7 627,20	0,00022	0,00616
29	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	88,00000	178,40	15 699,20	0	0
30	722221116R00	Kohout vypouštěcí kulový, IVAR.EURO N DN 15	kus	2,00000	183,20	366,40	0,0004	0,0008
31	722235172R00	Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.z.IVAR.TOP BALL DN15	kus	6,00000	832,00	4 992,00	0,00026	0,00156
32	722235173R00	Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.z.IVAR.TOP BALL DN20	kus	2,00000	967,20	1 934,40	0,00038	0,00076
33	722235111R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 15	kus	2,00000	177,60	355,20	0,00014	0,00028
34	722235112R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 20	kus	8,00000	236,40	1 891,20	0,0002	0,0016
35	722235113R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 25	kus	9,00000	352,00	3 168,00	0,00032	0,00288
36	722235114R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 32	kus	2,00000	510,40	1 020,80	0,00052	0,00104
37	722235115R00	Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.IVAR PERFECTA DN 40	kus	3,00000	788,00	2 364,00	0,00077	0,00231
38	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	1,00000	103,20	103,20	0,00008	0,00008
39	PC	Potrubní oddělovač DN40 +m	kus	1,00000	2 000,00	2 000,00	0,002	0,002
40	55111866R	KEMPER mrazuvzdorný ventil FROSTI plus DN 15, 435 mm, chrom	kus	1,00000	1 800,00	1 800,00	0,00125	0,00125
41	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	418,00000	16,80	7 022,40	0	0
42	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	418,00000	25,68	10 734,24	0,00001	0,00418
43	722131915R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 40	soubor	1,00000	1 170,40	1 170,40	0,01252	0,01252
44	722131931R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 15	kus	4,00000	274,00	1 096,00	0,0007	0,0028
45	722131932R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 20	kus	7,00000	308,80	2 161,60	0,0008	0,0056
46	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	13,00000	354,40	4 607,20	0,00099	0,01287
47	722131935R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 40	kus	4,00000	518,40	2 073,60	0,00147	0,00588
48	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	2,00000	64,88	129,76	0	0
49	PC	Vypuštění a napuštění systému	kus	2,00000	400,00	800,00	0	0
50	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	250,00000	53,20	13 300,00	0	0
51	722130802R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 40	m	118,00000	62,72	7 400,96	0	0
52	998722102R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,63005	516,80	325,61	0	0

53	722290822R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 6 - 12 m	t	1,11896	1 576,00	1 763,48	0	0
Díl:	725	Zařizovací předměty				243 929,42		0,82684
54	725119105R00	Montáž splachovacích nádrží vysokopoložených	kus	2,00000	564,00	1 128,00	0,00088	0,00176
55	PC	Nádržka WC - vysokopoložená	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00	0,004	0,008
56	725013135R00	Klozet kombi OLYMP, nádrž s armat.odpad vodor, bílý	soubor	2,00000	5 240,00	10 480,00	0,02872	0,05744
57	725119106R00	Montáž splach.nádrží nízkopoložených s ventilem	kus	13,00000	413,60	5 376,80	0,00011	0,00143
58	725119205R00	Montáž klozetových mís normálních	kus	13,00000	761,60	9 900,80	0,0018	0,0234
59	725016125R00	Urínál odsávací GOLEM 4306.0, ovládání autom, bílý	soubor	6,00000	11 064,00	66 384,00	0,02055	0,1233
60	725017132R00	Umyvadlo na šrouby OLYMP Deep 55 x 42 cm, bílé	soubor	22,00000	1 744,00	38 368,00	0,01701	0,37422
61	725017138R00	Kryt sifonu umyvadel OLYMP, bílý	soubor	22,00000	1 217,60	26 787,20	0,00807	0,17754
62	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	4,00000	642,40	2 569,60	0,00072	0,00288
63	725019101R00	Výlevka stojící MIRA 5104.6 s plastovou mřížkou	soubor	2,00000	4 532,00	9 064,00	0,01444	0,02888
64	725814125R00	Ventil pračkový IVAR.70370 DN 20	soubor	2,00000	439,20	878,40	0,00024	0,00048
65	725810402R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	23,00000	192,00	4 416,00	0,00017	0,00391
66	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie	kus	4,00000	1 828,00	7 312,00	0,00172	0,00688
67	725829201RT1	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové, včetně dodávky pákové baterie-prodl. rameno	kus	2,00000	1 828,00	3 656,00	0,00172	0,00344
68	725829201R00	Montáž baterie umyv.a dřezové nástěnné chromové	kus	19,00000	241,60	4 590,40	0,00012	0,00228
69	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	3,00000	179,60	538,80	0,00004	0,00012
70	725845111R00	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství	kus	2,00000	1 588,00	3 176,00	0,00152	0,00304
71	PC	Příslušenství ka sprchové baterii +m	kus	2,00000	680,00	1 360,00	0,001	0,002
72	725860211R00	Sifon umyvadlový	kus	22,00000	400,80	8 817,60	0,00022	0,00484
73	PC	Zdoj el. k pisoáru	kus	2,00000	1 200,00	2 400,00	0,0005	0,001
74	PC	Připojovací hadičky +m	kus	15,00000	1 200,00	18 000,00	0	0
75	PC	Oprava st. baterií	kus	21,00000	240,00	5 040,00	0	0
76	998725102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	0,82266	586,40	482,41	0	0
77	725110811R00	Demontáž splachovacích nádržek	soubor	4,00000	181,60	726,40	0	0
78	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	15,00000	181,60	2 724,00	0	0
79	725122813R00	Demontáž pisoárů s nádrží + 1 záchodkem	soubor	6,00000	124,00	744,00	0	0
80	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	22,00000	117,60	2 587,20	0	0
81	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	2,00000	143,20	286,40	0	0
82	725310828R00	Demontáž dřezů 1dílných velkokuchyňských	soubor	2,00000	63,68	127,36	0	0
83	725330820R00	Demontáž výlevky diturvitové	soubor	2,00000	175,20	350,40	0	0
84	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	28,00000	66,72	1 868,16	0	0
85	725840850R00	Demontáž baterie sprch.	kus	2,00000	125,20	250,40	0	0
86	725590812R00	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 12 m	t	1,05475	1 459,20	1 539,09	0	0

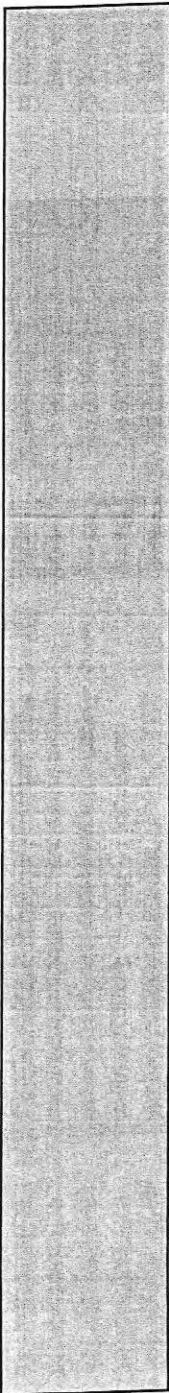

## Elektroinstalace

# Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

Název stavby  
VÝMĚNA ROZVODŮ VODY V OBJEKTU  
RAŠÍNOVA 11, BRNO - LÍŠEŇ

Datum

44627,00


Elektroinstalace			32900,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	987,00		
Nosný materiál			33887,00		33887,00
Rozvaděče			7970,00		
Doprava		4,8 %	382,56		
Přesun dodávky		3,6 %	286,92		
		1	8639,48	8639,48	
Práce (ceník)					
Stavební práce					
PPV		6 %			2033,22
				8639,48	35920,22

HZS - Revize

6500,00

Elektroinstalace celkem

51059,70



**ELEKTROINSTALACE****KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množstv	Celkem
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pevně včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	250,00	70	17500,00
210 80-0105.RT6	Kabel CYKY 750V 2 X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 2 X 1.5	m	150,00	20	3000,00

**MEZISOUČET****20500,00****INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množstv	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice KP 68	ks	200,00	2	400,00
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, ulož.pevně LH20 zaklapovací. včetně dodávky LH20	m	200,00	50	10000,00
210 01-0301-RT9	Drobný materiál	ks	500,00	1	500,00

**MEZISOUČET****10900,00****UKONČENÍ VODIČŮ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množstv	Celkem
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	150,00	10	1500,00

**MEZISOUČET****1500,00****ELEKTROINSTALACE CELKEM****32900,00****ROZVADĚČE****STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ - DOPLNĚNÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množstv	Celkem
211 12-0011.R06	Jistič 6A s krytem včetně dodávky	ks	185,00	2	370,00
210 15-0002.R11	Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky	ks	2000,00	2	4000,00

**CELKEM STÁVAJÍCÍ STÁVAJÍCÍ ROZVADĚČ - DOPLNĚNÍ****4370,00****CELKEM STÁVAJÍCÍ ÚPRAVA**hod 450 8 **3600,00****ROZVADEČ CELKEM****7970,00****Měření a revize**hod 650 10 **6500,00**