



DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 406/21

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a schválené na základě usnesení RMČ Praha – Čakovice ze dne 6.10.2021 pod č. USN RM 409/2021

Doprava v klidu v lokalitě U stadionu - etapa C, D, F1, F2 a F3

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** **Městská část Praha - Čakovice**
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vintiška, starosta
Ing. Alexander Lochman, Ph.D. - 1. místostarosta
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: JUDr. Jan Štainbruch – vedoucí OIÚR
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
- a
- 2. Zhotovitel:** **Pražské silniční stavby, s.r.o.**
se sídlem: U starého stadionu 2094/11, 153 00 Praha 5
zastoupený: Josef Černý, jednatel
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Josef Černý
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Josef Černý
IČ: 01410806
DIČ: CZ01410806
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

I. Předmět dodatku

- 1.1** Smluvní strany se dohodly, že na základě skutečného rozsahu prací, tzn. více a méně prací, jejichž soupis a ocenění tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2, se navýší cena za dílo o **197.308,75 Kč bez DPH.**
- 1.2** Odstavec 5.1 Smlouvy první odrážka se mění tak, že nově zní:
„Cena díla dle této smlouvy je stanovena ve výši:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| Celková cena | 3.605.536,05 Kč bez DPH |
| | 757.162,57 Kč DPH |
| | 4.362.698,62 Kč včetně |
- DPH“**
- 1.3** Odstavec 3.1 třetí odrážka Smlouvy zní:

„Maximální termín dokončení Díla: nejpozději do 31.5.2022“

1.4 Ostatní části Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.

2.2 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je „Soupis prací, vícepráce a méněpráce“ s výkazem výměr

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Datum jednání a číslo usnesení: 4.5.2022, č. USN RMČ 228/2022

16 -05- 2022

V Praze dne

16 -05- 2022

V *Praze* dne

Příloha: soupis více a méně prací s VV

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPLISŮ PRACÍ - VÍCEPRÁCE A MÉNĚ PRÁCE

Kód:

028-2-19

Stavba:

Čakovice - doprava v klidu v lokalitě u stadionu

Místo:

Čakovice

Zadavatel:

Uchazeč:

Kód

Cena bez DPH [CZK]

Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 101

C
D
F.1
F.2
F.3

Parkoviště a chodníky

Větev C
Větev D
Větev F.1
Větev F.2
Větev F.3

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady




SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI
Objekt: SO 101 - Parkoviště a chodníky
Soupis: **C Větec C**

Místo: Čakovice Datum: 12.04.2022

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D							
Práce a dodávky HSV							
21	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-15,200		
22	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-45,600		
23	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-30,400		
37	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-65,700		
64	M	59217017	<i>obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm</i>	m	-67,014		
37-1	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	65,700		
64-1	M	28652254	<i>obrubník betonový silniční</i>	m	67,014		
50	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-30,400		
54	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-6,675		
55	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-93,450		

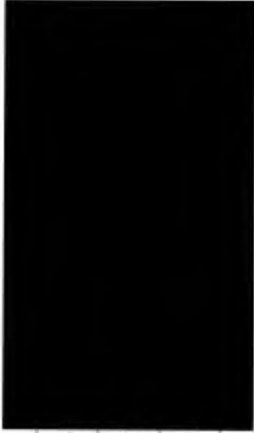

58	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-6,675
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-4,842
NP	K	VP001	Bourání šachty, zasypání, přesun na skládku, poplatek za uložení	kpl	1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 101 - Parkoviště a chodníky
Soupis: ~~C Větec~~ C D

Místo: Čakovice Datum: 12.04.2022


Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Práce a dodávky HSV				
2	K	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,5 m	kus	2,000		
3	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	-8,900		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	-8,900		
7	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000		
8	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	2,000		
9	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000		
11	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		
12	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		
13	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000		

15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-8,900
16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-44,500
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-8,900
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-4,320
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-14,240
25	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
26	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,500
28	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
29	M	026_strom_01	Dub červený /Quercus rubra/ 150-200cm, obvod kmene 12-16 cm	kus	-2,000
30	K	184215132	Ukotvení kmene dřevín třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-2,000
31	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-7,000
32	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevín soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
38	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-17,250
39	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-49,750
40	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-32,500
43	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvármic pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	-35,600
44	M	592452695.1	dlažba zámková zatravnňovací 21x14x8 cm barva přírodní	m2	-36,312
45	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	-1,566
57	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-64,130
76	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-65,413
57-1	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	64,130

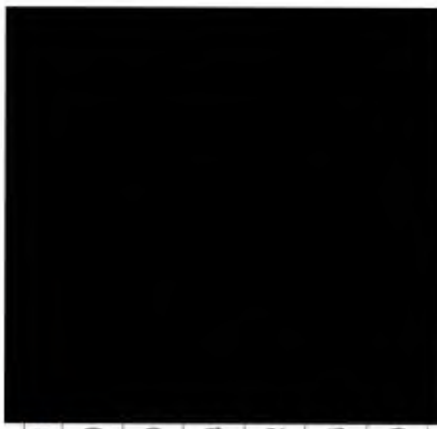

76-1	M	28652254	obrubník betonový sílniční	m	65,413
60	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profézáním	m	-64,200
66	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-32,500
70	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-7,143
71	K	997221569	Připlátek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-100,002
74	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-7,143
75	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-24,320

SOUPIS PRACÍ

Slavba: #ODKAZI
Objekt: SO 101 - Parkoviště a chodníky
Soupis: **C Větec** *F.1*

Místo: Čakovice Datum: 12.04.2022

Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV							
2	K	112151352	Práce a dodávky HSV				
			Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000		
3	K	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	2,000		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-15,825		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-15,825		
7	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		
8	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		
9	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000		
10	K	162301501	Vodorovné přemístění krovín do 5 km D kmene do 100 mm	m2	5,000		
11	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000		
12	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	2,000		

13	K	162301921	Připlátek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	4,000
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-15,825
16	K	162701109	Připlátek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-79,125
17	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-15,825
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	-3,210
19	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-28,485
30	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-17,930
31	K	573211108	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-53,780
32	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-35,850
33	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	-63,300
34	M	592452695.1	dlažba zámková zařazňovací 21x14x8 cm barva přírodní	m2	-64,566
35	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	-2,785
43	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	51,000
44	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	51,000
47	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-88,400
67	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-90,168
47-1	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	88,400
67-1	M	28652254	obrubník betonový silniční	m	90,168
51	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-72,000
52	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-72,000
55	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-35,850
61	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	-7,638

62	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	-106,932
65	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-7,638
66	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždovým	t	-21,632

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODIKAZI

Objekt:

SO 101 - Parkoviště a chodníky

Soupis:

C Větec #2

Místo:

Čakovice

Datum: 12.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D HSV Práce a dodávky HSV							
2	K	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D do 0,3 m	kus	1,000		
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	1,000		
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,250		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	3,250		
9	K	162301405	Vodorovné přemístění větví stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		
11	K	162301415	Vodorovné přemístění kmenů stromů jehličnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	1,000		
13	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	1,000		
15	K	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	3,000		
16	K	162301905	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000		

18	K	162301915	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů jehličnatých D kmene do 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000
20	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	1,000
23	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	3,250
24	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16,250
25	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	3,250
27	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5,850
33	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
34	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,500
36	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
37	M	026_strom_01	Dub červený / <i>Quercus rubra</i> / 150-200cm, obvod kmene 12-16 cm	kus	-2,000
38	K	184215132	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-2,000
39	M	60591253	kůl vyvazovací dřeviny impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-7,000
40	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
46	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-9,350
47	K	573211108	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-28,050
48	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-18,700
51	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tváric pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	13,000
52	M	592452695.1	dlažba zámková zatravněovací 21x14x8 cm barva přírodní	m2	13,260
53	M	58343810	kamenivo drcené hrubé frakce 4/8	t	0,572
67	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-41,300
86	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-42,126
67-1	K	91786211R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	41,300

86-1	M	28652254	obrubník betonový silniční	m	42,126
71	K	919732211	Stýčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-38,500
72	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-38,500
76	K	113154112	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-18,700
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	-3,983
81	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-55,762
84	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-3,983
85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným	t	-1,205
N	K	VP002	Bourání teplovodního kanálu, zasypání, přesun na skládku, poplatek za uložení	kpl	1,000

Vsakovací těleso

1		132201111R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	24,96000
2		132201119R00	Přípl.za lepvost,hloubení rýh 60 cm,hor.3,STROJNĚ	m3	24,96000
3		131201110R00	Hloubení nezapaž.jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	49,92000
4		131201119R00	Příplatek za lepvost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	49,92000
5		162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m	m3	74,88000
6		174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	37,44000
7		167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	37,44000
8		162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	37,44000
9		171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	37,44000
10		199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1-4	m3	37,44000
11		212750010RAF	Trativody z drenážních trubek, lože štěrkodrt,obsyp kamenivem, bez potrubí	m	24,00000
12		213151001RW1	Obalení drenážního potrubí geotextilií	m2	28,80000
13		28611288R	Trubka Agrosil DN 300 SN8, dl. 6 m	m	24,00000
14		213151111R00	Montáž vsakovacího bloku nebo tunelu do V 450 l, včetně stěn, krytek a příslušenství	kus	39,00000
15		213151112R00	Osazení šachty s litonovým poklopem	kpl	1,00000
16		213151113R00	Napojení vsak. tělesa na potrubí	kpl	1,00000



17	28697940R	Tělo vsakovacího bloku	kus	30,00000
18	28697941R	Boční stěna vsakovacího bloku	kus	26,00000
19	28697942R	Krytka vsakovacího bloku	kus	38,00000
20	28697943R	Spojka vsakovacího bloku	kus	8,00000
21	28697944R	Šachta s litinovým poklopem	kus	1,00000
22	213151121R00	Obalení vsakovacích bloků geotextilií	m2	49,58000
23	69366124R	Geotextilie 200 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	100,00000
24	894411010RBA	Vpust' uliční, osazení, napojení, vč. dodávky, DN 200, mříž litina	kus	2,00000
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažděný	t	13,03110
26	721176225R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm	m	16,00000
27	005 12-4010.R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000
28	005 12-4010.R	Doprava materiálu	Soubor	1,00000
29	005 12-4030.R	Doprava mimostaveništní	Soubor	1,00000
30	005 12-4035.R	Geodetická činnost	Soubor	1,00000
31	005 12-4040.R	Výrobní a rozpočtové náklady	Soubor	1,00000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZI
Objekt: SO 101 - Parkoviště a chodníky
Soupis: **C Větec** *FB*

Místo: Čakovice

Datum: 12.04.2022

Zadavatel:
Uchazeč:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV		Práce a dodávky HSV			
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	-6,275		
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	-6,275		
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-6,275		
18	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	-31,375		
19	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	-6,275		
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-6,275		
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	-11,295		
27	K	183101222	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 2 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000		
28	M	10321100	zahradní substrát pro výsadbu VL	m3	-1,500		
							0,00

30	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
31	M	026_strom_01	Dub červený / <i>Quercus rubra</i> / 150-200cm, obvod kmene 12-16 cm	kus	-2,000
32	K	184215132	Ukotvení kmene dřeviny třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m	kus	-2,000
33	M	60591253	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 2m	kus	-7,000
34	K	184801121	Ošetřování vysazených dřevin soliterních v rovině a svahu do 1:5	kus	-2,000
40	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-27,400
41	K	573211108	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,40 kg/m2	m2	-62,200
42	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-34,800
43	K	596412211	Kladení dlažby z vegetačních tvárníc pozemních komunikací tl 80 mm do 100 m2	m2	-25,100
44	M	592452695.1	dlažba zámková zatravnovací 21x14x8 cm barva přírodní	m2	-25,602
45	M	58343810	kamenivo drčené hrubé frakce 4/8	t	-1,104
51	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	-40,000
52	K	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	-40,000
58	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	-34,200
80	M	59217017	obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm	m	-34,884
58-1	K	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 12/15	m	34,200
80-1	M	28652254	obrubník betonový silniční	m	34,884
61	K	919732211	Styčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	-36,150
62	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	-36,150
65	K	113107342	Odstranění podkladu živичného tl 100 mm strojné pl do 50 m2	m2	-27,400
66	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	-34,800
70	K	997221561	Vodorovná doprava suť z kusových materiálů do 1 km	t	-9,612

71	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	-134,568
74	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	-9,612
75	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	-11,425
76	K	460150123	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 40 cm, v hornině tř 3	m	32,000
77	K	460520164	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 110 mm uložených do rýhy	m	32,000
78	M	3457100X	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dělená D110 mm	m	32,000
79	K	460560123	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 40 cm, z horniny třídy 3	m	32,000
N	K	VP003	Geodetické práce dle požadavku CETIN	kpl	1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba: #ODKAZ!
Objekt: SO 101 - Parkoviště a chodníky
Soupis: **C Větec** **VRN**

Místo: Čakovice Datum: 12.04.2022
Zadavatel:
Uchazeč: Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
D		HSV	Práce a dodávky HSV				
6	K	045002000	Výrobní a rozpočtové náklady	kus	1,000		