

Stavba :

Karlovy Vary - ZŠ Truhlářská - vnitřní stavební úpravy -

Rekapitulace odpočtů a přípočtů

Objekt :		
	Změna č.1 - Pavilon stravování - odpočty, přípočty	-22 412,28
	Změna č.2 - Pavilon stravování - přeložka vody	24 833,65
	Změna č.3 - Pavilon stravování - podhled	11 329,63
	Změna č.4 - Pavilon I - podhled + vybourání rámu	6 881,09
	Změna č.5 - Pavilon tělocvičny	13 970,82
	Změna č.6 - Pavilon stravování a tělocvičny - odpočet izolace	-20 117,48
	Cena bez DPH	14 485,43
	Cena s DPH	17 527,37

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



Požadavek zhotovitele na změnu č.1
Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Pavilon stravování – odpočty, přípočty
Přípočty a odpočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Kolem umyvadel byl proveden keramický obklad místo omyvatelného nátěru
- Křivost obvodové stěny v místnosti K02 byla odstraněna SDK deskami
- Bylo vypuštěno štukování žebrových stropů
- Plastové ukončovací profily byly osazeny v menší míře

Zdůvodnění změny:

Praktické a termínové důvody

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.


Dojde ke snížení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:

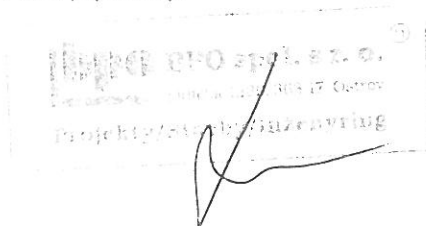

LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:


LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany
IČ: 29100721
Projektový ústav
Handwritten signature

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy obklad pavilon stravování

Objekt:

B - Pavilon stravování -odpočty, přípočty

KSO: 801 3

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36317 OSTROV

Poznámka:

CC-CZ: 7959-26
Datum: 18.09.2016

IČ: 29100721
DIČ: CZ29100721

IČ: 29100721
DIČ: CZ29100721

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

-22 412,28

DPH základní
snížena

Základ daně
-22 412,28
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-4 706,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

-27 118,86

Statutární město
KARLOVY VARY
(19)

LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

Statutární město Karlovy Vary
Městský úřad
Karlův náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721
DIČ: CZ29100721

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy obklad pavilon stravování

Objekt:

B - Pavilon stravování -odpočty, přípočty

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 18.09.2016

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,363

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-22 412,28

HSV + PSV- Práce a dodávky

21 447,16

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

-965,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy obklad pavilon stravování

Objekt:

B - Pavilon stravování -odpočty, přípočty

Místo: Karlovy Vary

Datum: 18.09.2016

Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Uchazeč: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

-21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem								-21 447,16
1		612321121	vápnemá omítka hladká jednovrstvá vnitř.	m ²	-5,59	86,50	-483,54	
2		612321191	příplatek k vápenocement. omítce vnitřních stěn	m ²	-22,36	12,00	-268,32	
3		612311131	potázení vnitř.stěn vápenným štukem	m ²	-5,59	114	-637,26	
4		611311132	potázení vnitř.žebrových stropů váp.štukem	m ²	-41,00	76,00	-3116,00	
5		619999041	Příplatek k úpravám ve střešném prostoru	m ²	-111,00	12,00	-1 332,00	
6		7830001 R	Nátěrový systém omyvatelný 2 x WC	m ²	-7,00	111,00	-777,00	
7		76320R	Vyrovnání křivosti zadní stěny SDK 2,15x2,6	m ²	5,59	315,00	1 760,00	
8		763R	D+M poklopu do SDK 200x200mm	soub	1,00	586,00	586,00	
9		763R	D+M poklopu do SDK 300c300 mm	soub	1,00	1026,00	1 026,00	
781 Obladly keramické								
10	K	781474115	Montáž obkladů keramických vnitřních 0.61+1,42*1,50 +1,15+0,92*1,50 2x3,0	m ²	6,150	263,00	1 617,45	CS URS 2016 01

11	D	95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
12	M	5970010R	Obladačky keramické dodávka + ztrátne 10%	m ²	7,000	190,00	1 330,00	CS URS 2016 01
14	K	78149111	Plastové profily rohové	m	-34,200	117,00	-4 001,40	CS URS 2016 01
15	K	781494511	Plastové profily ukončovací	m	-24,000	98,00	-2 352,00	CS URS 2016 01
16	k	781495111	Penetrace podkladu pod oblady	m ²	6,150	34,00	209,10	
	K	781445115	Spárování oblady	m	6,150	87,40	537,51	CS URS 2016 01
	K	998781101	Přesun hmot tonáží pro oblady keramické	t	0,093	315,00	29,30	CS URS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7830001			Nátěrový systém omyvatelný vnitřní omítky stěn	m ²	-65,000	111,00	-7 215,00	
7830010R			Odstranění nátěrů okartáčováním	m ²	-30,000	22,00	-660,00	
7830020R			Nátěrový systém do vnitřního prostředí	m ²	-30,000	198,00	-5 940,00	
7	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				-965,12	
	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	-21 447,16	-621,97	
12	K	VRN 02	Provozní výhy	%	1,600	-21 447,16	-343,15	

Požadavek zhotovitele na změnu č.2
Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Pavilon stravování – přeložka vody
Rozšíření rozsahu prací

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

Došlo k přeložce některých vodorovných rozvodů vody, které byly umístěny velice nízko pod stropem a nebylo by možné provést snížený podhled.

Zdůvodnění změny:

Praktické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.


Dojde k navýšení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokýcaň
IČ: 29100721

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:


BPO spol. s r. o.
Projektový úřad
IČ: 252200000

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(13)



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební opravy části budovy
Objekt:

A - Pavilon stravování - přeložka vody

KSO: 801 3
Místo: Karlovy Vary
Zadavatel: Statutární město Karlovy Vary
Uchazeči: IP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany
Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1739, 36317 OSTROV
Poznámka:
CC-CZ: 7959-26
Datum: 28.08.2016
IČ: 29100721
DIČ: C729100721
IČ: 29100721
DIČ: C729100721

Cena bez DPH

24 833,65

DPH základní sazba

Základ daně
74 833,65
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
5 215,07
0,00

Cena s DPH

30 048,72

V CZK

SOUKLADÍ
Statutární město
KARLOVY VARY

Právní zástupce

Statutární město
KARLOVY VARY
Město náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

Právní zástupce
IP Doprava a Stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

A - Pavilon stravování - přeložka vody

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum:

28.08.2016

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,363

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

24 833,65

PSV - Práce a dodávky PSV

1 791,12

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

21 973,14

1 069,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

A - Pavilon stravování - přeložka vody

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum: 28.08.2016

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

23 764,26

0 HSV Práce a dodávky HSV

1 791,12

1	K	94910111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	6,500	42,00	273,00	CS ÚRS 2016 01
2		974031132	Vysvětlení rýh pro vložení potrubí	m	33,000	46,00	1 518,00	
0	D	998	Přesun hmot					
1	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,001	172,00	0,12	CS ÚRS 2016 01

0 PSV Práce a dodávky PSV

21 973,14

Konstrukce suché výstavby

4		600	Demontáž SDK po zatřídění	m2	6,000	98,00	588,00	
5		600	Montáž SDK	m2	6,000	315,00	1 890,00	
6		590305210	deska stavební SDK	m2	6,000	108,00	648,00	
7	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění	kus	6,000	15,00	90,00	CS ÚRS 2016 01
	W		uzavření před úpravami					
	W		3					
	W		3					
	W		Součet					

3,000

3,000

6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
R	K	7221700_R	Demontáž rozvodů vody dn D 25 včetně armatur a tvarovek (odbočky)	m	33,000	86,00	2 838,00	
	WV		Jedná se o rozvod teplé a studené vody a cirkulace					
	WV		celkem cca :					
	WV		33,0		33,000			
	WV	722174002	potrubí vodovodní plastové DN 20	m	14,500	234,00	3393,00	
9	K	7221740_R	Potrubi plastové D do 25 mm sestavení a zpětná montáž rozvodů do nové polohy včetně armatur, tvarovek a napojení na stávající rozvody	m	16,500	276,00	4 554,00	
	WV		Jedná se o přeložení vodovodních rozvodů nad trubky VZT.					
	WV		cca o 0,5 m výše, než je současná poloha trubek					
	WV		33,0		33,000			
10	K	7220010_R	Demontáž krycího žlabu pro rozvod vody pro zpětné použití 6,70 + 5,5 m	m	12,200	12,00	146,40	
11	K	7220020_R	Zpětná montáž krycího žlabu pro rozvod vody do nové polohy včetně nových nosných prvků a kotvení	m	12,200	27,00	329,40	
12		722181221	Ochrana potrubí izolačními trubkami dn DN 22	m	14,500	3,00	43,50	
13		722181222	Ochrana vodovodního potrubí izolačními trubkami dn DN 25	m	16,500	33,50	552,75	
14		722239101	Montáž armatur vodovodních G1/2	kus	4,000	38,50	154,00	
15		722239102	Montáž armatur vodovodních G3/4	kusů	6,000	48,00	288,00	
16		5510001	Kulový kohout DN 15	kus	4,000	71,90	287,60	
17		5510002	Kulový kohout DN 20	kus	6,000	82,10	492,60	
18		721	Demontáž a zpětná montáž dešťové kanalizace - výměna těsnění	hod	6,000	270,00	1 620,00	
19		722290215	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí	m	33,000	59,00	1 947,00	
20	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	33,000	14,80	488,40	CS ÚRS 2016 01
21	K	998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní rozvody v objektech v do 6 m	t	0,103	296,00	30,49	CS ÚRS 2016 01
22		733	Úprava potrubí ÚT - zkrácení o 4 m	m	4,000	398,00	1 592,00	

D VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

1 069,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
1	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	23 764,26	689,16	
2	K	VRN 02	Provozní výhy	%	1,600	23 764,26	380,23	

Požadavek zhotovitele na změnu č.3
Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Pavilon stravování – pohled
Rozšíření rozsahu prací

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

Z důvodu existence množství starých funkčních vodorovných rozvodů v šatnách a sprchách byl osazen SDK pohled, aby došlo k jejich zakrytí.

Zdůvodnění změny:

Praktické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.


Dojde k navýšení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:


IPEP-CR s.p.a.
IPEP-CR s.p.a. IPEP-CR s.p.a.
IPEP-CR s.p.a. IPEP-CR s.p.a.

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



12.10.2016

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

B - Pavilon stravování - pohled

KSO: 801 3

Místo: Karlův Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlův Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Poznámka:

CC-CZ: 7959-26

Datum: 20.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 29100721

DIČ: CZ29100721

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

11 329,63

DPH základní
snížená

Základ daně
11 329,63
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

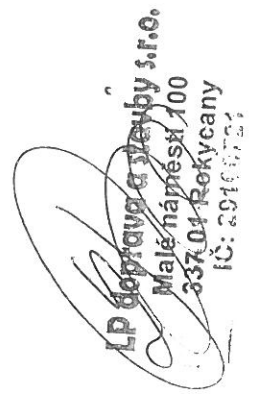

Výše daně
2 379,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

13 708,85

Statutární město
KARLOV VARY
(15)



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

B - Pavilon stravování - pohled

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 20.09.2016

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239,363

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 329,63

HSV - Práce a dodávky HSV

3 141,36 ✓

94 - Lešení a stavební výtahy

0,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

763 - Konstrukce suché výstavby

7 700,39

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

487,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

B - Pavilon stravování - pohled

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 18.09.2016

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 329,63

D HSV Práce a dodávky HSV 3 141,36 ✓

D 94 Lešení a stavební výtahy

1	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	20,060	67,00	1 344,02	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

9400010R Doprava a přesun lešení k místu montáže a zpět 1 705,10

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

2	K	952902021	Čištění budov zametení hladkých podlah	m2	23,000	4,00	92,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	----	--------	------	-------	----------------

D 998 Přesun hmot

3	K	998011001	Přesun hmot. pro budovy zděné v do 6 m	t	0,002	122,00	0,24	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------	----------------

D PSV Práce a dodávky PSV 7 700,39

D 763 Konstrukce suché výstavby

4	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	10,000	128,00	1 280,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

VV zakrytí rozvodů

VV 10,0

10,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
5	M	5903057_R	podhled kazetový 600 x 600 mm	m2	10,500	128,00	1 344,00	
	WV		ztratně 5%					
	WV		pol.763135102		10,500			
	WV		10,0*1,05		7,260	315,0	2286,90	
			Montáž SDK podhledu 1,50x0,90*2+1,90x2,40	m2	8,000	108,00	864,00	
			deska SDK 12.5					
6	K	763131765	Příplatek k SDK podhledu za výšku zavešení přes 0,5 do 1,0 m	m2	17,260	27,00	466,02	CS URS 2016 01
	WV		dle pol.763135102					
	WV		10,0		10,000			
7	K	763131731	SDK podhled - čelo pro kazetové podhledy (F lišta) tl 12,5 mm	m	4,600	86,70	396,52	CS URS 2016 01
	WV		výška čela cca 0,5-0,6 m					
	WV		3,1+0,9+0,6		4,600			
8	K	763131714	SDK podhled základní penetrační nátěr	m2	20,060	32,00	641,92	CS URS 2016 01
	WV		pol.763135102					
	WV		10,0		10,000			
	WV		pol.763131731		2,800			
	WV		4,6*0,6+0,04		7,260			
	WV		Součet		20,060			
9	K	7631301_R	Příplatek na doplňkové kovové profily pro montáž závěsné konstrukce kazetového podhledu a jeho boční části	m2	10,000	27,00	270,00	
10	K	7631302_R	Příplatek na zvýšenou pracnost montáže a úpravy čelních desek vzhledem ke tvaru žebírkového stropu	m2	2,800	17,00	47,60	
	WV		pol.763131731					
	WV		4,6*0,6+0,04		36,000			
11	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,105	985,00	103,43	CS URS 2016 01
							7 700,39	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				487,88	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	10 841,75	314,41	
13	K	VRN 02	Provozní vlivy	%	1,600	10 841,75	173,47	

Požadavek zhotovitele na změnu č.4
Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Pavilon I – snížený pohled, vybourání rámu
Rozšíření rozsahu prací

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

Z důvodu nepotřebnosti dveří ve spojovací chodbě a jejich nepoužívání byl vybourán jejich dřevěný rám. Snížený pohled byl rozšířen a ukončen tak, aby plynule navazoval na stěnu.

Zdůvodnění změny:

Praktické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.
Dojde ke zvýšení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29108721

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:


Ing. BDO s.r.o.
Technická 100/100
Projektový ústav inženýring

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(19)



KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

C - Pavilon 1 - pohled + vybourání rámu

KSO: 801 3

Místo: Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Poznámka:

CC-CZ: 7959-26

Datum: 18.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ: 29100721

DIČ: CZ29100721

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

6 881,09

DPH základní
snížená

Základ daně
6 881,09

0,00

Sazba daně
21,00%

15,00%

Výše daně
1 445,03


0,00

Cena s DPH

V CZK

8 326,12

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



[Handwritten signature]
LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

C - Pavilon 1 - podhled + vybourání rámu

Místo:

Karlovy Vary

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o. Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

Datum:

18.09.2016

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239,36.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV	6 881,09
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	3 845,65
94 - Lešení a stavební výtahy	1 387,95
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	912,00
96 - Bourání konstrukcí	40,00
997 - Přesun sutě	863,36
998 - Přesun hmot	590,61
PSV - Práce a dodávky PSV	51,73
763 - Konstrukce suché výstavby	2 739,12
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	2 370,32
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	368,80
	296,32

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budovy

Objekt:

C - Pavilon 1 - pohled + vybourání rámu

Místo:

Karlovy Vary

Datum: 18.09.2016

Zadavatel:

Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 36317 OSTROV

Uchazeč:

LP doprava a stavby s.r.o. Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany

PC	Typ	Kód	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 881,09

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 845,65

D 6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní

1 387,95

K

612135001

Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápencementovou tl do 10 mm

5,550

81,00

449,55 CS ÚRS 2016 01

W

dle pol.967031132

W

5,55

K

612135091

Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápencementovou za každých dalších 5 mm tl

11,100

12,00

133,20 CS ÚRS 2016 01

W

5,55*2

K

612325302

Vápencementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

6,600

172,00

805,20 CS ÚRS 2016 01

W

0,35*(1,8*2,8*2)

W

4,008

W

0,002

W

0,002

W

Součet

6,600

2,590

912,00

912,00

D 94

Lešení a stavební výtahy

912,00

K

949101111

Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

6,000

67,00

402,00 CS ÚRS 2016 01

9400010R

Doprava a přesun lešení k místu montáže a zpět

6,000

85,00

510,00

D 95

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

40,00

K

952902021

Čištění budov zametání hladkých podlah

10,000

4,00

40,00 CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	96	Bourání konstrukcí				863,36	
6	K	968062456	Wybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	5,040	99,00	498,96	CS ÚRS 2016 01
	W		Wybourání rámu stávajících dveří s nadsvětlíkem					
	W		(dveře jsou již vyřazeny)					
	W		1,8*2,8		5,040			
7	K	968062745	Wybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo výkladních pl do 2 m2	m2	1,440	43,00	61,92	CS ÚRS 2016 01
	W		srovnatelně pro dveřní nadsvětlík (bourání rámu)					
	W		1,8*0,8		1,440			
8	K	967031132	Přísekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	5,550	54,50	302,48	CS ÚRS 2016 01
	W		ostění po vybourání dveřního rámu					
	W		(0,35*0,1*4)*(2,82*+1,8)		5,550			
	D	997	Přesun sutě				590,61	
9	K	997013111	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	0,677	121,00	81,92	CS ÚRS 2016 01
10	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	0,677	229,00	155,03	CS ÚRS 2016 01
11	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10,832	8,90	96,40	CS ÚRS 2016 01
	W		celkem 17 km					
	W		0,677*(17-1)		10,832			
12	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	0,677	380,00	257,26	CS ÚRS 2016 01
	D	998	Přesun hmot				51,73	
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,424	122,00	51,73	CS ÚRS 2016 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 739,12	
	D	763	Konstrukce suché výstavby				2 370,32	
14	K	763135102	Montáž SDK kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou polozapuštěnou nosnou konstrukci	m2	2,000	425,00	850,00	CS ÚRS 2016 01
	W		zakrytí rozvodů ZTI a elektro					
	W		2,0		2,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	WV		0,25*1,8*0,6*2,0		1,650			
21	K	998763100	přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0,024	122,00	2,93	CS ÚRS 2016 01
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				368,80	
22	K	784311013	Dvojnásobné bílé malby ze suchých směsí (práškových) dle pol. 612325302	m2	11,525	32,00	368,80	CS ÚRS 2016 01
	WV		6,6		6,600			
	WV		navázání na okolní plochy		4,400			
	WV		4,4		0,525			
	WV		Součet		11,000			
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				296,32	
23	K	VRN 01	Zařízení staveniště	%	2,900	6 584,77	190,96	
24	K	VRN 02	Provozní vlivy	%	1,600	6 584,77	105,36	

Požadavek zhotovitele na změnu č.5
Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Pavilon tělocvičny
Odpočty a přípočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Křivost stěn byla překryta SDK deskami
- Plastové ukončovací profily byly osazeny v menší míře
- Chybějící položky v rozpočtu

Zdůvodnění změny:

Praktické a ekonomické důvody.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:

Práce nebudou mít vliv na termín dokončení díla.


Dojde k navýšení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokýcany
IČ: 29160721

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:


Ing. Petr Pátek spol. s r. o.
Křižovatka, ul. 28. října 17, Gomb.
Představitel: Ing. Petr Pátek

Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



2.9.2016
J.

Krycí list rozpočtu - vícepráce

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy TĚLOCVIČNA

JKSO: 801 32
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 7959-26
Datum: 19.09.2016

Objednavatel:
Statutární město Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

IČ: 29100721
DIČ: CZ29100721

Projektant:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ: 18224920
DIČ: CZ18224920

Zpracovatel:
Ing. Tomanová

IČ:
DIČ:


Náklady z rozpočtu 13 970,82

Cena bez DPH 13 970,82

DPH základní	21,00%	ze	13 970,82	2 933,87
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 16 904,69

Projektant

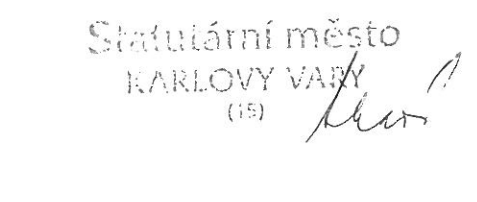


Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

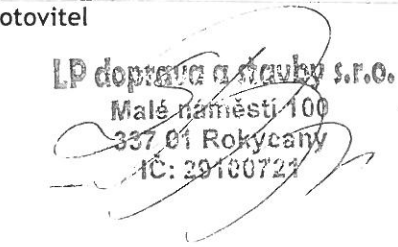
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel



Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU - vícepráce

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy TĚLOCVIČNA

Místo: Karlovy Vary

Datum: 19.09.2016

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100
Rokycany

Zpracovatel: Ing. Tomanová

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady víceprací	13 970,82
Práce a dodávky HSV +PSV	13 369,20
VRN	601,62
	13 970,82
Celkové náklady za stavbu 1)	13 970,82

ROZPOČET vícepráce

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy TĚLOCVIČNA

Místo: Karlovy Vary

Datum: 19.09.2016

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary
Zhotovitel: LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100 Rokycany

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3
Zpracovatel: Ing. Tomanová

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 970,82

1		763R	vyrovnání nerovnosti stěn pomocí extr. polystyrenu 2 desky a síť nad obkladem	m2	8,00	467,00	3736,00
3		612321121	Vápenocementová omítka hlčká jednvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	-20,60	86,5	-1781,9
4		612321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	-82,40	32,00	-2636,8
5		612311131	potážení vnitř.stěn vápenným štukem	m2	-25,60	86,00	-2201,6
		611311132	potážení vnitř.žebrových stropů váp.štukem	m2	-44,00	76,00	-3344,0
6		619999041	příplatek za prov.práci ve stísněném prostoru	m2	-11,51	12,00	-138,1
7		781494111	plastové profily rohové vnitřní rohy	mb	-32,20	#####	-3767,4
8		781494511	plastové profily ukončovací	mb	-28,00	98,00	-2744,0
9		642944121	osazování zárubní dodatečně	kus	4,00	#####	564,0
		553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění š150 mm	kus	1,00	1530,00	1530,0
10		553311430	zárubeň ocelová pro běžné zdění š.200 mm	kus	3,00	1845,00	5535,0
11		R	Odstranění zateklé dešť.vody z tělocvičny 2x 4 hod	hod	8,00	#####	2160,00
12	K	76320 R	Vyrovnání křivosti stěn 7 cm v průměru SDK (3,0x3,4+1,3x1,4+0,24x1,45+0,24x1,45+0,14x1,50+0,14x1,50+0,80x0,14)x2	m2	25,800	315,00	8 127,00
13	M	590305210	deska stavební sdk "A" tl. 12,5 mm	m2	28,000	108,00	3 024,00
14		968072455	vybourání kovových zárubní pl do 2 m	m2	6,400	#####	678,40
15		766691914	vyvěšení dveřních křídel dveří	kus	2,000	18,30	36,60
16		766662811	demontáž prahů	kus	2,000	12,00	24,0
17		766660001	montáž dveřních křídel	kus	2,000	#####	430,0
18		6110010R	dveře vnitřní hladké lamino	kus	2,000	1 935,00	3 870,0
19		766695212	montáž truhlářských prahů	kus	2,000	36,00	72,0
20		611871560	prah dveřní dubový	kus	2,00	98,00	196,0

13369,20

	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				
1	VRN1	Zařízení staveniště	%	2,9	13369,20	387,71
2	VRN2	Provozní vlivy	%	1,6	13369,20	213,91

Požadavek zhotovitele na změnu č.6
Projekt: „ Karlovy Vary, ZŠ Truhlářská – vnitřní stavební úpravy “

Adresa objednatele:
Statutární město Karlovy Vary
Moskevská 21
361 20 Karlovy Vary

Datum vydání požadavku:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

Pavilon stravování, pavilon tělocvičny – odpočty
odpočty v provedených pracích

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Viz odsouhlasená projektová dokumentace

Nové řešení:

- Nebyla provedena tepelná izolace v podlahách

Zdůvodnění změny:

není

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

není

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:


Dojde ke snížení ceny díla

Vyjádření zhotovitele:

Změnu navrhuje zhotovitel, který zároveň prohlašuje, že změna nemá negativní vliv na kvalitu prací a termín dokončení.

Datum:

Podpis:



LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) navržená změna je v souladu s původním konceptem projektu
- b) změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobné, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) projektované životnost majetku je podobná jako u nahrazované položka/položky v původním projektu
- e) k předložené změně nemáme další připomínky.

Datum:

Podpis:



Vyjádření objednatele: Objednatel souhlasí bez připomínek.

Datum:

Podpis:

Statutární město
KARLOVY VARY
(1)



Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy v pavilonu stravování odpočet tepelné izolace

JKSO: 801 32

CC-CZ: 7959-26

Místo: Karlovy Vary

Datum: 23.03.2017

Objednavatel:
Statutární město Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

IČ: 29100721
DIČ: CZ29100721

Projektant:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ: 18224920
DIČ: CZ18224920

Zpracovatel:
Ing. Tomanová

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -14 279,60

Cena bez DPH -14 279,60

DPH základní	21,00%	ze	-14 279,60	-2 998,70
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK -17 278,30

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko


Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)



LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100721

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: 23.3.2017 Razítko

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy v pavilonu stravování odpočet tepelné izolace

Místo: Karlovy Vary

Datum: 23.03.2017

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3

Zhotovitel: LP doprava a stavby., Malé náměstí 100
Rokycany

Zpracovatel: Ing. Tomanová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

-14 279,60

713 - Izolace tepelné

-14 279,60

-14 279,60

Celkové náklady za stavbu 1)

Statutární město Karlovy Vary
 LP doprava a stavby srov.o., Malé náměstí 100
 Rokycany

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3
 Zpracovatel: Ing. Tomanová

Objekt:	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Misto:							-14 279,60
Objekt:	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými podlaha P1 dle legendy na výkrese	m2	-33,400	18,00	-601,20
Zhotovitel:					33,400		
Ná	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS min. 100 kPa tl. 60 mm k pol. 713121111	m2	-40,250	105,18	-4 233,50
57			ztratné 2%				
			33,4*1,02+0,932		35,000		
58	K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými dilatace od stěn mířnost K01+K04 (1,85+2,3)*2*2	m	-66,000	7,00	-462,00
			m.č. K02 (4,2+4,4)*2		16,600		
59			(1,0+1,25)*2		17,200		
			m.č. K03+K06 (0,9+1,55)*2*2		4,500		
			m.č. K05 (2,3+3,8+1,05+0,65)*2		9,800		
			63,7*0,03+0,389		15,600		
			Součet		2,300		
	M	6314000_R	pásek okrajový š do 80 mm tl. 12 mm ztratné 10% k pol.713121211	m	-73,000	21,00	-1 533,00
			66,0*1,1+0,4		73,000		
60	K	713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem dle pol.713121111	m2	-33,400	12,20	-407,48
			33,4		33,400		
	M	6280002_R	pás těžký asfaltovaný ztratné 15% k pol.713191114	m2	-38,900	178,00	-6 924,20
61			33,4*1,15+0,49		38,900		
	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v	t	-0,213	555,00	-118,22
62							
63							

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy v pavilonu tělocvičny

JKSO: 801 32
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ: 7959-26
Datum: 23.03.2017

Objednavatel:
Statutární město Karlovy Vary

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Lp doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

IČ: 29100271
DIČ: CZ29100271

Projektant:
BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ: 18224920
DIČ: CZ18224920

Zpracovatel:
Ing. Tomanová

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu -5 837,88

Cena bez DPH -5 837,88

DPH základní	21,00%	ze	#REF!	
snižená	15,00%	ze	#REF!	-1 225,95

Cena s DPH v CZK -7 063,83

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Statutární město
KARLOVY VARY
(15)

LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany

LP doprava a stavby s.r.o.
Malé náměstí 100
337 01 Rokycany
IČ: 29100271

Datum a podpis: Razítko

23.3.2017
Datum a podpis: Razítko

Stavba: ZŠ Truhlářská - stavební úpravy části budov

Objekt: Stavební úpravy v pavilonu tělocvičny

Místo: odpočet tepelné izolace
Karlovy Vary

Datum: 23.03.2017

Objednavatel: Statutární město Karlovy Vary

Projektant:

Zhotovitel:

Lp doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rc Zpracovatel:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 3
Ing. Tomanová

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

-5 837,88

713 - Izolace tepelné

-5 837,88

-5 837,88

-5 837,88

POCET

Lp doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rc Zpracovatel:

Ing. Tomanová

Stav Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
Objekt: PSV - Práce a dodavky PSV						-5 837,88
Míst	713 - Izolace tepelné					
K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými podlahu P1 dle legendy na výkrese 12,4	m2	-12,400	18,00	-5 837,88 -223,20
PČ	M 283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS min. 100 kPa	m2	-14,950	105,18	-1 572,44
		k pol.713121111				
		ztratné 2%				
		12,4*1,02+0,352		13,000		
K	713121211	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými okrajovými pásky dilatace od stěn místnost T03+T04	m	-39,000	7,00	-273,00
		11 275,20 01+2+2		9,100		
		(1,375+2,3)*2*2		14,700		
		m.č.T05				
		(2,9+4,3)*2+0,8		15,200		
		Součet		39,000		
M	6314000_R	pásek okrajový š do 80 mm tl. 12 mm	m	-43,000	21,00	-903,00
		ztratné 10%				
		k pol.713121211				
		39,0*1,1+0,1		43,000		
10	K 713191114	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem dle pol.713121111	m2	-12,400	12,20	-151,28
		12,4		12,400		
M	6280002_R	pás těžký asfaltovaný	m2	-15,000	178,00	-2 670,00
		ztratné 15%				
		k pol.713191114				
		12,4*1,15+0,74		15,000		
K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v	t	-0,081	555,00	-44,96