



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4582010564 ze dne 25.5.2022

Odběratel - fakturační adresa

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc

Zboží dodejte na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Správa kolejí a menz
Šmeralova 12
771 11 Olomouc

Dodavatel
SEBAK spol. s r.o.
Sebak
Kudrnova 447/27
620 00 BRNO-TUŘANY, Brněnské Ivanovice
Česká republika

IČ: 60696834 DIČ: CZ60696834

Dodavatel č.: 125420

Vyřizuje

Telefon

E-mail

Termín dodání je 67 dní od data účinnosti

Číslo této objednávky prosím uvádějte na Vámi vystaveném daňovém dokladu.

Měna objednávky: CZK

Text	Množství	Cena bez DPH
oprava svislé dešťové kanalizace	1,000 KS	97 580,00

Dle Vaší cenové nabídky ze dne 27.4. 2022.

DPH bude účtováno dle platných předpisů.

Záruka na opravu 60 měsíců.

Platba proběhne na základě faktury vystavené dodavatelem po předání a převzetí plnění se splatností 14 dní

Celková hodnota objednávky: 97 580,00



Univerzita Palackého
v Olomouci

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI
Křížkovského 8
771 47 Olomouc


IČ: 61989592 DIČ: CZ61989592

Objednávka č. 4582010564 ze dne 25.5.2022

Ostatní smluvní ujednání:

1. Osoby jednající za odběratele a dodavatele prohlašují, že mají oprávnění k právnímu jednání za smluvní stranu v rámci tohoto závazkového vztahu.
2. V případě prodlení dodavatele s dodáním objednaného plnění je odběratel oprávněn bez dalšího odstoupit od této objednávky s tím, že na pozdějším plnění nemá odběratel zájem.
3. Dodavatel bere na vědomí, že odběratel má povinnost smlouvy s cenou /hodnotou předmětu plnění nad 50.000,- Kč bez DPH, tedy i nabídky a jejich akceptace, zveřejnit v registru smluv postupem podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. O uveřejnění smlouvy se může dodavatel přesvědčit na adrese <https://smlouvy.gov.cz>, a pokud poskytne svůj e-mail, bude informován zaslanou zprávou o zveřejnění. Teprve po uveřejnění smlouvy v registru smluv nabývá tato účinnosti a je možno podle ní plnit.
4. Dodavatel prohlašuje, že v této objednávce, ani jejích přílohách, nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani důvěrné údaje či sdělení, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců nebo jeho zaměstnanců. V případě, že by přesto zveřejněním smlouvy došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností dodavatele, jeho zástupců či zaměstnanců, odpovídá dodavatel sám za újmu způsobenou jemu samému a jeho vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.
5. Smluvní parametry stanovené touto objednávkou není možno měnit jinak než shodnou formou, jakou byla učiněna nabídka a akceptace.
6. Součástí smlouvy mezi odběratelem a dodavatelem nejsou žádná ujednání, která nejsou výslovně uvedena v této objednávce a jejích přílohách.
7. Je vyloučeno potvrzení této objednávky ze strany dodavatele s dodatkem, výhradou či odchylkou, přestože to podstatně nemění podmínky objednávky (nabídky).
8. Výše uvedená cena je konečná, obsahuje všechny náklady dodavatele.

Pověřená osoba:




Ing. BC. Libor Kolář
ředitel SKM

Potvrzujeme přijetí objednávky a souhlasíme s výše uvedenými podmínkami.


Datum potvrzení:

26-05-2022

Podpis a razítko



Potvrzenou objednávku zašlete obratem zpět.





ROZPOČET BEZVÝKOPOVÉ OBNOVY SVISLÉ DEŠŤOVÉ KANALIZACE

Zhotovitel:

SEBAK spol. s r.o.

Kudrnova 27, 620 00 Brno

IČ : 60 69 68 34

DIČ : CZ 60 69 68 34

Gsm :

e-mail

www.sebak.cz

Investor :

Univerzita Palackého v Olomouci

Správa kolejí a menz

Gsm :

Objekt : VŠK Šmeralova 6, Olomouc (menza)

Způsob opravy : bezvýkopově metodou invertováním bezešvého rukávce „BRAWOLINER“

Důvod opravy : oprava netěsné svislé dešťové kanalizace

Termín zahájení prací :



06/2022

Předpokládaný termín plnění :

1-2 dny v bezdeštném období

Stručný popis prací :

Úseková bezvýkopová obnova se provádí zavedením – invertováním bezešvého rukávce (lineru) vzduchem při tlaku 0,3 bar do celé délky úseku. Rukávec je sycen epoxidovou pryskyřicí, která se vytvrzuje ohřevem. V celé délce úseku vzniká kompaktní, bezešvé a staticky samonosné potrubí o síle stěny 3 – 4 mm, které je bez jediného spoje a vyniká perfektními hydraulickými vlastnostmi. Vlastní bezvýkopová obnova se provádí v rozmezí cca 4-6 hodin/úsek, přičemž po tuto dobu nesmí kanalizaci protékat žádná voda, aby nedošlo ke znehodnocení díla. Jelikož po dokončení úsekové bezvýkopové obnovy zůstávají veškeré stávající zaústěné přípojky zaslepeny nově vytvořeným potrubím, je nutné tyto roboticky zevnitř potrubí prořezat a obnovit tak jejich funkčnost.

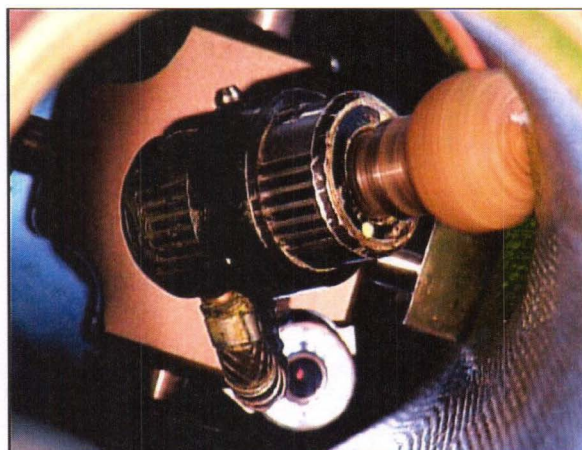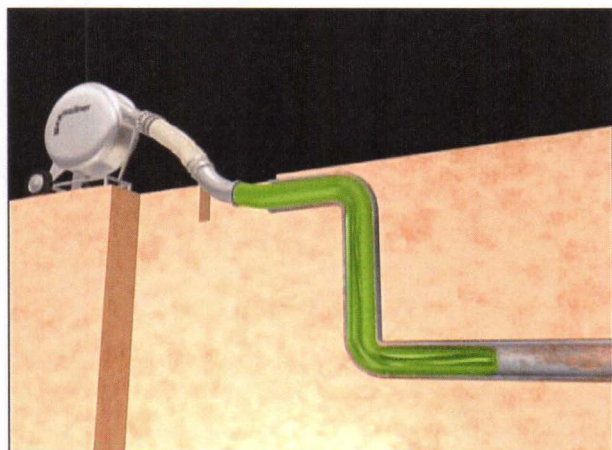

Stručný popis postupu prací :

1) bezvýkopová úseková oprava z dešťového vtoku na střeše směrem do nejnižšího podlaží domu – 1ks DN 100-125-150 v celkové předpokládané délce 21,0m včetně revize TV kamerou a vyčištění potrubí

Popis prací	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
-------------	----	-----------------	-----------------	-------------

Doprava mechanismů

Čistící/tlakový vůz	ks	1,000	3 800,00	3 800,00
Sanační vůz	ks	1,000	3 800,00	3 800,00

Doprava mechanismů**7 600,00****Přípravné práce střecha a nejnižší podlaží**

Demontáž a zpětná montáž stavajícího litinového čistícího kusu	ks	1,000	300,00	300,00
Demontáž PVC vtoku potrubí na střeše vyříznutím části izolace v bezprostředním okolí potrubí + zapravení vtoku izolační bitumenovou páskou a stávajícím PVC střešním vtokem	ks	1,000	1 800,00	1 800,00

Přípravné práce střecha a nejnižší podlaží**2 100,00****Bezvýkopová úseková obnova**

Elektromechanické čištění systémem RAK40-22mm – frézování, odhad	hod.	2,000	1 900,00	3 800,00
Odplavení rozfrézovaných usazenin tlakovým vozem	hod.	1,000	1 800,00	1 800,00
Inspekce TV kamerou – před bezvýkopovou opravou ; vč. DVD a RZ	m	21,000	120,00	2 520,00
Bezvýkopová oprava kanalizace metodou BRAWOLINER, profil DN 100-125-150 mm, bežešvý rukávec tl. stěny 3,0-3,5 mm po vytvrzení	m	21,000	3 400,00	71 400,00
Úprava a odfrézování pracovního konce rukávce	ks	2,000	800,00	1 600,00
Vyříznutí odbočky v PVC tvarovce nad čistím kusem	ks	1,000	3 400,00	3 400,00
Inspekce TV kamerou : po bezvýkopové opravě ; vč. DVD a RZ	m	21,000	160,00	3 360,00

Bezvýkopová úseková obnova**87 880,00****Celkem bez DPH****97 580,00****Záruční doba za provedené dílo :****60 Měsíců****Minimální životnost nově vytvořené kanalizace bezvýkopovou metodou je 60-80let !****Platnost nabídky do 31.12.2022.**

V Brně dne 27.4.2022

