

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba:

Rekonstrukce objektu údržby ÚD, garáž Hostivař

Číslo stavby: **20-0-2484 (SoD č. 000647 00 21)**

Pořadové číslo změnového listu:

1

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	Objekt údržby - DOZ	Číslo (pod) objektu:	AKU nabíječna	Název:	Stavební část Elektroinstalace
---------	---------------------------	-------------------------	---------------	--------	-----------------------------------

Popis změny:

- 01 - Slaboproud** - zhotovení nové datové zásuvky v míst. č. 1.05 včetně napojení na stávající rozvod datové sítě, nová kabelová trasa, měření průchodnosti datové sítě včetně vyhotovení protokolu.
- 02 - Odstranění epoxidového nátěru v m.č. 1.01 a 1.02** - po demontáži stávající nášlapné vrstvy v míst. č. 1.01 a 1.02 byla pod dlažbou nalezena vrstva epoxidového nátěru. Tato vrstva musela být odstraněna v závislosti na přidržitosti nové nášlapné vrstvy z keramické dlažby k podkladu.
- 03 - Úprava podlahy m.č. 1.11** - záměna uvažované nášlapné vrstvy podlahy - keramická dlažba za epoxidový nátěr včetně úpravy a přípravy povrchu, odbourání stávajícího betonového stupně a zásyp sběrné jímky.
- 04 - Oprava a omytí omítek, dozdivky nadpraží vjezdových vrat** - celkové omytí omítek a jejich vyspravení před provedením malby a nátěru, vyzdění nadpraží nad sekčními vraty.
- 05 - Epoxidový nátěr a stěrky v m.č. 1.13. a 1.14** - bylo provedeno celoplošné vyrovnaní povrchu před provedením epoxidového nátěru.
- 06 - Bourání nájezdové rampy** - odbourání nájezdové ŽB rampy před objektem pod oknem do míst. č. 1.08.
- 07 - Nátěry a malby** - na části vnitřních stěn byl proveden syntetický nátěr a byly rozšířeny plochy pro nátěr ocelových konstrukcí.
- 08 - Změna nášlapné vrstvy podlahy v m.č. 1.04, 1.05 a 1.08** - záměna nášlapné vrstvy podlahy, místo původně uvažovaného PVC byla v místnostech použita keramická dlažba.

Zdůvodnění změny:

- 01 - Slaboproud** - Změna vyvolaná požadavkem útvaru JSVA 231900 o přesun datové zásuvky 2.05B z původního umístění v místnosti 1.04 do míst. č. 1.05 šatna a denní místnost. DPS s těmito pracemi neuvažovala.
- 02 - Odstranění epoxidového nátěru v m.č. 1.01 a 1.02** - Změna vyvolaná na základě výskytu vrstvy epoxidového nátěru pod stávající dlažbou. DPS nemohla tutu nepředvídatelnou skutečnost předpokládat. V návaznosti na následující pokládku nové dlažby musel být původní nátěr odstraněn.
- 03 - Úprava podlahy m.č. 1.11** - Změna byla vyvolaná na základě požadavku JSVA 231900. V m. č. 1.11 byla změněna nášlapná vrstva, odbourán betonový stupeň u obvodové stěny objektu z důvodu kolize rozmístění strojů v místnosti a zrušena sběrná jímka, která byla vyvýšena nad úroveň podlahy a hrozilo by v budoucnu zdravotní riziko např. pádu osob.
- 04 - Oprava a omytí omítek, dozdivky nadpraží vjezdových vrat** - na základě požadavků zástupců TSO 200440 a JSVA 231900 bylo provedeno omytí stávajících omítek a zapravení děr po demontáži zařízení v prostorech objektu údržby. Podklad zdiva, který je opatřen malbou bylo nutné omýt (masnota a tmavé zdivo), které nebylo možné pouze přemalovat. DPS uvažovala pouze s obnovou maleb na stávajících stěnách. Prostor nadpraží sekčních vrat byl vyzděn z tvárnice Ytong z důvodu nemožnosti kotvení vrat do původní sedvičové obvodové konstrukce v místě nadpraží.

05 - Epoxidový nátěr a stěrky v m.č. 1.13. a 1.14 (TSO 200440) - V prosinci 2021 před samotnou realizací epoxidového nátěru byli přizváni na kontrolní den dvě firmy (zhotovitelská a nezávislá BETOSAN - doporučeno TSO). Všichni přítomní a odborné firmy se shodli z důvodu sjednocení rovinatosti na celoplošném vyrovnání podkladu min. z technologických vlastností, záruky a nepropisování původního podkladu před aplikací epoxidového nátěru. DPS uvažovala pouze s lokálními opravami vysrávkovou hmotou.

06 - Bourání nájezdové rampy - Bourání původní ŽB rampy bylo provedeno ze dvou důvodů. První, že rampa využívaná pro vjezd do objektu přestala plnit svoji funkci, neboť původní otvor pro vrata byl zazděn a nově vzniklý vnitřní prostor je využíván jako šatna a denní místnost pro TSO. Druhým důvodem byla realizace fasády a zateplení. DPS s těmito pracemi neuvažovala.

07 - Nátěry a malby - Na stěnách v dílně (m.č. 1.11), opravě vozíku (m.č. 1.02) a v místnosti nabíjení vozíků (m.č. 1.01) na základě požadavku TSO 200440 a JSVA 231900 proveden omyvatelný syntetický nátěr stěn (email), kvůli snazší údržbě, namísto uvažované výmalby dle DPS. V místnostech byl před realizací na stěnách email. Došlo k navýšení rozsahu provedení nátěrů některých ocelových konstrukcí, se kterými DPS neuvažovala.

08 - Změna nášlapné vrstvy podlahy v m.č. 1.04, 1.05 a 1.08 - Změna vyvolaná požadavky TSO (200440) a JSVA (231900). Bylo rozhodnuto o změně nášlapné vrstvy podlahy oproti DPS z PVC na keramickou dlažbu vzhledem k předpokládané zátěži (obuv znečištěná ropnými produkty, abrazivním materiálem apod.) v m. č. 1.04, 1.05 a 1.08.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

Všechny posuzované změny byly projednány a odsouhlaseny na kontrolních dnech a vyvolány skutečným stavem či na základě požadavků provozu TSO a JSVA. Přiložené výkazy výměr/soupisy prací odpovídají skutečnosti. Rozdíly byly ověřeny na základě výkresů projektové dokumentace a zaměření na stavbě.



Stavba:	Rekonstrukce objektu údržby ÚD, garáž Hostivař	Číslo smlouvy:	000647 00 21	SO	Objekt údržby	Změnový list č:	1
---------	---	-------------------	-----------------	----	------------------	-----------------	---

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace: NE

Do časového plánu stavby: NE

Do ceny stavby: ANO zvýšení o: 
snížení o:

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno:

IM-STAV Praha s.r.o.



VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel: Souhlasím



Technický dozor investora:



Souhlasím



VYJÁDŘENÍ VE VĚCECH FINANČNÍCH:

Zhotovitel: Souhlasím



Technický dozor investora:



Souhlasím

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

IM-STAV Praha s.r.o.

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení


Za Technický dozor investora: Podpis:



Za Objednatele: Podpis:



Za Objednatele:

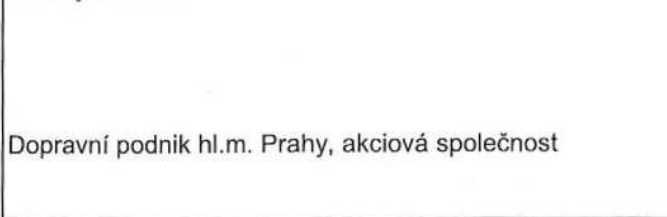

Za Objednatele:



Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Soupis prací - Slaboproud	1x A4
Příloha č. 1a	Zápis z KD č. 06	1x A4
Příloha č. 1b	Fotografie	1x A4
Příloha č. 1c	Grafická část - výměry	1x A4
Příloha č. 1d	Interní sdělení	1x A4
Příloha č. 2	Soupis prací - Odstranění epoxidového nátěru v m.č. 1.01 a 1.02	1x A4
Příloha č. 2a	Zápis z KD č. 01	1x A4
Příloha č. 2b	Zápis v SD	1x A4
Příloha č. 2c	Fotografie	2x A4
Příloha č. 2d	Grafická část - výměry	1x A4
Příloha č. 3	Soupis prací - Úprava podlahy m.č. 1.11	1x A4
Příloha č. 3a	Zápis z KD č. 03	1x A4
Příloha č. 3b	Zápis v SD	1x A4
Příloha č. 3c	Fotografie	2x A4
Příloha č. 3d	Grafická část - výměry	1x A4
Příloha č. 4	Soupis prací - Oprava a omytí omítek, dozdivky nadpraží vjezdových vrat	1x A4
Příloha č. 4a	Zápis z KD č. 05	1x A4
Příloha č. 4b	Zápis z KD č. 05	1x A4
Příloha č. 4c	Fotografie	2x A4
Příloha č. 5	Soupis prací - EPOXIDOVÝ NÁTÉR A STĚRKY v m.č. 1.13 a 1.14	1x A4
Příloha č. 5a	Zápis z KD č. 11	1x A4
Příloha č. 5b	Zápis v SD	1x A4
Příloha č. 5c	Fotografie	1x A4
Příloha č. 5d	Grafická část - výměry	1x A4
Příloha č. 6	Soupis prací - Bourání nájezdové rampy	1x A4
Příloha č. 6a	Zápis z KD č. 05	1x A4
Příloha č. 6b	Zápis v SD	1x A4

Příloha č. 6c	Fotografie	1x A4
Příloha č. 6d	Grafická část - výměry	1x A4
Příloha č. 7	Soupis prací - Nátěry a malby	1x A4
Příloha č. 7a	Zápis z KD č. 06	1x A4
Příloha č. 7b	Fotografie	2x A4
Příloha č. 8	Soupis prací - Změna nášlapné vrstvy podlahy v m.č. 1.04, 1.05 a 1.08	1x A4
Příloha č. 8a	Zápis e-mailovou korespondencí	1x A4
Příloha č. 8b	Zápis v SD	1x A4
Příloha č. 8c	Fotografie	1x A4
Příloha č. 8d	Grafická část - výměry	1x A4
	Celkem počet stran příloh návrhu změny stavby	41x A4

Slavba: **ÚD GARÁŽE HOSTIVAŘ**

Místo:

Datum: 04.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

Náklady soupisu celkem

PSV Práce a dodávky PSV

D	742	Elektroinstalace - slaboproud
---	-----	-------------------------------

1,2	K	742110001	Montáž trubek pro slaboproud plastových ohebných uložených pod omítku se zasekáním	m
2	M	34571051	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 (chránička) D 22,9/28,5mm	m
VV				
3	K	742110501	40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství	
3	K	742110501	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných kruhových s víčkem a se zasekáním	kus
4	M	34571457	krabice pod omítku PVC odbočná kruhová D 70mm s víčkem	kus
5	K	742110502	Montáž krabic pro slaboproud zapuštěných plastových odbočných čtyřhranných s víčkem	kus
6	M	34571482	krabice v uzavřeném provedení PVC s krytím IP 54 čtvercová 100x100mm	kus
7	M	34571552	víčko krabic z PH, D 112mm, hloubka 47mm	kus
8	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil	m
9	M	34121262	kabel datový jádro Cu plně plášť PVC (U/UTP) kategorie 5e	m
VV				
10	K	742122001	40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství	
10	K	742122001	Montáž kabelové spojky nebo svorkovnice pro slaboproud do 15 žil	kus
11	M	35671247	koncovka RJ45 pro vnitřní rozvody ethernetu a RS-485	kus
12	M	40561029	rozbočovač RJ45 1xRJ45 samec / 15cm kabel / 2xRJ45 samice	kus
13	K	742330042	Montáž datové dvouzásuvky	kus
14	M	34556243	zásuvka zápuštěná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus
15	K	742330101	Měření metalického signálu s vyhotovením protokolu	kus
POZN: 4 samostatná měření průchodnosti datové sítě (4x kabel + 2x 2 datové dvojjásky)				
16	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, režie	%

PRÍLOHA č 1A

ZÁPIS Z KD č 06

34	Datové zásuvky: PD neřeší - A 2.04 AB zustane na pozici - je potřeba dovést datový rozvod do m. 1.05 - TSO se vyjádří o potřebách datového připojení (počet, pozice) (m. Petřík) - na další KD bude přizván p. Skoupý (skoupyp@dpp.cz) za JIT a vyřeší se technické řešení - V současné době jsou v objektu 2x2 zásuvky označené na zásuvkách 2.04 AB a 2.05 AB. Žádným útvarem v rámci projektování nebyl vznesen požadavek na zrušení či přesun datových zásuvek. - U zásuvky 2.04 AB – dohoda na KD, že zůstává na stejné pozici. Zásuvku 2.05 AB by bylo možné zrušit. JSVA požadují přesun zásuvky do m.č. 1.05 šatna a denní místnost JSVA – přesné místo na stěně/zdi nebylo řešeno. - Ze TSO potřebujeme stanoviště – ideálně od pana vedoucího Holečka, ev. delegace na pana Petříka. - Od JIT potřebujeme znát délku od umístění rozvaděče DS448 do objektu údržby, tzn. délka kabelů + měry k současným zásuvkám. - Pokud se tedy mají zřídit dvě nové datové zásuvky – 1x pro JSVA a 1x pro TSO – budeme potřebovat v průběhu listopadu doložit veškeré detaily se zhotovitelem díla, útvarem JIT a interní postupy, tzn. interní sdělení od TSO (pana Ing. Vejsele na Ing. Zedinu a JSVA (pan Olejník na Ing. Zedinu), jelikož se jedná o vícepráce. V případě nesoučinnosti, nebudou práce provedeny. - Info od pana Skoupého – po manipulaci se zásuvkami datové Sítě je nutné provést měření kabeláže podle ČSN EN 61935-1 včetně předání měřicích protokolů v elektronické podobě (*.txt, *.pdf, *.doc, *.xls). Pokud mají být zásuvky demontovány, je nutné provést demontáž kabeláže v celé trase (až do rozvaděče DS448). - Předpokládám, že případnou manipulaci se zásuvkami, přeložení nebo jejich zrušení, bude provádět zhotovitel. Práce je potřeba oznámit JIT 410220 - dosud se ze strany DP nestalo nic. Pokud nebude snaha od TSO a JSVA ve spolupráci s JIT řešit, původní zásuvky budou umístěny do stávajících pozic, kde byly původně. Termín pro dořešení 11.11.2021. - datová zásuvka 2.05B bude přesunuta do m.č. 1.05 šatna a denní místnost JSVA dle zákresu na stěně - datová zásuvka 2.04B bude na stávajícím místě zrušena, JIT (p. Skoupý) doufá v řešení - změny jsou vícepráce a budou mít vliv na cenu, a nebudou mít vliv na termín.	MP	do 18.11.2021
35	v m. 1.02 bude dlažba po vnitřní ostění vrat a nátezd bude proveden z ŽB	JR	Dle HMG prací
36	před m. 1.08 dojde k odbourání nepotřebné nájezdové rampy z ŽB a založení trávníku Nemá vliv na termín - stavba dodá cenu vícepráci	JR	do 18.11.2021
37	Podlahy – realizace podlah - předpokládá ze strany stavby v prosinci 2021. Pan Leibl s panem Odvarkou upozornili, na některé stroje, že bude nutné vést kabeláže v zemi (drátce) a chráničích. Úkol pro JSVA a TSO do 11.11., aby u strojů, kterých se to týká např. sprej na podložce v jednotlivých místnostech znázornili. - v místnosti 1.11 bude v podlaze připojení pro jeden stroj a 3x příprava na zdi, pořízena fotodokumentace - v m. 1.13 budou v podlaze umístěna dvě připojení pro stroje, pořízena fotodokumentace	JR	do 11.11.2021
43	Hromosvod – bude na dalších KD diskutován. - hromosvod bude prodloužen, přeložen a přizván na fasádu	JR	
44	Telefonie – pan Šída zasílá a předkládá uložení plánovaných zásuvek, antény a stávající přívodní kabel. Stavbou byl tento poklad zohledněn a blíže bude řešeno při provádění elektriky a rozvodů	JR	předpokládá konec listopadu 2021
45	EPS – venkovní tlačítko bylo přesunuto nově při vchodu do objektu. V plánu do m.č. 1.13 budou doplněny 2 čidla EPS, v prostorách kuchyňky 1x pro TSO, 1x pro JSVA. Celkově by se jednalo o zřízení 4 nových čidel EPS. Na dnešním KD byl i pan Sadilek z firmy Colsys, který eventuálně upraví zadání a připraví cenovou kalkulaci. Práce by byly provedeny firmou Colsys. Pokud mají být práce provedeny je nutné ze strany interního zákazníka akce, tj. TSO zaslat interní sdělení (pan Holeček na Ing. Zedinu), aby finančně šly práce za investicemi. Jedná se takové o nové požadavky z hlediska Požární prevence. - vyjádření odd. Požární prevence k EPS: Na KD č. 5, dne 4.11.2021, bylo dohodnuto o doplnění čidel – s p. Sadilkem (t. Colsys) a se zástupci TSO i JSVA. Čidla budou doplněna do dílny TSO kde bude pracováno se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování) a do kuchyně kde jsou umístěna i v jiných objektech (a kde může vzniknout požár). Odd. požární prevence souhlasí s doplněním čidel EPS nad rámec PD, protože je vhodnější rozšíření čidel EPS současně při rekonstrukci, než následná montáž po dokončení celé stavby. - Interní sdělení ve věci řešení požadavků útvary DP již posláno na 200300	KH	do 18.11.2021
46	na přístavku vzhledem k zateplení dochází ke kolízy s podokapním žlabem a okapnicí sítěchy, stávající kl. prvky je nutné demontovat a namontovat na fasádu a provést funkční hydroizolaci sítěchy	JR	do 25.11.2021
47	datová trasa na venkovní fasádě bude přiznaná na fasádu a bude v kabelové chrániče	JR	Do dle HMG Prací
48	u venkovního žebříku na sítěchu stavba může odříznout zámeček a demontovat kryt, stavba frekv. otvory na krytu pro možnost namontovat na žebřík po zateplení fasády. TSO dodá nový zámeček na kryt.	JR	Do dle HMG Prací

Příloha 01b



[illegible]

Interní sdělení

Váš dopis značky / ze dne

naše značka

200400/101/2021

místo odeslání / dne

Praha, 10.11.2021

Sdělení útvaru

Pro útvar

Věc: Rekonstrukce objektu údržby – ÚD Hostivař (ID 20-0-2484)

Vážený pane vedoucí,

na základě požadavků útvarů požární prevence 600230 a JSVA 231900 (uvedeny níže) v rámci realizace výše uvedené investiční akce na dodatečné zřízení datových zásuvek IT a rozšíření technologie EPS včetně přidání čidel dle reakce k zápisu z KD viz přílohy, Vás z pozice IZ této akce žádám o kroky vedoucí k zajištění realizace těchto požadavků. Jedná se o nový požadavek 600230. Projektová dokumentace byla řádně projednána se všemi dotčenými útvary v roce 2019.

600230:

vyjádření odd. Požární prevence k bodu č. 45 EPS:

Na KD č. 5, dne 4. 11. 2021, bylo dohodnuto o doplnění čidel –  (fa. Colsys) a se zástupci TSO i JSVA.

Čidla budou doplněna do dílny TSO kde bude pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování) a do kuchyněk kde jsou umístěna i v jiných objektech (a kde může vzniknout požár).

Odd. požární prevence souhlasí s doplněním čidel EPS nad rámec PD, protože je vhodnější rozšíření čidel EPS současně při rekonstrukci, nežli následná montáž po dokončení celé stavby.

231900:

jak jsme již avizovali na posledním kontrolním dnu, potřebujeme jednu ze zásuvek přesunout do místnosti 1.05. Dnes, případně zítra, vyznačíme nové umístění zásuvky.

Tak jako v případě čidel EPS je z našeho pohledu efektivnější přesunutí datové zásuvky v průběhu rekonstrukce objektu, než po jejím dokončení.

Děkuji s jem s pozdravem



Příloha 02 - Odstranění epoxidového nátěru v m.č. 1.01 a 1.02

Stavba:

ÚD GARÁŽE HOSTIVAŘ

Místo:

Datum: 04.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

IM-stav Praha s.r.o.


Zpracovatel:

IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	783	Dokončovací práce - nátěry			
1	K	783806805	Odstranění nátěrů z beton. podlah tryskáním a broušením - odstranění epoxidové vrstvy	m2	
D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			
D	VRN6	Územní vlivy			
2	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, režie	%	

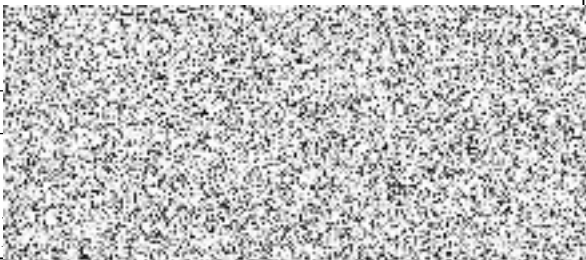

PŘÍLOHA č. 2A

ZÁPIS z KD č. 01

Poznámky: Text kurzívou znamená text z předešlých KD alternativně nevyřešené položky Text přeškrtnutý znamená bude vyřazeno ze zápisu Text tučně znamená aktuální úkoly Text červeně znamená urgentní úkoly Zápis rozeslán všem účastníkům jednání k připomínkování. Pokud nebudou připomínky odeslateli doručeny do následujících dvou pracovních dnů, považuje se obsah zápisu za odsouhlasený.				
Přítel KD: Čt 7.10.2021 v 8.30 hod				
bod č.	popis	plnění %	zodpovídá	termín
1	Předání staveniště Zhotoviteli dle předávacího protokolu dne 30.8.2021 vč. Prezenční listiny účastníků		TB	Hotovo
2	Poslat podklady pro KOO		JR	Do 9.9.2021
3	Oznámení o zahájení stavby na SÚ		KB	Hotovo
4	Před započatím demolice se zakryjí a odpojí čidla EPS až do ukončení prací		JR	Hotovo
5	Vyvést cedule "stavba povolena", cedule předána JR		JR	Hotovo
6	Stavba bude napojena na el. energii staveništním rozvaděčem		JR	Cca 6.9.2021
7	Stavba provede pasport budovy a okolí před zahájením prací		JR	Cca 6.9.2021
8	Slaboproudá krabice na fasádě údržby AKU patří provozu 821220 telekomunikační technika a je v ní umístěna anténa pro tlf. Freeset.		LV	Hotovo
9	Stavbě (JR) byly předán klíče od objektu údržby			Hotovo
10	Řešil "sváženku" pro stavbu		MP	Cca 6.9.2021
11	Poškození značek (cedulí) únikový východ 3ks - stavba (JR) zajistí nápravu		JR	do 27.1.2022
12	v m.1.01,1.02 odstranění nátěru podlahy až na betonovou mazaninu, stavba (JR) dodá CN - nemá vliv na termín		JR	do 7.10.2021
13	mezi m. 1.04 a 1.11 dodat stojky pod překlad v místě bourané zdi, prokést sondu stavu překladu		JR	do 7.10.2021
14	v m. 1.10 a 1.07 zůstane stávající hydroizolace a překryje se novou		JR	dle harmonogramu pr.
15	objektová i areálová kanalizace - neznámá trasa - ověřit stavba (JR)		JR	do 7.10.2021
16	v m. 1.08 na obvodové zdi je kavita pod zdi v místě základu, dutina se zaplní betonem, trhliny na zdi zůstane přiznané, na podlaží bude vytvořen fablon a hydroizolace bude vyvedena na stěnu		JR	do 7.10.2021
17	p. FELIX (VF) zašle dokumentaci kanalizace p.Řeřichovy (JR)		VF	do 4.10.2021
18	p. Sysel (MSY) a p. Šída (MSI) zajistí demontáž Slaboproudá krabice na fasádě údržby AKU patří provozu 821220 telekomunikační technika a je v ní umístěna anténa pro tlf. Freeset.		MSY+MSI	do 4.10.2021
19	dveře D3 v m. 1.06 lze posunout podle potřeby, dohlédnout aby nekolidovaly s ostatními konstrukcemi		JR	dle harmonogramu pr.
20	p. FELIX (VF) dodá barvu RAL oken, vrat a sekčních dveří p.Řeřichovy (JR) stavba prověří dostupnost a ceny		VF, JR	do 7.10.2021
21	v m.1.06, 1.07, 1.10 budou okenní výplně opatřeny neprůhlednou úpravou, odsouhlasí Investor (LV)		LV	dle harmonogramu pr.
22	stavba (p.Řeřicha)(JR) dodá montážní a tech.listy pro montáž oken, dveří a sekčních vrat		JR	do 7.10.2021
23	Práce do 7.10.2021 1.vybourání skeldby podlahy ve střední části objektu 2.výstavba děl přičky mezi m. 1.01 a 1.02 3.začátek výstavby přiček v soc. zařízeních 4.dokončování dem. rozvodů el. a VZT 5.započetí prací na fasádě 6.řešení kanalizace objektové a na sociálních zař. 7.zazdívký na obvodovém zdivu (příprava pro fasádu)		JR	do 7.10.2021


PŘÍLOHA č. 2B

Denní záznamy stavby:

List č.

589052


Datum:

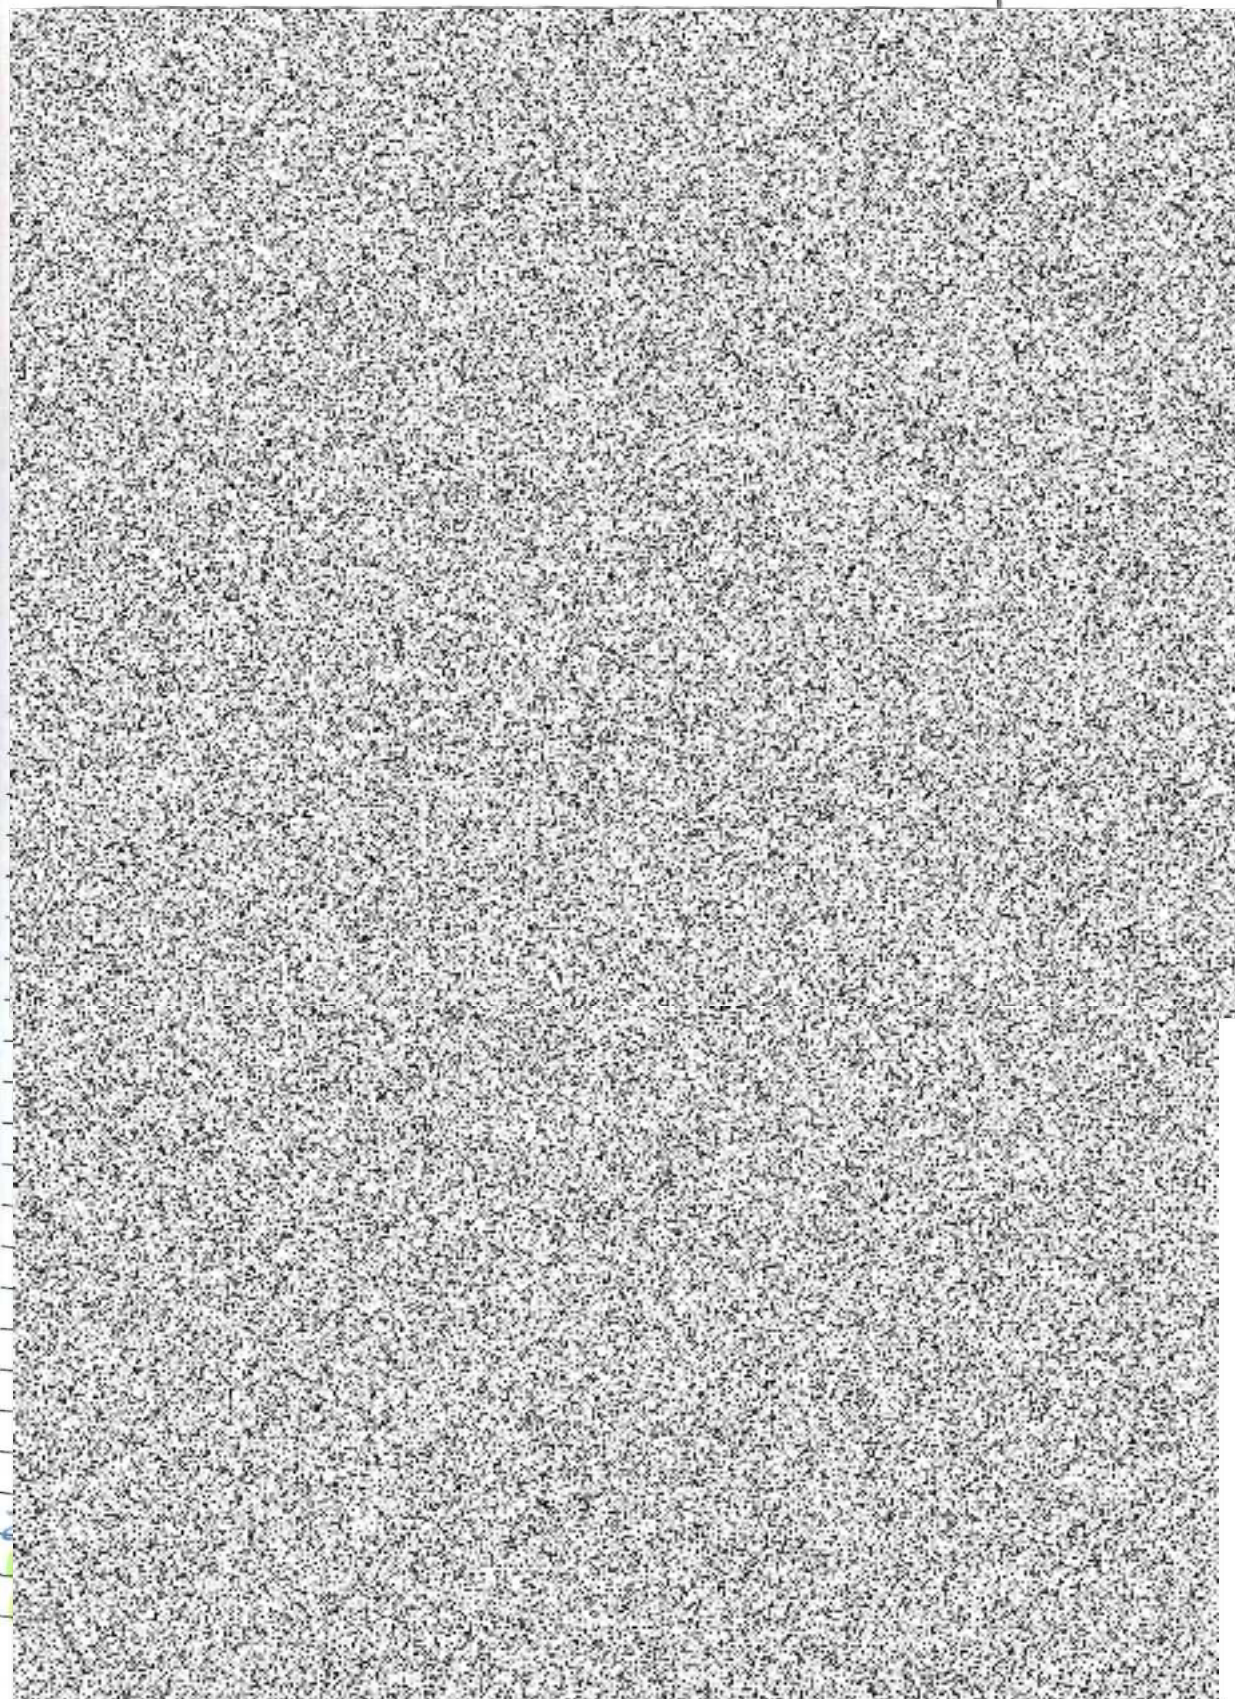

Příloha 02c





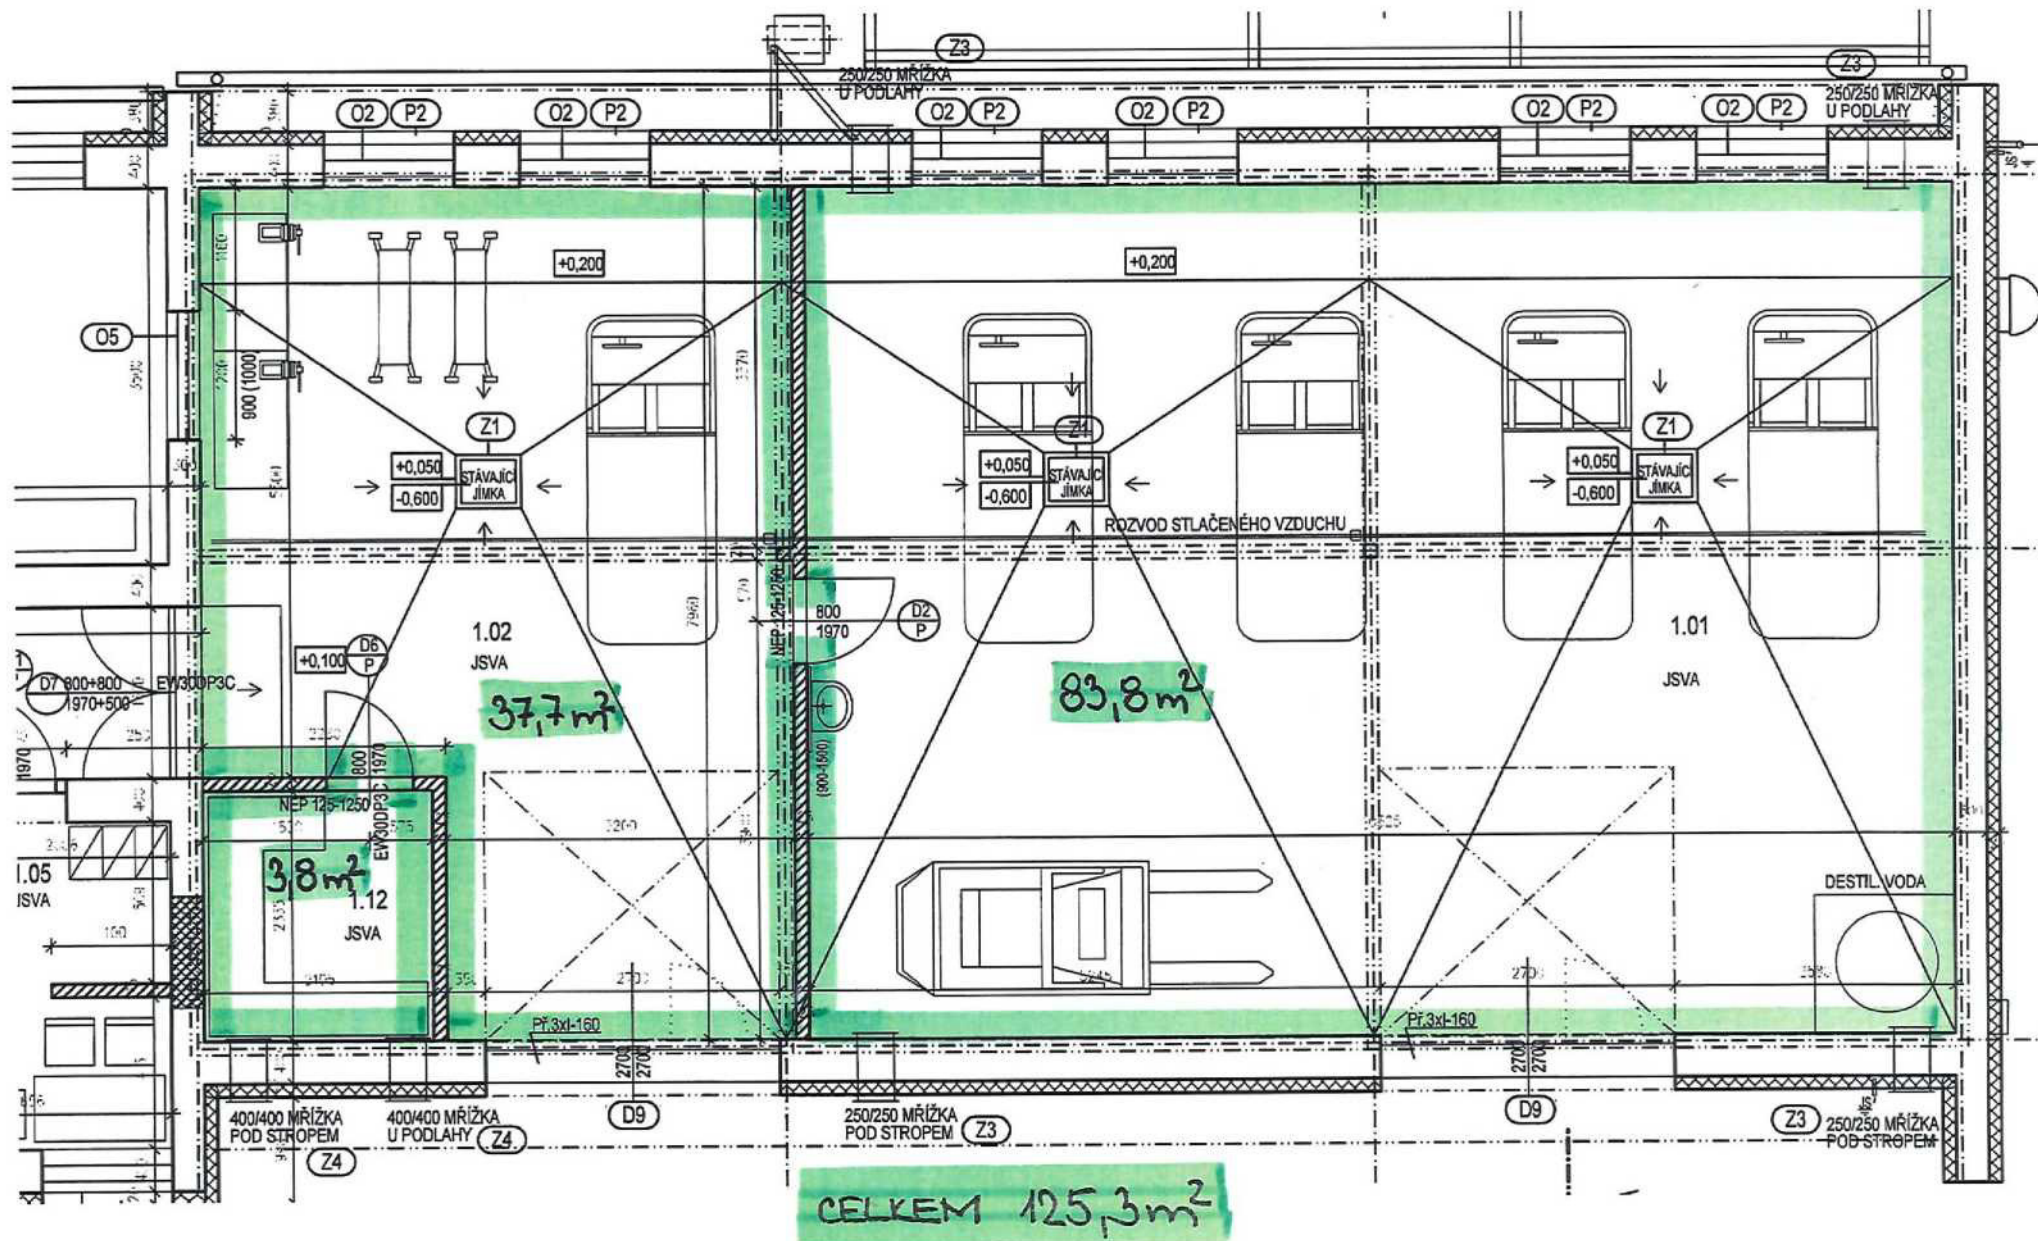

Příloha 03 - Úprava podlahy m.č. 1.11

Stavba: ÚD GARÁŽE HOSTIVÁŘ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 04.02.2022

Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 K 783901453 Vysátí betonových podlah před provedením nátěru průmyslovým vysavačem m2

2 K 783913171 Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah m2

3 K 771151026 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa II do15 mm m2

4 K 2.14 Epoxid. nátěr podlahový na cem.potěr m2

5 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3

vv 5,23*0,95*0,1

6 K 976044311 Vybourání betonových nebo ŽB obrub šachet průřezu přes 0,03 m2 m

7 K 976085411 Vybourání kanalizačních ráků včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2 kus

8 K 899102112 Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně ráků kus

D 997 Přesun sutě

9 K Odvoz a likvidace suti t

vv sut
vv zpělný zásyp
Součet

D 771 Dlažby

10 K 2.12 Dlažba keramická protiskluzová do lepidla, vč.soklíku m2

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

11 K 065002000 Místostaveništní doprava materiálů, režie %

PŘÍLOHA č. 3A

ZÁPIS Z KD č. 03

Poznámky:	Text kurzívou znamená text z předchozích KD alternativně nevyřešené položky Text přeškrtnuto znamená bude vyřazeno ze zápisu Text tučně znamená aktuální úkoly Text červeně znamená urgentní úkoly Zápis rozeslán všem účastníkům jednání k připomínkování. Pokud nebudou připomínky odsouhlaseny doručeny do následujících dvou pracovních dnů, považuje se obsah zápisu za odsouhlasený.			
Přítel KD:	Čt 21.10.2021 v 8.00 hod			
bod č.	popis	plnění %	zodpovídá	termín
7	Stavba provede pasport budovy a okolí před zahájením prací Provedena fotodokumentace stavbou p. Řeřicha a ture předána investoru p. Včelce		JR	Cca 28.10.2021
8	Slebooprád krabice na fasádě údržby AKU patří provozu 821220 telekomunikační technika a je v ní umístěna anténa pro III. Freesel. Krabice na antenu nebude po provedení stavby umístěna na fasádu, ale anténa umístěná v ní bude instalována v interiéru objektu.		LV	Hotovo Dle HMG Prací
11	Poškození značek (cedulí) únikový východ žks - stavba (JR) zajistí nápravu		JR	do 27.1.2022
12	v m. 1.01 a 1.02 odstranění nátěru podlahy až na betonovou základnu stavba (JR) dodá CN - nemá vliv na termín včetně budoucího započítání po odsouhlasení prací a ceny		JR	do 7.10.2021
13	mezi m. 1.04 a 1.11 dodat stojky pod překlad v místě bourané zdi, prokést sondu stavu překladu		JR	hotovo 14.10.2021
14	v m. 1.10 a 1.07 zůstane stávající hydroizolace a překryje se novou		JR	dle harmonogramu pr.
15	objektová i eraslová kanalizace - neznámá trasa - ověří stavba (JR) Provedeny kamerové zkoušky stavbou p. Řeřicha, stará kanalizace je průchozí a lze se do ní napojit, protokol z kamerové zkoušky (záznam) stavba předá investorovi p. Včelce		JR	do 28.10.2021
16	v m. 1.08 na obvodové zdi je kava pod zdi v místě základu, dutina se zaplní betonem, trhána na zdi zůstane přiznaná, na podlaží bude vytvořen fabion a hydroizolace bude vložena na stěnu		JR	do 7.10.2021
19	dveře D3 v m. 1.05 lze posunout podle potřeby, dohlédnout aby nekolidovaly s ostatními konstrukcemi		JR	dle harmonogramu pr.
21	v m. 1.06, 1.07, 1.10 budou okenní výplně opatřeny neprůhlednou úpravou, odsouhlasil investor (LV) zhotovitel stavby (JR) předloží nějaké vzorky výplní, resp. možnosti pro dořešení		LV	dle harmonogramu pr.
22	stavba (p. Řeřicha)(JR) dodá montážní a technické podmínky pro montáž oken, dveří a sekčních vrat Stavba (p. Řeřicha)(JR) dodá cenové nabídky sekčních vrat. Řešili jsme včera navíc místo již dříve předložených typu ROLO i TRIDO navržené zhotovitelem. Tyto dveře vrata se cenově vejdou do smluvního rozpočtu cca 250 tis. Kč. Zhotovitel sdělil, že např. BUTZBACH jsou cenově za 900 tis. Kč, JAP laciná cca 400 tis. Kč, které byly zvoleny v archivu ÚD Hostvař u investiční akce "rekonstrukce lakovny". Investor upozorňuje i na přechodovou řízi ve dveřích u sekčních vrat, někteří výrobci mají vyšší hranu. Pokud se má investor a provoz DP co nejrychleji rozhodnout pro daný typ sekčních vrat, potřebujeme od zhotovitele stavby neproděné dočasně cenové nabídky a související materiály, aby se minimalizoval dopad do termínu dodání a samotné stavby. Podohodě a provozem stačí garantovaná životnost 20 tis. cyklů a po předložení CN nabídek se investor přikloní k výběru vrat TRIDO (vířka prahu u dveří 160mm) - doplnění, bylo dohodnuto, že pan Řeřicha prověří možnost nástřiku epoxidní podlahy na žlutou a výroby - kvůli budoucím požadavkům BOZP. Obecně bylo dohodnuto, že u typu ROLO a TRIDO pan Řeřicha prověří výšky prahu u dveří. Nevím, zda-li je to pouze u garážových vrat, ale dohlédal jsem u TRIDO výšku prahu 65 mm (nízký práh), výšku prahu 160 mm mají jako standardní. Co se týče cyklů. TRIDO dokáže i 50,70 či 100 tis. cyklů, ale za zhruba 10 tis. Kč připlátke za každé vrata.		JR	do 7.10.2021 do 14.10.2021
24	Odsouhlasena barevnost stavebních prvků: Okna: bílá - nemá vliv na termín ani cenu Venkovní parapety: změna na Lakovaný pozink - nemá vliv na cenu ani termín vnitřní dveře: barva dle PD - nemá vliv na termín ani cenu vnitřní kovové zárubně: natřeny na RAL 7016 - nemá vliv na termín vrata: barva bílá, struktura hladká - nemá vliv na cenu ani termín epoxidové podlahy: RAL 7035 Dlažba: TAURUS barva 2 varianty do 14.10.2021 upesní p. Felix Obklad: RAKO serie NEO WATGY 149 Spárovací hmota Dlažby MAPEI CEMENTOVÁ 113 Spárovací hmota obkladu MAPEI MANHATAN 110 -okna bílá - uvažováno bylo původně o modré barvě z vnější strany oken (požadavek provozu ÚD Hostvař). Tato varianta byla prověřena zhotovitelem stavby a měla by dopad do prodloužení termínu dodání oken o cca 4 týdny a připlátek cca 40 tis. Kč a samotnému termínu provedení fasády. -venkovní parapety - lakovaný pozink barva MODRÁ, stavba (JR) předloží vzorník výrobce a umístění zde odstín		JS	hotovo 14.10.2021
26	v m. 1.11 dolez na projektanta: u stěny pod okny je stupínek po celé délce zdi, vzhledem k plánovanému provozu je nevhodný v místnosti je navržena dlažba a provozu by výše vyhovovala epoxidové stěrky vytvořit dopadní vpust (nebude potřeba) navrhnout zajetí překladu mezi místnostmi 1.11 a 1.04 viz - pan Slaviček sdělil, že v minulosti zasílal projektantovi schéma rozložení strojů/zařízení v řešené místnosti. Prosim, doplně, aby nám pan Slaviček zasílal a zkusíme zjistit, jestli se stala chyba na DP nebo u projektanta rozhodnuto o odbourání stupínku v m. 1.11, výše šachty odbourat a umístit do roviny dlažby výšky podlahy, jímku zasípat a zabetonovat, srovnat podlahu, mírný spád podlahy směrem k vratům nevadí, pod ZB překladem po zbourané zdi umístit 2x I profil 180mm - anilani vzkického nadpraží nemá vliv na provoz. Žádáme zhotovitele o CN těchto prací navíc. úprava nemá dopad do konečného termínu dokončení díla		JS	hotovo 14.10.2021 Do dle HMG Prací
28	stavba (p. Řeřicha)(JR) dodá harmonogram prací - dočasně - stavba předá neproděné aktualizovaný harmonogram prací do 21.10.		JR	do 14.10.2021
29	Projektace (p. Pelela) dodá vizualizaci fasády k odsouhlasení		RP	do 21.10.2021
30	Zděná příčka mezi 1.05 a 1.08 bude nahrazena lehkou SDK příčkou, kotvenou do stropu a zdi, umožňující snadnou demontáž - nemá vliv na termín		JR	Dle HMG prací
31	před výměnou stěn bude provedena zkořka omítlů dvou stěn		JR	Dle HMG prací
32	započítá práci na fasádě do dohodě se zhotovitelem stavby.		JR	do 21.10.2021


PŘÍLOHA č. 3B

Denní záznamy stavby:

List č.

589063


Datum:

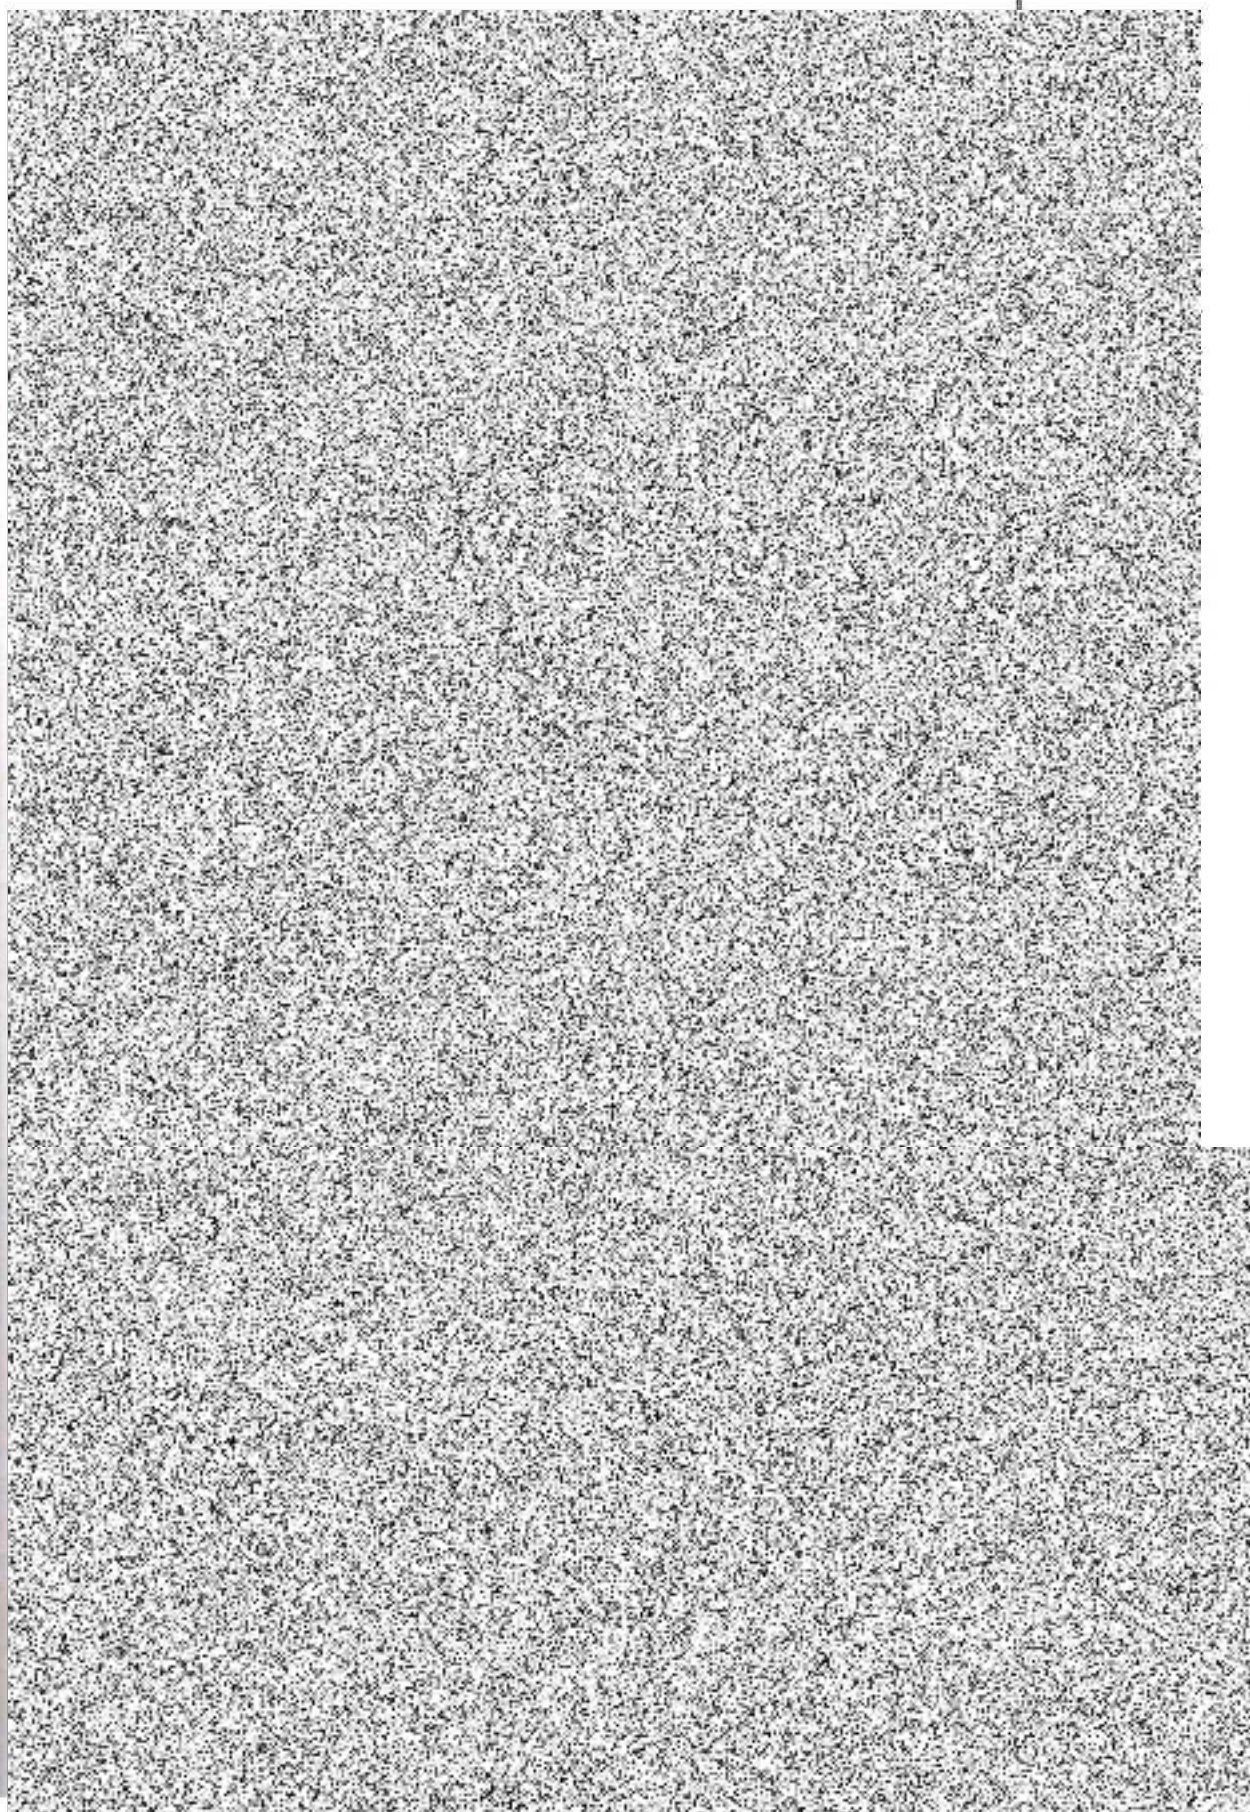

Příloha 03c





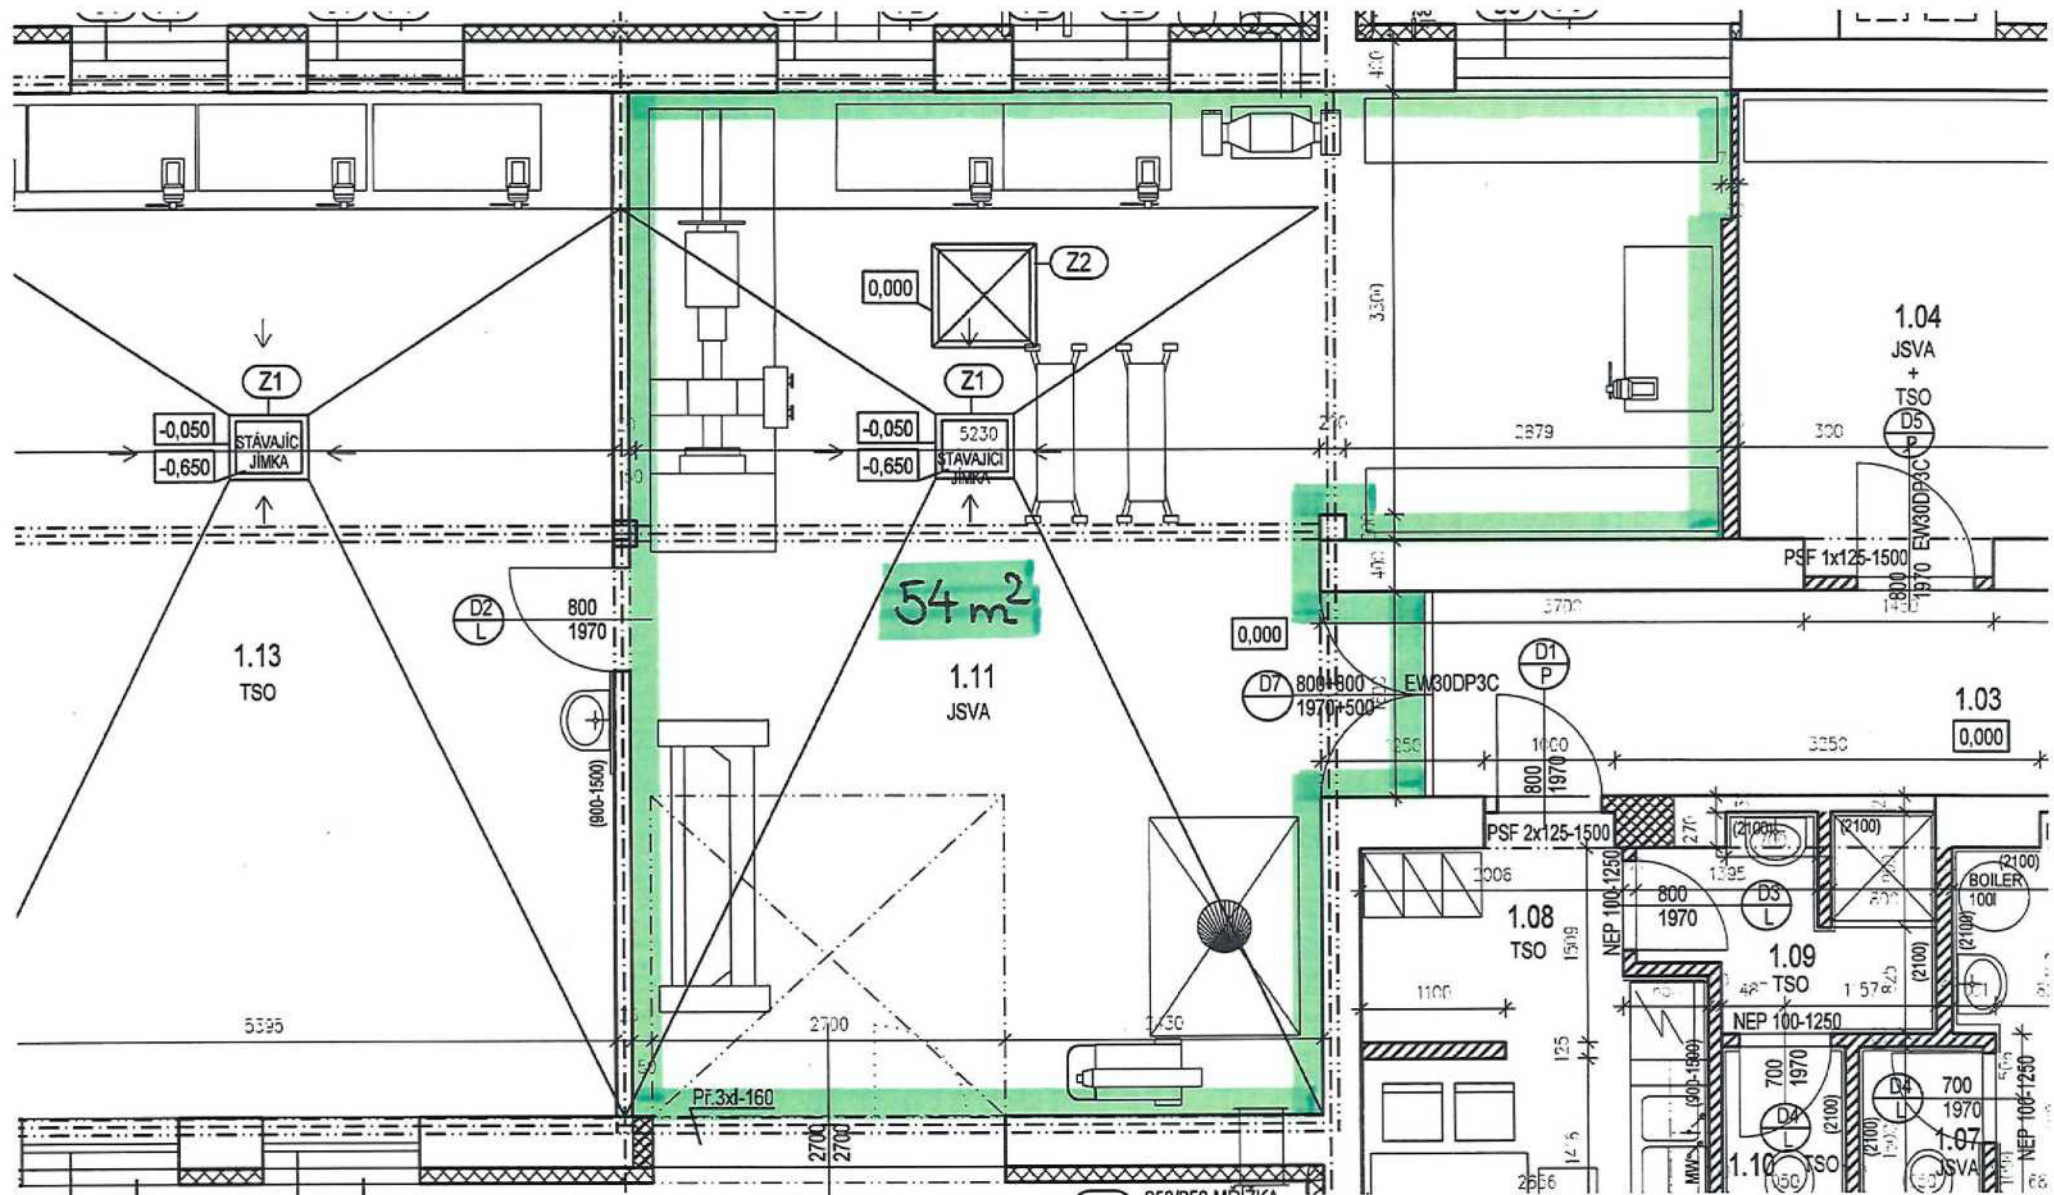

Príloha 04 - Oprava a omytí omítek, dozdivky nadpraží vjezdových vrat

Stavba:

ÚD GARÁŽE HOSTIVAR

Místo:

Datum: 04.02.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	346272246.XLA	Prizdivka z tvárnice Ytong Klasik tl 125 mm	m2	
---	---	---------------	---	----	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2	K	6123254178	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	
---	---	------------	--	----	--

	VV		Míst.č. 1.01 74,43 m2		
--	----	--	-----------------------	--	--

	VV		Míst.č. 1.02 49,39 m2		
--	----	--	-----------------------	--	--

	VV		Míst.č. 1.11 74,29 m2		
--	----	--	-----------------------	--	--

	VV		Míst.č. 1.13 112,55 m2		
--	----	--	------------------------	--	--

	VV		Míst.č. 1.14 18,02 m2		
--	----	--	-----------------------	--	--

	VV		Součet		
--	----	--	--------	--	--

3	K	783801501	Omytí omítek	m2	
---	---	-----------	--------------	----	--

4	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	
---	---	-----------	--	----	--

5	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	
---	---	-----------	--	----	--

6	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	
---	---	-----------	--	----	--

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN6 Územní vlivy

7	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, režie	%	
---	---	-----------	--	---	--

PŘÍLOHA č 4A

ZÁPIS Z KD č 05

26	v m. 1.11 dolez na projektanta: u stěny pod okny je stupínek po celé délce zdi, vzhledem k plánovanému provozu je nevhodný v místnosti je navržena dlažba a provozu by výše vyhovovala epoxidová stěna vyřešit dopadní vpusť (nebudou potřeba) navrhnutou zajištění překladu mezi místnostmi 1.11 a 1.04 viz - pan Slaviček sdělil, že v minulosti zastal projektantovi schéma rozložení strojů/zařízení v řešené místnosti. Proslm, doplnit, aby nám pan Slaviček zastal a zkusíme zjistit, jestli se stala chyba na DP nebo u projektanta rozhodnuto o odbourání stupínku v m. 1.11, víko šachty odbourat a umístit do roviny čisté výšky podlahy, jímku zasypat a zabetonovat, srovnat podlahu, mírný spád podlahy směrem k vnitřnímu nevali, pod ŽB překladem po zbourání zdi umístit 2x1 profil 180mm - snížení vzhledu nadpraží nemá vliv na provoz Žádáme zhotovitele o CN Mohlo práci navíc: oprava nemá dopad do konečného termínu dokončení díla Stavba provedla odbourání stupínku, zasypání a zabetonování šachty. - chybí upravit snížení kanalizačního poklopu – po dohodě s panem Řeřichou budou práce provedeny do 30.11.2021.	JS	hotovo 14.10.2021 Do dle HMG Praci
28	stavba (p. Řeřicha) (JR) dodá harmonogram prací - doplnění – stavba předá neprodleně aktualizovaný harmonogram prací do 21. 10 - Pokud se stavba drží smluvního harmonogramu prací, není potřeba aktualizovat. - pan Řeřicha potvrdil, že se dosud držíme smluvního harmonogramu prací.	JR	do 14.10.2021
29	Projekce (p. Paleta) dodá vizualizaci fasády k odsouhlasení - do 27.10. bude dořešena a dodána finální vizualizace fasády. Projektant má již připravenou. - přiložená finální varianta fasády, kterou mi projektant zaslal dne 25.10.2021 e-mailem.	RP	hotovo
30	Zděná přídka mezi 1.05 a 1.08 bude nahrazena lehkou SDK přídou, kotvenou do stropu a zdi, umožňující snadnou demontáž - nemá vliv na termín	JR	Dle HMG prací
31	před výmalbou stěn bude provedena zkušební omítlá dvou stěn - pan Řeřicha potvrdil, že stěny v některých místnostech byly očistěny vapkou m.č. 1.13, 1.11, 1.02, 1.01, rozdíl byl patrný po provedení, navíc byly provedeny vysprávkování (díry) ve zdech.	JR	Dle HMG prací do 4.11.2021
32	započali práci na fasádě do dohodě se zhotovitelem stavby. - na fasádě dosud nebyly plně započaty práce, předpoklad tento/přítel týden.	JR	14.11.2021
34	Datové zásuvky: PD neřeší - A 2.04 AB zustane na pozici - je potřeba dovést datový rozvod do m. 1.05 - TSO se vyjádří o potřebách datového připojení (počet, pozice) (m. Petřík) na další KD bude přizván P. Skoupý (skoupyp@dp.cz) za JIT a vyřeší se technické řešení - V současné době jsou v objektu 2x2 zásuvky označené na zásuvkách 2.04 AB a 2.05 AB. Žádným útvarem v rámci projektování nebyl vznesen požadavek na zrušení či přesun datových zásuvek. - U zásuvky 2.04 AB – dohoda na KD, že zůstává na stejné pozici. Zásuvku 2.05 AB by bylo možné zrušit. JSVA požadují přesun zásuvky do m.č. 1.05 šatna a denní místnost JSVA – přesné místo na stěně/zdi nebylo řešeno. - Za TSO potřebujeme stanovisko – ideálně od pana vedoucího Holečka, ev. delegace na pana Petříka... - Od JIT potřebujeme znát délku od umístění rozvaděče DS448 do objektu údržby, tzn. délka kabelů +- metry k současným zásuvkám. Pokud se tedy mají zřídit dvě nové datové zásuvky – 1x pro JSVA a 1x pro TSO – budeme potřebovat v průběhu listopadu doložit veškeré detaily se zhotovitelem díla, útvarem JIT a interní postupy, tzn. interní sdělení od TSO (pana Ing. Vejseada na Ing. Zadina a JSVA (pan Olejník na Ing. Zadina), jelikož se jedná o vícepráce. V případě nesouhlasu, nebudou práce provedeny. - Info od pana Skoupého – po manipulaci se zásuvkami datové šité je nutné provést měření kabeláže podle ČSN EN 61935-1 včetně předání měřících protokolů v elektronické podobě (*.txt, *.pdf, *.doc, *.xls). Pokud mají být zásuvky demontovány, je nutné provést demontáž kabeláže v celé trase (až do rozvaděče DS448). Předpokládám, že případnou manipulaci se zásuvkami, přeložení nebo jejich zrušení, bude provádět zhotovitel. Práce je potřeba oznámit JIT 410220 - dosud se ze strany DP nestalo nic. Pokud nebude snaha od TSO a JSVA ve spolupráci s JIT řešit, původní zásuvky budou umístěny do stávajících pozic, kde byly původně. Termín pro dořešení 11.11.2021	MP	do 28.10.2021
35	v m. 1.02 bude dlažba po vnitřní ostění vrat a nátezd bude proveden z ŽB	JR	Dle HMG prací
36	před m. 1.08 dojde k odbourání nepotřebné nájezdové rampy z ŽB a založení trávníku Nemá vliv na termín - stavba dodá cenu vícepráci	JR	do 28.10.2021
37	Podlahy – realizace podlah - předpoklad ze strany stavby v prosinci 2021. Pan Leibl s panem Odvárkou upozornili, na některé stroje, že bude nutné vést kabeláže v zemi (drážce) a chráničcích. Úkol pro JSVA a TSO do 11.11., aby u strojů, kterých se to týká např. sprej na podlaže v jednotlivých místnostech znázornili.	JR	do 11.11.2021
38	Větrací mřížky – budou výškově dle soklů/fasády.	JR	11.11.2021
39	Vjezdová vrata – vjezdová vrata v m.č.1.11 JSVA budou oproti projektu zúženy z 2,70m na 2,55 m. Na jedné straně zdi je nosný prvek a na druhé bylo nutné dozdí z hlediska vodících lišt pro vrata. Po dohodě s panem Odvárkou z JSVA to není problém při manipulaci s.	JR	Dle HMG prací
40	Zúžení místnosti – místnosti č. 1.05, 1.08 – 1.10 budou o 10 cm užší v příčném směru objektu, tzn. že např. pracovní deska kuchyňky bude o 10 cm kratší. Prostor musí být zúžen kvůli osazení dveří.	JR	Dle HMG prací
41	Kuchyňská linka – pan Řeřicha přislíbil zaslat vizualizace/skicu včetně parametrů nových kuchyňek	JR	do 11.11.2021
42	Vyzdívková nad vrata – u dvou vjezdových vrat – příkládám alespoň jednu fotku z prostoru 1.01 – diskutováno a doporučeno stavbou vyplnit Ytongem.	JR	
43	Hromosvod – bude na dalších KD diskutován.	JR	

PRÍLOHA č. 4 B

ZÁPIS Z KD č. 05

26	v m. 1.11 dolez na projektanta u stěny pod okny je stupínok po celé délce zdi, vzhledem k plánovanému provozu je nevhodný v místnosti je navržena dlažba a provozu by výše vyhovovala epoxidová stěrka vyřešit dopadní vpusť (neboje potřeba) navrhnutou zajištění přechodu mezi místnostmi 1.11 a 1.04 viz - pan Slavíček sdělil, že v minulosti zaslal projektantovi schéma rozložení strojů/zařízení v řešené místnosti. Prosim, doplnit, aby nám pan Slavíček zaslal a zkusíme zjistit, jestli se stala chyba na DP nebo u projektanta rozhodnuto o odbourání stupínku v m. 1.11, výše šachty odbourat a umístit do roviny čisté výšky podlahy, jímku zasípat a zabetonovat, srovnat podlahu, mírný spád podlahy směrem k vratům nevadí, pod ŽB překladem po zbourání zdi umístit 2x1 profil 180mm - snížení vzdušného nadpraží nemá vliv na provoz žádáme zhotovitele o CN těchto prací navíc úprava nemá dopad do konečného termínu dokončení díla Stavba provedla odbourání stupínku, zasípání a zabetonování šachty. - chybí upravit snížení kanalizačního poklopu – po dohodě s panem Řeřichou budou práce provedeny do 30.11.2021.	JS	hotovo 14.10.2021
28	stavba (p. Řeřicha)(JR) dodá harmonogram prací - doplnění – stavba předá neprodleně aktualizovaný harmonogram prací do 21.10. - Pokud se stavba drží smluvního harmonogramu prací, není potřeba aktualizovat. - pan Řeřicha potvrdil, že se dosud držíme smluvního harmonogramu prací.	JR	do 14.10.2021
29	Projekce (p. Palela) dodá vizualizaci fasády k odsouhlasení - do 27.10. bude dořešena a dodána finální vizualizace fasády. Projektant má již připravenou. - přiložená finální varianta fasády, kterou mi projektant zaslal dne 25.10.2021 e-mailem.	RP	hotovo
30	Zděná přička mezi 1.05 a 1.08 bude nahrazena lehkou SDK přičkou, kotvenou do stropu a zdi, umožňující snadnou demontáž - nemá vliv na termín	JR	Dle HMG prací
31	před výmalbou stěn bude provedena zkuška omítlím dvou stěn - pan Řeřicha potvrdil, že stěny v některých místnostech byly očištěny vapkou m.č. 1.13, 1.11, 1.02, 1.01, rozdíl byl patrný po provedení, navíc byly provedeny vysprávký (díry) ve zdech.	JR	Dle HMG prací do 4.11.2021
32	započetl práci na fasádě do dohodě se zhotovitelem stavby. - na fasádě dosud nebyly plně započaty práce, předpoklad tento/příští týden.	JR	14.11.2021
34	Datové zásuvky: PD neřeší - A 2.04 AB zustane na pozici - je potřeba dovést datový rozvod do m. 1.05 - TSO se vyjádří o potřebách datového připojení (počet, pozice) (m. Petřík) na další KD bude přizván p. Skoupý (skoupyp@ddp.cz) ze JIT a vyřeší se technické řešení - V současné době jsou v objektu 2x2 zásuvky označené na zásuvkách 2.04 AB a 2.05 AB. Žádným útvarem v rámci projektování nebyl vznesen požadavek na zrušení či přesun datových zásuvek. - U zásuvky 2.04 AB – dohoda na KD, že zůstává na stejné pozici. Zásuvku 2.05 AB by bylo možné zrušit. JSVA požadují přesun zásuvky do m.č. 1.05 šatna a denní místnost JSVA – přesné místo na stěně/zdi nebylo řešeno. - Za TSO potřebujeme stanovisko – ideálně od pana vedoucího Holečka, ev. delegace na pana Petříka... - Od JIT potřebujeme znát délku od umístění rozvaděče DS448 do objektu údržby, tzn. délka kabelů +- metry k současným zásuvkám. Pokud se tedy mají zřídit dvě nové datové zásuvky – 1x pro JSVA a 1x pro TSO – budeme potřebovat v průběhu listopadu dořešit veškeré detaily se zhotovitelem díla, útvarem JIT a interní postupy, tzn. interní sdělení od TSO (pana Ing. Vejřada na Ing. Zadínou a JSVA (pan Ojeňník na Ing. Zadínou), jelikož se jedná o vícepráce. V případě nesouhlasnosti, nebudou práce provedeny. - Info od pana Skoupého – po manipulaci se zásuvkami datové Síť je nutné provést měření kabeláže podle ČSN EN 61935-1 včetně předání měřících protokolů v elektronické podobě (*.txt, *.pdf, *.doc, *.xls). Pokud mají být zásuvky demontovány, je nutné provést demontáž kabeláže v celé trase (až do rozvaděče DS448). Předpokládám, že případnou manipulaci se zásuvkami, přeložení nebo jejich zrušení, bude provádět zhotovitel. Práce je potřeba oznámit JIT 410220 - dosud se ze strany DP nestalo nic. Pokud nebude snaha od TSO a JSVA ve spolupráci s JIT řešit původní zásuvky budou umístěny do stávajících pozic, kde byly původně. Termín pro dořešení 11.11.2021	MP	do 28.10.2021
35	v m. 1.02 bude dlažba po vnitřní ostění vřet a nátezd bude proveden z ŽB	JR	Dle HMG prací
36	před m. 1.08 dojde k odbourání nepotřebné nájezdové rampy z ŽB a založení trávníku Nemá vliv na termín - stavba dodá cenu vícepráci	JR	do 28.10.2021
37	Podlahy – realizace podlah - předpoklad ze strany stavby v prosinci 2021. Pan Leibl s panem Odvárkou upozornili, na některé stroje, že bude nutné vést kabeláže v zemi (drážce) a chráničích. Úkol pro JSVA a TSO do 11.11., aby u strojů, kterých se to týká např. sprej na podlaží v jednotlivých místnostech znázornili.	JR	do 11.11.2021
38	Větrací mřížky – budou výškově dle soklů/fasády.	JR	11.11.2021
39	Vjezdová vrata – vjezdová vrata v m.č.1.11 JSVA budou oproti projektu zúženy z 2,70m na 2,55 m. Na jedné straně zdi je nosný prvek a na druhé bylo nutné dozdí z hlediska vodících lišt pro vrata. Po dohodě s panem Odvárkou z JSVA to není problém při manipulaci aj.	JR	Dle HMG prací
40	Zúžení místnosti – místnosti č. 1.05, 1.08 – 1.10 budou o 10 cm užší v příčném směru objektu, tzn. že např. pracovní deska kuchyně bude o 10 cm kratší. Prostor musí být zúžen kvůli osazení dveří.	JR	Dle HMG prací
41	Kuchyňská linka – pan Řeřicha přislíbil zaslát vizualizace/skicu včetně parametrů nových kuchyněk	JR	do 11.11.2021
42	Vyzdvíka nad vrata – u dvou vjezdových vrat – přikládám alespoň jednu fotku z prostoru 1.01 – diskutováno a doporučeno stavbou vyplnit Ytongem.	JR	
43	Hromosvod – bude na dalších KD diskutován.	JR	

Příloha 04c





Příloha 05 - EPOXIDOVÝ NÁTĚR A STĚRKY v m.č. 1.13 a 1.14

Stavba: ÚD GARÁŽE HOSTIVAR
Objekt:

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 04.02.2022
Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV	
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
1	K	2.13	Oprava stávajícího podlahového cementového potěru vysprávkovou hmotou	m2
2	K	771151023	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl přes 5 do 8 mm	m2
3	K	783913171	Penetrační syntetický nátěr hrubých betonových podlah	m2
4	K	2.13	Oprava stávajícího podlahového cementového potěru vysprávkovou hmotou	m2
D	998		Přesun hmot	
5	K		Přesun hmot	t
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	
D	VRN6		Územní vlivy	
6	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, režie	%

PŘÍLOHA č. 5A

ZÁPIS z KD č. 11

45	EPS – venkovní tlačítka bylo přesunuto nové při vchodu do objektu. V plánu do m.č.1.13 budou doplněny 2 čidla EPS, v prostorách kuchyňky 1x pro TSO, 1x pro JSVA. Celkově by se jednalo o zřízení 4 nových čidel EPS. Na dnešním KD byl i pan Sedláček z firmy Colsys, který eventuelně upraví zadání a připraví cenovou kalkulaci. Práce by byly provedeny firmou Colsys. Pokud mají být práce provedeny je nutné ze strany interního zákazníka akce, tj. TSO zaslat Interní sdělení (pan Holeček na Ing. Zadínou), aby finančně šly práce za investicemi. Jedná se takové o nové požadavky z hlediska Požární prevence. - vyjádření odd. Požární prevence k EPS: Na KD č. 5, dne 4.11.2021, bylo dohodnuto o doplnění čidel – s p. Sadílkem (f. Colsys) a se zástupci TSO i JSVA. Čidla budou doplněna do dílny TSO kde bude pracoviště se zvýšeným požárním nebezpečím (svařování) a do kuchyňek kde jsou umístěna i v jiných objektech (a kde může vzniknout požár). Odd. požární prevence souhlasí s doplněním čidel EPS nad rámec PD, protože je vhodnější rozšíření čidel EPS současně při rekonstrukci, nežli následná montáž po dokončení celé stavby. - Interní sdělení ve věci řešení požadavků útvarů DP již posláno na 200300 - nově budou přidána 3 - 4 čidla, konečné řešení bude dohodnuto do konce Listopadu Má vliv na cenu, nemá vliv na termín. - bude předložena CN na doplnění čidel - dne 18.11.2021 byl osloven e-mailem po telefonické dohodě Colsys, konkrétně p. Sadílek a pan Šárka. Colsys obdržel plánec současných čidel EPS v objektu, půdorysu současného a navrhovaného stavu vč. PBR. Opětovně byl pan Šárka a pan Sadílek e-mailem osloven z hlediska vývoje dne 28.11.2021. Záležitost EPS nemá dopad do termínu realizace ani do samotné kolaudace stavby. - k dnešnímu KD nebyla doručena odpověď - 45 – dne 13.12.2021 LV kontaktoval pana Šárku ze spo. Colsys. Colsys na problematiku EPS neopomenul. Mají to nyní na starosti kolegové z projekce. Po obdržení výstupu ze strany Colsys bude dále řešeno	LV	do 18.11.2021
49	Výmalba: - v místech stávající emailové výmalby bude provedena malba novým emailem zbytek bude proveden dle PD, jedná se o omalby v místnostech 1.01, 1.02, a 1.11 výška 2-2,5m - Nelze provést klasickou výmalbu na současný emailový povrch. Dotčené stěny opatřené emailem by bylo nutné obrousit, napenetrovat atd. Časově delší a finančně nákladnější proces. Projekt tuto problematiku detailně neřeší. - barva emailu bude vyzkoušována a odsouhlasena investorem - malba: bílá - Investor (p.Slavíček) vybral následující barvy: Email na stěny polomat RAL 7047 (ev.šedá), strop matná RAL 9010 - pouze u stropů, kde jsou trapézové plechy	JR	Do dle HMG Prací
53	u lemování krytiny na atikách dochází k odtažení kl. Prvků od alik a zatékání do stěn objektu, navrhuje přidání tmelící příplačné lišty a zatlumění stavba dodá CN na provedení nemá vliv na termín, má vliv na cenu	JR	do 31.12.2021
55	v měsíci Prosinci 2021 stavba dodá veškeré CN vyplývající ze změn. stavba předložila dne 15.12.2021 první tři návrhy změnových listů k posouzení.	JR	do 19.12.2021
57	stavba dodá k odsouhlasení zřizovací předměty TZB (umyvadla, baterie, ...)	JR	do 21.12.2021
59	Stába zajistí od dodavatele epox. Podlahových krytí satnovisko o kvalitě podkladu a technických řešeních - stavba se pokusí na KD 16.12.2021 zajistit technika z realizační firmy, která se zabývá epoxidovými podlahami. Nutné dořešit a posoudit stav současné podlahy s možností řešení, kde má být aplikován epoxidový nátěr. - na stavbu se dostaví zástupce prováděcí firmy, a zástupci firmy BETONSAN ke konzultaci porovnání epoxidových podlah, pro sjednocení povrchu a řádné rozložení pnutí je nutné provést celoplošně nívelační stěrku - v m. 1.13 tl. stěrky do 8mm - v m. 1.11 tl. stěrky do 15 mm - v m. č. 1.13 je nerealné provést lokální vysprávký – technici nedoporučují a z hlediska funkce a budoucího provozu v prostorech je nejlepší řešení celoplošně aplikovat nívelační cementovou stěrku	JR	do 16.12.2021
60	VZT – venkovní mřížky budou v RAL barvě (barva se vyspecifikuje na KD 16.12.2021) p. Paleta posoudí s projektantem VZT řešení odvětrání prostor provozu a navrhne úpravu řešení (nevyrábějí se uzavíratelné mřížky) -Mřížky, kde se větrá odpar z elektrofitů – nabíjíma, tzn. 1.01, příp. 1.02 musí být uzavíratelné. Tzn. z venku bude protidešťová žaluzie a zevnitř nějaká síťka. - U skladu, (není vytápěn) č.m. 1.12 by mohly být mřížky s uzavíratelnou klapkou. Tzn. ty vyčnívající do interiéru. - U odtahu svářecího agregátu bude jenom protidešťová žaluzie - U zdruhoteknického potrubí vyvedeného na fasáda – tam je to jasné. - v m. č.1.13 z vnějšku dát mřížku (do hotové fasády nezasahoval). Zevnitř buď zazdit, nebo otvor vyplnit polystyrenem (aby se pak kdykoli dal obnovit) a přetáhnout perlinkou do lepidla.	RP	do 16.12.2021
61	u VZT sociálních zařízení dojde ke zkrácení potrubí výdechu a vyvedení do čela fasády, každý ventilátor bude mít těsnou zpětnou klapu a bude ovládnán samostatným vypínačem	JR	do 16.12.2021
62	Zhotovitel zašle k vyzkoušení zařízení elektroinstalací - za DP p. Lebl předal vyjádření k zařízení elektro p. Řeřichovi, odsouhlaseno provedení Tango Bílé, zářivky s LED trubicemi	JR	do 16.12.2021



PŘÍLOHA č. 5B


Denní záznamy stavby:

List č.

589081

Datum:

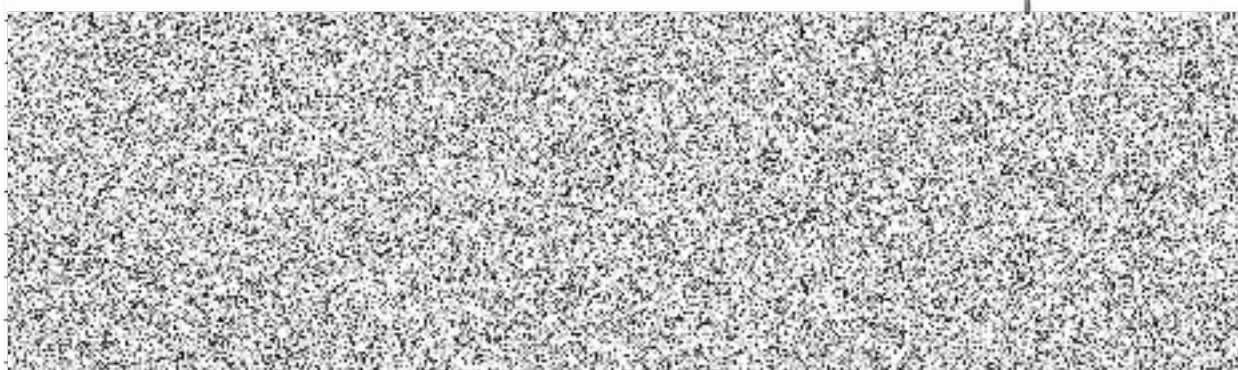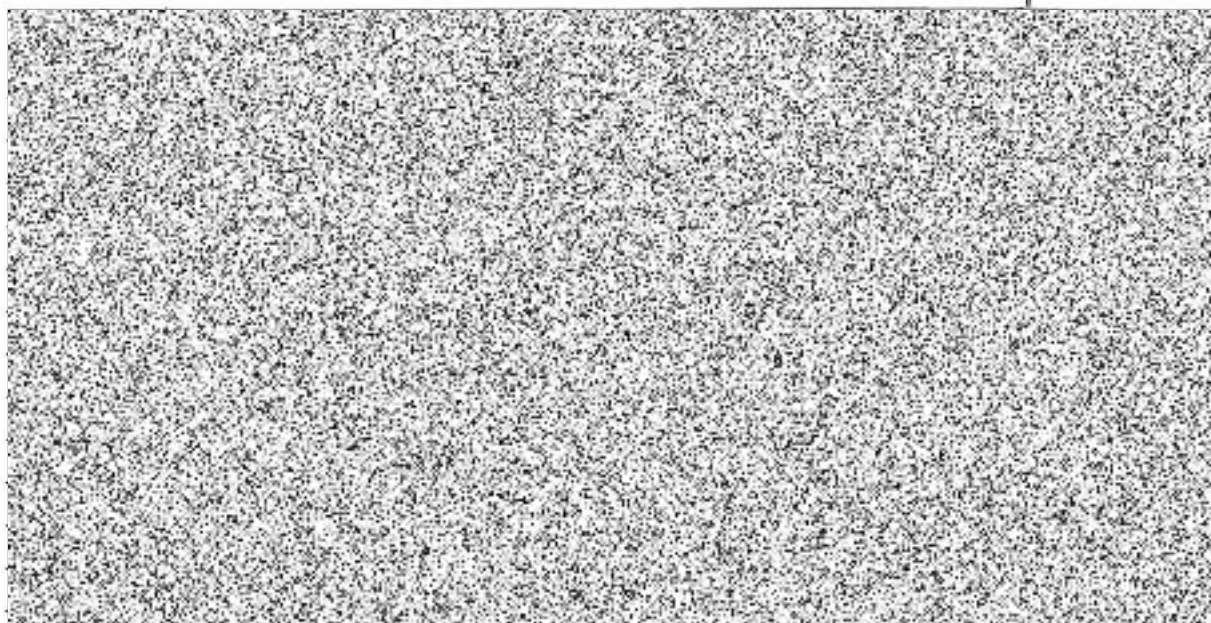


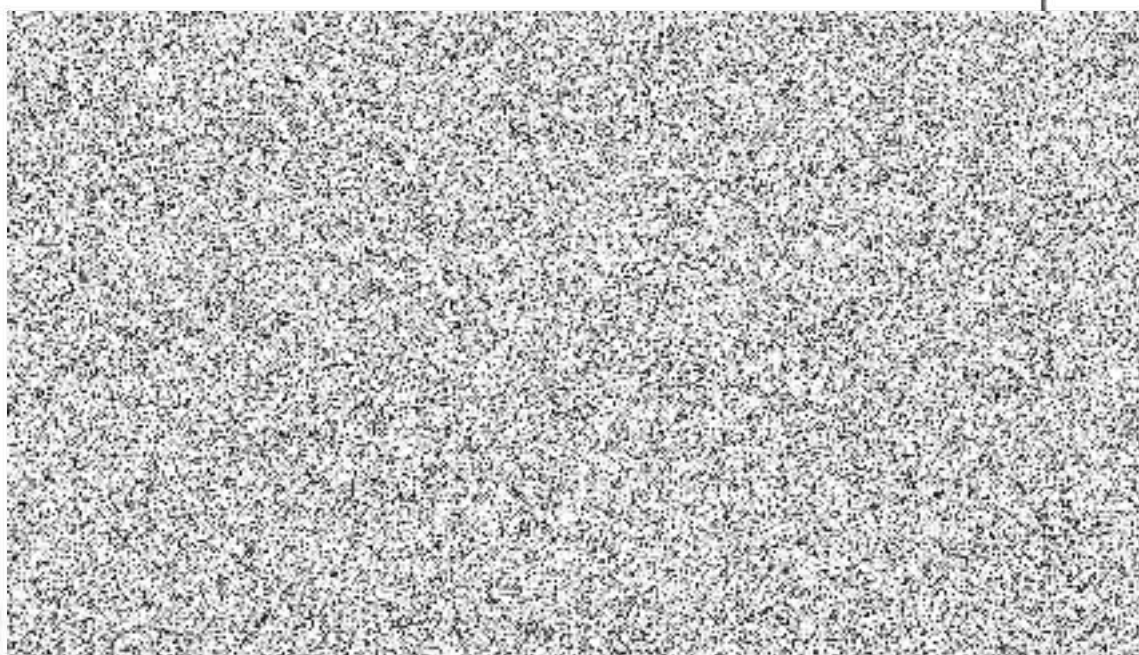

Příloha 05c



05 - EPOXI DOVÝ NÁTĚR A STĚRKY V M.Č. 1.13 A 1.14

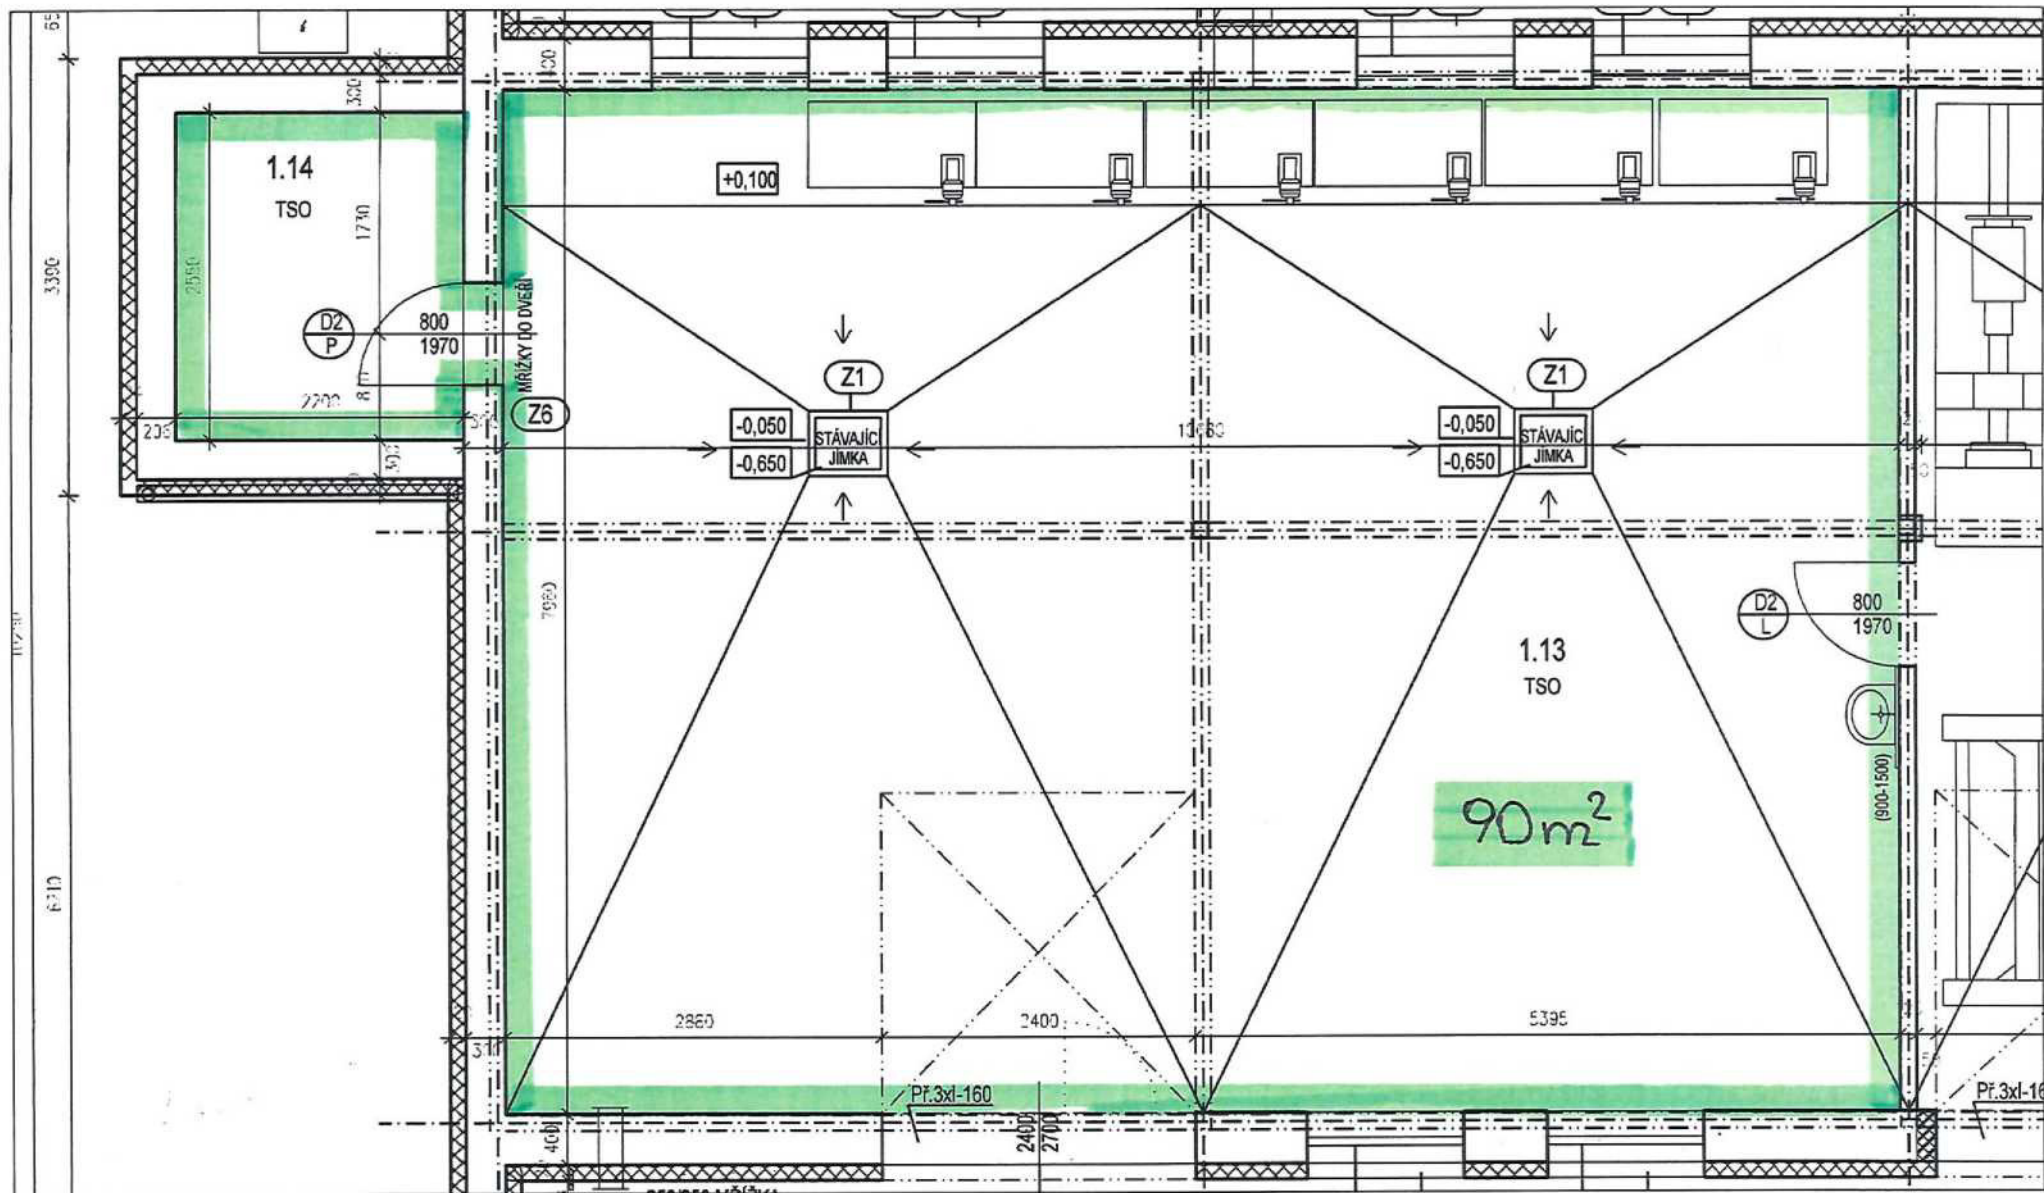

Příloha 06 - Bourání nájezdové rampy

Stavba: ÚD GARÁŽE HOSTIVÁŘ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 04.02.2022
Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
1	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3				
	D	997	Přesun sutě					
2	K		Odvoz a likvidace suti	t				
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					
	D	VRN6	Územní vlivy					
3	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, režie	%				

PŘÍLOHA č. 6A

ZÁPIS Z KD č. 05

26	v m. 1.11 došlo na projektanta: u stěny pod okny je stupínka po celé délce zdi, vzhledem k plánovanému provozu je nevhodný v místnosti je navržena dlažba a provozu by výše vyhovovaly epoxidové stěrka vyřešit dopodlní vpusť (nebudou potřeba) navrhnout zaplnění překladu mezi místnostmi 1.11 a 1.04 viz - pan Staviček sdělil, že v minulosti zaslal projektantovi schéma rozložení strojů/zařízení v řešené místnosti. Prosím, doplnit, aby nám pan Staviček zaslal a zkusíme zjistit, jestli se stala chyba na DP nebo u projektanta rozhodnuto o odbourání stupínku v m. 1.11, vlož šachty odbourat a umístit do roviny čisté výšky podlahy, jínku zesípat a zabetonovat, srovnat podlahu, mírný spád podlahy směrem k vnitřnímu nevedl, pod ŽB překladem po zbourání zdi umístit 2x1 profil 180mm - snížení vzhledu nadpraží nemá vliv na provoz. Žádáme zhotovitele o CN těchto prací navíc. oprava nemá dopad do konečného termínu dokončení díla Stavba provedla odbourání stupínku, zaspění a zabetonování šachty. - chybí upravit snížení kanalizačního poklopu – po dohodě s panem Řeřichou budou práce provedeny do 30.11.2021.	JS	hotovo 14.10.2021
28	stavba (p.Řeřicha)(JR) dodá harmonogram prací - doplnění - stavba předá neprodloužený aktualizovaný harmonogram prací do 21.10. - Pokud se stavba drží smluvního harmonogramu prací, není potřeba aktualizovat. - pan Řeřicha potvrdil, že se dosud držíme smluvního harmonogramu prací.	JR	do 14.10.2021
29	Projekce (p.Paleta) dodá vizualizaci fasády k odsouhlasení - do 27.10. bude doložena a dodána finální vizualizace fasády. Projektant má již připravenou. - přiložená finální varianta fasády, kterou mi projektant zaslal dne 25.10.2021 e-mailem	RP	hotovo
30	Zděná přčka mezi 1.05 a 1.08 bude nahrazena lehkou SDK přčkou, kotvenou do stropu a zdi, umožňující snadnou demontáž - nemá vliv na termín	JR	Dle HMG prací
31	před výmalbou stěn bude provedena zkočka omítlm dvou stěn -pan Řeřicha potvrdil, že stěny v některých místnostech byly očištěny vapkou m.č. 1.13, 1.11, 1.02, 1.01, rozdíl byl patrný po provedení, navíc byly provedeny vysprávký (díry) ve zdech.	JR	Dle HMG prací do 4.11.2021
32	započítání prací na fasádě do dohodě se zhotovitelem stavby. - na fasádě dosud nebyly plně započaty práce, předpoklad tento/příští týden.	JR	14.11.2021
34	Datové zásuvky: PD neřeší -A 2.04 AB zustane na pozici - je potřeba dovést datový rozvod do m.1.05 - TSO se vyjádří o potřebách datového připojení (počet, pozice) (m.Petržik) na další KD bude přizván p. Skoupý (skoupyp@dpp.cz) za JIT a vyřeší se technické řešení - V současné době jsou v objektu 2x2 zásuvky označené na zásuvkách 2.04 AB a 2.05 AB. Žádným útvarem v rámci projektování nebyl vznesen požadavek na zrušení či přesun datových zásuvek. - U zásuvky 2.04 AB – dohoda na KD, že zůstává na stejné pozici. Zásuvku 2.05 AB by bylo možné zrušit. JSVA požadují přesun zásuvky do m.č. 1.05 šatna a denní místnost JSVA – přesné místo na stěně/zdi nebylo řešeno. - Za TSO potřebujeme stanoviště – ideálně od pana vedoucího Holečka, ev. delegace na pana Petržiku... - Od JIT potřebujeme znát délku od umístění rozvaděče DS448 do objektu údržby, tzn. délka kabelů +- metry k současným zásuvkám. Pokud se tedy mají zřídit dvě nové datové zásuvky – 1x pro JSVA a 1x pro TSO – budeme potřebovat v průběhu listopadu doložit veškeré detaily se zhotovitelem díla, útvarem JIT a interní postupy, tzn. Interní sdělení od TSO (pana Ing. Vejsada na Ing. Zadínů a JSVA (pan Olejník na Ing. Zadínů), jelikož se jedná o vícepráce. V případě nesouhlasnosti, nebudou práce provedeny. - Info od pana Skoupého – po manipulaci se zásuvkami datové Sítě je nutné provést měření kabeláže podle ČSN EN 61935-1 včetně předání měřicích protokolů v elektronické podobě (*.txt, *.pdf, *.doc, *.xls). Pokud mají být zásuvky demontovány, je nutné provést demontáž kabeláže v celé trase (až do rozvaděče DS448). Předpokládám, že případnou manipulaci se zásuvkami, přeložení nebo jejich zrušení, bude provádět zhotovitel. Práce je potřeba oznámit JIT 410220 - dosud se ze strany DP nestalo nic. Pokud nebude snaha od TSO a JSVA ve spolupráci s JIT řešit, původní zásuvky budou umístěny do stávajících pozic, kde byly původně. Termín pro doložení 11.11.2021	MP	do 28.10.2021
35	v m. 1.02 bude dlažba po vnitřní ostění vrat a nátezd bude proveden z ŽB	JR	Dle HMG prací
36	před m. 1.08 dojde k odbourání nepotřebné nájezdové rampy z ŽB a založení trávníku Nemá vliv na termín - stavba dodá cenu vícepráci	JR	do 28.10.2021
37	Podlahy – realizace podlah - předpoklad ze strany stavby v prosinci 2021. Pan Leibl s panem Odvárkou upozornili, na některé stroje, že bude nutné vést kabeláže v zemi (drážce) a chráničkách. Úkol pro JSVA a TSO do 11.11., aby u strojů, kterých se to týká např. sprej na podlaže v jednotlivých místnostech znázornili.	JR	do 11.11.2021
38	Větrací mřížky – budou výškově dle soklů/fasády.	JR	11.11.2021
39	Vjezdová vrata – vjezdová vrata v m.č.1.11 JSVA budou oproti projektu zúženy z 2,70m na 2,55 m. Na jedné straně zdi je nosný prvek a na druhé bylo nutné dozdi z hlediska vodících listů pro vrata. Po dohodě s panem Odvárkou z JSVA to není problém při manipulaci aj.	JR	Dle HMG prací
40	Zúžení místností – místnosti č. 1.05, 1.08 – 1.10 budou o 10 cm užší v příčném směru objektu, tzn. že např. pracovní deska kuchyňky bude o 10 cm kratší. Prostor musí být zúžen kvůli osazení dveří.	JR	Dle HMG prací
41	Kuchyňská linka – pan Řeřicha přislíbil zaslat vizualizaci/skicu včetně parametrů nových kuchyňek	JR	do 11.11.2021
42	Vyzdvíka nad vrata – u dvou vjezdových vrat – příkládám alespoň jednu fotku z prostoru 1.01 – diskutováno a doporučeno stavbou vyplnit Ytongem.	JR	
43	Hromosvod – bude na dalších KD diskutován.	JR	


PŘÍLOHA č 6B


Denní záznamy stavby:

List č.

589065


Datum:

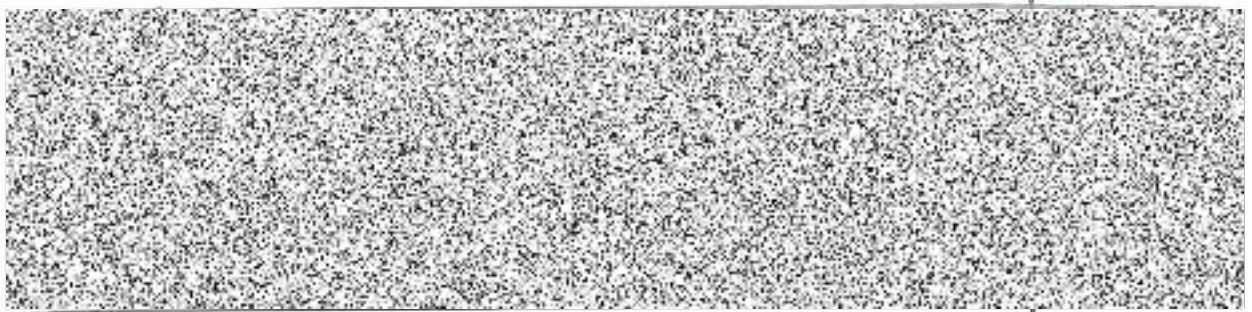

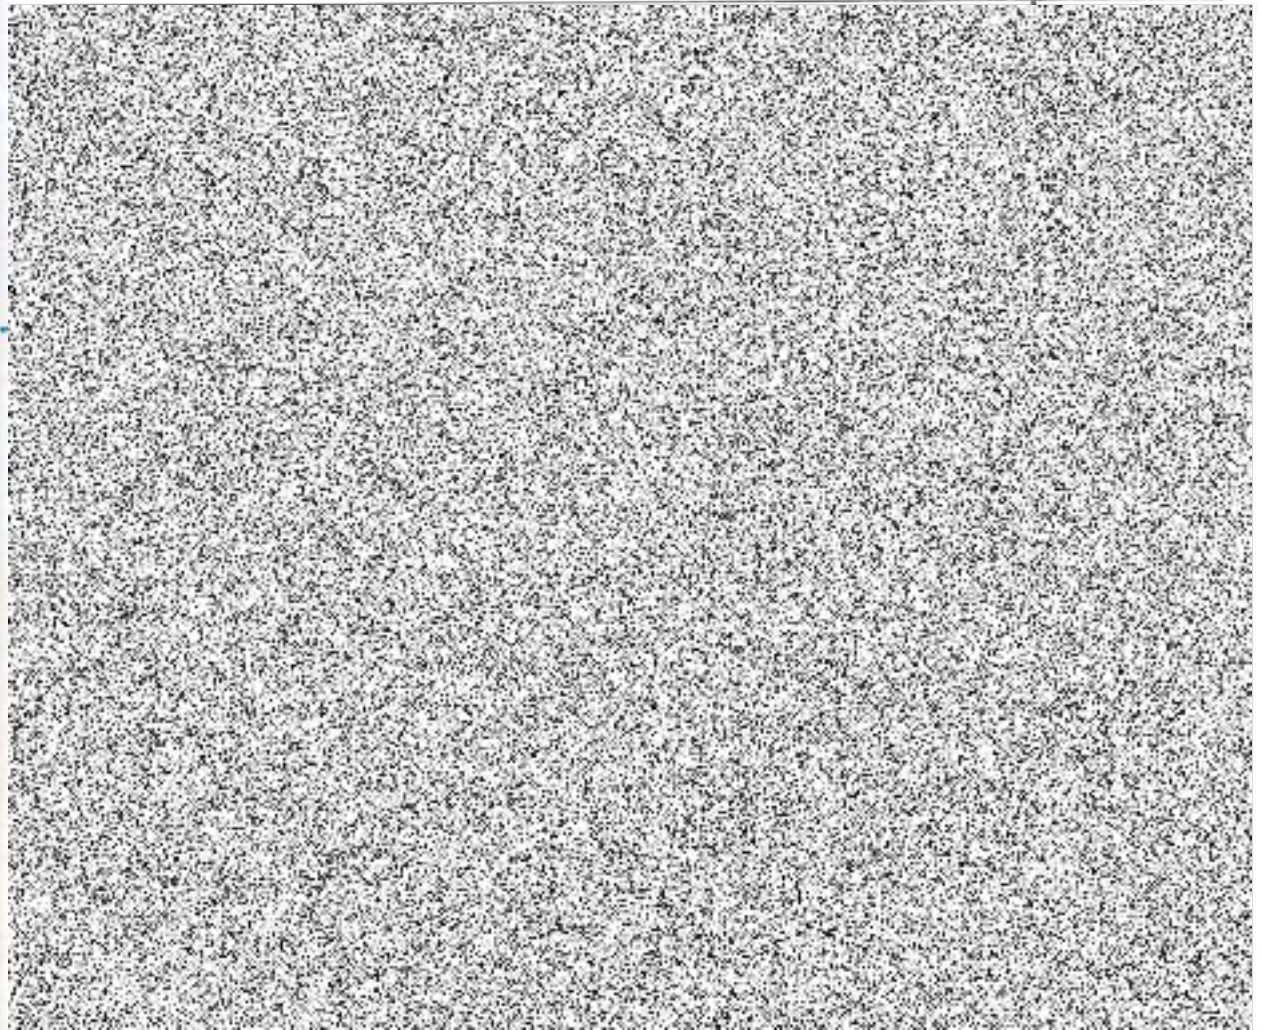

Příloha 06c



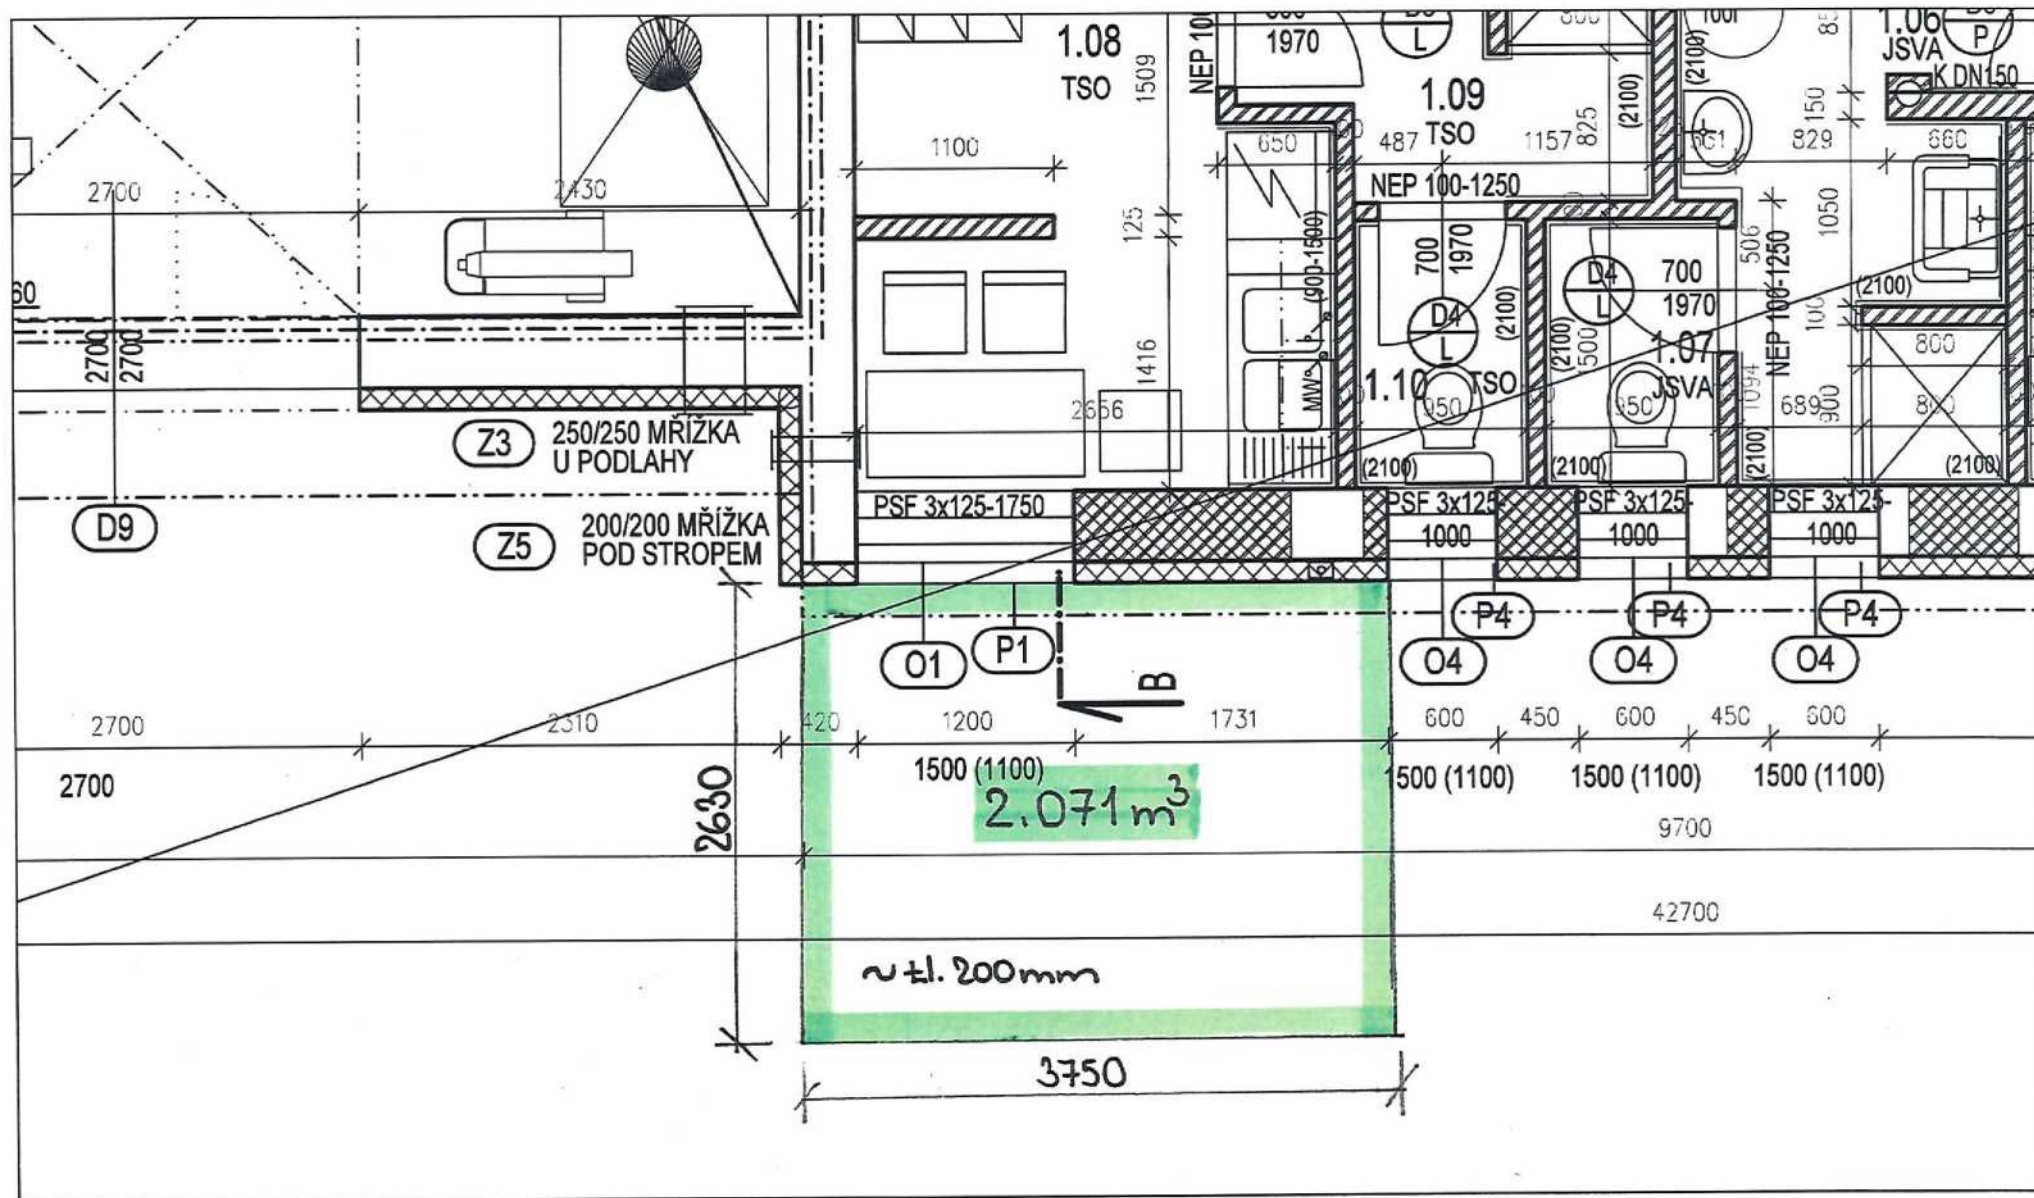

Příloha 07 - Nátěry a malby

Stavba: ÚD GARÁŽE HOSTIVAŘ

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Datum: 04.02.2022

Projektant:
Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
1	K	2.20	Očištění stáv. ocelové konstrukce (sloupky a podhledy), nátěr	m2				
	vv		INTERIÉR 1,2*(2,1+10,45)					
	vv		EXTERIÉR (0,8*15,75)+(0,8*15,83)+(0,7*15,74)+(0,35*15,77)					
	vv		Součet					
2	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a šlukových omítek	m2				
3	K	783817421	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo šlukových omítek	m2				
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety					
4			Výmalba stěn	m2				
	vv		160,060+15,060					
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
D	VRN6		Územní vlivy					
5	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů, režie	%				

PŘÍLOHA č. 7A

ZÁPIS Z KD č. 06

49	Výmalba: - v místech stávající emailové výmalby bude provedena malba novým emailem zbytek bude proveden dle PD, jedná se o malby v místnostech 1.01, 1.02, a 1.11 výška 2-2,5m - Nelze provést klasickou výmalbu na současný emailový povrch. Dotčené stěny opatřené emailem by bylo nutné obrousit, napenetrovat atd. Časově delší a finančně nákladnější proces. Projekt tuto problematiku detailně neřešil. - barva emailu bude vyzkoušována a odsouhlasena investorem - malba: bílá	JR	Do dle HMG Práci
50	okení výplně budou umístěny ve špaletách venkovní hrana okna 20cm od venkovní strany fasády	JR	Do dle HMG Práci

Příloha 07b





Příloha 08 - Změna nášlapné vrstvy podlahy v m.č. 1.04, 1.05 a 1.08

Stavba: **ÚD GARÁŽE HOSTIVAŘ**

Místo:

Datum: 04.02.2022

Zadavatel:

Projeklant:

Zhotovitel: IM-stav Praha s.r.o.

Zpracovatel: IM-stav Praha s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
---	-----	--	---------------------	--	--	--	--	--

D	771		Dlažby					
---	-----	--	--------	--	--	--	--	--

1	K	2.12	Dlažba keramická protiskluzová do lepidla, vč. skliku	m2				
---	---	------	---	----	--	--	--	--

D	776		Podlahy povlakové					
---	-----	--	-------------------	--	--	--	--	--

2	K	2.15	PVC vč. lišt	m2				
---	---	------	--------------	----	--	--	--	--

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	--	--

D	VRN6		Územní vlivy					
---	------	--	--------------	--	--	--	--	--

3	K	055002000	Mimoštaveništní doprava materiálů, režie	%				
---	---	-----------	--	---	--	--	--	--

DŘÍLOHA č. 8A

Jan Řeřicha

Od: [redacted]
Odesláno: 29. prosince 2021 13:12
Komu: [redacted]
Kopie: [redacted]
Předmět: RE: Výběr dekoru PVC - ÚD Hostivař
Přílohy: RE: Výběr dekoru PVC - ÚD Hostivař

Dobrý den pane [redacted]

po dohodě s kolegy z provozu (JSVA a TSO preferují dlažbu), prosíme do prostorů m.č. 1.04 Velín, 1.05 Šatna a denní místnost a 1.08 Šatna a denní místnost, kde měla být dle projektu provedena pokládka PVC záměru za dlažbu. Doufám, že nebude problém se skladovými zásobami dlažby a nyní jsme ve fázi pokládky dlažby v objektu údržby, tak by to mohlo hezky navazovat...

Děkuji a přeji pěkný den.

S pozdravem



Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9



Sent: Wednesday, December 29, 2021 12:51 PM



Subject: RE: Výběr dekoru PVC - ÚD Hostivař

Ještě jednou dobrý den, pane inženýre,

vzhledem k předpokládané zátěži (obuv znečištěná ropnými produkty, abrazivním materiálem apod.) bychom preferovali dlažbu.

Hezké odpoledne




PŘÍLOHA č. 8B

Denní záznamy stavby:

List č.

589087

Datum:

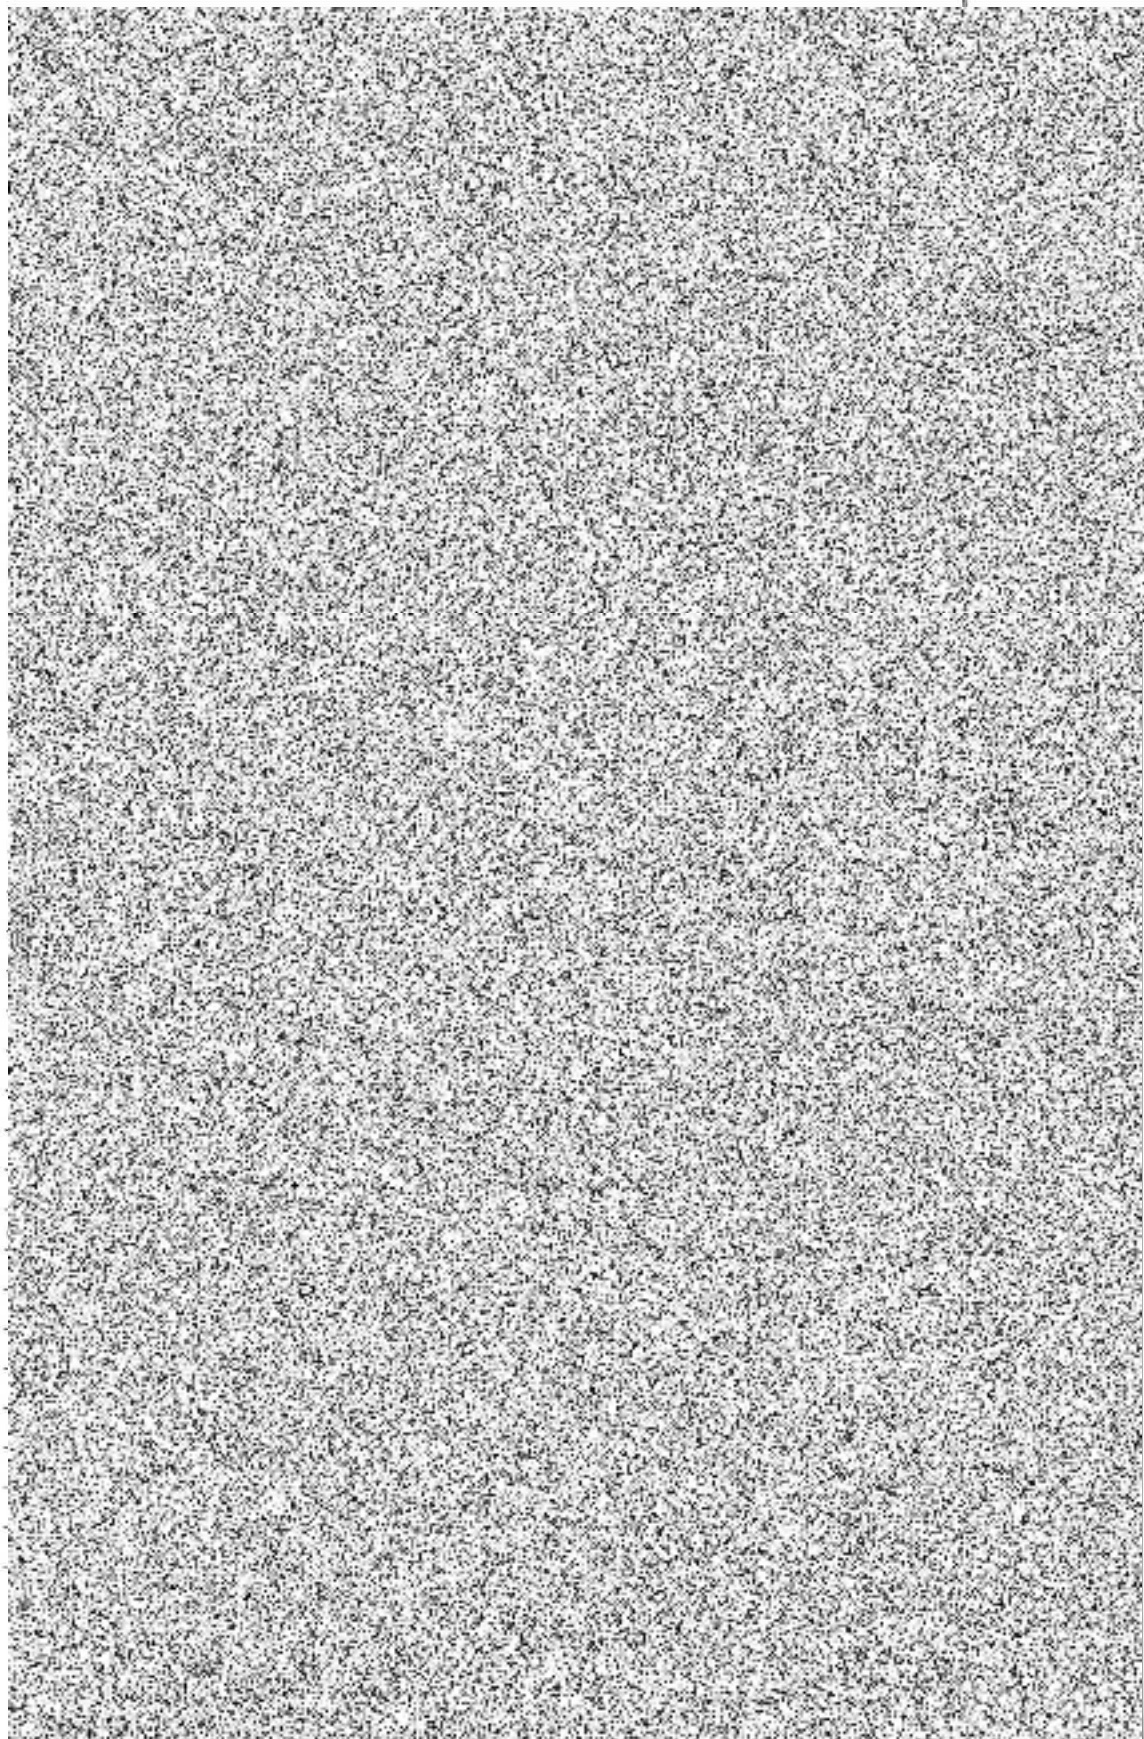

Příloha 08c



08 - ZMĚNA NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY V M.Č. 1.04, 1.05 a 1.08

