

Seznam ZL pro dodatek č. 1 Psychiatrická klinika

č. ZL	VCP	MNP	Celkem	PK	CDZ	rozpočet	obsah ZL
ZL 001	0,00	-666 044,52	-666 044,52	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	hydroizolace objekt A
ZL 002	203 759,20	-1 871,70	201 887,50	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.01 zdravotně technické instalace	provizorní přeložení kanalizace
ZL 003	73 534,13	0,00	73 534,13	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	osekání kabřince
ZL 004	1 453 866,76	-691 273,00	762 593,76	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	zásypy štrkovéř x drčené kamanico
ZL 005	30 496,00	0,00	30 496,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	jiný tvar stávajících zákládů objekt C
ZL 006	102 474,44	-68 423,80	34 050,64	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.03- Vytápění	úprava rozdělovače - etapizace, dimenze, podklad od AD
ZL 007	4 406,93	-163,69	4 243,24	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	základy pod čerpadla, nebylo v DPS
ZL 008	60 000,00	0,00	60 000,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.06-REV 01 Slinoproudá elektrotechnika - revize 01	dořešení zemiňní v návaznosti na řešení bludných proudů
ZL 009	435 278,49	-60 215,70	375 062,79	D.1.403 SO 403 - NN vnitřníareálové		D.1.403.005 Náhradní zdroj	náhradní DA po dobu realizace nového DA, vř.stavebních úprav
ZL 010	11 209,00	0,00	11 209,00	D.1.202 SO 202 - Kácení		D.1.202 Kácení dřevin	kácení v místě kanalizace
ZL 011	127 890,64	0,00	127 890,64	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	zesilení křd prostup mezi A a E 1.pp
ZL 012	14 311,56	0,00	14 311,56	D.1.601 SO 601 - Horkovod areálové		D.1.601 Horkovod areálové	doplňní ventilů
ZL 013	104 851,00	0,00	104 851,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.08-REV 01 Měření a regulace - revize 01	monitoring vřtáhů
ZL 014	6 039,00	0,00	6 039,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	bourání zřiva, kolize s VZT
ZL 015	14 135,60	-3 988,20	10 147,40	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.01 zdravotně technické instalace	potrubí k hydrantu
ZL 016	23 063,00	0,00	23 063,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.02. + 04-REV Vzduchotechnika a klimatizace - revize 01	přesun ventilátoru, kvřdí výřce podhledu
ZL 017	26 716,80	-6 884,80	19 832,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.01 zdravotně technické instalace	vodovodní přípojka Jihlavská
ZL 018	35 394,24	0,00	35 394,24	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	změna akustické stěny s omítkou
ZL 019	115 959,38	0,00	115 959,38	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	kastřky SDK kolem instalací
ZL 020 část	127 904,90	0,00	127 904,90	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.03 Vytápění	propoj A ař 1.pp
ZL 020 část	11 472,00	0,00	139 376,90	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.4.05 Objektové chlazení	propoj A ař 1.pp
ZL 021	0,00	0,00	0,00	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK		D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	podhledy, vystavený z dřvodu dopadu do řasu
Celkem VCP/MNP/BILANCE	2 982 763,07	-1 498 865,41	1 483 897,66				

Poznámka : Souhrnem řecho změnových řistů nedochází k podstatné změně závazku dle ř 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 řb

Kř

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**


Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna: **Zdvojený návrh hydroizolačních opatření v objektu GA v rámci DPS. Provedení hydroizolací je realizováno v rámci sanací**

POPIS	Změnu vyvolal: Projektant		
	Popis změny: V rámci projekčních prací byla ve stavební části navržena standardní skladba s hydroizolačním souvrstvím z asfaltových pásů s penetrací. V rámci sanačních opatření stávající budovy byl řešen projekt sanací vlhkého zdiva, kde byla v rámci komplexního řešení navržena systémová stěrková hydroizolace. Ve skladbách hydroizolací stávající budovy nebyla tato skladba upravena a došlo ke zdvojení řešení hydroizolací. Z tohoto důvodu je možné hydroizolaci z 2x asfaltových pásů včetně asfaltové penetrace v 1.pp v budově A zrušit.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez vlivu na DPS		
	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil: GZ a TDI ve formě kompletní rozpočet stavby		
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky , ASŘ D 1.01.1 PK	0,-	-666.044,52 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Odpočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK , rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	0,-	
	snížení:	-666.044,52 Kč	
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatky č. 1		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 07/2019	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:	07 2019		
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 07/2019		
	Termín realizace změny: práce se nerealizují		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: BEZE ZMĚNY		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č.1 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: příloha 01 položkový rozpočet		
	Datum		

**Příloha 01 pro ZL 01 - odpočet hydroizolací objekt A, které jsou nahrazeny sanacemi
Položkový soupis prací a dodávek**

S: 1707	FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O: D.1.01	SO 01 - PAVILON G PK
R: D.1.01.1 - REV 06	Architektonické a stavební řešení - revize 06

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem MNP	typ položky	Cen. soustava položky / platnost
Díl. 711	Izolace proti vodě				-666 044,52		
341 711111001RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiály za studena na ploše vodorovné nátlerné pesatřelním, 1x nářř, včetně dodávky penetrčního laku ALP	m2	-772,96000	32,20	-24 889,31	SoD	RTS 16/II
342 711112002RZ1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti materiály za studena na ploše svislé, včetně pomocného řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zařízení do 1,5 kPa, nátlerné asfaltovým lakem, 1x nářř, včetně dodávky laku ALN	m2	-236,80000	61,40	-14 539,52	SoD	RTS 16/II
	Výměra projektanta :		-236,80000				
346 711141558RY5	Budova A : 52,00*8,00*15,60*41,30*49,40*40,70*29,80 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým vodotěrným, 2 vrstvy, a dodávkou izolačního pásu se sčleněnou nebo zbytněprózou vložkou, doplněná sčleněným potěrem	m2	-772,96000	613,20	-473 979,07	SoD	RTS 16/II
347 711142558RZ2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přilnavým asfalt, 2 vrstvy, a dodávkou izolačního pásu se sčleněnou nebo zbytněprózou vložkou	m2	-236,80000	636,40	-127 019,52	SoD	RTS 16/II
	Budova A : 52,00*8,00*15,60*41,30*49,40*40,70*29,80		-236,80000				
357 996711203R00	Přesun limitu pro izolace proti vodě svislé do 60 m 50 m vodorovně měleno od těžiště půdorysné plochy stědky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	4,00000	-8 404,27	-25 617,10	SoD	RTS 16/II

Celkem bilance **-666 044,52**

607

Stavba: CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO Objekt: Stávající Pavilon G část A, 1.PP Objednatel: Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno Zhotovitel: Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno Projektant: Sdružení Psychiatrie Brno 2016			
Změna:			
POPIS	Změnu vyvolal: Projektant		
	Popis změny: Provizorní přeložení kanalizace a nutné úpravy pro zajištění chodu kliniky během 0.ETAPY a možnost realizace prací 0. etapy		
Způsob projekčního zpracování: bez vlivu na DPS			
vliv změny na náklady stavby: ANO			
ZMĚNA	ocenění změny předložil: GZ		ve formě kompletní rozpočet stavby
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.01.4.01 – Zdravotně technické instalace		
	Příloha 01 rozpočet položky ZL 02 – D.1.01.4.01 ZTI	203. 759,20 Kč	-1.871,70 Kč
	projekční náklady	0,-	0,-
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK , rozpočet D 1.01.4.01 zdravotně technické instalace		
	zvýšení: 201 887,50 Kč		
	snížení:		
	nová cena: samostatná rekapitulace smluvní ceny se změnovými listy		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 08/2019	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:	08 2019		
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bez PD, dočasné řešení		
	Termín realizace změny:08/2019		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: BEZE ZMĚNY		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č. 1 stavební práce projekční práce SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	01 rozpočet, položky k ZL 02 02 grafická příloha + fotodokumentace		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 02 - provizorní přeložení vnitřní kanalizace


Akce:	FN BRNO - psychiatrická klinika
S:	FN BRNO - Psychiatrická klinika PK
O:	SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.01 Zdravotně technické instalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	ZL VCP Celkem		ZL MNP celkem	typ položky	soustava / platnost
						ZL	MJ			
	Nová položka 17-4114.R00	Pojtblí HT odpadní svislé D 75 x 1,9 mm	m	6,00000	683,00	3 618,00			nová	
	Nová položka 17-4234.R00	Pojtblí RG svodné (ležaté) zavěšené D 160 x 4,0 mm	m	36,00000	784,00	28 584,00			nová	
	Nová položka 17-4233.R00	Pojtblí RG svodné (ležaté) zavěšené D 125 x 3,2 mm	m	88,00000	725,00	71 050,00			nová	
	Nová položka 17-4232.R00	Pojtblí RG svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 3,2 mm	m	69,50000	652,00	45 314,00			nová	
	Nová položka 28651890.AR	Přechod litina-PVC kanalizační KGLUG DN 110 PVC	ks	12,00000	84,70	1 136,40			nová	
	Nová položka 286515482.AR	Přechodka z litiny na PP HTUG D 75 mm vč. těsnění	ks	16,00000	45,30	724,80			nová	
	Nová položka 42310125R	Objímka dvojitá D 121-127 mm	ks	100,00000	68,20	6 820,00			nová	
	Nová položka 42310124R	Objímka dvojitá D 102-116 mm 4"	ks	100,00000	52,90	5 290,00			nová	
	Nová položka 42310127R	Objímka dvojitá D 159-168 mm 6"	ks	30,00000	82,40	2 472,00			nová	
	Nová položka spec.	Kotvice a upevňovací materiál	kg	1,00000	30 000,00	30 000,00			nová	
	Nová položka 988 72-1201.R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	2,50000	3 900,00	9 750,00			nová	
	odpočtové položky									
39	inc	Betonová stouž O 1000 mm výšky 250 mm	ks	-1,00000	1 871,70	-1 871,70		-1 871,70	SoD	
						203 759,20		-1 871,70		
						201 887,50				

Handwritten signature

Orientační návrh trasy dočasného odkanalizování stoupacího potrubí kanalizace

zauzšíno do šachty - čističce v terénu

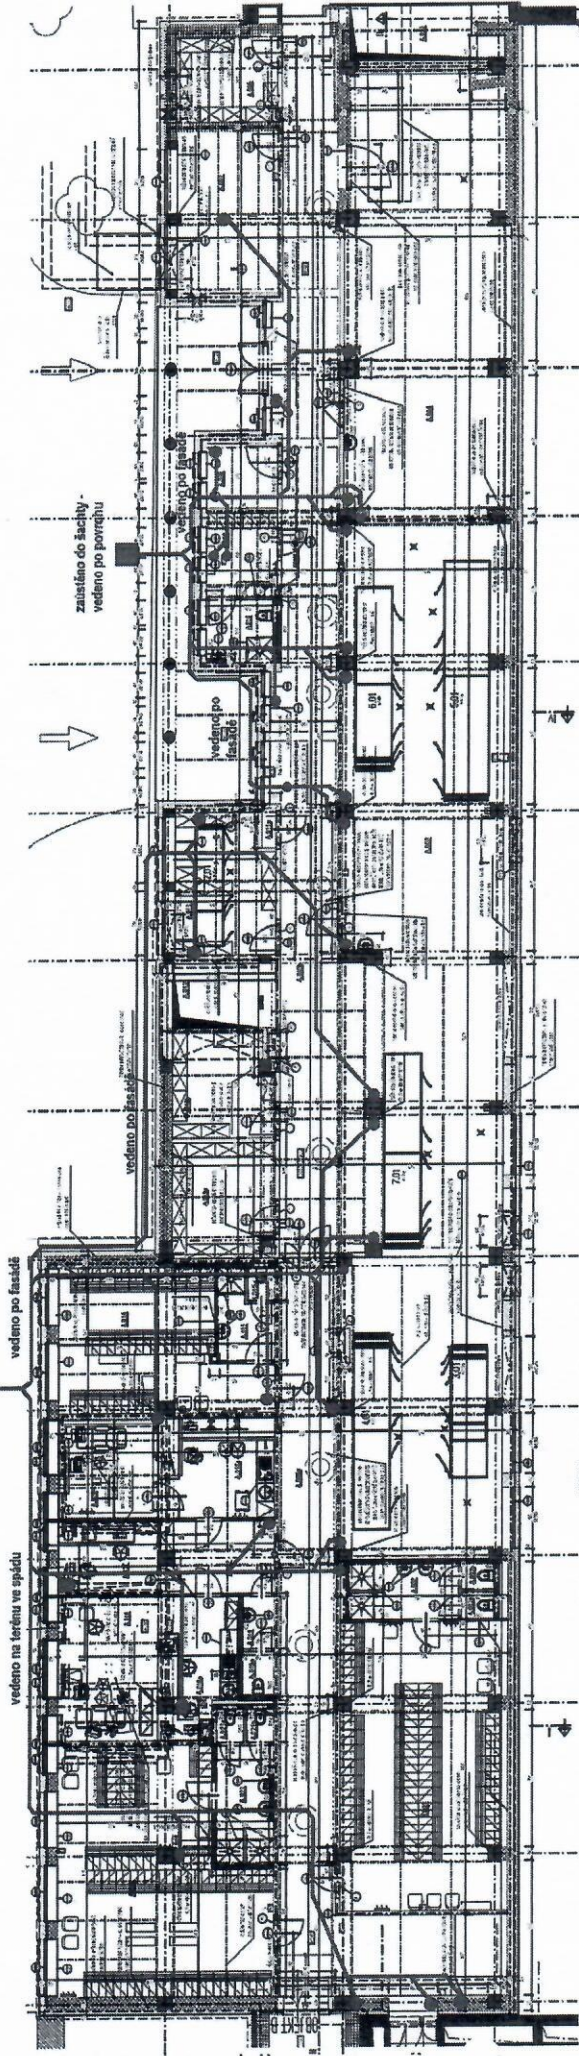

● stávající stoupačká kanalizace

— dočasné potrubí - PP HT, KG

■ stávající kanalizační šachta