


Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: Projektant		
	Popis změny: Úprava prostupu mezi objekty A a E, odstranění již realizovaných konstrukcí a realizace nových. Důvod úpravy je i přeřazení tras instalací TZB s ohledem na výšky konstrukcí. Dodatečné úpravy 1PP, zesílení stropní konstrukce mezi osami 10,11 a C dle výkresu tvaru D.1.01.2.201b revize02 a zesílení konstrukce mezi osami C,B dle výkresu 1195-05_ D.1.01.2.010b revize00.		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: revize DPS		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě kompletní rozpočet stavby
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	Příloha 01 rozpočet, položky k ZL 004 , ASŘ D 1.01.1 PK	127.890,64- Kč	
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK , rozpočet D.1.01.1 - REV 06 Architektonické a stavební řešení - revize 06		
	zvýšení:	127.890,64 Kč	
	snížení:		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 1		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 12/2019	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:	12/2019		
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 12/2019		
	Termín realizace změny: v plánovaném termínu		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu na konečný termín celého díla		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č. 1 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: příloha 01 položkový rozpočet statický návrh revize DPS		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 011 - zesílení nosných konstrukcí, otvor mezi A-E

Akce: FN Brno - psychiatrická klinika

1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK

D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK

D.1.01.1 - F Architektonické a stavební řešení - revize 06

P. č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem VCP	typ položky	Cen. soustava / platnost
		Bourací práce:						
		Rozebrání ocelové roznášecí konstrukce do 200 kg	kg	519,0000	80,9000	41 987,1000	nová	2020/01
		Odstranění PO	m ²	0,6600	350,0000	231,0000	nová	2020/01
		0,55*1,2		0,66000				
	333	Rezární železobetonu hloubka řezu 100 mm	m	5,30000	828,60	4 391,5800	SoD	SoD
		0,55*2+2,1*2		5,30000				
		Podchycení zdiva výztuhou do 3 m, zdí 60 cm do 3 m	m	4,80000	2 800,00	13 440,0000	nová	2020/01
		Jednořad. podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m	m	4,65000	440,50	2 048,3250	nová	2020/01
		Vybourání otvorů zeď cihel, d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	ks	1,00000	250,00	250,0000	nová	2020/01
		Svislé a kompletní konstrukce:						
	89	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,3160	14 019,0000	4 430,4246	SoD	SoD
	135	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11375 (S 235JR); průřez HEA; výška 100 mm	t	0,3160	28 257,1000	8 930,0913	SoD	SoD
		N040: nosník HEA 100		0,1804				
		N041: nosník HEA 100		0,1069				
		N042: nosník HEA 100		0,0000				
		svary, výztuhy ačd. 10%		0,0287				
	91	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm	t	0,1949	24 314,3000	4 739,3434	SoD	SoD
	134	tyč ocelová profilová válcovaná za tepla 11373 (S 235JR); průřez I; výška 160 mm	t	0,1949	28 257,1000	5 507,8739	SoD	SoD
		N050: nosník 2*160		0,1665				
		N051: nosník I 160		0,0107				
		svary, výztuhy ačd. 10%		0,0177				
	278	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 110 mm, M 12, ampule pro chemickou kotvu	kus	9,0000	121,6000	1 094,4000	SoD	SoD
	280	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 170 mm, M 20, ampule pro chemickou kotvu	kus	2,0000	185,1000	370,2000	SoD	SoD
	1070	Montáž ostatních atypických kovov. doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 50 do 100 kg	kg	255,0000	60,6000	15 453,0000	SoD	SoD


ky

Nová položka	204+51		kg	227,7000	80,0000	18 216,0000	nová	2020/01
	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235			17,7000				
	Z11			44,2000				
	Z13			10,2000				
	Z14			3,1000				
	Z34			40,7000				
	Z36			10,0000				
	Z39			10,0000				
	Z42 lepené kotvy			5,0000				
	Z45 lepené kotvy			9,1000				
	Z50			35,3000				
	Z51			16,7000				
	Z17			20,0000				
	Z40			10,0000				
	Z44 lepené kotvy			20,7000				
	svary, výztuhy atd. 10%							
140 716-111	D+M prolipožární obklad ocelového profilu z minerálních desek tl. 60 mm, vč. lešení a přesunu hmot	m		6,0375	1 085,00	6 574,8375	SoD	SoD
	ND50: ≈4,95			4,65000				
	ND51: ≈0,6			0,60000				
	proflez. 15%			0,7875				
	Přesuny vybouraných hmot							
1393 97901111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t		0,28875	199,00	57,4613	SoD	SoD
	0,55*2,1*0,1*2,5			0,28875				
1395 979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t		0,28875	125,70	36,2959	SoD	SoD
1396 979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t		2,88750	9,40	27,1425	SoD	SoD
1397 979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t		0,28875	167,60	48,3945	SoD	SoD
1398 979082121R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t		0,28875	19,90	5,7461	SoD	SoD
1399 979990103R00	Poplatek za skládku beton do 30x30 cm	t		0,28875	178,10	51,4264	SoD	SoD
	Cena celkem VGP/MNP					127 890,64		
	Cena celkem bilance					127 890,64		

KY

OBJEKT A - ZESÍLENÍ NOSNÝCH KONSTRUKCIÍ V I.PP - OK KONSTRUKCE - TVAR - 1. ČÁST



PŮDORYS

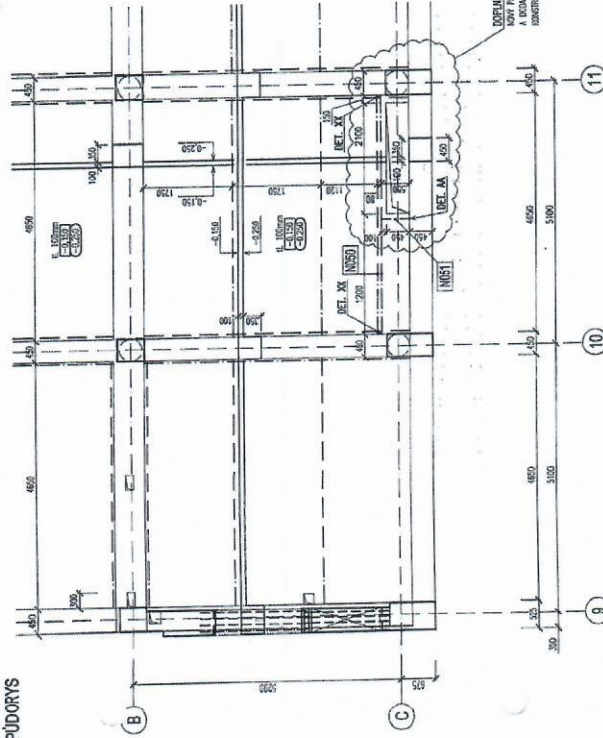

DETAIL XX - 2x


PRŮJEM OCELONOSNÉHO STĚNY K SOUKRÁNKU ZE PRŮJMU 1/10
OCELONOSNÉ STĚNY (1-PRŮJEM) R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ
R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.

W.1.1. - ODPADKOVÁ VÝŠKA PRO VODNÉ OCELOVÉ HODNOKY NA STE
M 1.1.2.



DETAIL YY - 1x

PRŮJEM OCELONOSNÉHO STĚNY K SOUKRÁNKU ZE PRŮJMU 1/10
OCELONOSNÉ STĚNY (1-PRŮJEM) R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ
R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.



POZNÁMKY:

- VEŠKERÝ ZEMNÝ NIŽNÍ PRŮJEM KONSTRUKCIÍ NA STAVĚ PŘED PRŮJEMEM II.
- VEŠKERÝ ZEMNÝ NIŽNÍ PRŮJEM KONSTRUKCIÍ NA STAVĚ PŘED PRŮJEMEM II.
- VEŠKERÝ O.Č. PŘÍKAPKOVÝ NÁSTĚNÝ O.Č. S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.
- VEŠKERÝ O.Č. PŘÍKAPKOVÝ NÁSTĚNÝ O.Č. S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.
- VEŠKERÝ O.Č. PŘÍKAPKOVÝ NÁSTĚNÝ O.Č. S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.
- VEŠKERÝ O.Č. PŘÍKAPKOVÝ NÁSTĚNÝ O.Č. S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.
- VEŠKERÝ O.Č. PŘÍKAPKOVÝ NÁSTĚNÝ O.Č. S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.
- VEŠKERÝ O.Č. PŘÍKAPKOVÝ NÁSTĚNÝ O.Č. S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.
- VEŠKERÝ O.Č. PŘÍKAPKOVÝ NÁSTĚNÝ O.Č. S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.

WYPIS OCELOVÝCH NOSNÍKŮ A ZÁMEČNÝCH PRŮJEMŮ

PŘED ODSTRANĚNÍM OCELOVÝCH NOSNÍKŮ NIŽNÍ ZEMNÍ NA STAVĚ II


OZNAČENÍ	NÁZEV PRŮJMU	PROFIL (SPOJ)	ROZMĚRY	KLASIFIKACE	ROZDĚLNÝ	CELKOVÝ	TOVAŽ. VÝŠKA
Z17	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20
Z18	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20
Z19	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20
Z20	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20

OZNAČENÍ	NÁZEV PRŮJMU	PROFIL (SPOJ)	ROZMĚRY	KLASIFIKACE	ROZDĚLNÝ	CELKOVÝ	TOVAŽ. VÝŠKA
Z21	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20
Z22	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20

OCEL S235JR

- KONSTRUKCE OCEL. ZÁMEČNÉ PRŮJEMY

- SPONKOVANÍ S1



ČÍSLO	NAZEV PRŮJMU	PROFIL (SPOJ)	ROZMĚRY	KLASIFIKACE	ROZDĚLNÝ	CELKOVÝ	TOVAŽ. VÝŠKA
1	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20
2	OKRAJ	R.6 S.1.2. B.2.8. BEZ R.7.2. STAMPAKOVÝCH PRŮJEMŮ.	300	20	20	20	20

Fakultní nemocnice Brno
Jihlavská 20
602 00 Brno, IČ: 65268705
Stavba pro Centrum Komunitní psychiatrické péče Brno
Městská a.s.
URBIVYBY CONSTRUCTION s.r.o.

Hedvik a Chalivopulos s.r.o.
Pražská 388/3
602 00 Brno, IČ: 278588321

FN Brno - Psychiatrická klinika
01 - Pavilón G
STAVĚBNÉ KONSTRUKČNÍ
ŘEŠENÍ

D.1.01.
OBJEKTY - STAVĚBNÍ KONSTRUKČNÍ PRŮJEMY
- OKONNÝCH TVARŮ - 1.ČÁST
D.1.01.

PRÍLOHA KE ZLOM

PROVEDENÁ ZMENA



PROVEDENÍ DLE PŮVODNÍ PD



Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**

Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: FN Brno		
	Popis změny: Na základě požadavku uživatele doplnění ventilů na samostatné uzavření větve horkovodu		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: bez vlivu na DPS		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě kompletní rozpočet stavby
	náklady na změnu D.1.601 SO 601 - Horkovod areálový	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky k ZL 012 , D.1.601 Horkovod areálový	14.311,56 Kč	
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.601 SO 601 - Horkovod areálový rozpočet D.1.601 Horkovod areálový		
	zvýšení:	14.31156 Kč	
	snížení:		
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 1		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 010/2019	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)			
TDI:	10/2019		
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: bez vlivu na PD,		
	Termín realizace změny: ve smluvním termínu		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: BEZE ZMĚNY		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č. 1 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu: příloha 01 položkový rozpočet grafická příloha, fotodokumentace		
	Datum		

Příloha 01 pro ZL 012 - doplnění uzávěrů, požadavek uživatele

Akce: **FN Brno - psychiatrická klinika**

S: 1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK

O: D.1.601 SO 601 - Horkovod areálový


R: D.1.601 Horkovod areálový

Horkovod - doplnění uzávěrů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem VCP	typ položky	Cen. soustava / platnost
Díl:	734	Armatury				12 456,00		
	46 734.BR6110240015	Kulový kohout přivařovací, DN 15, PN 40, odvzdušňovací soupravy	ks	8,00000	1 557,00	12 456,00	SoD	
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				1 234,36		
	48 767985102R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg	kg	6,00000	171,20	1 027,20	SoD	
	49 988767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,14800	1 389,70	207,16	SoD	
Díl:	783	Nátěry				621,20		
	50 783122110R00	Nátěr syntetický OK "A" dvojnásobný	m2	2,00000	310,60	621,20	SoD	
Cena celkem VCP/MNP						14 311,56		
Cena celkem bilance						14 311,56		

KY

PŘÍLOHA KE ZL 012

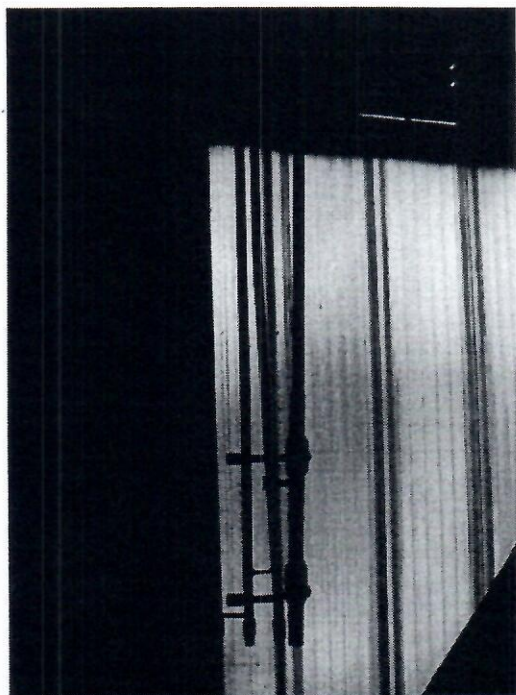

Stavba: **CENTRUM KOMPLEXNÍ PSYCHIATRICKÉ PÉČE BRNO**



Objekt: **Stávající Pavilon G část A, 1.PP**

Objednatel: **Fakultní nemocnice Brno, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

Zhotovitel: **Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

Projektant: **Sdružení Psychiatrie Brno 2016**

Změna:

POPIS	Změnu vyvolal: Projektant		
	Popis změny: Dofešení monitorování chodu výtahů na velín		
ZMĚNA	Způsob projekčního zpracování: revize DPS		
	vliv změny na náklady stavby: ANO		
	ocenění změny předložil: GZ		ve formě kompletní rozpočet stavby
	náklady na změnu D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK	vícepráce	méněpráce
	Příloha 01 rozpočet, položky k ZL 013 , D.1.01.4.08-REV 01 Měření a regulace - revize 01	104.851 Kč	
	projekční náklady	0,-	0,-
	úprava smluvní ceny:		
	Přípočet v části D.1.01 SO 01 – Pavilon G PK , rozpočet D.1.01.4.08-REV 01 Měření a regulace - revize 01		
	zvýšení:	104.851,- Kč	
snížení:			
nová cena:	Samostatná příloha celkové rekapitulace ZL pro dodatek č. 1		
odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum 12/2019	Podpis	
zhotovitel:			
objednatel (investor, uživatel)	12 2019		
TDI:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny: 12/2019		
	Termín realizace změny: v plánovaném termínu		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: bez dopadu na konečný termín celého díla		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: dodatku č. 1 stavební práce projekční práce		
	SOD: Tímto změnovým listem nedochází k podstatné změně závazku dle § 222/4 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
	příloha 01 položkový rozpočet revize DPS		
	Datum		

SOUPIS PRACÍ

Příloha 01 pro ZL 013 - monitoring výtahů

S:	1707 FN Brno - Psychiatrická klinika PK
O:	D.1.01 SO 01 - PAVILON G PK
R:	D.1.01.4.08-REV 01 Měření a regulace - revize 01

č. pol.	Popis položky	Počet	MJ	Cena/ks	Cena/celkem STAVBA	typ položky	Cen. soustava / platnost
	DODÁVKA						
54A	Rozvaděč MaR F_RAI51 Stávající rozvaděč MaR F_RAI51, doplnění svorek a drobného materiálu, doplnění odpovídající kabeláže, napojení na svorky DDC regulátoru. D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1	1	ks	10 520	10 520	nová	
56A	Rozvaděč MaR A_RAI52 Stávající rozvaděč MaR A_RAI52, doplnění svorek a drobného materiálu, doplnění odpovídající kabeláže, napojení na svorky DDC regulátoru. D.1.01.4.8-100_00, D.1.01.4.8-001_00 POZ.13.1	1	ks	10 520	10 520	nová	
56B	Rozvaděč DDC JCI Stávající rozvaděč DDC JCI (strojovna VZT pod prádelnou), odpojení stávající kabeláže monitoringu stavů výtahů 45 a 46 v objektu G (před rekonstrukcí). viz požadavky na profese	1	ks	7 015	7 015	nová	
	CELKEM DODÁVKA				28 055 Kč		
	DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ						
64A	Odpojení stávající kabeláže monitoringu výtahů z odpovídajících výtahových rozvaděčů výtahu 45 a 46. Demontáž stávající staré kabeláže. viz požadavky na profese	1	ks	4 384	4 384	nová	
	CELKEM DEMONTÁŽ ZAŘÍZENÍ				4 384 Kč		
70A	KABELY, NOSNÝ MATERIÁL Kovový žlab 40/20 + příslušenství	20	m	176,25	3 525	nová	

M

SOUPIS PRACÍ

K

	D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00												
71A	Trubka upevněná na povrchu $\phi 16$ + příslušenství	4	m	141	565							nová	
	D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00												
81A	Kabel PRAFlaCom F 2x2x0,8 pevně uložený	270	m	53	14 175							nová	
	D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00												
98A	Drobný materiál	1	ks	439	439							nová	
	CELKEM KABELY+NOSNÝ MATERIÁL				18 704 Kč								
	MONTÁŽ ROZVODŮ												
99	Montáž kabelové trasy	20	m	48	966							SoD	
	D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00												
100	Položení kabelů pevně uložených	270	m	36	9 693							SoD	
	D.1.01.4.8-111_00, D.1.01.4.8-112_00, D.1.01.4.8-113_00, D.1.01.4.8-114_00												
101	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	8	ks	25	202							SoD	
	D.1.01.4.8-100_00												
	CELKEM MONTÁŽ ROZVODŮ				10 861 Kč								
	SLUŽBY												
106A	SW datových bodů	4	I/O bodů	561	2 245							SoD	
	D.1.01.4.8-100_00												
106B	SW datových bodů - zrušení odpovídajícího SW pro monitoring výtažtí 45 a 46 ze stávajícího objektu G v DDC regulátoru JCI (strojovna VZT pod prádelnou) viz požadavky na profese	1	ks	21 919	21 919							nová	

SOUPIS PRACÍ

107A	SW pro vizualizační PC VELÍN SIEMENS	4	I/O bodů	561	2 245	SoD
	D.1.01.4.8-100_00					
107B	SW pro vizualizační PC VELÍN JCI - zrušení vizualizace stávajícího monitoringu výtahů 45 a 46 ze stávajícího objektu G viz požadavky na profese	1	ks	10 959	10 959	nová
108A	Uvedení do provozu včetně zaregulování	1	ks	5 480	5 480	nová
	D.1.01.4.8-000 00,D.1.01.4.8-100_00					
	CELKEM SLUŽBY				42 847 Kč	

Cena celkem VCP/MNP				104 851,00
Cena celkem bilance				104 851,00

ky

ky