

SMLOUVA O DÍLO 2022/OMP/1004

uzavřená ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi následujícími smluvními stranami:

Objednatel: **Městská část Praha 10**
Vršovická 68
101 38 Praha 10
Zastoupená: Renatou Chmelovou, starostkou
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 9021-2000733369/0800
IČO: 00063941
DIČ: CZ00063941
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Tomáš Urbánek, vedoucí OMP
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických s právem odsouhlasit faktury, změny, vícepráce a převzít dílo: Ing. Dušan Kodrla., OMP ÚMČ Praha 10
tel.: 267 093 513
e-mail: dusan.kodrla@praha10.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Technik Stav LTE, s.r.o.**
Berlínská 1491/9
102 00 Praha 10, Hostivař
Zastoupená: Jan Slaný, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.
Číslo účtu: 
IČO: 036 08 361
DIČ: CZ03608361
Zapsaná v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 234599
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Jan Slaný

e-mail: 
tel.: 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Milan Slaný
e-mail: 
tel.: 

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je „VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY ZŠ **Solidarita, ul. Brigádníků č. p. 510/14, Praha 10 - Strašnice**“ dle zadávací dokumentace, která byla nedílnou součástí poptávkového řízení (dále jen „dílo“).

2. Přesný rozsah stavebních a montážních prací je dále specifikován podmínkami zadání, zpracovanou projektovou dokumentací a cenovou nabídkou zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí pro objednatele dílo za podmínek stanovených ve smlouvě a objednatel se mu zavazuje za to zaplatit kupní cenu za podmínek dále ve smlouvě stanovených.

II. Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle článku I. této smlouvy bude probíhat výhradně v termínu **4. 7. 2022 – 24. 8. 2022**. Realizace díla je zahájena okamžikem protokolárního převzetí staveniště.
2. Dodavatel se zavazuje zahájit realizaci díla do 48 hod. od doručení výzvy objednatele. Výzva k zahájení realizace díla bude odeslána objednatelem na e-mail zástupce zhotovitele pro věci smluvní, který je uveden v záhlaví této smlouvy. Odeslání této elektronické výzvy smluvní strany zároveň považují za okamžik doručení výzvy, tj. počátek běhu lhůty dle věty první tohoto odstavce smlouvy. Objednatel poskytne zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost, aby došlo k zahájení realizace díla ve výše uvedené lhůtě (tj. protokolární převzetí staveniště proběhne ve lhůtě dle věty první tohoto odstavce smlouvy).
3. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením v rozsahu dle této smlouvy a předáním předmětu díla objednateli písemným protokolem podepsaným oběma smluvními stranami.
4. Zhotovitel bude provádět dílo ve lhůtách podle harmonogramu stavby, který je jako příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.
5. Objednatel je povinen dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení stanovenou touto smlouvou pouze v případě, že na něm v době převzetí nebudou zjištěny vady a nedodělky, či jiné nedostatky bránící řádnému a bezpečnému užívání díla. Případné drobné vady a nedodělky mohou být uvedeny v předávacím protokolu s dohodnutými termíny jejich odstranění.
6. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání.

III. Cena plnění

1. Smluvní strany se dohodly za provedení díla dle této smlouvy na nejvyšší přípustné ceně
Cena celkem bez DPH: 1.415.000,00 Kč (slovy: jedenmiliončtyřistatnácttisíc korun českých).

Smluvní strany se dále dohodly, že předmět plnění této smlouvy spadá do číselného kódu klasifikace produkce 41-43 číselníku CZ-CPA a pro uvedené plnění bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti podle §92e, zákona o DPH. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit příjemce plnění, tj. objednatel.

2. Výše uvedená pevná cena zahrnuje všechny náklady potřebné k provedení díla dle této smlouvy, realizaci a předání řádně provedeného díla zhotovitelem objednateli, jakož i náklady na vybudování, provoz, údržbu, zařízení a vyklizení a uklizení staveniště a zahrnuje náklady na skládkování.

3. Práce objednatelům dodatečně písemně vyžádané nad rozsah předpokládaný zadávací dokumentací nebo výzvou více zájemcům uhradí objednatel po vzájemné písemné dohodě o jejich rozsahu a ceně. S realizací víceprací zhotovitel nezapočne před uzavřením této písemné dohody. Skutečnosti rozhodné pro účtování víceprací zaznamenávají smluvní strany do stavebního deníku. Odsouhlasené zápisy jsou podkladem pro účtování a úhradu víceprací.

IV. Úhrada faktur

1. Cena za dílo bude zhotovitelem fakturována po skutečném provedení dílčího výkonu spojeného se zhotovením díla ve vazbě na harmonogram stavby, který tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Nedílnou součástí každé faktury bude zjišťovací protokol se soupisem skutečně provedených prací a zabudovanosti jednotlivých zařízení odsouhlasený technickým dozorem objednatel.
2. Objednatel se zavazuje hradit dílčí faktury až do výše 90 % sjednané ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla (zádržné) bude zhotoviteli proplaceno po protokolárním odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při převzetí díla, a to na základě konečného vyúčtování formou konečné faktury.
3. Faktury zhotovitel předkládá vždy ve dvou vyhotoveních včetně příloh.
4. Součástí podkladů ke konečné faktuře bude:
 - protokol o předání, resp. převzetí napojovacích bodů podepsaný všemi zúčastněnými stranami a prokazatelný písemný doklad o úhradě spotřebovaných medií na účet správní firmy
5. Splatnost řádně vystavených faktur je 30 dnů od doručení faktury objednateli.
6. Každá faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů podle v rozhodné době účinných právních předpisů. Zhotovitel je také povinen vystavit daňový doklad, za podmínek uvedených v zákoně o DPH, doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 tohoto zákona.

Každá faktura musí minimálně obsahovat:

- označení dílčí faktura – daňový doklad a její pořadové číslo
 - název a sídlo zhotovitele i objednatel, IČO, DIČ
 - název a číslo smlouvy
 - bankovní spojení obou stran
 - fakturovanou částku, DPH v % výši
 - označení díla a rozpis provedených prací ve smyslu přílohy č. 1
 - podpis oprávněné osoby zhotovitel
 - zjišťovací protokol odsouhlasený technickým dozorem objednatel ve smyslu čl. IX. této smlouvy.
7. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatel oprávněn postoupit svá práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
 8. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad – fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Uvedené se vztahuje i na nesprávné cenové, množstevní nebo kvalitativní údaje v přílohách faktur. Oprávněným vrácením daňového dokladu – faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti. V případě vrácení faktury v souladu s oprávněním Objednatel podle tohoto odstavce není Objednatel v prodlení.

V.
Závazky zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen provést dílo podle této smlouvy, tj. veškeré práce a dodávky kompletně v patřičné kvalitě a včas, v souladu se zadávací dokumentací, projektovou dokumentací, platnými právními předpisy a technickými normami. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné vady zadávací dokumentace, a to neprodleně po jejich zjištění.
2. Při realizaci staveb je zhotovitel povinen si počínat s odbornou péčí, bude chránit zájmy i majetek objednatele, omezí v možné míře negativní dopady stavební činnosti na okolí. Za škodu, kterou způsobí na majetku objednatele či třetích osob v souvislosti s prováděním shora popsaného díla odpovídá v plném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla použít pouze takové materiály a postupy, které odpovídají dokumentaci a platným právním předpisům v České republice a Evropské Unii. Pokud dokumentace či platné právní předpisy nestanoví výslovně jinak, je zhotovitel povinen použít takové materiály a postupy, aby zhotovené dílo bezvadně a bezchybně mohlo sloužit svému účelu.
4. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady a nevhodná řešení v projektové dokumentaci, nevhodnost pokynů objednatele, jakož i na další okolnosti, pokud by měly za následek skutečnost, že dílo by nemohlo řádně a bez závad a v souladu s právními předpisy sloužit svému účelu. V případě, že zhotovitel neprodleně, tj. do 5 dnů, neupozorní písemně objednatele na výše uvedené skutečnosti, nemůže se pak s odkazem na tyto skutečnosti zbavit odpovědnosti za vady díla či za prodloužení s prováděním díla. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu, která mu vznikla tím, že zhotovitel nesplnil výše uvedenou povinnost.
5. Zhotovitel je povinen účastnit se všech kontrolních dnů svolaných objednatelem. Z kontrolních dnů budou zhotovovány písemné zápisy. Pokud se zhotovitel kontrolního dne nezúčastní, je povinen nejpozději do 1 dne po předložení zápisu tento zápis potvrdit svým podpisem nebo se k němu písemně vyjádřit, jinak platí, že se zápisem souhlasí.
6. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi, které bylo zhotoviteli předáno objednatelem, a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor a vozovek mimo staveniště vlivem své činnosti dle předpisů platných na území obce hl. m. Prahy.
7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku k prověření všech prací, které mají být podle popisu v dokumentaci zakryty. Předepsané zkoušky, prokazující bezchybnost provedení částí díla, musí být provedeny před jejich zakrytím jinými konstrukcemi. Důsledky těchto skutečností řeší § 2626 občanského zákoníku. Nejpozději do 7 kalendářních dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen zcela vyklidit a uklidit staveniště a vyklizené a uklizené je předat objednateli.
8. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, jakož i zdůvodnění odchylek provádění díla od projektové dokumentace. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k jeho zápisům připojovat své stanovisko. Zhotovitel je povinen uchovat stavební deník 10 let od předání a převzetí díla dle této smlouvy. První kopie stavebního (montážního) deníku předá zhotovitel objednateli nejpozději s předávacím protokolem. Zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady jako např. výchozí revize, protokoly o zkouškách, certifikáty materiálů, zjednodušenou dokumentaci stávajícího stavu.

VI. Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za nedodržení konečného termínu dokončení díla dle čl. II. odst. 1.
2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení při nedodržení termínu zahájení realizace díla dle čl. II. odst. 2.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení za prodlení s odstraněním vad a nedodělků v termínech dle čl. VII. odst. 4 nebo v předávacím protokole.
4. Zhotovitel je oprávněn uložit objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení ode dne splatnosti řádně vystavené faktury.



VII. Záruční doba a odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotoven podle předané zadávací dokumentace a budou dodrženy podmínky stanovené touto smlouvou a v záruční době bude mít vlastnosti obvyklé či v této smlouvě dohodnuté.
2. Záruční doba je stanovena na **60 měsíců** na jakost díla. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem. Záruční doba na materiál je stanovena výrobcem.
3. Zhotovitel odpovídá za vady díla dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
4. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem. Objednatel si v případě havárií vyhrazuje možnost požadovat jako právo z vadného plnění přiměřenou slevu z ceny díla, nikoliv odstranění vady opravou. Pokud se objednatel rozhodne uplatnit v těchto případech slevu místo odstranění vady, pak toto sdělí zhotoviteli nejpozději při oznámení této vady.
5. Zhotovitel je povinen odstranit vady a nedodělky z přijímacího řízení do 2 dnů od jejich nahlášení.

VIII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smluvních povinností dle této smlouvy, které může být důvodem k odstoupení od smlouvy, bude považováno ze strany objednatele:
 - zhotovitel je v prodlení s konečným termínem předání dokončeného díla více než 7 kalendářních dnů.
 - zhotovitel nezahájí realizaci díla dle čl. II. odst. 2 této smlouvy ani po poskytnutí dodatečné lhůty 48 hod.
 - zhotovitel neprovede dílo v kvalitě dle zadávací dokumentace, platných právních předpisů a technických norem.
 - zhotovitel bez vážných důvodů přerušil práce na díle na dobu delší 7 kalendářních dní
 - zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v čl. IX. odst. 5 a 6 této smlouvy.

IX. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu předmětu této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám (dále jen „**Pojištění odpovědnosti**“). Zhotovitel je povinen zajistit, aby se Pojištění odpovědnosti vztahovalo na odpovědnost Zhotovitele za škody případně vzniklé dle této Smlouvy. Celková částka pojistného krytí na základě Pojištění odpovědnosti bude dosahovat alespoň výše Ceny díla (vč. DPH). Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu trvání této Smlouvy. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.
3. Zhotovitel bude při plnění předmětu smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
4. Výkonem technického dozoru objednatele (dále též TDO) pověřil objednatel: 

- 5.

Rozsah oprávnění výkonu TDO vyplývá z této smlouvy.

TDO je oprávněn zejména:

- zastupovat objednatele ve věcech technických při jednáních se zhotovitelem a stavebním úřadem
- na vyzvání učiněné zhotovitelem nejméně 3 dny předem přebírat práce a dodávky, které budou v dalším postupu realizace díla zakryty
- provádět kontrolu kvality díla
- provádět kontrolu odstraňování vad a nedodělků, včetně potvrzení jejich odstranění
- vydat souhlasné stanovisko k protokolu o předání a převzetí dokončeného díla
- kontrolovat a stvrzovat zápisem do stavebního deníku dodržování harmonogramu stavby (příloha č. 2 této smlouvy)
- kontrolovat a stvrzovat soupisy provedených prací zhotovitele a přebírat jeho faktury
- potvrdit protokol o předání a převzetí staveniště

TDO není oprávněn zastupovat objednatele ve věcech smluvních.

6. Veškerý používaný stavební materiál nesmí porušovat ustanovení zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení dalších obecně závazných legislativních předpisů, které oblast ochrany zdraví v aktuálním čase upravují. Zadavatel preferuje použití stavebních materiálů s certifikací „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo jinou rovnocennou certifikací.
7. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.


Zhotovitel je povinen oznámit objednateli, že vůči němu či jeho poddodavateli bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání tohoto článku smlouvy, a k němuž došlo při plnění zakázky nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení. Zhotovitel je povinen předat objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se toto řízení končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí zhotovitel poskytne objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci těchto řízení pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smlouva bude uveřejněna v Registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smlouvu lze měnit a doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných dodatků k této smlouvě, podepsaných oběma stranami.
5. Otázky neupravené touto smlouvou se řídí ustanoveními občanského zákoníku a platného právního řádu.
6. Smlouva je vyhotovena a podepsána v elektronické podobě.
7. Účastníci smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

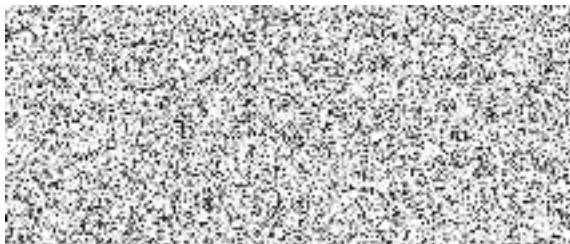

Mgr. Tomáš Urbánek
vedoucí odboru majetkoprávního
ÚMČ Praha 10

V Praze dne



Jan Slaný
jednatel společnosti
Technik Stav LTE s.r.o.


- Příloha č. 1 Cenová nabídka zhotovitele
Příloha č. 2 Harmonogram stavby

Ověřujeme, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního úkonu MČ P10

Usnesení Rady m. č. Praha 10 (RMČP10) č. 394 ze dne **24. 5. 2022**

Ověřovatel jméno a příjmení:



Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2021055	ZŠ Brigádníků, ul. Brigádníků č.p. 510/14, Praha 10 - Strašnice	
Objekt:	02	Výměna výplní otvorů	
Rozpočet:	2021055	Praha 10, Strašnice	
Objednatel:		IČO:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	Technik Stav LTE s.r.o. Berlínská 1491/9, 102 00 Praha 10 Hostivař	IČO: 0 3608361	DIČ: CZ03608361
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			205 451,21
PSV			1 174 107,08
MON			0,00
Vedlejší náklady			32 441,71
Ostatní náklady			3 000,00
Celkem			1 415 000,00
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 415 000,00 CZK
Základní DPH	21 %		297 150,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 712 150,00 CZK
v		dne	_____
	Za zhotovitele		_____
			Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
4	Vodorovné konstrukce	HSV			624,00	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			25 621,65	2
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			23 500,26	2
64	Výplně otvorů	HSV			50 600,00	4
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			14 008,00	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			27 460,00	2
96	Bourání konstrukcí	HSV			36 902,36	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 930,13	0
761	Konstrukce sklobetonové	PSV			419 144,46	30
764	Konstrukce klempířské	PSV			26 206,39	2
766	Konstrukce truhlářské	PSV			631 240,00	45
767	Konstrukce zámečnické	PSV			20 660,76	1
781	Obklady keramické	PSV			9 934,39	1
784	Malby	PSV			6 808,00	0
786	Zastiňující technika	PSV			60 113,08	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			23 804,81	2
VN	Vedlejší náklady	VN			32 441,71	2
ON	Ostatní náklady	ON			3 000,00	0
Cena celkem					1 415 000,00	100

Položkový rozpočet

S:	2021055	ZŠ Brigádníků, ul. Brigádníků č.p. 510/14, Praha 10 - Strašnice
O:	02	Výměna výplní otvorů
R:	2021055	Praha 10, Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				624,00		
1	41323221RT2	Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi	kus	2,00000	312,00	624,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				25 621,65		
2	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	125,19500	51,00	6 384,95	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O1 : 3,3*2,3*4		30,36000				
		O2 : 3,3*2,3*1		7,59000				
		O3 : 3,3*2,7*3		26,73000				
		O4 : 3,65*7,9*1		28,83500				
		Mezisoučet		93,51500				
		zakrytí radiátorů :						
		O1 : 3,3*1,2*4		15,84000				
		O2 : 3,3*1,2*1		3,96000				
		O3 : 3,3*1,2*3		11,88000				
3	612425931R00	Omítka vápenná ostění - štuková	m2	25,51500	500,00	12 757,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O1 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*4		9,48000				
		O2 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*1		2,37000				
		O3 : (2,7+3,3+2,7)*0,3*3		7,83000				
		O4 : (7,9+3,65+7,9)*0,3*1		5,83500				
4	61.01	Zakrytí ocelového průvlaku - detail D1	m	3,64000	1 780,00	6 479,20	Vlastní	Indiv
		TEP. IZOLACE FENOLICKÁ PÉNA TL. 140 MM, ŠÍŘKY 440 MM VYBROUSIT DRÁŽKU PRO PROFIL CELOPLOŠNĚ PŘILEPENO, HORNÍ A SPODNÍ STYK VYTMELOVAT TRVALE PRUŽNÝM TMELEM, CELÝ POVRCH OPATŘIT TMELEM S VÝTUŽNOU SÍTKOU A DÁLE ŠTUK, CELÝ PRŮVLAK NATŘÍT BÍLOU EMAILOVOU BARVOU						
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				23 500,26		
5	612409991R00	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. úprava styku mezi stávající vnější omítkou a novou výplní	m	65,60000	87,00	5 707,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O1 : (2,3+3,3+2,3)*4		31,60000				
		O2 : (2,3+3,3+2,3)*1		7,90000				
		O3 : (2,7+3,3+2,7)*3		26,10000				
6	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	28,83500	51,00	1 470,59	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O4 : 3,65*7,9*1		28,83500				
7	622319553RV1	Zateplovací systém, ostění, XPS 30 mm zakončený stěrkou s výtužnou tkaninou	m2	5,82600	1 500,00	8 739,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O4 : (7,89+3,64+7,89)*0,3		5,82600				
8	622319563R00	Zateplovací systém, parapet, XPS tl. 30 mm	m2	1,09200	1 398,00	1 526,62	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O4 : 3,64*0,3		1,09200				
9	622471116R00	Úprava stěn aktivovaným štukem s přísadou	m2	5,82600	190,00	1 106,94	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ostění :						
		O4 : (7,89+3,64+7,89)*0,3		5,82600				
10	622471317R00	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2	m2	25,51500	194,00	4 949,91	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Penetrace + 2 x krycí nátěr.						
		O4 (vnější strana) : (7,9+3,65+7,9)*0,3*1		5,83500				
		O1 (vnější strana) : (2,3+3,3+2,3)*0,3*4		9,48000				
		O2 (vnější strana) : (2,3+3,3+2,3)*0,3*1		2,37000				
		O3 (vnější strana) : (2,7+3,3+2,7)*0,3*3		7,83000				
Díl: 64		Výplně otvorů				50 600,00		
11	766711001R00	Montáž oken s vypěněním	m	92,00000	550,00	50 600,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Montáž plastových oken a dveří včetně dodávky a montáže PU pěny a spojovacích prostředků.						
		O1 : (3,3+2,3)*2*4		44,80000				
		O2 : (3,3+2,3)*2*1		11,20000				
		O3 : (3,3+2,7)*2*3		36,00000				
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 008,00		
12	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	64,00000	68,00	4 352,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		Včetně kotvení lešení.						
		O4 (z vnějšíku i vnitřku) : 4*8*2		64,00000				
13	941941191R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031	m2	64,00000	31,00	1 984,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
14	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	64,00000	56,00	3 584,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
15	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	28,00000	146,00	4 088,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O1 : 3,5*1*4		14,00000				

Položkový rozpočet

S:	2021055	ZŠ Brigádníků, ul. Brigádníků č.p. 510/14, Praha 10 - Strašnice
O:	02	Výměna výplní otvorů
R:	2021055	Praha 10, Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O2 : 3,5*1*1		3,50000				
		O3 : 3,5*1*3		10,50000				

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	27 460,00
----------------	---	------------------

16	95290111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	45,00000	88,00	3 960,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	-------------	--	----	----------	-------	----------	-----------	-----------

Položka je určena pro vyčištění budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařízovacích předmětů před předáním do užívání.

předpoklad : 5*(4+1+3+1) 45,00000

17	95.01	Zakrytí a ochrana podlahy proti poškození vč. odkrytí a likvidace použitého materiálu	m2	45,00000	300,00	13 500,00	Vlastní	Indiv
----	-------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

předpoklad

- geotextilie a OSB desky

předpoklad : 5*(4+1+3+1) 45,00000

18	95.02	Ostatní stavební a přípomocné práce, vč. materiálu	hod	50,00000	200,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
----	-------	--	-----	----------	--------	-----------	---------	-------

čerpání na základě zápisu TDS

Díl: 96	Bourání konstrukcí	36 902,36
----------------	---------------------------	------------------

19	962081141R00	Bourání příček ze skleněných tvárníc tl. 15 cm	m2	28,83500	260,00	7 497,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

O4 : 3,65*7,9 28,83500

20	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	31,35000	154,00	4 827,90	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	----------	-----------	-----------

O1 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*4 9,48000

O2 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*1 2,37000

O3 : (2,7+3,3+2,7)*0,3*3 7,83000

O4 : (7,9+3,65+7,9)*0,6*1 11,67000

21	968062357R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítných nad 4 m2	m2	64,68000	260,00	16 816,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	-----------	-----------

O1 : 3,3*2,3*4 30,36000

O2 : 3,3*2,3*1 7,59000

O3 : 3,3*2,7*3 26,73000

22	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	1,00000	300,00	300,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

23	973031326R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 45cm	kus	1,00000	322,00	322,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	-----	---------	--------	--------	-----------	-----------

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).

24	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 1 m2	m2	4,98750	275,00	1 371,56	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

parapety :

O1 : 3,3*4*0,15 1,98000

O2 : 3,3*1*0,15 0,49500

O3 : 3,3*3*0,15 1,48500

O4 : 3,65*1*0,15 0,54750

stěny :

O2 : 0,4*0,6*2 0,48000

25	96.01	Demontáž ocelové konstrukce vč. opláštění makrolenem	m2	28,83500	200,00	5 767,00	Vlastní	Indiv
----	-------	--	----	----------	--------	----------	---------	-------

O4 : 3,65*7,9 28,83500

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	2 930,13
----------------	--------------------------------	-----------------

26	999281145R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 6 m, nošením	t	3,20583	914,00	2 930,13	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	--	---	---------	--------	----------	-----------	-----------

Díl: 761	Konstrukce sklobetonové	419 144,46
-----------------	--------------------------------	-------------------

27	761622026R00	Sklobet.okna tl.8cm,H nad 4m, tvárnice 190x190x80 mm, vč. uložení nerezové výztuže bez dodávky skleněných tvárníc	m2	28,71960	2 800,00	80 414,88	RTS 22/ I	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------	-----------	-----------

POUŽIT SKLENĚNÉ TVÁRNICE O TĚCHTO PARAMETRECH:

- SPECIÁLNÍ SKLENĚNÁ TVÁRNICE (LUXFERA) TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw=1,1 W/m2.K

- ROZMĚR 190x190x8 (LZE SE DROBNĚ ODCHÝLIT)

- BARVA ČIRÁ, TVAR ČTVEREC

- POVRCH LESKLÝ, VZOR HLADKÝ

- VYZDĚNÍ NA SPECIÁLNÍ MALTU PRO ZDĚNÍ LUXFER, BÍLÁ CEMENTOVÁ MALTA

PRO ZDĚNÍ A SPÁROVÁNÍ SKLENĚNÝCH TVÁRNIC S URYCHLENÝM TUHNUTÍM, VYNIKAJÍCÍ

ZPRACOVATELNOSTÍ, VODOOPUDIVOSTÍ A PŘÍDRŽNOSTÍ NA SKLENĚNÉ POVRCHY,

MRAZUVDTORNÁ FLEXIBILNÍ SMĚS, TEPELNĚ IZOLAČNÍ

DŮLEŽITĚ:

- CELÁ STĚNA VČ. VŠECH DETAILŮ, POUŽITÝCH MATERIÁLŮ, TECHNOLOGICKÉHO

Položkový rozpočet

S:	2021055	ZŠ Brigádníků, ul. Brigádníků č.p. 510/14, Praha 10 - Strašnice
O:	02	Výměna výplní otvorů
R:	2021055	Praha 10, Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
POSTUPU PROVÁDĚNÍ ATD. BUDE PROVEDENO DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU VÝROBCE PROSKLENÝCH TVÁRNIC (TENTO ZVOLÍ DODAVATEL V RÁMCI SVÉ NABÍDKY) - SPÁRY MEZI TVÁRNICEMI PŘEDPOKLAD 10mm - VEŠKERÁ VÝZTUŽ SPÁR NEREZOVÁ - ZHOTOVITEL V RÁMCI SVÉ ČINNOSTI NACENÍ A VYPRACUJE VÝROBNÍ DOKUMENTACI PROVEDENÍ STĚNY, TATO BUDE ZPRACOVÁNA S OHLEDEM NA PŘESNÉ ROZMĚRY OTVORU ZJIŠTĚNÉ PO VYBOURÁNÍ PŮVODNÍ STĚNY - PŘED ZAČÁTKEM PRÁCI ZJISTIT STAV STÁVAJÍCÍHO PŘEKLADU A DÁLE STAV STÁVAJÍCÍHO ZDIVA - PŘED ZAČÁTKEM PRÁCI PROVĚŘIT VÝŠKOVOU ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍHO ZÁBRADLÍ, MOŽNÝ KONFLIKT S PRŮVLAKEM, VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ PRŮVLAKU UPŘESNĚNA NA STAVBĚ O4 : 3,64*7,89 28,71960								
28	12720204R	Tyč nerez kruhová pr. 6 mm ocel 1.4301	m	327,32700	42,00	13 747,73	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		3,62*41*1,1		163,26200				
		3,83*19*1,1		80,04700				
		4,02*19*1,1		84,01800				
29	63482245R	Tvárnice skleněná 19x19x8 cm	kus	712,00000	450,00	320 400,00	RTS 22/ I	Indiv
- SPECIÁLNÍ SKLENĚNÁ TVÁRNICE (LUXFERA) TEPELNĚ IZOLAČNÍ Uw=1,1 W/m2.K - ROZMĚR 190x190x8 (LZE SE DROBNĚ ODCHÝLIT) - BARVA ČIRÁ, TVAR ČTVEREC - POVRCH LESKLÝ, VZOR HLADKÝ plocha : 18*39 702,00000 ztratiné : 10 10,00000								
30	998761102R00	Přesun hmot pro sklobeton. konstr., výšky do 12 m	t	4,93202	929,00	4 581,85	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 764		Konstrukce klempířské				26 206,39		
31	764510450R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm	m	30,05000	809,00	24 310,45	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O1 : 3,3*4		13,20000				
		O2 : 3,3*1		3,30000				
		O3 : 3,3*3		9,90000				
		O4 : 3,65*1		3,65000				
32	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	30,05000	56,00	1 682,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O1 : 3,3*4		13,20000				
		O2 : 3,3*1		3,30000				
		O3 : 3,3*3		9,90000				
		O4 : 3,65*1		3,65000				
33	998764101R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m	t	0,10247	2 080,00	213,14	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				631 240,00		
34	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	92,00000	150,00	13 800,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustné expanzní pásy. O1 : (3,3+2,3)*2*4 44,80000 O2 : (3,3+2,3)*2*1 11,20000 O3 : (3,3+2,7)*2*3 36,00000								
35	766.01	Dodávka - okno dřevěné 3300/2300 mm, ozn. O1 - popis viz PD	ks	4,00000	73 970,00	295 880,00	Vlastní	Indiv
36	766.02	Dodávka - okno dřevěné 3300/2300 mm, ozn. O2 - popis viz PD	ks	1,00000	73 100,00	73 100,00	Vlastní	Indiv
37	766.03	Dodávka - okno dřevěné 3300/2700 mm, ozn. O3 - popis viz PD	ks	3,00000	82 820,00	248 460,00	Vlastní	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				20 660,76		
38	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 100 kg	kg	151,19840	53,00	8 013,52	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		L 100x100x12 : 4,24*2*17,83		151,19840				
39	767.01	Žárové zinkování	kg	151,19840	39,00	5 896,74	Vlastní	Indiv
		L 100x100x12 : 4,24*2*17,83		151,19840				
40	13331842R	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 100x100x12 mm 11375	t	0,16481	39 380,00	6 490,22	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		L 100x100x12 : 4,24*2*17,83*1,09*0,001		0,16481				
41	998767102R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m	t	0,17237	1 510,00	260,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 781		Obklady keramické				9 934,39		
42	781411904R00	Oprava obkladů z obkladaček - doplnění sociální zařízení - ostění : 6*2	kus	12,00000	88,00	1 056,00	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		12,00000						
43	781675114R00	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 20x20 cm	m	30,05000	222,00	6 671,10	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		parapety :						

Položkový rozpočet

S:	2021055	ZŠ Brigádníků, ul. Brigádníků č.p. 510/14, Praha 10 - Strašnice
O:	02	Výměna výplní otvorů
R:	2021055	Praha 10, Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		O1 : 3,3*4		13,20000				
		O2 : 3,3*1		3,30000				
		O3 : 3,3*3		9,90000				
		O4 : 3,65*1		3,65000				
44	597813600R	Obkládačka	m2	7,13900	297,00	2 120,28	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		parapet : 30,05*0,2*1,1		6,61100				
		stěny : 12*0,2*0,2*1,1		0,52800				
45	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,13304	654,00	87,01	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: 784		Malby				6 808,00		
46	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	85,10000	22,00	1 872,20	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ostění :						
		O1 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*4		9,48000				
		O2 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*1		2,37000				
		O3 : (2,7+3,3+2,7)*0,3*3		7,83000				
		O4 : (7,9+3,65+7,9)*0,3*1		5,83500				
		Mezisoučet		25,51500				
		stěny - celá stěna :						
		32*3,3		105,60000				
		6*3,3*2		39,60000				
		-3,3*2,3*4		-30,36000				
		-3,3*2,3*1		-7,59000				
		-3,3*2,7*3		-26,73000				
		-2,65*7,9*1		-20,93500				
		Mezisoučet		59,58500				
47	784195112R00	Malba směsí tekoutou, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	85,10000	58,00	4 935,80	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		ostění :						
		O1 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*4		9,48000				
		O2 : (2,3+3,3+2,3)*0,3*1		2,37000				
		O3 : (2,7+3,3+2,7)*0,3*3		7,83000				
		O4 : (7,9+3,65+7,9)*0,3*1		5,83500				
		Mezisoučet		25,51500				
		stěny - celá stěna :						
		32*3,3		105,60000				
		6*3,3*2		39,60000				
		-3,3*2,3*4		-30,36000				
		-3,3*2,3*1		-7,59000				
		-3,3*2,7*3		-26,73000				
		-2,65*7,9*1		-20,93500				
		Mezisoučet		59,58500				
Díl: 786		Zastiňující technika				60 113,08		
48	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé včetně dodávky žaluzie	m2	57,09000	1 050,00	59 944,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
		O1 : 3,3*2,3*4		30,36000				
		O3 : 3,3*2,7*3		26,73000				
49	998786101R00	Přesun hmot pro zastiň. techniku, výšky do 6 m	t	0,21808	773,00	168,58	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 804,81		
50	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	7,58840	174,00	1 320,38	RTS 22/ I	RTS 22/ I
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	7,58840	728,00	5 524,36	RTS 22/ I	RTS 22/ I
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	7,58840	244,00	1 851,57	RTS 22/ I	RTS 22/ I
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	144,17955	17,00	2 451,05	RTS 22/ I	RTS 22/ I
54	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	7,58840	342,00	2 595,23	RTS 22/ I	RTS 22/ I
55	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	15,17680	38,00	576,72	RTS 22/ I	RTS 22/ I
56	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	7,58840	1 250,00	9 485,50	RTS 22/ I	RTS 22/ I
Díl: VN		Vedlejší náklady				32 441,71		
57	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	16 441,71	16 441,71	RTS 22/ I	Indiv
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.						
		- nezbytné oplocení						
		- WC						
		- napojovací místa energií vč. měření						
58	005122 R	Provozní vlívy	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 22/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	2021055	ZŠ Brigádníků, ul. Brigádníků č.p. 510/14, Praha 10 - Strašnice
O:	02	Výměna výplní otvorů
R:	2021055	Praha 10, Strašnice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------	---------------

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob.

Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávajícího provozu ovlivňující stavební práce.

59	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	RTS 22/I	Indiv
----	------------	---------------------	--------	---------	----------	----------	----------	-------

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

Díl: ON		Ostatní náklady				3 000,00		
60	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	3 000,00	3 000,00	RTS 22/I	Indiv

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).

Celkem						1 415 000,00		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Poznámky uchazeče k zadání

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Příloha č. 2

VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY
ZŠ Solidarita, ul. Brigádníků č. p. 510/14, Praha 10 - Strašnice

měsíce v roce 2022	červen 2022					červenec 2022				srpen 2022				zář 2022				
tydny (kalendářní)	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Předání staveniště																		
Lešení a stavební výtahy - montáž																		
Bourání konstrukcí - stávající prosklené stěny																		
Výplně otvorů - vybourání stávajících oken																		
Konstrukce zámečnické - výroba a montáž pro sklobetonovou stěnu																		
Konstrukce sklobetonové - vyzdívání luxfer																		
Úpravy povrchů vnitřní a vnější - oprava ostění a nadpraží																		
Přesuny sutí a vybouraných hmot - odvoz na skládku																		
Konstrukce truhlářské - montáž dřevěných výplní																		
Konstrukce klempířské - výroba a montáž parapetů																		
Obklady keramické - vnitřní parapety																		
Zastíhující technika - výroba a montáž horizontálních žaluzií																		
Malby - výmalba dotčených míst																		
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách - demontáž lešení																		
Vedlejší náklady - zřízení a odstranění zařízení staveniště																		
Předání stavby																		

Poznámka: Zhotovitel garantuje termín provedení díla za předpokladu, že nenastanou nepředvídatelné okolnosti, které by zapříčinily práce a dodávky nad rámec rozsahu PD.

Předpokládaný termín zahájení: 04. 07. 2022

Předpokládaný termín dokončení: 24. 08. 2022

V Praze dne 13. 05. 2022

