



# Smlouva o dílo

Číslo smlouvy objednatele: DS/0180/2017/MI  
Číslo smlouvy zhotovitele: 17025/SOD

*Uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku uvedenými smluvními stranami ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

## Článek 1 Smluvní strany

### Objednatel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

### Město Veselí nad Moravou

tř. Masarykova 119

698 01 Veselí nad Moravou

JUDr. PhDr. Petrem Kolářem, Ph.D., místostarostou

Ing. Lenkou Jahodovou, referentem

00285455

CZ00285455

Česká spořitelna, a.s., pobočka Veselí nad Moravou

27 - 1442991379/0800

518 670 123

[jahodova@veseli-nad-moravou.cz](mailto:jahodova@veseli-nad-moravou.cz)

### Zhotovitel:

Sídlem:

Zastoupený:

Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Telefon:

e-mail:

### NOSTA, s.r.o.

Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01 Nový Jičín

Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti

Zbyněk Šmeidler, Ing. Radim Kelnar

47671416

CZ47671416

ČSOB, a.s., pobočka Nový Jičín

889364/0300

556 767 111

[nosta@nosta.cz](mailto:nosta@nosta.cz)

(společně dále též jako „smluvní strany“).

## Čl. II – Základní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly, že závazkový vztah založený touto smlouvou a další vztahy z něj vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“).
2. Tato smlouva je uzavírána k zabezpečení veřejných potřeb objednatele. Účelem uzavření této smlouvy je řádné provedení stavebních prací stavby s názvem „**Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny**“ v souladu s obecně závaznými právními předpisy a dalšími podmínkami sjednanými v této smlouvě.
3. Zástupci smluvních stran shodně prohlašují:
  - a) že údaje uvedené v čl. I této smlouvy (dále jen „identifikační údaje“) jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy;
  - b) že jejich vnitřní předpisy nebo rozhodnutí jejich orgánů jim nebrání v řádném uzavření této smlouvy;






- c) že k řádnému uzavření smlouvy ze strany zhotovitele není potřeba podpisu jiné osoby či dalšího právního jednání;
  - d) že ze strany objednatele byl s uzavřením této smlouvy vysloven souhlas Radou města Veselí nad Moravou na zasedání konaném dne 27.3.2017 pod usnesením č. 32/66/RMV/2017.
  - e) že zhotovitel byl vybrán na základě řádného průběhu zadávacího řízení na veřejnou zakázku objednatele s názvem „Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny“.
4. Smluvní strany se zavazují, že zástupci smluvních stran podepisující tuto smlouvu jakékoliv změny svých identifikačních údajů písemně oznámí (s ověřeným podpisem) bez prodlení druhé smluvní straně, a to zejména:
- a) změnu identifikačních údajů, včetně změny bankovního spojení – takové oznámení smluvní strana zašle krukám oprávněného zástupce pověřeného zastupováním druhé smluvní strany;
  - b) změnu zástupce smluvní strany - takové oznámení smluvní strana doloží dokladem o volbě nebo jmenování;
- V písemném oznámení smluvní strana vždy uvede odkaz na číslo smlouvy a datum účinnosti oznamované změny.
5. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do 15 dnů od uzavření této smlouvy sjedná a po celou dobu jejího trvání bude mít sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody při výkonu stavební činnosti, a to minimálně ve výši plnění 15 mil. Kč bez DPH.
6. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje:
- a) poskytovat potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly dle zákona o finanční kontrole,
  - b) evidovat veškerou dokumentaci vztahující se k plnění této smlouvy po dobu 10 let ode dne předání díla (od prvního dne roku následujícího po dni podpisu zápisu o předání a převzetí díla).
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že technický dozor stavby nebude provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu ustanovení § 73 a následujících zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen s místem pro provedení díla, se stávajícími konstrukcemi, s projektovou dokumentací a veškerými dalšími skutečnostmi, které mohou mít vliv na jeho plnění díla. Zhotovitel prohlašuje, že nezjistil při své náležité odborné péči žádnou skutečnost, která by mohla bránit provedení díla podle této smlouvy v termínu a za cenu dle této smlouvy a v plném rozsahu tak na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 2620 ObčZ.

### Čl. III - Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede pro objednatele dílo stavby s označením „Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) v rozsahu stanoveném:
- a) projektovou dokumentací „Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny“ zpracovanou projektantem Ing. Danem Lukašíkem, Veveří 51, 602 00 Brno, IČ: 15559858, č. zakázky 474/16. (dále jen „projektová dokumentace“),
  - b) stavebními povoleními a stanovisky dotčených orgánů a správců a vlastníků sítí a zařízení,
  - c) podmínkami zadávacího řízení,
  - d) obsahem této smlouvy o dílo.





2. Případné změny oproti předané projektové dokumentaci nesmí zhotovitel provést bez předchozího uzavření písemného dodatku smlouvy s objednatelem.
3. Zhotovitel jako součást dodávky díla zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti před zahájením realizace díla:
  - a) označení staveniště, ve smyslu § 152 odst. 3 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon),
  - b) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - c) vytyčení stavby a staveniště, vytyčení všech stávajících inženýrských sítí a technických zařízení v zájmovém území stavby a staveniště. Zhotovitel o vytyčení dle předchozí věty vyhotoví protokol, včetně grafické části, který bude součástí dokumentace stavby,
  - d) zpracování, prokazatelné projednání a odsouhlasení podrobného časového harmonogramu postupu prací (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy, s objednatelem.
4. Zhotovitel jako součást dodávky díla dále zajistí a provede na svůj náklad následující práce a činnosti v průběhu realizace díla:
  - a) zřízení staveniště včetně napojení na odběrná místa vody a el. energie s podružnými měřidly včetně úhrady za odběr medií,
  - b) zajištění bezpečného ohrazení a označení prostoru staveniště a jeho zařízení po celou dobu výstavby,
  - c) zajištění bezpečného přístupu a příjezdu k jednotlivým nemovitostem přilehlým k místu staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
  - d) zajištění schůdnosti, sjízdnosti a průběžného čištění vozovek, užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, a to po celou dobu realizace stavby,
  - e) zajištění odvozu a uložení odpadů vzniklých stavební činností na skládku, včetně uhrazení poplatků za uskladnění, v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. K měsíčním fakturacím zhotovitel předá objednateli doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně předá doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizaci (osobě) oprávněné k této činnosti, jako podklad pro uznání fakturace,
  - f) zabezpečení plnění podmínek pro realizaci stavby, stanovených správcí inženýrských sítí a zařízení dotčených stavbou, o kontrolách vč. předání sítí a zařízení před záhozem zhotovitel provede s příslušnými správcí dotčených sítí a zařízení zápis do stavebního deníku; provede úpravy požadované jednotlivými správcí a vlastníky dotčených sítí a zařízení,
  - g) provádění kontroly dodržování bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - h) ochranu kořenů stromů a kmenů stromů bedněním při provádění jakýchkoliv prací ve vzdálenosti menší než je 5 m od kmene stromů, včetně zabezpečení ochrany větví proti poškození, případný nutný ořez větví projednat s objednatelem,
  - i) plnění podmínek pro provádění stavby stanovených pravomocnými stavebními povoleními,
  - j) koordinaci postupu prací všech účastníků výstavby inženýrských objektů v rozsahu celkového členění stavby dle HMG, tak aby byla zajištěna plynulost výstavby a aby nedošlo k poškození již realizovaných inženýrských objektů.
5. Zhotovitel odpovídá za veškeré vzniklé škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob způsobené při provádění prací. Vzniklé škody odstraní zhotovitel ihned na vlastní náklady. Při provádění prací ze sousedních nemovitostí je třeba si počínat tak, aby vlastníkům nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, nadměrnému znečištění okolí stavby, ničení zeleně a k nepořádku na





- pracovišti. Použitá část sousední nemovitosti bude ihned po ukončení prací uvedena do původního stavu.
6. Zhotovitel dále, jako součást provedení stavby, zajistí a provede na svůj náklad potřebné činnosti k přejímce stavby, včetně doložení potřebných dokladů objednateli k přejímacímu řízení. Jedná se zejména o:
- atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků a materiálů (prohlášení o shodě) dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, včetně generálního prohlášení zhotovitele o shodě výrobků a materiálů použitých k provedení stavby,
  - zkoušky, atesty a revizí podle ČSN, právních nebo technických předpisů vztahujících se k předmětu díla a platných v době provádění předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
  - doklady o uložení množství a kategorie odpadu na řízené skládce, případně doklad o předání a převzetí odpadu k recyklaci organizací (osobě) oprávněné k této činnosti,
  - zpracování geodetických prací a zaměření stavby se zákresem do katastrální mapy (včetně podzemních částí) úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. Zaměření tras podzemních částí stavby, geometrický plán s vyznačením věcných břemen vyhotovený podle předpisů o katastru nemovitostí 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nosiči,
  - předání dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Samostatně budou rovněž 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě zpracovány dokumentace skutečného provedení překládaných inženýrských sítí nebo zařízení.
7. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

#### Článek IV. - Vlastnictví k dílu

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.
- Vlastníkem zařízení staveniště, včetně všech používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných k provedení díla, je zhotovitel, který v plném rozsahu nese nebezpečí škody na těchto věcech, bez ohledu na zavinění.
- Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště do dne předání díla a jeho převzetí objednatel nese v plném rozsahu nebezpečí škody na zhotovovaném díle.

#### Článek V. - Termíny provedení díla

- Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo, které je předmětem této smlouvy v následujících termínech:

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Předání a převzetí staveniště    | 1.5.2017                 |
| Zahájení stavebních prací        | nejpozději do 7. 5. 2017 |
| Předání a převzetí celého díla   | nejpozději do 15.11.2017 |
| Vyklizení a vyčištění staveniště | nejpozději do 30.11.2017 |

- Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zmocněnými zástupci obou smluvních stran, je nedílnou součástí stavebního deníku.
- Zhotovitel je povinen zahájit, provádět a dokončit práce na díle v termínech sjednaných v této smlouvě a v odsouhlaseném harmonogramu prací (dále jen „HMG“), který tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy. Návrh HMG, který je v souladu s termíny uvedenými v odst. 1 tohoto článku smlouvy předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 15 dnů od okamžiku uzavření této smlouvy.



4. Pokud zhotovitel práce na díle ne zahájí z vlastního zavinění ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy měl dle HMG práce na díle zahájit, nebo jeho prodlení s prováděním díla oproti HMG přesáhne 15 dnů, je objednatel oprávněn uplatnit finanční záruku v souladu s ustanovením čl. XI. této smlouvy, uplatnit smluvní pokuty stanovené touto smlouvou, případně od smlouvy odstoupit.
5. Pokud dojde v průběhu provádění díla k nepříznivým klimatickým podmínkám, či zásahu vyšší moci, za kterých dílo nelze provádět v souladu s předepsanými technologickými postupy, zhotovitel přeruší na nezbytně nutnou dobu práce na díle. Toto přerušení zástupce zhotovitele zapíše do stavebního deníku každý den, kdy přerušuje provádění díla s uvedením důvodu. O dobu oprávněného přerušení prací z tohoto důvodu se posouvá termín dokončení díla uvedený v odst. 1 tohoto článku smlouvy.
6. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu takového přerušení se prodlužují termíny uvedené v odst. 1 tohoto článku smlouvy. Trvá-li přerušení prací na díle déle než dvanáct měsíců, z důvodů ležících na objednateli, závazek dle této smlouvy zaniká, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Smluvní strany provedou vyrovnání vzájemných pohledávek dohodou.

#### **Článek VI. - Cena díla a platební podmínky**

1. Cena za provedené dílo dle této smlouvy o dílo je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a činí:

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Celková cena bez DPH          | 12.750.000,- Kč |
| DPH z celkové ceny díla       | 2.677.500,- Kč  |
| Celková cena díla, včetně DPH | 15.427.500,- Kč |

2. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná k dosažení záměru objednatele a k naplnění předmětu díla. Platí po celou dobu realizace díla.
3. Cena sjednaná v odst. 1 tohoto článku smlouvy je stanovena dle projektových dokumentací stavby předaných objednatelem zhotoviteli, dle podmínek stanovených zadávací dokumentací realizované veřejné zakázky a dle podmínek stanovených touto smlouvou. V ceně jsou již zahrnuty zejména náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, poplatky, jakož i jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby dokončení díla.
4. Zhotovitel prohlašuje, že uvedená cena díla je stanovena na základě Přílohy č. 3 zadávací dokumentace (PD + VV) a Přílohy č. 5 zadávací dokumentace (SP+dokladová část). Zhotovitel si řádně ověřil soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby, resp. se všemi ostatními materiály zadávacích podmínek zadávacího řízení zakázky.
5. Přílohu č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet díla, včetně rekapitulace celkových nákladů a výkazů výměr.
6. Pokud položkový rozpočet díla, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, obsahuje změny oproti položkám obsaženým v projektové dokumentaci, a ukáže se, že zhotovitel neúplně ocenil výkaz výměr nebo jiné dodatečné položky, nemá zhotovitel právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení díla dle této smlouvy.
7. Pokud položkový rozpočet, jenž tvoří Přílohu č. 1 této smlouvy, neobsahuje některou z položek obsažených v projektové dokumentaci, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo a zhotovitel nemá právo, v důsledku neúplného ocenění výkazů výměr, domáhat se zvýšení sjednané ceny za provedení těchto prací.
8. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v soupisu prací, dodávek a služeb nemá tato skutečnost vliv na výši ceny. Smluvní strany se shodují, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny.
9. Cena podle této smlouvy bude v souladu s ustanovením § 2614 ObčZ snížena v případě neprovedení prací dle předané projektové dokumentace modifikované nabídkou zhotovitele. Snížení ceny bude provedeno odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil neprovádět formou Změnového listu (dále jen „méněpráce“). Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle této smlouvy ve výši součtu rozdílu veškerých





odpovídajících položek v položkovém rozpočtu stavby a rozsahu nutné činnosti.

10. Cenu podle této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec rozsahu uvedeného v předané projektové dokumentaci stavby a v nabídce zhotovitele a to v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných předpisů v oblasti zadávání veřejných zakázek. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na vícepráce mohou být připočteny k ceně podle této smlouvy dodatkem k této smlouvě.
11. Náklady na vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu, bude provedeno podle sborníků cen stavebních prací vydaných společností URS Praha, a.s., Pražská 18 102 00 Praha – Hostivař pro období ve kterém mají být práce realizovány. Ke zvýšení ceny může dojít pouze formou písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného smluvními stranami před zahájením realizace víceprací. V případě, že nelze využít u technologické části díla ani sborník cen stavebních prací URS, zhotovitel předloží objednateli nabídku k jednání.
12. V případě, že dojde k pokynu objednatele, ze kterého vyplývá, dle mínění zhotovitele, změna díla oproti projektové dokumentaci, je zhotovitel povinen na to objednatele písemně upozornit před zahájením provádění takových prací. Bez uzavření dodatku není zhotovitel oprávněn tyto práce provádět. Provedení takových prací bez uzavřeného dodatku znamená, že zhotovitel nemá nárok na úhradu ceny nad rámec sjednané ceny díla.
13. Smluvní strany se dohodly na následujících platebních podmínkách:
  - a) zálohy objednatel neposkytuje,
  - b) sjednává se dílčí měsíční plnění v souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Měsíční plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné posledním dnem každého kalendářního měsíce. Zhotovitel je oprávněn měsíčně vystavovat daňové doklady (dále jen „faktura“), kterými vyúčtuje provedené práce. Po ukončení přejímacího řízení celého díla podle této smlouvy zhotovitel provede závěrečné vyúčtování a vystaví konečnou fakturu na cenu díla,
  - c) dílčí faktury budou objednatelem propláceny dle měsíčního plnění realizace díla odsouhlaseného objednatelem,
  - d) podmínkou vystavení první faktury, kterou je oprávněn zhotovitel vystavit dle výše uvedeného postupu, je též předání finanční záruky za řádné provedení díla ve výši 1.500.000,- Kč objednateli, předání návrhu podrobného harmonogramu prací dle čl. V odst. 3 této smlouvy, včetně jeho odsouhlasení ze strany objednatele, a předání potvrzení o sjednání pojistné smlouvy dle čl. II. odst. 5 této smlouvy,
  - e) z celkové ceny díla bude poslední zbývajících částka, ne menší než 1.000.000,- Kč včetně DPH, objednatelem proplacena až poté, co zhotovitel předloží objednateli finanční záruku ve výši 1.000.000,- Kč platnou po celou dobu trvání záruční doby a dílo bude objednatelem převzato bez vad a nedodělků.
14. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací podle soupisu provedených prací přímo na staveništi. Zhotovitel je povinen oprávněným zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
15. Lhůta splatnosti faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 60 dnů od doručení faktury objednateli. Zhotovitel je povinen doručit fakturu objednateli do 5 dnů od data jejího vystavení. Doručení faktury provede zhotovitel osobně nebo doručenkou prostřednictvím pošty.
16. Zhotovitelem vystavená faktura musí obsahovat náležitosti běžného daňového dokladu dle § 29 odst. 1, písm. a) až l) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
17. Nedílnou součástí faktury budou tyto přílohy:
  - a) „Soupis provedených prací“ obsahující přesnou specifikaci provedených prací ve slovním vyjádření v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem v členění na položky investičního charakteru (rozděleno na hmotný a nehmotný majetek) a na položky





neinvestičního charakteru,

b) dodací list se samostatnými soupisy majetku členěného na:

- technické vybavení stavby, které je nedílnou součástí stavby (dle pokynu D 300 k příloze č. 1 zákona o dani z příjmů),
- dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč/ks), včetně majetku, který je samostatnou movitou věcí i přesto, že je pevně spojen s budovou nebo stavbou (dle pokynu D 300 k § 26 zákona o dani z příjmů),
- dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč/ks,
- drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40 tis. Kč/ks,
- dlouhodobý nehmotný majetek do 60 tis. Kč/ks,

c) „Zjišťovací protokol“, z něhož bude patrný dosavadní průběh zhotovení díla.

18. Nebude-li faktura obsahovat některou náležitost dle této smlouvy nebo bude-li chybně vyúčtována cena, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury. Vrátil-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

19. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání částky z účtu objednatele. Změnu účtu zhotovitel musí objednateli oznámit předem postupem sjednaným v této smlouvě.

#### **Článek VII. - Odpovědnost za jakost díla**

1. Zhotovitel díla se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude odpovídat požadavkům objednatele, a to zejména z hlediska jeho využitelnosti, bezpečnosti, bezporuchovosti, účinnosti, udržitelnosti a hospodárnosti. Tyto vlastnosti budou odpovídat obecně závazným právním předpisům, technickým předpisům, uživatelským standardům a zpracované projektové dokumentaci díla. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost, odpovídající požadavkům výrobce a mající prohlášení o shodě.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

#### **Článek VIII. – Průběh realizace díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověřil provedením jeho části jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. Zhotovitel se zavazuje, že k provádění částí díla jinou osobou využije pouze osoby uvedené v Seznamu poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy), a to pouze v omezeném rozsahu, který tento Seznam určuje.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů, jejichž účast na předmětné veřejné zakázce dosáhne nebo přesáhne hranici 10 % z celkové nabídkové ceny dodavatele bez DPH včetně výše jejich podílu na akci. Změna poddodavatele oproti Příloze č. 2 této smlouvy je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového poddodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Změna poddodavatele musí být zaznamenána do stavebního deníku.
3. V souladu s ustanovením § 5 písm. a) vyhlášky č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce, změna poddodavatele, s jehož pomocí zhotovitel prokazoval část své způsobilosti v zadávacím řízení a na základě kterého je uzavřena předmětná smlouva, je možná pouze na základě oboustranného písemného odsouhlasení, učiněného nejméně 3 pracovní dny před nástupem takového subdodavatele na provádění prací, služeb nebo dodávek. Přílohou odsouhlasení budou doklady prokazující kvalifikaci poddodavatele v rozsahu, v jakém subdodavatel za zhotovitele danou část kvalifikace splňuje dle podmínek zadávacího řízení. Zhotovitel a poddodavatel v rámci doložení způsobilosti postupují dle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.





4. Nedodržení výše uvedeného postupu a rozsahu změny poddodavatele se posuzuje jako podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
5. Zhotovitel obdrží od objednatele před zahájením prací 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a 1 paré projektové dokumentace pro provádění stavby.
6. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení dle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
7. Požadavky na součinnost objednatele nad rámec této smlouvy, včetně jejích příloh, je zhotovitel povinen specifikovat a objednateli předat písemně (zápisem ve stavebním deníku anebo e-mailem) alespoň 2 pracovní dny předem.
8. Zhotovitel vyzve objednatele písemně (tak, že objednatel prokazatelně obdrží danou výzvu), nejméně 3 pracovní dny předem, k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty. V případě, že se na tuto výzvu objednatel bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla jen po předcházejícím písemném upozornění objednatele. Toto upozornění však musí být objednateli doručeno, jinak se má za to, že objednatel vyzván nebyl.
9. Zhotovitel se zavazuje uchovávat příslušné smlouvy a ostatní doklady týkající se realizace díla ve smyslu zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu stanovenou v tomto zákoně, nejméně však po dobu 10 let od poslední platby.
10. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději dnem zahájení stavebních prací. Zápis o předání a převzetí staveniště se stane dnem jeho podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele písemně.
11. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření odběru vody a elektrické energie, případně dalších médií odebíraných v průběhu stavby. Náklady na odběr těchto médií jsou součástí ceny za provedené dílo dle této smlouvy, a hradí je v plném rozsahu zhotovitel.
12. Zhotovitel se zavazuje po provedení díla uvést staveniště do původního stavu, tj. zejména je vyklidit a vyčistit, a to ve lhůtě dle článku V. odst. 1 této smlouvy. Při nedodržení tohoto závazku se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré prokazatelné náklady a škody, které mu tím vznikly.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště.
14. Zhotovitel je povinen zajistit na své náklady hlídání staveniště. Nositelem nebezpečí vzniku škody na stavebním materiálu, dílech nebo na celé stavbě při realizaci stavby je zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí celého díla objednatel.
15. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Zhotovitel je povinen písemně dokladovat objednateli, jak bylo naloženo se vzniklým odpadem, a na kterou skládku byl odpad uložen.
16. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, jehož nedílnou součástí bude zápis o předání a převzetí staveniště. Do stavebního deníku zhotovitel запиše všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu dodávek, prací a jejich jakosti, důvody přerušení prací a dobu přerušení, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace stavby a údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatel, a to v den, kdy nastaly, jinak se k nim nepřihlíží.
17. Mezi objednatelem a zhotovitelem budou určeny termíny pravidelných kontrolních dnů. Tato dohoda bude uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště. Z těchto kontrolních dnů budou prováděny samostatné zápisy (tiskopisy), které budou nedílnou součástí stavebního deníku. Tyto zápisy budou obsahovat část „hodnocení postupu výstavby“ a část „úkoly“, kde budou přesně uváděny veškeré probíhající práce a zároveň bude upřesněn další postup prací. Dále tyto zápisy budou doplněny o fotografie skutečného stavu probíhajících prací.
18. Denní záznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedoucí (jeho zástupce) v den, kdy práce byly provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zápisu. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa.





19. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Do stavebního deníku je oprávněn provádět záznamy kromě osoby objednatele odpovědné za realizaci stavby, také zástupce státního stavebního dohledu a odpovědný projektant. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se záznamem orgánů a osob uvedených v předchozím ustanovení, připojí k jejich záznamu do dvou pracovních dnů své vyjádření. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
20. Zápisy ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
21. Zhotovitel má povinnost na své náklady před předáním díla zaškolit zaměstnance objednatele, nebo jiné jím určené osoby, v provozování a údržbě těch částí díla, které to svojí povahou vyžadují. O provedeném zaškolení smluvní strany sepišou protokol.
22. Zhotovitel po provedení technologických částí díla (zejména výtah) provede individuální vyzkoušení zařízení k prověření, zda je montáž provedena úplně a řádně. Zhotovitel vyzve objednatele k účasti na individuálním vyzkoušení nejpozději 2 dny před ukončením montáže. Toto vyzkoušení proběhne bezprostředně po dokončení montáže v místě plnění této smlouvy. O výsledku individuálního vyzkoušení sepiší obě strany protokol.
23. Smluvní strany se dále dohodly, že součástí díla bude i zkušební provoz technologické části díla. Zkušební provoz slouží k ověření dosažení technických parametrů stanovených projektovou dokumentací. Zkušební provoz bude v délce 1 měsíce. Neskončí však dříve, než bude prokázáno, že dílo funguje spolehlivě, za stabilních podmínek, v souladu se smlouvou a splňuje kritéria specifikovaná v projektové dokumentaci. O výsledku zkušebního provozu sepiší obě strany protokol. Dílo není dokončené, neproběhl-li zkušební provoz bez závad. Protokol o provedení zkušebního provozu bude součástí dokumentace k přejímacímu řízení.
24. Zhotovitel se zavazuje poskytnout odpovídající součinnost při provádění technické části přeložek kabelů a vedení společností CETIN, UPC a EON. Dále se zavazuje koordinovat přípravu, průběh a dokončení s tím souvisejících stavebních prací v souladu s Přílohou č. 4 - HMG.

#### Článek IX. – Provedení díla

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dílo na základě této smlouvy bude provedeno, bude-li řádně dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné dokončení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dokončení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, (např. zařízení staveníště, bezpečnostní opatření, apod.), prokázání požadovaných technických parametrů, předložení úplné dokladové části díla, zaškolení a provedení individuálního vyzkoušení a řádný průběh zkušebního provozu v délce trvání stanovené touto smlouvou.
2. Objednatel je povinen převzít pouze dílo dokončené bez vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
3. Bez prokázání dosažení požadovaných technických parametrů není dílo řádně dokončeno. Bez předložení požadovaných dokladů dle Přílohy č. 6 této smlouvy není dílo řádně dokončeno.
4. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno po obdržení písemné výzvy zhotovitele a ukončeno nejpozději v termínu provedení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy.
5. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis sepiše zhotovitel a bude obsahovat zejména:
  - a) označení díla,
  - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
  - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků,
  - d) zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
  - e) prohlášení objednatele, že dílo přejímá,
  - f) datum a místo sepsání zápisu,
  - g) jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele,
  - h) seznam předané dokumentace,
  - i) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,





- j) seznam poddodavatelů, jimž zhotovitel za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z celkové ceny díla,
  - k) termín vyklizení staveniště,
  - l) protokol o individuálním vyzkoušení,
  - m) protokol o komplexním vyzkoušení,
  - n) protokol o dosažených parametrech a o ukončení zkušebního provozu,
  - o) datum ukončení záruky na dílo.
6. Přílohou zápisu bude dokumentace skutečného provedení stavby 2 x v písemné a 2 x v digitální podobě na CD nebo obdobném nosiči. Jsou-li součástí díla i přípojky nebo jiné podzemní stavby nebo inženýrské sítě, předá zhotovitel objednateli též geodetické zaměření stavby nebo inženýrské sítě se zákresem do katastrální mapy oprávněným zeměměřičským inženýrem.
7. Přílohou zápisu bude dále doklad o složení finanční záruky dle této smlouvy.
8. Zároveň zhotovitel předá objednateli všechny potřebné doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, včetně prohlášení o shodě.
9. Zhotovitel a objednatel jsou oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

#### **Článek X. – Záruka a odpovědnost za vady**

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude v plném rozsahu odpovídat realizační projektové dokumentaci, platným normám ČSN, vztahujícím se k danému předmětu plnění, standardům a podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, specifikovaných výhradně realizační projektové dokumentaci, platných v ČR v době realizace díla.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady díla zjištěné v záruční době. Za vady, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí zejména ustanovením § 2629 a § 2630 ObčZ. Volba nároku z vady díla náleží objednateli. Objednatel je oprávněn tuto volbu změnit dle svého uvážení.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců.
4. Výše uvedená záruční doba začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla objednatelem bez vad a nedodělků, nebo - v případě, že objednatelem bylo dílo převzato i tehdy, vykazovalo-li pouze ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebránily užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezovaly – od okamžiku odstranění všech vad a nedodělků.
5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení (dále jen "oznámení o vadě"), má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, pokud výslovně neuplatní jiný nárok z odpovědnosti za vady. Za včas uplatněnou reklamaci vady díla se považuje reklamacie odeslaná objednatelem nejpozději v poslední den záruční lhůty sjednané v této smlouvě.
6. Zhotovitel je povinen se neprodleně dostavit k posouzení reklamované vady, nejpozději však do 3 pracovních dnů od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
7. Pokud by charakter vady vyžadoval neodkladný zásah, nebo v případě havárie, je zhotovitel povinen dostavit se k posouzení vady nejpozději do 36 hodin od odeslání oznámení o vadě. Ohledně termínu odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie bude mezi stranami sepsán zápis ohledně posouzení vady a termínu jejího odstranění (dále jen „zápis“).
8. Oznámení o vadě budou zasílána elektronicky na e-mailovou adresu zhotovitele: [nosta@nosta.cz](mailto:nosta@nosta.cz). Zhotovitel tímto stvrzuje, že uvedená e-mailová adresa je zhotoviteli permanentně (tj. každý kalendářní den) k dispozici pro účely příjmu odeslaných oznámení o vadě. V případě zrušení předmětné e-mailové poštovní schránky je zhotovitel povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit nejméně 3 pracovní dny před zrušením. Současně objednateli oznámí identifikaci nové e-mailové poštovní schránky. Smluvní strany stvrzují, že výše uvedená forma komunikace je komunikací relevantní a na jejím základě je možné domáhat se práv definovaných





touto smlouvou. Lhůta počíná běžet od okamžiku odeslání oznámení o vadě zhotoviteli. Vady mohou být dále oznamovány telefonicky na číslo: 556 767 111. Samotné telefonické ohlášení však není oznámením o vadě.

9. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou v zápise jinak. To platí i v případě, jedná-li se o vady či nedodělky, které byly uvedeny v zápisu o předání a převzetí díla. V případě, že má vada charakter závady, který vyžaduje neodkladný zásah nebo mající charakter havárie se zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vady ihned po sepsání zápisu. Vadu zhotovitel odstraní neprodleně, nejpozději do 5 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Zhotovitel má právo v zápisu stanovit dřívější termín odstranění vady, která vyžaduje neodkladný zásah nebo má charakter havárie. Nedodrží-li zhotovitel termín zahájení odstraňování reklamované vady díla, bude vůči němu objednatelem uplatněna smluvní pokuta stanovená touto smlouvou.
10. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady. Po dobu odstraňování záruční vady záruční doba neběží. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

#### Článek XI. – Finanční záruky

1. Smluvní strany sjednávají finanční záruku za řádné provedení díla ve výši 1.500.000,-Kč (slovy: jedenmilionpětsettisícokorunčeských). Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 10 dnů od podpisu této smlouvy poskytnout objednateli finanční záruku ve výši odpovídající výše uvedené částce, která bude platit po celou dobu provádění díla a bude se řídit zejména ustanovením § 2030 an ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude tvořit Přílohu č. 5 této smlouvy. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy. Záruční jistotu může objednatel čerpat v případě, že zhotovitel i přes opakované upozornění objednatele provádí dílo v rozporu se smlouvou, zejména tím, že je v prodlení s plněním termínů obsažených v harmonogramu (Příloha č. 4 této smlouvy) o více jak 15 dnů.
2. Zhotovitel se dále zavazuje nejpozději v den předání a převzetí díla poskytnout objednateli finanční záruku ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jedenmilionkorunčeských), která bude platit po celou dobu trvání záruční lhůty a bude se řídit zejména ust. § 2030 an ObčZ. Finanční záruka bude zhotovitelem poskytnuta formou neodvolatelné záruky. Originál finanční záruky bude přílohou zápisu o předání a převzetí díla. Banka nebo jiná finanční instituce poskytující záruku se zaváže vyplatit požadovaný obnos až do celkové výše zaručené částky objednateli bez odkladu a námitek po obdržení první písemné podepsané výzvy a písemného podepsaného prohlášení objednatele, že došlo ze strany zhotovitele k jednání v rozporu s podmínkami této smlouvy.
3. Finanční záruku dle odst. 2 může objednatel čerpat v následujících případech:
  - a) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě a zhotovitel nenastoupil do 3 pracovních dnů na posouzení vady a neučinil zápis v souladu s touto smlouvou. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
  - b) zhotovitel nedodržel termín na odstranění vady stanovený v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem. Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění reklamované vady. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění reklamované vady je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky;
  - c) objednatel odeslal zhotoviteli oznámení o vadě, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie a zhotovitel nenastoupil do 36 hodin na posouzení vady a neučinil zápis dle této smlouvy. Oběma stranami podepsaný zápis je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi;
  - d) zhotovitel nenastoupil na odstranění vady či nedodržel termín na odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie stanovený





v zápisu, nebo vada ve stanovené lhůtě nebyla řádně odstraněna v souladu s učiněným zápisem.

Právo čerpat finanční záruku zaniká objednateli ve chvíli, kdy je oběma stranami podepsán zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie. Oběma stranami podepsaný zápis o řádném odstranění vady, jejíž charakter vyžaduje neodkladný zásah, nebo mající charakter havárie je dokladem, kterým může zhotovitel prokázat neoprávněnost nároku objednatele na čerpání finanční záruky v této fázi.

4. Zhotovitel je povinen udržovat finanční záruky v platnosti a nejpozději 30 dní před skončením doby platnosti finanční záruky předložit novou záruku dle podmínek této smlouvy.

#### **Článek XII. – Odpovědnost za škodu**

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle, nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne protokolárního předání a převzetí celého díla.
2. Zhotovitel nese též odpovědnost původce odpadů a zavazuje se zejména nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit škodu a není-li to možné, nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla prokazatelně z viny zhotovitele. Dojde-li při realizaci k poškození díla, majetku objednatele, či třetích osob, je zhotovitel povinen škodu odstranit v celkovém rozsahu, nebo nahradit v plné výši v peněžním plnění. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich zmírnění. V případě přerušení realizace stavby dle této smlouvy z důvodů na straně objednatele provede zhotovitel veškerá opatření potřebná k odvrácení škody za úhradu prokazatelných nákladů. Jejich rozsah a hodnotu předem projedná a odsouhlasí s objednatel.
5. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli vznikne z důvodu, že nemůže předmět díla provozovat v důsledku vady vzniklé v průběhu trvání záruční doby. Výše vzniklé škody bude vypočtena jako násobek tarifu místního poplatku za užívání veřejného prostranství dle obecně závazného předpisu objednatele a plošného rozsahu veřejného prostranství dotčeného vzniklou vadou.

#### **Článek XIII. – Smluvní pokuty**

1. Pro případ prodlení zhotovitele s řádným prováděním díla v termínech stanovených touto smlouvou, nebo pro případ prodlení zhotovitele s plněním dílčích termínů dle závazného harmonogramu stanoveného touto smlouvou o dobu delší než 15 dnů, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předávání díla, sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou uvedenou vadu nebo nedodělek, na jehož nebo jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad a nedodělků osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatel vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu.
3. V případě, že zhotovitel nedodrží závazek v provádění denního průběžného úklidu staveniště a dalších stavbou dotčených míst, nebo nezajistí schůdnost, sjízdnost a průběžné čištění vozovek užívaných pro dovoz stavebního materiálu na staveniště a odvoz odpadu ze staveniště, nebo nedodrží-li zhotovitel lhůtu na "vyklizení a vyčištění staveniště" je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ.
4. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti v oblasti BOZP, je objednatel oprávněn vyúčtovat smluvní pokutu ve výši stanovené v Příloze č. 3 této smlouvy.





5. V případě, že zhotovitel nedodrží postup ve změně poddodavatelů stanovený touto smlouvou, sjednávají smluvní strany pokutu ve výši 10 % z celkového objemu subdodávek realizovaných v rozporu se Seznamem poddodavatelů (Příloha č. 2 této smlouvy). Výše této smluvní pokuty se dále v takovém případě navýší o výši případné sankce uložené Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za nesplnění povinnosti související s uveřejněním seznamu poddodavatelů na profilu zadavatele.
6. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady (případně vad), sjednávají smluvní strany ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu. Objednatel je současně oprávněn provést odstranění vad osobou odlišnou od zhotovitele, přičemž objednatelem vynaložené náklady na jejich odstranění je zhotovitel povinen uhradit v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo objednatele čerpat finanční záruku dle čl. XI. této smlouvy.
7. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě deseti dnů od obdržení písemného uplatnění objednatelem.
8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením nebo jiným porušením smluvních povinností ze strany zhotovitele.
9. Pro případ prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur za provádění díla uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky.
10. V případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele, pro které objednatel odstoupí od této smlouvy, se sjednává ve prospěch objednatele smluvní pokuta ve výši 20 % z celkové ceny díla.  
V případě, že závazek provést dílo zanikne řádným provedením díla nebo odstoupením od smlouvy, nezaniká objednateli nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl. Zánik závazku pozdním plněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se po zhotoviteli náhrady škody, která mu vznikla prodlením na straně zhotovitele.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí zhotovitel nezávisle na míře svého zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou lze vymáhat samostatně.
12. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
13. Povinnosti smluvních stran stanovené touto smlouvou se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, smluvní strany se dohodnou na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě.
14. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 1 kalendářního dne od vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se okolnosti vyšší moci.

#### Článek XIV. – Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel se zavazuje při plnění díla, které je předmětem této smlouvy dbát dohod a pokynů objednatele, technického dozoru investora a odpovědného projektanta, jako osobou pověřenou výkonem autorského dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovením této smlouvy.
2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran před zahájením plnění.
3. Smluvní strany mohou ukončit tento smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.
4. V případě podstatného porušení obsahu této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn:
  - a) od smlouvy odstoupit, nebo
  - b) čerpat finanční záruku, nebo
  - c) čerpat finanční záruku a od smlouvy odstoupit.





5. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:
- a) zhotovitel přestal splňovat základní způsobilost podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, požadovanou objednatel v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, nebo
  - b) zhotovitel přestal splňovat kvalifikaci požadovanou objednatel tím, že nezajistil realizaci dané části díla konkrétním poddodavatelem ze Seznamu poddodavatelů, s jehož pomocí prokazoval část své způsobilosti podle příslušných ustanovení zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou zakázku, nebo
  - c) zhotovitel je v prodlení s plněním díla dle odsouhlaseného harmonogramu postupu prací o dobu delší než 15 dnů, nebo
  - d) zhotovitel při realizaci díla nerespektuje podmínky stanovené projektovou dokumentací nebo připomínky autorského dozoru.
6. Odstoupením tato smlouva zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno druhé smluvní straně. V případě odstoupení je zhotovitel povinen ihned po obdržení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit objednateli vzniklou škodu a smluvní pokutu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli poměrnou část ceny díla odpovídající rozsahu dosud dokončeného díla včetně věcí, které objednatel převzal.
7. V případě zániku závazku před splněním díla uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.
8. Zhotovitel nemůže bez písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě, včetně pohledávky vůči objednateli. Zhotovitel není oprávněn provést započtení oproti pohledávce nebo závazku objednatele.
9. Obě smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci smluvních stran vázány ustanoveními této smlouvy v plném rozsahu.
10. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým, které bude nejlépe odpovídat účelu daného ustanovení. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
11. Jakákoliv změna předmětné smlouvy včetně jejich případných dodatků bude provedena vždy až na základě posouzení možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
12. Zhotovitel souhlasí, aby tato smlouva byla uveřejněna v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň smluvní strany berou na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Za zveřejnění v registru smluv odpovídá objednatel.
13. Smluvní strany shodně prohlašují, že skutečnosti obsažené v této smlouvě a jejich přílohách nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 ObčZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
14. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze smluvních stran její doručení odmítne či jinak znemožní.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelné a její autentičnost stvrzují svými podpisy.
16. Osoby podepisující tuto smlouvu svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.
17. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.





18. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 - Seznam poddodavatelů
- Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut při porušení platných předpisů v oblasti BOZP, PO a OŽP
- Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací
- Příloha č. 5 - Finanční záruky
- Příloha č. 6 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

V Novém Jičíně dne

24.4.2017

Veselí nad Moravou dne

24.4.2017



Ing. arch. Zdeněk Klös,  
jednatel společnosti  
zhotovitel

**NOSTA**



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 13.11.2013  
IČ: 25677415 • DIČ: CZ25677415

*Handwritten signature*



JUDr. PhDr. Petr Kolář, Ph.D.,  
první místopředseda  
objednatel

Město Veselí nad Moravou  
tř. Masarykova 119  
698 01 Veselí nad Moravou  
13

*Handwritten signature*





Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby



## **REKAPITULACE NABÍDKOVÉ CENY**

Akce : Stavební úpravy kulturního domu ve Veselí nad Moravou, rekonstrukce knihovny

Zadavatel : Město Veselí nad Moravou

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b>          | <b>12.750.000,- Kč</b> |
| <u>DPH 21 %</u>                      | <u>2.677.500,- Kč</u>  |
| <b>Celková cena díla, včetně DPH</b> | <b>15.427.500,- Kč</b> |

### **Komentář k nabídkové ceně :**

1. Cena díla je kalkulována na základě zadávací dokumentace v rozsahu předaného výkazu výměr.

  
Sestavila : Trčková Marcela  
V Novém Jičíně dne 17.3.2017

  
Ing. arch. Zdeněk Klos  
Jednatel společnosti





# SLEPÝ ROZPOČET

|                      |                                                      |                              |                 |       |
|----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|-------|
| <b>Rozpočet</b>      | <b>01</b>                                            | <b>Rekonstrukce knihovny</b> | <b>JKSO</b>     |       |
| <b>Objekt</b>        | Název objektu                                        |                              | <b>SKP</b>      |       |
| <b>01</b>            | <b>Rekonstrukce knihovny</b>                         |                              | Měrná jednotka  |       |
| <b>Stavba</b>        | Název stavby                                         |                              | Počet jednotek  |       |
| <b>012017</b>        | <b>Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM,</b> |                              | Náklady na m.j. | 0     |
| Projektant           |                                                      |                              | Typ rozpočtu    |       |
| Zpracovatel projektu | 0                                                    |                              |                 |       |
| Objednatel           |                                                      |                              |                 |       |
| Dodavatel            |                                                      |                              | Zakázkové číslo | 12017 |
| Rozpočtoval          |                                                      |                              | Počet listů     |       |

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Základní rozpočtové náklady  |                     |            | Ostatní rozpočtové náklady |                       |
|------------------------------|---------------------|------------|----------------------------|-----------------------|
|                              | HSV celkem          | 2 960 696  | Ztlžené výrobní podmínky   | 0                     |
| Z                            | PSV celkem          | 5 357 103  | Oborová přírážka           | 0                     |
| R                            | M práce celkem      | 4 432 200  | Přesun stavebních kapacit  | 0                     |
| N                            | M dodávky celkem    | 0          | Mimostaveništní doprava    | 0                     |
|                              | ZRN celkem          | 12 750 000 | Zařízení staveniště        | 0                     |
|                              |                     |            | Provoz investora           | 0                     |
|                              | HZS                 | 0          | Kompletační činnost (IČD)  | 0                     |
|                              | ZRN+HZS             | 12 750 000 | Ostatní náklady neuvedené  | 0                     |
|                              | ZRN+ost.náklady+HZS | 12 750 000 | Ostatní náklady celkem     | 0                     |
| <b>Vypracoval</b>            |                     |            | <b>Za zhotovitele</b>      | <b>Za objednatele</b> |
| Jméno : Ing.Yvetta Diaz      |                     |            | Jméno :                    | Jméno :               |
| Datum : listopad 16          |                     |            | Datum :                    | Datum :               |
| Podpis :                     |                     |            | Podpis:                    | Podpis:               |
| Základ pro DPH 21,0 %        |                     |            | 12 750 000 Kč              |                       |
| DPH 21,0 %                   |                     |            | 2 677 500 Kč               |                       |
| Základ pro DPH 0,0 %         |                     |            | 0 Kč                       |                       |
| DPH 0,0 %                    |                     |            | 0 Kč                       |                       |
| <b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b> |                     |            |                            | <b>15 427 500 Kč</b>  |

Poznámka :



|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet : 01         |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

| Stavební díl                                 | HSV              | PSV              | Dodávka  | Montáž           | HZS      |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|----------|
| 1 Zemní práce                                | 32 252           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 2 Základy a zvláštní zakládání               | 113 084          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 3 Svislé a kompletní konstrukce              | 223 441          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 342 Sádkartonové konstrukce                  | 145 626          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 4 Vodorovné konstrukce                       | 20 470           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 61 Úpravy povrchů vnitřní                    | 293 335          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 63 Podlahy a podlahové konstrukce            | 148 329          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 94 Lešení a stavební výtahy                  | 76 800           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavb | 1 248 277        | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 96 Bourání konstrukcí                        | 287 081          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 99 Staveništní přesun hmot                   | 44 314           | 0                | 0        | 0                | 0        |
| 711 Izolace proti vodě                       | 0                | 18 250           | 0        | 0                | 0        |
| 712 Živičné krytiny                          | 0                | 1 338            | 0        | 0                | 0        |
| 713 Izolace tepelné                          | 0                | 17 351           | 0        | 0                | 0        |
| 720 Zdravotechnická instalace                | 0                | 211 303          | 0        | 0                | 0        |
| 730 Ústřední vytápění                        | 0                | 39 538           | 0        | 0                | 0        |
| 762 Konstrukce tesařské                      | 0                | 18 809           | 0        | 0                | 0        |
| 766 Konstrukce truhlářské                    | 0                | 612 363          | 0        | 0                | 0        |
| 7661 Truhlářské požární výplně               | 0                | 435 188          | 0        | 0                | 0        |
| 767 Konstrukce zámečnické                    | 0                | 839 718          | 0        | 0                | 0        |
| 771 Podlahy z dlaždic a obklady              | 0                | 35 074           | 0        | 0                | 0        |
| 773 Podlahy teracové                         | 0                | 63 765           | 0        | 0                | 0        |
| 775 Podlahy vlysové a parketové              | 0                | 149 827          | 0        | 0                | 0        |
| 776 Podlahy povlakové                        | 0                | 431 555          | 0        | 0                | 0        |
| 777 Podlahy ze syntetických hmot             | 0                | 116 489          | 0        | 0                | 0        |
| 781 Obklady keramické                        | 0                | 40 702           | 0        | 0                | 0        |
| 783 Nátěry                                   | 0                | 56 771           | 0        | 0                | 0        |
| 784 Malby                                    | 0                | 94 791           | 0        | 0                | 0        |
| 787 Zasklívání                               | 0                | 280 954          | 0        | 0                | 0        |
| 7871 Prosklené protipožární výplně           | 0                | 1 893 318        | 0        | 0                | 0        |
| M21 Elektromontáže                           | 0                | 0                | 0        | 1 233 707        | 0        |
| M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky      | 0                | 0                | 0        | 642 841          | 0        |
| M24 Montáže vzduchotechnických zařízení      | 0                | 0                | 0        | 1 650 285        | 0        |
| M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy | 0                | 0                | 0        | 905 367          | 0        |
| D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot          | 327 689          | 0                | 0        | 0                | 0        |
| <b>CELKEM OBJEKT</b>                         | <b>2 960 696</b> | <b>5 357 103</b> | <b>0</b> | <b>4 432 200</b> | <b>0</b> |

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

| Název VRN                 | Kč | % | Základna   | Kč       |
|---------------------------|----|---|------------|----------|
| Ztížené výrobní podmínky  |    |   | 8 317 800  | 0        |
| Oborová přírážka          |    |   | 8 317 800  | 0        |
| Přesun stavebních kapacit |    |   | 8 317 800  | 0        |
| Mimostaveništní doprava   |    |   | 8 317 800  | 0        |
| Zařízení staveniště       |    |   | 12 750 000 | 0        |
| Provoz investora          |    |   | 12 750 000 | 0        |
| Kompletační činnost (IČD) |    |   | 12 750 000 | 0        |
| Rezerva rozpočtu          |    |   | 12 750 000 | 0        |
| <b>CELKEM VRN</b>         |    |   |            | <b>0</b> |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.                           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|--------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 1</b>                  |               | <b>Zemní práce</b>                                                                                                                                                     |    |          |           |                  |
| 1                              | 139711101RT3  | Výkopávka v uzavřených prostorách v hor. 1-4 homina 3<br>pro dojezd nového výtahu hl. x š.<br>dl: $1,6 \cdot (0,25 + 1,65 + 0,2 + 0,4) \cdot (2,65 + 0,2 + 0,1 + 0,3)$ | m3 | 13,00    | 1 385,10  | 18 006,30        |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 13,00    |           |                  |
| 2                              | 161101601R00  | Vytažení výkopku z pod základů, hor 1-4, hl. do 2 m<br>13                                                                                                              | m3 | 13,00    | 179,17    | 2 329,21         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 13,00    |           |                  |
| 3                              | 162201201R00  | Vodorovné přemíst. výkopku nošením hor. 1-4, do 10m                                                                                                                    | m3 | 13,00    | 143,01    | 1 859,13         |
| 4                              | 162201210R00  | Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor. 1- 4<br>3*13                                                                                                           | m3 | 39,00    | 105,87    | 4 128,93         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 39,00    |           |                  |
| 5                              | 162701105R00  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m<br>výkopy - zásypy: 13-4,7376                                                                                       | m3 | 8,26     | 116,27    | 960,39           |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 8,26     |           |                  |
| 6                              | 174101102R00  | Zásyp ruční se zhuštěním<br>13-(1,65+0,2*2+0,1)*(2,65+0,1+0,3)*(0,85+0,26+0,15)                                                                                        | m3 | 4,74     | 209,43    | 992,70           |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 4,74     |           |                  |
| 7                              | 199000002R00  | Poplatek za skládku hominy 1- 4<br>výkopy - zásypy: 13-4,7376                                                                                                          | m3 | 8,26     | 481,23    | 3 974,96         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 8,26     |           |                  |
| <b>Celkem za 1 Zemní práce</b> |               |                                                                                                                                                                        |    |          |           | <b>32 251,62</b> |
| <b>Díl: 2</b>                  |               | <b>Základy a zvláštní zakládání</b>                                                                                                                                    |    |          |           |                  |
| 8                              | 262009352R00  | Příplatek za výnos jádra povr. D do 156 mm, hl. 6 m<br>mikropiloty pod zákl. desku výtahu: 6*4<br>4ks :                                                                | m  | 24,00    | 591,38    | 14 193,12        |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 24,00    |           |                  |
| 9                              | 262041311R00  | Odpažení vrtu pro injektáž, D do 156 mm<br>mikropiloty pod zákl. desku výtahu: 6*4<br>4ks :                                                                            | m  | 24,00    | 190,35    | 4 568,40         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 24,00    |           |                  |
| 10                             | 262303372R00  | Vrty pro injekt. povrch. do 156 mm, 4 st., 6 m, hor. 3<br>mikropiloty pod zákl. desku výtahu: 6*4<br>4ks :                                                             | m  | 24,00    | 2 363,37  | 56 720,88        |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 24,00    |           |                  |
| 11                             | 273313711R00  | Beton základových desek prostý C 25/30 podkladní beton<br>výtah XC2                                                                                                    | m3 | 0,93     | 2 310,08  | 2 148,37         |
|                                |               | výtah podkl. beton: $0,15 \cdot ((2,65 + 2 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,15) \cdot 1,65 + 2 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,15)$                                                         |    | 0,93     |           |                  |
| 12                             | 273321411R00  | Železobeton základových desek C 25/30, XC2 - výtah<br>výtah základ : $0,25 \cdot (2,65 + 2 \cdot 0,2) \cdot (1,65 + 2 \cdot 0,2)$                                      | m3 | 1,56     | 2 325,26  | 3 627,41         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 1,56     |           |                  |
| 13                             | 273351215RT1  | Bednění stěn základových desek - zřízení bednicí materiál<br>prkna                                                                                                     | m2 | 4,83     | 602,71    | 2 911,09         |
|                                |               | výtah základ : $0,25 \cdot ((2,65 + 2 \cdot 0,2) \cdot 2 + (1,65 + 2 \cdot 0,2) \cdot 2)$                                                                              |    | 2,55     |           |                  |
|                                |               | výtah podkl. beton: $0,2 \cdot ((2,65 + 2 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,15) \cdot 2 + (1,65 + 2 \cdot 0,2 + 2 \cdot 0,15) \cdot 2)$                                            |    | 2,28     |           |                  |
| 14                             | 273351216R00  | Bednění stěn základových desek - odstranění<br>4,8300                                                                                                                  | m2 | 4,83     | 49,62     | 239,66           |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 4,83     |           |                  |
| 15                             | 273361821R00  | Výztuž základových desek z beton. oceli B500B<br>výtah základ : $0,25 \cdot (2,65 + 2 \cdot 0,2) \cdot (1,65 + 2 \cdot 0,2) \cdot 135 \cdot 0,001 \cdot 1,1$           | t  | 0,23     | 25 291,48 | 5 817,04         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 0,23     |           |                  |
| 16                             | 275321411R00  | Železobeton základových patek C 25/30, XC2 - výtah<br>patky jako hlavy mikropilot: $0,5 \cdot 0,5 \cdot 0,3 \cdot 4$                                                   | m3 | 0,30     | 2 325,26  | 697,58           |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 0,30     |           |                  |
| 17                             | 275351215RT1  | Bednění stěn základových patek - zřízení bednicí materiál<br>prkna                                                                                                     | m2 | 3,20     | 602,71    | 1 928,67         |
|                                |               | patky jako hlavy mikropilot: $0,5 \cdot 4 \cdot 0,4 \cdot 4$                                                                                                           |    | 3,20     |           |                  |
| 18                             | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek - odstranění<br>3,2                                                                                                                     | m2 | 3,20     | 49,62     | 158,78           |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 3,20     |           |                  |
| 19                             | 275361821R00  | Výztuž základ. patek z betonářské oceli B500B<br>135*0,3*0,001*1,05                                                                                                    | t  | 0,04     | 25 291,48 | 1 011,66         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 0,04     |           |                  |
| 20                             | 282601112R00  | Injektování vrtu vysokotl. vzestupné tlak do 2 MPa<br>mikropiloty pod zákl. desku výtahu: 6*2<br>4ks :                                                                 | h  | 12,00    | 1 106,83  | 13 281,96        |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 12,00    |           |                  |
| 21                             | 282601119R00  | Příplatek za injektování v podzemí<br>mikropiloty pod zákl. desku výtahu: 4*3<br>4ks :                                                                                 | h  | 12,00    | 377,50    | 4 530,00         |
|                                |               |                                                                                                                                                                        |    | 12,00    |           |                  |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 22   | 282611112R00     | Hmoty pro injektáž vysokotlak. cem. port. CEM I 42,5                                | t  | 0,40     | 3 122,65  | 1 249,06          |
|      |                  | 1.PP pod výtah:                                                                     |    |          |           |                   |
|      |                  | celk. délka sloupů viz v č.D2.2.01 statika:Pi*0,054*2*6*4*1,8                       |    | 0,40     |           |                   |
|      |                  | 1,8 t/m3:                                                                           |    |          |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>2 Základy a zvláštní zakládání</b>                                               |    |          |           | <b>113 083,68</b> |
| Díl: | 3                | <b>Svislé a kompletní konstrukce</b>                                                |    |          |           |                   |
| 23   | 310238211RT1     | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi        | m3 | 0,42     | 3 107,16  | 1 305,01          |
|      |                  | m.č.2.01 přízd. otvoru pro výtah.šachtu:0,35*0,55*2,19                              |    | 0,42     |           |                   |
| 24   | 310238411RT1     | Zazdívka otvorů plochy do1 m2 cihlami na MC s použitím suché maltové směsi          | m3 | 5,07     | 3 107,16  | 15 753,30         |
|      |                  | m.č. 01.51 otvor výtah.dveře úprava:2,45*1,55*0,35-1,3*2,285*0,35                   |    | 0,29     |           |                   |
|      |                  | m.č. 1.60:0,86*1,34*0,1+0,2*0,15*2,65                                               |    | 0,19     |           |                   |
|      |                  | m.č. 1.62 otvor výtah.dveře úprava:2,4*2*0,45-1,2*2,25*0,45                         |    | 0,95     |           |                   |
|      |                  | m.č.2.22 zazdívka niky:2,55*1,55*0,3                                                |    | 1,19     |           |                   |
|      |                  | m.č.2.08 zazd. výklenku:2,5*0,6*0,25                                                |    | 0,38     |           |                   |
|      |                  | m.č.2.27 otvor výtah.dveře úprava:2,5*1,5*0,35-1,2*2,22*0,35                        |    | 0,38     |           |                   |
|      |                  | m.č.2.01 nadezd.otvoru i schodů:3,1*1,15*0,6-0,44*0,32*3,1                          |    | 1,70     |           |                   |
| 25   | 311112015RT3     | Uložení tvármic ztraceného bednění, tl. 15 cm zalití tvármic betonem C 20/25        | m2 | 0,59     | 310,10    | 182,96            |
|      |                  | stěny výtahové šachty:                                                              |    |          |           |                   |
|      |                  | dozdívka:1,05*0,56                                                                  |    | 0,59     |           |                   |
| 26   | 311112120VVM     | Stěna z tvármic ztraceného bednění, tl. 20 cm výplň tvármic betonem C 25/30 - Výtah | m2 | 82,58    | 774,39    | 63 949,13         |
|      |                  | stěny výtahové šachty:                                                              |    |          |           |                   |
|      |                  | z úr.-4,1 na celé kusy tvarovek                                                     |    |          |           |                   |
|      |                  | !!:(1,1+2,22*3+0,19+0,5+0,27+1,29+0,23+0,75)*(1,65*2+2,65*2)                        |    | 94,51    |           |                   |
|      |                  | odpočet otvorů:-(1,18*2,22*4)                                                       |    | -10,48   |           |                   |
|      |                  | odpočet překladů:-(0,19*1,65*2+0,27*1,65+0,23*1,65)                                 |    | -1,45    |           |                   |
| 27   | 311231114R00     | Zdivo nosné cihelné z CP 29 P15 na MVC 2,5                                          | m3 | 0,22     | 2 956,95  | 650,53            |
|      |                  | m.č.01-04:0,275*0,3*2,65                                                            |    | 0,22     |           |                   |
| 28   | 311321825R00     | Železobeton nadzákladových zdí pohledový C 25/30                                    | m3 | 2,90     | 2 607,29  | 7 561,14          |
|      |                  | parapety v průhledu do sálu :                                                       |    |          |           |                   |
|      |                  | 8 x viz PD statika D2.2.01:0,8*3,02*0,15*8                                          |    | 2,90     |           |                   |
| 29   | 311351105R00     | Bednění nadzákladových zdí oboustranné - zřízení                                    | m2 | 38,66    | 409,60    | 15 835,14         |
|      |                  | parapety v průhledu do sálu :                                                       |    |          |           |                   |
|      |                  | 8 x viz PD statika D2.2.01:0,8*3,02*2*8                                             |    | 38,66    |           |                   |
| 30   | 311351106R00     | Bednění nadzákladových zdí oboustranné-odstranění                                   | m2 | 38,66    | 116,26    | 4 494,61          |
|      |                  | 38,6560                                                                             |    | 38,66    |           |                   |
| 31   | 311361721R00     | Výztuž nadzákladových zdí z oceli B 500B stěny Výtah                                | t  | 1,42     | 19 915,16 | 28 279,53         |
|      |                  | stěny výtahové šachty:82,58*14*0,001*1,15                                           |    | 1,33     |           |                   |
|      |                  | výztuž cca 18 kg/m2 stěny + 15 %:                                                   |    |          |           |                   |
|      |                  | na přesahy:                                                                         |    |          |           |                   |
|      |                  | přízdívka:6*13*0,001*1,15                                                           |    | 0,09     |           |                   |
| 32   | 311361821R00     | Výztuž nadzáklad. zdí z betonářské oceli B500B                                      | t  | 0,32     | 24 997,77 | 7 999,29          |
|      |                  | parapety v průhledu do sálu :                                                       |    |          |           |                   |
|      |                  | viz PD statika D2.2.01:0,8*3,02*134*0,001                                           |    | 0,32     |           |                   |
| 33   | 311361921RT5     | Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20 | t  | 0,14     | 28 846,53 | 4 038,51          |
|      |                  | parapety v průhledu do sálu :                                                       |    |          |           |                   |
|      |                  | viz PD statika D2.2.01:128*0,001                                                    |    | 0,13     |           |                   |
|      |                  | výztuž napojení pro stěnu výtahu:                                                   |    |          |           |                   |
|      |                  | přes stávaj.strop det.a viz statika D2.2.01:0,265*1,8*18*0,001*1,1                  |    | 0,01     |           |                   |
|      |                  | odhad tmování na chemii:                                                            |    |          |           |                   |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                               | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 34   | 317234410RT2  | Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC s použitím suché maltové směsi | m3 | 0,99     | 3 549,38  | 3 513,89    |
|      |               | m.č.2-01 :                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | pro 14/O l č. 120:1,75*0,55*0,12*2                                          |    | 0,23     |           |             |
|      |               | pro 15/O l č. 140:2,6*0,3*0,14                                              |    | 0,11     |           |             |
|      |               | m.č.2-10 a 2-09:                                                            |    |          |           |             |
|      |               | pro 5/O l č. 120:1,6*0,15*0,12                                              |    | 0,03     |           |             |
|      |               | pro 7/O l č. 120:1,85*0,25*0,12                                             |    | 0,06     |           |             |
|      |               | m.č.2-04 do 2-05:                                                           |    |          |           |             |
|      |               | pro 2/O l č. 120:2,05*0,2*0,12                                              |    | 0,05     |           |             |
|      |               | m.č.1-32 do 1-34:                                                           |    |          |           |             |
|      |               | pro 16/O a 17/O l č. 120:1,55*0,25*0,12                                     |    | 0,05     |           |             |
|      |               | pro 10/O l č. 120:1,6*0,25*0,12                                             |    | 0,05     |           |             |
|      |               | m.č.01-04:                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | pro 13/O l č. 120:1,6*0,22*0,12                                             |    | 0,04     |           |             |
|      |               | m.č.2-01 :                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | nové nadpraží pro vtahování ocel nosníků :                                  |    |          |           |             |
|      |               | pro 21/O l č. 80:1,3*0,25*0,08                                              |    | 0,03     |           |             |
|      |               | m.č.2-16:                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | pro 19/O l č. 14 označ nové 3,3*0,55*0,14                                   |    | 0,25     |           |             |
|      |               | m.č.2-03:                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | pro 1/O l č. 80:1,25*0,25*0,08*2                                            |    | 0,05     |           |             |
|      |               | pro 9/O l č. 80:1,2*0,1*0,08                                                |    | 0,01     |           |             |
|      |               | m.č.01-06:                                                                  |    |          |           |             |
|      |               | 11/O pro l č. 80:1,3*0,15*0,08+1,3*0,25*0,08                                |    | 0,04     |           |             |
| 35   | 317941121R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12                               | t  | 0,76     | 5 750,47  | 4 370,36    |
|      |               | dle výkazi oceli D 1.3.2:                                                   |    |          |           |             |
|      |               | 1/O l č. 80:29,7*0,001*1,1                                                  |    | 0,03     |           |             |
|      |               | 3/O :7,43*0,001*1,1                                                         |    | 0,01     |           |             |
|      |               | 4/O:6,83*0,001*1,1                                                          |    | 0,01     |           |             |
|      |               | 8/O:8,02*0,001*1,1                                                          |    | 0,01     |           |             |
|      |               | 9/O:7,13*0,001*1,1                                                          |    | 0,01     |           |             |
|      |               | 11/O:15,44*0,001*1,1                                                        |    | 0,02     |           |             |
|      |               | 21/O:28,86*0,001*1,1                                                        |    | 0,03     |           |             |
|      |               | 18/O L/50/50/5:19,6*0,001*1,1                                               |    | 0,02     |           |             |
|      |               | 19/O dtto:17,06*0,001*1,1                                                   |    | 0,02     |           |             |
|      |               | 20/O dtto:27,14*0,001*1,1                                                   |    | 0,03     |           |             |
|      |               | 2/O l č. 120:45,51*0,001*1,1                                                |    | 0,05     |           |             |
|      |               | 5/O l č. 120:35,52*0,001*1,1                                                |    | 0,04     |           |             |
|      |               | 6/O dtto:48,84*0,001*1,1                                                    |    | 0,05     |           |             |
|      |               | 7/O dtto:41,07*0,001*1,1                                                    |    | 0,05     |           |             |
|      |               | 10/O dtto:35,52*0,001*1,1                                                   |    | 0,04     |           |             |
|      |               | 12/O:21,09*0,001*1,1                                                        |    | 0,02     |           |             |
|      |               | 13/O:35,52*0,001*1,1                                                        |    | 0,04     |           |             |
|      |               | 14/O:116,55*0,001*1,1                                                       |    | 0,13     |           |             |
|      |               | 15/O:74,36*0,001*1,1                                                        |    | 0,08     |           |             |
|      |               | 16/O:16,1*0,001*1,1                                                         |    | 0,02     |           |             |
|      |               | 17/O:17,21*0,001*1,1                                                        |    | 0,02     |           |             |
|      |               | 18/O nad VZT l č. 80 ve 3.np:1*3*2*5,94*0,001*1,1                           |    | 0,04     |           |             |
| 36   | 317941123R00  | Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22                               | t  | 0,24     | 5 280,23  | 1 267,26    |
|      |               | dle výkazi oceli D 1.3.2:                                                   |    |          |           |             |
|      |               | 22/O l č. 16:179,9*0,001*1,1                                                |    | 0,20     |           |             |
|      |               | 23/O:34,01*0,001*1,1                                                        |    | 0,04     |           |             |
| 37   | 319201311R00  | Vyrovnání povrchu zdíva maltou tl.do 3 cm                                   | m2 | 7,09     | 133,40    | 945,81      |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | na stávaj.zdivo v 1.PP před prováděním HI:                                |    |          |           |             |
|      |               | dojezdu výtahu odměřeno z PD:1,3*2,15+1,3*3,3                             |    | 7,09     |           |             |
| 38   | 342248109R00  | Příčky keramické P+D na MVC 5, tl. 80 mm                                  | m2 | 12,57    | 328,30    | 4 126,73    |
|      |               | m.č.2.11-12.3,22*(1,875+0,115+1,915)                                      |    | 12,57    |           |             |
| 39   | 342248112R00  | Příčky keramické P+D na MVC 5, tl. 115 mm                                 | m2 | 56,23    | 443,96    | 24 963,87   |
|      |               | 2.np:                                                                     |    |          |           |             |
|      |               | m.č.2.10-14:3,3*(0,115*2+1,875*2+1,915*2)+3,3*(1,615+0,115*2+1,625)       |    | 37,22    |           |             |
|      |               | -(0,8*1,97*3+0,7*1,97*2)                                                  |    | -7,49    |           |             |
|      |               | m.č.2.01:2,5*1,8-0,9*2                                                    |    | 2,70     |           |             |
|      |               | m.č.2.02:2,5*1,5-0,9*2                                                    |    | 1,95     |           |             |
|      |               | m.č.2.25:3,19*(1,15+1,015*2)-0,7*1,97                                     |    | 8,77     |           |             |
|      |               | m.č.2.29:3,22*(1,33+1,115)+0,9*2*2                                        |    | 11,47    |           |             |
|      |               | m.č.2.16:1,2*2-0,9*2                                                      |    | 0,60     |           |             |
|      |               | 3.NP:                                                                     |    |          |           |             |
|      |               | m.č.3.02:2,5*0,4                                                          |    | 1,00     |           |             |
| 40   | 342248114R00  | Příčky keramické 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm                              | m2 | 7,27     | 415,75    | 3 022,50    |
|      |               | m.č.2.25:3,19*1,15                                                        |    | 3,67     |           |             |
|      |               | m.č.2.14,12,26 geberit.1,2*1*3                                            |    | 3,60     |           |             |
| 41   | 342271413R00  | Příčky z příčkových betonových na MC 10, tl. 12 cm                        | m2 | 5,66     | 360,17    | 2 038,56    |
|      |               | izolační přízdívka dojezd výtahu:(0,85+0,26)*(2,9+1,65+0,2*2+0,15)        |    | 5,66     |           |             |
| 42   | 346244381RT2  | Pletování ocelových nosníků výšky do 20 cm s použitím suché maltové směsi | m2 | 7,08     | 408,83    | 2 894,52    |
|      |               | m.č.3-01:                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | pro 6/O I č.120:2,25*0,12*2                                               |    | 0,54     |           |             |
|      |               | m.č.2-07:                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | pro 3/O I č.80:1,25*0,08*2                                                |    | 0,20     |           |             |
|      |               | m.č.2-34:                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | pro 8/O I č.80:1,35*0,08*2                                                |    | 0,22     |           |             |
|      |               | m.č.2-07 do 2-11 a 13:                                                    |    |          |           |             |
|      |               | pro 4/O I č.80:1,15*0,08*2                                                |    | 0,18     |           |             |
|      |               | m.č.2-01:                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | pro 14/O I č.120:1,75*0,12*2*2                                            |    | 0,84     |           |             |
|      |               | pro 15/O I č.140:2,6*0,14*2                                               |    | 0,73     |           |             |
|      |               | m.č.2-10 a 2-09:                                                          |    |          |           |             |
|      |               | pro 5/O I č.120:1,6*0*0,12*2                                              |    |          |           |             |
|      |               | pro 7/O I č.120:1,85*0,12*2                                               |    | 0,44     |           |             |
|      |               | m.č.2-04 do 2-05:                                                         |    |          |           |             |
|      |               | pro 2/O I č.120:2,05*0,12*2                                               |    | 0,49     |           |             |
|      |               | m.č.1-32 do 1-34:                                                         |    |          |           |             |
|      |               | pro 16/O a 17/O I č.120:1,55*0,12*2                                       |    | 0,37     |           |             |
|      |               | pro 10/O I č.120:1,6*0,12*2                                               |    | 0,38     |           |             |
|      |               | m.č.01-04:                                                                |    |          |           |             |
|      |               | pro 13/O I č.120:1,6*0,12*2                                               |    | 0,38     |           |             |
|      |               | m.č.2-01:                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | nová nadpraží pro vtažování ocel nosníků:                                 |    |          |           |             |
|      |               | pro 21/O I č.80:1,3*0,08*2                                                |    | 0,21     |           |             |
|      |               | m.č.2-16:                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | pro 19/O I č.14 označ.nové:3,3*0,14*2                                     |    | 0,92     |           |             |
|      |               | m.č.2-03:                                                                 |    |          |           |             |
|      |               | pro 1/O I č.80:1,25*0,08*2*2                                              |    | 0,40     |           |             |
|      |               | pro 9/O I č.80:1,2*0,08*2                                                 |    | 0,19     |           |             |
|      |               | m.č.01-06:                                                                |    |          |           |             |
|      |               | 11/O pro I č.80:1,3*0,08*2+2,3*0,08*2                                     |    | 0,58     |           |             |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                         | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
| 43                                               | 349231821RT2  | Přídávka ostění doplnění zdiva kapsy do 30 cm s použitím suché maltové směsi                          | m2 | 2,12     | 963,82    | 2 043,30          |
|                                                  |               | m.č. 1-41-42 dopl.komínu po přelož.odvětr.: 2,65*0,5                                                  |    | 1,33     |           |                   |
|                                                  |               | m.č.01-04 :0,3*2,65                                                                                   |    | 0,80     |           |                   |
| 44                                               | 3-01          | Příplatek za dozdivky ostění obloukové u výstupu v 1.np                                               | m2 | 4,24     | 962,46    | 4 080,83          |
|                                                  |               | 1-34:1*2,65+0,6*2,65                                                                                  |    | 4,24     |           |                   |
| 45                                               | 133301510000  | Uhelník rovnoramenný L jakost S235 50x50x5 mm                                                         | t  | 0,07     | 20 211,66 | 1 414,82          |
|                                                  |               | 18/O L/50/50/5:19,6*0,001*1,15                                                                        |    | 0,02     |           |                   |
|                                                  |               | 19/O dttto:17,06*0,001*1,15                                                                           |    | 0,02     |           |                   |
|                                                  |               | 20/O dttto:27,14*0,001*1,15                                                                           |    | 0,03     |           |                   |
| 46                                               | 13380510      | Tyč průřezu I 80, střední, jakost oceli 11373                                                         | t  | 0,16     | 19 287,70 | 3 086,03          |
|                                                  |               | dle výkazi oceli D 1.3.2:                                                                             |    |          |           |                   |
|                                                  |               | 1/O Ič.80:29,7*0,001*1,15                                                                             |    | 0,03     |           |                   |
|                                                  |               | 3/O :7,43*0,001*1,15                                                                                  |    | 0,01     |           |                   |
|                                                  |               | 4/O:6,83*0,001*1,15                                                                                   |    | 0,01     |           |                   |
|                                                  |               | 8/O:8,02*0,001*1,15                                                                                   |    | 0,01     |           |                   |
|                                                  |               | 9/O:7,13*0,001*1,15                                                                                   |    | 0,01     |           |                   |
|                                                  |               | 11/O:15,44*0,001*1,15                                                                                 |    | 0,02     |           |                   |
|                                                  |               | 21/O:28,86*0,001*1,15                                                                                 |    | 0,03     |           |                   |
|                                                  |               | 18/O nad VZT Ič.80 ve 3.np:1*3*2*5,94*0,001*1,15                                                      |    | 0,04     |           |                   |
| 47                                               | 13380520      | Tyč průřezu I 120, střední, jakost oceli 11373                                                        | t  | 0,56     | 19 287,70 | 10 801,11         |
|                                                  |               | dle výkazi oceli D 1.3.2:                                                                             |    |          |           |                   |
|                                                  |               | 2/O Ič.120:45,51*0,001*1,15                                                                           |    | 0,05     |           |                   |
|                                                  |               | 5/O dttto:35,52*0,001*1,15                                                                            |    | 0,04     |           |                   |
|                                                  |               | 6/O dttto:48,84*0,001*1,15                                                                            |    | 0,06     |           |                   |
|                                                  |               | 7/O dttto:41,07*0,001*1,15                                                                            |    | 0,05     |           |                   |
|                                                  |               | 10/O dttto:35,52*0,001*1,15                                                                           |    | 0,04     |           |                   |
|                                                  |               | 12/O:21,09*0,001*1,15                                                                                 |    | 0,02     |           |                   |
|                                                  |               | 13/O:35,52*0,001*1,15                                                                                 |    | 0,04     |           |                   |
|                                                  |               | 14/O:116,55*0,001*1,15                                                                                |    | 0,13     |           |                   |
|                                                  |               | 15/O:74,36*0,001*1,15                                                                                 |    | 0,09     |           |                   |
|                                                  |               | 16/O:16,1*0,001*1,15                                                                                  |    | 0,02     |           |                   |
|                                                  |               | 17/O:17,21*0,001*1,15                                                                                 |    | 0,02     |           |                   |
| 48                                               | 13380530      | Tyč průřezu I 160, střední, jakost oceli 11373                                                        | t  | 0,25     | 19 287,70 | 4 821,93          |
|                                                  |               | dle výkazi oceli D 1.3.2:                                                                             |    |          |           |                   |
|                                                  |               | 22/O Ič.16:179,9*0,001*1,15                                                                           |    | 0,21     |           |                   |
|                                                  |               | 23/O:34,01*0,001*1,15                                                                                 |    | 0,04     |           |                   |
| <b>Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce</b> |               |                                                                                                       |    |          |           | <b>223 440,67</b> |
| Díl:                                             | 342           | <b>Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                      |    |          |           |                   |
| 49                                               | 342261211VVM  | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky standard tl. 12,5 mm, izol. minerál tl. 5 cm | m2 | 42,63    | 816,17    | 34 793,33         |
|                                                  |               | S5:                                                                                                   |    |          |           |                   |
|                                                  |               | m.č.1.60 a 1.61 tl.100:0,825*1,63                                                                     |    | 1,34     |           |                   |
|                                                  |               | m.č.2.03 část sníž.původní otvorů nad proskl.dveře:0,13*(3,1+3,19+3,13)                               |    | 1,22     |           |                   |
|                                                  |               | m.č.2.15:3,24*(17,73-0,6)-0,8*1,97                                                                    |    | 53,93    |           |                   |
|                                                  |               | odpočet otvorů :-(4,84*2,5*3)                                                                         |    | -36,30   |           |                   |
|                                                  |               | m.č. 2.23:3,22*17,9-0,8*1,97                                                                          |    | 56,06    |           |                   |
|                                                  |               | -(4,84*2,5*3)                                                                                         |    | -36,30   |           |                   |
|                                                  |               | m.č.3.02:2,5*(0,42+0,65)                                                                              |    | 2,68     |           |                   |
| 50                                               | 342261211VVN  | Příčka sádrokarton. ocel.kce, 2x oplášť. tl.100 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 75 mm  | m2 | 30,09    | 914,34    | 27 512,49         |
|                                                  |               | S5 s pož.odolností EI 30:                                                                             |    |          |           |                   |
|                                                  |               | m.č.2.05.-2.06:3,18*4,12                                                                              |    | 13,10    |           |                   |
|                                                  |               | m.č.2.08-2.09:3,23*(2,45+1,2)-(1,45*1,97+0,8*1,97)                                                    |    | 7,36     |           |                   |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.   | Číslo položky    | Název položky                                                                                          | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|        |                  | svislé zakonč. podhledů 2.01:0,5*3+0,7*4,7                                                             |    | 4,79     |           |                   |
|        |                  | dtto 2.02:0,5*3,1+0,7*4,7                                                                              |    | 4,84     |           |                   |
| 51     | 342262111RS2     | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl. 155 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 2x4 cm | m2 | 6,01     | 1 036,57  | 6 229,79          |
|        |                  | S8 s pož.odolností EI 30 DP1:                                                                          |    |          |           |                   |
|        |                  | m.č.2.02.- 2.03:0,68*4,42                                                                              |    | 3,01     |           |                   |
|        |                  | m.č.2.01.- 2.03:0,68*4,42                                                                              |    | 3,01     |           |                   |
|        |                  | podrobnosti viz skladby stěn D.1.3.1:                                                                  |    |          |           |                   |
| 52     | 342262112VVM     | Příčka sádrokart. dvoj. oc. kce, 2x opl. tl. 205 mm desky protipožární tl. 12,5 mm, minerál tl. 10 cm  | m2 | 12,83    | 1 299,32  | 16 670,28         |
|        |                  | S9 s pož.odolností EI 30:                                                                              |    |          |           |                   |
|        |                  | m.č.3.01.-02:3,9*3,29                                                                                  |    | 12,83    |           |                   |
|        |                  | podrobnosti viz skladby stěn D.1.3.1:                                                                  |    |          |           |                   |
| 53     | 342264051RT1     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace              | m2 | 0,60     | 470,64    | 282,38            |
|        |                  | S5:                                                                                                    |    |          |           |                   |
|        |                  | podrobnosti viz skladby stěn D.1.3.1:                                                                  |    |          |           |                   |
|        |                  | m.č.1.60 část:0,5*1,2                                                                                  |    | 0,60     |           |                   |
| 54     | 342264051RT3     | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace      | m2 | 82,22    | 502,40    | 41 307,33         |
|        |                  | S5:                                                                                                    |    |          |           |                   |
|        |                  | podrobnosti viz skladby stěn D.1.3.1:                                                                  |    |          |           |                   |
|        |                  | m.č.2.05,06,10,11,12,13,14.:14,09+16,12+3,1+1,51+1,68+2,81+2,98                                        |    | 42,29    |           |                   |
|        |                  | m.č.2.24,25,26,28:23,95+3,37+1,85+1,65                                                                 |    | 30,82    |           |                   |
|        |                  | m.č.3.02:2,89*3,29-0,42*0,95                                                                           |    | 9,11     |           |                   |
| 55     | 342266111RU8     | Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou konstrukci desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace           | m2 | 33,88    | 389,80    | 13 206,42         |
|        |                  | SP7 obklad vazníku v m.č.3.02:                                                                         |    |          |           |                   |
|        |                  | RE I 15 boky:(0,8+1,2)/2*3,3*2*3                                                                       |    | 19,80    |           |                   |
|        |                  | spodem :3,3*0,6+2,6*0,3                                                                                |    | 2,76     |           |                   |
|        |                  | strop spodem:3,43*3,3                                                                                  |    | 11,32    |           |                   |
| 56     | 342266211RT1     | Obklad stěn sádrokartonem lepený na zdivo desky standard tl. 12,5 mm                                   | m2 | 17,76    | 316,65    | 5 623,70          |
|        |                  | obklad stěn pro zakrytí kotev ocelového ochozu 17,76*0,6:17,76*0,8*1,25                                |    | 17,76    |           |                   |
|        |                  | zakapotování stěny v místech kotev :                                                                   |    |          |           |                   |
|        |                  | alternativní řešení:                                                                                   |    |          |           |                   |
|        |                  | zapravení kotev kce ochozu:                                                                            |    |          |           |                   |
|        | <b>Celkem za</b> | <b>342 Sádrokartonové konstrukce</b>                                                                   |    |          |           | <b>145 625,72</b> |
| Díl: 4 |                  | <b>Vodorovné konstrukce</b>                                                                            |    |          |           |                   |
| 57     | 411321414R00     | Stropy deskové ze železobetonu C 25/30 XC1                                                             | m3 | 0,65     | 2 644,24  | 1 718,76          |
|        |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                              |    |          |           |                   |
|        |                  | m.č. 3.01+ nad m.č. 1.40 chodba :0,645*3,11*0,08+0,75*3,1*0,08                                         |    | 0,35     |           |                   |
|        |                  | žb deska u výtahu úr.-1,10:0,11*(1,05*1,7+0,15*0,3*5)                                                  |    | 0,22     |           |                   |
|        |                  | dopl. stropu nad odbour.kominem:0,71*0,5*0,24                                                          |    | 0,09     |           |                   |
| 58     | 411351101RT1     | Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení bednicí materiál prkna                              | m2 | 6,12     | 465,09    | 2 846,35          |
|        |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                              |    |          |           |                   |
|        |                  | m.č. 3.01+ nad m.č. 1.40 chodba :0,645*3,11+0,75*3,1                                                   |    | 4,33     |           |                   |
|        |                  | žb deska u výtahu úr.-1,10:(1,05*1,7)                                                                  |    | 1,79     |           |                   |
| 59     | 411351102R00     | Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění                                                         | m2 | 6,12     | 107,38    | 657,17            |
| 60     | 411351201R00     | Bednění stropů deskových, podepření, do 3,5m, 5kPa                                                     | m2 | 6,12     | 575,34    | 3 521,08          |
|        |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                              |    |          |           |                   |
|        |                  | m.č. 3.01+ nad m.č. 1.40 chodba :0,645*3,11+0,75*3,1                                                   |    | 4,33     |           |                   |
|        |                  | žb deska u výtahu úr.-1,10:(1,05*1,7)                                                                  |    | 1,79     |           |                   |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.                                    | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| 61                                      | 411351202R00  | Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 5kPa                                               | m2  | 6,12     | 173,24    | 1 060,23         |
| 62                                      | 411361821R00  | Výztuž stropů z betonářské oceli B500B                                                          | t   | 0,04     | 25 729,43 | 1 029,18         |
|                                         |               | P11 viz statika D.2.2.01:                                                                       |     |          |           |                  |
|                                         |               | žb deska u výtahu úr.-1,10:0,11*(1,05*1,7+0,15*0,3*5)*150*0,001*1,1                             |     | 0,04     |           |                  |
| 63                                      | 411361921RT5  | Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm                                  | t   | 0,02     | 31 597,56 | 631,95           |
|                                         |               | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                       |     |          |           |                  |
|                                         |               | m.č. 3,01+ nad m.č. 1.40 chodba:(0,645*3,11+0,75*3,1)*1,25*0,003033*1,1                         |     | 0,02     |           |                  |
|                                         |               | doplňný strop nad odbour.komínem:0,71*0,5*1,25*0,003033*1,1*2                                   |     | 0,00     |           |                  |
| 64                                      | 41323221RT2   | Zazdívká zhlaví válcovaných nosníků výšky do 30cm s použitím suché maltové směsi, nosníky svař. | kus | 21,00    | 124,04    | 2 604,84         |
|                                         |               | ocelový ochoz:11                                                                                |     | 11,00    |           |                  |
|                                         |               | v oddíle zámečnických výrobků je nacenění doda mtž stropů:                                      |     |          |           |                  |
|                                         |               | ocel.l nosník výtah šachta:2                                                                    |     | 2,00     |           |                  |
|                                         |               | dopl.stropy :8                                                                                  |     | 8,00     |           |                  |
| 65                                      | 413321414R00  | Nosníky z betonu železového C 25/30 XC1 nad výtah.dveře                                         | m3  | 0,29     | 2 923,25  | 847,74           |
|                                         |               | překlady:(0,2*0,19*1,65*2+0,2*0,27*1,65+0,2*0,23*1,65)                                          |     | 0,29     |           |                  |
| 66                                      | 413351107R00  | Bednění nosníků - zřízení                                                                       | m2  | 6,18     | 436,66    | 2 698,56         |
|                                         |               | překlady:(2*0,3*1,65*2+2*0,4*1,65+2*0,3*1,65)                                                   |     | 4,29     |           |                  |
|                                         |               | spodem:1,18*0,4*4                                                                               |     | 1,89     |           |                  |
| 67                                      | 413351108R00  | Bednění nosníků - odstranění                                                                    | m2  | 6,18     | 95,71     | 591,49           |
|                                         |               | 6,178                                                                                           |     | 6,18     |           |                  |
| 68                                      | 413351211R00  | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,do 5 kPa - zřízení                                               | m2  | 1,89     | 322,57    | 609,66           |
|                                         |               | spodem otvor:1,18*0,4*4                                                                         |     | 1,89     |           |                  |
| 69                                      | 413351212R00  | Podpěrná konstr.nosníků do 4 m,5 kPa - odstranění                                               | m2  | 1,89     | 71,93     | 135,95           |
|                                         |               | 1,888                                                                                           |     | 1,89     |           |                  |
| 70                                      | 413361821R00  | Výztuž nosníků z betonářské oceli 10505(R)                                                      | t   | 0,06     | 25 282,32 | 1 516,94         |
|                                         |               | překlady:(0,2*0,19*1,65*2+0,2*0,27*1,65+0,2*0,23*1,65)*175*0,001*1,1                            |     | 0,06     |           |                  |
| <b>Celkem za 4 Vodorovné konstrukce</b> |               |                                                                                                 |     |          |           | <b>20 469,90</b> |
| Díl:                                    | 61            | <b>Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                   |     |          |           |                  |
| 71                                      | 610991111R00  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů                                                               | m2  | 558,95   | 30,84     | 17 238,02        |
|                                         |               | včetně očištění kci po dokonč.st.úprav:                                                         |     |          |           |                  |
|                                         |               | z 2-01 do 2-17:2,02*2,44*2                                                                      |     | 9,86     |           |                  |
|                                         |               | z 2-01 do 2-20:0,9*1,96*2                                                                       |     | 3,53     |           |                  |
|                                         |               | zabalení sedadel + podlahyna balkoně ??:3,2*11,27*3*1,25+3,2*11,27*1,25                         |     | 180,32   |           |                  |
|                                         |               | 2-20 zakrytí el.zafízení odhad:65                                                               |     | 65,00    |           |                  |
|                                         |               | 2-28 zakrytí UT+parapety:17,73*1,5*1,25+17,73*0,8*1,25                                          |     | 50,97    |           |                  |
|                                         |               | 2-36 zakrytí UT+parapety:6*1,5*1,2+6*0,8*1,25                                                   |     | 16,80    |           |                  |
|                                         |               | 1-06 dveře.okna.                                                                                |     |          |           |                  |
|                                         |               | rozv.niky:1,51*0,8*2*2+0,8*1,94*2*2+1,48*2,37*2*2+1,09*1,33*2                                   |     | 27,97    |           |                  |
|                                         |               | 1-17,1-18,1-19 madla,zábradlí                                                                   |     |          |           |                  |
|                                         |               | ,dveře:1,7*2,3*2+2*0,8*1,25*2*2+0,9*2,3*2+4*2*0,8*1,25+0,75*2*4*2*2*1,2                         |     |          |           |                  |
|                                         |               | 5+0,6*1,96                                                                                      |     | 59,14    |           |                  |
|                                         |               | 1-31,32,33,01-1madla:4*2*0,8*1,25+0,75*2*4*2*2*1,25+2,5*0,8*1,25*4                              |     | 48,00    |           |                  |
|                                         |               | 2-12 a 13 okna,parapety + radiát.:1,35*1,77*2*1,25+0,9*1,35*2*1,25                              |     | 9,01     |           |                  |
|                                         |               | m.č.2-18 dttó:2,45*3,2*1,25                                                                     |     | 9,80     |           |                  |
|                                         |               | m.č.2-24-26 dttó:1,33*1,77*2*1,25+1,33*1,2*1,25*2                                               |     | 9,88     |           |                  |
|                                         |               | m.š.2-30 dttó:1,32*1,75*2*1,25+1,32*1,2*1,25*2                                                  |     | 9,74     |           |                  |
|                                         |               | m.č.2-28 dttó:1,33*1,75*8*1,25+1,33*1,2*1,25*8                                                  |     | 39,24    |           |                  |
|                                         |               | m.č.2-36:(2,02*1,53*2+1,01*1,53)*1,25+2,02*1,6*1,25*2+1,01*1,56*1,25                            |     | 19,71    |           |                  |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
| 72   | 610991111VVM  | Zakrývání výplní vnitřních otvorů - zakrývání stávajících kci před zahájením staveb, prací a dtž<br>včetně očištění kci po dokonč st. úprav:<br>S7 zakrytí včetně pomoc.kce:<br>lešení oceněno v samostat.položce:<br>m.č. 1-46 nedemont. AKU obklady: 2,75*17,9*2<br>m.č. 2.20 viz 1-46:<br>výška odměřena z PD:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2 | 98,45    | 30,84     | 3 036,20    |
| 73   | 611421231RT2  | Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi<br>SP1 opravy omítek po rozvodech:<br>01.53:6,96<br>1.61.64.65:4,12+11,45+11,87<br>2.04.09.15(15B) & u 2.04 odměř z PD: 17,85*4,2+3,48+71,63<br>2.16.17.23(23B): 12,31+48,24+3,855*(0,35+5,05+1,885)<br>2.29:1,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 274,32   | 74,06     | 20 316,14   |
| 74   | 611474510VVN  | Omítka stropů vnitřní jednovrstvá vápenocementová pouze štuk, včetně oškrábání podkladu a penetrace<br>SP2:<br>m.č. 01.50+01.51:4,12+12,57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2 | 16,69    | 190,57    | 3 180,61    |
| 75   | 611474611R00  | Omítka stropů vnitřní dvouvrstvá, vápen.štuk, ručně<br>SP3:<br>m.č. 1.60.63:8,26+5,04<br>m.č. 2.27.21:4,37+(3,05*0,2+3,05*0,15*2)*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2 | 20,72    | 212,22    | 4 397,20    |
| 76   | 612409991RT2  | Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi<br>po odstraněných PVC soklech: 296,15<br>viz dtž.soklů:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m  | 296,15   | 50,41     | 14 928,92   |
| 77   | 612421231RT2  | Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových s použitím suché maltové směsi<br>S1 oprava po instalacích:<br>odhad 10% ploch:<br>m.č. 01.53, 1.63, 1.64, 1.65: 2,45*(3,92*2+1,2+0,2*2+1,65+0,1+1,05)-<br>(1,18*0,57*2)-(0,8*1,97)<br>m.č. 1.63, výška odměř z PD: 4,35*(1,2+2,65+1,05+1,47)-1,33*2,08-0,8*1,97<br>m.č. 1.64 ve schodiš.:(5,2+3,2)/2*4,5*2+5,2*3+3,6*3/2-2,4*3,64<br>m.č. 1.65 dttto: 5,2*3,1+(3,35+5,2)/2*4,5+3,6*3,5/2-2,38*3,66<br>m.č. 2.09, 16: 3,48*(0,95+1,75+3,25+0,7)+3,22*(4,13+3,34+3,015)<br>m.č. 2.17: 3,36*(5,98*2+8*2)-(3+1,5)*2-2,02*1,63*2-1*1,63-0,9*1,97<br>m.č. 2.18: 3,28*(3,6*2+3*2)-0,9*1,96<br>m.č. 2.19: 2,88*(3*2+2,18*2)-2,02*2,44-2,02*2,21-0,9*1,97<br>m.č. 2.21: 2,38*(2,45*2+3*2)-0,9*1,97-2,2*1<br>m.č. 3.01: 2,5*(10,3*2)<br>m.č. 2.03 ochoz: 2,75*(0,75*2)*2+1,25*2,98*2 | m2 | 414,66   | 60,72     | 25 179,37   |
| 78   | 612425931RT2  | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi<br>1.PP:<br>m.č. 01.53 nové dveře: 0,25*(2,05*2+1)<br>01.-35, -05, -15: 0,25*(2,05*2+1)*3<br>01-11, 16, 26, 03: 0,55*(2,05*2+1)*4<br>1.NP:<br>1-34 oblouk, ostění zdivo + u výťah.šachty z bet.tvárovok: 1*2,65+0,6*2,65+2*Pi*0,115/2*2,285<br>0,3*2,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2 | 111,88   | 471,22    | 52 720,09   |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | výtah dveře m.č. 1.62:0.5*(2.285*2+1.2)*4                                                       |    | 11,54    |           |             |
|      |               | dveře z 1.63 nové .0.1*(2.05*2+1)                                                               |    | 0,51     |           |             |
|      |               | průchod 1.60 k výtahu .0.3*2.3+0.3*1.03                                                         |    | 1,00     |           |             |
|      |               | nové proskl.stěny zapravení                                                                     |    |          |           |             |
|      |               | ostění:0.5*(2.4*2+1.5+2.2*2+1.48+2.49*2+4.4+2.2*2+1.6+2.4*2+1.5)                                |    | 16,93    |           |             |
|      |               | 2.NP:                                                                                           |    |          |           |             |
|      |               | 2.01:0.3*(2.6*2+1.55+2.05*2+2.27+2.05*2+0.97)                                                   |    | 5,46     |           |             |
|      |               | 2.04:0.65*(2*2.05+1.43)*2+0.5*(2.5*2+3.1)*2+0.5*(1.25*2+3.19)                                   |    | 18,13    |           |             |
|      |               | 2.04:0.27*(2.05*2+1.75)+0.29*(2.05*2+0.95+2.05*2+1)                                             |    | 4,52     |           |             |
|      |               | 2.05:0.29*(2.05*2+0.95)                                                                         |    | 1,46     |           |             |
|      |               | 2.02:0.25*(2*2+1.51)                                                                            |    | 1,38     |           |             |
|      |               | 2.23A:0.35*(2.57*2*4+3.06*4)                                                                    |    | 11,48    |           |             |
|      |               | 2.15A:0.35*(2.65*2*4+3.15+3.02+3.07+3.01)+0.5*2.5                                               |    | 12,96    |           |             |
|      |               | 2.29:0.2*(2.05*2+0.93)                                                                          |    | 1,01     |           |             |
|      |               | 2.17:0.45*(2*2+0.96)                                                                            |    | 2,23     |           |             |
|      |               | 3.02 zídka u obezdívk: (0.4+0.1)*2,5                                                            |    | 1,25     |           |             |
| 79   | 612473182VVM  | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková pouze štuk                                       | m2 | 481,73   | 173,24    | 83 454,91   |
|      |               | S2 nový štuk:                                                                                   |    |          |           |             |
|      |               | m.č.01.50, 01.51:(2.75+1.3)/2*3.2*2+2.45*(8.15*2+1.58*2)-0.8*1.97-1.3*2.28-1.1*2.45             |    | 53,40    |           |             |
|      |               | m.č.1.60.61:2.65*1.8+(1.1+3)/2*3*2                                                              |    | 17,07    |           |             |
|      |               | m.č.2.01 část. 2.02:2.5*(0.75+0.35+0.63)+2.5*(0.35+0.4+0.35+0.25)                               |    | 7,70     |           |             |
|      |               | 2.03 část:3.17*(0.5*3+0.6+0.2+0.7+0.5+0.4+0.8+0.4)                                              |    | 16,17    |           |             |
|      |               | m.č.2.04:3.2*(2.25*2+0.5*2+5.92*2+0.48*9)-0.8*1.97-0.9*1.97-1.75*2                              |    | 62,46    |           |             |
|      |               | m.č.2.05 část:3.18*(3.29*2+4.12)-0.9*1.97*2-1.33*1.77*2                                         |    | 25,77    |           |             |
|      |               | m.č.2.06 část:3.18*(3.82*2+4.12)-0.9*1.97-1.33*1.77                                             |    | 33,27    |           |             |
|      |               | m.č.2.07:3.23*(7.08*2+4.13*2)-1.33*1.77*2-0.95*2.05-1.75*2.05                                   |    | 62,17    |           |             |
|      |               | m.č.2.08, 2.15 část:2.5*(0.75*2)+3.24*(0.545+0.45+1.6+17.79+1.8)-1.32*1.75*10                   |    | 52,53    |           |             |
|      |               | m.č.2.22 část. 2.23                                                                             |    |          |           |             |
|      |               | část:2.24:2.5*(1.5+3.05+0.7)+3.22*(1.88+17.9+3.855+0.58*3+0.57+0.72+1.975)-1.33*1.75*10         |    | 82,07    |           |             |
|      |               | m.č.2.25 část. 2.26 část. 2.28 část:3.2*(1.5+1.55)-1.33*1.77+3.19*(1.585)-1.35*1.77+3.19*(1.15) |    | 13,74    |           |             |
|      |               | m.č.3.02:2.5*(2.89*2+3.29)                                                                      |    | 22,68    |           |             |
|      |               | m.č.2.03 ve 3.np ochoz:3.21*13.35-2.97*1.14*3                                                   |    | 32,70    |           |             |
| 80   | 612473186R00  | Příplatek za zabudované rohovníky                                                               | m  | 233,33   | 51,63     | 12 046,83   |
|      |               | dveře výtahu :1.2*4+2.285*2*4                                                                   |    | 23,08    |           |             |
|      |               | ostění:                                                                                         |    |          |           |             |
|      |               | 1.PP:                                                                                           |    |          |           |             |
|      |               | m.č.01.53 nové dveře:(2.05*2+1)                                                                 |    | 5,10     |           |             |
|      |               | 01.-35,-05,-15:(2.05*2+1)*3                                                                     |    | 15,30    |           |             |
|      |               | 01-11,16,26,03:(2.05*2+1)*4                                                                     |    | 20,40    |           |             |
|      |               | 1.NP:                                                                                           |    |          |           |             |
|      |               | dveře z 1.63 nové :(2.05*2+1)                                                                   |    | 5,10     |           |             |
|      |               | průchod 1.60 k výtahu :2*2.3+1.03*2                                                             |    | 6,66     |           |             |
|      |               | 2.NP:                                                                                           |    |          |           |             |
|      |               | 2.01:(2.6*2+1.55+2.05*2+2.27+2.05*2+0.97)                                                       |    | 18,19    |           |             |
|      |               | 2.04:(2*2.05+1.43)*2+(2.5*2+3.1)*2+(1.25*2+3.19)                                                |    | 32,95    |           |             |
|      |               | 2.04:(2.05*2+1.75)+(2.05*2+0.95+2.05*2+1)                                                       |    | 16,00    |           |             |
|      |               | 2.05:(2.05*2+0.95)                                                                              |    | 5,05     |           |             |
|      |               | 2.02:(2*2+1.51)                                                                                 |    | 5,51     |           |             |
|      |               | 2.23A:(2.57*2*4+3.06*4)                                                                         |    | 32,80    |           |             |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | 2.15A:(2,65*2*4+3,15+3,02+3,07+3,01)+0,5*2,5                                                     |    | 34,70    |           |                   |
|                  |               | 2.29:(2,05*2+0,93)                                                                               |    | 5,03     |           |                   |
|                  |               | 2.17:(2*2+0,96)                                                                                  |    | 4,96     |           |                   |
|                  |               | 3.02 zídka u obezdívky:2,5                                                                       |    | 2,50     |           |                   |
| 81               | 612474611R00  | Omítka stěn vnitřní dvouvrstvá, vápen. štuk, ručně                                               | m2 | 266,25   | 185,37    | 49 354,76         |
|                  |               | S3:                                                                                              |    |          |           |                   |
|                  |               | 01.52 výtah šachta celá:(1,09+1,99+2,235+5,665)*(1,65*2+2,65*2)-1,3*2,285-1,2*2,2*3              |    | 83,54    |           |                   |
|                  |               | 01.53:2,45*(2,75+0,2+1,65+2*0,2)                                                                 |    | 12,25    |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.60,62,63,1,51:0,86*1,34+2,65*0,9+2,65*(1,85+1,03)-1,2*2,285+2,65*(2,65+0,2+0,25)+3,22*1,2 |    | 20,51    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.01,2.02 část:2,5*(1,55+0,4)*2-0,9*2*2+2,5*(1,51*2)-0,9*2*2                                 |    | 10,10    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.08 část:2,5*(0,735+0,115+1,615+0,08+1,625+0,115)-0,8*1,97*2                                |    | 7,56     |           |                   |
|                  |               | m.č.2.10 část:(3,22-1,5)*(1,875*2+1,615*2)-0,8*0,47-0,7*0,47                                     |    | 11,30    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.11 a 12 část:(3,22-1,5)*(0,9*2+1,615*2+0,9*2+1,615*2)-0,7*0,47*3                           |    | 16,32    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.13 a 14 část:(3,22-1,5)*(1,875*2+1,625*2+1,915*2)-0,8*0,47*3                               |    | 23,09    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.15:3,24*(0,6+0,57+0,58+1+3+2,5+0,5)                                                        |    | 28,35    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.16 a 22 část:3,22*(1,33+1,115)-0,8*1,97+2,55*1,55+2,5*0,115                                |    | 10,54    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.25 a 26 část:(3,19-1,5)*(1,015*2+1,585+2,385+1,55)-0,7*0,47*2                              |    | 12,10    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.27 výtah uvnitř viz 01.52:                                                                 |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.2.28:(3,19-1,5)*(1,2+1,41)                                                                   |    | 4,41     |           |                   |
|                  |               | m.č.2.29:3,22*(1,215*2+1*2)-0,8*1,97-0,9*2                                                       |    | 10,89    |           |                   |
|                  |               | m.č.3.02 část:2,5*(2,89+0,38)                                                                    |    | 8,18     |           |                   |
|                  |               | m.č.2.01 nadezd. otvoru i schodů:3,1*1,15*2                                                      |    | 7,13     |           |                   |
| 82               | 612475111RT3  | Omítka vnitřních stěn vápenocem, jednovrstvá tloušťka vrstvy 15 mm                               | m2 | 56,27    | 132,96    | 7 481,66          |
|                  |               | pod obklady:                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | S4 keramické obklady do v 1,5 m:                                                                 |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.2.10,11,12:1,5*(1,875*2+1,615*5+0,9*2*2-0,8-0,7*4)+0,92*1,615                                |    | 19,22    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.13,14:1,5*(1,875*2+1,625*3-0,8*3)+1,63*0,92+0,15*1,2+0,15*1                                |    | 11,17    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.17,25,26:1,5*(1,49+2,7)+1,5*(1,015*2+1,585+1,55+2,385*2)                                   |    | 21,19    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.25+26 parapety:0,87*(1,585+1,55)-0,7*1,97*2-0,8*1,97                                       |    | -1,61    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.28:1,5*(1,41*2+1,15*2)-0,7*1,97                                                            |    | 6,30     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>61 Úpravy povrchů vnitřní</b>                                                                 |    |          |           | <b>293 334,71</b> |
| Díl:             | 63            | <b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                            |    |          |           |                   |
| 83               | 631312131R00  | Doplnění mazanin betonem do 4 m2, nad tl. 8 cm                                                   | m3 | 0,04     | 2 749,92  | 110,00            |
|                  |               | úprava stropu nad odbour.komínem:0,71*0,5*0,12                                                   |    | 0,04     |           |                   |
| 84               | 631361921RTV  | Výztuž mazanin svařovanou sítí KARI průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm                             | t  | 0,10     | 30 519,61 | 3 051,96          |
|                  |               | P5 odhad pr.tl. 25 -60 mm:                                                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.6 a 1.61. část:(8,26+1,1*1,65)*1,25*0,001999                                              |    | 0,03     |           |                   |
|                  |               | P6 jiný typ dlažby:                                                                              |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.                                                                                             |    |          |           |                   |
|                  |               | 2.10,11,12,13,14,25,26,28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)*1,25*0,001999                 |    | 0,05     |           |                   |
|                  |               | P8 cementový potěr :                                                                             |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 01.53:6,96*1,25*0,001999                                                                    |    | 0,02     |           |                   |
|                  |               | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                        |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 3,01+ nad m.č. 1.40 chodba                                                                  |    |          |           |                   |
|                  |               | :0,645*3,11*1,25*0,001999+0,75*3,1*1,25*0,001999                                                 |    | 0,01     |           |                   |
| 85               | 631416211RT1  | Mazanina betonová tloušťka tl. od 50- 80 mm Beton, pevnost v tlaku 25 MPa                        | m3 | 4,65     | 4 923,58  | 22 894,65         |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                           | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | P4:                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.63, 2.01 část:2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)*0,054                             |    | 1,23     |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.22 a 2.29:(11,27+1,21)*0,054                                                     |    | 0,67     |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.23 A krček část:2,1*1,7*0,054                                                    |    | 0,19     |           |                   |
|                  |               | P5 odhad pr.tl. 25 -60 mm:                                                              |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.6 a 1.61. část:(8,26+1,1*1,65)*0,052                                             |    | 0,52     |           |                   |
|                  |               | P6 jiný typ dlažby:                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.                                                                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | 2.10,11,12,13,14,25,26,28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)*0,052                |    | 0,99     |           |                   |
|                  |               | P8 cementový potěr :                                                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 01.53:6,96*0,08                                                                    |    | 0,56     |           |                   |
|                  |               | P11 viz statika D.2.2.02:                                                               |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 3,01+ nad m.č. 1.40 chodba :0,645*3,11*0,075+0,75*3,1*0,075                        |    | 0,32     |           |                   |
|                  |               | doplnění žb desky mezi nosníky:0,645*3,11*0,08                                          |    | 0,16     |           |                   |
| 86               | 632477122R00  | Reprofil. polymercement.maltou,tl.do 5mm+penetrace schodiště betonové                   | m2 | 6,46     | 358,25    | 2 314,30          |
|                  |               | P2 :                                                                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.50:4,12+13*0,18*1                                                                 |    | 6,46     |           |                   |
| 87               | 632477123R00  | Reprofil.polymercement.maltou,tl.do10 mm+penetrace                                      | m2 | 12,57    | 548,60    | 6 895,90          |
|                  |               | P7 stávající betonová podlaha:                                                          |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.51:12,57                                                                          |    | 12,57    |           |                   |
| 88               | 632479128R00  | Reprofil.potěr včetně penetrace od tl.0 mm do 50mm                                      | m2 | 138,17   | 789,22    | 109 046,53        |
|                  |               | P3B :                                                                                   |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.15 část:(0,6+3,01+0,57+3,02+0,58+3,07)*(0,5+2,125+3,855)                         |    | 70,31    |           |                   |
|                  |               | P4:                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.63, 2.01 část:2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)                                   |    | 22,79    |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.22 a 2.29:(11,27+1,21)                                                           |    | 12,48    |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.23 A krček část:(2,1*1,7)                                                        |    | 3,57     |           |                   |
|                  |               | P5 odhad pr.tl. 25 -60 mm:                                                              |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.6 a 1.61. část:(8,26+1,1*1,65)                                                   |    | 10,08    |           |                   |
|                  |               | P6 jiný typ dlažby:                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.                                                                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | 2.10,11,12,13,14,25,26,28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)                      |    | 18,95    |           |                   |
| 89               | 632481211VVM  | Výztuž z armovací sklovláknité tkaniny do potěrů pancéřovaná 540 g/m2 s trojitou vazbou | m2 | 34,83    | 85,55     | 2 979,71          |
|                  |               | P5:                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.6 a 1.61. část:(8,26+1,1*1,65)*1,2                                               |    | 12,09    |           |                   |
|                  |               | P6 jiný typ dlažby:                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.                                                                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | 2.10,11,12,13,14,25,26,28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)*1,2                  |    | 22,74    |           |                   |
| 90               | 63-01         | Přebroušení stávajících schod.stupňů včetně odstran nečistot                            | m2 | 6,46     | 160,41    | 1 036,25          |
|                  |               | P2 :                                                                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.50:6,46                                                                           |    | 6,46     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>                                                |    |          |           | <b>148 329,30</b> |
| Díl: 94          |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                         |    |          |           |                   |
| 91               | 941955001R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m                                            | m2 | 35,27    | 60,77     | 2 143,36          |
|                  |               | dtto SP4 dtž a zět mtž.podhl.:35,27                                                     |    | 35,27    |           |                   |
| 92               | 941955003R00  | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m                                            | m2 | 347,16   | 107,09    | 37 177,36         |
|                  |               | pro S9 montáže stěn :1,5*3,5                                                            |    | 5,25     |           |                   |
|                  |               | pro montáže podhledů SP5:8,26                                                           |    | 8,26     |           |                   |
|                  |               | dtto pro SP6:295,27                                                                     |    | 295,27   |           |                   |
|                  |               | dtto pro SP7:33,88                                                                      |    | 33,88    |           |                   |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.                                         | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ   | množství                       | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|-----------|------------------|
|                                              |               | pro bourání otvorů 3-01:3*1,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | 4,50                           |           |                  |
| 93                                           | 941955202VVM  | Lešení lehké pomocné, šachta pl. do 6 m2, H do 3,5 m atypické<br>výťah :1,65*2,65*(11/1,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 40,08<br>40,08                 | 175,64    | 7 039,65         |
| 94                                           | 946941102RT3  | Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 1,45 m pracovní výška 8,3 m pro zakrývání a díř.obkladů A<br>dtto pro SP6:<br>v 1-46 a 2.20:2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | sada | 2,00<br>2,00                   | 457,25    | 914,50           |
| 95                                           | 946941192RT3  | Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 1,45 m pracovní výška do 8,3 m<br>40*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den  | 80,00<br>80,00                 | 369,06    | 29 524,80        |
| <b>Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |                                |           | <b>76 799,67</b> |
| Díl:                                         | 95            | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                |           |                  |
| 96                                           | 610991111VVK  | Zakrývání stávajících PVC, vlysových podlah<br>P1A geotextílie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:<br>OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:<br>m.č. 1.36+1.40-část, 2.20:(3*2,5*2)+(1,5*3)+38,05<br>P1B geotextílie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:<br>OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:<br>m.č. 1.36, 2.04, 2.05, 2.06, 2.07:(5*3)+113,79+14,09+16,12+30,64                                                                           | m2   | 247,19<br>57,55<br>189,64      | 240,62    | 59 478,86        |
| 97                                           | 610991111VVN  | Zakrývání stávajících teracc.schodů<br>P1C geotextílie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:<br>OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:<br>m.č. 1.61, 1.64:(4,12+6*0,18*1,6)+(11,45+13*0,18*1)<br>1.65, 1.17 část:(11,87+14*0,18*1,25)+(1,7*2,2+6*0,18*1,7)                                                                                                                                                                                            | m2   | 40,23<br>19,64<br>20,60        | 240,62    | 9 680,14         |
| 98                                           | 610991111VVR  | Zakrývání stávajících keramických podlah<br>P1D geotextílie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:<br>OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:<br>m.č. 1.01, 1.06, 1.18:3,6*5,7+7,5*18+3,1*1,35                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 159,71<br>159,71               | 240,62    | 38 429,42        |
| 99                                           | 953981103R00  | Chemické kotvy do betonu, hl. 150 mm, M 12, ampule<br>vrty d 20 mm kotvy Hilti:10<br>přes ocel.plotny :<br>vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem,.<br>podesta kruh.sch:2<br>schody:2 | kus  | 14,00<br>10,00<br>2,00<br>2,00 | 116,03    | 1 624,42         |
| 100                                          | 953981104R00  | Chemické kotvy do betonu, hl. 125 mm, M 16, ampule 2x<br>kotva Hilti M16<br>vrty d 20 mm kotvy Hilti:12<br>přes ocel.plotny :<br>vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem, maticí a podložkou pozink. vyvrtání a vyčištění otvoru požadovaného průměru a hloubky, zasunutí ampule s chemickou kotvou do otvoru a zavrtání svorníku s hrotem,.             | kus  | 12,00<br>12,00                 | 152,39    | 1 828,68         |
| 101                                          | 953981105R00  | Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 20, kotva Hilti M20<br>vrty d 20 mm 2 * 2 d R16:2<br>podesta kruh.schodiště:<br>schody:8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus  | 10,00<br>2,00<br>8,00          | 218,48    | 2 184,80         |
| 102                                          | 953981105R00  | Chemické kotvy do betonu, hl. 200 mm, M 20, kotva Hilti M20<br>vrty d 20 mm 2 * 2 d R16:4*2*8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus  | 82,00<br>64,00                 | 218,48    | 17 915,36        |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
|      |               | výztuž napojení pro stěnu výtahu:<br>přes stávaj. strop dle a viz statika D2.2.01:9*2<br>odhad tmování na chemii:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 18,00    |           |             |
| 103  | 95-01         | 1/OS D+M oboustranný zvukověizol.závěs divadel.řas<br>100%, 7 vrstev 300g/m2,včel.samet.páso k uchyc.závě<br>zavěs bude děl.na 2 části,zavěšen na 2 ks AL kolejnic:<br>s kulíčk.ložisky,s mechanic.posunem, závěs.překrytí 350 mm:<br>fixace u obvod.stěn kovov.lištami:<br>fixace v zataž.stavu bude pomocí kovových ok a tkanic:<br>fixace ve shmutém stavu u stěny prostřed.tkanic ze stej.materiálu:<br>souč.dodávky jsou kolejnice včel.pouzdra nadpraží:<br>kotev.lišt na bocích, závěs bude ukončen 50 mm nad podlahou:<br>v m.č. 2.15.2.23:<br>rozměr otvoru 2910 až 3150 mm:<br>výška otvoru 2600 mm:<br>základní protipožární úprava z líčové strany:<br>barva oranžová stejný odstín jako stávaj. akustic.obklad:<br>uvnitř sálu:<br>2.NP:8<br>podrobnosti viz výpis ostatních výrobků l.č.2:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě: | kus    | 8,00     | 39 096,19 | 312 769,52  |
| 104  | 95-02         | 2/OS D+M garážová vrata lamelová pro zabudování se<br>samostat.mont.vodícími lištami,výška lamely 77 mm<br>ovládání motorické:<br>výplň lamel pěnou :<br>lamely AL povrch RAL mat podle ...:<br>povrch vodících lišt RAL mat :<br>rozměr 4840/2500 mm:<br>2.NP:6<br>podrobnosti viz výpis ostatních výrobků l.č.3:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 6,00     | 69 121,74 | 414 730,44  |
| 105  | 95-03         | 3/OS D+M protisluneční reflexní samolepící fólie pro skleněné<br>plochy odolná UV záření, lepená na<br>vnější stranu stávaj.skleněných výplní oken:<br>stávaj.okna jsou osazena obráceně:<br>lzn.ovládání a otevír.oken je z vněj.prostoru:<br>před aplikací je potřeba stávaj.okna očistit:<br>podle technol.postupu vybr.dodav.fólie:<br>rozměry stávajících oken 1500/1150 mm:<br>3.NP:10<br>podrobnosti viz výpis ostatních výrobků l.č.3:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 10,00    | 1 497,16  | 14 971,60   |
| 106  | 95-04         | 4/OS D+M na stávající okna budou z vnější strany osazeny<br>předokenní venkovní žaluzie s mechanic.<br>ovládáním prostřed.ovlád.klíky:<br>AL lamely tvaru C II. 0,6 mm:<br>rozměry oken 1330/1750 mm:<br>barva podle stávaj.oken:<br>2.NP:35<br>podrobnosti viz výpis ostatních výrobků l.č.4:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 35,00    | 8 880,58  | 310 820,30  |
| 107  | 95-05         | D+M začištění všech otvorů pro vedení instalačních vedení (VZT, UT, EL, ZTI) zapénění, začištění om.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 1,00     | 32 082,00 | 32 082,00   |
| 108  | 95-06         | Výpomocí pro řemesla, zazdávky, omítky a zapravení drážky stěny, strop                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kompl. | 1,00     | 28 873,80 | 28 873,80   |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                     | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)         |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|
| 109  | 95-07            | D+M orientační tabulky, označ.hlav.uzáv.                          | kompl. | 1,00     | 2 887,38  | 2 887,38            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>            |        |          |           | <b>1 248 276,72</b> |
| Díl: | 96               | Bourání konstrukcí                                                |        |          |           |                     |
| 110  | 713100813R00     | Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. nad 5cm                | m2     | 61,27    | 34,91     | 2 138,94            |
|      |                  | m.č.2-22 odstr.vrstev až po strop.kci odhad tl.:5,99              |        | 5,99     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-23 až 2-27 dtto.(11,21+3+1,38+1,58+0,97)                    |        | 18,14    |           |                     |
|      |                  | m.č.2-30:12,57                                                    |        | 12,57    |           |                     |
|      |                  | m.č.2-31:1,86                                                     |        | 1,86     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-32:1,12                                                     |        | 1,12     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-33:1,09                                                     |        | 1,09     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-29:6,13                                                     |        | 6,13     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-34 :1,32*1,115                                              |        | 1,47     |           |                     |
|      |                  | m.č.1-32:3,27                                                     |        | 3,27     |           |                     |
|      |                  | m.č.1-31:5,26                                                     |        | 5,26     |           |                     |
|      |                  | m.č.01-04:1,65*2,65                                               |        | 4,37     |           |                     |
| 111  | 725110811R00     | Demontáž klozetů splachovacích                                    | soubor | 5,00     | 154,13    | 770,65              |
|      |                  | m.č.2-14 a 15:2                                                   |        | 2,00     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-25 a 26:2                                                   |        | 2,00     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-33:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
| 112  | 725210821R00     | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur                          | soubor | 3,00     | 101,82    | 305,46              |
|      |                  | m.č.2-12:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-24:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-31:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
| 113  | 725330820R00     | Demontáž výlevky diturvitové                                      | soubor | 1,00     | 160,04    | 160,04              |
|      |                  | m.č.2-11:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
| 114  | 725820801R00     | Demontáž baterie umyvadla                                         | soubor | 3,00     | 61,03     | 183,09              |
|      |                  | m.č.2-12:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-24:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
|      |                  | m.č.2-31:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
| 115  | 725840850R00     | Demontáž baterie sprch.                                           | kus    | 1,00     | 114,47    | 114,47              |
|      |                  | m.č.2-32:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
| 116  | 725840860R00     | Demontáž ramene sprchy                                            | kus    | 1,00     | 5,91      | 5,91                |
|      |                  | m.č.2-32:1                                                        |        | 1,00     |           |                     |
| 117  | 761621020VVM     | Vybourání sklobet stěn                                            | m2     | 0,24     | 128,33    | 30,80               |
|      |                  | m.č.2-11:2*0,4*0,3                                                |        | 0,24     |           |                     |
| 118  | 762521812VVM     | Demontáž zakrytí podlah                                           | m2     | 447,13   | 33,75     | 15 090,64           |
|      |                  | P1A geotextilie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:57,55                    |        | 57,55    |           |                     |
|      |                  | OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:               |        |          |           |                     |
|      |                  | m.č.1.36+1.40-části, 2.20:                                        |        |          |           |                     |
|      |                  | P1B geotextilie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:189,64                   |        | 189,64   |           |                     |
|      |                  | OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:               |        |          |           |                     |
|      |                  | m.č.1.36, 2.04,2.05,2.06,2.07:                                    |        |          |           |                     |
|      |                  | P1C geotextilie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:40,234                   |        | 40,23    |           |                     |
|      |                  | OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:               |        |          |           |                     |
|      |                  | m.č.1.61,1.64,1.65,1.17 část:                                     |        |          |           |                     |
|      |                  | P1D geotextilie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:159,71                   |        | 159,71   |           |                     |
|      |                  | OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:               |        |          |           |                     |
|      |                  | m.č.1.01,1.06,1.18:                                               |        |          |           |                     |
| 119  | 766111820R00     | Demontáž dřevěných stěn plných                                    | m2     | 2,03     | 30,75     | 62,42               |
|      |                  | m.č.2-01 do m.č.2-16:2,25*0,9                                     |        | 2,03     |           |                     |
| 120  | 766411811R00     | Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2                 | m2     | 85,75    | 79,04     | 6 777,68            |
|      |                  | m.č.2 -                                                           |        |          |           |                     |
|      |                  | 02:1,1*(0,15+0,83+0,9+1,255+0,95+2,325+4,12*2+2,12+0,47+0,48+0,2) |        | 19,71    |           |                     |



## Slepý rozpočet

| Stavba : 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM,<br>Objekt : 01 Rekonstrukce knihovny |               | Rozpočet: 01<br>Rekonstrukce knihovny                                                           |     |          |           |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| P.č.                                                                                               | Číslo položky | Název položky                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|                                                                                                    |               | m.č.2-03:1,1*(5,92*2+14,41-1,1*2+0,2+0,4+0,45*6)                                                |     | 30,09    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-04:1,1*(5,92+0,45)                                                                        |     | 7,01     |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-05:1,1*(7,08+2+4,13+0,46+0,53+0,47)                                                       |     | 16,14    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-23:1,1*(4,67*2-0,85-1,45+2,3*2)                                                           |     | 12,80    |           |             |
| 121                                                                                                | 766411812R00  | Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2                                              | m2  | 110,47   | 66,39     | 7 334,10    |
|                                                                                                    |               | m.č.2-01:2,1*(1,4+17,76+1,4+6)                                                                  |     | 55,78    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-07 dlž obkladů,vest skř.,polic a obkl.radiát.:3,06*2,57*5+2,57*5,98                       |     | 54,69    |           |             |
| 122                                                                                                | 766411822R00  | Demontáž podkladových roštů obložení stěn                                                       | m2  | 183,41   | 26,59     | 4 876,87    |
|                                                                                                    |               | m.č.2-01:2,1*(1,4+17,76+1,4+6)                                                                  |     | 55,78    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-02:1,1*(0,15+0,83+0,9+1,255+0,95+2,325+4,12*2+2,12+0,47+0,48+0,2)                         |     | 19,71    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-03:1,1*(5,92*2+14,41-1,1*2+0,2+0,4+0,45*6)                                                |     | 30,09    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-04:1,1*(5,92+0,45)                                                                        |     | 7,01     |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-05:1,1*(7,08+2+4,13+0,46+0,53+0,47)                                                       |     | 16,14    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-07 dlž obkladů,vest skř.,polic a obkl.radiát.:3,06*2,57*5+2,57*5,98                       |     | 54,69    |           |             |
| 123                                                                                                | 766812830R00  | Demontáž kuchyňských linek do 1,8 m                                                             | kus | 1,00     | 247,51    | 247,51      |
|                                                                                                    |               | m.č.2-34:1                                                                                      |     | 1,00     |           |             |
| 124                                                                                                | 767137803R00  | Demontáž příček sádkartonových, desek do suti                                                   | m2  | 17,19    | 46,09     | 792,29      |
|                                                                                                    |               | m.č.2-04 dlž SDK stěny:3,2*5,92-0,9*1,95                                                        |     | 17,19    |           |             |
| 125                                                                                                | 767581801R00  | Demontáž podhledů - kazet                                                                       | m2  | 10,73    | 143,44    | 1 539,11    |
|                                                                                                    |               | m.č.2-16:3,11*3,45                                                                              |     | 10,73    |           |             |
| 126                                                                                                | 776401800R00  | Demontáž soklíků nebo listů, z PVC                                                              | m   | 296,15   | 8,47      | 2 508,39    |
|                                                                                                    |               | P3A :                                                                                           |     |          |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-06,07:(4*2+5,98*2)+(5,98*2+17,9*2+3,67*2+0,1)                                             |     | 75,16    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-08-09,16:(1,51*2+1,55-0,9-1,55)+(1,55*2+1,82*2-1,55-0,9)+(3,45*2+3,5*2)                   |     | 20,31    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-17-20:(3,11*2+2,45*2-0,9)+(3,11*2)+(3,3+0,39*2+13,35*3+0,39*4+5,5*2+0,3*4*2)              |     | 75,53    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-21-23,27:(3,6*2+3,11*2-0,9)+(4,67*2+2,3*2-1,4)+(0,94*4-0,8*2)                             |     | 27,22    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-28-29:(5,98*2+17,73*2+0,83+0,5+0,91+0,31+0,26+0,8+0,59)                                   |     | 51,62    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-34-36:(3,34*2+4,15*2-0,9-0,8)+(1,61*2+1,25*2-0,65)+(5,98*2+8*2)                           |     | 46,31    |           |             |
| 127                                                                                                | 776511810RT1  | Odstranění PVC a koberců lepených bez podložky z ploch nad 20 m2                                | m2  | 393,50   | 25,31     | 9 959,49    |
|                                                                                                    |               | P3A :                                                                                           |     |          |           |             |
|                                                                                                    |               | výměra :                                                                                        |     |          |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-06,07,08,09,16,17-20:23,92+113,99+2,43+3,26+0,95+11,33+8,01+7,99+38,05+11,2               |     | 221,13   |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-21-23,27-29:1,71+5,96+11,21+0,97+82,43+6,13                                               |     | 108,41   |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-34-36:13,79+1,93+48,24                                                                    |     | 63,96    |           |             |
| 128                                                                                                | 962031132R00  | Bourání příček cihelných tl. 10 cm                                                              | m2  | 110,04   | 49,85     | 5 485,49    |
|                                                                                                    |               | m.č.2-07 příčka cihel.:3,67*3,22                                                                |     | 11,82    |           |             |
|                                                                                                    |               | mezi m.č.2-08 a m.č.2-09 0,9/1,97:1,55*3,17-0,9*1,97                                            |     | 3,14     |           |             |
|                                                                                                    |               | mezi m.č.2-07 a 2-08 1,45/1,96:1,55*3,17-1,45*1,96                                              |     | 2,07     |           |             |
|                                                                                                    |               | mezi m.č.2-01 a 2-09 1,45/1,96:1,55*3,17-1,45*1,96                                              |     | 2,07     |           |             |
|                                                                                                    |               | v m.č.2-14 a 5 výšky 2,2 m:2,2*1,23                                                             |     | 2,71     |           |             |
|                                                                                                    |               | v prostoru m.č.2-10-15 ostatní příčky:3,2*(1,51+0,11+1,23+1,68*2+1+1,15)-0,65*1,92*3-0,8*1,95*2 |     | 19,89    |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-23:3,22*(1,62+0,12+1,7)-0,6*1,95                                                          |     | 9,91     |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-24:3,22*(1,73)-0,65*1,94*2                                                                |     | 3,05     |           |             |
|                                                                                                    |               | m.č.2-27:3,22*0,94*2-0,8*1,97*2                                                                 |     | 2,90     |           |             |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                     | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | mezi 2-25 a 2-26:2,4*1,7                                                          |    | 4,08     |           |             |
|      |               | m.č.2-29:3,24*1,47-0,8*1,97                                                       |    | 3,19     |           |             |
|      |               | m.č.2-30 do 2-28:3,24*5,98-0,8*1,92                                               |    | 17,84    |           |             |
|      |               | m.č.2-30 do 2-31-32:3,24*3,25-0,65*1,95-0,6*2                                     |    | 8,06     |           |             |
|      |               | m.č.2-35-33:3,24*(1,2+0,45+0,35)                                                  |    | 6,48     |           |             |
|      |               | m.č.1-31-32:2,65*3-1,42*1,99-0,8*1,95                                             |    | 3,56     |           |             |
|      |               | m.č.1-35-34 délky odměř.z PD:2,65*(2,5+1)                                         |    | 9,28     |           |             |
| 129  | 962031133R00  | Bourání příček cihelných tl. 15 cm                                                | m2 | 8,21     | 59,74     | 490,47      |
|      |               | v prostoru m.č. 2-16 :3,2*3,05-0,8*1,94                                           |    | 8,21     |           |             |
| 130  | 962032231R00  | Bourání zdiva z cihel pálených na MVC                                             | m3 | 62,11    | 370,75    | 23 027,28   |
|      |               | m.č.2-03:3,2*2,63*0,2*3                                                           |    | 5,05     |           |             |
|      |               | m.č.2-05:1,75*2,14*0,3                                                            |    | 1,12     |           |             |
|      |               | m.č.2-07:2,57*3,06*0,325*4                                                        |    | 10,22    |           |             |
|      |               | m.č.2-10 rozšíř. otvoru ubour.zdiva:0,55*2,19*0,35                                |    | 0,42     |           |             |
|      |               | m.č.2-23:3,18*2,3*0,19+3,22*3,18*0,24+3,22*3,18*0,275+3,18*0,735*0,15             |    | 7,01     |           |             |
|      |               | m.č.2-28:2,65*3,38*0,365+2,71*3,02*0,365+3,24*3,02*0,675+3,24*(0,83*0,25+0,5*0,5) |    | 14,34    |           |             |
|      |               | m.č.2-30-35:3,24*(1,9*0,675+1,25*0,385+1,75*0,55)+0,9*0,19*2,1                    |    | 9,19     |           |             |
|      |               | m.č.2-29:3,24*(3,38+0,23)                                                         |    | 11,70    |           |             |
|      |               | m.č.2-32:3,24*0,75*0,17                                                           |    | 0,41     |           |             |
|      |               | m.č.1-31 :2,65*0,65*0,2                                                           |    | 0,34     |           |             |
|      |               | m.č.1-35-34:2,65*(1,9*0,5)-0,65*1,93*2*0,5                                        |    | 1,26     |           |             |
|      |               | m.č.01-04:2,45*(0,275+1,3)*0,35-0,8*1,95*0,35                                     |    | 0,80     |           |             |
|      |               | m.č.01-04 přisekání:2,45*0,6*0,15                                                 |    | 0,22     |           |             |
| 131  | 962032631R00  | Bourání zdiva komínového z cihel na MVC                                           | m3 | 4,42     | 434,79    | 1 921,77    |
|      |               | m.č.2-10-12:0,71*0,46*3,2                                                         |    | 1,05     |           |             |
|      |               | odbourat až po vybour části nad střešnou:                                         |    |          |           |             |
|      |               | m.č.2-29 nutno prověřit zda jde o odvětrání ??0,5*0,57*3,24                       |    | 0,92     |           |             |
|      |               | m.č.1-35-34:2,65*0,55*1                                                           |    | 1,46     |           |             |
|      |               | m.č.1-41-42 část odbour :2,65*0,5*0,5                                             |    | 0,66     |           |             |
|      |               | nad střešnou :0,71*0,46*1                                                         |    | 0,33     |           |             |
| 132  | 963012520R00  | Bourání stropů z z PZD, tl. nad 14 cm                                             | m3 | 3,30     | 1 289,88  | 4 256,60    |
|      |               | m.č.3-01 podlaha bouraného stropu:3,43*3,705*0,26                                 |    | 3,30     |           |             |
| 133  | 963013530VMN  | Bourání stropů s keramickou výplní kompletně včetně bet.mazaniny a výplně         | m3 | 4,90     | 1 637,86  | 8 025,51    |
|      |               | stropy :1,65*2,65*0,56*2                                                          |    | 4,90     |           |             |
| 134  | 964073221R00  | Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m                                 | t  | 0,16     | 3 657,08  | 585,13      |
|      |               | m.č.3-01 strop:3*14,3*(3,43+2*0,15)*0,001                                         |    | 0,16     |           |             |
| 135  | 965042141RT1  | Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm        | m3 | 10,82    | 1 453,05  | 15 722,00   |
|      |               | m.č.3-01 podlaha bouraného stropu:3,43*3,705*0,08                                 |    | 1,02     |           |             |
|      |               | m.č.2-22 odstr.všech vrstev až po strop.kci odhad tl.:5,99*0,08*2                 |    | 0,96     |           |             |
|      |               | m.č.2-23 až 2-27 dltto:(11,21+3+1,38+1,58+0,97)*0,08*2                            |    | 2,90     |           |             |
|      |               | m.č.2-30:12,57*0,08*2                                                             |    | 2,01     |           |             |
|      |               | m.č.2-31-33:1,86*0,08*2                                                           |    | 0,30     |           |             |
|      |               | m.č.2-32:1,12*0,08*2                                                              |    | 0,18     |           |             |
|      |               | m.č.2-33:1,09*0,08*2                                                              |    | 0,17     |           |             |
|      |               | m.č.2-29:6,13*0,08*2                                                              |    | 0,98     |           |             |
|      |               | m.č.2-34 :1,32*1,115*0,08*2                                                       |    | 0,24     |           |             |
|      |               | m.č.1-32:3,27*0,08*2                                                              |    | 0,52     |           |             |
|      |               | m.č.1-31:5,26*0,08*2                                                              |    | 0,84     |           |             |
|      |               | m.č.01-04:2,65*1,65*0,08*2                                                        |    | 0,70     |           |             |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                         | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
| 136  | 965081712RT1  | Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, ručně, dlaždice keramické        | m2  | 12,60    | 34,39     | 433,31      |
|      |               | m.č.2-31:1,85                                                         |     | 1,85     |           |             |
|      |               | m.č.2-32:1,12                                                         |     | 1,12     |           |             |
|      |               | m.č.2-33:1,09                                                         |     | 1,09     |           |             |
|      |               | m.č.1-31+32:5,26+3,27                                                 |     | 8,53     |           |             |
| 137  | 965081812RT1  | Bourání dlažeb terac. tl.do 30 mm dlaždice teracové                   | m2  | 31,71    | 60,12     | 1 906,41    |
|      |               | m.č.2-10 až 15 :1,54+2,37+4,62+2,74+0,96+0,95                         |     | 13,18    |           |             |
|      |               | m.č.2-23 až 2-26 dtto:(3+1,38+1,58)                                   |     | 5,96     |           |             |
|      |               | m.č.2-30:12,57                                                        |     | 12,57    |           |             |
| 138  | 967023692VNM  | Přisekání v bet. tvarovkách, ploch do 2 m2 zabroušením                | m2  | 0,83     | 247,75    | 205,63      |
|      |               | zabroušením:2*Pi*0,115/2*2,285                                        |     | 0,83     |           |             |
| 139  | 967031132R00  | Přisekání rovných ostění cihelných na MVC                             | m2  | 11,10    | 67,93     | 754,02      |
|      |               | m.č.2-01:2*0,1*2                                                      |     | 0,40     |           |             |
|      |               | 1,1/1,962:2*2*0,2                                                     |     | 1,60     |           |             |
|      |               | 1,4/1,97:2*2*0,35                                                     |     | 2,80     |           |             |
|      |               | 0,9/1,95:1*2*0,35                                                     |     | 1,40     |           |             |
|      |               | m.č.1-35-34 pro oblouk úpravu:2,65*(0,6*2)                            |     | 3,18     |           |             |
|      |               | dtto u dveří výtlahu:2,65*(0,3+0,35)                                  |     | 1,72     |           |             |
| 140  | 968061125R00  | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2                        | kus | 55,00    | 7,19      | 395,45      |
|      |               | m.č.2-01 0,8/1,97:2                                                   |     | 2,00     |           |             |
|      |               | 1,1/1,962:2                                                           |     | 2,00     |           |             |
|      |               | 1,4/1,97:2*2                                                          |     | 4,00     |           |             |
|      |               | 0,9/1,95:1                                                            |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-04 v SDK přílce:1                                               |     | 1,00     |           |             |
|      |               | mezi m.č.2-08 a m.č.2-09 0,9/1,97:1                                   |     | 1,00     |           |             |
|      |               | mezi m.č.2-07 a m.č.2-08 1,45/1,96:2                                  |     | 2,00     |           |             |
|      |               | mezi m.č.2-01 a 2-09 1,45/1,96:2                                      |     | 2,00     |           |             |
|      |               | v m.č.2-10,11,12,13,14,15 0,65 a 0,8/1,93-1,95:6                      |     | 6,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-16 0,8/1,94:1                                                   |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-23 2-24, 24-25, 24-26 0,6/1,95:3                                |     | 3,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-27 0,8/1,97:1                                                   |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-28 0,8/1,97:1                                                   |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-29 0,8/1,97:1                                                   |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-30-31,30-33,34-34 0,65/1,95:3                                   |     | 3,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-34 0,8/1,92:1                                                   |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-36 0,9/1,96:1                                                   |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.1-01 0,8/1,97:2                                                   |     | 2,00     |           |             |
|      |               | m.č.1-06 1,4/2,39*2, 1,48/2,2, 1,4/2,49:2*2+2*2                       |     | 10,00    |           |             |
|      |               | m.č.1-31 1,42/1,99, 0,8*1,99:2+1                                      |     | 3,00     |           |             |
|      |               | m.č.1-35-34 0,65/1,93*2:2                                             |     | 2,00     |           |             |
|      |               | m.č.01-04 0,8/1,85:1                                                  |     | 1,00     |           |             |
|      |               | m.č.01-11-12,15-16,15-26,15-32 0,8/1,93:4                             |     | 4,00     |           |             |
| 141  | 968062456R00  | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2                     | m2  | 2,84     | 92,07     | 261,48      |
|      |               | mezi m.č.2-01 a 2-09 1,45/1,96:1,45*1,96                              |     | 2,84     |           |             |
| 142  | 968072455R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2                       | m2  | 53,33    | 150,09    | 8 004,30    |
|      |               | m.č.2-01:2*0,8*1,97                                                   |     | 3,15     |           |             |
|      |               | 1,1/1,962:2*1,1*1,97                                                  |     | 4,33     |           |             |
|      |               | 0,9/1,95:1*0,9*1,95                                                   |     | 1,76     |           |             |
|      |               | m.č.2-04 v SDK přílce:0,9*1,95                                        |     | 1,76     |           |             |
|      |               | m.č.2-08 a m.č.2-09 0,9/1,97:0,9*1,97                                 |     | 1,77     |           |             |
|      |               | v m.č.2-10,11,12,13,14,15 0,65 a 0,8/1,93-1,95:0,8*1,95*3+0,65*1,93*3 |     | 8,44     |           |             |
|      |               | m.č.2-16 0,8/1,94:0,8*1,94                                            |     | 1,55     |           |             |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                    | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------|
|      |               | m.č.2-23 2-24, 24-25, 24-26 0,65/1,95:0,65*1,95*3                |    | 3,80     |           |             |
|      |               | m.č.2-27 0,8/1,97:0,8*1,97                                       |    | 1,58     |           |             |
|      |               | m.č.2-28 0,8/1,97:0,8*1,97                                       |    | 1,58     |           |             |
|      |               | m.č.2-29 0,8/1,97:0,8*1,97                                       |    | 1,58     |           |             |
|      |               | m.č.2-30-31,30-33,34-34 0,65/1,95 :0,6*2+0,65*1,95+0,65*1,92     |    | 3,72     |           |             |
|      |               | m.č.2-34 0,8/1,92:0,8*1,92                                       |    | 1,54     |           |             |
|      |               | m.č.2-36 0,9/1,96:0,9*1,96                                       |    | 1,76     |           |             |
|      |               | m.č.1-01 0,8/1,97:0,8*1,97*2                                     |    | 3,15     |           |             |
|      |               | m.č.1-31 0,8*1,99:0,8*1,99                                       |    | 1,59     |           |             |
|      |               | m.č.1-35-34 0,65/1,93*2:0,65*1,93*2                              |    | 2,51     |           |             |
|      |               | m.č.01-04 0,8/1,95:0,8*1,95                                      |    | 1,56     |           |             |
|      |               | m.č.01-11-12,15-16,15-26,15-32 0,8/1,93:0,8*1,94*4               |    | 6,21     |           |             |
| 143  | 968072456R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2                 | m2 | 10,96    | 114,76    | 1 257,77    |
|      |               | m.č.1-06 dřev stěna 4,4*2,49:4,4*2,49                            |    | 10,96    |           |             |
| 144  | 968072456R00  | Vybourání kovových dveřních zárubní pl. nad 2 m2                 | m2 | 21,13    | 114,76    | 2 424,88    |
|      |               | m.č.2-01 1,4/1,97:1,4*1,97*2                                     |    | 5,52     |           |             |
|      |               | mezi m.č.2-07 a 2-08 1,45/1,96:1,45*1,96                         |    | 2,84     |           |             |
|      |               | m.č.1-06 1,4/2,39*2, 1,48/2,2, 1,4/2,49:1,4*2,39*2+1,48*2,2      |    | 9,95     |           |             |
|      |               | m.č.1-31 1,42/1,99, :1,42*1,99                                   |    | 2,83     |           |             |
| 145  | 970031030R00  | Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30 mm                        | m  | 0,73     | 1 506,25  | 1 099,56    |
|      |               | otvory VZT ve zdivu obvodovém:                                   |    |          |           |             |
|      |               | v m.č.3-01, lešení samostatné:0,725                              |    | 0,73     |           |             |
| 146  | 970231100R00  | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 100 mm                           | m  | 25,09    | 256,34    | 6 431,57    |
|      |               | m.č.1-31:2,65                                                    |    | 2,65     |           |             |
|      |               | m.č.2-29:3,27                                                    |    | 3,27     |           |             |
|      |               | m.č.2-08-16:3,17*3                                               |    | 9,51     |           |             |
|      |               | m.č.2-22-26:3,22*3                                               |    | 9,66     |           |             |
| 147  | 970231150R00  | Řezání cihelného zdiva hl. řezu 150 mm                           | m  | 206,76   | 391,40    | 80 925,86   |
|      |               | m.č.01-04 odřez.před bour.stáv.cihel.zd.:2,3*3+2,05*2*2          |    | 15,10    |           |             |
|      |               | m.č.1-34,35:2,3*5+2,1*4                                          |    | 19,90    |           |             |
|      |               | odřez.vyzdív.2-07 a 2-28:2,57*2*2*4+3,24*4*2+2,65*4*2+3,24*2*2,3 |    | 97,02    |           |             |
|      |               | m.č.2-34:2,1                                                     |    | 2,10     |           |             |
|      |               | m.č.2-29:3,27*3                                                  |    | 9,81     |           |             |
|      |               | m.č.2-08-16:3,17*3                                               |    | 9,51     |           |             |
|      |               | m.č.2-22-26:3,22*4                                               |    | 12,88    |           |             |
|      |               | m.č.2-03 + otvory:2,64*3*2+2,05*2*2*3                            |    | 40,44    |           |             |
| 148  | 970251100R00  | Řezání železobetonu hl. řezu 100 mm                              | m  | 50,64    | 340,71    | 17 253,55   |
|      |               | m.č.3-01 podlaha bouraného stropu:3,705                          |    | 3,71     |           |             |
|      |               | odřezání podlah při bour.zárub.:                                 |    |          |           |             |
|      |               | m.č.2-01 0,8/1,97:2*0,9*2                                        |    | 3,60     |           |             |
|      |               | 1,1/1,962:2*1,2*2                                                |    | 4,80     |           |             |
|      |               | 1,4/1,97:2*1,5*2                                                 |    | 6,00     |           |             |
|      |               | 0,9/1,95:1*1*2                                                   |    | 2,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-34 :(1,32+1,115)*2                                         |    | 4,87     |           |             |
|      |               | m.č.1-01 pro odstr.zárubní :0,8*2*2                              |    | 3,20     |           |             |
|      |               | m.č.1-06:1,4*2*2+1,48*2                                          |    | 6,56     |           |             |
|      |               | m.č.01-04:(2,65*2+1,65)*2                                        |    | 13,90    |           |             |
| 149  | 971033581R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.90 cm, MVC                 | m3 | 0,50     | 1 064,68  | 532,34      |
|      |               | otvory VZT ve zdivu obvodovém:                                   |    |          |           |             |
|      |               | v m.č.3-01, lešení samostatné:0,76*0,45*2*0,725                  |    | 0,50     |           |             |
| 150  | 971033621R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.10 cm, MVC                 | m2 | 3,78     | 52,75     | 199,40      |
|      |               | m.č.2.01:2,1*1,8                                                 |    | 3,78     |           |             |
| 151  | 971033631R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC                 | m2 | 3,73     | 68,73     | 256,36      |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                      | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|----------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------|
|      |               | m.č.2-13:0,95*2,05                                 |     | 1,95     |           |             |
|      |               | m.č.2-11:0,85*2,1                                  |     | 1,79     |           |             |
| 152  | 971033641R00  | Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.30 cm, MVC   | m3  | 4,12     | 510,84    | 2 104,66    |
|      |               | m.č.2-02:0,95*2,05*0,3+0,9*2,05*0,3                |     | 1,14     |           |             |
|      |               | m.č.1-32-34:1,03*2,1                               |     | 2,16     |           |             |
|      |               | m.č.1-35-34 otvor:1*2,05*0,2                       |     | 0,41     |           |             |
|      |               | m.č.1-36 otvor:1*2,05*0,2                          |     | 0,41     |           |             |
| 153  | 973031345R00  | Vysekání kapes zeď cih. MVC pl. 0,25 m2, dohl.30cm | kus | 11,00    | 188,93    | 2 078,23    |
|      |               | ocel.kce ochozu:11                                 |     | 11,00    |           |             |
| 154  | 973031813R00  | Vysekání kapes pro zavazání přiček tl. 15 cm       | m   | 2,65     | 116,52    | 308,78      |
|      |               | m.č.1.63:2,65                                      |     | 2,65     |           |             |
| 155  | 973031825R00  | Vysekání kapes pro zavazání zdi do tl. 45 cm       | m   | 26,49    | 194,21    | 5 144,62    |
|      |               | m.č.2-01:2,19                                      |     | 2,19     |           |             |
|      |               | m.č.2.25-28:3,2*2                                  |     | 6,40     |           |             |
|      |               | m.č.2.26:3,2                                       |     | 3,20     |           |             |
|      |               | m.č.2.22:2,55*2                                    |     | 5,10     |           |             |
|      |               | m.č.2.08:2,5*2                                     |     | 5,00     |           |             |
|      |               | m.č.1.62:2,3*2                                     |     | 4,60     |           |             |
| 156  | 974031154R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm             | m   | 15,15    | 67,45     | 1 021,87    |
|      |               | m.č.2-01 :                                         |     |          |           |             |
|      |               | nová nadpraží pro vtahování ocel nosníků :         |     |          |           |             |
|      |               | pro 21/O l č. 80:1,3*2                             |     | 2,60     |           |             |
|      |               | m.č. 2-07:                                         |     |          |           |             |
|      |               | pro 3/O l č. 80:1,25                               |     | 1,25     |           |             |
|      |               | m.č.2-16:                                          |     |          |           |             |
|      |               | pro 19/O l 50/50/5 ???:                            |     |          |           |             |
|      |               | m.č.2-03:                                          |     |          |           |             |
|      |               | pro 1/O l č.80:1,25*2*2                            |     | 5,00     |           |             |
|      |               | m.č.2-34:                                          |     |          |           |             |
|      |               | pro 8/O l č.80:1,35                                |     | 1,35     |           |             |
|      |               | pro 9/O l č.80:1,2                                 |     | 1,20     |           |             |
|      |               | m.č.2-07 do 2-11 a 13:                             |     |          |           |             |
|      |               | pro 4/O:1,15                                       |     | 1,15     |           |             |
|      |               | m.č.01-06:                                         |     |          |           |             |
|      |               | 11/O pro l č.80:2*1,3                              |     | 2,60     |           |             |
| 157  | 974031164R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm             | m   | 31,35    | 106,77    | 3 347,24    |
|      |               | m.č.2-01 :                                         |     |          |           |             |
|      |               | nová nadpraží pro vtahování ocel nosníků :         |     |          |           |             |
|      |               | pro 14/O l č. 120:1,75*2                           |     | 3,50     |           |             |
|      |               | pro 15/O l č.140:2,6*2                             |     | 5,20     |           |             |
|      |               | m.č.2-10 a 2-09:                                   |     |          |           |             |
|      |               | pro 5/O l č. 120:1,6*2                             |     | 3,20     |           |             |
|      |               | pro 7/O l č.120:1,85*2                             |     | 3,70     |           |             |
|      |               | m.č.2-04 do 2-05:                                  |     |          |           |             |
|      |               | pro 2/O l č.120:2,05*2                             |     | 4,10     |           |             |
|      |               | m.č.3-01:                                          |     |          |           |             |
|      |               | pro 6/O l č.120:2,25                               |     | 2,25     |           |             |
|      |               | m.č.1-32 do 1-34:                                  |     |          |           |             |
|      |               | pro 16/O a 17/O l č.120:1,45+1,55                  |     | 3,00     |           |             |
|      |               | pro 10/O l č.120:1,6*2                             |     | 3,20     |           |             |
|      |               | m.č.01-04:                                         |     |          |           |             |
|      |               | pro 13/O l č.120:1,6*2                             |     | 3,20     |           |             |
| 158  | 974031167R00  | Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm             | m   | 3,50     | 129,79    | 454,27      |
|      |               | m.č.2-01 :                                         |     |          |           |             |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                      | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | nová nadpraží pro vtahování ocel nosníků :                                                         |        |          |           |                   |
|                  |               | pro 14/O l č. 120:1,75*2                                                                           |        | 3,50     |           |                   |
| 159              | 978011141R00  | Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 30 %                                                 | m2     | 24,73    | 15,98     | 395,19            |
|                  |               | m.č.2-28 pro zjiš.uložení stropů před vybour.:82,43*0,3                                            |        | 24,73    |           |                   |
|                  |               | zdíva do sálu:                                                                                     |        |          |           |                   |
| 160              | 978013191R00  | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %                                                  | m2     | 7,60     | 41,56     | 315,86            |
|                  |               | m.č.2-28 pro zjiš. zaváz. zdíva stropu 0,6*(3,38+3,02+3,02)                                        |        | 5,65     |           |                   |
|                  |               | před vybour. zdíva směrem do sálu:                                                                 |        |          |           |                   |
|                  |               | také v m.č. 2-3 a 2-35 dttto:0,6*3,25                                                              |        | 1,95     |           |                   |
| 161              | 978059531R00  | Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2                                                           | m2     | 21,25    | 47,93     | 1 018,51          |
|                  |               | m.č.2-11 až 14 na ponechaném zdivu:1,35*(1,75+0,35+1,32*2-0,85)                                    |        | 5,25     |           |                   |
|                  |               | 1,5*(2,8*2-0,11*2-0,95)+0,87*(1,35*2+0,2*4)                                                        |        | 9,69     |           |                   |
|                  |               | m.č.2-30:1,32*0,9*2+0,47*1,5+0,2*1,5                                                               |        | 3,38     |           |                   |
|                  |               | m.č.2-33:2,25*(0,55+1,55-0,8)                                                                      |        | 2,93     |           |                   |
| 162              | 96-01         | Odstranění zbytků lepidla po sejmutí podlah                                                        | m2     | 393,50   | 19,25     | 7 574,88          |
|                  |               | P3A :393,5                                                                                         |        | 393,50   |           |                   |
| 163              | 96-02         | Demontáž a zpětná montáž prahů                                                                     | bm     | 21,14    | 85,55     | 1 808,53          |
|                  |               | P3A :                                                                                              |        |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.01.02.03.2.15 část:1,47+1,45+0,97+1,47+1,55+3*0,8*2                                         |        | 11,71    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.16.17.18.19.21.23+24:0,8+0,9+1,55+2,18+0,9*2+0,8*2+0,6                                       |        | 9,43     |           |                   |
| 164              | 96-03         | Očištění stávajícího povrchu betonové podlahy                                                      | m2     | 12,57    | 96,25     | 1 209,86          |
|                  |               | P7 stávající betonová podlaha:                                                                     |        |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.51:12,57                                                                                     |        | 12,57    |           |                   |
| 165              | 96-04         | Demontáž osvětl.těles na stropě a stěnách                                                          | kompl. | 1,00     | 1 604,10  | 1 604,10          |
|                  |               | 2-01:1                                                                                             |        | 1,00     |           |                   |
| 166              | 96-05         | Demontáž průtokového ohříváče                                                                      | kus    | 2,00     | 481,23    | 962,46            |
|                  |               | 2                                                                                                  |        | 2,00     |           |                   |
| 167              | 96-06         | Demontáž překladu do m.č. 2-01 z m.č.2-16                                                          | kus    | 2,00     | 192,49    | 384,98            |
|                  |               | 2                                                                                                  |        | 2,00     |           |                   |
| 168              | 96-07         | Demontáž parapetních desek                                                                         | m2     | 0,47     | 288,74    | 135,71            |
|                  |               | 1-34:1,34*0,35                                                                                     |        | 0,47     |           |                   |
| 169              | 96-08         | Demontáž konzol nesoucích divadel.osvětl. a kabeláže                                               | kompl. | 1,00     | 3 208,20  | 3 208,20          |
|                  |               | 1-46:1                                                                                             |        | 1,00     |           |                   |
| 170              | 96-09         | Výpomoci bourání pro femesla                                                                       | kompl. | 1,00     | 19 249,20 | 19 249,20         |
|                  |               | 1-46:1                                                                                             |        | 1,00     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>96 Bourání konstrukcí</b>                                                                       |        |          |           | <b>287 081,15</b> |
| Díl: 99          |               | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                                     |        |          |           |                   |
| 171              | 999281108R00  | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m                                                      | t      | 155,13   | 285,66    | 44 314,44         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                                                  |        |          |           | <b>44 314,44</b>  |
| Díl: 711         |               | <b>Izolace proti vodě</b>                                                                          |        |          |           |                   |
| 172              | 711111001RZ1  | Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku ALP | m2     | 16,20    | 33,01     | 534,76            |
|                  |               | výtah vodorovná na podkl.beton                                                                     |        |          |           |                   |
|                  |               | P9:((2,65+2*0,2+2*0,15)*(1,65+2*0,2+2*0,15))                                                       |        | 7,87     |           |                   |
|                  |               | dtto P 8 napojit novou na původní ??:                                                              |        |          |           |                   |
|                  |               | v m.č. 1.53:6,96                                                                                   |        | 6,96     |           |                   |
|                  |               | dtto P7 napojit u dveří do výtahu v 1.PP:((1,3+0,275+0,25)*0,75                                    |        | 1,37     |           |                   |
| 173              | 711112001RZ1  | Izolace proti vlhkosti svis. nátěr ALP, za studena 1x nátěr - včetně dodávky asfaltového laku      | m2     | 13,43    | 46,01     | 617,91            |
|                  |               | u výtahu na přízdívky z cihel 11,5                                                                 |        |          |           |                   |
|                  |               | mm:((0,15+0,85+0,01+0,25)*((1,65+0,2*2)+(2,65+0,2*2+0,115*2)*2)                                    |        | 13,43    |           |                   |
| 174              | 711141559RT2  | Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci                   | m2     | 16,20    | 78,01     | 1 263,76          |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|             |                  | 16.202                                                                               |    | 16,20    |           |                  |
| 175         | 711142559RT2     | Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstvy - materiál ve specifikaci     | m2 | 13,43    | 89,46     | 1 201,45         |
|             |                  | 13,4316                                                                              |    | 13,43    |           |                  |
| 176         | 711786066RMA     | D+M Tekutá hydroizolace                                                              | m2 | 1,88     | 534,70    | 1 005,24         |
|             |                  | zaliti ocel.výztuže prostupující                                                     |    |          |           |                  |
|             |                  | ze zákl.desky výtahu do svislých stěn:                                               |    |          |           |                  |
|             |                  | zaizol.kazdého prutu samostatně 0,2*(1,65+0,2*2)*2+0,2*(2,65*2)                      |    | 1,88     |           |                  |
| 177         | 62852257         | Pás modifikovaný asfalt medium mineral                                               | m2 | 71,12    | 182,33    | 12 967,31        |
|             |                  | vodorovně :16,202*1,2*2                                                              |    | 38,88    |           |                  |
|             |                  | svisle:13,4316*1,2*2                                                                 |    | 32,24    |           |                  |
|             |                  | u výtahu na přízdívky z cihel 11,5 mm:                                               |    |          |           |                  |
|             |                  | prolez 20 % - složitá izolace s napojením na stávající:                              |    |          |           |                  |
| 178         | 998711201R00     | Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m                                     | %  | 3,75     | 175,91    | 659,66           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>711 Izolace proti vodě</b>                                                        |    |          |           | <b>18 250,09</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>712</b>       | <b>Živičné krytiny</b>                                                               |    |          |           |                  |
| 179         | 712300831RT1     | Odstranění povlakové krytiny střech do 10° 1vrstvě z ploch jednotlivě do 10 m2       | m2 | 1,20     | 19,78     | 23,74            |
|             |                  | střecha po demontáži komína:1,2*1                                                    |    | 1,20     |           |                  |
| 180         | 712371801RT1     | Povlaková krytina střech do 10°, fólie PVC 1 vrstva - fólie ve specifikaci           | m2 | 1,95     | 121,91    | 237,72           |
|             |                  | střecha po demontáži komína:1,5*1,3                                                  |    | 1,95     |           |                  |
| 181         | 712391172RT1     | Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - materiál ve specifikaci | m2 | 1,95     | 45,98     | 89,66            |
|             |                  | 1,95                                                                                 |    | 1,95     |           |                  |
| 182         | 28322103.A       | Fólie mPVC tl.1,5, š. 1300 mm střešní šedá                                           | m2 | 2,24     | 232,06    | 519,81           |
|             |                  | střecha po demontáži komína:1,5*1,3*1,15                                             |    | 2,24     |           |                  |
| 183         | 62842043         | Modifik pás asfalt. minerální posyp - pro parotěs.                                   | m2 | 2,24     | 187,15    | 419,22           |
|             |                  | střecha po demontáži komína:1,5*1,3*1,15                                             |    | 2,24     |           |                  |
| 184         | 998712202R00     | Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 12 m                                     | %  | 3,70     | 12,90     | 47,73            |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>712 Živičné krytiny</b>                                                           |    |          |           | <b>1 337,88</b>  |
| <b>Díl:</b> | <b>713</b>       | <b>Izolace tepelné</b>                                                               |    |          |           |                  |
| 185         | 713121111R00     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá                                         | m2 | 72,20    | 16,87     | 1 218,01         |
|             |                  | odhad pr.tl. 50-60 mm:                                                               |    |          |           |                  |
|             |                  | P4:                                                                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.63, 2.01 část.2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)                                 |    | 22,79    |           |                  |
|             |                  | m.č.2.22 a 2.29:(11,27+1,21)                                                         |    | 12,48    |           |                  |
|             |                  | m.č. 2.23 A krček část:(2,1*1,7)                                                     |    | 3,57     |           |                  |
|             |                  | P5 odhad pr.tl. 25 -60 mm:                                                           |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č. 1.6 a 1.61. část:(8,26+1,1*1,65)                                                |    | 10,08    |           |                  |
|             |                  | P6 jiný typ dlažby:                                                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.                                                                                 |    |          |           |                  |
|             |                  | 2.10.11.12.13.14.25.26.28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)                   |    | 18,95    |           |                  |
|             |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                            |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č. 3.01+ nad m.č. 1.40 chodba :(0,645*3,11+0,75*3,1)                               |    | 4,33     |           |                  |
| 186         | 713121111RVM     | Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá střecha                                 | m2 | 1,95     | 21,17     | 41,28            |
|             |                  | tepel.izolace doplnění střechy odhad:1,5*1,3                                         |    | 1,95     |           |                  |
| 187         | 713191100RT9     | Položení separační fólie včetně dodávky fólie                                        | m2 | 68,63    | 33,15     | 2 275,08         |
|             |                  | P4:                                                                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.63, 2.01 část.2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)                                 |    | 22,79    |           |                  |
|             |                  | m.č.2.22 a 2.29:(11,27+1,21)                                                         |    | 12,48    |           |                  |
|             |                  | P5:                                                                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č. 1.6 a 1.61. část:(8,26+1,1*1,65)                                                |    | 10,08    |           |                  |
|             |                  | P6 jiný typ dlažby:                                                                  |    |          |           |                  |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                     | MJ     | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------------|-------------------|
|      |                  | m.č.<br>2.10,11,12,13,14,25,26,28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)                        |        | 18,95    |            |                   |
|      |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                         |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 3,01+ nad m.č. 1.40 chodba :0,645*3,11+0,75*3,1                                              |        | 4,33     |            |                   |
| 188  | 713191221R00     | Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky tl. 5 mm                                       | m      | 157,81   | 20,00      | 3 156,20          |
|      |                  | P4:                                                                                               |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č.1.63, 2.01                                                                                    |        |          |            |                   |
|      |                  | část: (1,47+1,03*2+0,2+2,65+1,2+1,6)+(6,475*2+1,55*2+0,63*2)                                      |        | 26,49    |            |                   |
|      |                  | 2.08-09:(1,76*2+1,555*2+1,495*2+0,695*2+1,97*2)                                                   |        | 14,95    |            |                   |
|      |                  | m.č.2.22 a 2.29:(2,89*2+1,555*2+1,495*2)+(1*2+1,215*2)                                            |        | 16,31    |            |                   |
|      |                  | m.č. 2.23 A krček část:(2,1*2+1,7*2)                                                              |        | 7,60     |            |                   |
|      |                  | P5 odhad pr.tl. 25 -60 mm                                                                         |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 1.6 a 1.61. část:(1,1*2+1,65)+(3*2+1,8*2)                                                    |        | 13,45    |            |                   |
|      |                  | P6 jiný typ dlažby:                                                                               |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 2.10,11,12.:(1,875*2+1,615*2)+(0,9*2+1,615*2)+(0,9*2+1,615*2)                                |        | 17,04    |            |                   |
|      |                  | m.č.2.13,14,25,26:(1,875*2+1,625*2)+(1,915*2+1,63*2)+(2,385*2+1,6*2)+(1,015*2+1,585*2)            |        | 27,26    |            |                   |
|      |                  | m.č. 2.28:(1,41*2+1,2*2)                                                                          |        | 5,22     |            |                   |
|      |                  | P8 cementový potěr :                                                                              |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 01.53:(3,92*2+(1,2+0,2+1,62+0,2)*2)                                                          |        | 14,28    |            |                   |
|      |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                         |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 3,01+ nad m.č. 1.40 chodba :0,645*2+2*3,11+0,75*2+3,1*2                                      |        | 15,21    |            |                   |
| 189  | 28375769.A       | Deska izolační polystyrén samozhášivý EPS 200 pro střechní                                        | m3     | 0,92     | 2 820,01   | 2 594,41          |
|      |                  | tepelné izolace doplnění střechní odhad:1,5*1,3*0,45*1,05                                         |        | 0,92     |            |                   |
| 190  | 28376067         | Deska izolační kročejová EPS T 4000 tl. 30-70 mm                                                  | m2     | 75,81    | 102,02     | 7 734,14          |
|      |                  | odhad pr.tl. 50-60 mm:                                                                            |        |          |            |                   |
|      |                  | P4:                                                                                               |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č.1.63, 2.01 část,2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)*1,05                                         |        | 23,93    |            |                   |
|      |                  | m.č.2.22 a 2.29:(11,27+1,21)*1,05                                                                 |        | 13,10    |            |                   |
|      |                  | m.č. 2.23 A krček část:(2,1*1,7)*1,05                                                             |        | 3,75     |            |                   |
|      |                  | ztratné 5%:                                                                                       |        |          |            |                   |
|      |                  | P5 odhad pr.tl. 25 -60 mm:                                                                        |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 1.6 a 1.61. část:(8,26+1,1*1,65)*1,05                                                        |        | 10,58    |            |                   |
|      |                  | P6 jiný typ dlažby:                                                                               |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č.<br>2.10,11,12,13,14,25,26,28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)*1,05                   |        | 19,90    |            |                   |
|      |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                         |        |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 3,01+ nad m.č. 1.40 chodba :(0,645*3,11+0,75*3,1)*1,05                                       |        | 4,55     |            |                   |
| 191  | 998713201R00     | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m                                                     | %      | 1,95     | 170,20     | 331,89            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>713 Izolace tepelné</b>                                                                        |        |          |            | <b>17 351,01</b>  |
| Díl: | <b>720</b>       | <b>Zdravotechnická instalace</b>                                                                  |        |          |            |                   |
| 192  | 720-01           | D+M D.5 Zdravotechnika viz samostatný rozpočet                                                    | kompl. | 1,00     | 211 303,00 | 211 303,00        |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>720 Zdravotechnická instalace</b>                                                              |        |          |            | <b>211 303,00</b> |
| Díl: | <b>730</b>       | <b>Ústřední vytápění</b>                                                                          |        |          |            |                   |
| 193  | 730-01           | D+M D.4 ÚT viz samostatný rozpočet                                                                | kompl. | 1,00     | 39 538,00  | 39 538,00         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>730 Ústřední vytápění</b>                                                                      |        |          |            | <b>39 538,00</b>  |
| Díl: | <b>762</b>       | <b>Konstrukce tesařské</b>                                                                        |        |          |            |                   |
| 194  | 762112110RT2     | Montáž konstrukce stěn z řeziva hraněn. do 120 cm2 včetně<br>dodávky řeziva, hranoly 100 x 100 mm | m      | 23,64    | 166,83     | 3 943,86          |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|
|             |                  | m.č.3-01 před staveb.úpravami pro schodiště:3,76*(3,43/0,6)*1,1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 23,64    |           |                  |
| 195         | 762213811R00     | Demontáž schodiště s podstupnicemi š. do 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m      | 5,00     | 182,87    | 914,35           |
|             |                  | m.č.2-07:1,25*2*2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 5,00     |           |                  |
| 196         | 763612131R00     | Obložení stěn z desek do tl.18 mm,na sraz,šroubo. provizor.stěna včetně dod.PE fólie s přelepením spojů:                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2     | 12,90    | 128,86    | 1 662,29         |
|             |                  | m.č.3-01 před staveb.úpravami pro schodiště:3,76*3,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        | 12,90    |           |                  |
| 197         | 762-01           | D+M přičné ztužení vazníků v místech procház.VZT potrubí, přesun původního do jiné pozice - odhad                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 1,00     | 8 555,20  | 8 555,20         |
| 198         | 60725014         | Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 18 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2     | 14,83    | 174,31    | 2 585,02         |
|             |                  | m.č.3-01 před staveb.úpravami pro schodiště:3,76*3,43*1,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        | 14,83    |           |                  |
| 199         | 998762202R00     | Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 6,50     | 176,61    | 1 147,97         |
|             | <b>CELKEM ZA</b> | <b>762 Konstrukce tesařské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           | <b>18 808,69</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>766</b>       | <b>Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |          |           |                  |
| 200         | 766-01           | 1/T D+M 1 kř. dveřní křídlo otev.plně hladké s polodrážkou včetně kovové typové zárubně pro zazd. s prahem: 800/1970 mm: zámek zadlabací vložkový, vložka: vrchní kování klika-klika: 3 x závěs dveřní : barva bílá: 1.PP pravé:1                                                                                                                                                | kus    | 1,00     | 4 936,35  | 4 936,35         |
|             |                  | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.2: rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |                  |
| 201         | 766-02           | 2/T D+M 1 kř. dveřní křídlo otev.plně hladké s polodrážkou včetně kovové typové zárubně pro zazd. s prahem: 800/1970 mm: zámek zadlabací vložkový, vložka: vrchní kování dělené rozety čtvercového tvaru AL,klika-klika: 3 x závěs dveřní : barva bílá: 1.NP pravé:1                                                                                                             | kus    | 1,00     | 4 278,67  | 4 278,67         |
|             |                  | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.2: rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |                  |
| 202         | 766-03           | 3/T D+M 1 kř. dveřní křídlo otev.plně hladké s polodrážkou včetně kovové typové zárubně pro zazd. s prahem: 800/1970 mm: zámek zadlabací vložkový, vložka: vrchní kování dělené rozety čtvercového tvaru AL,klika-klika: 3 x závěs dveřní : barva světle béžová odstín dle proj.interiéru: např. U-212 dle vzorníku fy EGGER): zárubeň stříbrná metalická: 2.NP levé + pravé:1+1 | kus    | 2,00     | 3 797,44  | 7 594,88         |
|             |                  | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.3: rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |          |           |                  |
| 203         | 766-04           | 4/T D+M 1 kř. dveřní křídlo otev.plně hladké s polodrážkou včetně kovové typové zárubně pro zazd. bez prahu, pro větrání: 800/1970 mm:                                                                                                                                                                                                                                           | kus    | 4,00     | 3 979,24  | 15 916,96        |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | množství | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|-------------|
|      |               | zámek zadlabací WC komb. :<br>vrchní kování dělené rozety čtvercového tvaru AL, WC komb. :<br>3 x závěs dveří :<br>dv.kř.mezi m.č.2.08 - 2.10 a 2.08 - 2.13 s piktogramem:<br>brouš nerez plech lepený na kř. , tvar dle schématu:<br>barva světle béžová odstín dle proj.interiéru:<br>např. U-212 dle vzorníku fy EGGER):<br>zárubeň stříbrná metalická:<br>2.NP pravé + levé :3+1<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.3:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                              |        | 4,00     |           |             |
| 204  | 766-05        | 5/T D+M 1 kř. dveří křídlo otev.plně hladké s polodrážkou<br>včet.kovové typové zárubně pro zazd.<br>bez prahu, pro větrání:<br>700/1970 mm:<br>zámek zadlabací WC komb. :<br>vrchní kování dělené rozety čtvercového tvaru AL, WC komb. :<br>3 x závěs dveří :<br>barva světle béžová odstín dle proj.interiéru:<br>např. U-212 dle vzorníku fy EGGER):<br>zárubeň stříbrná metalická:<br>2.NP pravé + levé :2+2<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.4:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě: | kus    | 4,00     | 3 849,64  | 15 399,36   |
| 205  | 766-06        | 6/T D+M 1 kř. dveří křídlo otev.2/3 sklo s polodrážkou<br>včet.kovové typové zárubně pro zazd.<br>bez prahu, pro větrání:<br>900/2050 mm:<br>zámek zadlabací vložk. :<br>vrchní kování dělené rozety čtvercového tvaru AL, WC komb. :<br>3 x závěs dveří :<br>barva bílá:<br>1.NP pravé:1<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.4:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                         | kus    | 1,00     | 6 653,81  | 6 653,81    |
| 206  | 766-07        | 7/T D+M repase stávajícího zábradlí, madel a dřev.<br>fošny.ukonč.zděnou část zábr.schodišť z 1np do 2.np<br>včetně zábradlí podest :<br>oprava dřev.madel vstup schodišť do 1.np:<br>odstranění stávaj.nátěru , přetmelení, broušení. :1<br>nový nátěr 2 x z + 2 email transparentní:<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.2:                                                                                                                                                                               | kompl. | 1,00     | 21 388,00 | 21 388,00   |
| 207  | 766-08        | 8/T D+M parapetní desky do sálu z hoblovaných desek,<br>masiv. buk, š. 390 mm, tl. 35 mm<br>dl. 2910 mm až 3050 mm:<br>2.NP :8<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.5:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kus    | 8,00     | 1 336,75  | 10 694,00   |
| 208  | 766-09        | 9/T D+M obklad parapetního zdiva pod vybour.otvory ze<br>strany m.č.2.15 a 2.23 směrem do sálu m.č.1.46<br>obklad z desek HPL:<br>dl. 2910 mm až 3050 mm, výška 715 mm:<br>na vystěrk.povrch žb stěn zábradlí:<br>barva bílá:<br>2.NP :8                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kus    | 8,00     | 4 598,42  | 36 787,36   |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        | 8,00     |           |             |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ     | množství     | cena / MJ | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------|-------------|
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.6:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 209  | 766-10        | 10/T D+M parapetní deska pod stávajícím oknem v 1.NP<br>m.č.1.6, dl. 1350 mm š. 120 mm,barva bílá<br>1.NP :1                                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,00<br>1,00 | 855,52    | 855,52      |
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.6:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 210  | 766-11        | 11/T D+M kuchyňská linka bez soklu na nožičkách<br>mater.lamino, hrany ABS,prac.deska lamino vč.dřezu<br>dřezu:<br>2.NP :1                                                                                                                                                                                                | kus    | 1,00<br>1,00 | 11 763,40 | 11 763,40   |
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.6:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 211  | 766-12        | 12/T D+M přebalovací pult skříňka bez soklu na nož materiál<br>lamino, hrany ABS, deska lamino vč.dřezu<br>nerez:<br>2.NP :1                                                                                                                                                                                              | kus    | 1,00<br>1,00 | 7 485,80  | 7 485,80    |
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.6:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 212  | 766-13        | 13/T D+M pult skříňka výšky 1250 mm, masiv, ohýban s<br>filmsou a policí<br>2.NP :1                                                                                                                                                                                                                                       | kus    | 1,00<br>1,00 | 19 249,20 | 19 249,20   |
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.7:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 213  | 766-14        | 14/T D+M dřevěný obklad SDK dělicí příčky mezi m.č. 2.08 a<br>2.09,obklad bude navazovat na zárubně<br>zárubně dveří 16/PO a 19/PO:<br>rozměry desek :<br>2300/475 mm, 1165/475 mm, 740/2025 mm.:<br>145/2025 mm, 110/2025 mm:<br>barva béžová,odstín dle projektu interiéru:<br>lamino tl. 20 mm:<br>2.NP :1             | kus    | 1,00<br>1,00 | 9 624,60  | 9 624,60    |
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.8:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 214  | 766-15        | 15/T D+M dřevěné předložené schody před dveřmi do<br>m.č.2.24, jedná se o 2 stupně 130/350mm včetně<br>spodní konstrukce a dvou čel:<br>materiál dub masiv tl. 35 mm:<br>2 stupně 130/350 mm dl. 1000 mm :<br>povrch.úpr.transparentní lak odolný proti otěru:<br>ve skladbě vrchní uzavírací+napuštění dřeva:<br>2.NP :1 | kus    | 1,00<br>1,00 | 8 555,20  | 8 555,20    |
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.8:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 215  | 766-16        | 16/T D+M na vstupních dveřích osazení elektromech. zámku<br>samouzamykací pro dálkové ovládání řízení<br>vstupu:<br>1.NP :1                                                                                                                                                                                               | kus    | 1,00<br>1,00 | 16 041,00 | 16 041,00   |
|      |               | podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.9:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                      |        |              |           |             |
| 216  | 766-17        | 17/T D+M repase stávajícího zábradlí a madla na<br>schodiš.přebroušení,tmelení,nový transparentní nát<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků I.č.9:1                                                                                                                                                               | kompl. | 1,00<br>1,00 | 27 804,40 | 27 804,40   |
|      |               | rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |              |           |             |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
| 217              | 766-18        | 18/T D+M dřevěné schodiš.stupně kotv.do ocel.kce viz výrobek 2/Z a podle stavebně kčního řešení včetně podesty ve 3.nadz.podl.:<br>materiál dub řezivo hoblované, broušené tl. 50 mm:<br>povrch úpr.transparentní lak odolný proti otěru:<br>ve skladbě vrchní uzavírací+napuštění dřeva:<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.10:1<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě: | kus | 1,00     | 26 735,00 | 26 735,00         |
| 218              | 766-19        | 19/T D+M dřevěný lem galerie úprava kolem sloupků zábradlí výrobek 8/Z,rozměry 50/57 mm<br>délka 4*1100 mm,4*1075 mm a 12/ 1500 mm:<br>materiál dub řezivo hoblované, :<br>povrch úpr.transparentní lak odolný proti otěru:<br>ve skladbě vrchní uzavírací+napuštění dřeva:<br>2.NP:1<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.11:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:      | kus | 1,00     | 18 179,80 | 18 179,80         |
| 219              | 766-20        | 20/T D+M madlo zábradlí osazení na zábradlí výrob. 8/Z , rozměry ovál dle schématu,odsouhl s archit.<br>délka 2*11500 mm a 2 *2120 mm:<br>materiál dub řezivo hoblované, :<br>povrch úpr.transparentní lak odolný proti otěru:<br>ve skladbě vrchní uzavírací+napuštění dřeva:<br>2.NP:1<br>podrobnosti viz výpis truhlářských výrobků l.č.11:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:   | kus | 1,00     | 29 301,56 | 29 301,56         |
| 220              | 766-21        | S6 Demontáž a zpětná montáž stávajícího AKU obkl. včet. dod.50 % v m.č. 1-46<br>S6:<br>1-46:7*2*17,96-3,06*2,6*8<br>výška odměřena z PD:<br>50% původního obkladu bude možno použít:<br>50% bude nutné dodat nově:                                                                                                                                                                                  | m2  | 187,79   | 1 651,45  | 310 125,80        |
| 221              | 998766201R00  | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %   | 1,00     | 2 992,45  | 2 992,45          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>766 Konstrukce truhlářské</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           | <b>612 363,12</b> |
| Díl:             | 7661          | Truhlářské požární výplně                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           |                   |
| 222              | 766-08        | 8/PO D+M dvoukříd. dveře dřevěné otevíravé,ze 2/3 proskl., hladké s polodráž.vč.nové dřevěné zárubně<br>povrch obdobné provedení jako stávající demont.dveře dveře lamino:<br>s imitací přírodního povrchu :<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>rozměr 1400/2400 mm :<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzavěrů l.č.9:<br>1.NP pravé:2<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:               | kus | 2,00     | 48 352,39 | 96 704,78         |
| 223              | 766-09        | 9/PO D+M dvoukříd. dveře dřevěné otevíravé plně hladké,s polodráž.vč.nové dřevěné zárubně<br>povrch obdobné provedení jako stávající demont.dveře dveře lamino:<br>s imitací přírodního povrchu :<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>rozměr 1500/2200 mm :<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzavěrů l.č.9:<br>1.NP levé:2<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                           | kus | 2,00     | 31 594,35 | 63 188,70         |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč) |
|------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
| 224  | 766-10        | 10/PO D+M dřevěná dělicí stěna se dvěma dvoukřídly, dveřmi, plně hladké s polodrážkou, vč. nové dřev. zár<br>a pevné části mezi dveřmi:<br><br>povrch obdobné provedení jako stávající demont. dveře dveře lamino:<br>s imitací přírodního povrchu :<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>rozměr stěny 4400/2300 mm :<br>rozměr dveří 1800/2200 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.10:<br>1.NP :1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě: | kus | 1,00     | 120 842,20 | 120 842,20  |
| 225  | 766-11        | 11/PO D+M jednokřídlo, dveřní křídlo plně hladké, s polodrážkou vč. kovové zárubně pro zazdění<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>barva světle béžová odstín dle proj. interiéru:<br>např. U-212 dle vzorníku fy EGGER):<br>zárubeň stříbrná metalická:<br>rozměr dveří 900/1970 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.11:<br>2.NP levé:1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                          | kus | 1,00     | 7 058,04   | 7 058,04    |
| 226  | 766-12        | 12/PO D+M jednokřídlo, dveřní křídlo plně hladké, s polodrážkou vč. kovové zárubně pro zazdění<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>barva světle béžová odstín dle proj. interiéru:<br>např. U-212 dle vzorníku fy EGGER):<br>zárubeň stříbrná metalická:<br>rozměr dveří 900/1970 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.11:<br>1.PP pravé + levé:1+2<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                | kus | 3,00     | 7 058,04   | 21 174,12   |
| 227  | 766-13        | 13/PO D+M jednokřídlo, dveřní křídlo plně hladké, s polodrážkou vč. kovové zárubně pro zazdění<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>barva bílá:<br>rozměr dveří 800/1970 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.12:<br>1.PP pravé + levé:1+3<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                          | kus | 4,00     | 7 058,04   | 28 232,16   |
| 228  | 766-14        | 14/PO D+M jednokřídlo, dveřní křídlo plně hladké, s polodrážkou vč. kovové zárubně pro zazdění<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>barva bílá:<br>rozměr dveří 800/1970 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.12:<br>1.NP pravé + levé:2+1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                          | kus | 3,00     | 7 058,04   | 21 174,12   |
| 229  | 766-15        | 15/PO D+M jednokřídlo, dveřní křídlo plně hladké, s polodrážkou vč. kovové zárubně pro zazdění<br>panikové kování II:<br>barva světle béžová odstín dle proj. interiéru:<br>např. U-212 dle vzorníku fy EGGER):<br>zárubeň stříbrná metalická:<br>rozměr dveří 800/1970 mm:                                                                                                                                                                                   | kus | 3,00     | 8 982,96   | 26 948,88   |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.13:<br>2.NP pravé :3<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 3,00     |           |                   |
| 230  | 766-16           | 16/PO D+M jednokřídlí, dveřní křídlo plně hladké, bez<br>polodrážky vč. kovové zárubně do SDK<br>panikové kování !!:<br>barva podle projektu interiéru:<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>rozměr dveří 800/1970 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.13:<br>2.NP pravé :1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                          | kus | 1,00     | 11 335,64 | 11 335,64         |
| 231  | 766-19           | 19/PO dvoukřídlové dveř. křídlo plně hladké bezfalc<br>vč. kovové zárub. pro SDK<br>panikové kování !!:<br>barva podle projektu interiéru:<br>požární odolnost EW 30 DP3-C:<br>rozměr dveří 1450/1970 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.15:<br>2.NP levé:1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                        | kus | 1,00     | 34 220,80 | 34 220,80         |
| 232  | 998766201R00     | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | %   | 1,00     | 4 308,79  | 4 308,79          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>7661 Truhlářské požární výpíné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>435 188,23</b> |
| Díl: | 767              | <b>Konstrukce zámečnické</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |           |                   |
| 233  | 767587001RT7     | Podhledy kazetové, rošt, kazety 60 x 60 cm včetně dodávky<br>kazet typ a barva bude urč. dle int.<br>SP6 podhled z kazet 600/600:<br>zvuk.pohltivost podhl.0.1L/0.1(aw/NRC):<br>zvuk.útlum 34 dB:<br><br>m.č. 2.01,02,03,04 část-odměř.š.dle PD:12,98+8,61+64,03+17,85*1,8<br>m.č.2.07,08,15(15A),21:30,64+11,17+40,72+7,99<br>m.č.2.23,(23A+23.B) délka odm.z PD:44,6+3,855*11 | m2  | 295,28   | 603,14    | 178 095,18        |
| 234  | 767587001VVM     | Podhledy dř. a zpět montáž kazety 60 x 60 cm použil<br>původních<br>SP4 stávající podhled z kazet 600/600:<br>m.č. 2.18,19,21:11,2+8,01+7,99<br>m.č.2-17:3,7*2,18                                                                                                                                                                                                               | m2  | 35,27    | 320,82    | 11 315,32         |
| 235  | 767995102R00     | Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 10 kg<br>drobné konzoly, příložky apod. odhad:<br>pro uchyc.prvků:45                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg  | 45,00    | 106,94    | 4 812,30          |
| 236  | 767995103R00     | Dodávka, výroba a montáž kovových atypických konstr. do 20<br>kg -ochoz se skl.podl.l<br><br>ocel.prvky ochozu svařované :198+12+30+342+35+33+25+33+98+165+65<br>včet.kce podpor.dubové nášlapy:                                                                                                                                                                                | kg  | 1 036,00 | 106,94    | 110 789,84        |
| 237  | 767995105R00     | Dodávka, výroba a montáž kovových atypických konstr. do<br>100 kg -ochoz se skl.podl.l<br>ocel.prvky ochozu svařované :1327<br>HEB 120:                                                                                                                                                                                                                                         | kg  | 1 327,00 | 106,94    | 141 909,38        |
| 238  | 767-01           | 1/2 D+M sloupek pro kotvení vodítek navinovacích stěn<br>rozděl.m.č.1.15 a 1.23<br>sloupek bude kotven tak, aby přes něj mohlo být přenášeno:<br>zajištění stropní kce nad 2.NP :<br>sloupek bude svařen z jaklu 50/50/5 mm:<br>podkladní plechy na obou koncích budou z pl. 120/120/5 mm:                                                                                      | kus | 12,00    | 106,94    | 1 283,28          |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ     | množství                                          | cena / MJ  | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------|------------|-------------|
|      |               | s předvrt otvory pro našroubování do stropní kce:<br>délka sloupku 3220 mm:<br>barva základní 2 x:12<br>podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků I.č.1:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:<br>Začátek provozního součtu<br>váha sloupku 3,22*6,72*1,05=22,7203:<br>váha ploten 0,12*0,12*40*1,05=0,6048:<br>celkem v kg * cena za kg vrčet.nátěru 23,325 * JC:<br>Konec provozního součtu                                                                                                                                                                        |        | 12,00                                             |            |             |
| 239  | 767-02        | 2/2 D+M schody<br>barva základní 2 x:1<br>podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků I.č.2:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:<br>Začátek provozního součtu<br>Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kompl. | 1,00<br>1,00                                      | 121 911,60 | 121 911,60  |
| 240  | 767-03        | 3/2 D+M kovová část zábradlí nových otvorů z m.č. 2.15 a<br>2.23 do sálu, nerez, světlá š.otvoru<br>2910 až 3050 mm:<br>délka zábradlí 2800 mm:<br>výška 250 mm:<br>2 NP :8<br>podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků I.č.3:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:<br>Začátek provozního součtu<br>3 x sloupek:<br>1 x madlo nerez tyč d 40 mm dl. 2800 mm + 2 koncovky:<br>1 x výplň vodorovná nerez tyč d 10 mm včet. 2 koncovek:<br>3 x držák tyče d 10 mm :<br>Konec provozního součtu                                                                        | kus    | 8,00<br>8,00                                      | 3 956,78   | 31 654,24   |
| 241  | 767-04        | 4/2 D+M dvoukřídllová mříž včetně rámu, křídla ocel hlazená<br>pásová 40/10 mm,rám jakl 30/30 mm<br>rozměry křidel 370/2000 mm a 730/2000 mm:<br>spodní hrana křidel 50 mm nad podlahou:<br>rozměry rámu 1125 /2090 mm:<br>1.NP :1<br>podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků I.č.3:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:<br>Začátek provozního součtu<br>rám jakl 30/30 mm dl 5050<br>mm:((1,125+2*2,09)+(0,37*2+2*2+0,73*2+2*2))*2,47<br>pásová ocel 40/10:2*7*3,14<br>87*JC za kg vč. nátěru metalick.v barvě elox.AL :82,2574*1,05<br>Konec provozního součtu | kus    | 1,00<br>1,00<br>38,30<br>43,96<br>86,37<br>168,63 | 17 110,40  | 17 110,40   |
| 242  | 767-05        | 5/2 D+M madlo zábradlí schodiště do sklepa madlo z trubky d<br>40 mm na koncích víčka, svary<br>přebrousil:<br>rozměry 200+1565*2+200:<br>nátěr matný lak barva stříbrná:<br>1.NP :1<br>podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků I.č.4:<br>rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:<br>Začátek provozního součtu<br>trubka d 40 mm : (0,2*2+1,565*2)                                                                                                                                                                                                                      | kus    | 1,00<br>1,00<br>3,53                              | 3 208,20   | 3 208,20    |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                   | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
|      |                  | kulatina d 12 radius 80 mm:0,200*3                                                              |     | 0,60     |            |                   |
|      |                  | rozeta d 50 mm:3                                                                                |     | 3,00     |            |                   |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                         |     | 7,13     |            |                   |
| 243  | 767-06           | 6/Z konzola pro vynesení reflektorů svařená z trub d 40 mm délka 2080 mm svary přebroušeny,     | kus | 6,00     | 2 994,32   | 17 965,92         |
|      |                  | konce opatřeny rozetami pro kotvení do stávajících sloupů:                                      |     |          |            |                   |
|      |                  | nátěr 2 x základ + 2 x email, černá matná:                                                      |     |          |            |                   |
|      |                  | 2.NP :6                                                                                         |     | 6,00     |            |                   |
|      |                  | podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků l.č.4:                                               |     |          |            |                   |
|      |                  | rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                 |     |          |            |                   |
|      |                  | konzultovat s dodavatelem divadelní techniky- není souč.projektu:                               |     |          |            |                   |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                       |     |          |            |                   |
|      |                  | trubka d 40 mm :(2,08+0,36*2)*1,1*6*1,5                                                         |     | 27,72    |            |                   |
|      |                  | rozeta d 50 mm:2*6*0,05                                                                         |     | 0,60     |            |                   |
|      |                  | 29*JC/kg včetně nátěru:                                                                         |     |          |            |                   |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                         |     | 28,32    |            |                   |
| 244  | 767-07           | 7/Z D+M konzola pro vynesení reflektorů svařená z trub d 40 mm délka 1500 mm svary přebroušeny, | kus | 2,00     | 2 780,44   | 5 560,88          |
|      |                  | rozetami pro kotvení do stávajících sloupů:                                                     |     |          |            |                   |
|      |                  | rozměry 1500+2*350 mm:                                                                          |     |          |            |                   |
|      |                  | nátěr 2 x základ + 2 x email, černá matná:                                                      |     |          |            |                   |
|      |                  | 2.NP :2                                                                                         |     | 2,00     |            |                   |
|      |                  | podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků l.č.5:                                               |     |          |            |                   |
|      |                  | rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                 |     |          |            |                   |
|      |                  | konzultovat s dodavatelem divadelní techniky- není souč.projektu:                               |     |          |            |                   |
|      |                  | Začátek provozního součtu                                                                       |     |          |            |                   |
|      |                  | trubka d 40 mm :(1,5+0,35*2)*1,1*6*1,5                                                          |     | 21,78    |            |                   |
|      |                  | rozeta d 50 mm:2*6*0,05                                                                         |     | 0,60     |            |                   |
|      |                  | 23*JC/kg včetně nátěru:                                                                         |     |          |            |                   |
|      |                  | Konec provozního součtu                                                                         |     | 22,38    |            |                   |
| 245  | 767-08           | 8/Z D+M zábradlí skleněného ochozu nerezové, brouš kotvené na ocel.koi lávky s vodrov.příčlemi  | kus | 1,00     | 179 659,20 | 179 659,20        |
|      |                  | odsaz od sloupků cca 50 mm, s atyp kotv.:                                                       |     |          |            |                   |
|      |                  | vodorov-.příčliu rohov.sl., s atyp.rozšíř.homlím ovál.madlem (20/T):                            |     |          |            |                   |
|      |                  | s překrytím dolního spoje sloupku dřevěnou bukovou zaobl.lištou:                                |     |          |            |                   |
|      |                  | (19/T) napojované u sloupků:                                                                    |     |          |            |                   |
|      |                  | průběžné madlo zpevněno průběž.pásovinou:                                                       |     |          |            |                   |
|      |                  | 2.NP :1                                                                                         |     | 1,00     |            |                   |
|      |                  | podrobnosti viz výpis zámečnických výrobků l.č.5:                                               |     |          |            |                   |
|      |                  | rozměry je před výrobou nutné ověřit na stavbě:                                                 |     |          |            |                   |
| 246  | 998767201R00     | Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m                                                | %   | 1,75     | 8 252,76   | 14 442,33         |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>767 Konstrukce zámečnické</b>                                                                |     |          |            | <b>839 718,07</b> |
| Díl: | <b>771</b>       | <b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                                              |     |          |            |                   |
| 247  | 771475014RT2     | Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 150 mm do tmele včetně lepicího tmele                  | m   | 12,75    | 86,41      | 1 101,73          |
|      |                  | P5:                                                                                             |     |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 1.6 odměř.z                                                                                |     |          |            |                   |
|      |                  | PD:(1,9+1,1+0,2+1,75+0,9+0,5+1+0,4+0,35+1,35+0,35+0,45+0,3)                                     |     | 10,55    |            |                   |
|      |                  | m.č.a 1.61. část:(1,1*2)                                                                        |     | 2,20     |            |                   |
| 248  | 771575109RT2     | Montáž podlah keram.,hladké, tmel, včetně lepidla a spárovacího tmele                           | m2  | 29,03    | 366,19     | 10 630,50         |
|      |                  | vč.výplně sár sanit.sil.:                                                                       |     |          |            |                   |
|      |                  | P5:                                                                                             |     |          |            |                   |
|      |                  | m.č. 1.6 a 1.61. část:8,26+1,1*1,65                                                             |     | 10,08    |            |                   |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.        | Číslo položky    | Název položky                                                                | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|------------------|
|             |                  | P6 jiný typ dlažby:                                                          |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č. 2.10,11,12,13,14,25,26,28:3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65        |    | 18,95    |           |                  |
| 249         | 771-01           | Očištění a přešetření původní dlažby                                         | m2 | 159,71   | 86,62     | 13 834,08        |
|             |                  | P1D :                                                                        |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.01,1.06,1.18:159,71                                                    |    | 159,71   |           |                  |
| 250         | 59764203         | Dlažba keram materiál a barvu dopř.inv.a architekt tl.8-9 mm                 | m2 | 38,67    | 235,27    | 9 097,89         |
|             |                  | P5:                                                                          |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č. 1.6 a 1.61. část 25% profez:(8,26+1,1*1,65)*1,25                        |    | 12,59    |           |                  |
|             |                  | včetně rezervy:                                                              |    |          |           |                  |
|             |                  | P6 jiný typ dlažby:                                                          |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.                                                                         |    |          |           |                  |
|             |                  | 2.10,11,12,13,14,25,26,28:(3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65)*1,25      |    | 23,69    |           |                  |
|             |                  | 25 % profez včetně rezervy:                                                  |    |          |           |                  |
|             |                  | P5 výška 150 mm sokly:                                                       |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č. 1.6 odměř z                                                             |    |          |           |                  |
|             |                  | PD:(1,9+1,1+0,2+1,75+0,9+0,5+1+0,4+0,35+1,35+0,35+0,45+0,3)*0,15*1,25        |    | 1,98     |           |                  |
|             |                  | m.č.a 1.61. část:(1,1*2)*0,15*1,25                                           |    | 0,41     |           |                  |
| 251         | 998771101R00     | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m                              | t  | 0,82     | 499,38    | 409,49           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>                                       |    |          |           | <b>35 073,69</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>773</b>       | <b>Podlahy teracové</b>                                                      |    |          |           |                  |
| 252         | 773200940R00     | Opravy teracových obkladů - hrany                                            | bm | 50,30    | 250,24    | 12 587,07        |
|             |                  | P1C :                                                                        |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.61,1.64,1.65,1.17 část:                                                |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.61,1.64:(6*1,6)+(13*1)                                                 |    | 22,60    |           |                  |
|             |                  | 1.65,1.17 část:(14*1,25)+(6*1,7)                                             |    | 27,70    |           |                  |
| 253         | 773991001R00     | Broušení teracových a bet. podlah dvojnásobně                                | m2 | 46,69    | 855,52    | 39 944,23        |
|             |                  | P1C :                                                                        |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.61,1.64,1.65,1.17 část:40,234                                          |    | 40,23    |           |                  |
|             |                  | P2 :                                                                         |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.50:4,12+13*0,18*1                                                      |    | 6,46     |           |                  |
| 254         | 773-01           | Přešetření teracových schopů                                                 | m2 | 40,23    | 53,47     | 2 151,10         |
|             |                  | P1C :                                                                        |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.61,1.64,1.65,1.17 část:40,234                                          |    | 40,23    |           |                  |
| 255         | 773-02           | Impregnace za účelem zvýšení trvanlivosti a pevnos na bázi fluorokřemičitanu | m2 | 40,23    | 213,88    | 8 604,39         |
|             |                  | P1C :                                                                        |    |          |           |                  |
|             |                  | m.č.1.61,1.64,1.65,1.17 část:40,234                                          |    | 40,23    |           |                  |
| 256         | 998773101R00     | Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 6 m                               | t  | 1,02     | 468,44    | 477,81           |
|             | <b>Celkem za</b> | <b>773 Podlahy teracové</b>                                                  |    |          |           | <b>63 764,60</b> |
| <b>Díl:</b> | <b>775</b>       | <b>Podlahy vlysové a parketové</b>                                           |    |          |           |                  |
| 257         | 775592000R00     | Broušení dřevěných podlah hrubé+střední+jemné                                | m2 | 189,64   | 178,06    | 33 767,30        |
|             |                  | P1B stávající vlysové podlahy:189,64                                         |    | 189,64   |           |                  |
|             |                  | P10 samostatná dodávka komplet schodů:                                       |    |          |           |                  |
| 258         | 775599110R00     | Pastování podlah vlysových nebo parketových                                  | m2 | 189,64   | 41,71     | 7 909,88         |
|             |                  | P1B:189,64                                                                   |    | 189,64   |           |                  |
| 259         | 775599120R00     | Impregnace podlah vlysových nebo parketových                                 | m2 | 189,64   | 33,15     | 6 286,57         |
|             |                  | P1B:189,64                                                                   |    | 189,64   |           |                  |
| 260         | 775599130R00     | Celoplošné tmelení Fugenkittlösung                                           | m2 | 189,64   | 179,66    | 34 070,72        |
|             |                  | P1B:189,64                                                                   |    | 189,64   |           |                  |
| 261         | 775599141R00     | Lak dřevěných podlah Bona Novia, Z+2x,přebroušení                            | m2 | 189,64   | 336,86    | 63 882,13        |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                                                             | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | P1B:189,64                                                                                |    | 189,64   |           |                   |
| 262              | 775599200R00  | Vyleštění dřevěných podlah                                                                | m2 | 189,64   | 8,56      | 1 623,32          |
|                  |               | P1B:189,64                                                                                |    | 189,64   |           |                   |
| 263              | 998775201R00  | Přesun hmot pro podlahy výšové, výšky do 6 m                                              | %  | 1,55     | 1 475,38  | 2 286,84          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>775 Podlahy výšové a parketové</b>                                                     |    |          |           | <b>149 826,76</b> |
| Díl:             | 776           | <b>Podlahy povlakové</b>                                                                  |    |          |           |                   |
| 264              | 776521210R00  | Lepení povlak podlah, vinyl, lepidlo                                                      | m2 | 536,93   | 242,98    | 130 463,25        |
|                  |               | P3A :                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | vinyllová podlaha s akustickým útlumem 17 dB tl. 4 mm:430,8824-1,55*2                     |    | 427,78   |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.01,02,03,2.15 část:                                                                |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.2.16,17,18,19,21,23+24:                                                               |    |          |           |                   |
|                  |               | P3B :                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | vinyllová podlaha s akustickým útlumem 17 dB tl. 4 mm:70,308                              |    | 70,31    |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.15 část:                                                                           |    |          |           |                   |
|                  |               | P4:                                                                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | vinyllová podlaha s akustickým útlumem 17 dB tl. 4 mm:                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.63, 2.01 část:2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)                                      |    | 22,79    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.22 a 2.29:(11,27+1,21)                                                              |    | 12,48    |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.23 A krček část:(2,1*1,7)                                                          |    | 3,57     |           |                   |
| 265              | 776-01        | Přešestění podlah stávajících PVC a Vinyl doporučujeme celou plochu...                    | m2 | 57,55    | 74,86     | 4 308,19          |
|                  |               | P1A geotextilie 300 g/m2 + PE 40 mikronů:                                                 |    |          |           |                   |
|                  |               | OSB desky tl. 20 mm s přelepením páskou ve spojích:                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.36+1.40-část, 2.20:57,55                                                            |    | 57,55    |           |                   |
| 266              | 28410310      | Podlaha Vinyl tl. 4 mm akust.útlum min.17 dB druh a barva dle projektu interiéru odsouhl. | m2 | 594,03   | 494,06    | 293 486,46        |
|                  |               | investor a architekt:                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | P3A :                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.01,02,03,2.15 část:430,8824*1,1                                                    |    | 473,97   |           |                   |
|                  |               | m.č.2.16,17,18,19,21,23+24:                                                               |    |          |           |                   |
|                  |               | proflez 10%:                                                                              |    |          |           |                   |
|                  |               | P3B :                                                                                     |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.15 část:70,308*1,1                                                                 |    | 77,34    |           |                   |
|                  |               | proflez 10%:                                                                              |    |          |           |                   |
|                  |               | P4:                                                                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | vinyllová podlaha s akustickým útlumem 17 dB tl. 4 mm:                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.63, 2.01 část:2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)*1,1                                  |    | 25,07    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.22 a 2.29:(11,27+1,21)*1,1                                                          |    | 13,73    |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.23 A krček část (2,1*1,7)*1,1                                                      |    | 3,93     |           |                   |
|                  |               | proflez 10%:                                                                              |    |          |           |                   |
| 267              | 998776201R00  | Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m                                           | %  | 0,77     | 4 282,58  | 3 297,59          |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>776 Podlahy povlakové</b>                                                              |    |          |           | <b>431 555,49</b> |
| Díl:             | 777           | <b>Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                       |    |          |           |                   |
| 268              | 777531022R00  | Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl.2 mm včetně penetrace, podklad do 2mm/2m            | m2 | 67,87    | 203,19    | 13 790,51         |
|                  |               | P4:                                                                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | vinyllová podlaha s akustickým útlumem 17 dB tl. 4 mm:                                    |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č.1.63, 2.01 část:2.08-09:(5,04+1,55*2+11,17+3,48)                                      |    | 22,79    |           |                   |
|                  |               | m.č.2.22 a 2.29:(11,27+1,21)                                                              |    | 12,48    |           |                   |
|                  |               | m.č. 2.23 A krček část (2,1*1,7)                                                          |    | 3,57     |           |                   |
|                  |               | P5:                                                                                       |    |          |           |                   |
|                  |               | m.č. 1.6 a 1.61. část:8,26+1,1*1,65                                                       |    | 10,08    |           |                   |
|                  |               | P6 jiný typ dlažby:                                                                       |    |          |           |                   |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                        | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|      |                  | m.č. 2.10,11,12,13,14,25,26,28:3,1+1,51+1,68+2,81+2,98+3,37+1,85+1,65                                |    | 18,95    |           |                   |
| 269  | 777531023R00     | Výrovnání podlah, samonivel. hmota tl.3 mm včetně penetrace podkladu                                 | m2 | 430,88   | 235,27    | 101 373,14        |
|      |                  | P3A :                                                                                                |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 2.01,02,03,2,15                                                                                 |    |          |           |                   |
|      |                  | část:(12,98+8,61+64,03)+(0,545+3,01+0,45+3,15)*(0,5+2,125+3,855)                                     |    | 131,98   |           |                   |
|      |                  | m.č.2.16,17,18,19,21,23+24:(12,31+48,24+11,2+8,01+7,99+116,92+23,92)                                 |    | 228,59   |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                           |    | 360,57   |           |                   |
|      |                  | P3B :                                                                                                |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 2.15 část:(0,6+3,01+0,57+3,02+0,58+3,07)*(0,5+2,125+3,855)                                      |    | 70,31    |           |                   |
|      |                  | Mezisoučet                                                                                           |    | 70,31    |           |                   |
| 270  | 998777101R00     | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m                                                     | t  | 2,83     | 468,44    | 1 325,69          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>777 Podlahy ze syntetických hmot</b>                                                              |    |          |           | <b>116 489,34</b> |
| Díl: | <b>781</b>       | <b>Obklady keramické</b>                                                                             |    |          |           |                   |
| 271  | 781415013RT2     | Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm včetně lepidla a spárovacího tmele,barev.jako stáv | m2 | 56,27    | 421,51    | 23 718,37         |
|      |                  | obklady, vč.výplně sár sanit.sil.:                                                                   |    |          |           |                   |
|      |                  | S4 keramické obklady do v 1,5 m:                                                                     |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č.2.10,11,12,15*(1,875*2+1,615*5+0,9*2*2-0,8-0,7*4)+0,92*1,615                                     |    | 19,22    |           |                   |
|      |                  | m.č.2.13,14:1,5*(1,875*2+1,625*3-0,8*3)+1,63*0,92+0,15*1,2+0,15*1                                    |    | 11,17    |           |                   |
|      |                  | m.č.2.17,25,26:1,5*(1,49+2,7)+1,5*(1,015*2+1,585+1,55+2,385*2)                                       |    | 21,19    |           |                   |
|      |                  | m.č.2.25+26 parapety 0,87*(1,585+1,55)-0,7*1,97*2-0,8*1,97                                           |    | -1,61    |           |                   |
|      |                  | m.č.2.28:1,5*(1,41*2+1,15*2)-0,7*1,97                                                                |    | 6,30     |           |                   |
| 272  | 59781351         | Obkládačka 15x15 (světle béžová lesk) - přizpůsob. stávaj.obkl.                                      | m2 | 70,34    | 235,27    | 16 548,89         |
|      |                  | obklady:                                                                                             |    |          |           |                   |
|      |                  | S4 keramické obklady do v 1,5 m:56,2724*1,25                                                         |    | 70,34    |           |                   |
|      |                  | 25% profez + rezerva:                                                                                |    |          |           |                   |
| 273  | 998781101R00     | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m                                                      | t  | 0,87     | 499,38    | 434,46            |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>781 Obklady keramické</b>                                                                         |    |          |           | <b>40 701,72</b>  |
| Díl: | <b>783</b>       | <b>Nátěry</b>                                                                                        |    |          |           |                   |
| 274  | 783851225RT1     | Nátěr betonových podlah s odolností proti úkapu pohonných hmot a olejů                               | m2 | 4,37     | 159,34    | 696,32            |
|      |                  | výtahová šachta m.č.1.52:4,37                                                                        |    | 4,37     |           |                   |
| 275  | 783851260R00     | Nátěr bezbarvý betonových podlah Z + 2 x pro vnitřní prostředí                                       | m2 | 11,29    | 162,55    | 1 835,19          |
|      |                  | P8 na cementový potěr :                                                                              |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č. 01.53:6,96                                                                                      |    | 6,96     |           |                   |
|      |                  | P11 viz statika D.2.2.02:                                                                            |    |          |           |                   |
|      |                  | m.č.3.01:0,645*3,11+0,75*3,1                                                                         |    | 4,33     |           |                   |
| 276  | 783-01           | D+M nátěr protipožární ocelové kce nosné pro skleněný ochoz RE 30 min.                               | m2 | 59,67    | 908,99    | 54 239,43         |
|      |                  | plocha ocel.prvků ochozu opatřena:                                                                   |    |          |           |                   |
|      |                  | protipož.nátěrem s atestem:                                                                          |    |          |           |                   |
|      |                  | HEB 120 :49,7*(0,12*2+0,10*4+0,12*2)*1,1                                                             |    | 48,11    |           |                   |
|      |                  | IPE 120:19*(0,12*2+0,064*2+0,030*4)*1,1                                                              |    | 10,20    |           |                   |
|      |                  | P10.120:1,25*0,12*2*1,15                                                                             |    | 0,35     |           |                   |
|      |                  | P10.200:2,2*0,2*2*1,15                                                                               |    | 1,01     |           |                   |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>783 Nátěry</b>                                                                                    |    |          |           | <b>56 770,94</b>  |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.            | Číslo položky    | Název položky                                                                                 | MJ  | množství | cena / MJ | celkem (Kč)      |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|
| <b>Díl: 784</b> |                  | <b>Malby</b>                                                                                  |     |          |           |                  |
| 277             | 784111701VVM     | Penetrace podkladu nátěrem sádrokarton 1x                                                     | m2  | 317,58   | 13,37     | 4 246,04         |
|                 |                  | SP7 strop + obklad nosníku:33,88                                                              |     | 33,88    |           |                  |
|                 |                  | podhledy:82,22+0,6                                                                            |     | 82,82    |           |                  |
|                 |                  | stěny SDK:42,63*2+30,09*2+6,01*2+12,83*2+17,76                                                |     | 200,88   |           |                  |
| 278             | 784195222R00     | Malba barva, bez penetrace, 2 x barvy urči arch.a inv.dle proj.interiéru                      | m2  | 2 170,82 | 41,71     | 90 544,90        |
|                 |                  | S1 oprava omítek po instalacích:398,9775                                                      |     | 398,98   |           |                  |
|                 |                  | odhad 10% ploch:                                                                              |     |          |           |                  |
|                 |                  | S2 nové omítky - štuk:485,4667                                                                |     | 485,47   |           |                  |
|                 |                  | S3 kompl.nové omítky na zedlívkách :266,5                                                     |     | 266,50   |           |                  |
|                 |                  | SP3 na nové omítky stropů:20,7200                                                             |     | 20,72    |           |                  |
|                 |                  | S3 omítky nové na zdivo nové:257,9713                                                         |     | 257,97   |           |                  |
|                 |                  | SP1:274,32                                                                                    |     | 274,32   |           |                  |
|                 |                  | SP2:16,69                                                                                     |     | 16,69    |           |                  |
|                 |                  | SP3:20,72                                                                                     |     | 20,72    |           |                  |
|                 |                  | SP5 podhledy:0,6+82,22                                                                        |     | 82,82    |           |                  |
|                 |                  | SP7:33,88                                                                                     |     | 33,88    |           |                  |
|                 |                  | stěny SDK:42,63*2+30,09*2+6,01*2+12,83*2                                                      |     | 183,12   |           |                  |
|                 |                  | obklad stěn odhad po ukotvení ochozu:17,76                                                    |     | 17,76    |           |                  |
|                 |                  | ostění:111,876                                                                                |     | 111,88   |           |                  |
|                 | <b>Celkem za</b> | <b>784 Malby</b>                                                                              |     |          |           | <b>94 790,94</b> |
| <b>Díl: 787</b> |                  | <b>Zasklívání</b>                                                                             |     |          |           |                  |
| 279             | 787-01           | 1/SK D+M celoskleněné 1 kř.posuvné dveře bez prahu sklo kalené, kolejnice viditelná           | kus | 1,00     | 30 884,27 | 30 884,27        |
|                 |                  | rozměr otvoru 1210 / 2050 mm:                                                                 |     |          |           |                  |
|                 |                  | šířka křídla min 1300 mm:                                                                     |     |          |           |                  |
|                 |                  | kování -kolejnice AL.povrch elox.s pomalým dojezdem:                                          |     |          |           |                  |
|                 |                  | a zarážkou, kotvená do strop.kce dl. 3050 mm:                                                 |     |          |           |                  |
|                 |                  | madlo svislé trubkové oboustranné nerez:                                                      |     |          |           |                  |
|                 |                  | dl. 660 mm, zámek s možností uzamyk.dveří:                                                    |     |          |           |                  |
|                 |                  | v uzavř.poloze.vodítko na podlaze:                                                            |     |          |           |                  |
|                 |                  | sklo kalené čiré s potiskem pro orientaci:                                                    |     |          |           |                  |
|                 |                  | podrobnosti viz výpis sklenářských výrobků l.č.2:                                             |     |          |           |                  |
|                 |                  | 2.NP :1                                                                                       |     | 1,00     |           |                  |
|                 |                  | rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                               |     |          |           |                  |
| 280             | 787-02           | 2/SK D+M celoskleněná 4 kř , 2křídla fixní, 2 křídla posuvná,sklo kalené, kolejnice viditelná | kus | 1,00     | 59 020,19 | 59 020,19        |
|                 |                  | rozměr otvoru 2270 / 2050 mm:                                                                 |     |          |           |                  |
|                 |                  | rozměr pevných křidel 770/2050mm 400/2050 mm:                                                 |     |          |           |                  |
|                 |                  | rozměry posuvných kř 745/2050 mma 375/2050 mm:                                                |     |          |           |                  |
|                 |                  | kování -kolejnice AL.povrch elox.s pomalým dojezdem:                                          |     |          |           |                  |
|                 |                  | a zarážkou, kotvená do strop.kce dl. 2270 mm:                                                 |     |          |           |                  |
|                 |                  | madlo svislé trubkové oboustranné nerez:                                                      |     |          |           |                  |
|                 |                  | dl. 660 mm, 2x zámek s možností uzamyk.dveří:                                                 |     |          |           |                  |
|                 |                  | v uzavř.poloze.vodítko na podlaze:                                                            |     |          |           |                  |
|                 |                  | kotevní lišty na stěnách:                                                                     |     |          |           |                  |
|                 |                  | sklo kalené čiré s potiskem pro orientaci:                                                    |     |          |           |                  |
|                 |                  | podrobnosti viz výpis sklenářských výrobků l.č.3:                                             |     |          |           |                  |
|                 |                  | 2.NP :1                                                                                       |     | 1,00     |           |                  |
|                 |                  | rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                               |     |          |           |                  |
| 281             | 787-03           | 3/SK D+M celoskleněná 4 kř , 2křídla fixní, 2 křídla posuvná,sklo kalené, kolejnice viditelná | kus | 1,00     | 55 448,39 | 55 448,39        |
|                 |                  | rozměr otvoru 3190/ 1250mm:                                                                   |     |          |           |                  |
|                 |                  | rozměr pevných křidel 595/1250mm 595/1250 mm:                                                 |     |          |           |                  |



# Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč)       |
|------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------------|
|      |                  | rozměry posuvných kř 1050/1250 mma 375/1250 mm:<br>kování -kolejnice AL.povrch elox.s pomalým dojezdem:<br>a zarážkou, kotvená do strop.kce dl. 4100 mm:<br>madlo svislé trubkové oboustranné nerez:<br>dl. 250 mm, 2x zámek s možností uzamyk.dveří:<br>v uzavř.poloze,vodítko na spodní hraně:<br>kotevní lišty na stěnách:<br>sklo kalené čiré :<br>podrobnosti viz výpis sklenářských výrobků l.č.4:<br>2.NP :1                                                                                                                                |     | 1,00     |            |                   |
|      |                  | rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                   |
| 282  | 787-04           | 4/SK D+M celoskleněná 2 kř.stěna, 1 kř.fixní 1 kř.posuvné,<br>sklo kalené , kolejnice viditelná<br>rozměr otvoru 3130/ 2050mm:<br>rozměr pevného kř. 1630/2500 mm:<br>rozměry posuvného kř. 1550/2500 mm:<br>kování -kolejnice AL.povrch elox.s pomalým dojezdem:<br>a zarážkou, kotvená do strop.kce dl. 3130 mm:<br>madlo svislé trubkové oboustranné nerez:<br>dl. 660 mm, 1x zámek s možností uzamyk.dveří:<br>v uzavř.poloze,vodítko na podlaze:<br>kotevní lišty na stěnách:<br>podrobnosti viz výpis sklenářských výrobků l.č.5:<br>2.NP :1 | kus | 1,00     | 47 406,50  | 47 406,50         |
|      |                  | rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                   |
| 283  | 787-05           | 5/SK D+M celoskleněná 2 kř.stěna, 1 kř.fixní 1 kř.posuvné,<br>sklo kalené , kolejnice viditelná<br>rozměr otvoru 3100/ 2050mm:<br>rozměr pevného kř. 1600/2500 mm:<br>rozměry posuvného kř. 1550/2500 mm:<br>kování -kolejnice AL.povrch elox.s pomalým dojezdem:<br>a zarážkou, kotvená do strop.kce dl. 3100 mm:<br>madlo svislé trubkové oboustranné nerez:<br>dl. 660 mm, 1x zámek s možností uzamyk.dveří:<br>v uzavř.poloze,vodítko na podlaze:<br>kotevní lišty na stěnách:<br>podrobnosti viz výpis sklenářských výrobků l.č.6:<br>2.NP :1 | kus | 1,00     | 47 406,50  | 47 406,50         |
|      |                  | rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                   |
| 284  | 787-06           | 6/SK D+M celoskleněné 2 kř.dveře otevíravé s rámem z<br>kovových uzavř.prof.min 50/20/2 mm s osazením<br>do kovové obvodové zárubně včetně zárubně:<br>rozměr otvoru 1750/ 2050mm:<br>rozměr kř. 900/1970 mm:<br>podrobnosti viz výpis sklenářských výrobků l.č.7:<br>2.NP :1                                                                                                                                                                                                                                                                      | kus | 1,00     | 34 605,78  | 34 605,78         |
|      |                  | rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |            |                   |
| 285  | 998787202R00     | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | %   | 2,25     | 2 747,72   | 6 182,37          |
|      | <b>Celkem za</b> | <b>787 Zasklívání</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |            | <b>280 954,00</b> |
| Díl: | 7871             | <b>Prosklené protipožární výplně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |            |                   |
| 286  | 787-01           | 1/PO D+M celosk protipož. stěna pevně zasklená s 1kř<br>otevř.dv.čiré zasklení,požár.odolnost<br>pro dveřní křídlo EW 15 DP3-C:<br>pro pevně zaskl.stěnu EI 30 DP3:<br>s rámy z uzavř.kovových profilů 50/20/2 mm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 1,00     | 232 017,02 | 232 017,02        |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | množství | cena / MJ  | celkem (Kč) |
|------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|------------|-------------|
|      |               | podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.2:<br>4420/2500 mm, dveř 900/2445 pravé:<br>čistý průchod 900 mm:<br>2.NP:1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 1,00     |            |             |
| 287  | 787-02        | 2/PO D+M celosk protipož. stěna pevně zasklená s 1kř<br>otev.dv.čiré zasklení,požár odolnost<br>pro dveřní křídlo EW 15 DP3-C:<br>pro pevně zaskl.stěnu EI 30 DP3:<br>s rámy z uzavř.kovových profilů 50/20/2 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.3:<br>4420/2500 mm,dveř 900/2445 pravé:<br>čistý průchod 900 mm:<br>2.NP:1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                   | kus | 1,00     | 232 017,02 | 232 017,02  |
| 288  | 787-03        | 3/PO D+M celosk protipož. dveře otevíravé s rámem profily<br>min 50/20/2 mm včet.kovové obvodové zárub.<br>pro dveřní křídlo EW 15 DP3-C:<br>s rámy z uzavř.kovových profilů 50/20/2 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.4:<br>dveře 900/2000 levé + pravé:<br>čistý průchod 900 mm:<br>2.NP L+ P:1+1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kus | 2,00     | 51 245,65  | 102 491,30  |
| 289  | 787-04        | 4/PO D+M celoskleněné protipož.dveře s rámem z uza<br>prof.min.50/20/2 mm včet.kovové obvodové zárubně<br>pro dveřní křídlo EW 30 DP3-C:<br>s rámy z uzavř.kovových profilů 50/20/2 mm:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.4:<br>dveře 900/2000 pravé:<br>čistý průchod 900 mm:<br>2.NP P:1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kus | 1,00     | 51 940,76  | 51 940,76   |
| 290  | 787-05        | 5/PO D+M celosk protipož. stěna pevně zasklená bez<br>osazov.rámu,zaskl.přímou do ostění otvoru<br>pomocí přířezů kalcium silikátové ochranné stavební desky:<br>bez azbestu tl. 25 mm:<br>větší tabule bude rozdělena na dvě části, spára bude:<br>utěsněna požární silikónem:<br>osazení na podlaže mezi dva kov.uzavř.profilů min.50/20/2 mm:<br>požární odolnost EI 30 DP1:<br>světlý rozměr 1715/2500 mm po spodní líc podhledu:<br>zasklení čiré, sign.čtverce 100/100 mm osaz.na signál, pod sklo:<br>barva kov.části stříbrná metalická:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.6:<br>2.NP :1<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě: | kus | 1,00     | 98 277,86  | 98 277,86   |
| 291  | 787-06        | 6/PO D+M celosk protipož. stěna pevně zasklená bez<br>osazov.rámu,zaskl.přímou do ostění otvoru<br>pomocí přířezů kalcium silikátové ochranné stavební desky:<br>bez azbestu tl. 25 mm:<br>větší tabule bude rozdělena na dvě části, spára bude:<br>utěsněna požární silikónem:<br>osazení na podlaže mezi dva kov.uzavř.profilů min.50/20/2 mm:                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kus | 2,00     | 44 791,82  | 89 583,64   |



## Slepý rozpočet

| Stavba : 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM,<br>Objekt : 01 Rekonstrukce knihovny |                  | Rozpočet: 01<br>Rekonstrukce knihovny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                            |              |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|
| P.č.                                                                                               | Číslo položky    | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ     | množství                                                                   | cena / MJ    | celkem (Kč)         |
|                                                                                                    |                  | požární odolnost EI 30 DP3:<br>světlý rozměr 1430/2050 mm po spodní líc podhledu:<br>zasklení čiré, sign.čtverce 100/100 mm osaz. na signál. pod sklo:<br>barva kov.části stříbrná metalická:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.7:<br>2.NP :2<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 2,00                                                                       |              |                     |
| 292                                                                                                | 787-07           | 7/PO D+M celosk. protipož. stěna pevně zasklená bez osazov.rámu,zaskl.přimo do ostění otvoru<br>pomocí přířezů kalcium silikátové ochranné stavební desky:<br>bez azbestu tl. 25 mm:<br>větší tabule bude rozdělena na dvě části, spára bude:<br>utěsněna požárním silikonem:<br>osazení na podlaže mezi dva kov.uzavř.profil min.50/20/2 mm:<br>požární odolnost EI 30 DP1:<br>světlý rozměr 950/2050 mm po spodní líc podhledu:<br>zasklení čiré, sign.čtverce 100/100 mm osaz. na signál. pod sklo:<br>barva kov.části stříbrná metalická:<br>podrobnosti viz výpis PPŽ uzávěrů I.č.8:<br>2.NP :2<br>rozměry je nutné před výrobou ověřit na stavbě: | kus    | 2,00                                                                       | 33 402,71    | 66 805,42           |
| 293                                                                                                | 787-17           | 17/PO D+M skleněný pochůz. ochoz<br>podrobnosti viz I.č.14 Výpis požárních uzávěrů.1<br>systava skleněných tabulí ochozu:<br>pož.odolnost RE 30, smyk.tření mí větší než 0,5:<br>uloženo na ocel.kci:<br>Začátek provozního součtu<br>A -rohová 1,1/1,1 m - 4ks:1,1*1,1*4<br>B- tabule 1,1/1,1 - 4ks:1,1*1,1*4<br>C- tabule 1,075/1,1 - 4ks:1,075*1,1*4<br>D - tabule 1,5/1,1 - 12ks:1,5*1,1*12<br>Konec provozního součtu                                                                                                                                                                                                                              | kompl. | 1,00<br>1,00<br><br><br><br><br><br>4,84<br>4,84<br>4,73<br>19,80<br>34,21 | 978 522,39   | 978 522,39          |
| 294                                                                                                | 998787202R00     | Přesun hmot pro zasklívání, výšky do 12 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | %      | 2,25                                                                       | 18 516,55    | 41 662,24           |
|                                                                                                    | <b>Celkem za</b> | <b>7871 Prosklené protipožární výplně</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                            |              | <b>1 893 317,65</b> |
| Díl:                                                                                               | <b>M21</b>       | <b>Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                                                                            |              |                     |
| 295                                                                                                | M21-01           | D+M D.8 Elektroinst.silnopr.viz samostatný rozpoč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kompl. | 1,00                                                                       | 1 233 707,00 | 1 233 707,00        |
|                                                                                                    | <b>Celkem za</b> | <b>M21 Elektromontáže</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                                                                            |              | <b>1 233 707,00</b> |
| Díl:                                                                                               | <b>M22</b>       | <b>Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |              |                     |
| 296                                                                                                | M22-01           | D+M D.9 Slaboproud viz samostatný rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kompl. | 1,00                                                                       | 642 841,00   | 642 841,00          |
|                                                                                                    | <b>Celkem za</b> | <b>M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                            |              | <b>642 841,00</b>   |
| Díl:                                                                                               | <b>M24</b>       | <b>Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |                                                                            |              |                     |
| 297                                                                                                | M24-01           | D+M D.6 Vzduchotechnika viz samost.rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kompl. | 1,00                                                                       | 608 175,00   | 608 175,00          |
| 298                                                                                                | M24-01           | D+M D.7 Chlazení viz samost.rozpočet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl. | 1,00                                                                       | 1 042 110,00 | 1 042 110,00        |
|                                                                                                    | <b>Celkem za</b> | <b>M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                                                                            |              | <b>1 650 285,00</b> |
| Díl:                                                                                               | <b>M33</b>       | <b>Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |                                                                            |              |                     |
| 299                                                                                                | M33-01           | D+M výtahu<br>1/V automat.tečeskop.dveře otvor 1200/2220 mm:<br>dveře 900/2000 mm:<br>nerez brus 220:<br>1.PP 1 pravé:<br>1.NP 1pravé + 1 levé :<br>2.NP 1 pravé:<br>podrobnosti viz výpis výtahu I.č.2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kompl. | 1,00                                                                       | 905 367,34   | 905 367,34          |



## Slepý rozpočet

|          |                                                      |                       |
|----------|------------------------------------------------------|-----------------------|
| Stavba : | 012017 Stavební úpravy Kulturního domu ve Veselí nM, | Rozpočet: 01          |
| Objekt : | 01 Rekonstrukce knihovny                             | Rekonstrukce knihovny |

| P.č.             | Číslo položky | Název položky                                       | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)       |
|------------------|---------------|-----------------------------------------------------|----|----------|-----------|-------------------|
|                  |               | 2/V automat.teleskop.dveře kabiny výtahu:           |    |          |           |                   |
|                  |               | 1 pravé + 1 levé :                                  |    |          |           |                   |
|                  |               | podrobnosti viz výpis výtahu l.č.3:                 |    |          |           |                   |
|                  |               | 3/V kabina výtahu průchozí :                        |    |          |           |                   |
|                  |               | rozměr kabina 1200/2100/2139:                       |    |          |           |                   |
|                  |               | rozměr 1650/2650 šachta:                            |    |          |           |                   |
|                  |               | podrobnosti viz výpis výtahu l.č.4:1                |    | 1,00     |           |                   |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>M33 Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy</b> |    |          |           | <b>905 367,34</b> |
| <b>Díl:</b>      | <b>D96</b>    | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>              |    |          |           |                   |
| 300              | 979990181R00  | Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina    | t  | 0,39     | 1 336,75  | 521,33            |
|                  |               | 0,3935                                              |    | 0,39     |           |                   |
| 301              | 979999999R00  | Poplatek za skládku 10 % přiměsí                    | t  | 218,47   | 320,82    | 70 089,55         |
|                  |               | 218,8644-0,3935                                     |    | 218,47   |           |                   |
| 302              | 979011211R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením  | t  | 218,86   | 287,78    | 62 983,53         |
| 303              | 979011219R00  | Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením  | t  | 218,86   | 137,31    | 30 051,67         |
| 304              | 979011221R00  | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením  | t  | 218,86   | 295,80    | 64 738,79         |
| 305              | 979081111R00  | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km        | t  | 218,86   | 107,80    | 23 593,11         |
| 306              | 979081121R00  | Příplatek k odvozu za každý další 1 km              | t  | 2 188,64 | 4,67      | 10 220,95         |
| 307              | 979082111R00  | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m              | t  | 218,86   | 134,74    | 29 489,20         |
| 308              | 979082121R00  | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m   | t  | 1 313,19 | 15,01     | 19 710,98         |
| 309              | 979087212R00  | Nakládání suti na dopravní prostředky               | t  | 218,86   | 74,43     | 16 289,75         |
| <b>Celkem za</b> |               | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>          |    |          |           | <b>327 688,86</b> |



# ROZPOČET

**Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VESELÍ NAD MORAVOU**  
**REKONSTRUKCE KNIHOVNY NÁMĚSTÍ MÍRU č.p.667, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU**

**Část: Ústřední vytápění**

Zpracoval: Drápal

Datum: 12. 2016

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem | Hmotnost celkem |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

## PSV Práce a dodávky PSV

**0,072**

### 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

**0,007**

|   |           |                                                                              |     |        |          |          |       |
|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|----------|-------|
| 1 | 733110803 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15                               | m   | 40,000 | 19,88    | 795,20   | 0,001 |
| 2 | 733110808 | Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50                               | m   | 12,000 | 44,87    | 538,44   | 0,001 |
| 3 | 733191907 | Montáž potrubí ocelového závitového běžného nebo zesíleného při opravě DN 40 | m   | 12,000 | 316,21   | 3 794,52 | 0,006 |
| 4 | HZS2uprsr | Úprava stávajícího rozvodu                                                   | hod | 6,000  | 200,00   | 1 200,00 | 0,000 |
| 5 | HZSNSR    | Napojení na stávající rozvod                                                 | hod | 4,000  | 200,00   | 800,00   | 0,000 |
| 6 | HZSTOPSK  | Topná zkouška                                                                | hod | 8,000  | 200,00   | 1 600,00 | 0,000 |
| 7 | 733890801 | Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m | t   | 0,040  | 1 041,19 | 41,70    | 0,000 |

### 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa

**0,000**

|    |           |                                                                                   |    |         |          |          |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|-------|
| 8  | 735111810 | Demontáž otopného tělesa litinového článkového                                    | m2 | 1,020   | 200,49   | 204,50   | 0,000 |
| 9  | 735191910 | Napuštění vody do otopných těles                                                  | m2 | 300,000 | 10,18    | 3 054,00 | 0,000 |
| 10 | 735494811 | Vypuštění vody z otopných těles                                                   | m2 | 160,000 | 17,08    | 2 732,80 | 0,000 |
| 11 | 735890801 | Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m | t  | 0,024   | 1 000,00 | 20,00    | 0,000 |

### 783 Dokončovací práce - nátěry

**0,065**

|    |           |                                                                  |    |         |       |           |       |
|----|-----------|------------------------------------------------------------------|----|---------|-------|-----------|-------|
| 12 | 783614141 | Základní jednonásobný syntetický nátěr litinových otopných těles | m2 | 162,000 | 72,70 | 11 777,40 | 0,032 |
| 13 | 783617111 | Krycí jednonásobný syntetický nátěr článkových otopných těles    | m2 | 162,000 | 80,12 | 12 979,44 | 0,032 |

**Celkem**

**39 538,00**

**0,072**



# VÝPIS MATERIÁLU

k projektu ústředního vytápění  
KNIHOVNA VESELÍ

## DEMONTÁŽ

Potrubí ocelové DN 15 .....40 m

Otopná tělesa

článková

500/160-12 článků .....4 tělesa

## NÁTĚRY

41 těles .....633 článků

## PŘELOŽKA

Potrubí ocelové DN 40 .....12 m



|                                                                                                                           |                                        |  |  |  |  |                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|------------------------|
| <b>STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD MORAVOU - REKONSTRUKCE KNIHOVNY</b><br><b>D.5 ZTI</b><br><b>ROZPOČET</b> |                                        |  |  |  |  |                        |
|                                                                                                                           | <b>název</b>                           |  |  |  |  | <b>celkem kapitola</b> |
| <b>REKAPITULACE</b>                                                                                                       |                                        |  |  |  |  |                        |
| PSV -721                                                                                                                  | KANALIZACE - dodávka, montáž           |  |  |  |  | 74 190                 |
| PSV -722                                                                                                                  | VODOVOD - dodávka, montáž              |  |  |  |  | 41 072                 |
| PSV - 725                                                                                                                 | ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka , montáž |  |  |  |  | 96 041                 |
|                                                                                                                           | <b>CELKEM</b>                          |  |  |  |  | <b>211 303</b>         |



**STAVEBNÍ ÚPRAVY KULTURNÍHO DOMU VE VESELÍ NAD  
MORAVOU - REKONSTRUKCE KNIHOVNY**

**D.5 ZTI**

**VÝKAZ VÝMĚR**

| položka   | název                                                                                          | jedn. | množství | jedn.cena | celkem    | celkem kapitola |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------|-----------|-----------------|
| PSV - 721 | <b>KANALIZACE - dodávka, montáž</b>                                                            |       |          |           |           | <b>74 190</b>   |
|           | Potrubí plastové připojovací a odpadní - systém HT - dodávka, montáž                           |       |          |           |           |                 |
| 1         | DN 40                                                                                          | m     | 15,00    | 330,00    | 4 950,00  |                 |
| 2         | DN 50                                                                                          | m     | 15,00    | 350,00    | 5 250,00  |                 |
| 3         | DN 100                                                                                         | m     | 45,00    | 450,00    | 20 250,00 |                 |
|           | Potrubí plastové PPR svar PN 16 - dodávka, montáž - odvod kondenzátu                           |       |          |           |           |                 |
| 4         | DN 25                                                                                          | m     | 85,00    | 290,00    | 24 650,00 |                 |
| 5         | Zápachová uzavěrka - napojení přepadu od PV                                                    | ks    | 3,00     | 240,00    | 720,00    |                 |
| 6         | Přívzdušňovací hlavice DN 100 z PP                                                             | ks    | 2,00     | 800,00    | 1 600,00  |                 |
| 7         | Zápachová uzavěrka - odvod kondenzátu                                                          | ks    | 3,00     | 200,00    | 600,00    |                 |
| 8         | Napojení na stávající odpadní potrubí                                                          | ks    | 6,00     | 600,00    | 3 600,00  |                 |
| 9         | Vyvedení a upevnění odpadních výpustek                                                         | ks    | 15,00    | 60,00     | 900,00    |                 |
| 10        | Protipožární manžety DN 100                                                                    | ks    | 5,00     | 1 500,00  | 7 500,00  |                 |
| 11        | Demontáž stávající kanalizace odpadní vč ekologické likvidace                                  | h     | 8,00     | 160,00    | 1 280,00  |                 |
| 12        | Zkouška těsnosti kanalizace vodou                                                              | m     | 160,00   | 10,00     | 1 600,00  |                 |
| 13        | Přesun hmot                                                                                    | %     | 1,77     | 729,00    | 1 290,33  |                 |
| PSV - 722 | <b>VODOVOD - dodávka, montáž</b>                                                               |       |          |           |           | <b>41 072</b>   |
|           | Potrubí vodovodní plastové PPR svar PN 20 - dodávka, montáž                                    |       |          |           |           |                 |
| 14        | d20                                                                                            | m     | 40,00    | 250,00    | 10 000,00 |                 |
| 15        | d25                                                                                            | m     | 40,00    | 280,00    | 11 200,00 |                 |
| 16        | d32                                                                                            | m     | 5,00     | 330,00    | 1 650,00  |                 |
|           | Návieková izolace na potrubí tl do 10 mm - dodávka, montáž                                     |       |          |           |           |                 |
| 17        | DN 15                                                                                          | m     | 40,00    | 50,00     | 2 000,00  |                 |
| 18        | DN 20                                                                                          | m     | 40,00    | 50,00     | 2 000,00  |                 |
| 19        | DN 25                                                                                          | m     | 5,00     | 80,00     | 400,00    |                 |
| 20        | Kulový kohout voda DN 15                                                                       | ks    | 3,00     | 200,00    | 600,00    |                 |
| 21        | Kulový kohout voda DN 20                                                                       | ks    | 1,00     | 250,00    | 250,00    |                 |
| 22        | Kulový kohout voda DN 15 s vypouštěním                                                         | ks    | 3,00     | 250,00    | 750,00    |                 |
| 23        | Kombinovaný ventil - PV + ZK DN 15                                                             | ks    | 3,00     | 500,00    | 1 500,00  |                 |
| 24        | Vyvedení a upevnění výpustek vč. nástěnky                                                      | ks    | 21,00    | 80,00     | 1 680,00  |                 |
| 25        | Demontáž stávajícího vodovodu odpadní vč ekologické likvidace                                  | h     | 8,00     | 160,00    | 1 280,00  |                 |
| 26        | Napojení na stávající vodovod                                                                  | ks    | 4,00     | 600,00    | 2 400,00  |                 |
| 27        | Tlaková zkouška potrubí                                                                        | m     | 85,00    | 30,00     | 2 550,00  |                 |
| 28        | Proplach a desinfekce potrubí                                                                  | m     | 85,00    | 25,00     | 2 125,00  |                 |
| 29        | Přesun hmot                                                                                    | %     | 1,70     | 403,85    | 686,55    |                 |
| PSV - 725 | <b>ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY - dodávka, montáž</b>                                                   |       |          |           |           | <b>96 041</b>   |
| 30        | Klozet z bílého diturvitu závěsný s hlubokým splachováním, sedátko plastové                    | soub  | 3,00     | 4 800,00  | 14 400,00 |                 |
| 31        | Předstěnový systém WC samonosný                                                                | soub  | 3,00     | 8 000,00  | 24 000,00 |                 |
| 32        | Pisoár z bílého diturvitu nástěnný s elektronikou, automatické splachovací zařízení vč. zdroje | soub  | 1,00     | 10 000,00 | 10 000,00 |                 |
| 33        | Umyvadlo z bílého diturvitu 500 mm připevněné na šrouby do zdiva, zápachová uzavěrka           | soub  | 4,00     | 1 500,00  | 6 000,00  |                 |
| 34        | Umyvadlo vestavné diturvitové, zápachová uzavěrka                                              | soub  | 1,00     | 4 900,00  | 4 900,00  |                 |
| 35        | Umyvátko z bílého diturvitu připevněné na šrouby do zdiva, zápachová uzavěrka                  | soub  | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00  |                 |
| 36        | Baterie umyvadlová páková stojánková bez výpustí vč. rohových ventilů                          | soub  | 6,00     | 1 200,00  | 7 200,00  |                 |
| 37        | Baterie stojánková páková dřez vč. rohových ventilů                                            | soub  | 1,00     | 1 600,00  | 1 600,00  |                 |
| 38        | Zápachová uzavěrka dřezová DN 50                                                               | soub  | 1,00     | 350,00    | 350,00    |                 |
| 39        | Výtokový ventil nástěnný pračkový                                                              | soub  | 1,00     | 200,29    | 200,29    |                 |
| 40        | Splachovač nádržkový vysokopoložený                                                            | soub  | 1,00     | 1 500,00  | 1 500,00  |                 |
| 41        | Výlevka z bílého diturvitu se sklopnou mřížkou plastovou                                       | soub  | 1,00     | 4 500,00  | 4 500,00  |                 |
| 42        | Baterie dřezová páková nástěnná                                                                | soub  | 1,00     | 1 400,00  | 1 400,00  |                 |
| 43        | El. ohříváč vody stojatý - 20 l, 2,0 kW                                                        | soub  | 1,00     | 5 000,00  | 5 000,00  |                 |
| 44        | El. ohříváč vody stojatý - 50 l, 2,0 kW                                                        | soub  | 2,00     | 6 000,00  | 12 000,00 |                 |
| 45        | Demontáž stávajícího vodovodu odpadní vč ekologické likvidace                                  | h     | 8,00     | 180,00    | 1 440,00  |                 |
| 46        | Přesun hmot                                                                                    | %     | 0,22     | 958,30    | 210,83    |                 |
|           | <b>Náklady stavby - celkem</b>                                                                 |       |          |           |           | <b>211 303</b>  |



| Název akce :                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kulturní dům Veselí n. Moravou - knihovna |                |         |         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|---------|
| Profese:                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | D.6. VZDUCHOTECHNIKA                      |                |         |         |
| Položka specifikace                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                |         |         |
| Pozice                                                 | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Měrná jednotka                            | Počet jednotek |         |         |
| *                                                      | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *                                         | *              |         |         |
| Zařízení č.1 - Větrání knihovny - sálu 2.NP            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                |         |         |
| 1.01                                                   | VZT jednotka ve vnitřním stojatém provedení provedení ve složení:<br>ventilátor přívod 2300 m3/hod 300 Pa včetně regulátoru<br>ventilátor odvod 2300 m3/hod 260 Pa včetně regulátoru<br>jednostupňová filtrace EU7, ZZT deskový výměník s křížovým prouděním                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kpl                                       | 1              | 223 800 | 223 800 |
| 1.01a                                                  | elektrický ohřivač - topné sekce 3x2,5 kW, chladič přímý výparník<br>včetně základového rámu, pružných manžet a soupravy pro odvod kondenzátu, montáž ve strojovně<br>Tovární systém MaR s řídicí jednotkou VCS pro vzt jednotku s dálkovým programovatelným ovladačem s displejem HMI, kompletní čidlové vybavení na snímání a regulaci teploty vzduchu, tlaková čidla na snímání zanesení filtru, servopohony na klapkách, kompletní propojovací kabeláž, revize, oživení systému specifikace příslušenství komplet dle technické specifikace viz příloha tzp | kpl                                       | 1              | 48 000  | 48 0    |
|                                                        | Propojovací kabeláž jednotka - rozvaděč - dálkový kabelový ovladač 230V-400V-24VDC vzd do 25m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kpl                                       | 1              | 5 000   | 5 000   |
|                                                        | Autorizovaná šéfmontáž, revize el a uvedení do provozu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | hod                                       | 18             | 500     | 9 000   |
| 1.02                                                   | Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami pro zimní a letní provoz velikost 315<br>připojovací příruba DN 315mm pro výšku 5m provedení bílá, horizontální připojení potrubím, elektrický pohon 230V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ks                                        | 4              | 6 262   | 25 048  |
| 1.03                                                   | Tlumič hluku buňkový JTH 300/500/1000 - standardní provedení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ks                                        | 8              | 885     | 7 080   |
| 1.04                                                   | Protidešťová žaluzie 710x400mm komaxit RAL dle barvy fasády, se sitem, montáž do potrubí                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ks                                        | 2              | 2 368   | 4 736   |
| 1.05                                                   | Pletivová mřížka odvodní v rámečku 850x450 volná průtočná plocha min 70% - bílá                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ks                                        | 1              | 715     | 715     |
| 1.06                                                   | Požární klapka čtyřhranná 400x400mm, spouštění ruční , teplotní 72 st. C, výbava servopohon 24V, odolnost 60min instalace dle montážního návodu výrobce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ks                                        | 3              | 6 963   | 20 889  |
|                                                        | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I rovné třída těsnosti C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2                                        | 94             | 420     | 39 480  |
|                                                        | Čtyřhranné ocel. potrubí sk. I tvarovky třída těsnosti C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2                                        | 56             | 540     | 30 240  |
|                                                        | Trouba SPIRO - 315 - včetně tvarovek do 30% třída těsnosti B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm                                        | 2              | 350     | 70      |
|                                                        | Tep a protihluk.izol.tl. 3,4 cm - iz. deskami nebo pásy interiér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2                                        | 98             | 171     | 16 758  |
|                                                        | Tep a protihluk.izol.tl. 6 cm - iz. deskami nebo pásy interér                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2                                        | 20             | 212     | 4 240   |
|                                                        | Protipožární izolace 60mm s atestem - odolnost 45 minut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2                                        | 30             | 390     | 11 700  |
| Zařízení č.2 - Větrání úklidu 2.NP                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                |         |         |
| 2.01                                                   | Ventilátor stěnový radial plastový DN 100 mm plastové oběžné kolo vč. zpětné klapky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ks                                        | 1              | 3 200   | 3 200   |
| 2.02                                                   | Venkovní prodidešťová žaluzie s okapničkou a sitem bílá DN 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ks                                        | 1              | 820     | 820     |
|                                                        | Trouba SPIRO - 100 - včetně tvarovek do 30% třída těsnosti B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm                                        | 16             | 140     | 2 240   |
|                                                        | Trouba SPIRO - 200 - včetně tvarovek do 30% třída těsnosti B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | bm                                        | 9              | 286     | 2 574   |
|                                                        | Krycí pletivo v rámečku DN 200mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | bm                                        | 1              | 177     | 177     |
| Zařízení č.3 - Větrání sociálních zařízení 2.NP vpravo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |                |         |         |
| 3.01                                                   | Ventilátor potrubní diagonální plastový DN 125mm plastové oběžné kolo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks                                        | 1              | 3 502   | 3 502   |
|                                                        | Zpětná klapka RSK 125                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ks                                        | 1              | 270     | 270     |



| Název akce :                         |                                                                                                                                                                                                                                           | Kulturní dům Veselí n. Moravou - knihovna |                |         |        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|---------|--------|
| Profese:                             |                                                                                                                                                                                                                                           | D.6. VZDUCHOTECHNIKA                      |                |         |        |
| Položka specifikace                  |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |         |        |
| Pozice                               | Název                                                                                                                                                                                                                                     | Měrná jednotka                            | Počet jednotek |         |        |
| *                                    | *                                                                                                                                                                                                                                         | *                                         | *              |         |        |
|                                      | Upínací tlumící manžeta DN 125                                                                                                                                                                                                            | ks                                        | 4              | 113     | 452    |
| 3.02                                 | Tlumič hluku kruhový MAA 125/600                                                                                                                                                                                                          | ks                                        | 2              | 1 324   | 2 648  |
| 3.03                                 | Talířový ventil plast DN100 se zděří a upevňovacím kroužkem odvod                                                                                                                                                                         | ks                                        | 3              | 120     | 360    |
| 3.04                                 | Venkovní prodešťová žaluzie s okapničkou a sítím bílá DN 125                                                                                                                                                                              | ks                                        | 1              | 425     | 425    |
|                                      | Trouba SPIRO - 100 - včetně tvarovek do 30% třída těsnosti B                                                                                                                                                                              | bm                                        | 3              | 143     | 429    |
|                                      | Trouba SPIRO - 125 - včetně tvarovek do 30% třída těsnosti B                                                                                                                                                                              | bm                                        | 18             | 194     | 3 492  |
| Doplnění přímého chlazení do z. č. 1 |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |         |        |
| 1.01b                                | Venkovní kondenzátorová jednotka split Qch 13 kW                                                                                                                                                                                          | ks                                        | 1              | 75 000  | 75 000 |
|                                      | Komunikační modul pro ovládání kondenzátorových jednotek KM113.05 včetně kabeláže                                                                                                                                                         | ks                                        | 1              | 20 000  | 20 000 |
|                                      | Cu potrubí chladiva profilu 9,5/16 s izolací a kabelem                                                                                                                                                                                    | bm                                        | 16             | 400     | 6 400  |
|                                      | Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva 5 kg                                                                                                                                                                                    | kpl                                       | 1              | 4 200   | 4 200  |
|                                      | Autorizovaná šéfmontáž a uvedení do provozu                                                                                                                                                                                               | hod                                       | 8              | 400     | 3 200  |
|                                      | Konzoły pro kotvení do stěny                                                                                                                                                                                                              | ks                                        | 2              | 1 300   | 2 600  |
| Doplňkový materiál                   |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                |         |        |
|                                      | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami a izolátory chvění, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes zlišty, těsnění přírub potrubí šňůrou na bázi PE, spojovací šrouby, podložky, matice, | kg                                        | 165            | 60      | 9 900  |
|                                      | Doprava                                                                                                                                                                                                                                   | kpl                                       | 1              | 4 800   | 4 800  |
|                                      | Přesuny                                                                                                                                                                                                                                   | kpl                                       | 1              | 1 500   | 1 500  |
|                                      | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení                                                                                                                                                                                                | kpl                                       | 1              | 2 200   | 2 200  |
|                                      | Inženýrská a koordinační činnost                                                                                                                                                                                                          | kpl                                       | 1              | 1 800   | 1 800  |
|                                      | Těžké mechanizmy                                                                                                                                                                                                                          | kpl                                       | 1              | 3 000   | 3 000  |
|                                      | Lešení, plošina                                                                                                                                                                                                                           | kpl                                       | 1              | 2 500   | 2 500  |
|                                      | Dokumentace konečného provedení, návody, atesty, prohlášení o shodě                                                                                                                                                                       | kpl                                       | 1              | 3 100   | 3 100  |
| Celkový součet :                     |                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                | 608 175 |        |



| POZICE  | VÝROBCE | NAZEV                                                                                                                                                                        | MJ  | POČET |        |                |
|---------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|--------|----------------|
|         |         | <b>Rekonstrukce knihovny Veselí nad Moravou</b>                                                                                                                              |     |       |        |                |
|         |         | <b><u>CHLAZENÍ</u></b>                                                                                                                                                       |     |       |        |                |
|         |         | <b>Zařízení č. 1CH Letní chlazení knihovna a přednáškový sál JV, JZ</b>                                                                                                      |     |       |        |                |
| 1.CH.01 |         | Venkovní kondenzátorová jednotka Modul 1 VRV Qch/Qt 16/18 kW                                                                                                                 | ks  | 1     | 120000 | 120000         |
| 1.CH.02 |         | Vnitřní podstropní jednotka Qch/Qt 2,6/3,2 kW                                                                                                                                | ks  | 7     | 25740  | 180180         |
|         |         | Infraovladač k vnitřní jednotce                                                                                                                                              | ks  | 7     | 2300   | 16100          |
|         |         | čerpadlo kondenzátu pro vnitřní podstropní jednotku                                                                                                                          | ks  | 7     | 2500   | 17500          |
|         |         | <b>Zařízení č. 2CH Letní chlazení knihovna SZ</b>                                                                                                                            |     |       |        |                |
| 2.CH.01 |         | Venkovní kondenzátorová jednotka Modul 1 VRV Qch/Qt 12,5/13 kW                                                                                                               | ks  | 1     | 112450 | 112450         |
| 2.CH.02 |         | Vnitřní podstropní jednotka Qch/Qt 2,6/3,2 kW                                                                                                                                | ks  | 5     | 25740  | 128700         |
|         |         | Infraovladač k vnitřní jednotce                                                                                                                                              | ks  | 5     | 2300   | 11500          |
|         |         | čerpadlo kondenzátu pro vnitřní podstropní jednotku                                                                                                                          | ks  | 5     | 2500   | 12500          |
|         |         | <b>Zařízení č. 3CH Letní chlazení knihovna JV</b>                                                                                                                            |     |       |        |                |
| 3.CH.01 |         | Venkovní kondenzátorová jednotka Modul 1 VRV Qch/Qt 12,5/13 kW                                                                                                               | ks  | 1     | 112450 | 112450         |
| 3.CH.02 |         | Vnitřní podstropní jednotka Qch/Qt 2,6/3,2 kW                                                                                                                                | ks  | 5     | 25740  | 128700         |
|         |         | Infraovladač k vnitřní jednotce                                                                                                                                              | ks  | 5     | 2300   | 11500          |
|         |         | čerpadlo kondenzátu pro vnitřní podstropní jednotku                                                                                                                          | ks  | 5     | 2500   | 12500          |
|         |         | <b>Potrubní trasy</b>                                                                                                                                                        |     |       |        |                |
|         |         | Rozbočovač - odbočka z páteře k vnitřní jednotce (refnet) kapalná složka                                                                                                     | ks  | 14    | 2730   | 38220          |
|         |         | Rozbočovač - odbočka z páteře k vnitřní jednotce (refnet) plynná složka                                                                                                      | ks  | 14    | 2760   | 38640          |
|         |         | Cu potrubí chladiva do profilu 9,5 mm s izolací a kabelem                                                                                                                    | bm  | 152   | 90     | 13680          |
|         |         | Cu potrubí chladiva do profilu 15,9 mm s izolací a kabelem                                                                                                                   | bm  | 128   | 140    | 17920          |
|         |         | Cu potrubí chladiva do profilu 19 mm s izolací a kabelem                                                                                                                     | bm  | 34    | 180    | 6120           |
|         |         | Příslušenství, ventilové vybavení, náplň chladiva do 18 kg                                                                                                                   | kpl | 1     | 3500   | 3500           |
|         |         | Autorizovaná šéfmontáž a zprovoznění chladicího systému                                                                                                                      | hod | 16    | 350    | 5600           |
|         |         | <b>Doplňkové práce a dodávky KLM</b>                                                                                                                                         |     |       |        |                |
|         |         | Montážní, těsnící a spojovací materiál (nosná táhla s kontramatkami, kotvení do stropu přes hmoždinky, šroubování k potrubí přes objímky, spojovací šrouby, podložky, matice | kg  | 85    | 150    | 12750          |
|         |         | Požární ucpávka do DN 150                                                                                                                                                    | ks  | 6     | 800    | 4800           |
|         |         | Lišta krycí bílá                                                                                                                                                             | bm  | 90    | 200    | 18000          |
|         |         | Mars žlab se zavíkováním                                                                                                                                                     | bm  | 5     | 350    | 1750           |
|         |         | Odvod kondenzátu od vnitřních jednotek - připojovací hadičky z vaničky jednotky do rozvodu ZTI DN40mm 200-300mm                                                              | ks  | 17    | 150    | 2550           |
|         |         | Lešení, zdvihací technika                                                                                                                                                    | kpl | 1     | 3500   | 3500           |
|         |         | Doprava a přesuny                                                                                                                                                            | kpl | 1     | 1000   | 1000           |
|         |         | Zaregulování, vyzkoušení, předávací řízení                                                                                                                                   | hod | 40    | 250    | 10000          |
|         |         | <b>CELKEM</b>                                                                                                                                                                |     |       |        | <b>1042110</b> |



## Slepý rozpočet stavby

Stavba: Rozpočet elektro knihovna Veselí  
 Objekt: Kulturní dům -rekonstrukce knihovny  
 Místo: Veselí nad Moravou  
 Zhotovitel: M.Drcmánek

Objednatel: Město Veselí nad Moravou  
 Veselí nad Moravou

Vypracoval: M.Drcmánek  
 Dne: 12.12.2016

### Rekapitulace ceny

|                             |                     |           |
|-----------------------------|---------------------|-----------|
| Základní rozpočtové náklady | 1 233 707,00        | Kč        |
| Vedlejší rozpočtové náklady |                     | Kč        |
| Cena stavby bez DPH         | 1 233 707,00        | Kč        |
| Základ pro DPH 10 %         |                     | Kč        |
| DPH 10 %                    |                     | Kč        |
| Základ pro DPH 21 %         | 1 233 707,00        | Kč        |
| DPH 21 %                    | 259 078,47          | Kč        |
| <b>Cena stavby celkem</b>   | <b>1 492 785,47</b> | <b>Kč</b> |

Popis stavby

### Rekapitulace stavebních děl

| Dř. | Název            | Cena (Kč) | Hmotnost (t) |
|-----|------------------|-----------|--------------|
| 341 | material         | 831339,34 | 3,53982      |
| 357 | rozvaděče        | 141813,06 | 0,01811      |
| 97  | Sekání a bourání | 16138,5   | 0,57239      |
| M21 | Elektromontáže   | 244316,1  | 0,30036      |

### Položkový soupis prací a dodávek

| Č. | Položka             | Název                                                 | množství | MJ  | cena / MJ | celk. cena       | celk. hmot  |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------|----------|-----|-----------|------------------|-------------|
|    | <b>341 material</b> |                                                       |          |     |           | <b>831339,34</b> | <b>3,54</b> |
| 1  | 341-11030           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 3 x 1,5 mm2      | 5 710,00 | m   | 11,03     | 62981,3          | 0,66        |
| 2  | 341-11032           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 3 x 1,5 mm2      | 70       | m   | 11,03     | 772,1            | 0,01        |
| 3  | 341-11036           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 3 x 2,5 mm2      | 2 120,00 | m   | 17,99     | 38138,8          | 0,42        |
| 4  | 341-11094           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 5 x 1,5 mm2      | 100      | m   | 18,32     | 1832,0           | 0,03        |
| 5  | 341-11098           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 5 x 4 mm2        | 340      | m   | 49,48     | 16823,2          | 0,14        |
| 6  | 341-11098           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 5 x 6 mm2        | 42       | m   | 74,03     | 3109,26          | 0,01        |
| 7  | 341-11050           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 4 x 10 mm2       | 82       | m   | 97,27     | 7978,14          | 0,03        |
| 8  | 341-11044           | Kabel síťový s Cu jádrem 750 V CYKYJ 4 x 16 mm2       | 60       | m   | 157,19    | 9427,2           | 0,02        |
| 9  | 341-42158           | Vodič síťový pevné uložení CY 10 mm2 ZŽ               | 40       | m   | 21,69     | 867,6            | 0           |
| 10 | 341-43304           | Kabel s Cu jádrem CMSM 5 x 1 mm2                      | 85       | m   | 20,27     | 1722,95          | 0,01        |
| 11 | 341-43320           | Kabel s Cu jádrem CMSM 7 x 1 mm2                      | 680      | m   | 31,14     | 21175,2          | 0,1         |
| 12 | 341-43334           | Kabel s Cu jádrem CMSM 12 x 1 mm2                     | 560      | m   | 43,62     | 24427,2          | 0,13        |
| 13 | 341-42157           | Vodič síťový pevné uložení CY 6,00 mm2 ZŽ             | 40       | m   | 13,26     | 530,4            | 0           |
| 14 | 345-72322           | Příchytka kabelová na strop, typ 700920 plast -Konrad | 500      | ks  | 21,89     | 10945            | 0           |
| 15 | 345-71516           | Krabice KU 68- 1903 se svorkovnicí víčkem             | 400      | kus | 36,77     | 14708            | 0,01        |
| 16 | 345-71519           | Krabice KU 68- 102 se víčkem                          | 100      | kus | 12,04     | 1204             | 0           |
| 17 | 345-71515           | Krabice KU 68- 101 přístrojová                        | 150      | kus | 7,14      | 1071             | 0           |
| 18 | 345-71518           | Krabice KU 68- 1903 se svorkovnicí víčkem             | 20       | kus | 13,82     | 276,4            | 0           |
| 19 | 345-35400           | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 faz.1     | 63       | kus | 76,11     | 4794,93          | 0           |
| 20 | 345-71580 A         | Krabice Išťová přístrojová LK pro EKE                 | 54       | kus | 17,31     | 934,74           | 0           |
| 21 | 345-71518           | Krabice KU 68- 1903 se svorkovnicí víčkem             | 10       | kus | 13,82     | 138,2            | 0           |
| 22 | 345-72126           | Kabelový žlab síťovaný 60/200                         | 180      | m   | 187,45    | 33741            | 0           |
| 23 | 345-72182           | Kabelový kanál EKE s přísluší                         | 65       | m   | 57,25     | 3721,25          | 0,03        |
| 24 | 345-35400           | Strojek spínače 1pólového Tango 3558-A01340 faz.1     | 6        | kus | 76,11     | 456,66           | 0           |
| 25 | 345-35405           | Strojek přepínače síťového, faz.5 3558-A05340         | 6        | kus | 103,78    | 622,68           | 0           |
| 26 | 345-35415           | Strojek přepínače síťového, faz. 6 3558-A05342        | 4        | kus | 108,68    | 434,72           | 0           |
| 27 | 345-35425           | Strojek přepín. dvojit. síd. faz.6+6 3558-A02340      | 2        | kus | 133,93    | 267,86           | 0           |
| 28 | 345-36490           | Kryt spínače Tango jednoduchý                         | 73       | kus | 26,07     | 1901,11          | 0,05        |
| 29 | 345-36492           | Kryt spínače Tango dělený                             | 8        | kus | 36,61     | 292,88           | 0           |
| 30 | 345-36700           | Rámeček pro spínače a zásuvky Tango jednoduchý        | 151      | kus | 17,94     | 2708,94          | 0           |



|                            |                                                                         |            |          |                  |             |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------|-------------|
| 31 345-51420               | Zásuvka zapuštěná 2P+Z Tango s clonkami a ochranou před přepětím - šedá | 60 kus     | 903,42   | 54205,2          | 0,01        |
| 32 345-51620               | Zásuvka dvojnásobná Tango 5512A-2159 s clonkami - bílá                  | 132 kus    | 118,57   | 15651,24         | 0           |
| 33 345-35549               | Žaluziový spínač Tango obtýný a blokováním                              | 10 kus     | 91,72    | 917,2            | 0           |
| 34 345-51485               | Dvojjádrávková krytá venkovní na omítku 10/16A                          | 1 kus      | 199,73   | 199,73           | 0           |
| 35 345-52318               | Srojek pro žaluziový spínač obtýný                                      | 10 kus     | 637,89   | 6378,9           | 0           |
| 36 345-36332               | Polybový spínač tango                                                   | 2 kus      | 1334,09  | 2668,18          | 0           |
| 37 345-35549               | Tlačítko velikoplošné zaoblené 3553-80289 s orientační signálkou        | 5 kus      | 60,19    | 300,95           | 0           |
| 38 345-38392               | Spínač 2SA pětkový 3pólový nastěnný v krytu                             | 1 kus      | 651,54   | 651,54           | 0           |
| 39 A                       | Svítilna Aveni 27W stropní nebo nástěnná LED IP40,                      | 44 kus     | 2074,49  | 91277,56         | 0,11        |
| 40 B                       | Svítilna PREZENT LED se senzorem ponořný, 15W IP20                      | 6 kus      | 1165,84  | 6995,04          | 0,02        |
| 41 C                       | Svítilna ELARA zářivkové ledkálná mřížka 4x24W, IP20                    | 4 kus      | 1510,58  | 6042,32          | 0,02        |
| 42 D                       | Svítilna HAMSA, 58W, LED, IP40                                          | 20 kus     | 2565,26  | 51305,2          | 0,1         |
| 43 E                       | Svítilna LED EDL 18W do podhledu                                        | 50 kus     | 1389,83  | 69491,5          | 0,25        |
| 44 F                       | Svítilna NT LED 57W IP40                                                | 93 kus     | 2005,66  | 186526,38        | 0,74        |
| 45 G                       | Svítilna orientační LED schodišťové 0,7W                                | 9 kus      | 394,93   | 3553,47          | 0,05        |
| 46 J                       | Svítilna PREZENT LED 18W                                                | 5 kus      | 979,4    | 4897             | 0,03        |
| 47 K                       | Svítilna LED pásek 15W / m 5m                                           | 40 m       | 216,09   | 8643,6           | 0,17        |
| 48 N                       | Svítilna nouzové 1x11W, s Pictogramem                                   | 24 kus     | 676,62   | 16238,88         | 0,07        |
| 49 354-44101               | Svorka zkusební 6Z                                                      | 1 kus      | 27,52    | 27,52            | 0           |
| 50 356-22100               | Jistič LTN 3x32 A / C 10kA                                              | 1 kus      | 502,91   | 502,91           | 0           |
| 51 356-22102               | Jistič LTN 3x 63 A / B 10kA                                             | 2 kus      | 1524,3   | 3048,6           | 0           |
| 52 354-44118.2             | Svorka na potrubí ST                                                    | 20 kus     | 71,56    | 1431,2           | 0           |
| 53 345-71524               | Krabička přístrojová odbočná čtvercová z PH KO 12SE                     | 1 kus      | 79,14    | 79,14            | 0           |
| 54 345-60404 0001          | Svorkovnice HOP                                                         | 1 kus      | 192,89   | 192,89           | 0           |
| 55 354-41895               | Svorka připojovací SP kovových částí d 6-12 mm                          | 4 kus      | 15,46    | 61,84            | 0           |
| 56 354-41000               | Jímecí vedení FEZn 8mm                                                  | 20 m       | 13,13    | 262,6            | 0,04        |
| 57 357-11640               | Pomocný drobný materiál                                                 | 3,5 %      | 7091,15  | 27969,03         | 0,04        |
| <b>357 rozvaděče</b>       |                                                                         |            |          | <b>141913,06</b> | <b>0,52</b> |
| 58 R1                      | Rozvodnice plastová modulová, náplň dle výkresu                         | 1 kus      | 56756,88 | 56756,88         | 0           |
| 59 R2                      | Rozvodnice plastová modulová, náplň dle výkresu                         | 1 kus      | 48476,32 | 48476,32         | 0           |
| 60 MS1                     | Skříň plastová modulová, náplň dle výkresu                              | 1 kus      | 11164,8  | 11164,8          | 0           |
| 61 MS2                     | Skříň plastová modulová, náplň dle výkresu                              | 1 kus      | 6148,57  | 6148,57          | 0           |
| 62 MS3                     | Skříň plastová modulová, náplň dle výkresu                              | 1 kus      | 2703,19  | 2703,19          | 0,01        |
| 63 MS4                     | Rozvodnice plastová modulová náplň dle výkresu                          | 3,6 kus    | 2703,19  | 9731,48          | 0           |
| 64 Doprava                 | Doprava rozvaděčů                                                       | 3,6 %      | 1289,53  | 4642,31          | 0           |
| 65 Přesun                  | Přesun na stavenišť                                                     | 1 %        | 1289,53  | 1289,53          | 0           |
| <b>97 Sekání a bourání</b> |                                                                         |            |          | <b>18138,5</b>   | <b>0,57</b> |
| 66 973 03-1324 R00         | Výsekní kapes zeď ohebi MVC, pl. 0,1m2, hl. 15cm                        | 650 kus    | 11,55    | 7507,5           | 0,32        |
| 67 971 03-3123 R00         | Vrtání otvorů, zeď cihelná do 3 cm, hl. do 45 cm                        | 80 kus     | 11,55    | 924,0            | 0           |
| 68 974 08-2113 R00         | Výsekní rýh pro vodiče omítka stěn MVC šířka 5 cm                       | 100 m      | 15,75    | 1575             | 0,05        |
| 69 973 03-1151 R00         | Výsekní výklenků zeď ohebi MVC, pl. nad 0,25 m2, pro rozvaděče a skříň  | 0,5 m3     | 430,5    | 215,25           | 0           |
| 70 974 03-1121 R00         | Výsekní rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm                                     | 300 m      | 10,5     | 3150             | 0,15        |
| 71 972 01-2311 R00         | Průrazy stropů                                                          | 3 kus      | 47,25    | 141,75           | 0           |
| 72 971 03-3451 R00         | Průrazy zdí                                                             | 40 kus     | 31,5     | 1260             | 0,05        |
| 73 979 08-2111 R00         | Vnubstaveništní doprava suš do 10 m                                     | 1 t        | 420      | 420              | 0           |
| 74 979 08-2121 R00         | Příplatek k vnubst dopravní suš za dalších 5 m                          | 5 t        | 52,5     | 262,5            | 0           |
| 75 PPV                     | Podíl přidružených výkonů                                               | 6 %        | 152,25   | 913,5            | 0           |
| <b>M21 Elektromontáže</b>  |                                                                         |            |          | <b>244316,1</b>  | <b>0,3</b>  |
| 76 210 01-0321 R00         | Krabička odbočná KU 66-1903 se zapojením s víčkem                       | 400 kus    | 18,8     | 7520             | 0           |
| 77 210 01-0301 R00         | Krabička odbočná KU 66-1902 s víčkem                                    | 100 kus    | 14,7     | 1470             | 0           |
| 78 210 01-0344 R00         | Krabička přístrojová KU 66-1901                                         | 150 kus    | 15,75    | 2362,5           | 0           |
| 79 210 01-0322 R00         | Krabička odbočná KR 67/5 kruhová se svorkovnicí s, víčkem               | 20 kus     | 28,35    | 567              | 0           |
| 80 210 01-0521 R00         | Odvětr/zavětrkování krabic - víčko na závětr                            | 500 kus    | 5,25     | 2625             | 0           |
| 81 210 01-0311 R00         | Krabička LK přístrojová, do EKE                                         | 54 kus     | 21       | 1134             | 0           |
| 82 210 01-0012 R00         | Trubka tuhá z PVC MonoFlex DN20 mm                                      | 10 m       | 16,8     | 168              | 0           |
| 83 210 02-0304 R00         | Žeb kabelový sř. + přísluš. - 125/50 mm bez víka                        | 180 m      | 78,75    | 14175            | 0           |
| 84 210 02-0504 R00         | Žeb kabelový EKE + kolena a T kusy s víkem 100/60                       | 65 m       | 78,75    | 5118,75          | 0           |
| 85 210 02-0652 R00         | Konstrukce ocelové nosná pro zařízení do 10 kg                          | 180 kus    | 26,25    | 4725             | 0           |
| 86 211 01-0002 R00         | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8                              | 230 kus    | 2,1      | 483              | 0           |
| 87 211 01-0002 R00         | Osazení hmoždinky do cihlového zdiva, HM 8                              | 180 kus    | 2,1      | 378              | 0           |
| 88 211 01-0010 R00         | Osazení hmoždinky do tvrd kámen/betónu, HM 8                            | 150 kus    | 2,1      | 315              | 0           |
| 89 210 01-0521 R00         | Odvětr/zavětrkování krabic - víčko na závětr                            | 520 kus    | 2,1      | 1092             | 0           |
| 90 210 81-0045 R00         | Kabel CYKYJ 3 x 1,5 mm2 pevně uložený                                   | 5 710,00 m | 10,5     | 59955            | 0           |
| 91 210 80-0105 R00         | Kabel CYKYJ 3x1,5 mm2 pevně uložený                                     | 70 m       | 10,5     | 735              | 0           |
| 92 210 80-0109 R00         | Kabel CYKYJ 5x1,5 mm2 uložený pevně                                     | 100 m      | 10,5     | 1050             | 0           |
| 93 210 81-0046 R00         | Kabel CYKYJ 3 x 2,5 mm2 pevně uložený                                   | 3 120,00 m | 11,55    | 36036            | 0           |
| 94 210 81-0051 R00         | Kabel CYKYJ 750 V 5 x 4 mm2 pevně uložený                               | 340 m      | 12,6     | 4284             | 0           |
| 95 210 81-0052 R00         | Kabel CYKYJ 750 V 5 x 6 mm2 pevně uložený                               | 42 m       | 12,6     | 529,2            | 0           |
| 96 210 81-0053 R00         | Kabel CYKYJ 750 V 4 x 10 mm2 pevně uložený                              | 82 m       | 12,6     | 1033,2           | 0           |
| 97 210 81-0054 R00         | Kabel CYKYJ 750 V 4 x 16 mm2 pevně uložený                              | 80 m       | 12,6     | 1008             | 0           |
| 98 210 88-0222 R00         | Kabel CMSM 5 x 1 mm pevně uložený                                       | 85 m       | 11,55    | 981,75           | 0           |
| 99 210 88-0223 R00         | Kabel CMSM 7 x 1 mm pevně uložený                                       | 880 m      | 11,55    | 7854             | 0           |
| 100 210 88-0224 R00        | Kabel CMSM 12 x 1 mm pevně uložený                                      | 560 m      | 12,6     | 7056             | 0           |
| 101 210 80-0646 R00        | Vodič nn CY 6 mm2 uložený pevně                                         | 50 m       | 10,5     | 525              | 0           |
| 102 210 80-0647 R00        | Vodič nn CY 10 mm2 uložený pevně                                        | 50 m       | 10,5     | 525              | 0           |
| 103 210 10-0001 R00        | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm2                       | 480 kus    | 8,4      | 4032             | 0           |
| 104 210 02-0042 R00        | Objímka pro zajištění kabelů na stropě                                  | 500 kus    | 12,6     | 6300             | 0           |
| 105 210 10-0002 R00        | Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2                         | 60 kus     | 10,5     | 630              | 0           |
| 106 210 10-0101 R00        | Ukončení drátů a lan Cu, Al - 1 žila do 16 mm2                          | 24 kus     | 12,6     | 302,4            | 0           |



|                         |                 |                                                                               |          |                |             |     |
|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|-----|
| 107                     | 210 10-0003 R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 16 mm <sup>2</sup>                  | 24 kus   | 18,9           | 453,6       | 0   |
| 108                     | 210 11-0028 R00 | Spínač nástěnný tropí 63A - faz. 3, venkovní                                  | 1 kus    | 88,1           | 88,1        | 0   |
| 109                     | 210 11-0041 R00 | Spínač zapuštěný jednopólový                                                  | 6 kus    | 50,4           | 302,4       | 0   |
| 110                     | 210 11-0045 R00 | Spínač zapuštěný středový                                                     | 4 kus    | 53,55          | 214,2       | 0   |
| 111                     | 210 11-0043 R00 | Spínač zapuštěný senový středový                                              | 2 kus    | 53,55          | 107,1       | 0   |
| 112                     | 210 14-0461 R00 | Ovladač domovní tlačítkový se signálkou                                       | 5 kus    | 50,4           | 252         | 0   |
| 113                     | 210 11-0004 R00 | Spínač záložový                                                               | 10 kus   | 52,5           | 525         | 0   |
| 114                     | 210 11-1002 R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, dvojnásobná s<br>clonkami-břít              | 132 kus  | 50,4           | 6652,8      | 0   |
| 115                     | 210 11-1011 R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, s ochranou před<br>přepětím a clonkami-šedá | 60 kus   | 50,4           | 3024        | 0   |
| 116                     | 210 11-1031 R00 | Zásuvka domovní v krabici - 2P+Z, venkovní                                    | 1 kus    | 54,84          | 54,84       | 0   |
| 117                     | 210 11-1101 R00 | Zásuvka průmyslová CZ 1632 H.B.Z 2P+Z                                         | 1 kus    | 50,4           | 50,4        | 0   |
| 118                     | 210 11-1011 R00 | Zásuvka domovní zapuštěná - 2P+Z, s ochranou před<br>přepětím a clonkami-šedá | 54 kus   | 50,4           | 2721,6      | 0   |
| 119                     | 210 20-0010 R00 | Svítilna LED, nástěnná E.F                                                    | 73 kus   | 102,9          | 7511,7      | 0   |
| 120                     | A               | Svítilna, nástěnná nebo stropní 27W                                           | 44 kus   | 102,9          | 4527,6      | 0   |
| 121                     | B               | Svítilna nástěnná s čidlem pohybu 15W                                         | 6 kus    | 102,9          | 617,4       | 0   |
| 122                     | C               | Svítilna stropní čtvercová 4x24W                                              | 4 kus    | 115,5          | 462         | 0   |
| 123                     | D               | Svítilna stropní vestavní 58W                                                 | 20 kus   | 115,5          | 2310        | 0   |
| 124                     | E               | Svítilna LED 16W                                                              | 50 kus   | 102,9          | 5145        | 0   |
| 125                     | F               | Svítilna LED 57W                                                              | 93 kus   | 110,25         | 10253,25    | 0   |
| 126                     | G               | Svítilna orientační schodišťové 0,7W                                          | 9 kus    | 102,9          | 926,1       | 0   |
| 127                     | J               | Svítilna nástěnná LED 18W                                                     | 5 kus    | 102,9          | 514,5       | 0   |
| 128                     | K               | LED páska                                                                     | 40 m     | 123,9          | 4956        | 0   |
| 129                     | N1,N2           | Svítilna nouzová nástěnná a stropní                                           | 24 kus   | 102,9          | 2469,6      | 0   |
| 130                     | 210 19-0002 R00 | Montáž rozvodnic a ovláčení do váhy 50 kg                                     | 6 kus    | 845,75         | 5074,5      | 0   |
| 131                     | 210 11-2515 R00 | Montáž pohybového čidla                                                       | 2 kus    | 78,75          | 157,5       | 0   |
| 132                     | 210 19-1511 R00 | Skládka pro čidla pasérů                                                      | 1 kus    | 78,75          | 78,75       | 0   |
| 133                     | 210 12-0461 R00 | Jedn. vzduch 3pólový bez krytu do 63A                                         | 3 kus    | 85,1           | 255,3       | 0   |
| 134                     | 210 22-0003 R00 | Vedení uzemňovací na povrchu Cu do 16 mm <sup>2</sup>                         | 50 m     | 14,7           | 735         | 0   |
| 135                     | 210 19-2573 R00 | Evokovnice pro vodič do 10 mm <sup>2</sup> HOP                                | 1 kus    | 68,25          | 68,25       | 0   |
| 136                     | 210 22-0301 R00 | Evokovnice hromosvodové do 2 šroubů (SS, GZ, BCU)                             | 1 kus    | 21             | 21          | 0   |
| 137                     | 210 22-0001 R00 | Vedení uzemňovací na povrchu FeZn do 120 mm <sup>2</sup>                      | 20 m     | 15,75          | 315         | 0   |
| 138                     | H2B             | Doprava rozváděčů                                                             | 0,04 %   | 1348,2         | 53,93       | 0   |
| 139                     | H2B             | Doprava rozváděčů                                                             | 30 %     | 105            | 3150        | 0,3 |
| 140                     | H2B             | Výchozí revize a plány skutečného provedení                                   | 35 hod   | 210            | 7350        | 0   |
| 141                     | 210 10-0001 R00 | Ukončení vodičů v rozvaděči - zapojení do 7,5 mm <sup>2</sup>                 | 0,01 kus | 958,05         | 9,58        | 0   |
| <b>Celkem za stavbu</b> |                 |                                                                               |          | <b>1233707</b> | <b>4,43</b> |     |



**MORAVOU**  
**REKONSTRUKCE KNIHOVNY**  
**NÁMĚSTÍ MÍRU Č.P. 667, 698 01 VESELÍ NAD MORAVOU**  
**Slaboproudé elektroinstalace**  
**Projektová dokumentace k provedení stavby**

**Příprava kabelových tras, montáž + dodávka**

*Pokud v této kapitole není u položky uvedeno jinak, jedná se o souhrnnou položku kompletní dodávky (včetně základního dílu i montážního příslušenství a to dodávka včetně montáže*

| No. | Číslo položky | Popis položky                                                                 | Počet  |        |                |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|
| 1   | 220 260021    | Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)             | 142 ks | 18,7   | 2655,4         |
| 2   | 220 260024    | Krabice KO 97 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)             | 88 ks  | 20,9   | 1839,2         |
| 3   | 220 260027    | Krabice KO 125 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)            | 16 ks  | 62,7   | 1003,2         |
| 4   | 220 260028    | Krabice KT 250 pod omítku vč. vysekání lůžka (mont. vč. materiálu)            | 16 ks  | 113,3  | 1812,8         |
| 5   | 220 260106    | Vyhledání vývodu, krabice                                                     | 254 ks | 9,9    | 2514,6         |
| 6   | 220 260111    | Odvičkování a zavičkování krabice na závit                                    | 222 ks | 2,2    | 488,4          |
| 7   | 220 260113    | Odvičkování a zavičkování krabice na 4 šrouby                                 | 32 ks  | 2,2    | 70,4           |
| 8   | 220 260552    | Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 23 mm (mont. vč. materiálu) | 216 m  | 20,9   | 4514,4         |
| 9   | 220 260554    | Trubka plastová ohebná pod omítkou nebo v podlaze 36 mm (mont. vč. materiálu) | 180 m  | 22     | 3960           |
| 12  | KEV.050.0400  | AY 2,5 B                                                                      | 396 m  | 4,4    | 1742,4         |
| 13  | 220 260555    | Trubka PVC ohebná do pr. 110, do terénu                                       | 15 m   | 37,4   | 561            |
| 14  | 220 261661    | Značení trasy vedení                                                          | 396 m  | 16,5   | 6534           |
| 15  | 220 270301    | Vodič v trubkovodu AY 2,5                                                     | 396 m  | 5,5    | 2178           |
| 21  | 220 261641    | Osazení hmoždinky 6 mm beton (mont. vč. materiálu)                            | 148 ks | 3,85   | 569,8          |
| 22  | 220 261642    | Osazení hmoždinky 8 mm beton (mont. vč. materiálu)                            | 202 ks | 3,85   | 777,7          |
| 23  | 220 261643    | Osazení hmoždinky 10 mm beton (mont. vč. materiálu)                           | 68 ks  | 3,85   | 261,8          |
| 24  | 220 261644    | Osazení hmoždinky 12 mm beton (mont. vč. materiálu)                           | 48 ks  | 3,85   | 184,8          |
| 141 |               | Přichytky pro montáž ohni odol. kabelu a kabelu BAcS1Dd0 (do 5kg na m)        | 648 ks | 23,1   | 14968,8        |
| 37  | 210 020912    | Protipož. ucpávka průch. stropem t= do 50 cm (mont. vč. materiálu)            | 0,2 m2 | 759    | 151,8          |
| 38  | 210 020922    | Protipož. ucpávka průch. stěnou t= do 30 cm (mont. vč. materiálu)             | 0,8 m2 | 814    | 651,2          |
| 29  |               | Koordinace zařízení v zárubních či dveřích                                    | 4 hod  | 275    | 1100           |
| 31  |               | Pomocné montážní práce                                                        | 8 hod  | 220    | 1760           |
| 32  |               | Nezměřitelné pracovní výkony                                                  | 8 hod  | 242    | 1936           |
| 33  |               | Drobný elektroinstalační materiál (montáž vč. mat.)                           | 1 kpl  | 2019,6 | 2019,6         |
| 15  | 460 680031    | Průraz zdívkou z tvrdé pál. cih., stří. tvrd. kamene, tl. 15cm                | 8 ks   | 29,7   | 237,6          |
| 16  | 460 680032    | Průraz zdívkou z tvrdé pál. cih., stří. tvrd. kamene, tl. 30cm                | 12 ks  | 33     | 396            |
| 17  | 460 680033    | Průraz zdívkou z tvrdé pál. cih., stří. tvrd. kamene, tl. 45cm                | 16 ks  | 37,4   | 598,4          |
| 18  | 460 680034    | Průraz zdívkou z tvrdé pál. cih., stří. tvrd. kamene, tl. 60cm                | 4 ks   | 45,1   | 180,4          |
| 19  | 460 680035    | Průraz zdívkou z tvrdé pál. cih., stří. tvrd. kamene, tl. 100cm               | 3 ks   | 55     | 165            |
| 24  | 460 680025/S1 | Průraz stropem                                                                | 4 ks   | 69,3   | 277,2          |
| 25  | 460 680002    | Drážka ve zdivu cihleném 5/5cm                                                | 122 m  | 12,1   | 1476,2         |
| 26  | 460 680003    | Drážka ve zdivu cihleném 10/5cm                                               | 32 m   | 14,3   | 457,6          |
| 27  | 460 680010    | Drážka ve zdivu cihleném 20/5cm                                               | 12 m   | 18,7   | 224,4          |
| 28  | 460 680002    | Zapravení drážky ve zdivu cihleném 5/5cm (mont. vč. materiálu)                | 122 m  | 23,1   | 2818,2         |
| 29  | 460 680003    | Zapravení drážky ve zdivu cihleném 10/5cm (mont. vč. materiálu)               | 32 m   | 27,5   | 880            |
| 30  | 460 680010    | Zapravení drážky ve zdivu cihleném 20/5cm (mont. vč. materiálu)               | 12 m   | 34,1   | 409,2          |
| 31  |               | Zapravení průrazů                                                             | 24 hod | 203,5  | 4884           |
|     |               | <b>Celkem</b>                                                                 |        |        | <b>67259,5</b> |
|     |               | <b>Sazba 21 proc.</b>                                                         |        |        |                |



## Rozvod univ.kabelové sítě - montáž

### Provizorní přeloka

| No.           | Číslo položky | Popis položky                                                       | Počet |       |         |
|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------|
| 1             |               | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - stín.                         | 1 ks  | 544,4 | 544,4   |
| 2             |               | Montáž 19" pomocného panelu do 4U                                   | 1 ks  | 36,3  | 36,3    |
| 3             |               | Uložení kabelu 7.kat. stín. do trubky, žlabu, na rošt               | 264 m | 8,8   | 2323,2  |
| 4             |               | Ukončení - forma na kabelu 7.kat. stín.                             | 12 ks | 13,2  | 158,4   |
| 5             |               | Měření 1 segmentu kabelu 7.kat. stín.                               | 6 ks  | 19,8  | 118,8   |
| 6             |               | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45                        | 6 ks  | 49,5  | 297     |
| 7             |               | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 7. kat. stín.             | 12 ks | 15,4  | 184,8   |
| 8             |               | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě vlákna MM                 | 6 ks  | 15,4  | 92,4    |
| 9             |               | Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu                          | 4 hod | 264   | 1056    |
| 10            | 220 110643    | Závěrečné práce ve skříní RACK                                      | 1 ks  | 660   | 660     |
| 11            | 220 111761    | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)                             | 1 ks  | 48,4  | 48,4    |
| 12            | 220 111765    | Změření zemního odporu                                              | 1 ks  | 92,4  | 92,4    |
| 13            | KEV.000.8730  | CY 4 H                                                              | 40 m  | 11    | 440     |
| 14            | 220 111876    | Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu)                                | 1 ks  | 93,5  | 93,5    |
| 15            | 220 270324    | Vodič v trubkovodu CY 4                                             | 40 m  | 12,1  | 484     |
| 16            |               | Pomocné montážní práce                                              | 2 hod | 209   | 418     |
| 17            |               | Nezměřitelné pracovní výkony                                        | 2 hod | 209   | 418     |
| 18            | 220 061805    | Zatažení svetlovod.kabelu 2-8vl. ručně - vlákna MM                  | 45 m  | 11    | 495     |
| 19            | 220 061831    | Svaření 1 vl. svetlovod.kabelu - vlákna MM                          | 6 ks  | 385   | 2310    |
| 20            | 220 061835    | Příprava svetlovod.kab. k ukonč., spojk. 2-8vl. - vlákna MM         | 1 ks  | 165   | 165     |
| 21            | 220 061845    | Uložení konce (spoj) svetlovod kab. 2-8vl. v kab. rozv. - vlákna MM | 1 ks  | 13,2  | 13,2    |
| 22            | 220 061910    | Montáž panelu 19" pro ukončení opt.kab. do 24 portů prázdný         | 1 ks  | 46,2  | 46,2    |
| 23            | 220 062330    | Montáž adaptéru dvojitého (MT-RJ, SC, ST) pro vlákna MM             | 3 ks  | 42,9  | 128,7   |
| 24            | 220 062370    | Montáž pigtailu pro vlákna MM                                       | 6 ks  | 22    | 132     |
| 25            | 220 062450    | Montáž kazety pro sváry na kabelu - vlákna MM                       | 1 ks  | 165   | 165     |
| 26            | 220 062470    | Ochrana sváru vlákna MM                                             | 6 ks  | 5,5   | 33      |
| 27            | 220 062510    | Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m - vlákna MM               | 1 ks  | 55    | 55      |
| 28            | 220 062700    | Měření na jednom vlákně MM opt.kabelu                               | 6 ks  | 165   | 990     |
| <b>Celkem</b> |               |                                                                     |       |       | 11998,7 |

Sazba 21 proc.

## Rozvod univ.kabelové sítě - montáž

### Konečný stav

| No. | Číslo položky | Popis položky                                           | Počet  |       |         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| 1   |               | Montáž 19" panelu do 24 portů RJ 45 - stín.             | 4 ks   | 544,5 | 2178    |
| 2   |               | Montáž 19" pomocného panelu do 4U                       | 5 ks   | 36,3  | 181,5   |
| 3   |               | Uložení kabelu 7.kat. stín. do trubky, žlabu, na rošt   | 3555 m | 5,5   | 19552,5 |
| 4   |               | Ukončení - forma na kabelu 7.kat. stín.                 | 158 ks | 13,2  | 2085,6  |
| 5   |               | Měření 1 segmentu kabelu 7.kat. stín.                   | 79 ks  | 19,8  | 1564,2  |
| 6   |               | Sestavení a montáž zásuvky do 2 modulů RJ 45            | 35 ks  | 49,5  | 1732,5  |
| 7   |               | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě 7. kat. stín. | 79 ks  | 15,4  | 1216,6  |
| 8   |               | Údaj do měř. protokolu pro 1 segment sítě vlákna MM     | 6 ks   | 15,4  | 92,4    |
| 9   |               | Kompletace a vyhotovení měřicího protokolu              | 8 hod  | 264   | 2112    |
| 10  | PC0066660     | Montáž stojanové 19" skříně (RACKu) nad 40U             | 1 ks   | 456,5 | 456,5   |
| 11  |               | Montáž 19" police pro nestandardní komponenty           | 1 ks   | 38,5  | 38,5    |
| 12  | PC0066600     | Montáž kompletního panelu přívodu NN                    | 1 ks   | 48,4  | 48,4    |
| 13  | PC0066610     | Montáž ventilační jednotky do RACKu                     | 1 ks   | 48,4  | 48,4    |
| 14  | 220 110643    | Závěrečné práce ve skříní RACK                          | 1 ks   | 726   | 726     |
| 15  | 220 111761    | Svorka uzemňovací (mont. vč. materiálu)                 | 1 ks   | 48,4  | 48,4    |
| 16  | 220 111765    | Změření zemního odporu                                  | 1 ks   | 92,4  | 92,4    |
| 17  | KEV.000.8730  | CY 4 H                                                  | 40 m   | 11    | 440     |
| 18  | 220 111876    | Uzem.rozvaděče (mont. vč. materiálu)                    | 1 ks   | 93,5  | 93,5    |
| 19  | 220 270324    | Vodič v trubkovodu CY 4                                 | 40 m   | 12,1  | 484     |



|               |                                                                     |       |      |       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|
| 20            | Pomocné montážní práce                                              | 4 hod | 209  | 836   |
| 21            | Nezměřitelné pracovní výkony                                        | 4 hod | 209  | 836   |
| 22 220 061805 | Zatažení světlovod.kabelu 2-8vl. ručně - vlákna MM                  | 85 m  | 11   | 935   |
| 23 220 061831 | Svaření 1 vl. světlovod.kabelu - vlákna MM                          | 6 ks  | 385  | 2310  |
| 24 220 061835 | Příprava světlovod.kab. k ukonč., spoj. 2-8vl. - vlákna MM          | 1 ks  | 165  | 165   |
| 25 220 061845 | Uložení konce (spoj) světlovod kab. 2-8vl. v kab. rozv. - vlákna MM | 1 ks  | 13,2 | 13,2  |
| 26 220 061910 | Montáž panelu 19" pro ukončení opt.kab. do 24 portů prázdný         | 1 ks  | 46,2 | 46,2  |
| 27 220 062330 | Montáž adaptéru dvojitého (MT-RJ, SC, ST) pro vlákna MM             | 3 ks  | 38,5 | 115,5 |
| 28 220 062370 | Montáž pigtailu pro vlákna MM                                       | 6 ks  | 22   | 132   |
| 29 220 062450 | Montáž kazety pro sváry na kabelu - vlákna MM                       | 1 ks  | 165  | 165   |
| 30 220 062470 | Ochrana sváru vlákna MM                                             | 6 ks  | 5,5  | 33    |
| 31 220 062510 | Uložení délkové rezervy opt.kabelu do 50m - vlákna MM               | 1 ks  | 55   | 55    |
| 32 220 062700 | Měření na jednom vlákně MM opt.kabelu                               | 6 ks  | 165  | 990   |

**Celkem**

39823,3

**Sazba 21 proc.**

**Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka**

*Provizorní přeložka*

| No. | Číslo položky | Popis položky                                  | Počet |        |         |
|-----|---------------|------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 1   |               | Kabel CAT7 S/FTP LSOH CPD 23/2008 B2cas1d0     | 264 m | 14,96  | 3949,44 |
| 2   |               | Zásuvka bílá pod omítku 2xRJ45 STP CAT6        | 6 ks  | 195,8  | 1174,8  |
| 3   |               | Patch panel černý osazený 24 portů STP 1U CAT6 | 1 ks  | 1258,4 | 1258,4  |
| 4   |               | 19" jpanel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, černý | 1 ks  | 247,5  | 247,5   |
| 5   |               | Patch kabel 1m SFTP CAT6, šedý                 | 12 ks | 37,4   | 448,8   |
| 6   |               | LC-LC duplex adaptér MM s montážními otvory    | 3 ks  | 42,9   | 128,7   |
| 7   |               | Duplex LC záslepka, sada 3ks                   | 9 ks  | 125,4  | 1128,6  |
| 8   |               | Pigtail 1m, 50/125 OM3                         | 6 ks  | 45,1   | 270,6   |

**Celkem**

8606,84

**Sazba 21 proc.**

**Rozvod univ.kabelové sítě - dodávka**

*Konečný stav*

| No. | Číslo položky | Popis položky                                                                        | Počet  |         |         |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|
| 1   |               | Kabel CAT7 S/FTP LSOH CPD 23/2008 B2cas1d0                                           | 3555 m | 14,96   | 53182,8 |
| 2   |               | Zásuvka bílá pod omítku 2xRJ45 STP CAT6<br>(6ks použito z provizorní přeložky)       | 29 ks  | 195,8   | 5678,2  |
| 3   |               | Patch panel černý osazený 24 portů STP 1U CAT6<br>(1ks použit z provizorní přeložky) | 3 ks   | 1258,4  | 3775,2  |
| 4   |               | 19" jpanel 1U, 5 úchytů hlubokých 64 mm, černý                                       | 5 ks   | 247,5   | 1237,5  |
| 5   |               | Patch kabel 1m SFTP CAT6, šedý<br>(12ks použito z provizorní přeložky)               | 23 ks  | 37,4    | 860,2   |
| 6   |               | Patch kabel 2m SFTP CAT6, šedý                                                       | 35 ks  | 42,9    | 1501,5  |
| 7   |               | Police do 19" rozvaděče, hloubka 400mm                                               | 2 ks   | 430,1   | 860,2   |
| 8   |               | Ventilace 6x21 W pro stojanové rozv.                                                 | 1 ks   | 2307,8  | 2307,8  |
| 9   |               | PAN EL (8xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepěťovou ochranou)                           | 1 ks   | 397,1   | 397,1   |
| 10  |               | RACK 19" stojanový, 600x600mm, 42U, kovový, skleněná čelní strana                    | 1 ks   | 14257,1 | 14257,1 |
| 11  |               | Vana výsuvného panelu, určená pro osazení čely                                       | 1 ks   | 924     | 924     |
| 12  |               | Čelo panelu pro osazení 12xLC, neosazený                                             | 1 ks   | 411,4   | 411,4   |
| 13  |               | LC-LC duplex adaptér MM s montážními otvory                                          | 3 ks   | 42,9    | 128,7   |
| 14  |               | Duplex LC záslepka, sada 3ks                                                         | 9 ks   | 125,4   | 1128,6  |
| 15  |               | Pigtail 1m, 50/125 OM3                                                               | 6 ks   | 45,1    | 270,6   |
| 16  |               | LC-LC patchcord 50/125 dvojitý                                                       | 2 ks   | 185,9   | 371,8   |
| 17  |               | Teplem smršťitelná ochrana svaru 60mm                                                | 6 ks   | 12,1    | 72,6    |
| 17  |               | Optická kazeta na 12 svárů                                                           | 1 ks   | 159,5   | 159,5   |
| 19  |               | Vičko optické kazety                                                                 | 1 ks   | 37,4    | 37,4    |



|                       |                                    |      |      |         |
|-----------------------|------------------------------------|------|------|---------|
| 20                    | Držák svárů pro 6 vláken do kazety | 1 ks | 16,5 | 16,5    |
| <b>Celkem</b>         |                                    |      |      | 87578,7 |
| <b>Sazba 21 proc.</b> |                                    |      |      |         |

### Rozvod hlasových služeb - montáž

| No.                   | Číslo položky | Popis položky                                                     | Počet |      |         |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|
| 1                     |               | Demontáž a opěrovná montáž PbÚ vč. nastavení, programování atp.   | 1 kpl | 3047 | 3047    |
|                       |               | Rozšíření PbÚ o dalších 8 pobočkových linek                       | 1 kpl | 495  | 495     |
| 2                     | 220 110643    | Závěrečné práce ve skříní RACK                                    | 1 ks  | 517  | 517     |
| 3                     | 220 320271    | Přezkoušení sestavy dveřního telefonu                             | 1 ks  | 242  | 242     |
| 4                     | 220 490073    | Montáž dveřního telefonu + narogramování                          | 1 ks  | 561  | 561     |
| 3                     |               | Uložení kabelu 7.kat. stín. do trubky, žlabu, na rošt             | 65 m  | 8,8  | 572     |
| 4                     |               | Ukončení - forma na kabelu 7.kat. stín.                           | 2 ks  | 5,5  | 11      |
| 5                     |               | Měření 1 segmentu kabelu 7.kat. stín.                             | 1 ks  | 13,2 | 13,2    |
| 5                     | 220 281303    | Kabel 1až 2,5 mm v trubkách, žlabech, na roštu do 4 žil           | 65 m  | 8,8  | 572     |
| 6                     | 220 300601    | Ukončení kabelů návěštních do 5x1 až 2.5                          | 2 ks  | 13,2 | 26,4    |
| 7                     |               | Montáž telefonu, nastavení, přezkoušení                           | 4 ks  | 55   | 220     |
| 8                     |               | Pomocné montážní práce                                            | 4 hod | 209  | 836     |
| 9                     |               | Nezměřitelné pracovní výkony                                      | 4 hod | 209  | 836     |
| 10                    |               | Koordinace el.zámku při výrobě dveří                              | 2 hod | 220  | 440     |
| 11                    |               | Montáž elektronického uzamykacího systému - kompletní pro 1 dveře | 1 kpl | 1034 | 1034    |
| 12                    |               | Montáž mechanického příslušenství el. uzamyk.systému              | 1 ks  | 979  | 979     |
|                       |               | Pancéřovaná plastová hadice vč. koncovek pro kab. k el.uzam.sys.  |       |      |         |
| 13                    |               | (montáž+dod.)                                                     | 2 m   | 31,9 | 63,8    |
| <b>Celkem</b>         |               |                                                                   |       |      | 10465,4 |
| <b>Sazba 21 proc.</b> |               |                                                                   |       |      |         |

### Rozvod hlasových služeb - dodávka

| No.                   | Číslo položky | Popis položky                                                                                                   | Počet |        |          |
|-----------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------|
| 1                     |               | karta 8 vnitřních analogových linek                                                                             | 1 kpl | 9339   | 9339     |
| 2                     |               | Kabel CAT7 S/FTP LSOH CPD 23/2008 B2cas1d0                                                                      | 65 m  | 14,96  | 972,4    |
| 3                     |               | Nestíněný kabel 2x1.5, B2cas1d0                                                                                 | 65 m  | 9,79   | 636,35   |
| 4                     |               | Základní jednotka tabla dveřního telefonu 3x2 tlačítka + klávesnice, analogová linka                            | 1 ks  | 7040   | 7040     |
| 5                     |               | Krabice do zdi s rámečkem na 1 modul.<br>Rozměry 125x235x46 mm (šíř x výš x hl.). Otvor ve zdi 110x220x50 ±5 mm | 1 ks  | 1098,9 | 1098,9   |
| 6                     |               | Elektromechanický levý zámek, backset 35mm, hloubka zámku 51, rozteč 92mm.                                      | 1 ks  | 5660,6 | 5660,6   |
| 7                     |               | Kování klika klika, nerezové, levé, broušené s LED diodou                                                       | 1 ks  | 2567,4 | 2567,4   |
| <b>Celkem</b>         |               |                                                                                                                 |       |        | 27314,65 |
| <b>Sazba 21 proc.</b> |               |                                                                                                                 |       |        |          |

### Rozvod datové sítě - montáž

| No. | Číslo položky | Popis položky                                                                                           | Počet |     |      |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------|
| 1   | 220 110643    | Závěrečné práce ve skříní RACK                                                                          | 2 ks  | 726 | 1452 |
| 2   |               | Demontáž SWITCHE 100/1000Mbps pro další využití<br>(demont. z původního umístění a provizorní přeložky) | 2 KUS | 132 | 264  |
| 3   | PC0066790     | MONTAZ SWITCHE 100/1000Mbps + nastavení<br>(1x mont, u provizorní přeložky, 2 switche u kon.stavu)      | 3 KUS | 286 | 858  |
| 4   |               | Montáž+nastavení kompletního přístupového bodu WLAN do LAN                                              | 10 ks | 275 | 2750 |
| 5   |               | Pomocné montážní práce                                                                                  | 8 hod | 209 | 1672 |
| 6   |               | Nezměřitelné pracovní výkony                                                                            | 8 hod | 209 | 1672 |



**Celkem**  
**Sazba 21 proc.**

8668

### Rozvod datové sítě - dodávka

| No. | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                                                                                                                                              | Počet |         |          |
|-----|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
|     |               | L3 přepínač 19" s managementem, 20x port Gigabit Ethernet 10/100 Mb/s s konektorem RJ-45 + 4x Combo porty + 2x modulové sloty + 1x Stohovací slot + 1x Dual-personality, Auto-MDIX, procesor s frekvencí 625 MHz, 512 MB paměti, 1 GB flash, paketový buffer 11,25 MB, QoS | 1 ks  | 27825,6 | 27825,6  |
| 1   |               | WiFi Access Point: 802.11 a/b/g/n/ac, IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.11f (roaming), input 1000BASE-T, stup pro externí anténu                                                                                                                                                | 10 ks | 9660,2  | 96602    |
| 2   |               | Venkovní anténa 802.11 a/b/g/n/ac, 15dBi, 180st. (včetně propojovací kabeláže a konektorů)                                                                                                                                                                                 | 2 ks  | 3949    | 7898     |
|     |               | <b>Celkem</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |       |         | 132325,6 |
|     |               | <b>Sazba 21 proc.</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |          |

### Rozvod pro audiovizuální techniku -montáž

| No. | Číslo položky | Popis položky                                                          | Počet |       |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------|
| 1   |               | Instalace kabelu VGA do trubky, žlabu                                  | 22 m  | 8,8   | 193,6  |
| 2   |               | Montáž zásuvky VGA (typické či atypické, viz. tech.zpráva)             | 2 ks  | 37,4  | 74,8   |
| 3   |               | Ukončení kabelu VGA konektorem                                         | 2 ks  | 29,7  | 59,4   |
| 4   |               | Přezkoušení a měření VGA spoje                                         | 1 ks  | 60,5  | 60,5   |
| 5   |               | Instalace kabelu HDMI do trubky, žlabu                                 | 22 m  | 8,8   | 193,6  |
| 6   |               | Montáž zásuvky HDMI (typické či atypické, viz. tech.zpráva)            | 2 ks  | 37,4  | 74,8   |
| 7   |               | Ukončení kabelu HDMI konektorem                                        | 2 ks  | 29,7  | 59,4   |
| 8   |               | Přezkoušení a měření HDMI spoje                                        | 1 ks  | 49,5  | 49,5   |
| 9   |               | Instalace kabelu audio do trubky, žlabu                                | 44 m  | 8,8   | 387,2  |
| 10  |               | Montáž zásuvky JACK 3,5 stereo (typické či atypické, viz. tech.zpráva) | 4 ks  | 37,4  | 149,6  |
| 11  |               | Ukončení kabelu JACK 3,5 stereo konektorem                             | 4 ks  | 29,7  | 118,8  |
| 12  |               | Přezkoušení a měření JACK 3,5 stereo spoje                             | 2 ks  | 38,5  | 77     |
| 13  |               | Montáž nástěnné 19" skříně (RACKu) do 15U                              | 1 ks  | 583   | 583    |
| 14  | PC0066600     | Montáž kompletního panelu přívodu NN                                   | 1 ks  | 48,4  | 48,4   |
| 15  |               | Montáž HiFi zesilovače 2x50W + nastavení                               | 1 ks  | 495   | 495    |
| 16  |               | Montáž párů reproduktorů na zeď                                        | 1 pár | 181,5 | 181,5  |
| 17  |               | Montáž dataprojektoru na držák + nastavení                             | 1 ks  | 264   | 264    |
| 18  |               | Montáž držáku dataprojektoru                                           | 1 ks  | 158,4 | 158,4  |
| 19  |               | Montáž projekčního plátna                                              | 1 ks  | 168,3 | 168,3  |
|     |               | <b>Celkem</b>                                                          |       |       | 3396,8 |
|     |               | <b>Sazba 21 proc.</b>                                                  |       |       |        |

### Rozvod pro audiovizuální techniku - dodávka

| No. | Číslo položky | Popis položky                                                                                                                                       | Počet |        |        |
|-----|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|
| 1   |               | Zásuvka HDMI, typ A, verze 1.4 - design dle zásuvek rozvodu NN                                                                                      | 2 ks  | 184,8  | 369,6  |
| 2   |               | Zásuvka JACK 3,5 stereo - design dle zásuvek rozvodu NN                                                                                             | 4 ks  | 168,3  | 673,2  |
| 3   |               | Zásuvka VGA - design dle zásuvek rozvodu NN                                                                                                         | 2 ks  | 188,1  | 376,2  |
| 4   |               | Kabel VGA                                                                                                                                           | 22 m  | 35,42  | 779,24 |
| 5   |               | Kabel HDMI verze 1.4                                                                                                                                | 22 m  | 31,02  | 682,44 |
| 6   |               | Audio kabel                                                                                                                                         | 44 m  | 16,5   | 726    |
| 7   |               | Nástěnný 19" rozvaděč 600x400mm, 9U                                                                                                                 | 1 ks  | 3480,4 | 3480,4 |
| 8   |               | PAN EL (8xzás., dvoj. jistič, šňůra s přepětovou ochranou)                                                                                          | 1 ks  | 1353   | 1353   |
|     |               | Souprava 2ks reproduktory 2-pásmová regálová reprosoustava, frekvenční rozsah 80Hz-20kHz, doporučený zesilovač 10-80W, citlivost 87dB, odpor 6 ohmů | 1 ks  | 5590,2 | 5590,2 |
| 9   |               | HiFi zesilovač 2x50W, 6 vstupů, Auto Power Down                                                                                                     | 1 ks  | 6763,9 | 6763,9 |



|                       |                                                                                                                                       |       |         |          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------|
| 11                    | Projektor DLP, nat. WVGA 16:9 (1280x720), max. UXGA (1600x1200), 2500 ANSI lm, kontrast 13.000:1, 2x HDMI 1.4, 10W repro, 3D projekce | 1 ks  | 18452,5 | 18452,5  |
| 12                    | Stropní držák pro projektory, stříbrný, výsuvný 60-102cm, náklon 30°, max. 15kg                                                       | 1 ks  | 1057,1  | 1057,1   |
| 13                    | Projekční plátno rozměr plochy: 235x147cm, matně bílé plátno, černé orámování, montáž na zeď i strop, ručně stahovatelné, bílé tělo   | 1 ks  | 3328,6  | 3328,6   |
| 14                    | Držák na zeď 2ks, na repro, nosnost 25 kg                                                                                             | 1 pár | 531,3   | 531,3    |
| <b>Celkem</b>         |                                                                                                                                       |       |         | 44163,68 |
| <b>Sazba 21 proc.</b> |                                                                                                                                       |       |         |          |

#### Rozvod el.zabezpečovací signalizace - montáž

| No.                   | Číslo položky | Popis položky                                         | Počet |      |        |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------|-------|------|--------|
| 1                     | 220 321751    | Demontáž infrapasivního čidla, vč. zaslepení kabeláže | 1 ks  | 53,9 | 53,9   |
| 2                     | 220 330341    | Naprogramování systému EZS do 48 hlásičů              | 1 ks  | 1584 | 1584   |
| <b>Celkem</b>         |               |                                                       |       |      | 1637,9 |
| <b>Sazba 21 proc.</b> |               |                                                       |       |      |        |

#### Rozvod uzavř.televizního okruhu - montáž

| No.                   | Číslo položky | Popis položky                              | Počet |       |       |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 1                     |               | Pomocné montážní práce                     | 2 hod | 209   | 418   |
| 2                     |               | Nezměřitelné pracovní výkony               | 2 hod | 209   | 418   |
| 4                     | 220 731022    | Montáž kamery v krytu                      | 5 ks  | 374   | 1870  |
| 5                     | 220 731061    | Zprovoznění kamery v krytu                 | 5 ks  | 104,5 | 522,5 |
| 6                     | 220 731041    | Nastavení kamery v krytu                   | 5 ks  | 97,9  | 489,5 |
| 7                     | 220 731161    | Montáž videoústředny digitální + nastavení | 1 ks  | 1320  | 1320  |
| 8                     |               | Instalace drobného materiálu               | 1 kpl | 440   | 440   |
| 9                     | 220 110643    | Závěrečné práce ve skříní RACK             | 1 ks  | 605   | 605   |
| <b>Celkem</b>         |               |                                            |       |       | 6083  |
| <b>Sazba 21 proc.</b> |               |                                            |       |       |       |

#### Rozvod uzavř.televizního okruhu - dodávka

| No.                   | Číslo položky | Popis položky                                                     | Počet |         |         |
|-----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|
| 1                     |               | IP dome kamera, TD/N, HD 720p, 1.3MP, f=2.8-12mm, DWDR, IR 30m    | 5 ks  | 4585,9  | 22929,5 |
| 2                     |               | Přídavný HDD k rekordérům, 4TB                                    | 1 ks  | 5255,8  | 5255,8  |
| 3                     |               | NVR pro 8 IP kamer, až 12MP, HDMI 4K, 8x PoE, I/O, Audio, bez HDD | 1 ks  | 11273,9 | 11273,9 |
| 4                     |               | LCD LED monitor, 19", 16:9, VGA, HDMI, audio, 230V                | 1 ks  | 3168    | 3168    |
| <b>Celkem</b>         |               |                                                                   |       |         | 42627,2 |
| <b>Sazba 21 proc.</b> |               |                                                                   |       |         |         |

#### Rozvod el.požární signalizace - montáž

| No. | Číslo položky | Popis položky                                          | Počet  |       |        |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------|--------|-------|--------|
| 1   |               | Demontáž automatického hlásiče vč.patice               | 23 ks  | 53,9  | 1239,7 |
| 2   |               | Demontáž tlačítkového hlásiče                          | 1 ks   | 53,9  | 53,9   |
| 3   | 220 330101    | Montáž tlačítkového hlásiče                            | 1 ks   | 107,8 | 107,8  |
| 4   | 220 330111    | Montáž zásuvky aut.hlásiče                             | 40 ks  | 107,8 | 4312   |
| 5   | 220 330133    | Montáž kompletního bodového hlásiče v běžném prostředí | 40 ks  | 71,5  | 2860   |
| 6   | 220 330206    | Kontrola funkce (čidla) hlásiče                        | 118 ks | 66    | 7788   |
| 7   | 220 330741    | Uvedení požár.hlásiče do trvalého provozu              | 118 ks | 44    | 5192   |
| 8   | 220 330791    | Programování zobrazovaného textu pro hlásič            | 118 ks | 35,2  | 4153,6 |
| 9   | 220 330121    | Popis hlásiče štítkem                                  | 118 ks | 16,5  | 1947   |
| 10  | 220 281256    | Kabel 1x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu          | 492 m  | 8,8   | 4329,6 |
| 11  | 220 281258    | Kabel 3x2x0.8 pod omítku, do trubky, do žlabu          | 224 m  | 8,8   | 1971,2 |



|    |            |                                                        |        |      |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------|--------|------|--------|
| 12 | 220 300621 | Ukončení kabelů 1x2x0.8                                | 92 ks  | 12,1 | 1113,2 |
| 13 | 220 300622 | Ukončení kabelů 2x2x0.8 nebo 3x2x0.8                   | 28 ks  | 13,2 | 369,6  |
| 14 | 220 330721 | Montáž jednotky (koppleru) do 24 vstupů nebo výstupů   | 7 ks   | 275  | 1925   |
| 15 | 220 330713 | Připojení vstupu a výstupu do systému EPS              | 7 ks   | 36,3 | 254,1  |
| 16 | 220 330736 | Přezk.funkce ovl.zařiz.připoj.na výstup nebo vstup EPS | 7 ks   | 42,9 | 300,3  |
| 17 | 220 330166 | Montáž poplachové sirény                               | 3 ks   | 93,5 | 280,5  |
| 18 | 220 410166 | Montáž zálohovaného napaječe                           | 2 ks   | 93,5 | 187    |
| 19 | 220 410533 | Montáž akumulátoru do externího napaječe               | 4 ks   | 48,4 | 193,6  |
| 20 |            | Měření akumulátoru                                     | 4 ks   | 39,6 | 158,4  |
| 21 | 220 111431 | Stejnoseměrná měření na míst.kabelu                    | 122 pa | 11   | 1342   |
| 22 | 220 330191 | Měření kontin.,izol.,odporu 1 úseku smyčky             | 118 ks | 11   | 1298   |
| 23 |            | Pomocné montážní práce                                 | 8 hod  | 209  | 1672   |
| 24 |            | Nezměřitelné pracovní výkony                           | 8 hod  | 209  | 1672   |
| 25 | 220 330753 | Revize stávajícího systému EPS do 200 hlásičů          | 12 hod | 308  | 3696   |
| 26 |            | Revize stávající ústředny EPS                          | 8 hod  | 308  | 2464   |
| 27 |            | Revize prvků systému EPS                               | 8 hod  | 308  | 2464   |

**Celkem**

53344,5

**Sazba 21 proc.**

### Rozvod el.požární signalizace - dodávka

| No. | Číslo položky | Popis položky                                                             | Počet |        |         |
|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|
| 1   |               | Adresná jednotka sirén, vč. mont.krabičky                                 | 3 ks  | 1381,6 | 4144,8  |
| 2   |               | Adresná jednotka programovatelných vstupů a výstupů, vč. mont.krabičky    | 3 ks  | 2767,6 | 8302,8  |
| 3   |               | Adresný tlačítkový hlásič pro vnitřní použití                             | 2 ks  | 1272,7 | 2545,4  |
| 4   |               | Montážní krabička pro hlásič                                              | 2 ks  | 154    | 308     |
| 5   |               | Adresný optický hlásič                                                    | 40 ks | 1155   | 46200   |
| 6   |               | Montážní základna pro hlásič a zkratový izolátor                          | 40 ks | 112,2  | 4488    |
| 7   |               | Zkratový izolátor                                                         | 42 ks | 16,5   | 693     |
| 8   |               | EN54-4, spinaný zdroj 27,6V/8A trvale / 1,6A vyhrazeno pro AKU max. 2x 3E | 2 ks  | 1637,9 | 3275,8  |
| 9   |               | Akumulátor 12V/24Ah                                                       | 4 ks  | 1414,6 | 5658,4  |
| 10  |               | Kabel B2cas1d0, 1x2x0.8                                                   | 492 m | 7,48   | 3680,16 |
| 11  |               | Kabel P90-R,E90 B2cas1d0, 3x2x0.8                                         | 224 m | 26,4   | 5913,6  |
| 12  |               | Pomocný instalační materiál                                               | 1 kpl | 902    | 902     |
| 13  |               | Ostatní drobný instalační materiál                                        | 1 kpl | 1133   | 1133    |
| 14  |               | Požární siréna 24VDC/20mA, 100dB                                          | 1 ks  | 1054,9 | 1054,9  |

**Celkem**

88299,86

**Sazba 21 proc.**

### Chránění stávajících rozvodů a zařízení

| No. | Číslo položky | Popis položky                                              | Počet  |        |        |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 1   |               | Demontáž kab.ze stáv. uložení za provozu                   | 102 m  | 5,5    | 561    |
| 2   |               | Provizorní uložení a chránění kabeláže                     | 102 m  | 11     | 1122   |
| 3   |               | Kabel sdělovací pevně v podhledu                           | 102 m  | 11     | 1122   |
| 4   | 220 261634    | Osazení hmoždinky 12 mm cihla pálená (mont. vč. materiálu) | 204 ks | 3,3    | 673,2  |
| 5   |               | Měření jednoho segmentu kabeláže po překládce              | 12 ks  | 13,2   | 158,4  |
| 6   |               | Zhotovení chránění stávajících rozvodů po dobu stavby      | 8 hod  | 220    | 1760   |
| 7   |               | Chránění stávajících rozvodů a zařízení                    | 16 hod | 203,5  | 3256   |
| 8   |               | Materiál pro chránění - plastové fólie                     | 4 m2   | 11     | 44     |
| 9   |               | Materiál pro chránění - žezivo                             | 0,5 m3 | 550    | 275    |
| 10  |               | Materiál pro chránění - pomocný materiál                   | 1 kpl  | 275,77 | 275,77 |

**Celkem**

9247,37

**Sazba 21 proc.**

**642841**



Seznam poddodavatelů podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

| Název veřejné zakázky:                      | Popis části plnění, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli | % podíl na plnění VZ |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Veselí nad Moravou – náměstí Míru – etapa I |                                                              |                      |

|                                          |                                           |                            |       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|-------|
| <b>Identifikace poddodavatele č. 1 :</b> |                                           | Vzduchotechnika a chlazení | 12,9% |
| Název:                                   | KlimaTechnik s.r.o.                       |                            |       |
| Sídlo:                                   | Koněvova 60/1764, 130 00 Praha 3          |                            |       |
| Tel./fax:                                | +420 518 334 783                          |                            |       |
| E-mail:                                  | info@klima-technik.cz                     |                            |       |
| IČ:                                      | 27757269                                  |                            |       |
| DIČ:                                     | CZ27757269                                |                            |       |
| Spisová zn. v obch. rejstříku:           | C 174818 vedená u Městského soudu v Praze |                            |       |
| Osoba oprávněná k jednání:               | Ing. Josef Kříž-jednatel                  |                            |       |

|                                          |                                             |                                            |       |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|
| <b>Identifikace poddodavatele č. 2 :</b> |                                             | Silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace | 13,8% |
| Název:                                   | ELG-ELECTRIC, s.r.o.                        |                                            |       |
| Sídlo:                                   | Svatoplukova 520, 698 01 Veselí nad Moravou |                                            |       |
| Tel./fax:                                | +420 518 326 555,<br>+420 518 326 556       |                                            |       |
| E-mail:                                  | info@elgcz.com                              |                                            |       |
| IČ:                                      | 26254131                                    |                                            |       |
| DIČ:                                     | CZ26254131                                  |                                            |       |
| Spisová zn. v obch. rejstříku:           | C 40461 vedená u Krajského soudu v Brně     |                                            |       |
| Osoba oprávněná k jednání:               | Libor Těthal - jednatel                     |                                            |       |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Celkový objem dodávek dle nabídky | 26,7% |
|-----------------------------------|-------|

V Novém Jičíně dne 29.4.2017

Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČEGHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN  
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

①





### Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

*Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo stanovit výši pokuty dle svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od koordinátora BOZP.*

#### **I. BEZPEČNOST PRÁCE**

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                                                                                         | Max. výše pokuty                                                                                                                                          |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených OOPP                                                                                                                                                                                                                        | 1000,- Kč za osobu a případ                                                                                                                               |
| 2    | Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí,                                                                                             | 1000,- Kč za případ 1000,- Kč za používání                                                                                                                |
| 3    | Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových)                                                                                                                                                               | 1500,- Kč za případ                                                                                                                                       |
| 4    | Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet (přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní porušení na stavbě plynoucích z NV 101/2005 Sb | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                       |
| 5    | Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné odbornostní školení), transportním zařízením                                                                                                                                                                                  | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                       |
| 6    | Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení                                                                                                                                                                       | 5000,- Kč za případ                                                                                                                                       |
| 7    | Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků vlastních či subdodavatele, odmítnutí dechové zkoušky                                                                                                                                                                        | 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby                                                                                                    |
| 8    | Nedoložení příslušných technologických postupů pro provádění práce a činnosti                                                                                                                                                                                                         | 1000,- Kč za případ                                                                                                                                       |
| 9    | Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či pracovníka subdodavatele koordinátorovi BOZP nebo pracovníkovi mající dozor nad stavbou                                                                                                                                           | 5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní neschopnosti delší než 3 pracovní dny<br>5000,- Kč u úrazu s hospitalizací<br>15000,- Kč u smrtelného pracovního úrazu |

#### **II. POŽÁRNÍ OCHRANA**

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                 | Max. výše pokuty            |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1    | Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání způsobu zajištění požární bezpečnosti | 5000,- Kč za případ         |
| 2    | Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/2004 Sb.                                                                 | 5000,- Kč za případ         |
| 3    | Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží jako ochrana před požárem                                                                                 | 5000,- Kč za případ         |
| 4    | Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb.                                                                                                                 | 1000,- Kč za případ         |
| 5    | Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo skladovaných látek                                                                                             | 1000,- Kč za případ         |
| 6    | Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím                                   | 1000,- Kč za osobu a případ |
| 7    | Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární ochrany do prostoru stavby                                                                                | 5000,- Kč za případ         |

#### **III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                           | Max. výše pokuty                                                                              |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Porušení zákona č. 350/2011 Sb., při nakládání s chemickými látkami a přípravky                                                                                                                                         | 5000,- Kč za případ                                                                           |
| 2    | Porušení zákona č. 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů o odpadech při nakládání s odpady                                                                                                                         | 3000,- Kč za případ u odpadů kategorie ostatní (O) 5000,- Kč za případ u odpadů kategorie (N) |
| 3    | Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 201/2012 Sb.                                                                                                                                                       | 5000,- Kč za případ                                                                           |
| 4    | Únik ropných látek nebo chemikálií                                                                                                                                                                                      | 3000,- Kč za případ                                                                           |
| 5    | Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií                                                                                                                                                                            | 1500,- Kč za případ                                                                           |
| 6    | Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních nepříznivých dopadů na životní prostředí | 5000,- Kč za případ                                                                           |



### Příloha č. 3 - Sazebník smluvních pokut za porušování předpisů BOZP

#### IV. OSTATNÍ

| Poř. | Druh porušení                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Max. výše pokuty                                       |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1    | Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech)                                                                                                                                                                                                                                            | 2000,- Kč za osobu a případ                            |
| 2    | Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou způsobilost nebo zdravotní způsobilost                                                                                                                                                                                                     | 2000,- Kč za případ                                    |
| 3    | Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, subdodavatele z pravidel platných pro stavbu                                                                                                                                                                                                             | 2000,- Kč za případ                                    |
| 4    | Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu                                                                                                                                                                                                 | 5000,- Kč za případ                                    |
| 5    | Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků vlastních, tak subdodavatelů                                                                                         | 2000,- Kč za případ nebo osobu                         |
| 6    | Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby                                                                                                                                                                                         | 2000,- Kč za případ                                    |
| 7    | Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory                                                                                                                                                                                                                                              | 2000,- Kč za případ                                    |
| 8    | Zcizení předmětů v areálu stavby                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby |
| 9    | Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců subdodavatelů do areálu stavby                                                                                                                                                                                                                       | 1000,- Kč za osobu a vypovězení osoby z areálu stavby  |
| 10   | Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených místech                                                                                                                                                                           | 1000,- Kč za případ                                    |
| 11   | Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla | 5000,- Kč za případ a vypovězení osoby z areálu stavby |
| 12   | Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby                                                                                                                                                                                                                                                    | 10000,- Kč za případ a zákaz vstupu do areálu stavby   |
| 13   | Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců                                                                                                                                                                                                   | Dvojnásobek maxima předešlé pokuty                     |

V Novém Jičíně dne 24.4.2017

Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti




NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN  
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416

*[Handwritten signature]*



Příloha č. 4 - Časový harmonogram postupu prací



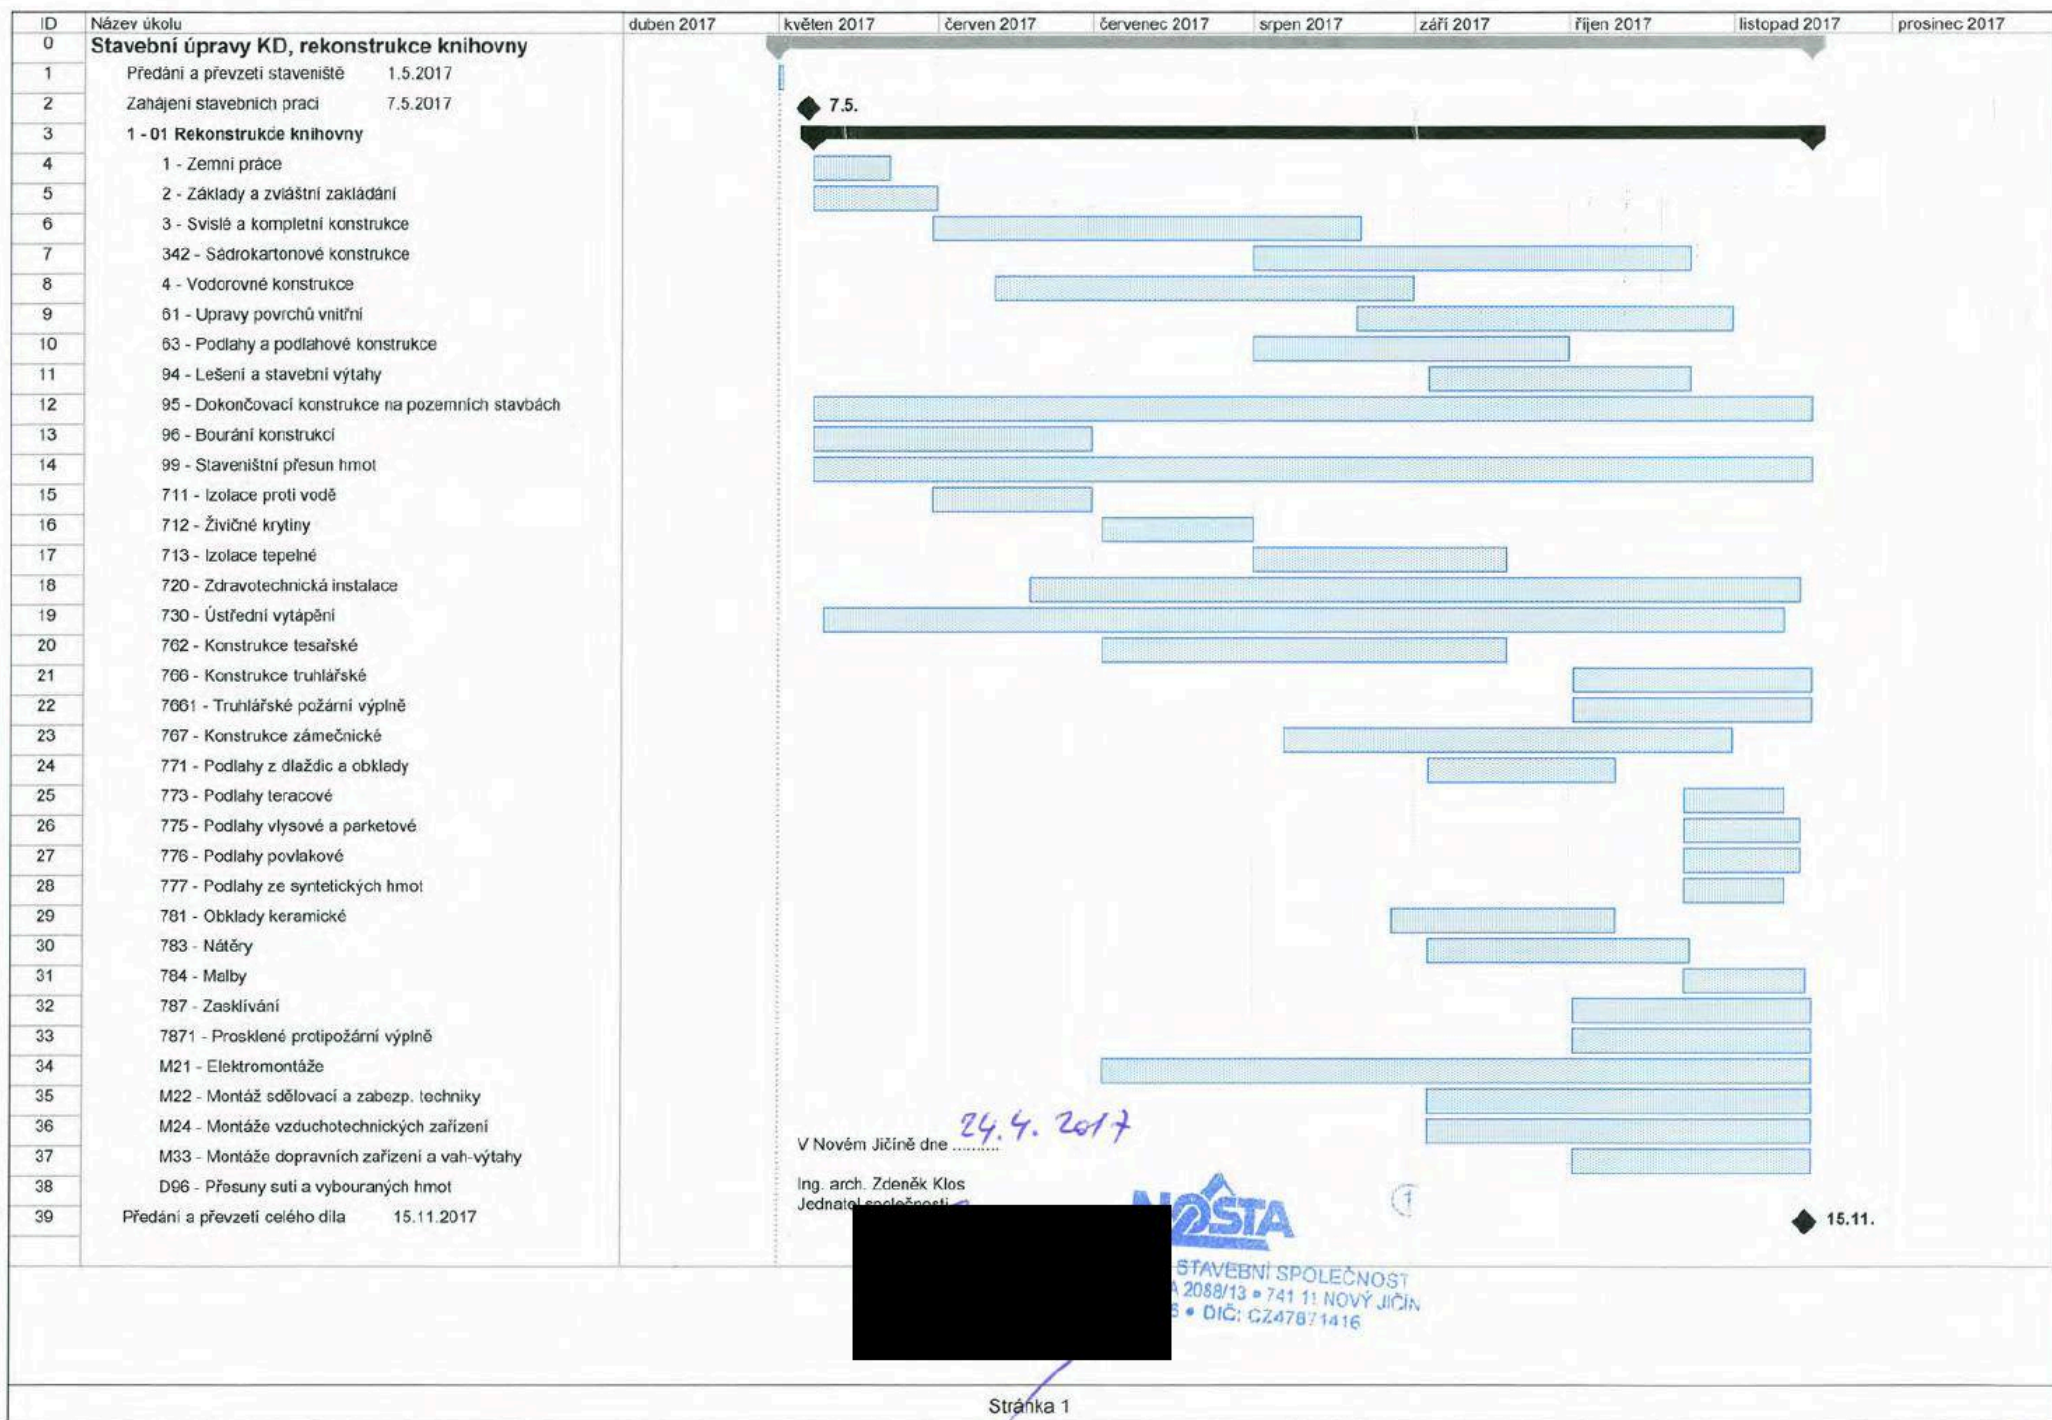





Příloha č. 5 – Doklad(y) o složení finanční záruky



Příloha č. 6 – Přehled dokladové dokumentace požadované objednatelem

**Při přejímacím řízení je Zhotovitel povinen předložit Objednateli zejména následující doklady:**

- 1) zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací;
- 2) dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu dle příslušných právních předpisů a této Smlouvy;
- 3) dodavatelskou (výrobní a montážní) dokumentaci;
- 4) dokumentaci technologických celků;
- 5) doklady o zajištění likvidace odpadu vzniklého při provádění díla podle této Smlouvy v souladu s příslušnými právními předpisy;
- 6) doklady potřebné k zahájení užívání Díla podle příslušných právních předpisů a technických norem;
- 7) stavební deník;
- 8) certifikáty a prohlášení o shodě zabudovaných materiálů, výrobků a zařízení;
- 9) provozní dokumentaci, schémata a doklady;
- 10) provozní předpisy a návody k obsluze;
- 11) seznam strojů a zařízení s vlastním záručním listem;
- 12) protokol o provedení zkušebního provozu a zaučení obsluhy pořízovaného zařízení;

V Novém Jičíně dne 24.4.2017

Ing. arch. Zdeněk Klos, jednatel společnosti



NOSTA, S.R.O. • STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
SVATOPLUKA ČECHA 2088/13 • 741 11 NOVÝ JIČÍN  
IČ: 47671416 • DIČ: CZ47671416