

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC Kača, inv.č.154167

Místo:

Revír Dalečín

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.


Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							254 609,67
D	HSV		Práce a dodávky HSV				254 609,67
D	1		Zemní práce				25 819,20
1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	606,000	25,80	15 634,80
	W		"obě koleje" 2*0,75*(112+80+92+120)		606,000		
	W		Součet		606,000		
2	K	122251502	Odkopávky a prokopávky zapážené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	8,000	258,00	2 064,00
	W		"zemní průlehy" 5*2*0,2*4		8,000		
3	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	606,000	13,40	8 120,40
	W		"obě koleje" 2*0,75*(112+80+92+120)		606,000		
	W		Součet		606,000		
D	5		Komunikace pozemní				170 142,75
4	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	606,000	156,00	94 536,00
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(112+80+92+120)		606,000		
	W		Součet		606,000		
5	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	175,500	202,00	35 451,00
	W		"Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2*0,75*(45+30+42)		175,500		
	W		Součet		175,500		
6	K	564811112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 60 mm	m2	175,500	64,50	11 319,75
	W		"výplňová a krycí vrstva pro HDK" 2*0,75*(45+30+42)		175,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	32,400	890,00	28 836,00
	WV		"Oprava projeté koleje a utržené krajnice" (36+42+30)*0,25*1,2		32,400		
	WV		Součet		32,400		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				58 647,72
8	K	938902112	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,15 do 0,3 m3/m	m	195,000	69,50	13 552,50
	WV		90+45+60		195,000		
9	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	215,000	82,90	17 823,50
	WV		35+20+40		95,000		
	WV		"vtok a odtok od TP "(5+5)*4		40,000		
	WV		"odtoky od svodnic" 8*10		80,000		
	WV		Součet		215,000		
10	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	32,000	207,00	6 624,00
	WV		"čištění zanesených propustů" 8*4		32,000		
11	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	50,000	18,70	935,00
	WV		5*10		50,000		
12	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	502,000	23,90	11 997,80
	WV		0,5*2*(112+85+90+50)		337,000		
	WV		0,5*1*(250+80)		165,000		
	WV		Součet		502,000		
13	K	938909611.1	Odstranění nánosů na středu vozovky tl do 100 mm	m2	322,800	23,90	7 714,92
	WV		1,2*(112+62+50+45)		322,800		

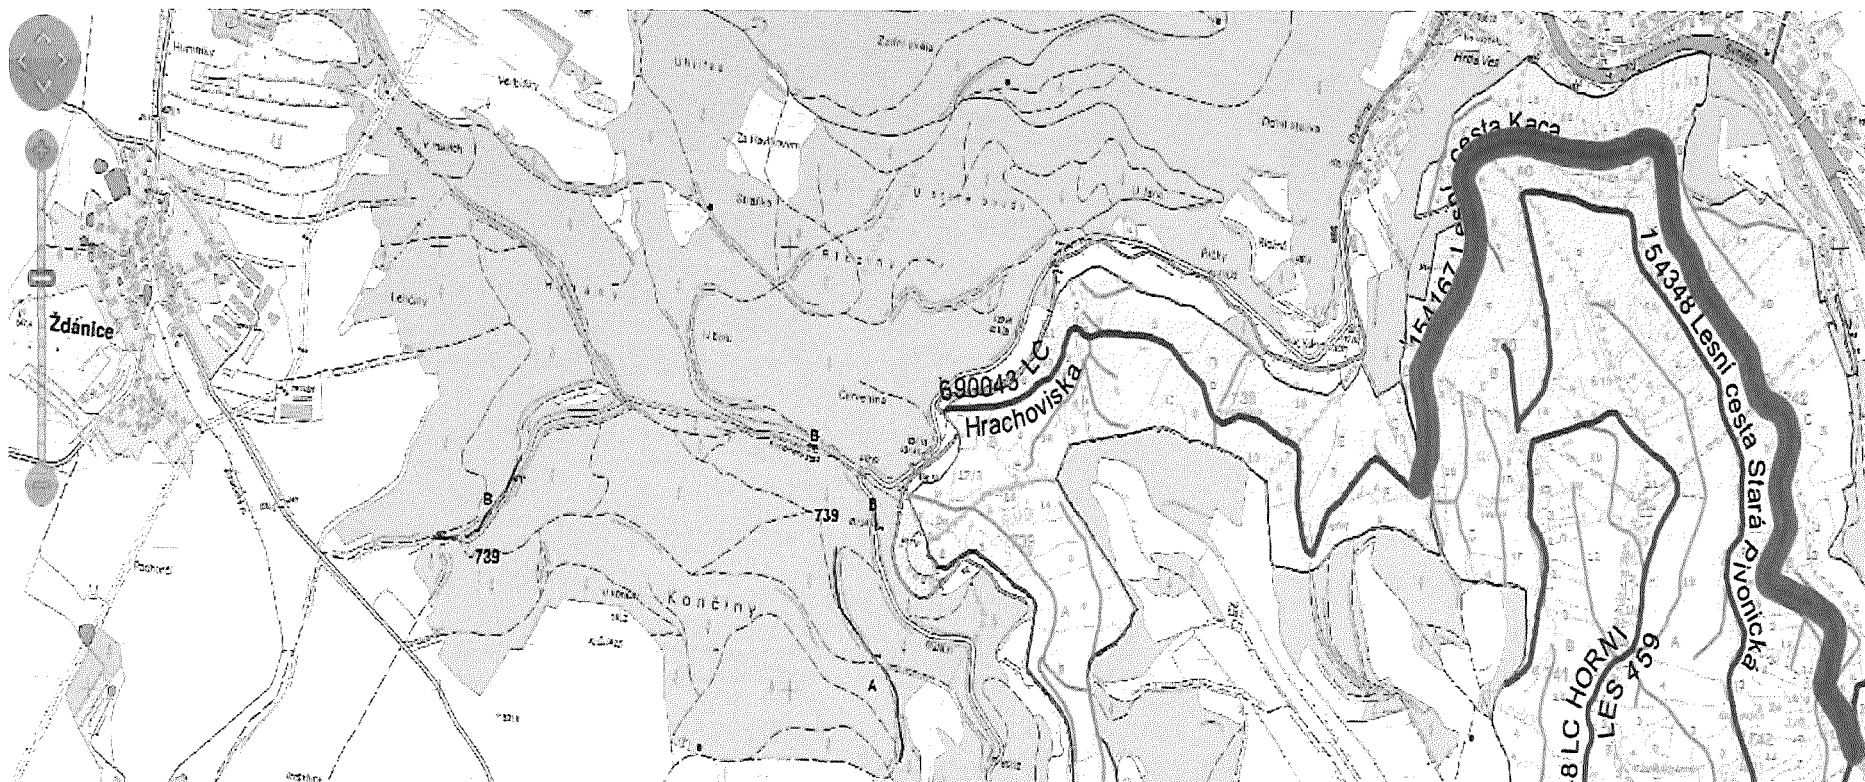

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

<input type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input type="checkbox"/>	438536	154167	3028,373

