



OBJEDNÁVKA O170170030

S00JP01360MY

ze dne: 04.04.2017

Objednatel:

statutární město Zlín
Odbor životního prostředí a zemědělství
náměstí Míru 12
76140 Zlín

IČ: 00283924
DIČ: CZ00283924

Bankovní spojení:

[REDACTED]

[REDACTED]

Vyřizuje: Chudíčková Ivana

Tel./Mail:

[REDACTED]

Dodavatel:

STAVOSVIT, a.s.

Vršava 2538
76001 Zlín

IČ: 25342410
DIČ: CZ25342410

fax:

[REDACTED]

1. Předmět plnění

Objednáváme u Vás:

realizaci boxu na kontejnerové stání na ulici Jetelová v místní části Štípa dle projektové dokumentace, která je součástí objednávky.

U stávající plochy pro tříděný odpad (rozměr 5,0x4,0m) na ulici Jetelová, bude zřízen kontejnerový box (pohledové krytí recyklačních kontejnerů ve veřejném prostoru) pro 7 kontejnerů. Rozměr boxu je navržen 4,91m x 4,79m. Bude tvořen nosnými sloupky (JAKL 80x80mm), na kterých je přišroubované opláštění z lisovaných roštů. Pro otevírání kontejnerů je ve vnitřní části odrazné madlo 50m x50mm.

Vše bude provedeno v povrchové úpravě žárový pozink. Sloupky budou uloženy do betonových patek 0.70mx0,30mx0,30m (beton C25/30 - XF1) uložených na štěrkopískovém podsypu tl. 100mm.

Povrch nad plynárenským zařízením je zhotovený z rozebíratelného materiálu.

Umístěné kontejnery na tříděný odpad jsou zcela mobilní s možností přesunutí v případě potřeby přístupu k plynárenskému zařízení. Sloupky opláštění jsou umístěny ve vzdálenosti co největší od stávajícího plynovodu - vzdálenost 0,57m a 0,89m. Sloupky vč. opláštění-výplň jsou zcela rozebíratelné - ukotvení šroubovými spoji.

Terénní a sadové úpravy:

V rámci terénních úprav bude provedeno výškové dorovnání terénních nerovností vyvolaných stavebními pracemi.

Příloha : - projektová dokumentace

2. Cena plnění (včetně DPH)

Kč 96 707,00

[REDACTED]

3. Termín plnění

31.05.2017

4. Ostatní

(platební podmínky, odpovědnost za vady, záruky, sankce apod.)

Objednatel prohlašuje, že pro zdanitelné plnění nebude ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9.11.2011 aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění.


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Schváleno orgánem obce:


Rada města Zlína

datum a číslo usnesení:

04.08.2014, č. usn. 64/15R/2014



DNE 10, 4. 2017 POTVRZUJI PŘEVZETÍ
OBJEDNÁVKY F. S:AVOSUIT
P. PLECOVA

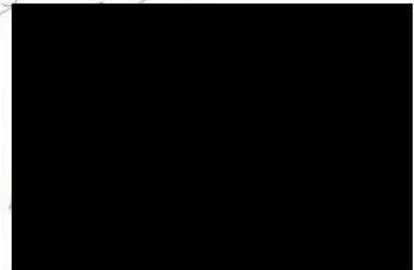

Předloženo: Adis kontrolní listy zákon č. 226/2007 Sb.		
účet	objevitel	datum
	PAVLOVOVA	31.3.2017
	PRELOVKA	27.2.2017

Chudičková Ivana

Od: Růžena Knotová [REDACTED]
Odesláno: 10. dubna 2017 9:54
Komu: Chudičková Ivana
Předmět: Potvrzení objednávky

Dobrý den paní Chudičková,
tímto potvrzujeme převzetí objednávky č. O170170030 ze dne 4.4.2017 a akceptujeme dané podmínky ceny a termínu plnění .

S pozdravem

Růžena Knotová
Rozpočtářka stavebních prací



STAVOSVIT a.s.

Vršava 2538

Zlín 760 01

Tel.: [REDACTED]

E-mail [REDACTED]
[REDACTED]



SPS
SVAZ PODNIKATELŮ
VE STAVEBNICTVÍ V ČR
ČLEN SPS ČR



POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	1	Stavební práce	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 01	Box na kontejnerové stání		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
2017-028	Box na kontejnerové stání ul. Jatečova- Střpa		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Statutární město Zlín			
Dodavatel	STAVOSVIT a.s. Zlín		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY				
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
	HSV celkem	10 183	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	68 173	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem		78 356	Zařízení staveniště	784
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	784
ZRN+HZS		78 356	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		79 923	Ostatní náklady celkem	1 567
Vypracoval	Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Jméno :		Jméno :	
Datum :	Datum :		Datum :	
Podpis :	Podpis:		Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %			79 923 Kč
DPH	21,0 %			16 784 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM				96 707 Kč

Poznámka :

Stavba :	2017-028 Box na kontejnerové stání ul. Jetelova- Stípa	Rozpočet : 1
Objekt :	SO 01 Box na kontejnerové stání	Stavební práce

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	5 193	0	0	0	0
2 Základy a zvláštní zakládání	4 407	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	584	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	68 173	0	0	0
CELKEM OBJEKT	10 183	68 173	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	78 356	0
Oborová přírážka	0	0,0	78 356	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	78 356	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	78 356	0
Zařízení staveniště	0	1,0	78 356	784
Provoz investora	0	0,0	78 356	0
Kompletační činnost (ICD)	0	1,0	78 356	784
Rezerva rozpočtu	0	0,0	78 356	0
CELKEM VRN				1 567

Položkový rozpočet

Stavba :	2017-028 Box na kontejnerové stání ul. Jetelova- Štíp	Rozpočet: 1
Objekt :	SO 01 Box na kontejnerové stání	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	1396011	Ruční výkop	kompl.	1,00	4 000,00	4 000,00
2	180402111R00	Založení trávníku výsevem v rovině (4,91*2+6,72)*1	m2	16,54	17,10	282,83
3	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2	m2	16,54	45,80	757,53
4	00572400	Směs travní	kg	1,00	152,25	152,25
		1		1,00		
Celkem za 1 Zemní práce						5 192,62
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						
5	271571112R00	Polštář základu ze štěrkopísku netříděného 0,3*0,3*0,1*12	m3	0,11	847,00	91,48
				0,11		
6	275313711R00	Beton základových patek prostý C 25/30 0,3*0,3*0,7*12	m3	0,76	2 540,00	1 920,24
				0,76		
7	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení 0,3*4*0,3*12	m2	4,32	462,00	1 995,84
				4,32		
8	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění	m2	4,32	92,50	399,60
Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládání						4 407,16
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
9	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	2,29	255,00	583,63
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						583,63
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
10	767/01	Dodávka, montáž boxu - včetně sloupků, roštů, madla- žárový pozink	kpl.	1,00	67 000,00	67 000,00
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	670,00	1,75	1 172,50
Celkem za 767 Konstrukce zámečnické						68 172,50