

Číslo smlouvy Objednatele: 5621053802/2 (ORG 5477)

Číslo smlouvy Zhotovitele: S2021/18

Dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jen dodatek č. 2 smlouvy)

Investiční akce: „**Stavební úpravy “Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy“ (ORG 5477)**

I. Smluvní strany

Statutární město Brno

Zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou města Brna

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno – město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ 44992785

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha

Číslo účtu: [REDACTED]

Pověřen podpisem tohoto dodatku č. 2 smlouvy, na základě usnesení schůze RMB č. R8/222 konané dne 1. 6. 2022:

Ing. Tomáš Pivec, vedoucí Odboru investičního

Magistrátu města Brna, Kounicova 67, 601 67 Brno

Ve věcech technických je oprávněna jednat:

Brněnské komunikace a. s., IČO 60733098, se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice (dále jen „**TDF**“)

Pověření zaměstnanci:

[REDACTED] ký ředitel

[REDACTED] ediska realizace pozemních staveb

[REDACTED] orizovaná osoba v oboru pozemních staveb

a samostatný technik střediska realizace pozemních staveb

(dále jen „**Objednatel**“)

a

3V & H, s.r.o.

Zastoupený: Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou

a Ing. Milanem Veleckým, jednatelem

Se sídlem: Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

IČ: 46992715

DIČ: CZ46992715

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 8634

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(zhotovitel a objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**smluvní strana**“)

II. Předmět dodatku č. 2 smlouvy

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 26. 10. 2021 smlouvu o zhotovení stavby (č. 5621053802 u Objednatele), jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „**Stavební úpravy “Atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**“ (dále jen „**smlouva**“), ve znění dodatku č. 1 smlouvy o zhotovení stavby ze dne 18. 3. 2022.
- 2) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce (dále jen „**vícepráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnovém listu č. 9 ze dne 20. 4. 2022 a č. 11 ze dne 20. 4. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“), tj. vícepráce ve výši + 41 632,50 Kč bez DPH, a ve změnovém listu č. 7 ze dne 20. 4. 2022, č. 8 ze dne 4. 4. 2022, č. 10 ze dne 16. 5. 2022 a č. 12 ze dne 16. 5. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. vícepráce ve výši + 1 103 089,93 Kč bez DPH.
- 3) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce (dále jen „**méněpráce**“), které jsou blíže specifikovány ve změnových listech č. 7 ze dne 20. 4. 2022, č. 10 ze dne 16. 5. 2022 a č. 12 ze dne 16. 5. 2022, a to změna závazku zadaná podle ust. § 222 odst. 6 zákona, tj. méněpráce ve výši – 537 942,17 Kč bez DPH.
- 4) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je změna v čl. II. *Předmět smlouvy*: záměna položky specifikované ve změnovém listu č. 13 ze dne 16. 5. 2022, a to změna závazku dle § 222 odst. 7 zákona.
- 5) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna čl. III. *Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán* v souladu s odst. článku III.7. písm. a) smlouvy, tj. dohodou smluvních stran, pokud se Objednatel se Zhotovitelem za dále sjednaných podmínek dohodnou na provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem Projektové dokumentace a soupisu prací, a/nebo na vyloučení některých prací nebo dodávek z předmětu plnění, a to vždy o dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy. Doba nezbytná k provedení prací bude určena buď právními předpisy anebo půjde o dobu nezbytnou k provedení prací (případně kombinaci uvedeného). Doba nezbytná k provedení prací bude určena zpravidla kalkulací normohodin potřebných k jejich provedení na základě rozpočtu těchto prací dle oborového ceníku RTS;
- 6) Předmětem dodatku č. 2 smlouvy je dále změna čl. V. *Cena za splnění předmětu smlouvy* a změna čl. XVI. *Ostatní ujednání*.

III. Změny ustanovení smlouvy o zhotovení stavby

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

- 1) Čl. II. **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. II.11. s textem tohoto znění:
„Předmět smlouvy se doplňuje o vícepráce a vypouští se méněpráce, které jsou specifikovány ve změnových listech č. 7 ze dne 20. 4. 2022, č. 8 ze dne 4. 4. 2022, č. 9 ze dne 20. 4. 2022, č. 10 ze dne 16. 5. 2022, č. 11 ze dne 20. 4. 2022 a č. 12 ze dne 16. 5. 2022. Jedná se o změny dle ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona, které nemění celkovou povahu zakázky.“
„Dále se předmět smlouvy mění u položek soupisu stavebních prací dle změnového listu č. 13 ze dne 16. 5. 2022. Jedná se o změnu závazku (záměna položek soupisu stavebních prací) podle ust. § 222 odst. 7 zákona.“

2) Čl. III. **Lhůta plnění. Harmonogram. Finanční plán:** odst. III.1 písm. c) se nahrazuje textem tohoto znění:

„lhůta pro dokončení díla a jeho předání a převzetí dle této smlouvy (mimo Poskytnutí součinnosti dle čl. II.7 této smlouvy) se sjednává v délce:

8 měsíců a 83 dnů ode dne předání Staveniště Zhotoviteli (dále jen „Finální lhůta“).“

3) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.1. se nahrazuje textem tohoto znění:

„**Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy** (dále jen „**Celková cena**“) se sjednává takto:

cena celkem bez DPH 19 378 790,70 Kč“

4) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.3. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Cena za zhotovení Stavby dle této smlouvy se sjednává takto:

Cena za zhotovení Stavby dle smlouvy a dodatku č. 1 celkem bez DPH	18 722 010,44 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH	+ 1 144 722,43 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH	- 537 942,17 Kč
Záměna položek dle dodatku č. 2 smlouvy bez DPH	+ 313 835 Kč
	- 313 835 Kč

Cena za zhotovení Stavby dle dodatku č. 2 celkem bez DPH 19 328 790,70 Kč

5) Čl. V. **Cena za splnění předmětu smlouvy:** odst. V.4. se nahrazuje textem tohoto znění:

„Pro obsah a rozsah sjednané ceny za zhotovení Stavby dle této smlouvy je rozhodující rozsah Stavby vycházející z Projektové dokumentace, oceněného soupisu prací Zhotovitele, který je součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1, změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 ze dne 7. 2. 2022, které tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a změnových listů č. 7 ze dne 20. 4. 2022, č. 8 ze dne 4. 4. 2022, č. 9 ze dne 20. 4. 2022, č. 10 ze dne 16. 5. 2022, č. 11 ze dne 20. 4. 2022, č. 12 ze dne 16. 5. 2022 a č. 13 ze dne 16. 5. 2022, které tvoří přílohu č. 5 této smlouvy.“

6) Čl. XVI. **Ostatní ujednání:** odst. XVI.13. se doplňuje o následující text:

Příloha č. 5:

Změnový list č. 7 ze dne 20. 4. 2022

Změnový list č. 8 ze dne 4. 4. 2022

Změnový list č. 9 ze dne 20. 4. 2022

Změnový list č. 10 ze dne 16. 5. 2022

Změnový list č. 11 ze dne 20. 4. 2022

Změnový list č. 12 ze dne 16. 5. 2022

Změnový list č. 13 ze dne 16. 5. 2022

IV. Závěrečná ustanovení

1) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 smlouvy zůstávají v plném znění v platnosti.

2) Tento dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě. Smluvní strany se zavazují podepsat tento dodatek č. 2 smlouvy platným elektronickým podpisem, který umožní vyhotovit autorizovanou konverzi tohoto dokumentu. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku č. 2 smlouvy ve formátu .pdf s platnými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

3) Tento dodatek č. 2 smlouvy je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem

dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4) Dodatek č. 2 smlouvy zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.
- 5) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 6) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou předmětem obchodního tajemství.
- 7) Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto dodatku č. 2 smlouvy nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.
- 8) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 2 smlouvy je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změnový list č. 7 ze dne 20. 4. 2022, č. 8 ze dne 4. 4. 2022, č. 9 ze dne 20. 4. 2022, č. 10 ze dne 16. 5. 2022, č. 11 ze dne 20. 4. 2022, č. 12 ze dne 16. 5. 2022 a č. 13 ze dne 16. 5. 2022, včetně položkových rozpočtů změn.

Doložka

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o zhotovení stavby byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/222 dne 1. 6. 2022.

V Brně dne

V Uherském Brodě dne

za Objednatele

za Zhotovitele

Ing. Tomáš
Pivec

Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Pivec
Datum: 2022.06.06
11:31:08 +02'00'

.....
Ing. Tomáš Pivec
vedoucí Odboru investičního
Magistrátu města Brna

Ing. Martina
Horňáková

Digitálně podepsal
Ing. Martina
Horňáková
Datum: 2022.06.02
14:45:11 +02'00'

.....
Ing. Martina Horňáková
jednatelka
3V & H, s.r.o.

Ing. Milan
Velecký

Digitálně podepsal
Ing. Milan Velecký
Datum: 2022.06.02
10:14:26 +02'00'

.....
Ing. Milan Velecký
jednatel
3V & H, s.r.o.



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	7		
ÚSEK: SO-2 Krček základy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Nahrazení opěrné stěny u krčku	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: <u>20. 4. 2022</u>	
ODESLÁNO: [REDACTED]			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nahrazení opěrné stěny za stěnu, která měla být zachována, sanována. Po provedení sondy opěrná stěna nebyla nalezena. DOTČENÉ MÍSTO: Krček, základy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.19 SO-2 Krček základy, D1.2.4 – Tvar nové opěrné stěny a sanace nové stávající stěny, D1.2.4 – Výztuž nové opěrné stěny a sanace nové stávající stěny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 7 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	369 056,53 Kč	77 501,87 Kč	446 558,40 Kč
Méněpráce:	-59 433,65 Kč	-12 481,07 Kč	-71 914,72 Kč
Rozdíl:	309 622,88 Kč	65 020,80 Kč	374 643,68 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM:		
VYJÁDŘENÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: <u>20.4.2022</u>	DATUM: [REDACTED]	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-2 Krček základy		7
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-2 Krček základy Nahrazení opěrné stěny u krčku	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 20.4.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Nahrazení opěrné stěny za stěnu, která měla být zachována, sanována. Po provedení sondy opěrná stěna nebyla nalezena. DOTČENÉ MÍSTO: Krček, základy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.19 SO-2 Krček základy, D1.2.4 – Tvar nové opěrné stěny a sanace nové stávající stěny, D1.2.4 – Výztuž nové opěrné stěny a sanace nové stávající stěny ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 7 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při provádění průzkumných prací a sond bylo zjištěno, že uvažovaná stávající opěrná stěna, která je zakreslená v PD, není v daném místě. Na základě zjištěných skutečností byla vyvolána revize PD včetně VV. Tato změna má dopad na cenu i termín díla. [REDACTED]		
POKYN VYDAL:	[REDACTED]	DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR:	SPRÁVCE STAVBY:	[REDACTED]
[REDACTED]	OI Magistrát města Brna,	[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZL7.1	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - MNP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		-59 433,65
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-59 433,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-59 433,65 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-59 433,65 CZK

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Zakládání	HSV			-6 837,30	12
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-48 096,50	81
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-4 499,85	8
Cena celkem					-59 433,65	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.1	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Zakládání				-6 837,30
6	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, XC4, XF1	m3	-1,92600	3 550,00	-6 837,30

ZÚŽENÍ A PROHLoubENÍ ZÁKLADU :

$-(4,25+2,945)*0,75*(1,57-0,165)*1*1,1$;

$((4,25+2,945-1)*0,5*(1-0,065)+(1*0,5*(1,57-0,065)))*1,1$:

D.1.2.5 :

REV :

ŘEZ1-1 :

3,4*0,9*0,4 :

2,15*0,7*0,4 :

2,05*0,7*0,4 :

Součet :

-1,926

-1,93000

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-48 096,50
12	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	-21,40000	255,00	-5 457,00
13	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	-21,40000	155,00	-3 317,00

D.1.2 :

-21,4 :

Součet :

-21,4

-21,40000

14	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	-21,40000	55,00	-1 177,00
----	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

D.1.2 :

adhezní můstek :

-21,4 :

Součet :

-21,4

-21,40000

15	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-21,40000	750,00	-16 050,00
----	-----------	---	----	-----------	--------	------------

D.1.2 :

-21,4 :

Součet :

-21,4

-21,40000

16	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-21,40000	225,00	-4 815,00
----	-----------	--	----	-----------	--------	-----------

17	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XC4, XF1	m3	-3,21000	3 550,00	-11 395,50
----	-----------	---	----	----------	----------	------------

D.1.2 :

Sanace zdí :

-21,4*0,15 :

Součet :

-3,21

-3,21000

22	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	-0,10700	55 000,00	-5 885,00
----	-----------	--	---	----------	-----------	-----------

D.1.2 :

-160/1000 :

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.1	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		53,3/1000 :				
		Součet :				
		-0,107		-0,11000		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-4 499,85
33	998153131	Přesun hmot, zdí a valy samostatné zděné do 20 m	t	-12,85672	350,00	-4 499,85

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZL7.2	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - VCP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		321 824,20
PSV		47 232,33
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		369 056,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	369 056,53 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


369 056,53 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 358,56	12
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			1 748,35	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			67 630,92	18
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			157 502,15	43
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			18 986,85	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 105,72	5
997	Přesun sutě	HSV			13 491,65	4
711	Izolace proti vodě	PSV			7 302,33	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 930,00	11
Cena celkem					369 056,53	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.2	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						44 358,56
1	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně ZUŽENÍ A PROHLoubENÍ ZÁKLADU : -(((4,25+2,945-1)*0,75*(0,765-0,065)+(1*0,75*(1,4-0,065)))) : (((4,25+2,945-1)*0,5*(1-0,065)+(1*0,5*(1,57-0,065)))) : Výkop pro novou stěnu : 2,18*6,9 : Součet : 14,437	m3	14,43700	650,00	9 384,05
				14,44000		
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "výkop" 14,437 : Součet : 14,437	m3	14,43700	100,00	1 443,70
				14,44000		
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,43700	125,00	1 804,63
2	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky "výkop" 14,437 : Součet : 14,437	m3	14,43700	25,00	360,93
				14,44000		
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 14,437 : Součet : 14,437	m3	14,43700	275,00	3 970,18
				14,44000		
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 14,437*5 : Součet : 72,185	m3	72,18500	27,50	1 985,09
				72,19000		
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 14,437*2 *Přepočtené koeficientem množství : 28,874	t	28,87400	350,00	10 105,90
				28,87000		
10x	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ZÁSYP ZA NOVOU OPĚRNOU STĚNOU : 6,8*3,1*0,4 : Součet : 8,432	m3	8,43200	925,00	7 799,60
				8,43200		
11x	583418004.R	Kamenivo drcené frakce 18/32 B Jiho-moravský kraj 8,432*2 *Přepočtené koeficientem množství : 16,864	t	16,86400	445,00	7 504,48
				16,86400		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						1 748,35
12x	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,66100	2 645,00	1 748,35

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.2	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

D.1.2.5 :

REV :

ŘEZ1-1 :

3,4*0,9*0,1*1,1 :

2,15*0,7*0,1*1,1 :

2,05*0,7*0,1*1,1 :

Součet :

0,661

0,66100

Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				67 630,92
18	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	6,44000	850,00	5 474,00

D.1.2 :

pata :

3,4*0,4*2+0,9*0,4 :

2,15*0,4*2 :

2,05*0,4*2 :

Součet :

6,44

6,44000

19	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	6,44000	225,00	1 449,00
20x	311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 25/30	m2	20,97000	1 546,00	32 419,62

D.1.2 :

dřík :

20,97 :

Součet :

20,97

20,97000

21x	3111131x4	Příplatek k nosné zdi tl přes 250 do 300 mm za vyšší třídu betonu beton tř. C 25/30 XC4, XF1	m2	20,97000	390,00	8 178,30
20	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,30200	55 000,00	16 610,00

D.1.2 :

-381/1000 :

683,4/1000 :

Součet :

0,302

0,30000

28	212750101	Trativod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	7,00000	500,00	3 500,00
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

D.1.2 :

7 :

Součet :

7

7,00000

Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				157 502,15
25x	622481113	Potažení vnějších stěn sklotex, pietivem, vypnutí	m2	42,77500	167,50	7 164,81

D.1.2 :

dřík :

3*3,5*2 :

1,75*3,0*2 :

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.2	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

2,05*2,75*2 :

Součet :

42,775

42,77500

26x	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	42,77500	198,50	8 490,84
27x	6223111X1	D+M stěrka imitující pohledový beton	m2	42,77500	3 000,00	128 325,00
28x	63x1	D+M Dobetonávka sjezdu s hydrofobní přísadou, vč. zdrsnění, pomocných prací, doplňků	m3	0,63000	3 550,00	2 236,50

7*(0,9-0,3)*0,15 :

Součet :

0,63

0,63000

29x	63Y1	D+M betonová deska z římsou, vč. bednění, gletování, pomocných prací doplňků, dle PD	m3	2,25700	5 000,00	11 285,00
-----	------	--	----	---------	----------	-----------

Horní část nové opěry :

6,82*1*0,25+2,945*0,75*0,25 :

Součet :

2,257

2,26000

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			18 986,85
---------------	--	--	--	--	------------------

13	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	6,29100	2 250,00	14 154,75
----	-----------	--	----	---------	----------	-----------

D.1.1.2 :

Bourání zídky pro opěru :

20,97*0,3 :

Součet :

6,291

6,29000

31x	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,36500	3 540,00	4 832,10
-----	-----------	-----------------------------------	----	---------	----------	----------

*- objem bouraného beton. základu zpod Ytong zdi :

0,4*0,3*7 :

- objem bouraného betonu sjezdu k výměníku 0,15*0,5*7

:

Součet :

1,365

1,37000

Díl: 997		Přesun sutě			13 491,65
-----------------	--	--------------------	--	--	------------------

18	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	14,05380	275,00	3 864,80
19	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,75320	27,50	5 410,71
20	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	14,05380	300,00	4 216,14

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			18 105,72
----------------	--	--------------------------------	--	--	------------------

33	998153131	Přesun hmot, zdi a valy samostatně zděné do 20 m	t	51,73064	350,00	18 105,72
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Díl: 711		Izolace proti vodě			7 302,33
-----------------	--	---------------------------	--	--	-----------------

36x	711131311R00	Provedení izolace popovou fólií vodor., vč. pásky	m2	30,00000	172,50	5 175,00
-----	--------------	---	----	----------	--------	----------

D.1.2 :

dřlk :

30 :

Součet :

30

30,00000

37x	28323133R	Fólie nopová DELTA MS š. 3000 mm dl. 20 m nopy 8 mm	m2	35,00000	60,20	2 107,00
-----	-----------	---	----	----------	-------	----------

38x	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01900	1 070,00	20,33
-----	--------------	--	---	---------	----------	-------

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.2	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 764		Konstrukce klempířské				39 930,00
39x	764X01 - K07	D+M K7 Oplechování nepochůzí spádové plochy, poplastovaný plech vč. geotextilie, pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.28)	m2	16,50000	2 420,00	39 930,00

16,5 :

Součet :

16,5

16,50000

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZL7.3 **Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - rozdílový**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			262 390,55
PSV			47 232,33
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			309 622,88

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	309 622,88 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **309 622,88 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			44 358,56	14
2	Zakládání	HSV			-5 088,95	-2
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			19 534,42	6
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			157 502,15	51
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			18 986,85	6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			13 605,87	4
997	Přesun sutě	HSV			13 491,65	4
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	PSV			7 302,33	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			39 930,00	13
Cena celkem					309 622,88	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.3	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						44 358,56
1	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně ZÚŽENÍ A PROHLoubENÍ ZÁKLADU : -(((4,25+2,945-1)*0,75*(0,765-0,065)+(1*0,75*(1,4-0,065)))) : (((4,25+2,945-1)*0,5*(1-0,065)+(1*0,5*(1,57-0,065)))) : Výkop pro novou stěnu : 2,18*6,9 : Součet : 14,437	m3	14,43700	650,00	9 384,05
				14,44000		
4	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 "výkop" 14,437 : Součet : 14,437	m3	14,43700	100,00	1 443,70
				14,44000		
3	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	14,43700	125,00	1 804,63
2	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky "výkop" 14,437 : Součet : 14,437	m3	14,43700	25,00	360,93
				14,44000		
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 14,437 : Součet : 14,437	m3	14,43700	275,00	3 970,18
				14,44000		
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m 14,437*5 : Součet : 72,185	m3	72,18500	27,50	1 985,09
				72,19000		
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 14,437*2 *Přepočtené koeficientem množství : 28,874	t	28,87400	350,00	10 105,90
				28,87000		
10x	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny ZÁSYP ZA NOVOU OPĚRNOU STĚNOU : 6,8*3,1*0,4 : Součet : 8,432	m3	8,43200	925,00	7 799,60
				8,43200		
11x	583416004R	Kamenivo drcené frakce 16/32 B Jihomoravský kraj 8,432*2 *Přepočtené koeficientem množství : 16,864	t	16,86400	445,00	7 504,48
				16,86400		
Díl: 2 Zakládání						-5 088,95
12x	274313511R00	Beton základových pasů prostý C 12/15	m3	0,66100	2 645,00	1 748,35

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.3	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		D.1.2.5 :				
		REV :				
		ŘEZ1-1 :				
		3,4*0,9*0,1*1,1 :				
		2,15*0,7*0,1*1,1 :				
		2,05*0,7*0,1*1,1 :				
		Součet :				
		0,661		0,66100		
6	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, XC4, XF1	m3	-1,92600	3 550,00	-6 837,30
		ZUŽENÍ A PROHLoubENÍ ZÁKLADU :				
		$-\left(\left(4,25+2,945\right) \cdot 0,75\right) \cdot\left(1,57-0,165\right) \cdot 1 \cdot 1,1 :$				
		$\left(\left(4,25+2,945-1\right) \cdot 0,5 \cdot\left(1-0,065\right)+\left(1 \cdot 0,5 \cdot\left(1,57-0,065\right)\right)\right) \cdot 1,1 :$				
		D.1.2.5 :				
		REV :				
		ŘEZ1-1 :				
		3,4*0,9*0,4 :				
		2,15*0,7*0,4 :				
		2,05*0,7*0,4 :				
		Součet :				
		-1,926		-1,93000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				19 534,42
12	985121122	Tryskání degradovaného betonu stěn a rubu kleneb vodou pod tlakem do 1250 barů	m2	-21,40000	255,00	-5 457,00
13	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	-21,40000	155,00	-3 317,00
		D.1.2 :				
		-21,4 :				
		Součet :				
		-21,4		-21,40000		
14	985323112	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 2 mm	m2	-21,40000	55,00	-1 177,00
		D.1.2 :				
		adhezni můstek :				
		-21,4 :				
		Součet :				
		-21,4		-21,40000		
15	311351311	Zřízení jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-21,40000	750,00	-16 050,00
		D.1.2 :				
		-21,4 :				
		Součet :				
		-21,4		-21,40000		
16	311351312	Odstranění jednostranného bednění nosných nadzákladových zdí	m2	-21,40000	225,00	-4 815,00
17	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XC4, XF1	m3	-3,21000	3 550,00	-11 395,50
		D.1.2 :				

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.3	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Sanace zdi :

-21,4*0,15 :

Součet :

-3,21

-3,21000

18	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	6,44000	850,00	5 474,00
----	-----------	---	----	---------	--------	----------

D.1.2 :

paľa :

3,4*0,4*2+0,9*0,4 :

2,15*0,4*2 :

2,05*0,4*2 :

Součet :

6,44

6,44000

19	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	6,44000	225,00	1 449,00
20x	311112130RT4	Stěna z tvárci ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárci betonem C 25/30	m2	20,97000	1 546,00	32 419,62

D.1.2 :

dřik :

20,97 :

Součet :

20,97

20,97000

21x	3111131x4	Příplatek k nosné zdi tl přes 250 do 300 mm za vyšší třídu betonu beton tř. C 25/30 XC4, XF1	m2	20,97000	390,00	8 178,30
20	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,30200	55 000,00	16 610,00

D.1.2 :

-381/1000 :

683,4/1000 :

Součet :

0,302

0,30000

22	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	-0,10700	55 000,00	-5 885,00
----	-----------	--	---	----------	-----------	-----------

D.1.2 :

-160/1000 :

53,3/1000 :

Součet :

-0,107

-0,11000

28	212750101	Tratívod z drenážních trubek PVC-U SN 4 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro budovy plocha pro vtékání vody min. 80 cm2/m	m	7,00000	500,00	3 500,00
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

D.1.2 :

7 :

Součet :

7

7,00000

Díl: 6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					157 502,15
25x	622481113R00	Položení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí	m2	42,77500	167,50	7 164,81

D.1.2 :

dřik :

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.3	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

3*3,5*2 :
 1,75*3,0*2 :
 2,05*2,75*2 :
 Součet :
 42,775 42,77500

26x	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	42,77500	198,50	8 490,84
27x	6223111X1	D+M stěrka imitující pohledový beton	m2	42,77500	3 000,00	128 325,00
28x	63x1	D+M Dobetonávka sjezdu s hydrofobní přísadou, vč. zdrsnění, pomocných prací, doplňků	m3	0,63000	3 550,00	2 236,50

7*(0,9-0,3)*0,15 :
 Součet :
 0,63 0,63000

29x	63Y1	D+M betonová deska z fimsou, vč. bednění, gletování, pomocných prací doplňků, díle PD	m3	2,25700	5 000,00	11 285,00
-----	------	---	----	---------	----------	-----------

Horní část nové opěry :
 6,82*1*0,25+2,945*0,75*0,25 :
 Součet :
 2,257 2,25700

Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání			18 986,85	
13	961031311	Bourání základů cihelných na MV nebo MVC	m3	6,29100	2 250,00	14 154,75

D.1.1.2 :
 Bourání zídky pro opěru :
 20,97*0,3 :
 Součet :
 6,291 6,29000

31x	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,36500	3 540,00	4 832,10
-----	-----------	-----------------------------------	----	---------	----------	----------

"- objem bouraného beton. základu spod Ytong zdi "
 0,4*0,3*7 :
 "- objem bouraného betonu sjezdu k výměníku" 0,15*0,5*7 :
 :
 Součet :
 1,365 1,36500

Díl: 997		Přesun sutě			13 491,65	
-----------------	--	--------------------	--	--	------------------	--

18	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	14,05380	275,00	3 864,80
19	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	196,75320	27,50	5 410,71
20	997013603	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 17 01 02	t	14,05380	300,00	4 216,14

Díl: 99		Staveništní přesun hmot			13 605,87	
----------------	--	--------------------------------	--	--	------------------	--

33	998153131	Přesun hmot, zdi a valy samostatné zděné do 20 m	t	38,67392	350,00	13 605,87
----	-----------	--	---	----------	--------	-----------

Díl: 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			7 302,33	
-----------------	--	--	--	--	-----------------	--

36x	711131311R00	Provedení izolace popovou fólií vodor, vč. pásky	m2	30,00000	172,50	5 175,00
-----	--------------	--	----	----------	--------	----------

D.1.2 :
 dík :
 30 :
 Součet :
 30 30,00000

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL7.3	Změnový rozpočet č. 1a - opěrná stěna - nahrazení sanované - rozdílový

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
37x	28323133R	Fólie nopyvá DELTA MS š. 3000 mm dl. 20 m nopy 8 mm	m2	35,00000	60,20	2 107,00
38x	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,01900	1 070,00	20,33
Díl: 764 Konstrukce klempířské						39 930,00
39x	764X01 - K07	D+M K7 Oplechování nepochůzí spádové plochy, poplastovaný plech vč. geotextilie, pomocných prací, doplňků, přesná specifikace viz PD (D.1.1.28)	m2	16,50000	2 420,00	39 930,00

16,5 :

Součet :

16,5

16,50000



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-2 Krčec základy		8
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-2 Krčec základy Revize opěrných stěn krčku u MŠ a ZŠ		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 4. 4. 2022 ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize opěrných stěn krčku, nesoulad PD s VV DOTČENÉ MÍSTO: Krčec, základy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.19 SO-2 Krčec základy, D.1.1.19R1 SO-2 Krčec základy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 8 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Při kontrole smluvního VV a PD byl zjištěn nesoulad mezi materiály a výměrami. Na základě této skutečnosti zhotovitel vyvolat revizi PD a VV. ZL předkládá narovnání VV a materiálu dle revidované PD. Tato změna má dopad na cenu i termín díla. [REDACTED]		
POKYN VYDAL [REDACTED]		DATUM:
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	8		
ÚSEK: SO-2 Krček základy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Revize opěrných stěn krčku u MŠ a ZŠ	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 8 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 4.4.2022	ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize opěrných stěn krčku, nesoulad PD s VV DOTČENÉ MÍSTO: Krček, základy ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.19 SO-2 Krček základy, D.1.1.19R1 SO-2 Krček základy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 8 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	165 209,12 Kč	34 693,92 Kč	199 903,04 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	165 209,12 Kč	34 693,92 Kč	199 903,04 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM:		
VYJÁDŘENÍ:			
OI [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 4.4.2022	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZL8 **Změnový rozpočet č. 1b - Opěrné stěny MŠ a ZŠ**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	165 209,12
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	165 209,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	165 209,12 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **165 209,12 CZK**

V
 3V
 Prakšická
 IČO



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 377,37	4
2	Zakládání	HSV			13 152,75	8
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			134 298,35	81
998	Přesun hmot	HSV			10 380,65	6
Cena celkem					165 209,12	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLB	Změnový rozpočet č. 1b - Opěrné stěny MŠ a ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						7 377,37
1	131251103	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3 strojně <i>Prohloubení základů :</i> 6,57*0,41*0,75 : 1,2*0,3*0,625 : (1,65+2)*(1,55-0,61)*0,5 : 3,961	m3	3,96100	650,00	2 574,65
				3,96000		
2	162351103	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 <i>"výkop" 3,961 :</i> 3,961	m3	3,96100	100,00	396,10
				3,96000		
7	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	3,96100	275,00	1 089,28
8	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m <i>3,961*5 :</i> 19,805	m3	19,80500	27,50	544,64
				19,80000		
9	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 <i>3,961*2 Přepočtené koeficientem množství :</i> 7,922	t	7,92200	350,00	2 772,70
				7,92000		
Díl: 2 Zakládání						13 152,75
6	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30, XC4, XF1 <i>Prohloubení základů :</i> 6,57*0,41*0,75 : 1,2*0,3*0,625 : (1,65+2)*0,8*0,5 : 3,705	m3	3,70500	3 550,00	13 152,75
				3,71000		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						134 298,35
23	311231115	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm P7 až 15 na SMS 5 MPa <i>D.1.1.19 :</i> 5,5-(6,4+9,785)*0,45*(2,54-1,94) : 1,13	m3	1,13000	5 500,00	6 215,00
				1,13000		
17	327324127	Opěrné zdi a valy ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 XC4, XF1 <i>D.1.1.19 :</i> dřík : -(0,38+0,3+0,25+0,365+1,05)*0,25*(2,25-1,05) : -0,61*0,25*(1,05-0,5) : -(1,145+1,675)*0,25*(1,05-0,5) : -0,61*0,25*(1,05-0,25) : -0,96*0,25*(1,7-0,25) : -(0,7+3,45)*0,25*(1,7-0,25) : -3,45*0,25*(1,7-0,7) :	m3	7,14300	3 550,00	25 357,65

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL8	Změnový rozpočet č. 1b - Opěrné stěny MŠ a ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

$-3,05 \cdot 0,25 \cdot (1,7 - 0,7) :$
 $-1,265 \cdot 0,25 \cdot (1,7 - 1,2) :$
 Mezisoučet :
 D.1.1.19 :
 dřík :
 $1,45 \cdot 0,25 \cdot (2,25 + 1,05) :$
 $1,36 \cdot 0,25 \cdot (1,05 + 1,1) :$
 $(1,145 + 1,675) \cdot 0,25 \cdot (1,05 + 0,5) :$
 $(1,95) \cdot 0,25 \cdot (1,05 + 0,25) :$
 $(0,5 + 3,255) \cdot 0,25 \cdot (1,7 - 0,25) :$
 $(0,35 + 3,24) \cdot 0,25 \cdot (1,7 - 0,7) :$
 $0,855 \cdot 0,25 \cdot (1,7 - 0,2) :$
 $(2 + 2,5) \cdot 0,25 \cdot (2 - 1) :$
 $(6,8 + 7,8) \cdot 0,45 \cdot (2,04 - 1,4) + 1,8 \cdot 0,25 \cdot (2,54 - 1,4) :$
 Mezisoučet :
 7,143

7,14000

18	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	42,19600	850,00	35 866,60
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

D.1.1.19 :
 dřík :
 $-(0,38 + 0,3 + 0,25 + 0,365 + 1,05) \cdot 2 \cdot (2,25 - 1,05) :$
 $-0,61 \cdot 2 \cdot (1,05 - 0,5) :$
 $-(1,145 + 1,675) \cdot 2 \cdot (1,05 - 0,5) :$
 $-0,61 \cdot 2 \cdot (1,05 - 0,25) :$
 $-0,96 \cdot 2 \cdot (1,7 - 0,25) :$
 $-(0,7 + 3,45) \cdot 2 \cdot (1,7 - 0,25) :$
 $-3,45 \cdot 2 \cdot (1,7 - 0,7) :$
 $-3,05 \cdot 2 \cdot (1,7 - 0,7) :$
 $-1,265 \cdot 2 \cdot (1,7 - 1,2) :$
 Mezisoučet :
 D.1.1.19 :
 dřík :
 $1,45 \cdot 2 \cdot (2,25 + 1,05) :$
 $1,36 \cdot 2 \cdot (1,05 + 1,1) :$
 $(1,145 + 1,675) \cdot 2 \cdot (1,05 + 0,5) :$
 $(1,95) \cdot 2 \cdot (1,05 + 0,25) :$
 $(0,5 + 3,255) \cdot 2 \cdot (1,7 - 0,25) :$
 $(0,35 + 3,24) \cdot 2 \cdot (1,7 - 0,7) :$
 $0,855 \cdot 2 \cdot (1,7 - 0,2) :$
 $(2 + 2,5) \cdot 2 \cdot (2 - 1) :$
 $(6,8 + 7,8) \cdot 2 \cdot (2,04 - 1,4) + 1,8 \cdot 2 \cdot (2,54 - 1,4) :$
 Mezisoučet :
 42,196

42,20000

19	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	42,19600	225,00	9 494,10
20	327381006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	0,51900	55 000,00	28 545,00

519/1000 :

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL8	Změnový rozpočet č. 1b - Opěrné stěny MŠ a ZŠ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		0,519		0,52000		
22	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,52400	55 000,00	28 820,00

D.1.1.19 :

dřík :

$-(0,38+0,3+0,25+0,365+1,05)*2*(2,25-1,05)*18,2/6000*1,1$

:

$-0,61*2*(1,05-0,5)*18,2/6000*1,1$:

$-(1,145+1,675)*2*(1,05-0,5)*18,2/6000*1,1$:

$-0,61*2*(1,05-0,25)*18,2/6000*1,1$:

$-0,96*2*(1,7-0,25)*18,2/6000*1,1$:

$-(0,7+3,45)*2*(1,7-0,25)*18,2/6000*1,1$:

$-3,45*2*(1,7-0,7)*18,2/6000*1,1$:

$-3,05*2*(1,7-0,7)*18,2/6000*1,1$:

$-1,265*2*(1,7-1,2)*18,2/6000*1,1$:

Mezisoučet :

654/1000 :

Mezisoučet :

0,524

0,52000

Díl: 998		Přesun hmot				10 380,65
33	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárníc nebo monolitické v do 12 m	t	29,65900	350,00	10 380,65



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-5.2 vodovod a vytápění (krček kolektor)		9
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY SO-5.2 vodovod a vytápění Situace Tepelná izolace rozvodu studené vody	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 20. 04. 2022 ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění tepelné izolace na vodovod – rozvod studené vody, vodovod DOTČENÉ MÍSTO: Krček, kolektor ODKAZ NA VÝKRESY: SO 5.2. Vodovod a vytápění Situace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 9 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané doplněním tepelné izolace na rozvod studené vody – vodovod v trase kolektoru krčku mezi budovami ZŠ a MŠ. Tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a soutěžního VV. Bez provedení prací hrozí, že nebude rozvod studené vody v zimním období funkční. Změna má dopad do ceny díla.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 27.01.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy		9	
ÚSEK: SO-5.2 vodovod a vytápění (krček kolektor)			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis Tepelná izolace rozvodu studené vody		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 9 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 20.4.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění tepelné izolace na vodovod – rozvod studené vody, vodovod DOTČENÉ MÍSTO: Krček, kolektor ODKAZ NA VÝKRESY: SO 5.2. Vodovod a vytápění Situace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL9 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	5 281,90 Kč	1 109, 20 Kč	6 391,10 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	5 281,90 Kč	1 109, 20 Kč	6 391,10 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]			DATUM: 27.01.2022
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 20.4.2022	
SCHVÁLIL: _____			DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		[REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZL9 **Vodovod - VCP**

Objednatel: Statutární město Brno **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. **IČO: 46992715**
 Prakšická 2495 **DIČ: CZ46992715**
 68801 **Uherský Brod**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	5 281,90
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	5 281,90

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 281,90 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem bez DPH **5 281,90 CZK**

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
722	Vnitřní vodovod	PSV			5 281,90	100
Cena celkem					5 281,90	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZL9	Vodovod - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 722		Vnitřní vodovod				5 281,90
1	722181214R00	Izolace návleková MIRELON PRO tl. stěny 20 mm	m	52,00000	101,50	5 278,00
27	998722101R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	t	0,00156	2 500,00	3,90



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy		10
ÚSEK: SO-5.1 Kanalizace		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 SO-5.1 Kanalizace – situace, podélný profil kanalizace PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna trasy kanalizace pod krčkem, změna průměru přípojky kanalizace, vsakovací průleh		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 16. 5. 2022 ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy kanalizace pod krčkem, změna průměru přípojky, vsakovací průleh DOTČENÉ MÍSTO: trasa pod krčkem, atrium ODKAZ NA VÝKRESY: SO 5.1 Kanalizace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 10 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá změnu trasy kanalizace pod krčkem a změnu průměru projektované kanalizace podél učeben. Skutečná trasa splaškové kanalizace z MŠ je jiná, než předpokládal projekt. Změna průměru přípojky kanalizace a trasy SŠ1 ŠD1 je z důvodu projektované šachty ŠS1 průměr 600 mm. U MŠ byl přidán vsakovací průleh, který navazuje na liniovou vpust' a zaúst'uje do šachtice. Šachtice bude přístupná pro její čištění. Doplněno z důvodu, aby voda a případné nečistoty nezůstávaly u liniové vpusti.		
POKYN VYDAL: [REDACTED]	DATUM: 28.01.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED] OI Magistrát města Brna.	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	10																
ÚSEK: SO-5.1 Kanalizace																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 Popis PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna trasy kanalizace pod krčkem, změna průměru přípojky kanalizace, vsakovací průleh																	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: 16.5.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna trasy kanalizace pod krčkem, změna průměru přípojky, vsakovací průleh DOTČENÉ MÍSTO: trasa pod krčkem, atrium ODKAZ NA VÝKRESY: SO 5.1 Kanalizace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL 10 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">337 552,23 Kč</td><td style="text-align: right;">70 885,97 Kč</td><td style="text-align: right;">408 438,20 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-283 942,34 Kč</td><td style="text-align: right;">-59 627,89 Kč</td><td style="text-align: right;">-343 570,23 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">53 609,89 Kč</td><td style="text-align: right;">11 258,08 Kč</td><td style="text-align: right;">64 867,97 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	337 552,23 Kč	70 885,97 Kč	408 438,20 Kč	Méněpráce:	-283 942,34 Kč	-59 627,89 Kč	-343 570,23 Kč	Rozdíl:	53 609,89 Kč	11 258,08 Kč	64 867,97 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	337 552,23 Kč	70 885,97 Kč	408 438,20 Kč														
Méněpráce:	-283 942,34 Kč	-59 627,89 Kč	-343 570,23 Kč														
Rozdíl:	53 609,89 Kč	11 258,08 Kč	64 867,97 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 28.01.2022																	
VYJÁDŘENÍ: OD: [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč10.1	Kanalizace - MNP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-282 042,34
PSV	0,00
MON	-1 900,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-283 942,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-283 942,34 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

-283 942,34 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-156 910,95	55
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-5 906,25	2
8	Trubní vedení	HSV			-116 950,50	41
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-2 274,64	1
M23	Montáže potrubí	MON			-1 900,00	1
Cena celkem					-283 942,34	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč10.1	Kanalizace - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-156 910,95
2	132200112RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v hornině.1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	-61,42500	1 534,00	-94 225,95
		SoD : -375,618		-375,61800		
		Nový VV : 314,193		314,19300		
4	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	-15,75000	1 250,00	-19 687,50
		SoD : -100,23		-100,23000		
		Nový VV : 84,48		84,48000		
6	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku za vzdálenosti 10 km	m3	-40,95000	1 050,00	-42 997,50
		SoD : -248,703		-248,70300		
		nový VV : 207,753		207,75300		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-5 906,25
10	451572111RK1	Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-4,72500	1 250,00	-5 906,25
		SoD : -26,685		-26,68500		
		Nový VV : 21,96		21,96000		
Díl: 8 Trubní vedení						-116 950,50
16	894431321RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG D 200 mm	kus	-3,00000	9 500,00	-28 500,00
18	894431331RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	-1,00000	12 500,00	-12 500,00
20	28697144R	Poklop pachotěsný s madlem 425 mm PP h=140 mm, Tegra 425	kus	-3,00000	1 250,00	-3 750,00
22	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	-43,00000	125,00	-5 375,00
23	28611274.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000	kus	-10,90000	2 250,00	-24 525,00
24	28611273.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	-14,17000	750,00	-10 627,50
22	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	-38,00000	125,00	-4 750,00
		SoD : -93		-93,00000		
		Nový VV : 55		55,00000		
26	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	-10,90000	1 950,00	-21 255,00
		SoD : -21,8		-21,80000		
		Nový VV : 10,9		10,90000		
27	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	-8,72000	650,00	-5 668,00
		SoD : -35,97		-35,97000		
		Nový VV : 27,25		27,25000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-2 274,64
40	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	-6,49897	350,00	-2 274,64
Díl: M23 Montáže potrubí						-1 900,00
45	230170014	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	-38,00000	50,00	-1 900,00
		SoD : -182		-182,00000		
		Nový VV : 144		144,00000		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**

Objekt: 02 **Změnové listy**

Rozpočet: ZLč10.2 **Kanalizace - VCP**

Objednatel: Statutární město Brno IČO: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-Brno-město

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. IČO: 46992715
 Prakšická 2495 DIČ: CZ46992715
 68801 Uherský Brod

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	337 552,23
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	337 552,23

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	337 552,23 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **337 552,23 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			90 660,48	27
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 349,60	1
5	Komunikace	HSV			13 750,00	4
8	Trubní vedení	HSV			219 278,50	65
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 500,00	1
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 557,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 456,65	2
Cena celkem					337 552,23	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč10.2	Kanalizace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						90 660,48
2	132200112RAC	Hloubení zapaž.rýh šířky.do 200 cm v horně.1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku nová trasa k ŠS2 : 3,9*2,5*0,9 pokračování výkopu k ŠS2 : 5,4*2,5*0,9 vsakovací průleh : (6*1*1,8)*1,2+(1*1*1,8)*1,2	m3	36,04500	1 534,00	55 293,03
						8,77500
						12,15000
						15,12000
4	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km 0,9*0,5*(3,9+5,4) 0,9*0,5*1 vsak : 6*1*1*1,2	m3	11,83500	1 250,00	14 793,75
						4,18500
						0,45000
						7,20000
6	174100050RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km 20,925-4,185 1-0,45 vsak : 0,8*6*0,4*1,2	m3	19,59400	1 050,00	20 573,70
						16,74000
						0,55000
						2,30400
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 349,60
4x	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2 vsakovací průleh - proložení geotextilie : (6*1)*1,2	m2	7,20000	113,00	813,60
						7,20000
5x	271531112	Polštář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm vsak - pod šachticí : (1*1*1)*1,2	m3	1,20000	1 280,00	1 536,00
						1,20000
Díl: 5 Komunikace						13 750,00
11	597101020	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN SoD : -10 Nový VV : 15	m	5,00000	2 250,00	11 250,00
						-10,00000
						15,00000
12	597103013	Vpusť k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt SoD : -4 Nový VV : 5	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
						-4,00000
						5,00000
Díl: 8 Trubní vedení						219 278,50
9x	936452116	Výplň potrubí cementopípkovou suspenzí DN 400 58	m	56,00000	359,00	20 104,00
						56,00000
6x	894431321REA	Šachta Šd1, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 315 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00
8x	894431321RCAX	Šachta Šs2, D 425 mm, dl.šach.roury 2,5 m, sběrná, dno KG D 200 mm stávající šachta v zemi :	kus	0,00000	12 650,00	0,00
11x	871373121R00X	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	43,00000	385,00	16 555,00
12x	28611271.ARX	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	10,90000	3 520,00	38 368,00
13x	28611270.ARX	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	14,17000	1 650,00	23 380,50
14x	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živičné	m	5,00000	2 300,00	11 500,00
16x	899501411	Stupadla šachtová vidlicová s vysek. otvoru, beton Stávající šachta Šs2 přidání 3 stupňů pro vlez : 3	kus	3,00000	380,50	1 141,50
						3,00000
15	R03	Stávající šachta, DN 1000 stěna 120 mm,, úprava výšky poklopu k UT, poklop litina 40 t úprava výšky stávající šachty u MŠ : 2	kpl	2,00000	3 500,00	7 000,00
						2,00000
19	894431441RDA	Šachta D 600 mm dl.šach.roury 3,00 m, 1 přítok,, dno KG D 400 mm, poklop litina 12,5 t vsak u MŠ : 1	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
						1,00000
28	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,00000	125,00	750,00

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč10.2	Kanalizace - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		vsak u MŠ : 6		6,00000		
30	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	6,00000	550,00	3 300,00
		vsak u MŠ : 6		6,00000		
21x	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000	159,50	159,50
22x	8R01	D+M vybroušení a vyvložování úseku z MŠ dle CN firma Sebak	m	1,00000	72 520,00	72 520,00
		oprava nalezných závad - 9bm : 1		1,00000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 500,00
15x	R05	Demontáž kanalizační prefa šachty ve výkopu	m	1,50000	3 000,00	4 500,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 557,00
39	979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,45000	2 500,00	1 125,00
18	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,45000	275,00	123,75
19	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	6,30000	27,50	173,25
23	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,45000	300,00	135,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				5 456,65
45	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	15,59043	350,00	5 456,65

Položkový rozpočet stavby

Stavba: S2021/18 **Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy**
Objekt: 02 **Změnové listy**
Rozpočet: ZLč10.3 **Kanalizace - rozdílový rozpočet**

Objednatel: Statutární město Brno **IČO: 44992785**
 Dominikánské náměstí 196/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 **Brno-Brno-město**

Zhotovitel: 3V & H, s.r.o. **IČO: 46992715**
 Prakšická 2495 **DIČ: CZ46992715**
 68801 **Uherský Brod**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	55 509,89
PSV	0,00
MON	-1 900,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	53 609,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	53 609,89 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **53 609,89 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-66 250,47	-124
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 349,60	4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-5 906,25	-11
5	Komunikace	HSV			13 750,00	26
8	Trubní vedení	HSV			102 328,00	191
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 500,00	8
97	Přesuny sutí a vybouraných hmot	HSV			1 557,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 182,01	6
M23	Montáže potrubí	MON			-1 900,00	-4
Cena celkem					53 609,89	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLČ10.3	Kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						-66 250,47
2	132200112RAC	Hloubení zapaž.rých šířky.do 200 cm v homině.1-4, pažení, odvoz 10 km, uložení na skládku	m3	-25,38000	1 534,00	-38 932,92
		MNP : -61,425		-61,42500		
		VCP : 36,045		36,04500		
4	175100020RAC	Obsyp potrubí štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	-3,91500	1 250,00	-4 893,75
		MNP : -15,75		-15,75000		
		VCP : 11,835		11,83500		
6	174100050RAC	Zásyp jam,rých a šachet štěrkopískem, dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	-21,35600	1 050,00	-22 423,80
		VCP : -40,95		-40,95000		
		MNP : 19,594		19,59400		
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						2 349,60
4x	289970111	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	7,20000	113,00	813,60
		vsakovací průleh - proložení geotextilie : (6*1)*1,2		7,20000		
5x	271531112	Poištář základu z kameniva hr. drceného 32-63 mm	m3	1,20000	1 280,00	1 536,00
		vsak - pod šachticí : (1*1*1)*1,2		1,20000		
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						-5 906,25
6	451572111RK1	Lože pod potrubí, z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	-4,72500	1 250,00	-5 906,25
		SoD : -26,685		-26,68500		
		Nový VV : 21,96		21,96000		
Díl: 5 Komunikace						13 750,00
11	597101020RA0	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení B125 kN	m	5,00000	2 250,00	11 250,00
		SoD : -10		-10,00000		
		Nový VV : 15		15,00000		
12	597103013RA0	Vpust' k žlabu polymerbetonová B125, litinový rošt	kus	1,00000	2 500,00	2 500,00
		SoD : -4		-4,00000		
		Nový VV : 5		5,00000		
Díl: 8 Trubní vedení						102 328,00
9x	936452116	Výplň potrubí cementopopilkovou suspenzí DN 400	m	56,00000	359,00	20 104,00
		56		56,00000		
6x	894431321REA	Šachta Šd1, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, sběrná, dno KG D 315 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	9 500,00	9 500,00
8x	894431321RCAX	Šachta Šs2, D 425 mm, dl.šach.roury 2,5 m, sběrná, dno KG D 200 mm	kus	0,00000	12 650,00	0,00
		stávající šachta v zemi :				
11x	871373121R00X	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 300	m	43,00000	385,00	16 555,00
12x	28611271.ARX	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x3000	kus	10,90000	3 520,00	38 368,00
13x	28611270.ARX	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x1000	kus	14,17000	1 650,00	23 380,50
14x	831990101RA0	Příplatek za trasu ve vozovce živičné	m	5,00000	2 300,00	11 500,00
16x	899501411	Stupadla šachtová vidlicová s vysek. otvoru, beton	kus	3,00000	380,50	1 141,50
		Stávající šachta Šs2 přidání 3 stupňů pro vjez : 3		3,00000		
15	R03	Stávající šachta, DN 1000 stěna 120 mm,, úprava výšky poklopu k UT, poklop litina 40 t	kpl	2,00000	3 500,00	7 000,00
		úprava výšky stávající šachty u MŠ : 2		2,00000		
19	894431441RDA	Šachta D 600 mm dl.šach.roury 3,00 m, 1 přítok,, dno KG D 400 mm, poklop litina 12,5 t	kus	1,00000	15 000,00	15 000,00
		vsak u MŠ : 1		1,00000		

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč10.3	Kanalizace - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
28	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	6,00000	125,00	750,00
		vsak u MŠ : 6		6,00000		
30	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	6,00000	550,00	3 300,00
		vsak u MŠ : 6		6,00000		
21x	28651662.A	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000	159,50	159,50
22x	8R01	D+M vybroušení a vyvložování úseku Z MŠ dle CN firma Sebak	m	1,00000	72 520,00	72 520,00
		oprava nalezných závad - 9bm : 1		1,00000		
17	894431321RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 2,0 m, přímá, dno KG D 200 mm	kus	-3,00000	9 500,00	-28 500,00
18	894431331RCA	Šachta, D 425 mm, dl.šach.roury 3,0 m, přímá, dno KG D 200 mm, poklop litina 12,5 t	kus	-1,00000	12 500,00	-12 500,00
20	28697144R	Poklop pachotěsný s madlem 425 mm PP h=140 mm, Tegra 425	kus	-3,00000	1 250,00	-3 750,00
22	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	-43,00000	125,00	-5 375,00
23	28611274.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x3000	kus	-10,90000	2 250,00	-24 525,00
24	28611273.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 400x11,7x1000	kus	-14,17000	750,00	-10 627,50
25	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	-38,00000	125,00	-4 750,00
		SoD : -93		-93,00000		
		Nový VV : 55		55,00000		
26	28611264.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	-10,90000	1 950,00	-21 255,00
		SoD : -21,8		-21,80000		
		Nový VV : 10,9		10,90000		
27	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	-8,72000	650,00	-5 668,00
		SoD : -35,97		-35,97000		
		Nový VV : 27,25		27,25000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 500,00
15x	R05	Demontáž kanalizační prefa šachty ve výkopu	m	1,50000	3 000,00	4 500,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 557,00
39	979100011RA0	Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m	t	0,45000	2 500,00	1 125,00
18	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,45000	275,00	123,75
19	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,30000	27,50	173,25
23	997013602	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 01 01	t	0,45000	300,00	135,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 182,01
40	998276101	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	9,09146	350,00	3 182,01
Díl: M23		Montáže potrubí				-1 900,00
45	230170014	Zkouška těsnosti potrubí, DN 150 - 200	m	-38,00000	50,00	-1 900,00
		SoD : -182		-182,00000		
		Nový VV : 144		144,00000		



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy		11	
ÚSEK: SO-5.4 ELEKTRO			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11	
Popis Doplnění optiky + propojovací kabel NN		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 20.4.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění optiky + propojovací kabel NN DOTČENÉ MÍSTO: Krček, atrium, MŠ, ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-5.4 Elektro, 5.4.2 Situace elektroinstalace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č.11 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	36 350,60 Kč	7 633,63 Kč	43 984,23 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	36 350,60 Kč	7 633,63 Kč	43 984,23 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE [REDACTED]	[REDACTED]		DATUM: 01.03.2022
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: 20.4.2022	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-5.4 ELEKTRO	11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 SO-5.4 ELEKTRO PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Doplnění optiky + propojovací kabel NN	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: 20.4.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Doplnění optiky + propojovací kabel NN DOTČENÉ MÍSTO: Krčec, atrium, MŠ, ZŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-5.4 Elektro, 5.4.2 Situace elektroinstalace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č.11 ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:	
POPIS ZMĚNY: OPTIKA: Při kontrole PD bylo zjištěno, že projekt neuvažoval s ukončením a měřením optického kabelu, tudíž tyto práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a soutěžního VV. Bez provedení prací by nešlo realizovat optický kabel. NN: Navrhnutý kabel v projektu CYKY 5x70 nelze ukončit v jističích. Kabel se musí ukončit na přechodových svorkách – nebylo uvažováno v PD. Pro ukončení trubek slaboproudu do MŠ bylo provedeno jádrové vrtání. S jádrovým vrtáním projekt neuvažoval. Bez provedení prací by trubky slaboproudu nešly ukončit v MŠ. Tyto změny mají dopad na cenu díla. [REDACTED]	
POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 01.03.2022	
<small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč11	D+M optika, propojovací kábel NN - SITEL
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	36 350,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 350,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 350,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


36 350,60 CZK

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			36 350,60	100
Cena celkem					36 350,60	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč11	D+M optika, propojovací kábel NN - SITEL

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				36 350,60
1	M21R01	Optika + propojovací kábel NN dle CN SITEL	kompl	1,00000	36 350,60	36 350,60



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: D.1.1.11 SO-2 SITUACE komunikace a zp. plochy		12
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace, zpevněné plochy Revize zpevněné betonové plochy v atriu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 11.5.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]
<p>PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize zpevněných betonových ploch v atriu, PD a VV uvažuje s nižší třídou pevnosti v betonu, která nevyhovuje podmínkám třídy betonu pro venkovní plochy DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plochy v atriu ZŠ a MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.11 SO-2 SITUACE komunikace a zp. plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 12 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:</p>		
<p>POPIS ZMĚNY:</p> <p>VV a PD uvažuje na zpevněné betonové plochy skladba P2, P3 s armovaným betonem 20 kg/m³ - C20/25 XC2 v tl. 120 a 150mm česaný beton, výztuž 2x kari síť 4x4 /100x100 při horním a dolním povrchu. Tyto skladby v sobě obsahují více položek, které se vzájemně vylučují a beton, který nesplňuje požadavek pro venkovní prostředí. Proto bylo navrženo GD tuto skladbu změnit na beton C30/37 XF4 vyztužený kari sítí. Pro skladbu S3 tl. 120mm 1x kari síť 5x5 /100x100 a pro skladbu S2 tl. 150mm 2x kari síť 5x5 /100x100.</p> <p>Tato změna má dopad na cenu díla.</p>		
POKYN VYDAL: [REDACTED]		DATUM: 04.04.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	[REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	12		
ÚSEK: D.1.1.11 SO-2 SITUACE komunikace a zp. plochy			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Komunikace, zpevněné plochy Revize zpevněné betonové plochy v atriu	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 12 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 16.5.2022	ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize zpevněných betonových ploch v atriu, PD a VV uvažuje s nižší třídou pevnosti v betonu, která nevyhovuje podmínkám třídy betonu pro venkovní plochy DOTČENÉ MÍSTO: venkovní plochy v atriu ZŠ a MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.1.11 SO-2 SITUACE komunikace a zp. plochy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL č. 12 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	231 272,05 Kč	48 567,13 Kč	279 839,18 Kč
Méněpráce:	-194 566,18 Kč	-40 858,90 Kč	-235 425,08 Kč
Rozdíl:	36 705,87 Kč	7 708,23 Kč	44 414,10 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED]	DATUM: 04.04.2022		
VYJÁDRĚNÍ:			
D [REDACTED]	PODPIS: [REDACTED]	DATUM: _____	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna [REDACTED]		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	
Objekt:	02	Změnové listy	
Rozpočet:	ZLč12.1	Zpevněná plocha beton - MNP	
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785	
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715	
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-194 566,18
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-194 566,18
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-194 566,18 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem bez DPH			-194 566,18 CZK
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>v _____ dne _____</p> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za zhotovitele</p> </div> <div style="text-align: center;"> <div style="background-color: black; width: 150px; height: 50px; margin: 0 auto;"></div> <p>_____ Za objednatele</p> </div> </div>			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			-194 566,18	100
Cena celkem					-194 566,18	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč12.1	Zpevněná plocha beton - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5 Komunikace pozemní						-194 566,18
25	5821261X2	D+M Armovaný beton 20 kg/m ³ – C20/25 XC2, tl. 120mm, česaný povrch (kolmo na podélnou osu vozovky), vč. výztuž: 2x kari-sít 4x4/100x100, při horním a dolním povrchu, dle PD	m2	-81,12129	1 236,35	-100 294,31

Začátek provozního součtu

Skladba P3 :

137,46 :

včetně :

dílatace dle výkresu vložení desky, neřezat! (kvůli výztuži) :

zalití spáry pružným tmelem :

bednění :

bez obrubníků - skosená hrana 1cm na okraji kde sousedí s trávníky/inde není nutná :

- ručně sraženou hranu vytvořit na čerstvé bet.desce (alť. ohebnou plast. Lištou.) :

Bednění pro betonáž okraje vytvarovat z podepřené tuhé folie nebo plechu se :

sníženou přilnavostí (např. mastného); nutné předchozí zkušenosti :

137,46

137,46000

Odpočet :

Konec provozního součtu

- 031315711RT2 mazanina betonová tl. 12-24cm C25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m³
 $(137,46 \cdot 0,12) = 16,49520 \cdot 4,275,00 \text{ Kč/m}^3 = 70,516,98 \text{ Kč}$
 $(((169948,67 - 70516,98) / 169948,67) - 1) \cdot 137,46$

-57,03642

- 031362021R00 výztuž svařovanou sítí z drátů Kari 4/4 100/100 (2ks-horní dolní) - $((2,02 \cdot 137,46) / 1000) \cdot 2 = 0,55534 \cdot 53,620,00 \text{ Kč/t} = 29,777,3308 \text{ Kč}$
 $(((169948,67 - 29777,3308) / 169948,67) - 1) \cdot 137,46$

-24,08487

26	5821261X5	D+M Armovaný beton 20 kg/m ³ – C20/25 XC2, tl. 150mm, česaný povrch (kolmo na podélnou osu vozovky), vč. výztuž: 2x kari-sít 4x4/100x100, při horním a dolním povrchu, dle PD	m2	-68,00005	1 386,35	-94 271,87
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Začátek provozního součtu

Skladba P2 :

109,89 :

včetně :

dílatace dle výkresu vložení desky, neřezat! (kvůli výztuži) :

zalití spáry pružným tmelem :

bednění :

bez obrubníků - skosená hrana 1cm na okraji kde sousedí s trávníky/inde není nutná :

- ručně sraženou hranu vytvořit na čerstvé bet.desce (alť. ohebnou plast. Lištou.) :

Bednění pro betonáž okraje vytvarovat z podepřené tuhé folie nebo plechu se :

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč12.1	Zpevněná plocha beton - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sníženou přilnavostí (např. mastného); nutné předchozí zkušební ;				
		109,89		109,89000		
		Odpočet :				
		Konec provozního součtu				
		- 631315711RT2 mazanina betonová tl. 12-24cm C25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3		-50,82913		
		(109,89*0,15)=16,4835 * 4,275,00 Kč/m3 = 70.466,9625 Kč : (((((152346-70466,9625)/152346)-1))*109,89)				
		- 631362021R00 výztuž svařovanou sítí z drátů Karí 4/4 100/100 (2ks-horní dolní) - ((2,02*109,89)/1000)*2) = 0,4439556 * 53.620,00 Kč/t = 23.804,89927 Kč ; (((((152346-23804,89927)/152346)-1))*109,89)		-17,17092		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč12.2	Zpevněná plocha beton - VCP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	231 272,05
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	231 272,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	231 272,05 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


231 272,05 CZK

v

dne



Za zhotovitele

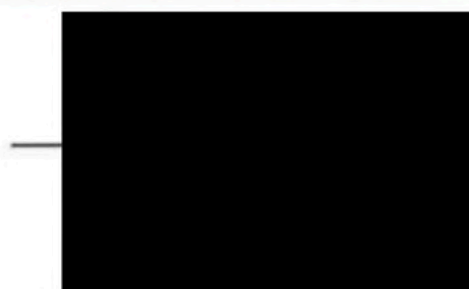

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			231 272,05	100
Cena celkem					231 272,05	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč12.2	Zpevněná plocha beton - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				231 272,05
1	631315811	Mazanina betonové tl. 12 - 24 cm C 30/37 z betonu prostého XF4, ZAPA INLINE	m3	32,97870	4 660,00	153 680,74
		Skladba P3 : (137,46*0,12)		16,49520		
		Skladba P2 : (109,89*0,15)		16,48350		
2	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,32036	53 620,00	70 797,70
		Skladba P3 1x kari síť 5 / 100x100 : ((3,08*137,46)/1000)*1*1,2		0,50805		
		Skladba P2 2x kari síť 5 / 100x100 : ((3,08*109,89)/1000)*2*1,2		0,81231		
3	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	32,97870	206,00	6 793,61
		skladba P2 : 137,46*0,12		16,49520		
		skladba P3 : 109,89*0,15		16,48350		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč12.3	Zpevněná plocha beton - rozdílový rozpočet
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715


Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	36 705,87
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	36 705,87


Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	36 705,87 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **36 705,87 CZK**

v _____ dne _____



 Za zhotovitele



 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace pozemní	HSV			-194 566,18	-530
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			231 272,05	630
Cena celkem					36 705,87	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč12.3	Zpevněná plocha beton - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 5		Komunikace pozemní				-194 566,18
25	5821261X2	D+M Armovaný beton 20 kg/m ³ – C20/25 XC2, tl. 120mm, česaný povrch (kolmo na podélnou osu vozovky), vč. výztuž: 2x kari-sít 4x4/100x100, při horním a dolním povrchu, dle PD	m2	-81,12129	1 236,35	-100 294,31

Začátek provozního součtu

Składba P3 :

137,46 :

včetně :

dilatace dle výkresu vložením desky, neřezat! (kvůli výztuži) :

zalití spáry pružným tmelem :

bednění :

bez obrubníků - skosená hrana 1cm na okraji kde sousedí s trávníkyjinde není nutná :

- ručně sraženou hranu vytvořit na čerstvé bet.desce (alt.ohebnou plast. Lištou.) :

Bednění pro betonáž okraje vytvarovat z podepřené tuhé folie nebo plechu se :

sniženou přilnavostí (např.masného); nutné předchozí zkušenosti :

137,46

137,46000

Odpočet :

Konec provozního součtu

- 631315711RT2 mazanina betonová tl. 12-24cm C25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m³

(137,46*0,12)=16,49520 * 4,275,00 Kč/m³ = 70.516,98 Kč

: (((((169948,67-70516,98)/169948,67)-1))*137,46)

-57,03642

- 631362021R00 výztuž svařovanou sítí z drátů Kari 4/4

100/100 (2ks-horní dolní) - ((2,02*137,46)/1000)*2) =

0,55534 * 53.620,00 Kč/t = 29.777,3308 Kč :

(((169948,67-29777,3308)/169948,67)-1)*137,46)

-24,08487

26	5821261X5	D+M Armovaný beton 20 kg/m ³ – C20/25 XC2, tl. 150mm, česaný povrch (kolmo na podélnou osu vozovky), vč. výztuž: 2x kari-sít 4x4/100x100, při horním a dolním povrchu, dle PD	m2	-68,00005	1 386,35	-94 271,87
----	-----------	--	----	-----------	----------	------------

Začátek provozního součtu

Składba P2 :

109,89 :

včetně :

dilatace dle výkresu vložením desky, neřezat! (kvůli výztuži) :

zalití spáry pružným tmelem :

bednění :

bez obrubníků - skosená hrana 1cm na okraji kde sousedí s trávníkyjinde není nutná :

- ručně sraženou hranu vytvořit na čerstvé bet.desce (alt.ohebnou plast. Lištou.) :

Bednění pro betonáž okraje vytvarovat z podepřené tuhé folie nebo plechu se :

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč12.3	Zpevněná plocha beton - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		sníženou přilnavostí (např. mastného); nutné předchozí zkušenosti :				
		109,89		109,89000		
		Odpočet :				
		Konec provozního součtu				
		- 631315711RT2 mazanina betonová tl. 12-24cm C25/30, vyztužená ocelovými vlákny 20 kg/m3		-50,82913		
		(109,89*0,15)=16,4835 * 4.275,00 Kč/m3 = 70.466,9625 Kč : (((152346-70466,9625)/152346)-1))*109,89)				
		- 631362021R00 výztuž svařovanou sítí z drátů Kari 4/4 100/100 (2ks-horní dolní) - ((2,02*109,89)/1000)*2) = 0,4439556 * 53.620,00 Kč/t = 23.804,89927 Kč : (((152346-23804,89927)/152346)-1))*109,89)		-17,17092		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	231 272,05			
1	631315811	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 30/37 z betonu prostého XF4, ZAPA INLINE	m3	32,97870	4 660,00	153 680,74
		Skladba P3 : (137,46*0,12)		16,49520		
		Skladba P2 : (109,89*0,15)		16,48350		
2	631362021	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	1,32036	53 620,00	70 797,70
		Skladba P3 1x kari síť 5 / 100x100 : ((3,08*137,46)/1000)*1*1,2		0,50805		
		Skladba P2 2x kari síť 5 / 100x100 : ((3,08*109,89)/1000)*2*1,2		0,81231		
3	631319173	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 12 cm	m3	32,97870	206,00	6 793,61
		skladba P2 : 137,46*0,12		16,49520		
		skladba P3 : 109,89*0,15		16,48350		



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy ÚSEK: SO-2 Krček – krov, PŮDORYS a ŘEZ, tesařské práce		13
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Krček, krov – tesařské práce Změna parametrů dodávky – řezivo modřínové D=180	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OI MMB	OD: 3V&H, s.r.o.	DATUM: 16.5.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Změna technických parametrů dodávky dřevěných modřínových kruhových sloupů D=180 DOTČENÉ MÍSTO: Krček mezi ZŠ a MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 Krček – krov, půdorys, řez ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 13 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:		
POPIS ZMĚNY: Byl změněna dodávka modřínových sloupů lepených na dodávku modřínových sloupů v celku. Z důvodu nedostupnosti lepených modřínových sloupů na trhu. Dopad nemá vliv na cenu a termín celkového díla. POKYN VYDAL: [REDACTED] DATUM: 04.04.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: Stavební úpravy „atria“ a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy	13																
ÚSEK: SO-2 Krček – krov, PŮDORYS a ŘEZ, tesařské práce																	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 Krček, krov – tesařské práce PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Změna parametrů dodávky – řezivo modřínové D=180																	
KOMU: OI MMB OD: 3V&H, s.r.o. DATUM: 16.5.2022 ODESLÁNO: [REDACTED]																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: např. Změna technických parametrů dodávky dřevěných modřínových kruhových sloupů D=180 DOTČENÉ MÍSTO: Krček mezi ZŠ a MŠ ODKAZ NA VÝKRESY: SO-2 Krček – krov, půdorys, řez ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: ZL. č. 13 položkový rozpočet ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUV:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																	
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th style="width: 25%;"></th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">DPH</th><th style="width: 25%; text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">313 835,00 Kč</td><td style="text-align: right;">65 905,35 Kč</td><td style="text-align: right;">379 740,35 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-313 835,00 Kč</td><td style="text-align: right;">-65 905,35 Kč</td><td style="text-align: right;">-379 740,35 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr></tbody></table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	313 835,00 Kč	65 905,35 Kč	379 740,35 Kč	Méněpráce:	-313 835,00 Kč	-65 905,35 Kč	-379 740,35 Kč	Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	313 835,00 Kč	65 905,35 Kč	379 740,35 Kč														
Méněpráce:	-313 835,00 Kč	-65 905,35 Kč	-379 740,35 Kč														
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: [REDACTED] DATUM: 04.04.2022																	
VYJÁDŘENÍ:																	
OD [REDACTED] PODPIS: [REDACTED] DATUM: _____																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																	
STAVEBNÍ DOZOR [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]																

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč13.1	Dřevěné sloupky - MNP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		-313 835,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		-313 835,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-313 835,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH


-313 835,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			-313 835,00	100
Cena celkem					-313 835,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč13.1	Dřevěné sloupy - MNP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				-313 835,00
68	605161X2	řezivo modřínové D=180mm	m3	-5,45800	57 500,00	-313 835,00

Lepené sloupy :

S1, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-2; 4-3; 6-3; 8-2; 8-3,
modřín lepený profil :

2,3*10*0,09*0,09*pi*1,1 :

S2, sloupy válcové, D=180, pozice: 2-1,2; 6-1,2; 8-1; 10-1;
10-2; 12-1,2; , modřín lepený profil :

2,7*18*0,09*0,09*pi*1,1 :

S3, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-1; 13-1; 13-2,;
modřín lepený profil :

3*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

S4, sloupy válcové, D=180, pozice: 1-1,2; 5-1,2,3 nižší; 7-
1,2,3 nižší; 9-1,2; 11-1,2,; modřín lepený profil :

3,5*18*0,09*0,09*pi*1,1 :

S5, sloupy válcové, D=180, pozice: 3-1; 3-2,; modřín
lepený profil :

4*4*0,09*0,09*pi*1,1 :

S6, sloupy válcové, D=180, pozice: 5-1,2,3 vyšší; 7-1,2,3
vyšší, modřín lepený profil :

4,4*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

5,458*(-1)

-5,45800

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč13.2	Dřevěné sloupy - VCP
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		313 835,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		313 835,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	313 835,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH	313 835,00 CZK
----------------------------	-----------------------

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesafské	PSV			313 835,00	100
Cena celkem					313 835,00	100

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč13.2	Dřevěné sloupy - VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762		Konstrukce tesařské				313 835,00
1	605161X2R01	řezivo modřínové D=180mm	m3	5,45800	57 500,00	313 835,00

sloupy :

S1, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-2; 4-3; 6-3; 8-2; 8-3,

modřín :

2,3*10*0,09*0,09*pi*1,1 :

S2, sloupy válcové, D=180, pozice: 2-1,2; 6-1,2; 8-1; 10-1;

10-2; 12-1,2; , modřín :

2,7*16*0,09*0,09*pi*1,1 :

S3, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-1; 13-1; 13-2,;

modřín :

3*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

S4, sloupy válcové, D=180, pozice: 1-1,2; 5-1,2,3 nižší; 7-

1,2,3 nižší; 9-1,2; 11-1,2,; :

3,5*18*0,09*0,09*pi*1,1 :

S5, sloupy válcové, D=180, pozice: 3-1; 3-2,; :

4*4*0,09*0,09*pi*1,1 :

S6, sloupy válcové, D=180, pozice: 5-1,2,3 vyšší; 7-1,2,3

vyšší, :

4,4*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

5,458

5,45800

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
Objekt:	02	Změnové listy
Rozpočet:	ZLč13.3	Dřevěné sloupy - rozdílový rozpočet
Objednatel:	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 60200 Brno-Brno-město	IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785
Zhotovitel:	3V & H, s.r.o. Prakšická 2495 68801 Uherský Brod	IČO: 46992715 DIČ: CZ46992715

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		0,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **0,00 CZK**

v

Za zhotovitele

dne

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
Cena celkem					0,00	

Položkový rozpočet

S:	S2021/18	Stavební úpravy "atria" a navazujících ploch Waldorfské základní a mateřské školy
O:	02	Změnové listy
R:	ZLč13.3	Dřevěné sloupy - rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 762 Konstrukce tesafské						0,00
68	605161X2	řezivo modřínové D=180mm	m3	-5,45800	57 500,00	-313 835,00

Lepené sloupy :

S1, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-2; 4-3; 6-3; 8-2; 8-3, modřín lepený profil :

2,3*10*0,09*0,09*pi*1,1 :

S2, sloupy válcové, D=180, pozice: 2-1,2; 6-1,2; 8-1; 10-1; 10-2; 12-1,2; , modřín lepený profil :

2,7*18*0,09*0,09*pi*1,1 :

S3, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-1; 13-1; 13-2,, modřín lepený profil :

3*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

S4, sloupy válcové, D=180, pozice: 1-1,2; 5-1,2,3 nižší; 7-1,2,3 nižší; 9-1,2; 11-1,2,, modřín lepený profil :

3,5*18*0,09*0,09*pi*1,1 :

S5, sloupy válcové, D=180, pozice: 3-1; 3-2,, modřín lepený profil :

4*4*0,09*0,09*pi*1,1 :

S6, sloupy válcové, D=180, pozice: 5-1,2,3 vyšší; 7-1,2,3 vyšší, modřín lepený profil :

4,4*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

5,458*(-1)

-5,45800

1	605161X2R01	řezivo modřínové D=180mm	m3	5,45800	57 500,00	313 835,00
---	-------------	--------------------------	----	---------	-----------	------------

sloupy :

S1, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-2; 4-3; 6-3; 8-2; 8-3, modřín :

2,3*10*0,09*0,09*pi*1,1 :

S2, sloupy válcové, D=180, pozice: 2-1,2; 6-1,2; 8-1; 10-1; 10-2; 12-1,2; , modřín :

2,7*18*0,09*0,09*pi*1,1 :

S3, sloupy válcové, D=180, pozice: 4-1; 13-1; 13-2,, modřín :

3*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

S4, sloupy válcové, D=180, pozice: 1-1,2; 5-1,2,3 nižší; 7-1,2,3 nižší; 9-1,2; 11-1,2,, :

3,5*18*0,09*0,09*pi*1,1 :

S5, sloupy válcové, D=180, pozice: 3-1; 3-2,, :

4*4*0,09*0,09*pi*1,1 :

S6, sloupy válcové, D=180, pozice: 5-1,2,3 vyšší; 7-1,2,3 vyšší, :

4,4*6*0,09*0,09*pi*1,1 :

5,458

5,45800