

**„Rekonstrukce podlahových krytin - chodby
Libčická LOPES, Libčická 8/399, 181 00 Praha 8 - Čimice“**

Smlouva o dílo č. VR 26/2021


uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „**objednatel**“)

a

1.2. Zhotovitel: **BAB mont s.r.o.**
Sídlo: Klíčovská 805/11, 190 00 Praha 9 - Prosek
Zastoupen: Petrem Antalem, jednatelem společnosti
IČO: 61498858
DIČ: CZ61498858
Zápis v obchodním rejstříku: 27. července 1994, Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 30477
Bankovní ústav: 
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně také jen „**smluvní strany**“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Rekonstrukce podlahových krytin – chodby, Libčická LOPES, Libčická 8/399, 181 00 Praha 8 - Čimice**“
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Rekonstrukce podlahových krytin – chodby, Libčická LOPES, Libčická 8/399, 181 00 Praha 8 - Čimice**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Položkový výkaz výměr je zpracován Marií Veselou, IČO: 40678091, se sídlem Přemyslovská 21, 130 00 Praha 3 (dále jen „**výkaz**“).
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení Libčická LOPES, Libčická 8/399, 181 00 Praha 8 - Čimice (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

**Čl. IV.
DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
- a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 60 kalendářních dnů od zahájení provádění díla.**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je **Libčická LOPES, Libčická 8/399, 181 00 Praha 8 - Čimice.**

**Čl. V.
VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA**

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

**Čl. VI.
CENA ZA DÍLO**

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
- 5 915 674,56 Kč bez DPH
1 242 291,66 Kč DPH v sazbě 21 %
7 157 966,22 Kč včetně DPH
- (slovy: pět milionů devět set patnáct tisíc šest set sedmdesát čtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů

plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

Čl. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených ve výkazu a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednateli.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

Čl. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

Čl. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

Čl. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

ČI. XI. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při přejímce díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

ČI. XII. PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

ČI. XIII. VADY DÍLA

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

Čl. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDACTED]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

Čl. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUCÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle výkaz, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn nařídít zhotoviteli přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím

vybraná osoba je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

Čl. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

Čl. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

Čl. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

Čl. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.



- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 4.6.2022

V dne 23. 03. 2022

Za objednatele:

Za zhotovitele :

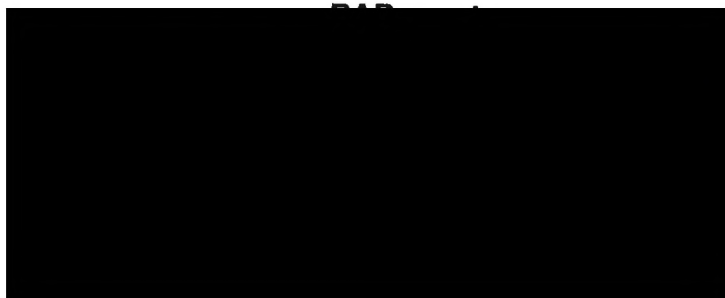

Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby	
----------------------------------	--

Stavba:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
---------	--------------	--

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	BAB mont s.r.o. Klíčovská 805/11 190 00 Praha 9 - Prosek	IČO: 61498858 DIČ: CZ61498858
-------------	--	----------------------------------

Praha 9 - Prosek

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

1. *Journal of Management Studies*, 1991, 28, 1, 1-14.

1000

1000

1000

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

[illegible]

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 1039-1044.


Abstract

1000

Zaokrouhlení	
--------------	--

Cena celkem s DPH	
--------------------------	--

v _____ dne _____

 _____

Za zhotovitele Za objednatele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	K - 1.NP -schodiště	0,00				
10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final	0,00				
02	L - 1.-2.-3.NP- chodby-schodiště	0,00				
10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final	0,00				
03	M - 2.NP-chodby-schodiště	0,00				
10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final	0,00				
04	O - 1.NP-chodba	0,00				
10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final	0,00				
05	P - 1.-2.NP- chodby-schodiště	0,00				
10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final	0,00				
06	Q - 1.-2.NP- chodby	0,00				
10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV				
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV				
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV				
96	Bourání konstrukcí	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
767	Konstrukce zámečnické	PSV				
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV				
776	Podlahy povlakové	PSV				

777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			
783	Nátěry	PSV			
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			
VN	Vedlejší náklady	VN			
Cena celkem					

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	01	K - 1.NP -schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypiskání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m			
		sokly K : 2*5*0,30 2*5*0,15 podesta : 2*1,3+2,3-1,5				
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 7,90000*0,2				
8	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m			
		schody K : 5*2,30				
9	776200820RT3	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch do 5 m2	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,50000				
10	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou z ploch do 10 m2	m2			
		podesta : 2,3*1,3				
11	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr. lepidla - PVC,koberce	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 11,50000*0,45 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,99000				
12	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,99000*0,05				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
13	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 1,58000				
14	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1,58000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
15	632477122R00	Reprofil. polymercement,maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 8,16500				
16	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 5 cm pod dlažbu	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,99000*0,05				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
		10,0				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	01	K - 1.NP -schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
19	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 1,58000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,16500				
20	771475034RT1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		sokly K : 2*5*0,30				
		2*5*0,15				
21	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		sokly K :				
		podesta : 2*1,3+2,3-1,5				
22	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár, hmota)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 2,99000				
23	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 11,50000				
24	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,50000				
25	771577111RS7	Hrana schodů z hliníkového profilu ZB, pro tl.dlaždic 10mm, krytí hrany dlažby svislé	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 11,50000				
26	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,50000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,40000				
27	597642030R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 8,16500*1,1				
28	59764241R	Dlažba Taurus matná sokl 300x80x9 mm	kus			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,50000*3,5				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,40000*3,5				
29	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
30	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním opravy olejových nátěrů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 4,50000*0,3				
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 3,40000*0,3				
31	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 2,37000				
32	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,37000				
33	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 2,37000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
35	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
36	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
37	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
38	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	01	K - 1.NP -schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
39	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
40	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t			
41	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
42	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
43	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
44	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
45	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
46	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
47	VRN5	Provoz investora	Soubor			
48	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	02	L - 1.-2.-3.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypískání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m			
		sokly L : chodby 1.NP : 2*(31,1+4,7) pod schodištěm : 2*7,6+3,3+0,75 -3,3-3,6 -7*0,8-4*0,7 Mezisoučet schodiště 1.NP-2.NP : 2*7,85+3,3 stupně : 2*3,6+3,4 podesta : 2*3,3+2*2,85 Mezisoučet schodiště 2.NP-3.NP : 2*7,85+3,3 stupně : 2*3,6+3,4 podesta : 2*3,3+2*2,85 Mezisoučet chodby 2.NP : 2*(31,1+4,45) výklenky : 18*0,25 odpočet otvorů : -6*0,8-4*0,7-3,3 Mezisoučet chodby 3.NP : 2*(31,1+4,45) výklenky : 18*0,25 odpočet otvorů : -7*0,8-4*0,7 Mezisoučet				
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 291,25000*0,2				
8	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m			
		schodiště 1.NP : 5*3,6 schodiště 1.NP-2.NP : 2*12*1,55 schodiště 2.NP-3.NP : 2*12*1,55				
9	776200820RT3	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch do 5 m2	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 92,40000				
10	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr. lepidla - PVC.koberce	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 92,40000*0,455				
11	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus			
		L : 7				
12	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	02	L - 1.-2.-3.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		L : 7*4*0,95				
13	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické schodiště 1.NP : podesta : 3,6*1,5 Mezisoučet schodiště 1.NP-2.NP : podesta : 3,3*2,85 Mezisoučet schodiště 2.NP-3.NP : podesta : 3,3*2,85 Mezisoučet pod schodištěm 1.NP : 3,3*7,85 chodby 1.NP : 18,8*3,7 3,3*4,15 9,0*4,7 Mezisoučet chodby 2.NP : 18,8*3,7 3,3*4,15 9,0*4,7 Mezisoučet chodby 3.NP : 18,8*3,7 3,3*4,15 9,0*4,7 Mezisoučet	m2			
14	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl. 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 426,78000*0,05	m3			
15	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 426,78000	m2			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
16	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 58,25000	m2			
17	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 58,25000	m2			
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
18	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 426,78000	m2			
19	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 5 cm pod dlažbu Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 426,78000*0,05	m3			
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 42,04200 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 426,78000	m2			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	02	L - 1.-2.-3.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
21	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
22	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg poklopy zaslepovací a pro zadláždění L : 7*80,0	kg			
23	13331764R	Kovový materiál - plechy, úhelníky, spoj. mat. Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 560,00000*0,001	t			
24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
25	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 58,25000 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 426,78000	m2			
26	771475034RT1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) schodiště 1.NP : 5*(0,3+0,15) schodiště 1.NP-2.NP : 2*3,6+3,4 schodiště 2.NP-3.NP : 2*3,6+3,4	m			
27	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) sokly L : schodiště 1.NP-2.NP : podesta : 2*3,3+2*2,85 schodiště 2.NP-3.NP : podesta : 2*3,3+2*2,85 Mezisoučet chodby 1.NP : 2*(31,1+4,7) pod schodištěm : 2*7,6+3,3 výklenky : 18*0,25 -3,3-3,6 -7*0,8-4*0,7 Mezisoučet chodby 2.NP : 2*(31,1+4,45) výklenky : 18*0,25 odpočet otvorů : -6*0,8-4*0,7-3,3 Mezisoučet chodby 3.NP : 2*(31,1+4,45) výklenky : 18*0,25 odpočet otvorů : -7*0,8-4*0,7-3,3 Mezisoučet	m			
28	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo). ASO-Flexfuge (spár. hmota) Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 426,78000	m2			
29	771579791R01	Příplatek za plochu podlah keram. do 1 m2 jednotl. poklopy : 0,95*0,95*7	m2			
30	771275511R00	Montáž keram.dlaždic a schodovek na stupnice,TM	m			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	02	L - 1.-2.-3.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		schodiště 1.NP : 5*3,6 schodiště 1.NP-2.NP : 2*12*1,55 schodiště 2.NP-3.NP : 2*12*1,55				
31	771275521R00	Montáž keramických dlaždic na podstupnice, TM	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 92,40000				
32	771577111RS7	Hrana schodů z hliníkového profilu ZB, pro tl.dlaždic 10mm, krytí hrany dlažby svislé	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 92,40000				
33	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 23,45000 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 232,50000				
34	597642030R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 426,78000*1,1				
35	59764241R	Dlažba Taurus matná sokl 300x80x9 mm	kus			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 23,45000*3,5 Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 232,50000*3,5				
36	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
37	776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		schodiště 1.NP-2.NP : 2*12*1,55*0,455 schodiště 2.NP-3.NP : 2*12*1,55*0,455				
38	776101119R01	Očištění povrchů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 33,85200				
39	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 33,85200				
40	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m			
		schodiště 1.NP-2.NP : 2*12*1,55 schodiště 2.NP-3.NP : 2*12*1,55				
41	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 74,40000				
42	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 74,40000				
43	28412285R	Podlahovina PVC	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 33,85200*1,1				
44	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
45	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 33,85200				
46	777651900R00	Oprava podlah - penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 33,85200				
47	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm	m2			
		včetně penetračního nátěru. Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 33,85200				
48	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	02	L - 1.-2.-3.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				
49	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním opravy olejových nátěrů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 23,45000*0,3				
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 232,50000*0,3				
50	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 76,78500				
51	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 76,78500				
52	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 76,78500				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
53	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
54	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t			
55	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
56	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
57	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
58	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
59	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
61	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t			
62	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t			
63	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
64	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
65	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
66	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
67	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
68	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
69	VRN5	Provoz investora	Soubor			
70	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	03	M - 2.NP-chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypiskání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m			
		sokly M : schodiště 11.25 : stupně : 2*3,3+3,4 podesta : 2*3,3+2*1,6 Mezisoučet chodby 2.NP : 2*(8,15+2,7) 3*0,9+1,65 2*(31,15+4,0) odpočet otvorů : -11*0,8-4*0,7-2,4 Mezisoučet				
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 102,15000*0,2				
8	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m			
		schodiště 11.25 : 2*11*1,55				
9	776200820RT3	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch do 5 m2	m			
		schodiště 11.25 : 2*11*1,55				
10	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr. lepidla - PVC, koberce	m2			
		schodiště 11.25 : 2*11*1,55*0,455				
11	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
		schodiště 11.25 : podesta : 3,3*1,6 Mezisoučet chodby 2.NP : 3,3*2,7 1,88*0,9 2,4*8,15 4,0*5,3 3,2*25,85 Mezisoučet				
12	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 139,36200*0,05				
13	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 139,36200				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	03	M - 2.NP-chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
14	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,43000				
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 20,43000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
16	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 139,36200				
17	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 5 cm pod dlažbu	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 139,36200*0,05				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
18	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,51550				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 139,36200				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
20	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 20,43000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 139,36200				
21	771475034RT1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		schodiště 11.25 :				
		stupně : 2*3,3+3,4				
22	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		sokly M :				
		schodiště 11.25 :				
		podesta : 2*3,3+2*1,6				
		Mezisoučet				
		chodby 2.NP : 2*(8,15+2,7)				
		3*0,9+1,65				
		2*(31,15+4,0)				
		odpočet otvorů : -11*0,8-4*0,7-2,4				
		Mezisoučet				
23	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár, hmota)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 139,36200				
24	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,15000				
25	597642030R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 139,36200*1,1				
26	59764241R	Dlažba Taurus matná sokl 300x80x9 mm	kus			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000*3,5				

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	03	M - 2.NP-chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,15000*3,5				
	27 998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
	28 776101121R00	Provedení penetrace podkladu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 15,51550				
	29 776101119R01	Očištění povrchů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,51550				
	30 776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 15,51550				
	31 776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 34,10000				
	32 776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 34,10000				
	33 776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 34,10000				
	34 28412285R	Podlahovina PVC	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,51550*1,1				
	35 998776101R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	t			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
	36 777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 15,51550				
	37 777651900R00	Oprava podlah - penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 15,51550				
	38 777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm včetně penetračního nátěru.	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 15,51550				
	39 998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
	40 783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním opravy olejových nátěrů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 10,00000*0,3				
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 92,15000*0,3				
	41 783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 30,64500				
	42 783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 30,64500				
	43 783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmeľ	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 30,64500				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
	44 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
	45 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
	46 979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
	47 979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
	48 979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	03	M - 2.NP-chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
49	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
50	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
51	979990181R00	Poplatek za skládku sutí - PVC podlahová krytina	t			
52	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % přiměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
53	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor			
54	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
55	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
56	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
57	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
58	VRN5	Provoz investora	Soubor			
59	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
		Celkem				

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	04	O - 1.NP-chodba
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011 Přípravné práce						
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypiskání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m			
sokly O : chodby 1.NP-11.01 : 2*9,3+2,8 2*4*0,5 odpočet otvorů : -8*0,8-2*0,7						
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,60000*0,2						
8	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus			
chodba 11.01 : 1						
9	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus			
chodba 11.01 : 1						
10	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m			
chodba 11.01 : 4*0,9 4*0,6						
11	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
chodby 1.NP-11.01 : 9,3*2,8 sloupy : -2*0,5*0,5						
12	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem	m3			
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,54000*0,05						
13	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,54000						
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
14	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,52000						
15	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,52000						
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
16	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,54000						
17	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 5 cm pod dlažbu	m3			
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,54000*0,05						
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
18	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus rámy a poklopy	kus			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	04	O - 1.NP-chodba
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodba 11.01 : 2				
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 25,54000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
21	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg poklopy zaslepovací a pro zadláždění	kg			
		chodba 11.01 : 1*80,0 1*55,0				
22	13331764R	Kovový materiál - plechy, úhelníky, spoj. mat.	t			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 135,00000*0,001				
23	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
24	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 3,52000 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 25,54000				
25	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár,hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 17,60000				
26	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár, hmota)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 25,54000				
27	771579791R01	Příplatek za plochu podlah keram. do 1 m2 jednotl. poklopy	m2			
		chodba 11.01 : 0,9*0,9 0,6*0,6				
28	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 17,60000				
29	597642030R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 25,54000*1,1				
30	59764241R	Dlažba Taurus matná sokl 300x80x9 mm	kus			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 17,60000*3,5				
31	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
32	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrábáním opravy olejových nátěrů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 17,60000*0,3				
33	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 5,28000				
34	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 5,28000				
35	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 5,28000				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	04	O - 1.NP-chodba
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
39	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
40	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
41	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
42	979990191Vvm	Poplatek za skládku sutí - kovové prvky	t			
43	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
44	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
45	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
46	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
47	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
48	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
49	VRN5	Provoz investora	Soubor			
50	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	05	P - 1.-2.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypískání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m			
		sokly P : chodby 1.NP : 2*(29,0+7,0+11,3+2,7) 2*4,9+2*2,9+3,3 odpočet otvorů : -3,3-3,6 -7*0,8-2*0,7 u sociálek : 2*(3,4+6,6) -2,6-3*0,6 sloupy : 5*4*0,4 (2*0,6+0,4)*4+2*1,2 Mezisoučet schodiště 1.NP-2.NP : stupně : 2*3,6+3,4 podesta : 2*3,3+2*1,3 Mezisoučet chodby 2.NP : 2*(36,0+5,6)-3,3 sloupy : 12*0,6 odpočet otvorů : -6*0,8-0,6 Mezisoučet				
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 238,90000*0,2				
8	776200830R00	Odstranění hran schodišťových stupňů	m			
		schodiště 1.NP-2.NP : 2*12*1,55				
9	776200820RT3	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť z ploch do 5 m2	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 37,20000				
10	965048150Vv	Dočištění povrchu postržení PVC, tmel do 50% odstr. lepidla - PVC,koberce	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 37,20000*0,455				
11	976085411R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy nad 0,6 m2	kus			
		P : 2				
12	976084111R00	Vybourání ochranných úhelníků z jakéhokoliv zdiva	m			
		P : 4*0,95				
13	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
		schodiště 1.NP-2.NP : podesta : 3,3*1,3 Mezisoučet				

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	05	P - 1.-2.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod schodištěm 1.NP : 3,3*4,9 chodby 1.NP : 29,0*2,7 11,3*2,7 7,0*5,0 u sociálek : 3,4*6,6 Mezisoučet chodby 2.NP : 36,0*2,7 4,4*2,9 Mezisoučet				
14	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina tl. 5 - 8 cm s potěrem Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 296,67000*0,05	m3			
15	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 296,67000	m2			
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						
16	602016191R00	Penetrační nátěr stěn Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 47,78000	m2			
17	612421626R00	Omlítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 47,78000	m2			
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
18	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 296,67000	m2			
19	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 5 cm pod dlažbu Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 296,67000*0,05	m3			
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
20	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus rámy a poklopy chodba 1.NP : 1	kus			
21	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 16,92600 Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 296,67000	m2			
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
22	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
23	767995104R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 50 kg poklopy zaslepovací a pro zadláždění P : 80,0	kg			
24	13331764R	Kovový materiál - plechy, úhelníky, spoj. mat. Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 80,00000*0,001	t			
25	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t			
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						
26	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 47,78000	m2			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	05	P - 1.-2.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 296,67000				
27	771475034RT1	Obklad soklíků keram.stupňov., tmel,20x10 H 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) sokly P : schodiště 1.NP-2.NP : stupně : 2*3,6+3,4	m			
28	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg) sokly P : chodby 1.NP : 2*(29,0+7,0+11,3+2,7) 2*4,9+2*2,9+3,3 odpočet otvorů : -3,3-3,6 -7*0,8-2*0,7 u sociálek : 2*(3,4+6,6) -2,6-3*0,6 sloupy : 5*4*0,4 (2*0,6+0,4)*4+2*1,2 Mezisoučet schodiště 1.NP-2.NP : podesta : 2*3,3+2*1,3 Mezisoučet chodby 2.NP : 2*(36,0+5,6)-3,3 sloupy : 12*0,6 odpočet otvorů : -6*0,8-0,6 Mezisoučet	m			
29	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota) Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 296,67000	m2			
30	771579791R01	Příplatek za plochu podlah keram. do 1 m2 jednotl. poklady : 0,95*0,95	m2			
31	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg) Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,60000 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 228,30000	m			
32	597642030R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 296,67000*1,1	m2			
33	59764241R	Dlažba Taurus matná sokl 300x80x9 mm Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,60000*3,5 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 228,30000*3,5	kus			
34	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 776		Podlahy povlakové				
35	776101121R00	Provedení penetrace podkladu schodiště 1.NP-2.NP : 2*12*1,55*0,455	m2			
36	776101119R01	Očištění povrchů Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 16,92600	m2			
37	776590100V00	Vysátí podkladu nášlap ploch podlah Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 16,92600	m2			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	05	P - 1.-2.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	776220110RT1	Lepení podlah z PVC na stupnice rovné pouze lepení - PVC ve specifikaci schodiště 1.NP-2.NP : 2*12*1,55	m			
39	776220200RT1	Lepení podlah z PVC na podstupnice pouze lepení - PVC ve specifikaci Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 37,20000	m			
40	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně včetně dodávky hran - barevná Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 37,20000	m			
41	28412285R	Podlahovina PVC Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 16,92600*1,1	m2			
42	998776102R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t			
Díl: 777		Podlahy ze syntetických hmot				
43	777101101R00	Příprava podkladu - vysávání podlah prům.vysavačem Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 16,92600	m2			
44	777651900R00	Oprava podlah - penetrace Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 16,92600	m2			
45	777561020R00	Vyrovnání podlahy stěrkou tloušťky 2 mm včetně penetračního nátěru. Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 16,92600	m2			
46	998777202R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 12 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
47	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním opravy olejových nátěrů Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 10,60000*0,3 Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 228,30000*0,3	m2			
48	783903812R00	Odmaštění saponáty Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 71,67000	m2			
49	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění Odkaz na mn. položky pořadí 48 : 71,67000	m2			
50	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel Odkaz na mn. položky pořadí 49 : 71,67000	m2			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
51	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
52	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
53	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
54	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
55	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
56	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
57	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t			
58	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t			
59	979990191Vvm	Poplatek za skládku suti - kovové prvky	t			
60	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
61	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
62	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	05	P - 1.-2.NP- chodby-schodiště
R:	10175	ZŠ Libčická 10 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
63	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
64	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
65	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
66	VRN5	Provoz investora	Soubor			
67	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	06	Q - 1.-2.NP- chodby
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	000000010v	Vystěhování, vyklizení, uložení	soubor			
2	000000011v	Ochrana stávajících konstrukcí zabudovaných	soubor			
3	000000012v	Vypiskání inženýrských sítí jejich označení	soubor			
4	000000013v	Odpojení příp. ochrana inženýrských sítí (TZB) před zahájením bouracích prací	soubor			
5	000000030v	Ochrana komunikačních tras zakrytím desky DTD+juta nebo volně povlak PVC	soubor			
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
6	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m			
		sokly Q : chodby 1.NP : 2*(21,5+2,7) sloupy : 4*4*0,4 2*0,6+2*0,3 odpočet otvorů : -3,1-3*0,8 Mezisoučet chodby 2.NP : 2*(21,5+2,7) sloupy : 4*4*0,4 2*0,6+2*0,3 odpočet otvorů : -3,1-3*0,8 Mezisoučet				
7	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 102,20000*0,2				
8	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2			
		chodby 1.NP : 21,5*2,7+3,1*0,3 chodby 2.NP : 21,5*2,7+3,1*0,3				
9	965043321RT1	Bourání podkladů bet., potěr, tl, 10 cm, pl. 1 m2 mazanina	m3			
		tl. 5 - 8 cm s potěrem				
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 117,96000*0,05				
10	965048150Vmv	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50% degrad.vrstvy betonu	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 117,96000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				
11	602016191R00	Penetrační nátěr stěn	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 20,44000				
12	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká pod obklad	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,44000				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632477122R00	Reprofil. polymercement.maltou,tl.do5mm+penetrace	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 117,96000				
14	631312121R00	Doplnění mazanin betonem do 4 m2, do tl. 5 cm pod dlažbu	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 117,96000*0,05				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
15	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus rámy a poklopy	kus			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	06	Q - 1.-2.NP- chodby
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		chodba 11.01 : 2				
16	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 117,96000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
17	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t			
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				
18	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 20,44000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 117,96000				
19	771475014RT1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfuge (Schömburg)	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 102,20000				
20	771575109RT2	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm Monoflex (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár. hmota)	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 117,96000				
21	771578011RT1	Spára podlaha - stěna, silikonem Escosil (Schomburg)	m			
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 102,20000				
22	597642030R	Dlažba Taurus 300x300x9 mm	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 117,96000*1,1				
23	59764241R	Dlažba Taurus matná sokl 300x80x9 mm	kus			
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 102,20000*3,5				
24	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%			
Díl: 783		Nátěry				
25	783801812R00	Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním opravy olejových nátěrů	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 102,20000*0,3				
26	783903812R00	Odmaštění saponáty	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 30,66000				
27	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 30,66000				
28	783812110R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email + 2x tmel	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 30,66000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
29	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t			
30	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t			
31	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t			
32	979083117R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t			
33	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
34	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t			
35	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t			
36	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
37	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
38	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
39	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			

Položkový rozpočet

S:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb
O:	06	Q - 1.-2.NP- chodby
R:	10175	ZŠ Libčická 8 - opravy povrchů chodeb-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
40	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
41	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
42	VRN5	Provoz investora	Soubor			
43	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání