



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE

Odbor správy majetku
Oddělení správy nemovitého majetku

PCR19ETRpo30012225



Č.j. KRPK-78682-20/ČJ-2021-1900MN

Dolní Rychnov 8.4. 2022
Počet listů: 2

Specifikace prací v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„KŘP Kvk – Bublava, rekonstrukce víceúčelového sálu“

Jedná se o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a požárně bezpečnostního řešení (vše přílohou této specifikace).

Předpoklad zahájení prací : po podpisu smlouvy o dílo

Předpoklad ukončení prací do 31.8.2022

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívající:

- 1. etapě– řešení stropu, podlahy a odstranění sociálního zařízení v 2. NP

Etapa obsahuje – odstranění trámů, záklopu a podhledů v celé ploše, odstranění průvlaků, sociálních zařízení v 2. NP, otlučení omítek a dlažeb v 2.NP, stažení budovy táhly, nové průvlakky, nový strop, nová konstrukce podlahy, vybudování koutu pro občerstvení v 2. NP – odkládací plocha pro přinesené občerstvení, skříňky pro nádobí, kávovar, umyvadlo a myčka, obklady, výmalba, vybudování technologické místnosti s přípravou napojení na rozvody strukturované kabeláže (stávající i nové). Čistě půdorysné rozměry pro umístění 1ks RACK skříně jsou cca 80x100 cm s přístupem zepředu a z jednoho boku (vpředu jsou dveře, na boku odnímatelné panely).

- 2. etapa – řešení 1.NP

Etapa obsahuje – bourání příček a otvorů, otlučení omítek a dlažeb v 1. NP, nové příčky, vybudování nového sociálního zařízení pro muže, nová přípravná jídel (výdejna) v 1. NP, nové podhledy, včetně izolace, povrchy podlah, dlažby, obnovení propojení se sousední budovou, rozvody elektro a slaboproudu, vody, kanalizace a topení vyčištění schodiště, oprava nebo výměna zábradlí.

Technické podmínky:

Při předání staveniště dodá zhotovitel seznam všech pracovníků, kteří se budou pohybovat na stavbě.

Pracovní doba od 7.00 do 15.30 hod v pracovních dnech, po domluvě je možnost rozšíření pracovní doby i mimo tyto hodiny a o víkendech a svátcích.

Zhotovitel je povinen v průběhu stavebních prací udržovat průběžně pořádek na pracovišti a zabránit rozptylu odpadu v budově a škodám na majetku.

Před zahájením prací bude provedeno předání staveniště a proškolení bezpečnosti práce.

Čerpání energií bude probíhat ze stávajících rozvodů v místě staveniště.

Po skončení prací je zhotovitel povinen zanechat dílo uklizené bez odpadu vzniklého při realizaci díla.

Zhotovitel doloží po skončení akce doklady prokazující ekologickou likvidaci odpadu vzniklého při zhotovení díla.


Po skončení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla.

V průběhu vyhlášení VZMR na realizaci akce proběhne místní šetření, kde bude konzultován požadovaný rozsah zakázky a zájemci obdrží upřesňující informace.

Garance požadována min. 60 měsíců. Platební podmínky: 100 % ceny po převzetí díla.

Přílohou je slepý rozpočet, PD a PBR.

Zpracoval

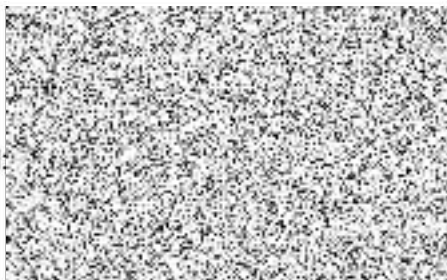

Schválila

