

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo S2021.056
podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanského zákoníku**

Smluvní strany:

Objednavatel: Veřejná zeleň města Brna, příspěvková organizace

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka Pr 9

Sídlo: Kounicova 1013/16a, Veveří, 602 00 Brno

Jednající ředitelem organizace Ing. Jozef Kasala

tel.: 739 681 827

e-mail: kasala@vzmb.cz

Bankovní spojení

IČ: 62161521

DIČ: CZ62161521

Kontaktní osoba

Tel. :

e-mail

(dále jen Objednavatel)

Zhotovitel: SASTA CZ, a.s.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. B 3551

Sídlo: **Votroubkova č. 546/11, 620 00 Brno**

Jednající předsedou představenstva JUDr. Vladimírem Špičkou

Bankovní spojení

IČ: 262 40 980

DIČ: CZ26240980

Tel.: 544 422 351

e-mail: spicka@sasta.cz; info@sasta.cz

(dále jen Zhotovitel)

Dodatkem č.1 se upravuje cena díla zakázky „Park Špilberk – Pelicova 12 (I. A II. etapa)“ a to:

Čl. 3 odst. 1 : Cena za dílo

Cena se navyšuje o částku : 229 275,68 Kč bez DPH

Celková cena díla 6 162 213,92 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Dodatek č.1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana si ponechá 1 stejnopis.

Smluvní strany prohlašují, že písemné vyhotovení dodatku č.1 se shoduje se souhlasnými, svobodnými a vážnými projevy jejich vůle.

V Brně, dne 31.5.2022


V Brně, dne 31.5.2022

Za objednavatel

Za zhotovitele:

REKAPITULACE

	bez DPH	s DPH (21%)
Stavební práce dle SoD	5 932 856,24 Kč	7 178 756,05 Kč
Zemní práce + příp. kanalizace - méněpráce	1 361 759,47 Kč	1 647 728,96 Kč
Zemní práce - vícepráce	1 591 035,15 Kč	1 925 152,53 Kč

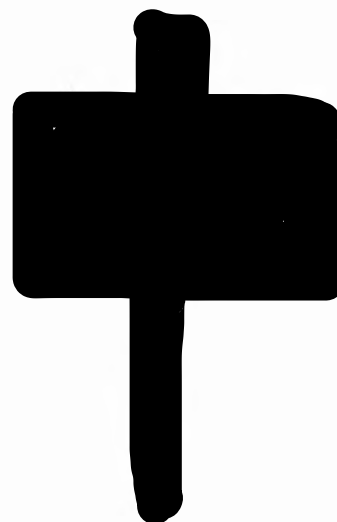

Měněpráce

I:	134_20	Park Špilberk - Pellicova 12 (0. + 1. etapa)
O:	SO01	HTU
R:	A01	HTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				
1	131301112R00	Hloubení nezapaž. jam hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	1 387,74430	172,00	238 692,02
		Nedotěžená zemina - prostory udržby Veřejná zeleň 10*45*1,1		495,00000		
		Skutečná geologie - více horniny 6 1275,349*0,7 (70%)		892,74430		
2	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	1 387,74430	68,50	95 060,48
		Nedotěžená zemina - prostory udržby Veřejná zeleň 10*45*1,1		495,00000		
		Skutečná geologie - více horniny 6 1275,349*0,7 (70%)		892,74430		
3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	1 387,74430	18,90	26 228,37
		Nedotěžená zemina - prostory udržby Veřejná zeleň 10*45*1,1		495,00000		
		Skutečná geologie - více horniny 6 1275,349*0,7 (70%)		892,74430		
4	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	1 387,74430	63,80	88 538,09
		Nedotěžená zemina - prostory udržby Veřejná zeleň 10*45*1,1		495,00000		
		Skutečná geologie - více horniny 6 1275,349*0,7 (70%)		892,74430		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	1 387,74430	253,00	351 099,31
		Nedotěžená zemina - prostory udržby Veřejná zeleň 10*45*1,1		495,00000		
		Skutečná geologie - více horniny 6 1275,349*0,7 (70%)		892,74430		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	1 387,74430	249,00	345 548,33
		Nedotěžená zemina - prostory udržby Veřejná zeleň 10*45*1,1		495,00000		
		Skutečná geologie - více horniny 6 1275,349*0,7 (70%)		892,74430		
Celkem						1 145 166,60

Méněpráce

;	134_20	Park Špilberk - Pellicova 12 (0. + 1. etapa)
O:	SO01	HTU
R:	P01	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				138 431,31
1	132301210R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 4, hloubení strojně	m3	14,00000	605,00	8 470,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		2,0*3,5*2,0				
		14,00000				
2	132301219R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepvost, v hornině 4,	m3	7,00000	76,00	532,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		50% : 14,0*0,5				
		7,00000				
3	132501211R00	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou	m3	45,50000	1 160,00	52 780,00
		zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.				
		2,0*3,5*6,5				
		45,50000				
4	151101103R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m	m2	45,50000	330,00	15 015,00
		pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy				
		2*3,5*6,5				
		45,50000				
5	151101113R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložné, hloubky do 8 m	m2	45,50000	163,00	7 416,50
		pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu				
6	151101312R00	Odstranění rozepření stěn výkopů při roubení příložném, hloubky do 8 m	m3	27,30000	15,50	423,15
		s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od okraje výkopu				
		1,2*3,5*6,5				
		27,30000				
7	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	14,00000	128,00	1 792,00
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek				
		Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 14,00000				
		14,00000				
8	161101154R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 6 do 8 m	m3	45,50000	796,00	36 218,00
		bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek				
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 45,50000				
		45,50000				
9	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,21000	265,00	1 910,65
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla				
		houbeno : 45,5				
		45,50000				
		zpět.zásypy, obsypy : -38,29				
		-38,29000				
10	162701159R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 5 až 7	m3	36,05000	26,50	955,33
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,				
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla				
		+5km : 7,21*5				
		36,05000				

Méněpráce

;	134_20	Park Špilberk - Pellicova 12 (0. + 1. etapa)
O:	SO01	HTU
R:	P01	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
11	167101151R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 5 až 7	m3	7,21000	356,00	2 566,76
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	7,21000	15,50	111,76
13	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	38,29000	128,00	4 901,12
včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu 2,0*3,5*(6,5-0,1-0,08-0,4-0,45) 38,29000						
14	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrpkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	3,15000	1 125,00	3 543,75
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění 2,0*3,5*0,45 3,15000						
15	199000003R00	Poplatky za skládku horniny 5 - 7, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	7,21000	249,00	1 795,29
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukce						2 611,00
16	273313621R00	Beton základových desek prostý třídy C 20/25	m3	0,56000	3 180,00	1 780,80
dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce 2,0*3,5*0,08 0,56000						
17	451572111RK1	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm	m3	0,70000	1 186,00	830,20
v otevřeném výkopu 2,0*3,5*0,1 0,70000						
Díl: 83 Potrubí z trub kameninových						2 477,93
18	831312121R00	Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky montáž- bez specifikace DN 150 mm	m	3,50000	168,00	588,00
pro splaškovou kanalizaci v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %						
19	59710632R	trouba kameninová DN 150,0 mm; l = 1000,0 mm; spoj F; FN 34 kN/m	m	3,55250	532,00	1 889,93
+1,5% : 3,5*1,015 3,55000						
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení						53 837,50
20	892571111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm	m	3,50000	31,00	108,50
vodou nebo vzduchem						
21	892573111R00	Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zabezpečení konců kanalizačního potrubí při tlakových zkouškách vodou do DN 200 mm	úsek	1,00000	3 325,00	3 325,00
vodou nebo vzduchem						
22	899623141R00	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým třídy C 12/15	m3	2,80000	3 180,00	8 904,00
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu 2,0*3,5*0,4 2,80000						
23	894412313SCH	Šachta, DN 1000 stěna 120 mm, dno přímé V max. 60, hloubka dna 6,00 m poklop DN600 1,5t ; stupadla; kónus	kus	1,00000	41 500,00	41 500,00
Dno kanalizační šachty - Prefa Brno 1* 12000						
Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot						3 290,00

Méněpráce

;	134_20	Park Špilberk - Pellicova 12 (0. + 1. etapa)
O:	SO01	HTU
R:	P01	Přípojka splaškové kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
24	970041200JVR	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 200 mm - napojení do stávající betonové stoky, (vč. příplatku za vodor. vrt., šikmé vrt., časté přem. stroje jád. vrt., zvýšenou opatrnost)	kpl	1,00000	3 290,00	3 290,00

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	3 045,13
----------------	--------------------------------	-----------------

25	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu	t	15,30214	199,00	3 045,13
----	--------------	--	---	----------	--------	----------

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

Díl: VN	Vedlejší náklady	12 900,00
----------------	-------------------------	------------------

26	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	2 900,00	2 900,00
27	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
28	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

29	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00
----	------------	--	--------	---------	----------	----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem	216 592,87
---------------	-------------------

Vícepráce

;	134_20	Park Špilberk - Pellicova 12 (0. + 1. etapa)
O:	SO01	HTU
R:	A01	HTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				1 596 799,65
1	131501112R00	Hloubení nezapaž. jam v hor.6 do 1000 m3, STROJNĚ	m3	850,74430	573,50	487 901,86

Skutečná geologie - více horniny 6

1275,349*0,7 (70%)

892,74430

Skutečná geologie - hornina 7

21*2,5*0,8

-42,00000

2	162301151RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 500 m	m3	892,74430	58,50	52 225,54
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Skutečná geologie - více horniny 6 + 7

1275,349*0,7 (70%)

892,74430

3	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nez hutněných	m3	892,74430	18,90	16 872,87
---	--------------	--	----	-----------	-------	-----------

Skutečná geologie - více horniny 6 + 7

1275,349*0,7 (70%)

892,74430

4	167101152R00	Nakládání výkopku z hor.5-7 v množství nad 100 m3	m3	892,74430	85,20	76 061,81
---	--------------	---	----	-----------	-------	-----------

Skutečná geologie - více horniny 6 + 7

1275,349*0,7 (70%)

892,74430

5	162701155R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 10000 m	m3	892,74430	265,00	236 577,24
---	--------------	---	----	-----------	--------	------------

Skutečná geologie - více horniny 6 + 7

1275,349*0,7 (70%)

892,74430

6	199000003R00	Poplatek za skládku horniny 5 - 7	m3	892,74430	249,00	222 293,33
---	--------------	-----------------------------------	----	-----------	--------	------------

Skutečná geologie - více horniny 6 + 7

1275,349*0,7 (70%)

892,74430

7	13160-1101.R00	Hloubení nezapažených jam v hornině 7 do 100m3	m3	42,00000	1 154,00	48 468,00
---	----------------	--	----	----------	----------	-----------

Horninová pecka na dně stavební jámy - hor. 7

21*2,5*0,8

42,00000

8	12850-1101.R00	Dolamování na dně odkopávek v hornině 6	m3	68,10000	3 145,00	214 174,50
---	----------------	---	----	----------	----------	------------

Horninová pecka na dně stavební jámy

45*2,5*0,6

68,10000

9	12850-1101.R00	Dolamování na dně odkopávek v hornině 7	m3	42,00000	5 630,00	236 460,00
---	----------------	---	----	----------	----------	------------

Vícepráce

:	134_20	Park Špilberk - Pellicova 12 (0. + 1. etapa)
O:	SO01	HTU
R:	A01	HTU

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		Horninová pecka na dně stavební jámy - hor. 7 21*2,5*0,8		42,00000		

Celkem	1 591 035,15
---------------	---------------------