



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

na realizaci stavby

### „II/150 Prostějov - Přerov“

uzavřené dne 12. 10. 2020 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

**1. Objednatel:** **Olomoucký kraj**  
Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany  
IČO: 60609460  
DIČ: CZ60609460  
Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje  
Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

**2. Zhotovitel:** **Společnost II/150 Prostějov - Přerov**  
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
„Správce“ nebo „Společník“

**PORR a.s.**  
Se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
Zápis v OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006  
IČO: 43005560  
DIČ: CZ46005560

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Martinem Hanáčkem, MBA, předsedou představenstva  
a Ing. Antonínem Daňou, členem představenstva

„Společník 2“

**OHLA ŽS, a.s.**

Se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Zápis v OR: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 695

IČO: 46342796

DIČ: CZ46342796


Bankovní spojení:



Zastoupený: Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize Morava a  
Ing. Jiřím Calábkem, MBA, ředitelem Oblasti Olomouc Divize  
Morava

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

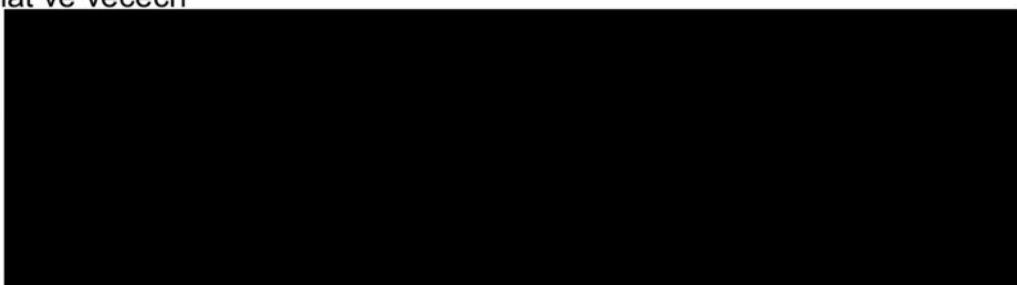

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 12. 10. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo na realizaci stavby „**II/150 Prostějov - Přerov**“ č. 2020/05511/OI/DSM, kdy předmětem plnění této smlouvy je soubor staveb tvořený pozemními komunikacemi, mostními objekty, vodohospodářskými objekty. Jedná se o pozemní komunikaci určenou k provozu automobilů, pohybu cyklistů a pěších, rekonstrukci mostů ev. č. 150-072, 150-073 a 150-074 (dále jen „Smlouva“).  
Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 21. 12. 2021 Dodatek č. 1, kterým došlo ke změně rozsahu předmětu Smlouvy a změně ceny díla.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu předmětu Smlouvy o níže uvedené vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

## II. ZMĚNA SMLOUVY

1. Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
1) Objemová hmotnost zeminy, ZL č. 6 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	464 472,96	0
2) Provedení sanace aktivní zóny v km 0,000 – 0,525, ZL č. 7 (§222 odst. 6 ZZVZ)	1 926 931,33	0
3) Změna uložení kamenných kostek, ZL č. 8 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	322 932,89	-122 995,99
4) Ruční odstranění živičné vrstvy v úseku 0,000 – 0,525 km, ZL č. 10 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)	177 870,00	-58 212,00
<b>Vícepráce a méněpráce celkem</b>	<b>2 892 207,18</b>	<b>-181 207,99</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA CELKEM</b>	<b>2 710 999,19</b>	

2. Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 Smlouvy vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. **Cena díla činí:**

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena díla dle Smlouvy	117 115 322,83	24 594 217,79	141 709 540,62
Cena díla dle Dodatku č. 1	1 237 239,44	259 820,28	1 497 059,72
Cena díla dle Dodatku č. 2	2 710 999,19	569 309,83	3 280 309,02
<b>Celková cena díla dle Smlouvy vč. dodatků</b>	<b>121 063 561,46</b>	<b>25 423 347,90</b>	<b>146 486 909,36</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy vč. dodatků včetně DPH slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů čtyři sta osmdesát šest tisíc devět set devět korun českých třicet šest haléřů.

## III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.

3. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním dodatku v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě, tj. elektronicky podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran s doručením návrhu dodatku a jeho akceptace prostřednictvím datových schránek smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/54/36/2022 ze dne 23. 05. 2022.

Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Za Objednatele:

.....  
**Ing. Josef Suchánek**  
hejtman

Za Zhotovitele:

.....  
**Ing. Martin Hanáček, MBA**  
předseda představenstva

.....  
**Ing. Antonín Daňa**  
člen představenstva

.....  
**Ing. Jaromír Pelinka, MBA**  
ředitel Divize Morava

.....  
**Ing. Jiří Calábek, MBA**  
ředitel Oblasti Olomouc Divize Morava

## **Celková rekapitulace**

1.	Změna objemové hmotnosti	464 472,96
2.	Sanace 0,000 - 0,520	1 926 931,33
3.	Doprava žulových kostek	199 936,90
4.	Ruční dobourávání asfaltu	119 658,00

**Celkem bez DPH** **2 710 999,19**

## Přepoččet rozdílu objemových hmotností zeminy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

			<b>Úsek B, etapa I. - základní rozpočet</b>					
D HSV								
1	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7 102,351			
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 683,470			

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 Je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0- . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 Jsou započteny l náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovněním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženeho výkopku (sypaniny),v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

P

Poznámka k položce:

předpokládaná objemová hmotnost výkopku 1680 kg/m3

VV

zem00

4 227,590

VV

4227,59\*1,68 Přepočtené koeficientem množství

7 102,351

Původní rozpočet

4227,59\*2,054 Přepočtené koeficientem množství

8 683,470

Nový přepoččet

**Úsek B, etapa I.- Sanace v km 0,000 - 0,525**

2	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 659,840
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2029,352

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 Je určena I pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny I náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

P

Poznámka k položce:

předpokládaná objemová hmotnost výkopku 1680 kg/m3

VV

988*1,68 Přepočtené koeficientem množství	1 659,840
988*2,054 Přepočtené koeficientem množství	2 029,352

### Úsek B, etapa I.- Sanace v km 0,825 - 1,070

3	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 173,060
PP			Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 434,205

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 Je určena I pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při výkopkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny I náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženo výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

P

Poznámka k položce:

předpokládaná objemová hmotnost výkopku 1680 kg/m3

vv

698,25*1,68 Přepočtené koeficientem množství	1 173,060
698,25*2,054 Přepočtené koeficientem množství	1 434,205

Původní rozpočet poplatku	2 086 402,71
Nový přepočet poplatku	2 550 875,67
<b>Rozdíl</b>	<b>464 472,96</b>



## KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

II/150 Prostějov - Přerov (VCP sanace)

Objekt:

**SO B.101.01.1 - Silnice II/150 - I. etapa**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **23. 9. 2021**

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****1 926 931,33**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 926 931,33	21,00%	404 655,58
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****2 331 586,91**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

II/150 Prostějov - Přerov (VCP sanace)

Objekt:

**SO B.101.01.1 - Silnice II/150 - I. etapa**

Místo:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**1 926 931,33**

HSV - Práce a dodávky HSV

1 926 931,33

1 - Zemní práce

580 252,40

5 - Komunikace pozemní

1 199 582,10

998 - Přesun hmot

147 096,83

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

II/150 Prostějov - Přerov (VCP sanace)

Objekt:

**SO B.101.01.1 - Silnice II/150 - I. etapa**

Místo:

Datum: 23. 9. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ Typ

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena [CZK]

Cena celkem [CZK]

Cenová soustava

**Náklady soupisu celkem**

**1 926 931,33**

D HSV

Práce a dodávky HSV

1 926 931,33

D 1

Zemní práce

580 252,40

1	K	122202204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu přes 5000 m3 v hornině tř. 3	m3	988,000
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 5 000 m3		
	PSC		<p>Poznámka k souboru cen:</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly 3*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3. d) pro sejmutí podorniči s přihlednutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přilehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopu na násypu či jakékoliv síce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopu a násypu v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu</p>		
	WV		KM 0,000-0,525		
	WV		(520-000)*9,5*0,2		988,000
	WV	zem01	Součet		988,000
2	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepitost	m3	296,400
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepitost horniny tř. 3		

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro výkopávky: a) příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemních se oceňují podle kapitoly. 3\*2 Zemníky Všeobecných podmínek tohoto katalogu. c) při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují: - při objemu do 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství do 100 m<sup>3</sup> - při objemu přes 1 000 m<sup>3</sup> cenami pro množství přes 100 do 1 000 m<sup>3</sup>. d) pro sejmutí podorničí s přihlédnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu. 2. Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 3. V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku. 4. Vodorovné přemístění výkopku z výkopku na násypišťe při jakékoliv sílce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopišťem a násypišťem v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu. 5. Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

VV

zem01

296,400

VV

988,00\*0,3 \*Přepočtené koeficientem množství

296,400

3	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	988,000
pp			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m		
PSC			Poznámka k souboru cen: 1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti. 3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0-... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky. 4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5. 5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dopravu materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.		
VV		zem01			988,000
VV	zem00	Součet			988,000
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	988,000

PP

Uložení sypaniny na skládky

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

VV

zem00

988,000

5	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	1 659,840
---	---	-----------	--	---	-----------

PP

Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné)

Poznámka k souboru cen:

1. Cena -1201 je určena l pro: a) uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m2 skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky; b) zasypaní koryt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny; c) uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodotečí nebo nádrží. 2. Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice: a) při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu; b) na dočasné skládky, které nejsou předepsány projektem; c) na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m2 projektem určené plochy této skládky připadají nejvýše 2 m3 výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a); d) na dočasné skládky, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmuti ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovně přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje. e) na trvalé skládky s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . Uložení sypaniny do násypů. 3. V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozprostření sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce. 4. V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku. 5. Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m3 uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopisti. 6. Cenu -1211 lze po dohodě upravit podle místních podmínek.

PSC

P

Poznámka k položce:


předpokládáná objemová hmotnost výkopku 1680 kg/ m3

VV

zem00

988,000

	VV		988*1,68 'Přepočtené koeficientem množství		1 659,840
<b>D</b>		<b>5</b>	<b>Komunikace pozemní</b>		
6	K	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4 750,000
	PP		Podklad z kameniva drceného, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm		
	VV		(0,000-525)*9,5		4 987,500
			Odpočet obetonování : (9,5*2,0*0,5)*5 ks/0,2		-237,500
7	K	899623141	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 12/15 v otevřeném výkopu	m3	41,534
			/(9,5*2,0*0,5)-(3,14*0,2*0,2*9,5)/*5 ks		
<b>D</b>		<b>998</b>	<b>Přesun hmot</b>		
8	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	2 280,571
	pp		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu		
	PSC		(41,534*2,30102)+(4750*0,460)=		2 280,571



## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	II/150 Prostějov – Přerov	Doba výstavby:		Objednatel:	Olomoucký kraj	
Druh stavby:	VCP kamenné kostky	Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:	Odvoz kostek z Úseku B - I. Etapa na skládku Přemyslovice	Konec výstavby:		Zhotovitel:	Společnost II/150 Prostějov – Přerov se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	
JKSO:		Zpracováno dne:			Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha	
				DIČ:		
<b>Č</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis / Varianta Rozměry</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>Ujednáná cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Cenová soustava</b>
<b>VÍCEPRÁCE + MĚNĚPRÁCE</b>					<b>199 936,90</b>	
1	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km <i>Původně započítaná předpokládaná tonáž kostek dle rozpočtu: 3159,818 t</i> <i>Skutečná tonáž kostek dle vážních listků : 2222,56 t (Přemyslovice: 1229,62 t, Kostecká 644,44 t +348,5 t)</i> <i>2222,56 t - 3159,818 t = - 937,258 t</i>	t	-937,26		
2	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Původně započítaná předpokládaná tonáž kostek : 3159,818*3 = 9479,454 t</i> <i>Skutečná tonáž kostek dle vážních listků : (644,44 + 348,5)*3 = 2978,820 t ( Kostecká )</i> <i>2978,82 t - 9479,454 t = - 6500,634 t</i>	t	-6 500,63		
3	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů <i>Skutečná tonáž kostek dle vážních listků : 1229,62 t ( Přemyslovice )</i> <i>Trasa: Úsek B, etapa 1 - Prostor certifikované váhy - skládka Přemyslovice - 21,4, km</i> <i>Nový příplatek : 21,4 -1 = 20,4 km = 21x</i> <i>1229,62 * 21 = 25822,02 t</i>	t	25 822,02		
4	999-R	Vážení rozebraných velkých kostek <i>Cena za vážení = 100,- Kč/17 t = 5,88/t</i> <i>Skutečná tonáž kostek dle vážních listků : 2222,56 t</i>	t	2 222,56		

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	II/150 Prostějov – Přerov	Doba výstavby:		Objednatel:	Olomoucký kraj	
Druh stavby:	Dobourání AHV	Začátek výstavby:		Projektant:		
Lokalita:		Konec výstavby:		Zhotovitel:	Společnost II/150 Prostějov – Přerov se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10	
JKSO:		Zpracováno dne:			Dubečská 3238/36, Strašnice 100 00 Praha	
				DIČ:		
<b>Č</b>	<b>Kód</b>	<b>Zkrácený popis / Varianta Rozměry</b>	<b>M.j.</b>	<b>Množství</b>	<b>Ujednání cena (Kč bez DPH)</b>	<b>Cenová soustava</b>
					<b>Celkem</b>	

### VÍCEPRÁCE

119 658,00

1	113107141	Odstranění podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm ručně <i>Průměrná tloušťka 3 cm</i>	m2	1 617,00	
2	113154365-R	Frézování živičného krytu tl. 120 mm pruh š. 2m pl. přes 1000 do 10 000 m2 s překážkami v trase m2	m2	-404,25	

*Frézovaná výměra dle rozpočtu: 7658,20 m2 tl. 12 cm = 7658,2 m2\*0,12 m = 918.984 m3*

*Cena za 1 m3 dle rozpočtu: 1,102.780,80 Kč / 918.984 m3 = 1.200,- Kč / m3*

*Ručně dobouřovaná výměra v. tl. 3cm: 1.617 m2 = 1617 m2 \*0,03 m = 48,51 m3*

*48,51 m3\*1.200,- Kč = 58.212,- Kč*

*Vypočtená výměra k odečtu: 58.212,- Kč / 144,- Kč = 404.25 m2*