



S009P00TT066

Číslo SOD objednatele: 2021/001851/SRM/DS/Maz – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČ : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted] mobil: [redacted]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : DEST Morava s.r.o.
Sídlo : 1.Máje 180, 676 02 Moravské Budějovice
Zastoupený : Ing. Michal Křikava, jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 116807
IČ : 09036547
DIČ : CZ09036547
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Libor Man, mobil: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2021/001851/SRM/DS/Maz ze dne 16.11.2021 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

Aquapark Blansko – rekonstrukce provozně sociální budovy

Na základě skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzniklých víceprací a méněprací.

Uvedené vícepráce jsou z důvodu propadlých šachet před budovou hygienického zázemí, z důvodu větší mocnosti základové desky a neúměrně vysokého množství výztuže, vyzdívky stěny v západní fasádě budovy vč. osazení dveří, zkrácení dveřních křídel z důvodu vlhkosti aj.

Vzniklé méněpráce jsou z důvodu skutečného provedení stavby.

Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací:	
Cena bez DPH:	+ 413.780,03 Kč
Vyčíslení méněprací:	
Cena bez DPH:	- 156.503,81 Kč
Celková cena díla dle SoD, Dodatku č. 1 se započtením víceprací a méněprací:	
Cena bez DPH	: 4.398.576,22 Kč
DPH 21%	: 923.701,00 Kč
Cena včetně DPH	: 5.322.277,22 Kč
slovy	: Pětmilionůtřistadvacetdvatisícdvěšedesmdesát sedm korun českých a dvacet dva haléřů

Z důvodu vzniklých víceprací se prodlužuje lhůta pro dokončení stavebního díla z původního termínu 17.03.2022 nově do 29.04.2022 a řádně provedeného díla z lhůty 31.03.2022 nově do 06.05.2022.

Z důvodu vzniklých víceprací se smluvní strany dohodly, že bankovní záruka dle čl. VII. Finanční záruky, bude vystavena zhotovitelem ke dni schváleného dodatku tj. k 24.05.2022.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2021/001851/SRM/DS/Maz ze dne 16.11.2021 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, včetně osobních údajů, v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění podle zákona o registru smluv včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.

5. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č. 72 z 83. schůze Rady města Blansko konané dne 24.05.2022.

V Blansku dne 4.6.2022


Za objednatele:



Ing. Jiří Crha
starosta města



Za zhotovitele:



.....
DEST Mořava s.r.o.
Ing. Michal Kříkava
jednatel společnosti



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	055023 Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociální		
ZMĚNOVÝ LIST 1 - Vicepráce			
Zadavatel:	MĚSTO BLANSKO nám. Svobody 32/3 67801 Blansko-Blansko	IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943	
Zhotovitel:	DEST Morava s.r.o. 1.Máje 180 676 02 Moravské Budějovice	IČO: .09036547 DIČ: CZ09036547	
Vypracoval:			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		413 780,03 CZK
Základní DPH	21 %		86 893,81 CZK
Zaokrouhlení			CZK
Cena celkem bez DPH			413780,03 CZK
Cena celkem s DPH			500 673,84 CZK
<p style="text-align: center;">v <i>Blansku</i> dne <i>4.6.2017</i></p> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>			

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
01A	Stavební		107 932,77	22 665,88	130 598,65	
01B	Elektroinstalace		3 146,40	660,74	3 807,14	
02A	ZTI Bourání		185 787,42	39 015,36	224 802,78	
02B	ZTI		116 913,44	24 551,82	141 465,26	
Celkem za stavbu			413 780,03	86 893,81	500 673,84	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	055023	Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociální budovy
O:	01	Provozně sociální budova
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 11	Přípravné a přidružené práce	5.991,57
----------------	-------------------------------------	----------

1	113106121R00	Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 40*0,8+10*1,2	m2	44,00000	44,00000	44,00000
2	139601101R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 1 - 2 50*0,2*0,3	m3	3,00000	3,00000	3,00000

Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce	
----------------	---------------------------------------	--

3	631312711R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 25/30, (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem skutečnost : 225,9*0,072-11,7468	m3	4,51800	4,51800	4,51800
4	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu tloušťka mazaniny do 80 mm spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pleťiva pro tloušťku obou vrstev mazaniny skutečnost : 225,9*0,072-11,7468	m3	4,51800	4,51800	4,51800

Díl: 96	Bourání konstrukcí	
----------------	---------------------------	--

5	961100015RA0	Bourání základů z betonu prostého Odbourání převísleho základu: 25*0,05*0,2	m2	0,25000	0,25000	0,25000
---	--------------	---	----	---------	---------	---------

Díl: 97	Prorážení otvorů	
----------------	-------------------------	--

6	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdíva stěn, v rozsahu do 100 % sanační omítky : 3	m2	3,00000	3,00000	3,00000
7	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdíva cihelného mimo komínového skutečnost : 3	m2	3,00000	3,00000	3,00000
8	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot 40*0,8+10*1,2	m2	44,00000	44,00000	44,00000

Díl: 711	Izolace proti vodě	
-----------------	---------------------------	--

9	711461104RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě pryžemi na ploše vodorovné, fólii položenou do asfaltového podkladu natavením, materiál ve specifikaci Podsekání zdíva: (2,7+3,9+2,7+4)*0,2	m2	2,66000	2,66000	2,66000
10	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P Podsekání zdíva: (2,7+3,9+2,7+4)*0,2*1,13	m2	3,00580	3,00580	3,00580
11	319100010RA0	Dodatečná izolace zdíva postupným vybouráním Podsekání zdíva: (2,7+3,9+2,7+4)*0,2	m2	2,66000	2,66000	2,66000

Díl: 764	Konstrukce klempířské	
-----------------	------------------------------	--

12	711823121RT7	Montáž nopové fólie svíslé včetně dodávky fólie DEKDREN G8 sokl fasády : 60*0,5	m	30,00000	30,00000	30,00000
13	711823129RT5	Montáž ukončovací lišty k nopové fólii včetně dodávky lišty DEKDREN T20 sokl fasády : 60	m	60,00000	60,00000	60,00000
14	711 R00	D+M těsnící tmel sokl fasády : 45,35+52,26+10	m	107,61000	107,61000	107,61000

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	
-----------------	------------------------------	--

15	766-14	Seříznutí dveří - 100mm	kus	7,00000	7,00000	7,00000
----	--------	-------------------------	-----	---------	---------	---------

Díl: 781	Obklady keramické	
-----------------	--------------------------	--

16	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	20,00000	20,00000	20,00000
----	--------------	----------------------------------	---	----------	----------	----------

Celkem					
---------------	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	055023	Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozné sociální budovy
O:	01	Provozně sociální budova
R:	01B	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl:	M21b	Elektromontáže - silnoproud				
	M21b-37	Únikové svítidlo	ks	4,0000		

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

**Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Položkový soupis prací a dodávek**

S:	21 18	Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociálního zařízení
O:	01	Zdravotně-technické instalace
R:	01	Demontáže, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
1	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m ²	m ³	7,23750		
		Větev 1: 6*0,7*0,3+1,5*0,7*0,3+1*0,3*0,3		1,66500		
		Větev 2: 4,8*1*0,27+1,5*0,3*0,27		1,41750		
		Větev 3,4: (7,5*0,9*0,3)*2		4,05000		
		Větev 5: 7,5*0,9*0,35+3*0,5*0,3+(2+2)*0,4*0,3+6*0,3		5,09250		
		Venku k šachtám: 3*1,5*1*0,15+1,5*1,5*0,15		1,01250		
		Rozpočet		-6,00000		
2	965049111R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin vyztužených svařovanou sítí, tloušťky do 100 mm	m ³	24,15780		
		Průměr 3 sítě (minimum 2, maximum 9 v jednom místě) =12,225*3-12,5172		24,15780		

Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				
3	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	39,16600		
		Doloženo vážními lístky: + 39,166 tuny		39,16600		
4	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	352,49400		
5	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	39,16600		
6	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	156,66400		
7	979990107R00	Poplatek za skládku směs betonu, cihel a dřeva, skupina 17 01 01, 17 01 02 a 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	39,16600		

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
8	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m ³	7,37750		
		Větev 1: 6*0,7*0,3+1,5*0,7*0,15+1*0,3*0,15		1,46250		
		Větev 2: 4,8*1*0,15+1,5*0,3*0,15		0,78750		
		Větev 3,4: (7,5*0,9*0,15)*2		2,02500		
		Větev 5: 7,5*0,9*0,15+3*0,5*0,15+(2+2)*0,4*0,15+6*0,15		2,37750		
		Doplnění betonu pod dlažbou 10*1,2*0,05		0,60000		
		Doplnění betonu Venkovní sklad 2,5*0,5*0,1		0,12500		

9	631319173R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny	m ³	7,37750		
10	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30	t	0,23175		
		Větev 1: (6*0,7+1,5*0,7+1*0,3)*1,3*4,44/1000		0,03203		
		Větev 2: (4,8*1+1,5*0,3)*1,3*4,44/1000		0,03030		
		Větev 3,4: ((7,5*0,9)*2)*1,3*4,44/1000		0,07792		
		Větev 5: (7,5*0,9+3*0,5+(2+2)*0,4+6)*1,3*4,44/1000		0,09149		

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
11	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	25,30000		
		oborů 801, 803, 811 a 812				
12	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	25,30000		
		oborů 801, 803, 811 a 812				

Celkem						
---------------	--	--	--	--	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21_18	Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociálního zařízení
O:	01	Zdravotně-technické instalace
R:	02	Kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
1	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení Venkovní kanalizace: 10*1,2*2,5	m3	30,00000	30,00000	
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ Venkovní kanalizace: 10*1,2*2,5	m3	30,00000	30,00000	
3	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny Venkovní kanalizace: 30-3,6-2,4	m3	24,00000	24,00000	
4	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenos Venkovní kanalizace: 10*1,2*0,3	m3	3,60000	3,60000	
5	451572111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného v otevřeném výkopu, Venkovní kanalizace: 10*1,2*0,2	m3	2,40000	2,40000	
6	58341002.AR	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B Venkovní kanalizace: 3,6*1,3	t	4,88000	4,88000	
7	113109305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, bet.prostý tl.5 cm Venkovní kanalizace: 10*1,2 Izolace nádvoří: 40*0,5	m ²	32,00000	12,00000 20,00000	

Díl: 721		Vnitřní kanalizace				
8	721-1	Tvarovka pro utěsnění prostupu hydroizolací pro potrubí HT/KG DN100. např. TW PSS 110/070	ks	25,00000	25,00000	

Díl: VN		Vedlejší náklady				
9	900 R01	Kamerová zkouška potrubí	kus	1,00000	1,00000	

Díl: 722		Přípojka vody				
10	72200010RAA	Demontáž potrubí do DN 50	m	1,50000	1,50000	
11	722200002RA0	Vodovod, potrubí polyetylenové D 40 x 4,3 mm	m	1,50000	1,50000	
12	722235144R00	Kohout vod.kul.s odvodn.vnitř.-vnitř.z. IVAR DN 32	ks	1,00000	1,00000	
13	722170923R00	Oprava potrubí z PE, spojka přímá,vně.závit 32x3/4	ks	1,00000	1,00000	
14	971042351R00	Výbourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.45cm	ks	1,00000	1,00000	
15	631312141R00	Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,05000	0,05000	

Celkem

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 055023 Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociální

ZMĚNOVÝ LIST 1 - Méněpráce

Zadavatel: MĚSTO BLANSKO IČO: 00279943
 nám. Svobody 32/3 DIČ: CZ00279943
 67801 Blansko-Blansko

Zhotovitel: DEST Morava s.r.o. IČO: .09036547
 1.Máje 180 DIČ: CZ09036547
 676 02 Moravské Budějovice

Vypracoval:


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-156 503,81 CZK
Základní DPH	21 %	-32 865,80 CZK
Zaokrouhlení		CZK

Cena celkem bez DPH -156503,81 CZK

Cena celkem s DPH -189 369,61 CZK

v *Blansku* dne *7.6.2022*

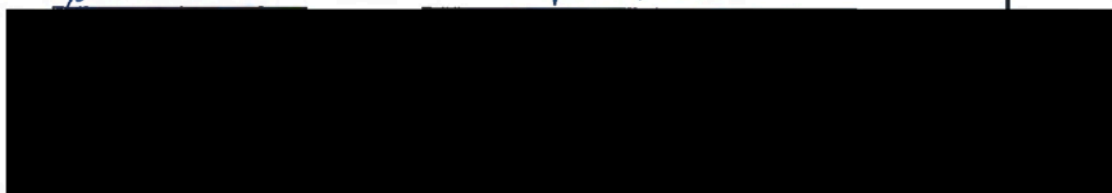

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba						
01A	Stavební		-86 613,32	-18 188,80	-104 802,12	
02A	ZTI Bourání		-15 800,00	-3 318,00	-19 118,00	
02B	ZTI		-54 090,49	-11 359,00	-65 449,49	
Celkem za stavbu			-156 503,81	-32 865,80	-189 369,61	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	055023	Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociální budovy
O:	01	Provozně sociální budova
R:	01A	Stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						
1	95-03	Zpětné osazení převlékacích kabin po provedení úprav	kpl		-1,00000	
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
2	962084121R00	Bourání zdiva příček deskových a sádrových potažených rabičovým pletivem nebo bez pletiva, sádrokartonových bez kovové konstrukce, tloušťky do 50 mm. převlékací kabiny : 2,15*(0,95*2+3,47+1*2+1,8+0,97*3+1,6)	m2		-29,41200	29,41200
Díl: 97 Prorážení otvorů						
3	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 % Rozpočet: 124,12251	m2		-124,12251	-124,12251
4	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového sanační omítka : 15	m2		-15,00000	-15,00000
Díl: 711 Izolace proti vodě						
5	711461104RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě pryžemi na ploše vodorovné, fólii poleženou do asfaltového podkladu natavením, materiál ve specifikaci po obvodu : (45,35+52,26)*0,2	m2		-19,52200	-19,52200
6	711462104RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě pryžemi na ploše svislé, fólii poleženou do asfaltového podkladu natavením, materiál ve specifikaci (45,35+52,26)*0,1	m2		-9,76100	-9,76100
7	711491272RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě ostatní práce svislá, ochranná textilie, materiál ve specifikaci (45,35+52,26)*0,1	m2		-9,76100	-9,76100
8	28322028R	fólie izolační zemní hydroizolační, protiradonová; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 900 g/m2; PVC-P po obvodu : (45,35+52,26)*0,2*1,13 (45,35+52,26)*0,1*1,16	m2		-33,38262	-22,05986 -11,32276
9	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně (45,35+52,26)*0,1*1,08	m2		-10,54188	-10,54188
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						
10	766662811R00	Demontáž dveřních křídel prahů dveří jednokřídlových	kus		-3,00000	
11	766-15	Odpočet za vložku FAB t1 : 4	kus		-4,00000	-4,00000
12	766-16	Odpočet vložka pro klíč FAB, generální klíč t2 : 1 t3 : 2	kus		-3,00000	-1,00000 -2,00000
Díl: 781 Obklady keramické						
13	781497111RS1	Lišty k obkladům profil ukončovací leštěný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm. Z1 : 8,8 Z1A : 6,4	m		-15,20000	8,80000 6,40000
14	781497121RS1	Lišty k obkladům profil rohový eloxovaný hliník, uložení do tmele, výška profilu 6 mm. ženy : 94 muži : 105	m		-199,00000	94,00000 105,00000
Celkem						


**Soupis vedlejších a ostatních nákladů
Položkový soupis prací a dodávek**

S:	21_18	Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociálního zařízení
O:	01	Zdravotně-technické instalace
R:	01	Demontáže, bourací práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 1		Zemní práce				
1	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 40*2*2	m2	-160,00000		
				160,00000		

Díl: 700B		Demontáže				
2	700B-1	Vypuštění vodovodního systému	hod	-4,00000		
Celkem						

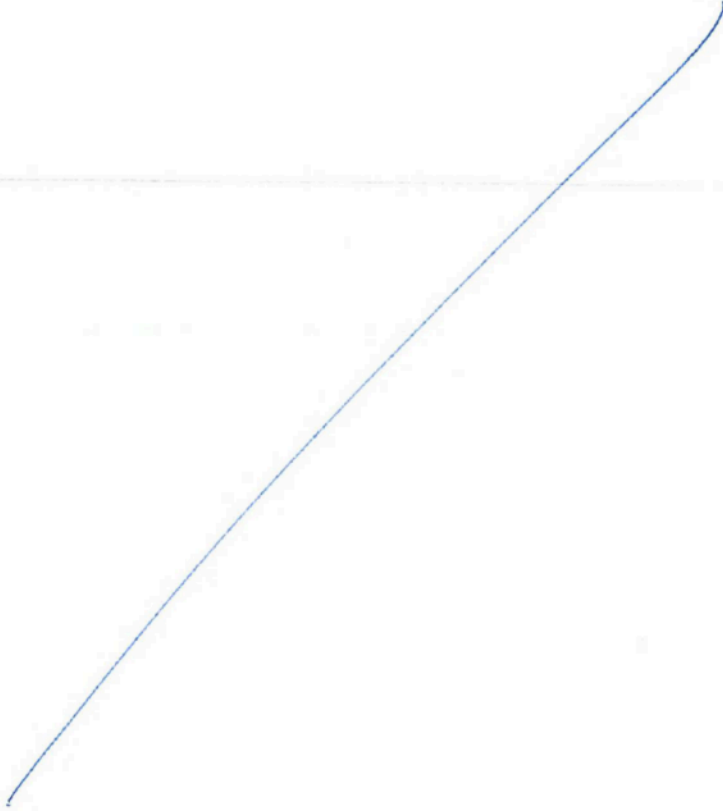

Položkový soupis prací a dodávek

S:	21_18	Aquapark Blansko - Rekonstrukce provozně sociálního zařízení
O:	01	Zdravotně-technické instalace
R:	02	Kanalizace, vodovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství
Díl: 721 Vnitřní kanalizace				
1	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 100	m	-4,0000
		Větrací potrubí 2*2		-4,0000
2	721273150RT1	Ventilační hlavice D 50, 75, 110 mm, přívzdušňovací ventil D 50/75/110 mm s dvojitou izolační stěnou, s masivní pryžovou membránou, s odnímatelnou mřížkou proti hmyzu a pro čištění, mat., včetně dodávky materiálu	kus	-2,0000
		75 : 2		2,0000
3	721273200RT3	Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP	kus	-1,0000
4	28615442.AR	kus čistící DN 70,0 mm; PP	kus	-2,0000
5	28615443.AR	kus čistící DN 100,0 mm; PP	kus	-3,0000
6	28615445.AR	kus čistící DN 150,0 mm; PP	kus	-1,0000
7	721-2	Tvarovka pro utěsnění prostupu hydroizolací pro potrubí HT/KG DN125, např. TW PSS 125/070	ks	-14,0000
8	721-3	Tvarovka pro utěsnění prostupu hydroizolací pro potrubí HT/KG DN150, např. TW PSS 160/070	ks	-1,0000
9	721-4	Ventilační hlavice - do hrdla DN 160	ks	-1,0000
10	722221123R00	Kohout kulový, výtokový (zahradní), vnější závit, mosazný, DN 20 x 25, PN 15, včetně dodávky materiálu	kus	-2,0000
Díl: 725 Zařizovací předměty				
11	725989101R00	Montáž dvířek kovových i plastových	kus	-3,0000
12	28349014R	dvířka revizní plná; materiál PVC; š = 300,0 mm; h = 300,0 mm; barva bílá šedá	kus	-3,0000
13	SPinv-set2	Podomítkový vývod pro sprchu, se zpětným ventilem, 1/2", chromový	ks	-2,0000
Díl: VN Vedlejší náklady				
14	900 R00	Hzs - nezmeřitelné práce	h	-32,0000
Celkem				