




DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**č. zhotovitele:****č. objednatele: CES 2022/0178****Smluvní strany:**

1. **Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupený: primátorem prof. PharmDr. Alexandrem Hrabálkem, CSc.
IČ: 00268810
DIČ: CZ00268810
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100
Kontakt: 

a

2. **Zhotovitel:** **MEGAS s.r.o.**
Sídlo: Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: Ing. Vladimírem Kvášem, jednatelem společnosti
IČ: 25989421
DIČ: CZ25989421
Spisová značka: C18805 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení: 
Kontakt: 

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo CES 2022/0178 ze dne 17.1.2022 (dále jen „smlouva“)

Stavební úpravy provozního objektu TSHK v ulici Kydlinovská v Hradci Králové

I.

Odůvodnění a předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly v souladu s čl. II. odst. 4 Smlouvy a dále v souladu se Směrnicí Zastupitelstva města Hradec Králové a primátora města č. 1/2019, kterou se stanoví postup města Hradec Králové při zadávání veřejných zakázek, na realizaci následující změny závazku ze Smlouvy:
2. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Jedná se o následující změny:



- Bylo nutné provést příčku s ozn. N07, chybějící v rozpočtu stavby, který byl součástí smlouvy o dílo.
 - Na žádost uživatele proběhla změna v řešení sprchových koutů oproti PD. Sprchové boxy (zástěny) byly nahrazeny zděnými příčkami se sprchovými dveřmi.
 - Z důvodu nevyhovujícího stavu hydroizolací v místnostech č.m. 12,16,14,15,6 bylo rozhodnuto o plném odstranění stávající skladby podlahy a nahrazení novou skladbou na terénu.
 - Z důvodu nesouladu PD a rozpočtu ze SOD bylo nutné provést typ podhledu dle PD (protipožární samonosný podhled).
 - Dále bylo nutné doplnit dodávky a práce chybějících v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu (vodiče pospojení a kabeláže pro osvětlení a zásuvky).Uživatel dále požadoval provést nad rámec díla výměnu hlavního rozvaděče a vývod kabelů na fasádu pro budoucí čerpání mobilní nádrže pohonných hmot. Zároveň musí být provedena instalace signalizace poruchy TOTAL STOP, která není obsažena v PD.
 - Rovněž bylo nutné doplnit dodávky a práce chybějících v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu (přemístění vodoměru, přeložka venkovního dešťového svodu, demontáž otopných těles). Dále bylo třeba přeložit část hlavního rozvodu topné vody tak, aby byly dodrženy podchodné výšky a eliminovaly se požární ucpávky. Do místnosti č. 12 a 16 byly oproti PD doplněny podlahové vpusti.
 - Při broušení podlahy v místnosti č.6 bylo zjištěna nedostatečná tloušťka podlahové mazaniny a nutné provést celou skladbu na terénu.
3. Všechny změny (vícepráce i méněpráce) jsou podrobně popsány v rámci změnových listů a rozpočtů, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku. V souhrnu se tedy jedná o vícepráce za cenu 612.023,90 Kč bez DPH.
4. V návaznosti na shora specifikované změny závazku v odst. 2 tohoto článku se strany dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:

1. *Strany se dohodly, že cena za dílo činí:*

Cena celkem za dílo bez DPH

4.001.562,55 Kč

(slovy:

čtyřimilionjedentisícpětsetšedesátdvakorunčeskýchpadesátpěthaléřů).

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a

účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Tento dodatek byl schválen usnesením č. RM/2022/493 na 7. zasedání Rady města Hradec Králové konané dne 10.5.2022.
4. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
5. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek .
7. Dle § 5 odst. 5 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:


- identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 500 03 Hradec
Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in
- a
MEGAS s.r.o.
Vážní 1003, 500 03 Hradec Králové
IČO: 25989421
DS: d35k4zu
- vymezení předmětu dodatku: Vícepráce ke smlouvě o dílo - Stavební úpravy
provozního objektu TSHK v ulici Kydlinovská v Hradci Králové.
- cena: 4.001.562,55 bez DPH
- datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní
stranou

považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel dvě vyhotovení.
9. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy: Změnové listy č. 1-7 vč. změnových rozpočtů ze dne 26.4.2022


V *HK* dne *18.5.2022*



za zhotovitele


Ing. Vladimír Kváš
jednatel společnosti



V Hradci Králové dne *15.06.2022*



za objednatele


prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor

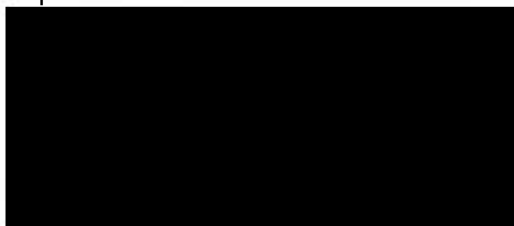

ZMĚNOVÝ LIST – SDK příčka ozn. N07		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 89 421	
Změnový list vystavil investor:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 002 68 810	
Datum:	25.4.2022	
Předmět změny: SDK příčka ozn. N07 Popis a zdůvodnění změny: Bylo nutné provést příčku s ozn. N07, chybějící v rozpočtu stavby, který byl součástí smlouvy o dílo.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: 0 Kč	Celkem: 191 564,97 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Celkem: 191 564,97 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Sjednaná změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 26. 04. 2022	Datum: 26. 4. 2022	


Stanovisko autorského dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

.....

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

Stavba:

TSHK - Kydlinovská

Objekt:

SDK příčka ozn.N07

Místo:

Hradec Králové

Datum:

26.04.2022

Zadavatel:



Projektant:

Zhotovitel:

MEGAS s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							191 564,97
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 552,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 552,00
1	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	4,000	506,00	2 024,00
2	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	4,000	882,00	3 528,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				186 012,97
D		763	Konstrukce suché výstavby				171 474,22
3	K	763111468	SDK příčka tl 150 mm profil CW+LW 100 desky 2xDFRIH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 63 dB	m2	77,914	2 170,00	169 073,38
	W		"po konzultaci s projektantem stavby navržena SDK příčka CW 100 + 2x opláštění deskami Rigistabil tl. 12,5 mm....."				
	W		"vé konzolové vzpěry šířky 600 mm - 1 kus, ny celou výšku 4,30 m"				
	W		(14,6+4,5+0,6)*4,3-1,6-3,596		77,914		
4	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 690,734	1,42	2 400,84
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				14 538,75
5	K	784181103	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m	m2	155,828	18,70	2 913,98
	W		77,914*2		155,828		
6	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	155,828	74,60	11 624,77
	W		77,914*2		155,828		

ZMĚNOVÝ LIST – Hygienické zázemí – řešení sprch		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 89 421	
Změnový list vystavil investor:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 002 68 810	
Datum:	25.4.2022	
<p>Předmět změny: Hygienické zázemí – řešení sprch Popis a zdůvodnění změny: Na žádost uživatele proběhla změna v řešení sprchových koutů oproti PD. Sprchové boxy (zástěny) byly nahrazeny zděnými příčkami se sprchovými dveřmi.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 2 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: -80 500,00 Kč	Celkem: 97 040,93 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Celkem: 16 540,93 bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Sjednaná změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 26. 04. 2022	Datum: 26. 4. 2022	

Stanovisko autorského dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.2

Stavba:

TSHK - Kydlínovská

Objekt:

Hygienické zázemí - řešení sprch

Místo:

Hradec Králové

Datum:

26.04.2022

Zadavatel:

Projektant:



Zhotovitel:

MEGAS s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							16 540,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 782,79
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				8 282,00
1	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm (0,9*2,5)*4	m2	9,000	678,00	6 102,00
	w				9,000		
2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami 2,5*4*2	m	20,000	109,00	2 180,00
	w				20,000		
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				5 229,83
3	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vřačeným do tenkovrstvé hmoty (0,9*0,9*0,1)*2,35*4	m2	17,860	220,00	3 929,20
	w				17,860		
4	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm (0,9*0,9*0,1)*0,25*4	m2	1,900	139,00	264,10
	w				1,900		
5	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. C 20/25 4,95*0,4*0,15	m3	0,297	3 490,00	1 036,53
	w				0,297		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				733,59
6	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pi přes 4 m2 4,95*0,4*0,15	m3	0,297	2 470,00	733,59
	w				0,297		
D	997		Přesun sutě				1 200,87
7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,653	500,00	326,50
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,653	199,00	129,95
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 0,653*9	t	5,877	10,00	58,77
	w				5,877		
10	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,653	1 050,00	685,65
D	998		Přesun hmot				336,50
11	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,346	250,00	336,50
D	PSV		Práce a dodávky PSV				758,14
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				5 180,74
12	K	711192201	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou svislé na betonu, 2 vrstvy (0,9*0,9*0,1)*2,1*4	m2	15,960	315,00	5 027,40
	w				15,960		
13	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	50,274	3,05	153,34
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				7 829,36
14	K	721211421	Vpusť podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110 mřížka nerez 115x115	kus	5,000	1 540,00	7 700,00
	w		5		5,000		
15	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	77,000	1,68	129,36
D	725		Zdravotechnika - zařizovací předměty				-38 700,00
16	K	725244103	Dveře sprchové rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otlviravé jednokřídlové do niky na vaničku šířky 900 mm	soubor	5,000	8 360,00	41 800,00
	w		5		5,000		
25	K	7259.1	D+M Sprchový kout, nerezový žlab, sifon, zástěna - odpočet	kus	-5,000	16 100,00	-80 500,00

C	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	w		-5		-5,000		
	D	781	Dokončovací práce - obklady				26 448,04
18	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu (0,9+0,9+0,1)*2,35*4	m2	17,860	35,00	625,10
	w				17,860		
19	K	781131241	Izolace pod obklad těsnícími pásy vnitřní kout 10*2,35	kus	23,500	195,00	4 582,50
	w				23,500		
20	K	781131264	Izolace pod obklad těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou (0,9+0,9+0,10)*4	m	7,600	177,00	1 345,20
	w				7,600		
21	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem (0,9+0,9+0,10)*2,1*4	m2	15,960	500,00	7 980,00
	w				15,960		
22	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2 (0,9+0,9+0,10)*2,1*4*1,15	m2	18,354	364,00	6 680,86
	w				18,354		
23	K	781494111	Plastové profily rohové a ukončovací lepené flexibilním lepidlem 2,10*8 + 0,90*8 + 0,10*4	m	24,400	185,00	4 514,00
	w				24,400		
24	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	257,277	2,80	720,38

ZMĚNOVÝ LIST – Skladba podlahy - č.m. 12,16,14,15,6		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 89 421	
Změnový list vystavil investor:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 002 68 810	
Datum:	25.4.2022	
<p>Předmět změny: Skladba podlahy - č.m. 12,16,14,15,6 Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nevyhovujícího stavu hydroizolací v dotčených místnostech bylo rozhodnuto o plném odstranění stávající skladby podlahy a nahrazení novou skladbou na terénu.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: -10 225,08 Kč	Celkem: 105 794,96 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Celkem: 95 569,88 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Sjednaná změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle SOD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 20. 04. 2022	Datum: 20. 4. 2022	


Stanovisko autorského dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.3

Stavba:

TSHK - Kydlinovská

Objekt:

Skladba podlahy - č.m. 12,16,14,15,6

Místo:

Hradec Králové

Datum:

26.04.2022

Zadavatel:

Projektant:



Zhotovitel:

MEGAS s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							95 569,88
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83 959,07
D	1		Zemní práce				9 461,52
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,440	1 400,00	2 016,00
	W		"vypust' do spichy a k pisoárům" (2+2)*0,6*0,6		1,440		
201	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m	m ³	6,480	517,00	3 350,16
202	M	58337310	Štěrkopísek frakce 0/4	t	12,960	316,00	4 095,36
	W		6,48*2 Přepočtené koeficientem množství		12,960		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				25 892,99
203	K	612131101	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m ²	28,200	74,30	2 095,26
	W		"baterkárna" (4,7+4,7)*3		28,200		
204	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu proslého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	4,642	3 820,00	17 732,44
	W		"podkladní beton + vrchní beton"				
	W		"č.m.08" (3*3,85*0,06)*2		1,386		
	W		"č.m.12" (3,25*4,95*0,06)*2		1,931		
	W		"č.m.14" (1,29*0,06)*2		0,155		
	W		"č.m.15" (1,59*0,06)*2		0,191		
	W		"č.m.16" (2,2535*3,62*0,06)*2		0,979		
	W		Součet		4,642		
205	K	631362021	Vyzluz mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,138	29 700,00	4 098,60
	W		0,138		0,138		
206	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 100 mm	m	29,050	67,70	1 966,69
	W		4,7*4,7+3,85*4,95+4,95*5,9		29,050		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 068,20
34	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	2,831	2 900,00	8 209,90
	W		"vrasa kanalizace" -(18,0*0,6*0,1)		-1,080		
	W		"č.m.12,14,15,16,08" (16,08+1,29+1,59+9,15+11)*0,1		3,911		
	W		Součet		2,831		
36	K	965043441	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m ²	m ³	4,247	2 500,00	10 617,50
	W		-(18,0*0,8*0,15)		-1,620		
	W		"č.m.12,14,15,16,08" (16,08+1,29+1,59+9,15+11)*0,15		5,867		
	W		Součet		4,247		
37	K	965046111	Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm	m ²	-39,660	120,00	-4 759,20
	W		"č.m.12,14,15,16" -(16,08+1,29+1,59+9,15)		-28,110		
	W		"č.m.08" -(3*3,85)		-11,550		
	W		Součet		-39,660		
D	997		Přesun sutě				28 360,36
54	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	16,123	500,00	8 061,50
55	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	16,123	199,00	3 208,48
56	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16,123	10,00	161,23
57	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	16,123	1 050,00	16 929,15
D	998		Přesun hmot				6 176,00
58	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	24,704	250,00	6 176,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				11 610,8
D	711		izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				-5 465,88
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním "kanalizace" -(18*1)	m2	-18,000	11,20	-201,60
	W				-18,000		
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,005	48 500,00	-242,50
	W		-(18*0,0003) *Přepočtené koeficientem množství		-0,005		
61	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	-18,000	23,60	-424,80
	W		"ozn. B26" -(18,0*1,0)		-18,000		
	W		Soubel		-18,000		
62	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP "kanalizace" -(18*1)	m2	-18,000	113,00	-2 034,00
	W		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním nospnem		-18,000		
63	M	62836109	-(18*1,15) *Přepočtené koeficientem množství	m2	-20,700	116,00	-2 401,20
	W				-20,700		
66	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	-53,041	3,05	-161,78
D	711a		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - připočet				13 152,69
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním "č.m 08,12,14,15,18" (11,55+16,08+1,29+1,59+9,15)	m2	39,660	11,20	444,19
	W				39,660		
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,012	48 500,00	582,00
	W		(39,660*0,0003) *Přepočtené koeficientem množství		0,012		
61	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP "č.m 08,12,14,15,18" (11,55+16,08+1,29+1,59+9,15)	m2	39,660	113,00	4 481,58
	W		pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s vložkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním nospnem		39,660		
62	M	62836109	(39,660*1,15) *Přepočtené koeficientem množství	m2	45,609	116,00	5 290,54
	W				45,609		
207	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	10,000	42,00	420,00
208	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní síťby	kg	15,000	103,00	1 545,00
66	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	127,634	3,05	389,28
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				3 924,00
209	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	18,000	218,00	3 924,00

ZMĚNOVÝ LIST – Podhledy		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 89 421	
Změnový list vystavil investor:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 002 68 810	
Datum:	25.4.2022	
Předmět změny: Podhledy Popis a zdůvodnění změny: Z důvodu nesouladu PD a rozpočtu ze SOD bylo nutné provést typ podhledu dle PD (protipožární samonosný podhled).		
Počet připojených listů specifikací: • 1 strana rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: -245 014,84 Kč	Celkem: 347 389,27 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Celkem: 102 374,43 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Sjednaná změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum: 26. 04. 2022	Datum: 26. 4. 2022	


Stanovisko autorského dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.4

Stavba:

Stavební úpravy provozního objektu TSHK v ul. Kydlinovská v Hradci Králové - změny

Objekt:

Podhledy

Místo:

Areál TSHK, ul. Kydlinovská, Hradec Králové

Datum:

26.04.2022

Zadavatel:

Statutární město Hradec Králové


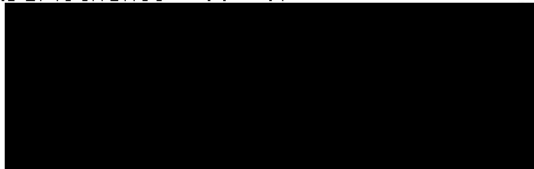
Projektant:

Zhotovitel:

MEGAS s.r.o., Hradec Králové


Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							102 374,43
0	PSV		Práce a dodávky PSV				102 374,43
D	763		Konstrukce suché výstavby				102 290,43
501	K	763133131-R1.2	SDK samonosný podhled, profil 2xUA 100 a CD, deska protipožární 1xRF EI 15, TI tl. 200 mm minerální	m2	60,060	1 966,57	118 112,19
	W		"m.č. 09, 10, 11, 13, 14 15 a 16" 60,060		60,060		
502	K	763133131-R1.1	SDK samonosný podhled, profil 1xUA 100 a CD, deska protipožární 1xRF EI 15, TI tl. 200 mm minerální	m2	114,960	1 676,57	192 738,49
	W		"m.č. 04, 05, 06, 07 a 08" 114,96		114,960		
503	K	763133131-R2.2	SDK samonosný podhled, profil 2xUA 100 a CD, deska impregnovaná protipožární 1xRF EI 15, TI tl. 200 mm minerální	m2	16,080	2 178,01	35 022,40
	W		"m.č. 12" 16,080		16,080		
77	K	763135201	Montáž SDK lamelového podhledu samonosného polozapuštěného s lamel do 2400 mm (chodbový systém)	m2	-204,060	514,00	-104 886,84
78	M	59030260	lamela stropní SDK akrylátový nátěr rub s netkanou textilií bez děrování 12,5x300x1800mm	m2	-214,263	654,00	-140 128,00
505	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	1 008,582	1,42	1 432,19
D	784		Dokončovací práce - malby a tapety				84,00
128	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	1,000	17,70	17,70
129	K	784211111	Dvojnásobně bílé malby ze směsí za mokra velmi dobře otáruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1,000	66,30	66,30

ZMĚNOVÝ LIST – Práce Elektro		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 89 421	
Změnový list vystavil investor:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 002 68 810	
Datum:	25.4.2022	
<p>Předmět změny: Práce Elektro Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Jedná se o doplnění dodávek a prací chybějících v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu (vodiče pospojování a kabeláže pro osvětlení a zásuvky). Uživatel dále požaduje provést nad rámec díla výměnu hlavního rozvaděče a vývod kabelů na fasádu pro budoucí čerpání mobilní nádrže pohonných hmot. Musí být provedena instalace signalizace poruchy TOTAL STOP, která není obsažena v PD.</p>		
Počet připojených listů specifikací: • 1 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: -12 750,01 Kč	Celkem: 118 377,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Celkem: 105 627,74 bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Sjednaná změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle SOD.	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 26. 04. 2022	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 26. 4. 2022	

Stanovisko autorského dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.5

v)

105 627,74

WV	P	C	Typ	Kód	Popis	měrné jednotky	počet jednotek	Cena za jednotku	Souhrn materiálů	Montáž za jednotku	Souhrn montáží	celkem za jednotku	Souhrn za část
EL					EL								96 234,71
EL	A				Doplňení vodičů pospojování	m	44	27,74	1 220,56	26,12	1 149,28	53,86	16 890,79
EL					Vodič CY 6 zž (sprcha, SDK)	m	51	63,08	3 217,08	27,64	1 409,64	90,72	2 390,84
EL					Vodič CY 16 zž (rozváděč R2)	m	67	113,97	7 635,99	30,72	2 058,24	144,69	4 626,72
EL					Vodič CYA 25 zž (přístupi, plynový kole)	m							9 894,23
EL	B				Doplňení kabelových vývodů na fasádu (bude upřesněno)	m	10	92,06	920,64	36,86	368,64	128,93	3 501,42
EL					Kabel *-J3x4	ks	1	428,38	428,38	384,00	812,38	812,38	1 289,28
EL					Doplňení jističe 25B/3	ks	1	74,16	74,16	259,20	259,20	333,36	612,38
EL					Krabice rozbočovací, IP42 (CYKY4x1,5 / AYKY4x2,5)	ks	1	20,20	20,20	33,12	662,40	53,32	333,36
EL					Kabel *-O3x1,5 (napájení)	m	20						1 066,40
EL	D				Doplňení kabeláže pro osvětlení a zásuvky dle PD	m	105	20,20	2 121,00	33,12	3 477,60	53,32	8 918,60
EL					Kabel *-J3x1,5 (čidlo)	m	50	33,28	1 664,00	33,12	1 655,00	66,40	5 598,60
EL					Kabel *-J3x2,5	m							3 320,00
EL	E1				Výměna stávajícího rozváděče	ks	1	62 900,84	62 900,84	0,00	0,00	62 900,84	72 903,07
EL					Rozváděč R2	ks	1	1 044,42	1 044,42	0,00	0,00	1 044,42	62 900,84
EL					Kabelová spojka 4x35	ks	10	127,76	1 277,60	0,00	0,00	1 277,60	1 044,42
EL					Kabelová spojka 3x2,5	ks	1	0,00	0,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	1 277,60
EL					Odpojení, demontáž, stávajícího a montáž a zapojení nového rozváděče	ks	1						7 680,00
EL	E2				Opočet úpravy stávajícího rozváděče R2	ks	-1			846,40	846,40	846,40	-12 750,01
EL					Demontáž hlavního vypínače (š 2,3NH)	ks	-1			1 398,40	1 398,40	1 398,40	846,40
EL					Montáž a připojení oddílné (navržen Modicon BC160NT ...) (š 3,8NH)	ks	-1			4 738,92	4 738,92	4 738,92	1 398,40
EL					Modeton odřinac BC160NT	ks	-1			889,24	889,24	889,24	4 738,92
EL					Napájecí vypínač dvířka 230 V	ks	-1			184,00	184,00	184,00	1 053,24
EL					Stýkač 3x 25 A, AC5a, cívka 230 V	ks	-3			1 653,05	3 668,00	1 104,00	1 053,24
EL					Pojistková patrona E27, 20 A (pro R2/2)	ks	-3			25,69	76,77	25,59	2 767,05
EL					Pojistková patrona E33, 35 A (pro R2/1)	ks	-3			49,75	149,25	49,75	76,77
EL					Lišta DIN35 / 50 cm	ks	-1			103,50	103,50	103,50	123,35
EL					Vodič CYA2 5/6cm	m	-10			33,12	331,20	43,47	434,70
EL					Vodič CYA2 5/6cm modrý	m	-3			31,05	93,15	31,05	130,41
EL					Instalace vodičů mezi jističi a stýkači (CY2.5)	NH	-1			368,00	368,00	368,00	368,00
EL					Úprava krycího plechu rozváděče	NH	-2			368,00	736,00	368,00	736,00
EL	F				Doplňení signalizace poruchy obvodu bezpečnostního vypínání TOTAL STOP (předpokládá se umístění chodba před kancelář)	m	20	20,20	404,00	33,12	662,40	53,32	6 970,84
EL					Kabel *-J3x1,5 (čidlo)	ks	1	3 589,33	3 589,33	182,00	192,00	3 781,33	1 086,40
EL					Zábleskové výstražné světlo červené	ks	1	1 931,11	1 931,11	192,00	192,00	2 123,11	3 781,33
EL					Akustická sířena	ks	1						2 123,11
EL													81 224,267
EL					Rekapitulace								9 393,03
rekap.					2. Doprava a pracovní nástroje	kpl	1,0	0,00	0,00	5 313,03	5 313,03	5 313,03	5 313,03
rekap.					Zhotovení dokumentace SÚP - (výkres R2)	kpl	1,0	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00
rekap.					Stavění přípomocí "bez rozlišení" - sekání držátek a krabic, hrubé zapravování držátek a krabic, pojizdné lešení a pod. (souhrn elektronisnlace 8%)	kpl	1,00			3 072,00	3 072,00	3 072,00	3 072,00

CELKEM ELEKTRO

105 627,74



ZMĚNOVÝ LIST – Práce na Technickém zařízení budovy		číslo ZL: 6
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 89 421	
Změnový list vystavil investor:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 002 68 810	
Datum:	25.4.2022	
Předmět změny: Práce na Technickém zařízení budovy Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o doplnění dodávek a prací chybějících v projektové dokumentaci a v položkovém rozpočtu (přemístění vodoměru, přeložka venkovního dešťového svodu, demontáž otopných těles). Bylo dále nutné přeložit část hlavního rozvodu topné vody, aby byly dodrženy podchodné výšky a eliminovaly se požární ucpávky. Do místností 12 a 16 byly oproti PD doplněny podlahové vpusti.		
Počet připojených listů specifikací: • 1 stran rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: -9 487,50 Kč	Celkem: 82 331,74 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: Celkem: 72 844,24 Kč bez DPH	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: Sjednaná změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:  Datum: 26. 04. 2022	Podpis zmocněnce zhotovitele:  Datum: 26. 4. 2022	

Stanovisko autorského dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.

ZMĚNOVÝ LIST – Skladba podlahy - č.m.6		číslo ZL: 7
Zhotovitel:	MEGAS s.r.o., Vážní 1003, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 259 89 421	
Změnový list vystavil investor:	Statutární město Hradec Králové, Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové, IČ: 002 68 810	
Datum:	25.4.2022	
Předmět změny: Skladba podlahy - č.m.6 Popis a zdůvodnění změny: Při broušení podlahy v místnosti č.6 bylo zjištěna nedostatečná tloušťka podlahové mazaniny a nutné provést celou skladbu na terénu.		
Počet připojených listů specifikací: • 2 strany rozpočtu	Počet připojených výkresů: • 0	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
Celkem: 0 Kč	Celkem: 27 501,71 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Celkem: 27 501,71 Kč bez DPH	Sjednaná změna nemá vliv na konečný termín dokončení díla dle SOD.	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum: 26.4.2022	

Stanovisko autorského dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



Stanovisko technického dozoru stavby.

Se změnami souhlasím.



SOUPIS PRACÍ ZMĚNOVÉHO LISTU Č.7

Stavba:

TSHK - Kydlinovská

Objekt:

Skladba podlahy - č.m.6

Místo:

Datum: 26.04.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

MEGAS s.r.o., Hradec Králové

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 501,71
D	HSV		Práce a dodávky HSV				24 972,29
D	1		Zemní práce				789,60
1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	0,564	1 400,00	789,60
	W		1,7*4,15*0,08		0,564		
	W		Součet		0,564		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				22 207,95
204	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m ³	0,424	3 820,00	1 619,68
	W		"podkladní beton"				
	W		"č.m.06" (1,7*4,15*0,08)		0,424		
	K	632452519.MPI	Potěr rychletuhnoucí MAPEI TOPCEM PRONTO přes 40 do 50mm	m ²	7,055	1 389,32	9 801,65
	W		"podkladní beton + vrchní beton"				
	W		"č.m.06" (1,7*4,15)		8,847		
	K	632452591.MPI	Příplatek k ceně za každých dalších 5mm	m ²	7,055	266,92	1 883,12
	W		"vrchní beton"				
	W		"č.m.06" (1,7*4,15)		0,847		
	K		MAPEI TOPCEM PRONTO	kg	150,000	14,50	2 175,00
	W		"vrchní beton"				
205	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,060	29 700,00	1 782,00
	W		0,06		0,060		
	W		Součet		0,060		
209	K	632683111	Sešívání trhlin v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	8,000	792,00	6 336,00
	W		8		8,000		
206	K	634111114	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou mezi stěnou a mazinou nebo potěrem v 100 mm	m	3,400	67,70	230,18
	W		1,7*1,7		3,400		
	W		Součet		3,400		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				614,80
34	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	0,212	2 900,00	614,80
	W		(1,7*4,15)*0,03		0,212		
	W		Součet		0,212		
D	997		Přesun sutě				819,69
54	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,466	500,00	233,00
55	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,466	199,00	92,73
56	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,466	10,00	4,66
57	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,466	1 050,00	489,30
D	998		Přesun hmot				540,25
58	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,161	250,00	540,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				2 529,42
D	711a		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům - přípočet				2 529,42
59	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m ²	7,055	11,20	79,02
	W		1,7*4,15		7,055		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		Součet		7,055		
60	M	11163150	lak penetrační asfaltový (7,055*0,0003) *Přepočtené koeficientem množství	t	0,002	48 500,00	97,00
	W		Součet		0,002		
	W		Součet		0,002		
61	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	7,055	113,00	797,22
	W		1,7*4,15		7,055		
	W		Součet		7,055		
62	M	62836109	pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 3,5mm s vločkou z hliníkové fólie / hliníkové fólie s textilií, se spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním nosivem (7,055*1,15) *Přepočtené koeficientem množství	m2	8,113	116,00	941,11
	W		Součet		8,113		
	W		Součet		8,113		
207	K	711111052	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studená 2x nátěr tekutou lepenkou	m2	0,600	42,00	25,20
208	M	24617150	nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby	kg	5,000	103,00	515,00
66	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	24,546	3,05	74,87