

DODATEK Č. 5

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2021 pod č. Objednatele ORS/To/151/2021, v rámci zakázky s názvem Rekonstrukce areálu KOH II. etapa – soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa a kódem A1443 + A1444 (investiční zakázka č. PN900920001 + PN901020001), ve znění Dodatku č. 1 účinného ode dne 10. 12. 2021, Dodatku č. 2 účinného ode dne 22. 12. 2021, Dodatku č. 3 účinného ode dne 14. 1. 2022 a Dodatku č. 4 účinného ode dne 15. 3. 2022 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany v souladu s čl. XVIII. odst. 8 Smlouvy níže uvedeného dne, měsíce a roku upravují a mění její obsah a uzavírají k ní tento Dodatek č. 5.

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: AXVIII 520

Týká se: **DIAMO, státní podnik**
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč
IČO: 00002739, **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: xxx
č. ú. xxx

Zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem odštěpného závodu

xxx

Osoby oprávněné k jednání ve věcech obchodních

xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
Hrbovická 2, Hrbovice, 403 39 Chlumeč

Zhotovitel: **Raeder & Falge s.r.o.**
Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002
zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, sp. zn.: C 28279

IČO: 28714989, **DIČ:** CZ28714989, plátce DPH

Bankovní spojení: xxx., č. ú. xxx

Zastoupená: xxx

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

xxx

Fakturační a korespondenční adresa:

Raeder & Falge s.r.o.
Lovosice, Přívozní 114/2, PSČ 41002

I. Důvod uzavření dodatku

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 5 je změna ceny díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že nad rámec projektové dokumentace dle čl. III. odst. 1 Smlouvy (dále jen „PD“) je třeba provést níže uvedené dodávky a práce (dále jen „vícepráce“), které budou realizovány za nově vzniklé náklady:

- V místnostech č. 120 a 121 budou vyrovnány kabelové kanály nalezené pod roštem podlahy. Částečně budou zasypány štěrkopískem a částečně dobetonovány vrstvou betonu C 20/25 o tloušťce 8-12 cm. Pro betonování se zhotoví jednostranné bednění stěny kanálu.
- V bývalé telekomunikační místnosti č. 150 je vybudována podlaha pomocí roznášecího roštu. Nad bývalými kabelovými kanály se provede zpevnění fošny tl. cca 35 mm a na celém povrchu podlahy se položí OSB desky. Na části stěn této místnosti se vybuduje sádkartonové opláštění tak, aby došlo k zakrytí bývalých prostor telekomunikační technologie.
- Pro nově umístěnou el. rozvodnici PRISK se vytvoří podezdívka tak, že se provede ruční výkop a bednění pro základovou desku a po betonáži se postaví podezdívka ze ztraceného bednění.
- Za účelem zajištění chlazení serverovny bude nahrazena stávající již nevyhovující klimatizační jednotka. Nová venkovní jednotka bude osazena na vnějším plášti budovy v místě umístění jednotky stávající, neboť z důvodu již provedené rekonstrukce fasády se zateplením ji nelze umístit blíže k serverovně. Proto se ponechá na původním místě a vytvoří se nové trasy pro napájení, ovládání a měděné potrubí. Vnitřní jednotka se umístí do přesunutě serverovny, která je nyní v místnosti č. 225.
- Z technických důvodů nelze dodržet šířku dveří do místnosti č. 132 předpokládanou v PD, proto bude zajištěno nové křídlo dveří.
- V přízemní části budovy A bylo při instalaci samonivelační stěrky v několika místnostech zjištěno, že z důvodu nerovností nebylo možné provést práce s projektovaným množstvím materiálu, a tudíž bude třeba množství tohoto materiálu navýšit.
- V místnosti č. 123 bude třeba provést demontáž bojleru z důvodu rekonstrukce potrubí, které se nachází za ním.
- V místnosti č. 225 se na stávající kovový rošt položí podlaha z dřevotřískových OSB desek.
- Ve vstupní chodbě budovy B bude částečně zapuštěn Hydrant a provede se jeho opláštění s rozvodem SDK.
- V PD nebylo řešeno připojení hydrantu v budově B na neuzavíratelný přívod požární vody, proto bude vybudována nová přípojka ze stávajícího systému v budově A.
- Montáž krytiny PVC na stávající schodiště v budově B není kvůli nerovnosti jednotlivých stupňů možná. Již položená krytina proto bude odstraněna a bude provedena pokládka vhodné keramické podlahy.

Provedení veškerých výše uvedených víceprací vyvolává potřebu navýšení ceny díla i prodloužení termínů plnění ujednaných ve Smlouvě. Za tímto účelem byl aktualizován příslušný oceněný soupis prací i časový harmonogram realizace díla. Z tohoto harmonogramu vyplývá, že pro dokončení veškerých víceprací je nutné posunout termín dokončení díla do 30. 6. 2022.

Veškeré změny jsou uvedeny v příloženém Protokolu změny č. A1443+A1444/2021/5, jehož přílohami jsou Oceněný soupis víceprací, Oceněný soupis prací dle Smlouvy se zpracováním víceprací, Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla a Časový harmonogram prací.

Uvedená změna ceny díla představuje ve smyslu § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nepodstatnou změnu závazku ve výši 2,1 % původní hodnoty závazku.

II. Změna Smlouvy

1. Ruší se stávající znění čl. IV. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Zhotovitel je povinen realizovat předmět této Smlouvy po částech, a to tak, že v termínu dle Smluvními stranami odsouhlaseného časového harmonogramu nejdříve provede adaptaci objektu A, který po dokončení předá Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel oprávněn zahájit až po dokončení a předání adaptovaného objektu A Objednateli.

Adaptaci objektu B je Zhotovitel povinen dokončit a dokončený objekt B předat Objednateli nejpozději **30. 6. 2022**.

Předáním a převzetím objektu B je dílo dle této Smlouvy provedeno.

- Ruší se stávající příloha č. 2 Smlouvy „Návrh časového harmonogramu“ a zcela se nahrazuje přílohou č. 4 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/5 s názvem „Časový harmonogram prací“.
- Ruší se stávající znění čl. VI. odst. 1 Smlouvy a zcela se nahrazuje tímto novým zněním:

Cena díla je stanovena dle aktuální situace a činí:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	17 380 000,00 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 2 v Kč bez DPH	20 206 549,85 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 3 v Kč bez DPH	20 847 047,63 Kč
Cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 v Kč bez DPH	21 750 179,51 Kč
Cena víceprací dle Dodatku č. 5 bez DPH (2,1 %)	+ 365 089,57 Kč
Cena po provedení změn – cena díla celkem bez DPH	22 115 269,08 Kč

- Ruší se stávající příloha č. 1 Smlouvy (příloha č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/4 s názvem „Oceněný soupis prací dle původní SoD se zapracováním víceprací“) a zcela se nahrazuje přílohou č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/5 s názvem „Oceněný soupis prací dle Smlouvy se zapracováním víceprací“.
- Kdekoliv se ve smlouvě mluví o časovém harmonogramu, mají tím Smluvní strany na mysli Časový harmonogram prací (přílohu č. 4 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/5). Kdekoliv se ve smlouvě mluví o Oceněných soupisech prací, mají tím Smluvní strany na mysli Oceněný soupis prací dle Smlouvy se zapracováním víceprací (přílohu č. 2 Protokolu změny č. A1443+1444/2021/5).

III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 5 nezměněna.
- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu Smlouvy, použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
- Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO) a zavazuje se jej na vlastní náklady dodržovat, zejména protikorupční opatření.

Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

- Tento Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s právem originálu, po dvou každé Smluvní straně.
- Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 5, že mu porozuměly v plném rozsahu, že odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, a že jej nepodepisují za jinak nevýhodných podmínek a v tísní, na důkaz čehož připojují oprávnění zástupci obou Smluvních stran své podpisy.
- Tento Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 5 v registru smluv v souladu s podmínkami

stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik.

Případná plnění Smluvních stran v rámci předmětu Smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku č. 5 se považují za plnění dle Smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

8. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je:

Příloha č. 1: Protokol změny č. A1443+A1444/2021/5 včetně své přílohy č. 1 - Oceněný soupis víceprací, přílohy č. 2 - Oceněný soupis prací dle Smlouvy se zpracováním víceprací, přílohy č. 3 - Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla a přílohy č. 4 - Časový harmonogram prací

Příloha č. 2: Kopie plné moci xxx k zastupování Zhotovitele

V Chlumci dne 16.6.2022

V Lovosicích dne 16.6.2022

.....
Ing. Walter Fiedler

ředitel odštěpného závodu
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod PKÚ
(Objednatel)


.....
xxx

na základě plné moci
Raeder & Falge s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

Protokol změny č. A1443 + A1444/2021/5

**včetně své přílohy č. 1 - Oceněný soupis víceprací, přílohy
č. 2 - Oceněný soupis prací dle Smlouvy se zapracováním
víceprací, přílohy č. 3 - Žádost o prodloužení termínu
k provedení smluvního díla a přílohy č. 4 - Časový
harmonogram prací**

Protokol změny stavby	č.: A1443 + A1444/2021/5
Zhotovitel: Reader & Falge s. r. o. Přivozní 114/2 410 02 Lovosice IČO: 28714989 DIČ: CZ 28714989	Objednatel: DIAMO, státní podnik odštěpný závod PKÚ Hrbovická 2, Hrbovice 403 39 Chlumec IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739
Název akce: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	Datum změny: 08.06.2022
Projektová dokumentace: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB (z 05/202) + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (z 10/2020) 	Smlouva o dílo: č. objednatele: ORS/To/151/2021 ze dne 3.8.2021 dotatky D1, D2, D3, D4

Zdůvodnění:

V průběhu provádění stavebních prací bylo zjištěno, že projektová dokumentace neobsahuje následující náklady:

ZL_č.111/15- Vícepráce se vyskytly v místnostech č. 120 a 121. Pod roštem podlahy byly nalezeny kabelové kanály. Část se musí dobetonovat a větší díl zasypat štěrkopískem. Pro betonování se zhotoví jednostranné bednění stěny kanálu a nakonec se uloží vrstva betonu C 20/25 o tloušťce 8-12 cm.

ZL_č. 111/16- V bývalé telekomunikační místnosti č. 150 je vybudována podlaha pomocí roznášecího roštu. Nad bývalými kabelovými kanály se provede zpevnění fošny tl. cca 35 mm a na celém povrchu podlahy dojde k položení OSB desek. Na části stěn místnosti se vybuduje sádkartonové opláštění, čímž dojde k zakrytí bývalých prostor telekomunikační technologie.

ZL_č.III/17 - PRISK - podezdívka - Pro nově umístěnou el. rozvodnicí PRYSK je nutné vytvořit podezdívku. Provede se ruční výkop a bednění pro základnovou desku. Po betonáži se postaví podezdívka ze ztraceného bednění.

ZL_č. 111/18- Stávající klimatizační jednotka byla posouzena z důvodu stáří a výkonu jako již nevyhovující a vnitřní jednotka nevhodná pro přesun. Venkovní jednotka se nachází na vnějším plášti objektu a z důvodu již provedené rekonstrukce fasády se zateplením nelze novou jednotku přemístit blíže k serverovně a proto je nutné ji ponechat na původním místě a pouze vytvořit nové trasy pro napájení, ovládání a měděné potrubí. Vnitřní jednotka se umístí do přesunutého serverovny, která je nyní v místnosti č. 225.

ZL_č.III/19 - V projektu byla do místnosti č. 132 původně uvedena jiná šířka dveří. Z technických důvodů ji však nelze dodržet a proto je nutné zajistit nové křídlo dveří.

ZL_č.III/20 - V přízemní části budovy A bylo při instalaci samonivelační stěrky v několika místnostech zjištěno, že z důvodu nerovností nebylo možno provést práce s projektovaným množstvím materiálu a tudíž se muselo množství navýšit.

ZL_č.111/21- V místnosti č.123 je z důvodu rekonstrukce potrubí za bojlerem potřebná jeho demontáž.

ZL_č.III/22 - V místnosti č. 225 se na stávající kovový rošt musí položit podlaha z dřevotřískových OSB desek.

ZL_č.III/23 - Ve vstupní chodbě budovy B je nutné částečně zapustit Hydrant a provést jeho opláštění s rozvodem SDK.

ZL_č.111/24- V PD nebylo řešeno připojení Hydrantu v budově B na neuzavíratelný přívod požární vody. Toto je řešeno vybudováním nové přípojky ze stávajícího systému v budově A.

ZL_č.III/25 - V průběhu realizace díla bylo zjištěno, že montáž krytiny PVC na stávající schodiště v objektu "B", není kvůli nerovnosti jednotlivých stupňů možná.







Objednatel na základě zjištěných potřeb víceprací vytvořil soupis prací nutných k dokončení smluvního díla, který předal zhotoviteli k na cenění. Na základě nabídky zhotovitele byl vytvořen požadavek na uzavření dodatku č. 5 ke stávající smlouvě o dílo. Zhotovitel zároveň z důvodu navýšení objemu prací a jejich zjištění na konci termínu pro dokončení stavby požádal o prodloužení termínu stavby z původního termínu 15.6.2022 na 30.6.2022.

<i>Cena díla dle původní SoD A1443 +A1444 v Kč bez DPH</i>	<i>17 380 000,00 Kč</i>	
<i>Cena víceprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	<i>4 658 853,76 Kč</i>	<i>26,81 %</i>
<i>Cena méněprací dle předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	<i>- 288 674,25 Kč</i>	<i>1,66 %</i>
<i>Cena díla ve znění předchozích dodatků v Kč bez DPH</i>	<i>21 750 179,51 Kč</i>	
<i>Cena víceprací dle dodatku č. 5</i>	<i>365 089,57 Kč</i>	<i>2,1 %</i>
<i>Cena díla ve znění dodatku č. 5 v Kč bez DPH</i>	<i>22 115 269,08 Kč</i>	
<i>Cena víceprací od počátku celkem</i>	<i>4 974 013 Kč</i>	<i>28,62 %</i>

Na základě tohoto Protokolu změny navrhuje ke smlouvě č. ORS/TO/151/2021 ze dne 3.8.2021 zpracovat Dodatek č. 5

Přílohy:

1. Oceněný soupis víceprací
2. Oceněný soupis prací dle Smlouvy se zapracováním víceprací
3. Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla
4. Časový harmonogram prací

Za zhotovitele:	 za Reader & Falge s. r. o.	
Za projektanta:		
Za objednatele:		

Příloha protokolu změny č. 1

Oceněný soupis víceprací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO: Mariánské Radčice

CC-CZ: 16. 11. 2021
Datum:

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739
DIČ: CZ00002739

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant: [redacted]

IC: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: [redacted]

IC:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 365 089,57
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 365 089,57

Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesení 21,00%	365 089,57	0,00
sniž. přenesen; 15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 365 089,57 1

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	365 089,57	365 089,57
SO_dodat ek č. 5	ZBV/ZL_č. 111/15- 25	365 089,57	365 089,57
ZL_C.HI/15	Kanály v m.C. 120, 121 (dod. C. 5)	11 297,80	11 297,80
ZL_č.III/1 6	m.C. 150 - podlaha, SDK opláštění (dod. C. 5)	13 091,19	13 091,19
ZL_č. 111/17	PRISK - podezdívka (dod. C. 5)	2 894,72	2 894,72
ZL_C.HI/18	D.1.4. -Chlazení (dod. C. 5)	81 681,19	81 681,19
ZL_č. 111/19	Dveře (křídlo) - C.m. 132 (dod. C. 5)	5 434,00	5 434,00
ZL_č.HI/20	Stěrky - dopoCet skutečného množství (dod. č. 5)	65 508,11	65 508,11
ZL_č. 111/21	Demontáž bojleru - C.m. 123 (dod. Č. 5)	2 850,16	2 850,16
ZL_C.HI/22	Podlaha na rošt C.m. 225 (dod. č. 5)	25 304,72	25 304,72
ZL_č.III/23	Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)	3 531,62	3 531,62
ZL_C.HI/24	Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)	91 761,91	91 761,91
ZL_C.HI/25	Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)	61 734,15	61 734,15
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		365 089,57	365 089,57

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZL_Č.III/1S- Kanály v m.č. 120, 121 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ;

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:**DIČ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	11 297,80
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	11 297,80

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	11 297,80	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 11 297,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: ZL_č.III/15 - Kanály v m.č. 120, 121 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant: [redacted]

Zpracovatel: [redacted]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	11 297,80
27 - Zásyp	1219,00
37 - Bednění stěn	513,99
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 334,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	230,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 297,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis: **ZL_6.HI/15 - Kanály v m.č. 120, 121 (dod. 6. 5)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 297,80	
D 27 Zásyp							1 219,00	
1	K	271571 111ROO	Zásyp ze štěrkopísku	m3	0,776	1 570,88	1 219,00	RTS I/2022
D 37 Bednění stěn							513,99	
2	K	376351 111R00	Bednění stěn kanálů jednostranné	m2	4,320	118,98	513,99	RTS 1/ 2022
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							9 334,08	
3	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,148	29 352,68	4 344,20	A 1443 SoD_I 1/01; k=775,5%
4	K	631362021 R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	1 1	0,012	415 823,10	4 989,88	A 1443 SoD_II/01: k=775,5%
D H99 Ostatní přesuny hmot							230,73	
5	K	999281 105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	2,057	112,17	230,73	A 1444 SoD_III/01. k=27,8%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15 - 25

Soupis:

ZL_č.III/16 - m.č. 150 - podlaha, SDk opláštění (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant: _____

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 091,19
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	13 091,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	13 091,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **13 091,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO. dodatek č. 5 - ZBV/ZL _č.111/15- 25

Soupis: ZI_e.HI/16 - m.č. 150 - podlaha, SDK opláštění (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	13 091,19
212 - Elektroinstalace	2 000,00
34 - Stěny a příčky	3 515,31
762 - Konstrukce tesařské	4 553,19
766 - Konstrukce truhlářské	3 000,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	22,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 091,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: ZL_č.III/16 - m.č. 150 - podlaha, SDk opláštění (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 091,19	
D	212		Elektroinstalace				2 000,00	
1	K	2121 1001 1VD	Elektroinstalace - úprava uložení stávajících kabelových vedení	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00	IK
D	34		Stěny a příčky				3 515,31	
2	K	342261 11 1R00	Příčka sádkarton. ocel.kce, lxoplášť. tl. 75 mm	m2	4,500	781,18	3 515,31	A 1444 SoDJII/01; k=720%
D	762		Konstrukce tesařské				4 553,19	
3	K	762521 108RT2	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny, včetně dodávky řeziva, fošny tl. cca 35mm	m2	4,500	1 011,82	4 553,19	A 1444 SOD 1,1/01; k=239 2%
D	766		Konstrukce truhlářské				3 000,00	
4	K	1766221 126VD	(Truhlářské konstrukce - dvířka 975x1 900mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	IK
0	H99		Ostatní přesuny hmot				22,69	
5	K	99928 1105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,209	108,56	22,69	A 1444 SoDJ 11/01; k=27,8%

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZI_C.HI/17- PRISK ■podezdívka (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:**DIČ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	2 894,72
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	2 894,72

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ přenesená	2 894,72	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 2 894,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENENÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: **ZL_č.III/17 - PRISK - podezdívka (dod. č. 5)**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 894,72
13 - Hloubené vykopávky	<u>202,40</u>
27 - Základy	851,80
31 - Zdi podpěrné a volné	1 438,09
H01 - Budovy občanské výstavby	402,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 894,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis:

ZL.č.III/17 - PRISK - podezdívka (dod. č. 5)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKŮ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 894,72	
D 13 Hloubené vykopávky							202,40	
1	K	13960001 3RA0	Ruční výkop	m3	0,088	2 300,00	202,40	RTS I / 2022
D 27 Základy							851,80	
2	K	27331 3621 R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,088	2 980,00	262,24	RTS I / 2022
3	K	27336202 1R00	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI	t	0,005	53 000,00	265,00	RTS I / 2022
4	K	27335121 5R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,330	847,00	279,51	RTS I / 2022
5	K	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,330	136,50	45,05	RTS 1 / 2022
D 31 Zdi podpěrné a volné							1 438,09	
6	K	311112130RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	0,600	1 508,90	905,34	A1444 SoDJII/01; k=97.6%
7	K	274361 214R00	Výztuž stěny ze ztraceného bednění do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,009	59 194,40	532,75	A1444 SoDJII/01 ; k=97.6%
D H01 Budovy občanské výstavby							402,43	
8	K	998012021 R00	Přesun hmot pro objekty monolitické výšky do 6 m	t	0,711	566,00	402,43	RTS 1 / 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZL_č.III/18 - D.1.4. - Chlazení (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	81 681,19
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	81 681,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	81 681,19	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		81 681,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SOdodatek č. 5 - ZBV/ZLč. 111/15- 25

Soupis: ZL-č.III/18 - D.1.4. - Chlazení (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	81 681,19
34 - Stěny a příčky	2 100,00
729 - Chlazení	52 642,65
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	2 036,00
94 - Lešení a stavební výtahy	16 300,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 914,04
M21 - Elektromontáže	6 688,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	81 681,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZL_č.III/18 - D.1.4. - Chlazení (dod. č. 5)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16.11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 681,19

D		34	Stěny a příčky				2 100,00	
1	K	3420901 11-RF	Podpůrná konstrukce do SDK pro montáž nástěnné klimatizace	komple	1,000	2 100,00	2 100,00	IK

d		729	Chlazení				52 642,65	
---	--	-----	-----------------	--	--	--	------------------	--

2	K	7331641 01R00	Montáž potrubí z měděných trubek chlazení D 6-12mm	m	14,000	222,50	3 115,00	RTS 1/ 2022
3	M	1963201 5-RF	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká D6,35 mm	m	7,000	105,00	735,00	IK
4	M	19632030-RF	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká D9,52mm	m	7,000	125,00	875,00	IK
6	K	722181211RT1	Izolace návleková tl stěny 6 mm, D6,35	m	7,000	75,40	527,80	RTS 1/ 2022
5	K	722181211RT3	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, D9,52mm	m	7,000	76,30	534,10	RTS 1/ 2022
7	K	728612513-RF	Montáž splitové klimatizační jednotky vnitřní+vnější	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	IK

W		2 os x Shod x 450 Kč			1,000			
W		Součet			1,000			

8	M	4291725111-RF	Klimatizace splitová 3.5 kW (VNÍTRNÍ+VNĚJŠÍ JEDNOTKA) - technické parametry viz technická zpráva (čerpadlo, odvod kondenzátu) LG PC12SQNSJ/PC12SQUA3	sada	1,000	39 600,00	39 600,00	IK
9	K	998724101R00	Přesun hmot pro chlazení, výšky do 6 m	t	0,046	1 212,00	55,75	RTS 1/ 2022

d		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				2 036,00	
---	--	----	---------------------------------------	--	--	--	-----------------	--

10	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - komplexní vyzkoušení	h	2,000	509,00	1 018,00	RTS I/2022
			Poznámka k položice: Kompletní i lyzArivni					
11	K	904 R01.1	Hzs-zaškolení obsluhy	h	2,000	509,00	1 018,00	RTS 1/ 2022

d		94	Lešení a stavební výtahy				16 300,00	
---	--	----	---------------------------------	--	--	--	------------------	--

12	K	949941101-RF	Vysokozdvížná plošina (vč. dopravy)	den	1,000	16 300,00	16 300,00	IK
----	---	--------------	-------------------------------------	-----	-------	-----------	-----------	----

d		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1 914,04	
---	--	----	---	--	--	--	-----------------	--

13	K	971 081221 R00	Vybourání otvorů příčky deskové 0,0225 m2, tl 10cm	kus	1,000	23,91	23,91	A 1444 SoDJII/01, k=80,5%
14	K	971033131 R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl 15 cm, MVC	kus	1,000	18,68	18,68	A 1444 SoDJII/01 ; k=80,5%
15	K	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	0,000	0,00	0,00	A 1444 SoDJII/01, k=80,5%
15	K	970031030R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného d 30mm	m	1,200	1 534,33	1 841,20	A 1444 SoDJII/01 ; k=80,5%

W		tl. cihelné zdi 600 mm; 2 vrtý			1,200			
W		2*0,6			1,200			
W		Součet			1,200			

16	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,007	274,91	1,92	A 1444 SoD .111/01; k-80,5%
17	K	97908621 3R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,007	707,60	4,95	A 1444 SoDJII/01 ; k=80,5%
18	K	97901 7112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,007	648,83	4,54	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	l	0,007	196,42	1,37	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
20	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	0,133	13,77	1,83	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
21	K	9799901 10R00	Poplatek za uložení suti	1	0,007	2 233,88	15,64	A 1444 SoDJ 11/01: k=80,5%

d		M21	Elektromontáže				6 688,50	
---	--	-----	-----------------------	--	--	--	-----------------	--

22	K	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu	m	7,000	68,50	479,50	RTS I / 2022
23	K	210010107ROD	Lišta elektroinstalační PVC š.do 120mm, šroubováním	m	7,000	254,50	1 781,50	RTS I / 2022
24	M	34572140-RF	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 100x40	m	7,000	632,50	4 427,50	IK

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis:

ZL-č.III/19 - Dveře (křídlo) - č.m. 132 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

██████████

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

██████████

IČ:**DIČ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	5 434,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	5 434,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ přenesená	5 434,00	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **5 434,00**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: ZL-č.III/19 - Dveře (křídlo) - č.m. 132 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	5 434,00
64 - Výplně otvorů	5 434,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 434,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO.dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis: **ZL.č.III/1 9 - Dveře (křídlo) - č.m. 132 (dod. č. 5)**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant: [REDAKCE]

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: [REDAKCE]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 434,00

D	K	64	Výplně otvorů				5 434,00	
24	K	64294001 0RAA.1	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně IOOmm- D13	kus	1,000	5 434,00	5 434,00	SoD 111/01-24-1K

w J.C. SoD - 10 260,00 Kč (křídlo+zárubeň)

w Odpočet zárubeň - 4. 826,00 Kč

w Nová J.C. IK: 5. 434,00 Kč

w 1 1000

w Součet 1.000 1.000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZL_č.III/20 - Stěrky - dopočet skutečného množství (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	65 508,11
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	65 508,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	65 508,11	21,00%	0,00
sniž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 65 508,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis: ZL_č.III/20 - Stěrky - dopočet skutečného množství (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	65 508,11
776 - Podlahy povlakové	65 254,75
H99 - Ostatní přesuny hmot	253,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 508,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL.Č. 111/15- 25

Soupis: ZL_č.III/20 - Stěrky - dopočet skutečného množství (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 508,11

d	776		Podlahy povlakové				65 254,75	
113	K	776101 115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	234,510	278,26	65 254,75	SoD 111/01-113
w			W SoD 1,7kg/m2/mm tloušťky = 4. 438,76 kg materiálu					
w			Uplatněné množství kvůli nerovnostem stávajících podlah 5,1kg/m2/3mm - celkem 1196 kg					
w			1196/5,1		234,510			
w			Součet		234,510			
D	H99		Ostatní přesuny hmot				253,36	
157	Ljs.	99281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,196	211,84	253,36	SoD 111/01-157

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO.dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZL_č.III/21 - Demontáž bojleru - č.m. 123 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:**DIČ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				2 850,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 850,16
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPízákl. přenesená	2 850,16	21,00%	0,00	
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 850,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: ZL_č.III/21 - Demontáž bojleru - č.m. 123 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant: 

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 850,16
PSV - Práce a dodávky PSV	2 850,16
731 - Kotelny	2 850,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 850,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL.Č. 111/15-25

Soupis: ZL_6.HI/21 - Demontáž boileru - č.m. 123 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 850,16	
d	PSV		Práce a dodávky PSV				2 850,16	
D	731		Kotelny				2 850,16	
20	K	731200826R01	Demontáž boileru - z SoD	ks	1,000	1 501,23	1 501,23	SoD li/04-20
23	K	998731 101 R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,124	10 878,45	1 348,93	SoD II/04'>23

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis:

ZL_č.III/22 - Podlaha na rošt č.m. 225 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 304,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				25 304,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	25 304,72	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		25 304,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL.Č. 111/15- 25

Soupis:

ZL_č.III/22 - Podlaha na rošt č.m. 225 (dod. č. 5)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16.11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 304,72
762 - Konstrukce tesařské	25 304,72
<hr/>	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 304,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis: ZL—č.III/22 - Podlaha na rošt č.m. 225 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 304,72

0		762	Konstrukce tesařské			25 304,72		
1	K	76361 41 32R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	20,245	125,81	2 547,02	ZL č.II/02-01/1
	w		4,43*4,57225'		20,245			
	w		Součet		20,245			
2	M	60725012	Deska dřevořetěpková OSB tl. 15 mm	m2	42,515	509,00	21 640,14	ZL č.11/02-01/2
	w		2*20,245"viz pokládká"		40,490			
	w		2*20,245*0,05"prořez 5%"		2,025			
	w		Součet		42,515			
5	K	762595000R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah (229,50 x 88,6%)	m3	0,638	203,34	129,73	ZL ft.II/02-01/6
	w		42,515*0,015		0,638			
	w		Součet		0,638			
6	K	998763101 R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 1,2 m (1092,00 x 88,6%)	t	1,021	967,51	987,83	ZL č.11/02-01/7
	w		0,638*1,6		1,021			
	w		Součet		1,021			

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

S O.dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15-25

Soupis:

ZL_č.III/23 - Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:**DIČ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu	3 531,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 531,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPřizákl. přenesená	3 531,62	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 531,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: **ZL_č.III/23 - Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 531,62
34 - Stěny a příčky	3 520,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	11,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 531,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO. dodatek č. 5 - ZBV/ZL.č. 111/15- 25

Soupis: ZLč.III/23 - Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 531,62	
d	34		Stěny a příčky				3 520,00	
1	K	342261 111R00	Příčka sádkarton. ocel. kce, 1x oplášť tl. 75 mm	m2	4.506	781, 18	3 520,00	A 1444 SoD_III/01; k72,6%
d	H99		Ostatní přesuny hmot				11,62	
2	K	999281 105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,107	108,56	11,62	A 1444 SoDIII/01; k72,6%

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZL-Č.III/24 - Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	91 761,91
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	91 761,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	91 761,91	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **91 761,91**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO.dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis:

ZL_č.III/24 - Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	91 761,91
722 - Vnitřní vodovod	91 332,51
H99 - Ostatní přesuny hmot	429,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 761,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: ZL_č.III/24 - Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 761,91	
D 722 Vnitřní vodovod							91 332,51	
1	K	722130236R00	Potrubí z trub.závit.ocel. svařován., 40	m	110,000	674,46	74 190,60	A 1444 SoD_III/01-33
	W		1.NP-A+B					
	W		110		110,000			
	W		Součet		110,000			
2	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	110,000	65,27	7 179,70	A 1444 SoD_III/01 -41
3	M	2837711523	Izolace potrubí 40	m	115,500	70,71	8 167,01	A 1444 SoDIII/01-43
	W		110'1,05		115,500			
4	k	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	110,000	16,32	1 795,20	a 1444 SoD_III/01-45
D H99 Ostatní přesuny hmot							429,40	
5	K	99928 1108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,027	211,84	429,40	A 1444 SoD_III/01-157

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15 - 25

Soupis:

ZL_č.III/25 - Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	61 734,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	61 734,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	61 734,15	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 61 734,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: **ZL_č.III/25 - Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	61 734,15
D5-ZLČ.25- Výměna linolea na schodišti - objekt B	61 734,15
771 - Podlahy z dlaždic	51 436,07
776 - Podlahy povlakové	1 279,02
781 - Obklady (keramické)	8 773,52
H99 - Ostatní přesuny hmot	201,67
S - Přesuny sutí	43,87
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	61 734,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: SO_dodatek č. 5 - ZBV/ZL_č. 111/15- 25

Soupis: **ZI_c.HI/2S- Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 61 734,15

d D5-ZLČ.25 Výměna linolea na schodišti - objekt B 61 734,15

D	771		Podlahy z dlaždic				51 436,07	
1	K	771275511R00	Montáž ker. dlaždic a schodovek na stupnice	m	27,300	343,00	9 363,90	RTS 1/2022
	W		1,3*21			27,300		
	W		Součet			27,300		
2	K	771Z/DOZ1KUU	Montáž podlah ker. dlaždic a schodovek na podsúplnčce	m2	28,600	218,50	6 249,10	RTS 1/2022
	W		1,3*22			28,600		
	W		Součet			28,600		
3	M	597000001VD	Dlažba 30/60 cm. ti. 10mm	m2	18,585	599,73	11 145,98	IK
	W		22 stupňů/21xš + 22xv					
	W		1,3*0,3*21*1,15		9,419			
	W		1,3*0,2*22*1,15		6,578			
	W		Podesta 1,5 x 1,5 m					
	W		1,5*1,5*1,15		2,588			
	W		Součet		18,585			
4	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram rovných, tmel,výška 10 cm	m	21,000	231,31	4 857,51	SoD A1444-111/01-97
	W		30cmš + 20cm v x 21 výšek stupňů po obou stranách					
	W		2*21*0,5		21,000			
	W		Součet		21,000			
5	M	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora - dtto ker. dlažba	m2	24,150	599,73	14 483,48	IK
	W		21*1,15			24,150		
	W		Součet			24,150		
6	K	771479001 R00	Řezání dlaždic keramických pro sokliky	m	21,000	183,22	3 847,62	SoD A1444-III/0 1-99
7	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram dlažba	m2	13,910	61,03	848,93	SoD A1444-111/01-100
8	K	77157979 1R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.	m2	34,910	18,32	639,55	SoD A1444-111/01-101
	W		13,91+21		34,910			
	W		Součet		34,910			
D	776		Podlahy povlakové				1 279,02	
9	K	776511820R00	Odstranění PVC a koberců	m2	13,910	91,95	1 279,02	SoD A1444-111/01-108
	W		22 výšek stupně					
	W		22*1,3*0,2		5,720			
	W		21 šířek stupně					
	W		21*1,3*0,3		8,190			
	W		Součet		13,910			
D	781		Obklady (keramické)				8 773,52	
10	K	781491001ROO	Montáž lišt k obkladům	l m	27,300	137,41	3 751,29	SoD A1444-III/01-121
	W		21*1,3			27,300		
	W		Součet			27,300		
11	M	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	36,855	136,27	5 022,23	SoD A1444-111/01-122
	W		2m lišta - 70cm zbytek z každého kusu					
	W		27,3*(1+(0,7/2))		36,855			
	W		Součet		36,855			
D	H99		Ostatní přesuny hmot				201,67	
12	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,952	211,84	201,67	SoD A1444-111/01-157
D	S		Přesuny sutí				43,87	
13	K	9790821 11R00	Vnirostaveniétní doprava sutí do 10 m	l	0,014	583,11	8,16	SoD A1444-III/01-158
14	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour hmot za 2.NP nošením	l	0,014	727,78	10,19	SoD A1444-111/01-159
15	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	1	0,014	651,92	9,13	SoD A1444-111/01-160
16	K	979087113R00	Nakládání vybour. hmot na doprav. prostředky	t	0,014	121,06	1,69	SoD A1444-III/01-161
17	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,014	167,81	2,35	SoD A1444-III/01-162
18	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (+14 km)	t	0,196	7,42	1,45	SoD A1444-III/01-163
	W		0,014*14 Přepočtené koeficientem množství		0,196			
19	j K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,014	778,67	10,90	SoD A1444-111/01-164

Příloha protokolu změny č. 2

**Oceněný soupis prací dle Smlouvy se zpracováním
víceprací**

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 045/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

KSO:
Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:
Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:
DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739
DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:
Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989
DIČ: CZ28714989

Projektant:
[redacted]

IČ: 62757296
DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:
[redacted]

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 22 115 269,08
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 22 115 269,08

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
dph zákl. přenesení 21,00%		22 115 269,08	0,00
sniž. přenesen; 15,00%		0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 22 115 269,08

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis


Razítko

Datum a podpis

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

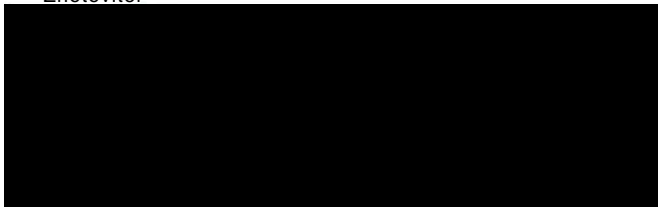

Dalšíh a podpis

Razítko

Datum a podpis

Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: C45/21

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

TM	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
----	-------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		22 115 269,08	22 115 269,08
A 1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,	8 931 665,11	8 931 665,11
SoD-A	sítě, vytápění AB		
1443	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,	7 783 846,52	7 783 846,52
ObjektJ/O	sítě, vytápění AB		
0	VRN	121 381,42	121 381,42
Objekt_II/O	Architektonicko stavební řešení	2 491 392,87	2 491 392,87
1			
ObjektJ/O	ZTI	631 334,67	631 334,67
2			
ObjektJ/O	Elektroinstalace + VZT	1 590 303,44	1 590 303,44
3			
Objekt II/O	Vytápění	2 949 434,12	2 949 434,12
4			
ZBV-A	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,	1 315 720,69	1 315 720,69
1443-	sítě, vytápění AB		
01 VCP			
ZL_č.11/01	Omítky (dod. č. 2)	198 952,19	198 952,19
ZL_č.II/02	Podlahy z OSB desek (dod. č. 2)	226 219,27	226 219,27
ZL_č.11/02-1	Podlaha dispečink (W projektant)	196 921,81	196 921,81
ZL_č.II/02-2	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)	29 297,46	29 297,46
ZL_č.II/03	SDK podhled kazetový (dod. č. 2)	298 612,69	298 612,69
ZLJ5.II/O4	Elektro (dod. č. 2)	392 291,90	392 291,90
ZL_č.II/05	Demontáž bojleru (dod. č. 2)	1 501,23	1 501,23
ZL_č.II/06	Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)	57 933,30	57 933,30
ZLJ5.II/O7	Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)	84 999,65	84 999,65
ZL_č.II/08	Podlahy - bet. mazanina (dod. č. 4)	55 210,46	55 210,46
ZBV-A	Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení,	-167 902,10	-167 902,10
1443-	sítě, vytápění AB		
02 MNP			
ZLJ5.II/O2	Podlahy z OSB desek (dod. č. 2)	-54 972,47	-54 972,47
ZL_č.11/02-1	Podlaha dispečink (W projektant)	-54 972,47	-54 972,47
ZL_č.II/03	SDK podhled kazetový (dod. č. 2)	-6 183,68	-6 183,68
ZLJ5.II/O4	Elektro (dod. č. 2)	-106 745,95	-106 745,95
A 1444	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	13 183 603,97	13 183 603,97
SoD-A			
1444	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	9 596 153,48	9 596 153,48
ObjektJII/O	VRN	146 788,59	146 788,59
0			
Objekt_III/O	Architektonicko stavební řešení	6 682 512,19	6 682 512,19
1			
Objekt_III/O	Sílnoproudá zařízení	2 360 571,27	2 360 571,27
2			
Objekt_III/O	Slaboproudá zařízení	406 281,43	406 281,43
3			
ZBV-A	Rekonstrukce areálu KOH III. etapa	3 708 222,64	3 708 222,64
1444-			
01 VCP			
ZLJ5.III/01	Omítky (dod. č. 2)	890 828,86	890 828,86
ZLJ5.III/O2	Podlahy (dod. č. 2)	235 572,44	235 572,44
ZLJ5.III/O2-2	Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)	235 572,44	235 572,44
ZLJ5.III/O3	Elektro (dod. č. 2)	369 359,79	369 359,79
ZLJ5.III/O4	Vytápění (dod. č. 2)	77 204,30	77 204,30
ZL_č.III/05	Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)	73 100,64	73 100,64
ZLJ5.111/06	Nová příčka v místnosti Č. 307 (dod. č. 2)	30 465,15	30 465,15
ZL_č.111/07	Sokly a parapety (dod. č. 2)	156 300,42	156 300,42
ZL_č.111/08	Sanace (dod. č. 2)	164 815,22	164 815,22
ZL_č.ni/nn	Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)	640 497,78	640 497,78

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH (CZK)
ZL_fc.111/10	Úprava hydrantu (dod. Č. 4)	28 195,69	28 195,69
ZL_fc.HI/11	Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 41)	250 276,60	250 276,60
ZL_fc.HI/12	Elektro SIL/SLP (dod. č. 4)	386 113,96	386 113,96
ZL_2.HI/1 3	Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)	20 570,62	20 570,62
ZL_č.III/14	Parapetní desky (dod. č. 4)	19 831,60	19 831,60
ZL_fc.HI/15	Kanály v m.č. 120, 121 (dod. č. 5)	11 297,80	11 297,80
ZL_fc.HI/16	m.Č. 150 - podlaha, SDK opláštění (dod. Č. 5)	13 091,19	13 091,19
ZL_fc.HI/17	PRISK - podezdívka (dod. č. 5)	2 894,72	2 894,72
ZL_fc.HI/18	D.1.4. - Chlazení (dod. č. 5)	81 681,19	81 681,19
ZL_č.HI/19	Dveře (křídlo) - č.m. 132 (dod. č. 5)	5 434,00	5 434,00
ZL_Č.HI/20	Stěrky - dopočet skutečného množství (dod. č. 6)	65 508,11	65 508,11
ZL_fc.HI/21	Demontáž bojleru - č.m. 123 (dod. č. 5)	2 850,16	2 850,16
ZL_2.HI/22	Podlaha na rošt č.m. 225 (dod. č. 5)	25 304,72	25 304,72
ZL_e.HI/23	Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)	3 531,62	3 531,62
ZL_Č.HI/24	Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)	91 761,91	91 761,91
ZL_fc.HI/25	Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)	61 734,15	61 734,15
ZBV-A			
1444-	Rekonstrukce areálu KOH lil. etapa	-120 772,15	-120 772,15
02 MNP			
ZL_č.HI/03	Elektro (dod. č. 2)	-120 772,15	-120 772,15
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		22 115 269,08	22 115 269,08

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ObjektJI/00 - VRN

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	121 381,42
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	121 381,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	121 381,42	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 121 381,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: Objekt_II/00 - VRN

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	121 381,42
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	121 381,42
VRN3 - Zařízení staveniště	95 855,28
VRN7 - Provozní vlivy	25 526,14
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	121 381,42

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt JI/00 - VRN

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							121 381,42	
d		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				121 381,42	
d		VRN3	Zařízení staveniště				95 855,28	
1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	kpl	1,000	95 855,28	95 855,28	
D		VRN7	Provozní vlivy				25 526,14	
2	K	070001000	Provozní vlivy	kpl	1,000	25 526,14	25 526,14	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt JI/01 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ*

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 491 392,87
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 491 392,87
DPI zákl. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
sniž, přenesená	2 491 392,87	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 491 392,87

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko

Datum a podpis: _____ Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - s.o.c. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_II/O1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací		2 491 392,87
31 - Zdi podpěrné a volné		29 305,21
34 - Stěny a příčky		164 567,39
60 - Omítky ze suchých směsí		21 257,41
61 - Úprava povrchů vnitřní		193 652,97
63 - Podlahy a podlahové konstrukce		3 960,40
64 - Výplně otvorů		360 823,21
725 - Zařizovací předměty		6 550,74
762 - Konstrukce tesařské		57 139,09
766 - Konstrukce truhlářské		109 963,98
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)		72 649,06
771 - Podlahy z dlaždic		260 652,39
776 - Podlahy povlakové		59 086,11
781 - Obklady (keramické)		666 769,98
783 - Nátěry		3 655,10
784 - Malby		116 797,10
787 - Zasklívání		6 895,91
94 - Lešení a stavební výtahy		44 167,05
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách		20 412,43
96 - Bourání konstrukcí		52 654,74
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce		110 699,02
H99 - Ostatní přesuny hmot		15 052,08
S - Přesuny sutí		114 681,50

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 491 392,87**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/O1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 491 392,87

D 31		Zdi podhledné a volné			29 305,21			
1	K	317944311R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,333	47 965,09	15 972,37	
2	K	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm - zazdivky	m2	3,292	1 114,03	3 667,39	
3	K	311271177R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdivky	m2	1,374	1 365,96	1 876,83	
4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	7,000	621,41	4 349,87	
5	K	59321898	Překlad nenosný Ytong NEP 100-1250	kus	7,000	491,25	3 438,75	

D 34		Stěny a příčky			164 567,30			
6	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	9,220	733,88	6 766,37	
7	K	342270042RAO	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m2	182,158	620,43	113 016,29	
8	K	342267111RT1	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	9,950	574,92	5 720,45	
9	K	342267111RT3	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard impreo. tl. 12,5 mm	m	18,350	870,07	15 965,78	
10	K	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protiDožární tl. 12,5 mm	m	3,550	584,13	2 073,66	
11	K	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd.	m	119,950	118,56	14 221,27	
12	K	342948112R00	Ukotvení příček k beton kcím přistřelenými kotvami	m	57,385	118,56	6 803,57	

D 60		Omítky ze suchých směsí			21 257,41			
13	K	602016113R00	Omítka stěn jádrová pod obklady	m2	82,505	257,65	21 257,41	

D 61		Úprava povrchů vnitřní			193 652,97			
14	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková	m2	775,760	249,63	193 652,97	

D 63		Podlahy a podlahové konstrukce			3 960,40			
15	K	631310032RAO	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	0,960	4 036,17	3 874,72	
16	K	631319183R00	Příplatek za sklon mazaniny tl. 8 - 12 cm	m3	0,960	89,25	85,68	

D 64		Výplně otvorů			360 823,21			
17	K	642940014RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň	kus	5,000	9 676,10	48 380,50	
18	K	642940012RAO	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň	kus	31,000	9 618,91	298 186,21	
19	K	766660110RAO	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubně - EI 30 DP3 C (se samozavíračem)	kus	1,000	14 256,50	14 256,50	

D 725		Zařizovací předměty			6 550,74			
20	K	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	7,000	138,66	970,62	
21	K	725820801ROQ	Demontáž baterie	soubor	10,000	94,13	941,30	
22	K	725110811ROO	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	6,000	238,18	1 429,08	
23	K	725130811R00	Demontáž pisoárů	soubor	4,000	322,92	1 291,68	
24	K	725112911R00	Odmontování tlakového splachovače	kus	4,000	266,81	1 067,24	
25	K	725310823ROO	Demontáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě	soubor	3,000	201,54	604,62	
26	K	725330820R00	Demontáž výlevky	soubor	1,000	246,20	246,20	

D 762		Konstrukce tesařské			57 139,09			
27	K	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	62,837	34,48	2 166,62	
28	K	762510020RAI	Podlaha z desek dřevoštěpkových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	126,700	104,11	13 190,74	
29	K	60725014	Deska dřevoštěpková OSB tl 18 mm	m2	139,370	299,79	41 781,73	

D 766		Konstrukce truhlářské			109 963,98			
30	K	766812830R00	Demontáž kuchyňských linek	kus	3,000	412,24	1 236,72	
31	K	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	3,000	36 242,42	108 727,26	

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

72 649,06

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	76764791 1R00	Montáž zámků a kování	kus	74,000	286,28	21 184,72	
33	K	549110017VD	Kování klika - klika	kus	37,000	171,77	6 355,49	
34	K	54911 0013VD	Zámek fabkový	kus	37,000	445,44	16 481,28	
35	K	767995143VD	Ocelová konstrukce doplnění podlahy	kompl	1,000	28 627,57	28 627,57	

d 771 Podlahy z dlaždic 260 652,39

36	K	771575107RT2	Montáž podlah keram., tmel	m2	111,350	549,65	61 203,53	
37	K	597000001 VD	Dlažba dle výběru investora	m2	116,918	395,06	46 189,63	
38	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	43,170	231,31	9 985,65	
39	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	4,749	326,35	1 549,84	
40	K	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro sokliky	m	43,170	183,22	7 909,61	
41	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	110,750	61,03	6 759,07	
42	K	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.	m2	74,650	18,32	1 367,59	
43	K	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	74,650	101,23	7 556,82	
44	K	771101142R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	116,100	467,20	54 241,92	
45	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	127,710	257,65	32 904,48	
46	K	771 10001 ORA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou	m2	111,350	278,26	30 984,25	

□ 776 Podlahy povlakové 59 086,11

47	K	776511820R00	Odstranění PVC	m2	115,900	91,95	10 657,01	
48	K	776401800RGO	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	108,810	15,23	1 657,18	
49	K	7765200 10RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík, pouze položení, podlahovina ve specifikaci	m2	63,350	234,75	14 871,41	
50	K	28411 0011VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	66,518	420,25	27 954,19	
51	K	28342401	Soklík z měkčeného PVC	m	67,738	42,03	2 847,03	
52	K	5537007111	Lišta přechodová l=93	kus	3,000	366,43	1 099,29	

d 781 Obklady (keramické) 666 769,98

53	K	781415016R00	Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu	m2	333,530	555,37	185 232,56	
54	K	597000002VD	Obklad keramický dle výběru investora	m2	350,207	327,50	114 692,79	
55	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	333,530	48,09	16 039,46	
56	K	781419701R00	Příplatek za práci v omez.prostoru	m2	333,530	294,29	98 154,54	
57	K	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	333,530	55,77	18 600,97	
58	K	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	333,530	160,31	53 468,19	
59	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	366,883	257,65	94 527,40	
60	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	166,655	137,41	22 900,06	
61	K	54916830	Lišta k obkladům	m	174,988	131,69	23 044,17	
62	K	781497911R00	Profil koutový	m	278,000	144,28	40 109,84	

d 783 Nátěry 3 655,10

63	K	783220010RAC	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický	m2	35,152	103,98	3 655,10	
----	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

d 784 Malby 116 797,10

64	K	784402801 R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	752,605	35,61	26 800,26	
65	K	784433271 R00	Malba kliš 2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst, do 3,8m	m2	999,213	89,32	89 249,71	
66	K	784442001 R00	Malba na sádrokarton	m2	10,038	74,43	747,13	

d 787 Zasklívání 6 895,91

67	K	78711 0012VD	Okenní fólie - omezení neprůhlednosti	m2	24,088	286,28	6 895,91	
----	---	--------------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------	--

d 94 Lešení a stavební výtahy 44 167,05

68	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	214,450	166,04	35 607,28	
69	K	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	59,800	143,14	8 559,77	

d 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 20 412,43

70	K	952901 111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	274,250	74,43	20 412,43	
----	---	---------------	--	----	---------	-------	-----------	--

d 96 Bourání konstrukcí 52 654 74

71	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	24,000	146,57	3 517,68	
72	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	34,042	269,10	9 160,70	
73	K	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	2,000	351,55	703,10	
74	K	968062244R00	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduch. pl. 1 m2	m2	0,640	250,78	160,50	
75	K	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	66,309	112,33	7 448,49	
76	K	962031 116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	3,905	133,98	523,19	
77	K	965081712R00	Bourání dlažeb keramických	m2	58,100	75,92	4 410,95	
78	K	965081 702ROO	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	46,820	36,64	1 715,48	
79	K	968111138VD	Úprava ocel. konstrukce podlah pro nové schody	kus	3,000	7 786,68	23 360,04	
80	K	964073221 R00	Vybourání nosníků ze zdi cihelné dl. 4 m, 20 kg/m	t	0,195	8 485,19	1 654,61	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

d		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	110 699,02				
81	K	97805951 1R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	82,505	112,22	9 258,71	
82	K	971033541 R00	Vybourání otv. zeď cihel pl.1 m2, tl.30 cm, MVC	m3	0,174	1 877,96	326,77	
83	K	971033641 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	2,614	1 190,90	3 113,01	
84	K	971 033621 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.1 0 cm, MVC	m2	17,940	123,67	2 218,64	
85	K	971 033431 R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.0,25 m2, tl.15cm, MVC	kus	3,000	194,67	584,01	
86	K	971033521R00	Vybourání otv zeď cihel, pl.1 m2, tl.10 cm, MVC	m2	0,792	303,45	240,33	
87	K	970231 100R00	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 100 mm	m	59,100	480,94	28 423,55	
88	K	970231 200ROO	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 200 mm	m	28,600	1 557,34	44 539,92	
89	K	970231 300ROO	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm	m	16,200	1 305,41	21 147,64	
90	K	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.1 5 cm, MVC	m2	5,280	160,31	846,44	

p		H99	Ostatní přesuny hmot	15 052,08				
91	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	71,054	211,84	15 052,08	

D		s	Přesuny suti	114 681,50				
92	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	36,590	583,11	21 335,99	
93	K	979011 211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot nošením	t	36,590	727,78	26 629,47	
94	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	36,590	651,92	23 853,75	
95	K	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	36,590	121,06	4 429,59	
96	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,590	167,81	6 140,17	
97	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	512,263	7,42	3 800,99	
98	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	36,590	778,67	28 491,54	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/02 - ZTI

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	631 334,67
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	631 334,67

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPt zákl. přenesená	631 334,67	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK **631 334,67**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt JI/02 - ZTI

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	631 334,67
0 - Všeobecné konstrukce a práce	27 196,13
13 - Hloubené vykopávky	4 934,45
15 - Roubení	3 955,77
16 - Přemístění výkopku	1 922,42
17 - Konstrukce ze zemin	2 337,02
45 - Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)	293,33
721 - Vnitřní kanalizace	100 455,31
722 - Vnitřní vodovod	119 623,77
725 - Zařizovací předměty	349 425,12
87 - Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových	4 810,97
871 - Chránička	543,92
96 - Bourání konstrukcí	3 589,94
S - Přesuny sutí	12 246,52
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	631 334,67

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: **Objekt_II/02 - ZTI**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 631 334,67

d	0	Všeobecné konstrukce a práce					27 196,13		
1	K	001 00001 OVD	Zednické výpomocce (zasekání potrubí včetně začištění - stěny, podlaha, průrazy + zpětná úprava, napojení na st.rozvodny)	kompl	1,000	27 196,13	27 196,13		

d	13	Hloubené vykopávky					4 934,45		
2	K	139600013RA0	Ruční výkop	m3	3,780	1 305,41	4 934,45	1	

d	15	Roubení					3 955,77		
3	K	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	7,560	387,27	2 927,76		
4	K	151101 111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	7,560	135,98	1 028,01		

d	16	Přemístění výkopku					1 922,42		
5	K	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,386	163,18	226,17		
6	K	162301 102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	1,386	1 033,45	1 432,36		
7	K	162701 109R00	Příplatek k vod přemístění hor 1-4 za další 1 km	m3	19,404	13,60	263,89		

d	17	Konstrukce ze zemin					2 337,02		
8	K	175101101 RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku	m3	1,134	1 066,09	1 208,95		
9	K	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	2,394	266,52	638,05		
10	K	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku	m3	1,386	130,54	180,93		
11	K	19900Q002R00	Poplatek za skládku	m3	1,386	223,01	309,09		

o	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)					293,33		
12	K	451573111R00	Lože pod potrubí	m3	0,252	1 163,99	293,33		

d	721	Vnitřní kanalizace					100 455,31		
13	K	721223424R00	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	7,000	1 577,38	11 041,66		
14	K	721111114VD	Revizní šachta	kus	1,000	8 158,79	8 158,79		
15	K	7211 5221 8R00	Čistící kus pro odpadní svislé D 110 mm	kus	8,000	489,53	3 916,24		
16	K	721273200RT3	Souprava ventilační střešní HL	kus	3,000	1 359,81	4 079,43		
17	K	7211 761 25R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 110	m	13,000	610,28	7 933,64		
18	K	7211761 24R00	Potrubí HT svodné (ležaté) D 70	m	4,000	500,41	2 001,64		
19	K	7211761 03ROO	Potrubí HT přípojovací D 50	m	40,000	469,95	18 798,00		
20	K	7211 761 04R00	Potrubí HT přípojovací D 70	m	6,000	533,04	3 198,24		
21	K	721176105R00	Potrubí HT přípojovací D 110	m	9,000	641,83	5 776,47		
22	K	7211761 15R00	Potrubí HT odpadní svislé D 110	m	45,000	641,83	28 882,35		
23	K	7212901 11R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	116,000	21,76	2 524,16		
24	K	998721 103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,127	32 635,35	4 144,69		

□	722	Vnitřní vodovod					119 623,77		
25	K	72217231 2R00	Potrubí, studená DN20	m	94,000	328,53	30 881,82		
26	K	7221 7231 3R00	Potrubí, studená DN25	m	15,000	397,06	5 955,90		
27	K	7221 72314R00	Potrubí, studená DN32	m	21,000	467,77	9 823,17		
28	K	7221 72315R00	Potrubí, studená DN40	m	12,000	568,94	6 827,28		
29	K	722172332R00	Potrubí, teplá DN20	m	61,000	342,67	20 902,87		
30	K	722172333R00	Potrubí, teplá DN25	m	3,000	413,38	1 240,14		
31	K	722182021 R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	173,000	27,20	4 705,60		
32	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	155,000	54,39	8 430,45		
33	K	283771092	Izolace potrubí 25	m	18,000	65,27	1 174,86		
34	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	33,000	65,27	2 153,91		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	283771126	Izolace potrubí 32	m	21,000	65,27	1 370,67	
36	K	283771152	Izolace potrubí 40	m	12,000	70,71	848,52	
37	K	7222201 11R00	Nástěnka pro připojení baterie	kus	36,000	183,85	6 618,60	
38	K	72229021 5R00	Zkouška tlaku potrubí přírub. nebo hrdlového DN 100	m	206,000	16,32	3 361,92	
39	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	206,000	10,88	2 241,28	
40	K	9987221 02R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	1,203	10 878,45	13 086,78	

d 725 Zařizovací předměty 349 425,12

41	K	725119205ROO	Montáž klozetových mís normálních	kus	10,000	1 414,20	14 142,00	
42	K	64232403	Klozet	kus	10,000	4 351,38	43 513,80	
43	K	551674064	Sedátko klozetové	kus	10,000	609,19	6 091,90	
44	K	72581 0402R00	Ventil rohový s přípoj. trubičky G 1/2	soubor	10,000	174,06	1 740,60	
45	K	72521 9201 R00	Montáž umyvadel	soubor	6,000	1 414,20	8 485,20	
46	K	642174222	Umyvadlo	kus	6,000	1 359,81	8 158,86	
47	K	55161200	Sifon umyvadlový	kus	6,000	130,54	783,24	
48	K	725860 109R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová	kus	6,000	163,18	979,08	
49	K	725829202ROO	Montáž baterie umyvadlové	kus	6,000	543,92	3 263,52	
50	K	55145000	Baterie umyvadlová	kus	6,000	1 305,41	7 832,46	
51	K	725319101R00	Montáž dřezů	soubor	3,000	1 087,85	3 263,55	
52	K	55231346	Dřez nerezový	kus	3,000	3 154,75	9 464,25	
53	K	55161605	Sifon dřezový	kus	3,000	380,75	1 142,25	
54	K	7258601 09R00.1	Uzávěrka zápachová dřezová	kus	3,000	130,54	391,62	
55	K	725829202R00.1	Montáž baterie dřezové	kus	3,000	543,92	1 631,76	
56	K	551450004	Baterie dřezová	kus	3,000	1 414,20	4 242,60	
57	K	7253391 01 R00	Montáž výlevky	kus	3,000	1 028,01	3 084,03	
58	K	64271105	Výlevka	kus	3,000	2 719,61	8 158,83	
59	K	7258601 07R00	Uzávěrka zápachová výlevková	kus	3,000	163,18	489,54	
60	K	725829202R00.2	Montáž baterie výlevkové	kus	3,000	543,92	1 631,76	
61	K	55145002VD	Baterie pro výlevku	kus	3,000	1 305,41	3 916,23	
62	K	7258601 09R00.2	Uzávěrka zápachová podlahová	kus	7,000	1 196,63	8 376,41	
63	K	725849203ROO	Montáž baterií sprchových	kus	6,000	543,92	3 263,52	
64	K	725849302R00	Montáž držáku sprchy	kus	6,000	163,18	979,08	
65	K	551450092	Baterie sprchová	kus	6,000	1 849,34	11 096,04	
66	K	725139101 R00	Montáž pisoárových stání	soubor	5,000	924,67	4 623,35	
67	K	64250667	Urínál keramický	kus	5,000	3 535,50	17 677,50	
68	K	72512161 1ROO	Splachovač pisoárů	soubor	5,000	2 066,91	10 334,55	
69	K	725111124VD	Montáž a osazení vybavení sociálního zařízení	kus	64,000	195,81	12 531,84	
70	K	55149005	Držák toaletního papíru	kus	10,000	707,10	7 071,00	
71	K	55149026	Dávkovač tekutého mýdla	kus	11,000	1 305,41	14 359,51	
72	K	55149050	Kartáč WC	kus	10,000	815,88	8 158,80	
73	K	55149060	Zrcadlo	kus	6,000	1 631,77	9 790,62	
74	K	55111 111 1VD	Háček	kus	25,000	271,96	6 799,00	
75	K	55149010	Zásobník nerez na papírové ručníky	kus	6,000	1 631,77	9 790,62	
76	K	55149030	Koš odpadkový nerezový obsah 3 l	kus	6,000	1 076,97	6 461,82	
77	K	7255391 08R00	Montáž zásobníku elektrick. akumulárního do 1200 l	soubor	6,000	4 351,38	26 108,28	
78	K	48438800. A	Ohřivač TUV zásobníkový 200	kus	6,000	8 702,51	52 215,06	
79	K	998725 102R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	t	1,357	5 439,23	7 381,04	

D 87 Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových 4 810,97

80	K	871311111R00	Montáž trubek z tvrdého PVC ve výkopu d 160 mm	m	3,500	206,69	723,42	
81	K	286147913	Trubka kanalizační KG 160	kus	4,000	271,96	1 087,84	
82	K	28651 662. A	Koleno kanalizační KGB 160/110 PVC	kus	3,000	130,54	391,62	
83	K	7212901 12R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	4,000	32,64	130,56	
84	K	9982761 01 R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	2,428	1 020,40	2 477,53	

D 871 Chránička 543,92

85	K	871221 100VD	Chránička 1m	m	1,000	543,92	543,92	
----	---	--------------	--------------	---	-------	--------	--------	--

D 96 Bourání konstrukcí 3 589,94

86	K	969011 121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm	m	17,000	163,18	2 774,06	
87	K	969021111R00	Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm	m	3,000	271,96	815,88	

D S Přesuny sutí 12 246,52

88	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	0,340	5 439,23	1 849,34	
89	K	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,340	5 439,23	1 849,34	
90	K	979081 111ROO	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,340	5 439,23	1 849,34	
91	K	979081121 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,763	1 305,41	6 217,67	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
92	K	979999999R00	Poplatek za skladku	t	0,340	1 414,20 j	480,83	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/03 - Elektroinstalace + VZT

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 590 303,44
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	1 590 303,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPTzákl. přenesená	1 590 303,44	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 1 590 303,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
Objekt_II/03 - Elektroinstalace + VZT

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 590 303,44

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
D1 - Montážní materiál a práce	904 168,28
D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových	7 481,60
D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvedek zapuštěných plastových, kruhových	8 093,15
D4 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých	1 172,50
D5 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných	1 634,40
D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o	18 365,85
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	52 528,25
D8 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV	49 806,00
D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	12 290,35
D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS	513 622,80
D11 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	12 781,30
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	7 899,45
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 700,90
D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů	1 998,48
D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED	1 155,92
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní prof.otvoru.	5 926,93
D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time	4 308,18
D17 - Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí, spodků do 500 V, typ	28 451,64
D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti	5 813,82
D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj	163 297,26
D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	4 839,50
D21 - Montážní materiál a práce SLABOPROUD	24 768,53
D22 - ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB, VGA, HDMI, DECENTO	24 768,53
D23 - Zemní práce	70 709,59
D24 - VYTÝČENÍ TRATI	1 400,79
D25 - ŘEZÁNÍ SPÁRY	1 525,30
D26 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	26 304,00
D27 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	7 315,50
D28 - Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu	17 899,50
D29 - desky PVC červené š.350mm - zakrytí kabelů dl. 1m	16 264,50
D30 - Dodávky	214 882,46
D31 - VZDUCHOTECHNIKA	178 978,08
D32 - HZS - hodinová sazba	113 619,82
D33 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	87 419,95
D34 - PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK	26 199,87
OST - Ostatní	83 176,68

2) Ostatní náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: **Objekt_II/03 - Elektroinstalace + VZT**

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 590 303,44	
d	D1		Montážní materiál a práce				904 168,28	
d	D2		Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových				7 481,60	
1	K	POI77	KU68/2-1902, KP68/2	ks	70,000	106,88	7 481,60	
D	D3		Montáž krabic elektroinstalačních rozvedek zapuštěných plastových, kruhových				8 093,15	
2	K	Pol78	KU68/2-1903, KR97	ks	65,000	124,51	8 093,15	
D	D4		Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých				1 172,50	
3	K	Pol79	pevně, 16 mm	m	10,000	36,32	363,20	
4	K	Pol80	pevně, 23 mm	m	10,000	38,39	383,90	
5	K	Pol81	pevně, 29 mm	m	10,000	42,54	425,40	
d	D5		Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných				1 634,40	
6	K	Pol79	pevně, 16 mm	m	45,000	36,32	1 634,40	
d	D6		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístro				18 365,85	
7	K	Pol82	10 mm2 CYY žlz.	m	45,000	56,03	2 521,35	
8	K	Pol83	4 mm2 CYY žlz	m	120,000	35,28	4 233,60	
9	K	Pol84	přes 10 do 50 kg	ks	30,000	387,03	11 610,90	
D	D7		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS				52 528,25	
10	K	Pol85	5 x 2,5 mm2 J	m	45,000	56,03	2 521,35	
11	K	Pol86	3 x 2,5 mm2 J	m	350,000	45,66	15 981,00	
12	K	Pol87	3 x 1,5 mm2 J	m	650,000	37,35	24 277,50	
13	K	Pol88	3 x 1,5 mm2 O	m	120,000	37,35	4 482,00	
14	K	Pol89	2 x 1,5 mm2	m	145,000	36,32	5 266,40	
D	D8		Montáž kabelu měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 k'				49 806,00	
15	K	Pol90	3x70+50mm2	m	60,000	830,10	49 806,00	
D	D9		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, Yt				12 290,35	
16	K	Pol91	5x4 mm2	m	35,000	87,16	3 050,60	
17	K	Pol92	4x10 mm2	m	65,000	142,15	9 239,75	
D	D10		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMGMK, AYKY, NAYY-J-RE (513 622,80	
18	K	Pol93	3 x 240+120 mm2	m	180,000	2 853,46	513 622,80	
D	D11		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				12 781,30	
19	K	Pol94	do 2,5 mm2	ks	260,000	21,79	5 665,40	
20	K	Pol95	4 mm2	ks	80,000	22,83	1 826,40	
21	K	Pol96	10 mm2	ks	65,000	33,20	2 158,00	
22	K	Pol97	50 mm2	ks	4,000	76,78	307,12	
23	K	Pol98	70 mm2	ks	12,000	108,95	1 307,40	
24	K	Pol99	120 mm2	ks	4,000	125,55	502,20	
25	K	PoHOO	240 mm2	ks	6,000	169,13	1 014,78	
D	D12		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				7 899,45	
26	K	Pol101	1-jednopolových do vlhka	ks	6,000	205,45	1 232,70	
27	K	Pol102	1-jednopolových p.om.	ks	25,000	266,67	6 666,75	
D	D12		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 700,90	
28	K	Pol28	7-křížových p.om.	ks	1,000	316,47	316,47	
29	K	Pol103	16-střídavých p.om.	ks	6,000	252,14	1 512,84	
30	K	POI104	5-sériových p.om.	ks	3,000	290,53	871,59	
D	D13		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo				1 998,48	
31	K	Pol105	1/OS-tlačítkových zapí nacíh se sig.doutnav	[ks	6,000	333,08	1 998,48	

PO Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	D14	Sporáková kombinace s kontr. LED				1 155,92	
32	K	Pol106		ks	2,000	577,96	1 155,92
D	D15	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez cdvrtán				5 926,93	
33	K	Pol107		ks	2,000	130,74	261,48
34	K	Pol108		ks	35,000	161,87	5 665,45
D	D16	PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing. Tango, Levit, Neo, El				4 308,18	
35	K	Pol109		ks	1,000	4 308,18	4 308,18
D	D17	Montáž pojistek se zapojením vodičů, pojistkových částí, spodků do SOO V, typ				28 451,64	
36	K	Pol110		ks	12,000	2 370,97	28 451,64
D	D18	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti				5 813,82	
37	K	Pol111		ks	4,000	1 023,10	4 092,40
38	K	Pol138		KS	1,000	1 721,42	1 721,42
D	D19	Montáž svítidel LED nřicazenných 1 zdroji				163 297,26	
39	K	Pol112		ks	16,000	1 703,78	27 260,48
40	K	Pol113		ks	63,000	1 703,78	107 338,14
41	K	Pol114		ks	5,000	1 250,34	6 251,70
42	K	Pol115		ks	13,000	1 250,34	16 254,42
43	K	Pol116		ks	4,000	1 548,13	6 192,52
D	D20	Montáž hromosvodného vedení - svorek				48 39,50	
44	K	Pol117		kpl	2,000	645,40	1 290,80
45	K	Pol118		ks	30,000	118,29	3 548,70
P		Poznámka k položce: Podružný materiál					
D	D21	Montážní materiál a práce SLABOPROUD				24 768,53	
D	D22	ZÁSUVKA KOMUNIKAČNÍ USB VGA HDMI DECENTO				24 768,53	
47	K	Pol119		ks	6,000	2 830,63	16 983,78
48	K	Pol120		m	140,000	32,17	4 503,80
49	K	Pol121		kpl	3,000	1 093,65	3 280,95
P		Poznámka k položce: Podružný materiál					
D	D23	Zemní práce				70 709,59	
D	D24	VYTÝČENÍ TRATI				1400,79	
51	K	Pol122		km	0,100	14 007,91	1 400,79
D	D25	ŘEZÁNÍ SPÁRY				1 525,30	
52	K	Pol123		m	14,000	108,95	1 525,30
D	D26	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY				26 304,00	
53	K	Pol124		m	75,000	350,72	26 304,00
D	D27	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE				7 315,50	
54	K	Pol125		m	75,000	97,54	7 315,50
D	D28	Chránička korugovaná prům. 80mm - ochrana kabelů ve výkopu				17 899,50	
55	K	Pol126		m	150,000	119,33	17 899,50
D	D29	desky PVC červené š.35Dmm - zakrytí kabelů dl. 1m				16 264,50	
56	K	Pol127		m	75,000	59,14	4 435,50
57	K	Pol128		HZS	30,000	394,30	11 829,00
D	D30	Dodávka				214 882,46	
58	K	Pol56		kpl	1,000	32 598,09	32 598,09
59	K	Pol57		Jkpl	1,000	140 898,78	140 898,78
60	K	Pol58		kpl	1,000	10 206,06	10 206,06
61	K	Pol59		kpl	1,000	10 638,75	10 638,75
62	K	Pol60		kpl	1,000	9 902,03	9 902,03
63	K	Pol61		kpl	1,000	10 638,75	10 638,75
D	D31	VZDUCHOTECHNIKA				178 978,08	
64	K	Pol62		ks	1,000	5 282,05	5 282,05
65	K	Pol129		kpl	3,000	38 672,74	116 018,22
66	K	Pol130		m	15,000	480,58	7 208,70
67	K	Pol131		m	35,000	589,81	20 643,35
68	K	Pol132		kpl	28,000	633,50	17 738,00
69	K	Pol67		kpl	1,000	3 822,82	3 822,82
70	K	Pol68		ks	1,000	2 849,64	2 849,64
71	K	Pol133		ks	2,000	2 707,65	5 415,30

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

d D32 HZS - hodinová sazba 113 619,82

d D33 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY 87 419,95

72	K	Pol134	Demontáž stávajícího zařízení	hod	50,000 1	363,17	18 158,50	
73	K	Pol135	Výpomocné zednické práce	hod	120,000 j	363,17	43 580,40	
74	K	Pol136	Montáž - připojení elektrokotlů včetně regulace	hod	30,00 o j	518,81	15 564,30	
75	K	Pol137	Měření umělého osvětlení vč. protokolu	hod	15,000 1	674,45	10 116,75	

d D34 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUŠEK 26 199,87

76	K	POI138	Revizní technik	hod	35,000 1	570,69	19 974,151	
77	K	Pol139	Použití vysokozdvizné plošiny mob.	hod	12,000 j	518,81	6 225,72	

d OST Ostatní 83 176,68

78	K	OST-01	VRN1 -Doprava 3,60%	kpl	1,000	7 735,78	7 735,78	
79	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%	kpl	1,000	2 148,82	2 148,82	
80	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRAČE	kpl	1,000	73 292,08	73 292,08	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/04 - Vytápění

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

██████████

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

██████████

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 949 434,12
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 949 434,12
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	2 949 434,12	21,00%	0,00	
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		2 949 434,12

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/04 - Vytápění

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 949 434,12
722 - Vnitřní vodovod	106 532,10
730 - Demontáže	127 138,90
731 - Kotelny	136 444,04
732 - Strojovny	103 621,85
733 - Rozvod potrubí	1 267 933,28
734 - Armatury	257 863,45
735 - Otopná tělesa	884 468,63
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	14 098,32
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	51 333,55

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **2 949 434,12**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

SoD-A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

Objekt_II/04 - Vytápění

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 949 434,12

d 722 Vnitřní vodovod 106 532,10

1	K	722181225RY3	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D64	m	10,000	179,49	1 794,90	
			<i>Poznámka k položce vnitřní průměr 64 mm</i>					
2	K	722181225RW8	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D54	m	150,000	169,70	25 455,00	
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 54 mm</i>					
3	K	722181225RW2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D45	m	70,000	167,53	11 727,10	
			<i>Poznámka k položce vnitřní průměr 45 mm</i>					
4	K	722181225RU2	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D35	m	250,000	152,30	38 075,00	
			<i>Poznámka k položce vnitřní průměr 35 mm</i>					
5	K	722181225RT9	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D28	m	100,000	144,68	14 468,00	
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 26 mm</i>					
6	K	722181225RT7	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D22	m	50,000	130,54	6 527,00	
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 22 mm</i>					
7	K	722181225RT6	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D18	m	30,000	126,19	3 785,70	
			<i>Poznámka k položce: vnitřní průměr 18 mm</i>					
B	K	722181225RT5	Izolace návleková, hliník folie, tl. stěny 25 mm, D15	m	20,000	124,01	2 480,20	
			<i>Poznámka k položce vnitřní průměr 15 mm</i>					
9	K	9987221 02R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	-	0,051	43 513,80	2 219,20	

d 730 Demontáže 127 138,90

10	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	1 000,000	28,39	28 390,00	
11	K	733110808R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32-50	m	250,000	58,63	14 657,50	
12	K	733110810R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80	m	200,000	69,73	13 946,00	
13	K	735151821ROO	Demontáž otopných těles panelových 2řadých, 1500 mm	kus	180,000	138,16	24 868,80	
14	K	733890801 R00	Přemístění vybouraných hmot - potrubí	t	6,297	1 414,20	8 905,22	
15	K	735890802R00	Přemístění demont. hmot - otop. těles	t	4,502	1 479,47	6 660,57	
16	K	979086213R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	10,798	1 305,41	14 095,82	
17	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,798	1 033,45	11 159,19	
18	K	979081 121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	10,798	163,18	1 762,02	
19	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	16,508	163,18	2 693,78	

d 731 Kotelny 136 444,04

20	K	731200826ROO	Demontáž kotle elektrického, do 60 kW	kus	3,000	1 501,23	4 503,69	
21	K	998731193R00	Příplatek zvětšený přesun, kotelny do 500 m	t	0,186	1 555,62	289,35	
			<i>Poznámka k položce: Přesun 1,247 m, od skládky do nové lokality</i>					
22	K	7312491 36R00	Montáž kotle teplovod., elektrický do 60 kW	soubor	3,000	42 534,74	127 604,22	
23	K	998731 101 R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	t	0,372	10 878,45	4 046,78	

o 732 Strojovny 103 621,85

24	K	732331 51 8R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Expanzomat, 140 l	soubor	1,000	9 246,68	9 246,68	
25	K	732349 102R00	Montáž anuloиду II - průtok 8 m3/hod	soubor	1,000	6 128,92	6 128,92	
26	M	4848165102	Hydraulický vyrovnávač dyn. tlaků HVDT 2, do 8m3/h	kus	1,000	3 552,90	3 552,90	
27	K	732119193R00	M. rozdělovačů a sběračů - sdrůženého, dl. 1,5 m	kus	1,000	3 807,46	3 807,46	
28	M	55113766. A	Sdrůžený rozdělovač a sběrač (125x125), hrdla 2xDN65, 2xDN40. 4xDN50	kus	1,000	24 198,28	24 198,28	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	M	63156090	Tepelná izolace rozdělovače	kus	1,000	1 087,85	1 087,85	
30	M	551310410	Konzole stojanová stavitelná, 2ks	kus	1,000	1 359,81	1 359,81	
31	K	7323491 08R00	Úpravná vody	soubor	1,000	22 571,70	22 571,70	
32	M	484388 12. A	Patrona VES P32, Odsolovací patrona s kapacitou 28 000 1x°dH (při 28 0001/10 °dH = max. 2 800 1 odsolené vody)	kus	0,000	0,00	0,00	
33	M	5511001830	zapůjčení patrony P62	kus	1,000	4 624,43	4 624,43	
34	K	7324291 11R00	Montáž čerpadel oběhových spirálních	soubor	3,000	282,84	848,52	
35	M	994111150IM	Oběhové čerpadlo - ALPHA2 25-60 130 1x230V 50Hz 6H	kus	1,000	3 220,02	3 220,02	
36	M	97924244IM	oběhové čerpadlo MAGNA3 25-40 180 1x230V 50Hz PN10	kus	2,000	10 008,17	20 016,34	
37	M	98612711IM	Izolační pouzdro na oběh.čerp	kus	3,000	130,54	391,62	
38	K	998732101ROO	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,472	5 439,23	2 567,32	

d 733 Rozvod potrubí 1 267 933,28

39	K	733163102R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,0 mm	m	930,000	386,20	359 166,00	
40	K	733163103RQ0	Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,0 mm	m	140,000	419,91	58 787,40	
41	K	733163104R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 22 x 1,0 mm	m	140,000	437,31	61 223,40	
42	K	7331 63105R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm	m	130,000	864,84	112 429,20	
43	K	7331 631 06R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 35 x 1,5 mm	m	250,000	864,84	216 210,00	
44	K	7331 631 07R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 42 x 1,5 mm	m	70,000	1 163,99	81 479,30	
45	K	733163108R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm	m	150,000	1 969,00	295 350,00	
46	K	733163109R00	Potrubí z měděných trubek vytápění D 64 x 2,0 mm	m	10,000	3 589,89	35 898,90	
47	K	7331901 06R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	1 590,000	10,88	17 299,20	
48	K	73319Q107R00	Tlaková zkouška potrubí DN 40	m	70,000	13,05	913,50	
49	K	733190108R00	Tlaková zkouška potrubí DN 50	m	150,000	16,32	2 448,00	
50	K	733190109R00	Tlaková zkouška potrubí DN 65	m	10,000	21,76	217,60	
51	K	9987331 03R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	2,437	10 878,45	26 510,78	

d 734 Armatury 257 863,45

52	K	7342351 22R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 20	kus	2,000	533,04	1 066,08	
53	K	734235124R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 32	kus	17,000	924,67	15 719,39	
54	K	734235125R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 40	kus	8,000	1 196,63	9 573,04	
55	K	734235126R00	Kohout kulový,2xvnitřní záv. DN 50	kus	10,000	1 522,98	15 229,80	
56	K	734235127R00	Kohout kulový, 2xvnitřní záv. DN 65	kus	4,000	5 004,09	20 016,36	
57	K	7342451 24R00	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 32	kus	3,000	1 033,45	3 100,35	
58	K	734245 125ROO	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 40	kus	1,000	1 066,09	1 066,09	
59	K	7342451 26ROO	Ventil zpětný,2xvnitřní závit DN 50	kus	2,000	1 305,41	2 610,82	
60	K	73429521 4R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z DN 32	kus	3,000	1 784,07	5 352,21	
61	K	73429521 5R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 40	kus	1,000	3 491,98	3 491,98	
62	K	734295216R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. DN 50	kus	2,000	4 296,99	8 593,98	
63	K	734295132R00	Ventil směšovací třicestrý DN25, kvs=10m3/h, vč. servopohonu	kus	1,000	7 070,99	7 070,99	
64	K	734295133R00	Ventil směšovací třicestrý DN32, kvs=16m3/h, vč. servopohonu	kus	2,000	7 506,13	15 012,26	
65	K	734295321R00	Kohout kul vypouštěcí,komplet, DN 15	kus	61,000	174,06	10 617,66	
66	K	73441 1143R00	Teploměr 120C,pevný stonek 160 mm	kus	10,000	424,26	4 242,60	

ř Pwmníka k položce vč. jímky

67	K	734421 130R00	Tlakoměr 0,3MPa	kus	1,000	424,26	424,26	
----	---	---------------	-----------------	-----	-------	--------	--------	--

P Poznámka k položce vč. jímky

68	K	734391 124R00	Kondenzační smyčky ČSN 13 7533 1 - stočené	kus	1,000	282,841	282,84	
69	K	73441 91 33R00	Montáž kompaktního měřiče tepla závitového 1"	soubor	3,000	543,92j	1 631,76	

p Poznámka k položce: vř /trnek jxv teploty/ čidla

70	M	388220724	Měřič tepla ultrazvukový DN25, Qn=2,5m3/h	kus	3,000	5 439,23	16 317,69	
71	K	734223122RT1	Ventil termostatický, přímý, DN 15	kus	157,000	261,08	40 989,56	

p Poznámka k položce: bez termostatická hlavičice

72	K	734263132R00	Sroubení regulační, uzavíratelné, přímé, DN 15	kus	157,000	239,33	37 574,81	
73	K	734221672RT3	Hlavice ovládání ventilů termostat	kus	157,000	217,57	34 158,49	
74	K	998734103R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,342	10 878,45	3 720,43	

d 735 Otopná tělesa 884 468,63

75	K	735156160R00	Otopná tělesa panelová Klasik 10 600/ 400	kus	1,000	1 246,67	1 246,67	
76	K	73515646OR00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 400	kus	6,000	3 807,46	22 844,76	
77	K	7351 56461R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 500	kus	1,000	4 133,81	4 133,81	
78	K	735156462R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 600	kus	14,000	4 351,38	60 919,32	
79	K	735156463R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 700	kus	17,000	4 677,73	79 521,41	
80	K	735156464R00	Otopná tělesa panelová Klasik 20 600/ 800	kus	8,000	4 895,30	39 162,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	735156560R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 400	kus	9,000	4 427,53	39 847,77	
82	K	7351 56561 R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 500	kus	6,000	4 677,73	28 066,38	
83	K	735156562R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 600	kus	5,000	5 004,09	25 020,45	
84	K	735156563R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 700	kus	12,000	5 221,66	62 659,92	
85	K	735156564R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 800	kus	14,000	5 548,01	77 672,14	
86	K	735156565R00	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/ 900	kus	6,000	5 765,58	34 593,48	
87	K	735156566ROO	Otopná tělesa panelová Klasik 21 600/1000	kus	8,000	6 091,93	48 735,44	
88	K	735156660ROO	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 400	kus	1,000	4 786,52	4 786,52	
89	K	7351 56661 R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 500	kus	6,000	5 004,09	30 024,54	
90	K	735156662R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 600	kus	5,000	5 439,23	27 196,15	
91	K	735156663R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 700	kus	4,000	5 765,58	23 062,32	
92	K	735156664R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 800	kus	4,000	6 091,93	24 367,72	
93	K	735156665R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/ 900	kus	2,000	6 418,29	12 836,58	
94	K	735156666R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1 000	kus	4,000	6 744,64	26 978,56	
95	K	735156667R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1200	kus	8,000	7 397,35	59 178,80	
96	K	735156668R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 600/1400	kus	1,000	8 158,84	8 158,84	
97	K	7351 56681 R00	Otopná tělesa panelová Klasik 22 900/ 500	kus	1,000	6 418,29	6 418,29	
98	K	735156765R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/ 900	kus	3,000	6 962,21	20 886,63	
99	K	735156767R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1200	kus	1,000	9 573,04	9 573,04	
100	K	735156768R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1400	kus	2,000	11 422,37	22 844,74	
101	K	735156769R00	Otopná tělesa panelová Klasik 33 600/1600	kus	2,000	12 401,43	24 802,86	
102	K	735153300ROO	Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	157,000	97,91	15 371,87	
103	K	73500091 2R00	Vyregulování ventilů s temnost.ovládáním	kus	172,000	135,98	23 388,56	
104	K	9987351 02R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	t	3,708	5 439,23	20 168,66	
D		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				14 098,32	
105	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - topné zkoušky lde ČSN 060310	h	72,000	195,81	14 098,32	

P
Poznámka *pota!ce:
Topná zkouška

o 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 51 333,55

106	.	971033231 R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15cm, MVC	kus	40,000	54,39	2 175,60	
107	K	971033241 R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl 30cm, MVC	kus	20,000	87,03	1 740,60	
108	K	971033261 R00	Vybourání otv. zeď cihel 0,0225 m2, tl. 60cm, MVC	kus	4,000	130,54	522,16	
109	K	971033251 R00	Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45cm, MVC	kus	10,000	97,91	979,10	
110	K	972054141 R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm	kus	39,000	435,14	16 970,46	
111	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	16,508	1 294,54	21 370,27	
112	K	979011 211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,825	5 439,23	4 487,36	
113	K	97908111 1R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,825	1 033,45	852,60	
114	K	97908621 3R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,825	1 305,41	1 076,96	
115	K	9799901 07ROO	Poplatek za skládku suti - smés betonu, cihel, dřeva	t	0,825	1 404,17	1 158,44	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZI_c.ii/01 - Omítky (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	198 952,19
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	198 952,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákł. přenesená	198 952,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 198 952,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZI_C.II/O1- Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	198 952,19
61 - Úprava povrchů vnitřní	196 388,29
H99 - Ostatní přesuny hmot	2 563,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	198 952,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.II/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 198 952,19

d 61 Úprava povrchů vnitřní 196 388,29

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 56,5%)	m2	1 008,488	37,01	37 324,14	CS ÚRS 2021 02
	w		vyrovňávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) - odhad 30% plochy					
	w		KOH II					
	W		0,3*775,76		232,728			
	w		plocha podkladu					
	W		KOH II					
	W		775,76		775,760			
	W		Součet		1 008,488			
2	K	612135001	Vyrovňání podkladu vnitřních stěn maltou vápno cementovou tl do 10 mm (281 x 56,5%)	m2	232,728	158,77	36 950,22	CS ÚRS 2021 02
	vv		20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené množství)					
	w		KOH II					
	w		775,76*0,3		232,728			
	w		Součet		232,728			
3	K	612135091	Příplatek k vyrovňání vnitřních stěn maltou vápno cementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 56,5%)	m2	465,456	40,12	18 674,09	CS ÚRS 2021 02
	vv		110 mm (■ 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené množství					
	vv		KOH II					
	vv		0,3*775,76*2		465,456			
	vv		Součet		465,456			
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 56,5%)	m2	775,760	133,34	103 439,84	CS ÚRS 2021 02
	w		KOH II - výměra odvozena z pol. Č. 14 SoD/II					
	w		775,76		775,760			
	w		Součet		775,760			
			D H99 Ostatní přesuny hmot 2 563,90					
91	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD II.etapa č 91	t	12,103	211,84	2 563,90	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č. 11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

██████████

Zpracovatel:

████████████████████

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				196 921,81
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				196 921,81
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	196 921,81	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		196 921,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH H. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4: ZL_č.II/02-1 - Podlaha dispečink (W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	196 921,81
762 - Konstrukce tesařské	196 921,81

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	196 921,81
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

196 921,81

d	762	Konstrukce tesařské					196 921,81	
1	K	763614132R00	M.podlahy z desek do 11.18mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	124,600	125,81	15 675,93	
	W		23*2*267"		46,000			
	W		19,5*2*268"		39,000			
	W		19,8*2*269"		39,600			
	W		Součet		124,600			
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	130,830	509,00	66 592,47	
	W		124,6"viz pokládku"		124,600			
	W		124,6*0,05"prořez 5%"		6,230			
	W		Součet		130,830			
3	K	7637521 11R00	Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 50 cm2 (236 x 88,6%)	m	301,520	209,10	63 047,83	
	W		3,57*4+1,37*2+4,57*14+0,4*(8*2+9*6)		109,000			
	W		Č267					
	W		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260			
	W		Č268					
	W		3,57*4+1,37*2+4,57*12+0,4*(8*2+9*5)		96,260			
	W		Č269					
	W		Součet		301,520			
4	K	7637521 12R00	Montáž podlah - rámů, polštářů, pl. do 150 cm2 - rošt 12/12(138x88,6%)	m	73,920	122,27	0 038,20	
	W		(9*6+8*7*3)*0,32*267"		26,560			
	W		(8*6+8*6*3)*0,32*268"		23,680			
	W		(8*6+8*6*3)*0,32*269"		23,680			
	W		Součet		73,920			
5	M	60511100	Řezivo SM	m3	2,999	12 935,90	38 794,76	
	W		301,52*0,04*0,12"latě"		1,447			
	W		73,92*0,12*0,12"sloupky"		1,064			
	W		0,48825"prořez"		0,488			
	W		Součet		2,999			
6	K	762595000RQ0	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah (229,50 x 88,6%)	m3	4,869	203,34	990,06	
	W		3*124,6*0,015		4,869			
	W		Součet		4,869			
7	K	9987631 01 R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092,00 x 88,6%)	.	2,876	967,51	2 782,56	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č. 11/02-2- Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant: _____

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				29 297,46
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				29 297,46
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPlzákl. přenesená	29 297,46	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		29 297,46

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4: ZL_č.II/02-2 - Podlaha - OSB desky ti. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu * Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	29 297,46
762 - Konstrukce tesařské	29 297,46

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 297,46
--	------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č. 11/02-2- Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 297,46

D	762	Konstrukce tesařské					29 297,46	
1	K	763614132R00	M.podlahy z desek do 11.18mm, P+D, Sroubov, (142 x 88,6%)	m2	43,700	125,81	5 497,90	
	W		KOH H					
	w		č. 254, 256, 257					
	w		7,7+3,8+1,9		13,400			
	w		č. 328 - 337					
	w		7,7+5,2+3,8+1,9+1,25+1,25+3,1+2,5+2,3+1,3		30,300			
	w		Součet		43,700			
2	M	60725012	Deska dtevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	45,885	509,00	23 355,47	
	w		43,7*1,05 Přepočtené koeficientem množství		45,885			
3	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 88,6%)	t	0,459	967,51	444,09	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/03 - SDK pohled kazetový (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				298 612,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				298 612,69
DPI zákl. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
sníž, přenesená	298 612,69	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		298 612,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL č.11/03- SDK pohled kazetový (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	298 612,69
0 - Poznámka	0,00
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	293 188,72
H99 - Ostatní přesuny hmot	343,39
S - Přesuny sutí	5 080,58

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **298 612,69**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Orovoň 3:
ZL_č. 11/03- SDK pohled kazetový (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
 Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
 Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 298 612,69

d	0	Poznámka					0,00	
0	K	0	Položky použity v J.C. z SoD akce A1444, akce A1443 je neobsahuje		0,000	0,00	0,00	

d 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 293 188,72

82	K	767900020RA0	Demontáž rastrových podhledů	m2	154,510	206,12	31 847,60	
	w		87,4+67,11		154,510			
	w		Součet		154,510			
84	K	7675841 51R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm	m2	173,650	489,53	85 006,88	
85	M	595960010	Minerální desky s povrchem nakaširované akustické textilie a nástříkem bílé barvy.600x600x19 mm	m2	182,333	967,10	176 334,24	
	w		173,65*1 .05		182,333			
	w		Součet		182,333			

d H99 Ostatní přesuny hmot 343,39

157	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,621	211,84	343,39	
-----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------	--

d S Přesuny suti 5 080,58

158	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,621	583,11	945,22	
159	K	97901121 1R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1,621	727,78	1 179,73	
160	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	1,621	651,92	1 056,76	
161	K	9790871 13R00	Nakládání vybour.hmot na doprav. prostředky	t	1,621	121,06	196,24	
162	K	979081 111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,621	167,81	272,02	
163	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	22,694	7,42	168,39	
	w		1,621 *14 'Přepočtené koeficientem množství		22,694			
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	1,621	778,67	1 262,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Droevň 3:

ZL č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	392 291,90
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	392 291,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	392 291,90	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 392 291,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/04- Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčiče
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	392 291,90
D1 - Montážní materiál a práce	228 714,37
D2 - Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových	35 163,52
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	27 960,00
D6 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení o	10 199,60
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	55 714,15
D10 - Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFS	85 603,80
D12 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 365,77
D14 - Sporáková kombinace s kontr. LED	5 779,60
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní prof.otvoru,	261,48
D16 - PŘÍSTROJ SPÍNACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPÍNAČE, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time	718,03
D18 - Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti	1 721,42
D20 - Montáž hromosvodného vedení - svorek	3 227,00
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	17 400,00
D30 - Dodávky	131 242,80
OST - Ostatní	14 934,73

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **392 291,90**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZLč.II/04 ■ Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							392 291,90	
D	D1		Montážní materiál a práce				228 714,37	
D	D2		Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových, zapuštěných plastových kruhových				35 163,52	
1	K	Pol77	KU68/2-1902, KP 68/2	ks	329,000	106,88	35 163,52	
	w		Skutečnost					
	w		399		399,000			
	w		SoD					
	w		-70		-70,000			
	w		Součet		329,000			
D	D5		Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách				27 960,00	
101	K	IN5-1/II	chránička 95 mm korugovaná	m	210,000	86,00	18 060,00	
	w		Skutečno sl					
	w		210		210,000			
	w		SoD					
	w		0		0,000			
	w		Součet		210,000			
102	K	N5-2/II	kabelová spojka 240+120	ks	2,000	4 950,00	9 900,00	
	w		Skutečnost					
	w		2		2,000			
	w		SoD					
	w		0		0,000			
	w		Součet		2,000			
D	D6		Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrě				10 199,60	
7	K	Pol82	10 mm2 CYY žlz.	m	160,000	56,03	8 964,80	
	w		Skutečnost					
	w		205		205,000			
	w		SoD					
	w		-45		-45,000			
	w		Součet		160,000			
8	K	Pol83	4 mm2 CYY žlz	m	35,000	35,28	1 234,80	
	w		Skutečnost					
	w		155		155,000			
	w		SoD					
	w		-120		-120,000			
	w		Součet		35,000			
D	D7		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených1 volně CYKY, NYM, NYY, YS				55 714,15	
103	K	N7-1/II	5 x 25 mm2	m	55,000	540,00	29 700,00	
	w		Skutečnost					
	w		55		55,000			
	w		SoD					
	w		0		0,000			
	w		Součet		55,000			
10	K	Pol85	5 x 2,5 mm2 J	m	5,000	56,03	280,15	
	w		Skutečnost					
	w		50		50,000			
	w		SoD					
	w		-45		-45,000			
	w		Součet		5,000			
11	K	Pol86	3 x 2,5 mm2 J	m	400,000	45,66	18 264,00	
	w		Skutečnost					
	w		750		750,000			
	w		SoD					
	w		-350		-350,000			
	w		Součet		400,000			
13	K	Pol88	3 x 1,5 mm2 O	m	200,000	37,35	7 470,00	
	w		Skutečno\$1					
	w		320		320,000			
	w		SoD					
	w		-120		-120,000			
	w		Součet		200,000			
0	D10		Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených1 volně AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (85 603,80	
18	K	Pol93	3 x 240+120 mm2	m	30,000	2 853,46	85 603,80	
	w		Skutečnost					
	w		210		210,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		SoD					
	w		-180			-180,000		
	w		Součet			30,000		
	D	D12	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 365,77	
127	K	Pol102	1-jednopolových p.om.	ks	4,000	266,67	1 066,68	
	w		Skutečnost					
	w		29		29,000			
	w		SoD					
	w		-25		-25,000			
	w		Součet		4,000			
29	K	Pol103	6-střídavých p.om.	ks	4,000	252,14	1 008,56	
	w		Skutečnost					
	w		10		10,000			
	w		SoD					
	w		-6		-6,000			
	w		Součet		4,000			
30	K	Pol104	5-sériových p.om.	ks	1,000	290,53	290,53	
	w		Skutečnost					
	w		4		4,000			
	w		SoD					
	w		-3		-3,000			
	w		Součet		1,000			
	D	D14	Sporáková kombinace s kontr. LED				5 779,60	
32	K	POHO6	25 A,VP,VL, 01 až 02	ks	10,000	577,96	5 779,60	
	w		Skutečnost					
	w		12		12,000			
	w		SoD					
	w		-2		-2,000			
	w		Součet		10,000			
	D	D15	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popr.16 A bez odvrtán				261,48	
33	K	Pol107	2P + PE do vlhka tz izolantu	ks	2,000	130,74	261,48	
	w		Skutečnost					
	w		4		4,000			
	w		SoD					
	w		-2		-2,000			
	w		Součet		2,000			
	D	D16	PŘÍSTROJ SPINACÍ, PRO AUTOMATICKÉ SPINAČE. pro Swing, Tango, Levit, Neo, EI				718,03	
35	K	Pol109	3299U-A00006 Přístroj spinací pro snímače pohybu, relé (2300 W, 500 VA)	ks	1,000	718,03	718,03	
	w		Skutečnost					
	w		7		7,000			
	w		SoD					
	w		-6		-6,000			
	w		Součet		1,000			
	D	D18	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových běžných, hmotnosti				1 721,42	
38	K	Pol38	přes 150 do 200 kg	ks	1,000	1 721,42	1 721,42	
	w		Skutečnost					
	w		2		2,000			
	w		SoD					
	w		-1		-1,000			
	w		Součet		1,000			
	D	D20	Montáž hromosvodného vedení - svorek				3 227,00	
44	K	Pol117	Svorkovnice pro vyrovnání potenciálu EKV	kpl	5,000	645,40	3 227,00	
	w		Skutečnost					
	w		7		7,000			
	w		SoD					
	w		-2		-2,000			
	w		Součet		5,000			
	p	D26	HODINOVÉ ZUCTQVACI SAZBY				17 400,00	
105	K	N26-1/II	Provizorní připojení elektrokotle	hod	40,000	435,00	17 400,00	
	D	D30	Dodávky				131 242,80	
106	K	N30-1/II	Rozpojovací skříň SR822 vč gravitačního základu a měření (nová položka) - vč. dodatečného vystrojení - náhrada za pol. č. 58	ks	1,000	131 242,80	131 242,80	
	w		SoD					
	w		0		0,000			
	w		Skutečnost					
	w		1		1,000			
	w		Součet		1,000			
	D	OST	Ostatní				14 934,73	
78	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%, k 0,51%	kpl	1,000	1 388,99	1 388,99	
	w		SoD: podíl položky 7 735,78 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,51%					
	w		ZL: uplatněno 0,51% z 270 611,22 Kč					
	w		1		1,000			
	w		Součet		1,000			
79	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,14%	kpl	1,000	385,83	385,83	
	w		SoD: podíl položky 2 148,82 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj. 0,14%					
	w		ZL: uplatněno 0,14% z 270 611,22 Kč					
	w		1		1,000			
	w		Součet		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
80	K	OST-03	vRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86%	kpl	1,000	13 159,91	13159,91	
w			SoD: podíl položky 73 292,08 Kč z 1 507 126,76 Kč - tj 4,86%					
w			ZL: uplatněno 4,86% z 270 611,22 Kč					
w			1		1,000			
w			Součet		1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č. 11/05- Demontáž bojleru (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Projektant:

[REDACTED]

Zpracovatel:

[REDACTED]

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				1 501,23
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				1 501,23
DPI-zákl. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
sníž, přenesená	1 501,23	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		1 501,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/05- Demontáž bojleru (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	1 501,23
PSV - Práce a dodávky PSV	1 501,23
731 - Ústřední vytápění - kotelny	1 501,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 501,23

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/05 - Demontáž bojleru (dod. č. 2)

Místo:


Mariánské Radčice

Datum:


16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:**Zhotovitel:**

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 501,23	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 501,23	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				1 501,23	
20	K	731200B26R01	Demontáž bojleru - z SoD	ks	1,000	1501,23	1 501,23	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_c.ii/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				57 933,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				57 933,30
<hr/>				
DPI-zákl. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
sniž, přenesená	57 933,30	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK	57 933,30	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č. 11/06- Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	57 933,30
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	6 265,92
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	3 994,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	1,69
S - Přesuny sutí	2 005,91
PSV - Práce a dodávky PSV	45 665,70
721 - Vnitřní kanalizace	14 961,90
733 - Rozvod potrubí	27 260,11
735 - Otopná tělesa	3 443,69

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **57 933,30**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_c.ii/06 - Kotle - 3x napojení pojišťovacích ventilů do kanalizace (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
 Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
 Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 57 933,30

d 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 6 265,92

105	K	904 R02	Hzs-zkousky v rámci montáž, prací a topné zkoušky dle ČSN 060310	h	32,000	195,81	6 265,92	
			<i>Poznámka k položce:</i>					
			<i>Topná zkouška</i>					
	w		Demontáž a montáž připojení - st. přímocce					
	W		32		32,000			
	W		Součet		32,000			

d 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 3 994,08

155	K	974031 164R00	[Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	16,000	249,63	3 994,08	
-----	---	---------------	---	---	--------	--------	----------	--

o H99 Ostatní přesuny hmot 1,69

91	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,008	211,84	1,69	
----	---	--------------	---	---	-------	--------	------	--

p S Přesuny sutí 2 005,91

92	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	0,640	583,11	373,19	
93	K	97901121 1R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	0,640	727,78	465,78	
94	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,640	651,92	417,23	
95	K	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	0,640	121,06	77,48	
96	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,640	167,81	107,40	
97	K	979081 121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	8,960	7,42	66,48	
	W		0,64*1*1/Přepočtené koeficientem množství		8,960			
98	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,640	778,67	498,35	

d PSV Práce a dodávky PSV 45 665,70

D 721 Vnitřní kanalizace 14 961,90

19	K	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50	m	16,000	469,95	7 519,20	
1	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do DN 50	kus	6,000	329,31	1 975,86	CS ÚRS 2021 02
2	K	721229111	Montáž zápachové uzávěrky pro pračku a myčku do DN 50 ostatní typ	kus	6,000	87,15	522,90	CS ÚRS 2021 02
3	M	HLE.HL400	Zápachová uzávěrka DN40/50 pro pračky	kus	6,000	753,28	4 519,68	
24	K	998721 103R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,013	32 635,35	424,26	

D 733 Rozvod potrubí 27 260,11

4	K	733291906	Propojení potrubí měděného při opravě D 35x1,5 mm	kus	30,000	302,82	9 084,60	CS ÚRS 2021 02
5	K	733293906	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 35x1,5 mm	kus	30,000	604,40	18 132,00	CS ÚRS 2021 02
	w		spojky					
	w		12		12,000			
	w		koleno					
	W		18		18,000			
	W		Součet		30,000			
51	K	998733 103R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	0,004	10 878,45	43,51	

D 735 Otopná tělesa 3 443,69

6	K	73549481 1	[Vypuštění vody z otopných těles	m2	68,750	31,37	2 156,69	CS ÚRS 2021 02
	w		plocha otopných těles					
	W		0,6*0,4*1		0,240			
	W		0,6*0,4*6		1,440			
	W		0,6*0,5*1		0,300			
	W		0,6*0,6*14		5,040			
	W		0,6*0,7*17		7,140			
	W		0,8*0,8*8		5,120			
	W		0,6*0,4*9		2,160			
	W		0,6*0,5*6		1,800			
	W		0,6*0,6*5		1,800			
	W		0,6*0,7*12		5,040			
	W		0,6*0,8*14		6,720			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
w		0,6*0,9*6			3,240			
w		0,6*1 *8			4,800			
w		0,6*0, 4*1			0,240			
w		0,6*0, 5*6			1,800			
w		0,6*0, 6*5			1,800			
w		0,6*0, 7*4			1,680			
w		0,6*0, 8*4			1,920			
w		0,6*0, 9*2			1,080			
w		0,6*1*4			2,400			
w		0,6*1 ,2*8			5,760			
w		0,6*1 ,4*1			0,840			
w		0,9*0, 5*1			0,450			
w		0,6*0,9*3			1,620			
w		0,6*1 ,2*1			0,720			
w		0,6*1,4*2			1,680			
w		0,6*1,6*2			1,920			
w		Součet			68,750			
7	K	1735191910	(Napuštění vody do otopných těle s	m2	68,750	1	18,72	1 287,00 CS ÚRS 2021 02

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č. 11/07- Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. Č.4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	84 999,65
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	84 999,65

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPIzákl. přenesená	84 999,65	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **84 999,65**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL č.II/07 • Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	84 999,65
781 - Obklady (keramické)	84 999,65
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	84 999,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.11/07 - Doplnění rohových lišt k obkladům (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

84 999,65

d 781		Obklady (keramické)				84 999,65	
60	K	781491Q01R00	Montáž lišt k obkladům	m	313,340	137,41	43 056,05
w			Skutečnost: SoD + vnější roh + vnitřní roh = celkem 480 bm				
w			166,66+259,34+54		480,000		
w			SoD				
w			-166,66		-166,660		
w			Součet		313,340		
61	M	54916830	Lišta k obkladům	m	259,340	131,69	34 152,48
w			Dopočet vnějších rohů - položka z SoD				
w			259,34		259,340		
w			Součet		259,340		
62	M	781497911ROO	Profil koutový	m	54,000	144,28	7 791,12
w			Skutečnost - dopočet vnitřních rohů +54 m				
w			278+54		332,000		
w			SoD				
w			-278		-278,000		
w			Součet		54,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č. 11/08- Podlahy - bet mazanina (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	55 210,46
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	55 210,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPTzákl. přenesená	55 210,46	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **55 210,46**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3: ZL_č.II/08 - Podlahy - bet mazanina (dod. 6. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel: ■RHBHHHH [REDACTED]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	55 210,46
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	54 488,30
H99 - Ostatní přesuny hmot	722,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	55 210,46

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č. 11/08- Podlahy - bet mazanina (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							55 210,46	
o		63	Podlahy a podlahové konstrukce				54 488,30	
15	K	631310032RA0	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm	m2	13,500	4 036,17	54 488,30	
	w		č.m 176					
	w		8		8,000			
	w		Č.m. 165					
	w		3		3,000			
	w		č.m. 175+174+169+166+168					
	w		2,5		2,500			
	w		Součet		13,500			
D		H99	Ostatní přesuny hmot				722,16	
N	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,409	211,84	722,16	r

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB

Úroveň 4:

ZL_č. 11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant: _____

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-54 972,47
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-54 972,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zák. přenesená	-54 972,47	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

jcena s DPH v CZK -54 972,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4: ZL_č.11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-54 972,47
762 - Konstrukce tesařské	<u>-54 972,47</u>
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-54 972,47

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 4:
ZL_č. 11/02-1- Podlaha dispečink (W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

.54 972,47

d 762		Konstrukce tesařské				-54 972,47		
-	K	76251 0020RAI	Podlaha z desek dřevoštěpkových šroubovaná, pouze montáž, desky ve specifikaci	m2	-126,700	104,11	-13 190,74	
29	K	60725014	Deska dřevoštěpková OSB tl. 18 mm	m2	-139,370	299,79	-41 781,73	tz

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č. 11/03- SDK pohled kazetový (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-6 183,68
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-6 183,68
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	-6 183,68	21,00%	0,00	
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		-6 183,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č. 11/03- SDK pohled kazetový (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-6 183,68
784 - Malby	-6183,68
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-6 183,68

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č.II/03 - SDK pohled kazetový (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:


16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:**Zhotovitel:**

Raederá Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-6 183,68

d **784**

Malby

-6 183,68

64	K	78440280 1R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	-173,650	35,61	-6 183,68	
	W		Odpočet stropu místnosti koupelen					
	W		-173,65		-173,650			
	W		Součet		-173,650			

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZLč.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[redacted]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-106 745,95
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-106 745,95

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl. přenesená	-106 745,95	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -106 745,95

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOM III. etapa

Objekt: A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis: ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:
ZL_č.II/04 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-106 745,95
D1 - Montážní materiál a práce	-74 147,86
D3 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových	-8 093,15
D7 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-10 868,90
D9 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-9 239,75
D13 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů	-1 998,48
D15 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtání prof.otvoru,	-1 618,70
D19 - Montáž svítidel LED přisazených 1 zdroj	-42 328,88
D30 - Dodávky	-32 598,09
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-106 745,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1443 - Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Soupis:

ZBV-A 1443-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH II etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB

Úroveň 3:

ZL_č. 11/04- Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							<106 745,95	
d	D1		Montážní materiál a práce				-74 147,86	
d	D3		Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek zapuštěných plastových, kruhových				-8 093,15	
2	K	Pol78	KU68/2-1903, KR97	ks	-65,000	124,51	-8 093,15	
w			Skutečnost					
w			0		0,000			
w			SoD					
w			-65		-65,000			
w			Součet		-65,000			
d	D7		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YS				-10 868,90	
12	K	Pol87	3x1,5mm2J	m	-150,000	37,35	-5 602,50	
w			Skutečnost					
w			500		500,000			
w			SoD					
w			-650		-650,000			
w			Součet		-150,000			
14	K	Pol89	2 x 1,5 mm2	m	-145,000	36,32	-5 266,40	
w			Skutečnost					
w			0		0,000			
w			SoD					
w			-145		-145,000			
w			Součet		-145,000			
D	D9		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, Yí				-9 239,75	
17	K	Pol92	4x10 mm2	m	-65,000	142,15	-9 239,75	
w			Skutečnost					
w			0		0,000			
w			SoD					
w			-65		-65,000			
w			Součet		-65,000			
D	D13		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapo				-1 998,48	
31	K	Pol105	1/OS-tlačítkových zapínacích se sig doutnav.	ks	-6,000	333,08	-1 998,48	
w			Skutečnost					
w			0		0,000			
w			SoD					
w			-6		-6,000			
w			Součet		-6,000			
d	D15		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř. 16 A bez odvrtn				-1618,70	
34	K	Pol108	2P + PE p.om. - dvojitzásuvka	ks	-10,000	161,87	-1 618,70	
w			Skutečnost					
w			25		25,000			
w			SoD					
w			-35		-35,000			
w			Součet		-10,000			
d	D19		Montáž svítidel LED přísazených 1 zdroj				-42 328,88	
39	K	Pol112	MODUS BR SB _KO480V3	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12	
w			Skutečnost					
w			12		12,000			
w			SoD					
w			-16		-16,000			
w			Součet		-4,000			
40	K	Pol113	MODUS BR SB _KO480V5	ks	-4,000	1 703,78	-6 815,12	
w			Skutečnost					
w			59		59,000			
w			SoD					
w			-63		-63,000			
w			Součet		-4,000			
41	K	Pol114	MODUS BR O_KO340V2	ks	-5,000	1 250,34	-6 251,70	
w			Skutečnost					
w			0		0,000			
w			SoD					
w			-5		-5,000			
w			Součet		-5,000			
42	K	Pol115	MODUS BR O_KO340V1	ks	-13,000	1 250,34	-16 254,42	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	w		Skutečnost					
	w		0		0,000			
	w		SoD					
	w		-13		-13,000			
	w		Součet		-13,000			
43	K	Po1116	MODUS KX3000NLKO	ks	-4,000	1 548,1 3	-6 192.52	
	w		Skutečnost					
	w		0		0,000			
	w		SoD					
	w		-4		-4,000			
	w		Součet		-4,000			
	d	D30	Dodávky				-32 598,09	
58	K	Po156	Rozpojovací skříň SR822 vč. gravitačního základu	kpl	-1,000	32 598,09	-32 598,09	
	w		Skutečnost					
	w		0		0,000			
	w		SoD					
	w		-1		-1,000			
	w		Součet		-1,000			

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ObjektJII/00 - VRN

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. -o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	146 788,59
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	146 788,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	146 788,59	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 146 788,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ObjektJII/00 - VRN

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	146 788,59
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	146 788,59
VRN3 - Zařízení staveniště	78 407,08
VRN7 - Provozní vlivy	68 381,51
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	146 788,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Oblek:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ObjektJII/OO ■VRN

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

146 788,59

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

146 788,59

D VRN3 Zařízení staveniště

78 407,08

1	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	---	kpl]	1,000[78 407,08	78 407,08	
---	---	-----------	--	-----	-----	---	--------	-----------	-----------	--

D VRN7 Provozní vlivy

68 381,51

2	K	070001000	Provozní vlivy	[kpl		1,000	68 381,51	68 381,51	
---	---	-----------	----------------	---	-----	--	-------	-----------	-----------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/O1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	6 682 512,19
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	6 682 512,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPízákl. přenesená	6 682 512,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 6 682 512,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/O1 - Architektonicko stavební řešení

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	6 682 512,19
0 - Všeobecné konstrukce a práce	28 627,50
21 - Úprava podloží a základové spáry	20 611,80
31 - Zdi podpěrné a volné	53 380,75
34 - Stěny a příčky	111 679,32
61 - Úprava povrchů vnitřní	855 182,95
64 - Výplně otvorů	628 439,36
721 - Vnitřní kanalizace	6 109,39
722 - Vnitřní vodovod	94 728,84
725 - Zařizovací předměty	32 562,44
762 - Konstrukce tesařské	12 821,18
766 - Konstrukce truhlářské	384 098,41
767 - Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)	1 937 873,46
771 - Podlahy z dlaždic	367 403,72
775 - Podlahy vlysové a parketové	13 127,80
776 - Podlahy povlakové	924 365,30
777 - Podlahy ze syntetických hmot	32 913,13
781 - Obklady (keramické)	60 386,95
784 - Malby	425 313,37
94 - Lešení a stavební výtahy	169 493,63
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	89 444,54
96 - Bourání konstrukcí	97 303,09
968 - vybourání otvorových výplní	19 119,45
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	59 752,52
H99 - Ostatní přesuny hmot	46 159,51
S - Přesuny sutí	211 613,78

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **6 682 512,19**

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: **Objekt_III/O1 - Architektonicko stavební řešení**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 682 512,19

d 0		Všeobecné konstrukce a práce					28 627,50
1	K	0010000 10VD	Zednické výpomocce (průrazy, začástení průrazů, odstranění vyběracích kom. otvorů, odvod kondenzátu apod).	kompl	1,000	28 627,50	28 627,50

d 21		Úprava podloží a základové spáry					20 611,80
2	K	210801 102VD	Odstranění kabelového vedení a zařízení elektro	komple t	1,000	20 611,80	20 611,80

d 31		Zdi podpěrné a volné					53 380,75
3	K	31794431 1R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,552	48 711,37	26 888,68
4	K	31712001 2RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	3,000	642,41	1 927,23
5	K	59321 902.A	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250	kus	3,000	740,88	2 222,64
6	K	311271175R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 20 cm ³ - zazdívky	m ²	6,981	1 135,05	7 923,78
7	K	311271 174R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl.500 mm - zazdívky	m ²	3,150	2 140,19	6 741,60
8	K	311271177R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 30 cm - zazdívka	m ²	1,845	1 634,06	3 014,84
9	K	311271178R00	Zdivo z tvárníc Ytong hladkých tl. 37,5 cm - zazdívka	m ²	2,580	1 806,97	4 661,98

d 34		Stěny a příčky					111 679,32
10	K	342270044 RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m ²	95,146	738,59	70 273,88
11	K	3429481 11R00	Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd.	m	39,800	125,00	4 975,00
12	K	346244381 R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m ²	9,592	772,07	7 405,70
13	K	3422671 11RT1	Obklad trámů sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m	m	6,100	755,71	4 609,83
14	K	342270042RAO	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm	m ²	2,748	636,31	1 748,58
15	K	342270042RA0.1	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 10 cm - zazdívka. dozdívka. nadezdívka	m ²	6,425	636,31	4 088,29
16	K	349231 811R00	Přizdívka ostění z cihel	m ²	26,000	714,54	18 578,04

p 61		Úprava povrchů vnitřní					855 182,95
17	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková	m ²	3 425,802	249,63	855 182,95

D 64		Výplně otvorů					628 439,36
18	K	64294001 6RAA	Dveře jednokřídlové 90/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D4, D5	kus	3,000	10 260,10	30 780,30
19	K	64294001 4RAA	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D6, D7	kus	37,000	10 260,10	379 623,70
20	K	64294001 4RAA.1	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9	kus	4,000	10 546,37	42 185,48
21	K	64294001 2RAA	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D10	kus	1,000	10 260,10	10 260,10
22	K	64294001 2RAA.1	Dveře jednokřídlové 70/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D11	kus	2,000	10 546,37	21 092,74
23	K	64294001 0RAA	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D12	kus	2,000	10 260,10	20 520,20
24	K	64294001 0RAA.1	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D13	kus	2,000	10 260,10	20 520,20
25	K	6429400 10RAA.2	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D14	kus	1,000	10 546,37	10 546,37
26	K	6429400 10RAA.3	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 50mm - D15	kus	1,000	10 157,04	10 157,04
27	K	648991 113RT6	Osazení parapetdesek lamin, včetně dodávky	m	105,193	786,68	82 753,23

D 721		Vnitřní kanalizace					6 109,39
26	K	721210813R00	Demontáž podlahové vpusti	kus	1,000	208,87	208,87
29	K	7211 761 O3R00	Potrubí HT připojovací D 50	m	12,000	469,95	5 639,40
30	K	7212901 11R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	12,000	21,76	261,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

o 722 Vnitřní vodovod 94 728,84

31	K	7222541 10R00	Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,000	1 305,41	2 610,82	
32	K	722254221RT2	Hydrantový systém D25, box prosklený	kus	5,000	11 367,98	56 839,90	
33	K	722130236R00	Potrubí z trub.závit.ocel.svařovan., 40	m	23,000	674,46	15 512,58	
34	K	722130234R00	Potrubí z trub.závit.ocel.svařovan., 32	m	4,000	589,61	2 358,44	
35	K	722130233R00	Potrubí z trub.závit.ocel.svařovan., 25	m	1,500	559,15	838,73	
36	K	7221 72312R00	Potrubí, studená DN20	m	12,000	328,53	3 942,36	
37	K	722172332ROO	Potrubí, teplá DN20	m	12,000	342,67	4 112,04	
38	K	722182021 R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	25,500	27,20	693,60	
39	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	25,200	54,39	1 370,63	
40	K	283771092	Izolace potrubí 25	m	1,575	65,27	102,80	
41	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	27,000	65,27	1 762,29	
42	K	283771127	Izolace potrubí 32	m	4,200	65,27	274,13	
43	K	2837711523	Izolace potrubí 40	m	24,150	70,71	1 707,65	
44	K	72223631 5R00	Ventil uzavírací DN 40	kus	1,000	1 174,87	1 174,87	
45	K	722290215R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	52,500	16,32	856,80	
46	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	52,500	10,88	571,20	

d 725 Zařizovací předměty 32 562,44

47	K	725290020RA0	Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	5,000	598,31	2 991,55	
48	K	72529001 0RA0	Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže	kus	1,000	739,73	739,73	
49	K	725330840R00	Demontáž výlevky včetně baterie a konzol	soubor	1,000	679,90	679,90	
50	K	725820801 R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	1,000	163,18	163,18	
51	K	725339101R00	Montáž výlevky	kus	2,000	1 028,01	2 056,02	
52	K	64271105	Výlevka závěsná s mřížkou, bílá	kus	2,000	2 719,61	5 439,22	
53	K	7258601 07R00	Uzávěrka zápachová výlevková	kus	2,000	163,18	326,36	
54	K	725829202R00	Montáž baterie výlevkové	kus	2,000	543,92	1 087,84	
55	K	55145002VD	Baterie pro výlevku 1páková s otočným ramenem	kus	2,000	1 305,41	2 610,82	
56	K	725319101R00	Montáž dřezů	soubor	2,000	1 087,85	2 175,70	
57	K	55231346	Dřez nerez	kus	2,000	3 154,75	6 309,50	
58	K	55161605	Sífon dřezový	kus	2,000	380,75	761,50	
59	K	7258601 09R00	Uzávěrka zápachová dřezová	kus	2,000	130,54	261,08	
60	K	725829202R00.1	Montáž baterie dřezové	kus	2,000	543,92	1 087,84	
61	K	5514500700	Baterie dřezová stojánková	kus	2,000	1 414,20	2 828,40	
62	K	72553001 1VD	Průtokový ohřivač	kus	2,000	1 521,90	3 043,80	

□ 762 Konstrukce tesařské 12 821,18

63	K	762412101R00	Montáž olištování hran stěn - chodby	m	75,500	19,92	1 503,96	
64	K	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	83,050	136,27	11 317,22	

d 766 Konstrukce truhlářské 384 098,41

65	K	766629304R00	Montáž dveří plastových	kus	3,000	1 087,85	3 263,55	
66	K	611110014VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K-D1	kus	1,000	52 237,47	52 237,47	
67	K	611110015VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K s nadsvětlíkem 1470x700mm - D2	kus	1,000	77 809,55	77 809,55	
68	K	611110016VD	Dveře plast 1470x1970mm, 2 sklo, Uw=1,2W/m2K - D3	kus	1,000	53 693,74	53 693,74	
69	K	766629301 R00	Montáž nadsvětlíku plastového plochy do 1,50 m2	kus	1,000	973,34	973,34	
70	K	611110017VD	Nadsvětlík plast 900x700mm, 2 sklo, Uw=1,1W/m2K fixní	kus	1,000	11 470,47	11 470,47	
71	K	76666281 1R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových	kus	59,000	59,55	3 513,45	
72	K	76621 1200R00	Montáž madel schodišť, dřevěných průběžných	m	27,000	137,41	3 710,07	
73	K	554010211VD	Madlo schodišťové dřevěné s ukotvením do zdivá	m	27,000	973,34	26 280,18	
74	K	766411 811R00	Demontáž obložení stěn	m2	78,031	120,24	9 382,45	
75	K	766111820R00	Demontáž dřevěných stěn plných	m2	47,354	71,11	3 367,34	
76	K	766810010RAE	Kuchyňské linky dodávka a montáž	kus	2,000	40 651,05	81 302,10	
77	K	766660110RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 80 cm vč. zárubně (se samozavíračem)	kus	3,000	14 256,50	42 769,50	
78	K	766660112RA0	Dveře protipožární jednokřídlové šířky 90 cm vč. zárubně (se samozavíračem)	kus	1,000	14 325,20	14 325,20	

p 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické) 1 937 873,46

79	K	767991 166VD	Ocelová rohož 1000x600mm, osazení a dodávka	kus	4,000	4 007,85	16 031,40	
80	K	76252181 2ROO	Demontáž zakrytí kanálů	m2	5,000	51,53	257,65	
81	K	7679951 27 VD	Odstranění ocelové rohože	m	1,000	171,77	171,77	
82	K	767900020RA0	Demontáž rastrových podhledů	m2	91,100	206,12	18 777,53	
83	K	76799680 1ROO	Demontáž atypických ocelových konstr. do 50 kg	kg	216,000	29,77	6 430,32	
84	K	767584151 R00	Montáž podhledů kazetových, 60x60cm	m2	1 005,900	489,53	492 418,23	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	595960010	Minerální desky s povrchem nakaširované akustické textilie a nástřikem bílé barvy.600x600x1 9 mm	m2	1 056,195	967,10	1 021 446,18	
86	K	7679951 15VD	Zakrytí kanálu plechem s rámem z L profilů	m2	5,000	996,24	4 981,20	
87	K	7676491 91 R00	Montáž doplňků dveří, samozavračče hydraulického	kus	6,000	996,24	5 977,44	
88	K	553110013VD	Samozavračč	kus	6,000	1 660,40	9 962,40	
89	K	7679951 60VD	Ocelové schodiště	kus	1,000	71 568,75	71 568,75	
90	K	767200001 RA0	Zábradlí - dodávka, montáž, kotvení - ocel+bezpeč. sklo	m	7,535	4 809,42	36 238,98	
91	K	76764791 1R00	Montáž zámku a kování	kus	118,000	400,79	47 293,22	
92	K	54911 0013VD	Zámek fabkový	kus	59,000	366,43	21 619,37	
93	K	54911 001 7VD	Kování klika - klika	kus	59,000	549,65	32 429,35	
94	K	767110210RA0	Dveře protipožární hliníkové zasklené	m2	2,955	51 529,50	152 269,67	

n 771 Podlahy z dlaždic 367 403,72

95	K	7715751 07RT2	Montáž podlah keram., tmel	m2	183,900	549,65	101 080,64	
96	K	597000001VD	Dlažba dle výběru investora	m2	193,095	395,06	76 284,11	
97	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel.výška 10 cm	m	256,461	231,31	59 321,99	
98	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	28,211	326,35	9 206,66	
99	K	771 479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	256,461	183,22	46 988,78	
100	K	771579793ROO	Příplatek za spárovací hmotu - plošně, keram.dlažba	m2	183,900	61,03	11 223,42	
101	K	771579791 R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot	m2	29,800	18,32	545,94	
102	K	771579792R00	Příplatek za podlahy keram.v omezeném prostoru	m2	29,800	101,23	3 016,65	
103	K	771101142ROO	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby dvouvrstvé	m2	8,000	467,20	3 737,60	
104	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	8,800	257,65	2 267,32	
105	K	7711 00010RA0	Vyrovnání podk.samoniv.hmotou	m2	193,095	278,26	53 730,61	

d 775 Podlahy vlysové a parketové 13 127,80

106	K	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	135,600	86,68	11 753,81	
107	K	775561800R00	Demontáž podlah dřevotřískových	m2	13,200	104,09	1 373,99	

p 776 Podlahy povlakové 924 365,30

108	K	77651 1820R00	Odstranění PVC a koberců	m2	822,200	91,95	75 601,29	
109	K	776401 800ROO	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	726,243	15,23	11 060,68	
110	K	77652001 0RAI	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík	m2	828,900	234,76	194 584,28	
111	K	2841 1001 1VD	Podlahovina PVC dle výběru investora	m2	870,345	420,25	365 762,49	
112	K	28342401	Soklík z měkčeného PVC	m	836,887	42,03	35 174,36	
113	K	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	870,345	278,26	242 182,20	

D 777 Podlahy ze syntetických hmot 32 913,13

114	K	77711 4120VD	Repase schodišťových stupňů	m2	35,052	938,98	32 913,13	
-----	---	--------------	-----------------------------	----	--------	--------	-----------	--

d 781 Obklady (keramické) 60 386,95

115	K	781415016R00	Montáž obkladů stěn, keramických do tmelu	m2	34,750	555,37	19 299,11	
116	K	597000001VD.1	Obklad dle výběru investora	m2	36,488	326,35	11 907,86	
117	K	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	34,750	48,09	1 671,13	
118	K	7811Q1210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	36,488	55,77	2 034,94	
119	K	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	34,750	160,31	5 570,77	
120	K	0012200VD	Štěrková hydroizolace	m2	38,225	257,65	9 848,67	
121	K	781 491 001 R00	Montáž lišt k obkladům	m	25,660	137,41	3 525,94	
122	K	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	28,226	136,27	3 846,36	
123	K	78149791 1R00	Profil koutový	m	18,590	144,28	2 682,17	

a 784 Malby 425 313,37

124	K	784402801 R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	3 230,014	35,61	115 020,80	
125	K	784433271 R00	Malba kliš.2x, 1bar.,pačok 2x, míst, do 3,8m	m2	2 956,376	89,32	264 063,50	
126	K	784441 110ROO	Malba omyvatelná, 1barevná, místnost do 3,8 m	m2	469,426	98,48	46 229,07	

D 94 Lešení a stavební výtahy 169 493,63

127	K	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	1 020,800	166,04	169 493,63	
-----	---	--------------	--	----	-----------	--------	------------	--

p 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách 89 444,54

128	K	952901111R00	Výčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 020,800	74,43	75 978,14	
129	K	953941 312R00	Osazení požárního hasičiho přístroje na stěnu	kus	8,000	251,92	2 015,36	
130	K	44984124	Přístroj hasící práškový PG 6	kus	8,000	1 431,38	11 451,04	

p 96 Bourání konstrukcí 97 303,09

131	K	965081712R00	Bourání dlažeb keramických	m2	220,200	75,92	16 717,58	
132	K	965081 702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	237,901	36,64	8 716,69	
133	K	968071 125R00	Vývššení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	8,000	97,33	778,64	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	968072456R00	Vybourání kovových dveřních zárubni pl. nad 2 m2	m2	11,643	400,79	4 666,40	
135	K	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	59,000	97,33	5 742,47	
136	K	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubni pl. do 2 m2	m2	84,696	400,79	33 945,31	
137	K	962200041 RAO	Bourání výplní ze sklobetonu	m2	29,210	250,78	7 325,28	
138	K	962032231 R00	Bourání zdivá z cihel pálených na MVC	m3	5,589	818,75	4 575,99	
139	K	962031 113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 100 mm	m2	27,831	112,33	3 126,26	
140	K	962031 116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 150 mm	m2	5,104	133,98	683,83	
141	K	962031 116R00.1	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 180 mm	m2	27,679	154,59	4 278,90	
142	K	9620311116R00.2	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 190 mm	m2	9,294	160,31	1 489,92	
143	K	968091002R00	Bourání parapetů	m	95,630	54,96	5 255,82	

d 968 **vybourání otvorových výplní** **19 119,45**

144	K	968111103VD	Odpojení vodovodu a kanalizace včetně zasklení	kus	9,000	1 717,65	15 458,85	
145	K	968111 145VD	Odstranění plech zakrytí adobetonávka podlahy	m2	3,200	709,96	2 271,87	
146	K	968111146VD	Demontáž zábradlí	m	2,695	515,30	1 388,73	

□ 97 **Prorážení otvorů a ostatní bourací práce** **59 752,52**

147	K	971033521R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl 10 cm, MVC	m2	6,620	303,45	2 008,84	
148	K	970231 100R00	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 100 mm	m	15,000	480,94	7 214,10	
149	K	97805951 1R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	64,942	112,22	7 287,79	
150	K	9760611 11R00	Vybourání dřevěných zábradlí a madel	m	27,000	77,87	2 102,49	
151	K	971033641R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.30 cm, MVC	m3	1,524	1 190,90	1 814,93	
152	K	971 033651R00	Vybourání otv. zeď cihel, pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	0,728	1 351,22	983,69	
153	K	970231300R00	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm	m	15,640	1 305,41	20 416,61	
154	K	970231350RQ0	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 350 mm	m	5,280	1 361,52	7 188,83	
155	K	974031 164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm	m	40,500	249,63	10 110,02	
156	K	972054241 R00	Vybourání otv. stropy ŽB pl. 0,09 m2 - prostup pro potrubí ppž. vodv	kus	2,000	312,61	625,22	

d H99 **Ostatní přesuny hmot** **46 159,51**

157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	217,898	211,84	46 159,51	
-----	---	--------------	---	---	---------	--------	-----------	--

d S **Přesuny sutí** **211613,78**

158	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	67,517	583,11	39 369,84	
159	K	97901 121 1R00	Svislá doprava sutí a vbour. hmot za 2.NP nošením	t	67,517	727,78	49 137,52	
160	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	67,517	651,92	44 015,68	
161	K	9790871 13R00	Nakládání vbour.hmot na doprav.prostředky	t	67,517	121,06	8 173,61	
162	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1 km	t	67,517	167,81	11 330,03	
163	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	945,235	7,42	7 013,64	
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	67,517	778,67	52 573,46	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

Objekt JII/02 - Silnoproudá zařízení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 360 571,27
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 360 571,27
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	2 360 571,27	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 360 571,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ObjektJII/02 - Silnoproudá zařízení

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

2 360 571,27

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
D1 - Montážní materiál a práce	1 376 118,46
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	273 159,40
D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	8 196,65
D4 - Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 kV	77 623,20
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	22 060,80
D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	181 900,86
D7 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných	10 530,00
D8 - Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých	2 083,25
D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	17 514,50
D10 - Montáž krabic elektroinstalačních rozvodek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDUR	5 433,72
D11 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	121 967,11
D12 - Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístrojů a zařízení	34 190,70
D13 - Montáž žlabů drátových	22 132,50
D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektric	1 066,10
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	8 026,21
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	18 621,94
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrtní prof.otvoru,	71 873,62
D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	21 301,20
D18 - Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti	15 016,68
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místnosti stropních vestavných	413 015,96
D20 - Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funkce aut. rozs\	22 662,00
D21 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních	3 959,72
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místnosti stropních přisazených (uv	15 819,32
D23 - Speciální zařízení	7 068,81
D24 - Montáž EKV - uvedeni na stejný potenciál	894,21
D25 - Hodinová zúčtovací sazba	398 753,29
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	398 753,29
D27 - Vzduchotechnika	34 086,53
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY	3 426,72
D28 - Dodávky - rozvaděče	405 646,23
D29 - Zemní práce	18 769,54
D30 - VYTÝČENÍ TRATI	293,72
D31 - BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ	5 025,68
D32 - HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY	8 089,18
D33 - ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	2 249,72
D34 - ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY	3 111,24
OST - Ostatní	127 197,22

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 360 571,27

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:

Objekt_III/02 - Silnoproudá zařízení

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 360 571,27

d		D1	Montážní materiál a práce				1 376 118,46	
D		D2	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY. Yí				273 159,40	
1	K	Pol1	2 x 1,5 mm2 O	m	250,000	35,90	8 975,00	
2	K	Pol2	3 x 1,5 mm2 J	m	2 800,000	39,16	109 648,00	
3	K	Pol3	3 x 1,5 mm2 O	m	385,000	39,16	15 076,60	
4	K	Pol4	3x4 mm2 J	m	190,000	58,74	11 160,60	
5	K	Pol5	3 x 2,5 mm2 J	m	1 950,000	47,87	93 346,50	
6	K	Pol6	4 x 1,5 mm2 O	m	260,000	44,60	11 596,00	
7	K	Pol7	5x6 mm2 J SC	m	190,000	122,93	23 356,70	
D		D3	Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY. YS				8 196,65	
6	K	Pol8	4x10 mm2 J	m	55,000	149,03	8 196,65	
o		D4	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 1 k'				77 623,20	
9	K	Pol9	3 x 35+25 mm2	m	135,000	451,46	60 947,10	
10	K	Pol10	16 mm2 žlz. 1 žilový izolovaný vodič	m	210,000	79,41	16 676,10	
D		D5	Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách				22 060,80	
11	K	Pol11	350 mm2 žlz.	m	120,000	154,47	18 536,40	
12	K	Pol12	chránička %c 63 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40	
D		D6	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				181 900,86	
13	K	Pol13	do 2,5 mm2	ks	6 800,000	22,84	155 312,00	
14	K	Pol14	4 mm2	ks	140,000	23,93	3 350,20	
15	K	Pol15	6 mm2	ks	120,000	27,20	3 264,00	
16	K	Pol16	10 mm2	ks	40,000	342,67	13 706,80	
17	K	Pol17	16 mm2	ks	90,000	48,95	4 405,50	
18	K	Pol18	35 mm2	ks	16,000	73,97	1 183,52	
19	K	Pol19	25 mm2	ks	12,000	56,57	678,84	
D		D7	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových ohebných				10 530,00	
20	K	Pol20	pevně, 13,5 mm	m	120,000	34,81	4 177,20	
21	K	Pol21	pevně, 16 mm	m	80,000	35,90	2 872,00	
22	K	Pol22	pevně, 23 mm	m	80,000	43,51	3 480,80	
D		D8	Montáž trubek elektroinstalačních-plastových tuhých				2 83,25	
23	K	Pol21	pevně, 16 mm	m	30,000	35,90	1 077,00	
24	K	Pol23	pod omítkou, 23 mm	m	25,000	40,25	1 006,25	
d		D9	Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových				17 514,50	
25	K	Pol24	[průměr 68mm se svorkovnicí	ks	115,000	152,30	17 514,50	
D		D10	Montáž krabic elektroinstalačních rozvedek nástěnných plastových, čtyřhranných ACIDI				5 433,72	
26	K	Pol25	do 4 mm2	ks	15,000	225,18	3 377,70	
27	K	Pol16	10 mm2	ks	6,000	342,67	2 056,02	
d		D11	Montáž lišt a kanálků protahovacích. šířky				121 967,11	
28	K	POI26	170x70mm plast	m	145,000	636,39	92 276,55	
29	K	Pol27	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojzásuvek	ks	107,000	134,89	14 433,23	
30	K	Pol29	vestavné držáky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	187,000	81,59	15 257,33	
D		D12	Montáž kovových nosných a doplňkových konstrukcí se zhotovením pro upevnění přístro				34 190,70	
31	K	Pol30	do 5 kg kotvení parapetních žlabů na parapet	ks	80,000	275,22	22 017,60	
32	K	Pol31	přes 5 do 10 kg kotvení roštů	ks	30,000	405,77	12 173,10	
D		D13	Montáž žlabů drátových				22 132,50	
33	K	Pol32	šířky do 150 mm	m	65,000	340,50	22 132,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D14 Ostatní elektromontážní doplňková práce včetně údržby a oznažovacích tabulek pro rozvaděče							1 066,10	
34	K	Pol33	(jakékoliv velikosti)	KFI	14,000	76,15	1 066,10	
d D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře							8 026,21	
35	K	Pol34	1-jednopolových p.om	ks	31,000	258,91	8 026,21	
d D15 Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře							18 621,94	
36	K	Pol35	7-křížových p.om	ks	2,000	331,79	663,58	
37	K	Pol36	5-sériových do vlhka z izolantu	ks	2,000	332,88	665,76	
38	K	Pol37	6-střídavých p.om.	ks	32,000	264,35	8 459,20	
39	K	Pol39	5-sériových p.om.	ks	29,000	304,60	8 833,40	
D D16 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popr.16 A bez odvrtná							71 873,62	
40	K	Pol40	2P + PE v parapetních kanálech	ks	187,000	187,11	34 989,57	
41	K	Pol41	2P + PE v karbících p.om.	KS	145,000	245,85	35 648,25	
42	K	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	4,000	308,95	1 235,80	
d D17 Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních							21301,20	
43	K	Pol43	se signálkou polohy LED	ks	61,000	349,20	21 301,20	
D D18 Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových sestavy hmotnosti							15 016,68	
44	K	Pol44	do 50 kg	ks	14,000	1 072,62	15 016,68	
D D19 Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místnosti stropních vesta							413 015,96	
45	K	Pol45	1xLED	ks	262,000	386,18	101 179,16	
46	K	Pol46	Na př. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka)	ks	255,000	1 190,22	303 506,10	
47	K	Pol47	Na př. - svítidlo MODUS iBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K /dodávka 1	ks	7,000	1 190,10	8 330,70	
D D20 Montáž svítidel nouzových a protipanických 3W LED piktogram, doba svícení 1 hod funí							22 662,00	
48	K	Pol48	svítidlo nouzové 1 hod LED 3W piktogram , vestavěný akumulátor funkce rozsvícení při přerušení dodávky el energie	ks	24,000	944,25	22 662,00	
d D21 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů průmyslových stropních							3 959,72	
49	K	Pol49	1 zdroj s košem	ks	4,000	386,18	1 544,72	
50	K	Pol50	svítidlo se zvýšeným krytím-LED F=2-3000Lm vestavěné pohybové čidlo, časové relé, soumrakové čidlo IP54-65 tř. izolace 2 (dodávka)	ks	4,000	603,75	2 415,00	
D D22 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místnosti stropních při:							15 819,32	
51	K	Pol51	1 zdroj se sklem	ks	16,000	386,18	6 178,88	
52	K	Pol52	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR5B KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm Ra80 4000K (ozn. modré)	ks	14,000	563,50	7 889,00	
53	K	Pol53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BR5B KO300 V6 19W IP44 285mm 2000Lm Ra80 4000K (ozn.červené)	ks	2,000	875,72	1 751,44	
D D23 Speciální zařízení							7 068,81	
54	K	Pol54	Pohybová čidla PIR - úhel horizont. 120 st, vert, 90 st 230V AC 6A dosah 10m	ks	3,000	2 356,27	7 068,81	
D D24 Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál							894,21	
55	K	Pol55	EKV 12x1 0mm2 krabice	ks	1,000	894,21	894,21	
P Poznámka k položce: Podružný materiál								
D D25 Hodinová zúčtovací sazba							398 753,29	
D D26 HODINOVÉ ZUČTOVACÍ SAZBY							398 753,29	
57	K	Pol63	Montáž - připojení boilerů a průt.ohř	hod	12,000	571,12	6 853,44	
58	K	Pol64	Montáž parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC	hod	80,000	380,75	30 460,00	
59	K	Pol65	Demontáž stávajícího zařízení	hod	250,000	380,75	95 187,50	
60	K	Pol66	Montáž svítidel do rastrového podhledu	hod	50,000	380,75	19 037,50	
61	K	Pol69	výpomocné práce zednické - kotvení, průrazy, vysekání rýh, hrubé zaolnění rýh, štuk	hod	450,000	380,75	171 337,50	
62	K	Pol70	Demontáž rastrových podhledů a znovumontáž při realizaci kabelových rozvodů v mezistropu	hod	85,000	380,75	32 363,75	
63	K	Pol71	Měření intenzity osvětlení všech prosor stavby včetně vypracování závěrečné dokumentaceho	hod	40,000	543,92	21 756,80	
64	K	Pol72	Výchozí revize el. zařízení ČSN 331500	hod	40,000	543,92	21 756,80	
p D27 Vzduchotechnika							34 086,53	
65	K	Pol73	ventilátor prům. 160 mm 500m3/100P	ks	1,000	21 380,50	21 380,50	
66	K	Pol74	potrubí prům. 160 FeZn stočený plech	m	4,000	478,65	1 914,60	
67	K	Pol75	potrubí prům. 100 FeZn stočený plech	m	1,000	435,14	435,14	
68	K	Pol140	talířové ventily prům. 160;	ks	5,000	630,95	3 154,75	
69	K	Pol141	talířové ventily prům. 100	ks	2,000	554,80	1 109,60	

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
70	K	Pol142	automatická protidešťová žaluzie prům. 160	ks	1,000	2 665,22	2 665,22	
D D26 HODINOVÉ ZUCTOVACI SAZBY							3 426,72	
1'	*	Pol143	Montáž a seřízení	hod	6,000	571,12	3 426,72	
D D28 Dodávky - rozvaděče							405 646,23	
72	K	Pol144	rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	1,000	20 555,61	20 555,61	
73	K	Pol145	rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	1,000	12 894,23	12 894,23	
74	K	Pol146	rozvodnice Ra3/III dle výkresové části	ks	1,000	16 345,96	16 345,96	
75	K	Pol147	rozvodnice Ra4/III dle výkresové části	ks	1,000	12 078,34	12 078,34	
76	K	Pol148	rozvodnice Ra5/III dle výkresové části	ks	1,000	14 551,01	14 551,01	
77	K	Pol149	rozvodnice Ra6/III dle výkresové části	ks	1,000	17 371,80	17 371,80	
78	K	POI150	rozvodnice Ra7/III dle výkresové části	ks	1,000	13 952,70	13 952,70	
79	K	Pol151	rozvodnice Rb8/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68	
80	K	POI152	rozvodnice Rb9/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68	
81	K	POI153	rozvodnice Rb10/III dle výkresové části	ks	1,000	16 317,68	16 317,68	
82	K	Pol154	rozvodnice Rs1	ks	1,000	4 399,25	4 399,25	
83	K	Pol155	rozvodnice Rs2	ks	1,000	4 072,89	4 072,89	
84	K	POI156	rozvodnice Rs3	ks	1,000	4 072,89	4 072,89	
85	K	Pol157	rozvodnice Rs4	ks	1,000	5 439,23	5 439,23	
86	K	POI158	UPS - budova A - nap. 3x400V , výstup 5x230V 10A, externí baterie, doba zálohového napájení 10 hod, typ ON LINE	kpl	1,000	230 959,28	230 959,28	
D D29 Zemní práce							18 769,54	
D D30 VYTÝČENÍ TRATI							293,72	
87	K	Pol159	Kabelové vedení v zastaveném prostoru	km	0,020	14 685,91	293,72	
D D31 BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ							5 025,68	
88	K	Pol160	Síla vrstvy 3-5cm	m2	44,000	114,22	5 025,68	
D D32 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY							8 089,18	
89	K	Pol161	Zemina třídy 3, 35x80cm	m	22,000	367,69	8 089,18	
□ D33 ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE							2 249,72	
90	K	POI162	Z prosáté zeminy, bez zakrytí, šíře do 35cm, tloušťka 5cm		22,000	102,26	2 249,72	
D D34 ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY							3 111,24	
91	K	Pol163	Zemina třídy 3, šíře 35x80cm	m	22,000	141,42	3 111,24	
D OST Ostatní							127 197,22	
92	K	OST-01	VRN1-Doprava 3,60%	kpl	1,000	14 603,26	14 603,26	
93	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%	kpl	1,000	4 056,46	4 056,46	
94	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	KPL	1,000	108 537,50	108 537,50	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ObjektJII/03 - Slaboproudá zařízení

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	406 281,43
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	406 281,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	406 281,43	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 406 281,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ObjektJII/03 - Slaboproudá zařízení

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	406 281,43
D1 - Slaboproudé rozvody	383 284,37
OST - Ostatní	22 997,06
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	406 281,43

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: SoD-A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: **Objekt_III/03 - Slaboproudá zařízení**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

406 281,43

d	DI	Slaboproudé rozvody					383 284,37	
1	K	Pol164	BiLA ZAS.dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6	ks	248,000	598,15	148 341,20	
2	K	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	6 200,000	33,73	209 126,00	
3	K	Pol166	optický kabel FTT 8 vláken poloměr ohybu 1,5+3 cm	m	75,000	45,67	3 425,25	
4	K	POI167	zapojení RJ45 - 1 kabel	ks	248,000	59,83	14 837,84	
5	K	POI168	návlečné popisky UTP kabelů	ks	496,000	15,23	7 554,08	

P

*Poznámka K položce
poznámka: hardwarové zařízení Rack skříně nejsou předmětem tohoto projektu Úložné prvky včetně montáže jsou obsaženy v rozpočtu silnoproudé elektroinstalace.*

	OST	Ostatní					22 997,06	
8	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	KPL	1,000	22 997,06	22 997,06	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/01 - Omítky (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	890 828,86
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	890 828,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ přenesená	890 828,86	21,00%	0,00
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 890 828,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	890 828,86
61 - Úprava povrchů vnitřní	879 506,22
H99 - Ostatní přesuny hmot	11 322,64
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	890 828,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/01 - Omítky (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

890 828,86

d	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		61	Úprava povrchů vnitřní				879 506,22	
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 57,3%)	m2	4 453,543	37,53 1	167 141,47	CS ÚRS 2021 02
	w		vyrovnávka (*bude doloženo skutečně provedené množství) - odhad 30% plochy					
	W		KOH III					
	W		0,3*3425.802		1 027,741			
	W		plocha podkladu					
	W		KOH III					
	W		3425.802		3425,602			
	W		Součet		4 453,543			
2	K	612135001	IVyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (281 x 57.3%)	m2	1 027,741	161,01	165 476,58	CS ÚRS 2021 02
	w		20 mm na 30% plochy (*bude doloženo skutečně provedené množství)					
	W		KOH III					
	W		3425,802*0.3		1 027,741			
	W		Součet		1 027,741			
3	K	612135091	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl (71 x 57.3%)	m2	2 055,481	40,68	83 616,97	CS ÚRS 2021 02
	w		+10 mm (= 2x 5 mm) - *bude doloženo skutečně provedené množství					
	w		KOH III					
	W		0,3*3425,802*2		2 055,481			
	w		Součet		2 055,481			
4	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57.3%)	m2	3 425,802	135,23	463 271,20	CS ÚRS 2021 02
	W		KOH III - výměra odvozena z pol. č. 17 SoD/III					
	w		3425,802		3 425,802			
	w		Součet		3 425,802			
		H99	Ostatní přesuny hmot				11 322,64	
5	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	t	53,449	211,84	11 322,64	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:

ZL č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant: _____

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			235 572,44
Ostatní náklady			0,00
Cena bez DPH			235 572,44

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	235 572,44	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 235 572,44

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:
ZL_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky ti. 15mm (doplnění W dle položek
Dispečink - W projektant)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	235 572,44
762 - Konstrukce tesařské	235 572,44

2) Ostatní náklady	0,00
---------------------------	-------------

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	235 572,44
--	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 4:
ZL_č.III/02-2 - Podlaha - OSB desky tl. 15mm (doplnění W dle položek Dispečink - W projektant)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

235 572,44

D		762	Konstrukce tesařské	235 572,44				
1	K	76361 41 32R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 239,2%) KOH III č. 223-225 11,2+9,3+20,6 č. 231-234 21,3+11,6+12+14 Č. 306-308 + 310-313 14+29+24+1 3,2+18,7+20.8+ 12,4 č. 341 a 342 5,8+23,40 Součel	m2	261,300	339,66	88 753,16	*
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	274,365	509,00	139 651,79	
	w		261,3' 1.05 Přepočtená koeficientem množství		274,365			
3	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092 x 239,2%)	t	2,744	2 612,06	7 167,49	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant: _____

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	369 359,79
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	369 359,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPtžákl. přenesená	369 359,79	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 369 359,79

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 369 359,79

D1 - Montážní materiál a práce	251 206,38
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	67 834,75
D5 - Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách CYY	3 524,40
D6 - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji	905,12
D11 - Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky	88 284,43
D13 - Montáž žlabů drátových	22 132,50
D14 - Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozvodny a elektrů	456,90
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	2 465,08
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvrátání prof.otvoru,	5 704,46
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	30 369,46
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uv	21 239,90
D23 - Speciální zařízení	4 712,54
D24 - Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál	3 576,84
D25 - Hodinová zúčtovací sazba	19 037,50
D26 - HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY	19 037,50
D28 - Dodávky - rozvaděče	85 721,00
OST - Ostatní	13 394,91

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 369 359,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

369 359,79

d	D1		Montážní materiál a práce				251 206,38	
D	D2		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, Yí				67 834,75	
3	K	Pol3	3 x 1,5 mm ² O	m	550,000	39,16	21 538,00	
	w		Skutečnost					
	w		935		935,000			
	w		SoD					
	w		-365		-385,000			
	w		Součet		550,000			
5	K	Pol5	3x2,5mm ² J	m	700,000	47,87	33 509,00	
	w		Skutečnost					
	w		2650		2 650,000			
	w		SoD					
	w		-1950		-1 950,000			
	w		Součet		700,000			
6	K	Pol6	4x1,5mm ² O	m	80,000	44,60	3 568,00	
	w		Skutečnost					
	w		340		340,000			
	w		SoD					
	w		-260		-260,000			
	w		Součet		80,000			
7	K	Pn17	5x6 mm ² J SC	m	75,000	122,93	9 219,75	
	w		Skutečnost					
	w		265		265,000			
	w		SoD					
	w		-190		-190,000			
	w		Součet		75,000			
D	D5		Montáž izolovaných vodičů, šňůr a kabelů měděných uložených v trubkách nebo lištách				3 524,40	
12	K	Pol12	chránička %c 63 mm korugovaná	m	60,000	58,74	3 524,40	
	w		Skutečnost					
	w		120		120,000			
	w		SoD					
	w		-60		-60,000			
	w		Součet		60,000			
d	D6		Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji				905,12	
19	K	Pol19	25 mm ²	ks	16,000	56,57	905,12	
	w		Skutečnost					
	w		28		28,000			
	w		SoD					
	w		-12		-12,000			
	w		Součet		16,000			
d	D11		Montáž lišt a kanálků protahovacích, šířky				88 284,43	
101	K	N11-1/III	60x40mm plast	m	60,000	223,60	13 416,00	
	w		Skutečnost					
	w		60		60,000			
	w		SoD					
	w		0		0,000			
	w		Součet		60,000			
102	K	N11-2/III	plastový držák kabelové oko KSH15	ks	280,000	114,20	31 976,00	
	w		Skutečnost					
	w		280		280,000			
	w		SoD					
	w		0		0,000			
	w		Součet		280,000			
28	K	Pol26	170x70mm plast	m	45,000	636,39	28 637,551	
	w		Skutečnost					
	w		190		190,000			
	w		SoD					
	w		-145		-145,000			
	w		Součet		45,000			
29	K	Pol27	doplňkové prvky - nosníky přístrojů vestavba 187 dvojtápusvek	ks	96,000	134,89	12 949,44	
	w		Skutečnost					
	w		203		203,000			
	w		SoD					
	w		-107		-107,000			
	w		Součet		96,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
30	K	Pol29	vestavné drážky přístrojů - 187 dvojzásuvek	ks	16,000	81,59	1 305,44	
	W		Skutečnost					
	W		203		203,000			
	W		SoD					
	W		-167		-167,000			
	W		Součet		16,000			
	D	D13	Montáž žlabů drátových				22 132,50	
33	K	Pol32	šířky do 150 mm	m	65,000	340,50	22 132,50	
	w		Skutečnost					
	w		130		130,000			
	w		SoD					
	w		-65		-65,000			
	w		Součet		65,000			
	D	D14	Ostatní elektromontážní doplňkové práce výstražných a označovacích tabulek pro rozve				456,90	
34	K	Pol33	jakékoliv velikosti	ks	6,000 1	76,15	456,90	
	w		Skutečnost					
	w		20		20,000			
	w		SoD					
	w		-14		-14,000			
	w		Součet		6,000			
	D	D15	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				2 465,08	
35	K	Pol34	1-jednopolových p.om	ks	4,000	258,91	1 035,64 1	
	W		Skutečnost					
	W		35		35,000			
	W		SoD					
	W		-31		-31,000			
	W		Součet		4,000			
36	K	Pol35	7-křížových p.om	ks	1,000	331,79	331,79	
	W		Skutečnost					
	w		3		3,000			
	w		SoD					
	W		-2		-2,000			
	W		Součet		1,000			
38	K	Pol37	6-střídavých p.om.	ks	3,000	264,35	793,05	
	w		Skutečnost					
	W		35		35,000			
	w		SoD					
	W		-32		-32,000			
	W		Součet		3,000			
39	K	Pol39	5-sériových p.om.	ks	1,000	304,60	304,60	
	w		Skutečnost					
	W		30		30,000			
	W		SoD					
	W		-29		-29,000			
	w		Součet		1,000			
	D	D16	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř 16 A bez odvrtán				5 704,46	
103	K	N16-1/III	2P + PE p.om. -jednozásuvka	KS	8,000	261,60	2 092,80	
	w		Skutečnost					
	W		8		6,000			
	W		SoD					
	W		0		0,000			
	W		Součet		8,000			
40	K	Pol40	2P + PE v parapetních kanálech	ks	16,000	187,11	2 993,76	
	w		Skutečnost					
	W		203		203,000			
	W		SoD					
	W		-187		-187,000			
	W		Součet		16,000			
42	K	Pol42	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	2,000	308,95	617,90	
	W		Skutečnost					
	W		6		6,000			
	W		SoD					
	W		-4		-4,000			
	w		Součet		2,000			
	d	D19	Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestai				30 369,46	
45	K	Pol45	1xLED	ks	17,000	386,18	6 565,06	
	W		Skutečnost					
	W		279		279,000			
	W		SoD					
	W		-262		-262,000			
	W		Součet		17,000			
46	K	Pol46	Nb pr. - svítidlo MODUS IBP 45000_KO IP20 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K - barva na výkresu modrá (dodávka)	ks	20,000	1 190,22	23 804,40	
	w		Skutečnost					
	W		275		275,000			
	W		SoD					
	W		-255		-255,000			
	W		Součet		20,000			
	d	D22	Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních při				21 239,90	
51	Fk	Pol51	1 zdroj se sklem	ks	55,000	386,18	21 239,90	
	w		Skutečnost					
	W		71		71,000			
	W		SoD					
	W		-16		-16,000			
	w		Součet		55,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D D23 Speciální zařízení							4 712,54	
54	K	Pol54	Pohybová čidla PIR - úhel horizont 120 st, vert, 90 st. 230V AC 6A dosah 10m	ks	2,000	2 356,27	4 712,54	
w			Skutečnost					
w			5		5,000			
w			SoD					
w			-3		-3,000			
w			Součet		2,000			
D D24 Montáž EKV - uvedení na stejný potenciál							3 576,84	
55	K	Pol55	EKV 12x10mm2 krabice	ks	4,000	894,21 i	3 576,84	
p			<i>Příměrka k poloze: 1</i> <i>Podružný materiál</i>					
w			Skutečnost					
w			5		5,000			
w			SoD					
w			-1		-1,000			
w			Součet		4,000			
D D25 Hodinová zúčtovací sazba							19 037,50	
D D26 HODINOVÉ ZUCTOVACÍ SAZBY							19 037,50	
58	K	Pol64	Montáž parapetního kanálu PVC 170x70 mm PVC	hod	40,000	380,75	15 230,00	
w			Skutečnost					
w			120		120,000			
w			SoD					
w			-80		-80,000			
w			Součet		40,000			
60	K	Pol66	Montáž svítidel do rastrového podhledu	hod	10,000	380,75	3 807,50	
w			Skutečnost					
w			60		60,000			
w			SoD					
w			-50		-50,000			
w			Součet		10,000			
d D28 Dodávky - rozvaděče							85 721,00	
104	K	N28-1	rozvodnice Ra1/III upravená	ks	1,000	27 485,00	27 485,00	
105	K	N28-2/III	rozvodnice Ra2/III upravená	ks	1,000	14 465,00	14 465,00	
106	K	N28-3/III	rozvodnice Ra5/III upravená	ks	1,000	20 940,00	20 940,00	
107	K	N28-4/III	rozvodnice Rb8/III upravená	ks	1,000	22 831,00	22 831,00	
d OST Ostatní							13 394,91	
92	K	OST-01	VRN1 -Doprava 3,60%, k 0,65%	kpl	1,000	1 537,84	1 537,84	
w			SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,65%					
w			ZL: uplatněno 0,65% z 235 192,73 Kč					
w			1		1,000			
w			Součet		1,000			
93	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00%, k 0,18%	kpl	1,000	427,18	427,18	
w			SoD: podíl položky 4 056,46 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,18%					
w			ZL: uplatněno 0,18% z 235 192,73 Kč					
w			1		1,000			
w			Součet		1,000			
94	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRAČE, k 4,86%	KPL	1,000	11 429,89	11 429,89	
w			SoD: podíl položky 108 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 4,86%					
w			ZL: uplatněno 4,86% z 235 192,73 Kč					
w			1		1,000			
w			Součet		1,000			

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č. 111/04 ■ Vytápění (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ'

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[redacted]

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				77 204,30
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				77 204,30
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPlzákl. přenesená	77 204,30	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		77 204,30

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č. 111/04 - Vytápění (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Zadavatel: D1AMO, s.p. - o.z. PKÚ

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	77 204,30
HSV - Práce a dodávky HSV	9 650,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	9 650,00
PSV - Práce a dodávky PSV	67 554,30
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	56 125,44
735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa	11 428,86
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	77 204,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOM III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL.č.III/04 - Vytápění (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

77 204,30

d HSV Práce a dodávky HSV 9 650,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 650,00

1	K	96301 251 0R	Bourání stropů z ŽB desek tl do 140 mm, vč. mazaniny a dř. podlahy - zvětšení otvoru pro průstup provizorního rozvodu ÚT	ks	10,000	965,00	9 650,00	
---	---	--------------	--	----	--------	--------	----------	--

d PSV Práce a dodávky PSV 67 554,30

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 56 125,44

2	K	733191923	Navaření odbočky na potrubí ocelové závitové DN 15 (263 x 123,6%)	kus	10,000	325,07	3 250,70	
3	M	GBO.3 15002001	Cu přechod 15x1/2" - spojka přímá, vnější závit	kus	22,000	173,00	3 806,00	
4	M	GBO.31 5002002	GEBO spojka 22x1/2' vnější závit	kus	2,000	216,00	432,00	
5	M	GBO.315002003	GEBO spojka 25x1/2" vnější závit	kus	14,000	228,00	3 192,00	
6	M	GBO.31 5002004	GEBO spojka 35x1/2" vnější závit	kus	2,000	695,00	1 390,00	
7	M	GBO.31 5002005	GEBO spojka 60x6/4" vnější závit	kus	2,000	1 038,00	2 076,00	
8	M	RHU.1 13037011 00	trubka flex 16x2,2 0,5m +2x matka	m	20,000	284,40	5 688,00	
9	M	55261575-01	koleno 35° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 28/1,5"	kus	8,000	201,50	1 612,00	
10	M	55261575-02	koleno 90° se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/2'	kus	4,000	1 649,00	6 596,00	
11	M	55261575-03	T kus se vsuvným koncem Cu rozvod ÚT 54/15/54	kus	2,000	1 185,00	2 370,00	
12	M	735153300R03	Odvzdušňovací ventil - pro rozvod Cu 54/2"	kus	2,000	312,50	625,00	
13	K	733191923-01	Demontáž provizorního propojení + doplnění spodních vývodů pro radiátory Cu 15/1, vč. likvidace	kpl	1,000	18 120,00	18 120,00	
0	K	0	Použity položky z dílu 733 II/04 (A 1443). Položky pro vytápění se nevyskytují v rámci III.etapy (A 1444)		0,000	0,00	0,00	
39	K	733223102	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 15x1 mm	m	10,000	386,20	3 862,00	CS ÚRS 2021 02
42	K	733223105	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm	m	1,000	864,84	864,84	CS ÚRS 2021 02
45	K	733223108	Potrubí měděné tvrdé spojované měkkým pájením D 54x2 mm	m	1,000	1 969,00	1 969,00	CS ÚRS 2021 02
14	K	733291101	Zkouška těsnosti potrubí měděné D do 35x1,5 (22 x 123,6%)	m	10,000	27,19	271,90	CS ÚRS 2021 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 11 428,86

15	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles (14,50 x 135,2%)	m2	217,900	19,60	4 270,84	CS ÚRS 2021 02
16	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles (24,30 x 135,2%)	m2	217,900	32,85	7 158,02	CS ÚRS 2021 02

vv			3,5+11,2+4,3+15,9+1,7+45,6+2,3+2,9+1 8,0+1 7,0+4,1+22,2+1		217,900			
w			3,7+17,0+22,0+16,5					
			Součet		217,900			

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZLč.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	73 100,64
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	73 100,64

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	73 100,64	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 73 100,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021
Projektant: 
Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	73 100,64
96 - Bourání konstrukcí	7 971,34
S - Přesuny sutí	16 851,58
PSV - Práce a dodávky PSV	<u>48 277,72</u>
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	<u>48 277,72</u>
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	73 100,64

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/05 - Vodovod - přeložka vnitřního rozvodu D75 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

73 100,64

d	96	Bourání konstrukcí					7 971,34	
86	K	969011121R00	Vybourání vodovod., plynového vedení DN do 52 mm - SoD II/04-ZTI č. 86	m	48,850	163,18	7 971,34	

d	S	Přesuny suti					16 851,58	
88	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava suti - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56	
89	K	9790871 13R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56	
90	K	979081 111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km - SoD II/04 ZTI	t	0,468	5 439,23	2 545,56	
91	K	9790811 21 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - SoD II/04 ZTI	t	6,552	1 305,41	8 553,05	
w		0,468*14 *Přepočtené koeficientem množství				6,552		
92	K	979999999R00	Poplatek za skládku - SoD II/04 ZTI	t	0,468	1 414,20	661,85	

d	PSV	Práce a dodávky PSV					48 277,72	
---	-----	---------------------	--	--	--	--	-----------	--

d	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod					48 277,72	
1	K	722176118	Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně D přes 63 do 75 mm (512 x 97.4%)	m	48,850	498,69	24 361,01	CS ÚRS 2021 02
w		29,72				29,720		
w		19,13				19,130		
w		Součet				48,850		
2	M	WVN.STR075P1 OX	EKOPLASTIK - TRUBKA S 5 (PN 10) D 75x6,8 (459.38 x 97.4%)	m	50,316	447,44	22 513,39	
w		48.85*1.03 *Přepůčteríe koeficientem množství				50,316		
40	K	998722102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v přes 6 do 12 m - SoD II/04 ZTI	.	0,129	10 878,45	1 403,32	CS ÚRS 2021 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/06 - Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				30 465,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				30 465,15
DPI zákl. přenesená sniž, přenesená	Základ daně 30 465,15 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 0,00 0,00	
Cena s DPH	v	CZK		30 465,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Datum a podpis: _____

Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis' _____

Razítko _____

Datum a podpis; _____

Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č. 111/06- Nová příčka v místnosti č. 307 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	30 465,15
31 - Zdi podpěrné a volné	1 383,29
34 - Stěny a příčky	8 667,68
61 - Úprava povrchů vnitřní	9 056,04
64 - Výplně otvorů	10 546,37
H99 - Ostatní přesuny hmot	811,77
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	30 465,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/06 - Nová příčka v místnosti Č.307 (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

30 465,15

D 31 Zdi podpěrné a volné 1 383,29

4	K	317120012RAI	Osazení překladů prefa, otvor šířky do 180 cm	kus	1,000	642,41	642,41	
5	K	59321902. A	Překlad nenosný Ytong NEP 150-1250	kus	1,000	740,88	740,88	

d 34 Stěny a příčky 8 667,68

10	K	342270044RA0	Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	10,720	738,59	7 917,68	
11	K	3429481 11 R00	Ukotvení příček k cihel. konstr. kotvami na hmožd.	m	6,000	125,00	750,00	

d 61 Úprava povrchů vnitřní 9 056,04

1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně (65,50 x 57,3%)	m2	21,440	37,53	804,64	CS ÚRS 2021 02
2	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty (236 x 57,3%)	m2	21,440	135,23	2 899,33	CS ÚRS 2021 02
17	K	612421637R00	Omítka vnitřní zdivá, MVC, štuková	m2	21,440	249,63	5 352,07	

d 64 Výplně otvorů 10 546,37

20	K	64294001 4RAA.1	Dveře jednokřídlové 80/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 150mm - D8, D9	kus	1,000	10 546,37	10 546,37	
----	---	-----------------	---	-----	-------	-----------	-----------	--

d H99 Ostatní přesuny hmot 811,77

157	K	999281 108R00.1	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III etapa č 157	t	3,832	211,84	811,77	
-----	---	-----------------	---	---	-------	--------	--------	--

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01 VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	156 300,42
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	156 300,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	156 300,42	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 156 300,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/07 - Sokly a parapety (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	156 300,42
61 - Úprava povrchů vnitřní	3 159,02
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	63 044,98
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	50 730,29
H99 - Ostatní přesuny hmot	796,52
HSV - Práce a dodávky HSV	5 456,47
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 456,47
S - Přesuny sutí	33 113,14

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **156 300,42**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - s.oc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č. 111/07- Sokly a parapety (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

156 300,42

D 61		Úprava povrchů vnitřní				3 159,02		
1	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm (položka ZLČ1) - 57,3% x 281 Kč	m2	19,620	161,01	3 159,02	CS ÚRS 2021 02
	WV		196,2*0,1		19,620			
	WV		Součet		19,620			
d 63		Podlahy a podlahové konstrukce				63 044,98		
15	K	631310032RAO	Mazanina z betonu C 16/20, tloušťka 10 cm (pol SoD) - SoD 11/01ASŘ	m2	15,620	4 036,17	63 044,98	
	W		22' 1,42*0,5		15,620			
	W		Součet		15,620			
d 97		Prorážení otvoru a ostatní bourací práce				50 730,29		
149	K	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	15,620	112,22	1 752,88	
	W		1,42*0,5*22		15,620			
	W		Součet		15,620			
155	K	974031 164R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné	m	196,200	249,63	48 977,41	
d H99		Ostatní přesuny hmot				796,52		
157	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	3,760	211,84	796,52	
d HSV		Práce a dodávky HSV				5 456,47		
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				5 456,47		
2	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2 (109,0% x 4580,00Kč)	m3	1,093	4 992,20	5 456,47	CS ÚRS 2021 02
	W		15,62*0,07		1,093			
	W		Součet		1,093			
d S		Přesuny sutí				33 113,14		
158	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	10,565	583,11	6 160,56	
159	K	979011211ROO	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	10,565	727,78	7 689,00	
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	10,565	651,92	6 887,53	
161	K	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	10,565	121,06	1 279,00	
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	10,565	167,81	1 772,91	
163	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	147,910	7,42	1 097,49	
	W		10,565*14 Přepočtené koeficientem množství		147,910			
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	<	10,565	778,67	8 226,65	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/08 - Sanace (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				164 815,22
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				164 815,22
DPI zákl. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
sníž, přenesená	164 815,22	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			164 815,22

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

2BV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č. 111/08- Sanace (dod. č. 2)

Místo:

Mariánské Radčice

Datum:

16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	164 815,22
HSV - Práce a dodávky HSV	130 944,34
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	123 483,51
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	7 460,83
H99 - Ostatní přesuny hmot	1 676,08
S - Přesuny sutí	14 094,64
PSV - Práce a dodávky PSV	18 100,16
783 - Dokončovací práce - nátěry	18100,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	164 815,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č. 111/08- Sanace (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

164 815,22

d HSV Práce a dodávky HSV 130 944,34

d 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 123 483,51

1	K	6128211 Map.R	Vnitřní sanační zatřená omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - WTA, tl. 20 mm	m2	97,770	575,00	56 217,75	
2	K	6128212Map.R	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké zdivo prováděná ručně - finál malta zrn 0,4mm. tl. 2 mm	m2	97,770	688,00	67 265,76	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 460,83

3	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 % (94,80 x 80,5%)	m2	97,770	76,31	7 460,83	CS ÚRS 2021 02
	W		M127					
	W		(6,23+2,87)*1,5		13,650			
	W		M128					
	W		(2,73+1,5)*1,5		6,345			
	W		M125					
	W		3,22*1,5		4,830			
	W		M122					
	W		(4,17+10,64+1,8)*1,5		24,915			
	W		M138					
	W		2,26*1,5		3,390			
	W		M121					
	W		1,18*1,5		1,770			
	W		M137					
	W		(6,46+3,4)*1,5		14,790			
	W		M133					
	W		(6+3,7)*1,5		14,550			
	W		M120					
	W		(6,62+2,4)*1,5		13,530			
	w		Součet		97,770			

o H99 Ostatní přesuny hmot 1 676,08

157	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m - SoD III.etapa č.157	.	7,912	211,84	1 676,08	
-----	---	---------------	---	---	-------	--------	----------	--

d S Přesuny sutí 14 094,64

158	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava sutí	t	4,497	583,11	2 622,25	
159	K	97901 1211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot nošením	t	4,497	727,78	3 272,83	
160	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	4,497	651,92	2 931,68	
161	K	9790871 13ROO	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	4,497	121,06	544,41	
162	K	979081 111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	4,497	167,81	754,64	
163	K	979081 121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	62,958	7,42	467,15	
	w		4,497*14 'Přepočtené koeficientem množství		62,958			
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	1	4,497 1	778,67	3 501,68	

d PSV Práce a dodávky PSV 18 100,16

p 783 Dokončovací práce - nátěry 18 100,16

4	K	78381 3Map.R	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a štukových omítek SILANCOLOR Primer+, tl. 1 mm	m2	97,770	77,60	7 586,95	
5	K	783817Map.R	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových omítek - PITTURA, tl. 2 mm	m2	97,770	102,00	9 972,54	
6	K	783827Map.R	Příplatek k cenám jednonásobného nátěru omítek stupně členitosti 1 a 2 za biocidní přísadu	m2	97,770	5,53	540,67	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č. 111/09- Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	640 497,78
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	640 497,78

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená	640 497,78	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 640 497,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis: ___

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL.č.III/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	640 497,78
M - Datová síť - rozvaděče RACK včetně propojení optickým kabelem	606 015,50
D-R1 - Rozvaděč RACK 1 - budova A - 1.NP (170 p.)	391 977,50
D-R1-1 - Materiálové náklady	271 998,00
D-R1-2 - Měření strukturované kabeláže včetně protokolu	21 505,00
D-R1-3 - Měření optické kabeláže včetně protokolu	2 070,00
D-R1-4 - Montáž	96 404,50
D-R4 - Rozvaděč RACK 4 - budova B (92 p.)	214 038,00
D-R4-1 - Materiálové náklady	145 440,50
D-R4-2 - Měření strukturované kabeláže včetně protokolu	11 638,00
D-R4-3 - Měření optické kabeláže včetně protokolu	2 070,00
D-R4-4 - Montáž	54 889,50
OST - Ostatní	34 482,28

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **640 497,78**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL č.III/09 - Datová síť - rozvaděče RACK, včetně propojení optickým kabelem (dod. č. 3)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

640 497,78

d M Datová síť - rozvaděče RACK včetně propojení optickým kabelem 606 015,50

D D-R1 Rozvaděč RACK 1 - budova A - 1,NP (170 p.) 391 977,50

D D-R1-1 Materiálové náklady 271 998,00

1	M	R1-01	nástěnný rozvaděč 42U, prosklené dveře	ks	1,000	25 277,00	25 277,00	
2	M	R1-02	19" polička s perf.,hl. 450mm	ks	2,000	1 023,50	2 047,00	
3	M	R1-03	napájecí panel ACAR 19", přepětová ochrana, 8 pozic	ks	2,000	1 230,50	2 461,00	
4	M	R1-04	vyvažovací panel 1U - organizér	ks	8,000	770,50	6 164,00	
5	M	R1-05	19" patchpanel, 24xRJ45, STP, cat.6	ks	8,000	4 577,00	36 616,00	
6	M	R1-06	optická vana 24xSC, kompletně vybavená	ks	1,000	6 566,50	6 566,50	
7	M	R1-07	venkovní optický kabel 12 FO - SM	ks	90,000	46,00	4 140,00	
8	M	R1-08	FO patch cord	ks	2,000	448,50	897,00	
9	M	R1-09	patch kabel STP	ks	34,000	92,00	3 128,00	
10	M	R1-10	Edge router UBNT	ks	1,000	8 027,00	8 027,00	
11	M	R1-11	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24-POE Gen2	ks	4,000	20 734,50	82 938,00	
12	M	R1-12	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	8,000	1 828,50	14 628,00	
13	M	R1-13	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24 Gen2	ks	4,000	14 639,50	58 558,00	
14	M	R1-14	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	8,000	1 713,50	13 708,00	
15	M	R1-15	montážní materiál (spojovací a kotvicí prvky, záslepkv...)	ks	1,000	6 842,50	6 842,50	

D D-R1-2 Měření strukturované kabeláže včetně protokolu 21 505,00

16	K	R1-16	měření strukturované kabeláže včetně protokolu	ks	170,000	126,50	21 505,00	
----	---	-------	--	----	---------	--------	-----------	--

D D-R1-3 Měření optické kabeláže včetně protokolu 2 070,00

17	K	R1-17	měření optické kabeláže včetně protokolu	ks	12,000	172,50	2 070,00	1
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------	---

D D-R1-4 Montáž 96 404,50

18	K	R1-18	montáž	kpl	1,000	96 404,50	96 404,50	
----	---	-------	--------	-----	-------	-----------	-----------	--

D D-R4 Rozvaděč RACK 4 - budova B (92 p.) 214 038,00

D D-R4-1 Materiálové náklady 145 440,50

19	M	R4-01	nástěnný rozvaděč 21U, prosklené dveře	ks	1,000	13 765,50	13 765,50	
20	M	R4-02	19" polička s perf.,hl. 450mm	ks	1,000	1 023,50	1 023,50	
21	M	R4-03	napájecí panel ACAR 19", přepětová ochrana, 8 pozic	ks	1,000	1 230,50	1 230,50	
22	M	R4-04	vyvažovací panel 1U - organizér	ks	4,000	770,50	3 082,00	
23	M	R4-05	19" patchpanel, 24xRJ45, STP, cat.6	ks	4,000	4 577,00	18 308,00	
24	M	R4-06	optická vana 24xSC, kompletně vybavená	ks	1,000	6 566,50	6 566,50	
25	M	R4-07	venkovní optický kabel 12 FO - SM	ks	20,000	46,00	920,00	
26	M	R4-08	FO patch cord	ks	2,000	448,50	897,00	
27	M	R4-09	patch kabel STP	ks	92,000	92,00	8 464,00	
28	M	R4-10	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24-POE Gen2	ks	2,000	20 734,50	41 469,00	
29	M	R4-11	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	4,000	1 828,50	7 314,00	
30	M	R4-12	Switch Ubiquiti Networks UniFi USW-Pro-24 Gen2	ks	2,000	14 639,50	29 279,00	
31	M	R4-13	FO modul SFP+, FO patchcord	ks	4,000	1 713,50	6 854,00	
32	M	R4-14	montážní materiál (spojovací a kotvicí prvky, záslepkv...)	ks	1,000	6 267,50	6 267,50	

D D-R4-2 Měření strukturované kabeláže včetně protokolu 11 638,00

33	K	R4-15	měření strukturované kabeláže včetně protokolu	ks	92,000	126,50	11 638,00	
----	---	-------	--	----	--------	--------	-----------	--

D D-R4-3 Měření optické kabeláže včetně protokolu 2 070,00

34	K	R4-16	měření optické kabeláže včetně protokolu	ks	12,000	172,50	2 070,00	
----	---	-------	--	----	--------	--------	----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
							54 889,50	
D	D-R4-4		Montáž					
39	K	R4-17	montáž	kpl	1,000	54 889,50	54 889,50	
							34 482,28	
d	OST		Ostatní					
36	I	K	OST-01					
			VRN1-Doprava 3,60%, k 0,65% z celk ceny	kpl	1,000	3 939,10	3 939,10	
			W SoD: podíl položky 14 603,26 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,65%					
			W ZL: uplatněno 0,65% z 606 015,50 Kč					
			w 1			1,000		
			w Součet			1,000		
37	K	OST-02	VRN2-Přesun 1,00% , k 0,18% z celk ceny	kpl	1,000	1 090,83	1 090,83	
			w SoD: podíl položky 4 056,46 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 0,18%					
			w ZL: uplatněno 0,18% z 606 015,50 Kč					
			W 1			1,000		
			w Součet			1,000		
38	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE, k 4,86% z celk ceny	KPL	1,000	29 452,35	29 452,35	
			w SoD: podíl položky 108 537,50 Kč z 2 233 374,05 Kč - tj. 4,86%					
			w ZL: uplatněno 4,86% z 606 015,50 Kč					
			w 1			1,000		
			w Součet			1,000		

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant: _____

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel: _____

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				28 195,69
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				28 195,69
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPízákl. přenesená	28 195,69	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		28 195,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZI_d.HI/10- Úprava hydrantu (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	28 195,69
31 - Zdi podpěrné a volné	5 601,81
34 - Stěny a příčky	6 077,86
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	16 187,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	310,13
S - Přesuny sutí	18,81
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	28 195,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: **ZL_č.III/1 0 - Úprava hydrantu (dod. č. 4)**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 195,69

d		31	Zdi podpěrné a volné				5 601,81	
---	--	----	-----------------------------	--	--	--	-----------------	--

3	K	31794431 1R00	Válcované nosníky do č.12 do připravených otvorů	t	0,115	48 711,37	5 601,81	
	W		4x hydrant:					
	W		2x 1,3m, 11,1kg/m					
	W		4*(1,3*2*11,1/1000)		0,115			
	W		Součet		0,115			

d		34	Stěny a příčky				6 077,86	
---	--	----	-----------------------	--	--	--	-----------------	--

8	K	3422671 11RT1	Obklad stoupaček sádrokartonem dvoustranný do 0,5/0,5m desky standard tl. 12,5 mm	m	2,400	574,92	1 379,81	
	W		2,4		2,400			
	W		Součet		2,400			

12	K	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm	m2	4,160	772,07	3 211,81	
	W		4*1,3*(0,25+0,3+0,25)		4,160			
	w		Součet		4,160			

16	K	349231811R00	Přizdívka ostění z cihel	m2	2,080	714,54	1 486,24	
	W		4*1,3*0,2*2		2,080			
	W		Součet		2,080			

□		97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				16 187,08	
---	--	----	---	--	--	--	------------------	--

153	K	970231300ROD	Řezání cihelného zdivá hl. řezu 300 mm	m	12,400	1 305,41	16 187,08	
	W		4*(1,3+1,3+0,25+0,25)		12,400			
	w		Součet		12,400			

d		H99	Ostatní přesuny hmot				310,13	
---	--	-----	-----------------------------	--	--	--	---------------	--

157	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,464	211,84	310,13	
-----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------	--

d		S	Přesuny sutí				18,81	
---	--	---	---------------------	--	--	--	--------------	--

158	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,006	583,11	3,50	
159	K	979011 211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,006	727,78	4,37	
160	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením do 10 m	t	0,006	651,92	3,91	
161	K	979087113R00	Nakládání vybour.hmot na doprav.prostředky	t	0,006	121,06	0,73	
162	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,006	167,81	1,01	
163	K	9790811 21 R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	.	0,084	7,42	0,62	
	w		0,006*14 Přepočtené koeficientem množství		0,084			
164	K	979999999R00	Poplatek za skládku	t	0,006	778,67	4,67	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č. 111/11- Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				250 276,60
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				250 276,60
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPlzákl. přenesená	250 276,60	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		250 276,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01 VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č. 111/11- Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	250 276,60
D1 - Slaboproudé rozvody	236 110,00
OST - Ostatní	14 166,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	250 276,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_Č.III/11 *Dopočet metráže slaboproudého kabelu UTP CAT.6 (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Náklady soupisu celkem							250 276,60	
d	D1		Slaboproudé rozvody				236110,00	
2	K	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	7 000,000	33,73	236110,00	
D	OST		Ostatní				14166,60	
8	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE	%	6,000	2 361,10	14 166,60	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/1 2 • Elektro SIUSLP (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	386 113,96
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	386113,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	386 113,96	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 386113,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZLč.III/12 - Elektro SIUSLP (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	386 113,96
M21-D1 - Slaboproudé rozvody	35 440,69
M21-D2 - Silnoproudé rozvody	320 319,51
D26 - HSZ	8 498,28
OST - Ostatní	21 855,48
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	386 113,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/1 2 - Elektro SIUSLP (dod. č. 4)

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. -o.z. PKÚ


Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

386113,96

d		M21-D1	Slaboproudé rozvody	35 440,69				
1	M	Pol164	BILÁ ZÁS. dvojitá 2XRJ45 UTP CAT6	ks	12,000	708,81	8 505,72	
2	M	Pol165	KABEL UTP CAT.6 stíněný	m	420,000	39,97	16 787,40	
101	M	M21-D1-999	Podružný materiál	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00	
102	M	M21-D1-001	Elektroinstalační lišta LHD 20x10	m	5,000	100,73	503,65	
103	M	M21-D1-002	Elektroinstalační lišta LHD 15x10	m	18,000	98,36	1 770,48	
104	M	M21-D1-003	Elektroinstalační lišta LHD 30x25	m	12,000	120,87	1 450,44	
105	M	M21-D1-004	Datacom PATCH panel 19 UTP, 24port CAT6LSA1UBK (3x8p), hor. zářez	ks	1,000	4 923,00	4 923,00	

p		M21-D2	Silnoproudé rozvody	320 319,51				
73	K	Pol135	Výpomocné zednické práce	hod	3,000	363,17	1 089,51	
5	M	Pol5	3 x 2,5 mm2 J	m	50,000	47,87	2 393,50	
13	K	Pol13	do 2,5 mm2	ks	18,000	22,84	411,12	
42	M	PO142	2P + PE do vlhka z izolantu	ks	2,000	308,95	617,90	
71	K	Pol143	Montáž a seřízení	hod	60,000	571,12	34 267,20	
106	M	M21-D2-001	Elektroinstalační lišta LHD 20x20	m	9,000	104,92	944,28	
107	K	M21-D2-002	Montáž jističů bez krytu na lištu DIN 16A/B, D+M	m	3,000	252,00	756,00	
108	K	M21-D2-003	UPS - záložní zdroj (16 000 W, zdánlivý výk. 20 000 VA1	ks	1,000	279 840,00	279 840,00	

d		D26	HSZ	8 498,28				
76	K	Pol138	Revizní technik	hod	12,000	570,69	6 848,28	
110	K	D26-002	Montáž úprava rozvaděče s výměnou jističů	hod	3,000	550,00	1 650,00	

D		OST	Ostatní	21 855,48				
999	K	OST-03	VRN3-PPV 6,00% z montáže MAT+ PRÁCE (M21-D1 + M21-D2 + HZS)	%	6,000	3 642,58	21 855,48	1

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č. 111/13- Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka: >

Náklady z rozpočtu				20 570,62
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				20 570,62
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	20 570,62	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		20 570,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_C.HI/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant: [REDAKCE]

Zpracovatel: [REDAKCE]

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	20 570,62
722 - Vnitřní vodovod	16 256,24
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	3 987,98
733 - Rozvod potrubí	326,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 570,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/13 - Rozvod TUV ze stávajícího bojleru (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

20 570,62

D		722	Vnitřní vodovod						16 256,24
29	K	722172332R00	Potrubí, teplá DN20	m	30,000	342,67	10 280,10		
31	K	7221 82021 R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	30,000	27,20	816,00		
32	K	283771027	Izolace potrubí 20	m	30,000	54,39	1 631,70		
39	K	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	30,000	10,88	326,40		
101	K	7221 1001 1VD	Napojení potrubí na bojler	ks	1,000	700,00	700,00		
40	K	9987221 02R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	t	0,230	10 878,45	2 502,04		

D		95	Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb						3 987,98
1	K	95431 2101 R00	Opláštění z SDK 2str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm	m	8,000	325,93	2 607,44		
2	K	954313101R00	Opláštění z SDK 3str. do 200x200 mm RB tl 12,5mm	m	3,000	460,18	1 380,54		

D		733	Rozvod potrubí						326,40
47	.	7331901 06R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	30,000	10,88	326,40	1	

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[redacted]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[redacted]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	19 831,60
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	19 831,60

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	19 831,60	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 19 831,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	19 831,60
64 - Výplně otvorů	19 785,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	46,60
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 831,60

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/14 - Parapetní desky (dod. č. 4)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							19 331,60	
d 64 Výplně otvorů							19 785,00	
27	K	648991 113RT6	Osazení parapetdesek lamin, včetně dodávky	m	25,150	786,68	19 785,00	
	w		1400/550, 2ks					
	W		2*1,4		2,800			
	W		1450/550, 4ks					
	W		4*1,45		5,800			
	W		1500/400, 8ks					
	W		8*1,5		12,000			
	W		1500/600, 2ks					
	W		2*1,5		3,000			
	W		1550/550, 1ks					
	W		1*1,55		1,550			
	W		Součet		25,150			
d H99 Ostatní přesuny hmot							46,60	
157	K	999281 108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,220	211,84	46,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZLč.III/15 - Kanály v m.č. 120, 121 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				11 297,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				11 297,80
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI-zákl. přenesená	11 297,80	21,00%	0,00	
sníž, přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		11 297,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/15 - Kanály v m.č. 120, 121 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	11 297,80
27 - Zásyp	1 219,00
37 - Bednění stěn	513,99
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	9 334,08
H99 - Ostatní přesuny hmot	230,73
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	11 297,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/15 - Kanály v m.č. 120, 121 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 297,80

d 27		Zásyp				1 219,00		
1	K	271571 111R00	Zásyp ze štěrkopísku	m3	0,776	1 570,88	1 219,00	RTS I/2022
d 37		Bednění stěn				513,99		
2	K	376351111R00	Bednění stěn kanálů jednostranné	m2	4,320	118,98	513,99	RTS I/2022
p 63		Podlahy a podlahové konstrukce				9 334,08		
3	K	631313621R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 20/25	m3	0,148	29 352,68	4 344,20	A 1443 SoDJII/01; k=775,5%
4	K	631362021 R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů Kari	t	0,012	415 823,10	4 989,88	A 1443 SoDII/01; k=775,5%
d H99		Ostatní přesuny hmot				230,73		
5	K	999281 1O5R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	●	2,057	112,17	230,73	A 1444 SoDJII/01; k=27,8%

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZI_C.HI/16- m.č. 150 - podlaha, SDK opláštění (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	13 091,19
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	13 091,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	13 091,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 13 091,19

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01 VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZLč.III/16 - m.č. 150 - podlaha, SDK opláštění (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	13 091,19
212 - Elektroinstalace	2 000,00
34 - Stěny a příčky	3 515,31
762 - Konstrukce tesařské	4 553,19
766 - Konstrukce truhlářské	3 000,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	22,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 091,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01-VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/16 - m.č. 150 - podlaha, SDK opláštění (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
 Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
 Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Pč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							13 091,19	
D		212	Elektroinstalace				2 000,00	
1	K	2121 1001 1VD	Elektroinstalace - úprava uložení stávajících kabelových vedení	kompl	1,000	2 000,00	2 000,00	IK
D		34	Stěny a příčky				3 515,31	
2	K	342261 111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm	m2	4,500	781,18	3 515,31	A 1444 SoDI 11/01; k=72,6%
D		762	Konstrukce tesařské				4 553,19	
3	K	762521 108RT2	Položení podlah nehoblovaných na sraz, hrubé fošny, včetně dodávk. řeziva, fošny tl. cca 35mm	m2	4,500	1 011,82	4 553,19	A 1444 SoDJII/01; k=239,2%
D		766	Konstrukce truhlářské				3 000,00	
4	K	766221 126VD	Truhlářské konstrukce - dvířka 975x1900mm	kus	1,000	3 000,00	3 000,00	IK
D		H99	Ostatní přesuny hmot				22,69	
5	K	999281 105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,209	108,56	22,69	A 1444 SoDJ 11/01; k=27,8%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/17 - PRISK - podezdívka (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

██████████

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

██████████

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 894,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 894,72
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	2 894,72	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		2 894,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č. 111/17- PRISK - podezdívka (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	2 894,72
13 - Hloubené vykopávky	202,40
27 - Základy	851,80
31 - Zdi podpěrné a volné	1 438,09
H01 - Budovy občanské výstavby	402,43
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 894,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/1 7 - PRISK - podezdívka (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							2 894,72	
o		13	Hloubené vykopávky				202,40	
1	K	13960001 3RA0	Ruční výkop	m3	0,088	2 300,00	202,40	RTS 1 / 2022
o		27	Základy				851,80	
2	K	273313621R00	Beton základových desek prostý C 20/25	m3	0,088	2 980,00	262,24	RTS 1 / 2022
3	K	273362021 R00	Výztuž základových desek ze svařovaných šití KARI	t	0,005	53 000,00	265,00	RTS 1 / 2022
4	K	273351 215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení	m2	0,330	847,00	279,51	RTS 1 / 2022
5	K	273351 216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění	m2	0,330	136,50	45,05	RTS 1 / 2022
d		31	Zdi podpěrné a volné				1 438,09	
6	K	311112130RT3	Stěna z tvárnice ztraceného bednění, tl. 30 cm	m2	0,600	1 508,90	905,34	A1444SoD_111701; k=97.6%
7	K	274361 214R00	Výztuž stěny ze ztraceného bednění do 12 mm z oceli 10505 (R)	t	0,009	59 194,40	532,75	A1444 SoDJII/01; k=97.6%
d		H01	Budovy občanské výstavby				402,43	
8	K	998012021 R00	Přesun hmot pro objekty monolitické výšky do 6 m	t	0,711	566,00	402,43	RTS 1 / 2022

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01 VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL.č.III/18 - D.1.4. - Chlazení (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC: 00002739

DIČ: CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ: 28714989

DIČ: CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC: 62757296

DIČ: CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	81 681,19
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	81 681,19

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	81 681,19	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **81 681,19**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/18 - D.1.4. - Chlazení (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	81 681,19
34 - Stěny a příčky	2 100,00
729 - Chlazení	52 642,65
90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	2 036,00
94 - Lešení a stavební výtahy	16 300,00
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	1 914,04
M21 - Elektromontáže	6 688,50

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **81 681,19**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01 VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.111/18- D.1.4. - Chlazení (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

81 681,19

d 34		Stěny a příčky				2 100,00		
1	K	3420901 11-RF	Podpůrná konstrukce do SDK pro montáž nástěnné klimatizace	komple	1,000	2 100,00	2 100,00	,K

d 729		Chlazení				52 642,65		
2	K	733164101R00	Montáž potrubí z měděných trubek chlazení D 6-12mm	m	14,000	222,50	3 115,00	RTS I / 2022
3	M	1963201 5-RF	Trubka měděná E Ču 99,99 Supersan měkká D6.35 mm	m	7,000	105,00	735,00	*
4	M	19632030-RF	Trubka měděná E Cu 99,99 Supersan měkká D9,52mm	m	7,000	125,00	875,00	IK
6	K	722181 211RT1	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, D6,35	m	7,000	75,40	527,80	RTS I / 2022
5	K	72218121 1RT3	Izolace návleková tl. stěny 6 mm, D9,52mm	m	7,000	76,30	534,10	RTS I / 2022
7	K	728612513-RF	Montáž splitové klimatizační jednotky vnitřní+vnější	kus	1,000	7 200,00	7 200,00	,K

vv			2 os x 8hod x 450 Kč					
w			1		1,000			
w			Součet		1,000			

8	M	42917251 11-RF	Klimatizace splitová 3,5 kW (VNITŘNÍ+VNĚJŠÍ JEDNOTKA) - technické parametry viz technická zpráva (čerpadlo, odvod kondenzátu) LG PC12SQNSJ/PC12SQUA3	sada	1,000	39 600,00	39 600,00	IK
9	K	998724101R00	Přesun hmot pro chlazení, výšky do 6 m	t	0,046	1 212,00	55,75	RTS I / 2022

D 90		Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				2 036,00		
10	K	904 R01	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci - komplexní vyzkoušení		2,000	509,00	1 018,00	RTS 1/ 2022

p			Poznámka k položce: Komplexní vyzkoušení					
11	K	904 R01.1	Hzs-zaškolení obsluhy	h	2,000	509,00	1 018,00	RTS 1/ 2022

d 94		Lešení a stavební výtah				16 300,00		
12	K	949941 101-RF	Vysokozdvíhací plošina (vč. dopravy)	den	1,000	16 300,00	16 300,00	IK

d 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				1914,04		
13	K	971081221R00	Vybourání otvorů příčky deskové 0,0225 m2, tl.10cm	kus	1,000	23,91	23,91	A 1444 SoDJII/01 ; k=80,5%
14	K	971033131R00	Vybourání otvorů zeď cihel d=6 cm, tl. 15 cm, MVC	kus	1,000	18,68	18,68	A 1444 SoDJII/01 ; k=80,5%
15	K	971033151R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 45 cm, MVC	kus	0,000	0,00	0,00	A 1444 SoDJII/01 ; k=80,5%
15	K	970031 03QR00	Vrtání jádrové do zdivá cihelného d 30mm	m	1,200	1 534,33	1 841,20	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
W			tl cihelné zdi 600 mm; 2 vrtý					
W			2*0,6		1,200			
W			Součet		1,200			

16	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti	t	0,007	274,91	1,92	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
17	K	97908621 3R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	0,007	707,60	4,95	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
18	K	97901 7112R00	Svislé přemístění vyb. hmot nošením na H do 3,5 m	t	0,007	648,83	4,54	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
19	K	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,007	196,42	1,37	A 1444 SoDJ 11/01. k=80,5%
20	K	9790811 21R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	0,133	13,77	1,83	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%
21	K	9799901 10R00	Poplatek za uložení suti	t	0,007	2 233,88	15,64	A 1444 SoDJII/01; k=80,5%

d M21		Elektromontáže				6 688,50		
22	K	210800115RT1	Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 včetně dodávky kabelu	m	7,000	68,50	479,50	RTS I / 2022
23	K	210010107RD0	Lišta elektroinstalační PVC Š.do 120mm,šroubováním	m	7,000	254,50	1 781,50	RTS I / 2022
24	M	34572 140-RF	Lišta vkládací z PVC délka 2 m LV 100x40	m	7,000	632,50	4 427,50	IK

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/1 9 - Dveře (křídlo) - č.m. 132 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 434,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				5 434,00
DPI zákl. přenesená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
sníž. přenesená	5 434,00	21,00%	0,00	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v	CZK		5 434,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/19 - Dveře (křídlo) - č.m. 132 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	5 434,00
<u>64 - Výplně otvorů</u>	<u>5 434,00</u>
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 434,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZLč.III/19 - Dveře (křídlo) - č.m. 132 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16.11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 434,00

D	K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		64	Výplně otvorů				5 434,00	
24	K	642940010RAA.1	Dveře jednokřídlové 60/197, zárubeň, práh, laminátové do obložkové zárubně 100mm - D13	kus	1,000	5 434,00	5 434,00	soD 111/01-24-IK
	w		J.C. SoD - 10 260,00 Kč (křídlo+zárubeň)					
	w		Odpočet zárubeň - 4. 826,00 Kč					
	w		Nová J.C. IK: 5.434,00 Kč					
	w		1		1,000			
	w		Součet			1,000		

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01 VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_Č.III/20 - Stěrky - dopočet skutečného množství (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

RaederA Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant: _____

[Redacted]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel: _____

[Redacted]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				65 508,11
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				65 508,11
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPízákl. přenesená	65 508,11	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		65 508,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/20 - Stěrky - dopočet skutečného množství (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16.11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	65 508,11
776 - Podlahy povlakové	65 254,75
H99 - Ostatní přesuny hmot	253,36
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 508,11

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/20 - Stěrky - dopočet skutečného množství (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

65 508,11

D		776	Podlahy povlakové			65 254,75		
113	K	776101 115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou včetně dodávky	m2	234,510	278,26 1	65 254,75	SoD 111/01-113
	w		W SoO 1,7kg/m2/mm Iloušky = 4. 438,76 kg materiálu					
	w		Uplatněné množství kvůli nerovnostem stávajících podlah					
	w		5,1kg/m2/3mm - celkem 1196 kg					
	w		1196/5,1		234,510			
	w		Součet		234,510			

d		H99	Ostatní přesuny hmot			253,36		
157	K	999281 1O8R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,196	211,84	253,36	SoD III/01-1 57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/21 - Demontáž bojleru - č.m. 123 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ287 14989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				2 850,16
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				2 850,16
<hr/>				
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPI zákl. přenesená	2 850,16	21,00%	0,00	
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00	
<hr/>				
Cena s DPH		v CZK		2 850,16

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/21 - Demontáž bojleru - č.m. 123 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZKJ]

1) Náklady ze soupisu prací	2 850,16
PSV - Práce a dodávky PSV	2 850,16
<hr/>	<hr/>
731 • Kotelny	2 850,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	2 850,16

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/21 - Demontáž bojleru - č.m. 123 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 850,16

d **PSV**

Práce a dodávky PSV

2 850,16

p **731**

Kotelny

2 115,016

20	K	731200826R01	Demontáž bojleru - z SoD	ks	1,000	1 501,23	1 501,23	SoD li/04-20
23	K	998731 101R00	Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m	1	0,124	10 878,45	1 348,93	SoD li/04-23

krycí list soupisovací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/22 - Podlaha na rošt č.m. 225 (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16.11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				25 304,72
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				25 304,72
DPI zákl. přenesená	Základ daně	Sazba daně		Výše daně
sniž, přenesená	25 304,72	21,00%		0,00
	0,00	15,00%		0,00
Cena s DPH		v CZK		25 304,72

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZLč.III/22 - Podlaha na rošt č.m. 225 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	25 304,72
762 - Konstrukce tesařské	25 304,72
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	25 304,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_d.III/22 - Podlaha na rošt č.m. 225 (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice
 Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
 Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 304,72

d		762	Konstrukce tesařské	25 304,72				
1	K	76361 4132R00	M.podlahy z desek do tl.18 mm, P+D, šroubov. (142 x 88,6%)	m2	20,245	125,81	2 547,02	ZL č.II/02-01/1
	W		4,43*4,57*225"		20,245			
	w		Součet		20,245			
2	M	60725012	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	42,515	509,00	21 640,14	ZL č.11/02-01/2
	W		2*20,245"viz pokládku"		40,490			
	w		2*20,245*0,05"prořez 5%"		2,025			
	W		Součet		42,515			
5	K	7625950Q0R00	Spojovací a ochranné prostředky k položení podlah (229,50 x 88,6%)	m3	0,638	203,34	129,73	ZL č.II/02-01/6
	W		42,515*0,015		0,638			
	w		Součet		0,638			
.	K	998763101R00	Přesun hmot pro kce tesařské, výšky do 12 m (1092,00 x 88,6%)	t	1,021	967,51	987,83	ZL č.II/02-01/7
	w		0,638*1,6		1,021			
	w		Součet		1,021			

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL.č.III/23 - Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 531,62
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	3 531,62

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPlzákl. přenesená	3 531,62	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 3 531,62

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č.III/23 - Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)


Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant: 

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 531,62
34 - Stěny a příčky	3 520,00
H99 - Ostatní přesuny hmot	11,62
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 531,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZL_č.III/23 - Hydrant - opláštění rozvodu SDK (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

3 531,62

		d 34	Stěny a příčky			3 520,00		
1	K	342261 111R00	Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášt. tl. 75 mm	m2	4,506	781,18	3 520,00	A 1444 SoD JII/01 ; k72,6%
		o H99	Ostatní přesuny hmot			11,62		
2	K	999281 105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	●	0,107	108,56	J 1 162	A 1444 SoD III/01; 27,8%

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, šitě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL č.III/24 - Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714969

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IC:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	91 761,91
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	91 761,91

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	91 761,91	21,00%	0,00
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 91 761,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: ZI_C.HI/24- Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	91 761,91
722 - Vnitřní vodovod	91 332,51
H99 - Ostatní přesuny hmot	429,40
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	91 761,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL_č. 111/24- Hydrant - nový rozvod potrubí (dod. č. 5)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11.2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							91 761,91	
d		722	Vnitřní vodovod				91 332,51	
1	K	722130236R00	Potrubí z trub.závitocel.svařovan., 40	m	110,000	674,46	74 190,60	1A 1444 SoDJII/01-33
	W		1.NP-A+B				110,000	
	W		110				110,000	
	W		Součet				110,000	
2	K	722182024R00	Montáž izol.skruží na potrubí přímé DN 40	m	110,000	65,27	7 179,70	A 1444 SoD_I 11/01-41
3	M	2837711523	Izolace potrubí 40	m	115,500	70,71	8 167,01	A 1444 SoD_III/01-43
	W		110*1.05				115,500	
4	K	72229021 5R00	Zkouška tlaku potrubí přírub.nebo hrdlového DN 100	m	110,000	16,32	1 795,20	A 1444 SoD_IV/01-45
d		H99	Ostatní přesuny hmot				429,40	
5	K	999281 1O8R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	2,027	211,84	429,40	A 1444 SoDJII/01-157

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-0 1_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/25 - Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IC:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IČ:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:**DIČ:****Poznámka:**

Náklady z rozpočtu				61 734,15
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				61 734,15
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI základ. přenesená		61 734,15	21,00%	0,00
sníž. přenesená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK		61 734,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/25 - Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)

Místo:

Mariánské Radčice


Datum:

16. 11.2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:



Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

61 734,15

D5-ZLČ.25 - Výměna linolea na schodišti - objekt B	61 734,15
771 - Podlahy z dlaždic	51 436,07
776 - Podlahy povlakové	1 279,02
781 - Obklady (keramické)	8 773,52
H99 - Ostatní přesuny hmot	201,67
S - Přesuny sutí	43,87

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

61 734,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-01_VCP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3: **ZL_č.III/25 - Výměna linolea na schodišti (dod. č. 5)**

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11.2021

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

61 734,15

d D5-ZLČ.25 Výměna linolea na schodišti - objekt B

61 734,15

d 771 Podlahy z dlaždic **51 436,07**

i	K	77127551 1R00	Montáž ker. dlaždic a schodovek na stupnice	m	27,300	343,00	9 363,90	RTS 1/2022
---	---	---------------	---	---	--------	--------	----------	------------

W 1,3*21 27,300
W Součet 27,300

2	K	771275521 R00	Montáž podlah ker. dlaždic a schodovek na podstupnice	m2	28,600	218,50	6 249,10	oJRTS 1/2022
---	---	---------------	---	----	--------	--------	----------	--------------

W 1,3*22 26,600
W Součet 26,600

3	M	597000001 VD	Dlažba 30/60 cm, tl. 10mm	m2	18,585	599,73	11 145,98	IK
---	---	--------------	---------------------------	----	--------	--------	-----------	----

W 22 stupňů/21xš + 22xv
W 1,3*0,3*21*1,15 9,419
W 1,3*0,2*22*1,15 6,578
w Podesta 1,5 x 1,5 m
W 1,5*1,5*1,15 2,568
w Součet 18,585

4	K	771475014RU1	Obklad soklíků keram.rovných, tmel, výška 10 cm	m	21,000	231,31	4 857,51	SoD A1444-111/01-97
---	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	---------------------

w 30cm š + 20cm v x 21 výšek stupňů, po obou stranách
W 2*21*0,5 21,000
W Součet 21,000

5	M	597000001 VD.1	Obklad dle výběru investora - dtto ker. dlažba	m2	24,150	599,73	14 483,48	IK
---	---	----------------	--	----	--------	--------	-----------	----

W 21*1,15 24,150
W Součet 24,150

6	K	771479001 R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	21,000	183,22	3 847,62	SoD A1444-III/01-99
---	---	---------------	--	---	--------	--------	----------	---------------------

7	K	771579793R00	Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba	m2	13,910	61,03	848,93	SoD A1444-III/01-100
---	---	--------------	--	----	--------	-------	--------	----------------------

8	K	771579791 R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotí.	m2	34,910	18,32	639,55	SoD A1444-111/01-101
---	---	---------------	--	----	--------	-------	--------	----------------------

W 13,91+21 34,910
w Součet 34,910

d 776 Podlahy povlakové **1 279,02**

9	K	77651 1820R00	Odstranění PVC a koberců	m2	13,910	91,95	1 279,02	SoD A1444-III/01-108
---	---	---------------	--------------------------	----	--------	-------	----------	----------------------

W 22 výšek stupně
W 22*1,3*0,2 5,720
w 21 šířek stupně
w 21*1,3*0,3 8,190
W Součet 13,910

d 781 Obklady (keramické) **8 773,52**

10	K	781491001R00	Montáž lišt k obkladům	m	27,300	137,41	3 751,29	SoD A1444-III/01-121
----	---	--------------	------------------------	---	--------	--------	----------	----------------------

W 21*1,3 27,300
w Součet 27,300

11	M	54916830	Lišta hliníková svislá 70 x 1 mm	m	36,855	136,27	5 022,23	SoD A1444-111/01-122
----	---	----------	----------------------------------	---	--------	--------	----------	----------------------

w 2m lišta - 70cm zbytek z každého kusu
W 27,3*(1+(0,7/2)) 36,855
W Součet 36,855

d H99 Ostatní přesuny hmot **201,67**

12	K	999281 108RQ0	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,952	211,84	201,67	soD A1444-111/01-157
----	---	---------------	---	---	-------	--------	--------	----------------------

D S Přesuny sutí **43,87**

13	K	9790821 11R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,014	583,11	8,16	SoD A1444-III/01-158
----	---	---------------	--	---	-------	--------	------	----------------------

14	K	97901 121 1R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	0,014	727,78	10,19	SoD A1444-III/01-159
----	---	----------------	--	---	-------	--------	-------	----------------------

15	K	97908731 1R00	Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m	t	0,014	651,92	9,13	SoD A1444-111/01-160
----	---	---------------	---	---	-------	--------	------	----------------------

16	K	9790871 13R00	Nakládání vybour.hmot na doprav. prostředky	t	0,014	121,06	1,69	SoD A1444-111/01-161
----	---	---------------	---	---	-------	--------	------	----------------------

17	K	979081 111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,014	167,81	2,35	SoD A1444-III/0 1-162
----	---	---------------	--	---	-------	--------	------	-----------------------

18	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km (+14 km)	t	0,196	7,42	1,45	SoD A1444-III/01-163
----	---	--------------	---	---	-------	------	------	----------------------

w 0,014*14 'Přepočtené koeficientem množství' 0,196

19	K	979999999 R00	Poplatek za skládku	t	0,014	778,67	10,90	SoD A1444-111/01-164
----	---	---------------	---------------------	---	-------	--------	-------	----------------------

krycí list soupisu prací

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:

ZL_č.III/03 ■Elektro (dod. č. 2)

KSO:

Místo: Mariánské Radčice

CC-CZ:

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel:

DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

IČ:

00002739

DIČ:

CZ00002739

Zhotovitel:

Raeder& Falge s.r.o.

IC:

28714989

DIČ:

CZ28714989

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

62757296

DIČ:

CZ7053062476

Zpracovatel:

[REDACTED]

IC:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-120 772,15
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-120 772,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPI zákl. přenesená	-120 772,15	21,00%	0,00
sniž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v **CZK** **-120 772,15**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt: A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis: ZBV-A 1444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Úroveň 3:
ZL.č.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice
Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ
Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Datum: 16. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-120 772,15
D1 - Montážní materiál a práce	-56 453,62
D2 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-12 891,00
D3 - Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY, YSLY, 750 V	-8 196,65
D9 - Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových knihových	-17 514,50
D15 - Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí obyčejné r	-332,88
D16 - Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popř.16 A bez odvtání prof.otvoru,	-2 212,65
D17 - Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních	-2 095,20
D19 - Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestavných	-3 570,30
D22 - Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených (uv	-9 640,44
D28 - Dodávky - rozvaděče	-64 318,53

2) Ostatní náklady **0,00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **-120 772,15**

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Objekt:

A 1444 - Rekonstrukce areálu KOH III. etapa

Soupis:

ZBV-A 1444-02_MNP - Rekonstrukce areálu KOH III etapa

Úroveň 3:

ZLč.III/03 - Elektro (dod. č. 2)

Místo: Mariánské Radčice

Datum: 16. 11. 2021

Zadavatel: DIAMO, s.p. - o.z. PKÚ

Projektant:

Zhotovitel: Raeder& Falge s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena (CZK)	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-120 772,15

D	D1		Montážní materiál a práce				-56 453,62		
FTK	D2		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených pevně CYKY. NYM, NYY. Yt				-12 891,00		
	Pol1		2 x 1,5 mm2 O	m	-250,000	35,90	-8 975,00	J22	
w			Skutečnost						
w			0		0,000				
w			SoD						
w			-250		-250,000				
w			Součet		-250,000				
2	K	Pol2	3 x 1,5 mm2 J	m	-100,000	39,16	-3 916,00		
w			Skutečnost						
w			2700		2 700,000				
w			SoD						
w			-2800		-2 800,000				
w			Součet		-100,000				
D	D3		Montáž kabelů měděných bez ukončení do 1 kV uložených volně CYKY, NYM, NYY. YS				-8 196,65		
8	K	Pol8	4 x 10 mm2 J	m	-55,000	149,03	-8 196,65	1	
w			Skutečnost						
w			0		0,000				
w			SoD						
w			-55		-55,000				
w			Součet		-55,000				
D	D9		Montáž krabic elektroinstalačních protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastový				-17 514,50		
25	K	Pol24	průměr 68mm se svorkovnicí	ks	-115,000	152,30	-17 514,50		
w			Skutečnost						
w			0		0,000				
w			SoD						
w			-115		-115,000				
w			Součet		-115,000				
D	D15		Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostře				-332,88		
37	I	K	Pol36	5-sériových do vlhka z izolantu	ks	-1,000	332,88	-332,88	1
w			Skutečnost						
w			1		1,000				
w			SoD						
w			-2		-2,000				
w			Součet		-1,000				
D	D16		Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů, vestavných 10 popr.16 A bez odvrtán				-2 212,65		
41	K	Pol41	2P + PE v karbících p.om.	KS	-9,000	245,85	-2 212,65	1	
w			Skutečnost						
w			136		136,000				
w			SoD						
w			-145		-145,000				
w			Součet		-9,000				
D	D17		Montáž ovládačů tlačítkových vestavných se zapojením vodičů domovních				-2 095,20		
43	K	Pol43	se signálkou polohy LED	ks	-6,000	349,20	-2 095,20	1	
w			Skutečnost						
w			55		55,000				
w			SoD						
w			-61		-61,000				
w			Součet		-6,000				
D	D19		Montáž svítidel LED zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních vestai				-3 570,30		
47	K	Pol47	Na př - svítidla MODUS IBP 45000A_KO IP54 vestavné 600x600mm 32W 4100Lm Ra80 4000K řadový	ks	-3,000	1 190,10	-3 570,30		
w			Skutečnost						
w			4		4,000				
w			SoD						
w			-7		-7,000				
w			Součet		-3,000				
D	D22		Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních pru				-9 640,44		
52	K	Pol52	Na př - svítidlo přisazené 2 LED MODUS BR5B KO300 V1 14W IP44 285mm 1400Lm RaBO 4000K { ozn. modré)	ks	-14,000	563,50	-7 889,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		Skutečnost					
	W		0		0,000			
	W		SoD					
	W		-14		-14,000			
	VV		Součet		-14,000			
53	K	PoI53	Na př. - svítidlo přisazené LED MODUS BRSB KO300 V6 19W IP44285mm 2000Lm Ra80 4000K (ozn.červené)	ks	-2,000	875,72	-1 751,44	
	w		Skutečnost					
	W		0		0,000			
	W		SoD					
	w		-2		-2,000			
	W		Součet		-2,000			
o		D28	Dodávky - rozvaděče				-64 318,53	
72	K	POI144	rozvodnice Ra1/III dle výkresové části	ks	-1,000	20 555,61	-20 555,61	
73	K	POI145	rozvodnice Ra2/III dle výkresové části	ks	-1,000	12 894,23	-12 894,23	
76	K	Po1148	rozvodnice Ra5/II dle výkresové části	ks	-1,000	14 551,01	-14 551,01	
79	K	PoI151	rozvodnice Rb8/II dle výkresové části	ks	-1,000	16 317,68	-16 317,68	

Příloha protokolu změny č. 3

Žádost o prodloužení termínu k provedení smluvního díla



Společnost: DIAMO, státní podnik - odštěpný závod PKÚ.
Jméno: [REDACTED]
Adresa: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč
Akce: C45/21 Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (SoD č. ORSflo/1 51/2021, kód: A1443. A1444)

Věc; Žádost o prodloužení termínu a uzavření dodatku č. 5 k SoD

Vážená paní inženýrko,

v průběhu realizace díla bylo zjištěno, že montáž krytiny PVC na stávající schodiště v objektu „B“, není kvůli nerovnosti jednotlivých stupňů možná. Objednavatel požaduje celé schodiště obložit keramickou dlažbou a po obou stranách realizovat soklíky k nově položené dlažbě.

Objednatel dále požaduje nad rámec prací z SoD + dodatků č. 1 - 4 provedení dalších prací. Tyto práce jsou uvedeny v položkovém rozpočtu SoD - dodatek č.5 ZL č. 111/15- 25 (tvoří přílohu této žádosti). S ohledem na tyto skutečnosti není možné dodržet stávající termín pro dokončení, vyplývající z SoD a dodatků č. 1 - 4, který je 15. 6. 2022.

Na základě výše zmíněných skutečností a požadovaných víceprací dochází k posunutí pracovních postupů zhotovitele.

Vážená paní inženýrko, žádáme Vás tímto o:

- posunutí celkového termínu dokončení díla na 30. 6. 2022
- * navýšení celkové ceny díla o 365. 089,57 Kč bez DPH

V Lovosicích dne 7. 6. 2022

[REDACTED]
vedoucí nabídkového oddělení

[REDACTED]
Raeder&Falge, s.r.o.

Přílohy:

Položkový rozpočet - dodatek č.5 (ZLč. 111/15- 25)

Příloha protokolu změny č. 4

Časový harmonogram prací

**HMG akce Rekonstrukce areálu KOH II.
Etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB +
Rekonstrukce areálu KOH III. Etapa**

kod akce objednatele: A1443 + A 1444
čísloakce zhotovitele: C45/21

2022




vypracoval: [redacted]
 dne: 31.05 2022
 legnda:
 původní plán dla dodatku t 3
 nové plánované prac. s ohledem na požadované VUF dod. M
 novi pWnowR IVUM 9 OhlttdHTT,na ptáodovar,> VCP itoUJ 5.



Příloha č. 2

**Kopie plné moci [REDACTED]
k zastupování Zhotovitele**



PLNA MOC


Já, níže podepsaná Mgr. Martina Červinská, narozena 18. 2. 1979, jednatelka společnosti RAEDER & FALGE s.r.o., se sídlem Přívozní 114/2, 410 02, IČ: 287 14 989

zmocňuji tímto

██████████ narozeného ██████████ bytem ██████████
zaměstnance společnosti RAEDER & FALGE s.r.o. k podpisu dodatku č. 5 a s ním souvisejících dokumentů ~ dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. ORS/To/151/2021, vč. změnových listů na stavbu: „C45/21 - „Rekonstrukce areálu KOH II. etapa - soc. zařízení, sítě, vytápění AB + Rekonstrukce areálu KOH III. etapa (A1443 a A1444)“.

V Lovosicích dne 14. 4. 2022

Zmocnitel:



Mgr. Martina Červinská
jednatelka společnosti

Tuto plnou moc přijímám v plném rozsahu:



