



stavební s.r.o.

Dne 25.1.2022

ISO 9001:2009, ISO 14001.2005

U Chaloupek 14/13, Praha 8

PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

VĚC: Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav

Změnový list č. 10 – Upřesnění řešení VZT (SO-07 Vzduchovod)

(na základě přeměření a zjištění situace v dolní a horní části šachty po jejím zpřístupnění)

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
Méněpráce:					
Celkem méněpráce Kč bez DPH					0,00

Vícepráce:

751511023	Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou tloušťky plechu 0,8 mm, průřezu přes 0,28 do 0,50 m ²	m	3,000	665,00	1 995,00
42982110	potrubí VZT čtyřhranné Pz průřez do 0,50m ²	m	3,000	1 300,00	3 900,00
751571036	Závěs čtyřhranného potrubí na montovanou konstrukci z nosníku, kotvenou do betonu, průřezu potrubí přes 0,28 do 0,50 m ²	m	3,000	297,00	891,00
	Napojení na stávající navazující prvky VZT v nejnižším podlaží a na střeše objektu	kus	4,000	2 900,00	11 600,00
998751202	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodrovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	58,950	0,55	32,42
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	133,43	133,43
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	395,52	395,52
Celkem vícepráce Kč bez DPH					18 947,38

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH

18 947,38

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15%

21 789,49

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí

PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

U Chaloupek 14/13, Praha 8


VĚC: Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav

Změnový list č. 11 – Změna osazení hromosvodu na atikách

Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Cena celkem
Méněpráce:					
Celkem méněpráce Kč bez DPH					0,00
Vícepráce:					
	Změna osazení hromosvodu na atikách - podpěry pro ploché střechy místo původního přichycení svorkami k oplechování atik	m	550,000	68,00	38 600,00
Celkem vícepráce Kč bez DPH					38 600,00
CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH					38 600,00
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15%					44 390,00

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí.

Dne: 4.2. 2022



PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009 ISO 14001:2005

Zakázka: **Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav**

ZMĚNOVÝ LIST č. 12

Změna řešení opravy terasy (SO 08)

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Měněpráce:					
622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	-12,660	589,00	-7 456,74
622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	-8,625	624,00	-5 382,00
966081121	Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové úpravy omítkou nebo nátěrem malých ploch, jakékoli tloušťky, včetně vyřezání, plochy jednotlivě do 1,0 m2	kus	-22,000	104,00	-2 288,00
997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	-1,371	1 780,00	-2 440,38
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	-1,371	333,00	-456,54
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	-26,049	10,20	-265,70
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	-1,371	1 210,00	-1 658,91
712.Rpol.CH	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrlíče z PVC na dešťovou vodu 150 x 150 mm	kus	-3,000	579,00	-1 737,00
712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	-89,914	32,30	-2 904,22
712300921	Opravy povlakové krytiny střech plochých do 10° Příplatek k ceně za správkový kus NAIP přitavením	kus	-90,000	27,80	-2 502,00
712811101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2	-31,448	29,00	-911,99
11163150	lak penetrační asfaltový	t	-0,011	48 300,00	-531,30
712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	-31,448	29,00	-911,99
62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrným minerálním posypem na horním povrchu	m2	-37,738	148,00	-5 585,22
998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-126,118	3,44	-433,85

713140863	Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	-89,914	29,50	-2 652,46
713141151	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	-93,076	34,10	-3 173,89
713141261	Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu nebo pórobetonu	m2	-96,076	135,00	-12 970,26
713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpandní (PUR) pěnou	m2	-96,076	133,00	-12 778,11
998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	-252,676	2,20	-555,89
721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150	kus	-3,000	195,00	-585,00
Celkem méněpráce bez DPH					-68 181,45

Vícepráce:

	Částečné odstranění krytiny z asf pásů - pruh středem terasy	soub.	1,000	1 900,00	1 900,00
	Zbroušení povrchu stávajícího izolantu pro zlepšení odtoku vody	soub.	1,000	3 700,00	3 700,00
	Příplatek za delší kotevní prvky pro uchycení popílastovaných lišt pro mPVC přes izolant - vnitřní koutová lišta, tmelící lišta	m	141,940	35,00	4 967,90
					0,00
Celkem vícepráce bez DPH					10 567,90


CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH	-57 613,55
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %	-66 255,58

Součástí řešení není výměna chrlíčů pro odvod dešťové vody z terasy.

Bude řešenou souhrnně pro všechny chrliče na samostatném změnovém listu - dle skutečných typů chrlíčů a souvisejících prací.

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí.

Dne:



PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

33 5001:2009, ISO 14001:2005

Zakázka:	Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav
ZMĚNOVÝ LIST č. 13	
Doplnění opravy podlahy druhé terasy	

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:

622211011	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm	m2	6,330	589,00	3 728,37
28376370	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 80mm	m2	6,647	448,00	2 977,86
622211021	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm	m2	4,313	624,00	2 691,31
28376372	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ tl 100mm	m2	4,528	560,00	2 535,68
636311111	Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 40x40 cm, o výšce terče do 25 mm - zpět dlažba stávající	m2	89,914	557,00	50 082,10
949421112	Montáž schodišťových a výstupových věží z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m ² , výšky přes 10 do 20 m	m	20,000	864,00	17 280,00
949421211	Montáž schodišťových a výstupových věží z dílcového lešení Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111 nebo -1112	m	600,000	31,30	18 780,00
949421812	Demontáž schodišťových a výstupových věží z dílcového lešení o půdorysné ploše do 10 m ² , výšky přes 10 do 20 m	m	20,000	606,00	12 120,00
985081423	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových kladených na terče výšky do 100 mm, plochy přes 1 m ²	m2	89,914	66,00	5 934,32
997013156	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	0,500	1 780,00	890,00
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,500	333,00	166,50
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9,500	10,20	96,90
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,500	1 210,00	605,00
998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,138	1 020,00	8 300,76
712.Rpol.80	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 80 mm	m	7,650	114,00	872,10
712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	89,914	32,30	2 904,22
	Zbroušení povrchu stávajícího izolantu pro zlepšení odtoku vody	soub.	1,000	3 700,00	3 700,00

712331101	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásky na sucho AIP nebo NAIP	m2	3,000	29,00	87,00
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	3,450	46,00	158,70
712363001	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše	m2	96,076	87,00	8 358,61
28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1.5mm	m2	110,487	334,00	36 902,66
712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m2	96,076	50,00	4 803,80
712363351	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek řš 50 mm	m	7,650	110,00	841,50
712363351	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek řš 50 mm	m	8,200	110,00	902,00
712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řš 100 mm	m	70,970	165,00	11 710,05
712363361	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC tmelící lišta řš 70 mm	m	70,970	148,00	10 503,56
	Příplatek za delší kotevní prvky pro uchycení poplastovaných lišt pro mPVC přes izolant - vnitřní koutová lišta. Tmelící lišta	m	141,940	35,00	4 967,90
24551522	tmel PUR lepicí a těsnící	litr	5,000	433,00	2 165,00
712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásky na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy. AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	62,880	29,00	1 823,52
69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	75,456	46,00	3 470,98
712861702	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy. přilepenou bodově	m2	39,300	300,00	11 790,00
28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 1.5mm	m2	47,160	334,00	15 751,44
998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 217,130	3,44	4 186,93
764.Rpol.K.03	Lemování zdí z titanžinkového lesklého válcovaného plechu boční nebo homí rovných, střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou řš 270 mm	m	70,970	547,00	38 820,59
764002871	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti	m	70,870	81,60	5 782,99
764256402	Oplechování parapetů z nerezového plechu rovných mechanicky kotvené. bez rohů řš 200 mm	m	7,650	590,00	4 513,50
28376382	deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm	m2	1,000	560,00	560,00
998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	496,771	1,61	799,80
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	2 000,00	2 000,00
VRN.RPol	Náklady na stavební výtah po dobu výstavby	kpl.	1,000	10 000,00	10 000,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	2 184,66	2 184,66
Celkem vícepráce bez DPH					316 750,31

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %

316 750,31

364 262,86



stavební s.r.o.

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

2022 2022 2022 2022

Dne 25.3.2022

PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Zakázka: **Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav**

ZMĚNOVÝ LIST č. 14

Soupis neprovedených prací k 25.3.2022

(které nejsou uvedeny v jiných změnových listech)

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
-----	---------------	----	----------	-----------	-------------

Méněpráce:

Výkaz výměr - BD II - v02

SO 01 Opravy střech

953921115	Dlaždice betonové na sucho na ploché střechy kladené jednotlivě volně s mezerami např. pro schůdnost po měkké krytině pro trvalé zatížení krytin, rozměru 500 x 500 mm	kus	-2 299,000	134,00	-308 066,00
721.Rpol.M.KK	Montáž odvětrávacího komínku kanalizace	kus	-35,000	200,00	-7 000,00
721.Rpol.D.KK	nový odvětrávací komínek kanalizace se sanační tvarovkou, DN 100 mm s PVC manžetou	kus	-35,000	786,00	-27 510,00
713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2	-50,000	94,80	-4 740,00
28376385	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch $\lambda=0,034$ m3	m3	-6,638	5 600,00	-37 172,80
Celkem méněpráce bez DPH					-384 488,80

Vícepráce:

					0,00
Celkem vícepráce bez DPH					0,00


CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %

-384 488,80

-442 162,12

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí.

Dne:



IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Zakázka: **Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav**

ZMĚNOVÝ LIST č. 15

Doplnění úprav střechy mezi A2 a A7 - pochozí fólie

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:

784002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	9,000	96,00	864,00
712300832RX	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvoustvrvé - stáv. fólie kotvená, vč. podkladní textilie a kotevních plechů	m2	78,750	49,00	3 858,75
997013116	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a halv výšky přes 18 do 21 m	t	0,170	967,00	164,39
997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením na vzdálenost do 1 km	t	0,170	333,00	56,61
997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	3,230	10,20	32,95
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	0,170	1 290,00	219,30
	Úpravy stáv. tepelné izolace, dopěnění, přebroušení, apod.	soub.	1,000	7 900,00	7 900,00
712361703	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií pochozí	m2	54,000	285,00	15 390,00
28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC určená k pochozím plochám (s dezénem)	m2	62,100	495,00	30 739,50
712363003	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navařením	m	54,000	50,00	2 700,00
712363351	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC pásek rš 50 mm	m	33,000	110,00	3 630,00
712363352	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m	33,000	165,00	5 445,00
712363353	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m	9,000	165,00	1 485,00
712363354	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC stěnová lišta vyhnutá rš 71 mm	m	24,000	143,00	3 432,00
712391171	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní	m2	54,000	43,20	2 332,80

69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	62,100	46,00	2 856,60
712831101	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy AIP, NAIP nebo tkaninou	m2	21,450	43,20	926,64
69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	25,740	46,00	1 184,04
712861705	Provedení povlakové krytiny střech samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy přilepenou se svařovanými spoji	m2	21,450	300,00	6 435,00
28343012	fólie hydroizolační střešní mPVC tl 1,5mm	m2	25,740	320,00	6 236,80
998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	970,254	3,44	3 337,67
764214406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rš 500 mm	m	9,000	966,00	8 694,00
998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	66,940	1,61	139,97
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	150,00	150,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	575,00	575,00
Celkem vícepráce bez DPH					110 786,02


CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %

110 786,02

127 403,92

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí.

Dne:





stavebni s.r.o.

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

Dne 29.3.2022

PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Zakázka: Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav
ZMĚNOVÝ LIST č. 16
Doplnění úprav střechy A1 a a2

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:					
712990813	Odstranění kačírku z poloviny střechy - postupné provádění	m2	365,550	49,00	17 911,95
712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé - stáv. ochranná textilie na polovině střechy, zachovat pro zpětné položení	m2	365,550	20,60	7 530,33
	Očištění povrchu stávající krytiny z PVC fólie - na polovině střechy	m2	365,550	25,00	9 138,75
712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné - na polovině střechy, textilie původní	m2	365,550	52,80	19 301,04
712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° - na polovině střechy	m2	365,550	69,00	25 222,95
721.Rpol.M.xK	Montáž odvětrávacího komínku kanalizace na stávající PVC fólii	kus	20,000	590,00	11 800,00
	komínek TWO 110 PVC	kus	12,000	990,00	11 880,00
	komínek TWOP 110 PVC	kus	8,000	1 270,00	10 160,00
998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	1 129,450	3,44	3 885,31
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	170,00	170,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	600,00	600,00
Celkem vícepráce bez DPH					117 600,33

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %


117 600,33

135 240,38

HZS4132	Hodinové zúčtovací sazby - kontrola a opravy střechy - bude účtováno dle skutečnosti	hod		500,00	
	Materiál použitý při opravách	kpl.			

To je potom CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH

To je potom CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %





stavební s.r.o.

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009

Dne 25.3.2022

PRO:

Statutární město
Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Zakázka: Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav

ZMĚNOVÝ LIST č. 17

Soupis neprovedených prací k 25.3.2022

(které nejsou uvedeny v jiných změnových listech)

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
-----	---------------	----	----------	-----------	-------------

Méněpráce:

Výkaz výměr - BD II - konstrukce garáží

SO 01 Oprava hydroizolace

985311311	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně rubu kleneb a podlah, tloušťky do 10 mm	m2	-45,144	967,00	-43 654,25
985312132	Stěrka k vyrovnání ploch reprofilovaného betonu rubu kleneb a podlah, tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	-54,144	331,00	-17 921,66
Celkem méněpráce bez DPH					-61 575,91

Vícepráce:

					0,00
Celkem vícepráce bez DPH					0,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH


-61 575,91

CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %

-70 812,30

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí.

Dne:



PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

Číslo účtu: 23009, ISO 14001:2015

Zakázka: Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav
ZMĚNOVÝ LIST č. 18
Výměna chrlíčů střešních teras vč. související výměny dlažby u 4 teras v 5.NP

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:

771473810	Demontáž soklíků z dlaždic keramických lepených rovných	m	66,000	29,00	1 914,00
771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	34,300	100,00	3 430,00
632452411	Vyrovnaní povrchu podlahy po demontáži dlaždic pod novou hydroizolaci - přestěrkování tmelem	m2	34,300	290,00	9 947,00
997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	1,650	1 780,00	2 937,00
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	1,650	333,00	549,45
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	31,350	10,20	319,77
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	1,650	1 210,00	1 996,50
711193121	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V	m2	34,300	370,00	12 691,00
711193131	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S	m2	6,600	401,00	2 646,60
721210824	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 - 3 ks na terasu zahrnutou v projektu	kus	3,000	195,00	585,00
721210824_2	Demontáž kanalizačního příslušenství střešních vtoků DN 150 - dodatečně požadované chrliče	kus	9,000	290,00	2 610,00
712.Rpol.CH	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu - 3 ks na terasu zahrnutou v projektu	kus	3,000	579,00	1 737,00
712.Rpol.CH2	Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu - dodatečně požadovaná oprava další terasy	kus	3,000	790,00	2 370,00
MAT.Rpol.CH	chrlič 50x150 PVC s PVC manžetou, 50/150 mm hranatý	kus	6,000	3 370,00	20 220,00
712.Rpol.CH	Montáž odvodňovacího prvku atikového chrliče z PVC na dešťovou vodu - dodatečně požadované chrliče teras	kus	6,000	790,00	4 740,00
MAT.Rpol.CH	chrlič TWC 50 s manžetou pro stěrkové hydroizolace	kus	6,000	2 400,00	14 400,00

998711203	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	%	619,996	3,42	2 120,39
771474113	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm	m	66,000	215,00	14 190,00
59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,260	430,00	3 121,80
771574263	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 9 do 12 ks/m2	m2	34,300	760,00	26 068,00
59761409	dlažba keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12 ks/m2	m2	37,700	430,00	16 211,00
771591264	Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu	m	66,000	180,00	11 880,00
998771203	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	714,708	5,00	3 573,54
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	576,93	576,93
VRN.RPol	Náklady na stavební výtah po dobu výstavby	kpl.	1,000	2 868,62	2 868,62
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	625,01	625,01
Celkem vícepráce bez DPH					164 328,61

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH	164 328,61
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %	188 977,90



stavební s.r.o.

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

Dne 11.4. 2022

PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Zakázka: **Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav**

ZMĚNOVÝ LIST č. 19

Nová skladba podlah 6 střešních teras + oplechování zábradelní stěny

bez nové hydroizolace a dlažby - již v základním rozpočtu a ZL č. 18


Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:

965042131	Bourání mazanin betonových	m3	3,840	3 975,00	15 264,00
965049111	Příplatek bourání mazanin se svař. Sítí	m3	3,840	1 696,00	6 512,64
712300832	Odstranění ze střeš plochých do 10° krytiny povlakové - asf. pás	m2	66,000	49,00	3 234,00
712300831	Odstranění ze střeš plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé - stáv. separační vrstva (nopovka + geotext.	m2	48,000	29,00	1 392,00
713140863	Odstranění tepelné izolace střeš plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací připevněných lepením z polystyrenu suchého, tloušťka izolace přes 100 mm	m2	48,000	44,00	2 112,00
997013156	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m	t	8,900	1 780,00	15 842,00
997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,900	333,00	2 963,70
997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	169,100	10,20	1 724,82
997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904	t	8,900	1 210,00	10 769,00
713141151	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2	96,000	39,00	3 744,00
713 19-1100.RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	48,000	47,00	2 256,00
998713203	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbu (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	60,000	2,20	132,00
631 41-6211.R00	Mazanina betonová - do spádu	m3	3,360	12 740,00	42 806,40
631 36-1921.R00	Výztuž mazanin svařovanou sítí	t	0,154	69 500,00	10 703,00
998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	8,550	1 020,00	8 721,00

764002841	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suťi	m	41,200	96,00	3 955,20
764214407	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rš 600 mm	m	38,800	1 206,00	46 792,80
764214406	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) rš 500 mm	m	2,400	966,00	2 318,40
998764203	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	530,664	1,61	854,37
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	655,55	655,55
VRN.RPol	Náklady na stavební výtah po dobu výstavby	kpl.	1,000	3 259,54	3 259,54
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	710,18	710,18
Celkem vícepráce bez DPH					186 722,60

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH	186 722,60
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %	214 730,99

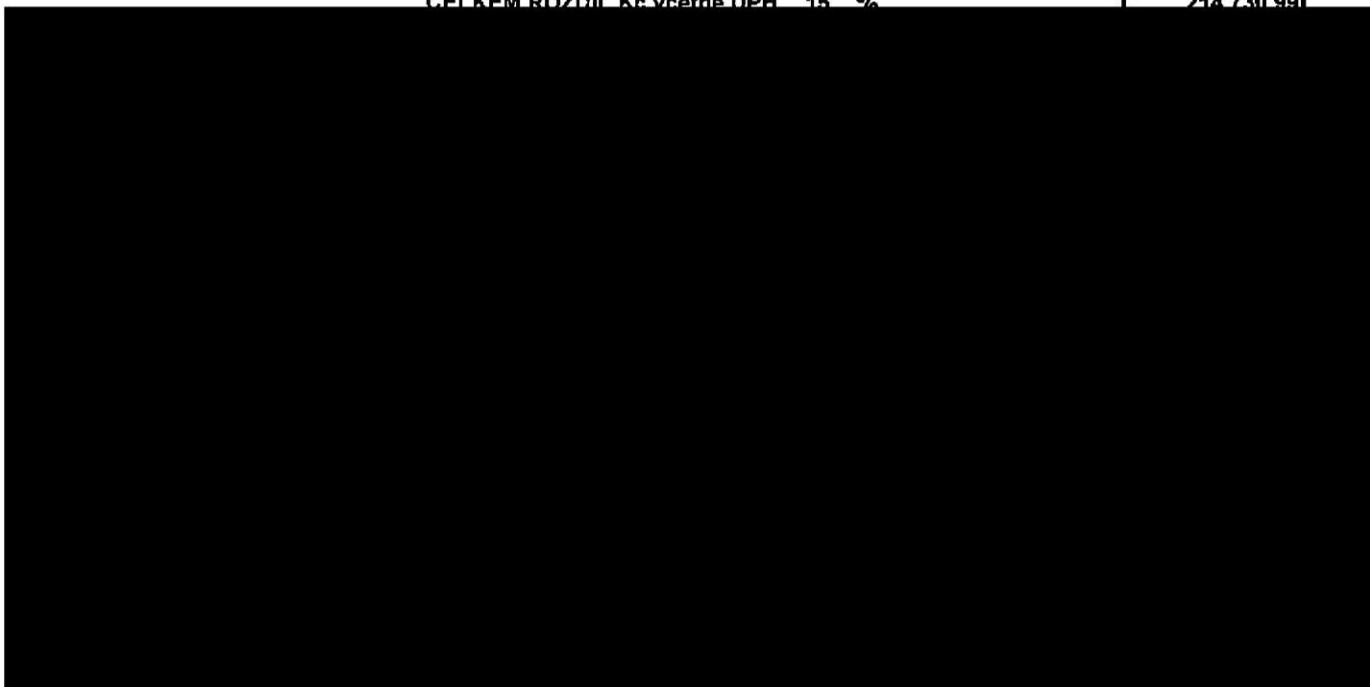



stavební s.r.o.

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

ISO 9001:2009, ISO 14001:2005

Dne 11.4.2022

PRO:

Statutární město
Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Zakázka:	Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav
ZMĚNOVÝ LIST č. 20	
Doplnění úprav střechy A1 a a2 - druhá polovina střechy (první viz. ZL č. 16)	

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:					
712990813	Odstranění kačírku z poloviny střechy - postupné provádění	m2	365,550	49,00	17 911,95
712300831	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé - stáv. ochranná textilie na polovině střechy, zachovat pro zpětné položení	m2	365,550	20,80	7 530,33
	Očištění povrchu stávající krytiny z PVC fólie - na polovině střechy	m2	365,550	25,00	9 138,75
712391172	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní ochranné - na polovině střechy, textilie původní	m2	365,550	52,80	19 301,04
712771201	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° - na polovině střechy	m2	365,550	69,00	25 222,95
998712203	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	791,050	3,44	2 721,21
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	170,00	170,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	600,00	600,00
Celkem vícepráce bez DPH					82 596,23

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH	82 596,23
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %	94 985,66

HZS4132	Hodinové zúčtovací sazby - kontrola a opravy střechy - bude účtováno dle skutečnosti	hod		500,00	
	Materiál použitý při opravách	kpl.			

To je potom **CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH**

To je potom **CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %**






stavební s.r.o.

Dne 12.4. 2022

PRO:

**Statutární město
Mladá Boleslav**
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360



Zakázka: Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav
ZMĚNOVÝ LIST č. 21
Úprava hrany 6 balkónů v 2.NP pro kotvení zábradlí


Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:

	Provedení výztuhy - 2x ocelový úhelník - výroba, doprava, montáž u hrany balkónů	soub.	6,000	18 800,00	112 800,00
	Vyplnění prostoru mezi ocel. úhelníky izolantem XPS tl. 50 mm	m	40,800	250,00	10 200,00
	Vyztužení vyrovnávací stěrky podlahy tkaninou	m	40,800	120,00	4 896,00
998017003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	0,200	1 020,00	204,00
	Prostupy dlažbou pro kotvení zábradlí - otvory v dlažbě, zatmelení	soub.	6,000	3 600,00	21 600,00
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	299,40	299,40
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	823,35	823,35
Celkem vícepráce bez DPH					150 822,75

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %

150 822,75
173 446,16



za Město M. Boleslav

za Sovu stavební s.r.o.



Dne 12.4. 2022

PRO:

Statutární město
Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

E: info@sova.cz, IČO: 14001/2005

Zakázka: **Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav****ZMĚNOVÝ LIST č. 22****Výměna zábradlí u 16 oken na jižní straně**

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
Méněpráce:					
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:

767161812	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelný spoj hmotností 1 m zábradlí přes 20 kg	m	28,800	300,00	8 640,00
767161114	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotností 1 m zábradlí přes 20 do 30 kg	m	28,800	540,00	15 552,00
	Výroba a dodávka Al zábradlí před okna	m	28,800	6 500,00	187 200,00
998767203	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	2 113,920	1,81	3 826,20
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	473,48	473,48
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	3 572,62	3 572,62
Celkem vícepráce bez DPH					219 264,30

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH**219 264,30****CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %****252 153,95**



stavební s.r.o.

IČ: 29162360, DIČ: CZ29162360

1993, IČO 14381:2005

Dne 12.4.2022

PRO:

Statutární město
Mladá Boleslav
Komenského náměstí 61
293 49 Mladá Boleslav

Zakázka: Revitalizace domů čp. 1379-1383 ul. U Kasáren, Mladá Boleslav

ZMĚNOVÝ LIST č. 23

Úprava zábradlí v garážích

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
-----	---------------	----	----------	-----------	-------------

Méněpráce:

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
					0,00
Celkem méněpráce bez DPH					0,00

Vícepráce:

Kód	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem
	Úprava 1 zábradlí v garážích - demontáž zábradlí a odřezání nožiček, navažení nových nožiček, zpětná montáž zábradlí	soub.	1,000	22 500,00	22 500,00
030001000	Zařízení staveniště	kpl.	1,000	100,00	100,00
065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	kpl.	1,000	340,00	340,00
Celkem vícepráce bez DPH					22 940,00

CELKEM ROZDÍL Kč bez DPH
CELKEM ROZDÍL Kč včetně DPH 15 %

22 940,00
26 381,00

Objednatel stvrzuje svým podpisem, že se změnou souhlasí.

