

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 294
Stavba: ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III.etapa

KSO: 801 32
Místo: Hodonín

CC-CZ: 12631
Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:
Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:
Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Padalíková

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH	119 929,03
--------------	------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	119 929,03	25 185,10
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	145 114,13
------------	---	-----	------------

S004P01K21QF



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 294

Stavba: ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III.etapa

Místo: Hodonín

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		119 929,03	145 114,13	
294-1	D.1.4.4 Zdravotně technické instalace	119 929,03	145 114,13	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa

Objekt:

294-1 - D.1.4.4 Zdravotně technické instalace

KSO: 801 32

Místo: Hodonín

CC-CZ:

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel:

Město Hodonín

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Je-li v technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na konkrétní výrobek, materiál, technologii příp. na obchodní firmu, má se za to, že se jedná o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu. V tomto případě je uchazeč oprávněn v nabídce uvést i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení, které splňuje minimálně požadované standardy a odpovídá uvedeným parametrům.

Cena bez DPH

119 929,03

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	119 929,03	21,00%	25 185,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 114,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa

Objekt:

294-1 - D.1.4.4 Zdravotně technické instalace

Místo: Hodonín

Datum: 17. 3. 2022

Zadavatel: Město Hodonín

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

119 929,03

HSV - Práce a dodávky HSV

37 788,65

3 - Svislé a kompletní konstrukce

420,00

4 - Vodorovné konstrukce

1 120,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 119,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

27 031,60

997 - Přesun sutě

5 063,78

998 - Přesun hmot

1 034,15

PSV - Práce a dodávky PSV

77 040,38

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

1 640,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

30 280,67

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

19 795,51

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

19 077,00

727 - Zdravotechnika - požární ochrana

2 500,00

771 - Podlahy z dlaždic

2 263,20

781 - Dokončovací práce - obklady

1 504,10

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

5 100,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Vančurova Hodonín - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa

Objekt:

294-1 - D.1.4.4 Zdravotné technické instalace

Místo:

Hodonín

Datum:

17. 3. 2022

Zadavatel:

Město Hodonín

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

119 929,03

D HSV Práce a dodávky HSV

37 788,65

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

1	K	340235212	Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách pl do 0,0225 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	kus	2,000			
PP			Zazdivka otvorů v příčkách nebo stěnách cihlami plnými pálenými plochy do 0,0225 m2, tloušťky přes 100 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/340235212					

D 4 Vodorovné konstrukce

2	K	411388621	Zabetonování otvorů tl do 150 mm ze suchých směsí pl do 0,25 m2 ve střepech	kus	2,000			
PP			Zabetonování otvorů ve střepech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a vyzruže (materiál v ceně) ze suchých směsí, tl do 150 mm ve střepech železobetonových, trámičkových a prefabrikovaných plochy do 0,25 m2					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388621					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3	K	612325101	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,010			
PP			Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325101					
VV			"A3" (2,4+3,2+0,5+2+1,5+0,5)*0,1		1,010			
4	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	0,340			
PP			Vápenocementová omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325102					
VV			"A6" 0,5*0,2		0,100			
VV			"A3" 1,2*0,2		0,240			
VV			Součet		0,340			
5	K	612325111	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	1,010			
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325111					
6	K	612325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stěnách š přes 150 do 300 mm	m2	0,340			
PP			Vápenocementová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612325112					
7	K	631311135	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,150			
PP			Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 120 do 240 mm tl. C 20/25					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311135					
VV			2,8*0,3*0,21-2,8*0,095*0,1		0,150			
8	K	631341162	Doplnění dosavadních mazanin plochy přes 1 do 4 m2 betonem lehkým keramickým tl přes 80 mm	m3	0,112			
PP			Doplnění dosavadních mazanin betonem lehkým keramickým (s dodáním hmot) plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 80 mm					
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631341162					
VV			2,8*0,4*0,1		0,112			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				27 031,60	
9	K	935932111	Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	2,800			
	PP		Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932111					
10	M	BNF.47040	Žlab odvodňovací PP kompozit 100 NW100 s krytem z PP kompozitu GUGI tl.B125 dl.1000mm	kus	3,000			
	PP		Žlab odvodňovací PP kompozit 100 NW100 s krytem z PP kompozitu GUGI tl.B125 dl.1000mm					
	VV		1*3 Přepočtené koeficientem množství				3,000	
11	M	BNF.1	100 / 95 čelo PP uzavřené	kus	2,000			
	PP		100 / 95 čelo PP uzavřené					
12	K	935932632	Síťon a sítko pro plastový žlab vnitřní š 100 mm z PP	kus	1,000			
	PP		Odvodňovací plastový žlab síťon + sítko pro žlab vnitřní šířky 100 mm z plastu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935932632					
13	K	949121111	Montáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,2 m	sada	2,000			
	PP		Montáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešahové podlahy do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121111					
14	K	949121211	Příplatek k lešení lehkému kožovému dílcovému v do 1,2 m za první a ZKD den použití	sada	2,000			
	PP		Montáž lešení lehkého kožového dílcového Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121211					
15	K	949121811	Demontáž lešení lehkého kožového dílcového v do 1,2 m	sada	2,000			
	PP		Demontáž lešení lehkého kožového dílcového o výšce lešahové podlahy do 1,2 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949121811					
16	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,400			
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965042231					
	VV		2,8*0,5				1,400	
17	K	965081113	Bourání dlažby z dlaždic půdních plochy přes 1 m2	m2	1,400			
	PP		Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár půdních, plochy přes 1 m2					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/965081113					
	VV		2,8*0,5				1,400	
18	K	969041111	Vybourání vnitřního plastového potrubí do DN 50	m	4,200			
	PP		Vybourání vnitřního potrubí včetně vyseknutí drážky plastového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/969041111					
	VV		0,5+0,5+3,2				4,200	
19	K	971033231	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	10,000			
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnici, příčkových z cihel péřených na maltu vápennou nebo					
	Online PSC		vápencementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/971033231					
	VV		"A6" 2				2,000	
	VV		"A3" 8				8,000	
	VV		Součet				10,000	
20	K	972054141	Vybourání otvorů v ŽB stropěch nebo klenbách pl do 0,0225 m2 tl do 150 mm	kus	2,000			
	PP		Vybourání otvorů ve stropěch nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do 0,0225 m2, tl. do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/972054141					
21	K	974031153	Vyseknutí rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	6,900			
	PP		Vyseknutí rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031153					
	VV		"A3" 2,4+0,5+2+1,5+0,5				6,900	
22	K	974031155	Vyseknutí rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	1,700			
	PP		Vyseknutí rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 100 mm a šířky do 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031155					
	VV		"A6" 0,5				0,500	
	VV		"A3" 1,2				1,200	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová souvisej
	VV		Součet			1,700		
23	K	974031164	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	3,200			
	PP		Vysekání rýh ve zděvu cihelném na maltu vápennou nebo vápencementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/974031164					
	VV		"A3" 3,2		3,200			
24	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	5,600			
	PP		Řezání stávajících betonových mazanin bez vytlučení hloubky přes 50 do 100 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977311112					
	VV		2,8*2		5,600			
	D	997	Přesun sutě					
25	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	3,603			
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013111					
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,603			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013501					
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	35,250			
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013509					
	VV		3,525*10		35,250			
28	K	997013609	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	3,525			
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013609					
	D	998	Přesun hmot					
29	K	998012101	Přesun hmot pro budovy monolitické s vyzdívaným obvodovým pláštěm v do 6 m	t	1,591			
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou s vyzdívaným obvodovým pláštěm vodorovně dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998012101					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV					
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
30	K	711191101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou vodorovně na betonu, 1 vrstva	m2	1,400			
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrku na ploše vodorovně v jednovrstvě na betonu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711191101					
	VV		2,8*0,5		1,400			
31	M	24551030	stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vláknitá vyztužená proti zemní vlhkosti	kg	5,000			
	PP		stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vláknitá vyztužená proti zemní vlhkosti					
32	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	126,000			
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711201					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
33	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového DN do 100	kus	1,000			
	PP		opravy potrubí hrdlového přetěsnění hrdla odpadního potrubí do DN 100					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721100902					
34	K	721170972	Potrubí z PVC krácení trub DN 50	kus	6,000			
	PP		opravy odpadního potrubí plastového krácení trub DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721170972					

77 040,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC D do 75	m	12,900			
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171803					
	VV		3,7+4,2+3+0,5+1,2+0,3		12,900			
36	K	721171812	Potrubí z PP propojení potrubí DN 40	kus	6,000			
	PP		Ópravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721171812					
37	K	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75	m	1,000			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024					
38	M	28615611	koleno kanalizační PP úhel 45° DN 75 pro vysoké teploty	kus	4,000			
	PP		koleno kanalizační PP úhel 45° DN 75 pro vysoké teploty					
39	M	28615618	koleno kanalizační PP úhel 87° DN 75 pro vysoké teploty	kus	1,000			
	PP		koleno kanalizační PP úhel 87° DN 75 pro vysoké teploty					
40	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	11,880			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174042					
	VV		*A6" 3,7*1,1		4,070			
	VV		*A3" (4,4+2,2+0,5)*1,1		7,810			
	VV		Součet		11,880			
41	K	721174042.1	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 32	m	1,000			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 32					
	VV		*A3" 1		1,000			
42	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	2,310			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043					
	VV		*A3" (0,5+0,3+1,3)*1,1		2,310			
43	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	1,320			
	PP		Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044					
	VV		*A3" 1,2*1,1		1,320			
44	K	721175204	Potrubí kanalizační z PP přípojovací odhlučňené třivrstvé DN 75	m	5,610			
	PP		Plastové potrubí odhlučňené třivrstvé přípojovací DN 75					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721175204					
	VV		*A3" (3,6+1,3)*1,1		5,610			
45	K	721194103	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32	kus	3,000			
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 32					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194103					
46	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	3,000			
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194104					
47	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	4,000			
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105					
48	K	721220801	Demontáž uzávěrek zápachových DN 70	kus	3,000			
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek do DN 70					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721220801					
49	K	721226512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	2,000			
	pp		Zápachové uzávěrky podomítkové (Pa) s krycí deskou pro pračku a myčku DN 50 s integ. přívzduš. ventilem					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721226512					
50	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	m	22,120			
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová skupina
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111					
	VV		11,88+1+2,31+1,32+5,61		22,120			
51	K	721290821	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	3,000			
	PP		Vnitrostaveništní přemístění vypouštěných (cementovaných) hmot vnitřní kanalizace vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290821					
52	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	1,000			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721201					
D	722		Zdravotnická - vnitřní vodovod					
53	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové DN do 25	m	7,000			
	PP		Demontáž potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130801					
54	K	722130913	Potrubí pozinkované závitové přezázení ocelové trubky DN do 25	kus	2,000			
	PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových přezázení ocelové trubky do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130913					
55	K	722131932	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20	kus	2,000			
	PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí DN 20					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131932					
56	K	722131943	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí svěrná spojka PN 16 DN 25 / G 3/4	kus	2,000			
	PP		Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových propojení dosavadního potrubí svěrnými spojkami PN 16 DN potrubí / G odbočky DN 25 / G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722131943					
57	K	722170801	Demontáž rozvodů vody z plastů D do 25	m	3,600			
	PP		Demontáž rozvodů vody z plastů do Ø 25 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722170801					
	VV		1,2+1,2+0,6+0,6		3,600			
58	K	722175002	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 20x2,8 mm	m	8,030			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 20 x 2,8					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175002					
	VV		7,3*1,1		8,030			
59	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm	m	6,160			
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných polyfúzně D 25 x 3,5					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722175003					
	VV		5,6*1,1		6,160			
60	K	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	6,160			
	PP		Příplatek k ceně rozvodů vody z plastů za práce malého rozsahu na zakázce do 20 m rozvodu					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722179191					
61	K	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 6 mm DN do 22 mm	m	8,030			
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181211					
	VV		7,3*1,1		8,030			
62	K	722181212	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE II do 6 mm DN přes 22 do 32 mm	m	6,160			
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojkách, tloušťky izolace do 6 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 32 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181212					
	VV		5,6*1,1		6,160			
63	K	722190401	Vývedení a upevnění výpustku DN do 25	kus	2,000			
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vývedení a upevnění výpustek do DN 25					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401					
64	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2,000			
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190901					
65	K	722220121	Nástěnka pro baterii G 1/2" s jedním závitem	pár	2,000			
	PP		Armatury s jedním závitěm nástěnký pro baterii G 1/2"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722220121					
66	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového DN do 50	m	14,190			
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226					
	VV		8,03+6 16					
67	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN do 80	m	14,190			
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 80					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
68	K	722290821	Přemístění vnitrostavební demontovaných hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	3,600			
	PP		Vnitrostavební přemístění vytvářených (demontovaných) hmot vnitřní vodovod vodorovně do 100 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290821					
69	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	1,000			
	PP		Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722201					
	D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty					
70	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1,000			
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210821					
71	K	725210911	Opravy umyvadel odmontování a zpětná montáž umyvadel bez výtokových armatur	kus	1,000			
	PP		Opravy umyvadel odmontování umyvadel bez konzol a jeho zpětná montáž na původní konzoly bez výtokových armatur					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725210911					
72	K	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	1,000			
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725331211					
73	K	725813112	Ventil rohový pračkový G 3/4"	kus	2,000			
	PP		Ventily rohové bez přípojek trubky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112					
74	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	2,000			
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725820801					
75	K	725821311	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm	soubor	2,000			
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 200 mm					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725821311					
76	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	3,000			
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací předměty jednoduchých					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725860811					
77	K	725861102	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 40	kus	1,000			
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro umyvadla DN 40					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725861102					
78	K	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	2,000			
	PP		Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů pro dřez DN 40/50					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725862103					
79	K	725980123	Dvířka 30/30	kus	1,000			
	PP		Dvířka 30/30					
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725980123					
80	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	1,000			
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovné dopravní vzdálenosti do 50 m v objektech výšky do 6 m					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725201					
D		727	Zdravotechnika - požární ochrana					
81	K	727212112	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stěnou tl 100 mm požární odolnost EI 90-120	kus	1,000			
	PP		Protipožární trubní ucpávky plastového potrubí prostup stěnou tloušťky 100 mm požární odolnost EI 90-120 D 40					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/727212112					
D		771	Podlahy z dlaždic					
82	K	771574228	Montáž podlah keramických z dekorů lepených flexibilním lepidlem přes 35 do 45 ks/m2	m2	1,400			
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotomátových reliéfních nebo z dekorů přes 35 do 45 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771574228					
83	M	59761014	dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2	m2	1,540			
	PP		dlažba keramická hutná reliéfní do interiéru přes 35 do 45ks/m2					
	VV		1,4*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			1,540		
84	K	771591112	Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	1,400			
	PP		Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/771591112			1,400		
	VV		2,8*0,5					
85	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	0,043			
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998771101					
D		781	Dokončovací práce - obklady					
86	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	0,950			
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781121011			0,950		
	VV		(1,1+0,4+0,4)*0,5					
87	K	781161021	Montáž profilu ukončujícího rohového nebo vanového	m	1,000			
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu montáž profilu ukončujícího profilu rohového, vanového					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781161021					
88	M	28342001	lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě	m	1,100			
	PP		lišta ukončovací pro obklady profilovaná v barvě					
	VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			1,100		
89	K	781474113	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých přes 12 do 19 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	1,000			
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotomátových hladkých přes 12 do 19 ks/m2					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/781474113					
90	M	59761071	obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2	m2	1,100			
	PP		obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2					
	VV		1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství"			1,100		
91	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0,021			
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovně dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998781101					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				5 100,00	
92	K	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	5,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1301					
93	K	HZS2211	Hodinová zúčtovací sazba instalatér	hod	10,000			
	PP		Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér					
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2211					

Název akce:
„ZŠ Vančurova - rekonstrukce elektroinstalace - III. etapa“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX
„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. Zpracovatel změnového listu: (zhotovitel stavby)
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: (SD č. xx, strana č. xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis příčiny změny.)
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MĚNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V Hodoníně dne 15.06.2022

(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) *V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.*
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu		celková částka	
Rozpis částky na roky:	2016			
	2017			
	2018			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

přikazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

TABULE PRO OZNAČENÍ STAVEB

SPECIFIKACE BANNERU

Banner (autoplachta) velikosti 3x2 m se zahnutím.
Pokud není možno umístit banner této velikosti,
rozměr konzultujte s odpovědnou osobou.
Umístění ok na banneru po 1 m nebo po 50 cm,
Okna jsou naznačena žlutou barvou.

V případě, že by označení stavby mělo být umístěno
v interiéru, nahraďte banner komatexovou deskou 5 mm.



BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:

REVITALIZACE panelového sídliště Hodonín,
Vančurova, 2. část, III. etapa

Termín výstavby:

03/2019 – 07/2019

Investor:

Město Hodonín

Zhotovitel:

EUROVIA CS, a.s., Praha

Náklady:

17 000 000 Kč

Projektant:

PP projekt Hodonín s.r.o., Dobrovolského 3971/5A, 695 01 Hodonín

Technický dozor:

[REDACTED]

1020 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Logo vycentrováno na střed

Písmo zarovnáno k druhé
nožičce písmene „H“

Velikost písma 230 b
Helvetica Neue Light
zarovnáno s písmenem „H“

MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Obrázky dle zaslaných podkladů
a důležitosti k danému projektu.
Doporučeno 2 - 5 fotografií
dle dodaných materiálů.
Rozlišení 300 dpi.



440 mm

Text vycentrován
na střed daného
prostoru s fotografií
nebo jen s textovým
polem

Velikost písma 130 b
Helvetica Neue
černé písmo Light
barevné písmo Bold

Stavba:
Termín výstavby:
Investor:
Zhotovitel:
Náklady:
Projektant:
Technický dozor:

PROVOZNÍ BUDOVA ZOO

04/2019 – 05/2020

Město Hodonín

MSO servis, s.r.o., Kyjov

28 800 000 Kč

PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín

580 mm

Velikost písma 160 b
Helvetica Neue
kombinace Light / Bold
webová stránka vycentrována na
střed prostoru pod čarou


www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 2 fotografií



Místo, kde chceme žít...

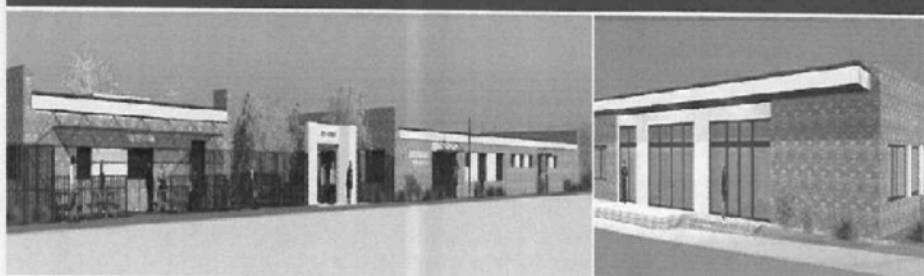

Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	██████████

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 3 fotografií



MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...



Stavba:	PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby:	04/2019 – 05/2020
Investor:	Město Hodonín
Zhotovitel:	MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady:	28 800 000 Kč
Projektant:	PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor:	

www.hodonin.eu

BLIŽŠÍ SPECIFIKACE BANNERU

Umístění 5 fotografií



H MĚSTO
HODONÍN

Místo, kde chceme žít...

Stavba: PROVOZNÍ BUDOVA ZOO
Termín výstavby: 04/2019 – 05/2020
Investor: Město Hodonín
Zhotovitel: MSO servis, s.r.o., Kyjov
Náklady: 28 800 000 Kč
Projektant: PROST HODONÍN s.r.o., Brněnská 4062/3a, 695 01 Hodonín
Technický dozor: [REDACTED]

www.hodonin.eu