

Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění

I.

Objednatel:

Název: Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo: Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená: MUDr. Petrem Malým, MBA, – generálním ředitelem
IČ: 25488627
DIČ: CZ25488627
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
telefon, fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Osoba oprávněná podepisovat změnové listy: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel:

Název: Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s.
Sídlo: Vedoucí společník - VW WACHAL a.s.
Tylova 220/17, 767 01 Kroměříž
Zastoupený: [REDACTED]
představenstva
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2976

Sídlo: Společník - Zlínstav a.s.
Bartošova 5532, 760 01 Zlín
Zastoupený: [REDACTED]
IČ: 28315669
DIČ: CZ28315669

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 5743
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách ustanovení Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon Emergency vč. operačních sálu, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Děčín, o. z. - stavební práce**“ ze dne 22.09. 2021 (dále jen smlouva“).

III.

Cena díla a platební podmínky


1. Tímto dodatkem č. 1 se mění čl. 12. odst. 1 smlouvy tak, že nově zní:
„Celková cena za Dílo podle této Smlouvy je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku a činí 650 827 496,80 Kč bez DPH..“
2. Změna byla vyvolána na základě víceprací, které jsou uvedené v příloze č. 1 - ve změnových listech č. 1 - 6 tohoto dodatku č. 1.


Celkové zvýšení ceny je o 2 557 418,25 Kč bez DPH (3 094 476,08 Kč včetně DPH), tedy na celkovou částku 650 827 496,80 Kč bez DPH (787 501 271,13 Kč vč. DPH).

IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti jeho podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek zveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek smlouvy byl podepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv Tísne a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Příloha č. 1: Odsouhlasené změnové listy č. 1 -6



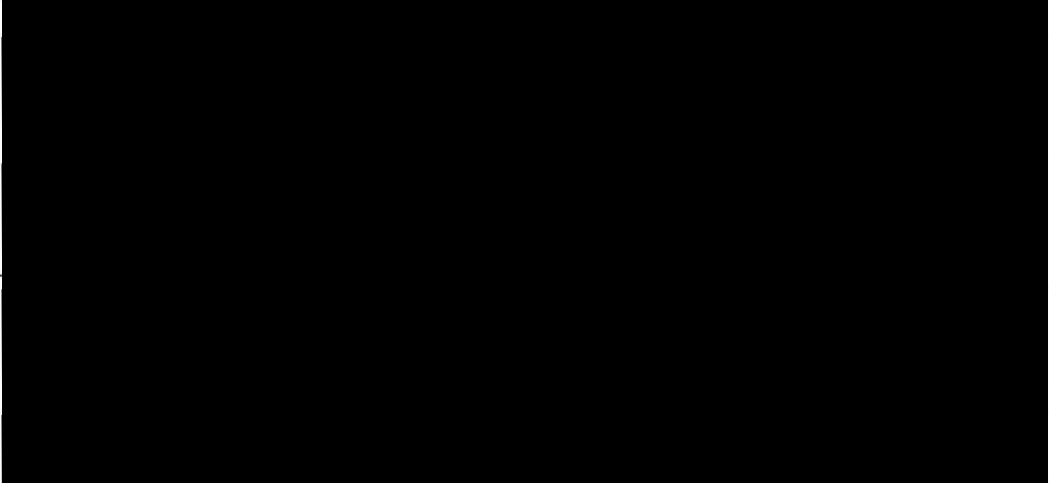Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10
POKYN KE ZMĚNĚ		OZNÁMENÍ č. : 6
Pokyn vydán (Správce stavby):		
Pokyn obdržén (Zhotovitel):		
Předmět změny:		
Popis a lokalizace Změny:		
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení:

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

134 615,39 Kč


Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL006
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDAKCE]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDAKCE]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.12.2021	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_02_R5 Kanalizace - Revize 5	
Specifikace změny	D2_02_R5 Přeložka kanalizační přípojky a RŠ	
Zdůvodnění změny	Při realizaci ručních a strojních výkopů pro kanalizační větev "A" u pavilonu "D" bylo zjištěno, že v trase kanalizační větve se nalézají původní objekty, které nebyly zohledněny v projektové dokumentaci. Při výkopech byla objevena kaverna v areálové komunikaci, kabeláže v chráničkách i mimo ně neznámého původu v trase kanalizace. Současně se v trase nachází starý kolektor. Vzhledem ke kolizi s nově budovaným objektem D2_02 Kanalizace je nutné stávající konstrukce vybourat, zazdít. Tato změna vyplývá ze skutečností zjištěných v průběhu zemních prací a nebylo jí možné při zpracování projektové dokumentace zohlednit.	
Finanční dopad změny	134 615,39 Kč	
Změny ceny po schválení	650 827 486,80 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace s vedením přeložky kanalizační přípojky	

ZLOG

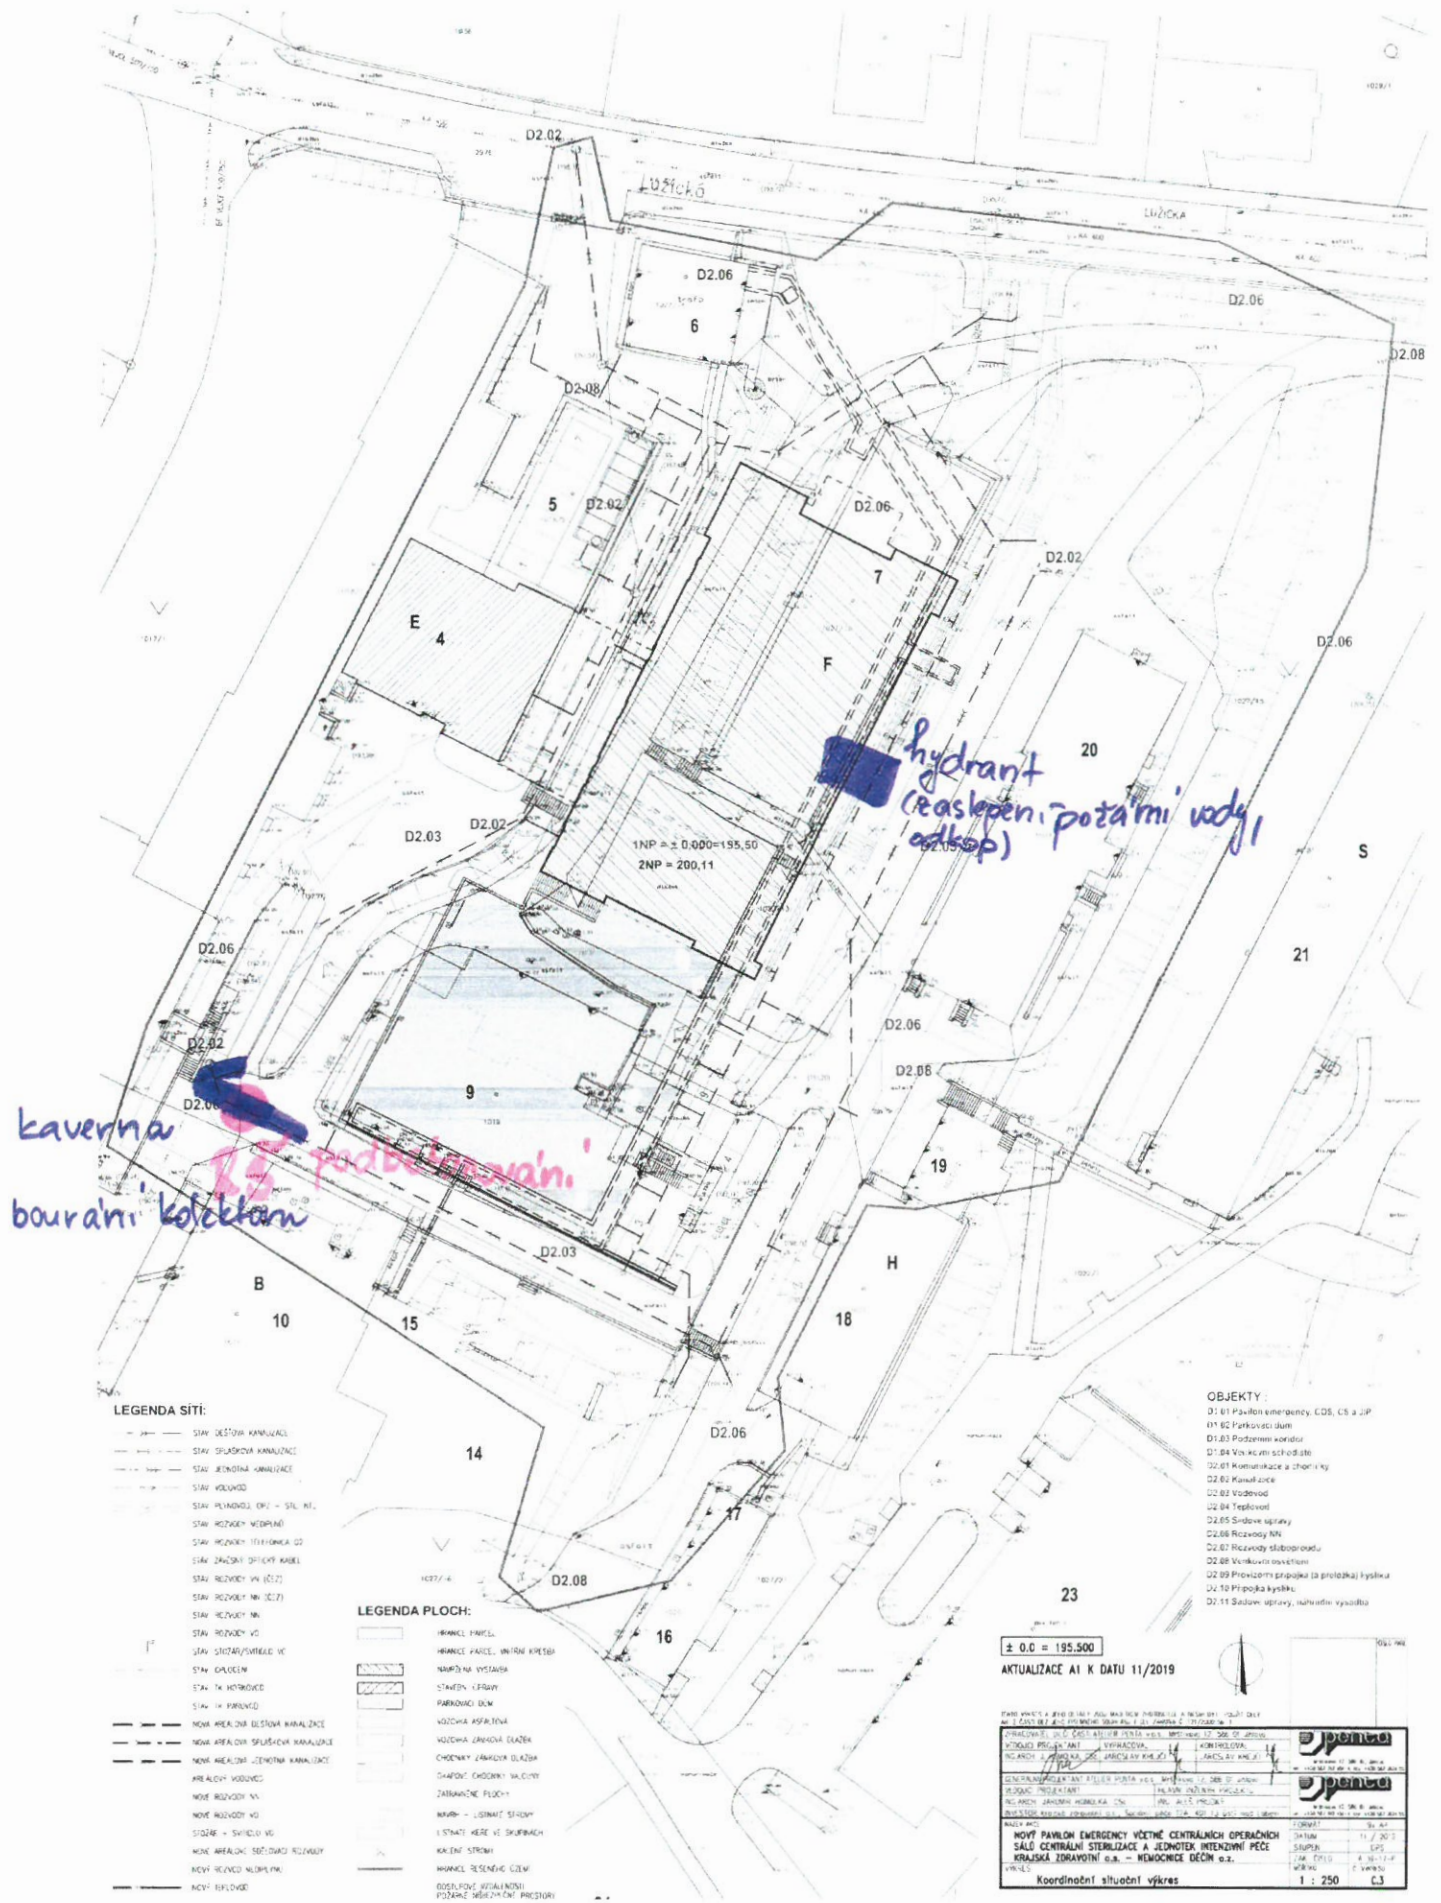

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

134 615,39 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL006	ZL006 D2_02_R5 Přeložka kanalizační přípojky a RŠ	


Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	134 615,39 Kč
DPH	28 269,23 Kč
DPH 21%	28 269,23 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	162 884,62 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL: Změnové listy
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	134 615,39	28 269,23	162 884,62
ZL006: D2_02: Přeložka kanalizační přípojky a RŠ	134 615,39	28 269,23	162 884,62
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	134 615,39	28 269,23	162 884,62
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5	134 615,39	28 269,23	162 884,62
Celkem (bez DPH)	134 615,39		
DPH	28 269,23		
DPH 21 % ze základny: 134 615		28 269,23	
Celkem (včetně DPH)	162 884,62		



Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL: Změnové listy						134 615,39	
ZL006: D2_02: Přeložka kanalizační přípojky a R5						134 615,39	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						134 615,39	
D2_02-R5: Kanalizace - Revize 5						134 615,39	
HSV: Práce a dodávky HSV						114 615,39	
11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce						93 279,49	
5 396.	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	20,0	277,67	5 553,40	SOD
Výkaz výměr: řezání asfaltu pro potrubí: 10*1,5						20,000	
5 524.	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	9,25	54,63	505,33	SOD
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B: 1,5*5*0,5						8,750	
zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění: 4*1,5						5,500	
5 532.	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	9,25	56,45	522,16	SOD
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B: 1,5*5*0,5						8,750	
zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění: 4*1,5						5,500	
5 533.	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	9,25	198,47	1 835,85	SOD
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B: 1,5*5*0,5						8,750	
zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění: 4*1,5						5,500	
5 535.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,575	113,80	2 000,04	SOD
Výkaz výměr: "viz pol. 112101103" : 1,25*1,1						17,575	
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	249,75	18,03	4 502,97	SOD
Výkaz výměr: 1,25*0,7 : Přepočtené koeficientem množství						249,750	
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	15,0	1 400,00	21 000,00	URS
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci 2 - D2.06 - u objektu B: 10*1,5						15,000	
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	15,0	1 330,00	19 950,00	URS
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci 2 - D2.06 - u objektu B: 10*1,5						15,000	
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	15,0	619,00	9 285,00	URS
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci 2 - D2.06 - u objektu B: 10*1,5						15,000	
10 018.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	9,25	1 420,00	13 135,00	URS
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B: 1,5*5*0,5						8,750	
zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění: 4*1,5						5,500	
10 019.	132232209	Příplatek za lepivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	9,25	187,00	1 729,75	URS
Výkaz výměr: ruční výkopy pro kanalizační přípojku v komunikaci a dále větev "A" - od objektu B: 1,5*5*0,5						8,750	
zaslepení hydrantu DN100 - odkop a ruční začištění: 4*1,5						5,500	
10 020.	87000-R01	Zaslepení požární vody na litinovém potrubí DN100	kpl	1,0	7 100,00	7 100,00	R-pol
10 027.	130951101	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MV, MVC strojně	m3	1,2	1 380,00	1 656,00	URS
Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace : (1,5*0,2*2)*2						1,200	
10 028.	130951121	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého strojně	m3	0,4	3 920,00	1 568,00	URS
Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace - dle pol. 110, 111						0,400	
10 029.	130951123	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB nebo předpjatého strojně	m3	0,4	7 340,00	2 936,00	URS
Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace - dle pol. 110, 112						0,400	
63: Podlahy a podlahové konstrukce						2 976,52	
6 458.	631311125	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,5	5 953,04	2 976,52	SOD
Výkaz výměr: Podkladní beton						0,500	
betonové lože pro revizní šachtu R02: 0,5						0,500	
99: Přesuny hmot a suti						326,75	
5 231.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	1,227	266,30	326,75	SOD
Výkaz výměr: betonové lože pro revizní šachtu R02: 1,227						1,227	
997: Přesun suti						18 032,63	
9.	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,507	22,76	148,10	SOD
Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace: 6,507						6,507	
10.	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,437	113,80	3 577,53	SOD
Výkaz výměr: vybourání kolektoru v místě křížení s přeložkou kanalizace: 6,507						6,507	
hmotnost suti z odd. 11						-	
"pol. 113107025:" : 11,25						11,250	
"pol. 113107036:" : 4,95						4,950	
"pol. 113107145:" : 8,73						8,730	
11.	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 068,858	8,10	8 657,75	SOD

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		Výkaz výměr: výpočetní kolektor v místě křížení s přečkovou kanalizací: 8,507*14		221,238			
		hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107025:" : 11,25*34		382,500			
		"pol. 113107048:" : 4,85*34		166,900			
		"pol. 113107145:" : 5,72*34		206,280			
12.	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	11,457	250,37	2 868,49	SOD
		Výkaz výměr: Hmotnost suti z odd. 301		-			
		pol. 110851101, 110851121, 110851121: 8,507		6,537			
		hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107048:" : 4,85		4,850			
18.	997013-R3	Roztřídění stavebního odpadu na stavbě	t	31,437	22,76	715,51	SOD
		Výkaz výměr: výpočetní kolektor v místě křížení s přečkovou kanalizací: 8,507		6,537			
		hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107025:" : 11,25		11,250			
		"pol. 113107048:" : 4,85		4,850			
		"pol. 113107145:" : 5,72		6,730			
5 500.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	8,73	89,92	785,00	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107145:" : 5,72		5,730			
5 501.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	11,25	113,80	1 280,25	SOD
		Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107025:" : 11,25		11,250			
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				20 000,00	
		VRN7: Provozní vlivy				20 000,00	
6 359.	VRN7002-R2	Provozní vlivy	Kč	1,0	20 000,00	20 000,00	SOD
		Výkaz výměr: přejezdové pleny pro zachování provozu (jeden jízdní pruh: pro vozů		-			
		120		-			
		oplocení: bezpečnostní palky, rozlezení spreje, intermedie tabulky pro		-			
		zajištění bezpečnosti zaměstnanců a pacientů		-			
		1: výměra palky		1,000			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. 1 5

Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpr
Zhotovitelem


Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

88 638,89 Kč

Vliv na dobu trvání díla: -

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL005
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.12.2021	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_05 Sadové úpravy	
Specifikace změny	D2_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD	
Zdůvodnění změny	Dodatečné kácení vzrostlé zeleně v zájmovém území staveniště v době vegetačního klidu. Stav zeleně je ve stavu ohrožujícím zdraví pracovníků stavby i samotný provoz stavby. Na základě odborného dendrologického posudku je doporučeno stromy odstranit.	
Finanční dopad změny	88 638,89 Kč	
Změny ceny po schválení	650 692 871,41 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace s umístěním kácených stromů	

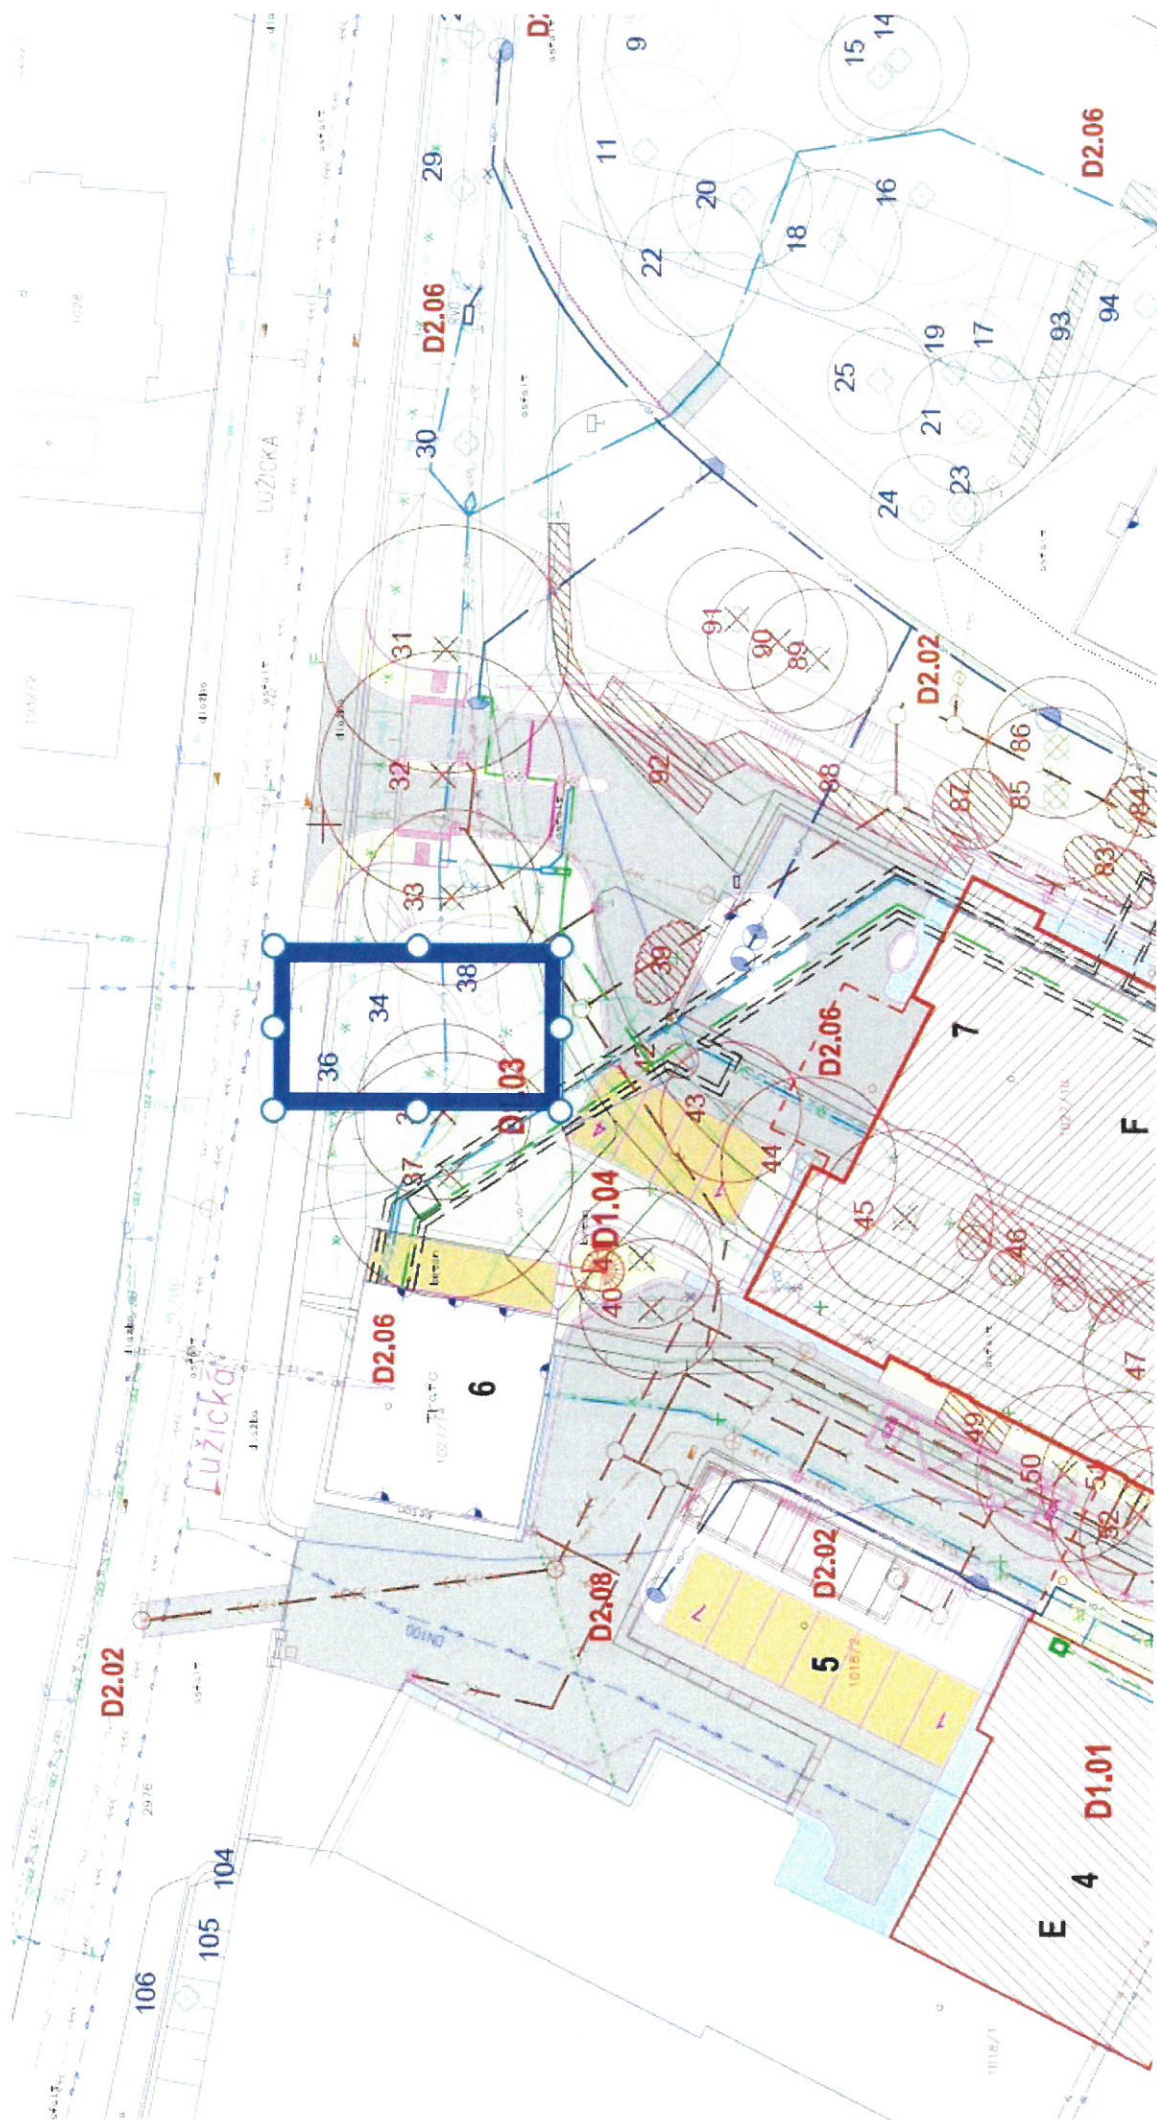

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. 5

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

88 638,89 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 WACHAL  ZLINSTAV
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL005	ZL005 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	88 638,89 Kč
DPH	18 614,17 Kč
DPH 21%	18 614,17 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	107 253,06 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	88 638,89	18 614,17	107 253,06
ZL005: D2_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD	88 638,89	18 614,17	107 253,06
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	88 638,89	18 614,17	107 253,06
Celkem (bez DPH)	88 638,89		
DPH	18 614,17		
DPH 21 % ze základny: 88 639	18 614,17		
Celkem (včetně DPH)	107 253,06		

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL: Změnové listy				88 638,89	
		ZL005: D2_05 Sadové úpravy - kácení nad rámec SOD				88 638,89	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				88 638,89	
		D2_05: Sadové úpravy				88 638,89	
		D2_05: Sadové úpravy				88 638,89	
		D3_00: Montáž				88 638,89	
5 815.	Pol690	dtto přes 500 do 600 mm	kus	1,0	11 744,47	11 744,47	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		Pokácení stromů postupně se spouštěním šavetí kmenů a kůlů v průměru na řezné ploše					
		PD Situace kácení - strom č. 38; 1					
5 816.	Pol691	dtto přes 600 do 700 mm	kus	1,0	16 569,72	16 569,72	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		Pokácení stromů postupně se spouštěním šavetí kmenů a kůlů v průměru na řezné ploše					
		PD Situace kácení - strom č. 39; 1					
5 818.	Pol693	dtto přes 900 do 1000 mm	kus	1,0	36 690,09	36 690,09	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		Pokácení stromů postupně se spouštěním šavetí kmenů a kůlů v průměru na řezné ploše					
		PD Situace kácení - strom č. 34; 1					
5 820.	Pol695	Odvoz kmenů na skládku do vzdálenosti 20 km	kus	3,0	91,04	273,12	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		PD Situace kácení - stromy č. 34, 36, 38; 3					
5 826.	Pol701	dtto přes 500 do 600 mm	kus	1,0	3 687,22	3 687,22	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		Odstřelení pařezů v kůvině nebo na svahu do 1,5 a průměru pařezu na řezné ploše					
		PD Situace kácení - strom č. 38; 1					
5 827.	Pol702	dtto přes 600 do 700 mm	kus	1,0	5 034,65	5 034,65	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		Odstřelení pařezů v kůvině nebo na svahu do 1,5 a průměru pařezu na řezné ploše					
		PD Situace kácení - strom č. 38; 1					
5 829.	Pol704	dtto přes 900 do 1000 mm	kus	1,0	11 289,26	11 289,26	SOD
		Výkaz výměr: odstranění pařezů v kůvině nebo na svahu do 1,5 a průměru pařezu na řezné ploše					
		dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		PD Situace kácení - strom č. 34; 1					
5 831.	Pol706	Drcení ořezaných větví strojně	m3	1,0	3 304,84	3 304,84	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		1					
5 832.	Pol707	Odvoz a složení biologického odpadu na vzdálenost do 20 km	m3	1,0	45,52	45,52	SOD
		Výkaz výměr: dodatečně kácené stromy dle požadavků z místního šetření RMDC - dendrologicky nebezpečné stromy					
		1					

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

4

Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):

Předmět Změny:

Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení

Vedení provizorní přeložky mediplýnů v zemním výkopu a korekce trasy na současné budově patologie na zadní stěnu objektu za účelem lepší ochrany rozvodu kyslíku a zajištění nepřerušené dodávky mediplýnů.

Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané
Zhotovitelem

Vliv na Celkovou cenu bez DPH:

245 692,05 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

-

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL004
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.12.2021	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_09 Provizorní přípojka (a přeložka) kyslíku	
Specifikace změny	D2_09 Vedení přeložky mediplýnů v zemním výkopu	
Zdůvodnění změny	Vedení provizorní přeložky mediplýnů v zemním výkopu a korekce trasy na současně budově patologie na zadní stěnu objektu za účelem lepší ochrany rozvodu kyslíku a zajištění nepřerušené dodávky mediplýnů.	
Finanční dopad změny	245 692,05 Kč	
Změny ceny po schválení	650 604 232,52 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace se zakreslenou trasou provizorní přeložky kyslíku	

32004

Ulica
V budov D1 = korytce
deštěčnický

3m 9m

15m
11.5m


Potrubní vedení
ze zede plochého
→ Lepší přístup
+ tahána potrubí
+ křižovatka
s dopravní

TABULKA VÝŠŤOVÝCH ÚROVNÍ	
NAZEV	UPOVĚŘENÍ
10.01	10.01
10.02	10.02
10.03	10.03
10.04	10.04
10.05	10.05
10.06	10.06
10.07	10.07
10.08	10.08
10.09	10.09
10.10	10.10
10.11	10.11
10.12	10.12
10.13	10.13
10.14	10.14
10.15	10.15
10.16	10.16
10.17	10.17
10.18	10.18
10.19	10.19
10.20	10.20

TABULKA VÝŠŤOVÝCH ÚROVNÍ	
NAZEV	UPOVĚŘENÍ
10.01	10.01
10.02	10.02
10.03	10.03
10.04	10.04
10.05	10.05
10.06	10.06
10.07	10.07
10.08	10.08
10.09	10.09
10.10	10.10
10.11	10.11
10.12	10.12
10.13	10.13
10.14	10.14
10.15	10.15
10.16	10.16
10.17	10.17
10.18	10.18
10.19	10.19
10.20	10.20

LEGENDA

1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20



AKTUALIZACE A1
K DATU 03/2020

3 p. - 195.500

03.05.2020

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 4

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vedení provizorní přeložky mediplýnů v zemním výkopu a korekce trasy na současné budově patologie na zadní stěnu objektu za účelem lepší ochrany rozvodu kyslíku a zajištění nepřerušené dodávky mediplýnů.

Vliv na specifikaci ceny:

245 962,05 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL004	ZL004 D2_09 Vedení přeložky mediplýnů v zemním výkopu	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

Objednatel: Ing. Jiří Pacovský
m:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	245 692,05 Kč
DPH	51 595,33 Kč
DPH 21%	51 595,33 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	297 287,39 Kč

Razítko a podpis

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	245 692,05	51 595,33	297 287,39
ZL004: D2_09: Vedení přeložky mediplýnů v zemním výkopu	245 692,05	51 595,33	297 287,39
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	245 692,05	51 595,33	297 287,39
Celkem (bez DPH)	245 692,05		
DPH	51 595,33		
DPH 21 % ze základny: 245 692	51 595,33		
Celkem (včetně DPH)	297 287,39		

VW WACHAL s.r.o.
767 01 Přemysla, 1. patro 020/17
OP-KS Brno, odd. B, vložka 2973
IČO 25567223, DIČ CZ25567223

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		ZL: Změnové listy				245 692,05	
		ZL004: D2_09: Vedení přeložky mediplýnů v zemním výkopu				245 692,05	
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				245 692,05	
		D2_09: Provizorní přípojka (a přeložka) kyslíku				245 692,05	
		HSV: Práce a dodávky HSV				149 638,02	
		1: Zemní práce				68 427,01	
98.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,616	209,40	4 945,19	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6		4,320		4,320	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2		0,900		0,900	
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200:		0,6*0,6*0,6		0,216	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3,0*0,6*1,2		10,800		10,800	
99.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	23,616	191,19	4 515,14	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6		4,320		4,320	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2		0,900		0,900	
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200:		0,6*0,6*0,6		0,216	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3,0*0,6*1,2		10,800		10,800	
5 374.	161101101_01	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	23,4	68,28	1 597,75	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6		4,320		4,320	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2		0,900		0,900	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (3,0*0,6*1,2		10,800		10,800	
5 376.	171201201_01	Uložení sypání na skládky	m3	7,038	19,01	133,79	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6		4,320		4,320	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2		0,900		0,900	
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200:		0,6*0,6*0,6		0,216	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3,0*0,6*1,2		10,800		10,800	
5 377.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	22,435	248,09	5 565,95	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6*0,85		4,104		4,104	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2*0,85		0,765		0,765	
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200:		0,6*0,6*0,6*0,85		0,245	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3,0*0,6*1,2*0,85		10,340		10,340	
5 378.	162701153_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 5 až 7	m3	0,965	248,09	239,36	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6*0,85		0,216		0,216	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2*0,85		0,414		0,414	
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200:		0,6*0,6*0,6*0,85		0,245	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3,0*0,6*1,2*0,85		0,304		0,304	
5 379.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	24,066	113,80	2 738,71	SOD
		Výkaz výměr: "pol. 162701103:" z 11,870*1,8		21,743		21,743	
		"pol. 162701153:" z 0,626*0,1		1,323		1,323	
5 380.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	23,616	70,56	1 666,34	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6		4,320		4,320	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2		0,900		0,900	
		výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200:		0,6*0,6*0,6		0,216	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3,0*0,6*1,2		10,800		10,800	
5 383.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m3	4,23	110,28	466,48	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6		4,320		4,320	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2		0,900		0,900	
5 383.	583312000	šterkopisek netříděný záspový materiál	t	8,037	398,31	3 201,22	SOD
		Výkaz výměr: 4,12*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		8,037		8,037	
5 384.	174101-R2	Příplatek za vyřízení vhodné zeminy pro zášpy	m3	4,23	73,97	312,89	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6		4,320		4,320	
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: (1,5*0,6*1,2		0,900		0,900	
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	605,745	18,03	10 921,53	SOD
		Výkaz výměr: 31,435*2 "Přepočtené koeficientem množství		605,745		605,745	
10 001.	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	14,17	898,00	12 724,30	ÚRS
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty		-		-	
		D2-09-provizorní přípojka kyslíku		-		-	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a B: (3+9)*0,6*0,6*0,6		0,540		0,540	

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 15,0*0,4*1,2*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5*0,4*1,2*0,5 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200: 0,6*0,4*0,4*0,5		6,480 4,950 0,180			
10 002.	132212109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	7,085	212,00	1 501,98	ÚRS
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-00-provizorní přípojka kyslíku přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 15,0*0,4*0,4*0,4*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5*0,4*1,2*0,4*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 15*0,4*1,2*0,4*0,5 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200: 0,6*0,4*0,4*0,4*0,5		- - 1,296 1,494 3,240 0,945			
10 003.	132312102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 4	m3	8,266	1 520,00	12 563,71	ÚRS
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-00-provizorní přípojka kyslíku přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 15,0*0,4*0,4*0,4*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5*0,4*1,2*0,4*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 15*0,4*1,2*0,4*0,5 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200: 0,6*0,4*0,4*0,4*0,5		- - 1,512 1,494 3,780 0,974			
10 004.	132312109	Příplatek za lepvost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	4,133	310,00	1 281,17	ÚRS
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-00-provizorní přípojka kyslíku přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby: 13,4*0,4*0,4*0,35*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5*0,4*1,2*0,35*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 15*0,4*1,2*0,35*0,5 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200: 0,6*0,4*0,4*0,35*0,5		- - 0,798 1,440 1,390 0,038			
10 005.	132412102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 5	m3	1,181	2 080,00	2 456,06	ÚRS
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-00-provizorní přípojka kyslíku přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 13,4*0,4*0,4*0,4*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5*0,4*1,2*0,4*0,5 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 15*0,4*1,2*0,4*0,5 výkop pro základy pro doplňkovou konstrukci z ocelových nosníků I200: 0,6*0,4*0,4*0,4*0,5		- - 0,516 0,414 0,540 0,011			
10 006.	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se ztuhnutím ručně	m2	19,25	48,50	933,63	ÚRS
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D "základové vozovky": 13*11,5*0,5 "vozovky dlažební": 3*0,5 "travní porosty": 15*0,5		- 10,250 1,500 7,500			
10 030.	162701159	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 5 až 7 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	26,055	25,40	661,80	ÚRS
		Výkaz výměr: 0,365*27*1 přepláceno koeficientem množství 11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce		26,055		34 386,17	
5 387.	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně	m2	1,8	48,24	86,83	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-00-provizorní přípojka kyslíku přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby: 3*0,4		- - 1,800			
5 396.	919735114	Řezání stávajícího živního krytu hl do 200 mm	m	20,5	277,67	5 692,24	SOD
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 0 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5		0,000 11,500			
10 007.	113107023	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 200 do 300 mm při překozech ručně	m2	12,3	918,00	11 291,40	ÚRS
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 0*0,6 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5*0,6		0,400 0,900			
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	1,8	1 400,00	2 520,00	ÚRS
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby: 3*0,6		1,800			
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	5,4	1 330,00	7 182,00	ÚRS
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D - vozovka ze zámkové dlažby: 3*0,6		0,400			
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živního tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	12,3	619,00	7 613,70	ÚRS
		Výkaz výměr: přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 0*0,6 přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,5*0,6		0,400 0,900			
		27: Zakládání - základy				838,08	
10 017.	275311126	Základové patky a bloky z betonu prostého C 20/25	m3	0,216	3 880,00	838,08	ÚRS
		45: Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				6 942,60	
5 422.	451573111_01	Lož pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopisku	m3	2,115	1 217,69	2 575,41	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-00-provizorní přípojka kyslíku 0*0,6*0,15 0*0,6*0,15 11,5*0,6*0,15		- - 0,270 0,810 1,035			
5 423.	175151101	Obsypání potrubí strojní sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,455	447,97	1 547,51	SOD
		Výkaz výměr: stavební příprava pro ostatní objekty D2-00-provizorní přípojka kyslíku 0*0,6*1,2*0,5*0,35 0*0,6*1,2*0,5*0,35 11,5*0,6*1,2*0,5*0,35		- - 0,441 1,305 1,691			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
5 424.	583373030_01	šterkopisek frakce 0-8	t	6,564	389,21	2 554,60	SOD
	Výkaz výměr:	stavební příprava pro statní objekty		-			
		D2-žemeprovodná přípojka kyslíku		-			
		8*0,8*11,3=0,91*11,3		0,91			
		8*0,8*11,3=0,91*11,3		0,91			
		11,3*0,8*11,3=0,91*11,3		0,91			
5 425.	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	23,5	11,28	265,08	SOD
	Výkaz výměr:	stavební příprava pro statní objekty		-			
		D2-žemeprovodná přípojka kyslíku		-			
		8*0,8*11,3		0,91			
		5: Komunikace pozemní				19 000,66	
5 430.	564962111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 200 mm	m2	10,25	518,49	5 314,52	SOD
	Výkaz výměr:	přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 8*0,5		4,500			
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,3*0,5		5,750			
5 431.	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m2	10,25	364,11	3 732,13	SOD
	Výkaz výměr:	přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 8*0,5		4,500			
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,3*0,5		5,750			
5 433.	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	20,5	17,92	367,36	SOD
	Výkaz výměr:	přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 8*0,5		4,500			
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,3*0,5		5,750			
5 434.	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	10,25	340,32	3 488,28	SOD
	Výkaz výměr:	přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 8*0,5		4,500			
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,3*0,5		5,750			
5 435.	577155142	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	10,25	472,90	4 847,23	SOD
	Výkaz výměr:	přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 8*0,5		4,500			
		přeložka kyslíku - mezi budovami H a B: 11,3*0,5		5,750			
5 440.	596212123	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	1,5	405,14	607,71	SOD
	Výkaz výměr:	přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 8*0,5		4,500			
5 441.	59245213	dlažba zámková profilová základní 19,6x16,1x8 cm přírodní	m2	1,575	408,53	643,43	SOD
	Výkaz výměr:	přeložka kyslíku - mezi budovami B a D: 8*0,5		4,500			
		96: Bourání konstrukcí				2 885,76	
10 031.	139911121	Bourání kci v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně	m3	0,432	6 680,00	2 885,76	ÚRS
	Výkaz výměr:	drobné objekty pod terénem		-			
		0,5*0,5*0,5		0,125			
		99: Přesuny hmot a suti				17 157,75	
5 231.	998012021	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 6 m	t	19,598	266,30	5 218,95	SOD
	Výkaz výměr:	19,598: výměra plochy		19,598			
5 493.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	15,703	17,06	267,89	SOD
	Výkaz výměr:	hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107323:" : 5,412		5,412			
		"pol. 113107325:" : 1,85		1,850			
		"pol. 113107326:" : 1,782		1,782			
		"pol. 113107327:" : 7,159		7,159			
5 494.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	533,902	17,06	9 108,37	SOD
	Výkaz výměr:	15,703*241: přepočtené koeficientem množství		533,902			
5 495.	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	0,531	8,10	4,30	SOD
	Výkaz výměr:	hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113111211:" : 0,531		0,531			
5 496.	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	18,054	8,10	146,24	SOD
	Výkaz výměr:	0,531*241: přepočtené koeficientem množství		128,054			
5 499.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,646	250,37	662,48	SOD
	Výkaz výměr:	hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113108034:" : 1,782		1,782			
		tonáž suti z odd. 28 - kouskové odřevky betonového		-			
		0,864		0,864			
5 500.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	7,159	89,92	643,74	SOD
	Výkaz výměr:	hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107145:" : 7,159		7,159			
5 501.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	6,762	113,80	769,52	SOD
	Výkaz výměr:	hmotnost suti z odd. 11		-			
		"pol. 113107323:" : 5,412		5,412			
		"pol. 113107325:" : 1,35		1,350			
5 639.	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládce do 1 km	t	0,864	113,80	98,32	SOD
	Výkaz výměr:	hmotnost suti z odd. 11		-			
		1,864: výměra plochy		0,864			
5 640.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládce ZKD 1 km přes 1 km	t	29,376	8,10	237,95	SOD
	Výkaz výměr:	0,864*241: přepočtené koeficientem množství		208,076			
		PSV: Práce a dodávky PSV				51 054,03	
		767: Konstrukce zámečnické				51 054,03	
2 028.	767-03_01	Doplňkové kce. složené z ocel.mat.	kg	262,0	194,60	50 985,20	SOD
	Výkaz výměr:	doplňková konstrukce pro uložení vedení provizorní přeložky kyslíku		262,000			
		(2,5*2*5)*20,2					
6 969.	998762701_03	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,35	50,99	68,83	SOD
		VRN: Vedlejší rozpočtové náklady				45 000,00	
		VRN7: Provozní vlivy				30 000,00	
6 359.	VRN7002-R3	Provozní vlivy	Kč	1,0	20 000,00	20 000,00	SOD
	Výkaz výměr:	1: výměra plochy		1,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		uplácení bezpečnostní pásky, zřízení úpravy, informační tabulky pro zajištění bezpečnosti zaměstnanců i pacientů					
6 360.	VRN7003-R2	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	10 000,00	10 000,00	SOD
		Výkaz výměr: "x" Oddělení suterénů tras pro provádění stavebních prací					
		"x" Zajištění bezpečného a pohybu nemocných i pacientů i personálu					
		nemocnic v areálu po dobu výstavby					
		x přechodové plerby, zřízení správy					
		ix výměra plochy		1,000			
		VRN9: Ostatní náklady				15 000,00	
6 362.	VRN9002-R1	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1,0	15 000,00	15 000,00	SOD
		Výkaz výměr: Zpracování a kompletní projektové dokumentace pro realizaci provizorní přeložky systému					
		ix výměra plochy		1,000			

POKYN KE ZMĚNĚ

OZNÁMENÍ č. :

3


Pokyn vydán (Správce stavby):

Pokyn obdržén (Zhotovitel):

Předmět změny:

Popis a lokalizace Změny:


Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.

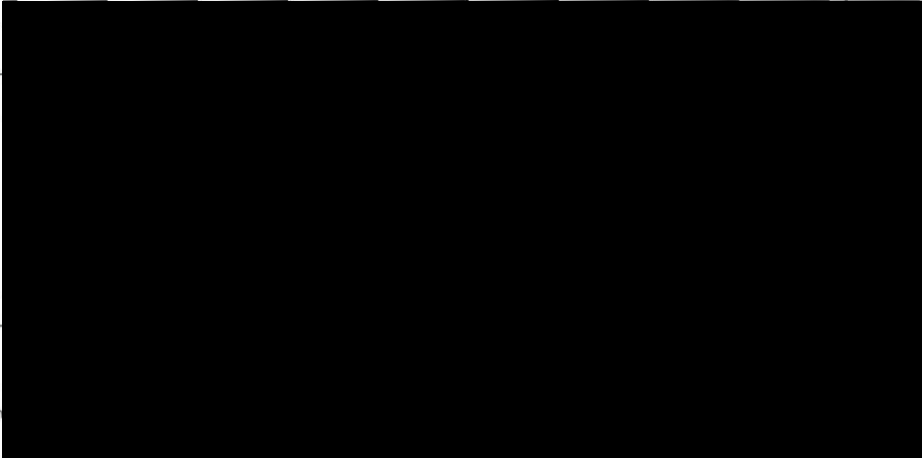
Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCEŇENÍ ZMĚNY		
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		
Předmět Změny:		
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení:		
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:1 643 422,46 KčVliv na dobu trvání díla:•		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL003
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[redacted]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[redacted]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.1.2022	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06 Rozvody NN	
Specifikace změny	D2_06 Provizorní přeložky NN kabeláží	
Zdůvodnění změny	Během provádění sond za účelem zmapování vedení kabeláže a rozvodů v oblasti bourání a zřizování pilot byla objevena kabeláž neznámého původu, která nebyla uvedena v projektové dokumentaci. Z důvodu zachování provozu nemocnice byla projednána realizace provizorního přeložení přípojek elektrorozvodu a odklonění rozvodů NN mimo zájmové území staveniště.	
Finanční dopad změny	1 643 422,46 Kč	
Změny ceny po schválení	650 358 550,47 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta:		
Přílohy	Situace se zakreslenou trasou přeložky NN kabeláží	
SCHVALOVACÍ PROCES		
PODPIS A RAZÍTKO SPRÁVCE STAVBY Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Jindřiška Vocásková Jméno: - 3 -03- 2022 Datum:		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE Změnu doporučuji / nedoporučuji schválit Jan Vágner Jméno: 11 -04- 2022 Datum:
Vyjádření Zhotovitele: Provedení změny bude / nebude mít dopad do celkového harmonogramu stavby (+ zdůvodnění)		
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE 767 01 Píseňská, Telč 220/17 OR-KS Brno, odd. st. vložka 2976 IČO 25488627, DIČ CZ25488627 Jméno: - 3 -03- 2022 Datum:		

Krajská zdravotní, a.s.
 Sociální péče 3316/12A
 401 13 Ústí nad Labem
 IČ: 25488627
 DIČ: CZ25488627

0.34



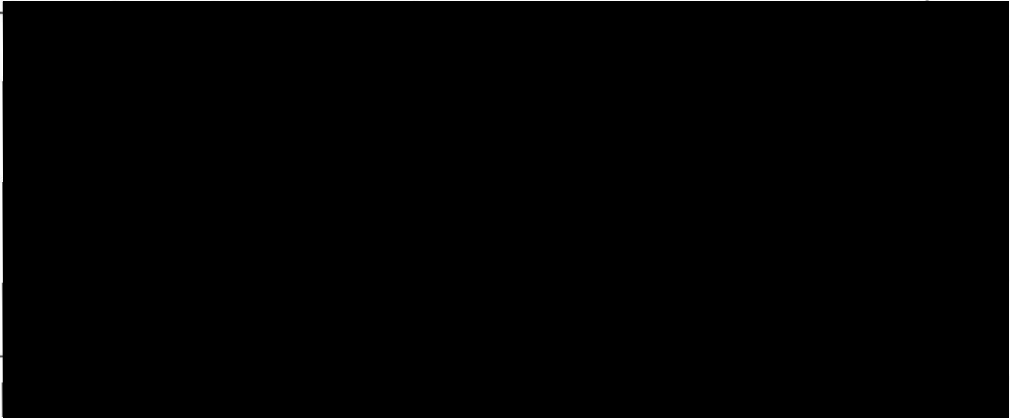Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P12
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA		PŘÍKAZ č. : 3
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Vytvoření provizorní přeložky rozvodů NN pro zachování provozu nemocnice a odklonění rozvodů mimo zájmové území staveniště pro zahájení zemních prací.	
Vliv na specifikaci ceny:	1 643 422,46 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.		

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 WACHAL  ZLÍNSTAV
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL003	ZL003 D2_06 Provizorní přeložky NN kabeláží	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s. Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	1 643 422,46 Kč
DPH	345 118,72 Kč
DPH 21%	345 118,72 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	1 988 541,17 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	1 643 422,46	345 118,72	1 988 541,17
ZL003: D2_06: Provizorní přeložky NN kabeláží	1 643 422,46	345 118,72	1 988 541,17
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	1 643 422,46	345 118,72	1 988 541,17
Celkem (bez DPH)	1 643 422,46		
DPH	345 118,72		
DPH 21 % ze základny: 1 643 422	345 118,72		
Celkem (včetně DPH)	1 988 541,17		

VW WACHAL a.s.
767 01 Kroměříž, Týlova 220,
602 00 Brno, odd. B, vložka 297
IČO: 252 22 111, DIČ: CZ25222111

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL: Změnové listy
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL: Změnové listy						1 643 422,46	
ZL003: D2_06: Provizorní přeložky NN kabeláží						1 643 422,46	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COŠ, CS a JIP						1 643 422,46	
D2_06: Rozvody NN						1 643 422,46	
D2.06: Rozvody NN						1 522 422,46	
EM: Elektromontáže						1 482 110,62	
5 862.	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 32/40 mm, HDPE+LDPE	m	850,0	24,58	20 893,00	SOD
5 863.	34571355	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 94/110 mm, HDPE+LDPE	m	402,0	81,94	32 939,88	SOD
5 875.	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	18,0	221,92	3 994,56	SOD
5 919.	210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263	kus	6,0	739,72	4 438,32	SOD
10 026.	34343128	trubka smršťovací tenkostěnná bez lepidla RC 38,0/19,0	m	12,0	71,70	860,40	SOD
5 893.	741123232	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x95+70 až 120+70 mm2 uložený volně (AYKY)	m	262,0	88,77	23 257,74	SOD
5 894.	34113223	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x120+70mm2	m	301,3	190,26	57 325,34	SOD
Výkaz výměr: 262*1,15: Přepočtené koeficientem množství						501,300	
5 897.	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žila 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	1 060,0	103,56	109 773,60	SOD
5 902.	34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2	m	1 219,0	342,48	417 483,12	SOD
Výkaz výměr: 1260*1,15: Přepočtené koeficientem množství						1 219,000	
5 878.	35825260	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17.20 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	9,0	204,85	1 843,65	SOD
5 920.	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	6,0	768,17	4 609,02	SOD
5 922.	741130006	Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	16,0	29,59	473,44	SOD
5 924.	741130012	Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	15,0	88,77	1 331,55	SOD
5 926.	741130014	Ukončení vodič izolovaný do 120mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	20,0	118,36	2 367,20	SOD
5 928.	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	30,0	221,92	6 657,60	SOD
10 000.	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	867,0	53,10	46 037,70	URS
10 001.	1000287633	TRUBKA DUOFLEX 200/25m červená	m	173,0	129,40	22 386,20	URS
10 002.	35825222	pojistka nožová 16A nízkoztrátová 1,70W, provedení normální, charakteristika Gg	kus	9,0	142,00	1 278,00	URS
10 003.	741122134	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x16 až 25 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	879,0	69,00	60 651,00	URS
10 004.	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m	1 010,85	242,00	244 625,70	URS
Výkaz výměr: 879*1,15: Přepočtené koeficientem množství						1 010,850	
10 005.	741122152	Montáž kabel Cu plný kulatý žila 19x1,5 až 2,5 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	867,0	58,00	50 286,00	URS
10 006.	34111150	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 19x1,5mm2	m	997,05	136,00	135 598,80	URS
Výkaz výměr: 867*1,15: Přepočtené koeficientem množství						997,050	
10 007.	34567310	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 120x12	kus	20,0	73,30	1 466,00	URS
10 008.	34567325	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 240x12	kus	30,0	174,00	5 220,00	URS
10 009.	34567300	oko kabelové Al 1-10kV lisovací plná 70x10	kus	15,0	61,60	924,00	URS
10 010.	34567030	oko kabelové Cu lisovací lehčené 16x8	kus	8,0	13,60	108,80	URS
10 021.	EM-001	Měřicí vůz - pronájem 2 dny á 10h	kpl	1,0	85 280,00	85 280,00	R-pol
Výkaz výměr: včetně dopravy na staveniště a zpět; 1						1,000	
10 022.	EM-002	Externí dieselagregát pro přeložky NN	den	10,0	5 000,00	50 000,00	R-pol
Výkaz výměr: denní pronájem, zakolená obsluha, včetně dopravy na staveniště a zpět; 10						10,000	
10 024.	EM-003	Odpojování stávajících kabelů v rozváděči RH v rámci energocentra	kpl	1,0	40 000,00	40 000,00	R-pol
10 025.	EM-004	Vytažení stávajících kabelů před objekt Energocentra	kpl	1,0	50 000,00	50 000,00	R-pol
ZP: Zemní práce						40 311,84	
5 973.	460510054	Kabelové prostory z trub plastových do rýhy bez obsypu, průměru do 10 cm	m	906,0	36,99	33 512,94	SOD
Výkaz výměr: 254+4+12+250						906,000	
006; výměra přeložky						906,000	
10 011.	460742113	Osazení kabelových prostorů z trub plastových do rýhy bez obsypu průměru přes 15 do 20 cm	m	173,0	39,30	6 798,90	URS
Výkaz výměr: 173						173,000	
173; výměra přeložky						173,000	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						121 000,00	
VRN9: Ostatní náklady						121 000,00	
10 023.	VRN9002-R2	Provádění dokumentace k provizorním přeložkám NN	kpl	1,0	80 000,00	80 000,00	R-pol
10 026.	VRN9002-R3	Koordinace při přepojování kabelů NN na provizorní přeložce	kpl	1,0	41 000,00	41 000,00	R-pol

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10
POKYN KE ZMĚNĚ		OZNÁMENÍ č. : 2
	Iméno	Příjmení
Pokyn vydán (Správce stavby):		
Pokyn obdržén (Zhotovitel):		
Předmět změny:		
Popis a lokalizace Změny:		
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	NÁVRH č. 2	
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):		
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):		
Předmět Změny:		
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení		
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovaná Zhotovitelem		
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	176 621,45 Kč	Vliv na dobu trvání díla: -
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL002
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Žlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list překládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.1.2022	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z., stavební práce II. D2_06 Rozvody NN	
Specifikace změny	D2_06 Přeložka VDO kabeláží	
Zdůvodnění změny	Z důvodu zachování provozu nemocnice byla projednána realizace provizorního přeložení přípojek elektrorozvodů, zokruhování velmi důležitých okruhů pro eliminaci mimořádného stavu havárie na elektrorozvodech.	
Finanční dopad změny	176 621,45 Kč	
Změny ceny po schválení	648 715 128,01 Kč	
Stanovisko Správce stavby		
Stanovisko projektanta		
Přílohy	Situace se zakreslenou trasou přeložky VDO kabeláží	

[illegible]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny:

176 621,45 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 WACHAL  ZLINSTAV
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL002	D2_06: Přeložka VDO kabeláží	

Název stavby:	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice
Objednatel:	Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa
Zhotovitel:	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž
Projektant:	ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	176 621,45 Kč
DPH	37 090,50 Kč
DPH 21%	37 090,50 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	213 711,95 Kč


Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL002: D2_06: Přeložka VDO kabeláží
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL002: D2_06: Přeložka VDO kabeláží	176 621,45	37 090,50	213 711,95
ZL: Změnové listy	176 621,45	37 090,50	213 711,95
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	176 621,45	37 090,50	213 711,95
Celkem (bez DPH)	176 621,45		
DPH	37 090,50		
DPH 21 % ze základny: 176 621	37 090,50		
Celkem (včetně DPH)	213 711,95		

VTV WACHAL s.r.o.
737 01 Horní Žitava 220/17
Okres Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25507225 DIČ CZ25507225

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.
Rozpočet: ZL002: D2_06: Přeložka VDO kabeláží
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL002: D2_06: Přeložka VDO kabeláží				176 621,45
		ZL: Změnové listy				176 621,45
		A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP				176 621,45
		D2_06: Rozvody NN				176 621,45
		D2.06: Rozvody NN				176 621,45
		EM: Elektromontáže				176 621,45
5 875.	741320042	Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů	kus	3,0	221,92	665,76
5 878.	35825260	pojistka nožová 200A nízkoztrátová 17.20 W, provedení normální, charakteristika gG	kus	3,0	204,85	614,55
5 890.	34113124	kabel silový s Al jádrem 1 kV 4x50mm2	m	100,0	115,23	11 523,00
5 891.	741123313	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 4x35 až 50 mm2 uložený pevně (AYKY)	m	100,0	81,37	8 137,00
5 897.	741123233	Montáž kabel Al plný nebo laněný kulatý žíla 3x150+70 až 240+120 mm2 uložený volně (AYKY)	m	115,0	103,56	11 909,40
5 902.	34113241	kabel silový s Al jádrem 1 kV 3x240+120mm2	m	115,0	342,48	39 385,20
5 917.	210102309	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0256	kus	1,0	517,80	517,80
5 918.	35436025	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm	kus	1,0	563,32	563,32
5 919.	210102310	Propojení kabelů silových celoplastových spojkou do 1 kV Raychem EPKJ 0263	kus	1,0	739,72	739,72
5 920.	35436026	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-25s 4x95-300mm	kus	1,0	768,17	768,17
5 923.	741130011	Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	4,0	73,97	295,88
5 928.	741130017	Ukončení vodič izolovaný do 240mm2 v rozváděči nebo na přístroji	kus	8,0	221,92	1 775,36
5 950.	HZS-1	Kompletace	hod	6,0	455,21	2 731,26
5 952.	HZS-3_01	Koordinace	hod	13,0	512,11	6 657,43
10 000.	34571352	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE	m	215,0	53,10	11 416,50
10 001.	HZS-2_01	Práce na připojení VDO a DO	hod	10,0	512,11	5 121,10
10 002.	P2_00015	Mobilizace materiálu, osob a strojů	kpl	1,0	73 800,00	73 800,00

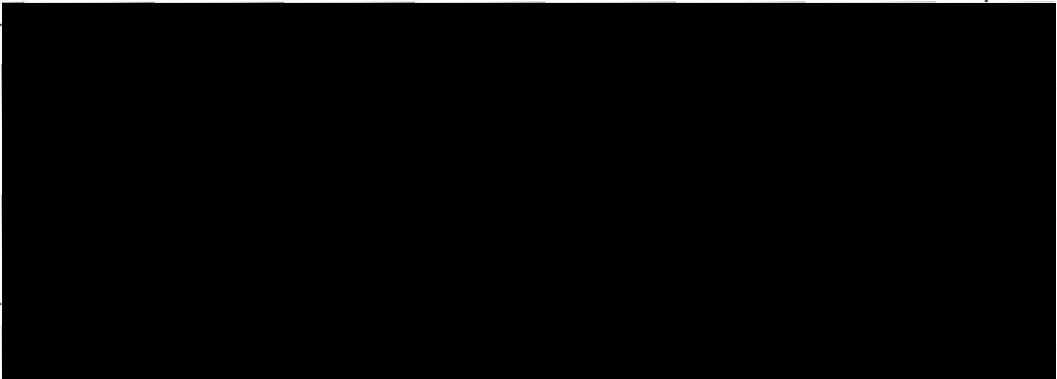Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P 10
POKYN KE ZMĚNĚ	OZNÁMENÍ č. :	1
Pokyn vydán (Správce stavby):		
Pokyn obdržén (Zhotovitel):		
Předmět změny:		
Popis a lokalizace Změny:	Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště (především v západní části staveniště), které nejsou zohledněné v projektové dokumentaci. Soudy budou	
Tento Pokyn ke změně nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.		

Kraj	
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY	
Návrh ocenění změny vydán (Zhotovitel):	
Návrh ocenění změny obdržen (Správce stavby):	
Předmět Změny:	
Popis návrhu změny Díla a postup při jejím provedení:	
Návrh nutné modifikace Díla a dokumentace zpracovávané Zhotovitelem	
Vliv na Celkovou cenu bez DPH:	268 428,01 Kč
Vliv na dobu trvání díla:	-
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považován za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P12) pokrývající tyto položky.	

Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Děčín, o.z.		P11
ZMĚNOVÝ LIST		Změnový list č. : ZL001
Objednatel	Krajská zdravotní, a.s.	
Správce stavby	[REDACTED]	
Zhotovitel	Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL	
Změnový list předkládá	[REDACTED]	
Charakter změny	Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stavebních prací k 31.1.2022	
Stavba / objekt / úsek	Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z. - stavební práce II. D2_06 Rozvody NN	
Specifikace změny	D2_06 Sondy pro zastížení kabeláží a rozvodů	
Zdůvodnění změny	Během počátečních zemních prací bylo zjištěno, že na hranici řešeného území, v místě realizace hlavního vjezdu do staveniště, se nachází několik rozvodů neznámého původu, které nebyly zastíženy v projektové dokumentaci a zhotovitel tak o nich nemohl vědět. Byly provedeny další sondy na západní části výkopové jámy formou ručních výkopů pro lepší zmapování. Změna vyplývá ze zjištění učiněných v průběhu zemních prací a nebylo možné ji zohlednit při zpracování projektové dokumentace.	
Finanční dopad změny	268 428,01 Kč	
Změny ceny po schválení	648 538 506,56 Kč	
Stanovisko Správce stavby:		
Stanovisko projektanta		
Přílohy	Situace se zakresleným umístěním sond	

[illegible]

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ DÍLA

PŘÍKAZ č. : 1

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Objednatel):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Popis a lokalizace Změny:

Provedení sond pro lepší zmapování stávajících kabeláží a rozvodů v zájmovém území staveniště (především v západní části staveniště), které nejsou zohledněny v projektové dokumentaci. Sondy budou prováděny ručním výkopem.

Vliv na specifikaci ceny:

268 428,01 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací Smlouvy.

Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky	Zakázka	 
500 080	Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.	
Označení rozpočtu	Název rozpočtu	
ZL001	ZL001 - D2_06 Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů	

Název stavby:	<i>Nový pavilon Emergency včetně operačních sálů, centrální sterilizace a jednotek intenzivní péče, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice</i>
Objednatel:	<i>Krajská zdravotní, a.s., Sociální péče 3316/12a, 400 11, Ústí nad Labem-Severní Terasa</i>
Zhotovitel:	<i>Sdružení firem VW WACHAL a.s. a Zlínstav a.s. - S-VWZL, Tylova 220/17, 76701, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>ATELIER PENTA v.o.s, Mrštíkova 1166/12, 58601, Jihlava</i>
Technický dozor:	
Rozpočtoval:	

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	268 428,01 Kč
DPH	56 369,88 Kč
DPH 21%	56 369,88 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	324 797,89 Kč

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL: Změnové listy	268 428,01	56 369,88	324 797,89
ZL001: D2_06: Sondy pro zastižení kabeláží a rozvodů kopané ručně	268 428,01	56 369,88	324 797,89
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP	268 428,01	56 369,88	324 797,89
Celkem (bez DPH)	268 428,01		
DPH	56 369,88		
DPH 21 % ze základny: 268 428	56 369,88		
Celkem (včetně DPH)	324 797,89		

VW WACHAL a.s. -80-
767 01 Kroměříž, Tylova 220/17
OK-KS Brno, odd. B, vložka 2976
IČO 25567225, DIČ CZ25567225

Zakázka: Nový pavilon Emergency včetně OS, CS a JIP, Krajská zdravotní, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.

Rozpočet: ZL: Změnové listy

Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
ZL: Změnové listy						268 428,01	
ZL001: D2_06: Sondy pro zastížení kabeláží a rozvodů kopané ručně						268 428,01	
A 39-17-P: Nový pavilon emergency, COS, CS a JIP						268 428,01	
D2_06: Rozvody NN						268 428,01	
HSV: Práce a dodávky HSV						238 428,01	
1: Zemní práce						189 112,75	
98.	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	57,064	209,40	11 949,20	SOD
Výkaz výměr:		sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentrář 5*2*0,3*0,1,7*0,8 sondy pro zastížení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužického 1,6*1*0,6*1,6*0,5*0,7 sondy pro zastížení kabeláže v oblasti stávajícího opěrné zdi 2*1*1,2*0,3*0,6*1,6*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ 2,5*0,6*1,75*2 sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E 5*1,5*0,3*2 sondy pro zastížení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního základání u budovy E 3,5*0,6*0,6 obnažení R13: 3*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentra na 3 objekty 2*0,6*1,6 výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1*0,8					
99.	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKO 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	57,064	191,19	10 910,07	SOD
Výkaz výměr:		sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentrář 5*2*0,3*0,1,7*0,8 sondy pro zastížení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužického 1,6*1*0,6*1,6*0,5*0,7 sondy pro zastížení kabeláže v oblasti stávajícího opěrné zdi 2*1*1,2*0,3*0,6*1,6*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ 2,5*0,6*1,75*2 sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E 5*1,5*0,3*2 sondy pro zastížení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního základání u budovy E 3,5*0,6*0,6 obnažení R13: 3*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentra na 3 objekty 2*0,6*1,6 výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1*0,8					
5 377.	162701103_01	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	57,064	248,09	14 157,01	SOD
Výkaz výměr:		sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentrář 5*2*0,3*0,1,7*0,8 sondy pro zastížení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužického 1,6*1*0,6*1,6*0,5*0,7 sondy pro zastížení kabeláže v oblasti stávajícího opěrné zdi 2*1*1,2*0,3*0,6*1,6*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ 2,5*0,6*1,75*2 sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E 5*1,5*0,3*2 sondy pro zastížení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního základání u budovy E 3,5*0,6*0,6 obnažení R13: 3*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentra na 3 objekty 2*0,6*1,6 výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1*0,8					
5 379.	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	108,422	113,80	12 338,38	SOD
Výkaz výměr:		sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentrář 5*2*0,3*0,1,7*0,8 sondy pro zastížení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužického 1,6*1*0,6*1,6*0,5*0,7 sondy pro zastížení kabeláže v oblasti stávajícího opěrné zdi 2*1*1,2*0,3*0,6*1,6*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže pod zdemolovaným objektem MTZ 2,5*0,6*1,75*2 sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E 5*1,5*0,3*2 sondy pro zastížení kabeláže telefonů v místě budoucího speciálního základání u budovy E 3,5*0,6*0,6 obnažení R13: 3*0,4*0,6 sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentra na 3 objekty 2*0,6*1,6 výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1*0,8					
5 380.	167101102_01	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	57,064	70,56	4 026,44	SOD
Výkaz výměr:		sondy pro zastížení kabeláže sondy pro zastížení kabeláže vycházející z energocentrář 5*2*0,3*0,1,7*0,8 sondy pro zastížení kabeláže v místě budoucího vjezdu z ul. Lužického 1,6*1*0,6*1,6*0,5*0,7					

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
		sondy pro zastížení kabelů v oblasti stávající opěrné zdi: 3*1*1,2*2,5*0,5*1,5*0,4*0,5		6,920			
		sondy pro zastížení kabelů pod zdemolovaným objektem MTZ: 2,5*0,5*1,75*2		5,250			
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E: 3*1,5*0,5*2		13,500			
		sondy pro zastížení kabelů telefonů v místě budoucího speciálního zakladání u budovy E: 3,5*0,4*0,5		1,824			
		obnažení RIZ: 3*0,4*0,5		0,720			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického na J objektu: 3*0,5*0,5		1,050			
		Výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1*0,5		5,000			
5 981.	460620013	Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3	m2	59,18	221,92	13 133,23	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabelů		-			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického: 3*2*0,5*1,7		25,200			
		sondy pro zastížení kabelů v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická: 1,5*1*0,5*0,5		1,500			
		sondy pro zastížení kabelů v oblasti stávající opěrné zdi: 3*1*1,2*2,5*0,5*1,5*0,4		6,920			
		sondy pro zastížení kabelů pod zdemolovaným objektem MTZ: 2,5*0,5*1,75*2		5,250			
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E: 3*1,5*0,5*2		13,500			
		sondy pro zastížení kabelů telefonů v místě budoucího speciálního zakladání u budovy E: 3,5*0,4*0,5		1,824			
		obnažení RIZ: 3*0,4*0,5		0,720			
		Výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1		10,000			
6 380.	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 540,728	18,03	27 779,18	SOD
		Výkaz výměr: 17,004*27: *koefficientem smolstva		1 540,728			
6 897.	161101101	Swlsle přemístění výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	57,064	54,63	3 117,41	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabelů		-			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického: 3*2*0,5*0,5*1,7*0,5		18,180			
		sondy pro zastížení kabelů v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická: 1,5*1*0,5*1,5*0,5*0,5		1,500			
		sondy pro zastížení kabelů v oblasti stávající opěrné zdi: 3*1*1,2*2,5*0,5*1,5*0,4*0,5		6,920			
		sondy pro zastížení kabelů pod zdemolovaným objektem MTZ: 2,5*0,5*1,75*2		5,250			
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E: 3*1,5*0,5*2		13,500			
		sondy pro zastížení kabelů telefonů v místě budoucího speciálního zakladání u budovy E: 3,5*0,4*0,5		1,824			
		obnažení RIZ: 3*0,4*0,5		0,720			
		Výkop pro zastížení provizorní přeložky NN: 10*1,0*0,5		5,000			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického na J objektu: 3*0,5*0,5		1,050			
10 015.	132232202	Hloubení rýh do 10 m3 ručně šířky do 2 m v nesoudržné hornině tř. 3 při překozech inž sítí	m3	57,064	1 420,00	81 030,88	URS
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabelů		-			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického: 3*2*0,5*0,5*1,7*0,5		18,180			
		sondy pro zastížení kabelů v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická: 1,5*1*0,5*1,5*0,5*0,5		1,500			
		sondy pro zastížení kabelů v oblasti stávající opěrné zdi: 3*1*1,2*2,5*0,5*1,5*0,4*0,5		6,920			
		sondy pro zastížení kabelů pod zdemolovaným objektem MTZ: 2,5*0,5*1,75*2		5,250			
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E: 3*1,5*0,5*2		13,500			
		sondy pro zastížení kabelů telefonů v místě budoucího speciálního zakladání u budovy E: 3,5*0,4*0,5		1,824			
		obnažení RIZ: 3*0,4*0,5		0,720			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického na J objektu: 3*0,5*0,5		1,050			
		Výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1*0,5		5,000			
10 016.	132232209	Příplatek za lepiivost, hloubení rýh do 10 m3 ručně šíře do 2 m v hornině tř. 3 při překozech sítí	m3	57,064	187,00	10 670,97	URS
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabelů		-			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického: 3*2*0,5*0,5*1,7*0,5		18,180			
		sondy pro zastížení kabelů v místě budoucího vjezdu z ul. Lužická: 1,5*1*0,5*1,5*0,5*0,5		1,500			
		sondy pro zastížení kabelů v oblasti stávající opěrné zdi: 3*1*1,2*2,5*0,5*1,5*0,4*0,5		6,920			
		sondy pro zastížení kabelů pod zdemolovaným objektem MTZ: 2,5*0,5*1,75*2		5,250			
		sondy ve stávající komunikaci mezi zdemolovanou Prádelnou a budovou E: 3*1,5*0,5*2		13,500			
		sondy pro zastížení kabelů telefonů v místě budoucího speciálního zakladání u budovy E: 3,5*0,4*0,5		1,824			
		obnažení RIZ: 3*0,4*0,5		0,720			
		sondy pro zastížení kabelů vycházející z energetického na J objektu: 3*0,5*0,5		1,050			
		Výkop pro zastížení provizorní přeložky NN rozvodu: 10*1*0,5		5,000			
5 396.	919735114	11: Zemní práce - přípravné a přidružené práce				26 219,70	
		Řezání stávajícího živníhoho krytu hl do 200 mm	m	10,0	277,67	2 776,70	SOD
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabelů u objektu E: 10		10,000			
10 008.	113107025	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 500 mm při překozech ručně	m2	7,0	1 400,00	9 800,00	URS
		Výkaz výměr: sondy pro zastížení kabelů u objektu E: 7*1		7,000			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	
10 009.	113107036	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítí tl přes 100 do 150 mm při překozech ručně	m2	7,0	1 330,00	9 310,00	URS
Výkaz výměr: sondy pro zastřešení kabeláže u objektu B: 7*1				7,000			
10 010.	113107145	Odstranění podkladu živičného tl přes 200 do 250 mm ručně	m2	7,0	619,00	4 333,00	URS
Výkaz výměr: sondy pro zastřešení kabeláže u objektu B: 7*1				7,000			
450.	971052551	96: Bourání konstrukcí Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 1 m2 tl do 600 mm	m3	0,25	8 609,54	2 152,39	SOD
Výkaz výměr: vybourání otvorů pro dostřednění provláznění přeložky NN do směrsoznamů: 0,3*1*0,5				0,250			
465.	974031164	Vysekáni ryh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	0,5	202,46	101,23	SOD
Výkaz výměr: vysekání drážky do zdiva u JZZ: 0,5				0,500			
5 631.	899103211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	1,0	483,44	483,44	SOD
Výkaz výměr: sondy pro zastřešení kabeláže u objektu B				-			
"poklopy šachty" 1				1,000			
1x výměra políček							
5 633.	358315115	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy přes 4 m2	m3	2,5	2 949,77	7 374,43	SOD
Výkaz výměr: bourání šachty stoky u směrsoznamů: 2,5*1				2,500			
5 638.	997013111_01	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	6,27	20,48	128,41	SOD
Výkaz výměr: sondy pro zastřešení kabeláže u objektu B a provedení provláznění přeložky NN				-			
demontáž poklopu šachty: 0,15				0,150			
bourání šachty: 3,5				3,500			
vyboursání otvorů a řezání armatury: 0,6				0,600			
vysekáni ryhy: 0,02				0,020			
5 639.	997006512	Vodorovná doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	6,27	113,80	713,53	SOD
Výkaz výměr: sondy pro zastřešení kabeláže u objektu B a provedení provláznění přeložky NN				-			
demontáž poklopu šachty: 0,15				0,150			
bourání šachty: 3,5				3,500			
vyboursání otvorů a řezání armatury: 0,6				0,600			
vysekáni ryhy: 0,02				0,020			
5 640.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	213,18	8,10	1 726,76	SOD
Výkaz výměr: sondy pro zastřešení kabeláže u objektu B a provedení provláznění přeložky NN				-			
demontáž poklopu šachty: 0,15*0,4				0,150			
bourání šachty: 3,5*0,4				137,000			
vyboursání otvorů a řezání armatury: 0,6*0,4				20,400			
vysekáni ryhy: 0,02*0,4				0,080			
5 643.	997013831_01	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	6,27	307,27	1 926,58	SOD
Výkaz výměr: sondy pro zastřešení kabeláže u objektu B a provedení provláznění přeložky NN				-			
demontáž poklopu šachty: 0,15				0,150			
bourání šachty: 3,5				3,500			
vyboursání otvorů a řezání armatury: 0,6				0,600			
vysekáni ryhy: 0,02				0,020			
99: Přesuny hmot a suti						8 488,80	
5 493.	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,634	17,06	198,48	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11				-			
"pol. 113107025:" z 5,25				5,250			
"pol. 113107036:" z 0,11				0,110			
"pol. 113107145:" z 6,074				6,074			
5 494.	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	395,556	17,06	6 748,19	SOD
Výkaz výměr: 11,634*14: "Přepočtené koeficientem množství"				296,356			
5 499.	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,31	250,37	578,35	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11				-			
"pol. 113106001:" z 0,91				0,910			
5 500.	997221-R1	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302, - určeného k recyklaci	t	4,074	89,92	366,33	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11				-			
"pol. 113107145:" z 4,074				4,074			
5 501.	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	5,25	113,80	597,45	SOD
Výkaz výměr: hmotnost suti z odd. 11				-			
"pol. 113107025:" z 5,25				5,250			
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						30 000,00	
VRN7: Provozní vlivy						30 000,00	
6 359.	VRN7002-R2	Provozní vlivy	Kč	1,0	20 000,00	20 000,00	SOD
Výkaz výměr: oplocení bezpečnostní pasky, reflexní spreje, intermedie takuly pro zastřešení bezpečnosti zaměstnanců i pacientů				-			
1x výměra políček				1,000			
6 360.	VRN7003-R2	Zajištění provozu jednotlivých oddělení v pavilonu	Kč	1,0	10 000,00	10 000,00	SOD
Výkaz výměr: " - Oddělení dopravních tras pro provádění stavebních prací				-			
" - Zajištění bezpečného a pohybu osob (pacientů i personálu nemocnice) v zeleň po dobu výstavby				-			
- přehledové plány, reflexní spreje				-			
1x výměra políček				1,000			