

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1618/2021/VZ

Smluvní strany

Statutární město Ostrava
Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno náměstkyní primátora
Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Ridera Stavební a.s.
se sídlem: Dělnická 382/32, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Ing. Vlastimilem Kaňovským,
předsedou představenstva; Ing. Lenkou Peškovou
členkou představenstva

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

IČO: 45192464
DIČ: CZ45192464 (plátce DPH)

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 408

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se v souladu s čl. XVII. odst. 8 smlouvy o dílo dohodly na uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 1618/2021/OI/VZ ze dne 9.6.2021 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci stavby „Parkovací objekt DK Poklad.“ z důvodu vzniklých méněprací a víceprací během realizace stavby v rozsahu dle přílohy č. 3 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.
- Čl. II odst. 1 se doplňuje o text následujícího znění:
„Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat práce v rozsahu dle přílohy č. 7 této smlouvy.“
- Příloha č. 1 smlouvy o dílo – Kalkulace nákladů se nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
- Harmonogram realizace díla, včetně finančního harmonogramu díla se nahrazuje novou přílohou č. 2 smlouvy, která je přílohou č. 2 tohoto dodatku.
- Za přílohu č. 6 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 7 – evidenční list změny stavby č. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 které tvoří přílohu č. 3 tohoto dodatku.
- Čl. IV. Cena díla text odstavce 1. se mění a nově zní:
„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH 39 862 924,75 Kč
DPH 8 371 214,20 Kč
Cena celkem 48 234 138,95 Kč

K této ceně bude připočteno DPH v zákonné výši. DPH se bude řídit právními předpisy platnými a

1

účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

7. Čl. V. Termíny plnění text odstavce 2. se mění a nově zní:
Termín provedení díla (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí 46 týdnů od protokolárního předání a převzetí staveniště. Tento termín provedení díla zahrnuje i přijímací řízení podle odst. 2. čl. XIII. této smlouvy.

čl. II.

Závěrečná ujednání

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města č. 09824/RM1822/153 ze dne 21.6.2022.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu se zákonem 134/2016 Sb. Dle § 222 odst. 6 se mění cena o méněpráce o 114 191,17 Kč bez DPH a vícepráce o 789 436,88 Kč bez DPH.
3. Ostatní ustanovení smlouvy č. 1618/2021/OI/VZ ze dne 9.6.2021 ve znění pozdějších dodatků zůstávají nezměněna.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto dodatku, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv (zákon o registru smluv). Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.
6. Tento dodatek č. 3 je uzavřen v elektronické podobě.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejněním prostřednictvím registru smluv.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Kalkulace nákladů, která nahrazuje původní přílohu č. 1 smlouvy
Příloha č. 2 - Harmonogram realizace díla, která nahrazuje původní přílohu č. 2 smlouvy
Příloha č. 3 – Evidenční list změny stavby č. 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27 a 28 (příloha č. 7 smlouvy)

Za objednatele

Mgr. Zuzana Bajgarová
náměstkyně primátora
na základě plné moci

podepsáno elektronicky“

Za zhotovitele

Ing. Vlastimil Kaňovský
předseda představenstva

**Ing. Vlastimil
Kaňovský**

Digitálně podepsal
Ing. Vlastimil
Kaňovský
Datum: 2022.06.24
15:00:43 +02'00'

„podepsáno elektronicky

Ing. Lenka Pešková
členka představenstva

**Ing. Lenka
Pešková**

Digitálně podepsal
Ing. Lenka Pešková
Datum: 2022.06.24
15:43:18 +02'00'

„podepsáno elektronicky“

ID	Režim úlohu	Název úlohu	Dokonceň	Zahájení	Doba trvání	1021	Čvt. 3. 2021	Čvt. 4. 2021	Čvt. 1. 2022	Čvt. 2. 2022	Čvt. 3. 2022				
							V	X	I	II	III	IV	V	VI	VII
39		Tento HMG zohledňuje i přerušení prací po dobu 3 dnů z důvodu nepříznivých klimatických vlivů.													
<p>Úkol</p> <p>Projekt: Parkovací dům DK Pokl</p> <p>Rozdělení</p> <p>Milník</p> <p>Souhrnný</p> <p>Souhrn projektu</p>															
<p>Neaktivní úkol</p> <p>Neaktivní milník</p> <p>Neaktivní souhrn</p> <p>Ruční úkol</p> <p>Pouze s dobou trvání</p>		<p>Ruční úlohy zahrnuté v souhrnném úlohu</p> <p>Ruční souhrn</p> <p>Pouze zahájení</p> <p>Pouze s datem dokončení</p> <p>Vnější úlohy</p>													
<p>Vnější milník</p> <p>Konečný termín</p> <p>Půběh</p> <p>Půběh ručně zadávaného úlohu</p>		<p>Legend for Gantt chart symbols:</p> <ul style="list-style-type: none"> White bar: Ruční úlohy zahrnuté v souhrnném úlohu Grey bar: Ruční souhrn White bar with diamond: Pouze zahájení White bar with diamond: Pouze s datem dokončení White bar with diamond: Vnější úlohy White diamond: Neaktivní milník White diamond: Neaktivní souhrn White diamond: Ruční úkol White diamond: Pouze s dobou trvání 													

Stránka 2

Příloha č.2 k dodatku ev.č. objednatele: 1618D3/2022/OI
 Počet listů: 1

Kalkulace nákladů

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ							
Kód:	807-32588-1						
Stavba:	Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt						
Místo:	279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1			Datum:	28.04.2021		
Zadavatel:	Statutární město Ostrava			Projektant:	Technoprojekt a.s.		
Uchazeč:	Ridera Stavební a.s.			Zpracovatel:	kolektiv autorů		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Dodatek č. 1	Dodatek č. 2	Dodatek č. 3	Cena celkem bez DPH	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		35 748 715,00	3 397 361,49	30 229,03	686 619,23	39 862 924,75	48 234 138,95
01	SO 01 Západní parkovací objekt	21 098 352,90	3 397 361,49	2 587 547,18	679 487,46	27 762 749,03	33 592 926,33
01.01	stavebně architektonická část	18 687 452,22	3 397 361,49	2 488 486,28	656 939,98	25 230 239,97	30 528 590,36
01.02	silnoproud	881 495,75	0,00	0,00	22 547,48	904 043,23	1 093 892,31
01.03	uzemnění, LPS	121 738,30	0,00	0,00	0,00	121 738,30	147 303,34
01.04	slaboproud	796 706,34	0,00	0,00	0,00	796 706,34	964 014,67
01.05	EPS	610 960,29	0,00	99 060,90	0,00	710 021,19	859 125,64
IO	Inženýrské objekty	14 650 362,10	0,00	-2 557 318,15	7 131,77	12 100 175,72	14 641 212,62
IO01	IO 01 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky	6 579 779,39	0,00	-258 348,64	0,00	6 321 430,75	7 648 931,21
IO01.1	IO 01.1 Komunikace, zpevněné plochy, chodníky - část veřejná	6 579 779,39	0,00	-258 348,64	0,00	6 321 430,75	7 648 931,21
IO02	IO 02 Přeložky inženýrských sítí	7 789 625,33	0,00	-2 298 969,51	7 131,77	5 497 787,59	6 652 322,98
IO02.4	IO 02.4 Přeložka sdělovacího kabelu OVANET	356 237,75	0,00	18 224,25	0,00	374 462,00	453 099,02
IO02.5	IO 02.5 Vodovod	319 783,85	0,00	0,00	0,00	319 783,85	386 938,46
IO02.6	IO 02.6 Přeložka vodovodní přípojky	226 638,39	0,00	0,00	0,00	226 638,39	274 232,45
IO02.9	IO 02.9 Úprava výhledové trasy sdělovacího kabelu PODA	425 055,41	0,00	-50 671,07	0,00	374 384,34	453 005,05
IO02.10	IO 02.10 Přeložka sdělovacího kabelu CETIN	820 939,57	0,00	-348 554,50	0,00	472 385,07	571 585,93
IO02.11	IO 02.11 Přeložka sdělovacího kabelu UPC	905 813,29	0,00	-424 739,30	0,00	481 073,99	582 099,53
IO02.12	IO 02.12 Ochrana stávajícího sdělovacího kabelu OVANET	76 701,19	0,00	-76 701,19	0,00	0,00	0,00
IO02.13	IO 02.13 Odstranění stávajícího vodovodu	196 888,76	0,00	0,00	0,00	196 888,76	238 235,40
IO02.14	IO 02.14 Odstranění stávající kanalizace	92 363,49	0,00	0,00	0,00	92 363,49	111 759,82
IO02.22	IO 02.22 Kanalizace dešťová, OLK	1 431 309,92	0,00	0,00	0,00	1 431 309,92	1 731 885,00
IO02.23.1	IO 02.23.1 Areálové rozvody a přívod NN	652 194,57	0,00	179 106,57	7 131,77	838 432,91	1 014 503,82
IO02.24	IO 02.24 - Areálové rozvody a přívod SLP_807-32588.1-44.1	2 285 699,14	0,00	-1 595 634,27	0,00	690 064,87	834 978,49
IO03	IO 03 Přeložky sítí veřejného osvětlení	280 957,38	0,00	0,00	0,00	280 957,38	339 958,43
IO03.1	IO 03.1 Přeložení stávajícího kabelu veřejného osvětlení	177 313,40	0,00	0,00	0,00	177 313,40	214 549,21
IO03.2	IO 03.2 Přeložení zařízení veřejného osvětlení	103 643,98	0,00	0,00	0,00	103 643,98	125 409,22

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1	Číslo změny stavby: 20	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,706 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Zápis z kontrolního dne bod D/30/1		Počet paré:	Příjemce :	
		2 x	Objednatel	
		1 x	TDS	
		1 x	Zhotovitel	
		1 x	Projektant (autorský dozor)	
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Úprava rozsahu provedení drenáže kolem objektu a odečet frézování asfaltových ploch <u>Odůvodnění změny:</u> Z důvodu vedení části drenážního trativodu v zastřešené části objektu bylo rozhodnuto o zrušení této části trativodu a tím pádem byly zrušeny i 2 ks revizních drenážních šachet DN 300. Z důvodu duplikace drenáží v místě vjezdu a výjezdu do 1. PP v rámci jednotlivých profesí bude část drenáže z v rámci provádění komunikací odečtena. Odečet frézování asfaltových ploch z důvodu narovnání odečtu části neprováděných komunikací				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
- 65 414,11	-0,18%	0,00	0,00%	- 65 414,11
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně Rozpisu ocenění				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ZL 20 - MNP v rámci provádění drenážního systému

Kód: 807-32598-1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:

Technoprojekt a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

kolektiv autorů

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů **-65 414,11**

01.01	01.01 stavebně architektonická část	-65 414,11
-------	-------------------------------------	------------

ZL 20 - MNP v rámci provádění drenážního systému

Stavba:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt:

01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis:

01.01 stavebně architektonická část

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant:


Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

kolektiv autorů

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-65 414,11
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-65 414,11
D	1		Zemní práce				-27 555,95
1	K	131201203	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 5000 m3	m3	-14,243	78,00	-1 110,95
77	K	132201101	Hloubení rýh pro trativoda a drenážní žebra	m3	-7,000	362,00	-2 534,00
78	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v	m3	-3,500	24,00	-84,00
79	K	174101101	Zásyp rýh pro trativody a drenážní žebra	m3	-7,000	311,00	-2 177,00
2	K	113154364	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 2 m pl do	m2	-216,500	100,00	-21 650,00
D	2		Zakládání				-14 108,00
16	K	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	-30,000	180,00	-5 400,00
13	K	212752213	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 160 mm včetně lože otevřený výkop	m	-28,000	311,00	-8 708,00
D	8		Trubní vedení				-15 590,48
64	K	895111121	Drenážní šachtice předávací betonová DN300	kus	-2,000	7 795,24	-15 590,48
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-8 159,68
67	K	919726124	Filtrační geotextilie drenážní	m2	-86,000	94,88	-8 159,68

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1	Číslo změny stavby: 21	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1616/2021/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava , Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s. , se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s. , Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s. , se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Odstranění části záporového pažení <u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu změny systému technologie provádění obvodových nosných konstrukcí v ose 1 - jednostranné bednění, provádění zpevněných ploch, komunikací a úprav terénu je nutno provést odstranění části záporového pažení pro řádné zachování požadované pohledovosti betonu.				
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	100 727,66	0,28%	100 727,66
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzařování "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění"				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ZL 21 - Odstranění části záporového pažení

Kód: 807-32598-1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: kolektiv autorů

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		100 727,66	
01.01	01.01 stavebně architektonická část	100 727,66	

ZL 21 - Odstranění části záporového pažení

Stavba:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt:

01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis:

01.01 stavebně architektonická část

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava


Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: kolektiv autorů

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							100 727,66
D		HSV	Práce a dodávky HSV				100 727,66
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				100 727,66
1	R		Odstranění záporového pažení - dmtž výdřevy vč výdřevy na stříkaném betonu vč likvidace odpadu, čištění od betonu+ svíslé a vodorovné pálení profilů HEB	m2	117,700	855,80	100 727,66

Cena zahrnuje - veškeré práce včetně dodávky spotřebních materiálů, tech plynů, přesunů hmot

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1	Číslo změny stavby: 23	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/01/VZ, identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/362, 708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen. projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet 2) Zápis z KD C/27/1		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: Popis: Přibetonování vnější strany záporového pažení Odůvodnění změny: Pro zachování pohledovosti obvodové stěny v ose 1 po odbourání záporového pažení je nutno provést přibetonování této obvodové stěny.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV - týden				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Ménéprací řešeného ZL	Procentuální podíl Ménéprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Ménéprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	396 882,62	1,11%	396 882,62
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny posuzované a priority, které zodpovídají oprávněnost změnového listu, včetně Rozpis účtenám				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ZL 23 -Přibetonování vnější strany záporového pažení

Kód: 807-32598-1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel:

kollektiv autorů

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		396 882,62	
01.01	01.01 stavebně architektonická část	396 882,62	

ZL 23 - Přibetonování vnější strany záporového pažení

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt: 01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis: 01.01 stavebně architektonická část

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: kolektiv autorů

Př. č.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
--------	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 396 882,62

D HSV Práce a dodávky HSV 396 882,62

D 1 Zemní práce 5 503,92

1 R	132202101	Hloubení rýh ručním nebo pneum nářadím v soudržných hominách tř. 3	m3	2,850	1 226,50	3 495,53
2 R	132202109	Příplatek za lepkovost u hloubení rýh ručním nebo pneum nářadím v homině tř. 3	m3	2,850	194,70	554,90
3 R	162401101	Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	2,850	84,00	239,40
4 R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4	m3	2,850	132,00	376,20
5 R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z hominy tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	28,500	5,00	142,50
6 R	167101102	Nakládání výkopku z homin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	2,850	57,00	162,45
7 R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,850	12,00	34,20
8 R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládku (skládkové)	t	7,125	70,00	498,75

D 2 Zakládání 20 950,50

10 R	273313511	Podkladní beton _spodní stáva tř. C 12/15	m3	1,050	2 150,00	2 257,50
11 R	273321511	Základové desky ze ŽB tř. C 25/30 XC2, XF1	m3	2,280	2 350,00	5 358,00

*Opěrná stěna u trafny (0,5*2*0,75), opěrka u zápor pažení (3,4*0,6*0,75)*

12 K	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	8,925	450,00	4 016,25
13 K	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	8,925	150,00	1 338,75
14 K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,285	28 000,00	7 980,00

3 Svislé a kompletní konstrukce 330 190,00

15 R	D	Provedení přibetonávky záporového pažení včetně provedení jednostranného bednění za pomoci skalních kotev a systémů opěrných rámu, výztuže	kpl	1,000	298 500,00	298 500,00
------	---	--	-----	-------	------------	------------

Položka obsahuje kompletní provedení přibetonávky záporového pažení včetně styp bednění, provedení vlepané výztuže a výztuže stěny za pomoci KARI sítí, odbednění a veškerých přípravných prací

16 R	D	Provedení opěrné monolit stěny v ose 1 mezi osami E a F	kpl	1,000	25 850,00	25 850,00
------	---	---	-----	-------	-----------	-----------

Položka obsahuje kompletní provedení opěrné ŽB stěny, provedení vlepané výztuže a výztuže stěny, odbednění a veškerých přípravných prací

17 R	D	Provedení opěrné stěny v místě trafostanice	kpl	1,000	5 840,00	5 840,00
------	---	---	-----	-------	----------	----------


Položka obsahuje kompletní provedení opěrné ŽB stěny, provedení vlepané výztuže a výztuže stěny, odbednění a veškerých přípravných prací

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 11 026,20

18 K	998021021	Přesun hmot	t	36,754	300,00	11 026,20
------	-----------	-------------	---	--------	--------	-----------

D 764 Konstrukce klempířské 29 212,00

19 R	D	Oplechování horních ploch zdi a nadezdívek rš do 550 mm celoplošné lepené vč provedení spádu	m	21,800	1 340,00	29 212,00
------	---	--	---	--------	----------	-----------

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1	Číslo změny stavby: 24	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 08. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ, identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Rídera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Lešení pro provedení povrchových úprav <u>Zdůvodnění změny:</u> V rámci smluvního rozpočtu nebylo počítáno s lešením a pomocným lešením, které je nezbytné pro provedení vyzdívek a následných úprav povrchů.				
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Měněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	21 130,80	0,06%	21 130,80
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění Změna stavby (ZBV) - krycí list				
			Číslo paré:	

ZL 24 - Lešení

Kód: 807-32598-1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: kolektiv autorů

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		21 130,80	
01.01	01.01 stavebně architektonická část	21 130,80	

ZL 24 - Lešení

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt: 01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis: 01.01 stavebně architektonická část

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum:

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: kolektiv autorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							21 130,80
D		HSV	Práce a dodávky HSV				21 130,80
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				21 130,80
1	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m <i>Lešení vnější + vnitřní na schodišti</i>	m2	178,580	42,74	7 632,51
2	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 10 m za první a ZKD den použití	m2	3 571,600	1,47	5 250,25
3	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	178,580	25,96	4 635,94
4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	76,560	47,18	3 612,10

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1	Číslo změny stavby: 25	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/IVZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V001909866 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382, 708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet		Počet paré: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Epoxidové podlahy <u>Odůvodnění změny:</u> Doplnění podlahy schodiště a schodišťových stupňů o povrchovou úpravu v protiskluzu R10				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
- 1 477,06	0,00%	59 734,79	0,17%	58 257,73
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Některou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění Změna stavby (ZBV) - krycí list				
				Číslo paré:

ZL 25 - Epoxidové podlahy

Kód: 807-32598-1

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč:

Zpracovatel: kolektiv autorů

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		58 257,73	
01.01	01.01 stavebně architektonická část	58 257,73	

ZL 25 - Epoxidové podlahy

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt: 01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis: 01.01 stavebně architektonická část

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum:


Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: kolektiv autorů

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							58 257,73
D		PSV	Práce a dodávky PSV				58 257,73
D		777	Podlahy lité				59 734,79
1	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah <small>celý prostor schodiště včetně schodišťových stupňů</small>	m2	26,160	11,49	300,58
2	K	777121105	Vyrovnání podkladu podlah epoxidovou stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	26,160	1 041,76	27 252,44
3	K	777511125	Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm	m2	26,160	1 018,78	26 651,28
4	K	777612103	Uzavírací epoxidový nátěr vnějších podlah <small>Položka obsahuje provedení epoxidových podlah se vsypem na protiskluz R10 včetně schodišťových stupňů a soklů</small>	m2	26,160	211,41	5 530,49
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-1 477,06
5	R		Úprava povrchu podlah - striáž <small>schodiště 13,52 m4</small>	m2	-13,520	109,25	-1 477,06

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1	Číslo změny stavby: 26	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)		Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 08. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OUVZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190886 :		
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet		Počet par: Příjemce : 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Doplnění klempířských konstrukcí o spadování atik, krycích prvků hydroizolace a úpravu kl prvku K/1 <u>Odůvodnění změny:</u> Spádová konstrukce pro uchycení atkových plechů a oplechování (krycí lišta) není součástí PD ani výkazu výměr.				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
- 47 300,00	-0,13%	192 655,28	0,54%	145 355,28
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím			
TDS:	souhlasím / nesouhlasím			
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím			
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím			
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro u "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění Změna stavby (ZBV) - krycí list				

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt:

01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Místo:

279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum:

Zadavatel:

Statutární město Ostrava

Projektant:

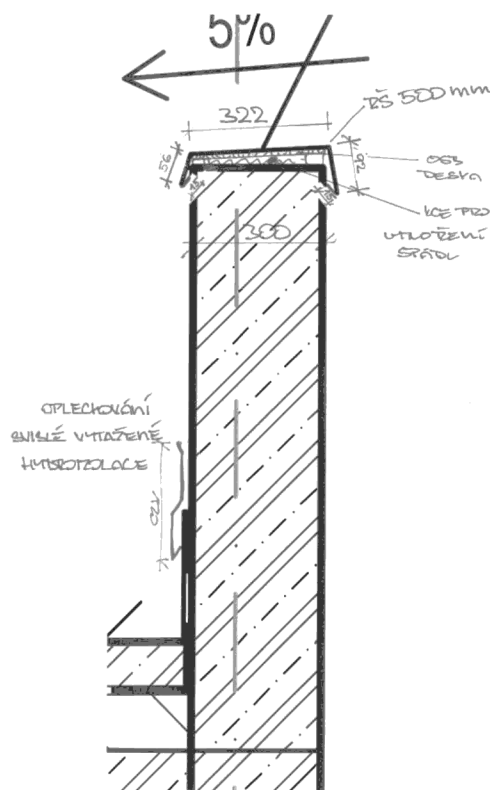
Technoprojekt a.s.


Uchazeč:

Ridera stavební a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							145 355,28
D	PSV		Práce a dodávky PSV				145 355,28
D	762		Konstrukce tesařské				52 877,00
1	R		Provedení spádové vrstvy na atikách z OSB desek a konstrukce pro vytvoření spádu	m	110,000	480,70	52 877,00
D	764		Konstrukce klempířské				92 478,28
2	R		Oplechování vytažené svislé hydroizolace na monolitické a zděné plochy	m	170,000	400,20	68 034,00
101	K	764221560	Oplechování TiZn ochranných betonových stěn r.š.430	m	-110,000	430,00	-47 300,00
4	K	764214406	Oplechování TiZn ochranných betonových stěn r.š.500	m	110,000	637,31	70 104,10
107	K	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1 051,400	1,56	1 640,18



Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1	Číslo změny stavby: 27	
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021. Číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OI/VZ; Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190986 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382,708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192464				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy:		Počet paré: Příjemce :		
1) Změnový rozpočet pro posouzení méně a víceprací - rozpočet		2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny.				
<u>Popis:</u> Doplnění napájení pro vyhřívání vpustě				
<u>Odůvodnění změny:</u> Doplnění kabeláže pro vyhřívání vpustí z důvodu absence těchto rozvodů v PD a VV				
časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	22 547,48	0,06%	22 547,48
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".				
Změna stavby (ZBV) - krycí list			Číslo paré:	

ZL 27_Doplnění napájení pro vyhřívání vpustě

Stavba:

Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt:

01 - SO 01 Západní parkovací objekt

Soupis:

01.02 - silnoproud

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: kolektiv autorů

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							22 547,48
D	HSV		Práce a dodávky HSV				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
15	K	741110001	Montáž trubka plastová tuhá D přes 16 do 23 mm uložená pevně	m	25,000	33,00	825,00
16	M	34571093	trubka elektroinstalační tuhá z PVC D 22,1/25 mm, délka 3 m	m	25,000	15,00	375,00
175	K	741110051	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená volně	m	8,000	37,00	296,00
176	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	8,000	5,00	40,00
217	K	741112021	Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 100x100 mm	kus	10,000	69,00	690,00
218	M	34571533	krabice odbočná z polystyrénu D 9020/CR 88x88x53mm 4xEST 13,5 bez svorkovnice	kus	10,000	28,00	280,00
47	K	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm ² (CYKY)	m	120,000	21,00	2 520,00
48	M	34111036	kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm ²	m	120,000	19,00	2 280,00
59	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaný do 2,5mm ² v rozvaděči nebo na přístroji	kus	36,000	32,00	1 152,00
66	K	741136351.R	Ostatní pomocný, instalační materiál	kpl	0,100	14 209,00	1 420,90
			Doplnění rozvaděče RS pro řízení vpustí				
			Jednoúrovňový termostat s rozsahy -30 až +60 °C ve zvýšeném krytí TEV-4		1,000	1 571,24	1 571,24
231	K	741124601.S1	Senzor - vlhkost / teplota	kpl	1,000	146,00	146,00
			Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B10A, 30 mA, AC	ks	2,000	1 302,37	2 604,74
		741321002	Jistič s chráničem B10/0,03A, 2pol	ks	2,000	100,35	200,70
			Instalační jistič 10 kA, B 6A, 1P	ks	1,000	185,44	185,44
		741320103	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A s krytem se zapojením vodičů	ks	1,000	67,87	67,87
			Instalační stykač 20 A, 2Z (2NO), 230 V AC, 1TE	ks	1,000	533,31	533,31
		741330042	Montáž stykač střídavý vestavný třípólový do 25 A se zapojením vodičů	ks	1,000	169,28	169,28
170	K	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista	hod	2,000	895,00	1 790,00
173	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	%	0,200	18 000,00	3 600,00
174	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	%	0,300	6 000,00	1 800,00

Evidenční list změny stavby				
Název a evidenční číslo stavby: Parkovací objekty DK Poklad		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: SO 01.01 / 1		Číslo změny stavby: 28
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 Západní parkovací objekt (ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ)				
Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, uzavřené dne 08. 06. 2021, číslo smlouvy objednatele: 1618/2021/OIVZ. Identifikátor veřejné zakázky: IVZ=P21V00190886 :				
Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČO: 008 45 451				
Zhotovitel: Ridera Stavební a.s., se sídlem Dělnická 32/382, 708 00 Ostrava poruba, IČO: 45192484				
Gen.projektant (autorský dohled): Technoprojekt a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, IČO: 27810054				
Technický dozor stavebníka (TDS): INKOS OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava, IČO: 483 94 637				
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení změny a víceprací - rozpočet		Počet par: Příjemce: 2 x Objednatel 1 x TDS 1 x Zhotovitel 1 x Projektant (autorský dozor)		
Popis a zdůvodnění změny: <u>Popis:</u> Zásuvková skříň <u>Odpovídání změny:</u> Doplnění sloupku s elektrorozvody o zásuvkovou skříň pro napojení budoucího východního parkovacího objektu a potřeby DK Poklad				
Časový vliv na plnění SoD: MÁ VLIV / NEMÁ VLIV				
Údaje v Kč bez DPH:				
Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	Procentuální podíl Méněprací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méněprací a Víceprací řešeného ZL
-	0,00%	7 131,77	0,02%	7 131,77
Vyjádření - souhlas se změnou:				
Projektant (autorský dohled):	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
TDS:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Zhotovitel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Objednatel:	souhlasím / nesouhlasím	jméno		
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnovení listu, včetně rozpisu ocenění změn přílozek .				
Změna stavby (ZBV) - krycí list				Číslo paré:

ZL 28_Zásuvková skříň

Stavba: Parkovací objekty DK Poklad - SO 01 Západní parkovací objekt

Objekt: IO - Inženýrské objekty

Soupis: IO02 - IO 02 Přeložky inženýrských sítí

Úroveň 3: **IO02.23.1 - IO 02.23.1 Areálové rozvody a přívody NN**

Místo: 279/1, 279/2, 281, 283, 133/1, 259, 169/1, 260/1

Datum: 3. 12. 2020

Zadavatel: Statutární město Ostrava

Projektant: Technoprojekt a.s.

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: kolektiv autorů

Př.	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
-----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 7 131,77

D	HSV	Práce a dodávky HSV	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
39	K 741122143	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	5,000	17,00	85,00
40	M 34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm ² (CYKY)	m	5,000	76,00	380,00
92	K 741130004	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm ² v rozváděči nebo na přístroji	kus	10,000	38,00	380,00
	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	353,90	353,90
		ZSF40101000.1 /5813 Zás.skříň IP44 jištěná s chráničem 40/4/003 z zásuvky 4x230V, 1x16/5 (400V), 1x32/5 (400V)	kus	1,000	5 932,87	5 932,87

