



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

zavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan [REDACTED]
Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Sídlo : Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo
Zastoupený : Ing. Petrem Svobodou, jednatelem; Ing. Ivem Svobodou, jednatelem
Zápis do OR : C 8057 vedená u Krajského soudu v Brně
IČ : 46980318
DIČ : CZ699006416
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Zdeněk Opletal, [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2022/002057/SRM/DS/SVO ze dne 07. 03. 2022 na stavební práce s názvem:

"Kino Blansko, II. etapa - zastřešení terasy a výměna výplní".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. Smlouvy o dílo a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu nepředvídatelných okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na skutečnosti zjištěné během výstavby ve fázi rekonstrukce a potřeby projekčních úprav a přípravy a projednávání změnových listů, se smluvní strany dohodly na úpravě některých termínů plnění díla, a to následovně:

Akce	původní termín	nový termín
Dokončení stavebního díla	04. 07. 2022	15. 08. 2022
Předání stavebního díla		
Zajištění účinného / pravomocného dokladu k užívání stavby	11. 07. 2022	22. 08. 2022
Kompletně dokončené dílo		
Předání kompletně dokončeného díla		

Jelikož se již plynule přechází z fáze rekonstrukce do fáze výstavby nových konstrukcí, nově určené termíny tímto dodatkem jsou tedy stanoveny již jako maximální možné a nepřekročitelné, na čemž se objednatel a zhotovitel společně dohodli.

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2022/002057/SRM/DS/SVO se nemění.

2.2. S ohledem na výskyt nutných víceprací a zjištěných méněprací se smluvní strany dohodly na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo činila 5.298.201,36 Kč bez DPH. Dochází k nárůstu sjednané ceny o 359.504,13 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 5.657.705,49 Kč bez DPH, tj. 6.845.823,64 Kč vč. 21 % DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2022/002057/SRM/DS/SVO se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví tohoto dodatku.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2022/002057/SRM/DS/SVO ze dne 07. 03. 2022, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. přijatém na 84. schůzi Rady města Blansko dne 14. 06. 2022.

IV. Přílohy dodatku č. 1

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- Příloha č. 1 – Změnový list.


V Blansku dne 27.6.2022

Za objednatele


V Brně

Za zhotovitele

dne 20.6.2022




město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města



S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Ing. Petr Svoboda
jednatel



Položkový rozpočet stavby

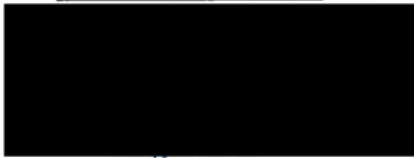Stavba:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVI KINA-ETAPA II.BLANSKO
Objednatel:	Město Blansko nám. Svobody 32/3 67801 Blansko	IČO: 00279943 DIČ: CZ00279943
Zhotovitel:	S-A-S STAVBY spol. s r.o. Gagarinova 2770/ 54 66902 Znojmo	IČO: 46980318 DIČ: CZ699006416
Vypracoval:		
Rozpis ceny		Celkem
HSV		
PSV		
MON		
Vedlejší náklady		
Ostatní náklady		
Celkem		
Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		
Cena celkem s DPH		
v	dne	
		
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název
01	BUDOVA KINA
22009 - ZL3 -C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C
22009- ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C
22009- ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C
Celkem za stavbu	

Popis stavby: 22009 - STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO

Popis objektu: 01 - BUDOVA KINA

Popis rozpočtu: 22009 - ZL3 -C - BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C

Popis rozpočtu: 22009- ZL1-C - BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

Popis rozpočtu: 22009- ZL2-C - BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	
11A	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTNÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - BET.KORYTO	HSV	
4	ZMĚNA NA ŽÁDOST INVESTORA, ZRUŠENÍ VĚNCE OV1	HSV	
63	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, POŽADOVANÁ ZMĚNA INVESTOREM	HSV	
7675	VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - ZMĚNA ROZMĚRŮ PRVKŮ OKENNÍCH A DŘEVĚNÝCH	HSV	
712	VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - ZMĚNA UKONČENÍ STŘECHY -NÁHRADA ATIKY	PSV	
712	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - DOPLNĚNÍ IZOLACÍ DO STŘEŠNÍ K-CE	PSV	
713	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DŘEVĚVLAKNITÉHO MAT	PSV	
713	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - DOPLNĚNÍ IZOLACÍ DO STŘEŠNÍ K-CE	PSV	
719	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - DEMONTÁŽE STŘEŠNÍ K-CE	PSV	
721	VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ NEPŘEDVÍDATELNÉ-ODKYTÉ STŘEŠNÍ K-CE, ODVĚTRÁNÍ	PSV	
728	VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTNÍ, POŽADAVEK INVESTORA- ODVĚTRÁNÍ SKLAD	PSV	
762	VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ-NOSNÍKY DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE	PSV	
762	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKONOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - KOTVENÍ ŘÍMS	PSV	
764	ZMĚNA V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, POŽADAVEK INVESTORA - LIŠTY VEGETAČNÍ STŘECHA	PSV	
766	VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - LIKVIDACE DŘEVO, SKLO	PSV	
766	ZMĚNA V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, POŽADAVEK INVESORA - OKNO	PSV	
7660	T/5.1 A T/6.1 ZMĚNA OVLÁDÁNÍ OKEN	PSV	
767	VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ, ZMĚNA K-CÍ STŘEŠNÍCH K-CÍ	PSV	
767	VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTNÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - NOVÉ UKOTVENÍ PLASTIKY DLE DOPLNĚNÉ PD	PSV	

7674	ZMĚNY V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍATELNÉ - MŘÍŽE	PSV		
790	ZMĚNA MNOŽSTVÍ NA ŽÁDOST INVESTORA, OBKLAD NEREZOVÝ	PSV		
799	VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍATELNÉ, POŽADAVEK INVESTORA	PSV		
M21	VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTNÍ, NEPŘEDVÍATELNÉ, POŽADAVEK INVESTORA- Elektromontáže	MON		
96A	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTNÍ, NEPŘEDVÍATELNÉ- PANIKOVÉ DVEŘE SÁL A SCHODIŠTĚ	PSU		
Cena celkem				

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL 1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 11A		
VÍCEPRÁCE, V DÚSLEDKÚ OKOLNOSTNÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - BET.KORYTO		
1	100001500R00	Dočištění stěny ve smluvním : 0 bet. koryto - terasa a bok objektu : (0,38+3,87+2,99+0,38+0,1)*0,3
2	100003100R00	Naložení sypaniny be.koryto (0,38+3,87+2,99+0,38+0,1)*0,2*0,1*2,2
3	113231218R00	Bourání odvodňovacího žlabu, zališ. B125, š.185 mm včetně betonového lože odvod betonový koryto- bok terasa a bok objektu : (0,38+3,87+2,99+0,38+0,1)
4	564901113R00	Recyklace podkladu s příd.kameniva drc. 0,08 m3/m2 kamenivo z okapových chodníků - ponechat pro využití (0,38+3,87+2,99+0,38+0,1)*0,25
5	919735122R00	Rezáni stěvařicého betonového krytu tl. 5 - 10 cm betonové koryto : 6*0,2
6	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní očištění obrubníků : 2
7	113201111R0v	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových dle smlouvy 10ks : -10 dle skutečnosti 12ks : 12
8	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
9	979064212R00	Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 50 m
10	97999997R00	Poplatek za suť směsí suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)
Díl: 713		
VÍCEPRÁCE, V DÚSLEDKÚ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - DEMONTÁŽ A LIKVIDACE DŘEVOVLÁKNITÉHO MAT.		
11	713105231R00	Odstr. tep.izol.sítěch šik,kotvené,dřev.š.do 100mm sondou zjištěno vrstva HERAKLIT 60MM A 30MM

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		zjištěno sondou, změna plochy na základě skutečného měření SP1A/1 (tl.60mm) : (5,2*4,59) SP1A/2 (tl.60mm) : (2,75*4,59)+(3,35*3,295)+(5,2*4,59) SP1A/3 (tl.60mm) : (3,1*4,87) SP1B (tl.30mm) : ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69) SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
12	713 01	Doklad o zařazení odpadu do skupiny - O zajistí projektant : 0
13	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour, hmot
14	979081111R00	Odvoz suti a vybour, hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a sklození na skládku
15	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
16	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
17	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
18	979990146R00	Poplatek za uložení lehkých izolačních materiálů - čistý polystyren, minerální a skelná vata
Díl: 719		VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ , NEPŘEDVÍDATELNÉ - DEMONTÁŽE STŘEŠNÍ K-CE
19	965041341RT2	Bourání lehčených mazanin tl. 10 cm, nad 4 m2 spádové belony není ve smlouvě, zjištěno sondou -18,5 nově zjištěno při bourání od 40-140mm (průměr 90mm) : SP1A/1 : (5,2*4,59)*0,09 SP1A/2 : (2,75*4,59)*0,12+(3,35*3,295)*0,12+(5,2*4,59)*0,09 SP1A/3 : (3,1*4,87)*0,09

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		spádový beton od 95mm - sonda 4 (střed) : SP1B ((15,090+4,87)*5,2)*0,095+(2*4,69)*0,095 SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
20	965062923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2 smluvní -22,2 : -22,2 nové sondou prověřené tl. škvárového násypu : SP1A/1 : (5,2*4,59)*0,06 SP1A/2 : (2,75*4,59)*0,12-(3,35*3,295)*0,12+(5,2*4,59)*0,16 SP1A/3 : (3,1*4,87)*0,12 SP1B ((15,090+4,87)*5,2)*0,06+(2*4,69)*0,06 SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
21	711130101R00	Odstřizolace proti vlhk.vodov. pásy na sucho, tvrs pod spádovým betonem nové sondou prověřené SP1A/1 : SP1A/2 : SP1A/3 : SP1B ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69) SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
22	712300634RT1	Příplat.za odstr.každé další vrstvy.střechy do 10° z ploch jednotlivé do 10 m2, vrstvy navíc u ukončení zjištěno sondou po obvodu navíc 3x vrstva :

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		rozměry dle stavba 6 0,5m : SP1A/1 : (4,59+4,59+5,2+5,2)*0,5*3 SP1A/2 (4,59+2,75+1,295+3,35+1,295+5,2+4,59+11,3)*0,5*3 SP1A/3 : (3,1+4,59+4,59+3,1)*0,5*3 SP1B : (5,2+4,87+15,09+7,2+4,69+2+10,4)*0,5*3 SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
23	762361810R00	Demontáž spádových klínů plochy do 120 cm2 střední lat a trámký a hranoly dřevěné kontralátě, trámký a hranoly - tvořící vchdouch, mezery ve spádu SP1A/1 : 4,59*(7) SP1A/2 : 4,59*(10)+3,295*(6) SP1A/3 : 4,59*(4) SP1B : 5,2*(19)+7,2*(6) SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
24	764311831RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, do 25 m2, do 45° z Pz plechu zjištěno sondou : SP1A/1 : (5,2*4,59) SP1A/2 : (2,75*4,59)+(3,35*3,295)+(5,2*4,59) SP1A/3 : (3,1*4,87) SP1B : ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69) SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		zjištěno sondou a přeměřením skutečnosti SP1A/1 : (5,2*4,59) SP1A/2 : (2,75*4,59)+(3,35*3,295)+(5,2*4,59) SP1A/3 : (3,1*4,87) SP1B : ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69) SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
30	762341811R00	Demontáž bednění a laťování bednění střešních, oblokových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech - Základ 25mm - smluvní horní část : -185 zjištěno sondou : SP1A/1 : (5,2*4,59) SP1A/2 : (2,75*4,59)+(3,35*3,295)+(5,2*4,59) SP1A/3 : (3,1*4,87) SP1B : ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69) SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
31	9710333v	Vybourání otv. zedí cihel, pl.0,09 m2, tl.30cm MVC Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a zapuštění nosníků do zdiva - kapsy : 1 SP1A/1 : SP1A/2 : SP1A/3 : SP1B : SP2 : SP3 : SP4 :

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		SP5
32	9799999997R00	Poplatek za skládku směsi beton a cihel do 30x30cm, skupina 178 01 07 z Katalogu odpadů celková hmotnost suti - 0,63557
33	979011111R00	Svislá doprava suti a vylouč. hmot
34	979081111R00	Odvoz suti a vylouč. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku
35	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
36	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
37	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m
Díl: 762		VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKONOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - KOTVENÍ ŘÍMS
38	953981101R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 80 mm, M 8, ampule pro chemickou kotvu odpočet z původního smluvního - změna konstrukce po sondě KD2 : 31 : -31
39	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg odpočet z původního smluvního - změna konstrukce po sondě KD2 : -31*(0,19*0,14+0,1*0,2*2)*32
40	762-02	Montáž a dodávka L úhelníků odpočet z původního smluvního - změna konstrukce po sondě nově - změna řešení - KD2 31*4
41	762333120R00-s	Vázané konstrukce krovů montáž střešních pultových, sedlových, valbových, stanových, nepravidelných ploch před120 do224cm2 odpočet z původního smluvního - změna konstrukce po sondě : smluvní : ukončení střechy přístavby : 0,5*31 : -15,5

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		nové 1*31 - 31
42	60596002R	Hřanol odpočet z původního smluvního - změna konstrukce po sondě : ukončení střechy přístavby dle SM : -0,5*31*0,3*0,06*1,1 změna : 1*31*0,3*0,06*1,1
43	311710167R	Kotva klesáček+šroub V10 odpočet z původního smluvního - změna konstrukce po sondě 2KS NA 1NÁSTAVBU 31*2
44	311712105R	Kotva expresní 10 odpočet z původního smluvního - změna konstrukce po sondě : NA PRODLOUŽENÍ - 4KS : 31*4
45	998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
Díl: 7660		T/5.1 A T/6.1 ZMĚNA OVLÁDÁNÍ OKEN
46	T/5-ZL1	Okno 1křídlové z dřevěných profilů T/5 změna - osazena klikou okno nově ovládáno klikou : změna - osazena klikou : 1
47	T/5	Okno 1křídlové z dřevěných europrofilů IV7B (smrk nastavovaný) 910/660 mm S, Uw=1,2 W/m2K, celobvodové kování s mikroventilací, pákové otevírání, izolační dvojsklo s teplým mezikleš. rámečkem náter 4x lazura, světlý ořech kliky hliníkové - odstín bronz OKNO - původní pákové ovládání -1
Díl: 96A		VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTNÍ , NEPŘEDVÍDATELNĚ- PANKOVÉ DVEŘE SÁL A SCHODIŠTĚ
48	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů

Zpracováno programem BUJL Dpower S, © RTS, a.s.

Položkový rozpočet


S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVI KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		zjištěno při zaměření dveří - sloup a rámová ocelová konstrukce středem k-ce Zakryvání výplň dveří před omítkami vnitřními : 3,62*2,4 3,7*2,4
49	614471712R00	Vyspravení beton. konstrukcí cem. maltou tl. 20 mm zjištěno při zaměření dveří - sloup a rámová k-ce : venkovní plocha : 3,62*0,1 3,7*0,1
50	614472150RT4	Oprava vnř.f.beton.konstr.pl.do 0,0225 m2 tl.50 mm vč.dod.Densocrete 222 a Monocrete PPE TH (Betosan) zjištěno při zaměření dveří - sloup a rámová k-ce : otvor po betonovém sloupku AL/2 : 3 AL/3 : 3
51	962090511R00	Demontáž panelů stěn, sendvič.,tl.jádra do 100 mm zjištěno při zaměření dveří - sloup a rámová k-ce : výška 2,4 obklad sloupku u dveří AL/3 : 2,4*0,18*4 výška 2,4 obklad sloupku u dveří AL/2 : 2,4*(0,45+0,07+0,44+0,07)
52	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu, zeď cihel, průřezu 0,03 m ² zjištěno při zaměření dveří - sloup a rámová k-ce : Sloup v prostoru AL/2 a AL/3 - horní a spodní část : 3*2 3*2
53	964076211R00	Vybourání nosníků sloup v prvku AL/2 a AL/3 zjištěno při zaměření dveří - sloup a rámová k-ce : zjištěno při zaměření dveří : rám a sloup středový AL/2 : (2,4+2,4+2,4+3,6)*8,34*0,0 rám a sloup středový AL/3 : (2,4+2,4+2,4+3,7)*8,34*0,0
54	974042543R00	Vysěkání rýh v podlaze betonové, 7x10 cm - pod dveřní prvkem

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL1-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		zjištěno při zaměření dveří - sloup a rámová k-ce zjištěno při zaměření dveří AL/2 3.62 AL/3 3.7
55	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
56	979011111R00	Svislá doprava suti a vylouč. hmot
57	979081111R00	Odvoz suti a vylouč. hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku
58	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý dalších 1 km
59	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m
60	979082121R00	Příplatek k vnitř. dopravě suti za dalších 5 m
61	97909997R00	Poplatek za suř4 směsí suti betonu, cihel, tašek a keram.výrobků (skup.170107)

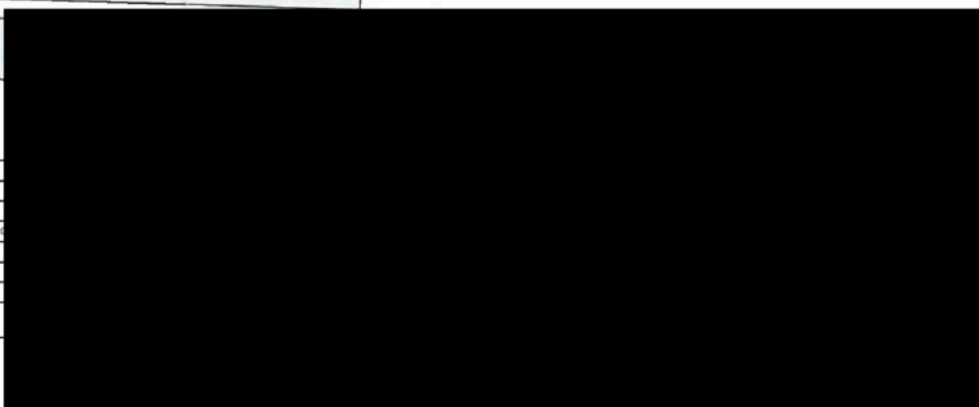

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl:	63	VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, POŽADOVANÁ ZMĚNA INVESTOREM
1	631571010R00	Násyp pod podlahy z kameniva bez dodávky materiálu bez určení tloušťky podí mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vudo smluvní : -(24,15457-1,1032-1,61040) Mezuzruřet Dle nových rozměrů střešení k-ce a požadavků investora na snížení tl. substrátu : SP1A/1 : 23,87*0,06*1,1 SP1A/2 : 46,76*0,06*1,1 SP1A/3 : (3,1*4,87)*0,06*1,1 SP1B : ((15,090+4,87)*5,2)*0,06*1,1+(2*4,69)*0,06*1,1 SP2 : (21,22*4,4)*0,06*1,1 SP5 : 13,0*0,06*1,1 Muzisoučet Muzisoučet smluvní : vícepráce na podlahových násypech : zásyp ruční - výškové vyrovnání od původního terénu po polštář : ((3,25-0,3)*(3,25-0,3)*3,14)/4*1*(2,99+0,08)*0,37
2	10371505R	substrát pro zakládání střešních zahrad a vegetačních střeš s výškou vegetačního substrátu od 60 do 200 mm; balení balení po 2 m ³ dle smlouvy : -20,51632 Dle nových rozměrů střešení k-ce : SP1A/1 : 23,87*0,06*1,1

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		SP1A/2 46,76*0,06*1,1
		SP1A/3 (3,1*4,87)*0,06*1,1
		SP1B ((15,090+4,87)*5,2)*0,06*1,1+(2*4,89)*0,06*1,1
		SP2 (21,22*4,4)*0,06*1,1
		SP3 kačirek :
		SP4 kačirek :
		SP5 13,0*0,06*1,1
		Mezroučet
3	58344199R	šetrkodř frakce 0,0 až 63,0 mm, třída C, Jihočeský kraj

vícepráce :
- výškové vyrovnání od původního terénu po počítání
(((3,25-0,3)*(3,25-0,3)*3,14)/4+1*(2,99+0,06))*0,3*1,6*1,1

Díl:	712	VÍCEPRÁCE, V DÚSLEDKÚ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - DOPLNĚNÍ IZOLACÍ DO STŘEŠNÍ K-CE
4	712351111RT1	Povlakové krytiny střeš do 10° samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu
		SMLUVNÍ : -171,62
		Mezroučet
		Dle nových rozměrů střešení k-ce
		SP1A/1 23,87
		SP1A/2 46,76
		SP1A/3 (3,1*4,87)
		SP1B ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,89))
		Mezroučet
		SP2 :
		SP3 :
		SP4 :
		SP5 : 13,0

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		SP6 Mezicoučet boční část : doplnění parotěsné vrstvy na navýšení k-ci nosníky : boční částí SP1A : (19,6+19,6+4,53+4,53)*0,24
5	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí, nosná vložka skelná tkanina, horní strana jemný mnerální posypa spodní strana PE fólie; tl. 3,0 mm SMLUVNÍ : -157,74 Mezicoučet Dle nových rozměrů střešení k-ce : SP1A/1 : 23,87*1,1 SP1A/2 : 46,78*1,1 SP1A/3 : (3,1*4,87)*1,1 SP1B : (((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69))*1,1 Mezicoučet SP2 : SP3 : SP4 : SP5 : 13,0*1,1 SP6 : Mezicoučet boční část : doplnění parotěsné vrstvy na navýšení k-ci nosníky : boční částí SP1A : (19,6+19,6+4,53+4,53)*0,24*1,15
6	71238211R00	Položení krytiny střech sklonu do 10° z fólie TPO nebo FPO kotvená 4 ks hmoždín/m2, bez dodávky fólie včetně ukotvení k podkladu kotvami, svaření všech spojů sp1 : 160,24 : sp2 : 61,52 :



Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		sp3 13,79
		sp4 20,13
		sp5 11,38
		sp6 14,82
		atika 0,43*(6,96++4,53)
		smělní : -288,8207
		Dle nových rozměrů sřešení k-ce :
		SP1A/1 : 23,87*1,1
		SP1A/2 46,76*1,1
		SP1A/3 (3,1*4,87)*1,1
		SP1B : (((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69))*1,1
		Mezroučet
		SP2 (21,22*4,4)*1,1
		SP3
		SP4
		SP5 : 13,0*1,1
		SP6 : 14,82*1,1
		Mezroučet
7	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m
Díl: 713		VÍCEPRÁCE, V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - DOPLNĚNÍ IZOLACÍ DO STŘEŠNÍ K-CE
8	1713141123R00	Montáž tepelné izolace plochých střech lepené bodově na tmeň, jednovrstvě
		SMLUVNÍ -521,602
		Mezroučet
		dle nových skladeb na základě sond :
		Mezroučet
		desky EPS 150 - X : 217
		desky EPS 100 - TL,180MM, 150MM ,120MM :
		180MM : 83
		150MM : 1



Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		120MM : 1 Mezsoučet desky EPS100 : 60MM : 87 40MM : 25 Mezsoučet SPÁD - KLÍNY 69+67+54+48+13 Mezsoučet
9	28375704R	Deska izolační stabilizov. EPS 100 sp1 : 160,24*0,18*1,02 sp5 : 11,38*0,18*1,02 ukončení střechy přístavby : 0,3*(25-0,06*31)*0,18*1,02 : smluvní : -32,78398 dle sond a nových skladeb : 22,27
10	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 sp1 : 160,24*0,06*1,02 : sp5 : 11,38*0,06*1,02 : smluvní : -10,50314 dle sond a nových skladeb : 17,36
11	28375971R	Deska spádová EPS 100 dle smlouvy : -4,87945 sp1 : 160,24*(0,02+0,15)/2*1,02 : sp5 : 11,38*(0,02+0,15)/2*1,02 : dle sond a nových skladeb : 16,36
12	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m
Díl: 721		VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ NEPŘEDVÍDATELNĚ- ODKYTÉ STŘEŠNÍ K- CE, ODVĚTRÁNÍ
13	411235210R00	Zazdivka otv. 0,0225m2 v klenbě cihlami tl.do 15cm demonitáží střechy odhaleno odvětrání : 2

Položkový rozpočet


S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
14	953922112R00	Montáž tvarovky větrací spížíni - vnější demonláží střechy odhaleno odvětrání 2
15	42972693101R	Mřížka čtyřhranná plastová 150 x 150 mm
Díl: 728		VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ , POŽADAVEK INVESTORA- ODVĚTRÁNÍ SKLAD
16	728114116R00	Montáž potrubí
17	728614612R00	Mtž ventilátoru axiál. nízkotl. nástěn.do d 200 mm
18	42911760R	Přislušenství k APP- mřížka
19	429148040R	Ventilátor do koupelny VENTS 100 MAL TURBO
20	42981270R	Trouba Spiro d 100 délka 1000 mm pozinkovaná
Díl: 762		VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ- NOSNÍKY DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE
21	413231211R00	Zazdivka zhlaví stropních trámů průřezu do 200 cm2 zapuštění nosníků do zdíva - kapsy : SP1A/1 : 6 SP1A/2 : 23 SP1A/3 : 4 SP1B : SP2 : SP3 : SP4 : SP5 :
22	762336110R00	Montáž střešních prvků dl. , pl. do 120 cm2 zapuštění nosníků do zdíva - kapsy : SP1A/1 : 6*(0,15+4,59) SP1A/2 : 23*(0,15+4,59) SP1A/3 : 4*(0,15+4,87) SP1B : SP2 : SP3 :

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		SP4 SP5
23	762341220R00	M. bedn.střech rov. z aglomer. desek šroubováním včetně bočních stěn Dle nových rozměrů střešení k-ce SP1A/1 : 23,87 SP1A/2 : 46,76 SP1A/3 : (3,1*4,87) SP1B ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,68) SP2 : (21,22*4,4) SP3 : SP4 : SP5 : 13,0 SP6 : 14,82 Mezounočet boční část SP1A : (19,6+19,6+4,53+4,53)*0,24
24	762341210R00	Montáž bednění střeš rovných o sklonu do 60° z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm včetně vyřezání otvorů sp1-6 : 295 nebude provedení z prken - bude z OSB desek - dle PD 295 nahrazeno příslušnou položkou :
25	953951311R0V	Dodání podkladních ploch ve stěnách do 15x15x10 cm zapuštění nosníků do zdiva - kapsy SP1A/1 : 6*2 SP1A/2 : 23*2 SP1A/3 : 4*2 SP1B : SP2 : SP3 : SP4 :



Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		SP5
26	60726017.AR	deska dřevostěpková třívrstvá pro prostředí vlnké; strana neobroušená; hrana pero/drážka. tl = 25,0 mm dle smlouvy. sp1-6 295*1,1 : -295*1,1 Dle nových rozměrů střešení k-ce : SP1A/1 : 23,87*1,1 SP1A/2 : 46,76*1,1 SP1A/3 : (3,1*4,87)*1,1 SP1B : (((15,080+4,87)*5,2)+(2*4,69))*1,1 SP2 : (21,22*4,4)*1,1 SP3 : SP4 : SP5 : 13,0*1,1 SP6 : 14,82*1,1 Možsoučet boční část SP1A : (19,6+19,6+4,53+4,53)*0,24*1,1 Možsoučet
27	61220051R	Nosník I dřevěný lepený do H 240 mm pásnice 100x60 mm zapuštění nosníků do zdíva - kapsy : 225
28	098762102R00	Přesun zimol pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m
Díl: 764		
ZMĚNA V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ, POŽADAVEK INVESTORA - LIŠTY VEGETAČNÍ STŘECHA		
29	764-01	Montáž kačirkové lišty r.š. 180 mm k8 : 203,6 : -203,6
		dle nové skladby bude : 58
30	19421150R	plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý, tl = 1,50 mm

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		k8 : 203,6*4,05*0,18*1,1 : -163,26684 dle nové skladba : 61,138
Díl: 766		ZMĚNA V DÚSLEDKÚ OKOLNOSTÍ, POŽADAVEK INVESORA - OKNO
31	317*21021RU2	Osazení překladu keram. plochého, sv.štl. do 105 cm včetně dodávky překladu 125 x 11,5 x 7,1 cm nové okno - přístavba : 4
32	317998113R00	izolace mezi překlady polystyren tl. 80 mm
33	622318760R00	KZS Weber, vyztužná stěrka na parapet z miner.vlny nové okno do skladu : 0,85*0,22
34	622473187RT2	Příplatek za okenní listu (APU) - montáž včetně dodávky listy 0,85*0,65*0,65
35	781675112RV4	Montáž obkladů parapetů keramic. na tmel, 15x15 cm Unifix 2K (lepidlo), ASO-Flexfuge (spár.hmota) nové okno - přístavba sklad : 0,85
36	610991111R00	Zakrytí výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fójí P. 0,05-0,2 mm které se zřizují před úpravami povrchu, a otálení osazením nátěrkem plastických maľovin včetně pozdějšího odkvytí nové okno do skladu : 0,85*0,65
37	612409991R00	Začištění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod. maľbou vápenou okno nové do skladu : 0,85*0,85*0,65*0,65
38	612421637R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové -0,85*0,65
39	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního lešení nové okno : (0,85*0,65+0,65)*0,15

Položkový rozpočet


S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
40	612473186R00	Omltky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované rohovníky omlтка vápenocementová, strojné nebo ručně nanášená souvrství nové okno do skladu : 0,85+0,85+0,65+0,65
41	620991001R00	Připojovací lišty začíslovací okenní lišta, pro omltku 6 mm nalepení a odříznutí po dokončení omltek nové okno do skladu : 0,85+0,85+0,65+0,65
42	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z postaveného lešení s rámy a zárubněmi, zábradlí, přednětu oplechování apod. znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických nové okno do skladu : 0,85*0,85
43	764816127R00	Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu, rs 270 mm, dodávka montáž včetně rohů včetně krytek a spojovacích prostředků. nové okno - sklad přístavba : 0,85
44	766-01	Montáž a dodávka - Okno 850x650mm, RAL 7040, okapnice bronz, sklo2-sklo čiré pákový otevírač okno nové do m.č. přístavba skladu : 1
45	766601216R00	Těsnění připojovací spáry spára ostění, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - páska paropropustná šířky 20 mm, tl. 8/40 mm expanzní, instalace a dodávka parotěsné okenní fólie a paropropustná 0,85+0,65+0,65
46	766601229R00	Těsnění připojovací spáry spára parapetu, interier - fólie parotěsná šířky 50 mm samolepicí, výplň PU pěnou, exteriér - fólie paropropustná šířky 50 mm samolepicí, expanzní páska š. 10 mm pod rám a pod vnější parapet

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009- ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		Dodávka a aplikace parotěsné a paropropustné fólie, těsní provazce pod vnitřní parapet a silikonového tmelu. 0,85
47	995766102R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně
48	283502514R	profil plastový stavební ukončovací, s tkaninou, s okapničkou, l = 2500 mm 2
49	55392740.AR	lišta rohová, s integrovanou síťovinou, materiál Al 2,5*2
50	59781346R	Obkládačka 15x15 bílá lesk Color One
Díl: 767		
VÍCEPRÁCE V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTI, NEPŘEDVÍDATELNĚ , ZMĚNA K-CI STŘEŠNÍCH K-CI		
51	767392112R00	Montáž krytiny sítěch plechem tvarovaným šroubováním TR : 295 původní smluvní : -295 bude provedeno na SP2 : zjištěno sondou : SP1A/1 : 0 SP1A/2 : 0 SP1A/3 : (3,1*4,87) SP1B : ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,89) SP2 : (21,22*4,4) SP3 : SP4 : SP5 : 13 SP6 : 52 15484111RM Profil trapézový 40/182x0,7mm pozlív TR : 295*1,1 : smluvní : -324,5



Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009-ZL2-C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č.2 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
		bude provedeno na SP2 zjištěno sondou : SP1A/1 0 SP1A/2 0 SP1A/3 (3,1*4,67)*1,1 SP1B : ((15,090+4,87)*5,2)+(2*4,69)*1,1 SP2 : (21,22*4,4)*1,1 SP3 : SP4 : SP5 : 13*1,1 SP6 :
53	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Díl:	7674	ZMĚNY V DŮSLEDKŮ OKOLNOSTÍ , NEPŘEDVÍDATELNÉ - MRÍŽE
54	767-02	Demontáž stávající mříže okna T/5 velikosti 910/660 mm, zkrácení, úprava kotvení do ostění, 2x nátěr , zpětná montáž -1
55	767-03	Demontáž stávající mříže okna T/5 velikosti 910/1650 mm, zkrácení, úprava kotvení do ostění, 2x nátěr, zpětná montáž -1

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - Z1.3 -C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
DII: 4		
ZMĚNA NA ŽÁDOST INVESTORA, ZRUŠENÍ VĚNCE OV1		
1	311237446R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovak pálených tloušťky 300 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5, 15 \text{ MPa}$, součinitel prostupu tepla $U = 0,52 \text{ W/m}^2\text{K}$, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%. ZDIVO doplnění do prostoru místo OV1 0,16*11,1
2	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 ov1 : 0,32*0,16*11,1 - -0,32*0,16*11,1 změna za podklad 300x300x150mm s armaturou jako PM1 : 0,15*0,3*0,3*(6)
3	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zařízení ov1 : -2*0,16*11,1 změna za podklad 300x300mm x150mm s armaturou jako PM1 : 0,15*(0,3+0,3)*2*(6)
4	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mm. položky pořadí 3 -2.47200
5	417361621R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R) ov1 : -(39,418+5,893)*1,05/1000 změna za podklad 150x300mm s armaturou jako PM1 : 0,3*0,2*6*4,44*1,15/1000
6	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m
DII: 7675		
VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTI, NEPŘEDVÍDATELNÉ - ZMĚNA ROZMĚRŮ PRVKŮ OKENNÍCH A DŘEVĚNÝCH		
7	768-01	Změna oken a dveří dle skutečného zaměření, doplnění okapníků, změna RAL na žádost investora původní smluvní požadavek - odkaz na výměna oken a dveří v RAL 7015.

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C	

P.č.	Číslo položky	Název položky
		změna rozměrů , požadavek investora změna RAL 7043 odsouhlasena výrobní dokumentace : 1 doplnění okapníček ve věži : komplimační pasek :
Díl: 712		VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - ZMĚNA UKONČENÍ STŘECHY -NÁHRADA ATIKY
8	58556675.AR	vyrovňovací stěrka lepicí, na fasádní EPS desky; cementová, plivo křemíčitá, pro stěny; zrnitost do 1,00 mm; μ 10,00 atika $((0,35+0,43)*(6,96+4,53)+0,23*(6,96+4,53))*4*1,02$: smluvní ODPOČET - BOČNÍ ATIKA : - $((0,35+0,43)*(4,53)+0,23*(4,53))*4*1,02$
9	602011188RT6	Omlítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřena, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená po jednotlivých vrstvách ukončení přesahu střechy : $0,3*(1+5,5+0,75+19,565+20,51+4,5)$: fasáda a : $3,58*(1+5,5+0,75)+3,26*(0,38+0,25+3,87)$: smluvní 56,1725 : odpočet atika : $-0,42*((4,53)+0,42*0,3)$
10	602011191R00	Omlítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omlítka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omlítky po jednotlivých vrstvách ukončení přesahu střechy : $0,3*(1+5,5+0,75+19,565+20,51+4,5)$: fasáda a : $3,58*(1+5,5+0,75)+3,26*(0,38+0,25+3,87)$: smluvní 56,1725 :

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C	

P.č.	Číslo položky	Název položky
		odpočet atika -0,42*((4,53)+ 0,42*0,3)
11	712351111RT1	Fovlakové krytiny střech do 10° samolepicím pásy 1 vrstva, bez dodávky materiálu zrušení boční atiky - 4,53*0,3
12	713131141R00	Montáž tepelné izolace stěn Montáž izolace lepením a zajištění hmoždinkami na lmel a hmoždinky - 4 ks/m2, na pórobeton atika : $(0,35+0,43)*(6,96++4,53)+0,23*(6,96+4,53)$: smluvní 11,6049 : odpočet atika boční : $-((0,35+0,43)*(4,53)+0,23*(4,53))$
13	762441112R00	Obložení atiky montáž z dřevostřípkových desek, 1 vrstva šroubováním atika : $0,3*(6,96++4,53)$: smluvní 3,447 : -0,3*(4,53)
14	76249500R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty atika : $0,3*(6,96++4,53)*0,025$: smluvní 0,08618 : odpočet boční atika : $-0,3*(4,53)*0,025$
15	283755017R	deska izolační fasádní, fenolická pěna; rovná hrana; tl. 80,0 mm; kaširování skelná tkanina; součinitel tepelné vodivosti 0,020 W/mK; R = 4,000 m2K/W, obj. hmotnost 35,00 kg/m3 atika : $((0,35+0,43)*(6,96++4,53)+0,23*(6,96+4,53))*1,0$ smluvní 11,837 : odpočet boční atika : $-(((0,35+0,43)*(4,53)+0,23*(4,53))*1,02)$
16	56284072.AR	hmoždinka talířová zatlučací, pouzdro polyetylén, ltn ocel; pr. talířku 60 mm, délka 115 mm mm, použití: pro kotvení v betonu a plněm stavebním materiálu, pro upevnění tepelné izolačních desek z polyuretanu nebo minerální vaty

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C	

P.č.	Číslo položky	Název položky
		atika : směrní 47,34799 : odpočet boční atika - $((0,35+0,43) \cdot (4,53) + 0,23 \cdot (4,53)) \cdot 4 \cdot 1,02$
17	62852269R	pás izolační z modifikovaného asfaltu samolepicí, nosná vložka skelná tkanina; horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie, tl. 3,0 mm Odkaz na mn. položky pořadí 11 1,35900 0,15*1,359
18	712378004R00	Doplňkové konstrukce k povlakovým krytinám z fólií závětrná lišta, RŠ 250 mm, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou PVC Úprava délky a připevnění závětrné lišty natloukacími hmoždinkami stavající příslušenství změna z atiky na závětrnou lištu : 4,53*1,05
19	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25 zv1 : 0,32*0,15*11,1 : ov1 : 0,32*0,16*11,1 : atika : 0,15*0,05*(6,96++4,53) : směrní 1,1673 odpočet atika boční - zrušena : -0,15*0,05*(4,53)
20	417351115R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení zv1 : 2*0,15*11,1 : ov1 : 2*0,16*11,1 : atika : směrní 6,031 : odpočet atika boční zrušena -2*0,05*(4,53)
21	417351116R00	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 20 -0,45300
22	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C	BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C

P.č.	Číslo položky	Název položky
	Díl: 766	VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ , NEPŘEDVÍDATELNĚ - LIKVIDACE DŘEVO, SKLO
23	968062355R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. z m2 v4 : 2*(2,15*1,7) v5 : 2*(2,15*1,7) v6 : 1*(0,85*0,85) v7 : 3*(3*2,1) v8 : 1*(2,15*1,7) v9 : 4*(0,9*1,3) v9a : 2*(0,9*1,3) v9b : 2*(0,9*1,3) v10 : 1*(2,015*0,9) v11 : 2*(1,15*1,7) v12 : 1*(1,55*0,81) v13 : 1*(3,62*1,1) al1 : 8*(0,67*1,1) T5 : 1*(0,91*0,66) T6 : 1*(0,91*1,65)
24	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 AL4 : 1*(1,47*2,2) AL5 : 1*(1,1*1,9)
25	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2 AL2 : 1*(3,62*2,4) AL3 : 1*(3,7*2,4)
26	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm v4 : 2*(2,15) v5 : 2*(2,15) v6 : v7 : 3*(3) v8 : 1*(2,15) v9 : 4*(0,9)

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C	

P.č.	Číslo položky	Název položky
		V9a : 2*(0,9) V9b : 2*(0,9) V10 : V11 : 2*(1,15) V12 : V13 : 1*(3,62) T5 : 1*(0,91) T6 : 1*(0,91) al'1 : 8*(0,67)
27	767600801R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 1 m2
		V4 : 2*(2,15*1,7) V5 : 2*(2,15*1,7) V6 : 1*(0,85*0,85) V7 : 3*(3*2,1) V8 : 1*(2,15*1,7) V9 : 4*(0,9*1,3) V9a : 2*(0,9*1,3) V9b : 2*(0,9*1,3) V10 : 1*(2,015*0,9) V11 : 2*(1,15*1,7) V12 : 1*(1,55*0,81) V13 : 1*(3,62*1,1) T5 : 1*(0,91*0,66) T6 : 1*(0,91*1,65) al'1 : 8*(0,67*1,1)
28	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm
		V4 : 2*(2,15) V5 : 2*(2,15) V6 : 1*(0,8) V7 : 3*(3) V8 : 1*(2,15)

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C	

P.č.	Číslo položky	Název položky
		v9 : 4*(0,9) v9a : 2*(0,9) v9b : 2*(0,9) v10 : 1*(2,015) v11 : 2*(1,15) v12 : 1*(1,55) v13 : 1*(3,62) T5 : 1*(0,91) T6 : 1*(0,91) av1 : 8*(0,57)
29	97901111R00	Světla doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP
30	97908111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku
31	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m
34	979990162R00	Pocítek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904
Díl: 767		VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTNÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ - NOVÉ UKOTVENÍ PLASTIKY DLE DOPLNĚNÉ PD
35	380932115R00	Vlepení vyztuže D 12 mm do vrtlu pro plastiku - zvýšený požadavek na počet kotvících bodů z důvodů nemožnosti přenést 4 z původní plastiky kotvící prvky
36	767990010RAB	Atypické ocelové konstrukce 5 - 10 kg/kus nové pomocné ukotvení plastiky, původní kotvení netrženo, demontováno a přesunuto : 11.37204
37	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m
Díl: 790		ZMĚNA MNOŽSTVÍ NA ŽÁDOST INVESTORA, OBKLAD NEREZOVÝ
38	974032165R00	Výsekaní rýh zeď z dutých cihel 15 x 20 cm

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C	

P.č.	Číslo položky	Název položky
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm (3+0,3)
39	713211141R00	Izolace sloupů 4hranných, desky plně lepené Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm Včetně vytmělení spar. (3+0,3)*0,15*3
40	NO	D-M obklad sloupů terasy (jakl 140/140 mm) nerezovým plechem tl.0,8, lepen polyuretanovým lepidlem 5*3,28 -16,4 nově změna dle investora 4ks sloupů - dolní díl 3,0m : 4*3,28
41	12710123R	Plech nerez 0,8 x 1000 x 2000 mm odpočet materiálu za překrytí nerez obkladů - (2+1,28)*0,02*8
42	63151400.AR	Deska xps tl. 40 mm (3+0,3)*0,15*3
Díl: 799		VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ, POŽADAVEK INVESTORA
43	799-01	Montáž venkovní vitríny - bez dodávky vitríny
44	799-02	Položka č. 139 obsahuje také materiál - Fólie na bázi měkčeného PVC s výztužnou mřížkou z polyester pro mechanicky kotvené střešní systémy. Fólie hydroizolační Sikaplan SPL G - 15 RO
Díl: M21		VÍCEPRÁCE Z DŮVODŮ OKOLNOSTÍ, NEPŘEDVÍDATELNÉ, POŽADAVEK INVESTORA- Elektromontáže
45	M21-01	Připojení -venkovní osvětlení - trasa+ soumrak čidlo : 1
46	M21-02	Připojení - axiální potrubní ventilátor 150mm D+M přístavba (sklad) : 1

Položkový rozpočet

S:	22009	STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY KINA-ETAPA II.BLANSKO
O:	01	BUDOVA KINA
R:	22009 - ZL3 -C BUDOVA KINA - ZMĚNOVÝ LIST Č. 3 -C	

P.č.	Číslo položky	Název položky

