

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník



S004P01F25AI

na dodávku stavby na akci:

„Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hodonín, č.ú. 424671/0100

Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou - starostou města Hodonína
v technických záležitostech

/dále jen objednatel/

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Adresa: Jahodová 60, 620 00 Brno

IČO: 480 35 599

DIČ : CZ48035599

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. ; 212269343/0300

Zastoupen: Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín a

Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel, oba na základě plné moci

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

/dále jen zhotovitel/

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

2.1. Název akce: Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park

2.2. Místo stavby: Nároží ulic ul. Měšťanské a Dukelských hrdinů, 695 01 Hodonín

2.3. Stavební povolení: MUHOCJ 65023/2021

2.4. Investor (objednatel): Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

Kontaktní osoby:

2.5. Projektová dokumentace: Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park

Dokumentace pro provedení stavby zak.č. 894, datum zhotovení PD: leden 2021

2.6. Projektant (GP): H.arch projekt s.r.o., Dolní Valy 4412/15, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999

- 2.7. Stavbyvedoucí zhotovitele [REDACTED]
- 2.8. Technický dozor stavebníka (objednatele) (TDS): Ing. Jaroslav Hortvík
- 2.9. Autorský dozor investora: H.arch projekt s.r.o., Dolní Valy 4412/15, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999
- 2.10. Koordinátor BOZP: Ing. Miroslav Matyáš
- 2.11. Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly a soupisy provedených st.prací, dodávek a služeb: [REDACTED] (pověřený referent), [REDACTED] (vedoucí odboru investic a údržby).

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

- 3.1. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a **způsobilost k tomu**, aby splnil závazky vyplývající z uzavřené smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se **záměry objednatele** ohledně přípravy a realizace akce, specifikované v následujících ustanoveních této smlouvy a že na základě tohoto zjištění přistupuje k uzavření předmětné smlouvy. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
- 3.2. **Dílem se rozumí:**
- 3.2.1. **kompletní vybudování Kapesního parku** na pozemcích parc. č. 10275, 10281, 2879/2, 1848/8 a 1866/4 v k.ú. Hodonín (dále jen „dílo“), specifikované projektovou dokumentací zpracovanou společností H.arch projekt s.r.o., Dolní Valy 4412/15, 695 01 Hodonín, IČ: 28262999, datum zpracování 10/2020, zak. č. 894, stavební povolení 65023/2021 podmínkami dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a toto smlouvou o dílo,
- 3.2.2. **dodání dokumentace** skutečného provedení stavby.
- 3.3. **Zhotovitel odpovídá** za to, že dílo bude realizováno v uvedeném členění, rozsahu, kvalitě a s parametry dle platné legislativy a ČSN. V rámci zhotovení díla se zhotovitel zavazuje ověřit a **zkontrolovat všechny vstupní údaje a podklady** předložené objednatelem a na jejich nedostatky neprodleně upozornit.
- 3.4. **Vybudováním Kapesního parku** se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.
- 3.5. **Zhotovení díla zahrnuje rovněž :**
- 3.5.1. **geodetické vytyčení stavby**
- 3.5.2. **dodání geometrického plánu** po dokončení stavby
- 3.5.3. **zřízení a odstranění zařízení staveniště** včetně napojení na technickou infrastrukturu,

nejpozději do 7 dnů po dokončení stavby a dodržování „Zásad organizace výroby“ a souvisejících dokladů a předpisů,

- 3.5.4. **důsledný úklid** všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby,
- 3.5.5. odvoz odpadů a obalů v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími předpisy, úhrada poplatků za likvidaci odpadu;
- 3.5.6. **zabezpečení podmínek** stávajícího provozu stanovených správcem a uživatelem objektu, **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy,
- 3.5.7. **zabezpečení dopravní obslužnosti** a přístupů do okolních objektů a pozemků při realizaci díla,
- 3.5.8. **projednání** a zajištění případného **zvláštního užívání komunikací** a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného za užívání těchto ploch,
- 3.5.9. **v případě potřeby** projednání a provedení **dopravního značení** k potřebným dopravním omezením, jeho údržba, přemísťování po dobu realizace díla a následné odstranění po předání díla,
- 3.5.10. **uvedení** všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou **do původního stavu** (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla,
- 3.5.11. zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno **pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě** činností zhotovitele ve výši **1 000 000,- Kč**,
- 3.5.12. **zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví** při práci v souladu s platnými právními předpisy, písemné stanovení pracovních a technologických postupů řízení rizik BOZP a stanovení opatření.
- 3.6. **Dokumentace skutečného provedení stavby** bude objednateli předána ve **2 vyhotoveních** v tištěné formě a 1x na CD v digitální formě.
- 3.7. Zhotovitel prohlašuje, že mu v rámci veřejné zakázky na stavební práce, které jsou předmětem této smlouvy, byla zpřístupněna projektová dokumentace a zároveň prohlašuje, že se s ní jako odborně způsobilý seznámil. Zhotovitel také podrobně prostudoval soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci zpracování nabídky rozumně požadovat, aby potvrdil, že dílo lze dle poskytnuté dokumentace provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.
- 3.8. Projektová dokumentace věcně definuje dílo. Od takto vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla. V případě rozporu mezi věcným vymezením díla ve výkresové části projektové dokumentace a jeho technických specifikací a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, bude platit soupis prací.

4. ZMĚNY DÍLA

- 4.1. **Objednatel si vyhrazuje právo** před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména **z důvodů**:
- 4.1.1. **neprovedení dohodnutých stavebních prací**, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 4.1.2. **provedení dodatečných stavebních prací**, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 4.1.3. Pokud objednatel uplatní své právo a zhotovitel zjistí, že realizace stavby vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému provedení díla dle čl. 2 (vícepráce), nebo že zadávací dokumentace obsahuje práce, které nesouvisí s předmětem díla, nebo je lze provést levněji a v menším rozsahu (méněpráce), předloží neprodleně návrh Změnového listu nejpozději na nejbližším kontrolním dni k projednání.
- 4.1.4. Změnový list (příloha č. 2).
- 4.1.5. **Před vlastním provedením** musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a **odsouhlasena objednatelem**.
- 4.1.6. Návrh změnového listu bude zpracován dle vzoru předaného zhotoviteli (Příloha č. 2). Za úplnost a evidenci schválených a číslovaných změnových listů odpovídá zhotovitel.
- 4.1.7. Změnové listy budou odsouhlaseny objednatelem formou schválení dodatku ke smlouvě. Práce mohou být zahájeny až po tomto odsouhlasení objednatelem.
- 4.1.8. Změny stavby mohou být provedeny pouze na základě písemného odsouhlasení objednatelem. **Ocenění** víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno **s použitím cen** položkového rozpočtu (*Příloha č. 1*), popř. objednatelem odsouhlasené **individuální kalkulace**. K celkovým nákladům pak bude připočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

5. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1. Termín **předání** a převzetí **staveniště (zahájení doby plnění)**: **do 5 dnů** od účinnosti této smlouvy o dílo.
- 5.2. Termín dokončení a protokolárního předání a **převzetí díla (ukončení doby plnění)**: **nejpozději do 150 dnů od účinnosti smlouvy**.
- 5.3. O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven **písemný protokol**. **Objednatel je oprávněn převzít** řádně zhotovené dílo **před termínem dokončení plnění**.
- 5.3.1. **Termín dokončení** a předání díla dle odst. 5.2. této smlouvy **lze měnit jen dodatkem ke smlouvě**.
- 5.3.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.
- 5.4. **Harmonogram stavby**:

- 5.4.1. Orientační Harmonogram realizace stavby je součástí Smlouvy (**Příloha č. 3**).
- 5.4.2. **Do 14 dnů** po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli a TDS k odsouhlasení přehledný, názorný a dle charakteru stavby **podrobný harmonogram průběhu výstavby**. Odsouhlasený harmonogram bude po celou dobu výstavby umístěn na pro účastníky stavby přístupném a **viditelném místě**.
- 5.4.3. Zhotovitel je povinen harmonogram stavby **průběžně aktualizovat** a o jeho plnění pravidelně informovat účastníky KD s tím, že termín dokončení a předání díla je pro zhotovitele závazný.
- 5.4.4. **Místem plnění** je město Hodonín, ulice Měšťanská a Dukelských hrdinů, pozemky parc. č. 10275, 10281, 1848/8, 1866/4 a 2879/2 v **k. ú. Hodonín**, Česká republika.

6. CENA DÍLA

- 6.1. Cena díla zahrnuje **veškeré náklady** potřebné ke zhotovení díla v rozsahu dle čl. 3 a v ostatních ustanoveních této smlouvy. Sjedená cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen, a to až do termínu protokolárního předání a převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy.
- 6.2. Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 3. této smlouvy, která činí:
- 1 949 998,89 Kč (bez DPH)
- 409 499,77 Kč DPH 21 %
- 2 359 498,66 Kč (včetně DPH)
- 6.3. Cena díla je stanovena zhotovitelem **na základě položkového rozpočtu** (Příloha č. 1), který je součástí jeho nabídky. Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě.
- 6.4. **Položkový** rozpočet slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění **smluvních pokut**.
- 6.5. Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (**DPH**) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel. Toto plnění nepodléhá přenesené daňové povinnosti. V době uzavření smlouvy činí DPH 21%.
- 6.6. **Cena** díla podle odst. 6.2. je cenou **nejvýše přípustnou** a může být **změněna jen dodatkem smlouvy** z níže uvedených **důvodů**:
- 6.6.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke **změnám daňových předpisů** majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
- 6.6.2. v **případě víceprací a méněprací** - služeb a dodávek neobsažených v zadávací dokumentaci.

- 6.7. Zhotoviteli vzniká právo na **zvýšení sjednané ceny** teprve v případě, že změna bude schválena smluvními stranami formou **uzavření dodatku ke smlouvě**. Bez platného a účinného dodatku ke smlouvě o dílo nemá zhotovitel právo na úhradu ceny za dodatečné stavební práce, dodávky a služby.
- 6.8. Důvodem **pro změnu ceny díla není** plnění zhotovitele, které bylo vyvoláno jeho prodlením při provádění díla, vadným plněním, chybami a nedostatky v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu stavebních prací, dodavek a služeb dle výkazu výměr.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Objednatel neposkytuje zálohy.

- 7.1. Faktury budou vystavovány **zpravidla měsíčně** dle skutečně provedených stavebních prací, dodávek a služeb. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený objednatelem.
- 7.2. Fakturace následné péče bude prováděna jednou ročně, vždy k 15.11. daného kalendářního roku.
- 7.3. Přílohou faktury musí být odsouhlasený **soupis provedených stavebních prací**, dodávek a služeb potvrzený TDS a zjišťovací protokol. U závěrečné faktury pak i protokol o předání a převzetí díla.
- 7.4. Splatnost faktur je **30 dnů** ode dne jejich prokazatelného **doručení do sídla objednatele**. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do sídla objednatele třetí den ode dne odeslání. **Každá faktura bude doručena elektronicky nebo poštou na Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby k rukám referenta.**
- 7.5. Cena za dílo nebo jeho dílčí část je **uhrazena dnem odepsání** příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.6. Nedílnou **přílohou konečné faktury** bude protokol o předání a převzetí díla a **seznam všech dosud vystavených faktur.**
- 7.7. Zhotovitel **prohlašuje a souhlasí, že:**
- 7.7.1. bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro **ekonomickou činnost**,
- 7.7.2. bude-li faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě ceny díla, které není správcem daně ve smyslu **ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, určeného pro ekonomickou činnost**, je objednatel oprávněn uhradit fakturu na bankovní účet, zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH jako účet, který je používán pro ekonomickou činnost.

8. VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 8.1. **Objednatel**, v rámci spolupůsobení, **předá zhotoviteli** bezúplatně po podpisu smlouvy:
- 8.1.1. projektovou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby v rozsahu **dokumentace pro provádění stavby**

8.1.2. kopii **stavebního povolení**,

8.1.3. **staveniště** ke dni zahájení provádění díla,

8.2. **Objednatel** odpovídá za to, že doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují práva třetích osob. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektových dokumentací.

9. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

9.1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru a koordinátora BOZP v místě stavby.

9.2. Zhotovitel je povinen, jako odborně způsobilá osoba, zkontrolovat technickou část předané projektové dokumentace, a to nejpozději před zahájením prací na díle a upozornit objednatele na zjištěné vady a nedostatky. Tím není dotčena odpovědnost objednatele za správnost předané projektové dokumentace.

9.3. Zhotovitel je povinen jmenovat osobu, která bude jménem zhotovitele odborně řídit provádění stavby (**stavbyvedoucí**) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., a písemně objednateli oznámit, kdo je stavbyvedoucí, příp. jeho zástupce.

9.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli do 10 dnů od zahájení prací písemný seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci díla v objemu prací vyšším než 20 % celkového rozsahu díla (v poměru k celkovým nákladům díla).

9.5. Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by ji prováděl sám.

9.5.1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště **stavební deník**, pokud je ho povinen vést ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů,

9.5.2. K zápisům TDS je zhotovitel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5.3. **SD** pak musí být v pracovní době **na stavbě trvale dostupný** oprávněným zástupcům účastníků výstavby,

9.6. Zhotovitel **ručí** za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy **nepoužije žádný materiál**, o kterém je v době užití známo, že je **škodlivý**, včetně materiálů, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla nepoužije materiály, které **nemají požadovanou certifikaci**.

9.7. Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat **fotodokumentaci** postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

9.8. TDS a koordinátor BOZP jsou oprávněn vykonávat na stavbě dozor nad dodržováním požadované kvality prací i bezpečností a ochranou zdraví při práci na staveništi a jsou oprávněni, pokud není dostupný stavbyvedoucí zhotovitele, zastavit práce v případech kdy zejména hrozí nebezpečí vzniku majtkové škody, je ohroženo zdraví a bezpečnost zaměstnanců nebo jiných osob, je ohrožena bezpečnost stavby, hrozí zhoršení požadované

kvality celku i dílčích částí stavby.

- 9.9. Povinností zhotovitele je dbát na důsledné zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákoníkem práce, zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a prováděcími předpisy, hygienickými předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku.
- 9.10. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami apod.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), vůči všem osobám, které se na plnění předmětu Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu Smlouvy prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. Zhotovitel je povinen zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jeho zaměstnanci i osobami vykonávajícími práce na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, včetně spravedlivého a rovného odměňování v práci a vyloučení diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.
- 9.11. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik toxických či jiných škodlivých látek v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu provádění stavebních prací učiní opatření, která jsou nezbytná k ochraně životního prostředí. Zhotovitel se tedy zavazuje zejména zabránit nadměrnému znečišťování ovzduší a půdy imisemi pocházejícími z výstavby; není-li možné imisím zabránit, Zhotovitel se zavazuje vyvinout maximální úsilí k jejich eliminaci. Objednatel je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele jakékoli informace a dokumenty, které dokládají splnění povinností dle tohoto odstavce ze strany Zhotovitele. Zhotovitel je povinen výzvě Objednatele vyhovět a předložit mu požadované informace nebo dokumenty do 5 dnů ode dne obdržení takové výzvy.

10. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 10.1. **Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků zjištěných v rámci převímacího řízení. Objednatel je oprávněn řádně provedené dílo převzít jako celek nebo po jednotlivých dílčích plněních, není však povinen tak učinit před ve smlouvě sjednaným termínem plnění.** Toto právo je splněno podpisem protokolu o předání a převzetí díla nebo dílčího plnění oprávněnými zástupci objednatele a zhotovitele. **Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.**
- 10.2. **Zhotovitel minimálně 10 pracovních dnů předem písemně oznámí datum dokončení díla a současně vyzve objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen zahájit převímací řízení**

nejpozději do **3 pracovních dnů** od data určeného v učiněné výzvě.

10.3. **Zhotovitel je povinen sestavit** pro přejímací řízení díla jmenovitý **seznam**, do kterého budou zaznamenávány případné vady a nedodělků, termíny odstranění vad a nedodělků a potvrzení o odstranění vad a nedodělků, popř. prokazovat, že stavební práce jsou provedeny bez vad a nedodělků.

10.4. **Přejímací řízení je ukončeno** podpisem protokolu o předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Nedílnou součástí protokolu jsou přílohy včetně soupisu vad a nedodělků s termíny odstranění.

Dílo, které není řádně dokončeno, není objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektových dokumentacích, platným právním předpisům včetně technických norem a této smlouvě.

10.5. **K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit** následující doklady v 1 vyhotovení:

10.5.1. projektovou **dokumentaci skutečného provedení stavby**

10.5.2. doklad o zajištění **likvidace odpadů** dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů

10.5.3. **stavební deník** (deníky), pokud je ve smyslu zák. č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů veden,

10.5.4. osvědčení o **shodě vlastností zabudovaných materiálů** a výrobků s technickými požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pokud jsou součástí díla,

10.5.5. zápisy o **provedení a kontrole zakrývaných prací** včetně **fotodokumentace**, pokud již nebyla předána objednateli dříve

10.6. **Nedoloží-li** zhotovitel sjednané doklady, **nepovažuje se dílo za dokončené** a schopné předání.

10.7. **Nedohodnou-li** se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, **vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.**

10.8. Před **předáním** díla je povinen zhotovitel zajistit **závěrečnou kontrolní prohlídku** stavby za účasti objednatele. Ze závěrečné prohlídky bude vyhotoven protokol, ve kterém bude uveden seznam případných **vad a nedodělků** a termín jejich odstranění.

11. VLASTNICKÁ PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY

11.1. **Město Hodonín je** v souladu s § 2599 odst. 1 občanského zákoníku **od počátku vlastníkem stavby**. Veškerá zařízení, materiál, apod. jsou do **doby, než se stanou pevnou součástí díla, ve vlastnictví zhotovitele.**

11.2. **Zhotovitel nese nebezpečí škody** na díle až do doby protokolárního předání a převzetí díla jako celku objednatelem. Zhotovitel nese do doby protokolárního předání a převzetí díla

nebezpečí škody (ztráty) na veškerých materiálech, hmotách a zařízeních, které používá a použije k provedení díla.

12. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

- 12.1. **Zhotovitel** poskytuje objednateli záruku, že veškeré dodané zboží, zařízení a materiály, provedené stavební a montážní práce a poskytnuté služby budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu** tyto činnosti a dodá znovu ty části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.2. **Dílo má vady**, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v projektové dokumentaci nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 12.3. **Zhotovitel odpovídá** za vady, které dílo má v době jeho předání. (**vady zjevné**).
- 12.4. **Zhotovitel dále odpovídá** za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (**vady skryté**).
- 12.5. **Zhotovitel odpovídá** za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými ustanoveními českých technických norem, projektovou dokumentací, popřípadě vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá právní vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. V případě výskytu jakýchkoli vad zhotovitel **bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady** provede znovu ty činnosti, dodá znovu části díla nebo opraví své činnosti a části díla v míře potřebné k odstranění vad.
- 12.6. **Záruční doba na dílo jako celek začíná** běžet ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla jako celku, Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel. Záruční doba **na zhotovení stavebních částí trvá v délce 60 měsíců. U spotřebního materiálu**, kde z důvodu běžného opotřebení věci způsobeného používáním nelze garantovat záruční dobu dle předchozího odstavce, je záruční doba v délce **36 měsíců (snížená záruční doba)**.
- 12.7. Záruční doba **na výsadbovou realizační část je 3 roky** ode dne předání výsadbové realizační části.
- 12.8. Záruka se vztahuje na veškeré vady díla, tzn. i na úhyn vysazeného materiálu, jehož příčinu nelze definovat a zejména jakékoliv poškození vysazeného materiálu, které následně neumožňuje řádný vývoj tohoto vysazeného materiálu. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nemusí zjišťovat a prokazovat, proč k úhynu došlo. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem a na poškození nebo úhyn rostlinného materiálu způsoben mechanickým poškozením zapříčiněným třetí osobou.
- 12.9. V případě, že během záruční doby dle odst. 12.7. dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 12.8. věty první, se zhotovitel zavazuje nahradit tento materiál novým materiálem o stejných parametrech, jako při první výsadbě. V takovém případě se zhotovitel zavazuje poskytnout

novou záruku na dílo v délce 3 roky ode dne poskytnutí nově dodaného výsadbového materiálu. Zhotovitel se zavazuje poskytnout následnou péči na vlastní náklady, a to v rozsahu odpovídajícímu době přesahující 3 roky ode dne poskytnutí první výsadbové realizační části tak, aby byla poskytnutá následná péče nově vysazeného materiálu opět v délce 3 roky. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinen uhradit zhotoviteli pouze poskytnutou následnou péči v délce 3 roky ode dne předání první výsadbové realizační části. V případě, že dojde k úhynu nebo poškození dle odst. 12.8. věty třetí, se následný postup stanoví na základě dohody smluvních stran.

- 12.10. **Zhotovitel je povinen účastnit se** na výzvu TDS nebo autorského dozoru nebo objednatele **kontroly technického stavu** stavby a jejích částí během záruční doby. Kontrolní prohlídky se musí zúčastnit **stavbyvedoucí**, pokud je to z objektivních důvodů možné.

13. REKLAMACE

- 13.1. **Jestliže** objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného díla nebo jeho části a zjistí, že dílo neodpovídá smluvním podmínkám, sdělí zjištěné vady bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou vady popsány.
- 13.2. **Zhotovitel** potvrdí objednateli formou e-mailu, datovou zprávou do datové schránky nebo písemně **přijetí reklamace a do 3 pracovních dnů** od obdržení reklamace začne s odstraňováním vad, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak. Bez ohledu na to, zda bylo možné zjistit vadu již dříve, je zhotovitel povinen vadu v **co možná nejkratší technicky obhájitelné lhůtě odstranit**, nebude-li dohodnuto jinak, a to buď opravou, nebo výměnou vadných částí zařízení za části nové. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že vada musí být odstraněna **nejpozději do 14 dnů** ode dne uplatnění reklamace.
- 13.3. **V případě, že** zhotovitel do **3 pracovních dnů nezahájí** odstraňování vad a tyto ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám nebo ji **nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele**, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.
- 13.4. **Jestliže** se během záruční doby vyskytnou jakékoli vady dodaného díla nebo jeho části, které vedou, nebo mohou vést k poškození zdraví osob, nebo majetku, jedná se o **havarijní stav**. Po oznámení havarijního stavu objednatelem zhotovitel započne s pracemi na odstranění havarijního stavu **nejpozději do 24 hodin** a je povinen tento stav odstranit bezodkladně, nejpozději však do **48 hodin** od jeho oznámení.
- 13.5. **Zhotovitel neodpovídá** za vady způsobené postupem podle nevhodných pokynů, popřípadě podle nesprávné projektové dokumentace, dodané mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení písemně trval.

14. SMLUVNÍ SANKCE

- 14.1. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den **prodlení s předáním díla** oproti termínu dokončení díla dle této smlouvy.
- 14.2. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraňováním vad** a nedodělků

14.16
zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo závěrečné kontrolní prohlídky stavby ve výši **2 000,00 Kč** za každou vadu a započatý kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

- 14.3. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s termínem nastoupení** dle odst. 13.3. **k odstranění reklamovaných vad** v záruční době ve výši **2 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a kalendářní den prodlení.
- 14.4. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním reklamované vady** dle odst. 13.2. ve výši **3 000,00 Kč** za každou jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení od dohodnutého termínu odstranění vady.
- 14.5. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu v případě, že po dobu realizace stavby nebude po celou pracovní dobu přítomna na staveništi osoba odpovědná za vedení stavby (**stavbyvedoucí**), a to za každý jednotlivý případ ve výši **3 000,00 Kč**.
- 14.6. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **včas nevyklizené staveniště** ve výši **1 000,00 Kč** za každý započatý kalendářní den prodlení.
- 14.7. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu za **prodlení s odstraněním havárie** v dohodnuté lhůtě ve výši **2 000,00 Kč** za každých započatých 24 hodin prodlení s odstraněním havárie.
- 14.8. **Zhotovitel** se zavazuje, že v případě porušení jakéhokoli jiného svého závazku plynoucího z této smlouvy zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **3 000,00 Kč** za každé porušení svých závazků či povinností.
- 14.9. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud na staveništi neumístí **štítek stavby** a to ve výši **2 000,00 Kč**.
- 14.10. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud **nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci** stavebních a zejména zakrývaných prací dle této smlouvy, a to ve výši **1 000,00 Kč** za každý jednotlivý případ.
- 14.11. **Zhotovitel** zaplatí objednateli smluvní pokutu, jestliže po podpisu smlouvy neinformuje objednatele o poddodavatelích předložením jejich identifikačních údajů objednateli, nebo objednatele neprodleně neinformuje o změně poddodavatelského systému dle této smlouvy ve výši **4 000,00 Kč** za každý jednotlivý případ.
- 14.12. V **případě**, že zhotovitel realizuje dílo **v rozporu s projektovou dokumentací** díla nebo nedodrží technologický postup provádění díla stanovený v projektové dokumentaci, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **4 000,- Kč**. Toto ustanovení se netýká postupu při změně díla dle této smlouvy.
- 14.13. Za porušení povinností vyplývajících z čl. 9.9, 9.10, 9.11 této smlouvy má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši **4 000,00 Kč** za každé jednotlivé porušení.
- 14.14. Smluvní strany sjednávají splatnost smluvních pokut na **14 kalendářních dnů** ode dne doručení jejich vyúčtování.
- 14.15. **Zaplacením** jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy, **není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody**.

- 14.16. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávek, jež mu vzniknou vůči zhotoviteli, a to oproti ceně za dílo z nejbližšího zhotovitelem vystaveného daňového dokladu vystaveného po porušení jakékoliv povinnosti sjednané v této smlouvě.

15. ZÁNÍK A Odstoupení od smlouvy

- 15.1. Tato **smlouva zanikne splněním závazku** dle ustanovení § 1908 občanského zákoníku nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran - jednostranným právním úkonem, tj. **odstoupením od smlouvy**. Dále může tato smlouva zaniknout **dohodou**, smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

- 15.2. Kterákoliv **smluvní strana je povinna písemně oznámit** druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení výrobních poměrů, majetkových poměrů, v případě zhotovitele pak i kapacitních či personálních poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností plynoucích z předmětné smlouvy. Je tedy **povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů**, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Oznámení musí být učiněno písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se v tomto případě rozumí **10 dnů**. Oznámením se oznamující strana nezavazuje svých závazků ze smlouvy nebo povinností plynoucích z obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na náhradu škody, která jí tím vzniká a nárok na odstoupení od smlouvy.

- 15.3. Odstoupení od smlouvy musí strana odstupující oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o **podstatném porušení smlouvy**.

Lhůta pro doručení písemného oznámení o odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na **30 dnů** ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V oznámení o odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje.

- 15.4. **Za podstatné porušení smlouvy** opravňující **objednatele** odstoupit od smlouvy mimo ujednání uvedená v jiných článcích této smlouvy **je považováno**:

- 15.4.1. prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla delší než 15 kalendářních dnů;

- 15.4.2. **prodlení zhotovitele s ukončením realizace** díla delší než **30 kalendářních dnů**;

- 15.4.3. případy, kdy zhotovitel **provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele**, projektovou dokumentací, nebo pravomocným stavebním povolením a zhotovitel přes písemnou výzvu objednatele nedostatky neodstraní;

- 15.4.4. neposkytnutí **náležité součinnosti** zhotovitele technickému dozoru objednatele i přes písemné upozornění objednatele;

- 15.4.5. neumožnění **kontroly** provádění díla a postupu prací na něm;

- 15.4.6. byl-li podán **insolvenční návrh** na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele,

nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

15.5. **Podstatným porušením smlouvy** opravňujícím **zhotovitele** odstoupit od smlouvy je:

15.5.1. prodlení objednatele s **předáním staveniště** a zařízení staveniště větší jak **15 kalendářních dnů** od smluvně potvrzeného termínu;

15.5.2. prodlení objednatele s **platbami dle platebního režimu** dohodnutého v této smlouvě delší jak **30 dní** (počítáno ode dne jejich splatnosti) ;

15.5.3. trvá-li **přerušování prací** ze strany objednatele déle jak **6 měsíců**.

15.6. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud při provádění díla **zhotovitel opakovaně** (tj. více než 2x) **porušuje své povinnosti** vyplývající z této smlouvy nebo z právních či technických předpisů.

15.7. **Objednatel** je oprávněn odstoupit od smlouvy též v případě, že zhotovitel provádí dílo takovým způsobem, že se lze domnívat, že **jsou porušovány dané či zavedené technologické postupy**, což může mít za následek, že dílo nebude zhotoveno v jakosti obvyklé nebo očekávané.

15.8. **Objednatel** si před odstoupením od smlouvy může vyžádat **vyjádření TDS**, v takovém případě bude toto vyjádření součástí oznámení o odstoupení od smlouvy, kterým objednatel oznamuje odstoupení zhotoviteli.

15.9. **Důsledky odstoupení** od smlouvy:

15.9.1. **Smlouva** zaniká odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, ledaže důvodem vzniku škody byly okolnosti, které je možno v souladu s touto smlouvou považovat za "vyšší moc", a smluvních pokut vzniklých porušením smlouvy; odstoupení od smlouvy se nedotýká ani řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení této smlouvy, která podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Je-li však smluvní pokuta závislá na délce prodlení, nenarůstá její výše po zániku smlouvy.

15.9.2. **Zhotovitelovy závazky**, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, **platí i po takovém odstoupení**, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

15.9.3. **Odstoupí-li některá ze stran** od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany **vypořádají své závazky** z předmětné smlouvy takto:

15.9.4. zhotovitel provede **soupis všech provedených prací** a činností oceněných způsobem, kterým je stanovena cena díla;

15.9.5. zhotovitel provede **finanční vyčíslení provedených prací**, poskytnutých záloh a zpracuje "dílčí" konečnou fakturu;

15.9.6. zhotovitel vyzve objednatele k "**dílčímu předání díla**" a objednatel je povinen do 3 dnů od obdržení výzvy zahájit "dílčí přejímací řízení";

15.9.7. objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

16. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

16.1. Tato smlouva **nabývá platnosti** dnem uzavření smlouvy, tj dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti **dnem jejího uveřejnění v registru smluv** dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.

16.2. Tato smlouva je sepsána ve **ve 4 vyhotoveních**, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze **písemnými číslovanými dodatky** podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

16.3. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou **spolupůsobit při výkonu finanční kontroly** prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

16.4. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací VZ

Příloha č. 2 Změnový list

Příloha č. 3 Časový harmonogram postupu prací

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 14.06.2022 a číslo usnesení 6062

V Hodoníně dne: 23. 6. 2022

O

V HODONÍNĚ dne: 22. 6. 2022

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Hrabina – ředitel oblasti Hodonín

Ing. Jiří Štukavec – výrobně-technický ředitel

PŘÍLOHA Č. 1 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Viz příloha.

Smluvní strany se dohodly, že neoceněné položky z rozpočtu tvořícího přílohu č. 1 této smlouvy o dílo nejsou součástí díla a nebudou se tedy realizovat.

Položkový rozpočet stavby


Stavba: Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park

Objednatel: Město Hodonín

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	21%	1 949 998,89 Kč
DPH	21%	409 499,77 Kč
Cena celkem za stavbu		2 359 498,66 Kč

Rekapitulace rozpočtů

Číslo a název rozpočtu	Základ DPH 21%	DPH celkem	Cena celkem
SO01 Zpevněné plochy	1 196 147,85	251 191,05	1 447 338,90
SO02 Chodník	379 878,63	79 774,51	459 653,14
SO03 Studna	68 223,21	14 326,87	82 550,08
SO04 Zeleň	247 441,20	51 962,65	299 403,85
SO05 Následná péče	0,00	0,00	0,00
Mobiliář - doplnění (2x lavička, 1x koš)	58 308,00	12 244,68	70 552,68
Celkem za stavbu	1 949 998,89	409 499,77	2 359 498,66



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
Objekt:	KAPESNÍ PARK
Rozpočet:	KAPESNÍ PARK

Zadavatel	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	IČO:
	DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			989 897,85
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			125 000,00
Ostatní náklady			81 250,00
Celkem			1 196 147,85

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 196 147,85 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	1196147,85 CZK
----------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			187 419,97	16
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			3 544,88	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 125,00	1
46	Zpevněné plochy	HSV			537 067,69	45
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			0,00	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			33 579,50	3
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			10 980,49	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			210 180,32	18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			0,00	0
VN	Vedlejší náklady	VN			125 000,00	10
ON	Ostatní náklady	ON			81 250,00	7
Cena celkem					1 196 147,85	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				187 419,97		
1	122101102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v horninách 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, chodníky - odkopávka : 87,5*0,3 chodn. obrubníky - odkopávka : 172,15*0,3*0,3 pás s reliéfem - odkopávka : 7,1*0,5*0,3 čtverc. a kruh.plocha - odkopávka : 164,5*0,3 žulové kostky - odkopávka : 10,5*0,3 základ pod sochou : 1*1*0,6 obrubníky záhony - odkopávka : 111,1*0,3*0,3	m3	105,90750				RTS 21/I
2	215901101RT5	Zhutnění podloží z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 vibrační deskou z rostlé horniny tř. 1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti l(d) do 0,8 chodníky - odkopávka : 87,5 chodn. obrubníky - odkopávka : 172,15*0,3 pás s reliéfem - odkopávka : 7,1*0,5 čtverc. a kruh.plocha - odkopávka : 164,5 žulové kostky - odkopávka : 10,5 základ pod sochou : 1*1 obrubníky záhony - odkopávka : 111,1*0,3	m2	352,02500				RTS 21/I
3	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásypy podél obrubníků : (172+111)*0,2*0,3	m3	16,98000				RTS 21/I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 přebytečná zemina : 105,91-16,98+19*3,14*0,1*0,1*0,5	m3	89,22830				RTS 21/I
5	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	89,22830				RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. přebytečná zemina : 105,91-16,98+19*3,14*0,1*0,1*0,5			89,22830			
6	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	89,22830				RTS 21/1
		Uložení sypaniny do násypů nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním. přebytečná zemina : 105,91-16,98+19*3,14*0,1*0,1*0,5			89,22830			
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	89,22830				RTS 21/1
		přebytečná zemina : 105,91-16,98+19*3,14*0,1*0,1*0,5			89,22830			
8	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	82,25000				RTS 21/1
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, zatravnív. pásy mezi dlažbami : 164,5*0,5			82,25000			
9	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	8,22500				RTS 21/1
		zatravnív. pásy mezi dlažbami : 164,5*0,5*0,1			8,22500			
10	133210012R00	Vrtání šachet pro plotové sloupky hornina třídy 3,4, průměr šachty 200 mm	kus	19,00000				RTS 21/1
		šachty pro základové patky : 19 kovového plátku 4/Cs :			19,00000			
Díl: 2	Základy,zvláštní zakládání					3 544,88		
11	275313611R00	Beton základových patek prostý třídy C 16/20	m3	1,03864				RTS 21/1
		základové patky : 19*3,14*0,1*0,1*0,4 kovového plátku 4/Cs :			0,24000			
		základ pod sochou : 1*1*0,8			0,80000			
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce					7 125,00		
12	338171112R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,00 m, se zabetonováním do 0,5 m3 do předem připravených jamek betonem C 25/30	kus	19,00000				RTS 21/1
		trubkových nebo profilovaných kovový plátek 4/Cs - sloupky : 19 Výpis ostatních výrobků :			19,00000			
Díl: 46	Zpevněné plochy					537 067,69		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č. číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13/564861111RT2	Podklad ze šterkodritu s rozprostřením a zhutněním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	98,00000				RTS 21/I
	nové chodníky - podklad : 87,5+10,5		98,00000				
14/596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	87,50000				RTS 21/I
	s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na lože a vyplň spár.						
	nové chodníky - podklad, dlažba : 87,5		87,50000				
15/596715021R00	Kladení vodící linie pro nevidomé a slabozraké z dlažby tloušťky 60 mm, osazené do lože z kamenné drté, tloušťky 40 mm	m2	10,50000				RTS 21/I
	nové chodníky - podklad, dlažba : 10,5		10,50000				
16/596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	40,00000				RTS 21/I
	nové chodníky - dojezy dlažby : 40		40,00000				
17/59245110R	dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm	m2	91,87500				RTS 21/I
	nové chodníky - podklad, dlažba : 87,5*1,05		91,87500				
18/59245040R	dlažba betonová zámková, dvouvrstvá; čtverec; dlaždice pro nevidomé, s vodící linií; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm	m2	11,55000				RTS 21/I
	nové chodníky - dlažba slepecká : 10,5*1,1		11,55000				
	10 % ztráté, prořez :						
19/917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojalého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15	m	172,15200				RTS 21/I
	S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.						
	chodníky - obrubníky přechodové : 1+0,5+1+1+1+1		5,50000				
	chodníky - obrubníky rovné : 3+7,4+25,1+9		26,50000				
	15,6+11,2+25,1+7,4		59,30000				
	kruhová a čtverc. plocha - obrubníky : 2*3,14*5,9+2*(10,2+11,7)		80,85000				
20/59217420R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	147,00200				RTS 21/I
	chodníky - obrubníky rovné : 15,6+11,2+25,1+7,4		59,30000				
	kruhová a čtverc. plocha - obrubníky : 2*3,14*5,9+2*(10,2+11,7)		80,85000				
	ztráté : 6,85		6,85000				
21/59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	30,00000				RTS 21/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		chodníky - obrubníky rovné : 3+7,4+25,1-9		26,50000				
		ztratiné : 3,5		3,50000				
22	5924	Obrubník chodníkový přechodový 10/25 cm	kus	6,00000				/lastní
		chodníky - obrubníky přechodové : 1+0,5+1+1+1+1		5,50000				
		ztratiné : 0,5		0,50000				
23	45131777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z betonu C-17,5/C 8/10 tloušťky do 10 cm	m2	6,12250				RTS 21/ I
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5						
		podklad - dlažba okolo reliéfu : 2*7,04*0,25		3,52000				
		podklad - taburety a koše : (9+6)*0,4*0,4+0,45*0,45		2,60000				
24	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva téženého tloušťky do 30 mm	m2	82,25000				RTS 21/ I
		komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebyteč do 3 m						
		kruhová a čtvercová plocha : 184,5*0,5		82,25000				
		pásky mezi zatravněním :						
25	596841111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z cementové malty tloušťky do 30 mm	m2	1,86880				RTS 21/ I
		komunikací pro pěši do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebyteč do 3 m						
		dlažba okolo bronz. reliéfu : 2*0,16*(4,4+3*0,48)		1,87000				
26	5925	Dlažba betonová 64x16x8 cm	m2	88,32480				/lastní
		dlažba okolo bronz. reliéfu : 2*0,16*(4,4+3*0,48)		1,86880				
		kruhová a čtvercová plocha : 164,5*0,5		82,25000				
		pásky mezi zatravněním :						
		5 % ztratiné, prořez : 0,05*84,12		4,20600				
27	5926	Dlažba betonová 48x16x8 cm	kus	6,00000				/lastní
		dlažba okolo bronz. reliéfu : 3*2		6,00000				
28	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,15840				RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		podklad pod bronz. reliéfem : 7,04*0,15*0,15		0,16000				
29	56481111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-32 mm, tloušťka po zhuštění 50 mm	m2	123,37500			RTS 21/I	
		kruhov a čtvercová plocha : 164,5*0,75		123,37500				
		podíl 75 % podkladu :						
30	564851111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhuštěním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuštění 150 mm	m2	133,87500			RTS 21/I	
		kruhov a čtvercová plocha : 164,5*0,75		123,37500				
		podíl 75 % podkladu :						
		žulové kostky - podklad : 10,5		10,50000				
31	45159777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z prohozené zeminy tloušťky od 5 do 10 cm	m2	123,37500			RTS 21/I	
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5						
		kruhov a čtvercová plocha : 164,5*0,25		41,12500				
		podíl 25 % podkladu :						
		zatravniov. pásy mezi dlažbami : 164,5*0,5		82,25000				
32	451599777R00	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) z prohozené zeminy příplatek za další 1cm zeminy nad 10 cm	m2	411,25000			RTS 21/I	
		v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5						
		kruhov a čtvercová plocha : 164,5*0,25*10		411,25000				
		podíl 25 % podkladu, dalších 10 cm :						
33	10371500R	substrát zahradnický B; balení volně loženo	m3	14,47600			RTS 21/I	
		kruhov a čtvercová plocha : 164,5*0,25*(0,05+0,15)		8,22500				
		podíl 25 % podkladu :						
		zatravniov. pásy mezi dlažbami : 164,5*0,5*0,06		4,93500				
		10 % ztratiné : 0,1*13,16		1,31600				
34	591241111R00	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene, do lože z cementové malty tloušťky 50 mm	m2	10,90000			RTS 21/I	
		s provedením lože do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici						
		žulové kostky - pás přídlažby : 10,5		10,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		lemování podstavce sochy : 4*1*0,1		0,40000				
35	58380120.AR	kostka dlažební materiálová skupina I/2 (žula); tř. I.; 8/10 cm	m2	11,00000				RTS 21/I
		žulové kostky - pás přídlažby : 10,5		10,50000				
		lemování podstavce sochy : 4*1*0,1		0,40000				
		ztrátě : 0,1		0,10000				
36	916561111RT2	Osazení záhonového obrubníku betonového včetně dodávky obrubníků rozměrnů 500/50/200 mm, do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	111,10000				RTS 21/I
		se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 60-100 mm						
		obrubníky - záhony, zeleň : 17,1+5,4+7,5+6,5+5+23,2+16,2+2,2+1,1+26,9		111,10000				
Díl: 95					Dokončovací kce na pozem.stav.			
						0,00		
37	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce	h	14,00000		0,00	Prav.M	RTS 21/I
		přemístění původní sochy : 4		4,00000				
		ostatní nespecifik. práce : 10		10,00000				
38	95-50s	Bronzový pás s reliéfem 704x15x3 cm, dodávka a montáž	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
		bronzový pás s reliéfem : 1		1,00000				
		5/Os - Výpis ostatních výrobků :						
39	936124111R00	Zřízení lavice stabilní bez zabetonování noh s udusáním sypaniny	kus	16,00000		0,00	823-1	RTS 21/I
		s vyhloubením rýh, osazením noh, montáží sedadla a opěradla, s případným naložením přebytečného výkopku na dopravní prostředek, odvozem na vzdálenost do 20 km a se složením,						
		betonové taburety 1/Os : 9		9,00000				
		betonové taburety 2/Os : 6		6,00000				
		beton. odpadk. koše 3/Os : 1		1,00000				
		Výpis ostatních výrobků :						
40	95-10s	Betonový taburet 39x39x45 cm	ks	9,00000		0,00		Vlastní
		betonové taburety 1/Os : 9		9,00000				
		Výpis ostatních výrobků :						
41	95-20s	Betonový taburet 79x39x45 cm	ks	6,00000		0,00		Vlastní
		betonové taburety 2/Os : 6		6,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Výpis ostatních výrobků :

42	95-30s	Belonový odpadkový koš 70 l	ks	1,00000		0,00	Vlastní
		beton. odpadk. koše 3/Os : 1		1,00000			

Výpis ostatních výrobků :

Díl: 96	Bourání konstrukcí					33 579,50	
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--

43	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	110,50000			RTS 21/I
		původní chodníky - dlažba : 226,7-2,1*(16,2+27)-2,8*(7+2,1)		110,50000			

44	113107820R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	110,50000			RTS 21/I
		původní chodníky - dlažba : 226,7-2,1*(16,2+27)-2,8*(7+2,1)		110,50000			

45	113201111R00	Vytrhání obrub chodníkových ležatých	m	100,00000			RTS 21/I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek					
		původní chodníky - obrubníky : 2*(32,8+10,4+6,6)		100,00000			

Díl: 97	Přesuny sutí a vybouraných hmot					10 980,49	
----------------	--	--	--	--	--	------------------	--

46	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	95,48250			RTS 21/I
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					

47	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	477,41250			RTS 21/I
----	--------------	--	---	-----------	--	--	----------

48	979990101R00	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu odpadů	t	95,48250			RTS 21/I
----	--------------	---	---	----------	--	--	----------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					210 180,32	
----------------	--------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--

49	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t	229,45450			RTS 21/I
		vodorovně do 200 m					

Díl: 767	Konstrukce zámečnické					0,00	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	-------------	--

50	767995102R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg	kg	203,72000		0,00	800-767 RTS 21/I
		kovový plátek 4/Os : 203,72		203,72000			

Výpis ostatních výrobků :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	14125321R	trubka bezešvá hladká kruhová 11353; svařitelnost zaručená; vnější průměr 76,0 mm; tloušťka stěny 3,2 mm	m	15,20000		0,00	SPCM	RTS 21/1
		kovový plůtek 4/Os : 15,2		15,20000				
		Výpis ostatních výrobků :						
52	14587212R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 20,0 mm; b = 20,0 mm	t	0,02919		0,00	SPCM	RTS 21/1
		kovový plůtek 4/Os : 29,19/1000		0,03000				
		Výpis ostatních výrobků :						
53	14587241R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 2,00 mm; a = 35,0 mm; b = 35,0 mm	t	0,06653		0,00	SPCM	RTS 21/1
		kovový plůtek 4/Os : 66,53/1000		0,07000				
		Výpis ostatních výrobků :						
54	13226500R	tyč ocelová tvarovaná plochá válcovaná za tepla S235 (11375); a = 40,0 mm; b = 5,0 mm	t	0,00907		0,00	SPCM	RTS 21/1
		kovový plůtek 4/Os : 9,07/1000		0,01000				
		Výpis ostatních výrobků :						
55	13890204R	příplatek pozinkování drobných dílů, zámečnických prvků nebo konstrukcí od 100 kg do 500 kg	kg	203,72000		0,00	SPCM	RTS 21/1
		kovový plůtek 4/Os : 203,72		203,72000				
		Výpis ostatních výrobků :						
56	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,20441		0,00	800-767	RTS 21/1
		50 m vodorovně						
Díl: VN	Vedlejší náklady					125 000,00		
57	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000				RTS 21/1
		Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.						
		Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výšk						
58	005121010R	Vybudování zařízení slaviště	Soubor	1,00000				RTS 21/1
		Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení slaviště, vybudování případných měřicích odběrných						
		území pro objekty zařízení slaviště a vlastní vybudování objektů zařízení slaviště.						
59	005121020R	Provoz zařízení slaviště	Soubor	1,00000				RTS 21/1

Položkový soupis prací a dodávek

S:	ZDRAVÉ MĚSTO HODONÍN - PROJEKT PARTICIPATIVNÍHO ROZPOČTU
O:	KAPESNÍ PARK
R:	KAPESNÍ PARK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

60	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000				RTS 21/I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchu staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								

Díl: ON	Ostatní náklady							
61	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000		81 250,00		RTS 21/I

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

62	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 21/I
----	------------	--	--------	---------	--	--	--	----------

Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska dopravní řád).

63	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000				RTS 21/I
----	---------	-------------------------	--------	---------	--	--	--	----------

Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

64	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 21/I
----	------------	----------------------------------	--------	---------	--	--	--	----------

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném množství.

65	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 21/I
----	------------	--	--------	---------	--	--	--	----------

Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

Celkem						1 196 147,85		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka: **Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu**

Místo: **KAPESNÍ PARK - chodník ul. Měšťanská**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			319 878,63
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			60 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			379 878,63

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	379 878,63 CZK
Základní DPH	21 %	79 774,51 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		459 653,14 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
1	Zemní práce	HSV			59 263,38
46	Zpevněné plochy	HSV			169 851,67
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 380,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			34 655,00
97	Prorážení otvorů	HSV			28 913,76
99	Staveništní přesun hmot	HSV			22 814,82
VN	Vedlejší náklady	VN			60 000,00
Cena celkem					379 878,63

Položkový soupis prací

S:	Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu
O:	KAPESNÍ PARK - chodník ul. Měšťanská

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	1	Zemní práce				59 263,38
1	122101102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 1000 m3 chodníky - odkopávka:96,9*0,3 chodn. obrubníky - odkopávka:93*0,3*0,3	m3	37,44000 29,07000 8,37000		
2	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS, vibrační deskou chodníky - odkopávka:96,9 chodn. obrubníky - odkopávka:93*0,3	m2	124,80000 96,90000 27,90000		
3	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním zásypy podél obrubníků:93*0,2*0,3	m3	5,58000 5,58000		
4	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 přebytečná zemina:37,44-5,58	m3	31,86000 31,86000		
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m přebytečná zemina:37,44-5,58	m3	31,86000 31,86000		
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km přebytečná zemina:5*(37,44-5,58) za dalších 5 km:	m3	159,30000 159,30000		
7	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, zemina k recyklaci přebytečná zemina:37,44-5,58	m3	31,86000 31,86000		
Díl:	46	Zpevněné plochy				169 851,67
8	564861111RT2	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, šterkodrt frakce 0-32 mm nové chodníky - podklad:2*(16,5+21,5)+2,4*(6,7+2)	m2	96,88000 96,88000		
9	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm nové chodníky - podklad, dlažba:2*(16,5+21,5)+2,4*(6,7+2)-10,5	m2	86,38000 86,38000		
10	596715021R00	Kladení vodící linie z dlažby tl.6 cm, drť tl.4 cm nové chodníky - podklad, dlažba:10,5	m2	10,50000 10,50000		
11	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tl. 60 mm nové chodníky - dořezy dlažby:40	m	40,00000 40,00000		
12	5921	Dlažba sklad. 20x10x6 cm přírodní, betonová zámková nové chodníky - dlažba:2*(16,5+21,5)+2,4*(6,7+2)-10,5 5 % ztratiné, prořez:0,05*86,38	m2	90,69900 86,38000 4,31900		
13	5922	Dlažba SLP skladba 20x10x6 cm přírodní, dlažba pro nevidomé nové chodníky - dlažba slepecká:10,5*1,1 10 % ztratiné, prořez:	m2	11,55000 11,55000		
14	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 chodníky - obrubníky rovné:2*(16,5+21,5+7)+3	m	93,00000 93,00000		
15	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 mm, přírodní chodníky - obrubníky rovné:16,5+21,5+2*7 ztratiné:3	kus	55,00000 52,00000 3,00000		
16	59217421R	Obrubník chodníkový 1000/100/250 mm, přírodní chodníky - obrubníky rovné:16,5+21,5+3 ztratiné:3	kus	44,00000 41,00000 3,00000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				4 380,00
17	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce ostatní nespecifik. práce:10	h	10,00000 10,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				34 655,00
18	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu původní chodníky - dlažba:2,1*(16,2+27)+2,8*(7+2,1)	m2	116,20000 116,20000		

19	113107620R00	Odstranění podkladu nad 50 m2.kam.drcené tl.20 cm původní chodníky - dlažba:2,1*(16,2+27)+2,8*(7+2,1)	m2	116,20000	
				116,20000	
20	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových původní chodníky - obrubníky:2*(16,2+27+7)	m	100,40000	
				100,40000	
Díl: 97		Prorážení otvorů			28 913,76
21	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km demontážní hmotnost dílu 96:99,36	t	99,36000	
				99,36000	
22	979082219R00	Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km demontážní hmotnost dílu 96:99,36*5 za dalších 5 km:	t	496,80000	
				496,80000	
23	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace demontážní hmotnost dílu 96:99,36	t	99,36000	
				99,36000	
24	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton do 30x30 cm, suť k recyklaci demontážní hmotnost dílu 96:99,36	t	99,36000	
				99,36000	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot			22 814,82
25	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlaždový hmotnost dílu 46:85,77	t	85,77000	
				85,77000	
Díl: VN		Vedlejší náklady			60 000,00
26	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
27	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
28	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	
29	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	
30	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	
31	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	
32	005111020R	Výtyčení stavby	Soubor	1,00000	
33	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	

26

379 878,63

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Zakázka: **Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu**

Místo: **KAPESNÍ PARK - oprava studny**

Objednatel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČ: _____

DIČ: _____

Rozpis ceny

Celkem

HSV			68 223,21
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			68 223,21

Rekapitulace daní

Základ pro základní DPH	21 %	68 223,21 CZK
Základní DPH	21 %	14 326,87 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 82 550,08 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
24	Studny	HSV			57 783,33
46	Zpevněné plochy	HSV			960,92
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			4 380,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 936,72
97	Prorážení otvorů	HSV			846,24
99	Staveništní přesun hmot	HSV			316,00
Cena celkem					68 223,21

Položkový soupis prací


S:	Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu
O:	KAPESNÍ PARK - oprava studny

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	24	Studny				57 783,33
1	242111113R00	Osazení pláště studny z bet. skruží celých DN 1000 studna - nová skruž:0,3	m	0,30000 0,30000		
2	245111111R00	Osazení krycí desky dvoudílné studna - nový poklop:0,2	t	0,20000 0,20000		
3	5921	Deska zákrytová studniční 125/6 cm, dvoudílná studna - nový poklop:1	kus	1,00000 1,00000		
4	5922	Dílec pro studny 100x30x9 cm, skruž studna - nová skruž:1	kus	1,00000 1,00000		
5	724131	Montáž čerpadel ručních stojanových studna - nová ruční pumpa:1	soubor	1,00000 1,00000		
6	4261	Čerpadlo pístové stojanové ruční, litinové, kovářská čern studna - nová ruční pumpa:1	kus	1,00000 1,00000		
7	938907141R00	Odstranění nánosů z drenážních šachtic hl. do 2 m vyčištění studny:3,14*0,5*0,5*1	m3	0,78500 0,78500		
8	938907149R00	Příplatek k odstr.nánosů ze šachtic za hl. nad 2 m vyčištění studny:3,14*0,5*0,5*1	m3	0,78500 0,78500		
9	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb vyčištění studny:3,14*1*5	m2	15,70000 15,70000		
10	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči vyčištění studny:3,14*1*5	m2	15,70000 15,70000		
11	617451310R00	Spárování pláště studny ze skruží celokruhových oprava vnitřních spár studny:3,14*1*5	m2	15,70000 15,70000		
Díl:	46	Zpevněné plochy				960,92
12	591241111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm studna - přidlažba z kostek:3,14*(0,7*0,7-0,6*0,6)	m2	0,40820 0,40820		
13	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2, štípaná studna - přidlažba z kostek:3,14*(0,7*0,7-0,6*0,6) ztrátě:0,1	m2	0,50820 0,40820 0,10000		
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				4 380,00
14	909 R00	Hzs-nezmeritelné stavební práce ostatní nespecifik. práce:10	h	10,00000 10,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				3 936,72
15	963015141R00	Demontáž prefabrikovaných krycích desek 0,50 t studna - původní poklop:1	kus	1,00000 1,00000		
16	965042241R00	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 betonová plocha okolo studny:3,14*1,5*1,5*0,15	m3	1,05975 1,05975		
Díl:	97	Prorážení otvorů				846,24
17	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km demontážní hmotnost dílu 96:2,58	t	2,58000 2,58000		
18	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km demontážní hmotnost dílu 96:2,58*5 za dalších 5 km:	t	12,90000 12,90000		
19	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace demontážní hmotnost dílu 96:2,58	t	2,58000 2,58000		
20	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton do 30x30 cm, recyklace suti demontážní hmotnost dílu 96:2,58	t	2,58000 2,58000		
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				316,00
21	998151111R00	Přesun hmot, oplocení a zvláštní obj. zděné do 10m	t	0,79000		

	hmotnost dílu 24:0,56	0,56000	
	hmotnost dílu 46:0,23	0,23000	

26	68 223,21
----	-----------

33

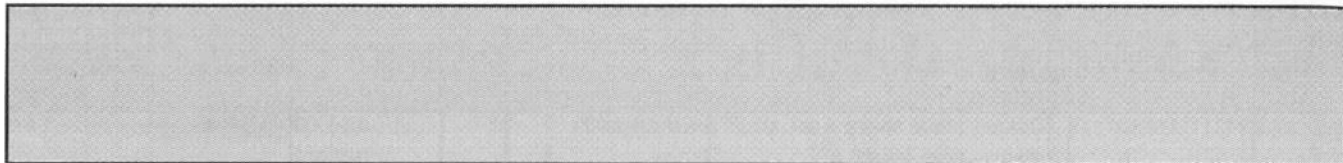

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Kapesní park – zeleň	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Vegetační úpravy	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Hodonín	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 50
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 11.01.2022

Rozpočtové náklady v Kč

A Základní rozpočtové náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky			Ostatní	0,00
	Montáž			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem		DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
				ORN celkem	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	51 962,65
		Celkem bez DPH	247 441,20
		Celkem včetně DPH	299 403,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavebni rozpočet

Název stavby	Kapcsán park – rekonstrukce
-----------------	-----------------------------

Obr. 1 Stavby: Vegetační úpravy

Localiz:	Hs
----------	----

JMSO

Coba vistat: y

Obtained

Zařazení výtahů

Implektant

Konec vystavby

Zrodzitel:

Zpracováno dne

11.01.2022

Zinc dust

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cena za souhrn
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
01	01	111	Výsadba stromů Platanů opatření				25 325,15	5 456,88	30 782,03		1,92	
1	01	111_300VD	Výhled výsadby	ks	3,00		485,00	0,00	485,00		0,00	
02	02	18	Porostové úpravy terénu				578,85	5 291,85	5 870,70		0,00	
2	02	1840C1121R00	Okřídlení vysokých dřevin sálami v rovině, včetně odstranění části	kus	3,00							
3	02	182101315R00	Hrubé jámy bez výměry půdy, do 1 m ³ s ₁ 1,5	kus	3,00						RTS 1/2019	
4	02	184102_18R00	Výsadba stromů balem D do 80 cm, v rovině, vč. závlahy	kus	3,00						RTS 1/2019	
5	02	184202_11R00	Úprava stromů balem D do 10 cm, d ₁ do 200 cm, včetně závlahy	kus	3,00						RTS 1/2019	
6	02	18421411VD	Zhotovení závlahové mísy o průměru max. do 2,5m (množství max. 12 cm)	ks	3,00						RTS 1/2019	
7	02	111_102VD	Zhotovení oblouku vlny z dřevěného materiálu	ks	3,00							
8	02	18551121	Dovoz vody pro závlahu rostlin (l, 1m ³ vstřední) do 1000 m	m ³	0,30						RTS 1/2019	
03	03		Úprava materiálu				24 257,38	485,00	24 742,38		1,92	
9	03	903-103VD	Kůly na uzavření plochy 3 kaštanů, strom OK 14/16, vč. dovozu	kus	9,00						RTS 1/2019	
10	03	1031505A	Průběžná práce: koncový seřez stromů do 10 kg (1,5 kg/m ³ dřeviny), vč. aplikace	kg	4,50						RTS 1/2019	
11	03	111_30VD	Růžovité rohož, vápníkové materiály	ks	3,00						RTS 1/2019	
12	03	111_30VD	Platanus x japonica OK 14/16, 28, vysokostrom, vč. dovozu	ks	1,00							
13	03	111_30VD	Prunus avium OK 10/12, 28, historická odrůda (Kaštan, Granát, Rychlý, Doučenský, černý apod.)	ks	1,00							
14	03	111_06VD	Tělo stromu OK 14/16, 28, vysokostrom, vč. dovozu	ks	1,00							
15	03	1031100	Klasifikace dřeviny VIL, vč. dovozu	m ³	1,05						RTS 1/2019	
04	04		Porostové úpravy terénu				79 900,77	62 310,62	142 211,39		0,00	
16	04	18	Porostové úpravy terénu				267,17	45 980,62	46 247,79		0,00	
17	04	18-802111R00	Chem. ošetření před závlahou, s ₁ 1,5	m ²	215,00						RTS 1/2019	
18	04		Porostové úpravy terénu									
19	04	111105111R00	Závlahy kůly 71 m ² , plochy závlahy 94 m ²	m ²	215,00						RTS 1/2019	
20	04	183402111R00	Odstavení stromů do 20 cm, na vrchu do 1,5 kg/m ³ dřeviny, včetně odpadů, množství 0 (0 cm)	m ²	215,00						RTS 1/2019	
21	04		Porostové úpravy terénu								RTS 1/2019	
22	04	18200_131R00	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	m ²	215,00						RTS 1/2019	
23	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
24	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
25	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
26	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
27	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
28	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
29	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
30	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
31	04	18200_151R00	Prostřední práce: odstranění dřeviny sálami sálami	m ²	215,00						RTS 1/2019	
05	05	403	Plochy a úpravy území				0,00	14 210,00	14 210,00		0,00	
32	05	958231111R00	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
33	05	00X11RVD	Dovoz materiálu na staveništi vozem s nákladem do 12 t, počet za 1 km	km	40,00							
34	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
35	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
36	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
37	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
38	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
39	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
40	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
41	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
42	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
43	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
44	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
45	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
46	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
47	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
48	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
49	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
50	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
51	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
52	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
53	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
54	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
55	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
56	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
57	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
58	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
59	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
60	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
61	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
62	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
63	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
64	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
65	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
66	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
67	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
68	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
69	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
70	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
71	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
72	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
73	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
74	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
75	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
76	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
77	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
78	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
79	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
80	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
81	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
82	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
83	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
84	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
85	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
86	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
87	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
88	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
89	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
90	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
91	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
92	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
93	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
94	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
95	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
96	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
97	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
98	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
99	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	
100	05	2221VD	Platanus japonica, množství do 20 cm v rovině	t	35,00						RTS 1/2019	

Appendix

Položkový rozpočet

S:	Zdravé město Hodonín - projekt participativního rozpočtu
O:	KAPESNÍ PARK
R:	
C:	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Následná péče na 3 roky				0,00
	185 80-4311	Zaliti stromů vodou - 40 l/strom x 10 zálivek za rok - 3 ks x 40 l x 10 = 1.200 l	m³	1,20		0,00
	185 80-4312	Zaliti výsadeb růží vodou 10 l/m² x 6 zálivek za rok - 50 m² x 10 l x 6 = 3.000 l	m³	3,00		0,00
	185 80-4312	Zaliti keřových výsadeb vodou 10 l/m² x 6 zálivek za rok - 71 m² x 10 l x 6 = 4.260 l	m³	4,26		0,00
	185 80-4312	Zaliti záhonů půdního pokryvu vodou 5 l/m² x 6 zálivek za rok - 94 m² x 5 l x 6 = 2.820 l	m³	2,82		0,00
R		Dovoz vody pro zálivku do 500 m	m³	11,28		0,00
	185 85-1129	Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m³	11,28		0,00
	185 80-4213	Výpletí stromů s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet výpletí 2x za rok - 3 ks = 3 m² x 2 = 6 m²	m²	6,00		0,00
	185 80-4214	Výpletí dřevin ve skupinách s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet výpletí 3x za rok - 50 + 71 m² x 3 = 363 m²	m²	363,00		0,00
	185 80-4211	Výpletí záhonů půdního pokryvu s případným naložením odpadu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením, v rovině nebo na svahu do 1:5, počet výpletí 3x za rok - 94 m² x 3 = 282 m²	m²	282,00		0,00
R		Oprava kotvení, úvazků a rohože stromů 1x za rok = 3 ks	ks	3		0,00
	111 15-1121	Pokosení trávníku parkového včetně shrabování a naložení shrabu na dopravní prostředek, odvozem do 20 km a se složením v rovině nebo na svahu do 1:5 - 420 m² x 4 seče = 1.680 m²	m²	1 680		0,00
R		Pěstební řez stromů (výchovný, vyvívavací), stromy výšky do 4 m. Proveden pouze 1x ve 3. roce	ks	1,00		0,00
Údržba výsadeb na 1 rok celkem						0,00
R	Údržba výsadeb na 3 roky		rok	3	0,00	0,00


Ceny byly stanoveny dle ÚRS 2021/II

Vypracovala


Parková lavička - dodávka a montáž	kus	2,000	
Odpadkový koš - dodávka a montáž	kus	1,000	

58 308,00 Kč bez DPH

Typ	Výrobek	Vyr. řada	Popis
LV751r	Parková lavička	VERA	délka 1,8 m, opěradlo ze 4 lamel, sedák ze 6 lamel z akátového dřeva bez povrchové úpravy, ocelová konstrukce opatřena vrstvou zinku a práškovým vypalovacím lakem, kotvení na dlažbu do betonového základu pomocí závitových tyčí
RAL7016, akát přírodní			Montáž Spodní stavby*

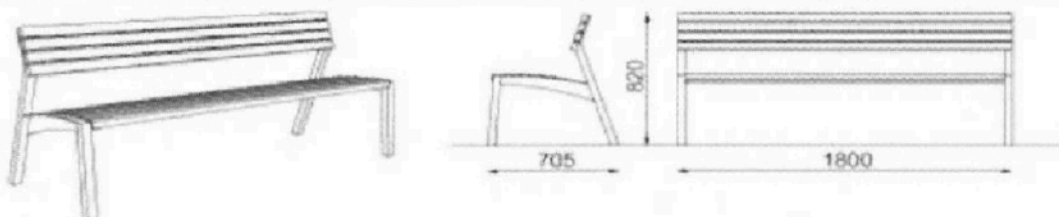

Typ	Výrobek	Vyr. řada	Popis
LN125	Odpadkový koš	Lena	Odpadkový koš na centrální noze, opláštěný 2 panely z drážkového plechu, se stříškou, objem nádoby 70 l, nerezový zhasič cigaret a popelník vestavěný ve vnitřní nádobě, objem 0,5 l, kotveno pod dlažbu nebo ve zhuťném terénu do betonového základu pomocí závitových tyčí
RAL7016, opláštění RAL9006			Montáž Spodní stavby*

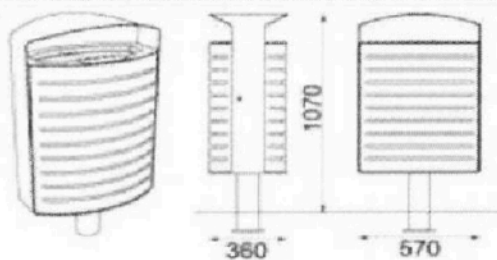

Název akce:

„Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park“

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: ZL č. XX

„(doplnit název změnového listu)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.:

1. Oddíl stavby: (Stavební objekt, Provozní soubor)
2. Zpracovatel změnového listu: (zhotovitel stavby)
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
 - 3.1 stavební deník: (SD č xx, strana č xx, datum xx.xx.xxxx)
 - 3.2 kontrolní den: (KD č xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - 3.3 jiné související dokumenty: (dodatek PD, protokol, vyjádření dotčeného orgánu, požadavek uživatele apod.)
4. Zdůvodnění a příčina změny:
(Podrobný popis přičiny změny.)
5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)
6. Finanční náklady změny
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	0,00	0,00
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	0,00	0,00

V dne

.....
(jméno, podpis zhotovitele)

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výmě** a nacenění víceprací dle podmínek SOD

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v soudu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně díla)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apd)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu

Návrh dalšího postupu (popis úkonůvyvolaných změnou) např.:

- Úprava harmonogramu stavby
- Dodatek IZ
- Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)
- Dodatek Smlouvy o dílo
- Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č XXX).

Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

GP (AD) (ne)doporučuje ZL XXX schválit.

V dne

.....
(jméno, podpis)

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora (ne)souhlasí s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- a) V případě že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- b) Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

FI:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH – ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

V dne

.....
(jméno, podpis)

VEDOUcí ODBORU :

V dne

.....
(jméno, podpis)

GARANT ODBORU:

V dne

.....
(jméno, podpis)

10. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1	Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce
Příloha č. 2	položkový rozpočet
Příloha č. 3	fotodokumentace
Příloha č.	xxx další přílohy dle odst. 3.3.

Příloha č. 1 ZL - Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská

Smlouva/objednávka:

Změnový list č.	Název Změnového listu		celková částka	
Rozpis částky na roky:	2021			
	2022			
	2023			
Finanční profil:				
ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
správce rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:

ČASOVÝ HARMONOGRAM PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Zdravé město Hodonín – projekt participativního rozpočtu Kapesní park

Dokončení díla nejpozději do 150 dnů od účinnosti smlouvy.

[illegible]