

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 08\_2021

Stavba: OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

KSO: 801 32

Místo: ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

CC-CZ: 12631

Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

IČ: 05553750

DIČ: CZ05553750

Projektant:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDAKCE]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS (cenová úroveň 2021/I). Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na webu [www.podminky.urs.cz](http://www.podminky.urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ veden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Soupis prací je zpracován v rozsahu a podrobnosti projektu. Součástí položek uvedených ve výkazu výměr jsou veškeré s nimi spojené práce, které jsou zapotřebí pro provedení kompletní dodávky díla, a to i když nejsou zvlášť uvedeny ve výkazu výměr. To znamená, že veškeré položky patrné z výkazů, výkresů a technických zpráv je třeba v nabídkové ceně doplnit a ocenit jako kompletně vykonané práce vč materiálu, náradí a strojů nutných k práci, i když tyto nejsou ve výkazu výměr vypsány zvlášť. V případě, že má zhotovitel pochyby ohledně plánovaných položek ve výkazech, výkresech a technických zprávách, má za povinnost toto sdělit před odevzdáním nabídkové ceny. Po odevzdání nebude brán na zhotovitelem požadované položky navíc zřetel. Výkaz výměr neslouží jako podklad pro objednávky materiálu v rámci dodávky stavby. Veškeré výrobky, pokud jsou uvedeny, jsou uvedeny pouze jako referenční, obecně určující standard, technické parametry, požadované

**Cena bez DPH**

**11 364 053,92**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>11 364 053,92</b>	<b>2 386 451,32</b>
DPH snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Cena s DPH**

**v**

**CZK**

**13 750 505,24**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Uchazeč**


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

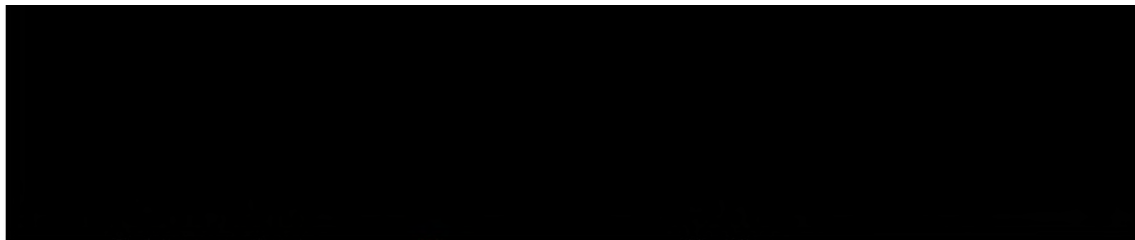

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 08\_2021

**Stavba:** OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Místo: ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 7

Projektant:

Uchazeč: NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>11 364 053,92</b>	<b>13 750 505,24</b>
01	ETAPA 1	7 060 066,72	8 542 680,73
02	ETAPA 2	2 168 126,10	2 623 432,58
03	ETAPA 3	2 135 861,10	2 584 391,93

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

**01 - ETAPA 1**

KSO: 801 32

Místo: ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

IČ:

05553750

DIČ:

CZ05553750

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 060 066,72**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
7 060 066,72  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
1 482 614,01  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 542 680,73**

---

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

---

---

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

---

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

01 - ETAPA 1

Místo:

ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

Datum:

3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**7 060 066,72**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**383 143,47**

3 - Svislé a kompletní konstrukce

39 528,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

68 469,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

185 210,58

997 - Přesun sutě

82 195,45

998 - Přesun hmot

7 740,14

### PSV - Práce a dodávky PSV

**6 442 473,25**

712 - Povlakové krytiny

404 783,22

762 - Konstrukce tesařské

1 324 216,03

764 - Konstrukce klempířské

2 629 539,16

766 - Konstrukce truhlářské

370 126,27

767 - Konstrukce zámečnické

1 063 582,01

783 - Dokončovací práce - nátěry

530 182,71

790 - Hromosvod

120 043,85

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

**234 450,00**

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

234 450,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

01 - ETAPA 1

Místo: ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 7

Projektant:

Uchazeč: NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>7 060 066,72</b>	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				383 143,47	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				39 528,00	
1	K	317230001-R	Vyspravení říms po odstranění oplechování (předpoklad množství)	m2	80,000	494,10	39 528,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				68 469,30	
2	K	621325001-R	Opava a doplnění omítky vnějších ploch v nutném rozsahu (předpoklad množství)	m2	20,000	715,50	14 310,00	
3	K	621325002-R	Fasádní nátěr omítaných ploch - sjednocení s fasádou objektu	m2	50,000	438,75	21 937,50	
4	K	623125101	Vyplnění spár cementovou maltou vnějších pilířů nebo sloupů z cihel	m2	79,560	405,00	32 221,80	CS ÚRS 2021 01
	VV		+1,8*0,65*20		23,400			
	VV		+2,0*(1,95*4+1,3*6)		31,200			
	VV		+1,6*(1,95*4+1,3*6)		24,960			
	VV		Součet		79,560			
D		9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				185 210,58	
5	K	942111122	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 30 m	m2	96,000	320,85	30 801,60	CS ÚRS 2021 01
	VV		+1,2*(40,0*2)		96,000			
6	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	96,000	193,20	18 547,20	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: - předpoklad - 60 dnů (indexováno v jednotkové ceně)					
7	K	942111822	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 30 m	m2	96,000	201,25	19 320,00	CS ÚRS 2021 01
8	K	953940001-R	Zpětná montáž prvků na střeše - anteny, apod	soubor	1,000	3 847,50	3 847,50	
9	K	953940002-R	Odvětrávací hlavice - kanalizace - D+M	kus	8,000	3 240,00	25 920,00	
10	K	953940003-R	Odvětrávací hlavice - střešní plášť - D+M	kus	6,000	2 999,70	17 998,20	
11	K	978023471	Vyškrabání spár zdiva cihelného komínového	m2	79,560	175,50	13 962,78	CS ÚRS 2021 01
	VV		+1,8*0,65*20		23,400			
	VV		+2,0*(1,95*4+1,3*6)		31,200			
	VV		+1,6*(1,95*4+1,3*6)		24,960			
	VV		Součet		79,560			
12	K	978080001-R	Demontáž hromosvodu	soubor	1,000	2 565,00	2 565,00	
13	K	978990001-R	Výbourání zastřešení světlíku 6500/4000 mm - drátosklo + ocel konstr	kus	1,000	4 860,00	4 860,00	
14	K	978990004-R	Výbourání pletiva proti ptákům	m	21,000	24,30	510,30	
	VV		2*4,0+2*6,5		21,000			
15	K	978999001-R	Provizorní zakrytí střechy (výměra = cca půdorysná plocha)	m2	960,000	41,80	40 128,00	



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	978999002-R	Provizorní odvodnění střechy	soubor	1,000	6 750,00	6 750,00	
D	997		Přesun sutě				82 195,45	
17	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	36,365	1 026,00	37 310,49	CS ÚRS 2021 01
18	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	36,365	108,00	3 927,42	CS ÚRS 2021 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	36,365	405,00	14 727,83	CS ÚRS 2021 01
P			<i>Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně</i>					
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	36,365	721,29	26 229,71	CS ÚRS 2021 01
D	998		Přesun hmot				7 740,14	
21	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	7,544	1 026,00	7 740,14	CS ÚRS 2021 01
D	PSV		Práce a dodávky PSV				6 442 473,25	
D	712		Povlakové krytiny				404 783,22	
22	K	71240083	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých jednovrstvé	m2	1 169,140	16,20	18 940,07	
23	K	712400845	Demontáž ventilační hlavice	kus	11,000	114,75	1 262,25	CS ÚRS 2021 01
24	K	7126311	Provedení povlakové krytiny střech šikmých pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	1 169,140	60,75	71 025,26	
VV			+1127,54+21,6+20,0		1 169,140			
25	M	283292001-PC	folie strukturovaná vent (např. Dekten Metal II)	m2	1 344,511	222,75	299 489,83	
VV			1169,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		1 344,511			
26	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	3,600	3 907,17	14 065,81	CS ÚRS 2021 01
D	762		Konstrukce tesařské				1 324 216,03	
27	K	762331921	Vyřezání částí střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	122,100	95,04	11 604,38	CS ÚRS 2021 01
VV			+1,65*(38+36)		122,100			
28	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	1 127,540	57,00	64 269,78	CS ÚRS 2021 01
29	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	20,000	73,29	1 465,80	CS ÚRS 2021 01
30	K	762355802	Demontáž komínových lávek	m	69,600	42,75	2 975,40	CS ÚRS 2021 01
VV			+40,0+2*9,0+4*2,9		69,600			
31	K	762300001-R	Zesílení, příp výměna krokví v nutném rozsahu (POUZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NA ZÁKLADĚ POSUDKU - ODHAD)	m3	5,000	40 027,50	200 137,50	
32	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	90,000	271,35	24 421,50	CS ÚRS 2021 01
VV			"boční záklop"+45,0*2		90,000			
33	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	37,240	304,50	11 339,58	CS ÚRS 2021 01
VV			"přiložky"+0,38*2*49		37,240			
34	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	45,000	386,68	17 400,60	CS ÚRS 2021 01
VV			"hřeben krokv"+45,0		45,000			
35	M	605151202-PC	řezivo SM/JD	m3	2,155	15 052,50	32 438,14	
VV			+0,38*0,073*45,0*1,08		1,348			
VV			+0,03*0,10*90,0*1,08		0,292			
VV			+0,16*0,08*37,24*1,08		0,515			
VV			Součet		2,155			
36	K	762332932	Montáž doplnění částí střešní vazby hranoly nehoblovanými průřezové plochy do 224 cm2	m	258,600	304,50	78 743,70	CS ÚRS 2021 01
VV			"námětky"					
VV			+2,5*38+2,7*36		192,200			
VV			+0,8*38+1,0*36		66,400			
VV			Součet		258,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
37	M	605151202-PC	řezivo SM/JD	m3	4,038	15 052,50	60 782,00		
	VV		"námětky"						
	VV		+0,10*0,16*(2,5*38+2,7*36)*1,08		3,321				
	VV		+0,10*0,10*(0,8*38+1,0*36)*1,08		0,717				
	VV		Součet		4,038				
38	K	762341211-R	Montáž bednění střech šikmých z hrubých prken na sraz	m2	1 127,540	128,25	144 607,01		
39	K	762341609-R	Montáž bednění větracího hřebene z hrubých prken	m2	21,600	155,25	3 353,40		
	VV		+0,24*2*45,0		21,600				
40	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	20,000	168,75	3 375,00	CS ÚRS 2021 01	
	VV		+1,0*20,0		20,000				
41	M	605151201-PC	řezivo SM/JD - prkna	m3	41,154	13 400,40	551 480,06		
	VV		+(1127,54+21,6+20,0)*0,032*1,1		41,154				
42	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	47,347	1 267,50	60 012,32	CS ÚRS 2021 01	
	VV		+2,155+4,038+41,154		47,347				
43	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	4,400	12 684,06	55 809,86	CS ÚRS 2021 01	
D	764	Konstrukce klempířské					2 629 539,16		
44	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	1 127,540	56,70	63 931,52	CS ÚRS 2021 01	
	VV		+7,2*1,3*2+7,2/2*5,0*4		90,720				
	VV		+13,0*43,5*2-3,0*5,8-0,7*1,3*6-0,7*1,9*4-5,5*12,0		1 036,820				
	VV		Součet		1 127,540				
45	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	20,000	74,25	1 485,00	CS ÚRS 2021 01	
46	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti - komíny	m	52,800	27,00	1 425,60	CS ÚRS 2021 01	
	VV		+(20*1,0+8*2,0+12*1,4)		52,800				
47	K	764004821	Demontáž nástřešního žlabu do suti	m	64,000	43,20	2 764,80	CS ÚRS 2021 01	
	VV		"rš do 900"+7,0		7,000				
	VV		"rš do 1500"+57,0		57,000				
	VV		Součet		64,000				
48	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	195,000	33,75	6 581,25	CS ÚRS 2021 01	
	VV		+10,0+185,0		195,000				
49	K	764100001-R	Krytina - plechová falcovaná - lakovaný ocelový plech - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy (např.Linedek); tl.0,6mm; RAL 8004	m2	1 127,540	1 560,02	1 758 984,95		
	VV		+7,2*1,3*2+7,2/2*5,0*4		90,720				
	VV		+13,0*43,5*2-3,0*5,8-0,7*1,3*6-0,7*1,9*4-5,5*12,0		1 036,820				
	VV		Součet		1 127,540				
50	K	764200011-R	Nadokapní žlab půlkruh - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 1350 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/1a	m	57,000	2 044,92	116 560,44		
51	K	764200012-R	Nadokapní žlab půlkruh - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 860 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/1b	m	7,000	1 579,39	11 055,73		
52	K	764200031-R	Svodné potrubí dn 120 mm - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/3a	m	8,000	813,40	6 507,20		
53	K	764200040-R	Oplechování hlavní římsy - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 1260 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/4	m	20,000	1 447,79	28 955,80		
54	K	764200070-R	Oplechování větraného hřebene - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 800 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/7	m	46,000	1 194,80	54 960,80		
55	K	764200120-R	Oplechování úžlabí - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/12	m	45,000	918,88	41 349,60		
56	K	764200150-R	Oplechování nástřešního okapu - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 600+250 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/15	m	51,000	1 099,04	56 051,04		
57	K	764200160-R	Oplechování nástřešního okapu - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 910+80 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/16	m	6,500	1 235,91	8 033,42		
58	K	764200170-R	Štítové lemování - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 270 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/17	m	12,000	562,88	6 754,56		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
59	K	764200181-R	Oplechování komínu - plech pozink tl 0,6 mm - 2700/600 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/18a	kus	4,000	11 197,65	44 790,60	
60	K	764200182-R	Oplechování komínu - plech pozink tl 0,6 mm - 1400/600 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/18b	kus	6,000	6 915,51	41 493,06	
61	K	764200220-R	Lemování sloupků komín lávek - plech pozink tl 0,6 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/22	soubor	1,000	226 813,50	226 813,50	
62	K	764200230-R	Lemování hromosvodů - plech pozink tl 0,6 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/23	soubor	1,000	28 363,50	28 363,50	
63	K	764200240-R	Lemování kruhových prostupů - plech pozink tl 0,6 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/24	kus	17,000	3 591,00	61 047,00	
64	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,400	25 679,08	61 629,79	CS ÚRS 2021 01
D 766 Konstrukce truhlářské							370 126,27	
65	K	766674810	Demontáž střešního okna hladká krytina do 30°	kus	12,000	4 860,00	58 320,00	CS ÚRS 2021 01
66	K	766100001-R	Okno střešní dřevěné (replika výlezu) - 700x700 - D+M vč všech systémových detailů, oplechování a povrchové úpravy - viz Tabulka oken - ozn O/1a	kus	2,000	27 607,50	55 215,00	
67	K	766100002-R	Okno střešní dřevěné (replika výlezu) - 700x700 - D+M vč všech systémových detailů, oplechování a povrchové úpravy - viz Tabulka oken - ozn O/1b	kus	3,000	27 607,50	82 822,50	
68	K	766100003-R	Kominický výlez - 600x600 - D+M vč všech systémových detailů, oplechování a povrchové úpravy - viz Tabulka oken - ozn O/2	kus	8,000	20 992,50	167 940,00	
69	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,600	3 642,98	5 828,77	CS ÚRS 2021 01
D 767 Konstrukce zámečnické							1 063 582,01	
70	K	767110001-R	Komínová lávka se zábradlím - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy - viz Tabulka zámečnických výrobků - ozn Z/1	m	62,500	11 840,85	740 053,13	
71	K	767110002-R	Zastřešení světlíku cca 6500/4000 - drátosklo na ocel konstrukci - D+M vč všech systémových detailů a povrch úpravy	kus	1,000	105 300,00	105 300,00	
72	K	767900005-R	Pletivo proti ptákům - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/5	m	18,000	418,50	7 533,00	
73	K	767900006-R	Repase kotev systému pletiva - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/5	soubor	1,000	4 725,00	4 725,00	
74	K	767900007-R	Děrovaný pás proti ptákům (š otvoru 100mm) - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/6	m	56,000	180,23	10 092,88	
75	K	767900009-R	Děrovaný pás proti ptákům (š otvoru 150mm) - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/8	m	90,000	250,09	22 508,10	
76	K	767900010-R	Sněhová zábrana - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/9	m	58,000	2 250,00	130 500,00	
77	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	4,200	10 207,12	42 869,90	CS ÚRS 2021 01
D 783 Dokončovací práce - nátěry							530 182,71	
79	K	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné - nové prvky	m2	2 537,145	200,10	507 682,71	
VV			"bednění"					
VV			+(1127,54+21,6+20,0)*2		2 338,280			
VV			"hřeben"					
VV			+0,85*45,0		38,250			
VV			+0,26*90,0		23,400			
VV			+0,48*37,24		17,875			
VV			"námětky"					
VV			+(2,5*38+2,7*36)*0,5		96,100			
VV			+(0,8*38+1,0*36)*0,35		23,240			
VV			Součet		2 537,145			
80	K	783789001-R	Ošetření stávající konstrukce krovu - očištění, nátěry proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
D 790 Hromosvod							120 043,85	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	743001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	325,000	74,25	24 131,25	
82	M	35441001	drát průměr 8 mm FeZn	m	325,000	84,38	27 423,50	
83	K	743002	Montáž - zkušební svorka, včetně ochranného úhelníku a označovacího štítku	m	2,000	243,00	486,00	
84	M	3544001	ZS zkušební svorka, včetně ochranného úhelníku a označovacího štítku	kus	2,000	877,50	1 755,00	CS ÚRS 2021 01
85	K	743003	Montáž svorek	kus	150,000	47,25	7 087,50	
86	M	3544002	S.UNI. Svorka univerzální Dehn	kus	60,000	74,25	4 455,00	CS ÚRS 2021 01
87	M	3544003	SR03	kus	6,000	83,70	502,20	
88	M	3544004	SS svorka spojovací	kus	80,000	48,60	3 888,00	
89	M	3544005	SO svorka okapová	kus	2,000	39,15	78,30	
90	M	3544006	DS dilatační svorka	kus	2,000	64,80	129,60	
91	K	743004	Montáž - zemnicí tyč, včetně ověření sítí pro uložení v daném místě	kus	2,000	1 080,00	2 160,00	
92	M	3544101	zemnicí tyč	kus	2,000	607,50	1 215,00	
93	K	743005	Montáž - jímací tyč, vč. Přísl. a kotvicího materiálu a distan.držáku	kus	8,000	1 687,50	13 500,00	
94	M	3544102	JT jímací tyč 4000, vč. Přísl. a kotvicího materiálu a distan.držáku	kus	5,000	3 037,50	15 187,50	
95	M	3544103	JT jímací tyč 2000, vč. Přísl. a kotvicího materiálu a distan.držáku	kus	3,000	2 227,50	6 682,50	
96	K	743006	Tvarování montážního dílu	kus	15,000	472,50	7 087,50	
97	K	743009	Revize včetně vypracování revizní zprávy	soubor	1,000	4 275,00	4 275,00	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 234 450,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 234 450,00

98	K	011503000	Mykologické posouzení krovu	Kč	1,000	11 250,00	11 250,00	
99	K	030001000	Zařízení staveniště vč staveništní mechanizace	Kč	1,000	151 200,00	151 200,00	
100	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	37 800,00	37 800,00	
101	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	9 450,00	9 450,00	
102	K	090001000	Ostatní náklady - zábory, DIO	Kč	1,000	24 750,00	24 750,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

**02 - ETAPA 2**

KSO: 801 32

Místo: ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

IČ: 05553750

DIČ: CZ05553750

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 168 126,10**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
2 168 126,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
455 306,48  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 623 432,58**

---

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

---

---

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

---

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

**02 - ETAPA 2**

Místo:

ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

Datum:

3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 168 126,10**

### HSV - Práce a dodávky HSV

186 031,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 582,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 971,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

79 044,72

997 - Přesun sutě

29 300,14

998 - Přesun hmot

7 132,75

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 887 316,05

712 - Powlakové krytiny

123 268,02

762 - Konstrukce tesařské

390 093,67

764 - Konstrukce klempířské

882 350,69

766 - Konstrukce truhlářské

95 189,04

767 - Konstrukce zámečnické

13 355,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

326 627,18

790 - Hromosvod

56 432,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 778,06

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

94 778,06



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

02 - ETAPA 2

Místo: ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel: MČ Praha 7

Projektant:

Uchazeč: NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 168 126,10**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 031,99	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				28 582,88	
1	K	317230001-R	Vyspravení říms po odstranění oplechování (předpoklad množství)	m2	50,000	494,10	24 705,00	
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,034	31 050,00	1 055,70	CS ÚRS 2021 01
	vv		0,7*4*0,0122		0,034			
3	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 120x120x10mm	t	0,037	76 275,00	2 822,18	CS ÚRS 2021 01
	vv		0,034*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				41 971,50	
4	K	621325001-R	Opava a doplnění omítky vnějších ploch v nutném rozsahu (předpoklad množství)	m2	28,000	715,50	20 034,00	
5	K	621325002-R	Fasádní nátěr omítaných ploch - sjednocení s fasádou objektu	m2	50,000	438,75	21 937,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 044,72	
6	K	942111122	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 30 m	m2	68,400	320,85	21 946,14	CS ÚRS 2021 01
	vv		+1,2*(2*2,0+2*12,0+29,0)		68,400			
7	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	68,400	193,20	13 214,88	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: - předpoklad - 60 dnů (indexováno v jednotkové ceně)					
8	K	942111822	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 30 m	m2	68,400	201,25	13 765,50	CS ÚRS 2021 01
9	K	953940001-R	Zpětná montáž prvků na střeše - anteny, apod	soubor	1,000	3 847,50	3 847,50	
10	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,540	2 970,00	1 603,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		"vikýře"+0,45*0,6*2		0,540			
11	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,600	155,25	558,90	CS ÚRS 2021 01
	vv		"vikýře"+0,9*2*2		3,600			
12	K	978080001-R	Demontáž hromosvodu	soubor	1,000	2 565,00	2 565,00	
13	K	978990002-R	Vybourání mřížky k zachycení střeš splavenin	kus	2,000	202,50	405,00	
14	K	978990003-R	Vybourání ventilačního otvoru - pletivo	kus	2,000	297,00	594,00	
15	K	978999001-R	Provizorní zakrytí střechy (výměra = cca půdorysná plocha)	m2	330,000	41,80	13 794,00	
16	K	978999002-R	Provizorní odvodnění střechy	soubor	1,000	6 750,00	6 750,00	
D	997		Přesun sutě				29 300,14	
17	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	12,963	1 026,00	13 300,04	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,963	108,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,963	405,00	5 250,02	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,963	721,29	9 350,08	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot				7 132,75	
21	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,952	1 026,00	7 132,75	CS ÚRS 2021 01
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 887 316,05	
D 712			Povlakové krytiny				123 268,02	
22	K	71240083	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých jednovrstvé	m2	357,190	16,20	5 786,48	
23	K	7126311	Provedení povlakové krytiny střech šikmých pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	357,190	60,75	21 699,29	
VV			+304,69+52,5				357,190	
24	M	283292001-PC	fólie strukturovaná vent (např. Dekten Metal II)	m2	410,769	222,75	91 498,79	
VV			357,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				410,769	
25	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	3,600	1 189,85	4 283,46	CS ÚRS 2021 01
D 762			Konstrukce tesařské				390 093,67	
26	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	304,690	57,00	17 367,33	CS ÚRS 2021 01
27	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	52,500	73,29	3 847,73	CS ÚRS 2021 01
28	K	762300001-R	Zesílení, příp výměna kroků v nutném rozsahu (POUZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NA ZÁKLADĚ POSUDKU - ODHAD)	m3	3,000	40 027,50	120 082,50	
29	K	762341211-R	Montáž bednění střech šikmých z hrubých prken na sraz	m2	304,690	128,25	39 076,49	
30	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	52,500	168,75	8 859,38	CS ÚRS 2021 01
VV			+1,0*52,5				52,500	
31	M	605151201-PC	řezivo SM/JD - prkna	m3	12,573	13 400,40	168 483,23	
VV			+(304,69+52,5)*0,032*1,1				12,573	
32	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,573	1 267,50	15 936,28	CS ÚRS 2021 01
33	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	4,400	3 736,53	16 440,73	CS ÚRS 2021 01
D 764			Konstrukce klempířské				882 350,69	
34	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	304,690	56,70	17 275,92	CS ÚRS 2021 01
VV			"do 30"					
VV			+1,7*17,7*2+1,6*1,7*2				65,620	
VV			+1,9*1,7*4				12,920	
VV			+1,9*2,0*2				7,600	
VV			Mezisoučet				86,140	
VV			"přes 30"					
VV			+21,0*5,7				119,700	
VV			+19,5*1,5+10,0*4,2/2*2				71,250	
VV			+6,0*4,8*2				57,600	
VV			-4,0*2,5*3				-30,000	
VV			Mezisoučet				218,550	
VV			Součet				304,690	
35	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	10,800	67,50	729,00	CS ÚRS 2021 01
VV			+6*1,8				10,800	
36	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	52,500	74,25	3 898,13	CS ÚRS 2021 01
37	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do sutí	m	42,000	94,50	3 969,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	195,000	33,75	6 581,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		+10,0+185,0		195,000			
39	K	764100001-R	Krytina - plechová falcovaná - lakovaný ocelový plech - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy (např.Linedek); tl.0,6mm; RAL 8004	m2	304,690	1 560,02	475 322,49	
	VV		"do 30"					
	VV		+1,7*17,7*2+1,6*1,7*2		65,620			
	VV		+1,9*1,7*4		12,920			
	VV		+1,9*2,0*2		7,600			
	VV		Mezisoučet		86,140			
	VV		"přes 30"					
	VV		+21,0*5,7		119,700			
	VV		+19,5*1,5+10,0*4,2/2*2		71,250			
	VV		+6,0*4,8*2		57,600			
	VV		-4,0*2,5*3		-30,000			
	VV		Mezisoučet		218,550			
	VV		Součet		304,690			
40	K	764200020-R	Zaatickový žlab zapuštěný - plech pozink tl 0,75 mm - RŠ cca 1210 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/2	m	42,000	2 044,92	85 886,64	
41	K	764200032-R	Svodné potrubí dn 120 mm - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/3b	m	2,000	813,40	1 626,80	
42	K	764200040-R	Oplechování hlavní římsy - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 1260 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/4	m	52,500	1 447,79	76 008,98	
43	K	764200050-R	Oplechování boků vikýřových oken - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 570 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/5	m	10,800	1 149,31	12 412,55	
44	K	764200060-R	Oplechování části atiky v místě žlabu a vikýře - plech pozink tl 0,6 mm - rš cca 400 mm, dl 900 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/6	kus	2,000	810,00	1 620,00	
45	K	764200080-R	Oplechování hřebene mansardové a sedlové střechy - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 200 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/8	m	22,500	453,95	10 213,88	
46	K	764200091-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - vrchní díl RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/10	m	27,000	745,90	20 139,30	
47	K	764200092-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - okapnice RŠ cca 80 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/10	m	27,000	265,28	7 162,56	
48	K	764200093-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - spodní díl RŠ cca 600 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/10	m	27,000	916,35	24 741,45	
49	K	764200101-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - vrchní díl RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	745,90	11 934,40	
50	K	764200102-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - střední díl RŠ cca 160 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	503,56	8 056,96	
51	K	764200103-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - okapnice RŠ cca 80 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	265,28	4 244,48	
52	K	764200104-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - spodní díl RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	766,15	12 258,40	
53	K	764200105-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - okapnice RŠ cca 160 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	503,56	8 056,96	
54	K	764200130-R	Oplechování úžlabí - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/13	m	22,500	918,88	20 674,80	
55	K	764200230-R	Lemování hromosvodů - plech pozink tl 0,6 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/23	soubor	1,000	28 363,50	28 363,50	
56	K	764200250-R	Lemování nadstřešních konstrukcí - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ do 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/25	m	6,000	810,88	4 865,28	
57	K	764200260-R	Žlábek pro odpaření kondenzátu - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 180 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/26	m	38,000	411,26	15 627,88	
58	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,400	8 616,70	20 680,08	CS ÚRS 2021 01

D 766

Konstrukce truhlářské

95 189,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
59	K	766674812	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45°	kus	2,000	4 860,00	9 720,00	CS ÚRS 2021 01	
60	K	766100003-R	Kominický výlez - 600x600 - D+M vč všech systémových detailů, oplechování a povrchové úpravy - viz Tabulka oken - ozn O/2	kus	4,000	20 992,50	83 970,00		
61	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,600	936,90	1 499,04	CS ÚRS 2021 01	
D 767			Konstrukce zámečnické					13 355,25	
62	K	767900001-R	Ventilační mřížka do zaatikového žlabu - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/1	kus	2,000	330,75	661,50		
63	K	767900002-R	Ventilační žaluzie - lamelová větrací mříž 800x200 - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/2	kus	2,000	1 620,00	3 240,00		
64	K	767900004-R	Ventilační žaluzie - lamelová větrací mříž 450x600 - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/4	kus	2,000	2 457,00	4 914,00		
65	K	767900008-R	Děrovaný pás proti ptákům (š otvoru 135mm) - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/7	m	16,000	250,09	4 001,44		
66	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	4,200	128,17	538,31	CS ÚRS 2021 01	
D 783			Dokončovací práce - nátěry					326 627,18	
68	K	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné - nové prvky	m2	714,380	200,10	142 947,44		
	VV		"bednění"						
	VV		+(304,69+52,5)*2					714,380	
69	K	783789001-R	Ošetření stávající konstrukce krovu - očištění, nátěry proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00		
70	K	78399001-R	Repase okrasného zábradlí hřebene - odstranění stáv nátěrů, odrezivění, nový antikorozní nátěr	m	16,000	398,25	6 372,00		
71	K	78399002-R	Sanace kamenných prvků	soubor	1,000	154 807,74	154 807,74		
	P		Poznámka k položce: Mechanické odstranění nečistot Očištění čistící pastou Aplicace odstraňovače mechtů a lišejníků Hydrofobní impregnace						
D 790			Hromosvod					56 432,20	
72	K	743001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	125,000	74,25	9 281,25		
73	M	35441001	drát průměr 8 mm FeZn	m	125,000	84,38	10 547,50		
74	K	743002	Montáž - zkušební svorka, včetně ochranného úhelníku a označovacího štítku	m	1,000	243,00	243,00		
75	M	3544001	ZS zkušební svorka, včetně ochranného úhelníku a označovacího štítku	kus	1,000	877,50	877,50		
76	K	743003	Montáž svorek	kus	46,000	47,25	2 173,50		
77	M	3544002	S.UNI. Svorka univerzální Dehn	kus	26,000	74,25	1 930,50		
78	M	3544003	SR03	kus	2,000	83,70	167,40		
79	M	3544004	SS svorka spojovací	kus	16,000	48,60	777,60		
80	M	3544005	SO svorka okapová	kus	1,000	39,15	39,15		
81	M	3544006	DS dilatační svorka	kus	1,000	64,80	64,80		
82	K	743004	Montáž - zemnicí tyč, včetně ověření sítí pro uložení v daném místě	kus	1,000	1 080,00	1 080,00		
83	M	3544101	zemnicí tyč	kus	1,000	607,50	607,50		
84	K	743005	Montáž - jímací tyč, vč. Přísl. a kotvícího materiálu a distan.držáku	kus	5,000	1 687,50	8 437,50		
85	M	3544103	JT jímací tyč 2000, vč. Přísl. a kotvícího materiálu a distan.držáku	kus	3,000	3 037,50	9 112,50		
86	M	3544104	JT jímací tyč 3000, vč. Přísl. a kotvícího materiálu a distan.držáku	kus	2,000	2 227,50	4 455,00		
87	K	743006	Tvarování montážního dílu	kus	5,000	472,50	2 362,50		
88	K	743009	Revize včetně vypracování revizní zprávy (pro část 1 a 2)	soubor	1,000	4 275,00	4 275,00		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				94 778,06	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				94 778,06	
89	K	011503000	Mykologické posouzení krovu	Kč	1,000	11 250,00	11 250,00	
90	K	030001000	Zařízení staveniště vč staveništní mechanizace	Kč	1,000	44 783,28	44 783,28	
91	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	11 195,82	11 195,82	
92	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 798,96	2 798,96	
93	K	090001000	Ostatní náklady - zábory, DIO	Kč	1,000	24 750,00	24 750,00	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

**03 - ETAPA 3**

KSO: 801 32

Místo: ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

CC-CZ:

Datum: 3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

IČ:

05553750

DIČ:

CZ05553750

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**2 135 861,10**

DPH základní  
snižená

Základ daně  
2 135 861,10  
0,00

Sazba daně  
21,00%  
15,00%

Výše daně  
448 530,83  
0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**2 584 391,93**

---

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

---

---

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

---

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

---



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

**03 - ETAPA 3**

Místo:

ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

Datum:

3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

Projektant:



Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**2 135 861,10**

### HSV - Práce a dodávky HSV

186 031,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

28 582,88

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

41 971,50

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

79 044,72

997 - Přesun sutě

29 300,14

998 - Přesun hmot

7 132,75

### PSV - Práce a dodávky PSV

1 855 051,05

712 - Pvlakové krytiny

123 268,02

762 - Konstrukce tesařské

390 093,67

764 - Konstrukce klempířské

882 350,69

766 - Konstrukce truhlářské

62 924,04

767 - Konstrukce zámečnické

13 355,25

783 - Dokončovací práce - nátěry

326 627,18

790 - Hromosvod

56 432,20

### VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

94 778,06

0 - Vedlejší rozpočtové náklady

94 778,06

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

OPRAVA STŘECH ZŠ PLAMÍNKOVÉ, PRAHA 7

Objekt:

03 - ETAPA 3

Místo:

ZŠ F. Plamínkové, Františka Křížka 490/2, Praha

Datum:

3. 8. 2021

Zadavatel:

MČ Praha 7

Projektant:

Uchazeč:

NEO BUILDER a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**2 135 861,10**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				186 031,99	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				28 582,88	
1	K	317230001-R	Vyspravení říms po odstranění oplechování (předpoklad množství)	m2	50,000	494,10	24 705,00	
2	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0,034	31 050,00	1 055,70	CS ÚRS 2021 01
	vv		0,7*4*0,0122		0,034			
3	M	13010444	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 120x120x10mm	t	0,037	76 275,00	2 822,18	CS ÚRS 2021 01
	vv		0,034*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,037			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				41 971,50	
4	K	621325001-R	Oprava a doplnění omítky vnějších ploch v nutném rozsahu (předpoklad množství)	m2	28,000	715,50	20 034,00	
5	K	621325002-R	Fasádní nátěr omítaných ploch - sjednocení s fasádou objektu	m2	50,000	438,75	21 937,50	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				79 044,72	
6	K	942111122	Montáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v do 30 m	m2	68,400	320,85	21 946,14	CS ÚRS 2021 01
	vv		+1,2*(2*2,0+2*12,0+29,0)		68,400			
7	K	942111221	Příplatek k lešení vysunutému trubkovému s podepřením v do 30 m za první a ZKD den použití	m2	68,400	193,20	13 214,88	CS ÚRS 2021 01
	P		Poznámka k položce: - předpoklad - 60 dnů (indexována v jednotkové ceně)					
8	K	942111822	Demontáž lešení vysunutého trubkového s podepřením v 30 m	m2	68,400	201,25	13 765,50	CS ÚRS 2021 01
9	K	953940001-R	Zpětná montáž prvků na střeše - anteny, apod	soubor	1,000	3 847,50	3 847,50	
10	K	971033541	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0,540	2 970,00	1 603,80	CS ÚRS 2021 01
	vv		"vikýře"+0,45*0,6*2		0,540			
11	K	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	3,600	155,25	558,90	CS ÚRS 2021 01
	vv		"vikýře"+0,9*2*2		3,600			
12	K	978080001-R	Demontáž hromosvodu	soubor	1,000	2 565,00	2 565,00	
13	K	978990002-R	Vybourání mřížky k zachycení střeš splavenin	kus	2,000	202,50	405,00	
14	K	978990003-R	Vybourání ventilačního otvoru - pletivo	kus	2,000	297,00	594,00	
15	K	978999001-R	Provizorní zakrytí střechy (výměra = cca půdorysná plocha)	m2	330,000	41,80	13 794,00	
16	K	978999002-R	Provizorní odvodnění střechy	soubor	1,000	6 750,00	6 750,00	
D	997		Přesun sutě				29 300,14	
17	K	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 27 m s použitím mechanizace	t	12,963	1 026,00	13 300,04	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,963	108,00	1 400,00	CS ÚRS 2021 01
19	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,963	405,00	5 250,02	CS ÚRS 2021 01
P			Poznámka k položce: +30 km - indexováno v jednotkové ceně					
20	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	12,963	721,29	9 350,08	CS ÚRS 2021 01
D 998			Přesun hmot					7 132,75
21	K	998011004	Přesun hmot pro budovy zděné v do 36 m	t	6,952	1 026,00	7 132,75	CS ÚRS 2021 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					1 855 051,05
D 712			Povlakové krytiny					123 268,02
22	K	71240083	Odstranění povlakové krytiny střech šikmých jednovrstvé	m2	357,190	16,20	5 786,48	
23	K	7126311	Provedení povlakové krytiny střech šikmých pásy na sucho AIP nebo NAIP	m2	357,190	60,75	21 699,29	
VV			+304,69+52,5					357,190
24	M	283292001-PC	fólie strukturovaná vent (např.Dekten Metal II)	m2	410,769	222,75	91 498,79	
VV			357,19*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					410,769
25	K	998712204	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	%	3,600	1 189,85	4 283,46	CS ÚRS 2021 01
D 762			Konstrukce tesařské					390 093,67
26	K	762300001-R	Zesílení, příp výměna krokví v nutném rozsahu (POUZE V PŘÍPADĚ NUTNOSTI NA ZÁKLADĚ POSUDKU - ODHAD)	m3	3,000	40 027,50	120 082,50	
27	K	762341211-R	Montáž bednění střech šikmých z hrubých prken na sraz	m2	304,690	128,25	39 076,49	
28	K	762341610	Montáž bednění štítových okapových říms z hrubých prken	m2	52,500	168,75	8 859,38	CS ÚRS 2021 01
VV			+1,0*52,5					52,500
29	M	605151201-PC	řezivo SMJD - prkna	m3	12,573	13 400,40	168 483,23	
VV			+(304,69+52,5)*0,032*1,1					12,573
30	K	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	304,690	57,00	17 367,33	CS ÚRS 2021 01
31	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	52,500	73,29	3 847,73	CS ÚRS 2021 01
32	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	12,573	1 267,50	15 936,28	CS ÚRS 2021 01
33	K	998762204	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 36 m	%	4,400	3 736,53	16 440,73	CS ÚRS 2021 01
D 764			Konstrukce klempířské					882 350,69
34	K	764001821	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do sutí	m2	304,690	56,70	17 275,92	CS ÚRS 2021 01
VV			"do 30"					
VV			+1,7*17,7*2+1,6*1,7*2					65,620
VV			+1,9*1,7*4					12,920
VV			+1,9*2,0*2					7,600
VV			Mezisoučet					86,140
VV			"přes 30"					
VV			+21,0*5,7					119,700
VV			+19,5*1,5+10,0*4,2/2*2					71,250
VV			+6,0*4,8*2					57,600
VV			-4,0*2,5*3					-30,000
VV			Mezisoučet					218,550
VV			Součet					304,690
35	K	764002841	Demontáž oplechování homích ploch zdí a nadezdívek do sutí	m	10,800	67,50	729,00	CS ÚRS 2021 01
VV			+6*1,8					10,800
36	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do sutí	m	52,500	74,25	3 898,13	CS ÚRS 2021 01
37	K	764004831	Demontáž mezistřešního nebo zaatikového žlabu do sutí	m	42,000	94,50	3 969,00	CS ÚRS 2021 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
38	K	764004861	Demontáž svodu do suši	m	195,000	33,75	6 581,25	CS ÚRS 2021 01
	VV		+10,0+185,0		195,000			
39	K	764100001-R	Krytina - plechová falcovaná - lakovaný ocelový plech - D+M vč všech systémových detailů a povrchové úpravy (např.Linedek); tl.0,6mm; RAL 8004	m2	304,690	1 560,02	475 322,49	
	VV		"do 30"					
	VV		+1,7*17,7*2+1,6*1,7*2		65,620			
	VV		+1,9*1,7*4		12,920			
	VV		+1,9*2,0*2		7,600			
	VV		Mezisoučet		86,140			
	VV		"přes 30"					
	VV		+21,0*5,7		119,700			
	VV		+19,5*1,5+10,0*4,2/2*2		71,250			
	VV		+6,0*4,8*2		57,600			
	VV		-4,0*2,5*3		-30,000			
	VV		Mezisoučet		218,550			
	VV		Součet		304,690			
40	K	764200020-R	Zaatickový žlab zapuštěný - plech pozink tl 0,75 mm - RŠ cca 1210 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/2	m	42,000	2 044,92	85 886,64	
41	K	764200032-R	Svodné potrubí dn 120 mm - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/3b	m	2,000	813,40	1 626,80	
42	K	764200040-R	Oplechování hlavní římsy - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 1260 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/4	m	52,500	1 447,79	76 008,98	
43	K	764200050-R	Oplechování boků vikýřových oken - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 570 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/5	m	10,800	1 149,31	12 412,55	
44	K	764200060-R	Oplechování části atiky v místě žlabu a vikýře - plech pozink tl 0,6 mm - rš cca 400 mm, dl 900 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/6	kus	2,000	810,00	1 620,00	
45	K	764200080-R	Oplechování hřebene mansardové a sedlové střechy - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 200 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/8	m	22,500	453,95	10 213,88	
46	K	764200091-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - vrchní díl RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/10	m	27,000	745,90	20 139,30	
47	K	764200092-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - okapnice RŠ cca 80 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/10	m	27,000	265,28	7 162,56	
48	K	764200093-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - spodní díl RŠ cca 600 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/10	m	27,000	916,35	24 741,45	
49	K	764200101-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - vrchní díl RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	745,90	11 934,40	
50	K	764200102-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - střední díl RŠ cca 160 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	503,56	8 056,96	
51	K	764200103-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - okapnice RŠ cca 80 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	265,28	4 244,48	
52	K	764200104-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - spodní díl RŠ cca 400 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	766,15	12 258,40	
53	K	764200105-R	Oplechování římsy mansard střechy - plech pozink tl 0,6 mm - okapnice RŠ cca 160 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/11	m	16,000	503,56	8 056,96	
54	K	764200130-R	Oplechování úžlabí - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/13	m	22,500	918,88	20 674,80	
55	K	764200230-R	Lemování hromosvodů - plech pozink tl 0,6 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/23	soubor	1,000	28 363,50	28 363,50	
56	K	764200250-R	Lemování nadstřešních konstrukcí - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ do 500 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/25	m	6,000	810,88	4 865,28	
57	K	764200260-R	Žlábek pro odpaření kondenzátu - plech pozink tl 0,6 mm - RŠ cca 180 mm - D+M vč všech systémových detailů - podrobný popis - Tabulka klempířských výrobků - ozn K/26	m	38,000	411,26	15 627,88	
58	K	998764204	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	%	2,400	8 616,70	20 680,08	CS ÚRS 2021 01

D 766

Konstrukce truhlářské

62 924,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
59	K	766100003-R	Kominický výlez - 600x600 - D+M vč všech systémových detailů, oplechování a povrchové úpravy - viz Tabulka oken - ozn O/2	kus	4,000	4 860,00	19 440,00	
60	K	766674812	Demontáž střešního okna hladká krytina přes 45°	kus	2,000	20 992,50	41 985,00	CS ÚRS 2021 01
61	K	998766204	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 36 m	%	1,600	936,90	1 499,04	CS ÚRS 2021 01
<b>D 767 Konstrukce zámečnické</b>							<b>13 355,25</b>	
62	K	767900001-R	Ventilační mřížka do zaatikového žlabu - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/1	kus	2,000	330,75	661,50	
63	K	767900003-R	Ventilační žaluzie - lamelová větrací mříž 600x400 - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/3	kus	2,000	1 620,00	3 240,00	
64	K	767900004-R	Ventilační žaluzie - lamelová větrací mříž 450x600 - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/4	kus	2,000	2 457,00	4 914,00	
65	K	767900008-R	Děrovaný pás proti ptákům (š otvoru 135mm) - D+M vč všech systémových detailů - viz Tabulka ostatních výrobků - ozn OS/7	m	16,000	250,09	4 001,44	
66	K	998767204	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 36 m	%	4,200	128,17	538,31	CS ÚRS 2021 01
<b>D 783 Dokončovací práce - nátěry</b>							<b>326 627,18</b>	
68	K	783783312	Nátěry tesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné - nové prvky	m2	714,380	200,10	142 947,44	
	VV		"bednění"					
	VV		+(304,69+52,5)*2		714,380			
69	K	783789001-R	Ošetření stávající konstrukce krovu - očištění, nátěry proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním preventivní dvojnásobné	soubor	1,000	22 500,00	22 500,00	
70	K	78399001-R	Repase okrasného zábradlí hřebene - odstranění stáv nátěrů, odrezivění, nový antikorozní nátěr	m	16,000	398,25	6 372,00	
71	K	78399002-R	Sanace kamenných prvků	soubor	1,000	154 807,74	154 807,74	
	P		<i>Poznámka k položce: Mechanické odstranění nečistot Očištění čistící pastou Aplikace odstraňovače mechtů a lišejníků Hydrofobní impregnace</i>					
<b>D 790 Hromosvod</b>							<b>56 432,20</b>	
72	K	743001	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	125,000	74,25	9 281,25	
73	M	35441001	drát průměr 8 mm FeZn	m	125,000	84,38	10 547,50	
74	K	743002	Montáž - zkušební svorka, včetně ochranného úhelníku a označovacího štítku	m	1,000	243,00	243,00	
75	M	3544001	ZS zkušební svorka, včetně ochranného úhelníku a označovacího štítku	kus	1,000	877,50	877,50	
76	K	743003	Montáž svorek	kus	46,000	47,25	2 173,50	
77	M	3544002	S.UNI. Svorka univerzální Dehn	kus	26,000	74,25	1 930,50	
78	M	3544003	SR03	kus	2,000	83,70	167,40	
79	M	3544004	SS svorka spojovací	kus	16,000	48,60	777,60	
80	M	3544005	SO svorka okapová	kus	1,000	39,15	39,15	
81	M	3544006	DS dilatační svorka	kus	1,000	64,80	64,80	
82	K	743004	Montáž - zemnicí tyč, včetně ověření sítí pro uložení v daném místě	kus	1,000	1 080,00	1 080,00	
83	M	3544101	zemnicí tyč	kus	1,000	607,50	607,50	
84	K	743005	Montáž - jímací tyč, vč. Přísl. a kotvícího materiálu a distan.držáku	kus	5,000	1 687,50	8 437,50	
85	M	3544103	JT jímací tyč 2000, vč. Přísl. a kotvícího materiálu a distan.držáku	kus	3,000	3 037,50	9 112,50	
86	M	3544104	JT jímací tyč 3000, vč. Přísl. a kotvícího materiálu a distan.držáku	kus	2,000	2 227,50	4 455,00	
87	K	743006	Tvarování montážního dílu	kus	5,000	472,50	2 362,50	
88	K	743009	Revize včetně vypracování revizní zprávy (pro část 1 a 2 a 3)	soubor	1,000	4 275,00	4 275,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				94 778,06	
D	0		Vedlejší rozpočtové náklady				94 778,06	
89	K	011503000	Mykologické posouzení krovu	Kč	1,000	11 250,00	11 250,00	
90	K	030001000	Zařízení staveniště vč staveništní mechanizace	Kč	1,000	44 783,28	44 783,28	
91	K	034002000	Zabezpečení staveniště	Kč	1,000	11 195,82	11 195,82	
92	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	2 798,96	2 798,96	
93	K	090001000	Ostatní náklady - zábory, DIO	Kč	1,000	24 750,00	24 750,00	