

č.

## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. d202100309 ze dne 16. 9. 2021

mezi účastníky:

### STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov  
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor  
IČ: 00261891  
DIČ: CZ00261891  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov  
číslo účtu: [REDACTED]  
(dále jen "objednatel")

a

### ZKZ Chomutov s.r.o.

sídlo: Dolní 3354, 430 01 Chomutov  
adresa pro doručování: Dolní 3354, 430 01 Chomutov  
IČ: 44567987  
DIČ: CZ44567987  
zastupuje: [REDACTED] jednatel  
bankovní spojení: CSOB a.s.  
číslo účtu: [REDACTED]  
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 2122  
(dále jen „zhotovitel“)

## I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2021 smlouvu o dílo č. d202100309 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Čechova a Spořická v Chomutově.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna díla spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci (dále jen „vícepráce“), a neprovedení některých prací a dodávek, které byly v původní projektové dokumentaci zahrnuty (dále jen „méněpráce“). V souvislosti s touto změnou se mění cena díla a termín díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 1 ze dne 25. 5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

## II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednávají vícepráce a méněpráce dle změnového listu č. 1, ze dne 25. 5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:  
d) *Změnový list č. 1, ze dne 25. 5. 2022, který je přílohou č. 2 této smlouvy.*
3. V čl. II. odst. 2, písm. b) smlouvy se na konci věty doplňuje následující:  
*„a Změnový položkový rozpočet, který je součástí Změnového listu č. 1 ze dne 25. 5. 2022 tvoří přílohu č. 2 této smlouvy“*
4. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 2) Změnový list č. 1, ze dne 25. 5. 2022, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, a jehož součástí je zároveň změnový položkový rozpočet.

### III. Změna ceny díla

1. Čl. III, odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
  1. Cena díla byla určena dohodou smluvních stran a činí:

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| cena bez DPH: | 2.851.638,25 Kč        |
| sazba DPH:    | 21 %                   |
| DPH:          | 598.844,03 Kč          |
| cena s DPH:   | <b>3.450.482,28 Kč</b> |

### IV. Změna termínu díla

1. Čl. V, odst. 4 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:
  4. *Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli staveniště nejpozději do 10. 6. 2022.*

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [redacted] náměstek statutárního města Chomutova, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20. 3. 2017, v platném znění.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 08. 06. 2022




Statutární město Chomutov

JUDr. Marek Hrabáč  
primátor



V Chomutově dne 6. 6. 2022

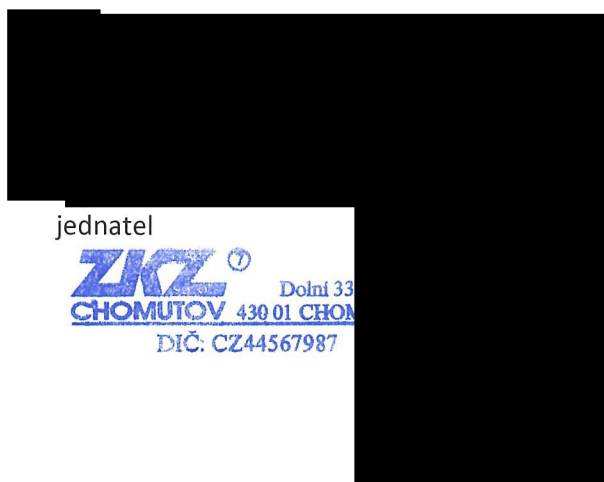

jednatel

**ZKZ**  
CHOMUTOV 430 01 CHOM  
DIČ: CZ44567987

## Změnový list č. 1 ze dne 25. 5. 2022 k Dodatku č. 2

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Název stavby:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rekonstrukce chodníků a veřejného osvětlení v ulici Čechova a Spořická v Chomutově |
| Číslo smluvního vztahu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SoD: ev.č.: d202100309 z 16. 9. 2021                                               |
| Název části stavby (PS, SO):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Stavební část – ul. Spořická v Chomutově                                           |
| Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 3. – 5., čl. III. Cena smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu díla a termín dokončení díla                                                                                                                                               |                                                                                    |
| <b>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| <b>ZL 1.1</b> – PD – výkres, řeší druhou stranu přechodu pro chodce u křižovatky Spořická – Rokycanova u BD čp. 1644 pouze zákresem varovných prvků do vyříznutého původního krytu. VV neobsahuje jiné položky pro úpravu jen doplnění reliéfní dlažby – materiál (bez stavební přípomocy).                                                                                                             |                                                                                    |
| <b>ZL 1.2</b> – PD (VV) obsahuje přídlažbu u vozovky v ul. Spořická                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| <b>ZL 1.3</b> – PD (VV) obsahuje odstranění betonu prostého tl. 100 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| <b>ZL 1.4</b> – PD – doplnění podkladní vrstvy štěrkodrti v tl. 100mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| <b>ZL 1.5</b> – PD + VV – Montáž a dodávka stožárů osvětlení v počtu celkem 13 ks, v rámci celé stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                    |
| <b>Nové řešení:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                    |
| <b>ZL 1.1</b> – Odstranění živičného krytu 15 m <sup>2</sup> , odstranění podkladu z betonu prostého, D + M žulových obrubníků, betonáž, doplnění ŠD, pokládka reliéfní zámkové dlažby, tl. 60 mm                                                                                                                                                                                                       |                                                                                    |
| <b>ZL 1.2</b> – Přídlažba se nepoužije, spára bude zalita asf. zálivkou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |
| <b>ZL 1.3</b> – Odstranění podkladu z betonu prostého tl. do 250 mm, v trase chodníku u betonových obrub, odvoz na skládku. Jedná se o 20 m délky chodníku (ve spodní části ul. Spořická).                                                                                                                                                                                                              |                                                                                    |
| <b>ZL 1.4</b> – Odstranění jílovité zeminy v délce 60 mb (120 m <sup>2</sup> ) tl. 150 mm, odvoz na skládku, pokládka geotextilie PP 300g/m <sup>2</sup> , doplnění ŠD – 150 mm                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |
| <b>ZL 1.5</b> – realizace – fyzické osazení pouze 11 ks stožárů (včetně výložníků, svítidel, příslušenství a stavebních úprav)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                    |
| <b>Zdůvodnění změny:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                    |
| <b>ZL 1.1</b> – Z důvodů nově vybudovaného přechodu pro chodce v ul. Spořická (od ul. Čechova do ul. Rokycanova) je nutné pro pohyb chodců a následnou kolaudaci doplnit obě strany přechodu bezbariérovou úpravou. Změnou se rozumí kompletní stavební práce jedné strany přechodu (u ul. Rokycanova) i s bezbariérovými úpravami, které v PD nebyly řešeny (pouze dodávka – materiál reliéfní dlažby) |                                                                                    |
| <b>ZL 1.2</b> – V průběhu provádění byly pod finálními asfalty zjištěny podkladní vrstvy betonu v tl. max. do 250 mm (200), pro řádné provedení nových podkladních vrstev je nutné betonové vrstvy odstranit v celé tloušťce. Jedná se cca o 20 m (v 2m šířce chodníku)                                                                                                                                 |                                                                                    |
| <b>ZL 1.3</b> – přídlažba, po konzultaci s úsekem komunikací (TSMCH) se neprovede. Použije se asfaltová zálivka.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                    |
| <b>ZL 1.4</b> – V části odkrytí stávajících podkladů, které dle PD měly být doplněny štěrkodrtí byly zjištěny nevyhovující konstrukční vrstvy – jílovitého charakteru, které je nutné odstranit a nahradit novou vrstvou štěrku, dle požadavku TDS nutné tuto část zasanovat, včetně doplnění dpovídající geotextilie.                                                                                  |                                                                                    |
| <b>ZL 1.5</b> – po dohodě se zástupci SMCH a TSMCH nebude fyzicky provedeno osazení 2 ks stožárů a výložníků u přechodu v ul. Rokycanova – roh se Spořickou ul. u čp. 1666, kde dle PD v rámci současné stavby není jiný stavební zásah. Po dohodě s p. Hurníkem budou již stavbou zakoupené stožáry                                                                                                    |                                                                                    |

s výložníky uloženy v areálu TSMCH pro využití na jiných investiční akcích města (možné pro budoucí realizaci ul. Rokycanova). Uvedené 2 ks stožárů a výložníků budou součástí fakturace zhotovitele, tudíž i předány do majetku města. Ostatní související položky jsou odečteny (MNP) v tomto změnovém listu.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

### PŘEHLED ZMĚN – CELKOVÝ VLVIV NA CENU DÍLA

| ZL | Označení změny dle ZL | stručný popis změny - název                                       | vliv na cenu                | vliv na cenu                | Výsledná změna ceny části díla |
|----|-----------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
|    |                       |                                                                   | (v Kč bez DPH)<br>vícepráce | (v Kč bez DPH)<br>méněpráce | (v Kč bez DPH)                 |
|    | ZL 1.1                | Odstranění živičného krytu, odstranění podkladu z betonu prostého | 20 761,76                   |                             | +20 761,76                     |
|    | ZL 1.2                | Méněpráce – žulová přídlažba                                      |                             | - 36 799,20                 | -36 799,20                     |
|    | ZL 1.3                | Betony - odstranění                                               | 24 941,25                   |                             | +24 941,25                     |
|    | ZL 1.4                | Odstranění jílovité zeminy                                        | 85 869,00                   |                             | +85 869,00                     |
|    | ZL 1.5                | Méněpráce VO                                                      |                             | - 38 669,27                 | -38 669,27                     |
|    |                       |                                                                   |                             | CELKEM V Kč bez DPH         | 56.103,54 Kč                   |

67.885,28

Kč vč. DPH

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Vliv změny na výkresovou dokumentaci:      | ano/ne |
| Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: |        |

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Vliv změny na smluvní cenu:             | ano/ne          |
| Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH: | 3 382 597,00 Kč |
| Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:    | 67 885,28Kč     |
| Nová cena díla vč. DPH:                 | 3 450 482,28 Kč |

|                                                                                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vliv změny na termín dokončení díla:                                                          | ano/ne       |
| Termín dokončení díla dle smluvního vztahu - Dodatku č. 1 ev. č.: d202100345 z 18. 10. 2021): | 31. 5. 2022  |
| Nový termín dokončení díla:                                                                   | 10. 06. 2022 |

Oprávněný zástupce zhotovitele

Datum: 18.5.2022

Podpis:



Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 18.5.2022

Oprávněný zástupce technického dozoru investora

Datum: 30.5.2022

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-037  
Stavba: Rekonstrukce chodníku a VO v ul.Čechova a ul.Spořická,Chomutov

KSO:  
Místo:

CC-CZ:  
Datum: 27.05.2022

Zadavatel:  
Město Chomutov

IČ: 261891  
DIČ:

Zhotovitel:  
ZKZ Chomutov s.r.o.

IČ: 44567987  
DIČ: CZ44567987

Projektant:

IC:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

Poznámka:

|                         |            |             |           |
|-------------------------|------------|-------------|-----------|
| Cena bez DPH            |            |             | 56 103,54 |
| DPH základní<br>snižená | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|                         | 21,00%     | 56 103,54   | 11 781,74 |
|                         | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |
| Cena s DPH v CZK        |            |             | 67 885,28 |

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Zaerovská 4802  
430 28 Chomutov  
IČ: 261891 DIČ: CZ00261891

Objednavatel

Zhotovitel

**ZKZ**®  
Dolní 3354  
CHOMUTOV 430 01 CHOMUTOV  
DIČ: CZ44567987

Datum a p

Datum a p

MĚSTO CHOMUTOV  
Zaerovská 4802  
Chomutov  
DIČ: CZ00261891  
-11-

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-037

**Stavba:** Rekonstrukce chodníku a VO v ul.Čechova a ul.Spořická,Chomutov

Místo:

Datum:

27.05.2022

Zadavatel: Město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel:

#ODKAZ!

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

### Náklady z rozpočtů

**56 103,54 67 885,28**

Dod.č.2  
ZL 1.1 VCP Chodník křižovatka Spořická,Rokycanova

20 761,76 25 121,73

Dod.č.2  
ZL 1.4 VCP Odstranění nevhodného jílového podloží

85 869,00 103 901,49

Dod.č.2  
ZL 1.2 + VCP + MP Odstranění betonů Školní x  
ZL 1.3 Spořická,odpočet kamenných kostek - žula

-11 857,95 -14 348,12

Dod.č.2  
ZL 1.5 Méněpráce VO

-38 669,27 -46 789,82

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a VO v ul.Čechova a ul.Spořická,Chomutov

Objekt:

**Dod.č.2 ZL 1.1 - VCP Chodník křižovatka Spořická,Rokycanova**

Místo:

Datum: 27.05.2022

Zadavatel: Město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**20 761,76**

|       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |    |        |          |          |           |
|-------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-----------|
| D 001 |   | Zemní práce                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                             |    |        |          |          | 13 123,50 |
| 1     | K | 113107130                                                                                                                                                                                                                                                              | Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně                                       | m2 | 15,000 | 552,00   | 8 280,00 |           |
| PP    |   | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm                                                                                              |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| 2     | K | 113107141                                                                                                                                                                                                                                                              | Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně                                                | m2 | 15,000 | 98,90    | 1 483,50 |           |
| PP    |   | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy do 50 mm                                                                                                       |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| D 005 |   | Komunikace                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |    |        |          |          | 3 360,00  |
| 39    | K | 596211113                                                                                                                                                                                                                                                              | Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2                | m2 | 12,000 | 280,00   | 3 360,00 |           |
| PP    |   | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojítm hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| D 009 |   | Ostatní konstrukce a práce                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                             |    |        |          |          | 4 029,00  |
| 49    | K | 916241213                                                                                                                                                                                                                                                              | Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého              | m  | 11,000 | 229,00   | 2 519,00 |           |
| PP    |   | Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého                                                                                                      |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| 50    | K | 916991121                                                                                                                                                                                                                                                              | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého              | m3 | 0,500  | 3 020,00 | 1 510,00 |           |
| PP    |   | Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tl. C 16/20                                                                                                                                                                             |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| D 099 |   | Přesun hmot HSV                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                             |    |        |          |          | 3 609,26  |
| 71    | K | 998223011                                                                                                                                                                                                                                                              | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                                       | t  | 6,600  | 199,00   | 1 313,40 |           |
| PP    |   | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                                                                                             |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| 72    | K | 997221611                                                                                                                                                                                                                                                              | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu                                | t  | 4,600  | 165,00   | 759,00   |           |
| PP    |   | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti                                                                                                                                                                                                           |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| 75    | K | 997221561                                                                                                                                                                                                                                                              | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                         | t  | 4,600  | 48,00    | 220,80   |           |
| PP    |   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km                                                                                                                                                  |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| 76    | K | 997221569                                                                                                                                                                                                                                                              | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                            | t  | 32,200 | 12,30    | 396,06   |           |
| PP    |   | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km                                                                                                                                    |                                                                                             |    |        |          |          |           |
| 77    | K | 997221815                                                                                                                                                                                                                                                              | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 | t  | 4,600  | 200,00   | 920,00   |           |
| PP    |   | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101                                                                                                                                        |                                                                                             |    |        |          |          |           |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a VO v ul.Čechova a ul.Spořická,Chomutov

Objekt:

**Dod. Č. 2 ZL č. 1.2 MNP - žulová dlažba, ZL č. 1.3 VCP - odstranění betonů**

Místo:

Zadavatel: Město Chomutov

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Datum: 27.05.2022

Projektant:

Zpracovatel: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-11 857,95**

D 009 Ostatní konstrukce a práce

**-36 799,20**

|    |   |           |                                  |    |         |          |            |  |
|----|---|-----------|----------------------------------|----|---------|----------|------------|--|
| 55 | M | 5838100R2 | Kamenné kostky - žula 120x120 mm | m2 | -30,666 | 1 200,00 | -36 799,20 |  |
| PP |   |           | Kamenné kostky - žula 120x120 mm |    |         |          |            |  |

D 099 Přesun hmot HSV

**15 707,25**

|    |   |           |                                                                                                            |   |        |        |          |  |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 71 | K | 998223011 | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným                                                      | t | 22,500 | 199,00 | 4 477,50 |  |
| PP |   |           | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu |   |        |        |          |  |

|    |   |           |                                                              |   |        |        |          |  |
|----|---|-----------|--------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 72 | K | 997221611 | Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu | t | 22,500 | 165,00 | 3 712,50 |  |
| PP |   |           | Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti |   |        |        |          |  |

|    |   |           |                                                                                                                       |   |        |       |          |  |
|----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------|----------|--|
| 75 | K | 997221561 | Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km                                                                   | t | 22,500 | 48,00 | 1 080,00 |  |
| PP |   |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km |   |        |       |          |  |

|    |   |           |                                                                                                                                     |   |         |       |          |  |
|----|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------|----------|--|
| 76 | K | 997221569 | Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů                                                                    | t | 157,500 | 12,30 | 1 937,25 |  |
| PP |   |           | Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km |   |         |       |          |  |

|    |   |           |                                                                                                                                 |   |        |        |          |  |
|----|---|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|--------|----------|--|
| 77 | K | 997221815 | Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101                                     | t | 22,500 | 200,00 | 4 500,00 |  |
| PP |   |           | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 |   |        |        |          |  |

D HSV Práce a dodávky HSV

**9 234,00**

D 1 Zemní práce

**9 234,00**

|    |   |           |                                                                                                                                                                                    |    |       |          |          |                |
|----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|----------|----------|----------------|
| 86 | K | 113107132 | Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm                                                                                                                        | m2 | 9,000 | 1 026,00 | 9 234,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP |   |           | Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm |    |       |          |          |                |

Online PSC

[https://podminky.urs.cz/item/CS\\_URS\\_2022\\_01/113107132](https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/113107132)

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce chodníku a VO v ul.Čechova a ul.Spořická,Chomutov

Objekt:

**Dod. č.2 ZL č.1.4 - VCP Odstranění jílového podloží**

Místo:

Datum: 27.05.2022

Zadavatel: Město Chomutov

Projektant:

Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Zpracovatel: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**85 869,00**

|            |     |                                                                                                                                                                                                      |                                                                               |    |         |          |           |                |
|------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|-----------|----------------|
| D          | 001 | Zemní práce                                                                                                                                                                                          |                                                                               |    |         |          | 20 574,00 |                |
| 28         | K   | 162701103                                                                                                                                                                                            | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4          | m3 | 18,000  | 210,00   | 3 780,00  |                |
| PP         |     | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m |                                                                               |    |         |          |           |                |
| 29         | K   | 171201201                                                                                                                                                                                            | Uložení sypaniny na skládky                                                   | m3 | 18,000  | 18,50    | 333,00    |                |
| PP         |     | Uložení sypaniny na skládky                                                                                                                                                                          |                                                                               |    |         |          |           |                |
| 30         | K   | 171201211                                                                                                                                                                                            | Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce          | t  | 36,000  | 420,00   | 15 120,00 |                |
| PP         |     | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504                                                                      |                                                                               |    |         |          |           |                |
| 31         | K   | 120001101                                                                                                                                                                                            | Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokoppávky v blízkosti inženýrských sítí | m3 | 3,000   | 447,00   | 1 341,00  |                |
| PP         |     | Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy                                                                             |                                                                               |    |         |          |           |                |
| D          | 099 | Přesun hmot HSV                                                                                                                                                                                      |                                                                               |    |         |          | 8 238,60  |                |
| 71         | K   | 998223011                                                                                                                                                                                            | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným                         | t  | 41,400  | 199,00   | 8 238,60  |                |
| PP         |     | Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu                                                                                           |                                                                               |    |         |          |           |                |
| D          | HSV | Práce a dodávky HSV                                                                                                                                                                                  |                                                                               |    |         |          | 57 056,40 |                |
| D          | 1   | Zemní práce                                                                                                                                                                                          |                                                                               |    |         |          | 21 222,00 |                |
| 87         | K   | 122311101                                                                                                                                                                                            | Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4             | m3 | 18,000  | 1 179,00 | 21 222,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |     | Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4                                                                                                         |                                                                               |    |         |          |           |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122311101">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122311101</a>                                                                            |                                                                               |    |         |          |           |                |
| D          | 2   | Zakládání                                                                                                                                                                                            |                                                                               |    |         |          | 6 434,40  |                |
| 88         | K   | 213141111                                                                                                                                                                                            | Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m          | m2 | 120,000 | 19,08    | 2 289,60  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |     | Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m                                                     |                                                                               |    |         |          |           |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/213141111</a>                                                                            |                                                                               |    |         |          |           |                |
| 89         | M   | 69311068                                                                                                                                                                                             | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2       | m2 | 142,140 | 29,16    | 4 144,80  | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |     | geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2                                                                                                                              |                                                                               |    |         |          |           |                |
| VV         |     | 120*1,1845 Přepočtené koeficientem množství                                                                                                                                                          |                                                                               |    |         |          |           |                |
|            |     | 142,140                                                                                                                                                                                              |                                                                               |    |         |          |           |                |
| D          | 5   | Komunikace pozemní                                                                                                                                                                                   |                                                                               |    |         |          | 29 400,00 |                |
| 90         | K   | 564851111                                                                                                                                                                                            | Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm                         | m2 | 120,000 | 245,00   | 29 400,00 | CS ÚRS 2022 01 |
| PP         |     | Podklad ze štěrkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm                                                                                                      |                                                                               |    |         |          |           |                |
| Online PSC |     | <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/564851111</a>                                                                            |                                                                               |    |         |          |           |                |

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce chodníku a VO v ul.Čechova a ul.Spořická,Chomutov  
Objekt: **Dod. č. 2 Méněpráce VO - ZL 1.5**

Místo:  
Zadavatel: Město Chomutov  
Zhotovitel: ZKZ Chomutov s.r.o.

Datum: 27.05.2022  
Projektant:  
Zpracovatel: #ODKAZ!

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**-38 669,27**

D PSV Práce a dodávky PSV

**-27 535,46**

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

**-27 535,46**

|                                                                                                                                                       |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------|------------|--|
| 1                                                                                                                                                     | K | 741122122  | Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1,5 až 6 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)   | m   | -18,999 | 21,37     | -406,01    |  |
| pp Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2 |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
| 2                                                                                                                                                     | M | 1210694    | KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)                                               | m   | -18,999 | 22,43     | -426,15    |  |
| pp KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)                                                                                                                     |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
| 5                                                                                                                                                     | K | 741132133  | Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskou bez letování       | kus | -2,000  | 128,99    | -257,98    |  |
| pp Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x16 mm2                                           |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
| 6                                                                                                                                                     | M | 1229533    | SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/                                       | kus | -2,000  | 99,15     | -198,30    |  |
| pp SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/                                                                                                             |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
| 9                                                                                                                                                     | K | 741373002  | Montáž svítidla výbojkové průmyslové stropní na výložník                     | kus | -2,000  | 298,33    | -596,66    |  |
| pp Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník                                                           |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
| 12                                                                                                                                                    | M | 348svit-P  | P - LED svítidlo pro přechody Satheon S-P, 60W, 8131 lm, 4000 K              | ks  | -1,000  | 12 825,18 | -12 825,18 |  |
| pp P - LED svítidlo pro přechody, pravé 60W, 8131 lm, 4000 K, IP65, IK10 typ Satheon S-P, optika pro přechody, pravé na výložník pr.60                |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
| 13                                                                                                                                                    | M | 348svit-PL | PL - LED svítidlo pro přechody levostranné Satheon S-P, 60W, 8131 lm, 4000 K | ks  | -1,000  | 12 825,18 | -12 825,18 |  |
| pp PL - LED svítidlo pro přechody, levé 60W, 8131 lm, 4000 K, IP65, IK10 typ Satheon S-P, optika pro přechody, levé na výložník pr.60                 |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |
| P Poznámka k položce: Nastavit optickou křivku pro umístění svítidla vlevo = objednat u výrobce                                                       |   |            |                                                                              |     |         |           |            |  |

D M Práce a dodávky M

**-11 133,81**

D 21-M Elektromontáže

**-5 181,36**

|                                                                                              |   |           |                                                                         |     |        |          |           |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 21                                                                                           | K | 210204011 | Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m   | kus | -2,000 | 1 366,88 | -2 733,76 |  |
| pp Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m |   |           |                                                                         |     |        |          |           |  |
| 32                                                                                           | K | 210204103 | Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg | kus | -2,000 | 338,79   | -677,58   |  |
| pp Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg                  |   |           |                                                                         |     |        |          |           |  |
| 41                                                                                           | M | 1202167   | VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16.4                                             | kus | -2,000 | 498,05   | -996,10   |  |
| pp VYZBROJ STOZAROVA SV 9.16.4                                                               |   |           |                                                                         |     |        |          |           |  |
| 43                                                                                           | K | 210204202 | Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                        | kus | -2,000 | 386,96   | -773,92   |  |
| pp Montáž elektrovýbroje stožárů osvětlení 2 okruhy                                          |   |           |                                                                         |     |        |          |           |  |

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

**-5 952,45**

|                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |           |                                                                                |     |        |          |           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|--|
| 48                                                                                                                                                                                                                                                                            | K | 460050704 | Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení ručně v hornině tř 4 | kus | -2,000 | 1 518,76 | -3 037,52 |  |
| pp Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině třídy 4 |   |           |                                                                                |     |        |          |           |  |