



Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1200029/2020 (dále jen smlouva), uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Smluvní strany

Národní památkový ústav,
státní příspěvková organizace,
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupený: Mgr et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze,
Sabinova 373/5,
130 00 Praha 3

(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8,
IČO: 00014915,
DIČ: CZ00014915,
zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991,
zastoupený: Ing. Martinem Šírotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci,

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I. Preambule

Veřejná zakázka: „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt - ZO“ (v rámci realizace projektu SMVS - „NKP SHZ Bečov nad Teplou - Zaniklý objekt ZO, ÚPS v Praze, Id. č. SMVS 134V151000031).
Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení díla a změna závazku ze smlouvy o dílo. Při realizaci stavby byla po dohodě s památkáři a projektantem odlehčena přízdívka hradební zdi a montáž krovu nad hradební zdi. Z hlediska historické věrohodnosti došlo k lepšímu vizuálnímu řešení dané hradební zdi a krov byl zapuštěn do střechy Pluhovských domů. Při realizaci krčku bylo nutné provést



propojení dešťových svodů z hradu, zaniklého objektu a Pluhovských domů. Dále z hlediska údržby bylo přidáno vyhřívání do odvodnění terasy zaniklého objektu.

V průběhu realizace díla a místním šetřením na stavbě byly zjištěny skutečnosti, které objednatel nemohl ani při vynaložení náležitě péče předvídat.

Dodávky a práce dle ZL 02_22 jsou pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodů dodržení technických požadavků a pro zajištění bezpečnosti provozu. (§ 6)

Dodávky a práce dle ZL 03_22 nebyly prováděny. Navíc odstranění nového nátěru byl požadavek památkové péče. Tyto práce jsou nezbytné pro úspěšné dokončení veřejné zakázky z důvodu dodržení požadavků památkové péče. (§ 4)

Příčinou prodloužení je havárie hradební obvodové zdi na hradě Bečov nad Teplou ze dne 21. 7. 2021. Tato havárie přímo souvisí se Zaniklým objektem, a proto byly práce zastaveny.

Pro upřesnění změny termínu dokončení uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 6 ke smlouvě (dále jen dodatek).

II. Předmět dodatku

Tímto dodatkem se mění příslušné ustanovení článku 3 smlouvy o dílo č. **NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1200029/2020** ze dne 15.12.2020.

Doba plnění (mění se čl. 3 odst. 3.1 bod 3.1.3 smlouvy o dílo):

Nový termín pro dokončení díla je odůvodněn v čl. I. a stanoven v čl. III. tohoto dodatku. Nový termín umožňuje zhotoviteli nezbytný časový prostor pro dokončení díla.

III. Lhůty plnění

V čl. 3. Doba plnění, odst. 3.1.3. smlouvy se mění takto:

3.1.3. termín protokolárního předání díla: do 31. 8. 2022
objednatel je povinen zahájit převzetí díla nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel k převzetí dokončeného díla zhotovitel prokazatelně vyzval;

IV. Cena díla

Cena díla (mění se čl. 4., odst. 4.1. smlouvy o dílo ve znění smlouvy o dílo **2026H1200029/2020**, ze dne 15.12.2020):

Odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění takto:

Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění je dohodou Zhotovitele a Objednatel stanovená tímto dodatkem na částku:

a) Cena díla celkem bez DPH	5 368 206,78 Kč
b) DPH 21 %	<u>1 127 323,42 Kč</u>
c) Celková cena díla včetně DPH	6 495 530,20 Kč

Odst. 4.1. smlouvy o dílo se mění takto:

smluvní strany se dohodly na provedení změn prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden a



zdůvodněn ve změnovém listu č. ZL 02_22; ZL 03_22 a v položkovém rozpočtu víceprací k těmto změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 6.

Cena díla dle tohoto dodatku se vzhledem k dohodnutým dodatečným a schváleným vícepracím mění takto: Cena dle Dodatku č.2 je ve výši:

5 088 403,30 Kč bez DPH

(slovy pět milionů osmdesát osm tisíc čtyři sta tři korun českých a třicet haléřů bez DPH)

Celkové méněpráce dle ZL02-22

- 200 050,87 Kč bez DPH (- 242 061,55 Kč s DPH)

(slovy dvě stě tisíc padesát korun českých a osmdesát sedm haléřů bez DPH)

Celkové vícepráce dle ZL 02-22

524 927,32 Kč bez DPH (635 162,05 Kč s DPH)

(slovy pět set dvacet čtyři tisíc devět set dvacet sedm korun českých a třicet dva haléřů bez DPH)

Celkové méněpráce dle ZL 03-22

- 63 250,00 Kč bez DPH (76 532,50 Kč s DPH)

(slovy šedesát tři tisíc dvě stě padesát korun českých bez DPH)

Celkové vícepráce dle ZL 03-22

18 177,03 Kč bez DPH (21 994,21 Kč s DPH)

(slovy osmnáct tisíc jedno sto sedmdesát sedm korun českých a tři haléře bez DPH)

Celková změna závazku ze smlouvy:

+ 279 803,48 Kč bez DPH (338 562,21 Kč s DPH)

(slovy dvě stě sedmdesát devět tisíc osm set tři korun českých a čtyřicet osm haléřů bez DPH)

Konečná celková cena díla dle Smlouvy o dílo, ve znění tohoto dodatku č. 6 činí:

5 368 206,78 Kč bez DPH

(slovy pět milionů tři sta šedesát osm tisíc dvě stě šest korun českých a sedmdesát osm haléřů bez DPH)



V. Závěrečná ustanovení

1. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 6 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní, a že vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 6 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 6 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **NPÚ–ÚPS Praha / 2026H1200029/2020**, ze dne 15.12.2020, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Přílohy

- Změnový list č. 02-22
- Změnový list č. 03-22

Elektronický podpis - 30.06.2022

Certifikát autora podpisu:

Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

IČO: NTRCZ-75032333

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 20.12.2024

.....

Mgr. et Mgr. Petr Spejchal

ředitel

NPÚ, ÚPS v Praze

Ing. Martin Sirotek 2022.06.30
18:28:44
+02'00'

.....

Ing. Martin Sirotek

ředitel divize 9

Metrostav a.s.

na základě plné moci

Elektronický podpis - 30.06.2022
 Certifikát autora podpisu:
 Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
 IČO: NTRCZ-75032333
 Vydal: PostSignum Qualified CA 4
 Platnost do: 20.12.2024

Ing. 2022.06.3
 Martin 0 18:30:14
 Sirotek +02'00'

"NKP SHZ

ZO"

reg.č.stavby:	134V151000031	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-420/64316/2020/2026H1200029	02_22
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Metrostav a.s., IČO: 00014915	

název ZL: Změny zastřešení hradební zdi, napojení stávajících dešťových svodů objektu SO 005 Hrad, odvodňovací žlab

předmět změny:

Změny zastřešení hradební zdi, napojení stávajících dešťových svodů objektu SO 005 Hrad, odvodňovací žlab

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

Tato změna je nezbytná pro zajištění odvodu srážkových vod z objektů při současném dosažení historické věrohodnosti obnoveného objektu.

zdůvodnění příčin event. nepřehleditelnosti změny:

Při realizaci stavby byla po dohodě s orgány státní památkové péče a projektantem odlehčena přízdívka hradební zdi a montáž krovu nad hradební zdi. Z hlediska historické věrohodnosti došlo k lepšímu vizuálnímu řešení dané hradební zdi a krov byl zapuštěn do střechy Píluhových domů. Při realizaci křku bylo nutná provést propojení dešťových svodů z hradu, zaniklého objektu a Píluhových domů. Dále z hlediska údržby bylo přidáno vyhlívnání do odvodnění terasy zaniklého objektu

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:			méněpráce
		cena:	bez DPH	200 050,87 Kč	- 200 050,87 Kč
			21%DPH	42 010,66 Kč	- 42 010,66 Kč
			celkem	242 061,53 Kč	- 242 061,53 Kč
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:			vícepráce
		cena:	bez DPH	524 927,32 Kč	524 927,32 Kč
			21%DPH	110 234,74 Kč	110 234,74 Kč
			celkem	635 162,06 Kč	635 162,06 Kč
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH	324 876,45 Kč	
			21%DPH	68 224,05 Kč	
			celkem	393 100,50 Kč	

vliv na termín dokončení:


práce mají vliv na termín dokončení i s ohledem na jejich realizaci následně po odstranění havárie hradební zdi.

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

Změna bude součástí DSPS.

přílohy:

Rozpočet, Přehled změn a dodatků

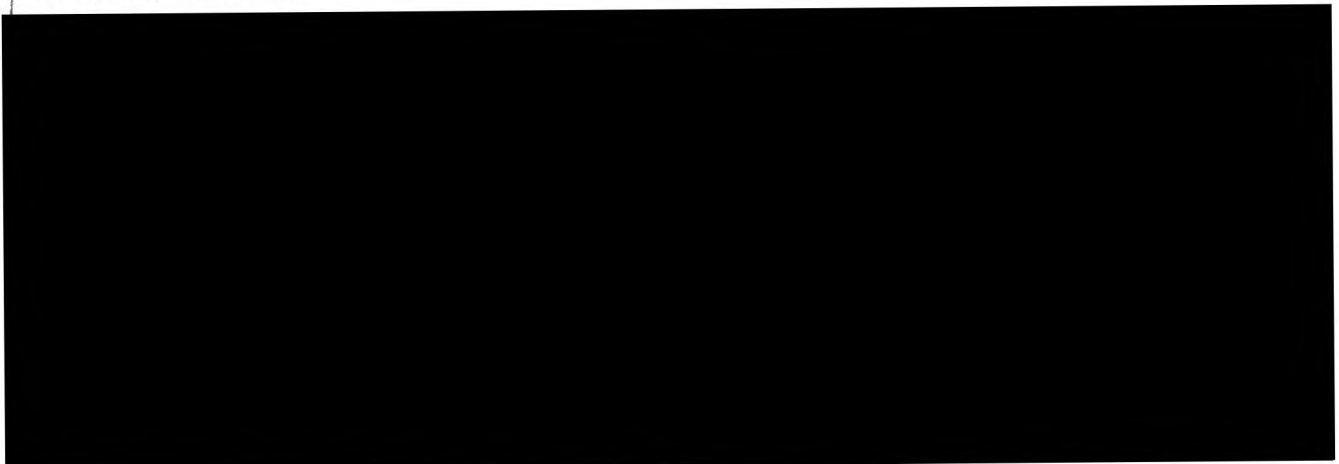

Změnový list č.02

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze SHaZ Bečov nad Teplou - SO 05 Restaurování hradu v rámci realizace projektu SMVS Zaniklý objekt
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

384 343,81

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

20	311231114R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených pod omítkou z cihel plyných, 290x140x65 mm, P 15, na maltu MVC 2,5	m3	45,77400	5 215,70	238 743,45
----	--------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	----------	----------	------------

Díl: 764 Konstrukce tesařské

107	762342202R00	Bednění a laťování montážní laťování sítěch o sklonu do 60° při vzdálenosti laťů do 220 mm, vodorovné	m2	30,00000	477,26	14 317,80
108	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	0,14960	10 653,19	1 593,72
109	762811121R00	Impregnace žeziva tlačkovačková, ochrana proti dřevokazným houbám, plísňím a dřevokaznému hmyzu	m3	0,14960	5 914,65	884,83
110	60517111R	lať průřez 24 cm2	m3	0,14960	10 653,19	1 593,72
N		Montáž krovu, hradební zeď, s napojení na stávající konstrukci Píluhových domů - vč. dodávky žeziva	kpl	0,00000	107 682,00	0,00
N		Kotvící prostředky - zám. prvky	kpl	0,00000	7 983,00	0,00
N		Kontraprkno 24 mm	m3	0,00000	9 858,00	0,00
N		krycí prkno větrací mezery do dvora v barvě krytiny	bm	0,00000	420,00	0,00
N		Demontáž a zpětná montáž laťování Pl.domů napojení na stávající sítěšní roviny	kpl	0,00000	9 653,00	0,00
111	998762104R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 38 m	t	0,08827	2 556,76	225,69
112	998762194R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší opravní vzdálenost do 1000 m	t	0,08827	2 556,76	225,69

Díl: 764 Konstrukce klempířské

113	764352203R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací podokapních půlkulatých, rš 330 mm	m	14,80000	1 772,69	26 236,61
114	764354201R00	Žlaby z pozinkovaného plechu výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací masky hlacské k nečistivým žlabům včetně rohů a čel, rš 250 mm	m	0,50000	3 323,78	1 661,89
115	764392250R00	Ostatní sítěšní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž úžlabí, rš 660 mm	m	2,10000	1 463,74	3 073,85
N		Cu okapový žlab půlkruhový rš.250 vč.háků, čel (hradby)	m	0,00000	2 486,00	0,00
N		Úprava původního Cu žlabu (Pl.domy)	kpl	0,00000	4 635,00	0,00
N		Cu úžlabí rš.400 mm	m	0,00000	2 252,00	0,00
N		Cu okapnička pod D+V rš.150 mm	m	0,00000	883,00	0,00
N		Cu kotlík válcový prům 310 mm, výtok 120mm	ks	0,00000	10 204,00	0,00
N		Cu svodová roura D 120mm vč.kolen a objímek (napojení do původ.svodu)	m	0,00000	2 307,00	0,00
N		Cu svodová roura D 120mm vč.kolen a objímek (pod podlahou zaniklého objektu)	m	0,00000	2 608,00	0,00
N		Cu svodová roura D 250mm vč. objímek (pod podlahou zaniklého objektu)	m	0,00000	3 762,00	0,00
N		Cu kotlík válcový prům 310 mm, výtok 250mm	ks	0,00000	9 636,00	0,00
N		držák kotlíku	ks	0,00000	7 511,00	0,00
116	998764104R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 38 m	t	0,05403	3 749,92	202,81
117	998764194R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší opravní vzdálenost do 1 000 m	t	0,05403	3 749,92	202,81

Díl: 765 Krytiny tvrdé

118	765311514RT2	Krytina pálená sítěch jednoduchých z bobrovek, konurové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, segmentový řez tašek	m2	30,00000	2 059,05	61 771,50
119	765311534R00	Krytina pálená copířky bobrovka, hřeben, povrchová úprava rezná	m	11,50000	1 706,82	19 626,43
N		Krytina pálená sítěch z bobrovek, šupinové krytí, povrchová úprava rezná, půlkulatý řez tašek	m2	0,00000	3 272,00	0,00
N		Demontáž pálené krytiny Pl domů v místě napojení	kpl	0,00000	1 500,00	0,00
N		Montáž pálené krytiny Pl.domů v místě napojení	kpl	0,00000	9 250,00	0,00
N		Pojistná difúzní fólie vč napojení na Pl.domy	m2	0,00000	280,00	0,00
N		Okapová větrací mřížka	m	0,00000	82,00	0,00
121	998765104R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 38 m	t	2,73436	2 556,76	6 991,10
122	998765194R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	2,73436	2 556,76	6 991,10

Část: 01 Zdravotní instalace

N	příplatek	Příplatek za doplňkové přisušenství k odvoznímu žlabu 1 : Pásek vyhřívací SPIN DN 70-110	ks	0,00000	7 223,00	0,00
---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	----------	------

324 876,44

rozsah ZL		
524 927,32	-200 050,87	709 220,24

změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
------------------	--------	------------------	--------	----------------	------------

0,00000	0,00	-20,57400	-107 307,81	25,20000	131 435,84
---------	------	-----------	-------------	----------	------------

55,00000	26 249,30	0,00000	0,00	85,00000	40 587,10
0,76700	8 171,00	0,00000	0,00	0,91580	9 764,71
1,50000	8 871,98	0,00000	0,00	1,64960	9 756,81
0,64500	6 871,31	0,00000	0,00	0,79480	8 465,02
1,00000	107 682,00	0,00000	0,00	1,00000	107 682,00
1,00000	7 983,00	0,00000	0,00	1,00000	7 983,00
0,12211	1 203,78	0,00000	0,00	0,12211	1 203,78
11,20000	4 704,00	0,00000	0,00	11,20000	4 704,00
1,00000	9 653,00	0,00000	0,00	1,00000	9 653,00
0,56500	1 444,57	0,00000	0,00	0,85327	1 670,25
0,56500	1 444,57	0,00000	0,00	0,85327	1 670,25

0,00000	0,00	-14,80000	-26 235,81	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-0,50000	-1 661,90	0,00000	0,00
0,00000	0,00	-2,10000	-3 073,85	0,00000	0,00
14,40000	35 798,40	0,00000	0,00	14,40000	35 798,40
1,00000	4 635,00	0,00000	0,00	1,00000	4 635,00
4,00000	9 008,00	0,00000	0,00	4,00000	9 008,00
28,80000	18 304,40	0,00000	0,00	28,80000	18 304,40
1,00000	10 204,00	0,00000	0,00	1,00000	10 204,00
5,00000	11 535,00	0,00000	0,00	5,00000	11 535,00
14,00000	36 484,00	0,00000	0,00	14,00000	36 484,00
2,00000	7 524,00	0,00000	0,00	2,00000	7 524,00
1,00000	9 638,00	0,00000	0,00	1,00000	9 638,00
2,00000	15 022,00	0,00000	0,00	2,00000	15 022,00
0,07700	288,74	0,00000	0,00	0,13103	491,35
0,07700	288,74	0,00000	0,00	0,13103	491,35

0,00000	0,00	-30,00000	-61 771,50	0,00000	0,00
3,30000	5 632,51	0,00000	0,00	14,80000	25 260,94
42,40000	138 732,80	0,00000	0,00	42,40000	138 732,80
1,00000	1 500,00	0,00000	0,00	1,00000	1 500,00
1,00000	9 250,00	0,00000	0,00	1,00000	9 250,00
42,40000	11 872,00	0,00000	0,00	42,40000	11 872,00
14,80000	1 213,60	0,00000	0,00	14,80000	1 213,60
1,27400	3 257,31	0,00000	0,00	4,00836	10 248,41
1,27400	3 257,31	0,00000	0,00	4,00836	10 248,41

1,00000	7 223,00	0,00000	0,00	1,00000	7 223,00
---------	----------	---------	------	---------	----------

Elektronický podpis - 30.06.2022
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Mgr. et Mgr. Petr Spejchal
IČO: NTRCZ-75032333
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 20.12.2024

Ing. 2022.06.3
Martin 0 18:31:08
Sirotek +02'00'

"NKP § objekt ZO"

reg.č.stavby:	134V151003031	číslo ZL:
smlouva:	NPÚ-420/94318/2020/2026H1200029	03_22
objednatel:	Národní památkový ústav, IČ: 75032333	
zhotovitel:	Melrostav a.s., IČO: 00014916	

název ZL: **Úpravy vnějších povrchů
Zdravotně technické instalace**

předmět změny:

Úpravy vnějších povrchů - ruční odstranění novodobých nátěrů
Zdravotně technické instalace - odebet zemních prací a potrubí

zdůvodnění nezbytnosti změny (havárie, požadavek OPP, technické důvody atp.):

V průběhu realizace byl stanoven skutečný rozsah zemních prací a délky potrubí v souvislosti s požadavkem investora. Ruční čištění stávajícího novodobého nátěru bylo nutné z pohledu zajištění celistvosti podkladní historické vrstvy oproti strojnímu čištění.

zdůvodnění příčin event. nepředvídatelnosti změny:

Při realizaci stavby nebyly některé práce provedeny a na základě požadavku orgánu památkové péče došlo k ručnímu čištění stávajícího novodobého nátěru na určenou vrstvu.

zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:

Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	méněpráce ano
		cena:	bez DPH -63 250,00 Kč - 63. 250,-
			21%DPH 13 282,50 Kč - 13. 282,50
			celkem 76 532,50 Kč - 76 532,50
vliv na cenu díla:	ANO	rozpočet:	vícepráce ano
		cena:	bez DPH 18 177,03 Kč 18. 177,03
			21%DPH 3 817,12 Kč 3 817,12
			celkem 21 994,15 Kč 21. 994,15
CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ		cena:	bez DPH -45 072,97 Kč
			21%DPH -9 465,32 Kč
			celkem -54 538,29 Kč

vliv na termín dokončení:

práce nemají vliv na termín dokončení akce SMVS

jiné vlivy (na změnu PD apod.):

NE

přílohy:

Rozpočet, Přehled změn a dodatků

Změnový list č.03

Stavba:	Státní hrad Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu. ú.p.s. v Praze
Místo stavby:	Bečov nad Teplou, č.p. 10, areál hradu a zámku Bečov nad Teplou
Objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 00, Praha-Malá Strana
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00, Praha 8

rozsah dle SoD

Náklady soupisu celkem

145 860,40

18 177,03

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
54	622-01	Zpevnění podkladu vápennou vodou - mižením - 100 cyklů	m2	164,55000	520,00	85 566,00
58	622-05	Tlakové injektáž drobných prasklin minerální zálivkou na vápenné bázi	m2	27,47000	450,00	12 361,50
N		Ruční čištění stávajícího novodobého nátěru na určenou vrstvu	m2	0,00000	765,00	0,00

změna množství +	cena +
0,00000	0,00
0,00000	0,00
55,00000	42 075,00

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Zdravotní instalace						
1	132201210R	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v homině 3, hloubení strojně	m3	18,02120	613,47	11 055,47
2	132201219R	Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepihost, v homině 3,	m3	18,02000	37,63	678,09
3	162701105R	Vodorovné přemístění výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	7,22000	72,98	526,77
4	167101101R	Nakládání, skládání, překládání neuhlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z hominy 1 až 4	m3	7,22000	166,98	1 205,60
5	171201201R	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	7,22000	22,02	158,98
6	174101101R	Zásyp sypaninou se zhuňtělím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	10,79520	931,70	10 057,89
7	181101102R	Úprava pláň v zářezech v homině 1 až 4, se zhuňtělím	m2	14,86000	31,82	472,85
8	181201102R	Úprava pláň v násypch v homině 1 až 4, se zhuňtělím	m2	13,84000	31,82	440,39
9	199000005R	Poplatky za skládku zeminy 1 - 4	t	12,05740	786,50	9 483,15
20	871353121R	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm	m	14,30000	288,66	4 127,84
26	899711122R	Výstražné fólie výstražné fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm	m	17,30000	5,90	102,07
30	28611263.B	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9	m	15,62980	615,73	9 623,80

-9,00000	-5 521,23
-9,00000	-338,67
-3,50000	-255,36
-3,50000	-584,43
-3,50000	-77,07
-5,00000	-4 658,50
-7,00000	-222,74
-7,50000	-238,65
-6,00000	-4 719,00
-8,00000	-2 309,28
-8,00000	-47,20
-8,00000	-4 925,84