

**Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) č. 516300130 na VZ
„Zateplení bytových domů v městské části Brno-Židenice“**
Uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník v platném znění (dále též „NOZ“),
konkrétně ustanoveními §§2586 a následujícími

Číslo smlouvy objednatele: 516 300 130/3

Číslo smlouvy zhotovitele: R/49/2016

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno
Adresa pro doručování: Úřad městské části Brno-Židenice,
Gajdošova 7, 615 00 Brno
Statutární orgán: Mgr. René Novotný, starosta MČ Brno-Židenice
IČ: 44992785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: KB Brno-město a.s.
Číslo účtu: 2220621/0100

Zástupci objednatele:

- a) ve věcech smluvních: **Mgr. René Novotný**, starosta MČ Brno-Židenice
tel.: +420 548 426 128
email: novotny@zidenice.brno.cz
- b) ve věcech technických: **Ing. Eva Králíčková**, vedoucí OSM
ÚMČ Brno-Židenice, tel: +420 548 426 180
Email: kralickova@zidenice.brno.cz

a další objednatelem pověřené osoby.

Zhotovitel: KALAHA a.s.
Sídlo: Maříkova 1899/1, 621 00 Brno
IČ: 25562151
DIČ: CZ25562151
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu: 248711199/0300

Zástupce zhotovitele:

- a) ve věcech smluvních: **Stanislav Langášek**, předseda představenstva
Petr Bajer, místopředseda představenstva
- b) ve věcech technických: **Stanislav Langášek**, předseda představenstva
Petr Bajer, místopředseda představenstva
- c) ve věcech stavby **Petr Bajer**, místopředseda představenstva
- d) hlavní stavbyvedoucí **Ing Libor Štásta, Ing. Petr Kolesa**

II. Předmět dodatku ke smlouvě

1. Obě strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Zateplení bytových domů v městské části Brno-Židenice“ ze dne 07.11.2016, č. smlouvy objednatele: 516300130, č. smlouvy zhotovitele: 49/R/2016 (dále jen „smlouva“) následovně:

Podle čl. VII odstavec 7. smlouvy se celková cena dle výkazu výměr obsažená v čl. VII odst. 1. smlouvy s ohledem na potřebu změny rozsahu díla navyšuje o částku:

Navýšení ceny díla:	685.590,41 Kč
DPH 15%	102.838,56 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH	788.428,97 Kč

Čl. VII odstavec 1. smlouvy věta první se tak ruší a nahrazuje se větou:

Cena za provedené dílo dle této Smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení objednatele a odsouhlasených změn rozsahu díla mezi objednatelem a zhotovitelem, které měly vliv na výši ceny v rozsahu Dodatku č. 3 této Smlouvy, a činí:

<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>22.183.261,91 Kč</i>
<i>DPH 15%</i>	<i>3.327.489,29 Kč</i>

Soupis jednotlivých započtení méně a víceprací je obsahem příloh tohoto dodatku.

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní články smlouvy zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
4. Součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty dílčích staveb díla.
5. Tato smlouva byla schválena na 7/65. schůzi RMČ Brno-Židenice konané dne 03.04.2017, bod č. 4.


Příloha č. 1 – Položkový rozpočet stavby 49c/R/2016 BD Židenice Kuldova

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet stavby 49b/R/2016 BD Židenice Otakara Ševčíka

Příloha č. 3 – Položkový rozpočet stavby 49a/R/2016 BD Židenice Tovačovského a Strakatého


V Brně, dne 24. 04. 2017

V Brně, dne 24. 04. 2017




Za objednatele:

Mgr. René Novotný
Starosta MČ Brno-Židenice



Za zhotovitele:

Petr Bajer
místopředseda představenstva



CELKOVÁ REKAPITULACE ZMĚN


Stavba:	Zateplení bytových domů
Adresa:	BD Brno - Židenice
Objednatel:	Město Brno, ÚMČ Brno-Židenice
Zhotovitel:	KALHA a.s.
Datum:	27.3.2017

objekt	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
Kuldova 10, 14-36	206 766,51	31 014,98	237 781,49
Otakara Ševčíka 48 - 52	112 056,99	16 808,55	128 865,54
Tovačovského 31, 33, Strakatého 6 - 12	366 766,91	55 015,04	421 781,95
součet	685 590,41	102 838,56	788 428,97

za zhotovitele:
KALHA a.s., Petr Bajer

za autorský dozor:
Ing. Hynek Dvořáček


za technický dozor investora:
Roman Hrozek



Rekapitulace změn

Stavba:	Zateplení bytových domů
Adresa:	Brno, Kuldova 10, 14-36
Objednatel:	Město Brno, ÚMČ Brno-Židenice
Zhotovitel:	KALHA a.s.
Datum:	27.3.2017

popis	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
01b Přeložení anténního systému	176 683,39	26 502,51	203 185,90
02b Odpočet úpravy zvonkových tabel	-8 960,00	0 000,00	8 960,00
03a Změna omítky z 2 mm na 1,5 mm	43 639,76	6 545,96	50 185,72
04a Povrchová úprava nástaveb	419 490,10	62 923,52	482 413,62
07 Odpočet vnitř. zateplení, spáry	1 028 570,93	155 785,64	1 184 356,57
10 Zhotovení nových balkonů	213 335,44	32 000,32	245 335,76
11 Sanace havarijního stavu průvlaku v 1.PP	53 615,93	8 042,39	61 658,32
12 Sanace stropů v 1.PP	285 231,16	42 784,67	328 015,83
13 Změna kotevního systému ETICS	132 770,00	19 915,50	152 685,50
14 Sanace nosníků stávajících balkonů	39 011,18	5 851,68	44 862,86
15 Povinná publicita	24 000,00	3 600,00	27 600,00
součet	206 766,51	31 014,98	237 781,49



Stavba:	49c/R/2018	BO Židenice Kuldova	List č. 2
---------	------------	---------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		206 786,51	206 786,51	0,00
03	Zvuková lišta	206 786,51	206 786,51	0,00
01b	Přeložení anemního systému	176 683,39	176 683,39	0,00
02b	Odpčet úpravy zvukového laťka	-6 960,00	-6 960,00	0,00
03a	Změna omítky z tl. 2mm na 1,5mm	-43 639,76	-43 639,76	0,00
04a	Povrchová úprava fasád nadstřešeb	410 490,10	410 490,10	0,00
07	Odpčty vnitřní zateplení, škrábání spár	-1 038 570,93	-1 038 570,93	0,00
10	Zhotovení nových balkonů	213 335,44	213 335,44	0,00
11	Sanace průvlaků	53 615,93	53 615,93	0,00
12	Sanace stropů v 1.PP	285 231,16	285 231,16	0,00
13	Změna kotveního systému ETICS	132 770,00	132 770,00	0,00
14	Sanace nosníků stávajících balkonů	39 011,18	-39 011,18	0,00
15	Povinná publicita	-24 200,00	-24 200,00	0,00

Stavba:	48c/R/2016	BD Židenice Kuidova	List č. 3
---------	------------	---------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)	HSV	-24 200,00	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	55 105,23	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	44 830,29	9,02710
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	-43 639,76	6,86768
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	-205 780,58	23,46175
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	4 344,00	0,21732
64	Lešení a stavební výtahy	HSV	54 064,29	7,39083
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	-21 060,00	0,00000
96	Bourání konstrukcí	HSV	-80 044,80	0,01998
97	Prorážení otvorů	HSV	26 282,40	0,00588
98	Stavební přesun hmot	HSV	21 929,07	0,00000
711	izolace proti vodě	PSV	7 517,12	0,04622
762	Konstrukce tesařské	PSV	13 932,75	0,05410
764	Konstrukce klempířské	PSV	18 544,06	0,00766
765	Kryšiny tvrdé	PSV	18 330,50	0,01990
767	Konstrukce zámečnické	PSV	88 063,54	0,02252
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	12 306,95	0,38151
783	Nátěry	PSV	40 059,50	0,04209
M21	Elektronmontáže	MON	12 608,60	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	47 008,00	0,00000
M27	Montáže radiostanic a rozhlasu	MON	68 297,80	0,01580
D98	Přesuny suli a vybouraných hmot	PSU	51 480,39	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	8 072,16	0,00000
ON	Ostatní náklady	ON	715,00	0,00000
			208 786,51	47,57004

Stavba:	49cR/2016	BO Židenice Kuklova	Liet č. 4
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	01b	Přeložení anténního systému	

Prf.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	822300181R00	Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu	m	312,00000	38,70	11 450,40
		Popis: bez dodávky materiálů				
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější						11 450,40

Díl: 762 Konstrukce tesařské						
2	762342202RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťů do 22 cm, včetně dodávky laťů, laťe 4/6 cm	m2	7,50000	136,80	1 026,00
3	762341911R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2	7,50000	75,30	564,75
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské						1 590,75

Díl: 765 Krytiny tvrdé						
4	765319111R00	Montáž krytiny z bobrovky střech jedn. na sucho	m2	10,00000	181,50	1 815,00
5	765311588R00	Nástavec pro anténu	kus	5,00000	2 631,50	13 157,50
		Popis: Dodávka a montáž nástavce pro anténu.				
6	765342811R00	Demontáž břidličné krytiny, desky tvar., k použití	m2	10,00000	83,70	837,00
7	765799310RK2	Montáž fólie na kroke přibitím, podstřešní difúzní fólie Jutafoł D 110 speciál	m2	10,00000	52,10	521,00
		Popis: Dodávka a montáž fólie, spojovací pásky včetně spojovacích prostředků.				
Celkem za: 765 Krytiny tvrdé						16 330,50

Díl: 767 Konstrukce zámečnické						
8	767995101R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg, úchyt.pařka boční 10x, úchyt.pařka rovná 10x, rameno výlož. 4x	kg	75,40000	140,10	10 563,54
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické						10 563,54

Díl: M21 Elektromontáže						
9	210803531R00	Kabel koaxiální	m	648,00000	30,20	19 569,60
Celkem za: M21 Elektromontáže						19 569,60

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						
10	220300641R00	Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	26,00000	129,20	3 359,20
11	222260601R00	Láta viděcí do15x10	m	312,00000	62,40	19 468,80
12	222730031R00	Stožár a kobení na sedl.střechu, do prostupu	kus	5,00000	1 397,50	6 987,50
13	222730375R00	Montáž F konektorů	kus	28,00000	35,70	928,20
14	222730401R00	Nastavení a zprovoznění tl.stanice vč. ant. sestavy	kus	13,00000	1 120,10	14 561,30
15	374567990006R	Konektor na coax. kabel C 50 V90	kus	26,00000	85,50	1 703,00
Celkem za: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						47 808,00

Díl: M27 Montáže radiostanic a rozhlasu						
16	946931101R00	Zřízení horolezeckého úzevu pro práci ve výškách	kus	26,00000	2 066,00	53 716,00
17	M2711	Úchytový a spojovací materiál	soubor	1,00000	5 681,00	5 681,00
18	M2712	Prostupy pod parapety	ks	26,00000	80,80	2 100,80
19	900 RT5	HZS, Práce v tarifní třídě 6	h	20,00000	340,00	6 800,00
Celkem za: M27 Montáže radiostanic a rozhlasu						68 297,80

Díl: VN Vedlejší náklady						
20	VN	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	1 872,80	1 872,80
Celkem za: VN Vedlejší náklady						1 872,80

Stavba:	49c/R/2016	BD Židnice Kuklova				List č. 8
Objekt:	03	Změnové listy				
Rozpočet:	01b	Přeložení anténního systému				

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
------------	-------	----	----------	---------	------

Stavba:	49c/R02018	BD Židenice Kuldova	List č. 6
Objekt:	03	Značnové listy	
Rozpočet:	02b	Odpočet úpravy zvonkového table	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Dř: M21	Elektromontáže				
1 905R02	úprava domovních zvonků u vstupu	KS	4,00000	-1 740,00	-8 960,00
Celkem za: M21	Elektromontáže				-8 960,00

Slavba:	48c/R/2016	BO Židenice Kuldova	Lib. č. 7
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	03a	Změna omítky z tl. 2mm na 1,5cm	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 6	Úpravy povrchu, podlahy				
1	602011188R00 Změna omítky z tl. 2mm na tl. 1,5mm	m2	2 968,69100	-14,70	-43 639,76
Celkem za: 6	Úpravy povrchu, podlahy				-43 639,76

Stavba:	49c/RZ2016	BD Židenice Kuldova	List č. 8
Objekt:	03	Zmlinová listy	
Rozpočet:	04a	Povrchová úprava fasád nadstaveb	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Dě: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový	m2	349,50000	149,70	51 970,65
2	622421143R00	Omlika vnější stěn, MVC, štuková, složičnost 1-2	m2	376,05000	355,30	133 610,57
3	620991121R00	Zakrytí výplň vnějších otvorů z lešení	m2	63,34000	27,50	1 741,85
	Popis:	JV : 2,1*1,5*47 0,6*0,6*24 1,5*2,2*4 SZ : 1,35*1,2*56 0,6*0,6*17 1,5*2,2*4 SV : 1,35*1,2*22 0,6*0,6*8 1,35*2,2*2 JZ : 2,1*1,5*19 1,35*1,5*6 0,6*0,6*6 1,5*2,2*2				
4	620991121R0a	Zakrytí střechy s podlah	m2	468,00000	27,50	12 870,00
5	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS š. 160 mm	m	10,50000	121,00	1 270,50
	Popis:	K10 : 11,95*2 k 14 -36 : 10,05*12*2				
6	622319435RT5	Zatepl.syst. fasáda, EPS F 160 mm, a omlikou sříkát 3,3 kg/m2	m2	26,55000	1 375,00	36 506,25
	Popis:	K10 : 11,95*10*2 0,7*1,75*4 k 14 -36 : 10,05*10,55*12 11,13*10,3*12 Položka pořadí 7 : -522.77700*-1 odpočet vata : -10*0,9*2 -10,55*0,9*12 -10,3*0,9*12				
7	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	7,60000	72,00	547,20
	Popis:	((2,1*2)+(1,5*2))*47 (0,6*4)*24 ((1,5)+(2,2))*4 ((1,35*2)+(1,2))*56 (0,6*4)*17 ((1,5)+(2,2*2))*4 ((1,35*2)+(1,2*2))*22 (0,6*4)*8 ((1,35)+(2,2*2))*2 ((2,1*2)+(1,5*2))*19 ((1,35*2)+(1,5*2))*6 (0,6*4)*6 ((1,5)+(2,2*2))*2				
8	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podperaplní lišta s tkan	m	3,20000	63,00	201,60
	Popis:	JV : 2,1*47 0,6*24 SZ : 1,35*56 0,6*17 SV : 1,35*22 0,6*8 JZ : 2,1*19 1,35*6 0,6*6				
9	622604112R00	Očíslení fasád tlakovou vodou složičnost 1-2.	m2	376,05000	32,00	12 033,60

Stavba:	49c/R/2016	BD Židenice Kaldova	List č. 9
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	04a	Povrchové úpravy fasád nadstřeší	

Pop.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena	
	Popis:	Položka pořadí 8 : 2125,973 Položka pořadí 9 : 243.18000 Položka pořadí 10 : 1233.15000 Položka pořadí 11 : 599,538 Položka pořadí 21 : 242.70800					
10	832411906R00	Penetrace vnitřní savých podkladů 0,35 l/m2	m2	376,05000	41,00	15 418,05	
	Popis:	Položka pořadí 15 : 4357,243					
11	28343190.AR	Profil rohový z PVC se síťovinou, dodávka a montáž, dl. 2,5 m	m	30,50000	25,50	777,75	
Celkem za: 62						Úpravy povrchů vnější	267 042,02

Dř: 94	Lešení a stavební výtahy						
12	941941042R00	Montáž lešení leh.fasáda podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	382,35000	72,00	27 529,20	
	Popis:	K10 : 11,95*11,2 11,95*11,8 k 14 -36 : 10,05*10,85*12 10,05*11,1*12					
13	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k poř.1042	m2	382,35000	19,00	7 264,65	
	Popis:	Položka pořadí 22 : 8766,06000*3					
14	941941842R00	Demontáž lešení leh.fasáda podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	382,35000	42,00	16 058,70	
	Popis:	Položka pořadí 22 : 2922,02000					
15	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	382,35000	4,80	1 836,28	
	Popis:	Položka pořadí 22 : 2922,02000					
16	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k poř. 4011	m2	382,35000	2,40	917,64	
	Popis:	Položka pořadí 23 : 8766,06000					
17	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	382,35000	1,20	458,82	
	Popis:	Položka pořadí 26 : 2922,02000					
Celkem za: 84						Lešení a stavební výtahy	54 964,29

DII: 96	Bourání konstrukcí						
18	978015291R00	Očištění omítek vnějších MVC v siožLU-4 do 100 %	m2	376,05000	44,00	16 546,20	
19	978023411R00	Vysokání a úprava spár zdva číselného mimo korník	m2	376,05000	33,00	12 409,65	
	Popis:	K10 - SOKL : 11,95*(1,6)*2 I PP : (11,65*4+4,86*2+6,46*4+3,35*2+1*2+3,85*2+2,05*2)*2,2 -0,6*2*4*2 1*2*2*2 0,6*2*2 K14-36 SOKL : 10,05*1,6*2*12 I PP : (5,56*6+1,6*6+0,6*4+4,26*6+3*2+9,3*6)*2,1*12 0,3*2*8 -0,8*2*5*2 -1,25*2*5*2					
Celkem za: 96						Bourání konstrukcí	28 955,85

DII: 99	Staveništní přesun hmot						
20	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	27,80886	538,00	15 014,97	
Celkem za: 99						Staveništní přesun hmot	15 014,97

DII: 764	Konstrukce klempířské					
21	764359292R00	Montáž kotlíku Pz kulatého	kus	14,00000	239,87	3 358,18
	Popis:	Montáž naohýbaného a upraveného kotlíku včetně spojovacích prostředků. Bez dodávky kotlíku.				
22	764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	42,00000	108,78	4 568,76

Stavba:	49c/R/2018	BD Židenice Kuldova	List č. 10
Objekt:	03	Ziněnové listy	
Rozpočet:	04a	Povrchová úprava fasád nadstavb	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
23	764358622R00	Demontáž koflíku cihlného, sklon nad 45°	kus	14,00000	43,00	602,00
	Popis:	2 12*2				
24	764410650R00	Demontáž oplechování parapetů,ř od 100 do 330 mm	m	2,40000	33,00	79,20
	Popis:	K 10 A ŘIMS : 9,95+1,113+2,4*4+0,6*4+2,7+1,8*4+0,45*4 K 14 a2 36 : 0,77*12 1,62*6*12 1,16*12 1,05*8*12 1,05*12 1,05*2*12				
25	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 120 mm	m	42,00000	32,00	1 344,00
	Popis:	Položka pořadí 52 : 263.00000				
26	764776313R00	oplech parapetů, ŘS 330 mm,	m	2,40000	496,00	1 190,40
	Popis:	Položka pořadí 55 : 326.35000				
27	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,00756	12 000,00	90,72
Celkem za:	764	Konstrukce klempířské				11 233,26

Díl:	D86	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
28	979011111R00	Svislé doprava sutí a vybour. hmot za 2.MP a 1.PP	t	27,61967	50,00	1 380,98
29	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	55,23934	50,00	2 761,97
30	979061111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	27,61967	120,00	3 314,36
	Popis:	Všechné naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku,				
31	979061121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	552,39340	10,00	5 523,93
32	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	27,61967	120,00	3 314,36
33	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	276,19670	15,00	4 142,95
34	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 1 km	t	27,61967	20,00	552,39
35	979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	27,61967	100,00	2 761,97
	Popis:	Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
36	979067212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	27,61967	100,00	2 761,97
37	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	27,61967	380,00	10 495,47
Celkem za:	D86	Přesuny sutí a vybouraných hmot				97 019,35

Díl:	VN	Vedlejší náklady				
38	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	scubor	1,00000	6 199,36	6 199,36
Celkem za:	VN	Vedlejší náklady				6 199,36

Stavba:	#9c/R/2216	BD Židenice Kuldova	List č. 11
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	07	Odpočty vnější zateplení, škrabání spár	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
1	622326831RZ1 Zatepl.systl.podhled, miner.desky 80mm, zakončený sádkou s výztuž. tkaninou	m2	-853,71923	1 039,00	-887 014,26
	Popis: K 10 : 6,85*17,85+22,65*7,3+23,76*5,66+1,3*2+11,3+8,6 K 14-36 (13,22+5,2+8,62+21,86+20,3+5,2+12,73)*12 průvlak : 11,5*0,25*2*12				
Celkem za:	62	Úpravy povrchů vnější			-887 014,26
Díl: 95 Dokončovaci konstrukce na pozemních stavbách					
2	9506 Sazimutl letl dřevěných kój, dřevěných prvků tvořící skápní kóje o 100 mm	obj	-8,00000	2 340,00	-21 060,00
Celkem za:	95	Dokončovaci konstrukce na pozemních stavbách			-21 060,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí					
3	978023411R00 Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	-3 954,44400	33,00	-130 496,65
	Popis: K10 - SOKL : 11,95*11,6*2 I PP : (11,65*4+4,86*2+6,46*4+3,35*2+1*2+3,85*2+2,05*2)*2,2 -0,8*2*4*2 1*2*2*2 0,6*2*2 K14-36 SOKL : 10,05*1,6*2*12 I PP : (5,56*6+1,6*6+0,6*4+4,25*6+3*2+9,3*6)*2,1*12 0,3*2*8 -0,8*2*5*2 -1,25*2*5*2				
Celkem za:	96	Bourání konstrukcí			-130 496,65

Stavba:	49cR/2016	GD Židenice Kuldova	List č. 12
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	14	Zhotovení nových balkonů	

Prf.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	2,80000	2 458,00	6 876,80
2	411351101RT1	Bednění stropů deskových, bednění vlastní -zřízení, bedňící materiál příkna	m2	19,84000	594,00	11 784,96
3	411351102R00	Bednění stropů deskových, vlastní - odstranění	m2	19,84000	94,00	1 864,96
4	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	14,00000	137,00	1 918,00
5	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	14,00000	35,00	490,00
6	411351921RT8	Výztuž balkonové desky svařovanou síť , průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,22120	24 349,00	5 386,00
7	631319175R00	Příplatek za stržení povrchu	m3	2,80000	63,00	176,40
Celkem za: 4		Vodorovné konstrukce				28 487,12

Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	601015187R00	Omlítka stropů tenkovrstvá weber.pas sílikon	m2	16,90000	267,00	4 550,30
	Popis:	Včetně pomocného leštění.				
9	621481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmele	m2	16,90000	200,00	3 380,00
10	622311153RT8	Zateplovací systém, I profily, EPS F II. 30 mm, s omlítkou Silikal 3,3 kg/m2	m2	0,64000	1 414,00	12 216,96
	Popis:	S : ((0,85*0,3*2)+(0,3*0,3*2))*27 1NP : ((2,06*0,3*2)+(1,35*0,3*2))*6 ((0,75*0,3*2)+(1,35*0,3*2))*6 ((1,32*0,3*2)+(1,35*0,3*2))*12 2+3NP : ((2,06*0,3*2)+(1,35*0,3*2))*18 ((1,2*0,3*2)+(1,35*0,3*2))*6 ((1,32*0,3*2)+(1,35*0,3*2))*30 ((0,9*1,2)+(2,2*1,2*2))*3 ((0,9*0,3)+(2,2*0,3*2))*3 ŘÍMSA : (44,8+0,6)*0,75*2 (9,8+0,6)*0,75*2				
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				20 447,26

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
11	63242112DRT1	Pokř ručně zpracovaný tl.10 mm, samonivelační, pevnost 25 MPa	m2	12,00000	338,00	4 032,00
	Popis:	včetně penetrace podkladu.				
12	777553010R00	Penetrace savého podkladu disperzi	m2	12,00000	26,00	312,00
Celkem za: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				4 344,00

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
13	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. ned 8 cm	m3	3,00000	2 613,00	7 839,00
14	965031713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, ručně, dlaždice keramické	m2	12,00000	49,00	588,00
15	965049111RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař. sítí tl. 10 cm, jednosměrná výztuž svařovanou sítí	m3	3,00000	1 023,00	3 069,00
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				11 496,00

Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	974031167R00	Vysékání rýh ve zdí cihelné 15 x 30 cm	m	10,00000	166,00	1 660,00
17	970251150R00	Řezání železobetonu tl. řezu 150 mm	m	29,20000	742,00	21 656,40
Celkem za: 97		Prorážení otvorů				23 526,40

Stavba:	49cR2016	BD Židánka Kuldova	List č. 13
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	18	Zhotovení nových balkonů	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
18	9992B1111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	8,41664	538,00	4 528,15
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					4 528,15
Díl: 711 Izolace proti vodě					
19	711212000RU1 Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr	m2	12,00000	48,00	576,00
20	711212002RT3 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka	m2	12,00000	448,00	5 352,00
Popis: jednovrstvá					
21	711212601RT2 Těsnicí pás do spoje podlahy - stěna	m	10,00000	130,00	1 300,00
22	998711203R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	72,28000	4,00	289,12
Celkem za: 711 Izolace proti vodě					7 517,12
Díl: 764 Konstrukce klempířské					
23	764371111RT1 Ukončovací profil pro lemování balkonů a teras s povrchem dlaždicovým do lepení. Všechny spojky, profily; spojka je v ceně balení. Materiál hliník s barveným povrchem, RŠ 180mm	m	19,60000	373,00	7 310,80
Celkem za: 764 Konstrukce klempířské					7 310,80
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
24	76796803R00 Demontáž atypických ocelových konstr. do 250 kg	kg	360,00000	20,00	7 200,00
25	767-01 D+M zábradlí balkonů vč.nos.rámu,kotvení, výplň tyčová	ks	4,00000	17 575,00	70 300,00
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					77 500,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					
26	771101210R00 Penetrace podkladu pod dlažbu	m2	13,00000	36,00	468,00
27	771475014R00 Obklad soklíků keram.rovinných, tmel,výška 10 cm	m	10,00000	84,00	840,00
28	771575109R00 Montáž podlah keram.,hlaďká, tmel, 30x30 cm	m2	12,00000	382,00	4 584,00
29	771578011R00 Spára podlahy - stěna, silikonem	m	29,60000	38,00	1 124,80
Popis: vč. dodávky a montáže silikonu.					
30	771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednot.	m2	12,00000	9,00	108,00
31	771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně	m2	12,00000	10,00	120,00
32	597642030R Dlažba Taurus Granit melné 300x300x9 mm R9	m2	15,60000	266,00	4 149,60
33	998771203R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	%	113,94400	8,00	911,55
Celkem za: 771 Podlahy z dlaždic a obklady					12 305,95
Díl: 783 Nátěry					
34	783201811R00 Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	5,76000	19,00	109,44
35	783225600R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x emal	m2	5,76000	118,00	678,68
36	783226100R00 Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	5,76000	45,00	259,20
Celkem za: 783 Nátěry					1 047,32
Díl: D86 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
37	979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	8,82343	110,00	970,58
38	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	17,24686	56,00	965,58
39	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,82343	132,00	1 168,29
Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
40	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	172,46864	12,10	2 086,87
41	979082111R00 Vhlizostaveništní doprava sutí do 10 m	t	8,82343	132,00	1 168,29
42	979082121R00 Příplatek k vnitros. dopravě sutí za dalších 6 m	t	88,23432	16,50	1 455,87

Stavba:	#0c/R/2016	BD Židenice Kuldova	List č. 14
Objekt:	03	Zmínové řady	
Rozpočet:	10	Zhotovení nových balkonů	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
43	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	8,62343	22,00	189,72
44	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	8,62343	84,00	724,37
	Popis:				
	Včetně:				
	- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,				
	- při vodorovné dopravě po vodě - vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,				
	- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
45	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	8,62343	88,00	758,86
46	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,62343	550,00	4 742,89
Celkem za: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				14 099,32
Díl: ON	Ostatní náklady				
47	Bezpečnostní opatření na staveništi - zajištění balkonových dveří	Soubor	5,00000	143,00	715,00
Celkem za: ON	Ostatní náklady				715,00

Stavba:	49c/R/2016	BO Židenice Kuldova	Liet č. 15
Objekt:	03	Zmlénové listy	
Rozpočet:	11	Sanace průvlaků	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
1	218904391R00 Příplatek za ruční dočáslění ocelovými kartáči	m2	14,17800	140,00	1 984,92
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					1 984,92
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
2	317941123R00 Osazení ocelových válcovaných nosníků č.14-22	l	0,08085	7 230,00	658,86
3	411351205R00 Bednění stropů deskových, podopřené, do 3,5m, 12kPa	m2	20,29400	581,00	11 790,81
4	411351205R00 Odstranění bednění stropů deskových do 3,5m, 12kPa	m2	20,29400	165,00	3 348,51
5	46527813 IPE 200, délka 3950 mm	ks	1,00000	537,00	537,00
Celkem za: 4 Vodorovné konstrukce					16 333,17
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
6	622474204R00 Reprofilace stěn sanační metlou Mapafinish 0.4 mm	m2	14,17800	460,00	6 521,88
7	622473001R00 Kontaktní nátěr pod reprofilací hmotu	m2	14,17800	57,00	808,15
8	622903111R00 Ošlídění zdí a valů před opravou, ručně	m2	14,17800	90,00	1 276,02
Popis: Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklízení na vzdálenost do 20 m.					
8	622474204R01 Příplatek za další 2 mm reprofilace Mapafinish	m2	42,53400	250,00	10 633,50
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					19 239,55
Díl: 97 Prorážení otvorů					
10	973031325R00 Vyskání kapes zeď cihel, MVC, pl. 0,1m2, hl. 90cm, vč. materiálu pro zazdění	kus	2,00000	1 378,00	2 756,00
Popis: Včetně pomocného tažení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
Celkem za: 97 Prorážení otvorů					2 756,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
11	999261111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	l	1,09586	536,00	589,57
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					589,57
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
12	762112811R00 Demontáž stěn z polokoránového železa, sklepní příčky, likvidace	soubor	1,00000	2 280,00	2 280,00
13	762145101R00 Montáž sklepních přepážek z laťových příček, s dodávkou výplňového železa min. průřezu 60x40mm	m2	16,00000	559,00	10 062,00
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					12 342,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
14	979061111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,26200	132,00	34,58
Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
15	979061121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	l	5,24000	12,10	63,40
16	979062111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	l	0,26200	132,00	34,58
17	979062121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	l	2,62000	16,50	43,23
18	979062213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	l	0,26200	22,00	5,76
19	97906112R00 Nakládání nebo předkládání suti a vybouraných hmot	t	0,26200	84,00	22,01
Popis: Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo předkládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
20	979067212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,26200	85,00	23,06

Stavba:	49c/R/2015	BD Židenice Kuldova					List č. 16
Objekt:	03	Zmánové lišty					
Rozpočet:	11	Sanace průvlaků					
Pop. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena		
21 979990001R00	Poplatek za skládku stavební suš	t	0,26200	550,00	144,10		
Čekem za:	D86 Přesuny suš a vybouraných hmot				370,72		

Stavba:	#0cR/2016	BD Židenice Kulčova	List č. 17
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	12	Sanace stropů v 1.PP	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
1	216904391R00 Příplatek za ruční dočistění ocelovými kartáči	m2	379,43077	140,00	53 120,31
Celkem za: 2 Základy a zvláštní zakládání					53 120,31
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
2	622474204R00 Reprofilace stropů sanační maitou Mapefener tl.4 mm	m2	379,43077	460,00	174 538,15
3	622473001R00 Kontaktní nátěr pod reprofilační hmotou	m2	379,43077	57,00	21 627,55
4	622903111R00 Očštění zdi a velí před opravou, ručně	m2	379,43077	90,00	34 148,77
	Popis: Všeobecně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.				
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					230 314,47
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
5	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	l	3,33899	538,00	1 796,35
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					1 796,35

Stavba:	49c/R/2016	BO Židenice Kuldova	Lisť. 15
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	13	Změna kotvení systému ETCS	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1	311734025R Hmoždinka talířová Termoz CS 6/210	kus	-12 750,00000	9,38	-119 595,00
2	62999999 Snáční kotva SANA trubková, kotvice PU	kus	8 500,00000	29,89	252 365,00
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				132 770,00

Stavba:	48c/R/2016	BD Židenice Kuldova	Lisť 6. 19
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	14	Senace nosníků stávajících balkonů	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 783 Nátěry					
1	783123110R00 Nátěr syntetický, dvojnásobný	m	68,90000	234,60	16 163,94
2	783123710R00 Nátěr syntetický, základní	m	68,90000	91,60	6 326,02
3	783904391R00 Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m	68,90000	147,50	10 162,75
4	783907111R00 Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru	m	68,90000	92,30	6 359,47
Celkem za: 783 Nátěry					39 011,18


Stavba:	49c/RU/2016	BD Židenice Kuldova	Let č. 20
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	15	Povinná publicita	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
DB:	_1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)				
1	Pol_2	povinná publicita (velkoplošný panel, invalit panělní deska)	kus	-1,00000	24 200,00	-24 200,00
Čelkem za:	_1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)				-24 200,00

Rekapitulace změn

Stavba:	Zateplení bytových domů
Adresa:	Brno, Otakara Ševčíka 48-52
Objednatel:	Město Brno, ÚMČ Brno-Židenice
Zhotovitel:	KALHA a.s.
Datum:	27.3.2017

popis	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
01b Přeložení anténního systému	17 836,91	2 675,54	20 512,45
03a Materiálové změny	23 286,99	3 493,05	26 780,04
04a Okna	37 135,00	5 570,25	42 705,25
05b Odpočet úpravy zvonkového tabla	-5 220,00	-783,00	6 003,00
05a Změna omítky z 2 mm na 1,5 mm	-16 114,58	2 417,19	18 531,77
08 Stavební práce plot	-2 578,56	386,78	2 965,34
09 Odstranění havarijního stavu nástaveb	79 711,23	11 956,68	91 667,91
10 Povinná publicita	12 300,00	1 800,00	25 300,00
součet	112 056,99	16 808,55	128 865,54



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **49b/R/2016** **BD Židenice Otakara Ševčíka**


Zhotovitel: **KALHA a.s.** **ICO: 25902151**
 Mařkova 1699/1 **DIČ: CZ25562151**
 62100 Brno-Řečkovice

Objednatel: **Statutární město Brno** **ICO: 44892785**
 Dominikánské náměstí 198/1 **DIČ: CZ44992785**
 60200 Brno-Brno-město

Vypracovatel: **Petr Bajer**

Základ pro sníženou DPH:	16 %	112 056,99 CZK
Snížená DPH	16 %	15 909,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení:		0,01 CZK
Cena celkem:		128 966,00 CZK

V _____ Brně _____ dne _____

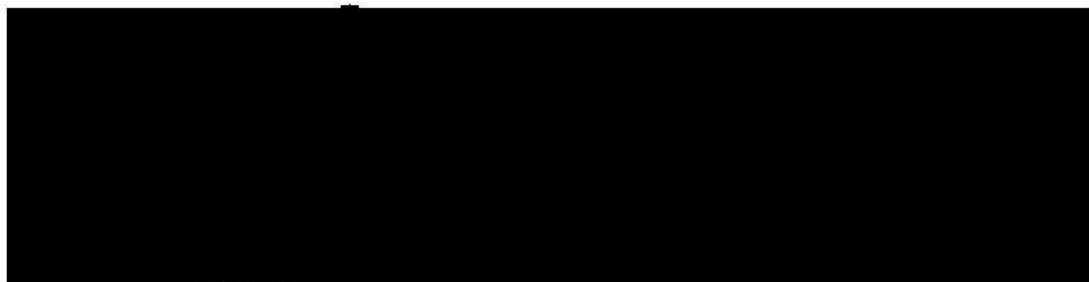

Stavba:	49b/R/2016	GD Židenice Otakum Ševčíka	List č. 2
---------	------------	----------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		112 056,99	112 056,99	0,00
03	Změnové listy	112 056,99	112 056,99	0,00
01b	Přeložení anténního systému	17 636,91	17 636,91	0,00
03a	Materiálové změny	23 266,99	23 266,99	0,00
04a	Okna	37 135,00	37 135,00	0,00
05b	Odpčet úpravy zvonkového laťe	-5 220,00	-5 220,00	0,00
06a	Změna omítky z tl. 2mm na 1,5 mm	-16 114,68	-16 114,68	0,00
08	Stavební práce plot	-2 578,56	-2 578,56	0,00
09	Odstranění havarijního stavu nástavby	79 711,23	79 711,23	0,00
10	Povinná publikace	-22 000,00	-22 000,00	0,00

Stavba	49bTR/2016	BD Židovnice Otavařská Ševčíka	List č. 3
--------	------------	--------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)	HSV	-22 000,00	0,00000
1	Zemní práce	HSV	-8 925,51	0,00000
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV	-2 645,55	0,00000
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	-16 114,58	2,53229
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	64 024,04	0,05563
94	Lešení a stavební výtahy	HSV	26 861,25	0,00780
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	8 073,00	0,00000
99	Staveništní přesun hmot	HSV	34,13	0,00000
767	Konstrukce zámečnické	PSV	2 166,36	0,00064
769	Otvorové prvky z plastu	PSV	37 136,00	0,00000
M21	Elektromontáže	MON	1 491,90	0,00000
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON	4 323,40	0,00000
M27	Montáže radiostanic a rozhlasu	MON	8 406,00	0,00120
D96	Přesuny sušů a vybouraných hmot	PSU	8 992,50	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	213,35	0,00000
			112 056,86	2,58788

Stavba:	49b/R/2016	BD Židenice Otakara Ševčíka	1 list č. 4
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	01b	Přeložení anténního systému	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
1	622300181R00 Montáž ochráníčky kabelu do zateplení z polystyrenu Popis: bez dodávky materiálu	m	26,00000	36,70	954,20
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					954,20
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
2	767995101R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	15,52000	140,10	2 188,36
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					2 188,36
Díl: M21 Elektromontáže					
3	210803531R00 Kabel koaxiální	m	58,00000	30,20	1 751,60
Celkem za: M21 Elektromontáže					1 751,60
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
4	220300641R00 Ukončení koaxiálního kabelu do D 5 mm	kus	2,00000	129,20	258,40
5	222260601R00 Lišta vkladací do15x10	m	25,00000	62,40	1 622,40
6	222730375R00 Montáž F konektoru	kus	2,00000	35,70	71,40
7	222730401R00 Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavu	kus	2,00000	1 120,10	2 240,20
8	374567990006R Konektor na koax. kabel C 50 V90	kus	2,00000	65,50	131,00
Celkem za: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					4 323,40
Díl: M27 Montáže radiostanic a rozhlasu					
9	946931101R00 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	2,00000	2 066,00	4 132,00
10	M2711 Úchytový a spojovací materiál	soubor	1,00000	874,00	874,00
11	900 RT5 HZS, Práce v terénní třídě 6	h	10,00000	340,00	3 400,00
Celkem za: M27 Montáže radiostanic a rozhlasu					8 406,00
Díl: VN Vedlejší náklady					
12	VN Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	213,35	213,35
Celkem za: VN Vedlejší náklady					213,35

Stavba:	49b/R/2016	BD Židnice Otakara Ševčíka	List č. 5
Objekt:	03	Změnová listy	
Rozpočet:	03a	Materiálové změny	

Prof.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	622311153RT6	Zateplovací systém, ostění, EPS F tl. 30 mm, s omítkou šlikát 3,3 kg/m ² , lepidlo	m ²	-18,63000	1 414,00	-26 342,82
2	622311153RU1	Zateplovací systém ostění, EPS F tl. 30 mm s mozaikovou omítkou 5,5 kg/m ²	m ²	18,63000	1 636,00	30 476,68
3	622319435RT5	Zatepl.syst. fasáda, EPS F 160 mm, s omítkou šlikát 3,3 kg/m ²	m ²	-17,00000	1 375,00	-23 375,00
4	622319735RT1	Zatepl.,fasáda,min.desky tl.160 mm s omítkou silikon, zmo 2 mm	m ²	17,00000	1 760,00	29 920,00
5	6201	Odpčet EPS F tl. 30 mm, u čela římsy	m ²	-16,74000	25,50	-428,87
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				10 253,99
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
6	76401	D-M oplechování vstupního portálu	kus	3,00000	2 691,00	8 073,00
Celkem za: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				8 073,00
Díl: M21		Elektromontáže				
7	95 01	Dem a zpětná montáž svodů hromosvodů	ks	1,00000	4 960,00	4 960,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				4 960,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	VRN0	Získané výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	VRN1	Oborová příručka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
10	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
11	VRN3	Místostaveništní úprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
12	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
13	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
14	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
15	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				0,00

Stavba:	496AR/2016	BD Židenice Otakara Ševčíka	List č. 6
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	04a	Okna	

Prů.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
DII: 769		Otvorové prvky z plastu				
1	01	D-14 pl okna 800x600mm	kus	5,00000	7 427,00	37 135,00
Celkem za: 769		Otvorové prvky z plastu				37 135,00

Prů.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
DII: VN		Vedlejší náklady				
2	VRN0	Zřízení výrobní podmínky	Soubor	1,00000	0,00	0,00
3	VRN1	Oborová přírůžka	Soubor	1,00000	0,00	0,00
4	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor	1,00000	0,00	0,00
5	VRN3	Mimostraniční doprava	Soubor	1,00000	0,00	0,00
6	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	0,00	0,00
7	VRN5	Provoz investora	Soubor	1,00000	0,00	0,00
8	VRN6	Kompletační činnost (KČD)	Soubor	1,00000	0,00	0,00
9	VRN7	Rezerva rozpočtu	Soubor	1,00000	0,00	0,00
Celkem za: VN		Vedlejší náklady				0,00

Stavba:	466/R/2018	BD Židenice Otakara Ševčíka	List č. 7
Objekt:	03	Změnové díly	
Rozpočet:	05b	Odpočet úpravy zvonkového tabla	

Por. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21 Elektromontáže					
1	905R02 úprava domovních zvonků u vstupu	KS	3,00000	-1 740,00	-5 220,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					-5 220,00

Stavba:	48b/R/2016	BD Židaniče Otáskara Šavčíka	Líst č. 6
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	06a	Změna omítky z tl. 2mm na 1,5 mm	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
01:	Úpravy povrchu, podlahy				
1	60201118BR00 Změna omítky z tl. 2mm na tl. 1,5mm	m2	1 086,23000	-14,70	-16 114,58
Celkem za:	6 Úpravy povrchu, podlahy				-16 114,58

Stavba:	496/R/2016	BD Židenice Otakara Ševčíka	List č. 9
Objekt:	B3	Změnové listy	
Rozpočet:	B3	Stavební práce plot	

Pař. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1 Zemní práce					
1	139601102R00 Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	-3,15000	743,00	-2 340,45
2	162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	-3,15000	282,00	-888,30
3	162201203R00 Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	-3,15000	280,00	-882,00
4	162201210R00 Příplatek za další 10 m, kolečko, výkop. z hor.1-4	m3	-12,50000	138,00	-1 737,50
5	162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	-51,68000	17,00	-878,56
6	167101201R00 Nakládání výkopku z hor.1 - 4 - ručně	m3	-3,15000	365,00	-1 148,75
7	19900001R00 Poplatek za skládku - omšice	m3	-3,15000	333,00	-1 048,95
Celkem za: 1	Zemní práce				-8 925,51
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání					
8	274313611R00 Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	-21,15000	2 789,00	-58 987,35
9	311112025R13 Uložení tvárnice zrceného bednění, tl. 25 cm, zaříti tvárnice betonem C 20/25	m2	55,40000	1 017,00	56 341,80
Celkem za: 2	Základy a zvláštní zakládání				-2 645,55
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot					
10	979086112R00 Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	6,50000	84,00	462,00
11	979082213R00 Vodorovné doprava sutí po suchu do 1 km	t	5,50000	22,00	121,00
12	979087212R00 Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	5,50000	88,00	484,00
13	979011111R00 Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	5,50000	110,00	605,00
14	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	11,00000	55,00	605,00
15	979081111R00 Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	5,60000	132,00	726,00
16	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	110,00000	12,10	1 331,00
17	979082111R00 Vnitrostavební doprava sutí do 10 m	t	5,60000	132,00	726,00
18	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	55,00000	16,50	907,50
19	979990001R00 Poplatek za skládku stavební sutí	t	5,50000	560,00	3 025,00
Celkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				8 992,50

Stavba:	49b/R/2016	BD Židenice Otakara Ševčíka	List č. 10
Objekt:	03	Změnová ústí	
Rozpočet:	09	Odstanění havarijního stavu nástavěb	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62	Úpravy povrchů vnější				
1	622412313R00 Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2, silikonový	m2	59,69000	148,70	8 775,90
2	620991121R00 Zakryvání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	27,81000	27,60	764,76
	Popis: JV : 2,1*1,5*47 0,6*0,6*24 1,5*2,2*4 SZ : 1,35*1,2*56 0,6*0,6*17 1,5*2,2*4 SV : 1,35*1,2*22 0,6*0,6*8 1,35*2,2*2 JZ : 2,1*1,5*19 1,35*1,5*6 0,6*0,6*6 1,5*2,2*2				
3	620991121R0a Zakryvání střechy a podlah	m2	17,92000	27,50	492,80
4	622904112R00 Očištění fasád tlakovou vodou složnost 1 - 2	m2	59,69000	32,00	1 910,08
	Popis: Položka pořadí 8 : 2125,973 Položka pořadí 9 : 243,18000 Položka pořadí 10 : 1233,16000 Položka pořadí 11 : 599,538 Položka pořadí 21 : 242,70800				
5	625483156 Oprava opadávajících omítek v blízkosti střechy, výšky do 40 cm, vyloučení, očištění, přikotvení klamp.prvku, doplnění omítky	m	43,80000	875,00	38 325,00
6	632411906R00 Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	59,69000	41,00	2 447,29
	Popis. Položka pořadí 16 : 4357,243				
Celkem za: 62	Úpravy povrchů vnější				62 815,85
Díl: 94	Lešení a stavební výtahy				
7	946931101R00 Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	13,00000	2 068,25	26 861,25
Celkem za: 94	Lešení a stavební výtahy				26 861,25
Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
8	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	0,06343	536,00	34,13
Celkem za: 99	Staveništní přesun hmot				34,13

Stavba:	49b/R/2018	BD Židenice Otakara Ševčíka	List č. 11
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	10	Povinná publicita	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: _1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)				
1 Pol_2	povinná publicita (velkoplošný panel, trvalá paměťová deska)	kus	-1,00000	22 000,00	-22 000,00
Celkem za: _1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)				-22 000,00

Rekapitulace změn

Stavba:	Zateplení bytových domů
Adresa:	Brno, Tovačovského 31, 33, Strakatého 6-12
Objednatel:	Město Brno, ÚMČ Brno-Židenice
Zhotovitel:	KALHA a.s.
Datum:	27.3.2017

popis	cena bez DPH	DPH 15%	cena vč. DPH
01a Oprava římsy - stěrka, omítka	103 147,31	15 472,10	118 619,41
03b Přeložení anténního systému	12 418,82	1 862,82	14 281,64
04b Odpočet úpravy zvonkových tabel	-10 440,00	-1 566,00	12 006,00
05a Povrchová úprava mástaveb	301 530,42	45 229,56	346 759,98
06a Změna omítky z 2 mm na 1,5 mm	-29 490,33	-4 423,55	33 913,88
08a Oprava římsy	11 600,69	1 740,10	13 340,79
09 Povinná publicita	-22 000,00	-3 300,00	25 300,00
součet	366 766,91	55 015,04	421 781,95



Stavba:	49a/R02018	BD Židenice Tovačovského a Strakatého	List č. 2
---------	------------	---------------------------------------	-----------

Rekapitulace objektů a rozpočtů

Číslo	Název	Celkem bez DPH	Základ snížené daně	Základ základní daně
Stavba		366 766,91	366 766,91	0,00
03	Změnové listy	366 766,91	366 766,91	0,00
01a	Oprava římsy - stěrkou a omítkou	103 147,31	103 147,31	0,00
03b	Přeložení anténního systému	12 418,82	12 418,82	0,00
04b	Odpočít úpravy zvukového tarbu	-10 440,00	-10 440,00	0,00
05a	Povrchové úpravy fasád nadstaveb	301 530,42	301 530,42	0,00
06a	Změna omítky z II. 2mm na 1,5mm	-29 490,33	-29 490,33	0,00
08a	Římsa	11 600,69	11 600,69	0,00
09	Povinná publicita	-22 000,00	-22 000,00	0,00

Stavba:	48a/R/2016	BD Židenice Tovačevského ■ Strakoněho	List č. 3
---------	------------	---------------------------------------	-----------

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
_1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)	HSV	-22 000,00	0,00000
4	Vodorovné konstrukce	HSV	3 444,00	0,00000
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV	-29 490,33	4,63419
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	310 459,72	18,45994
94	Lešení ■ stavební výšahy	HSV	63 698,00	0,01560
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	764,00	0,00000
96	Bourání konstrukci	HSV	850,34	0,00000
98	Staveništní přesun hmot	HSV	9 939,84	0,00000
728	Vzduchotechnika	PSV	5 708,00	0,00000
782	Konstrukce tesáříské	PSV	3 486,00	0,17875
784	Konstrukce klempířské	PSV	9 861,68	0,02764
787	Konstrukce zámečnické	PSV	1 409,41	0,00060
M21	Elektromontáže	MON	-9 987,00	0,00000
M22	Montáže sdělovací a zabezp. techniky	MON	3 325,00	0,00000
M27	Montáže rádiové a rozhlasu	MON	6 706,00	0,00120
D96	Přesuny suš a vybouraných hmot	PSU	3 940,46	0,00000
VN	Vedlejší náklady	VN	4 423,59	0,00000
			386 766,91	23,31812

Stavba:	49a/R/2014	BD Židenice Tovačovského a Strakatého	List č. 4
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	01a	Oprava římsy - stěrkou a omítkou	

Por.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 82		Úpravy povrchů vnější				
1	621481211RT2	Montáž vyztužné sítě (perlinky) do stěrky-podhledy, včetně vyztužné sítě a stěrkového tmele	m ²	122,24800	298,00	36 185,41
2	602011188R00	Omítka tenkovrstvá sítěkonová barevná - podhledy římsy	m ²	122,24800	270,90	33 116,86
3	602016214R77	Omítka jádrová, strojní, tloušťka vrstvy 25 mm - podhledy římsy do 30%	m ²	122,24800	70,00	8 557,36
	Popis:	1969,465*0,3				
4	622904112R00	Očističní lesad bakovou vodou složitost 1 - 2	m ²	122,24800	32,00	3 911,94
	Popis:	Položka pořadí 18 : 225,01500 Položka pořadí 19 : 1566,41000				
5	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 km ²	m ²	122,24800	41,00	5 012,17
	Popis:	Položka pořadí 18 : 225,01500 Položka pořadí 19 : 1566,41000 Položka pořadí 20 : Položka pořadí 21 : 403,01500				
6	771101111R00	Vyrovnání podkladů netlou za SMS tl. do 10 mm	m ²	122,24800	36,00	4 400,93
	Popis:	Položka pořadí 27 : 2194,44000				
7	28343198,AR	Profil rohový z PVC se síťovinou, dodávka a montáž, dl. 2,5 m	m	218,30000	25,50	5 566,65
Celkem za: 82		Úpravy povrchů vnější				96 751,44

Díl: 96		Bourání konstrukcí				
8	978016241R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m ²	122,24800	5,00	611,24
	Popis:	Položka pořadí 21 : 403,01500 Položka pořadí 19 : 1566,41000				
Celkem za: 96		Bourání konstrukcí				611,24

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
9	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	4,80784	538,00	2 586,62
Celkem za: 99		Staveništní přesun hmot				2 586,62

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
10	979011111R00	Svislé doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,95597	110,00	215,16
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	3,91194	55,00	215,16
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1,95597	132,00	258,19
	Popis:	Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatků za skládku.				
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	39,11936	12,10	473,34
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1,95597	132,00	258,19
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	19,55968	16,50	322,73
16	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	1,95597	22,00	43,03
17	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,95597	84,00	164,30
	Popis:	Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hrudky na suchu nebo na přaložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.				
18	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1,95597	88,00	172,13
19	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	l	1,95597	550,00	1 075,78
Celkem za: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				3 198,01

Stavba:	#9a/R/2016	BO Židenice Tovačovského a Strakatého	List č. 5
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	03b	Přeložení anténního systému	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
1	622300161R00 Popis: Montáž chráničky kabelu do zateplení z polystyrenu bez dodávky materiálu	m	10,0000	36,70	367,00
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					367,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické					
2	767995101R00 Popis: Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg.	kg	10,0600	140,10	1 409,41
Celkem za: 767 Konstrukce zámečnické					1 409,41
Díl: M21 Elektromontáže					
3	210803531R00 Popis: Kabel koaxiální	m	15,0000	30,20	453,00
Celkem za: M21 Elektromontáže					453,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
4	220300641R00 Popis: Ukončení koaxiálního kabelu do D 6 mm	kus	2,0000	129,20	258,40
5	222260601R00 Popis: Lišta vkladací do 15x10	m	10,0000	62,40	624,00
6	222730375R00 Popis: Montáž F konektoru	kus	2,0000	35,70	71,40
7	222730401R00 Popis: Nastavení a zprovoznění hlástanice vč. ant.sestavy	kus	2,0000	1 120,10	2 240,20
8	374567990006R Popis: Konektor ne koax. kabel C 60 V90	kus	2,0000	65,50	131,00
Celkem za: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky					3 325,00
Díl: M27 Montáže radiostanic a rozhlasu					
9	945931101R00 Popis: Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	2,0000	2 068,00	4 132,00
10	M2711 Popis: Úchyty a spojovací materiál	soubor	1,0000	874,00	874,00
11	900 RT5 Popis: HZS, Práce v tanění tříř. 8	h	5,0000	340,00	1 700,00
Celkem za: M27 Montáže radiostanic a rozhlasu					6 706,00
Díl: VN Vedlejší náklady					
12	VN Popis: Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,0000	158,41	158,41
Celkem za: VN Vedlejší náklady					158,41

Stavba:	#9aR/2016	BD Židenice Tovažovského a Strakatého	List č. 6	
Objekt:	D3	Zmlinové listy		
Rozpočet:	04b	Odpočet úpravy zvonkového tabule		

Pof.	Číslo	Názov	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: M21		Elektromontáže				
1	005R02	úprava domovních zvonků u vstupu	KS	6,00000	-1 740,00	-10 440,00
Celkem za: M21		Elektromontáže				-10 440,00

Stavba:	49a/R/2016	BO Židenice Tovačovského a Strakatého	List č. 7
Objekt:	03	Změnová díla	
Rozpočet:	05a	Povrchová úprava fasád nadstaveb	

Pop.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						
1	621461211RT2	Montáž výztužné sítě (perlinky) do skřínky-podhledy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmeu	m2	10,92000	296,00	3 232,32
2	622412313R00	Nátěr stěn vnějších, slož. 1-2 , silikonový	m2	195,40000	148,70	29 055,98
3	622421143R00	Omlínka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2	m2	233,90000	355,30	83 104,67
4	602011188R00	Omlínka tenkovrstvá silikonová barvená - podhledy římsy	m2	10,92000	230,40	2 615,97
5	602016214RT7	Omlínka jádrová, strojně, lousčička vrstvy 25 mm - podhledy římsy do 30%	m2	10,92000	70,00	764,40
	Popis:	1969.465*0,3				
6	620991121R00	Zalozování výplní vnějších otvorů z /sábení	m2	45,56500	27,50	1 253,04
	Popis:	JV : 2,1*1,5*47 0,6*0,6*24 1,5*2,2*4 SZ : 1,35*1,2*56 0,6*0,6*17 1,5*2,2*4 SV : 1,35*1,2*22 0,6*0,6*8 1,35*2,2*2 JZ : 2,1*1,5*10 1,35*1,5*6 0,6*0,6*6 1,5*2,2*2				
7	620991121R0a	Zalozování střechy a podlah	m2	110,00000	27,50	3 025,00
8	622311016R00	Soklová lišta hliník KZS tl. 160 mm	m	15,90000	121,00	1 923,90
	Popis:	K10 : 11,95*2 k 14 -36 : 10,05*12*2				
9	622318436RT5	Zatepl. syst. fasáda, EPS F 160 mm, 6 omlínkou silikoná 3,3 kg/m2	m2	38,50000	1 376,00	52 937,50
	Popis:	K10 : 11,95*10*2 0,7*1,75*4 k 14 -36 : 10,05*10,55*12 11,13*10,3*12 Položka pořadí 7 : -522.77709*-1 odpočet vrata : -10*0,8*2 -10,55*0,9*12 -10,3*0,8*12				
10	622421492R00	Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou	m	14,40000	72,00	1 036,80
	Popis:	((2,1*2)+(1,5*2))*47 (0,6*4)*24 ((1,5)+(2,2))*4 ((1,35*2)+(1,2))*56 (0,6*4)*17 ((1,5)+(2,2))*4 ((1,35*2)+(1,2))*22 (0,6*4)*8 ((1,35)+(2,2*2))*2 ((2,1*2)+(1,5*2))*19 ((1,35*2)+(1,5*2))*6 (0,6*4)*6 ((1,5)+(2,2*2))*2				
11	622421494R00	Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan	m	5,40000	83,00	448,20
	Popis:	JV : 2,1*47 0,6*24 SZ : 1,35*56				

Stavba:	49a/R/2016	BD Židenice Tovačovského a Strakatého	List č. 8
Objekt:	03	Zmátnové řety	
Rozpočet:	05a	Povrchová úprava fasád nedotavěb	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		0,6*17 SV : 1,35*22 0,6*8 JZ : 2,1*19 1,35*6 0,6*6				
12	622904112R00	Oblátní fasád lakovou vodou složitost 1 - 2	m2	233,90000	32,00	7 484,80
	Popis:	Položka pořadí 8 : 2125,973 Položka pořadí 9 : 243,18000 Položka pořadí 10 : 1233,15000 Položka pořadí 11 : 599,538 Položka pořadí 21 : 242,76800				
13	632411906R00	Penetrace velmi savých podkladů 0,35 l/m2	m2	233,90000	41,00	9 589,90
	Popis:	Položka pořadí 16 : 4357,243				
14	900 RT5	HZS, Práce v třídní třídě 8	h	36,00000	340,00	12 920,00
CELKEM ZA:	62	Úpravy povrchů vnější				299 292,46

Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				
15	945931101R00	Zřízení horolezeckého úvazu pro práci ve výškách	kus	26,00000	2 096,00	53 716,00
16	941941042R00	Montáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	45,00000	72,00	3 240,00
	Popis:	soklová část : (15+18,3+9,8+16*8+9,8+23,6+9,8)*10,2				
17	941941292R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042	m2	195,00000	19,00	3 705,00
	Popis:	Položka pořadí 30 : 2185,86000 3				
18	941941842R00	Demonžáž lešení leh.fad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	45,00000	42,00	1 890,00
	Popis:	Položka pořadí 30 : 2185,86000				
19	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	45,00000	4,80	216,00
	Popis:	Položka pořadí 30 : 2185,86000				
20	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	195,00000	2,40	468,00
	Popis:	Položka pořadí 31 : 8743,44000				
21	944944061R00	Demonžáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	45,00000	1,20	54,00
	Popis:	Položka pořadí 32 : 2185,86000				
22	944945012R00	Montáž záchranné sítěšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,00000	97,00	291,00
	Popis:	12*2				
23	944945192R00	Příplatek za každý měsíc použ. síťšky, š pol. 5012	m	3,00000	58,00	174,00
	Popis:	Položka pořadí 36 : 24,00000 3				
24	944945812R00	Demonžáž záchranné sítěšky H 4,5 m, šířky do 2 m	m	3,00000	48,00	144,00
	Popis:	Položka pořadí 36 : 24,00000				
CELKEM ZA:	94	Lešení a stavební výtahy				63 896,00

Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
25	P/01	D+M Mřížka větrací DN 100 mm plast vč. prodloužení potrubí o tl. izolantu	ks	2,00000	382,00	764,00
CELKEM ZA:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				764,00

Díl:	96	Bourání konstrukcí				
26	978015241R00	Očištění omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 30 %	m2	49,42000	5,00	247,10
	Popis:	Položka pořadí 21 : 403,01500 Položka pořadí 19 : 1566,41000				

Stavba:	49a/R/2016	BD Židenice Tovačovského a Bratčického	Líst. č. 9
Objekt:	08	Změnové listy	
Rozpočet:	05a	Povrchová úprava fasád nadstaveb	

Por. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Čelkem za: 06	Boutní konstrukci				247,10

Díl: 99	Staveništní přesun hmot				
27 999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	13,49970	538,00	7 262,84
Čelkem za: 99	Staveništní přesun hmot				7 262,84

Díl: 728	Vzduchotechnika				
28 728614621R00	Mě vzduchotechnické jednotky vč. demontáže a úpravy kabeláže	kus	1,00000	5 708,00	5 708,00
Čelkem za: 728	Vzduchotechnika				5 708,00

Díl: 764	Konstrukce klempířské				
29 764454291R00	Montáž trub Pz odpadních kruhových	m	39,00000	108,80	4 243,20
30 764430640R00	Demontáž oplechování zděří od 330 do 500 mm	m	4,60000	33,82	155,57
31 764430940R00	Oprava oplechování zdi z Pz plechu,ří 500 mm	m	4,60000	227,05	1 044,43
32 764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,ří od 100 do 330 mm	m	5,40008	33,80	178,20
Popis:	K 10 A říMS : 0,95*1,1*13+2,4*4+0,8*4+2,7*1,8*4+0,45*4 K 14 až 36 : 0,77*12 1,62*6*12 1,16*12 1,05*8*12 1,06*12 1,05*2*12				
33 764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	38,00000	32,00	1 248,00
Popis:	Položka pořadí 52 : 263.00000				
34 764778313R00	oplech.parapetů, ,RŠ 330 mm,	m	5,40000	496,00	2 678,40
Popis:	Položka pořadí 55 : 326.35000				
35 996764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,02784	12 000,00	334,08
Čelkem za: 764	Konstrukce klempířské				9 881,88

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
36 979011111R00	Svislé dopravě sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,12902	110,00	14,19
37 979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	0,25804	65,00	14,19
38 979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,12902	132,00	17,03
Popis:	Všechné naložení na dopravní prostředek a sklození na skládku, bez poplatku za skládku.				
39 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	2,68040	12,10	31,22
40 979062111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,12902	132,00	17,03
41 979062121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1,29020	16,50	21,29
42 979062213R00	Vodorovná doprava sutí po evchu do 1 km	t	0,12902	22,00	2,84
43 979086112R00	Nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot	t	0,12902	84,00	10,84
Popis:	Všechné: - při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání - dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle				
44 979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	0,12902	88,00	11,35
45 979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	0,12902	550,00	70,96
Čelkem za: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				210,94

Díl: VN	Vedlejší náklady				
46 VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,00000	4 265,18	4 265,18

Slavba:	49a/R/2016	BD Židenice Tovačovského a Strakatého	List č. 10		
Objekt:	03	Zmínová Ista			
Rozpočet:	05a	Povrchová úprava fasád nadstaveb			

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
CELKEM ZA: VN	Vedlejší náklady				4 265,16

Stavba:	49a/R/2018	BD Židenice Tovařovského a Strakatého	List 5. 11
Objekt:	03	Změnová Haly	
Rozpočet:	06a	Změna omítky z tl. 2mm na 1,5mm	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy					
1	602011188R00 Změna omítky z tl. 2mm na tl. 1,5mm	m2	2 006,14500	-14,70	-29 490,33
Celkem za: 6 Úpravy povrchu, podlahy					-29 490,33

Stavba:	49a/R/2018	BO Židénice Tovačovského a Strakatého	List č. 12
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	08a	Řemesla	

Poř. číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 4 Vodorovné konstrukce					
1	342264011RT1 Demontáž podhled sádrokartonový, desky standard tl. 12,5 mm	m2	6,40000	410,00	3 444,00
Celkem za: 4 Vodorovná konstrukce					3 444,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější					
2	28375708R Montáž EPS 20 mm, bez výztužné sítě a omítky	m3	6,40000	482,00	4 048,80
Celkem za: 62 Úpravy povrchů vnější					4 048,80
Díl: 99 Staveništní přesun hmot					
3	999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	l	0,16600	538,00	89,38
Celkem za: 99 Staveništní přesun hmot					89,38
Díl: 762 Konstrukce tesařské					
4	762441111RT3 Montáž obložení stěly OSB desky, 1 vrst., přibíjení, včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 22 mm	m2	6,40000	311,00	2 612,40
5	60725010R Deska dřevotřísková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	6,40000	104,00	673,60
Celkem za: 762 Konstrukce tesařské					3 486,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					
6	979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	0,32508	110,00	35,76
7	979011121R00 Příplatek za každé další podlaží	t	0,66016	55,00	35,76
8	979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32508	132,00	42,81
Popis: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
9	979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,60160	12,10	78,67
10	979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	l	0,32508	132,00	42,81
11	979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3,25060	16,50	53,64
12	979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	l	0,32508	22,00	7,15
13	979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	0,32508	84,00	27,31
Popis: Včetně: - při vodorovné dopravě po suchu - přepravy za ztížených provozních podmínek, - při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přiložení na dopravní prostředek; na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle, - při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.					
14	979087212R00 Nakládání suti na dopravní prostředky	l	0,32508	88,00	28,61
15	979990001R00 Poplatek za skládku stavení suti	l	0,32508	660,00	178,78
Celkem za: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot					531,51

Stavba:	49a/R/2016	BD Židenice Tovačovského a Strakatého	List č. 13
Objekt:	03	Změnové listy	
Rozpočet:	09	Povinné publicita	

Pol.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena MJ	Cena
Díl:	_1	1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)				
1	Pol_2	povinná publicita (velkoplošný panel, trvalá pamětní deska)	kus	-1,0000	22 000,00	-22 000,00
Celkem za: _1		1. OSTATNÍ PRÁCE (položky vč. přesunů hmot)				-22 000,00