

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-06/Pa-019

Stavba: LC K Boudě + 1

Místo: Revír Bohdalov


Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

## Náklady z rozpočtů

258 545,13 312 839,61

22-06/Pa-019/SO1

LC K Boudě, inv.č.603442

174 534,33


211 186,54

22-06/Pa-019/SO2

LC Od Boudy, inv.č.603444

84 010,80

101 653,07





# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Boudě + 1

Objekt:

22-06/Pa-019/SO1 - LC K Boudě, inv.č.603442

Místo:

Revír Bohdalov

Datum:


Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**174 534,33**

D HSV Práce a dodávky HSV

174 534,33

D 1 Zemní práce

6 067,58

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živíčního pojiva	m2	227,250	26,70	6 067,58
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

VV "rozrytí kolejí" (120+30+25+38+75+15)\*0,75

227,250

VV Součet

227,250

D 5 Komunikace pozemní

129 627,75

2	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	82,500	209,00	17 242,50
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "Doplnění do původního profilu na HS" (((8+3)\*5)/2)\*3

82,500

3	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	227,250	163,00	37 041,75
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

VV "podklad projetých kolejí" (120+30+25+38+75+15)\*0,75

227,250

4	K	566501111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného přes 0,08 do 0,10 m3/m2	m2	227,250	102,00	23 179,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

VV "vyspravení výtluků a projetých kolejí do původního profilu" (120+30+25+38+75+15)\*0,75

227,250

5	K	572211111	Vyspravení výtluků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným	m3	56,700	920,00	52 164,00
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

VV "Oprava projeté koleje a utržené krajnice v obloucích" (32+28+30+45)\*0,35\*1,2

56,700


VV Součet

56,700

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

38 839,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m <sup>3</sup> /m	m	275,000	85,70	23 567,50
	VV		38+42+80+75		235,000		
	VV		"vtok a odtok od TP "(5+5)*4		40,000		
	VV		Součet		275,000		
7	K	938902462	Čištění propustků ručně D přes 500 do 1000 mm při tl nánosů přes 25 do 50% DN	m	20,000	214,00	4 280,00
	VV		"čištění zanesených propustů" 5*4		20,000		
8	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m <sup>2</sup>	445,000	24,70	10 991,50
	VV		0,5*2*(120+55+80+75)		330,000		
	VV		0,5*1*(145+85)		115,000		
	VV		Součet		445,000		

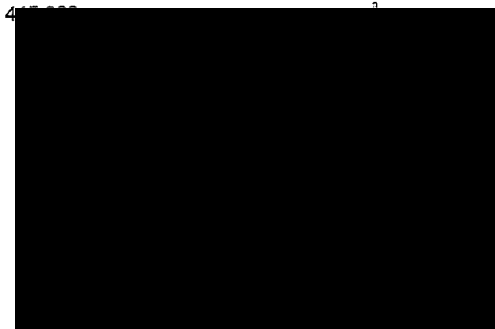

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

LC K Boudě + 1

Objekt:

22-06/Pa-019/SO2 - LC Od Boudy, inv.č.603444

Místo:

Revír Bohdalov

Datum:

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

84 010,80

D HSV Práce a dodávky HSV

84 010,80

D 1 Zemní práce

9 171,45

1	K	113108441	Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živичného pojiva	m2	343,500	26,70	9 171,45
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

WV "obě koleje" 2\*0,75\*(112+65+52)

343,500

WV Součet

343,500

D 5 Komunikace pozemní

63 140,95

2	K	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	343,500	13,90	4 774,65
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

WV "obě koleje" 2\*0,75\*(112+65+52)

343,500

WV Součet

343,500

3	K	564751111	Podklad z kameniva hrubého drčeného vel. 32-63 mm plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	343,500	161,00	55 303,50
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

WV "Doplnění do původního profilu vozovky z HDK 32-63" 2\*0,75\*(112+65+52)

343,500

WV Součet

343,500

4	K	938909611	Odstranění nánosů na krajnicích tl do 100 mm	m2	124,000	24,70	3 062,80
---	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

WV 0,5\*2\*(45+55+24)

124,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání


11 698,40-


5	K	938902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem objem nánosů přes 0,3 do 0,5 m3/m	m	132,000	85,70	11 312,40
---	---	-----------	--	---	---------	-------	-----------

WV 28+32+40

100,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		"odtoky od svodnic" 8*4		32,000		
	W		Součet		132,000		
6	K	938907212	Čištění svodnic ručně mechanicky	m	20,000	19,30	386,00
	W		5*4		20,000		



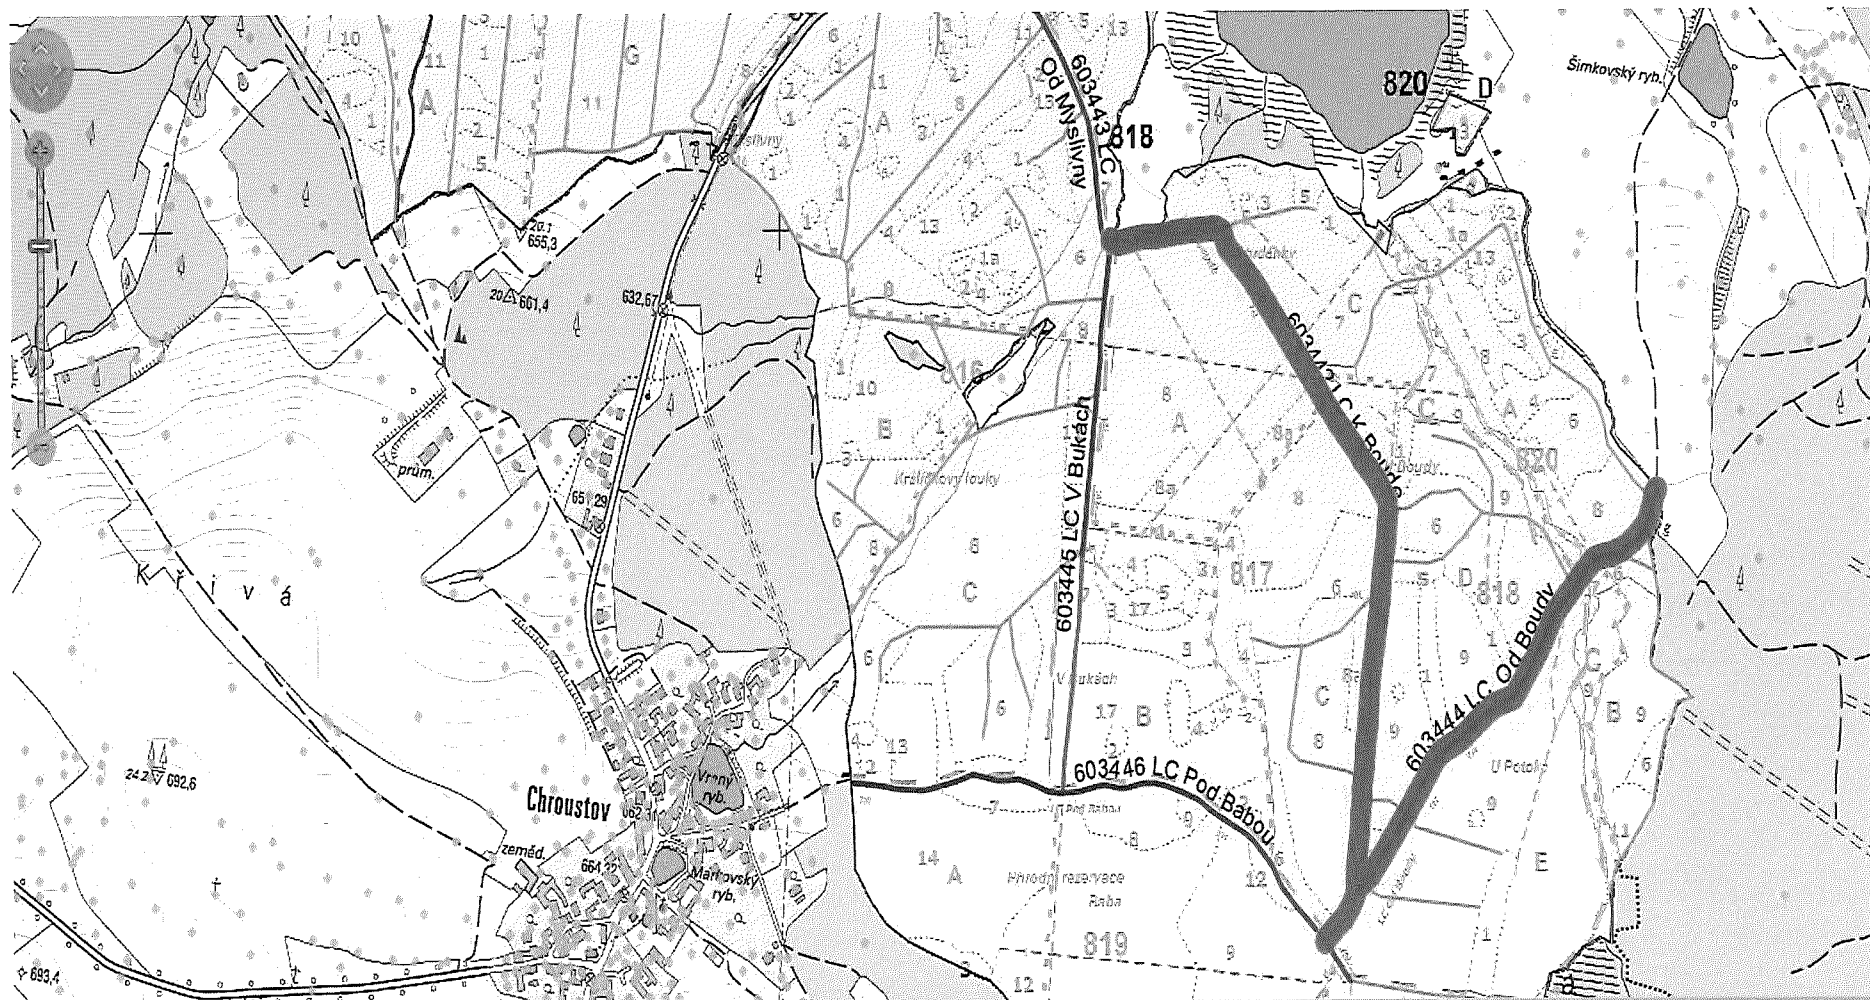

Výsledek dotazu: Výběr cesty podle inventárního čísla

<input checked="" type="checkbox"/>	ID	INVC	DELKA
<input checked="" type="checkbox"/>	584870	603442	1194,172
<input checked="" type="checkbox"/>	594624	603444	720,602

