

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo ze dne 7.3.2022
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Zhotovitel: WN service s.r.o.
Labská 725, 533 04 Sezemice
IČO: 02687631
DIČ: CZ0268761
Zastoupen: Bc. Petrem Novotným, Martinem A. Weberem
Bankovní spojení: ██████████ Česká spořitelna a.s.
Telefon, e-mail: ██████████

dále jen zhotovitel - na straně jedné

Objednatel: Město Polička
Palackého nám. 160, 572 01 Polička
IČO: 00277177
DIČ: CZ00277177
Bankovní spojení: ██████████ Česká spořitelna, a.s., pobočka Polička
Zastoupený: Jaroslavem Martinů, starostou města

dále jen objednatel – na straně druhé

Smluvní strany se oboustranně dohodly na následujících změnách a doplnění smlouvy o dílo uzavřené dne 7.3.2022.

II. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna ceny a termínu dokončení díla z důvodů nutné realizace dodatečných stavebních prací k řádnému dokončení díla.

Změna termínu dokončení stavebních prací:

Původní znění dle SoD:

termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): **30.6.2022**

Nové znění (dle dodatku č. 1):

termín dokončení stavebních prací (předání a převzetí stavby): **17.10.2022** (práce na stropní konstrukci budou předány do 9.9.2022, tak aby mohli bez omezení proběhnout volby do zastupitelstev a Senátu).

Změna ceny díla:

Původní znění dle SoD:

IV. Cena díla

IV.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem bez DPH	2 574 097,15 Kč
DPH 21%	540 560,40 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	3 114 657,55 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální.

Nové znění (dle dodatku č. 1):

IV.2. Cena je sjednaná v této struktuře a výši:

Cena díla celkem	3 533 467,82 Kč
DPH 21 %	742 028,24 Kč
Cena díla včetně DPH	4 275 496,06 Kč

Uvedená celková cena bez DPH je cenou maximální

Cena za dílo se mění z důvodu nutné realizace dodatečných stavebních prací k řádnému dokončení díla dle příloženého položkového rozpočtu změn a jejich technického zdůvodnění.

III. Závěrečná ustanovení

III.1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají beze změny a v platnosti.

III.2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v Registru smluv.

III.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

III.3. Tento dodatek je sepsán a podepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

III.4. O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Poličky dne 27.6.2022 usnesením č. 251.

Nedílnou součástí dodatku č.1 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet změn

Příloha č. 2: Technické zdůvodnění změn

V Poličce dne 28.6.2022

WN ser
Labská 725,
IČ: 02687631

Bc. Petr Novotný
jednatel společnosti

m ě s t o
572 11 POLIČKA

Jaroslav Martinů
starosta města Poličky

Předběžná řídicí kontrola před vznikem závazku
k individuálnímu / limitovanému* příkazu realizace
příkazem operace 28.6.2022

správcem rozpočtu 28.6.2022

* nehodící se škrtněte

datum a podpis

datum a podpis

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:	2102	Realizace úspor energie, Lezník čp. 68
Objekt:	04	Výměna stropní konstrukce nad 2.NP
Rozpočet:	04.2	Dřevěné stropy 2.NP

Zadavatel	Město Polička Palackého nám. 160 57201 Polička-Polička-Město	IČO: 00277177 DIČ: CZ00277177
-----------	--	----------------------------------

Zhotovitel:	WN service s.r.o. Labská 725 53304 Sezemice	IČO: 2687631 DIČ: CZ02687631
-------------	---	---------------------------------


Vypracoval:	Ing. Šafář Petr
-------------	--------------------

Rozpis ceny			Celkem
HSV			496 317,51
PSV			443 053,16
MON			20 000,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			959 370,67

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	959 370,67 CZK
Základní DPH	21 %	201 467,84 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	1 160 838,51 CZK
--------------------------	-------------------------

v Polička dne 28.6.2022

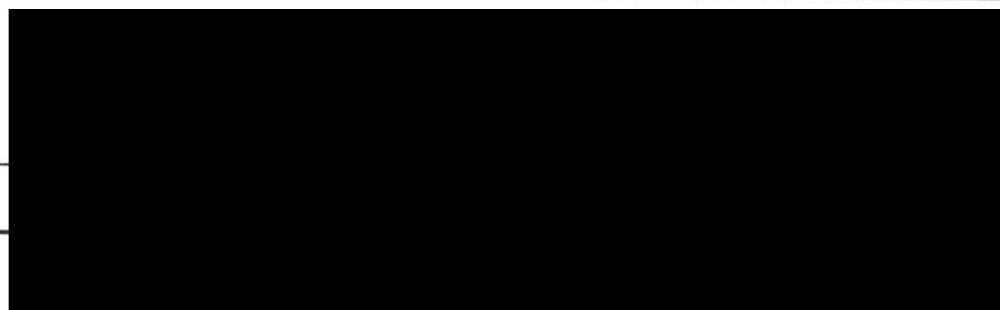

to
LIČKA

Popis stavby: 2102 - Realizace úspor energie, Lezník čp. 68

Popis objektu: 04 - Výměna stropní konstrukce nad 2.NP

Popis rozpočtu: 04.2 - Dřevěné stropy 2.NP

Pokud se v projektové dokumentaci a výkazu výměr objevují odkazy na obchodní název firmy, označení výrobků, materiálů, technologických postupů či celků, které odkazují na určitého podnikatele či společnost vlivem toho, že zadavatel nebyl jinak schopen popsat vymezenou část veřejné zakázky dostatečně přesně a srozumitelně všem dodavatelům, jedná se o doporučená řešení (vymezení předpokládaného standardu) a zadavatel umožňuje v těchto případech uchazečům ve svých nabídkách použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Dílo v rozsahu a ceně podle tohoto rozpočtu obsahuje kompletní a funkční dodávku, včetně všech součástí, které nemusí být výslovně uvedeny. Dodavatel je povinen kompletnost a funkčnost díla zajistit, bez požadavku na navýšení ceny.

Pro zpracování rozpočtu byla použita cenová soustava RTS.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
0	Přípravné a pomocné práce	HSV			25 609,04	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			56 422,00	6
4	Vodorovné konstrukce	HSV			86 106,48	9
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 733,35	1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 243,70	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			12 768,58	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			88 529,08	9
99	Staveništní přesun hmot	HSV			28 420,51	3
713	Izolace tepelné	PSV			6 754,50	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			416 228,45	43
784	Malby	PSV			20 070,21	2
M21	Elektromontáže	MON			20 000,00	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			183 484,77	19
Cena celkem					959 370,67	100

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2102	Realizace úspor energie, Lezník čp. 68
O: 04	Výměna stropní konstrukce nad 2.NP
R: 04.2	Dřevěné stropy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 0 Přípravné a pomocné práce								
1	213151121R00	Montáž vsakovacích nádrží položení geotextilie	m2	145,09750	87,00	12 623,48	827-1	RTS 22/I
		7,70*8,00+1,60*4,90+7,60*4,60+3,10*4,20+5,20*2,05		128,08000				
		4,15*1,45+3,00*3,10+1,70*1,00		17,01750				
2	900 RT1	HZS, Práce v tarifní třídě 4 (např. tesař)	h	7,25450	800,00	5 803,60		RTS 22/I
		145,09*0,05		7,25450				
3	69366198R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná oboustranně	m2	159,59900	45,00	7 181,96	SPCM	RTS 22/I
		145,09*1,1		159,59900				

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce								
4	311238244R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,27$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlh..., Prvek zdíci pálený - tepelně izolační; funkce: blok zdíci; tvar: základní; P; l = 248 mm; w = 440 mm; h = 249 mm; broušený; styčná plocha: ...	m2	11,22500	3 550,00	39 848,75	801-1	RTS 22/I
		(18,70+ 3,75)*2*0,25		11,22500				

5	311238607R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,50$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,17$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%,	m2	4,65000	3 230,00	15 019,50	801-1	RTS 22/I
		9,30*2*0,25		4,65000				
6	317941121RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivo profil I, výšky 120 mm profilu I, nebo I E, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,03145	11 500,00	361,68	801-1	RTS 22/I
		1,30*2*11,20*1,08*0,001		0,03145				

7	317941123RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivo profil I, výšky 140 mm profilu I, nebo I E, nebo U, nebo UE, nebo L	t	0,11353	10 500,00	1 192,07	801-1	RTS 22/I
		2x l č. 140 : (1,90*2+1,75*2)*14,40*1,08*0,001		0,11353				

Díl: 4 Vodorovné konstrukce								
8	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropech železobetonových a tvárnicových a v klenbách cihelných nebo betonových včetně bednění, odbednění a výztuže (s dodáním hmot),	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	801-4	RTS 22/I
						86 106,48		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2102	Realizace úspor energie, Lezník čp. 68
O: 04	Výměna stropní konstrukce nad 2.NP
R: 04.2	Dřevěné stropy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

komin :

1.pp-1.np : 1

1.np-2.np : 1

1,00000

1,00000

9	416021121R00	Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace	m2	45,62000	1 450,00	66 149,00	801-1	RTS 22/ I
10	417321315R00	Železobeton ztužujících pásů a věnců třídy C 20/25	m3	0,84688	3 460,00	2 930,20	801-1	RTS 22/ I
		(8,80+1,50+3,25)*0,25*0,25		0,84688				
11	417351115R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2	6,77500	465,00	3 150,38	801-1	RTS 22/ I
		(8,80+1,50+3,25)*0,25*2		6,77500				
12	417351116R00	Bednění boční ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2	6,77500	100,00	677,50	801-1	RTS 22/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 6,77500		6,77500				
13	417361221R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 216(E)	t	0,01853	58 400,00	1 082,15	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.						
		(8,80+1,50+3,25)*1,10*5*0,222*1,12*0,001		0,01853				
14	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505(R)	t	0,06823	75 000,00	5 117,25	801-1	RTS 22/ I
		Včetně distančních prvků.						
		(8,80+1,50+3,25+1,20*3)*4*0,888*1,12*0,001		0,06823				

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní

15	612421431R00	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 30 do 50 %, štukových	m2	38,01000	335,00	12 733,35	801-4	RTS 22/ I
		(7,70+8,00+1,60+4,90+7,60+4,60+3,10+4,20+5,20+2,05)*2*0,30		29,37000				
		(4,15+1,45+3,00+3,10+1,70+1,00)*2*0,30		8,64000				

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce

16	632451023R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2	8,10000	277,00	2 243,70	801-1	RTS 22/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-------	-----------

na zdivu jako podklad např. pod izolaci, na parapetech z prefabrikovaných dílců, pod oplechování apod., vodorovný nebo ve spádu do 15°, hlazený dřevěným hladítkem,

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2102	Realizace úspor energie, Lezník čp. 68
O: 04	Výměna stropní konstrukce nad 2.NP
R: 04.2	Dřevěné stropy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
				8,10000				

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy

12 768,58								
17	941955002R00	Lešení lehké pracovní pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m	m2	145,09750	88,00	12 768,58	800-3	RTS 22/ I
		7,70*8,00+1,60*4,90+7,60*4,60+3,10*4,20+5,20*2,05		128,08000				
		4,15*1,45+3,00*3,10+1,70*1,00		17,01750				

Díl: 96 Bourání konstrukcí

88 529,08								
18	962032231R00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo vápenocementovou	m3	1,79375	858,00	1 539,04	801-3	RTS 22/ I
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2)		1,79375				
		(8,60+2,25+3,50)*0,25*0,50						
19	964061321R00	Uvolnění zhlaví trámu ze zdiva cihelného, o průřezu zhlaví do 0,03m2	kus	84,00000	421,00	35 364,00	801-3	RTS 22/ I
		při jeho výměně pro jakoukoliv délku uložení, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),						
		42*2		84,00000				

20	965082923R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střechách tloušťky do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	7,25488	635,00	4 606,85	801-3	RTS 22/ I
		(7,70*8,00+1,60*4,90+7,60*4,60+3,10*4,20+5,20*2,05)*0,05		6,40400				
		(4,15*1,45+3,00*3,10+1,70*1,00)*0,05		0,85088				

21	973031324R00	Vysekání v cihelném zdivu výklenků a kapes kapes na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 0,1 m2, hloubky do 150 mm	kus	45,00000	209,00	9 405,00	801-3	RTS 22/ I
		13+12+11+9		45,00000				

22	974031167R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 300 mm	m	35,20000	313,00	11 017,60	801-3	RTS 22/ I
		8,00+3,10+7,70*2+8,70		35,20000				

23	974031169R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše příplatek k ceně za každých 100 mm šířky rýhy hloubky do 150 mm	m	11,10000	69,30	769,23	801-3	RTS 22/ I
		8,00+3,10		11,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2102	Realizace úspor energie, Lezník čp. 68
O: 04	Výměna stropní konstrukce nad 2.NP
R: 04.2	Dřevěné stropy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
24	978012191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů rákosovaných, v rozsahu do 100 %	m2	145,09750	178,00	25 827,36	801-3	RTS 22/I
		7,70*8,00+1,60*4,90+7,60*4,60+3,10*4,20+5,20*2,05		128,08000				
		4,15*1,45+3,00*3,10+1,70*1,00		17,01750				

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

25	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	10,72472	2 650,00	28 420,51	801-4	RTS 22/I
						28 420,51		

Díl: 713 Izolace tepelné

26	713131130R00	Montáž tepelné izolace stěn vložení do nosné rámové konstrukce (19,20+13,05)*2*0,25	m2	16,12500	276,00	4 450,50	800-713	RTS 22/I
27	28375707R	deska izolační fasádní; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,039 W/mK; obj. hmotnost 15,00 kg/m3 obklad ŽB věnce 70 mm EPS : (19,20+13,05)*2*0,25*0,07*1,08	m3	1,21905	1 890,00	2 304,00	SPCM	RTS 22/I
						6 754,50		

Díl: 762 Konstrukce tesařské

28	762811210R00	Záklon stropů montáž z hrubých prken, vrchního na sraz, spáry zakryty lepenkovými pásy nebo lištami 7,70*8,00+1,60*4,90+7,60*4,60+3,10*4,20+5,20*2,05	m2	145,09750	134,00	19 443,07	800-762	RTS 22/I
		4,15*1,45+3,00*3,10+1,70*1,00		128,08000				
				17,01750				
29	762811811R00	Demontáž záklonů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm 7,70*8,00+1,60*4,90+7,60*4,60+3,10*4,20+5,20*2,05	m2	145,09750	34,00	4 933,32	800-762	RTS 22/I
		4,15*1,45+3,00*3,10+1,70*1,00		128,08000				
				17,01750				
30	762822130R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trámovými výměnami, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	121,00000	160,00	19 360,00	800-762	RTS 22/I
						416 228,45		
						121,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2102	Realizace úspor energie, Lezník čp. 68
O: 04	Výměna stropní konstrukce nad 2.NP
R: 04.2	Dřevěné stropy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
31	762822140R00	Stropnice montáž z hraněného a polohraněného řeziva s trémovými výměnami, průřezové plochy přes 450 do 540 cm2	m	106,60000	178,00	18 974,80	800-762	RTS 22/I
		8,20*13		106,60000				
32	762822830R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	35,95000	65,50	2 354,73	800-762	RTS 22/I
		3,40*4*2+1,75*5		35,95000				
33	762822850R00	Demontáž stropnic z řeziva průřezové plochy přes 540 cm2	m	160,50000	103,00	16 531,50	800-762	RTS 22/I
		8,30*15+7,20*5		160,50000				
34	762895000R00	Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, svory, impregnace	m3	16,39900	211,00	3 460,19	800-762	RTS 22/I
		5,006+6,708+4,685		16,39900				
35	60596003.R	Řezivo - hranoly profilu 22x26 cm, do dl. 8,20m	m3	6,70780	22 600,00	151 596,28		Vlastní
		6,098*1,1		6,70780				
36	762R01	Dodávka a osazení podložky z tvrdého dřeva do rozm 25x25 cm, pod stropní trámy	ks	90,00000	560,00	50 400,00		Vlastní
		45*2		90,00000				
37	60511081R	řezivo SM; tl = 18 až 32 mm; l = 4 000 až 6 000 mm; jakost II; stříedové	m3	5,00561	9 800,00	49 054,98	SPCM	RTS 22/I
		145,09*0,03*1,15		5,00561				
38	60596002R	hranol	m3	4,68490	11 100,00	52 002,39	SPCM	RTS 22/I
		(2,112+1,355+0,792)*1,1		4,68490				
39	76291	Impregnace řeziva máčením Bochemit	m3	16,39900	1 050,00	17 218,95		Vlastní
		5,006+6,708+4,685		16,39900				
40	998762103R00	Přesun hmot pro konstrukce tesafské v objektech výšky do 24 m	t	5,44912	2 000,00	10 898,24	800-762	RTS 22/I
		50 m vodorovně						
Díl: 784	Malby					20 070,21		
41	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	249,01000	22,00	5 478,22	800-784	RTS 22/I
		(7,70+8,00+1,60+4,90+7,60+4,60+3,10+4,20+5,20+2,05)*2*0,50		48,95000				
		(4,15+1,45+3,00+3,10+1,70+1,00)*2*0,50		14,40000				
		(7,60+4,60+5,20+2,05)*2*3,60+7,60*4,60+5,20*2,05		185,66000				
42	784195112R00	Malby z malířských směsí hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	249,01000	58,60	14 591,99	800-784	RTS 22/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 2102	Realizace úspor energie, Lezník čp. 68
O: 04	Výměna stropní konstrukce nad 2.NP
R: 04.2	Dřevěné stropy 2.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		(7,70+8,00+1,60+4,90+7,60+4,60+3,10+4,20+5,20+2,05)*2*0,50		48,95000				
		(4,15+1,45+3,00+3,10+1,70+1,00)*2*0,50		14,40000				
		(7,60+4,60+5,20+2,05)*2*3,60+7,60*4,60+5,20*2,05		185,66000				
Díl: M21 Elektromontáže						20 000,00		
43	2101	Demontáže světelných rozvodů 2.NP - odhad	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
44	2102	Světelné rozvody v chodbě a spol. místnosti 2.NP	soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						183 484,77		
45	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	27,96100	1 530,00	42 780,33	801-3	RTS 20/I
46	979990161R00	Poplatek za skládku dřeva, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t	10,15000	1 700,00	17 255,00	801-3	RTS 22/I
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	27,96100	12,80	357,90	800-6	RTS 22/I
48	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	38,19400	322,00	12 298,47		Vlastní
49	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	38,11907	288,00	10 978,29	801-3	RTS 22/I
50	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek zakaždé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	38,11907	105,00	4 002,50	801-3	RTS 22/I
51	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	38,11907	286,00	10 902,05	801-3	RTS 22/I
52	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	419,30979	12,50	5 241,37	801-3	RTS 22/I
53	979082111R00	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	38,11907	2 090,00	79 668,86	801-3	RTS 22/I
Celkem						959 370,67		

Město Polička,
Palackého nám. 160
572 01 POLIČKA

Polička 23.6.2022

Věc: Technické zdůvodnění změny č. 1 v průběhu realizace stavebních prací na akci:
**„Rekonstrukce objektu č.p.68, Polička - Lezník
I. etapa - nová střešní konstrukce“**

investor: Město Polička

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo řeší vícepráce vzniklé v průběhu plnění zakázky.

Projektová dokumentace pro provádění stavby uvažovala s provedením kontrolních sond do stropní konstrukce 2NP. Po odstranění škvárového násypu a provedení sond do stropní konstrukce byl prověřen skutečný stav této konstrukce.

Zhlaví stropních trámů je u většiny trámů napadeno dřevokazným broukem (pravděpodobně Tesařík krovový). Přibližně 70% trámů je lokálně napadeno také ve střední části. Po podrobném zdokumentování a finančním vyhodnocení oprav této konstrukce bylo rozhodnuto o kompletní demontáži stropní konstrukce a následně provedení nové stropní konstrukce z dřevěných stropních trámů, prkenného záklopu a SDK podhledu na kovovém roštu.

Tyto více práce budou mít značnou časovou i finanční náročnost, nicméně pro další využití objektu je provedení nové stropní konstrukce 2NP nezbytné.

Vícepráce v hodnotě 959 370,67 Kč bez DPH řešené dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo s příloženým rozpočtem odpovídají skutečnosti a jsou oprávněné.

Ing. Petr Šafář
Technický dozor investora

ŠAFĀŘ
www.safarcz.cz
tel.: 461 724 398

ŠAFĀŘ CZ s. r. o.
Nová 205
572 01 Polička
IČ: 28850106
DIČ: CZ28850106

