

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 17. 6. 2021, čj. objednatele HSOL-1681-22/2021
(dále jen smlouva)

čj. dodatku objednatele : HSOL - 1681 – 39 /2021

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Sídlo: Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc
IČO: 70885940
DIČ: CZ70885940 - identifikovaná osoba
Bankovní spojení: ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710
Zastoupená: [redacted] ředitelem
Datová schránka: [redacted]

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen objednatel)

a

HV stavby a práce s.r.o.

Spisová značka: C 89683 vedená u Krajského soudu v Brně
Sídlo: Krátká 157, 664 61 Rajhradice
IČO: 04395255
DIČ: CZ04395255
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú. 115-1091740227/0100
Zastoupená: [redacted] jednatel
Datová schránka: 64286fw

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 k uvedené smlouvě (dále jen dodatek):

I.

Základní ustanovení

Po vzájemné dohodě smluvních stran se smlouva upravuje způsobem uvedeným v čl. II tohoto dodatku.

V průběhu realizace stavby byly zjištěny nezbytné dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách. V důsledku některých dodatečných prací byly vyčísleny i méněpráce. Jejich obsah a rozsah je uveden ve změnovém listu č. 2, který je přílohou tohoto dodatku.

Změna závazku ze smlouvy je provedena v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Předmět dodatku



1. V čl. II odst. 1 smlouvy se za „... (dále jen projektová dokumentace),“ doplňuje text tohoto znění : „změnovém listu č. 2 (dále jen příloha č. 3),“.

2. V čl. II odst. 2 smlouvy se ruší tečka v písm. r), nahrazuje se čárkou a doplňuje se nové písmeno s) tohoto znění:

„s) provedení víceprací v rozsahu dle přílohy č. 3.“

3. Čl. IV odst. 1 smlouvy se mění a nově zní takto:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH	21 % DPH	Cena celkem
Cena díla			
Cena dle přílohy č. 3			
Celkem	3 393 641,51 Kč	712 664,72 Kč	4 106 306,23 Kč

Položkový rozpočet – je přílohou č. 2 této smlouvy. Více a méněpráce jsou uvedeny ve změnovém listu č. 2 a tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

4. Čl. VIII odst. 8 smlouvy se na konci doplňuje o nové/další přílohy a text tohoto znění:

„Příloha č. 3: Změnový list č. 2“

III.

Společná a závěrečná ustanovení


- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o registru smluv), účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
- V souladu se zákonem o registru smluv, se smluvní strany dohodly, že objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti tohoto dodatku písemně vyrozumí zhotovitele. Smluvní strany uzavírají tento dodatek v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje smluvních stran budou před odesláním anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
- Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich skutečné, svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně. Současně prohlašují, že si jej přečetly, souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- Příloha : Změnový list č. 2

Rajhradice

Olomouc

Za zhotovitele

Za objednatele

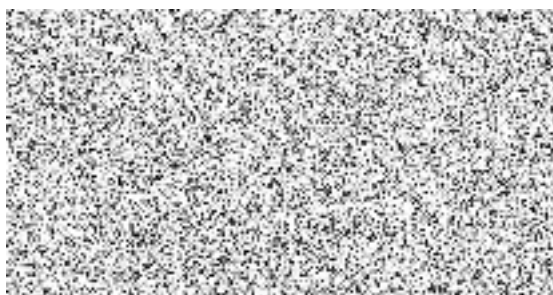

Z m ě n o v ý l i s t
pro nezbytné změny
stavby v průběhu
realizace

Změnový list číslo	2
Identifikace akce	
Název akce:	Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku v Hamrech 114V261000109
č.j. objednatele:	HSOL-1681-22/2021
Objednatel:	ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Zhotovitel:	HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice
Projektant:	SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
Předmět změnového listu	
Doplnění a změny v ASŘ a TZB	
Část díla dotčená změnovým listem:	
Architektonické stavební řešení a technické a technické zařízení budovy.	
Původní řešení dle smluvní dokumentace :	
Smluvní dokumentace nebo rozpočet nepočítal s některými pracemi a dodávkami, které vyplynuly při realizaci samotného díla.	
<ol style="list-style-type: none">10. Smluvní dokumentace a rozpočet počítal s přeložkou plynovodu do objektu centrální kotelny.11. Smluvní dokumentace a rozpočet nepočítal s některými dodávkami a pracemi týkajícími se elektro rozvodů.12. Smluvní dokumentace a rozpočet nepočítal s provedením dilatací na betonové mazanině.13. Smluvní dokumentace a rozpočet nepočítal s tím, že stávající vnitřní omítky, na které se má dle PD nalepit obklady jsou nesoudržné.14. Smluvní dokumentace a rozpočet počítal s provedením betonové mazaniny v tl. do 80mm tř. C 12/15.15. Smluvní dokumentace a rozpočet nepočítal s nátěrem plynovodního potrubí.16. Smluvní dokumentace a rozpočet neřeší některé práce a dodávky ZTI a ÚT, které vyplynuly při realizaci samotného díla.17. Smluvní dokumentace a rozpočet počítá s dodávkou a montáží nového chodníku z betonové dlažby, ale nepočítá s demontáží stávajícího chodníku z prostého betonu.18. Smluvní dokumentace a rozpočet počítal s dodávkou a montáží 14ks nových zárubní, ale rozpočet neobsahoval položky týkajícími se nátěru zárubní.19. Smluvní dokumentace a rozpočet počítal s dodávkou a montáží 4 ks venkovních laviček.20. Smluvní dokumentace a rozpočet počítal s dodávkou 1 ks protidešťové žaluzie.21. Smluvní dokumentace a rozpočet počítal s dodávkou a montáží izolace potrubí na rozvodech ústředního vytápění.	
Nové řešení, zdůvodnění změny :	
Pro zajištění plné funkčnosti byly doplněny položky:	
<ol style="list-style-type: none">10. Centrální kotelna byla v rámci souběžně realizované investiční akce“ Hamry - rekonstrukce vytápění nízkopodlažního skladu“ zrušena, proto odpadl důvod realizace přeložky plynovodu.11. Byly doplněny chybějící a požadované práce na elektro instalaci – byl proveden el. rozvod pro napojení topných jednotek „SAHAR“, stávající kanceláře a schodiště. Byla přezbrojena hlavní venkovní skříň. Nově byly nataženy kabely mezi rozvaděči RP 1.3, RP 2.1 a hlavní venkovní skříň. Byly dodány 4 ks nových vypínačů.12. Chybějící dilatace byla konzultována s projektantem a byla provedena dle jeho návrhu.13. Bylo provedeno osekání vnitřní nesoudržných omítek, jako nutná příprava pro následnou realizaci obkladů.	

14. Navržená třída betonové mazaniny neodpovídala požadované pevnosti a únosnosti a proto byla změněna třída betonové mazaniny na C 20/25. Došlo k navýšení spotřeby betonové mazaniny z důvodu nerovnosti stávajícího podkladu.
15. Plynovodní potrubí bylo natřeno.
16. Pro zajištění záruky a plné funkčnosti díla byly doplněny nezbytné položky. Doplněny byly magnetické filtry k plynovým kotlům, expanzní nádoba k ohřevu teplé vody a bylo doplněno propojení stávajícího rozvodu teplé a studené vody s novou kotelnou.
17. Proto byly doplněny položky týkající se demontáže betonového chodníku.
18. Zárubně byly natřeny a byly doplněny položky týkající se nátěru zárubní.
19. Lavičky nebyly dodány.
20. Žaluzie nebyla dodána.
21. Nejsou požadovány dodávky a montáž části tepelných izolací potrubí ústředního vytápění.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Změny promítnuty do dokumentace skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis ve stavebním deníku ze dne 10.06.2022 bod 5. Investiční plnění a změny.

Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :

Vliv na termín:	Beze změny.
-----------------	-------------

Vliv na kvalitu díla:	Beze změny.
-----------------------	-------------

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:

DPH:

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za technický dozor:

Datum: 14.7.2022

Datum: 13.7.2022

Datum: 13.7.2022

Úplnost změnového listu za účastníka programu
zkontroloval:

Datum: 13.7.2022

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DODATEK-2

Stavba: Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně
DPH základní	21,00%	
DPH snížená	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DODATEK-2

Stavba: Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Místo: Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

Změnový
rozpočetč.
10 Zr č.10 - Přeložka plynovodu - odpočty . Zápis z KD
č. 1

Změnový
rozpočetč.
11 Zr č.11 - Doplnění elektro . Zápis z KD č.8

Změnový
rozpočetč.
12 Zr č.12 - Dilatace vnitřních mazanin. Zápis z KD č.
9

Změnový
rozpočetč.
13 Zr č.13 - Osekání nesoudržných omítek pod
obklady - 100 % otlučení- vícepráce. Zápis z KD
č.10

Změnový
rozpočetč.
14 Zr č.14 - Betonová mazanina B20/25 tl 10-12 cm+
okrajové pásy - vícepráce, zápis z KD č. 9

Změnový
rozpočetč.
15 Zr č.15 - Nátěr potrubí plynovodního potrubí -
vícepráce. Zápis z KD č. 14

Změnový
rozpočetč.
16 Zr č.16 - Rozvody teplé a studené vody,expanzní
nádoba, magntický filtr-vícepráce.Zápis z KD č.16


Změnový
rozpočetč.
17 Zr č.17 - Demontáž stavajících chodníků - bourání
betonu - změna vícepráce. Zápis z KD č. 22

Změnový
rozpočetč.
18 Zr č.18 - Nátěr zárubní - vícepráce. Zápis z KD č.
26

Změnový
rozpočetč.
19 Zr č.19 - Venkovní lavičky - méněpráce. Zápis z KD
č. 29

Změnový
rozpočetč.
20 Zr č.20 - Vyústění VZT v nadstřešní částí -
odpočet. Zápis z KD č. 31

Změnový
rozpočetč.
21 Zr č.21 - Izolace potrubí - odpočet. Zápis z KD č. 34

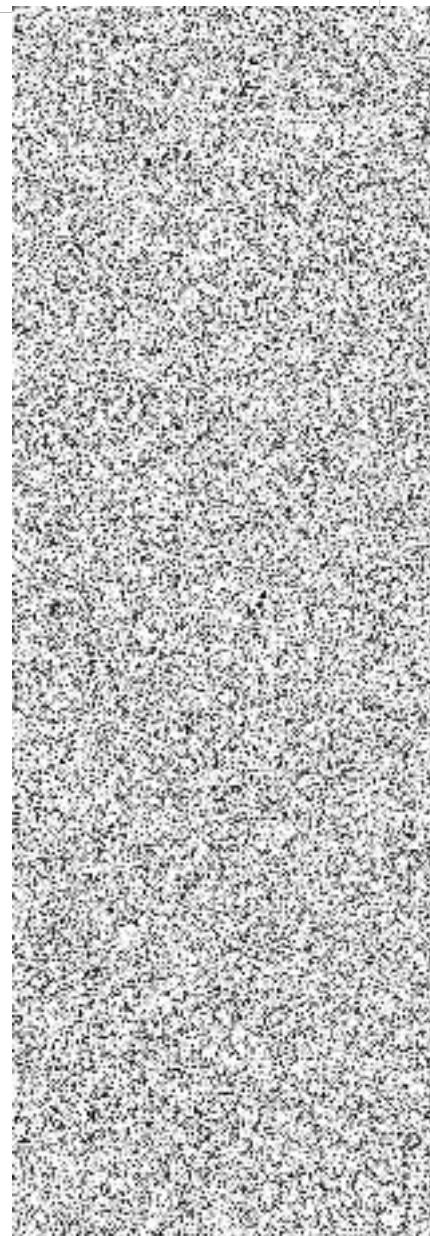

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočet č. 10 - Zr č. 10 - Přeložka plynovodu - odpočty . Zápis z
KD č. 1**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočet č. 10 - Zr č. 10 - Přeložka plynovodu - odpočty . Zápis z
KD č. 1**

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Rozvod NTL

2 - Zemní práce

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 10 - Zr č. 10 - Přeložka plynovodu - odpočty . Zápis z KD č. 1

Místo:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Rozvod NTL					
1	K	220060000R	Ochranná tubka z ocelového potrubí bezešvého DN125 s povlakem polyetylen 3LPE včetně 2ks manžet proti vniknutí vlhkosti, 7ks středících prvků	m	-9,000			cena dle SOD
2	K	230200101R	Potrubí na ocelové chráničky z ocelových trubek bezešvých hladkých dle ČSN 42 5715 - DN 80	m	-1,000			cena dle SOD
3	K	230220000R	Číhačka teleskopická včetně materiálového přechodu, litinového poklopu	ks	-1,000			cena dle SOD
D	2		Zemní práce					
4	K	132251252	Vyhroubení výkopu v rostlé zemině do hloubky cca 1300mm pod úroveň terénu	m3	-3,900			cena dle SOD
			-5*0,6*1,3		-3,900			
5	K	175151101	Obsyp potrubí pískem do vášky 300mm nad potrubí. Po stranách potrubí hutnit.	m	-0,500			cena dle SOD
			-0,1*5		-0,500			
6	K	230201000R.1	Pokládka potrubí	m	-5,000			cena dle SOD
			-15+10		-5,000			
			Součet		-5,000			
7	K	564231111	Pískové lože výšky 100mm - nehtněné	m2	-3,000			cena dle SOD
			-5*0,6		-3,000			
8	K	899721111	Položení signalizačního vodiče Cu	m	-5,000			cena dle SOD
9	K	899722111	Položení výstražné folie	m	-5,000			cena dle SOD
10	K	977311113	Výřezání pruhu šířky 1100mm do betonové plochy v délce cca 9m	m	-20,200			cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č.11 - Zr č.11 - Doplnění elektro . Zápis z KD č.8

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní		21,00%
snížená	0,00	15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočetč.11 - Zr č.11 - Doplnění elektro . Zápis z KD č.8

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

741 - Elektroinstalace - silnoproud

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 11 - Zr č. 11 - Doplnění elektro . Zápis z KD č. 8

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	741		Elektroinstalace - silnoproud					
1	K	741001	Hlavní venkovní skřín - výzbroj + zapojení	soubor	1,000			R-polozka
2	K	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	279,000			cena dle SOD
	vv		"KABEL CYKY 3C X 1,5 - sahary 1.NP"					
	vv		240		240,000			
	vv		"KABEL CYKY 3C X 1,5 - přívody pro kancelář 1.NP"					
	vv		15		15,000			
	vv		"KABEL CYKY 3C X 1,5 - schodiště napojení na stávající rozvody"					
	vv		24		24,000			
	vv		Součet		279,000			
3	M	34111030	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm2	m	279,000			cena dle SOD
	vv		279		279,000			
4	K	741122232	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	18,000			cena dle SOD
	vv		"KABEL CYKY 5C X 6 - napojení rozvaděče RP1.3 1NP"					
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
5	M	34111100	kabel silový s Cu jádrem 1kV 5x6mm2	m	18,000			cena dle SOD
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
6	K	741122234	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x16 mm2 uložený volně (např. CYKY)	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
	vv		"KABEL CYKY 5C X 16 - nový přívod do rozvaděče RP 2.1."					
	vv		6		6,000			
7	M	34113035	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x16mm2	m	6,000			CS ÚRS 2022 01
	vv		6		6,000			
8	K	741122415	Montáž kabel Cu plný kulatý pancéřovaný žíla 3x70 až 95 mm2 uložený volně (např. CYKYDY)	m	18,000			CS ÚRS 2022 01
	vv		"KABEL CYKY 3 x 70 + 50 - nový přívod"					
	vv		18		18,000			
	vv		Součet		18,000			
9	M	2000000268	1-CYKY-J 3x70+50 SM	m	18,000			CS ÚRS 2022 01
10	K	741310001	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí normální	kus	4,000			cena dle SOD
	vv		"Vypínače č.1 230V+KO 68L - chodby 2.NP"					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
11	M	34535512	spínač jednopólový 10A bílý	kus	4,000			cena dle SOD
12	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	4,000			cena dle SOD
13	K	741310022	Montáž vypínač nástěnný 6-střídavý prostředí normální se zapojením vodičů	kus	4,000			CS ÚRS 2022 01
	vv		"Vypínače č.6 230V+KO 68L - chodby 2.NP"					
	vv		4		4,000			
	vv		Součet		4,000			
14	M	ABB.355306289 B1	Přepínač střídavý, řazení 6	kus	4,000			cena dle SOD
P			Poznámka k položce: jasné bílá					
15	M	34536700	rámeček pro spínače a zásuvky 3901A-B10 jednonásobný	kus	4,000			cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 12 - Zr č. 12 - Dilatace vnitřních mazanin. Zápis z KD č. 9

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
DPH snížená		15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 12 - Zr č. 12 - Dilatace vnitřních mazanin. Zápis z KD č. 9

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 12 - Zr č. 12 - Dilatace vnitřních mazanin. Zápis z KD č. 9

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	634911114	Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 50 do 80 mm v čerstvé betonové mazanině	m	21,950			CS ÚRS 2022 01
	VV		" 1.NP"					
	VV		"1.01"					
	VV		2,8		..	2,800		
	VV		"1.02"					
	VV		3,3			3,300		
	VV		"1.05"					
	VV		9+6,85			15,850		
	VV		Součet			21,950		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č.13 - Zr č.13 - Osekání nesoudržných omítek pod obklady - 100 % otlučení- vícepráce. Zápis z KD č.10

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 13 - Zr č. 13 - Osekání nesoudržných omítek pod obklady - 100 % otlučení- vícepráce. Zápis z KD č. 10

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 13 - Zr č. 13 - Osekání nesoudržných omítek pod obklady - 100 % otlučení- vicepráce. Zápis z KD č. 10

Místo: Hamry
 Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00
 Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Datum: 28. 3. 2022
 Projektant:
 Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	46,500			CS ÚRS 2022 01
	VV		" omítky WC vedle garáže -1.NP"					
	VV		38		38,000			
	VV		" doplnění omítky po dozdvíčkách ytongem - 1.NP - garáž 4, chodba a vedlejší místnost "					
	VV		8,5		8,500			
	VV		Součet		46,500			
2	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	38,000			cena dle SOD
	VV		"vyrovnaní podkladu pod obklad"					
	VV		38		38,000			
3	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	8,500			cena dle SOD
	VV		" omítka na WC pod stropem"					
	VV		8,5		8,500			
4	K	978013191.1	Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	38,000			CS ÚRS 2022 01
	VV		" omítky WC vedle garáže - 1.NP"					
	VV		38		38,000			
	VV		Součet		38,000			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	44,061			CS ÚRS 2022 01
	VV		"1.PP"					
	VV		"1.08"					
	VV		(1,8+1,5)*2*2,1		13,860			
	VV		-0,8*2		-1,600			
	VV		Mezisoučet		12,260			
	VV		"1.07"					
	VV		(1,98+3,35)*2*2,1		22,386			
	VV		-(0,7*2)		-1,400			
	VV		Mezisoučet		20,986			
	VV		"1.09+1.10"					
	VV		5,15*2,1		10,815			
	VV		Mezisoučet		10,815			
	VV		Součet		44,061			
D	997		Přesun sutě					
6	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	2,027			cena dle SOD
7	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	1,748			cena dle SOD
8	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	28,378			cena dle SOD
	VV		"odvoz sutí na skládku do vzdálenosti 14km"					
	VV		14*2,027		28,378			
	VV		Součet		28,378			
9	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	24,472			cena dle SOD
	VV		"odvoz sutí na skládku do vzdálenosti 14km"					
	VV		14*1,748		24,472			
	VV		Součet		24,472			
10	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	2,027			cena dle SOD
11	K	997013511	Odvoz sutí a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	1,748			cena dle SOD
12	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	2,027			cena dle SOD
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,748			cena dle SOD
D	998		Přesun hmot					
14	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,790			cena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočet č. 14 - Zr č. 14 - Betonová mazanina B20/25 tl 10-12 cm+
okrajové pásy - vícepráce, zápis z KD č. 9**

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
DPH snížená		15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočet č. 14 - Zr č. 14 - Betonová mazanina B20/25 tl 10-12 cm+
okrajové pásy - vícepráce, zápis z KD č. 9**

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

998 - Přesun hmot

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočet č. 14 - Zr č. 14 - Betonová mazanina B20/25 tl 10-12 cm+
okrajové pásy - vícepráce, zápis z KD č. 9**

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV					
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
1	K	631311113	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	-15,442			ena dle SOD
2	K	631311125	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	20,000			CS ÚRS 2022 01-5%
3	K	634112113	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm	m	146,800			CS ÚRS 2022 01
	VV		" 1.NP - garáže					
	VV		" m.č. 1,01-1.13"					
	VV		(6,85*2+2,85*2-0,8)		18,600			
	VV		(6,85*2+3,3*2-0,8*2-0,7)		18,000			
	VV		(2,45*4+4,7*2+2,05*2-1,2-0,8*3-1-2)		16,700			
	VV		(6,85*2+9*2-1-2-0,8)		27,900			
	VV		(1,75*2+6,5*2+0,9*2+3,85*2-1,6-0,8*3-0,9)		21,100			
	VV		(4*2+4,85*2-0,8)		16,900			
	VV		(2,95*2+1,75*2+1,8*2+1,75*2-0,8*2)		14,900			
	VV		(4,85*2+1,9*2-0,8)		12,700			
	VV		Mezisoučet		146,800			
	VV		Součet		146,800			
D		998	Přesun hmot					
4	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	15,198			ena dle SOD

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 15 - Zr č. 15 - Nátěr potrubí plynovodního potrubí - vícepráce. Zápis z KD č. 14

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočet č. 15 - Zr č. 15 - Nátěr potrubí plynovodního potrubí -
vícepráce. Zápis z KD č. 14**

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 15 - Zr č. 15 - Nátěr potrubí plynovodního potrubí - vícepráce. Zápis z KD č. 14

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	PSV		Práce a dodávky PSV					
D	783		Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783601711	Bezplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	50,000			S ÚRS 2022 01
	VV		" nátěr plynovodního potrubí DN 40 -50 m"					
	VV		50		50,000			
	VV		Součet		50,000			
2	K	783614653	Základní antikoroziční jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	50,000			S ÚRS 2022 01
3	K	783617603	Krycí jednonásobný syntetický samozákladující nátěr potrubí DN do 50 mm	m	50,000			S ÚRS 2022 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 16 - Zr č. 16 - Rozvody teplé a studené vody, expanzní nádoba, magnetický filtr-vícepráce. Zápis z KD č. 16

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	0,00	21,00%
		15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 16 - Zr č. 16 - Rozvody teplé a studené vody, expanzní nádoba, magnetický filtr-vícepráce. Zápis z KD č. 16

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

732 - Ústřední vytápění - strojovny

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 16 - Zr č. 16 - Rozvody teplé a studené vody, expanzní nádoba, magnetický filtr-vícepráce. Zápis z KD č. 16

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D PSV Práce a dodávky PSV								
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod								
1	K	722234233.R01	M+D - magnetický filtr - odstranění nečistot	kus	2,000			R-polozka
2	K	733321215R	Potrubí z PP-RCT SDR 9 vč. uchycení a tvarovek, spojování polyfúzním svařováním	m	60,000			ena dle SOD
	vv		2*30		60,000			
	vv		Součet		60,000			
D 732 Ústřední vytápění - strojovny								
3	K	732331104	Nádoba tlaková expanzní pro solární, topnou a chladicí soustavu s membránou závitové připojení PN 1,0 o objemu 25 l	soubor	1,000			CS ÚRS 2022 01
D HZS Hodinové zúčtovací sazby								
5	K	HZS2491	Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí	hod	6,000			CS ÚRS 2022 01
	vv		"průrazy přes konstrukce - pro nové rozvody potrubí"					
	vv		6		6,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 17 - Zr č. 17 - Demontáž stávajících chodníků - bourání betonu - změna vícepráce. Zápis z KD č. 22

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	Základ daně	Sazba daně
snížená	0,00	21,00%
		15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

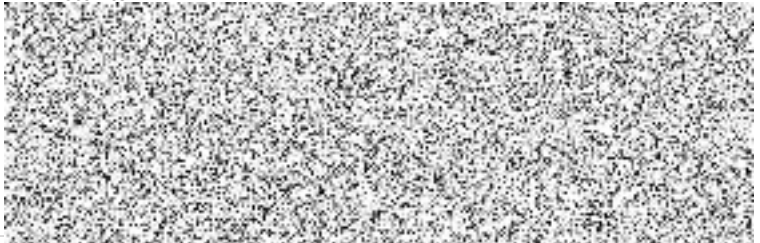

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 17 - Zr č. 17 - Demontáž stávajících chodníků - bourání betonu - změna vícepráce. Zápis z KD č. 22

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

997 - Přesun sutě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 17 - Zr č. 17 - Demontáž stávajících chodníků - bourání betonu - změna vícepráce. Zápis z KD č. 22

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zemní práce					
1	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně	m2	61,028			CS ÚRS 2022 01
	vv		18,75*0,6+51,65*0,85+11,75*0,5		61,028			
D	997		Přesun sutě					
2	K	997013152	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s omezením mechanizace	t	19,734			ena dle SOD
	vv		19,734		19,734			
3	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	19,834			ena dle SOD
4	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	271,376			ena dle SOD
	vv		"odvoz sutí na vzdálenost do 15 km"					
	vv		19,384*14		271,376			
	vv		Součet		271,376			
5	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	19,834			ena dle SOD
	vv		19,834		19,834			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 18 - Zr č. 18 - Nátěr zárubní - vícepráce. Zápis z KD č. 26

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Základ daně

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočetč.18 - Zr č.18 - Nátěr zárubní - vícepráce. Zápis z KD č. 26

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV

783 - Dokončovací práce - nátěry

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 18 - Zr č. 18 - Nátěr zárubní - vícepráce. Zápis z KD č. 26

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
1	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	10,080			
	VV		Mezisoučet		0,000			
	VV		" nové zárubně"					
	VV		14*(0,8+2*2)*0,15		10,080			
	VV		Součet		10,080			
2	K	783314201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,080			
	VV		" nové zárubně"					
	VV		14*(0,8+2*2)*0,15		10,080			
	VV		Součet		10,080			
3	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	10,080			
	VV		" nové zárubně"					
	VV		14*(0,8+2*2)*0,15		10,080			
	VV		Součet		10,080			
4	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	10,080			
	VV		" nové zárubně"					
	VV		14*(0,8+2*2)*0,15		10,080			
	VV		Součet		10,080			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 19 - Zr č. 19 - Venkovní lavičky - méněpráce. Zápis z KD č. 29

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
DPH snížená		15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 19 - Zr č. 19 - Venkovní lavičky - méněpráce. Zápis z KD č. 29

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 19 - Zr č. 19 - Venkovní lavičky - méněpráce. Zápis z KD č. 29

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
3	K	936124113R	Montáž lavičky stabilní na pevný podklad	kus	-4,000			
4	M	74910109	lavička antivandal s opěradlem	kus	-4,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočetč.20 - Zr č.20 - Vyústění VZT v nadstřešní částí -
odpočet. Zápis z KD č. 31**

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

	Základ daně	Sazba daně
DPH základní	0,00	21,00%
DPH snížená		15,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočetč.20 - Zr č.20 - Vyústění VZT v nadstřešní částí -
odpočet. Zápis z KD č. 31**

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Větrání objektu

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

**Změnový rozpočet č. 20 - Zr č. 20 - Vyústění VZT v nadstřešní částí -
odpočet. Zápis z KD č. 31**

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Větrání objektu					
2	K	751_R17	Protidešťová žaluzie čtyřhranná - rozměr: 1300x1300 - barva: dle požadavku investora (bude vzorkováno)	ks	-1,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 21 - Zr č. 21 - Izolace potrubí - odpočet. Zápis z KD č. 34

KSO:

Místo: Hamry

CC-CZ:

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel:

HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Základ daně
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 21 - Zr č. 21 - Izolace potrubí - odpočet. Zápis z KD č. 34

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací


HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zdrojová část

2 - Rozvod ÚV

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Dodatek č. 2 - Rekonstrukce objektu střediska praktického výcviku část 2

Objekt:

Změnový rozpočet č. 21 - Zr č. 21 - Izolace potrubí - odpočet. Zápis z KD č. 34

Místo: Hamry

Datum: 28. 3. 2022

Zadavatel: HZS Olomoucký kraj, Schweizerova 91, Olomouc 779 00

Projektant:

Zhotovitel: HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhr

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
D	HSV		Práce a dodávky HSV					
D	1		Zdrojová část					
1	K	713421321R	Montáž izolace tepelné armatur a přírub pásy s úpravou Al	m2	-16,000			cena dle SOD
2	M	63141792R	Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s hliníkovou úpravou na povrchu, pro armatury tl. 30mm	m2	-15,000			cena dle SOD
3	M	63141795R	Tepelná izolace z minerálního vlákna lamelová rohož s hliníkovou úpravou na povrchu, pro R+S tl. 60mm	m2	-1,000			cena dle SOD
4	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-46,000			cena dle SOD
5	M	63154531	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 28 tl. 30mm	m	-8,000			cena dle SOD
6	M	63154532	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 35 tl. 30mm	m	-6,000			cena dle SOD
7	M	63154007	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 42 tl. 40mm	m	-28,000			cena dle SOD
8	M	63154022	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu pro 54 tl. 50mm	m	-4,000			cena dle SOD
D	2		Rozvod ÚV					
9	K	713463211	Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry s Al fólií staženými Al páskou 1x D do 50 mm	m	-290,000			cena dle SOD
10	M	63154002	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu - pro 15 tl. 20mm	m	-100,000			cena dle SOD
11	M	63154003	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu - pro 18 tl. 20mm	m	-65,000			cena dle SOD
12	M	63154004	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu - pro 22 tl. 20mm	m	-22,000			cena dle SOD
13	M	63154531.1	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu - pro 28 tl. 30mm	m	-32,000			cena dle SOD
14	M	63154532.1	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu - pro 35 tl. 30mm	m	-70,000			cena dle SOD
15	M	63154007.1	Tepelná izolace pro potrubí (vč. ohybů, redukci a armatur) z minerálního vlákna s hliníkovou úpravou na povrchu - pro 42 tl. 40mm	m	-1,000			cena dle SOD