

Číslo smlouvy objednatele: **62/2022**

Číslo smlouvy zhotovitele:

DODATEK č. 1 SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b) zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa: MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,
148 01, Praha 414
IČO: 00007064
DIČ: neplátce
Bankovní spojení: ČNB Praha 1
Číslo účtu: 8908-881/0710
Zastoupená: brig. gen. Mgr. Slavomírem Bellem, MSc. MBA,
náměstkem generálního ředitele HZS ČR
Kontaktní osoba za MV – GŘ HZS ČR:
E-mail:
Telefon:
Kontaktní osoba za MV - GŘ HZS ČR:
E-mail:
Telefon:
ID datové schránky: 84taiur
(dále jen „objednatel“)

a

Tempoterm, spol. s r. o.

Sídlo: Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
IČO: 42726841
DIČ: CZ42726841
Zastoupená:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
E-mail:
Telefon:
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 5842
ID datové schránky: nq9svnp
(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

**Tento dodatek se týká díla: III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení
budovy (1. a 2. NP), jedná se o realizaci akce „Rámcová dohoda na upgrade systému**

topení a chlazení v objektu GŘ HZS ČR“, na adrese **MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, 148 01 Praha 414.**

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 62/2022 upravuje následně.

Článek III. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy s položkovými rozpočty, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

Článek IV. Cena díla a platební podmínky

1. Z důvodu změn předmětu smlouvy dle čl. III. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena díla čl. V. odst.1. smlouvy o dílo navyšuje o:

Cena dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	598.771,56 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>125.742,02 Kč</u>
Celkem	724.513,58 Kč

**Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem
vč. DPH 724.513,58 Kč.**

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tento DODATEK č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených v DODATKU č. 1 v registru smluv, na profilu zadavatele a jeho webových stránkách. Osobní údaje smluvních stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. Zveřejnění tohoto DODATKU č. 1 zajistí objednatel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
a) Změnové listy č. 1 – č. 8 včetně položkových rozpočtů

V Praze dne, viz el. podpis
Za objednatele:



brig. gen. Mgr. Slavomír Bell, MSc. MBA
náměstek generálního ředitele HZS ČR

V Praze dne, viz el. podpis
Za zhotovitele:



jednatel Tempoterm, spol. s r. o.

Změnový list číslo

1

Identifikace akce

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Doplnění uzavíracích armatur na všech vodorovných větvích chlazení a ÚT

Část díla dotčená změnovým listem

potrubní rozvody chlazení a vytápění

Popis změny, popis technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

měly být zachovány původní uzavírací armatury

Nové řešení :

Za původní uzavírací armatury, které jsou ponechány, jsou instalovány nové uzavírací armatury s vypouštěním.

Zdůvodnění změny :

Původní uzavírací armatury jsou zarostlé a nelze s nimi hnout. Při násilném uzavření kohoutu by mohlo dojít k jeho poškození a vzniku netěsností. Původní systém, při odstraňování závady, musel být vypuštěn celý. Současný stav umožňuje vypustit každou větev v každém NP samostatně.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 1, bod 1.4.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	132 882,43 Kč
--------------------------------------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
-------------------------------------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	132 882,43 Kč
---	----------------------

Za projektanta:

Opisnost změnového listu zkontroloval

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce III. ETAPA						
kód	Popis	m.j.	počet m.j.	Poznámka	m.j. vč. mont	cena celkem
Doplnění uzavíracích a vypouštěcích armatur na všech vodorovných větvích 1NP						
722232049	Kohout kulový přímý G 2 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	4,0		3 004,00	12 016,00 Kč
722232046	Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	4,0		939,00	3 756,00 Kč
734292723	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	ks	16,0	vypouštěcí kohout	285,00	4 560,00 Kč
734209116	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4	kus	24,0		153,36	3 680,64 Kč
734209119	Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 1/2	kus	24,0		309,73	7 433,52 Kč
Viega.322 533	Materiál dodávka: redukce mosaz 2 1/2"x 2"	kus	8,0		1 099,90	8 799,20 Kč
Viega.317 089	Materiál dodávka: redukce mosaz 2"x 1/2"	kus	8,0		940,56	7 524,48 Kč
IVR.1552G000 707	Materiál dodávka: Vsuvka - 5/4"x5/4"	kus	16,0		164,60	2 633,60 Kč
31942670	Materiál dodávka: vsuvka mosaz 2"1/2x2"1/2	kus	16,0		1 620,00	25 920,00 Kč
Viega.321 734	Materiál dodávka : T-kus mosaz - 2 1/2"x2 1/2"x2 1/2"	kus	8,0		5 163,00	41 304,00 Kč
Viega.650 735	Materiál dodávka: T-kus mosaz 5/4"x1/2"x5/4"	kus	8,0		1 878,75	15 030,00 Kč
998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	0,3		833,31	224,99 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						132 882,43 Kč
DPH 21%						27 905,31 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						160 787,74 Kč

Poznámky:

1) položky z SOD

2) položky jsou oceněny dle RTS a byly použity ve víceprácích v roce 2021

3) nové položky oceněné v systému RTS

Změnový list číslo**2****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Sádrokarton

Část díla dotčená změnovým listem

Demontáže a montáže sádrokartonových podhledů

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr tuto popložku neobsahoval a její provedení bylo nutné pro instalaci nového potrubí, které bylo zakryto nerozebíratelným sádrokartonovým podhledem.

Nové řešení :

Původní sádrokartonový podhled byl zdemontován a zlikvidován, po instalaci nového potrubí byl instalován nový SDK podhled.

Zdůvodnění změny :

Umožnění výměny potrubí

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 1 bod 1.2.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	243 936,12 Kč
--------------------------------------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	
-------------------------------------	--

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	243 936,12 Kč
---	----------------------





Hudečkova, Praha 4

Provozovna

Evropská 123, Příbram

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce III. ETAPA						
kód	Popis	m.j.	počet m.j	Poznámka	m.j. v mont	cena celkem
Odstranění a následná montáž SDK 1NP						
342091043R00	Příplatek za nestandardní povrchovou úpravu Q3 začištění povrchu po opravách SDK podhledů	m2	114,0		82,00	9 348,00 Kč
416022121R00	Podhledy SDK, ocel. dvouúrov. křížový rošt, 1x RB 12,5 s úpravou rohů, koutů a hran konstrukcí, přebroušení a tmelení spár	m2	114,0		849,00	96 786,00 Kč
416091081R00	Příplatek k podhledu sádkokart. za plochu do 2 m2	m2	114,0		292,50	33 345,00 Kč
952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m po opravách SDK podhledů	m2	228,0		123,50	28 158,00 Kč
963016111R00	DMTZ podhledu SDK, kovová kce., 1x oplášt'. 12,5 mm	m2	114,0		145,00	16 530,00 Kč
998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	1,4630		360,00	526,68 Kč
784011222RT2	Zakrytí podlah včetně papírové lepenky během úprav SDK podhledů	m2	228,0		16,40	3 739,20 Kč
612315301	Jednásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	114,0		86,00	9 804,00 Kč
763172325	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 600x600 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	14,0		469,19	6 568,66 Kč
763172324	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 500x500 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	4,0		469,19	1 876,76 Kč
763172323	Montáž dvířek revizních jednoplášťových SDK kcí vel. 400x400 mm pro příčky a předsazené stěny	kus	3,0		308,94	926,82 Kč
RGS.KB510326	Revizní dvířka 600x600 U*	kus	14,0		1 243,00	17 402,00 Kč
RGS.KB510324	RD 500x500 univerzální	kus	4,0		1 132,29	4 529,16 Kč
RGS.KB510322	RD 400x400 univerzální	kus	3,0		991,50	2 974,50 Kč
763112931	Vyspravení SDK stropu, předsazené dvířka pl přes 0,1 do 0,25 m2 deska 1x A 12,5	kus	7,0		493,24	3 452,68 Kč
763112951	Vyspravení SDK stropu, předsazené dvířka pl přes 0,25 do 0,5 m2 deska 1x A 12,5	kus	14,0		569,19	7 968,66 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						243 936,12 Kč
DPH 21%						51 226,59 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						295 162,71 Kč

Poznámky:

1) položky z SOD

2) položky jsou oceněny dle RTS a byly použity ve vícepracích v roce 2021

Změnový list číslo**3****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Změna PD - připojení 20 ks FC jednotek dimenzí DN 20 za původně navrženou DN 15

Část díla dotčená změnovým listem

připojení FC jednotek velikosti 4

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

20 FC jednotek velikosti 4 mělo být připojeno dimenzí DN 15.

Nové řešení :

20 FC jednotek velikosti 4 bude připojeno dimenzí DN 20

Zdůvodnění změny :

Projektant chybně uvedl u 20 ks FC jednotek velikosti 4 připojovací dimenzi potrubí.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 1, bod 1.5.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	102 688,00 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	85 364,00 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	17 324,00 Kč

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Hudečkova, Praha 4
 Provozovna
 Evropská 123, Příbram

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce III. ETAPA						
kód	Popis	m.j.	počet m.j	Poznámka	m.j. vč mont	cena celkem
Změna projektové dokumentace-připojení FC jednotek dimenzí DN 20 za původně navrženou DN 15						
méněpráce						
734261233	Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C	ks	-20,0		378,00 -	7 560,00 Kč
722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	-20,0		362,00 -	7 240,00 Kč
VL003	Pancéřová, nerezová hadice pro připojení FCU, d= 300 mm, se závitem a maticí 1/2"	ks	-40,0		403,00 -	16 120,00 Kč
	Potrubí z austenitické nerezové oceli Cr-Ni třídy Wst.Nr 1.1.4307 dle UNI EN 10088-2, UNI EN 10217-7, UNI EN 10312. (vč. pressfitinek, těsnících kroužků, ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímk atd.).					
VL015	DN 15	m	-80,0		467,00 -	37 360,00 Kč
722160123	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1 mm	m	-14,0		386,00 -	5 404,00 Kč
	Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm.					
VL022	Pro potrubí DN 15	m	-80,0		146,00 -	11 680,00 Kč
vícepráce						
734261234	Šroubení topenářské přímé G 3/4 PN 16 do 120°C	ks	20,0		519,00	10 380,00 Kč
722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	20,0		444,00	8 880,00 Kč
VL006	Pancéřová, nerezová hadice pro připojení FCU, d= 300 mm, se závitem a maticí 3/4"	ks	40,0		504,00	20 160,00 Kč
	Potrubí z austenitické nerezové oceli Cr-Ni třídy Wst.Nr 1.1.4307 dle UNI EN 10088-2, UNI EN 10217-7, UNI EN 10312. (vč. pressfitinek, těsnících kroužků, ohybů, redukci, T-kusů, chladařských objímk atd.).					
VL016	DN 20	m	80,0		560,00	44 800,00 Kč
722160124	Potrubí vodovodní měděné polotvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1,5 mm	m	14,0		422,00	5 908,00 Kč
	Trubicová, tepelná izolace na bázi syntetického kaučuku tl. 19mm.					- Kč
VL023	Pro potrubí DN 20	m	80,0		157,00	12 560,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						17 324,00 Kč
DPH 21%						3 638,04 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						20 962,04 Kč

Poznámky:

1) položky z SOD

2) položky jsou rovněž dle RTS a byly poskytnuty ve vícepracích v roce 2021



<i>kód</i>	<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>počet m.j</i>	<i>Poznámka</i>	<i>m.j. v mont</i>	<i>cena celkem</i>
------------	--------------	-------------	------------------	-----------------	--------------------	--------------------

Změnový list číslo**4****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Požární ucpávky

Část díla dotčená změnovým listem

Prostupy požárně dělicími konstrukcemi

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr tuto popložku neobsahoval a požární ucpávky měl provést dle PD objednatel na svůj náklad.

Nové řešení :

Všechny prostupy požárně dělicími konstrukcemi budou utěsněny požárními ucpávkami. Jejich provedení zajistí zhotovitel.

Zdůvodnění změny :

Protože ucpávky je potřeba provádět průběžně dle postupu prací zhotovitelem, je nutné aby harmonogram postupu provádění požárních ucpávek koordinoval zhotovitel. Proto je provedení požárních ucpávek požadováno dodatečně po zhotoviteli.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 1, bod 1.8.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	129 648,20 Kč
--------------------------------------	----------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	
-------------------------------------	--

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	129 648,20 Kč
---	----------------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Hudečkova, Praha 4

Provozovna

Evropská 123, Příbram

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce III. ETAPA						
<i>kód</i>	<i>Popis</i>	<i>m.j.</i>	<i>počet m.j</i>	<i>Poznámka</i>	<i>m.j. v mont</i>	<i>cena celkem</i>
Protipožární prostupy stropy 200*200 tl. 300 mm pro rozvody ÚT a Chladu						
210020912R00	Ucpávka protipožární, průchod stropem, tl. 300 mm (0,2m*0,2m*62ks)	m2	2,480		13 830,00	34 298,40 Kč
909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni práce (1,5hod.*62ks)	h	93,0		504,60	46 927,80 Kč
24633211R	Tmel akrylátový protipožární Intumex MG 310 ml (2ks*62ks)	kus	124,0		390,50	48 422,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						129 648,20 Kč
DPH 21%						27 226,12 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						156 874,32 Kč

Poznámky:

1) položky z SOD

2) položky jsou oceněny dle RTS a byly použity ve víceprázech v roce 2021



Změnový list číslo**5****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Kazetové podhledy

Část díla dotčená změnovým listem

Demontáže a montáže kazetových podhledů

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Výkaz výměr tuto položku obsahuje v nedostatečné výměře.

Nové řešení :

Ve skutečnosti je nutno zdemontovat a následně namontovat kazetové podhledy ve výměře větší

Zdůvodnění změny :

Umožnění výměny potrubí

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

KD č. 1 bod 1.11.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH: 81 611,80 Kč**Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 81 611,80 Kč**

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:



Vícepráce - méněpráce III. ETAPA

kód	Popis	m.j.	počet m.j	Poznámka	m.j. v mont	cena celkem
<p>Doplnění demontáží a montáží kazetových stropů u III. etapy. z důvodu rozsahu odkrytí stropů. V první a druhé etapě bylo realizováno na jednom patře odkrytí a zakrytí 220 m² kazetových stropů a to dle rozpočtu v délce 32 h na patro. Přepočtem 220 m² / 32 h = 6,875 m² / hodinu bylo stanoveno množství odkrytých a zakrytých stropů dle rozpočtu za jednu hodinu.</p> <p>Ve III. etapě je zvýšený rozsah demontáže a montáže kazetového stropu z důvodu instalace kanálových FCU jednotek na strop v zadní straně místnosti od oken. Instalace tedy vyžaduje demontáž a montáž kazetového stropu v I. NP v celkovém rozsahu 589 m². Přepočtem stanovený rozsah montáží je 589 m² / 6,875 m² = 85,6 h.</p> <p>V rozpočtu je kalkulováno z 32 hodinami montáže a demontáže kazetového stropu a vícepráce činí : 85,6h - 32 h = 53,6 h.</p>						
VL041	Montáž sádrokartonových kazet 600x600 mm	h	53,6	Demontáž a opětovná montáž	983,00	52 688,80 Kč
VL040	Stropní sádrokartonová kazety 600x600 mm (typ dle stávajícího stavu)	ks	93,0		311,00	28 923,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						81 611,80 Kč
DPH 21%						17 138,48 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						98 750,28 Kč

Poznámky:

1) položky z SOD

2) položky jsou oceněny dle RTS a byly použity ve víceprázech v roce 2021

3) nové položky



Změnový list číslo**6****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Výměna automatických odvodušňovacích ventilů a oprava ležatých rozvodů kanalizace od FC

Část díla dotčená změnovým listem

Výměna nefunkčních odvzd. ventilů v 1. PP a oprava ležaté kanalizace v 1. NP od FC v 2. NP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Měly být zachovány původní uzavírací armatury, opravu ležaté kanalizace PD neřeší.

Nové řešení :

Automatické odvodušňovací ventily jsou vyměněny za nové, kanalizace je umístěna do podpůrného žlabu a tím srovnána.

Zdůvodnění změny :

Stávající automatické odvodušňovací ventily jsou již za hranicí své životnosti. Kanalizace byla místy prohnutá. Odpadní voda v ní zůstávala stát a docházelo k jejímu prosakování.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 1, bod 1.12.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	32 037,26 Kč
--------------------------------------	---------------------

Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
-------------------------------------	-------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	32 037,26 Kč
---	---------------------

Za zhotovitele:

Za projektanta:

Za objednatele:

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce III. ETAPA						
kód	Popis	m.j.	počet m.j.	Poznámka	m.j. vč mont	cena celkem
Oprava ležatých rozvodů kanalizace na 1NP pro sběr kondenzátu z FCX						
722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40	m	30,0		90,75	2 722,45 Kč
722182015	Podpůrný žlab pro potrubí D 50	m	50,0		110,95	5 547,42 Kč
54889004	žlab podpůrný D 40x2m Pz	m	30,0		82,00	2 460,00 Kč
54889005	žlab podpůrný D 50x2m Pz	m	50,0		102,00	5 100,00 Kč
998722101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,6		655,91	362,00 Kč
Výměna nefukčních automatických odvzdušňovacích ventilů IPP (cena neobsahuje dodávku vypuštění a napuštění systému ÚT, zajišťuje objednatel)						
	Ventil automatický odvzdušňovací,	kus	18,0		361,50	6 507,00 Kč
734300811R00	Demontáž armatur odvzdušňovací ventily do DN 15	kus	18,0		57,50	1 035,00 Kč
722232043	Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit	ks	18,0		363,00	6 534,00 Kč
733165003R00	Montáž tvar.vytáp.Cu pájené na měkko 1 spoj	kus	18,0		75,40	1 357,20 Kč
19633005R	Koleno 90° 5092 16mm s konci na vnitř.vněj pájení	kus	18,0		22,90	412 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						32 037,26 Kč
DPH 21%						6 727,83 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						38 765,09 Kč

Poznámky:

- 1) položky z SOD
- 2) položky jsou oceněny dle RTS a byly použity ve víceprázech v roce 2021
- 3) nové položky oceněné v systému RTS



Změnový list číslo**7****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Měněpráce - odpočet nerealizovaných ležatých rozvodů ÚT v 1. NP.

Část díla dotčená změnovým listem

Ležaté rozvody ÚT v 1. NP

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Dotčené rozvody ÚT se měly dle PD vyměnit.

Nové řešení :

V sekci B od místnosti č. 148 směrem do hygienického zařízení v 1. a 2. NP, m. č. 136, a 238 a v sekci A od m. č. 102 směrem do hygienického zařízení v 1. a 2. NP a dále do m. č. 110, 113, 182 a 183 zůstane potrubí k teplovodním radiátorům původní.

Zdůvodnění změny :

Toto teplovodní potrubí i armatury jsou v dobrém stavu.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Ne

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:

Zápis v KD č. 1, bod 1.1.

Vliv na termín: Ne


Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:

Odpočty z ceny díla bez DPH:	-	45 299,00 Kč
-------------------------------------	---	---------------------

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	-	45 299,00 Kč
---	---	---------------------

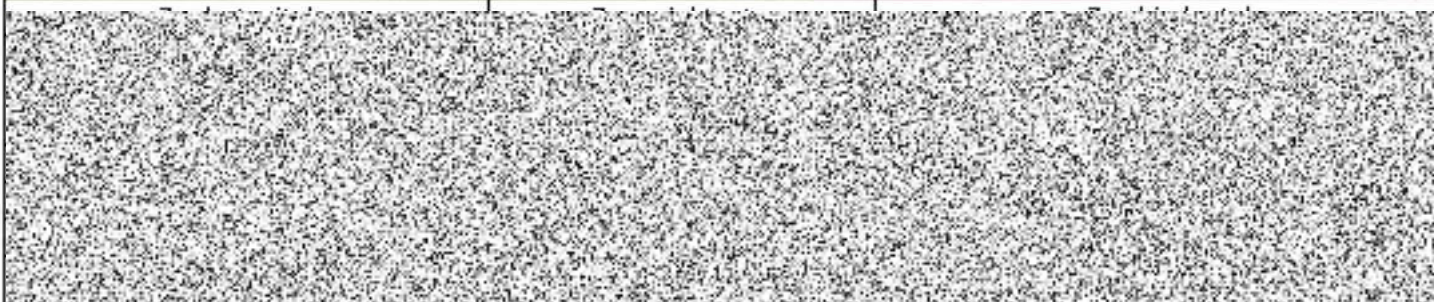

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce III. ETAPA						
kód	Popis	m.j.	počet m.j	Poznámka	m.j. vč mont	cena celkem
	Méněpráce - odečet nerealizovaných ležatých rozvodů ÚT vprvním NP pro dopojení radiátorů v prostorách kuchyňky, WC . (rozvody jsou nepřístupné, zakryty sádrokartonovým stropem)					
VL015	DN 15	m	-97,0	18x1	467,00	- 45 299,00 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						- 45 299,00 Kč
DPH 21%						- 9 512,79 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						- 54 811,79 Kč

Poznámky:

1) položky z SOD

2) položky jsou oceněny dle RTS a byly použity ve víceprázech v roce 2021



Změnový list číslo**8****Identifikace akce**

Název akce:	"GŘ HZS ČR - III. etapa modernizace systému vytápění a chlazení budovy"
Číslo akce SMVS:	114V26100 0002
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, zastoupená MV - GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. příhr. 69, 148 01 Praha 414
Zhotovitel:	Tempoterm, s. r. o., Hudečkova 1097/12, 140 00 Praha 4
Projektant:	Televizní 2618, Rožnov pod Radhoštěm

Předmět změnového listu

Přesunutí vyústek ve dvou místnostech

Část díla dotčená změnovým listem

Místnosti č. 152 a 153 - vyústky vzduchotechniky

Popis změny, popis technického řešení**Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Změnu pozice vyústek PD neřeší.

Nové řešení :

Vyústky z podstropní FC jednotky jsou přesunuty cca o 1,2 m směrem ke dveřím.

Zdůvodnění změny :

Zvýšení tepelné pohody v kanceláři.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:


Zápis v KD č. 1, bod 1.10.

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

Přípočty k ceně díla bez DPH:	6 630,75 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	6 630,75 Kč

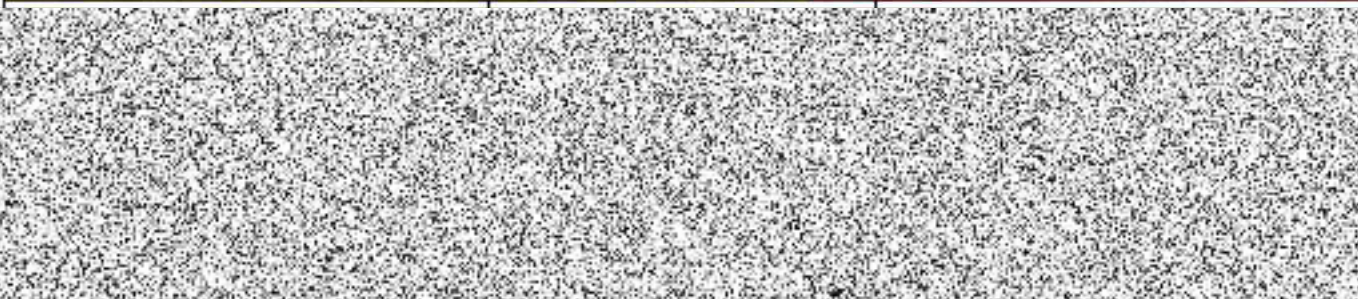

Vícepráce - méněpráce

Vícepráce - méněpráce III. ETAPA						
kód	Popis	m.j.	počet m.j	Poznámka	m.j. vč mont	cena celkem
Posunutí stropního výdechu klimatizace v 1NP (2x místnost č.152, 1x č.153						
751311114	Montáž výdechu čtyřhranné do kruhového potrubí přes 0,150 do 0,200 m2	kus	3,0		337,72	1 013,15 Kč
751311801	Demontáž výdechu lineární podhledové průřezu do 0,200 m2	kus	3,0		64,27	192,80 Kč
751511122	Montáž potrubí plechového skupiny I kruhového s přírubou tloušťky plechu 0,6 mm D přes 100 do 200 mm	m	6,0		165,38	992,29 Kč
42981099	trouba spirálně vinutá Pz D 160mm, l=3000mm	m	7,8		312,00	2 433,60 Kč
998751201	Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m	%	0,52		53,62	27,88 Kč
218203403	Demontáž svítidla průmyslového nebo venkovního stropního přisazeného 1 zdroj s krytem	kus	1,0		252,09	252,09 Kč
210202023	Montáž svítidlo průmyslové stropní přisazené do 10 kg	kus	1,0		399,94	399,94 Kč
X3802	Začištění povrchu po přesunu svítidla	soubor	1,0		500,00	500,00 Kč
X3803	D+M kabeláž pro svítidlo posun do 2 m vč napojení na stávající rozvod	soubor	1,0		819,00	819,00 Kč
						- Kč
Vícepráce - méněpráce celkem bez DPH						6 630,75 Kč
DPH 21%						1 392,46 Kč
Vícepráce - méněpráce celkem s DPH						8 023,21 Kč

Poznámky:

1) položky z SOD

2) položky jsou oceněny dle URS a byly použity ve vícepracích v roce 2021

3) nové položky oceněné v systému RTS

