

Oceněný soupis prací změn závazku

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022_027_2
Stavba: VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

245 700,66

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	245 700,66
	15,00%	0,00

Výše daně
51 597,14
0,00

Cena s DPH

v CZK

297 297,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022 027 2

Stavba: VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Místo: Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		245 700,66	297 297,80
2021/027_2	VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol a skluzu do nádrže	245 700,66	297 297,80
SO 01.1_VCP	Rekonstrukce portálu gravitační štol	412 369,82	498 967,48
SO 01.2_MNP	Rekonstrukce portálu gravitační štol	-247 624,37	-299 625,49
SO 02	Rekonstrukce limnigrafického profilu	5 804,50	7 023,45
VON	Vedlejší a ostatní náklady	75 150,71	90 932,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzy do nádrže

Soupis:

SO 01.1_VCP - Rekonstrukce portálu gravitační štol

KSO:

Místo: VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Zhotovitel:

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

IČ:

DIČ:

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

412 369,82

DPH základní
snížená

Základ daně

412 369,82

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

86 597,66

0,00

Cena s DPH

v CZK


498 967,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

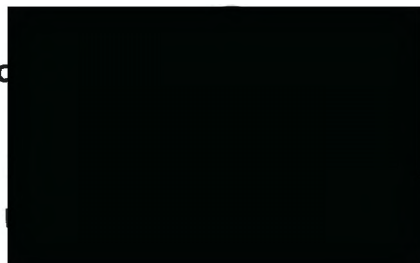

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

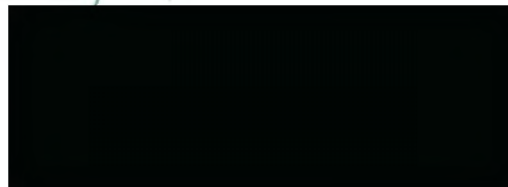

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

SO 01.1_VCP - Rekonstrukce portálu gravitační štol

Místo:

VD Přísečnice, na řece Přísečnice (ř. km 3,7)

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

412 369,82

HSV - Práce a dodávky HSV

392 434,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

323 574,88

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

64 041,32

997 - Přesun sutě

4 818,62

PSV - Práce a dodávky PSV

19 935,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

19 935,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štolý a skluzu do nádrže

Soupis:

SO 01.1_VCP - Rekonstrukce portálu gravitační štolý

Místo:

VD Přísečnice, na řece Přísečnice (ř. km 3,7)

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							412 369,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				392 434,82
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				323 574,88
36	K	321321116R1	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového samozhutnitelného tř. SCC C30/37, X	m3	21,867	7 032,69	153 783,83
	PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového samozhutnitelného tř. SCC C30/37, XC4, XF3, XA1				
	VV		Viz příloha D.2.1.5				
	VV		Betonáž plochy portálu				
	VV		(0,16+0,48 "m2")/2*1,57 "Počátek až A-8000"		0,502		
	VV		(0,48+1,08 "m2")/2*2,0 "A-8000 až A-6000"		1,560		
	VV		(1,08+1,30 "m2")/2*2,0 "A-6000 až A-4000"		2,380		
	VV		(1,30+1,34 "m2")/2*2,0 "A-4000 až A-2000"		2,640		
	VV		20,09 "m2"*0,235 + 2,62 "m2"*0,6 "A-200 až A+200"		6,293		
	VV		(1,59+1,40 "m2")/2*2,0 "A+2000 až A+4000"		2,990		
	VV		(1,40+1,2 "m2")/2*2,0 "A+4000 až A+6000"		2,600		
	VV		(1,2+0,56 "m2")/2*2,0 "A+6000 až A+8000"		1,760		
	VV		(0,56+0,17 "m2")/2*3,13 "A+8000 až A+10 000 a až konec"		1,142		
	VV		Součet		21,867		
40	K	321351010R	Bednění konstrukcí VZTLAKOVÉ z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plaveb - Vytlačkové bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a / plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren i jader	m2	82,600	1 476,29	121 941,55
	PP		Bednění konstrukcí VZTLAKOVÉ z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plaveb - Vytlačkové bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a / plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných - zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných				
	P		Poznámka k položce: Vč. opatření bednění trojúhelníkovými lištami pro vytvoření zkoseného líce konstrukce.				
	W		Viz přílohu D.1 až D.5				
	W		80 +2,6 "m2, betonování portálu"		82,600		
	W	bed_vztik	Součet		82,600		
41	K	321351030	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch	m2	3,444	1 859,33	6 403,53
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch jinak zakřivených než válcové				
	W		Podskružení pod kamenofez portálu				
	W	podskruží	5,74*0,6		3,444		
39	K	321352010R	Bednění konstrukcí VZTLAKOVÉ z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí	m2	82,600	465,07	38 414,78

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	PP		Bednění konstrukcí VZTLAKOVÉ z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	VV		bed. vztlk		82,600		
42	K	321352030	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění	m2	3,444	389,97	1 343,06
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch jinak zakřivených než válcové				
	VV		podskruží		3,444		
46	K	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32	t	0,056	30 145,15	1 688,13
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		Nová výztuž betonového portálu místo kamenofezu				
	VV		33,9*1,5783 "kg" *1,05 "5% prostřih" /1000		0,056		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				64 041,32
37	K	931994_R1	Dodávka a montáž trojúhelníkové lišty do pracovní spáry	m	42,800	48,00	2 054,40
	PP		Dodávka a montáž trojúhelníkové lišty do pracovní spáry				
	VV		Viz přílohu D.1 až D.5				
	VV		9,5+14,2+19,1		42,800		
8	K	931994142	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	4,800	160,00	768,00
	PP		Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2				
	VV		Viz příloha D.2.1.3 až D.2.1.5				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-5,9*2 "obě strany" + 1,9		-9,900		
	VV		NOVĚ				
	VV		14,7		14,700		
	VV		Součet		4,800		
18	K	942111121	Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m	m2	86,000	242,25	20 833,50
	PP		Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m				
	VV		Viz příloha D.3 až D.5 - přibetonávka				
	VV	lešení	86 "m2 - viz přílohu D.2.1.5"		86,000		
19	K	942111221	Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122	m2	2 580,000	2,75	7 095,00
	PP		Montáž lešení vysunutého trubkového pracovního Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121 nebo -1122				
	VV		lešení*45_neplatí				
	VV		lešení*30		2 580,000		
45	K	942111821	Demontáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m	m2	86,000	149,88	12 889,68
	PP		Demontáž lešení vysunutého trubkového pracovního z konstrukce, z otvorů nebo při povrchu stropní konstrukce s podepřením, ve výšce pracovní podlahy do 20 m				
	VV		lešení		86,000		
21	K	953312122	Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm	m2	0,044	151,15	6,65
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm				
	VV		Viz příloha D.2.1.3 až D.2.1.5				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-5,9*1,0 *2 "obě strany" + 1,9*0,76		-10,356		
	VV		NOVĚ				
	VV		5,2*2*0,2		2,080		
	VV		8,32 "m2"		8,320		
	VV		Součet		0,044		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	962052211	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3	m3	4,532	3 203,10	14 516,45
	PP		Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu přes 1 m3				
	VV		Viz příloha D.2 a D.3				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-0,42*20,6 "bourání koruny zdi"		-8,652		
	VV		-2,6*0,4 "vybourání drážky pro obezdění portálu"		-1,040		
	VV	Bour_puvodni	Mezisoučet		-9,692		
	VV		NOVĚ				
	VV		Odbourání části plochy portálu				
	VV		(0,1+0,15 "m2")/2*1,57 "Počátek až A-800"		0,196		
	VV		(0,15+0,2 "m2")/2*2,0 "A-800 až A-600"		0,350		
	VV		(0,2+0,22 "m2")/2*2,0 "A-600 až A-400"		0,420		
	VV		(0,22+0,32 "m2")/2*2,0 "A-400 až A-200"		0,540		
	VV		20,09 "m2"*0,05 + 2,62 "m2"*0,6 "A-200 až A+200"		2,577		
	VV		(0,28+0,22 "m2")/2*2,0 "A+200 až A+400"		0,500		
	VV		(0,22+0,18 "m2")/2*2,0 "A+400 až A+600"		0,400		
	VV		(0,18+0,08 "m2")/2*2,0 "A+600 až A+800"		0,260		
	VV		(0,08+0,13 "m2")/2*3,13 "A+800 až A+1000 a až konec"		0,329		
	VV		0,42*20,6 "bourání koruny zdi"		8,652		
	VV	bourání_nově	Mezisoučet		14,224		
	VV	bourani_zdi	Součet		4,532		
30	M	13021015	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm	t	0,042	22 440,00	942,48
	PP		tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 16mm				
	P		Poznámka k položce: Pro přibetonávky o tloušťce betonu větší než 40 cm bude použita lepená kotva celkové délky 1,2 m				
	VV		Viz D.1 a D.2.1.5				
	VV		PŮVODNĚ				
	VV		-1,0*330 "ks" * 1,580 "kg/m" * 1,05/1000 "T1 - kotvení přibetonávky portálu"		-0,547		
	VV		-0,90*27 "ks" * 1,580 "kg/m" * 1,05/1000 "T2 kotvení kvádrů"		-0,040		
	VV		Mezisoučet		-0,587		
	VV		NOVĚ				
	VV		1,0*230 "ks" * 1,580 "kg/m" * 1,05/1000 "T1 - kotvení přibetonávky portálu"		0,382		
	VV		1,2*100 "ks" * 1,580 "kg/m" * 1,05/1000 "T1 - kotvení přibetonávky portálu"		0,199		
	VV		28,87*1,5783 "kg viz výkres výztuže" * 1,05/1000 "kotvení betonového portálu stěny-původního kamenofezu"		0,048		
	VV		Mezisoučet		0,629		
	VV		Součet		0,042		
47	K	971052441	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	4,000	1 191,28	4 765,12
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,25 m2, tl. do 300 mm				
	VV		"provedení sond pro odtahové zkoušky"				
	VV		3		3,000		
	VV		Součet		3,000		
48	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	1,000	170,04	170,04
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči				
	VV		"provedení sond pro odtahové zkoušky"				
	VV		(0,5*0,5)*4		1,000		
	VV		Součet		1,000		
	D	997	Přesun sutě				4 818,62
32	K	997013501R	Vodorovné doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	10,877	443,01	4 818,62
	PP		Vodorovné doprava suti na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy				
	P		Poznámka k položce: Poplatek za uložení ŽB suti				
	VV		2,400*Bour_puvodni		-23,261		
	VV		2,400*bourání_nově		34,138		
	VV		Součet		10,877		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				19 935,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				19 935,00
35	K	787-R01	Uzavírací nátěr betonových konstrukcí	m2	28,201	706,89	19 935,00
	PP		Uzavírací nátěr betonových konstrukcí				
	P		Poznámka k položce: Ochranný nátěr na bázi akrylátové disperze pro ochranu betonu. Spotřeba: 2 x 0,15 kg/m2				
	VV		Viz přílohu D.1 až D.5				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-(88,3-6,9)*1,01 "přibetonávka"		-82,214		
	VV		NOVĚ				
	VV		80 "m2, přibetonávka"		80,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
W			(0,2+1,0+0,2+0,05)*20,7 + 2*0,2*1,0 "římse"		30,415		
W			Součet		28,201		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

SO 01.2_MNP - Rekonstrukce portálu gravitační štol

KSO:

Místo: VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUATIS a. s.

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-247 624,37

DPH základní
snížená

Základ daně
-247 624,37
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
-52 001,12
0,00

Cena s DPH

v CZK

-299 625,49

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: _____

Razítko

Datum a podpis: _____

Razítko


Objednavatel



Datum a podpis: _____

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: _____

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

SO 01.2_MNP - Rekonstrukce portálu gravitační štol

Místo:

VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-247 624,37

HSV - Práce a dodávky HSV

-247 624,37

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-232 687,72

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-13 582,79

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

-1 353,86

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

SO 01.2_MNP - Rekonstrukce portálu gravitační štol

Místo:

VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-247 624,37

D HSV

Práce a dodávky HSV

-247 624,37

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

-232 687,72

1	K	320902031R	Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m zdrsněním kladiv	m2	-82,214	144,92	-11 914,45
---	---	------------	---	----	---------	--------	------------

PP

Dodatečná úprava ploch betonových konstrukcí s naložením suti na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 3 m zdrsněním kladiv

VV

Viz přílohu D.1 až D.5

VV

-(88,3-6,9)*1,01 "přibetonávka"

-82,214

2	K	321222311	Zděni obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádřového s vyspárováním na maltu cementovou kvádřů objem	m3	-1,040	6 779,71	-7 050,90
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PP

Zděni obkladního zdiva vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí kvádřového s vyspárováním na maltu cementovou kvádřů objemu do 0,2 m3

P

Poznámka k položce:

VV

Uvažována: malta cementová MC20 a malta styková MC25

VV

Viz příloha D.3 až D.5

VV

-2,6*0,4 "portál"

-1,040

VV

Součet

-1,040

3	M	3212223R2	Žulové kamenné kvádry broušené	m3	-1,040	10 723,96	-11 152,92
---	---	-----------	--------------------------------	----	--------	-----------	------------

PP

Žulové kamenné kvádry broušené

VV

kamenorez

-1,040

4	K	321321116R	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř.	m3	-16,443	3 979,38	-65 432,95
---	---	------------	---	----	---------	----------	------------

PP

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37, XC4, XF3, XA1

VV

Viz příloha D.2.1.5

VV

-(88,3-6,9)*0,20*1,01 "přibetonávka"

-16,443

VV

Součet

-16,443

5	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch	m2	-82,214	984,19	-80 914,20
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

PP

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zařízení ploch rovinných

P

Poznámka k položce:

VV

VČ. opatření bednění trojúhelníkovými lištami pro vytvoření zkoseného líce konstrukce.

VV

Viz přílohu D.1 až D.5

VV

-(88,3-6,9)*1,01 "přibetonávka"

-82,214

VV

Součet

-82,214

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
6	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění	m2	-82,214	283,45	-23 303,56
	PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železobetonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných				
	VV		bedneni_rov		-82,214		
7	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12	t	-0,397	32 453,50	-12 884,04
	PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		-410,12/1000 "viz příloha D.2.4.3 - oprava chyby "		-0,410		
	VV		Nová výztuž betonového portálu místo kamenofezu				
	VV		12,25 "kg" *1,05 "5% prostřih" /1000		0,013		
	VV		Součet		-0,397		
9	K	348321118R	Zábradelní římsy a nosníky, svodidlové římsy ze železobetonu C 30/37 - XC4, XF3, XA1	m3	-0,754	3 205,34	-2 416,83
	PP		Zábradelní římsy a nosníky, svodidlové římsy ze železobetonu C 30/37 - XC4, XF3, XA1				
	VV		Viz příloha D.3 až D.5				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-1,0*0,2*20,7		-4,140		
	VV		NOVĚ				
	VV		16,93 "m2, půdorysné" *0,2		3,386		
	VV	rimsa_C3037	Součet		-0,754		
10	K	348351111	Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení římsového zábradlí a svodidla	m2	-1,007	769,46	-774,85
	PP		Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku zřízení římsového zábradlí a svodidla				
	P		Poznámka k položce:				
	VV		Vč. opatření bednění trojúhelníkovou lištou pro vytvoření okapničky.				
	VV		Viz příloha D.3 až D.5				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-0,2*20,7*2 - 0,05*20,7		-9,315		
	VV		-0,2*1*2		-0,400		
	VV		Mezisoučet		-9,715		
	VV		NOVĚ				
	VV		0,2*20,7+0,2*20,73		8,286		
	VV		(0,63+0,48)*0,2 "boky"		0,222		
	VV		1,0*0,2 "D.S."		0,200		
	VV		Mezisoučet		8,708		
	VV	bed_řimsa	Součet		-1,007		
11	K	348351311	Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku odstranění římsového zábradlí a svodidla	m2	-1,007	96,44	-97,12
	PP		Bednění zábradlí a svodidla, zábradelního nosníku odstranění římsového zábradlí a svodidla				
	VV		bed_řimsa		-1,007		
12	K	348361416	Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	-0,470	35 629,57	-16 745,90
	PP		Výztuž zábradlí římsového a svodidla římsy z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-0,200*(1,0*0,2*20,7)		-0,828		
	VV		NOVĚ				
	VV		357,59/1000 "viz příloha D.2.4.3"		0,358		
	VV		Součet		-0,470		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-13 582,79
20	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	-86,000	51,81	-4 455,66
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m				
	VV		Viz příloha D.3 až D.5 - přibetonávka				
	VV		-86 "m2 - viz přílohu D.2.1.5"		-86,000		
21	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	-3 870,000	0,82	-3 173,40
	PP		Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121				
	VV		-86 "m2 - viz přílohu D.2.1.5" *45		-3 870,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2	-86,000	31,52	-2 710,72
	PP		Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m				
	VV		-86 "m2 - viz přílohu D.2 1.5"		-86,000		
26	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	-2,214	94,11	-208,36
	PP		Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou				
	P		Poznámka k položce: Tlak cca 500 barů				
	VV		Viz přílohu D.1 až D.5				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-(88,3-6,9)*1,01 "přibetonávka"		-82,214		
	VV		NOVÉ				
	VV		80"m2"		80,000		
	VV		Součet		-2,214		
29	K	985331215	Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm	m	-2,100	1 445,07	-3 034,65
	PP		Dodatečné vlepvání betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru chemickou maltou průměr výztuže 16 mm				
	P		Poznámka k položce: Šikmé vrty prům. 20 mm Chemická kotva HIT RE 500 V3				
	VV		Viz D.1 a D.2.1.5				
	VV		PŮVODNÍ				
	VV		-0,65*330 "ks - Kotvení přibetonávky portálu-T1"		-214,500		
	VV		-(0,40+0,50)*13 "ks - T2 kotvení kvádrů"		-11,700		
	VV		-0,30*14 "ks - T2 kotvení kvádrů"		-4,200		
	VV		NOVÉ				
	VV		0,65*230 "ks - Kotvení přibetonávky portálu-T1"		149,500		
	VV		0,65*100 "ks - Kotvení přibetonávky portálu-T1"		65,000		
	VV		0,6*23 "ks - kotvení betonového portálu stěny-původního kamenofezu"		13,800		
	VV		Součet		-2,100		
	D	997	Přesun sutě				0,00
	D	998	Přesun hmot				-1 353,86
33	K	998322011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m	t	-3,596	376,49	-1 353,86
	PP		Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zděné, betonové, železobetonové dopravní vzdálenost do 500 m				
	VV		-15,053 "původní rozpočet"		-15,053		
	VV		11,457"nové po změnách"		11,457		
	VV		Součet		-3,596		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzů do nádrže

Soupis:

SO 02 - Rekonstrukce limnigrafického profilu

KSO:

Místo: VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUATIS a. s.

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 804,50

DPH základní
snížená

Základ daně
5 804,50
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
1 218,95
0,00

Cena s DPH

v CZK

7 023,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

SO 02 - Rekonstrukce limnigrafického profilu

Místo:

VD Přísečnice, na řece Přísečnice (ř. km 3,7)

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 804,50

HSV - Práce a dodávky HSV

5 804,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 804,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přísečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

SO 02 - Rekonstrukce limnigrafického profilu

Místo:

VD Přísečnice, na řece Přísečnice (ř. km 3,7)

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

5 804,50

D HSV

Práce a dodávky HSV

5 804,50

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 804,50

65	K	911-R16	Dodávka a montáž ochranného zábradlí kolem piliřku, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování	m	2,600	2 232,50	5 804,50
----	---	---------	---	---	-------	----------	----------

PP

Dodávka a montáž ochranného zábradlí kolem piliřku, vč. povrchové úpravy - žárové zinkování

P

Poznámka k položce:
vč. kotevního materiálu

VV

1,8+0,8

2,600

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzů dn nádrže

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:

Místo: VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

CC-CZ:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

AQUATIS a. s.

IČ:

46347526

DIČ:

CZ46347526

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

75 150,71

DPH základní
snížená

Základ daně
75 150,71
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
15 781,65
0,00

Cena s DPH

v CZK

90 932,36

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

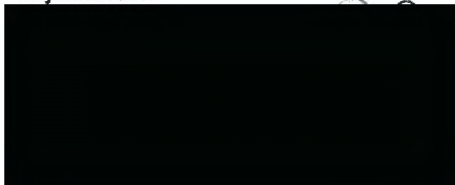

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

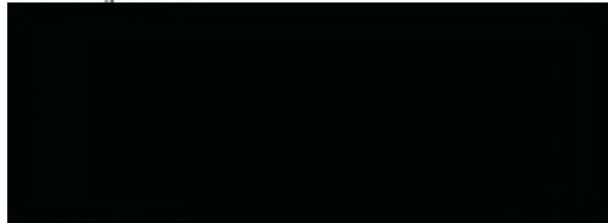

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

Povodí Ohře, státní podnik

Projektant:

AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

75 150,71

D13 - VON: Vedlejší a ostatní náklady

0,00

D14 - VON: Vedlejší a ostatní náklady

0,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

75 150,71

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu

Objekt:

2021/027_2 - VCP a MNP č. 2_VD Přisečnice - rekonstrukce LMG profilu gravitační štol
a skluzu do nádrže

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: VD Přisečnice, na řece Přisečnice (ř. km 3,7)

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Povodí Ohře, státní podnik

Projektant: AQUATIS a. s.

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

75 150,71

D D13 VON: Vedlejší a ostatní náklady 0,00

D D14 VON: Vedlejší a ostatní náklady 0,00

D VON Vedlejší a ostatní náklady 75 150,71

1	K	R06	Geodetické zaměření stávajícího stavu lince portálu	kpl.	1,000	7 072,00	7 072,00
---	---	-----	---	------	-------	----------	----------

PP Geodetické zaměření stávajícího stavu lince portálu

2	K	R09	Výtrhové zkoušky vlepované výztuže	kpl.	3,000	1 600,00	4 800,00
---	---	-----	------------------------------------	------	-------	----------	----------

PP Výtrhové zkoušky vlepované výztuže

3	K	115R2	Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zřízení a odstranění , vč. čerpání vody nutné po dobu - Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zřízení a odstranění , vč. čerpání vody nutné po dobu / realizace	KPL	1,000	63 278,71	63 278,71
---	---	-------	---	-----	-------	-----------	-----------

PP Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zřízení a odstranění , vč. čerpání vody nutné po dobu - Převedení vody např. potrubím vč. hrázkování - zřízení a odstranění , vč. čerpání vody nutné po dobu / realizace