

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 21. 12. 2021

I. Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: RNDr. Alexanderem Černým, kvestorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: ahqj9id
osoba oprávněná jednat: RNDr. Alexander Černý, kvestor
ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a



Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená: Pavlem Navláčilem, jednatelem
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
ID datové schránky: 5f2pqxs
zapsaný/á v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 269
e-mail: info@navlacil.cz
kontaktní osoba: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby ze dne 21. 12. 2021 tohoto znění:

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21. 12. 2021 na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo (dále také jako „Smlouva“) na veřejnou zakázku „UTB – Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix“, dne 13. 4. 2022 uzavřeli Dodatek č. 1 a dne 10. 5. 2022 uzavřeli Dodatek č. 2 ke Smlouvě. Objednatel a Zhotovitel na základě vzájemné dohody tímto Dodatkem č. 3 ve smyslu čl. X. odst. 2) uzavřené Smlouvy, mění obsah Smlouvy, a to tak, jak je uvedeno dále.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Změna rozsahu Díla

1.1.1. Sjednaný předmět Díla, definovaný v čl. II., smlouvy se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění a doplňuje o další práce a dodávky původně ve smlouvě neobsažené a zároveň se předmět Díla omezuje (z předmětu Díla se vypouští) práce a dodávky, které nemají být realizovány. Ty jsou vymezeny ve změnových listech č. 14 - 18, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 3, a spočívají v:

		Vícepráce	Méněpráce	Součet
ZL č. 14	Nátěr podlah (místnosti č. 116, 117 a 119)	81 546,50 Kč	0,00 Kč	81 546,50 Kč
ZL č. 15	Odvětrávání z výměňkové stanice	18 982,00 Kč	0,00 Kč	18 982,00 Kč
ZL č. 16	Hromosvod - výměna venkovních rozvodů (jih, západ)	24 773,02 Kč	0,00 Kč	24 773,02 Kč
ZL č. 17	Sanace schodišťových ramen u venkovního schodiště	48 945,00 Kč	0,00 Kč	48 945,00 Kč
ZL č. 18	D+M systémová stěna CEMBRIT	135 107,75 Kč	31 604,19 Kč	103 503,56 Kč
		309 354,27 Kč	31 604,19 Kč	277 750,08 Kč

1.2. Změna ceny

1.1.2. Sjednaná cena Díla uvedená v článku IV. odst. 1 smlouvy se mění takto:

Původní celková cena díla bez DPH	18.405.870,00 Kč
Celková cena díla bez DPH včetně Dodatků č. 1 a č. 2	18.637.038,93 Kč
Rozdílová cena prací a dodávek dle Dodatku č. 3 (ZL č. 14 – 18) bez DPH	+ 277.750,08 Kč
Celková cena díla bez DPH včetně Dodatku č. 3	18.914.789,01 Kč

Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy: Změnové listy č. 14 - 18.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 2.3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Ve Zlíně dne: 30 -06- 2022

Ve Zlíně dne: 30 -06- 2022

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navláčil stavební firma, s.r.o.

RNDr. Alexander Černý
kvestor

Pavel Navláčil
jednatel

Odpovídal	Datum
POKO	30/6/22
BO	30/6/22
Věcně	
Správc zápisnice	

1D 1793- UTB- stavební úpravy U6
- AV studio Fénix

Protokol o změně díla

Změnový list č. 14

Předmět díla:	UTB - Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U6_Fénix		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Změna DPS - nátěr podlahy (epoxid) v místnostech 116, 117 a 119. Zhotovitel předložil vzorek finální úpravy podlah, který byl odsouhlasen. Pořízeno foto.			
Odůvodnění změny: změna DPS			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	X
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut provedení		X	
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	81 546,50	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	81 546,50	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	06_2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	[REDAKCE]
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	12. 5. 22	[REDAKCE]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	12. 5. 22	[REDAKCE]
	TDI:	12. 5. 22	[REDAKCE]
	Projektant:	12. 5. 22	[REDAKCE]
	Objednatel (statutární zástupce):	12. 5. 22	[REDAKCE]
Přílohy	Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **4943** **UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX**

Objekt: **1** **Změnový list**

Rozpočet: **14** **Natěr podlah - místnost 116, 117, 119**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** IČO: **70883521**
nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: **CZ70883521**
76001 **Zlín**

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 **Zlín**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			81 546,50
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			81 546,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		81 546,50 CZK
Základní DPH	21 %		17 125,00 CZK

Zaokrouhlení 0,50 CZK

Cena celkem s DPH 98 672,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			81 546,50	100
Cena celkem					81 546,50	100

Položkový rozpočet

S:	4943	UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
O:	1	Změnový list
R:	14	Natěr podlah - místnost 116, 117, 119

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 783		Nátěry				81 546,50
1	210064010PC01	Nátěr podlahy místnost 119 - 33,25 m2, 117 - 43,58 m2, 116 - 156,16 m2	m2	232,99000	350,00	81 546,50

Protokol o změně díla

Změnový list č. 15

Předmět díla:	UTB – Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U6_Fénix		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Změna DPS - nucené odvětrávání výměňková stanice přes okení rám, z důvodu zvýšených teplot u přívodu rozdělovače tepla			
Odůvodnění změny: změna DPS			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se sružuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	18 982,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	18 982,00	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	06_2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15 -06- 2022	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	15 -06- 2022	
	TDI:	15 -06- 2022	
	Projektant:	15 -06- 2022	
	Objednatel (statutární zástupce):	15 -06- 2022	
Přílohy	Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **4943** **UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX**

Objekt: **1** **Změnový list**

Rozpočet: **15** **Ventilátor**

Objednatel: **Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně** IČO: **70883521**
nám. T. G. Masaryka 5555 DIČ: **CZ70883521**
76001 Zlín

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
76001 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	0,00
MON	18 982,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	18 982,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 982,00 CZK
Základní DPH	21 %	3 986,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **22 968,00 CZK**

v _____ dne _____


Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 4943 - UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
Popis objektu: 1 - Změnový list
Popis rozpočtu: 15 - Ventilátor

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			18 982,00	100
Cena celkem					18 982,00	100

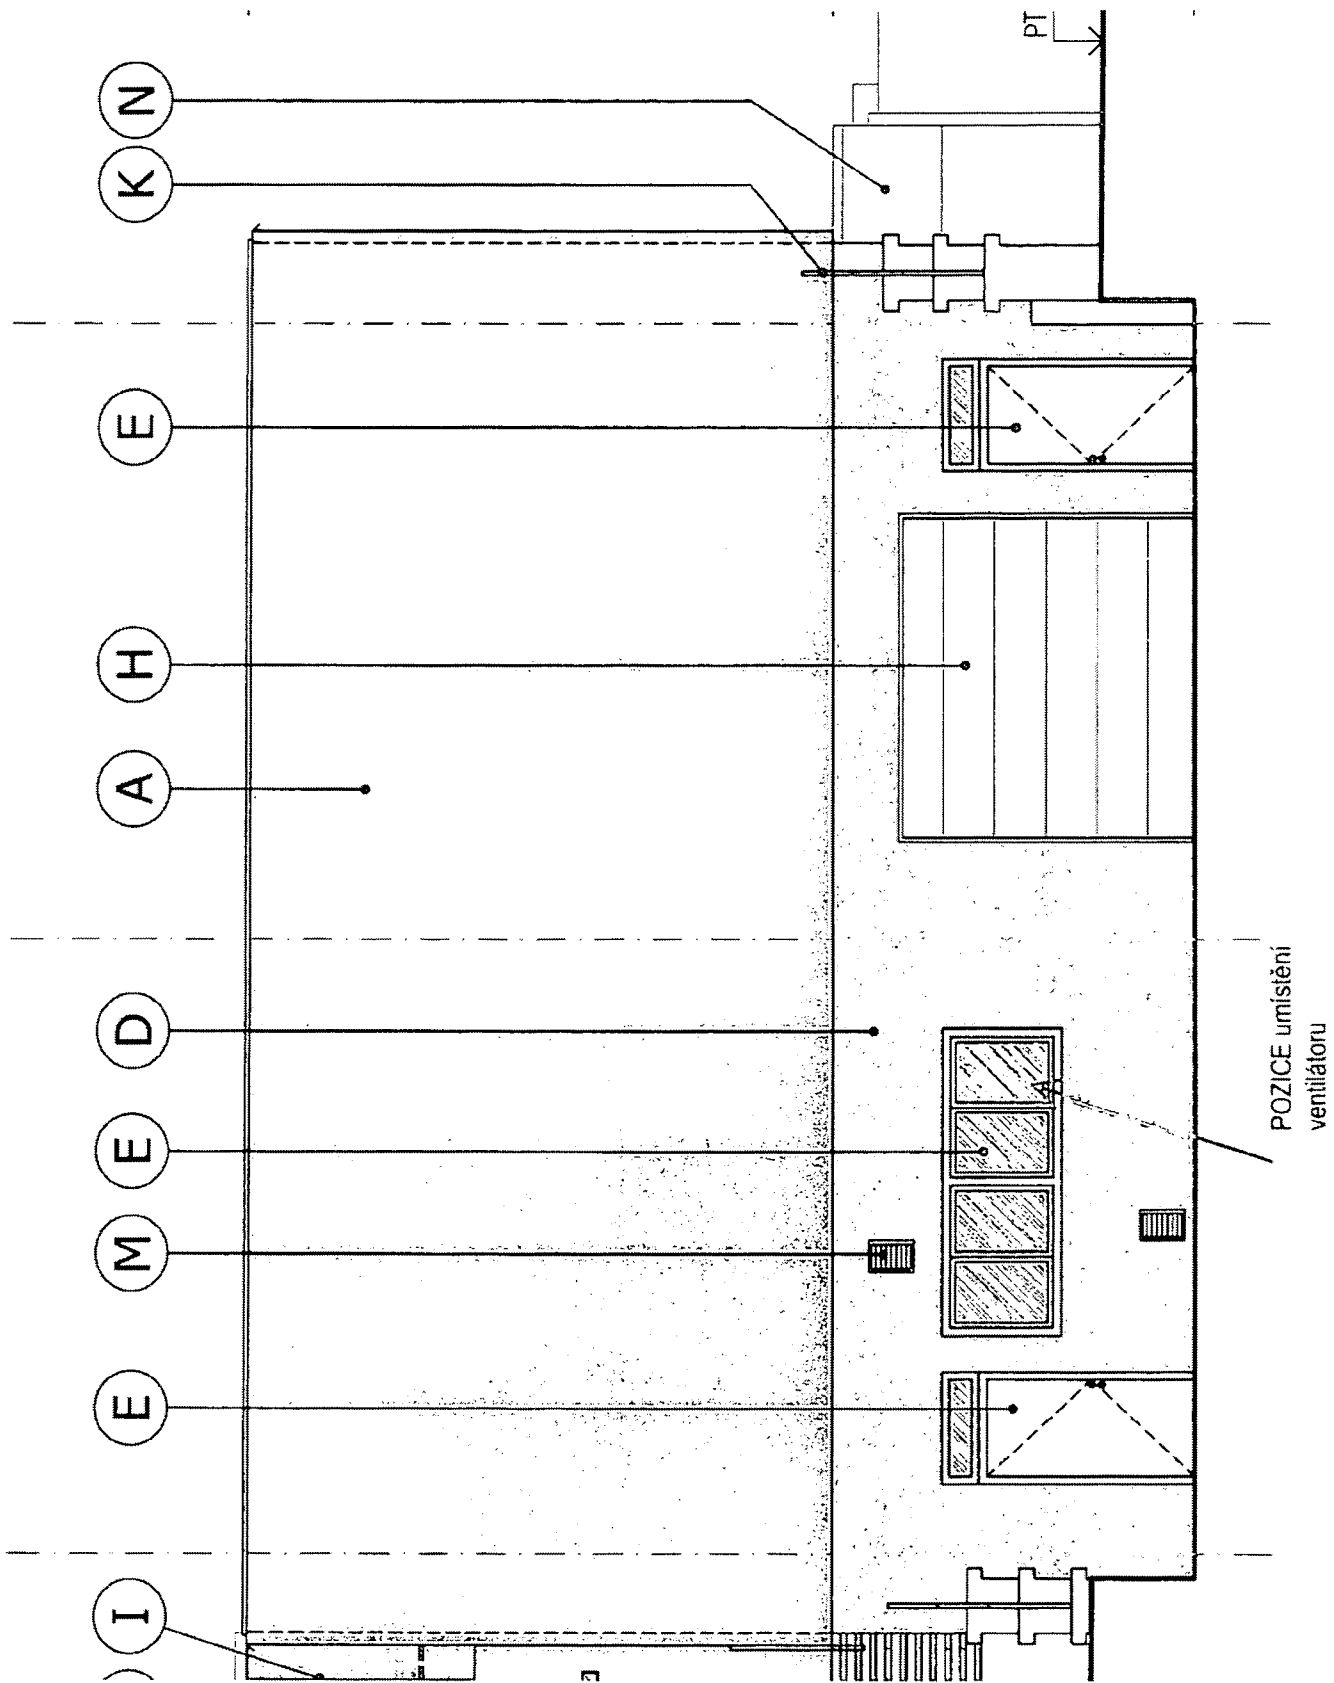

Protokol o změně díla

Změnový list č. 16

Předmět díla:	UTB – Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U6_Fénix		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny: Změna DPS - nefunkční hromosvod, oprava venkovních rozvodů (jih, západ). Provedeny výkopové práce vč. pokládky uzemnění.			
Odůvodnění změny: změna DPS			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	24 773,02	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	24 773,02	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	06_2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	TDI:	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	Projektant:	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	Objednatel (statutární zástupce):	15 -06- 2022	[REDAKCE]
Přílohy	Cenová kalkulace		

Popis stavby: 4943 - UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
Popis objektu: 1 - Změnový list
Popis rozpočtu: 16 - Uzemění včetně výkopových prací

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			15 010,31	61
M21	Elektromontáže	MON			5 828,08	24
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			3 934,63	16
Cena celkem					24 773,02	100

Položkový rozpočet

S:	4943	UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
O:	1	Změnový list
R:	16	Uzemění včetně výkopových prací

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						15 010,31
1	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	3,12500	478,50	1 495,31
2	174311315U00	Zásyp rýh ručně š 35cm, hl 50cm, tř.3	m	25,00000	32,60	815,00
3	PC1	Přidružené pracovní výkony	kpl	1,00000	8 450,00	8 450,00
4	PC2	Přeprava minibagru	ks	1,00000	4 250,00	4 250,00
Díl: M21 Elektromontáže						5 828,08
5	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	25,00000	105,00	2 625,00
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.						
6	741B11OA0	ZEMNÍCI TYČ FEZN DÉLKY DO 2 M	KUS	4,00000	800,77	3 203,08
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						3 934,63
7	650111311R00	Montáž zemnicí tyče, zaražení a připojení do 2 m	kus	4,00000	718,00	2 872,00
8	75IG41OA0	VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM	M	9,00000	77,15	694,35
9	75IG4XOA0	VODIČ SVODOVÝ Z FEZN DRÁTU Ř 10 MM - MONTÁŽ	M	9,00000	40,92	368,28

24 773,02

1 - Rekapitulace příloh

1. Příloha - měření a prohlídky hromosvodů (LPS)

tabulky s výsledky prohlídky a měření na LPS bez závad, celkem 6 záznamů

Tabulky s výsledky prohlídky a měření na hromosvodech. Tabulky jsou uspořádány dle jednotlivých objektů s hromosvodů.

2. Příloha - seznam zjištěných závad

seznam závad zjištěných na revidovaném elektrickém zařízení, celkem 1 záznam

Seznam závad zjištěných na revidovaném elektrickém zařízení. Seznam je uspořádán dle jednotlivých prostorů.

2 - Předmět revize

Předmětem této revize je ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny instalované na titulu straně uvedeném objektu. Předmětem této revize je zařízení v rozsahu popisovaném v této zprávě. Části zařízení, které nejsou v této zprávě popisovány jako revidované, nejsou předmětem této revize.

3 - Použité podklady

Projektová dokumentace - PROJECT BUILDING s.r.o. Brno

vypracoval

datum - 2021

Technická zpráva je nedílnou součástí PD.

4 - Použité předpisy

- ČSN EN 62305-1: Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy
- ČSN EN 62305-2: Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika
- ČSN EN 62305-3: Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života
- ČSN EN 62305-4: Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve stavbách
- ČSN 33 2000 5-54 ed.3

5 - Zemnicí soustava

Uspořádání zemnicí soustavy odpovídá souboru norem ČSN EN 62 305-3, ed 2, čl 5.4.2.1

Použité materiály odpovídají souboru norem ČSN EN 62 305-3, ed 2, čl 5.6.2, tab 7

Provedení zemniče není známo.

6 - Popis zařízení

Jedná se o budovu university.

Dům je zděný s pullovou střechou.

Krytina je folie na bázi PVC.

7 - Úkony při revizi LPS

Zpráva o revizi uzemnění

Ev.ozn. - 20214742

Revize provedena dle : ČSN EN 62305-3 ed.2, čl. E.7.1

Začátek revize : 25.5.2022

Datum zpracování :

Konec revize : 25.5.2022

25.5.2022

ČSN 33 1500, čl. 3.

Vyhláška 73/2010 Sb.

ČSN 33 2000 5-54 ed..3

Doporučený termín příští revize - do 25.5.2026

Revidovaný objekt

UTB ve Zlíně

objekt U 6

AV Studio Fenix

Objednatel revize

Elektromont - Hulín s.r.o.

Kroměřížská 291
26824 Hulín

Předmět

Předmětem této revize je systém ochrany před bleskem (LPS) výše uvedeného objektu dle dalšího popisu. Součástí této revize není elektrická instalace uvnitř objektu.

Rozsah revize

- uzemnění

Revizní technik

osvědčení 12933/7/20/R-EZ-E3A.E3B, oprávnění ev.č.9093/7/01/EZ-M,O,R-E2A,E3B

Použité měřicí přístroje

PU 183 v.č.145 127 017, PU 183,1 v.č 10982102

C.A 6410 v.č.184 372 JMV

Osvědčení pro AČR ev.č.240/06-EZ-M,O,R,-E2A,E3B/22

přístroje mají platnou kalibraci do 03.9.2023

tel. 777 141 335

Celkové hodnocení

Elektrické zařízení výše jmenovaného objektu bylo řádně odzkoušeno, změřeno a prohlédnuto dle výše citovaných ČSN


Revidované LPS zařízení NENÍ vzhledem k nedostatkům zjištěným při této revizi a uvedeným v příloze této zprávy schopno bezpečného provozu. Zařízení není schopno bezpečného a spolehlivého provozu.

Počet výtisků: 4 Počet příloh: 2 Rozdělovník : 1x RTEZ 1x dodavatel, 2x provozovatel

Provozovatel svým podpisem potvrzuje převzetí této zprávy v počtu vyhotovení dle rozdělovníku. Dále potvrzuje, že vzal obsah této zprávy na vědomí a byl seznámen s jejími výsledky.

.....
Podpis provozovatele

..... 25. 05. 2022
Datum předání zprávy



Příloha - měření a prohlídky hromosvodů (LPS)

Zpráva 20214742, zpracoval [redacted] svědčení 1293377/20/R-EZ-E3A.E3B, dne 25.5.2022

Prohlídka hromosvodů (LPS)

Vodiče a spojovací součásti splňují požadavky souboru norem ČSN EN 62 305-3, ed.2, čl.5.2.4. Jejich montáž byla provedena v souladu s pokyny výrobce, jejich funkce je spolehlivá, stála a bezpečná pro osoby a okolní zařízení.

1 - UTB U6 AV studio Fenix

- posuzováno dle ČSN EN 62305-3 ed.2/2012, třída LPS - III.
- materiál : Nehořlavé stavební materiály - cihly, tvárnice
- krytina : Rovná střecha krytina PVC folie
- jímáče : Mřížová soustava - rozměr ok maximálně 15 x 15 m

Prohlídka hromosvodů (LPS)

Poř.č.	Prohlídka	Výsledek
1	Vizuální kontrola neporušenosti spojů	Vyhovuje
2	Vizuální kontrola ochrany před korozi	Vyhovuje
3	Vizuální prohlídka svodů	Vyhovuje

Měření uzemnění na svodech LPS

Č. svodu	Popis svodu	Rz (Ohm)
1	AlMgSi 8 mm s izolací DEHNALU pod fasádou	800,00
2	AlMgSi 8 mm s izolací DEHNALU pod fasádou	198,00
3	AlMgSi 8 mm s izolací DEHNALU pod fasádou	225,00

ČSN EN 62305-3 ed.2/2012, čl. 7.2

Vizuální kontroly

Byly provedeny vizuální kontroly revidovaného LPS a tyto kontroly byly zaměřeny především na:

- shodu s normou
- technický stav součástí LPS
- dotažení všech spojů
- nepřerušenost vodičů a spojů LPS
- poškození systému korozi
- uchycení všech viditelných vodičů a systémových součástí na montážní plochy a součásti
- neporušenost, resp. správná funkčnost montážních ploch a součástí, které poskytují mechanickou ochranu
- umístění montážních ploch a součástí, které poskytují mechanickou ochranu, na správném místě

[REDACTED]

Příloha - seznam zjištěných závad

Zpráva 20214742, zpracoval [REDACTED] osvědčení 12933/7/20/R-EZ-E3A.E3B, dne 25.5.2022

1 - UTB U6 AV studio Fenix - LPS

1. ČSN EN 62305-3/2006, čl. 5.4.1, oprava do 25.5.2022

Zemní přechodový odpor zemniče je vyšší než 10 Ohm, platí pro svody 1,2 a 3

Protokol o změně díla

Změnový list č. 17

Předmět díla:	UTB - Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U6_Fénix		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	[REDAKCE]		
Projektant:	[REDAKCE]		
Popis změny:			
Změna DPS - sanace schodišťových podest. Po demontáži původních schodnic došlo ke zjištění, že nosná konstrukce schodiště je v nesoudržném stavu. Jsou vidět armatury a původní beton odpadává. Pro osazení nových stupnic je nutné provést sanaci dle dohody s HIP. Pořízena fotodokumentace.			
Odůvodnění změny: změna DPS			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	48 945,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	48 945,00	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	06_2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	TDI:	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	Projektant:	15 -06- 2022	[REDAKCE]
	Objednatel (statutární zástupce):	15 -06- 2022	[REDAKCE]
Přílohy	Cenová kalkulace		

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	4943	UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
Objekt:	1	Změnový list
Rozpočet:	17	Sanace schodiště

Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně nám. T. G. Masaryka 5555 76001 Zlín	IČO: 70883521 DIČ: CZ70883521
-------------	--	--

Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. Bartošova 5532 76001 Zlín	IČO: 25301144 DIČ: CZ25301144
-------------	--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	48 945,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	48 945,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	48 945,00 CZK
Základní DPH	21 %	10 278,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH	59 223,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele
Za objednatele

Popis stavby: 4943 - UTB ve Zlině, objekt U6-AV studio FÉNIX
Popis objektu: 1 - Změnový list
Popis rozpočtu: 17 - Sanace schodiště

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			6 265,00	13
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			2 295,00	5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			40 385,00	83
Cena celkem					48 945,00	100

Položkový rozpočet

S:	4943	UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
O:	1	Změnový list
R:	20	Sanace schodiště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce				6 265,00
1	SPC 1	Osekání nesoudržných částic spodnice	m2	7,00000	895,00	6 265,00
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy				2 295,00
2	SPC 4	Vyrovnávání schodišťových stupňů	ks	27,00000	85,00	2 295,00
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				40 385,00
3	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou	m2	20,00000	51,00	1 020,00
4	SPC 2	Reprofilace výstuže včetně očištění a vyfoukání kompresorem (dvousložkový speciální nátěr)	m	25,00000	869,00	21 725,00
5	SPC 3	Zapravení povrchu speciální sanační maltou	m2	24,00000	735,00	17 640,00

48 945,00

Protokol o změně díla

Změnový list č. 18

Předmět díla:	UTB – Stavební úpravy U6 - AV studio Fénix		
Objekt:	UTB ve Zlíně, obj. U6_Fénix		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	[redacted]		
Projektant:	[redacted]		
Popis změny:			
Změna DPS - na základě úpravy stěny pro nápis, která je umístěna nad vstupem do objektu, došlo ke změně původního dřevotřískového materiálu na cembitové desky, které jsou stálotvaré a odolné povětrnostním podmínkám. Změna obsahuje i doplnění podkonstrukce OK podle požadavku výrobce, která řeší celoplošné kotvení a tuhost.			
Odůvodnění změny: změna DPS			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	x
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	
		dodatek k PD	
dokumentace skut.provedení		x	
jiné		x	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	135 107,75	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	31 604,19	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	103 503,56	
	Výše DPH sazba:		
	náklady na změnu vč. DPH		
termíny	Termín realizace změny:	07_2022	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu na termín	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	29-06-2022	[redacted]
	Zhotovitel (statutární zástupce):	29-06-2022	[redacted]
	TDI:	29.6.2022	[redacted]
	Projektant:		[redacted]
	Objednatel (statutární zástupce):	29.6.2022	[redacted]
Přílohy	Cenová kalkulace		

Popis stavby: 4943 - UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
Popis objektu: 1 - Změnový list
Popis rozpočtu: 18 - Dodávka a montáž systémové stěny - Cembrit

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			3 850,00	4
763	Dřevostavby	PSV			99 653,56	96
Cena celkem					103 503,56	100

Položkový rozpočet

S:	4943	UTB ve Zlíně, objekt U6-AV studio FÉNIX
O:	1	Změnový list
R:	18	Dodávka a montáž systémové stěny - Cembrit

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 850,00
1	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m	m2	35,00000	58,00	2 030,00
Včetně kotvení lešení.						
2	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m	m2	35,00000	52,00	1 820,00
Díl: 763		Dřevostavby				99 653,56
3	763612131RT1	M.obložení stěn z desek do tl.18mm,na sraz,šroubo. bez dodávky desek	m2	-16,54400	287,00	-4 748,13
4	998763101R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	t	-0,29577	666,00	-196,98
5	998276101PC4	Přesun hmot - komplet	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00
6	PC1	SOLID (ZENIT) fasádní desky S071 - Cembrit	kompl	1,00000	63 957,75	63 957,75
7	PC2	Podkonstrukce dodávka - OK	kpl	1,00000	25 100,00	25 100,00
8	PC3	Montáž systémové stěny - SOLID (Cembrit)	kpl	1,00000	25 820,00	25 820,00
9	PC4	Montáž - OK	kpl	1,00000	11 380,00	11 380,00
10	591553027R	deska fasádní vláknocement, hydrofobizovaný povrch; š = 1 192 mm; tl. 8,0 mm	m2	-20,86000	1 278,00	-26 659,08