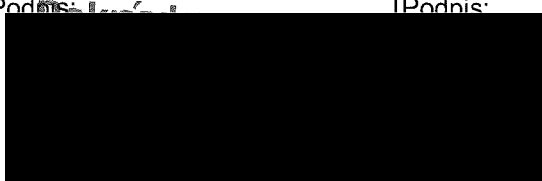


POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	01	JKSO	
Objekt		SKP	
SO 01	Oprava LC Vyhliďková	Měrná jednotka	
Stavba		Počet jednotek	
	LS N.Hrady - revír Myslivna	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	464 690	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
R M práce celkem	0	Zařízení staveniště	0
N M dodávky celkem	0	Provoz investora	0
ZRN celkem	464 690	Kompletační činnost (IČD)	0
		Geodetické vytýčení před zahájením stavebních prac	0
HZS	0	Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0
ZRN+HZS	464 690	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	464 690	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis : 	Podpis :

Základ pro DPH	21,0 %	464 690 Kč
DPH	21,0 %	97 585 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		562 275 Kč

Poznámka :

Stavba :	LS N.Hrady - revír Myslivna	Rozpočet :	01
Objekt :	Oprava LC Vyhlídková		

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	163 440	0	0	0	0
5 Komunikace	261 320	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	39 930	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	464 690	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0		0
Mimostaveništní doprava	0	0,0		0
Zařízení staveniště	0	0,0		0
Provoz investora	0	0,0		0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0		0
Geodetické vytýčení před zahájením stavebních	0	0,0		0
Geodetické zaměření skutečného provedení díla	0	0,0		0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	LS N.Hrady - revír Myslivna	Rozpočet: 01
Objekt :	Oprava LC Vyhliđková	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	
Díl: 1		Zemní práce					
1	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině výmoly v LC: 0,000-2,850:2850*3,5*25% = 2500 m2 vývraty: 2*10 m2 = 20m2	m2	2 520,00 2 500,00 20,00	25,00	63 000,00	
2	938902102R00	Čištění příkopů š. do 40 cm, objem do 0,15 m3/m 0,000-2,850: 120+187+360+265+50+400 = 1.382 m	m	1 382,00 1 382,00	45,00	62 190,00	
3	938909611R00	Odstranění nánosů na krajnicích tl. do 10 cm 0,000-2,850: strana u stoky z 50% = 1.125 m2	m2	1 125,00 1 125,00	22,00	24 750,00	
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor.1-2 1125*0,1	m3	112,50 112,50	120,00	13 500,00	
Celkem za		1 Zemní práce				163 440,00	
Díl: 5		Komunikace					
5	111251102	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm, v rovině, nebo ve svahu přes 100 do 500 m2 60+60+20+30+100+300+75 = 645 m2	m2	645,00 645,00	38,00	24 510,00	
6	184808121R0R	Vyvětvení a tvarový ořez dřevin, H stromu do 5 m 35	kus	35,00 35,00	51,70	1 809,50	
7	572211111U00	Výprav výtluč kam hr drc 0,000 - 2,850: 25% = 2500*0,1	m3	250,00 250,00	940,00	235 000,00	
Celkem za		5 Komunikace				261 319,50	
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
8	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný 250*2,1	t	525,00 525,00	53,20	27 930,00	
9	99800000001	Přesun těžké techniky na jednotlivá pracoviště	kpl	1,00	12 000,00	12 000,00	
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				39 930,00	

