



Agendové číslo: d202200329

Evidenční číslo: d202200329

výtisk č. 1

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „Smlouva“):

OBJEDNATEL

Název: Statutární město Chomutov

Statutární zástupce: [redacted] primátor

Sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

IČO: 00261891

DIČ: CZ00261891

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

č. účtu 430043/2700

Zástupce objednatele: [redacted] primátor

(dále jen „Objednatel“)

a

ZHOTOVITEL

„Společnost Kamencové jezero – Mostecká“

Název: PETROM STAVBY, a. s. (správce společnosti)

Statutární zástupce: [redacted] ředseda představenstva

Sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha 10

IČO: 26769611

DIČ: CZ26769611

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 20765

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. u.: 419 31 02/0800

Zástupce zhotovitele: [redacted]

a

Název: Silnice Topolany, a. s. (společník)

Statutární zástupce: [REDAKCE] předseda představenstva

Sídlo: Nerudova 67/10, 430 01 Chomutov

IČO: 05758734

DIČ: CZ05758734

Zápis v obchodním rejstříku: vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2772

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivá „**Strana**“)

Preamble

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího otevřeného podlimitního řízení pod názvem: „Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera“.

Veřejná zakázka byla vyhlášena a následně zadána v souvislosti s podanou žádostí o finanční příspěvek na projekt „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Mostecká v blízkosti areálu Kamencového jezera“ v rámci výzvy č. NPŽP-NPŽP 1.5.E Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu – Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích.

Projekt je vázán dodržováním pravidel pro žadatele a příjemce a další platnou legislativou.

Pravidla mohou být v průběhu realizace projektu aktualizována. Informace o aktualizaci Pravidel jsou uveřejněny na internetových stránkách na <https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=100>

1. Předmět Smlouvy

- 1.1** Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „**Rekonstrukce jižního vstupního prostranství do areálu Kamencového jezera – ulice Mostecká**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2** Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „**Dílo**“).

- 1.3** Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši **41 419 740,14 Kč bez DPH**, upravenou způsobem podle článku 11.1.

2. Účel Smlouvy

- 2.1** Účelem Smlouvy je zajištění stavebních úprav na jižním okraji města Chomutov, u Kamencového jezera, v ulici Mostecká. Projektem je řešena výstavba nových zpevněných ploch ve smyslu místních komunikací, chodníků, parkovacích stání, nových vstupních objektů a výstavba opěrných stěn. Dále pak jsou řešeny nové sítě – vodovod, kanalizace splašková, vedení NN, plynovod, sdělovací vedení a dešťová kanalizace.
- 2.2** Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

3. Obsah Smlouvy

- 3.1** Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:


- I/ Část A – Obecné smluvní podmínky;
- II/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;
- III/ Část C – Technické zadání;
- IV/ Část D – Ostatní přílohy Smlouvy:
 - i/ Příloha 1: Rozpočet;

- 3.2** Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí závaznosti:

- I/ Základní údaje (článek 4.1);
- II/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;
- IV/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;
- V/ Část A – Obecné smluvní podmínky;
- VI/ Část C – Technické zadání;
- VII/ Část D – Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:
 - i/ Příloha 1: Rozpočet;

4. Základní údaje

- 4.1** Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „Základní údaje“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

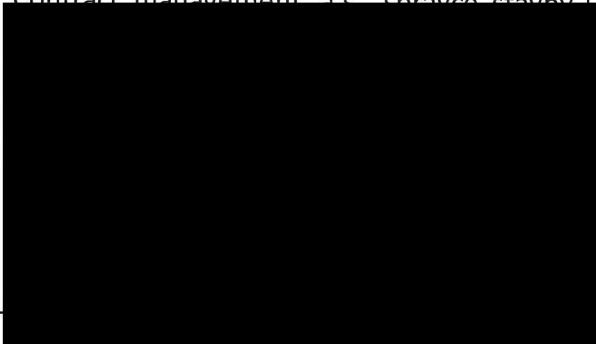Název ustanovení	Číslo ustanovení	Údaje
Postupné milníky	1.1	Nepoužije se.
Režie	1.1	Výrobní režie ve výši 5 %, správní režie ve výši 5 %.
Základní datum	1.1	30.04.2022
Zisk	1.1	Ve výši 5 %.
Sekce	1.1	Nepoužije se.
Další formy komunikace	1.3	E-mailem
Omezení odpovědnosti	1.8	Nepoužije se.
Právo přístupu na staveniště	2.1	Zhotoviteli bude Staveniště předáno ke Dni zahájení.
Prohlídka staveniště	2.2	Fyzická prohlídka Staveniště proběhne/proběhla dne 21.04.2022
Kontrola údajů a dokumentů	2.3	Nepoužije se.
Povolení konat	3.1	Povolení konat vyžadují následující úkony Zástupce objednatele, které: a) mají dopad na cenu, b) mají dopad na termín. Povolení konat jsou za Objednatele oprávněni společně vydat Mgr. Hana Nováková, vedoucí odboru rozvoje a investic a David Dinda 1. náměstek primátora.
Zástupce objednatele	3.1	Contract management a.s. správce stavby 

Zástupce zhotovitele	4.1	
Claim na dodatečnou platbu	6.3	Použije se Metodika pro řízení změn při výstavbě (ČAS, 2020, 1. vydání). Dostupná na https://www.koncepcbim.cz/738-metodika-pro-řízení-zmen-pri-vystavbe
Sleva	6.3.1	Nepoužije se.
Finanční záruka za splnění smlouvy	8.1	10 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě.
Finanční záruka za odstranění vad	8.2	5 % z Nabídkové částky (bez DPH), formou bankovní záruky v listinné podobě.
Smluvní pokuta	8.3	a) za nedodržení Doby pro dokončení ve výši 0,05 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení b) za nepředložení Počátečního harmonogramu ve výši 500,- Kč/den prodlení c) za nepředložení nebo neudržení platnosti bankovní záruky ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení d) za nepředložení nebo neudržení platnosti pojistné smlouvy ve výši 0,03 % z Nabídkové částky (bez DPH)/den prodlení e) za neodstranění vady Díla ve výši 1000,- Kč/den prodlení Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených zhotovitelem za porušení Smlouvy dle čl. 8.3. nepřesáhne částku 50 % z Nabídkové částky (bez DPH).
Lhůta pro Den zahájení	9.2	Dle smluvních podmínek.
Doba pro dokončení	9.3	199 dnů ode Dne zahájení. ¹
Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění	9.5	Použije se Metodika pro časové řízení, ČAS, 2020, 1. vydání. Dostupná na https://www.koncepcbim.cz/737-metodika-pro-casove-řízení
Metoda měření	11.1	Metody měření budou uvedeny v položkovém rozpočtu.
Cenová soustava	12.2	ÚRS
Záruční doba	13.2	Záruční doba Díla je 60 měsíců.
Subjekt jmenující adjudikátora	15.2	Nepoužije se.

¹ Doba pro dokončení Díla je předmětem hodnocení nabídek podaných k Zakázce. Nabídne-li Zhotovitel kratší Doba pro dokončení Díla, bude uvedena tato kratší Doba pro dokončení Díla.

Soud	15.3	Obecný soud Objednatele.
------	------	--------------------------

- 4.2** Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

- 4.3** Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Statutárního města Chomutova č. 547/22 ze dne 28.06.2022.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V Chomutově dne _____



Důvod podpisu:
Schvaluji
tento dokument.
22.07.2022 10:25

Za Objednatele:

primátor

V Praze dne _____

Digitálně podepsal

Datum: 2022.07.22
08:04:48 +02'00'

Za Zhotovitele:

Společnost Kamencové jezero - Mostecká

předseda představenstva

Správce společnosti, PETROM STAVBY, a.s.

Digitálně
podepsal Bc.

Datum:
2022.07.22
08:29:50
+02'00'

Bc. Marek Volák, předseda představenstva
Společník, Silnice Topolany a.s.

Český smluvní standard (Design-Bid-Build)



Říjen 2020

1. vydání

Název dokumentu: ČAS-P02-C0002-E3-R02_009_Český smluvní standard (Design-Bid-Build)

© Agentura ČAS 2020

Tento dokument může být bezplatně šířen v jakémkoliv formátu nebo na jakémkoliv nosiči bez zvláštního povolení, pokud nebude šířen za účelem zisku ani materiálního nebo finančního obohacení. Musí být reprodukován přesně a nesmí být použit v zavádějícím kontextu. Bude-li tento dokument znovu vydáván, musí být uveden jeho zdroj a datum zveřejnění. Všechny obrázky, grafy a tabulky mohou být použity bez povolení, pokud bude uveden zdroj.

ČAS ani autoři tohoto dokumentu nenesou jakoukoli právní ani jinou odpovědnost za aplikaci tohoto dokumentu a události nebo následky s tím spojené. Osobou odpovědnou za zákonný průběh zadávacího řízení, volbu a znění smluvní dokumentace je výlučně zadavatel. Tento dokument vznikl jako konsensus širokého spektra autorů a připomínkových subjektů a negarantuje kompletnost, správnost ani vhodnost k jakýmkoli účelům. Tomu byl přizpůsoben i název tohoto dokumentu, aby jasně vyjadřoval tuto hlavní myšlenku. Cílem Českého smluvního standardu je motivovat zejména veřejné investory ke standardizaci smluv, smluvních procesů a postupů v kontextu digitalizace ve stavebnictví. Použití Českého smluvního standardu by mělo být pozitivním signálem, znakem investora, který se drží prověřených pravidel a jedná transparentně a rozumně. Pro dosažení cíle je zásadní, aby ze strany zadavatelů nedocházelo ke změnám ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky, které jsou označeny jako „základní“. Nedodržení toho principu znamená, že nebyl použit Český smluvní standard. Český smluvní standard je provázán s Metodikou pro řízení změn při výstavbě ČAS a Metodikou pro časové řízení ČAS. Všechny případné změny závazku musí probíhat v souladu s těmito metodikami. Pokud je Objednatel v režimu ZZVZ (Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), tak smlouva musí být prováděna ve smyslu ZZVZ, veškeré metodiky ČAS se musí provádět a vykládat ve smyslu ZZVZ a ZZVZ a jeho výklad vždy platí před jakýmkoli jiným textem nebo výkladem.

OBSAH

SMLOUVA O DÍLO	4
1 PŘEDMĚT SMLOUVY	5
2 ÚČEL SMLOUVY	6
3 OBSAH SMLOUVY	7
4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE	8
ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY	9
1 OBECNÁ USTANOVENÍ	10
1.1 Definice pojmů	10
1.2 Výklad	12
1.3 Komunikace smluvních stran	12
1.4 Společnost a její zástupce	13
1.5 Průběžné záznamy	13
1.6 Postoupení	13
1.7 Započtení	13
1.8 Omezení odpovědnosti	13
2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI	14
2.1 Právo přístupu na staveniště	14
2.2 Poskytnutí vstupních údajů, dokumentů a prohlídka staveniště	14
2.3 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky	14
3 SPRÁVA ZAKÁZKY	16
3.1 Zástupce objednatele	16
3.2 Asistenti zástupce objednatele	16
3.3 Pokyny zástupce objednatele	16
4 ZHOTOVITEL	17
4.1 Zástupce zhotovitele	17
4.2 Provádění díla	17
4.3 Přístupové cesty	17
4.4 Zpráva o postupu prací	18

5	RIZIKA	19
5.1	Rizika objednatele	19
6	KOMPENZAČNÍ NÁROKY	20
6.1	Povinnost včasného varování	20
6.2	Oznámení Claimu	20
6.3	Claim na dodatečnou platbu	20
6.3.1	Sleva	21
6.4	Claim na prodloužení doby	21
6.4.1	Prodloužení doby pro splnění postupných milníků	21
6.4.2	Prodloužení doby pro dokončení	21
6.4.3	Prodloužení záruční doby	21
6.5	Dohoda nebo určení	21
7	KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY	23
7.1	Kontrola	23
7.2	Zkoušky	23
7.3	Odmítnutí a nápravné práce	23
7.4	Kontrolní dny	24
7.5	Systém zajištění kvality	24
8	ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE	25
8.1	Finanční záruka za splnění smlouvy	25
8.2	Finanční záruka za odstranění vad	25
8.3	Smluvní pokuta	26
9	DOBA PRO DOKONČENÍ	27
9.1	Provedení díla	27
9.2	Zahájení provádění díla	27
9.3	Doba pro dokončení	27
9.4	Dokončení díla	27
9.5	Harmonogram	27
10	PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ	29
10.1	Potvrzení o převzetí	29
10.2	Přechod nebezpečí škody	29
11	CENA	30
11.1	Určení smluvní ceny	30
11.2	Vyúčtování	30
11.3	Průběžné platby	30
11.4	Závěrečná platba	30

12 ZMĚNY	32
12.1 Variace	32
12.2 Ocenění variací	32
12.3 Zlepšení	33
12.4 Úpravy v důsledku změn práva	33
13 ZÁRUČNÍ DOBA	34
13.1 Vady díla	34
13.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad	34
14 UKONČENÍ SMLOUVY	35
14.1 Způsoby ukončení smlouvy	35
14.2 Výpověď objednatele	35
14.3 Odstoupení zhotovitele	35
14.4 Odstoupení objednatele	35
14.5 Odstoupení v případě úpadku	36
15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ	37
15.1 Smírné řešení sporů	37
15.2 Adjudikace	37
15.3 Soud	37
SEZNAM VOLITELNÝCH USTANOVENÍ	38
16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ	38
ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY	39
BIM PROTOKOL	39
ČÁST C – TECHNICKÉ ZADÁNÍ	40
ČÁST D – OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY	41
PŘÍLOHA 1: ROZPOČET	41
PŘÍLOHA 2: PRAVIDLA ADJUDIKACE	42

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „**Smlouva**“):

OBJEDNATEL

Název: [DOPLŇTE]

Statutární zástupce: [DOPLŇTE]

Sídlo: [DOPLŇTE]

IČO: [DOPLŇTE]

DIČ: [DOPLŇTE]

Bankovní spojení: [DOPLŇTE]

Zástupce objednatele: [DOPLŇTE]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL

Název: [DOPLŇTE]

Statutární zástupce: [DOPLŇTE]

Sídlo: [DOPLŇTE]

IČO: [DOPLŇTE]

DIČ: [DOPLŇTE]

Zápis v obchodním rejstříku: [DOPLŇTE]

Bankovní spojení: [DOPLŇTE]

Zástupce zhotovitele: [DOPLŇTE]

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně dále také jen „**Strany**“, nebo jednotlivě „**Strana**“)

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1** Strany uzavírají tuto Smlouvu za účelem provedení zakázky s názvem „**DOPLŇTE**“ (dále jen „**Zakázka**“).
- 1.2** Zhotovitel musí pro Objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí Dílo specifikované podrobněji v dalších částech této Smlouvy, zejména v Části C – Technické zadání a v Příloze 1: Rozpočet (dále jen „**Dílo**“).
- 1.3** Objednatel musí Dílo převzít a zaplatit za něj Smluvní cenu uvedenou v Příloze č. 1: Rozpočet (Nabídková částka) v celkové výši **DOPLŇTE** Kč, upravenou způsobem podle článku 11.1.

2 ÚČEL SMLOUVY

- 2.1** Účelem Smlouvy je: **[DOPLŇTE]**
- 2.2** Strany musí při realizaci Zakázky jednat poctivě a s Řádnou odbornou péčí, s potřebnou znalostí a pečlivostí. Strany musí vzájemně v dobré víře spolupracovat a poskytnout si maximální součinnost k dosažení účelu této Smlouvy.

3 OBSAH SMLOUVY

3.1 Nedílnou součástí a přílohou Smlouvy jsou následující dokumenty:

- I/ Část A – Obecné smluvní podmínky;
- II/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky včetně přílohy BIM Protokol zahrnující licenční ujednání a
 - i/ Požadavky Objednatele na informace;
 - i.a/ Datový standard staveb (DSS);
 - ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE);
 - iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP);
- III/ Část C – Technické zadání;
- IV/ Část D – Ostatní přílohy Smlouvy:
 - i/ Příloha 1: Rozpočet;
 - ii/ Příloha 2: Pravidla adjudikace;
 - iii/ [DOPLŇTE PŘÍPADNÉ DALŠÍ PŘÍLOHY].

3.2 Na jednotlivé dokumenty tvořící Smlouvu je nutné nahlížet jako na vzájemně se doplňující součásti Smlouvy. V případě výkladu Smlouvy mají jednotlivé dokumenty a jejich části následující pořadí závaznosti:

- I/ Základní údaje (článek 4.1);
- II/ Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo;
- III/ Příloha Zvláštních smluvních podmínek BIM Protokol s přílohami:
 - i/ Požadavky Objednatele na informace;
 - i.a/ Datový standard staveb (DSS);
 - ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE);
 - iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP).

BIM Protokol včetně jeho příloh má přednost před vlastním textem Zvláštních smluvních podmínek.

- IV/ Část B – Zvláštní smluvní podmínky;
- V/ Část A – Obecné smluvní podmínky;
- VI/ Část C – Technické zadání;
- VII/ Část D – Ostatní přílohy Smlouvy v následujícím pořadí:
 - i/ Příloha 1: Rozpočet;
 - ii/ Příloha 2: Pravidla adjudikace;
 - iii/ [DOPLŇTE PŘÍPADNÉ DALŠÍ PŘÍLOHY].

4 ZÁKLADNÍ ÚDAJE

4.1 Údaje uvedené v tomto článku (dále jen „**Základní údaje**“) specifikují jednotlivá ustanovení Části A – Obecné smluvní podmínky a Části B – Zvláštní smluvní podmínky tam, kde tato ustanovení předpokládají doplnění nebo podrobnější specifikaci:

Název ustanovení	Číslo ustanovení	Údaje
Postupné milníky	1.1	
Režie	1.1	
Základní datum	1.1	
Zisk	1.1	
Další formy komunikace	1.3	
Omezení odpovědnosti	1.8	
Právo přístupu na staveniště	2.1	
Prohlídka staveniště	2.2	
Kontrola údajů a dokumentů	2.3	
Povolání konat	3.1	
Zástupce objednatele	3.1	
Zástupce zhotovitele	4.1	
Claim na dodatečnou platbu	6.3	[doplňte rovněž odkaz na Metodiku pro řízení změn při výstavbě, případně jiné dokumenty metodické povahy]
Sleva	6.3.1	[doplňte rovněž výši, např. způsob určení slevy, odkaz na Metodiku pro řízení změn při výstavbě, případně jiné dokumenty metodické povahy]
Finanční záruka za splnění smlouvy	8.1	
Finanční záruka za odstranění vad	8.2	
Smluvní pokuta	8.3	
Lhůta pro Den zahájení	9.2	
Doba pro dokončení	9.3	
Požadavky na harmonogram včetně úrovně jeho členění	9.5	[doplňte odkaz na Metodiku pro časové řízení, případně jiné dokumenty metodické povahy]
Metoda měření	11.1	
Cenová soustava	12.2	
Záruční doby	13.2	
Subjekt jmenující adjudikátora	15.2 a Příloha 2	[není-li adjudikace sjednána, doplňte text „nepoužije se“]
Soud	15.3	

4.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední Stranou a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění provede Objednatel.

Strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

V _____ dne _____

V _____ dne _____

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

ČÁST A – OBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část A – Obecné smluvní podmínky (dále jen „**Část A**“) upravuje podrobně jednotlivá práva a povinnosti Stran související s plněním této Smlouvy. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „**Část B**“) mají přednost před zněním ustanovení v Části A.

Část A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „**Smluvní podmínky**“.

Poznámky ke struktuře:

Slova a slovní spojení začínající velkými písmeny jsou podrobněji definovány v článku 1.1 Smluvních podmínek (Definice pojmů).

Smluvní podmínky jsou členěné na

- ▶ **články**, číslované arabskými číslicemi,
- ▶ **odstavce** (bez číslování) a
- ▶ **seznamy** uvedené písmeny nebo římskými číslicemi.

Seznam uvedený písmeny obsahuje možnosti alternativního charakteru, seznam uvedený malými římskými číslicemi obsahuje výčet kumulativních podmínek.

Pro usnadnění případných úprav Části A prostřednictvím Části B jsou nadpisy článků doplněny barevným proužkem s následujícím významem (doporučením):

základní: ustanovení není možné vypustit, změnit či nahradit

základní s možností modifikace: ustanovení je možné změnit či nahradit (ale není vhodné je vypustit úplně, tj. ponechat problematiku ve Smlouvě neupravenou)

volitelné: ustanovení je možné vypustit, změnit či nahradit

V případě změny ustanovení typu „základní“ jde o porušení základního principu Českého smluvního standardu. Smlouvu pak není možné označit za Český smluvní standard.

1 OBEČNÁ USTANOVENÍ

1.1 Definice pojmů

Následující slova a slovní spojení mají pro účely této Smlouvy následující definovaný význam.

Claim	Nárok na časovou nebo finanční kompenzaci jedné ze Stran podle Smlouvy nebo v jiné souvislosti s prováděním Díla podle Smlouvy.
Datový standard staveb	Smluvní dokument, který stanovuje požadavky Objednatele na informační model a v něm obsažená data (rozsah a specifikaci elementů, objektů a popisných vlastností), v závislosti na fázi projektu, se kterými je při zvolených užitích BIM nakládáno a podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Den zahájení	Den, od kterého běží Doba pro dokončení.
Dílo	Stavba, (podle kontextu) Dočasné dílo a všechny činnosti nezbytné pro dokončení Stavby, které má Zhotovitel podle této Smlouvy provést.
Doba pro dokončení	Doba, během níž musí Zhotovitel dokončit celé Dílo (s výjimkou drobných vad a nedodělků, které podstatným způsobem nebrání jeho užívání ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem neomezují) včetně náležitostí popsaných v článku 9.4.
Dočasné dílo	Všechna dočasná díla jakéhokoli druhu (jiná než Vybavení zhotovitele) potřebná na Staveništi k provedení Stavby nebo k odstranění vad Díla.
Harmonogram	Plán postupu a načasování prací Zhotovitele, který musí splňovat náležitosti uvedené v článku 9.5.
Kritická cesta	Sled navzájem závislých činností, u nichž je nulový součet časových rezerv, a jejichž zpoždění způsobí prodloužení Doby pro dokončení.
Materiály	Věci všeho druhu včetně výrobků (jiné než Technologické zařízení), které mají tvořit nebo tvoří část Stavby, včetně materiálů dodávaných Zhotovitelem bez zabudování (jsou-li takové) podle Smlouvy.
Nabídková částka	Odhadovaná cena provedení Díla přijatá Objednatelem podpisem Smlouvy podléhající úpravám v souladu se Smlouvou.
Náklady	Výdaje vynaložené Zhotovitelem účelně v souvislosti s prováděním Díla na Staveništi nebo mimo něj, včetně Režii, nákladů na financování, ale bez přírážky Zisku.
Oznámení	Písemný dokument zasláný ve formě stanovené v článku 1.3 odkazující na příslušný článek Smlouvy, podle kterého je Oznámení vydáno. Účinky Oznámení popsané v příslušném článku nastávají jeho doručení osobě, již má být takové Oznámení podle příslušného článku adresováno, nebo jejímu zástupci pověřenému podle článku 1.3.
Paušální obnos	Částka, která bude uhrazena za Dílo nebo jeho část, která se neměří pro účely platby, ale podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.
Personál objednatele	Zástupce objednatele, jím pověření asistenti a veškerý další personál využívaný Objednatelem, o jehož pověření k výkonu určitých pravomocí vůči Zhotoviteli musí dát Objednatel Zhotoviteli Oznámení.
Personál zhotovitele	Zástupce zhotovitele, jím pověření asistenti a veškerý další personál, který Zhotovitel nebo podzhotovitel využívá na Staveništi při provádění Díla.
Plán realizace BIM	Nástroj řízení, jehož účelem je zejména naplánovat a dokládat, jak budou naplněny požadavky Objednatele, provedeny aspekty informačního modelování a metody BIM. Popisuje nástroje a postupy použité Zhotovitelem.
Postupný milník	Závazný milník definovaný v Základních údajích, k němuž se vztahují určité smluvní závazky Zhotovitele.
Počáteční harmonogram	Harmonogram, který musí Zhotovitel předložit Zástupci objednatele do 14 dnů po tom, co mu byl oznámen Den zahájení. Vůči Počátečnímu harmonogramu je prováděna aktualizace Harmonogramu s ohledem na skutečný stav provádění Díla.

Potvrzení o převzetí	Oznámení Zástupce objednatele vydané podle článku 10.1, potvrzující dokončení Díla nebo jeho části pro účely převzetí Díla Objednatелеm.
Povolení konat	Předchozí souhlas Objednatatele uvedený v Základních údajích, podmiňující výkon smluvních práv a povinností Zástupce objednatele.
Požadavky objednatele na informace	Smluvní dokument, který je součástí BIM Protokolu, obsahující technické specifikace Objednatatele na data včetně požadavků na informační model. Dokument určuje požadavky na geometrickou podrobnost, popisné vlastnosti, specifické zásady a požadavky podle oborové příslušnosti, datové formáty a další zásady související s požadovanými daty, podle kterých má být informační model a jeho dílčí části vypracovávány a dodávány v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.
Právní předpisy	Soubor obecně závazných právních norem, který je součástí právního řádu České republiky.
Projektování	Zhotovení, projednání a provedení předprojektové a projektové dokumentace, zadávací dokumentace a poskytnutí odborných výkonů a služeb souvisejících s provedením Díla a jeho uvedením do provozu a užívání, a to včetně zřízení a správy informačního modelu v souladu se Smlouvou.
Přejímací zkoušky	Zkoušky specifikované v Technickém zadání nebo dohodnuté oběma Stranami, které musí být provedeny před převzetím Díla Objednatелеm.
Režie	Přirážky výrobní a správní režie stanovené v Základních údajích, které se považují za zahrnuté v Nákladech nebo které si je Zhotovitel v případě postupu podle článku 12.2 oprávněn přičíst k přímým nákladům položky.
Rozpočet	Detailní rozpis Nabídkové částky ve formě položkového soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr nebo rozpisu Paušálního obnosu.
Řádná odborná péče	Provádění činnosti způsobem odborným, pečlivým, poctivým a na základě potřebných znalostí a schopností, které lze očekávat od osoby se zkušenostmi na zakázce obdobného rozsahu, povahy a složitosti.
Smlouva	Smlouva o dílo, Smluvní podmínky, Technické zadání a veškeré další dokumenty a přílohy, které jsou uvedené ve Smlouvě o dílo a mají v ní stanovené pořadí závaznosti.
Smlouva o dílo	Úvodní dokument Smlouvy pojmenovaný jako Smlouva o dílo obsahující především identifikaci Stran, předmět a účel Smlouvy, Základní údaje a definici ostatních smluvních dokumentů včetně pořadí jejich závaznosti.
Smluvní cena	Celková cena definovaná v článku 11.1 podléhající úpravám v souladu se Smlouvou.
Smluvní podmínky	Část A – Obecné smluvní podmínky Smlouvy ve znění Části B – Zvláštních smluvních podmínek Smlouvy.
Společné datové prostředí	Hlavní zdroj sdílených informací, jehož prostřednictvím se shromažďují, udržují, sdílí a poskytují informace, včetně veškerých dokumentů pro členy projektového týmu.
Stavba	Dílo trvalé povahy, které má Zhotovitel provést podle Smlouvy.
Staveniště	Místo provádění Díla specifikované v Technickém zadání.
Strana	Osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel nebo Zhotovitel.
Subjekt jmenující adjudikátora	Subjekt dohodnutý Stranami nebo určený Objednatелеm v souladu s Přílohou 2: Pravidla adjudikace, který jmenuje adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).
Technické zadání	Příloha Smlouvy pojmenovaná jako Technické zadání obsahující především projektovou dokumentaci a další požadavky Objednatatele na účel a funkci Díla.
Technologické zařízení	Přístroje, stroje a dopravní prostředky nebo jejich soubory, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby.
Variace	Změna nutná pro provedení Díla na pokyn Zástupce objednatele podle článku 12.1.
Věci určené pro dílo	Vybavení zhotovitele, Materiály, Technologické zařízení a Dočasné dílo nebo cokoli z uvedeného tak, jak je to vhodné.

Vybavení zhotovitele	Přístroje, stroje, dopravní prostředky a další věci potřebné pro provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, s výjimkou Dočasného díla, Technologického zařízení, Materiálů a všech jiných věcí, které mají tvořit nebo tvoří část Stavby.
Výjimečná událost	Výjimečná událost nebo okolnost, kterou Strana nemůže ovlivnit, proti které Strana nemohla rozumně učinit opatření před uzavřením Smlouvy, které se po jejím vzniku nemohla Strana účelně vyhnout nebo ji překonat, a kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé Straně.
Výstupy zhotovitele	Výpočty, počítačové programy a jiný software, výkresy, příručky, informační modely, modely a další dokumenty technické povahy (jsou-li takové) dodané Zhotovitelem podle Smlouvy.
Zakázka	Zakázka, pro jejíž provedení uzavřely Strany Smlouvu, definovaná ve Smlouvě o dílo.
Záruční doba	Doba pro oznámení vad Díla Objednatelem Zhotoviteli tak, jak je stanovena v článku 13.
Zástupce objednatele	Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Objednatelem podle článku 3.1.
Zástupce zhotovitele	Osoba uvedená v Základních údajích pověřená Zhotovitelem podle článku 4.1.
Zisk	Přirážka zisku, kterou si je Zhotovitel v souvislosti s Claimem nebo Variací oprávněn připočíst k Nákladům v případě, že je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě, a to ve výši stanovené v Základních údajích.
Základní datum	Datum uvedené v Základních údajích odpovídající datu 28 dní před koncem lhůty pro podání nabídky Zhotovitele.
Základní údaje	Údaje uvedené v článku 4.1 „Základní údaje“ ve Smlouvě o dílo, specifikující jednotlivá ustanovení Smluvních podmínek.
Zlepšení	Změna navržená Zhotovitelem podle článku 12.3, která není nutná pro provedení Díla, ale přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, zvýší hodnotu Díla, zkrátí Dobu pro dokončení nebo bude mít pro Objednatele jakýkoli jiný přínos.
Zpráva o postupu prací	Zpráva o postupu prací vypracovaná a předaná Zhotovitelem podle článku 4.4.

1.2 Výklad

Není-li stanoveno jinak, je pojmem „den“ myšlen den kalendářní.

Je-li Doba pro dokončení stanovena ve dnech, započítává se Den zahájení do běhu Doby pro dokončení.

1.3 Komunikace smluvních stran

Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele musí:

- i/ vést vzájemnou komunikaci Stran, zejména odesílat a přijímat Oznámení na základě této Smlouvy;
- ii/ jednat za Strany ve všech záležitostech souvisejících s touto Smlouvou, není-li uvedeno jinak ve Zvláštních podmínkách.

Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat ve společném datovém prostředí definovaném ve Smlouvě, zejména v příloze BIM Protokolu „Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)“, případně také:

- a/ písemně proti potvrzení o převzetí;
- b/ písemně doporučenou poštou;
- c/ písemně prostřednictvím datové schránky;
- d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích.

1.4 Společnost a její zástupce

Jestliže má Zhotovitel právní povahu společnosti ve smyslu § 2716 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tvořené několika společníky, pak platí, že:

- i/ zúčastněné osoby musí oznámit Objednateli svého společného zástupce, který bude oprávněn zavazovat Zhotovitele a každého ze společníků;
- ii/ Zhotovitel nesmí měnit složení společnosti bez předchozího souhlasu Objednatele;
- iii/ zúčastněné osoby jsou vůči Objednateli odpovědné za splnění Smlouvy společně a nerozdílně.

1.5 Průběžné záznamy

Zástupce zhotovitele musí ve formě odsouhlasené Zástupcem objednatele vést průběžné záznamy, především:

- i/ údaje o druzích prací a počtu Personálu zhotovitele;
- ii/ údaje o Vybavení zhotovitele, které bylo použito;
- iii/ údaje o Dočasných dílech, která byla užita;
- iv/ údaje o instalovaných Technologických zařízeních;
- v/ údaje o počtech a typech použitých Materiálů včetně doprovodných dokladů (certifikátů, prohlášení apod.);

pro každou činnost uvedenou v Harmonogramu, na každém pracovišti a pro každý pracovní den. Zástupce objednatele může dát Zhotoviteli pokyny k vedení dalších průběžných záznamů, zejména v případě, že Zhotovitel dá Oznámení Claimu podle článku 6.

Tím nejsou dotčeny povinnosti Stran plynoucí z příslušných právních předpisů.

1.6 Postoupení

Žádná ze Stran nesmí třetí osobě bez předchozí dohody s druhou Stranou postoupit celou Smlouvu ani jakoukoli její část, včetně pohledávek z této Smlouvy vyplývajících.

1.7 Započtení

Objednatel může na základě Claimu podle článku 6.3 započíst vůči Zhotoviteli pouze pohledávku plynoucí z této Smlouvy, a to formou odpočtu z průběžné platby ve smyslu článku 11.3 nebo odpočtu ze závěrečné platby ve smyslu článku 11.4. K odpočtu však nesmí dojít dříve, než je Claim vypořádán v souladu s článkem 6.5, případně článkem 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána).

1.8 Omezení odpovědnosti

Celková odpovědnost Zhotovitele Objednateli podle Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou nesmí překročit částku stanovenou v Základních údajích nebo (není-li částka stanovena) Nabídkovou částku.

Tento článek neomezuje odpovědnost Zhotovitele v případě podvodného jednání, úmyslného neplnění závazků nebo hrubé nedbalosti při plnění Smlouvy.

2 OBJEDNATEL A JEHO POVINNOSTI

2.1 Právo přístupu na staveniště

Objednatel musí Zhotoviteli předat Staveniště, zajistit mu právo Staveniště užívat a volně na něj vstupovat pro účely plnění Smlouvy bez jakýchkoli omezení, není-li stanoveno jinak v Základních údajích. Jestliže není doba pro poskytnutí práva přístupu a užívání pro jednotlivé části Staveniště v Základních údajích specifikována, je Objednatel povinen poskytnout Zhotoviteli právo přístupu na Staveniště a jeho užívání v takové míře, aby bylo Zhotoviteli umožněno provádění Díla podle Počátečního harmonogramu předloženého Zhotovitelem podle článku 9.5.

Objednatel získal a předal Zhotoviteli před uzavřením Smlouvy stavební povolení a jakákoli další rozhodnutí, vyjádření, povolení nebo jiné veřejnoprávní a soukromoprávní tituly potřebné pro provádění Díla, nebo je musí získat a předat tak, aby bylo Zhotoviteli zajištěno právo přístupu na Staveniště a jeho užívání podle předchozího odstavce, včetně vhodných a dostupných pozemků pro zřízení nebo zajištění přístupu na Staveniště z veřejně přístupných komunikací.

O předání a převzetí Staveniště musí Zástupce objednatele sepsat písemné potvrzení, které musí Zástupce zhotovitele a Zástupce objednatele podepsat bez výhrady nebo s konkrétně uvedenými výhradami.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Objednatelem platí, že Zhotovitel může dát Oznámení Claimu na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přírážky Zisku.

2.2 Poskytnutí vstupních údajů, dokumentů a prohlídka staveniště

Objednatel poskytl Zhotoviteli před Základním datem všechny údaje a dokumenty, včetně řádně připravených průzkumů a referenčních prvků, které má k dispozici a které jsou významné pro řádné provádění Díla. Tyto údaje a dokumenty jsou uvedeny v Technickém zadání. Objednatel musí Zhotoviteli poskytnout také veškeré další údaje a dokumenty významné pro provádění Díla, které získá po Základním datu a jejichž poskytnutí si Zhotovitel Oznámením vyžádá. Za interpretaci těchto údajů a dokumentů je odpovědný Zhotovitel.

Objednatel umožní Zhotoviteli před Základním datem prohlídku Staveniště tak, jak je uvedeno v Základních údajích.

2.3 Odpovědnost za údaje a dokumenty a povinnost upozornit na nedostatky

Objednatel je odpovědný za správnost údajů a dokumentů, které poskytl Zhotoviteli, a nese riziko chyb, vad a nedostatků těchto údajů a dokumentů.

Zhotovitel musí zajistit požadované Výstupy zhotovitele a Projektování pouze v rozsahu popsaném ve Smlouvě. Za tyto Výstupy zhotovitele a Projektování je odpovědný Zhotovitel.

Je-li v Základních údajích uveden konkrétní postup a obsah kontroly, musí Zhotovitel po uzavření Smlouvy detailně zkontrolovat správnost a úplnost údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a přesvědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést.

Zástupce zhotovitele musí dát Zástupci objednatele Oznámení o veškerých zjevných chybách, vadách a nedostacích údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem, co nejdříve, jak je to možné po tom, co si je uvědomil nebo měl uvědomit. Pokud je to vhodné, musí Zástupce zhotovitele v tomto Oznámení uvést datum, do kterého musí Zástupce objednatele vydat Zhotoviteli potřebné správné údaje a dokumenty, aby nedošlo ke vzniku dodatečných nákladů nebo zpoždění při provádění Díla, případně může Zástupce zhotovitele iniciovat Variaci podle článku 12.1.

Zástupce objednatele musí na takové Oznámení Zástupce zhotovitele odpovědět co nejdříve, jak je to možné, vydáním potřebného vyjasnění, doplněním potřebných údajů nebo dokumentů nebo jakýmkoliv jiným vhodným pokynem, případně iniciovat Variaci podle článku 12.1.

Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem platí, že Zhotovitel může dát Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přírážky Zisku.

Pro následky chyb, vad a nedostatků vstupních údajů a dokumentů poskytnutých Objednatelem a uvedených v Základních údajích, u kterých Zhotovitel musí detailně zkontrolovat správnost a úplnost a přesvědčit se o tom, že je Dílo možné na základě těchto údajů a dokumentů provést, může Zhotovitel dát Oznámení Claimu podle článku 6 na prodloužení Doby pro dokončení, Postupných milníků a/nebo na dodatečnou platbu Nákladů včetně přírážky Zisku pouze v případě takových chyb, vad a nedostatků, které Zhotovitel nemohl odhalit při vynaložení Řádné a odborné péče.

3 SPRÁVA ZAKÁZKY

3.1 Zástupce objednatele

Objednatel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce objednatele je odpovědným projektovým manažerem na straně Objednatele pro účely této Smlouvy a má za Objednatele na starost kompletní správu a řízení Zakázky.

Zástupce objednatele jedná pro účely Smlouvy za Objednatele. Platí, že od Objednatele získal veškerá potřebná pověření a zmocnění. Jestliže jsou pro některé úkony Zástupce objednatele nutná předchozí Povolení konat od Objednatele, jsou tato Povolení konat uvedena v Základních údajích a jsou Zhotoviteli známa. Objednatel nesmí Zástupce objednatele dále jinak omezovat.

Zástupcem objednatele je konkrétní fyzická nebo právnická osoba uvedená v Základních údajích. V případě, že je Zástupcem objednatele právnická osoba, musí být v Základních údajích uveden její název a jméno fyzické osoby pověřené k jednání za tuto právnickou osobu pro účely této Smlouvy v rozsahu všech pravomocí Zástupce objednatele podle Smlouvy a vykonávající funkci projektového manažera pro účely provedení Zakázky podle této Smlouvy.

V případě změny Zástupce objednatele musí Objednatel o této skutečnosti Zhotovitele informovat Oznámením.

3.2 Asistenti zástupce objednatele

Zástupce objednatele může Oznámením pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své asistenty. Podrobný organigram týmu Objednatele musí být uveden a aktualizován (v příloze BIM Protokolu „Plán realizace BIM (BEP)“ existuje-li, případně jiným vhodným způsobem). Pro tyto účely musí Objednatel Zhotoviteli poskytnout součinnost.

3.3 Pokyny zástupce objednatele

Zástupce objednatele musí dávat Zhotoviteli pokyny nutné pro dokončení Díla v souladu se Smlouvou, včetně pokynů k Variacím. Pokyn k Variaci není změnou Smlouvy.

Jakékoli jednání Zástupce objednatele nesmí zbavit a nezbavuje Zhotovitele jeho závazků z této Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen Objednatele prostřednictvím Zástupce objednatele upozornit co nejdříve, jak je to možné, na nevhodnou povahu věci, kterou mu Objednatel předal k provedení Díla, nebo na nevhodnost pokynu, který mu udělil. To neplatí, nemohl-li Zhotovitel zjistit nevhodnost ani při vynaložení Řádné odborné péče.

4 ZHOTOVITEL

4.1 Zástupce zhotovitele

Zhotovitel musí pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupcem zhotovitele musí být konkrétní fyzická osoba uvedená v Základních údajích. Zástupce zhotovitele musí přijímat pokyny od Zástupce objednatele.

Zástupce zhotovitele je odpovědným projektovým manažerem na straně Zhotovitele pro účely této Smlouvy a musí se věnovat řízení Zakázky v souladu se Smlouvou. Nemůže-li být Zástupce zhotovitele dočasně přítomen, musí pověřit další zástupce. Zástupce zhotovitele může pověřit výkonem práv a plněním povinností podle této Smlouvy nebo nutně z této Smlouvy vyplývajících své další zástupce.

V případě změny Zástupce zhotovitele musí Zhotovitel o této skutečnosti Objednatele informovat Oznámením.

4.2 Provádění díla

Zhotovitel musí provést Dílo včetně zajištění Projektování v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě a odstranit všechny vady Díla. Musí přitom postupovat s Řádnou odbornou péčí, v souladu s Právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími, touto Smlouvou a pokyny Zástupce objednatele, případně pokyny jeho pověřených asistentů.

Zhotovitel musí dodat Výstupy zhotovitele specifikované ve Smlouvě a zajistit veškerý Personál zhotovitele, Věci určené pro dílo, spotřební materiál a jiné věci a služby, ať už dočasné nebo trvalé povahy, potřebné pro Projektování, provedení Díla a odstranění všech vad.

Zhotovitel musí získat rozhodnutí, vyjádření a povolení, pokud je tak uvedeno ve Smlouvě, a to s dodatečným předstihem tak, aby nedocházelo ke vzniku zpoždění při provádění Díla. Zhotovitel musí učinit veškerá podání, zaplatit všechny související poplatky a získat veškeré licence požadované Právními předpisy, veřejnoprávními rozhodnutími a touto Smlouvou ve vztahu k provedení Díla a odstranění všech vad.

Postupy výstavby, jejich přiměřenost a bezpečnost, a načasování všech činností nezbytných pro dokončení a předání Díla jsou odpovědností a rizikem Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen zejména:

- i/ dodržovat všechny příslušné Právní předpisy;
- ii/ dbát o bezpečnost všech osob, které se oprávněně nachází na Staveništi, a vynaložit přiměřené úsilí k tomu, aby se zabránilo ohrožení těchto osob;
- iii/ zajistit oplocení, osvětlení, ochranu a ostrahu Díla až do jeho dokončení a převzetí podle článku 10.1, není-li splnění této povinnosti vyloučeno povahou Díla;
- iv/ přijmout veškerá opatření k ochraně všech složek životního prostředí, která lze po Zhotoviteli rozumně požadovat.

Pro následky porušení povinností uvedených v tomto ustanovení Zhotovitelem platí, že Objednatel může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu a/nebo slevu ze Smluvní ceny a/nebo prodloužení Záruční doby.

4.3 Přístupové cesty

Není-li v Technickém zadání stanoveno jinak, musí Zhotovitel zajistit na vlastní náklady veškerá povolení příslušných správních orgánů nutná pro užívání přístupových cest, nést veškeré poplatky související s užíváním přístupových cest, nést veškeré náklady na jejich údržbu, je-li potřebná následkem využívání

přístupových cest Zhotovitelem. Zhotovitel musí zajistit potřebné značení přístupových cest a vyvinout přiměřené úsilí, aby při užívání takových cest zabránil jejich poškození a obtěžování veřejnosti nad rámec povolený Právními předpisy. Zhotovitel musí Objednatele odškodnit v případě, že mu vznikne povinnost k náhradě škody následkem jakéhokoli nevhodného užívání nebo nepřiměřeného obtěžování.

4.4 Zpráva o postupu prací

Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele Oznámením Zprávu o postupu prací za každý kalendářní měsíc, a to do 7 dnů od konce měsíce, kterého se Zpráva o postupu prací týká. Zpráva o postupu prací musí obsahovat:

- i/ grafická znázornění a podrobné popisy postupu, včetně každé etapy postupu Projektování (je-li nějaké), zpracování Výstupů zhotovitele, zadávání, výroby, dodávek na Stavenišť, výstavby, montáže a zkoušení;
- ii/ fotografie znázorňující stav výroby a postup na Staveništi;
- iii/ souhrn průběžných záznamů podle článku 1.5;
- iv/ přehled dokumentů o zajištění kvality, přehled výsledků zkoušek a certifikátů Materiálů;
- v/ seznam všech Oznámení Zhotovitele podaných podle článku 6.2;
- vi/ statistiky bezpečnosti práce, včetně podrobností o jakýchkoli nebezpečných nehodách a činnostech vztahujících se k životnímu prostředí a veřejnosti.

5 RIZIKA

5.1 Rizika objednatele

V této Smlouvě nese Objednatel rizika a jejich následky vyplývající především z následujících nebezpečí:

- a/ Výjimečná událost;
- b/ užívání nebo zabrání jakékoli části Díla Objednatelem mimo případů specifikovaných ve Smlouvě;
- c/ Projektování jakékoli části Díla Personálem objednatele nebo někým jiným, za koho je Objednatel odpovědný;
- d/ jakékoli údaje a dokumenty pro provádění Díla poskytnuté Zhotoviteli Objednatelem;
- e/ jakékoli působení přírodních sil s vlivem na Staveniště nebo Dílo, které je nepředvídatelné nebo u kterého se nedalo předpokládat, že by proti němu Zhotovitel jednající s Řádnou odbornou péčí přijal adekvátní preventivní opatření;
- f/ přerušení výstavby Díla Objednatelem, pokud není přičitatelné neplnění Smlouvy Zhotovitelem nebo jinému jeho selhání;
- g/ jakékoli pokyny Zástupce objednatele nebo neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, včetně zpoždění, které vzniklo jako následek toho, že Zástupce objednatele nevydal pokyn v přiměřené lhůtě pro poskytnutí součinnosti specifikované v Oznámení Zhotovitele;
- h/ jakákoli zpoždění, překážky, omezení nebo ztížené podmínky způsobená Objednatelem nebo přičitatelná Objednateli, Personálu objednatele nebo třetím stranám;
- i/ jakékoli neplnění Smlouvy Objednatelem nebo jeho jiné selhání;
- j/ fyzické překážky nebo podmínky, včetně geologických a hydrogeologických podmínek a archeologických nálezů, s výjimkou klimatických podmínek jiných než mimořádně nepříznivých, zaznamenané na Staveništi během provádění Díla, které nebyly Zhotovitelem jednajícím s Řádnou odbornou péčí rozumně předvídatelné a o nichž dal Zhotovitel Objednateli řádné a bezodkladné Oznámení;
- k/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné Variací;
- l/ jakékoli zpoždění nebo ztížené podmínky zapříčiněné rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu veřejné moci;
- m/ jakákoli změna Právních předpisů a technických norem po Základním datu.

6 KOMPENZAČNÍ NÁROKY

6.1 Povinnost včasného varování

Každá ze Stran má povinnost co nejdříve, jak je to možné, upozornit prostřednictvím Oznámení druhou Stranu o jakékoli pravděpodobné budoucí události nebo okolnosti, která může zvýšit Smluvní cenu, zpoždit provádění Díla nebo jinak ztížit podmínky jeho provádění nebo následného provozování. Je-li to vhodné, musí Zástupce objednatele iniciovat Oznámením Variací podle článku 12.1 za účelem odvrácení nebo zmírnění následků takové události nebo okolnosti.

6.2 Oznámení Claimu

Každá ze Stran může druhé Straně dát Oznámení Claimu, kdykoli se dozví o události nebo okolnosti, v souvislosti se kterou se považuje za oprávněnou ke kompenzaci. Oznámení musí být podáno co nejdříve, nejpozději do 14 dnů po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby nebo jiného kompenzačního nároku, a musí v tomto Oznámení uvést alespoň popis události nebo okolnosti a podstatu Claimu.

Jestliže Strana nedá Oznámení Claimu ve lhůtě stanovené tímto článkem, platí, že kompenzační nárok neuplatňuje a vzdala se práva ho uplatnit. V takovém případě Zástupce objednatele nesmí určit časovou nebo finanční kompenzaci a druhá Strana je v souvislosti s touto událostí nebo okolností zbavena veškeré odpovědnosti.

Následně musí Strana do 28 dnů (po tom, co si Strana uvědomila nebo měla uvědomit, že ji tato událost nebo okolnost způsobila vznik Nákladů, zpoždění, nároku na slevu, nároku na prodloužení Záruční doby nebo jiného kompenzačního nároku) nebo v jiné lhůtě schválené druhou Stranou předložit podrobné vyčíslení Claimu v souladu s články 6.3 a 6.4. Pokud má událost nebo okolnost přetrvávající charakter, musí Strana pravidelně v měsíčních průběžných Oznámeních předkládat druhé Straně údaje o celkovém zpoždění a celkových dodatečných Nákladech vzniklých k danému datu. Poté, co událost nebo okolnost zakládající Claim Strany pomine, musí Strana předložit do 14 dnů (nebo v jiné lhůtě schválené Zástupcem objednatele) Oznámením podrobné závěrečné vyčíslení Claimu.

Tento článek stanovuje doplňující požadavky na Claim k těm, které jsou stanoveny v jiných člancích použitelných pro Claim. Jestliže Strana nepostupuje v souladu s tímto nebo jiným použitelným článkem, jde při určení o Claimu k její tíži, pokud takový nedostatek brání Zástupci objednatele v řádném posouzení Claimu.

6.3 Claim na dodatečnou platbu

Strana může dát Oznámení Claimu na dodatečnou platbu:

- a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;
- b/ při jakémkoli jiném neplnění povinností podle Smlouvy druhou Stranou nebo i obecně jakkoli jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Strana dala Oznámení Claimu na dodatečnou platbu, musí předložit podrobné vyčíslení částek, které požaduje uhradit, není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro jejich vyčíslení nebo prokazování.

6.3.1 SLEVA

Při vyčíslení Claimu na slevu (není-li v Základní údajích uveden konkrétní postup pro její vyčíslení nebo prokazování) musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebylo Dílo nebo jeho část provedeno v souladu se Smlouvou, a došlo tak ke snížení jeho jakosti, využitelnosti, životnosti, estetičnosti nebo jiných požadovaných vlastností vyplývajících ze Smlouvy nebo Právních předpisů.

6.4 Claim na prodloužení doby

6.4.1 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO SPLNĚNÍ POSTUPNÝCH MILNÍKŮ

Pro Oznámení a vyčíslení Claimu na prodloužení doby pro splnění Postupného milníku se použijí obdobně pravidla pro prodloužení Doby pro dokončení.

6.4.2 PRODLOUŽENÍ DOBY PRO DOKONČENÍ

Zhotovitel může dát Oznámením Claim na prodloužení Doby pro dokončení:

- a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;
- b/ v případech uvedených v článku 5.1;
- c/ v souvislosti s jakoukoli jinou událostí, okolností, překážkou, neplněním Smlouvy nebo ztíženými podmínkami, které jsou přičitatelné Objednateli;
- d/ jinak v souvislosti se Smlouvou.

Pokud Zhotovitel předkládá Claim na prodloužení Doby pro dokončení, musí ve svém podrobném vyčíslení prokázat, že působení události nebo okolnosti zapříčinilo zpoždění plánovaného postupu a načasování provádění prací v rozsahu, v jakém Zhotovitel požaduje prodloužit Dobu pro dokončení.

6.4.3 PRODLOUŽENÍ ZÁRUČNÍ DOBY

Objednatel může dát Oznámením Claim na prodloužení Záruční doby:

- a/ v případech, kdy je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě;
- b/ při jakémkoli jiném neplnění Smlouvy Zhotovitelem.

Při vyčíslení Claimu na prodloužení Záruční doby musí Objednatel prokázat, v jakém rozsahu nebylo Dílo nebo jeho část možné užívat v důsledku rozporu se Smlouvou v riziku Zhotovitele.

6.5 Dohoda nebo určení

Zástupce objednatele je odpovědný za řešení Claimů a Strany mu v případě, že Claim není uplatňován prostřednictvím Zástupce objednatele, musí doručit kopii všech Oznámení týkajících se Claimů. Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Claimu Stranou (to platí i pro případ Claimu oznámeného Zástupcem objednatele) dát oběma Stranám Oznámení řešící především:

- i/ zda byl Claim příslušnou Stranou oznámen řádně a včas v souladu s článkem 6.2;
- ii/ posouzení podstaty tohoto Claimu (včetně posouzení nositele rizika a odůvodnění);
- iii/ případné požadavky na doplnění dalších podrobností na podporu podstaty Claimu příslušnou Stranou;
- iv/ případné pokyny příslušné Straně k vedení dalších průběžných záznamů nezbytných pro podrobné vyčíslení Claimu podle článku 1.5.

Zástupce objednatele musí Claim posoudit s Řádnou odbornou péčí, s ohledem na Smlouvu a na veškeré relevantní okolnosti daného Claimu, a do 28 dnů od obdržení jakéhokoli Oznámení Strany obsahujícího podrobné průběžné nebo závěrečné vyčíslení Claimu v souladu článku 6.3 a 6.4 Oznámením:

- a/ svolat jednání a vést Strany k uzavření dohody o rozsahu Claimu;
- b/ není-li Stranami v uvedené době takové dohody dosaženo, určit s Řádnou odbornou péčí v této době tu část Claimu, kterou příslušná Strana prokázala, nebo Claim odmítnout s podrobným zdůvodněním.

Nepostupuje-li Zástupce objednatele v souladu s písmenem a/ nebo b/ ve lhůtě podle předchozího odstavce, považuje se Claim v rozsahu předloženém Zhotovitelem za Zástupcem objednatele odmítnutý.

Pokud Strany nesouhlasí s určením či odmítnutím Claimu Zástupcem objednatele, mohou spor postoupit k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána).

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.1 Kontrola

Zástupce objednatele může kontrolovat provádění Díla, a to i ve výrobních nebo skladovacích prostorech Zhotovitele, případně v prostorách jeho podzhotovitelů. Zhotovitel musí na základě Oznámení Zástupce objednatele tuto kontrolu umožnit, poskytnout Zástupci objednatele při provádění kontroly nezbytnou součinnost a seznámit Zástupce objednatele s postupem provádění Díla, a to nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne doručení takového Oznámení.

Zhotovitel musí Zástupce objednatele vyzvat Oznámením ke kontrole vždy před tím, než budou při dalším postupu provádění Díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými již provedené části Díla nebo jiné výsledky provádění Díla. Oznámení Zhotovitele o kontrole ve smyslu tohoto odstavce musí být učiněno alespoň jeden pracovní den přede dnem provedení kontroly, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

Pokud Zhotovitel nesplní povinnost podle předchozího odstavce, může Zástupce objednatele v přiměřené lhůtě požadovat, aby části Díla či jiné výsledky provádění Díla, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, byly odkryty či zpřístupněny, popřípadě aby bylo jinak zjištěno, že byly provedeny řádně. Veškeré náklady obou Stran, které tímto vzniknou, nese Zhotovitel.

Pokud se Zástupce objednatele nedostaví ke kontrole přes to, že Zhotovitel řádně splní veškeré stanovené povinnosti, je Zhotovitel povinen pořídit detailní fotodokumentaci provedené části Díla či jiných výsledků provádění Díla a poté může tyto zakrýt, popřípadě jinak znepřístupnit.

O výsledku kontroly, při které Zástupce objednatele zjistí, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, musí Strany vyhotovit zápis s uvedením způsobu nápravy a lhůty k jejímu provedení.

7.2 Zkoušky

Zástupce zhotovitele se musí se Zástupcem objednatele dohodnout na místě a čase konání zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, dohodnutých Stranami nebo nařízených jako Variace. Zhotovitel musí při těchto zkouškách poskytnout Zástupci objednatele veškerou nezbytnou součinnost, vybavení a personál pro jejich provedení. Pokud se Zástupce objednatele nedostaví včas na předem dohodnuté místo, může Zhotovitel přikročit ke zkouškám bez jeho účasti, ledaže dostane od Zástupce objednatele jiný pokyn. V takovém případě se má za to, že zkoušky proběhly za přítomnosti Zástupce objednatele.

Dílo nesmí být považováno za dokončené pro účely převzetí podle článku 9.4, dokud nebudou Zhotovitelem úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky, ledaže Objednatel požaduje jinak.

7.3 Odmítnutí a nápravné práce

Zjistí-li Zástupce objednatele, že jakákoli práce, Materiál nebo Technologické zařízení nejsou v souladu se Smlouvou, nebo že Zhotovitel porušuje jinou svou smluvní povinnost, může Oznámením s odůvodněním tuto část Díla odmítnout a požadovat, aby Zhotovitel na své náklady a odpovědnost provedl nápravu.

Zástupce objednatele může Zhotoviteli dát pokyn k výměně takového Materiálu nebo Technologického zařízení nebo k odstranění a novému provedení dané části Díla v souladu se Smlouvou. Jestliže Zhotovitel takový pokyn v přiměřené lhůtě nesplní, může Objednatel příslušné práce vykonat sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

7.4 Kontrolní dny

Zástupce objednatele musí pravidelně svolávat kontrolní dny a Zástupce zhotovitele se jich musí účastnit. Kontrolní dny musí probíhat alespoň jednou týdně, nebude-li mezi Zástupcem objednatele a Zástupcem zhotovitele dohodnuto jinak.

7.5 Systém zajištění kvality

Zhotovitel musí zavést systém zajištění kvality, aby bylo prokázáno dodržování požadavků Smlouvy a Technického zadání. Systém musí být v souladu s údaji stanovenými ve Smlouvě a Technickém zadání. Zástupce objednatele je oprávněn zkontrolovat jakýkoli aspekt tohoto systému. Před zahájením každé fáze Projektování nebo provádění Díla Zhotovitelem musí být Zástupci objednatele předloženy pro informaci podrobnosti o všech postupech a dokumenty prokazující dodržování systému. Dodržování systému zajištění kvality nezbavuje Zhotovitele jakékoli z jeho povinností, závazků nebo odpovědností podle Smlouvy.



8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky v minimální výši stanovené v Základních údajích, a musí tuto finanční záruku udržovat v platnosti, dokud neprovede Dílo podle článku 9.1. Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky;
- b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 42dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;
- c/ dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatele podle článku 14.4. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 21 dní poté, co Zástupce objednatele vydal Potvrzení o převzetí.

8.2 Finanční záruka za odstranění vad

Zhotovitel musí na své náklady zajistit záruku za odstranění vad Díla ve formě finanční záruky v minimální výši stanovené v Základních údajích, a to až do konce všech Záručních dob, včetně jejího případného prodloužení. Zástupce zhotovitele musí nejpozději do 21 dnů od obdržení Potvrzení o převzetí předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové finanční záruky.

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle předchozího odstavce. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této bankovní záruky;
- b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, případně byla přiznána rozhodnutím adjudikátora podle článku 15.2 (je-li adjudikace mezi Stranami sjednána), a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení, případně do 42 dní po vydání rozhodnutí adjudikátora. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody nebo určení, případně rozhodnutí adjudikátora, náleží;
- c/ Zhotovitel neodstraní vady Díla ve lhůtě stanovené v Potvrzení o převzetí. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku této finanční záruky ve výši předpokládaných nákladů na odstranění vady Díla.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku do 21 dní po ukončení všech Záručních dob za předpokladu, že Zhotovitel odstranil všechny vady Díla.

8.3 Smluvní pokuta

Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty, a to i opakovaně, ve výši stanovené v Základních údajích, jestliže:

- a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích;
- b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;
- c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění povinnosti:
 - i/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;
 - ii/ nepředloží vůbec aktualizovaný Harmonogram podle článku 9.5;
- d/ Zhotovitel poruší povinnosti týkající se ochrany zdraví osob a životního prostředí na Staveništi podle článku 4.2 a i přes Oznámení učiněné Zástupcem objednatele nepřijme ve stanovené lhůtě adekvátní opatření k nápravě.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Zhotovitele, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Smluvní pokuta je splatná do 28 dnů po doručení Oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení smluvní povinnosti, za něž se smluvní pokuta požaduje. Oznámení obsahující výzvu musí dále obsahovat informaci o požadovaném způsobu úhrady smluvní pokuty. Je-li Zhotovitel v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit Objednateli zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy podle tohoto článku nepřesáhne částku uvedenou v Základních údajích.

9 DOBA PRO DOKONČENÍ

9.1 Provedení díla

Dílo je provedeno, je-li dokončeno ve smyslu článku 9.4 a předáno ve smyslu článku 10.1.

9.2 Zahájení provádění díla

Zástupce objednatele musí dát Zhotoviteli Oznámení o Dnu zahájení, a to nejméně 21 dnů před stanoveným Dnem zahájení. Den zahájení musí být nejpozději do 90 dnů ode dne účinnosti Smlouvy, není-li v Základních údajích stanovena jiná lhůta.

Zhotovitel musí začít provádět Dílo neprodleně po Dni zahájení v souladu s Harmonogramem.

9.3 Doba pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo v Době pro dokončení stanovené v Základních údajích. Doba pro dokončení začíná běžet Dnem zahájení.

9.4 Dokončení díla

Dílo je dokončeno, pokud:

- i/ byly provedeny veškeré práce v souladu se Smlouvou včetně úspěšného provedení Přjímacích zkoušek a odstranění případných vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých nebo drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smlouvenému účelu nebo takové užívání nebudou podstatným způsobem omezovat;
- ii/ Zhotovitel vypracoval a předal Zástupci objednatele dokumentaci skutečného provedení, manuály a jiné dokumenty uvedené v Technickém zadání;
- iii/ Zhotovitel provedl zaškolení zaměstnanců Objednatele (je-li tak stanoveno v Technickém zadání).

Zhotovitel může požádat Oznámením Zástupce objednatele o převzetí Díla ne dříve než 14 dní před předpokládaným dokončením Díla. Součástí tohoto Oznámení musí být určení termínu předpokládaného dokončení včetně dodání dokumentů stanovených v Technickém zadání. Zástupce objednatele může přizvat k převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

9.5 Harmonogram

Zhotovitel musí předložit Zástupci objednatele Počáteční harmonogram do 21 dnů po tom, co obdržel Oznámení o Dnu zahájení. Každý Harmonogram musí být vypracován ve vhodném softwaru tak, aby byly naplněny požadavky stanovené v tomto článku, Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě. Zhotovitel musí neprodleně předložit aktualizovaný Harmonogram zobrazující skutečný postup prací, kdykoli předchozí Harmonogram neodpovídá skutečnému postupu prací nebo Smlouvě. Zhotovitel musí předložit Počáteční harmonogram i každý další aktualizovaný Harmonogram v jedné tištěné verzi a jedné elektronické verzi v editovatelné podobě, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak. Každý Harmonogram musí obsahovat:

- i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé Přjímací zkoušky;
- ii/ data poskytnutí práva přístupu, předání a umožnění užívání pro (všechny části) Staveniště v souladu s daty stanovenými v Základních údajích. Nejsou-li tato data v Základních údajích

stanovena, musí Zhotovitel uvést data, kdy požaduje, aby mu Objednatel poskytl právo přístupu na (jednotlivé části) Staveniště, předal mu je a umožnil mu jejich užívání;

- iii/** všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);
- iv/** data zpracování a odevzdání jednotlivých částí Výstupů zhotovitele včetně uvedení milníku pro posouzení nebo schválení Výstupů zhotovitele Zástupcem objednatele, je-li ve Smlouvě ujednáno;
- v/** odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy;
- vi/** posloupnost a načasování nápravných prací (jsou-li nějaké) podle článku 7.3;
- vii/** data všech místně uznaných dnů pracovního klidu a pracovního volna (státních svátků);
- viii/** všechna klíčová data dodání Technologického zařízení a Materiálů;
- ix/** průvodní zprávu, která musí obsahovat:
 - ix.a/** popis všech hlavních etap provádění Díla;
 - ix.b/** obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla;
 - ix.c/** údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každý stavební objekt po měsících;
 - ix.d/** v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;
 - ix.e/** Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.

Zhotovitel musí postupovat ve shodě s tímto Harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi podle Smlouvy. Personál objednatele se může při plánování svých činností na tento Harmonogram spoléhat. Zástupce objednatele může do 14 dnů od obdržení Počátečního harmonogramu (do 7 dnů od obdržení aktualizovaného Harmonogramu) dát Zhotoviteli Oznámením připomínky, ve kterých uvede, v jakém rozsahu tento Harmonogram neodpovídá Smlouvě.

10 PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ

10.1 Potvrzení o převzetí

Zástupce objednatele musí do 28 dnů od obdržení Oznámení Zhotovitele podle článku 9.4:

- a/ vydat Potvrzení o převzetí, v němž bude uvedeno datum, k němuž bylo Dílo Zhotovitelem dokončeno, a veškeré případné ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky včetně doby pro jejich odstranění;
- b/ odmítnout Oznámením vydání Potvrzení o převzetí; Zástupce objednatele musí v tomto oznámení uvést vady a nedodělky, pro které není možné Dílo považovat za dokončené pro účely jeho převzetí.

Převzetí může být Stranami potvrzeno také formou protokolu podepsaného oběma Stranami.

Zástupce objednatele nesmí odmítnout převzetí dokončeného Díla pro ojedinělé nebo drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými do jejich odstranění nebudou podstatným způsobem bránit užívání Díla ke smluvenému účelu nebo takové užívání podstatným způsobem omezovat.

Objednatel není oprávněn užívat Dílo nebo jeho část před vydáním Potvrzení o převzetí.

10.2 Přechod nebezpečí škody

Nebezpečí škody přechází na Objednatele k datu vydání Potvrzení o převzetí, nebo k datu, kdy mělo být vydáno, podle toho, co nastane dříve.

11 CENA

11.1 Určení smluvní ceny

Smluvní cena musí být stanovena podle skutečné výměry prací změřené metodou stanovenou v Základních údajích a oceněné na základě jednotkových cen uvedených Zhotovitelem v Příloze 1: Rozpočet, nebyl-li za Dílo nebo jeho část ujednána Paušální obnos. Celková částka uvedená v Příloze 1: Rozpočet (Nabídková částka) není paušální úhradou za Dílo, nebylo-li tak výslovně ujednáno. Nabídková částka se po úpravách ujednaných ve Smlouvě stane Smluvní cenou.

11.2 Vyúčtování

Zhotovitel je oprávněn k zaplacení Smluvní ceny formou měsíčních plateb ve výši smluvní hodnoty prováděného Díla oceněné podle článku 11.1, při zohlednění jakýchkoli přípočtů a odpočtů, které mohou být splatné.

Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele do 7 dnů po konci každého měsíce Oznámením vyúčtování vykazující částky, ke kterým se považuje za oprávněného.

11.3 Průběžné platby

Zástupce objednatele musí do 14 dnů od obdržení Oznámení Zástupce zhotovitele podle článku 11.2 potvrdit Oznámením o odsouhlasení vyúčtování částky způsobilé k zaplacení v souladu s článkem 11.1 a Smlouvou.

Jestliže některé údaje uvedené ve vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí dát Zástupce objednatele Zástupci zhotovitele o této skutečnosti Oznámení včetně odůvodnění, a to do 14 dnů od obdržení vyúčtování. V takovém případě se:

- i/ k vyúčtování nepřihlíží;
- ii/ Zástupce zhotovitele musí předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu nové vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Zástupce objednatele pak musí postupovat podle prvního a druhého odstavce, přičemž musí odsouhlasit pro účely platby tu část vyúčtování, která je nesporná.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v každém vyúčtování do 30 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

11.4 Závěrečná platba

Během 42 dnů od vydání Potvrzení o převzetí musí Zástupce zhotovitele předložit Zástupci objednatele Oznámením závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, aby mohl Zástupce objednatele zjistit a odsouhlasením závěrečného vyúčtování potvrdit celkovou smluvní hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a výši dalších obnosů, k nimž se Zhotovitel považuje za oprávněného.

Jestliže některé údaje uvedené v závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Zástupcem objednatele ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Zástupce objednatele tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 21 dnů od obdržení závěrečného vyúčtování. V takovém případě se:

- i/ k závěrečnému vyúčtování nepřihlíží;
- ii/ Zástupce zhotovitele je povinen předložit Zástupci objednatele bez zbytečného odkladu Oznámením nové závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou.

Jestliže však po diskuzích mezi Objednatelem a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Objednatel formou průběžné platby uhradit Zhotoviteli dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté, co je spor konečným způsobem vyřešený podle článku 15, musí Zástupce zhotovitele připravit a Zástupci objednatele předložit Oznámením závěrečné vyúčtování.

Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení vyúčtování.

Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení vyúčtování. Objednatel musí Zhotoviteli zaplatit částku potvrzenou v závěrečném vyúčtování do 42 dnů od data, kdy Objednateli bude doručena faktura Zhotovitele vystavená na základě odsouhlaseného vyúčtování.

12 ZMĚNY

12.1 Variace

Zástupce objednatele nebo Zástupce zhotovitele mohou kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí Oznámením iniciovat Variaci, která může spočívat v upřesnění anebo úpravě Díla, způsobu jeho provádění, případně ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.

Iniciuje-li Variaci Zástupce objednatele, musí Zhotovitel předložit v Zástupcem objednatele přiměřeně stanovené době Oznámením písemný návrh Variace iniciované Objednatелеm. Iniciuje-li Variaci Zástupce zhotovitele, musí Oznámení podle prvního odstavce tohoto článku obsahovat náležitosti návrhu Variace.

Návrh Variace musí obsahovat:

- i/ detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;
- ii/ harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;
- iii/ návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Variace v souladu s ustanovením článku 12.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Variace tento návrh s Řádnou odbornou péčí posoudit a zaslat Zhotoviteli Oznámením odpověď, v níž:

- a/ dá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace;
- b/ návrh Variace odmítne a uvede důvody; takové odmítnutí musí vždy obsahovat pokyn, jak má Zhotovitel dále postupovat.

Zhotovitel nesmí Stavbu pozměnit bez pokynu k Variaci. Zhotovitel nesmí při čekání na pokyn k Variaci jakkoli zpožďovat postup prací na Díle.

V případě, že Zhotovitel považuje požadovanou Variaci za nevhodnou pro její rozpor s účelem, jenž má Dílo plnit, z důvodu nevhodnosti navrhovaných Věcí určených pro dílo, z důvodu ohrožení bezpečnosti provádění Díla nebo z jiných důvodů, je povinen tuto skutečnost Zástupci objednatele bezodkladně písemně oznámit, a to před zahájením provádění Variace. Jestliže Zástupce objednatele písemně trvá na provedení Variace v požadované podobě, Objednatel nemá práva plynoucí z vady Díla vzniklé pro nevhodnost, na níž Zhotovitel Zástupce objednatele upozornil.

Zhotovitel musí zajistit Projektování pro Variaci pouze v rozsahu uvedeném v Technickém zadání. Není-li takový rozsah v Technickém zadání uveden, musí Projektování pro Variaci vypracovat Objednatel.

12.2 Ocenění variací

Variace musí být oceněna položkovou cenou ze Smlouvy a množství prací na Díle, které je předmětem Variace, musí být měreno, není-li Stranami dohodnut jiný způsob určení ceny Variace. Vhodnou cenou pro jakoukoli novou položku tedy musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

- a/ je specifikovaná ve Smlouvě;
- b/ je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě;
- c/ je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) podle příslušné cenové soustavy uvedené v Základních údajích, platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým cenám se nepřipočítává přírážka Zisku ani přírážka Režii, jestliže je již v cenách podle použité cenové soustavy zahrnuta;

- d/** musí být určena Zástupcem objednatele na základě návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky předložené Zástupcem zhotovitele. Tento návrh musí Zástupce zhotovitele předložit Zástupci objednatele co nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Zástupce objednatele, spolu s přírážkami Režii a Zisku vypočtenými z přímých nákladů příslušné položky.

12.3 Zlepšení

Zástupce zhotovitele může Zástupci objednatele kdykoli před vydáním Potvrzení o převzetí předložit návrh Zlepšení spočívajícího především v upřesnění anebo úpravě předmětu Díla, způsobu jeho provádění, popřípadě ve změně posloupnosti a načasování provádění Díla.

Návrh Zlepšení musí obsahovat:

- i/** detailní popis navrhovaných projekčních a stavebních prací, včetně Věcí určených pro dílo, které Zhotovitel navrhuje použít;
- ii/** harmonogram provádění těchto prací a návrh Zhotovitele na jakékoli související úpravy harmonogramu provádění Díla a případné prodloužení Doby pro dokončení;
- iii/** návrh Zhotovitele na úpravu Smluvní ceny předložený v rozpočtu Zlepšení v souladu s ustanovením článku 12.2.

Zástupce objednatele musí co nejdříve, jak je to možné, nejpozději do 14 dnů od doručení návrhu Zlepšení, zaslat Zhotoviteli odpověď, v níž:

- a/** dá Zhotoviteli pokyn k provedení Zlepšení;
- b/** návrh Zlepšení odmítne, a to i bez uvedení důvodů.

Zhotovitel musí v případě schválení jeho návrhu Zlepšení zajistit Projektování pro Zlepšení.

V případě schválení Zlepšení, které přinese Objednateli úsporu v podobě snížení Smluvní ceny, má Zhotovitel nárok na zaplacení odměny ve výši 50 % této úspory.

12.4 Úpravy v důsledku změn práva

Smluvní cena bude zvýšena či snížena v souvislosti s jakýmkoli zvýšením či snížením Nákladů, které po Základním datu vyplyne:

- a/** ze změny Právních předpisů;
- b/** ze soudního či úředního výkladu takových Právních předpisů;
- c/** z veřejnoprávního rozhodnutí.

Jestliže v důsledku změn práva vznikne nutnost provést Variaci, musí podle okolností Zástupce zhotovitele nebo Zástupce objednatele dát bezodkladně druhé Straně o takové skutečnosti Oznámení, kterým iniciuje Variaci podle článku 12.1.

13 ZÁRUČNÍ DOBA

13.1 Vady díla

Dílo a Výstupy zhotovitele musí být ve stavu požadovaném Smlouvou do data uplynutí příslušné Záruční doby stanovené v Základních údajích nebo jinde ve Smlouvě, s výjimkou běžného opotřebení.

Jestliže se objeví vada nebo poškození před uplynutím příslušné Záruční doby, musí Objednatel dát Zhotoviteli bez zbytečného odkladu příslušné Oznámení. Zhotovitel v takovém případě musí neprodleň Objednateli oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu nebo poškození Díla nebo Výstupů zhotovitele odstranit. Zhotovitelem navržený způsob odstranění vady nebo poškození může být předem Objednatel připomínkován.

13.2 Záruční doba a lhůty pro odstranění vad

Zhotovitel musí na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady a nedodělky uvedené v Potvrzení o převzetí, a to v době uvedené v tomto potvrzení.

Počátek běhu Záruční doby se počítá ode dne dokončení Díla uvedeného v Potvrzení o převzetí. Po zahájení běhu Záruční doby musí Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí odstranit veškeré vady, pokud jsou tyto vady přičitatelné jakémukoli porušení smluvních povinností ze strany Zhotovitele, a to v přiměřené době stanovené Objednatel.

Zhotovitel musí na základě Oznámení o vadě učiněném Objednatel vyvinout úsilí ke zjištění její příčiny. Pokud není příčina vady přičitatelná Zhotoviteli podle předchozího odstavce, může Zhotovitel od Objednatele požadovat úhradu Nákladů takového zjištění.

V případě, že Zhotovitel neodstraní jemu přičitatelné vady v době podle předchozích odstavců, může Objednatel:

- a/** odstranit vady svépomocí nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele (Zhotovitel však neponese za tyto práce odpovědnost) a požadovat na Zhotoviteli náhradu těchto nákladů;
- b/** není-li vadu možné odstranit nebo není-li to s ohledem na výši nákladů na její odstranění účelné, může Objednatel požadovat po Zhotoviteli slevu z ceny Díla.

Objednatel je oprávněn k prodloužení Záruční doby v takovém rozsahu, v jakém nemohl v průběhu Záruční doby Dílo nebo jeho významnou část užívat následkem vady přičitatelné Zhotoviteli.

14 UKONČENÍ SMLOUVY

14.1 Způsoby ukončení smlouvy

Smlouvu je možné ukončit výpovědí Objednatele nebo odstoupením jedné ze Stran.

14.2 Výpověď objednatel

Objednatel může kdykoli na základě vlastního uvážení vypovědět Smlouvu prostřednictvím Oznámení. Výpověď Smlouvy nabývá účinnosti 28 dní poté, kdy Zhotovitel takové Oznámení obdržel. Objednatel nesmí vypovědět Smlouvu za účelem, aby Dílo provedl sám nebo ho nechal provést jiným zhotovitelem.

Zhotovitel musí v případě výpovědi Objednatele:

- i/ skončit veškeré práce na Díle, vyjma prací, ke kterým mu byl ze strany Zástupce objednatel v souvislosti s Oznámením o výpovědi vydán pokyn;
- ii/ předat Výstupy zhotovitele, Technologická zařízení, Materiály a jinou práci, za které Zhotovitel obdržel platbu;
- iii/ vyklidit Staveniště, vyjma věcí potřebných pro zajištění bezpečnosti na Staveništi, a následně Staveniště opustit.

Zhotovitel má v případě výpovědi Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku výpovědi Objednatele vznikly.

14.3 Odstoupení zhotovitele

Jestliže Objednatel neplní své závazky v souladu se Smlouvou, a i přes výzvu k nápravě učiněnou Oznámením dál porušuje Smlouvu, může dát Zástupce zhotovitele Zástupci objednatel Oznámení popisující neplnění Objednatele. Jestliže neplnění není Objednatelem napraveno během 7 dnů po doručení Oznámení, může Zhotovitel přerušit provádění celého Díla nebo jeho části.

Jestliže neplnění Objednatele není napraveno ani během 28 dnů po doručení Oznámení podle prvního odstavce, může Zhotovitel následně po uplynutí této lhůty prostřednictvím druhého Oznámení odstoupit od Smlouvy. Odstoupení nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Objednateli. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště.

Zhotovitel má v případě odstoupení podle tohoto článku kromě úhrady skutečně provedených prací na Díle nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které mu v důsledku odstoupení vznikly.

14.4 Odstoupení objednatel

Jestliže Zhotovitel opustí Dílo, neplní nebo odmítne plnit oprávněný pokyn Zástupce objednatel, nepostupuje s náležitou rychlostí a bez zpoždění či jinak neplní Smlouvu, a i přes výzvu Zástupce objednatel k nápravě učiněnou Oznámením podle jiných ustanovení této Smlouvy dál Smlouvu porušuje, může dát Zástupce objednatel Oznámení, s odkazem na tento článek, popisující neplnění Zhotovitele.

Jestliže Zhotovitel nepřijal veškerá proveditelná opatření k nápravě neplnění Smlouvy během 14 dnů poté, co obdržel Oznámení Zástupce objednatel podle prvního odstavce, může Objednatel prostřednictvím druhého Oznámení daného v následujících 21 dnech odstoupit od Smlouvy. Odstoupení Objednatel nabývá účinnosti doručením tohoto druhého Oznámení Zhotoviteli.

Po obdržení Oznámení o odstoupení od Smlouvy musí Zhotovitel demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že na místě zanechá takové Věci určené pro dílo, o kterých dá v Oznámení o odstoupení od Smlouvy Zástupce objednatel pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.

Objednatel má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu dodatečných nákladů, ztrát a škod spojených s neprovedením prací Zhotovitelem, včetně smluvních pokut. Zhotovitel má v případě odstoupení Objednatele nárok na úhradu skutečně provedených prací na Díle, řádně předaných Výstupů zhotovitele a Nákladů na Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal Zástupce objednatele pokyn podle předchozího odstavce.

14.5 Odstoupení v případě úpadku

Je-li soudem rozhodnuto o úpadku jedné ze Stran, může druhá Strana prostřednictvím Oznámení okamžitě odstoupit od Smlouvy. Zhotovitel poté musí demobilizovat a opustit Staveniště s tím, že, v případě úpadku Zhotovitele, Zhotovitel na místě zanechá jakékoli Věci určené pro dílo, ohledně nichž dal Zástupce objednatele v tomto Oznámení pokyn, že mají být používány až do dokončení Díla.

Odstupující Strana má v případě odstoupení podle tohoto článku nárok na náhradu ušlého zisku a dalších škod, které ji jako následek odstoupení vznikly.

15 SPOLUPRÁCE, PREVENCE A ŘEŠENÍ SPORŮ

15.1 Smírné řešení sporů

Vznikne-li z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní jakýkoli spor mezi Stranami, musí se zástupci Stran sejit a pokusit se vyřešit spor smírným způsobem. Nedojde-li k vyřešení sporu smírným způsobem do 28 dní po vzniku takového sporu, může každá ze Stran postoupit spor k adjudikaci podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána).

15.2 Adjudikace

Není-li jakýkoli spor Stran vycházející z obsahu této Smlouvy nebo vzniklý v souvislosti s touto Smlouvou vyřešen smírně, může být kteroukoli ze Stran postoupen k adjudikaci. Obě Strany musí po postoupení sporu adjudikátorovi neprodleně poskytnout veškeré dokumenty a informace, jaké adjudikátor požaduje, aby mohl spor řádně rozhodnout.

Adjudikátor musí být jmenován Subjektem jmenujícím adjudikátora nebo mezi Stranami dohodnut v souladu s Přílohou 2: Pravidla adjudikace.

Každá ze Stran nese své vlastní náklady vzniklé v souvislosti s adjudikací, přičemž adjudikátor nesmí přiznat náhradu nákladů na adjudikaci některé ze Stran. Odměnu adjudikátora hradí Strany rovným dílem.

Adjudikátor musí rozhodnout o sporu Stran ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace. Nesouhlasí-li Strana s rozhodnutím adjudikátora, může dát do 28 dnů od obdržení rozhodnutí adjudikátora Oznámení o svém nesouhlasu druhé Straně a adjudikátorovi. Takové Oznámení musí obsahovat popis sporné záležitosti a důvody nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Strana, která podala Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora může následně postupovat podle článku 15.3.

Každé rozhodnutí adjudikátora je po jeho vydání pro obě Strany závazné bez ohledu na to, zda bylo některou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora. Nebylo-li žádnou ze Stran podáno Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora ve stanovené lhůtě od obdržení rozhodnutí adjudikátora, stává se rozhodnutí adjudikátora konečným a závazným.

15.3 Soud

Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky.

Jakákoli ze Stran může odkázat spor k obecnému nebo rozhodčímu soudu (tak, jak je stanoveno v Základních údajích), pokud proběhla adjudikace podle článku 15.2 (je-li mezi Stranami sjednána) a:

- a/ Strana během ní podala ve stanovené lhůtě Oznámení o nesouhlasu s rozhodnutím adjudikátora v souladu s článkem 15.2;
- b/ druhá Strana nedodržela rozhodnutí adjudikátora podle článku 15.2;
- c/ adjudikátor nerozhodnul ve lhůtě stanovené v Příloze 2: Pravidla adjudikace.

SEZNAM VOLITELNÝCH USTANOVENÍ

V následující části jsou uvedeny příklady oblastí, jimiž by se Smluvní podmínky mohly dále zabývat. Jejich konkrétní úprava je ponechána na potřebách a zvážení Stran.

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

- 16.1** Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
- 16.2** Střet zájmů
- 16.3** Společenská odpovědnost
- 16.4** Pracovní doba
- 16.5** Úpravy v důsledku změn nákladů
- 16.6** Zálohová platba
- 16.7** Výhrada doměřování
- 16.8** Pojištění

ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „**Část B**“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „**Smluvní podmínky**“.

PŘÍLOHA ZVLÁŠTNÍCH SMLUVNÍCH PODMÍNEK: BIM PROTOKOL

(dále jen „**BIM Protokol**“)

Součástí BIM Protokolu jsou jeho přílohy:

- i/ Požadavky Objednatele na informace
 - i.a/ Datový standard staveb (DSS)
- ii/ Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
- iii/ Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

ČÁST C – TECHNICKÉ ZADÁNÍ

(dále jen „**Technické zadání**“)

ČÁST D – OSTATNÍ PŘÍLOHY SMLOUVY

PŘÍLOHA 1: ROZPOČET

(dále jen „**Rozpočet**“)

PŘÍLOHA 2: PRAVIDLA ADJUDIKACE

(dále jen „**Pravidla**“)

- 1/ Slova začínající velkými písmeny mají v těchto Pravidlech stejný význam jako ve Smlouvě, jejíž přílohu Pravidla tvoří.
- 2/ Strany se musí do 28 dnů ode dne účinnosti Smlouvy dohodnout na osobě adjudikátora. Nedojde-li v uvedené lhůtě k dohodě, určí adjudikátora do 14 dnů Subjekt jmenující adjudikátora. Neurčí-li Subjekt jmenující adjudikátora adjudikátora v uvedené lhůtě, adjudikace se nepoužije.
- 3/ Subjekt jmenující adjudikátora jmenuje adjudikátora pro všechny případné spory vzniklé v souvislosti se Smlouvou nebo z ní vyplývající.
- 4/ Adjudikátorem musí být vhodně kvalifikovaná osoba.

V případě odstoupení, smrti, neschopnosti výkonu funkce, selhání nebo odmítnutí plnění povinností adjudikátora podle těchto Pravidel musí Subjekt jmenující adjudikátora do 14 dnů jmenovat nového adjudikátora.
- 5/ Adjudikátor musí být od počátku po celou dobu výkonu své funkce nestranný a nezávislý na Stranách a musí neprodleně písemně oznámit Subjektu jmenujícímu adjudikátora nebo Stranám jakékoli okolnosti, které vedou nebo mohou vést k ovlivnění jeho nestrannosti nebo nezávislosti.

Adjudikátor nesmí radit Stranám ani jejich zástupcům ohledně provádění Díla.

Adjudikátor není za žádných okolností odpovědný za jakékoli nároky ve vztahu k plnění svých povinností, ledaže se prokáže, že při plnění svých povinností nejednal v dobré víře.
- 6/ Adjudikátor musí vydat své rozhodnutí do 28 dnů od Oznámení sporu, nebo v jiné lhůtě, je-li taková navržena adjudikátorem a schválena Stranami. Rozhodnutí adjudikátora musí obsahovat shrnutí věcné podstaty sporu, výrok a odůvodnění.

HARMONOGRAM RECENZNÍHO PROCESU DOKUMENTU

Etap	Kód	Popis	Od	Do
Etap 0 Tvorba dokumentu	E0.1	Tvorba dokumentu – Český smluvní standard (Design-Bid-Build)	05/2019	09/2019
Etap 1 1. kolo recenzního procesu	E1.1	Interní recenzní řízení: všichni členové pracovních skupin Koncepce BIM	10/2019	11/2019
	E1.2	Vypořádání připomínek z 1. kola recenzního řízení a kontrola terminologie PS06	12/2019	03/2020
Etap 2 2. kolo recenzního procesu	E2.1	Externí recenzní řízení: externí recenzenti registrovaní na portálu Koncepce BIM	10/2019	11/2019
	E2.2	Vypořádání připomínek z 2. kola recenzního řízení a kontrola terminologie PS06	12/2019	03/2020
Etap 3 3. kolo recenzního procesu	E3.1	Recenzní řízení na MMR	07/2020	09/2020
	E4.1	Grafická úprava	09/2020	10/2020

U tohoto dokumentu proběhlo interní i externí kolo současně.



Česká agentura pro standardizaci

Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1

+420 221 802 802

bim@agentura-cas.cz info@agentura-cas.cz

www.koncepcebim.cz www.agentura-cas.cz

ČESKÝ SMLUVNÍ STANDARD (DESIGN-BID-BUILD)

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné smluvní podmínky, které tvoří součást Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build), 1. vydání, 2020, vydaného Českou agenturou pro standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných smluvních podmínek.

OBSAH

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.3 Komunikace smluvních stran

1.5 Průběžné záznamy

1.8 Omezení odpovědnosti

4 ZHOTOVITEL

4.2. Provádění díla

4.4 Zpráva o postupu prací

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.5 Systém zajištění kvality

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

8.2 Finanční záruka za odstranění vad

8.3 Smluvní pokuta

9 DOBA PRO DOKONČENÍ

9.2 Zahájení provádění díla

9.5 Harmonogram

11 CENA

11.5 Náležitosti faktur

12 ZMĚNY

12.2 Ocenění variací

12.4 Úpravy v důsledku změn práva

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

16.2 Střet zájmů

16.3 Společenská odpovědnost

16.4 Pracovní doba

16.8 Pojištění

16.9. Dotace

ČÁST B – ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

Část B – Zvláštní smluvní podmínky (dále jen „**Část B**“) upravuje a doplňuje jednotlivá práva a povinnosti Stran stanovená v Části A. Úpravy a doplnění jednotlivých práv a povinností v Části B mají přednost před úpravou v Části A. Úprava Části A ve znění Části B je v této Smlouvě označována také jako „**Smluvní podmínky**“.

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY

1 OBECNÁ USTANOVENÍ

1.3 Komunikace smluvních stran

Poslední odstavec článku 1.3 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Komunikace Stran, především veškerá Oznámení, musí probíhat:

- a/ písemně proti potvrzení o převzetí;
- b/ písemně doporučenou poštou;
- c/ písemně prostřednictvím datové schránky;
- d/ jinou formou uvedenou v Základních údajích."

1.5 Průběžné záznamy

Článek 1.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Zástupce zhotovitele musí vést průběžné záznamy formou stavebního deníku podle příslušných Právních předpisů.“

1.8 Omezení odpovědnosti

Článek 1.8 se odstraňuje bez náhrady.

4 ZHOTOVITEL

4.2 Provádění díla

Do seznamu v článku 4.2 se doplňují římské číslice v/, vi/ a vii/, viii/ a ix/ v následujícím znění:

- v/ postupovat při provádění Díla v souladu s tím, co Zhotovitel uvedl či co bylo jinak součástí jeho nabídky podané do řízení k zadání Zakázky;
- vi/ postupovat při provádění Díla v souladu s dokumenty zpracovanými v průběhu Ověřovací fáze ve smyslu ust. 5.3 zadávací dokumentace, které Zhotovitel musí průběžně podle stavu a potřeb Díla aktualizovat;

- vii/ zajistit na vlastní náklady veškeré energie, vodu a další služby či dodávky, které pro provedení Díla potřebuje;
- viii/ bezodkladně po uzavření této smlouvy je zhotovitel povinen zahájit činnosti směřující k zajištění potřebných dopravních opatření a zejména povolení ke zvláštnímu užívání komunikace (dále jen „administrativní příprava“), a to tak, aby mohl začít s fyzickou realizací stavební části díla co nejdříve. Administrativní přípravu je zhotovitel povinen provést s odbornou péčí, zejména je povinen činit řádně a bez zbytečného odkladu veškeré potřebné úkony v příslušných správních řízeních a zajistit a vyžádat si pro ně včas veškeré potřebné podklady tak, aby byla jeho podání, pokud možno úplná a nemusel být vyzýván k jejich doplnění;

4.4 Zpráva o postupu prací

V seznamu v článku 4.4 se odstraňuje bez náhrady římská číslice iii/ a vi/.

7 KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZKOUŠKY

7.5 Systém zajištění kvality

Článek 7.5 se odstraňuje bez náhrady.

8 ZAJIŠTĚNÍ A SANKCE

8.1 Finanční záruka za splnění smlouvy

Článek 8.1 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady zajistit splnění Smlouvy ve formě finanční záruky v minimální výši stanovené v Základních údajích a musí tuto finanční záruku udržovat v platnosti:

i/ do provedení Díla podle čl. 9.1;

ii/ do uplynutí doby 56 dní od okamžiku, kdy před provedením Díla podle čl. 9.1 nebo nejpozději v den jeho Provedení nabyde účinnosti poslední dohoda nebo bude určena poslední částka dle čl. 6.5.

Zástupce zhotovitele musí nejpozději ke Dni zahájení předložit Zástupci objednatele doklad o zajištění takové finanční záruky. Finanční záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Objednatel může uplatnit nárok z finanční záruky za splnění Smlouvy pouze na částky, ke kterým je oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a/ Zhotovitel neprodlouží platnost této finanční záruky podle prvního odstavce. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky;
- b/ Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která byla dohodnuta nebo určena podle článku 6.5, a to do 42 dní po okamžiku účinnosti dohody nebo určení. V takovém případě může Objednatel nárokovat částku, která mu podle dohody nebo určení náleží;
- c/ dojde k odstoupení od Smlouvy objednatele podle článku 14.4. V takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku této finanční záruky.

Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit finanční záruku za splnění Smlouvy do 14 dní poté, co skončí povinnost její platnosti podle prvního odstavce“

8.2 Finanční záruka za odstranění vad

V článku 8.2 se za poslední odstavec doplňuje nový odstavec:

„Finanční záruka musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU ve formě bankovní záruky. Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala.“

8.3 Smluvní pokuta

V článku 8.3 se odstraňuje seznam v prvním odstavci a nahrazuje se následujícím zněním:

- a/ Zhotovitel nesplní Postupný milník uvedený v Základních údajích;
- b/ Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle článku 9.3;
- c/ Zhotovitel ani do 7 dní ode dne, kdy obdržel od Zástupce objednatele Oznámení o nesplnění povinnosti:
 - ca/ nepředloží vůbec Počáteční harmonogram podle článku 9.5;
 - cb/ nepředloží nebo neudrhuje v platnosti bankovní záruky podle článků 8.1 a 8.2;
 - cc/ nepředloží nebo neudrhuje v platnosti pojistné smlouvy podle článku 16.8;
- d/ Zhotovitel neodstraní vadu Díla ve stanovené lhůtě

V článku 8.3 se přidává za poslední odstavec nová věta:

„Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro Claim, zejména článek 6.5, a smluvní pokuta dohodnutá nebo určená tímto postupem se považuje za částku způsobilou k uplatnění finančních záruk, nebude-li zaplacená podle písm. b/ seznamů v člancích 8.1. a 8.2.“

9 DOBA PRO DOKONČENÍ

9.2 Zahájení provádění díla

V první větě článku 9.2 se text „21 dnů“ nahrazuje textem „5 dnů“.

9.5 Harmonogram

Seznam v článku 9.5 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

- „i/ Den zahájení, Dobu pro dokončení a Postupné milníky, včetně uvedení každé Přejímací zkoušky v podobě Ganttova diagramu (2 stupňový);
- ii/ všechny činnosti v úrovni členění podle Základních údajů s logickými vazbami a znázorněním nejdřívějšího a nejpozdějšího možného data zahájení a dokončení každé z činností, s uvedením časových rezerv (jsou-li nějaké) a se znázorněním Kritické cesty (případně Kritických cest);
- iii/ odhadovanou cenu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy (Harmonogram plateb);
- iv/ průvodní zprávu, která musí obsahovat:
 - iv.a/ popis všech hlavních etap provádění Díla;
 - iv.b/ obecný popis postupů výstavby, které Zhotovitel zamýšlí použít při provádění Díla;
 - iv.c/ údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Stanovišti pro každý stavební objekt po měsících;
 - iv.d/ v případě aktualizovaného Harmonogramu identifikaci jakékoli významné změny oproti předchozímu Harmonogramu předloženému Zhotovitelem před předmětnou změnou;
 - iv.e/ Zhotovitelův návrh překonání vlivu jakýchkoli zpoždění na postup prací na Díle.“

Na konec článku 9.5. se vkládá následující ustanovení:

Zhotovitel zohlední v harmonogramu nasazení maximálního počtu pracovníků a mechanizace tak, aby byl zajištěn řádný průběh Realizace díla a Dokončení díla v termínech definovaných bodem 9.3. Základních údajů Smlouvy.

V Harmonogramu budou taktéž zohledněny:

- a) klimatické podmínky, které jsou rizikem Zhotovitele, tzn. prodlužování doby realizace v důsledku klimatických podmínek není považováno za riziko Objednatele.
- b) veškeré technologické přestávky (včetně rezerv), dle zásad technologických postupů, jejich sledu a návazností.

11 CENA

11.5 Náležitosti faktur

Za článek 11.4 se přidává článek 11.5 v následujícím znění:

Veškeré faktury vystavované zhotovitelem musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů a dále dle pravidel pro žadatele a příjemce OŽP, a to zejména:

- a. název zakázky „Rekonstrukce městské pláže a západního vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera“
- b. název a číslo projektu „Hospodaření se srážkovými vodami v intravilánu, Chomutov, ul. Přemyslova, v blízkosti areálu Kamencového jezera, registrační číslo: **5211000083**

12 ZMĚNY

12.2 Ocenění variací

Na konec článku 12.2 se přidává následující ustanovení:

„Doměření množství položky v Rozpočtu, jejíž množství nebylo předmětem Variace, je vyhrazenou změnou závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Měření musí být smluvními stranami evidováno.“

12.4 Úpravy v důsledku změn práva

Článek 12.4 se odstraňuje a nahrazuje následujícím zněním:

„Smluvní cena bude zvýšena či snížena pouze pokud jde o výši daně z přidané hodnoty, pokud po Základním datu nabyde účinnosti změna v právní úpravě této daně.“

16 VOLITELNÁ USTANOVENÍ

16.1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla.

16.2 Střet zájmů

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti;

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že ani poddodavatel, prostřednictvím kterého dodavatel prokazuje kvalifikaci (existuje-li takový), není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona o střetu zájmů (tj. člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.

16.3 Společenská odpovědnost

Zhotovitel je povinen zaujmout opatření k eliminaci negativních dopadů stavby na okolí (prach, hluk, emise, další negativní dopady).

Zhotovitel zajistí důstojné pracovní podmínky, plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních ve svém dodavatelském řetězci zejména neumožní výkon nelegální práce vymezený v ustanovení § 5 písm. e) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí zhotovitel i u svých poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla v souladu se zákonem o odpadech. V této souvislosti zhotovitel jakožto původce odpadů dle § 5 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je povinen plnit mu povinnosti tímto zákonem stanovené a dodržovat postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady.

16.4 Pracovní doba

Objednatel umožní Zhotoviteli provádět Dílo nepřetržitě, tedy v režimu 24 hodin / 7 dní v týdnu, a to po celou Dobu pro dokončení. Zhotovitel je však povinen respektovat Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2022 Statutárního města Chomutova, o regulaci hlučných činností a výjimečném zkrácení doby nočního klidu.

16.8 Pojištění

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění Díla a okolního majetku, a to za splnění následujících minimálních požadavků:

- i/ pojistná částka min. ve výši Nabídkové částky;
- ii/ rozsah krytí alespoň stavebně-montážní „All-risks“ a rizika FLEXA do plné výše Nabídkové částky;
- iii/ pojištění okolního majetku s limitem plnění min. ve výši Nabídkové částky;
- iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč;
- v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
- vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.

Zhotovitel musí sjednat a udržet v účinnosti pojištění odpovědnosti, a to za splnění následujících minimálních požadavků:

- i/ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí straně včetně Objednatele musí Zhotovitel sjednat jako pojistník a pojištěnými touto pojistnou smlouvou budou Zhotovitel a jeho podzhotovitelé;
- ii/ rozsah krytí bude zahrnovat i odpovědnost za škodu způsobenou věcí pojištěného a odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s prováděním Díla včetně pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou chvěním, odstraněním nebo zeslabením nosného či podpírajícího prvku; součástí bude krytí tzv. „křížové odpovědnosti“ vztahující se na všechny pojištěné tak, jako by byl každý z pojištěných pojištěný svojí vlastní pojistnou smlouvou;
- iii/ limit plnění min. ve výši Nabídkové částky;
- iv/ spoluúčast Zhotovitele max. 200.000,– Kč;
- v/ počátek krytí nejpozději při převzetí Staveniště;
- vi/ konec krytí nejdříve dnem provedení Díla podle čl. 9.1.

Pokud o to bude Objednatelem požádán, musí Zhotovitel předložit Objednateli dotčené pojistné smlouvy a umožnit posouzení jejich souladu s ustanoveními tohoto článku, a to i pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel rovněž musí na žádost Objednatele doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z těchto pojistných smluv.

16.9 Dotace

i/ Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že je dílo financováno z programu NPŽP-NPO 10/2021 - NPŽP 1.5.E Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích a zajištění povodňové ochrany intravilánu – Udržitelné a efektivní hospodaření s vodou v obcích, a že porušení podmínek této smlouvy může mít za následek neposkytnutí či krácení této dotace. Zhotovitel odpovídá za škodu, která objednateli takto vznikne, a to až do výše ceny díla.

ii/ Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektů včetně účetních dokladů a umožnit k nim přístup minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být použita pro úschovu delší lhůta.

iii/ Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektů zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (Státního fondu podpory investic, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále je „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

ČESKÝ SMLUVNÍ STANDARD (DESIGN-BID-BUILD)

ČÁST C - TECHNICKÉ ZADÁNÍ

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné smluvní podmínky, které tvoří součást Českého smluvního standardu (Design-Bid-Build), 1. vydání, 2020, vydaného Českou agenturou pro standardizaci (www.koncepceBIM.cz), a následující Zvláštní smluvní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných smluvních podmínek.

OBSAH

- 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE
- 2 SEZNAM DOKLADŮ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
- 3 POŽADAVKY NA GEODETICKÁ MĚŘENÍ A ZÁKRESY

- 1 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (samostatná příloha)
- 2 SEZNAM DOKLADŮ K PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

Seznam dokladů předávaných dle čl. 9.4. části A_Obecných smluvních podmínek

- prohlášení zhotovitele o tom, že provedl stavbu v souladu s projektovou dokumentací, která byla součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky – 1x v listinné podobě;
- projektovou dokumentaci skutečného provedení díla v tištěném provedení - 4x, v elektronické formě na CD - 1x .pdf, 1x .dgn, 1x .dwg; nedojde-li k odchylkám oproti dokumentaci provedení stavby, která byla součástí zadávacího řízení, může zhotovitel doložit původní dokumentaci s vyznačením nepodstatných odchylek ověřenou zhotovitelem díla (osobou zmocněnou jednat ve věcech technických nebo stavbyvedoucím, statutárním zástupcem zhotovitele a razítkem zhotovitele);
- doklady, dokumentace požadované v Zadávací dokumentaci a dle ČSN EN vztahujícímu se k dílu,
- zajištění a předání všech potřebných (ve vztahu k bezpečnému a plynulému provozu, údržbě a účelu využití díla) dokladů, revizí, protokolů zkoušek průchodnosti potrubí, hutnících zkoušek konstrukce komunikací, osvědčení, atestů, apod. dle příslušných zákonných ustanovení souvisejících s použitými materiály a výrobky
- protokol o geodetickém vytýčení stavby, geodetického zaměření skutečného provedení stavby v tištěné formě a 1x CD (ve formátu dwg. a pdf.) – dále viz. bod 3 – Požadavky na geodetická měření a zákresy
- doklad (prohlášení zhotovitele) o zneškodnění stavebního odpadu v rámci realizace díla (vč. doložení vážních lístků), základní soupis odpadů dle zatřídění a množství tun, průběžná fotodokumentace, z níž bude patrný postup realizace a řádné provádění všech důležitých prací. U každého stavebního objektu vždy 1x týdně, min. 10 fotografií. Fotodokumentace bude předána v digitální podobě na CD objednateli společně s dílem.
- stavební deník, který bude zároveň doložen v elektronické formě na CD - 1x .pdf;
- kompletní dokument pro provoz a údržbu veřejného osvětlení včetně dokumentace k řídicímu systému VO (např. manuál),
- čestné prohlášení zhotovitele díla o provedení celého díla dle § 156 stavebního zákona
- Zhotovitel je povinen předat objednateli i další doklady, které bude k dílu/části díla objednatel oprávněně požadovat
- Náklady na pořízení všech těchto dokladů jsou zahrnuty v ceně díla

3 POŽADAVKY NA GEODETICKÁ MĚŘENÍ A ZÁKRESY

Objednatel požaduje po zhotoviteli, aby pro geodetické měření a zákresy používali zásadně výřez z datového skladu DTMM.

DTMM je mapa v digitální formě, vytvořená s podrobností pro měřítko 1:500. Vypovídá o skutečném stavu pozemní komunikace a technických objektů, které se zde nacházejí (průběhy inženýrských sítí, jejich povrchové znaky, stavební a technické objekty, rozhraní komunikací, ...). Součástí DTMM jsou údaje o bodech polohového a výškového pole.

Objednatel zajistí zhotoviteli přístup k datovému skladu DTMM a zhotovitel se zavazuje aktualizovat příslušný výřez DTMM podle skutečného stavu svých stavebních prací tak, že:

- Aktualizovaný výřez dat vrací zhotovitel po geodetickém měření a zpracování zpět objednateli
- Při odevzdání dat se dodavatel řídí datovým modelem, formát předávaných a požadovaných dat je specifikován směrnicí SMCH „Pokyny pro tvorbu a provozování DTMM“.
- Objednatel provede kontrolu předaných dat do 5 pracovních dnů a bude informovat zhotovitele o bezchybnosti formátu předaných dat. V případě, že formát nebude bezchybný, je dodavatel povinen provést nápravu v termínu stanoveném objednatelem, který nebude kratší než 5 pracovních dnů.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: rev8_210309

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel: IČ:

Statutární město Chomutov DIČ:

Uchazeč: IČ: 26769611

PETROM STAVBY, a.s. DIČ: CZ26769611

Projektant: IČ: 24849308

Refuel s.r.o. DIČ: CZ24849308

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH	41 419 740,14
---------------------	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	41 419 740,14	8 698 145,43
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	50 117 885,57
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: rev8_210309

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

41 419 740,14 50 117 885,57

01	ZPŮSOBILÉ VÝDAJE	2 307 047,43	2 791 527,39	STA
SO 02	Vstupní objekt kemp	1 264 399,96	1 529 923,95	Soupis
SO 02.1	Stavební část	1 264 399,96	1 529 923,95	Soupis
SO 03	Vstupní objekt a oplocení	126 621,69	153 212,24	Soupis
SO 03.1	Stavební část	126 621,69	153 212,24	Soupis
SO 04	Sadové úpravy	836 025,78	1 011 591,19	Soupis
SO 04.1.7	VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)	836 025,78	1 011 591,19	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	80 000,00	96 800,00	Soupis
02	NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE	39 112 692,71	47 326 358,18	STA
SO 00	Demolice základových konstrukcí objektu minigolf	59 595,59	72 110,66	Soupis
SO 01	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství	11 236 093,13	13 595 672,69	Soupis
SO 01.1	Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství - Oplocení, dodatek	478 141,92	578 551,72	Soupis
SO 02	Vstupní objekt kemp	16 175 476,52	19 572 326,59	Soupis
SO 02.1	Stavební část	12 017 784,09	14 541 518,75	Soupis
SO 02.2	Zdravotně technické instalace	1 501 199,63	1 816 451,55	Soupis
SO 02.3	Vzduchotechnika	230 321,87	278 689,46	Soupis
SO 02.4	Vytápění	966 067,00	1 168 941,07	Soupis
SO 02.5	Elektroinstalace	1 460 103,93	1 766 725,76	Soupis
SO 03	Vstupní objekt a oplocení	3 627 872,10	4 389 725,24	Soupis
SO 03.1	Stavební část	2 850 320,42	3 448 887,71	Soupis
SO 03.2	Zdravotně technické instalace	459 613,77	556 132,66	Soupis

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
SO 03.3	Vzduchotechnika	48 633,98	58 847,12	Soupis
SO 03.4	Elektroinstalace	269 303,93	325 857,76	Soupis
SO 04	Sadové úpravy	3 585 034,50	4 337 891,75	Soupis
SO 04.1	Sadové úpravy	3 337 227,84	4 038 045,69	Soupis
SO 04.1.1	Kácení dřevin a ochrana stromů při stavební činnosti	211 378,04	255 767,43	Soupis
SO 04.1.2	STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)	2 118 569,59	2 563 469,20	Soupis
SO 04.1.3	Stérkové trávniky v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče	181 441,61	219 544,35	Soupis
SO 04.1.4	Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště	554 842,25	671 359,12	Soupis
SO 04.1.5	Trávniky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín	241 291,29	291 962,46	Soupis
SO 04.1.6	KERE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)	29 705,06	35 943,12	Soupis
SO 04.2	Sadové úpravy - následná péče	247 806,66	299 846,06	Soupis
SO 04.2.1	STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)	137 614,98	166 514,13	Soupis
SO 04.2.2	Stérkové trávniky v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče	6 146,77	7 437,59	Soupis
SO 04.2.3	Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště	11 267,92	13 634,18	Soupis
SO 04.2.4	Trávniky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín	5 819,94	7 042,13	Soupis
SO 04.2.5	KERE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)	11 441,02	13 843,63	Soupis
SO 04.2.6	VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)	75 516,03	91 374,40	Soupis
SO 05	Veřejné osvětlení	1 500 205,52	1 815 248,68	Soupis
SO 06	Opěrné stěny	953 942,00	1 154 269,82	Soupis
SO 08	Vodovod	19 525,28	23 625,59	Soupis
SO 09	Kanalizace splašková	64 294,90	77 796,83	Soupis
SO 10	NN rozvody	169 304,40	204 858,32	Soupis
SO 11	Plynovod	58 206,85	70 430,29	Soupis
VON	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady	1 185 000,00	1 433 850,00	Soupis

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3:

SO 02.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 264 399,96

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 264 399,96	21,00%	265 523,99
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 529 923,95

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: **SO 02.1 - Stavební část**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 264 399,96
PSV - Práce a dodávky PSV	1 264 399,96
712 - Povlakové krytiny	561 337,53
713 - Izolace tepelné	572 527,46
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 567,32
762 - Konstrukce tesařské	62 795,07
764 - Konstrukce klempířské	57 172,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3:

SO 02.1 - Stavební část

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 264 399,96

D		PSV	Práce a dodávky PSV				264 399,96	
D		712	Povlakové krytiny				561 337,53	
1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			4 526,82	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101					
		VV	viz. výkres č. 05 a 06					
		VV	20,2*16,6					
		VV	Součet					
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			5 542,60	CS ÚRS 2022 01
		VV	335,32*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství					
3	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2			33 029,02	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659					
		VV	335,32 "výpočet v pol.č. 712311101					
		VV	Součet					
4	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			67 220,18	CS ÚRS 2022 01
		VV	335,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
5	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus			3 801,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341715					
		VV	viz. výkres č. 05 a 06					
		VV	7,0					
		VV	Součet					
6	M	62851033	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 125	kus			4 710,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	3,0 "odvětrání radonu					
		VV	Součet					
7	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus			5 320,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	4,0 "kanalizace					
		VV	Součet					
8	K	712341716	Provedení povlakové krytiny střešních ploch do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus			42 120,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341716					
		VV	viz. výkres č. 05 a 06					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		36,0 "světlovody					
	VV		Součet					
9	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			4 474,06	CS ÚRS 2022 01
	VV		2*PI*0,25*0,4*36					
	VV		Součet					
	VV		22,619*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
10	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2			64 046,12	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361705					
	VV		335,32 "výpočet v pol.č. 712311101					
	VV		Součet					
11	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2			135 612,81	CS ÚRS 2022 01
	VV		335,32*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
12	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus			2 555,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115					
13	M	28342053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus			4 240,00	CS ÚRS 2022 01
14	M	28342054	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 125	kus			3 330,00	CS ÚRS 2022 01
15	K	712363116	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr přes 300 mm do 500 mm	kus			21 492,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363116					
	VV		viz. výkres č. 05 a 06					
	VV		36,0 "světlovody					
	VV		Součet					
16	M	28322025	fólie hydroizolační střešní mPVC nevyztužená určená na detaily tl 2,0mm	m2			12 345,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		(2*PI*0,25*0,2+0,65*0,65)*36					
	VV		Součet					
	VV		26,52*0,88 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus			168,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122					
18	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus			334,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m			11 849,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363352					
	VV		viz. výkres č. 05 a 06					
	VV		(20,2+16,6)*2					
	VV		Součet					
20	K	712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m			11 996,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353					
	VV		viz. výkres č. 05 a 06					
	VV		(20,2+16,6)*2					
	VV		Součet					
21	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střešiny z fólií kladených volně s přesahem, sklon střešiny do 5°	m2			14 083,44	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771001					
	VV		335,32 "výpočet v pol.č. 712311101					
	VV		Součet					
22	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			19 716,82	CS ÚRS 2022 01
	VV		335,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2			11 467,94	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771101					
		VV	335,32 "výpočet v pol.č. 712311101					
		VV	Součet					
24	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			11 407,59	CS ÚRS 2022 01
		VV	335,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust'	kus			318,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771255					
		VV	viz. výkres č. 05 a 06					
		VV	2,0					
		VV	Součet					
26	M	69334338	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střeš PA 300x300mm v 230mm	kus			5 820,00	CS ÚRS 2022 01
27	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2			1 206,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712811101					
		VV	viz. výkres č. 05 a 06					
		VV	(20,2+16,6)*2*1,1					
		VV	Součet					
28	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			1 450,40	CS ÚRS 2022 01
		VV	80,96*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
29	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2			1 891,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712831101					
		VV	viz. výkres č. 05 a 06					
		VV	(20,2+16,6)*2*1,0					
		VV	Součet					
30	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			4 945,92	CS ÚRS 2022 01
		VV	73,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2			14 720,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861705					
		VV	73,6 "výpočet v pol.č. 712831101					
		VV	Součet					
32	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střeš tl 2,0mm	m2			30 647,04	CS ÚRS 2022 01
		VV	73,6*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
33	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			4 948,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101					
D		713	Izolace tepelné				572 527,46	
34	K	713141136	Montáž tepelné izolace střeš plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2			69 075,92	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141136					
		VV	335,32 "výpočet v pol.č. 712311101					
		VV	Součet					
		VV	335,32*2 "2 vrstvy					
35	M	28372319	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 160mm	m2			144 334,97	CS ÚRS 2022 01
		VV	335,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
36	M	28376020	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 150mm	m2			194 270,77	CS ÚRS 2022 01
		VV	335,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
37	K	713141336	Montáž tepelné izolace střeš plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2			48 621,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336					
		VV	335,32 "výpočet v pol.č. 712311101					

335,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
38	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3			104 081,58	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz. výkres č. D.1.1.08					
	VV		39,36+0,814					
	VV		Součet					
	VV		40,174*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
39	K	713141396	Montáž tepelné izolace střešních plochých na konstrukce stěn převyšující úroveň střešní atiky, prostupy střešní krytinou do výšky 1 000 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2			2 764,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141396					
	VV		viz. výkres č. 05 a 06					
	VV		2*PI*0,21*0,3*36,0 "světlovody					
	VV		Součet					
40	M	63151466	deska tepelné izolační minerální plochých střešních spodní vrstva 50kPa λ=0,036-0,039 tl 60mm	m2			4 927,37	CS ÚRS 2022 01
	VV		14,25*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
48	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			4 450,95	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101					
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 567,32	
41	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus			1 620,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721239114					
	VV		viz. výkres č. 05 a 06					
	VV		2,0					
	VV		Součet					
42	M	56231113	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných střešních DN 75, DN 110, DN 125	kus			4 640,00	CS ÚRS 2022 01
43	M	562PC02.1.9	nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 40-500 mm	kus			4 300,00	
44	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			7,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101					
D		762	Konstrukce tesařské				62 795,07	
45	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2			61 057,71	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313					
	VV		viz. výkres č. 05 a 06					
	VV		(20,6*2+16,6)*0,4 "atika					
	VV		2,35*17,54 "sřecha					
	VV		Součet					
46	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			1 737,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101					
D		764	Konstrukce klempířské				57 172,58	
47	K	764214607	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m			56 441,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764214607					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		16,53 "K3					
	VV		41,24 "K4					
	VV		Součet					
50	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			731,29	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3:

SO 03.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

126 621,69

DPH základní
snížená

Základ daně

126 621,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

26 590,55

0,00

Cena s DPH

v CZK

153 212,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3: **SO 03.1 - Stavební část**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	126 621,69
------------------------------	-------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	126 621,69
---------------------------	------------

712 - Povlakové krytiny	59 570,13
-------------------------	-----------

713 - Izolace tepelné	26 816,31
-----------------------	-----------

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	5 283,66
---	----------

762 - Konstrukce tesařské	6 978,58
---------------------------	----------

764 - Konstrukce klempířské	27 973,01
-----------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení
Úroveň 3: **SO 03.1 - Stavební část**

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							126 621,69	
D PSV Práce a dodávky PSV							126 621,69	
D 712 Povlakové krytiny							59 570,13	
1	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým	m2			302,67	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712311101 VV viz. výkres č. D.1.1.04 a 05 VV 11,8*1,9 VV Součet								
2	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			362,60	CS ÚRS 2022 01
VV 22,42*0,00032 'Přepočtené koeficientem množství								
3	K	712341659	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP bodově	m2			2 208,37	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341659 VV 22,42 "výpočet v pol.č. 712311101 VV Součet								
4	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			4 494,53	CS ÚRS 2022 01
VV 22,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství								
5	K	712341715	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° pásy přitavením NAIP ostatní činnosti při pokládání pásů (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus			1 629,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712341715 VV viz. výkres č. 05 a 06 VV 3,0 VV Součet								
6	M	62851032	prostup parozábranou s integrovanou manžetou z modifikovaného asfaltového pásu DN 100	kus			3 990,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	712361705	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií lepená se svařovanými spoji	m2			4 282,22	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712361705 VV 22,42 "výpočet v pol.č. 712311101 VV Součet								
8	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přetížením a do vegetačních střešních tl 2,0mm	m2			9 067,46	CS ÚRS 2022 01
VV 22,42*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství								
9	K	712363115	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou kruhový průřez, průměr do 300 mm	kus			1 095,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363115 viz. výkres č. 05 a 06 3,0 Součet					
10	M	28342053	komínek střešní odvětrávací s integrovanou manžetou z PVC DN 100	kus			3 180,00	CS ÚRS 2022 01
11	K	712363122	Provedení povlakové krytiny střešních plochých do 10° fólií ostatní činnosti při pokládání hydroizolačních fólií (materiál ve specifikaci) zaizolování prostupů střešní rovinou provedení rohů a koutů izolačními tvarovkami horkovzdušným navařením	kus			168,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363122 viz. výkres č. 05 a 06 4,0 Součet					
12	M	28322070	roh vnitřní pro střešní fólie mPVC šedé	kus			334,00	CS ÚRS 2022 01
13	K	712363352	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta rš 100 mm	m			4 411,40	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363352 viz. výkres č. D.1.1.04 a 05 (11,8+1,9)*2 Součet					
14	K	712363353	Povlakové krytiny střešních plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta rš 100 mm	m			4 466,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712363353 viz. výkres č. D.1.1.04 a 05 (11,8+1,9)*2 Součet					
15	K	712771001	Provedení separační nebo kluzné vrstvy vegetační střechy z fólií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5°	m2			941,64	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771001 22,42 "výpočet v pol.č. 712311101 Součet					
16	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			1 318,30	CS ÚRS 2022 01
			VV 22,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
17	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2			766,76	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771101 22,42 "výpočet v pol.č. 712311101 Součet					
18	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			762,73	CS ÚRS 2022 01
			VV 22,42*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					
19	K	712771255	Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy odvodnění osazením kontrolní šachty na střešní vpust'	kus			159,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771255 viz. výkres č. 04 a 05 1,0 Součet					
20	M	69334338	šachta kontrolní odvodnění vegetačních střech PA 300x300mm v 230mm	kus			2 910,00	CS ÚRS 2022 01
21	K	712811101	Provedení povlakové krytiny střešních samostatným vytažením izolačního povlaku za studena na konstrukce převyšující úroveň střechy, nátěrem penetračním	m2			306,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712811101 viz. výkres č. D.1.1.04 a 05 (11,8+1,9)*2*0,75 Součet					
22	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			362,60	CS ÚRS 2022 01
			VV 20,55*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
23	K	712831101	Provedení povlakové krytiny střešních samostatným vytažením izolačního povlaku pásy na sucho na konstrukce převyšující úroveň střechy, AIP, NAIP nebo tkaninou	m2			422,51	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712831101 viz. výkres č. D.1.1.04 a 05 (11,8+1,9)*2*0,6 Součet					
24	M	69311082	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 500g/m2	m2			1 104,77	CS ÚRS 2022 01
			VV 16,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
25	K	712861705	Provedení povlakové krytiny střeš samostatným vytažením izolačního povlaku fólií na konstrukce převyšující úroveň střechy, přilepenou se svařovanými spoji	m2			3 288,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712861705 16,44 "výpočet v pol.č. 712831101 Součet					
26	M	28343016	fólie hydroizolační střešní mPVC určená ke stabilizaci přitížením a do vegetačních střech tl 2,0mm	m2			6 845,62	CS ÚRS 2022 01
			VV 16,44*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			390,55	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101					
	D	713	Izolace tepelné				26 816,31	
28	K	713141136	Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2			4 618,52	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141136 22,42 "výpočet v pol.č. 712311101 Součet 22,42*2 "2 vrstvy					
29	M	28372309	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 100mm	m2			6 037,15	CS ÚRS 2022 01
			VV 22,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
30	M	28376014	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa λ=0,035 tl 60mm	m2			5 168,17	CS ÚRS 2022 01
			VV 22,42*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
31	K	713141336	Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m2			3 250,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713141336 22,42 "výpočet v pol.č. 712311101 Součet					
32	M	28376141	klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spád do 5%	m3			7 564,12	CS ÚRS 2022 01
			VV VV VV VV viz. výkres č. D.1.1.07 2,805+0,115 Součet 2,92*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
41	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			177,45	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101					
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				5 283,66	
33	K	721239114	Střešní vtoky (vpusti) montáž střešních vtoků ostatních typů se svislým odtokem do DN 160	kus			810,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721239114 viz. výkres č. 05 a 06 1,0 Součet					
34	M	56231113	vtok střešní svislý s manžetou pro PVC-P hydroizolaci pochůzných střech DN 75, DN 110, DN 125	kus			2 320,00	CS ÚRS 2022 01
35	M	562PC02.1.9	nástavec střešní vpusti s integrovanou PVC manžetou, pro výšku tepelné izolace 40-500 mm	kus			2 150,00	
36	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			3,66	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 762			Konstrukce tesařské				6 978,58	
38	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2			6 785,35	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313 viz. výkres č. D.1.1.04 a 05 Atika střechy S01 (12,3+11,8+2,25*2)*0,25 Součet					
40	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			193,23	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101					
D 764			Konstrukce klempířské				27 973,01	
37	K	76421460r03.1.4	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 410 mm	m			27 749,50	
			VV VV VV viz. Specifikace prvků 4,55+24,66 "K4 a 5 Součet					
39	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			223,51	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 3:

SO 04.1.7 - VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

836 025,78

DPH základní

Základ daně

836 025,78

Sazba daně

21,00%

Výše daně

175 565,41

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

1 011 591,19

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 04 - Sadové úpravy
Úroveň 3:

SO 04.1.7 - VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	836 025,78
HSV - Práce a dodávky HSV	836 025,78
4.3 - VEGETAČNÍ STŘECHA - vegetační péče	53 432,45
1 - Zemní práce	52 397,45
998 - Přesun hmot	1 035,00
4.3 A - VEGETAČNÍ STŘECHA - ZALOŽENÍ	782 593,33
712 - Povlakové krytiny	765 343,33
VRN6 - Územní vlivy	17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 04 - Sadové úpravy
Úroveň 3:

SO 04.1.7 - VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							836 025,78	
D HSV Práce a dodávky HSV							836 025,78	
D 4.3 VEGETAČNÍ STŘECHA - vegetační péče							53 432,45	
D 1 Zemní práce							52 397,45	
22	K	185804312-03	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - bez dodávky vody (napojení na hydrant investora)	m3			1 481,20	
	VV		" NP 175 / dosadba (1x/1,rok): zálivka následné péče: min. 2 *plošná zálivka "					
	VV		" 2* zálivka plošné 10L/m2 střecha 212m2 (jen 1.rok 2x) "					
	VV		(2*0,005*402,5)					
	VV		Součet					
23	K	185804511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin	m2			50 916,25	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804511					
D 998 Přesun hmot							1 035,00	
24	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t			1 035,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411					
D 4.3 A VEGETAČNÍ STŘECHA - ZALOŽENÍ							782 593,33	
D 712 Povlakové krytiny							765 343,33	
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 851,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153					
9	M	10321230	substrát vegetačních střech extenzivní s vyšším obsahem organické složky	m3			201 434,00	CS ÚRS 2022 01
17	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			98,53	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
18	M	10321310	hnojivo vegetačních střech s dlouhodobým účinkem	kg			2 777,25	CS ÚRS 2022 01
1	K	712391382-05	Provedení povlakové krytiny střech do 10° násypem z hrubého kameniva tl. do 50 mm - vegetační střecha, mulčování výsadeb kamenivem	m2			3 240,13	
2	M	58341364	kamenivo drcené drobné frakce 2/4	t			10 276,17	CS ÚRS 2022 01
	VV		" BT 148 + TZ/ mulčování - kamenná drt fr. 2-4, tl. 2 cm= 4,24 m3 "					
	VV		0,02*402,5*1,85					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
3	K	712771101	Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s přesahem, sklon střechy do 5°	m2			16 293,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771101					
4	M	69334301	textilie ochranná vegetačních střech 500g/m2	m2			28 331,40	CS ÚRS 2022 01
5	K	712771311	Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z hydrofilních minerálních panelů, sklon střechy do 5°	m2			19 903,63	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771311					
6	M	63153600-33	deska substrátová vegetačních střech z recyklovaného polyesteru 600X1200 tl 30mm - retenčně vegetační vrstva	m2			151 360,13	
	VV		" dle TZ desky standart např. AQUDESK 3000"					
	VV		" hydroakumulační veget.vrstva z desek " 402,5*1,00					
	VV		Součet					
7	K	712771411	Provedení vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 100 do 200 mm, sklon střechy do 5°	m2			33 327,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771411					
10	K	712771501	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem osiva, sklon střechy do 5°	m2			4 165,88	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771501					
11	M	00572511-36	osivo pro vegetační střechy - cibuloviny na výsev - Allium schoenoprasum - pažitka pobřežní / spotřeba 0,25g/m2 (1 g balení cca 750 cca semen)	kg			1 989,50	
12	K	712771511	Založení vegetace vegetační střechy suchým výsevem řízků, sklon střechy do 5°	m2			5 554,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771511					
	VV		" BT 156 +TZ/ založení extenz. společenstva: řízkování (rozhodníky 50% z 402,5 m2 = 201,25 m2) "					
	VV		0,50*402,5					
	VV		Součet					
13	M	00572621	řízky rozhodníků pro vegetační střechy směs druhů	kg			19 101,50	CS ÚRS 2022 01
14	K	712771531	Založení vegetace vegetační střechy výsadbou předpěstovaných rostlin do 15 kus/m2, sklon střechy do 5°	m2			19 623,31	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/712771531					
15	M	00572610-09	sazenice trvalek pro extenzivní vegetační střechy, vel.K9	kus			90 107,90	
	VV		" BT 167 +TZ/ výsadby: TRVALEK 15ks/m2 (30% z 402,5m2 =120,75m2), 1811 ks "					
	VV		" druhové složení extenziv. TRVALEK dle soupisu v TZ a BT /položky 168-173) "					
	VV		120,75*15*1,03					
	VV		Součet					
16	M	00572615-11	sazenice trvalin pro extenzivní vegetační střechy, vel.K11	kus			73 912,80	
	VV		" BT 151 +TZ/ výsadby: TRAVINY 15ks/m2 (20% z 402,5m2 = 80 m2) 1207 ks"					
	VV		" druhové složení extenziv. TRAVIN k dle soupisu v TZ a BT /položky 152-155) "					
	VV		80*15*1,03					
	VV		Součet					
19	K	998712101	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			62 031,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712101					
20	K	998712192	Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	t			19 964,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998712192					
	D	VRN6	Územní vlivy				17 250,00	
21	K	063303000.1	Práce ve výškách - příplatek za zahradnické práce pro následnou péči rostlin prováděné na vegetační střeše	Kč			17 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

PETROM STAVBY, a.s.

26769611

CZ26769611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Refuel s.r.o.

24849308

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

80 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	80 000,00	21,00%	16 800,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 800,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

80 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

80 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 01 - ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 000,00

└─ VRN Vedlejší rozpočtové náklady

80 000,00

└─ VRN3 Zařízení staveniště

80 000,00

1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč			80 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 00 - Demolice základových konstrukcí objektu minigolf

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

59 595,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	59 595,59	21,00%	12 515,07
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

72 110,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: **SO 00 - Demolice základových konstrukcí objektu minigolf**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	59 595,59
------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	59 595,59
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	12 665,55
-----------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	35 063,96
---	-----------

997 - Přesun sutě	11 866,08
-------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 00 - Demolice základových konstrukcí objektu minigolf**

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **59 595,59**

D HSV Práce a dodávky HSV **59 595,59**

D 1 Zemní práce **12 665,55**

1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			9 165,86	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101					
VV			viz. výkres č. 1 a 2					
VV			NUTNÝ VÝKOP PRO BOURÁNÍ ZÁKLADOVÝCH PASŮ					
VV			viz. výkres č. 1 až 3					
VV			Základové pasy					
VV			(7,9+5,95)*2*0,5*0,8 "obvodové pasy					
VV			(2,6+3,85)*0,5*0,8 "vnitřní pasy					
VV			Součet					
2	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			1 218,47	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102					
VV			Odvoz výkopku na mezideponii a zpět pro zásyp					
VV			13,66 "odvoz na mezideponii					
VV			13,66 "zpět pro zásyp					
VV			Součet					
3	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			1 010,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
4	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			1 270,38	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
5	K	981511114	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí ze železobetonu	m3			12 994,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511114					
VV			viz. výkres č. 1 až 3					
VV			Základová deska					
VV			(6,9*4,45+4,0*1,5)*0,15					
VV			Součet					
6	K	981511116	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním konstrukcí z betonu prostého	m3			22 069,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/981511116					
VV			viz. výkres č. 1 až 3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Základové pasy					
VV			(6,9+4,95)*2*0,5*0,8 "obvodové pasy		9,480			
VV			(2,6+3,85)*0,5*0,8 "vnitřní pasy		2,580			
VV			Součet		12,060			
D	997		Přesun sutě				11 866,08	
7	K	997006512	Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t			4 776,12	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006512					
		P	Poznámka k položce: celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních listků a podle nich fakturováno					
8	K	997006519	Vodorovná doprava suti na skládku Příplatek k ceně -6512 za každý další i započatý 1 km	t			2 865,67	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006519					
		VV	39,801*9 "předpoklad skládka do 10km					
		VV	Součet					
9	K	997006551	Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění	t			509,45	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997006551					
		P	Poznámka k položce: celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních listků a podle nich fakturováno					
10	K	997013601	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			2 122,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013601					
		P	Poznámka k položce: celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních listků a podle nich fakturováno					
11	K	997013602	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t			1 592,28	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/997013602					
		P	Poznámka k položce: celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství suti bude doloženo dle vážních listků a podle nich fakturováno					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

11 236 093,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 236 093,13	21,00%	2 359 579,56
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 595 672,69

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 01 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	11 236 093,13
------------------------------	----------------------

0 - Všeobecné konstrukce a práce	741 410,20
1 - Zemní práce	973 604,87
2 - Základy	824 822,92
3 - Svislé konstrukce	1 203 546,60
4 - Vodorovné konstrukce	671 129,58
5 - Komunikace	5 974 319,26
7 - Přidružená stavební výroba	8 080,70
8 - Potrubí	96 068,00
9 - Ostatní konstrukce a práce	743 111,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 01 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 11 236 093,13

D		0	Všeobecné konstrukce a práce				741 410,20	
1	K	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Výkopek/nestmelené podkladní vrstvy	T			666 896,24	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství musí být doloženo dle vážních listů a podle nich fakturováno					
	VV		předpoklad:					
	VV		z pol. 11343: 252,137*3/4*2=378,206 [A]					
	VV		z pol. 11348: 38,253=38,253 [B]					
	VV		z pol. 12373: 3935,319*2=7 870,638 [C]					
	VV		z pol. 13273: 3,153*2=6,306 [D]					
	VV		z pol. 12573.B: 21,4*2=42,800 [E]					
	VV		A+B+C+D+E=8 336,203 [F]					
	VV		8336,203					
	VV		Součet					
2	K	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Beton/železobeton	T			27 323,16	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství musí být doloženo dle vážních listů a podle nich fakturováno					
	VV		předpoklad:					
	VV		z pol. 11348: 114,671=114,671 [A]					
	VV		z pol. 11352: 659*0,06*2,3=90,942 [B]					
	VV		z pol. 966843: 9,6*2,3=22,080 [C]					
	VV		A+B+C=227,693 [D]					
	VV		227,693					
	VV		Součet					
3	K	014102.2	POPLATKY ZA SKLÁDKU Mat. s asf. pojivy, bude čerpáno pouze se souhlasem a v rozsahu schváleném TDS v případě nevyhovujících laboratorních rozborů ve smyslu Vyhlášky č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem	T			26 190,80	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství musí být doloženo dle vážních listů a podle nich fakturováno					
	VV		z pol. 11372D: 54,564*2,4=130,954 [A]					
	VV		130,954					
	VV		Součet					
4	K	014201	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA Mat. vhodný do násypů (min. zeminy třídy G3)	M3			21 000,00	2021_OTSKP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvorkou zemníku) celkové množství automaticky spočítáno rozpočtářským softwarem, skutečné množství sutí bude doloženo dle vážních listků a podle nich fakturováno					
	VV		pro pol. 17110: 60=60,000 [A]					
	VV		60,0		60,000			
	VV		Součet		60,000			
D	1		Zemní práce				973 604,87	
5	K	11348	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3			34 861,05	2021_OTSKP
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		viz Situace bourání (plochy odměř. z dwg):					
	VV		77,469					
	VV		Součet					
6	K	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M			52 720,00	2021_OTSKP
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		viz Situace bourání, předpoklad:					
	VV		659,0					
	VV		Součet					
7	K	11372D	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 (s vyzískaným mat. je nutno nakládat v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem)	M3			51 290,16	2021_OTSKP
	P		<i>Poznámka k položce:</i> Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).					
	VV		viz Situace bourání a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg), předpoklad: (502,5+43,14)*0,1=54,564 [A]					
	VV		54,564					
	VV		Součet					
8	K	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I VČ. odvozu na skládku	M3			688 680,83	2021_OTSKP
	P		<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech apod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, najezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí apod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č. 0141**					
	VV		pro kci nových zpev. ploch:					
	VV		2006,31*0,42=842,65 [A]					
	VV		(533,78+3,2+5,12+119,41)*0,37=244,759 [B]					
	VV		(4,88+1,12)*0,35=2,100 [C]					
	VV		1175,769*0,47=552,607 [D]					
	VV		(2006,31+661,51+6,0+1175,769)*0,13 (předpokl. prům. zm. nivelity odvoz. z řezů)=500,447 [E]					
	VV		(obj. hmot odstr. v rámci jiných pol.)=- 132,033 [F]					
	VV		A+B+C+D+E+F=2010,53 [G]m3					
	VV		sanace podloží (předpoklad 100% rozsahu nových zpevněných ploch):					
	VV		2006,31+661,51+6,0+1175,769=3849,589 [H]m2					
	VV		H*0,5m=1924,795 [I]m3					
	VV		G+I=3935,319 [J]m3					
	VV		3935,319					
					3 935,319			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
9	K	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Vč. dovozu na stavbu	M3			9 180,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku					
	VV		pro pol. 17110: 60=60,000 [A]					
	VV		60,0					
	VV		Součet					
10	K	12573.1	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Přebytečný výkopek ze stavby Vč. dovozu na stavbu	M3			3 274,20	
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku viz pol. 13273A a 17411: 45-23,6=21,400 [A]					
	VV		21,4					
	VV		Součet					
11	K	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Vč. odvozu na skládku	M3			933,29	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**					
	VV		pro zidky ze ztrac. bednění, viz Situace - oplocení, Oplocení - detail a Vzor. řezu - vyrovnávací schodiště:					
	VV		(8,11+11)*0,3*0,55=3,153 [A]					
	VV		3,153					
	VV		Součet					
12	K	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I- BEZ DOPRAVY, výkopek bude ponechaný vedle rýhy	M3			12 240,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje:</i> - svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zemin (na skládku, do násypu) ani dodatky za skládku. vvkazují se v položce č.0141** pro nové kanal. přípojky a UV, viz TZ a Situace (plochy předpokl. prům.): 1,5m2*14 + 4*3m2*2=45,000 [A] 45,0 Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
13	K	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3			4 020,00	2021_OTSKP
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) dosypávky na požad. nivelitu v rozsahu řešených ploch, viz řezy a podél. profily, odhad: 60=60,000 [A] 60,0 Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
14	K	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3			39 598,72	2021_OTSKP
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) z pol. 12373: 3935,319=3935,319 [A] z pol. 13273: 3,153=3,153 [B] z pol. 12573.B: 21,4=21,400 [C] A+B+C=3959,872 [D] 3959,872 Součet					
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
	VV							
15	K	17411	ZÁSYV JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3			2 006,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrvtí a pod.) zpětný zásyp rýhy dešťové kanalizace, viz pol. 13273A, 17581 a 45157: 45 - 2,1 - 18,3 - 4*0,25=23,600 [A] 23,6 Součet					
16	K	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3			16 287,00	2021_OTSKP
			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrvtí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá viz Situace, TZ a pol. 87***: nová dešťová kanal.: 1*0,45*14 + 4*3=18,300 [A] 18,3 Součet					
17	K	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2			58 513,62	2021_OTSKP
			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. v rozsahu nových zpevněných ploch: 3849,58 Součet					
D	2		Základy				824 822,92	
18	K	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2			5 623,56	2021_OTSKP
			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry) opláštění trativodu, viz pol. 2126*: 1,8*76,2=137,16 [A] 137,16 Součet					
19	K	21262	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM	M			22 021,80	2021_OTSKP
			<i>Poznámka k položce:</i> Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		odvodnění pláňě, viz Situace a řezy: 76,2=76,200 [A]					
	VV		76,2					
	VV		Součet					
20	K	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA Fr. 32-63	M3			577 437,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál sanace podloží, předpoklad 100% rozsahu nových zpevněných ploch:					
	VV		3849,58=3849,58 [A]					
	VV		A*0,5=1924,79 [B]					
	VV		1924,79					
	VV		Součet					
21	K	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE Min. 400 g/m2	M2			200 178,16	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu mezi stabiliz. podložím a kcí zpev. ploch:					
	VV		3849,58=3849,58 [A]					
	VV		3849,58					
	VV		Součet					
22	K	27227	ZÁKLADY Z CIHEL A TVÁRNIC NEPÁLENÝCH Tvarovky ztraceného bednění vč. zákrytových desek	M3			19 562,40	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.					
	VV		viz Situace - oplocení a Oplocení - detail:					
	VV		8,11*0,3*(0,75+0,06) + 11*0,3*0,75=4,446 [A]					
	VV		4,446					
	VV		Součet					
D 3			Svislé konstrukce				1 203 546,60	
23	K	33817C	SLOUPKY PLOTOVÉ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH DO BETONOVÝCH PATEK Pletivové oplocení, viz výkr. Oplocení - detail	KS			2 727,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání a osazení předepsaného sloupku včetně PKO - případnou betonovou patku z předepsané třídy betonu - nutné zemní práce					
	VV		viz Situace - oplocení a Oplocení - detail: 3=3,000 [A]					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
24	K	348173	ZÁBRADLÍ Z DÍLCŮ KOVOVÝCH ŽÁROVĚ ZINK PONOREM S NÁTĚREM Atypické provedení, viz výkr. Zábradlí - detail a Oplocení - detail	KG			1 200 819,60	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. viz Situace - oplocení, Zábradlí - detail a Oplocení - detail:					
	VV		zábradlí:					
	VV		typ 1: (2,3m*97 (v. 1,1 m) + 2m*76 (v. 0,94 m))*7,85kg/m (pásovina 100x10 mm) + (0,71m*23+0,91m*4+0,69m + 0,25m*(97+76))*6,17kg/m (tyč/vrut d 10 mm)=3					
	VV		typ 2: (2,54m+1,66m*2+1,1m*6)*7,85kg/m=97,811 [B]kg					
	VV		A+B=3 436,671 [C]kg					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		oplocení: (3,5m*41+(3,7m+4,1m)/2*55)*7,85kg/m + ((1,11m*6+0,91m*12)*2 + 0,35m*(41+55))*6,17kg/m=3 234,549 [D]kg					
	VV		C+D=6 671,220 [E]kg					
	VV		6671,22					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konstrukce				671 129,58	
25	K	43419	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ, Z DÍLCŮ KAMENNÝCH Žula	M3			204 392,80	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.					
	VV		viz Vzor. řezy - vyrovnávací schodiště: (2,1*4+3*5+3*3+1,5*3)*0,33*0,157=1,912 [A]					
	VV		1,912					
	VV		Součet					
26	K	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET Výplňový bet.	M3			4 487,76	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovacích vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů					
	VV		pod schodišť. stupně, viz Vzor. řezy - vyrovnávací schodiště (plochy odměř. z dwg): 0,172*2,1+0,141*(3+1,5)+0,21*3=1,626 [A]					
	VV		1,626					
	VV		Součet					
27	K	45138	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET VČET VÝZTUŽE Konstrukční bet. vyztuž. kari sítí	M3			6 526,92	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže					
	VV		založení schodiště, viz Vzor. řezy - vyrovnávací schodiště (plochy odměř. z dwg):					
	VV		1,497					
	VV		Součet					
28	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			21 622,95	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					
	VV		lože pro distanční dlažbu, viz Vzor. řezy a pol. 466921:					
	VV		S10 veřejná parkovací stání: 569,02*0,04=22,761 [A]					
	VV		22,761					
	VV		Součet					
29	K	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3			458,85	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		pod zídky ze ztrac. bednění, viz Situace - oplocení, Oplocení - detail a Vzor. řezy					
	VV		0,483					
	VV		Součet					
30	K	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO písek	M3			1 743,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál lože pro potrubí nových přípojek UV, viz pol. 87433: 1*0,15*14=2,100 [A]					
	VV		2,1					
	VV		Součet					
31	K	46138	PATKY ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M3			13 438,44	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. založení schodiště, viz Vzor. řezy - vyrovnávací schodiště (plochy odměř. z dwg):					
	VV		2,164					
	VV		Součet					
32	K	46591	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ Kamenná dlažba žulová reliéfní šedá, bližší specifikace viz Technická zpráva	M2			14 848,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 varovné a signální pásy, viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S5 chodníky: 5,12=5,120 [A]					
	VV		5,12					
	VV		Součet					
33	K	46591.1	DLAŽBY Z KAMENICKÝCH VÝROBKŮ Kamenná dlažba žulová hladká bílá, bližší specifikace viz Technická zpráva	M2			9 280,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby z předepsaných kamenických výrobků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 pruh okolo varovných a signálních pásů, viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S5 chodníky: 3,2=3,2 [A]					
	VV		3,2					
	VV		Součet					
34	K	466921	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC NA SUCHO Dlažba betonová zatravnňovací distanční tl. 80 mm, barva přírodní (dělení jednotlivých stání bude řešeno dlažbou jiné barvy - šedá)	M2			394 330,86	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S10 veřejná parkovací stání: 569,02=569,02 [A]					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		569,02					
	VV		Součet					
	D	5	Komunikace				5 974 319,26	
35	K	567301	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z MECHAN ZPEV KAMENIVA	M3			212 958,90	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S8 komunikace veřejné i areálové: 1175,759*1,15*0,15=202,818 [A]					
	VV		202,818					
	VV		Součet					
36	K	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI Fr. 0/32	M3			980 755,30	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S3 záliv pro karavany, zpevněná plocha před vstup. objektem a pás v areálové kom.: 74,151*(0,15+0,15)=22,245 [A] S5 chodníky: (533,78+3,2+5,12+119,41+4,88+1,12)*0,25=166,878 [B] S8 komunikace veřejné i areálové: 1175,759*0,2=235,152 [C] S9 pojízdný chodník: 1363,14*(0,15+0,15)=408,942 [D] S10 veřejná parkovací stání: 569,02*0,35=199,157 [E] A+B+C+D+E=1 032,374 [F] 1032,374					
	VV		Součet					
37	K	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 0,6 kg/m2	M2			31 561,11	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		1502,91					
	VV		Součet					
38	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,2 kg/m2	M2			22 543,65	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení					
	VV		1502,91					
	VV		Součet					
39	K	5774AD	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11	M3			336 649,60	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S8 komunikace veřejné i areálové: 1502,91*0,04=60,116 [A] 60,116					
	VV		Součet					
40	K	5774EG	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S ACP 16+	M3			613 188,30	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S8 komunikace veřejné i areálové: 1502,91*0,08=120,233 [A]					
	VV							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		120,233					
	VV		Součet					
41	K	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kamenná kostka žulová šedá jemnozrná 8/10 cm, dělení jednotlivých stání bude provedeno pásem jiné barvy (tmavě šedá)	M2			642 800,50	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg): S3 záliv pro karavany, zpevněná plocha před vstup. objektem a pás v areálové kom.: 414,71=414,710					
	VV		414,71					
	VV		Součet					
42	K	58221.1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kamenná kostka žulová mix jemnozrná 8/10 cm, okolo stromů bude proveden pás jiné barvy (šedá)	M2			3 125 311,50	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		viz Situace a Vzorové řezy (plochy odměř. z dwg):					
	VV		S5 chodníky: 533,78 + 119,41 (okolo stromů)=653,190 [A]					
	VV		S9 pojížděný chodník: 1363,14=1 363,140 [B]					
	VV		A+B=2 016,330 [C]					
	VV		2016,33					
	VV		Součet					
43	K	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			2 308,24	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		viz Situace, Vzorové řezy a TZ (plochy odměř. z dwg): S5 chodníky: 4,88=4,880 [A]					
	VV		4,88					
	VV		Součet					
44	K	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2			1 028,16	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	VV		viz Situace, Vzorové řezy a TZ (plochy odměř. z dwg): S5 chodníky: 1,12=1,120 [A]					
	VV		1,12					
	VV		Součet					
45	K	58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM Za horka	M			5 214,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vycištění a výplň spar tímto materiálem					
	VV		spáry napojení nového AC krytu na okolní živičné plochy, viz Situace: 3,3+4+4,6+10,7+10,4=33,000 [A]					
	VV		33,0					
	VV		Součet					
D	7		Přidružená stavební výroba				8 080,70	
47	K	76793	OPLOCENÍ Z RÁMEČKOVÉHO PLETIVA Pletivové oplocení, viz výkr. Oplocení - detail	M2			8 080,70	2021_OTSKP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu. - nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) - součástí položky je případně i ostatní drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.					
VV			viz Situace - oplocení a Oplocení - detail: 2,26*2+1,88*2,12=8,506 [A]					
VV			8,506					
VV			Součet					
D		8	Potrubí				96 068,00	
48	K	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM KG PVC DN 150MM	M			4 900,00	2021_OTSKP
P			<i>Poznámka k položce:</i> položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku přípojky nových UV, viz Situace: 7*2=14,000 [A]					
VV			14,0					
VV			Součet					
50	K	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS			58 000,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce viz Situace: 4=4,000 [A]					
VV			4,0					
VV			Součet					
51	K	89948	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 800MM	KUS			24 640,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvoduštění potrubí a pod. na stáv. dešťové kanalizaci pro napojení přípojek nových vpustí, viz Situace: 4=4,000 [A]					
VV			4,0					
VV			Součet					
52	K	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM	M			8 528,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. viz pol. 87433 a 89712: 14 + 4*0,5=16,000 [A]					
VV			16,0					
VV			Součet					
D		9	Ostatní konstrukce a práce				743 111,00	
53	K	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			16 080,00	2021_OTSKP
P			<i>Poznámka k položce:</i> položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení viz Situace - zpevněné plochy veřejné: B1: 1=1,000 [A] B29: 1=1,000 [B] IP12: 2=2,000 [C] E13: 2=2,000 [D] A+B+C+D=6,000 [E]					
VV			6,0					
VV								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
	VV		Součet					
54	K	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			8 340,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení					
	VV		viz Situace - zpevněné plochy veřejné: IZ8a: 1=1,000 [A]					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
55	K	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS			12 660,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)					
	VV		viz Situace - zpevněné plochy veřejné: 6=6,000 [A]					
	VV		6,0					
	VV		Součet					
56	K	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA	M2			576,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu					
	VV		viz Situace - zpevněné plochy veřejné: V10f: 0,6m2*2ks=1,200 [B]m2					
	VV		1,2					
	VV		Součet					
57	K	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM 80/250	M			91 000,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		lem areálové živичné komunikace, viz Situace a Vzor. řez: 82,2+16,8+120+41=260,000 [A]					
	VV		260,0					
	VV		Součet					
58	K	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M			198 434,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		viz Situace a Vzor. řez: 32,75+33,2+68,75+27,8 + 82+16,7+41+120=422,200 [A]					
	VV		422,2					
	VV		Součet					
59	K	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M			181 300,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.					
	VV		viz Situace a Vzor. řez: 139,5+184+46,5=370,000 [A]					
	VV		370,0					
	VV		Součet					
60	K	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M			2 079,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody					
	VV		spáry napojení nového AC krytu na okolní živичné plochy, viz Situace: 3,3+4+4,6+10,7+10,4=33,000 [A]					
	VV		33,0					
	VV		Součet					
61	K	93711	MOBILIÁŘ - DŘEVĚNÉ LAVIČKY Opracované kmeny (z místních stromů určených ke kácení), specifikace viz projektová dokumentace	KUS			27 000,00	2021_OTSKP
	P		Poznámka k položce: Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku					
	VV		viz Situace - mobiliář: 3ks=3,000 [A]ks					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
62	K	93753	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY Typ 1 - odpadkový koš pro psí exkrementy celooceľový, specifikace viz projektová dokumentace	KUS			16 800,00	2021_OTSKP

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku</i>					
	VV		viz Situace - mobiliář: 1ks=1,000 [A]ks					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
63	K	93753.1	MOBILIÁŘ - KOVOVÉ KOŠE NA ODPADKY Typ 3 - trojitý odpadkový koš celoodcelový, specifikace viz projektová dokumentace	KUS			165 000,00	2021_OTSKP
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Položka zahrnuje: - montáž, osazení a dodávku kompletního zařízení, předepsaného zadávací dokumentací - mimostavništní a vnitrostavništní dopravu - nezbytné zemní práce a základové konstrukce - předepsanou povrchovou úpravu (nátěry a pod.) Pozn.: materiál uvedený v textu představuje rozhodující podíl ve výrobku</i>					
	VV		viz Situace - mobiliář: 5ks=5,000 [A]ks					
	VV		5,0					
	VV		Součet					
64	K	966843	ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z RÁMEČ PLETIVA Vč. podezdívek, základů apod.	M			23 842,00	2021_OTSKP
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, - odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>					
	VV		odstr. stáv. oplocení, viz Situace bourání: 282=282,000 [A]					
	VV		262,0					
	VV		Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 01.1 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství - Oplocení, dodatek

KSO:
Místo:
CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:
Statutární město Chomutov
IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Refuel s.r.o.
IČ: 24849308
DIČ: CZ24849308

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 478 141,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	478 141,92	21,00%	100 409,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 578 551,72

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01.1 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství - Oplocení, dodatek

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

478 141,92

HSV - Práce a dodávky HSV

478 141,92

3 - Svislé a kompletní konstrukce

478 000,00

998 - Přesun hmot

141,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 01.1 - Komunikace, parkoviště, veřejné prostranství - Oplocení, dodatek

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

478 141,92

D HSV Práce a dodávky HSV

478 141,92

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

478 000,00

1	K	348172116	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 9 do 12 m2	kus			28 500,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172116

VV viz. výkres č. SO 01 D-04

VV 1,0

VV Součet

2	M	553423PC01.1.1	brána samostatná posuvná 6000x1700mm ze svařovaných ocelových profilů vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků	kus			121 500,00	
---	---	----------------	---	-----	--	--	------------	--

3	K	348172117	Montáž vjezdových bran samonosných posuvných jednokřídlových plochy přes 12 do 15 m2	kus			33 960,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	-----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172117

VV viz. výkres č. SO 01 D-04

VV 1,0

VV Součet

4	M	553423PC01.1.2	brána samostatná posuvná 8000x1700mm ze svařovaných ocelových profilů vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků	kus			139 040,00	
---	---	----------------	---	-----	--	--	------------	--

5	K	348172911	Montáž vjezdových bran doplňků pohonu pro bránu	kus			5 000,00	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	-----	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/348172911

VV viz. výkres č. SO 01 D-04

VV 2,0

VV Součet

6	M	55345PC01.1.3	pohon pro posuvnou bránu	kus			150 000,00	
---	---	---------------	--------------------------	-----	--	--	------------	--

D 998 Přesun hmot

141,92

7	K	998232110	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m	t			141,92	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--	--	--------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998232110

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3:

SO 02.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

12 017 784,09

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 017 784,09	21,00%	2 523 734,66
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 541 518,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3: **SO 02.1 - Stavební část**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem 12 017 784,09

HSV - Práce a dodávky HSV 5 640 069,33

1 - Zemní práce	190 308,36
2 - Zakládání	1 164 071,46
3 - Svislé a kompletní konstrukce	1 501 889,09
4 - Vodorovné konstrukce	965 716,89
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 101 491,43
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	584 395,32
998 - Přesun hmot	132 196,78

PSV - Práce a dodávky PSV 6 377 714,76

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	248 938,18
713 - Izolace tepelné	266 563,92
763 - Konstrukce suché výstavby	153 382,94
764 - Konstrukce klempířské	73 119,24
766 - Konstrukce truhlářské	1 302 982,11
767 - Konstrukce zámečnické	2 435 014,12
777 - Podlahy lité	504 931,88
783 - Dokončovací práce - nátěry	28 497,33
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 209 769,89
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	154 515,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: SO 02.1 - Stavební část

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 017 784,09

D HSV Práce a dodávky HSV						5 640 069,33		
D 1 Zemní práce						190 308,36		
1	K	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			22 562,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251104 VV viz. výkres č. D.1.1.02 a 06 VV Odkop původního terénu po kótu podsypu tj. -0,55m VV 19,0*25,0*0,3+((19,0*0,4)/2)*25,0 VV Součet					
2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3			13 652,46	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102 VV viz. výkres č. D.1.1.02 a 06 VV Výkop pod kótou podsypu tj. od -0,55m VV Vnitřní pasy VV 0,6*0,95*(5,055+11,875) VV 1,0*0,95*4,725*2 VV 1,0*1,48*6,336*2 VV 1,0*1,98*2,844*2 VV Mezisoučet VV Samostatné patky/pasy VV 0,6*0,8*1,5 VV 0,4*0,635*1,5 VV 1,45*0,55*1,5 VV Mezisoučet VV Součet					
3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			20 966,76	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254 VV viz. výkres č. D.1.1.02 a 06 VV Výkop pod kótou podsypu tj. od -0,55m VV Obvodové pasy VV 1,1*0,95*(13,275+16,06+10,98+2,295+1,662+2,295) VV (0,5*0,95)/2*(13,775+18,32+10,98+2,795*2+2,662) "svahování VV 1,1*1,48*6,336*2 VV (0,5*1,98)/2*6,336*2 "svahování					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			1,1*1,98*(3,444*2+16,12)					
VV			(0,5*1,98)/2*(3,944*2+18,32) "svahování					
VV			Součet					
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			5 090,74	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
VV			Odvoz na mezideponii a zpět do zásypu					
VV			64,277 "výpočet v pol.č. 174151101					
VV			Součet					
5	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3			60 000,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115					
VV			Odvoz na skládku					
VV			237,5+50,942+150,84 "výkopy					
VV			-64,277 "odpočet zpětného zásypu					
VV			Součet					
6	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			4 820,78	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			54 000,72	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
VV			375,005*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			3 750,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			5 463,55	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
VV			viz. výkres č. D.1.1.02 a 06					
VV			Výkopy pasů					
VV			50,942+150,84					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet lože travivodů					
VV			-3,96					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet obsypu travivodů					
VV			-15,84					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet základových pasů do výšky podsypu tj. do -0,55m					
VV			Obvodové pasy					
VV			-0,6*0,95*(13,275+16,06+10,98+2,295+1,662+2,295)					
VV			-(1,2*0,385+0,3*0,415+0,3*0,3+1,2*0,3+0,9*0,3)*1,25 "rozšíření u patek					
VV			-0,6*1,48*6,336*2					
VV			-0,6*1,98*(3,444*2+16,12)					
VV			Vnitřní pasy					
VV			-0,6*0,95*(5,055+11,875)					
VV			-1,0*0,95*4,725*2					
VV			-1,0*1,48*6,336*2					
VV			-1,0*1,98*2,844*2					
VV			Samostatné patky/pasy					
VV			-0,6*0,8*1,5					
VV			-0,4*0,635*1,5					
VV			-1,45*0,55*1,5					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 2			Zakládání				1 164 071,46	
10	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			15 048,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111 viz. výkres č. D.1.1.02 Drenáž 0,6*0,4*66,0 Součet					
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2			924,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971110 viz. výkres č. D.1.1.02 Drenáž (0,6+0,4)*2*66,0 Součet					
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			3 049,20	CS ÚRS 2022 01
			VV 132*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3			13 107,60	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212312111 viz. výkres č. D.1.1.02 Drenáž 0,6*0,1*66,0 Součet					
14	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m			4 210,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214 viz. výkres č. D.1.1.02 Drenáž 66,0 Součet					
15	K	212755215	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 125 mm	m			8 505,37	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755215 viz. výkres č. D.1.1.02 Odvětrání podloží 12,67*7 Součet					
16	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m			2 748,90	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755216 viz. výkres č. D.1.1.02 Odvětrání podloží 18,7 Součet					
17	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3			43 496,25	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212 viz. výkres č. D.1.1.02 (5,055*4,385+14,505*4,185+5,055*11,075+13,905*7,27+13,905*2,605)*0,15 Součet					
18	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			188 769,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322511 viz. výkres č. D.1.1.02 20,76*17,32*0,15 Součet					
19	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2			5 746,27	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121 viz. výkres č. D.1.1.02					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(20,76+17,32)*2*0,15					
	VV		Součet					
20	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2			1 462,27	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122					
21	K	273361821	Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			145 440,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273361821					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.03					
	VV		2,02					
	VV		Součet					
22	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			189 403,80	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.03					
	VV		3,162					
	VV		Součet					
23	K	274322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			473 823,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274322511					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02					
	VV		Obvodové pasy					
	VV		0,6*1,1*(13,275+16,06+10,98+2,295+1,662+2,295)					
	VV		(1,2*0,385+0,3*0,415+0,3*0,3+1,2*0,3+0,9*0,3)*1,25 "rozšíření u patek					
	VV		0,6*1,63*6,336*2					
	VV		0,6*2,13*(3,444*2+16,12)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Vnitřní pasy					
	VV		0,6*1,1*(5,055+11,875)					
	VV		1,0*1,1*4,725*2					
	VV		1,0*1,63*6,336*2					
	VV		1,0*2,13*2,844*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Samostatné patky/pasy					
	VV		0,6*0,8*1,5					
	VV		0,4*0,635*1,5					
	VV		1,45*0,55*1,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	VV		130,8*1,035 "3,5% ztratné					
24	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2			46 488,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02					
	VV		Obvodové pasy - pouze vnější strana					
	VV		1,1*(13,275+17,26+10,98+2,295*2+2,862)					
	VV		(1,2*0,385+0,3*0,415+0,3*0,3+1,2*0,3+0,9*0,3)*1,25 "rozšíření u patek					
	VV		1,63*6,336*2					
	VV		2,13*(3,444*2+17,32)					
	VV		Součet					
25	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2			9 348,74	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
26	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 - V TONÁŽI ZÁKLADOVÉ DESKY	t			0,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821					
27	K	2r02.1.1	Provedení prostupů základovými konstrukcemi vč. prostupových tvarovek pro inženýrské sítě	kpl			12 500,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				1 501 889,09	
28	K	311236321	Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. zdíva 250 mm	m2			271 127,36	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311236321					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
	VV		(14,3+14,49+20,315)*3,0					
	VV		-0,8*2,35*2-0,8*1,97*6-1,4*2,35*2-1,2*2,35 "odpočet dveří					
	VV		-1,25*0,24*8-1,75*0,24*3 "odpočet překladů					
	VV		Součet					
29	K	311238650	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, tl. zdiva 300 mm	m2			113 616,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238650					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03, a 06					
	VV		Atika					
	VV		(20,5*2+16,6)*0,75					
	VV		Součet					
30	K	311238652	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8, tl. zdiva 380 mm	m2			142 471,78	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238652					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 03 a 06					
	VV		Soklovka					
	VV		((20,76+16,56)*2*0,5)+2,295*0,5					
	VV		-(1,5+1,0*2-2,5-1,475*2-4,26*2)*0,5 "odpočet otvorů					
	VV		Součet					
31	K	311238654	Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, pevnost cihel P8,tl. zdiva 440 mm	m2			537 907,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311238654					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
	VV		((20,88+16,5)*2*2,5)+2,0*2,5					
	VV		-1,5*2,25-1,0*2,25*2-2,0*1,85-3,6-1,85-1,475*2,25*2-4,26*2,25*2-2,5*2,25 "odpočet otvorů					
	VV		Součet					
32	K	317168012	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm	kus			4 350,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168012					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		10,0					
	VV		Součet					
33	K	317168022	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm	kus			5 555,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168022					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		11,0					
	VV		Součet					
34	K	317168023	Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1500 mm	kus			1 152,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168023					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		2,0					
	VV		Součet					
35	K	317168052	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm	kus			14 928,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168052					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		8,0*3					
	VV		Součet					
36	K	317168054	Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1750 mm	kus			8 046,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/317168054					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		3,0*3					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
37	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2			314 022,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244221					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			(3,2*3+12,66*2+5,02*2+2,945+6,96+2,26+2,3*2+2,34+0,9*2+4,78*5+1,22+1,75+1,15+1,5+2,22*2+3,88)*3,25					
VV			-1,1*2,05*2-0,7*1,97*2-0,8*1,97*7-0,9*1,97*2 "odpočet dveří					
VV			-1,5*0,07*2-1,25*0,07*11 "odpočet překladů					
VV			Součet					
38	K	342244241	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na zdicí PUR pěnu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2			62 244,94	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342244241					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			(1,5*2+1,915+1,025+4,74*2+0,9*2+2,984+4,76+1,65*2+3,11)*3,25					
VV			-0,7*1,97*6-0,8*1,97*6-0,9*1,95*4 "odpočet dveří					
VV			-1,25*0,07*16 "odpočet překladů					
VV			Součet					
39	K	342291112	Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm	m			15 399,01	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291112					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			Příčka tl. 115mm					
VV			1,5*2+1,915+1,025+4,74*2+0,9*2+2,984+4,76+1,65*2+3,11					
VV			Mezisoučet					
VV			Příčka tl. 140mm					
VV			3,2*3+12,66*2+5,02*2+2,945+6,96+2,26+2,3*2+2,34+0,9*2+4,78*5+1,22+1,75+1,15+1,5+2,22*2+3,88					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
40	K	342291121	Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné	m			11 069,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/342291121					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			3,25*26					
VV			Součet					
D 4			Vodorovné konstrukce					
41	K	411121121	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky do 3800 mm	kus			9 660,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121121					
VV			viz. výkres č. D.1.1.04					
VV			11,0 "P8					
VV			1,0 "P9					
VV			Součet					
42	K	411121125	Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, na cementovou maltu ze stropních panelů šířky do 1200 mm a délky přes 3800 do 7000 mm	kus			35 190,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411121125					
VV			viz. výkres č. D.1.1.04					
VV			16,0 "P1					
VV			1,0 "P2					
VV			7,0 "P3					
VV			1,0 "P4					
VV			2,0 "P5					
VV			7,0 "P6					
VV			2,0 "P7					
VV			Součet					
43	M	5934686PC02.1.1	panel stropní předpjatý 1000x1190x250mm	m			541 745,50	
VV			viz. výkres č. D.1.1.04					
VV			5,05*16,0 "P1					
VV			5,1*1,0 "P2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			5,75*7,0 "P3					
VV			5,75*1,0 "P4					
VV			8,24*2,0 "P5					
VV			8,24*7,0 "P6					
VV			8,24*2,0 "P7					
VV			3,46*11,0 "P8					
VV			3,46*1,0 "P9					
VV			Součet					
44	K	411388531	Zabetonování otvorů ve stropěch nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) ve stropěch železobetonových, tvárnice a prefabrikovaných	m3			127 582,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411388531					
VV			viz. výkres č. D.1.1.04					
VV			Dobetonávka stropu mezi panely					
VV			(8,02*0,4*8+3,2*0,05*2+5,45*0,6*4+5,45*0,035)*0,25					
VV			Součet					
45	K	417321414	Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 20/25	m3			62 276,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417321414					
VV			viz. výkres č. D.1.2.04					
VV			Vnitřní věnce					
VV			0,25*0,25*(20,315+14,3+11,47)					
VV			Mezisoučet					
VV			Obvodové věnce					
VV			(0,35*0,25+0,25*0,25)*(20,0*2+17,38)					
VV			(0,35*0,25+0,2*0,25+0,2*0,75)*(17,38+2,01)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
46	K	417351115	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení	m2			51 013,29	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351115					
VV			viz. výkres č. D.1.2.04					
VV			Vnitřní věnce					
VV			0,25*(20,315+14,3+11,47)*2					
VV			Mezisoučet					
VV			Obvodové věnce					
VV			(0,25+0,5)*(20,0*2+17,38)					
VV			(0,25+0,5+0,75*2)*(17,38+2,01)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
47	K	417351116	Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění	m2			10 970,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417351116					
48	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			127 279,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/417361821					
VV			viz. výkres č. D.1.2.04					
VV			1,758					
VV			Součet					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 101 491,43	
49	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn	m2			75 297,39	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612131121					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			Místnost 1.01					
VV			(5,89*2+11,47)*3,25					
VV			-0,8*2,35*2-1,4*2,35*2 "odpočet otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.02					
VV			(2,984*2+1,265+3,765)*3,25					
VV			((2,5+2,75*2)*0,44)+((0,9+2,4*2)*0,15) "ostění dveří					
VV			-0,8*1,97*2-0,8*2,35 "odpočet otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		35,087			
VV			Místnost 1.03					
VV			(3,6+4,78)*2*3,25		54,470			
VV			((3,6+1,85*2)*0,315)+((0,9+2,05*2)*0,15) "ostění otvorů		3,050			
VV			-3,6*1,85-0,7*1,97-0,8*1,97 "odpočet otvorů		-9,615			
VV			Mezisoučet		47,905			
VV			Místnost 1.04					
VV			(1,22+2,31)*2*3,25		22,945			
VV			-0,7*1,97 "odpočet otvorů		-1,379			
VV			Mezisoučet		21,566			
VV			Místnost 1.05					
VV			(2,85+4,78)*2*3,25		49,595			
VV			((2,0+1,85)*2*0,315)+((0,9+2,05)*0,15) "ostění dveří		2,868			
VV			-2,0*1,85-0,7*1,97-0,8*1,97 "odpočet otvorů		-6,655			
VV			Mezisoučet		45,808			
VV			Místnost 1.06					
VV			(1,22+2,33)*2*3,25		23,075			
VV			-0,7*1,97 "odpočet otvorů		-1,379			
VV			Mezisoučet		21,696			
VV			Místnost 1.07					
VV			(2,21+1,75)*2*3,25		25,740			
VV			((1,0+2,75*2)*0,365) "ostění dveří		2,373			
VV			-0,8*1,97-0,854*2,62 "odpočet otvorů		-3,813			
VV			Mezisoučet		24,300			
VV			Místnost 1.08					
VV			(1,914+1,15)*2*3,25		19,916			
VV			(0,9+1,65)*2*3,25		33,150			
VV			-0,7*1,97*4-0,8*1,97 "odpočet otvorů		-7,092			
VV			Mezisoučet		45,974			
VV			Místnost 1.09					
VV			(2,21+1,75)*2*3,25		25,740			
VV			((1,0+2,75*2)*0,365) "ostění dveří		2,373			
VV			-0,8*1,97-0,854*2,62 "odpočet otvorů		-3,813			
VV			Mezisoučet		24,300			
VV			Místnost 1.10					
VV			(2,706+2,915)*2*3,25		36,537			
VV			-0,7*1,97*2-0,8*1,97 "odpočet dveří		-4,334			
VV			Mezisoučet		32,203			
VV			Místnost 1.11					
VV			(2,22+1,8)*2*3,25		26,130			
VV			-0,9*1,97 "odpočet dveří		-1,773			
VV			Mezisoučet		24,357			
VV			Místnost 1.12					
VV			(2,22+1,8)*2*3,25		26,130			
VV			-0,9*1,97 "odpočet dveří		-1,773			
VV			Mezisoučet		24,357			
VV			Místnost 1.13					
VV			(1,2+0,9)*2*3,25		13,650			
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576			
VV			Mezisoučet		12,074			
VV			Místnost 1.14					
VV			(1,526+5,22*2)*3,25		38,890			
VV			((1,5+2,75*2)*0,365)+((1,31+2,05*2)*0,15) "ostění dveří		3,367			
VV			-0,9*1,97*2-1,525*2,62-1,31*2,05 "odpočet dveří		-10,227			
VV			Mezisoučet		32,030			
VV			Místnost 1.15					
VV			(14,3+8,02)*2*3,25		145,080			
VV			(1,4+2,35*2)*0,125*2 "ostění dveří		1,525			
VV			-1,4*2,35*2-1,1*2,05*2-1,31*2,05-0,8*1,97*8 "odpočet dveří		-26,384			
VV			Mezisoučet		120,221			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Místnost 1.16					
VV			(2,11+2,26)*2*3,25		28,405			
VV			-0,8*1,97*3 "odpočet dveří		-4,728			
VV			Mezisoučet		23,677			
VV			Místnost 1.17					
VV			(2,06+2,26)*2*3,25		28,080			
VV			-0,8*1,97*2 "odpočet dveří		-3,152			
VV			Mezisoučet		24,928			
VV			Místnost 1.18					
VV			(1,18+1,915)*2*3,25		20,118			
VV			(1,65+0,9)*2*3,25*2		33,150			
VV			-0,7*1,97*4-0,8*1,97 "odpočet dveří		-7,092			
VV			Mezisoučet		46,176			
VV			Místnost 1.19					
VV			(1,495+2,3)*2*3,25		24,668			
VV			(0,9+1,092)*2*3,25*2		25,896			
VV			-0,9*1,95*4-0,8*1,97 "odpočet dveří		-8,596			
VV			Mezisoučet		41,968			
VV			Místnost 1.20					
VV			(2,11+2,34)*2*3,25		28,925			
VV			-0,8*1,97*3 "odpočet dveří		-4,728			
VV			Mezisoučet		24,197			
VV			Místnost 1.21					
VV			(2,06+2,34)*2*3,25		28,600			
VV			-0,8*1,97*2 "odpočet dveří		-3,152			
VV			Mezisoučet		25,448			
VV			Místnost 1.22					
VV			(2,945+2,685)*2*3,25		36,595			
VV			(1,65+0,91)*2*3,25		16,640			
VV			-0,7*1,97*2-0,8*1,97 "odpočet dveří		-4,334			
VV			Mezisoučet		48,901			
VV			Místnost 1.23					
VV			(1,495+2,3)*2*3,25		24,668			
VV			(0,9+1,092)*2*3,25*2		25,896			
VV			-0,9*1,95*4-0,8*1,97 "odpočet dveří		-8,596			
VV			Mezisoučet		41,968			
VV			Místnost 1.24					
VV			(2,5+4,74)*2*3,25		47,060			
VV			-1,0*1,97*2 "odpočet dveří		-3,940			
VV			Mezisoučet		43,120			
VV			Místnost 1.25					
VV			(2,205+3,2)*2*3,25		35,133			
VV			(0,9*2+2,05*2+2,4*2)*0,15 "ostění dveří		1,605			
VV			-0,8*1,97-0,8*2,35 "odpočet dveří		-3,456			
VV			Mezisoučet		33,282			
VV			Místnost 1.26					
VV			(4,56+3,2)*2*3,25		50,440			
VV			(0,9+2,05*2)*0,15 "ostění dveří		0,750			
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576			
VV			Mezisoučet		49,614			
VV			Místnost 1.27					
VV			(4,56+3,2)*2*3,25		50,440			
VV			(0,9+2,05*2)*0,15 "ostění dveří		0,750			
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576			
VV			Mezisoučet		49,614			
VV			Místnost 1.28					
VV			(2,55+3,2)*2*3,25		37,375			
VV			(0,9+2,05*2)*0,15 "ostění dveří		0,750			
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří		-1,576			
VV			Mezisoučet		36,549			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Místnost 1.30					
VV			(1,67+0,9)*2*3,25					
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.31					
VV			(2,044+0,9)*2*3,25					
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
50	K	612142001	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn	m2			273 708,77	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612142001					
VV			1099,232 "výpočet v pol.č. 612131121					
VV			Součet					
51	K	612341121	Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn	m2			334 166,53	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/612341121					
VV			1099,232 "výpočet v pol.č. 612131121					
VV			Součet					
52	K	622143003	Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou	m			4 439,62	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/622143003					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			Vnější rohy místností					
VV			3,25*4					
VV			Mezisoučet					
VV			Ostění dveří					
VV			(0,9+2,05*2)*6					
VV			(0,9+2,4*2)*2					
VV			1,31+2,05*2					
VV			(1,5+2,4*2)*2					
VV			Mezisoučet					
VV			Ostění oken					
VV			2,5+2,75					
VV			(1,0+2,75)*2					
VV			2,0+1,85*2					
VV			3,6					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
53	M	55343021	profil rohový Pz s kulatou hlavou pro vnitřní omítky tl 12mm	m			2 142,35	CS ÚRS 2022 01
		VV	94,46*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					
54	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3			86 346,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116					
VV			312,848 "výpočet v pol.č. 631311116					
VV			Součet					
VV			312,848*0,06					
55	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			68 166,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
VV			312,848 "výpočet v pol.č. 631311116					
VV			Součet					
VV			Kari 150/150/6					
VV			312,848*0,00303*1,2 "20% na přesahy"					
56	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlehu)	m2			15 329,55	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			Místnost 1.01					
VV			5,89*11,47					

67,558

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			0,9*0,25*2 "prahy dveří		0,450			
VV			Mezisoučet		68,008			
VV			Místnost 1.02					
VV			2,984*1,265+3,424*2,5		12,335			
VV			Mezisoučet		12,335			
VV			Místnost 1.03					
VV			3,6*4,78		17,208			
VV			0,8*0,14 "práh dveří		0,112			
VV			Mezisoučet		17,320			
VV			Místnost 1.04					
VV			1,22*2,31		2,818			
VV			Mezisoučet		2,818			
VV			Místnost 1.05					
VV			2,85*4,78		13,623			
VV			0,8*0,14 "práh dveří		0,112			
VV			Mezisoučet		13,735			
VV			Místnost 1.06					
VV			1,22*2,33		2,843			
VV			Mezisoučet		2,843			
VV			Místnost 1.07					
VV			2,21*1,75		3,868			
VV			0,9*0,115+1,0*0,44 "práh dveří		0,544			
VV			Mezisoučet		4,412			
VV			Místnost 1.08					
VV			1,914*1,15		2,201			
VV			0,9*1,65*2		2,970			
VV			0,8*0,115*2 "práh dveří		0,184			
VV			Mezisoučet		5,355			
VV			Místnost 1.09					
VV			2,21*1,75		3,868			
VV			1,0*0,44 "práh dveří		0,440			
VV			Mezisoučet		4,308			
VV			Místnost 1.10					
VV			2,706*1,15+1,65*1,765		6,024			
VV			0,94*1,5		1,410			
VV			0,8*0,115 "práh dveří		0,092			
VV			Mezisoučet		7,526			
VV			Místnost 1.11					
VV			2,22*1,8		3,996			
VV			1,0*0,14 "práh dveří		0,140			
VV			Mezisoučet		4,136			
VV			Místnost 1.12					
VV			2,22*1,8		3,996			
VV			1,0*0,14 "práh dveří		0,140			
VV			Mezisoučet		4,136			
VV			Místnost 1.13					
VV			1,2*0,9		1,080			
VV			0,9*0,14 "práh dveří		0,126			
VV			Mezisoučet		1,206			
VV			Místnost 1.14					
VV			1,526*5,22		7,966			
VV			1,2*0,15 "práh dveří		0,180			
VV			Mezisoučet		8,146			
VV			Místnost 1.15					
VV			13,0*1,5*2+1,5*8,02		51,030			
VV			1,1*0,14*2+0,9*0,25*6+1,2*0,1 "prahy dveří		1,778			
VV			Mezisoučet		52,808			
VV			Místnost 1.16					
VV			2,11*2,26		4,769			
VV			0,9*0,14 "práh dveří		0,126			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		4,895			
VV			Místnost 1.17					
VV			2,06*2,26		4,656			
VV			0,9*0,14 "práh dveří		0,126			
VV			Mezisoučet		4,782			
VV			Místnost 1.18					
VV			1,18*1,915		2,260			
VV			1,65*0,9*2		2,970			
VV			0,9*0,115*0,8*0,115*2 "prahy dveří		0,019			
VV			Mezisoučet		5,249			
VV			Místnost 1.19					
VV			1,495*2,3		3,439			
VV			0,9*1,092*2		1,966			
VV			0,9*0,115*2 "prahy dveří		0,207			
VV			Mezisoučet		5,612			
VV			Místnost 1.20					
VV			2,11*2,34		4,937			
VV			0,9*0,14*2 "prahy dveří		0,252			
VV			Mezisoučet		5,189			
VV			Místnost 1.21					
VV			2,06*2,34		4,820			
VV			0,9*0,115 "práh dveří		0,104			
VV			Mezisoučet		4,924			
VV			Místnost 1.22					
VV			1,18*1,025+2,945*1,66		6,098			
VV			1,65*0,91		1,502			
VV			0,8*0,115 "práh dveří		0,092			
VV			Mezisoučet		7,692			
VV			Místnost 1.23					
VV			1,495*2,3		3,439			
VV			0,9*1,092*2		1,966			
VV			0,9*0,115*2 "prahy dveří		0,207			
VV			Mezisoučet		5,612			
VV			Místnost 1.24					
VV			2,5*4,74		11,850			
VV			Mezisoučet		11,850			
VV			Místnost 1.25					
VV			2,205*3,2		7,056			
VV			Mezisoučet		7,056			
VV			Místnost 1.26					
VV			4,56*3,2		14,592			
VV			Mezisoučet		14,592			
VV			Místnost 1.27					
VV			4,56*3,2		14,592			
VV			Mezisoučet		14,592			
VV			Místnost 1.28					
VV			2,55*3,2		8,160			
VV			Mezisoučet		8,160			
VV			Místnost 1.30					
VV			1,67*0,9		1,503			
VV			0,9*0,115 "práh dveří		0,104			
VV			Mezisoučet		1,607			
VV			Místnost 1.31					
VV			2,044*0,9		1,840			
VV			0,9*0,115 "práh dveří		0,104			
VV			Mezisoučet		1,944			
VV			Součet		312,848			
57	K	634112126	Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 10 mm, výšky 100 mm	m	312,601	36,30	11 347,42	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			Místnost 1.01					
VV			(5,89+11,47)*2		34,720			
VV			-1,4*2-0,8*2-11,47 "odpočet otvorů		-15,870			
VV			Mezisoučet		18,850			
VV			Místnost 1.02					
VV			(2,984+3,765)*2		13,498			
VV			0,44*2+0,15*2 "ostění dveří		1,180			
VV			-0,8-2,5 "odpočet otvorů		-3,300			
VV			Mezisoučet		11,378			
VV			Místnost 1.03					
VV			(3,6+4,78)*2		16,760			
VV			0,44*2+0,15*2 "ostění dveří		1,180			
VV			-3,6-0,7-0,8 "odpočet otvorů		-5,100			
VV			Mezisoučet		12,840			
VV			Místnost 1.04					
VV			(1,22+2,31)*2		7,060			
VV			-0,7 "odpočet otvorů		-0,700			
VV			Mezisoučet		6,360			
VV			Místnost 1.05					
VV			(2,85+4,78)*2		15,260			
VV			0,44*2+0,15*2 "ostění dveří		1,180			
VV			-2,0-0,7-0,8 "odpočet otvorů		-3,500			
VV			Mezisoučet		12,940			
VV			Místnost 1.06					
VV			(1,22+2,33)*2		7,100			
VV			-0,7 "odpočet otvorů		-0,700			
VV			Mezisoučet		6,400			
VV			Místnost 1.07					
VV			(2,21+1,75)*2		7,920			
VV			0,365*2 "ostění dveří		0,730			
VV			-0,8-0,854 "odpočet otvorů		-1,654			
VV			Mezisoučet		6,996			
VV			Místnost 1.08					
VV			(1,914+1,15)*2		6,128			
VV			(0,9+1,65)*2*2		10,200			
VV			-0,7*4-0,8 "odpočet otvorů		-3,600			
VV			Mezisoučet		12,728			
VV			Místnost 1.09					
VV			(2,21+1,75)*2		7,920			
VV			0,365*2 "ostění dveří		0,730			
VV			-0,8-0,854 "odpočet otvorů		-1,654			
VV			Mezisoučet		6,996			
VV			Místnost 1.10					
VV			(2,706+2,915)*2		11,242			
VV			-0,7*2-0,8 "odpočet dveří		-2,200			
VV			Mezisoučet		9,042			
VV			Místnost 1.11					
VV			(2,22+1,8)*2		8,040			
VV			-0,9 "odpočet dveří		-0,900			
VV			Mezisoučet		7,140			
VV			Místnost 1.12					
VV			(2,22+1,8)*2		8,040			
VV			-0,9 "odpočet dveří		-0,900			
VV			Mezisoučet		7,140			
VV			Místnost 1.13					
VV			(1,2+0,9)*2		4,200			
VV			-0,8 "odpočet dveří		-0,800			
VV			Mezisoučet		3,400			
VV			Místnost 1.14					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(1,526+5,22)*2		13,492			
VV			0,365*2+0,15*2 "prahy dveří		1,030			
VV			-0,9*2-1,525-1,31 "odpočet dveří		-4,635			
VV			Mezisoučet		9,887			
VV			Místnost 1.15					
VV			(14,3+8,02)*2		44,640			
VV			0,125*2 "ostění dveří		0,250			
VV			-1,4*2-1,1*2-1,31-0,8*8 "odpočet dveří		-12,710			
VV			Mezisoučet		32,180			
VV			Místnost 1.16					
VV			(2,11+2,26)*2		8,740			
VV			-0,8*3 "odpočet dveří		-2,400			
VV			Mezisoučet		6,340			
VV			Místnost 1.17					
VV			(2,06+2,26)*2		8,640			
VV			-0,8*2 "odpočet dveří		-1,600			
VV			Mezisoučet		7,040			
VV			Místnost 1.18					
VV			(1,18+1,915)*2		6,190			
VV			(1,65+0,9)*2*2		10,200			
VV			-0,7*4-0,8 "odpočet dveří		-3,600			
VV			Mezisoučet		12,790			
VV			Místnost 1.19					
VV			(1,495+2,3)*2		7,590			
VV			(0,9+1,092)*2*2		7,968			
VV			-0,9*4-0,8 "odpočet dveří		-4,400			
VV			Mezisoučet		11,158			
VV			Místnost 1.20					
VV			(2,11+2,34)*2		8,900			
VV			-0,8*3 "odpočet dveří		-2,400			
VV			Mezisoučet		6,500			
VV			Místnost 1.21					
VV			(2,06+2,34)*2		8,800			
VV			-0,8*2 "odpočet dveří		-1,600			
VV			Mezisoučet		7,200			
VV			Místnost 1.22					
VV			(2,945+2,685)*2		11,260			
VV			(1,65+0,91)*2		5,120			
VV			-0,7*2-0,8 "odpočet dveří		-2,200			
VV			Mezisoučet		14,180			
VV			Místnost 1.23					
VV			(1,495+2,3)*2		7,590			
VV			(0,9+1,092)*2*2		7,968			
VV			-0,9*4-0,8 "odpočet dveří		-4,400			
VV			Mezisoučet		11,158			
VV			Místnost 1.24					
VV			(2,5+4,74)*2		14,480			
VV			-1,0*2 "odpočet dveří		-2,000			
VV			Mezisoučet		12,480			
VV			Místnost 1.25					
VV			(2,205+3,2)*2		10,810			
VV			0,15*2*2 "ostění dveří		0,600			
VV			-0,8*2 "odpočet dveří		-1,600			
VV			Mezisoučet		9,810			
VV			Místnost 1.26					
VV			(4,56+3,2)*2		15,520			
VV			0,15*2 "ostění dveří		0,300			
VV			-0,8 "odpočet dveří		-0,800			
VV			Mezisoučet		15,020			
VV			Místnost 1.27					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			(4,56+3,2)*2					
VV			0,15*2 "ostění dveří					
VV			-0,8 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.28					
VV			(2,55+3,2)*2					
VV			0,15*2 "ostění dveří					
VV			-0,8 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.30					
VV			(1,67+0,9)*2					
VV			-0,8 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.31					
VV			(2,044+0,9)*2					
VV			-0,8*2 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
58	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2	kus			16 599,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942611					
59	M	5533100PC02.1.2	zárubeň bezfalcová jednokřídla kovová 700/1970mm	kus			30 800,00	
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			8,0					
VV			Součet					
60	M	5533100PC02.1.3	zárubeň bezfalcová jednokřídla kovová 800/1970mm	kus			79 800,00	
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			19,0					
VV			Součet					
61	M	5533100PC02.1.4	zárubeň bezfalcová jednokřídla kovová 800/2350mm	kus			12 364,00	
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			2,0					
VV			Součet					
62	M	5533100PC02.1.5	zárubeň bezfalcová jednokřídla kovová 900/1970mm	kus			7 800,00	
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			2,0					
VV			Součet					
63	M	5533172PC02.1.6	zárubeň bezfalcová jednokřídla kovová 1200/1970mm	kus			15 400,00	
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			2,0					
VV			Součet					
64	K	642942721	Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní pěnu, plochy otvoru přes 2,5 do 4,5 m2	kus			2 924,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642942721					
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			4,0					
VV			Součet					
65	M	5533172PC02.1.7	zárubeň bezfalcová jednokřídla kovová 1400/2350mm	kus			44 400,00	
66	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné přičky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus			3 460,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642946112					
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			2,0					

2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet					
67	M	5533161PC02.1.8	pouzdro stavební bezobložkové posuvných dveří jednopouzdrové 1000mm standardní rozměr	kus			17 000,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
68	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2			28 332,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121					
69	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2			94 176,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221					
VV			360,0*30*8					
VV			Mezisoučet					
70	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2			17 208,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821					
71	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2			20 790,62	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
VV			viz. Legenda místností					
VV			337,51					
VV			Součet					
72	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2			23 625,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
VV			viz. Legenda místností					
VV			337,51					
VV			Součet					
73	K	95351171r02.2.2	Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných mostů pro připojení volně vyložené konstrukce ocelové	kus			165 600,00	
VV			viz. výkres č. D.1.2.04					
VV			9,0*2					
VV			Součet					
74	K	953731114	Odvětrání svislé plastovými troubami ve stropních prostupech s obetonováním vnitřního průměru přes 110 do 140 mm	m			8 815,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953731114					
VV			viz. výkres č. D.1.1.02					
VV			Svislé odvětrání radonu nad střechem					
VV			4,5*3					
VV			Součet					
75	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus			576,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					
VV			viz. PBŘ					
VV			3,0					
VV			Součet					
76	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus			2 919,00	CS ÚRS 2022 01
77	K	977151222	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 120 do 130 mm	m			12 477,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151222					
VV			viz. výkres č. D.1.1.05					
VV			Prostupy bet.stropem					
VV			0,25*3 "odvětrání radonu					
VV			0,25*4 "kanalizace					
VV			Součet					
78	K	977151223	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 130 do 150 mm	m			3 775,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151223					
VV			viz. výkres č. D.1.1.05					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Prostupy bet.stropem					
	VV		0,25*2 "střešní vpust					
	VV		Součet					
79	K	977151231	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) do vrchní (směrem vzhůru), průměru přes 350 do 400 mm	m			206 100,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/977151231					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.05					
	VV		Prostupy bet.stropem					
	VV		0,25*36 "světlovody					
	VV		Součet					
D		998	Přesun hmot				132 196,78	
80	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			132 196,78	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998011001					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				377 714,76	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				248 938,18	
81	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2			4 027,11	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 06					
	VV		20,76*17,32					
	VV		Součet					
82	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			5 594,40	CS ÚRS 2022 01
	VV		359,563*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství					
83	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			5 719,26	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 06					
	VV		(20,76+17,32)*2*1,8					
	VV		2,33*6,336*2 "prohloubené základy o 53cm					
	VV		2,8*(3,444*2+17,32) "prohloubené základy o 1,0m					
	VV		Součet					
84	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			4 247,60	CS ÚRS 2022 01
	VV		234,396*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství					
85	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			40 630,62	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559					
	VV		359,563 "výpočet v pol.č. 711111001					
	VV		Součet					
86	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			67 813,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		359,563*1,15 'Přepočtené koeficientem množství					
87	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			30 471,48	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					
	VV		234,396 "výpočet v pol.č. 711112001					
	VV		Součet					
88	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			46 129,10	CS ÚRS 2022 01
	VV		234,396*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
89	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2			14 280,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161212					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 06					
	VV		(20,76+17,32)*2*1,5					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
90	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m			9 443,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02 a 06					
	VV		(20,76+17,32)*2					
	VV		Součet					
91	K	711491272	Provedení doplňků izolace proti vodě textilií na ploše svislé S vrstva ochranná	m2			11 766,72	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711491272					
	VV		114,24 "výpočet v pol.č. 711161212					
	VV		Součet					
92	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			4 071,51	CS ÚRS 2022 01
	VV		114,24*1,1 "Přepočtené koeficientem množství					
93	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			4 743,03	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
	D	713	Izolace tepelné				266 563,92	
94	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			7 883,77	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		312,848 "výpočet v pol.č. 633811111					
	VV		Součet					
95	M	28372312	deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 120mm	m2			101 156,29	CS ÚRS 2022 01
	VV		312,848*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
96	K	713131143	Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením	m2			61 489,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713131143					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 05, 06					
	VV		Sokl					
	VV		(20,92+17,32)*2*1,8					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Atika					
	VV		(20,9+17,2)*2*1,25					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
97	M	28376442	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 80mm	m2			49 848,04	CS ÚRS 2022 01
	VV		137,664*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
98	M	28376443	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 300kPa tl 100mm	m2			43 039,67	CS ÚRS 2022 01
	VV		95,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství					
99	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			3 146,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101					
	D	763	Konstrukce suché výstavby				153 382,94	
100	K	763121426	Stěna předsazená ze sádkokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 112,5 mm, profil 100	m2			9 418,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121426					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03					
	VV		Místnost 1.07					
	VV		1,75*3,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.09					
	VV		1,75*3,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
101	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2			31 338,94	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03					
	VV		Místnost 1.08					
	VV		0,9*3,0*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.10					
	VV		(1,65+0,94)*3,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.11					
	VV		1,0*3,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.12					
	VV		1,0*3,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.13					
	VV		0,9*3,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.18					
	VV		0,9*3,0*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.22					
	VV		1,66*3,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
102	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			1 509,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
103	K	763121715	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek úprava styku stěny a podhledu separační páskou s akrylátem	m			226,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121715					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03					
	VV		Místnost 1.18					
	VV		0,9*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.22					
	VV		1,66					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
104	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2			1 769,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751					
105	K	763131411	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			47 592,09	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131411					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
	VV		Místnost 1.04					
	VV		1,22*2,31					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.06					
	VV		1,22*2,33					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.15					
	VV		13,0*1,5*2+1,5*8,02					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
106	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			47 209,98	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451 VV viz. výkres č. D.1.1.03 a 06 VV Místnost 1.16 VV 2,11*2,26 VV Mezisoučet VV Místnost 1.17 VV 2,06*2,26 VV Mezisoučet VV Místnost 1.18 VV 1,18*1,915 VV 1,5*0,9*2 VV Mezisoučet VV Místnost 1.19 VV 1,495*2,3 VV 0,9*1,092*2 VV Mezisoučet VV Místnost 1.20 VV 2,11*2,34 VV Mezisoučet VV Místnost 1.21 VV 2,06*2,34 VV Mezisoučet VV Místnost 1.22 VV 1,18*1,025+2,795*1,66 VV 1,5*0,91 VV Mezisoučet VV Místnost 1.23 VV 1,495*2,3 VV 0,9*1,092*2 VV Mezisoučet VV Místnost 1.24 VV 2,5*4,74 VV Mezisoučet VV Součet					
107	K	763131714	Podhled ze sádkartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádkartonových desek základní penetrační nátěr	m2			384,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
108	K	763172324	Montáž dveří pro konstrukce ze sádkartonových desek revizních jednoplaštových pro příčky a přesazené stěny velikost (šxv) 500 x 500 mm	kus			104,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763172324 VV viz. Specifikace prvků VV 1,0 "RD VV Součet					
109	M	59030713	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 500x500mm	kus			829,00	CS ÚRS 2022 01
110	K	763412214	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí přepážky k pisoárům z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm	m2			3 243,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412214 VV viz. Specifikace prvků VV 0,6*1,0*2 "VP1 VV Součet					
111	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			2 757,70	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301					
	D	764	Konstrukce klempířské				73 119,24	
112	K	764111641	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2			67 967,50	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111641 viz. Specifikace prvků 17,54*2,5 "K2 Součet					
113	K	764111691	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění drážek ve sklonu do 10°	m2			2 170,58	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111691					
114	K	764226403	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m			2 312,80	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764226403 VV viz. Specifikace prvků VV 2,0 "Pea VV 3,6 "Peb VV Součet					
115	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			668,36	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					
	D	766	Konstrukce truhlářské				1 302 982,11	
116	K	766660001	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm	kus			22 736,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660001					
117	M	6116208PC02.1.10	dveře bezfalcové jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm vč. kování a doplňků (VZT mřížek, samozavírače apod.)	kus			82 000,00	
			VV VV viz. Specifikace prvků VV 8,0 "D1 VV Součet					
118	M	6116208PC02.1.11	dveře bezfalcové jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm vč. kování a doplňků (VZT mřížek, samozavírače apod.)	kus			199 500,00	
			VV VV viz. Specifikace prvků VV 17,0 "D2 VV 2,0 "D13 VV Součet					
119	M	6116208PC02.1.12	dveře bezfalcové jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x2350mm vč. kování a doplňků (VZT mřížek, samozavírače apod.)	kus			21 600,00	
			VV VV viz. Specifikace prvků VV 2,0 "D7 VV Součet					
120	K	766660002	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm	kus			1 702,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660002					
121	M	6116208PC02.1.13	dveře bezfalcové jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-2100mm vč. kování a doplňků (VZT mřížek, samozavírače apod.)	kus			22 400,00	
			VV VV viz. Specifikace prvků VV 2,0 "D3 VV Součet					
122	K	766660011	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových otevíracích do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky do 1450 mm	kus			5 358,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660011					
123	M	6116211PC02.1.14	dveře bezfalcové dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1250x1970-2100mm vč. kování a doplňků (VZT mřížek, samozavírače apod.)	kus			36 200,00	
			VV VV viz. Specifikace prvků VV 2,0 "D5 VV Součet					
124	M	6116211PC02.1.15	dveře bezfalcové dvoukřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 1400x2350mm vč. kování a doplňků (VZT mřížek, samozavírače apod.)	kus			88 800,00	
			VV VV viz. Specifikace prvků VV 4,0 "D8					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
125	K	766660312	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus			2 760,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660312					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		2,0 "D4					
	VV		Součet					
126	M	6116005PC02.1.16	dveře posuvné dřevěné laminátové 1000x1970mm vč. kování a VZT mřížky	kus			27 000,00	
127	K	766694113	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm	kus			294,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694113					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		1,0 "pia					
	VV		Součet					
128	K	766694114	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 2600 do 3600 mm	kus			330,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766694114					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		1,0 "pib					
	VV		Součet					
129	M	60794104	parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 340mm	m			3 147,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		2,0 "pia					
	VV		3,6 "pib					
	VV		Součet					
130	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus			196,80	CS ÚRS 2022 01
131	K	766r02.2.3	Dodávka a montáž dřevěné fasády se skrytým uchycením Rhombus SSS Thermowood 26x92mm vč. ostění, podkladního roštu, kotvení a příslušenství	m2			767 458,55	
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 06 a 14					
	VV		Pohled jihovýchodní					
	VV		1,72*4,0+((5,16+4,0)/2*20,11)+1,17*5,16					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Pohled severozápadní					
	VV		96,0 "plocha dle dwg					
	VV		((1,5+1,0*2+2,75*2*3)*0,06)+((2,0+3,6+1,85*2*2)*0,11)					"ostění oken a dveří
	VV		-1,8*2,75-1,5*2,75-1,0*2,75*2-2,0*1,85-3,6*1,85					"odpočet oken a dveří
	VV		-1,5*1,85					"odpočet plechového obkladu
	VV		Mezisoučet					
	VV		Pohled severovýchodní					
	VV		((5,16+4,95)/2)*17,5					
	VV		-8,21*(0,46+0,25)					"odpočet stávajícího objektu
	VV		Mezisoučet					
	VV		Pohled jihozápadní					
	VV		17,5*4,0					
	VV		-14,17*2,75					"odpočet oken
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
132	K	766r02.2.4	Dodávka a montáž dřevěného obložení dveří	m2			13 977,15	
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02, 06 a 14					
	VV		0,854*2,62*2					
	VV		1,525*2,62					
	VV		Součet					
133	K	766r02.2.5	Dřevěná větrací mřížka 150x150mm	kus			3 750,00	
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		3,0					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
134	K	766r02.2.6	Dřevěná větrací mřížka 200x200mm	kus			1 380,00	
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
135	K	766r02.2.7	Dřevěná větrací mřížka 300x300mm	kus			1 560,00	
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
136	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			832,41	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101					
	D	767	Konstrukce zámečnické				2 435 014,12	
137	K	76733011r02.2.8	Montáž tubusových světlovodů kopule s lemováním plochá střecha	kus			112 732,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/76733011r02.2.8					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		36,0					
	VV		Součet					
138	M	553810PC02.1.17	tubusový světlovodu průměru 35cm	kus			785 233,80	
	P		Poznámka k položce: Základní sada: kopule (nerozbitný polykarbonát s UV filtrem) střešní manžeta s oplechováním (střešní rám - barvený hliník) střešní a stropní kruhový reflexní prstenec stropní kruhový bílý rám kruhový stropní difuzér - akrylátové dvojsklo (čiré + prismatické) flexibilní světlovodný tubus 180 cm Doplňky: nosník pro úspornou žárovku (nebo LED zdroj) izolační kruhové dvojsklo (přípevněno do střešní manžety, U = 1,1 W/m2.K) Základna (podsada) pod světlovod do ploché střechy (FeZn zateplená - izolace ISOVER tl. 6 cm) izolace tubusu min. vatou (tl. 5 cm, bez Al krytí) (450 Kč/1m délky tubusu včetně práce)					
139	K	767620128	Montáž oken zdvojených z hliníkových nebo ocelových profilů na polyuretanovou pěnu otevíravých do zdiva, plochy přes 2,5 m2	m2			10 758,34	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767620128					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		2,0*1,85 "O1					
	VV		3,6*1,85 "O2					
	VV		Součet					
140	M	55341013	okno Al otevíravé/sklonpné trojsklo přes plochu 1m2 v 1,5-2,5m	m2			117 352,90	CS ÚRS 2022 01
141	K	7676403r02.2.9	Dodávka a montáž dveří sprchových zalamovacích 90x197cm prosklených čirých s bezpečnostním sklem	kus			50 000,00	
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		4,0 "D6					
	VV		Součet					
142	K	7676r02.2.10	Dodávka a montáž prosklené sestavy rozměru 2500/2750 zahrnující 1ks jednokřídlých dveří roz. 900/2750 ozn. D9 a 1ks proskleného portálu v AL rámu roz. 1600/2750 bez označení	kus			115 000,00	
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03 a D.1.1.09					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
143	K	7676r02.2.11	Dodávka a montáž ocelové dveře jednokřídlé 854x2620mm ozn. D10	kus			89 000,00	
144	K	7676r02.2.12	Dodávka a montáž ocelové dveře dvoukřídlé 1525x2620mm ozn. D11	kus			77 500,00	
145	K	7676r02.2.13	Dodávka a montáž prosklené sestavy zahrnující 2ks dvoukřídlých dveří roz. 1400/2750 (900+500/2750) ozn. D12 a 2ks prosklených portálů v AL rámu roz. 4260/2750 bez označení	kus			326 600,00	
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03 a D.1.1.09					
	VV		1,0					
	VV		Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
146	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus			130,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810112					
		VV	viz. Specifikace prvků					
		VV	1,0 "vm					
		VV	Součet					
147	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus			336,00	CS ÚRS 2022 01
148	K	767r02.2.14	Dodávka a montáž tahakovového podhledu vč. nosného rastru a příslušenství	m2			430 827,60	
		VV	viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
		VV	Místnost 1.01					
		VV	5,89*11,47					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Místnost 1.29					
		VV	2,06*17,0					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
149	K	767r02.2.15	Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce vazníku a rámu vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků	kg			140 447,20	
		VV	viz. výkres č. D.1.1.12					
		VV	Příhradový vazník - jackl 50x50x3mm - 4,383 kg/m					
		VV	((((2,05+1,1)*2*9)+2,35)*4,383					
		VV	(17,0*4+19,3*2)*4,383					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Ocelový rám u turniketu					
		VV	(3,0*2+2,5)*4,383					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
		VV	763,3*1,15 "15% ztratné a spojovací materiál					
150	K	767r02.2.16	Výroba, dodávka a montáž ocelové konstrukce prosklené sestavy vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků	kg			61 480,08	
		VV	viz. výkres č. D.1.1.03					
		VV	Jackl 180x100x8mm - 30,462 kg/m					
		VV	3,25*3*30,462					
		VV	Mezisoučet					
		VV	297,005*0,15 "15% ztratné a spojovací materiál					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
151	K	767r02.2.17	Al teleskopická tyč	kus			900,00	
		VV	viz. Specifikace prvků					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
152	K	767r02.2.18	Kovový nápis "Kamenčák"	kus			45 000,00	
153	K	767r02.2.19	Plechový meziokenní obklad	m2			55 916,00	
		VV	viz. výkres č. D.1.1.03					
		VV	Místnost 1.29					
		VV	1,8*2,75					
		VV	2,75*2,75					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Meziokenní obklad					
		VV	1,5*1,85					
		VV	0,25*2,75					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
154	K	767r02.2.20	Výroba, dodávka a montáž výztužného profilu ozn. Z1 vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků	kpl			4 900,00	
155	K	767r02.2.21	Výroba, dodávka a montáž výztužného profilu ozn. Z2 vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků	kpl			4 900,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
156	K	99876710r02.2.2 2	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpl			6 000,00	

D 777			Podlahy lité						504 931,88
157	K	777131103	Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad vlhký nebo s nízkou nasákavostí	m2			67 267,80	CS ÚRS 2022 01	

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777131103

VV viz. výkres č. D.1.1.03 a 06
VV Místnost 1.01
VV 5,89*11,47
VV 0,9*0,25*2 "prahy dveří
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.02
VV 2,984*1,265+3,424*2,5
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.03
VV 3,6*4,78
VV 0,8*0,14 "práh dveří
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.04
VV 1,22*2,31
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.05
VV 2,85*4,78
VV 0,8*0,14 "práh dveří
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.06
VV 1,22*2,33
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.07
VV 2,21*1,75
VV 0,9*0,115+1,0*0,44 "práh dveří
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.08
VV 1,914*1,15
VV 0,9*1,5*2
VV 0,8*0,115*2 "práh dveří
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.09
VV 2,21*1,75
VV 1,0*0,44 "práh dveří
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.10
VV 2,706*1,15+1,65*1,615
VV 0,94*1,5
VV 0,8*0,115 "práh dveří
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.11
VV 2,22*1,8
VV 1,0*0,14 "práh dveří
VV -1,0*0,125 "odpočet předstěny
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.12
VV 2,22*1,8
VV 1,0*0,14 "práh dveří
VV -1,0*0,125 "odpočet předstěny
VV Mezisoučet
VV Místnost 1.13
VV 1,2*0,9
VV 0,9*0,14 "práh dveří

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet		1,206			
VV			Místnost 1.14					
VV			1,526*5,22		7,966			
VV			1,2*0,15 "práh dveří		0,180			
VV			Mezisoučet		8,146			
VV			Místnost 1.15					
VV			13,0*1,5*2+1,5*8,02		51,030			
VV			1,1*0,14*2+0,9*0,25*6+1,2*0,1 "prahy dveří		1,778			
VV			Mezisoučet		52,808			
VV			Místnost 1.16					
VV			2,11*2,26		4,769			
VV			0,9*0,14 "práh dveří		0,126			
VV			Mezisoučet		4,895			
VV			Místnost 1.17					
VV			2,06*2,26		4,656			
VV			0,9*0,14 "práh dveří		0,126			
VV			Mezisoučet		4,782			
VV			Místnost 1.18					
VV			1,18*1,915		2,260			
VV			1,5*0,9*2		2,700			
VV			0,9*0,115*0,8*0,115*2 "prahy dveří		0,019			
VV			Mezisoučet		4,979			
VV			Místnost 1.19					
VV			1,495*2,3		3,439			
VV			0,9*1,092*2		1,966			
VV			0,9*0,115*2 "prahy dveří		0,207			
VV			Mezisoučet		5,612			
VV			Místnost 1.20					
VV			2,11*2,34		4,937			
VV			0,9*0,14*2 "prahy dveří		0,252			
VV			Mezisoučet		5,189			
VV			Místnost 1.21					
VV			2,06*2,34		4,820			
VV			0,9*0,115 "práh dveří		0,104			
VV			Mezisoučet		4,924			
VV			Místnost 1.22					
VV			1,18*1,025+2,795*1,66		5,849			
VV			1,5*0,91		1,365			
VV			0,8*0,115 "práh dveří		0,092			
VV			Mezisoučet		7,306			
VV			Místnost 1.23					
VV			1,495*2,3		3,439			
VV			0,9*1,092*2		1,966			
VV			0,9*0,115*2 "prahy dveří		0,207			
VV			Mezisoučet		5,612			
VV			Místnost 1.24					
VV			2,5*4,74		11,850			
VV			Mezisoučet		11,850			
VV			Místnost 1.25					
VV			2,205*3,2		7,056			
VV			Mezisoučet		7,056			
VV			Místnost 1.26					
VV			4,56*3,2		14,592			
VV			Mezisoučet		14,592			
VV			Místnost 1.27					
VV			4,56*3,2		14,592			
VV			Mezisoučet		14,592			
VV			Místnost 1.28					
VV			2,55*3,2		8,160			
VV			Mezisoučet		8,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Místnost 1.30					
VV			1,67*0,9					
VV			0,9*0,115 "práh dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.31					
VV			2,044*0,9					
VV			0,9*0,115 "práh dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
158	K	777511103	Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 1 do 2 mm	m2			326 996,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777511103					
159	K	777612109	Uzavírací nátěr podlahy epoxidový protiskluzný	m2			59 793,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777612109					
160	K	777911111	Napojení na stěnu nebo sokl fabionem z epoxidové stěrky plněné pískem tuhé	m			49 516,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/777911111					
161	K	998777101	Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			1 357,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998777101					
D		783	Dokončovací práce - nátěry				28 497,33	
162	K	783168101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný olejový	m2			28 497,33	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/783168101					
VV			Nátěr dřevěné fasády					
VV			289,607 "výpočet v pol.č. 766r02.2.3					
VV			Součet					
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety				1 209 769,89	
163	K	784111011	Obroušení podkladu omítky v místnostech výšky do 3,80 m	m2			7 946,58	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784111011					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			Místnost 1.01					
VV			(5,89*2+11,47)*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.02					
VV			(2,984*2+1,265+3,765)*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.03					
VV			(3,6+4,78)*2*3,25					
VV			4-3,6*1,85 "odpočet otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.04					
VV			(1,22+2,31)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.05					
VV			(2,85+4,78)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.06					
VV			(1,22+2,33)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.13					
VV			(1,2+0,9)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.25					
VV			(2,205+3,2)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.26					
VV			(4,56+3,2)*2*3,25					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.27					
VV			(4,56+3,2)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.28					
VV			(2,55+3,2)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.30					
VV			(1,67+0,9)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.31					
VV			(2,044+0,9)*2*3,25					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
164	K	784171101	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí podlah	m2			1 736,08	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784171101								
165	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2			833,94	CS ÚRS 2022 01
166	K	784181121	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m	m2			10 691,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784181121								
167	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			31 985,17	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101								
VV			Omítnuté stěny					
VV			481,611 "výpočet v pol.č. 784111011					
VV			Mezisoučet					
VV			SDK podhledy					
VV			110,707 "výpočet v pol.č. 763131714					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
168	K	7846r02.2.23	Provedení povrchové úpravy expoxidovou stěrku vč. přípravy povrchu (penetrace, přebroušení apod.)	m2			1 156 576,36	
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 06					
VV			Místnost 1.07					
VV			(2,21+1,75)*2*3,25					
VV			1,75*0,1 "SDK předstěna					
VV			((1,0+2,75*2)*0,365) "ostění dveří					
VV			-0,8*1,97-0,854*2,62 "odpočet otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.08					
VV			(1,914+1,15)*2*3,25					
VV			(0,9+1,65)*2*2*3,25					
VV			0,9*0,15*2 "SDK předstěna					
VV			-0,7*1,97*4-0,8*1,97 "odpočet otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.09					
VV			(2,21+1,75)*2*3,25					
VV			1,75*0,1 "SDK předstěna					
VV			((1,0+2,75*2)*0,365) "ostění dveří					
VV			-0,8*1,97-0,854*2,62 "odpočet otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.10					
VV			(2,706+2,915)*2*3,25					
VV			1,65*0,15 "SDK předstěna					
VV			-0,7*1,97*2-0,8*1,97 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.11					
VV			(2,22+1,8)*2*3,25					
VV			1,0*0,125 "SDK předstěna					
VV			-0,9*1,97 "odpočet dveří					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet				24,482	
VV			Místnost 1.12					
VV			(2,22+1,8)*2*3,25				26,130	
VV			1,0*0,125 "SDK předstěna				0,125	
VV			-0,9*1,97 "odpočet dveří				-1,773	
VV			Mezisoučet				24,482	
VV			Místnost 1.14					
VV			(1,526+5,22*2)*3,25				38,890	
VV			((1,5+2,75*2)*0,365)+((1,31+2,05*2)*0,15) "ostění dveří				3,367	
VV			-0,9*1,97*2-1,525*2,62-1,31*2,05 "odpočet dveří				-10,227	
VV			Mezisoučet				32,030	
VV			Místnost 1.15					
VV			(14,3+8,02)*2*3,25				145,080	
VV			(1,4+2,35*2)*0,125*2 "ostění dveří				1,525	
VV			-1,4*2,35*2-1,1*2,05*2-1,31*2,05-0,8*1,97*8 "odpočet dveří				-26,384	
VV			Mezisoučet				120,221	
VV			Místnost 1.16					
VV			(2,11+2,26)*2*3,25				28,405	
VV			-0,8*1,97*3 "odpočet dveří				-4,728	
VV			Mezisoučet				23,677	
VV			Místnost 1.17					
VV			(2,06+2,26)*2*3,25				28,080	
VV			-0,8*1,97*2 "odpočet dveří				-3,152	
VV			Mezisoučet				24,928	
VV			Místnost 1.18					
VV			(1,18+1,915)*2*3,25				20,118	
VV			(1,65+0,9)*2*3,25*2				33,150	
VV			0,9*0,15*2 "SDK předstěna				0,270	
VV			-0,7*1,97*4-0,8*1,97 "odpočet dveří				-7,092	
VV			Mezisoučet				46,446	
VV			Místnost 1.19					
VV			(1,495+2,3)*2*3,25				24,668	
VV			(0,9+1,092)*2*3,25*2				25,896	
VV			-0,9*1,95*4-0,8*1,97 "odpočet dveří				-8,596	
VV			Mezisoučet				41,968	
VV			Místnost 1.20					
VV			(2,11+2,34)*2*3,25				28,925	
VV			-0,8*1,97*3 "odpočet dveří				-4,728	
VV			Mezisoučet				24,197	
VV			Místnost 1.21					
VV			(2,06+2,34)*2*3,25				28,600	
VV			-0,8*1,97*2 "odpočet dveří				-3,152	
VV			Mezisoučet				25,448	
VV			Místnost 1.22					
VV			(2,945+2,685)*2*3,25				36,595	
VV			(1,65+0,91)*2*3,25				16,640	
VV			1,66*0,15 "SDK předstěna				0,249	
VV			-0,7*1,97*2-0,8*1,97 "odpočet dveří				-4,334	
VV			Mezisoučet				49,150	
VV			Místnost 1.23					
VV			(1,495+2,3)*2*3,25				24,668	
VV			(0,9+1,092)*2*3,25*2				25,896	
VV			-0,9*1,95*4-0,8*1,97 "odpočet dveří				-8,596	
VV			Mezisoučet				41,968	
VV			Místnost 1.24					
VV			(2,5+4,74)*2*3,25				47,060	
VV			-1,0*1,97*2 "odpočet dveří				-3,940	
VV			Mezisoučet				43,120	
VV			Součet				649,762	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 786			Dokončovací práce - čalounické úpravy				154 515,15	
169	K	786623r02.2.24	Dodávka a montáž venkovní žaluzie prosklené sestavy vč. kastlíku	kus			154 515,15	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3:
SO 02.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Refuel s.r.o.

IČ: 24849308
DIČ: CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 501 199,63
---------------------	---------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 501 199,63	21,00%	315 251,92
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 816 451,55
-------------------	--------------	---------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: **SO 02.2 - Zdravotně technické instalace**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 501 199,63
HSV - Práce a dodávky HSV	419 241,52
1 - Zemní práce	85 748,33
2 - Zakládání	25 494,25
4 - Vodorovné konstrukce	14 709,94
8 - Trubní vedení	222 410,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	60 366,50
998 - Přesun hmot	10 511,68
PSV - Práce a dodávky PSV	1 081 958,11
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	149 893,19
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	170 094,96
725 - Zdravotechnika - zařízení předměty	514 158,89
726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace	192 933,55
766 - Konstrukce truhlářské	54 877,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: SO 02.2 - Zdravotně technické instalace

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1 501 199,63

D HSV Práce a dodávky HSV 419 241,52


D 1 Zemní práce 85 748,33

1	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3			10 284,06	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251102
VV viz. výkres č. D.1.4.a-02 a 11
VV Retenční nádrž
VV 1/3*2,36*(3,5*4,5+Sqrt(3,5*4,5*4,5*5,5))+4,5*5,5)
VV Součet

2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3			13 529,98	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	---	----	--	--	-----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251102
VV viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10
VV Splašková kanalizace ležatá DN110 - výkop pod kótou podsypu základů
VV 0,5*0,7*2,3 "řez 3
VV 0,5*0,7*2,7 "řez 4
VV 0,5*0,7*2,0 "řez 5
VV 0,5*0,7*2,0 "řez 2
VV 0,5*0,7*1,5 "řez 7
VV 0,5*0,7*2,0 "řez 8
VV 0,5*0,7*1,0 "řez 9'-1
VV 0,5*0,7*8,0 "řez 9-9'
VV Mezisoučet
VV Splašková kanalizace ležatá DN160 - výkop pod kótou podsypu základů
VV 0,5*0,8*13,9 "řez 1-1'
VV 0,5*0,8*10,5 "řez 2-2'
VV Mezisoučet
VV Dešťová kanalizace ležatá DN160 - výkop pod kótou podsypu základů
VV 0,5*0,8*8,5
VV Mezisoučet
VV Dešťová kanalizace ležatá DN200 - výkop pod kótou podsypu základů
VV 0,5*0,8*7,0
VV Mezisoučet
VV Vsakovací rýha
VV 1,0*0,9*30,0
VV Mezisoučet



0,805
0,945
0,700
0,700
0,525
0,700
0,350
2,800
7,525
5,560
4,200
9,760
3,400
3,400
2,800
2,800
27,000
27,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
3	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			7 611,84	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
	VV		Vodovod					
	VV		0,6*1,6*5,3					
	VV		0,9*1,5*1,6 "rozšíření výkopu pro VŠ					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace od žlabu DN 160					
	VV		0,6*1,1*8,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace od objektu k retenční nádrži DN200					
	VV		0,6*1,0*5,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
4	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			2 621,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
	VV		Vodovod					
	VV		1,6*5,3*2					
	VV		0,9*2*1,6 "rozšíření výkopu pro VŠ					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace od žlabu DN 160					
	VV		1,1*8,5*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace od objektu k retenční nádrži DN200					
	VV		1,0*5,0*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			1 189,23	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			2 709,54	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	VV		ODVOZ NA MEZIDEPONII A ZPĚT DO ZÁSYPU					
	VV		Zásyp zpětným výkopkem					
	VV		50,407 "celkový zásyp - výpočet v pol.č. 174151101					
	VV		-5,248 "odpočet štěrkového zásypu - výpočet v pol.č. 58331200					
	VV		Součet					
7	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3			10 972,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115					
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		47,392+50,485+15,858 "výkopy					
	VV		-45,159 "odpočet zpětného zásypu					
	VV		Součet					
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			3 386,93	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
9	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			9 874,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		68,576*1,8 "Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			685,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
11	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			4 284,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
VV			Výkopy					
VV			47,392+50,485+15,858					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet obsypu					
VV			-18,653					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet obsypu a lože vsakovací rýhy					
VV			-13,5-3,0					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet podsypu retenční nádrže					
VV			-1,89-0,473					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet lože potrubí					
VV			-4,342					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet podkladní desky VŠ a retenční nádrže					
VV			-2,588					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet objemu VŠ					
VV			-PI*(0,5)*2*1,5					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet retenční nádrže					
VV			-3,5*2,5*1,5-PI*(0,3)*2*0,56					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet nové skladby chodníku					
VV			-0,6*0,35*5,3 "vodovod					
VV			-0,9*1,5*0,35 "rozšíření výkopu pro VŠ					
VV			-0,6*0,35*8,5 "dešťová kanalizace od žlabu DN 160					
VV			-0,6*0,35*5,0 "dešťová kanalizace od objektu k retenční nádrži DN200					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
12	M	58331200	štěrkopísek netříděný	t			3 022,85	CS ÚRS 2022 01
VV			Zásyp pod novou skladbou chodníku					
VV			0,6*(1,6-0,1-0,34-0,35)*5,3 "vodovod					
VV			0,9*1,5*(1,6-0,1-0,35) "rozšíření výkopu pro VŠ					
VV			0,6*(1,1-0,1-0,46-0,35)*8,5 "dešťová kanalizace od žlabu DN 160					
VV			0,6*(1,0-0,1-0,5-0,35)*5,0 "dešťová kanalizace od objektu k retenční nádrži DN200					
VV			Součet					
VV			5,248*2 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			3 973,09	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05 a 06					
VV			Vodovod					
VV			0,6*0,34*5,3					
VV			Mezisoučet					
VV			Dešťová kanalizace od žlabu DN 160					
VV			0,6*0,46*8,5					
VV			Mezisoučet					
VV			Dešťová kanalizace od objektu k retenční nádrži DN200					
VV			0,6*0,5*5,0					
VV			Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Splašková kanalizace ležatá DN110					
VV			0,5*0,41*2,3 "řez 3					
VV			0,5*0,41*2,7 "řez 4					
VV			0,5*0,41*2,0 "řez 5					
VV			0,5*0,41*2,0 "řez 2					
VV			0,5*0,41*1,5 "řez 7					
VV			0,5*0,41*2,0 "řez 8					
VV			0,5*0,41*1,0 "řez 9'-1					
VV			0,5*0,41*8,0 "řez 9-9'					
VV			Mezisoučet					
VV			Splašková kanalizace ležatá DN160					
VV			0,5*0,46*13,9 "řez 1-1'					
VV			0,5*0,46*10,5 "řez 2-2'					
VV			Mezisoučet					
VV			Dešťová kanalizace ležatá DN160					
VV			0,5*0,46*8,5					
VV			Mezisoučet					
VV			Dešťová kanalizace ležatá DN200					
VV			0,5*0,5*7,0					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
14	M	58337302	štěrkopísek frakce 0/16	t			11 602,17	CS ÚRS 2022 01
VV			18,653*2 'Přepočtené koeficientem množství					
D	2		Zakládání				25 494,25	
15	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			12 825,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
VV			Vsakovací rýha					
VV			1,0*0,45*30,0					
VV			Součet					
16	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2			870,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
VV			Vsakovací rýha					
VV			(1,0+0,45)*2*30,0					
VV			Součet					
17	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			2 105,40	CS ÚRS 2022 01
VV			87*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3			2 850,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212532111					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
VV			Vsakovací rýha					
VV			1,0*0,1*30,0					
VV			Součet					
19	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m			4 410,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755216					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
VV			Vsakovací rýha					
VV			30,0					
VV			Součet					
20	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovněním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 mm	m3			1 984,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271532212					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-02 a 11					
VV			Retenční nádrž					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		3,5*4,5*0,12					
	VV		Součet					
21	K	271562211	Podsypanie pod základovú konštrukciu sa zhutnením a urovnaním povrchu z kameniva drobného, frakcie 0 - 4 mm	m3			449,35	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/271562211					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-02 a 11					
	VV		Retenční nádrž					
	VV		3,5*4,5*0,03					
	VV		Součet					
	D	4	Vodorovné konštrukcie				14 709,94	
22	K	451573111	Lože pod potrubím, stoky a drobné objekty v otvoreném výkopu z písku a štrkopiesku do 63 mm	m3			4 124,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
	VV		Vodovod					
	VV		0,6*0,1*5,3					
	VV		0,9*0,1*1,6 "rozšíření výkopu pro VŠ					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace od žlabu DN 160					
	VV		0,6*0,1*8,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace od objektu k retenční nádrži DN200					
	VV		0,6*0,1*5,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Splásková kanalizace ležatá DN110 - výkop pod kótou podsypu základů					
	VV		0,5*0,1*2,3 "řez 3					
	VV		0,5*0,1*2,7 "řez 4					
	VV		0,5*0,1*2,0 "řez 5					
	VV		0,5*0,1*2,0 "řez 2					
	VV		0,5*0,1*1,5 "řez 7					
	VV		0,5*0,1*2,0 "řez 8					
	VV		0,5*0,1*1,0 "řez 9'-1					
	VV		0,5*0,1*8,0 "řez 9-9'					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Splásková kanalizace ležatá DN160 - výkop pod kótou podsypu základů					
	VV		0,5*0,1*13,9 "řez 1-1'					
	VV		0,5*0,1*10,5 "řez 2-2'					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace ležatá DN160 - výkop pod kótou podsypu základů					
	VV		0,5*0,1*8,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Dešťová kanalizace ležatá DN200 - výkop pod kótou podsypu základů					
	VV		0,5*0,1*7,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
23	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železobetonového v otvoreném výkopu desky pod potrubím, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3			9 265,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-02 a 11					
	VV		Retenční nádrž					
	VV		3,5*4,5*0,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Vodometná šachta					
	VV		1,5*1,5*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
24	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otvoreném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubím, stoky a drobné objekty	m2			1 320,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-02 a 11					
	VV		Retenční nádrž					
	VV		(3,5+4,5)*2*0,15					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Vodoměrná šachta					
	VV		1,5*4*0,1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
	D	8	Trubní vedení				222 410,82	
25	K	871171141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 40 x 3,7 mm	m			360,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871171141					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-06					
	VV		5,3					
	VV		Součet					
26	M	28613111	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 40x3,7mm	m			326,57	CS ÚRS 2022 01
	VV		5,3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m			4 037,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315211					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-02					
	VV		Dešťová kanalizace od žlabu k napojení na DN200					
	VV		8,5					
	VV		Součet					
28	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 200	m			3 590,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871355211					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-02					
	VV		Dešťová kanalizace od objektu k retenční nádrži					
	VV		5,0					
	VV		Součet					
29	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus			735,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-02 a 07					
	VV		Dešťová kanalizace od žlabu k napojení na DN200					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
30	M	28611361	koleno kanalizační PVC KG 160x45°	kus			417,00	CS ÚRS 2022 01
31	K	877355221	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 200	kus			444,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877355221					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-02 a 07					
	VV		Dešťová kanalizace od žlabu k napojení na DN200					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
32	M	28611399	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 250/150/45°	kus			1 200,00	CS ÚRS 2022 01
33	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus			838,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891181112					
	VV		viz. Technická zpráva					
	VV		Napojení nového vodovodu na stávající					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
34	M	42221423	šoupátko přípojkové přímé DN 40 ISO/vnější závit PN16, 50x2"	kus			4 850,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
35	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus			774,00	
36	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus			1 170,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111					
		VV	viz. Technická zpráva					
		VV	Napojení nového vodovodu na stávající					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
37	M	42273544	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 75-6/4"	kus			1 650,00	CS ÚRS 2022 01
38	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			145,75	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122					
39	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m			102,29	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
40	K	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m			834,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892353122					
41	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m	kus			760,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811152					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-03					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
42	M	56230583	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/1,5 m	kus			8 780,00	CS ÚRS 2022 01
		P	Poznámka k položce: vč. poklopu					
43	K	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových	kus			2 140,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894412411					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-11					
		VV	Retenční nádrž					
		VV	1,0*2					
		VV	Součet					
44	M	59224149	prstenec šachtový vyrovnávací betonový rovný 625x100x120mm	kus			598,00	CS ÚRS 2022 01
45	K	894414211	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus			806,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894414211					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-11					
		VV	Retenční nádrž					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
46	M	59224075	deska betonová zákrytová k ukončení šachet 1000/625x200mm	kus			4 510,00	CS ÚRS 2022 01
47	K	899102112	Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus			1 040,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899102112					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-11					
		VV	Retenční nádrž					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
48	M	63126036	poklop šachtový s kompozitním rámem kruhový DN 600 A15	kus			1 830,00	CS ÚRS 2022 01
49	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus			336,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899121102					
		VV	viz. Technická zpráva					
		VV	Napojení nového vodovodu na stávající					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
50	M	56230640	deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav	kus			212,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
51	M	56230632	<i>poklop uliční plastový PA šoupatový</i>	kus			863,00	CS ÚRS 2022 01
52	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m			301,57	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
53	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m			259,44	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
54	K	89r02.2.1	Dodávka a montáž retenční nádrže vč. vystrojení, dopravy a jeřábu	kpl			175 000,00	
55	K	89r02.2.2	Napojení nové ležaté kanalizace na stávající revizní šachtu	kpl			3 500,00	
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				60 366,50	
56	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m			9 360,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935113111					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-12					
VV			20,0					
VV			Součet					
57	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m			18 778,50	CS ÚRS 2022 01
58	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus			245,00	CS ÚRS 2022 01
59	M	56241023	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 150mm	m			28 700,00	CS ÚRS 2022 01
60	M	562PC02.2.4	vpust' odtoková délka 0,5m	kus			3 283,00	
D 998			Přesun hmot				10 511,68	
61	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			10 511,68	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				1 081 958,11	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				149 893,19	
62	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m			9 030,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			Splašková kanalizace ležatá					
VV			2,3 "řez 3					
VV			2,7 "řez 4					
VV			2,0 "řez 5					
VV			2,0 "řez 2					
VV			1,5 "řez 7					
VV			2,0 "řez 8					
VV			1,0 "řez 9'-1					
VV			8,0 "řez 9-9'					
VV			Součet					
63	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m			22 602,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			Splašková kanalizace ležatá					
VV			13,9 "řez 1-1'					
VV			10,5 "řez 2-2'					
VV			Mezisoučet					
VV			Dešťová kanalizace ležatá					
VV			8,5					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
64	K	721173404	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 200	m			7 280,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173404					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		7,0					
	VV		Součet					
65	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m			1 698,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-08					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
66	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m			7 130,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-08					
	VV		10,0					
	VV		Součet					
67	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50	m			11 198,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-08					
	VV		22,0					
	VV		Součet					
68	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75	m			3 558,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-08					
	VV		6,0					
	VV		Součet					
69	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110	m			9 216,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-08					
	VV		12,0					
	VV		Součet					
70	K	721174057	Potrubí z trub polypropylenových dešťové DN 160	m			9 270,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174057					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03, 08					
	VV		Dešťová kanalizace					
	VV		4,5*2					
	VV		Součet					
71	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m			4 090,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174063					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-08					
	VV		10,0					
	VV		Součet					
72	K	72117r02.2.3	Hadice pro odvod kondenzátu DN16	m			3 100,00	
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-04					
	VV		10,0					
	VV		Součet					
73	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			1 579,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105					
74	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus			565,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194107					
75	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus			1 794,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109					
76	K	721212123	Odtokové sprchové žlaby se zápachovou uzávěrkou a krycím roštem délky 800 mm	kus			49 600,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721212123					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-04					
	VV		4,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet			4 000		
77	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153 viz. výkres č. D.1.4.a-08 4,0	kus			3 756,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Součet					
78	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111	m			2 230,80	CS ÚRS 2022 01
79	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112	m			1 687,05	CS ÚRS 2022 01
80	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101	t			508,74	CS ÚRS 2022 01
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							170 094,96	
81	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174021 viz. výkres č. D.1.4.a-04 a 09 12,0 "teplá 16,0 "studená 8,0 "cirkulace 2,0 "smíšená	m			13 870,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Součet					
82	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022 viz. výkres č. D.1.4.a-04 a 09 27,0 "teplá 29,0 "studená 36,0 "cirkulace 2,0 "smíšená	m			33 746,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Součet					
83	K	722174023	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 25 x 4,2 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174023 viz. výkres č. D.1.4.a-04 a 09 14,0 "teplá 41,0 "studená 15,0 "cirkulace	m			30 590,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Součet					
84	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024 viz. výkres č. D.1.4.a-04 a 09 15,0 "teplá 6,0 "studená	m			10 878,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Součet					
85	K	722174025	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 40 x 6,7 Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174025 viz. výkres č. D.1.4.a-04 a 09 10,0 "studená	m			6 130,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		Součet					
86	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231	m			10 045,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
87	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubnicemi z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m			9 595,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232					
88	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus			12 485,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401					
89	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus			1 482,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232046					
90	K	722250133	Požární příslušenství a armatury hydrantový systém s tvarové stálou hadicí celoplechový D 25 x 30 m	soubor			10 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722250133					
91	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor			5 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722270103					
92	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			14 049,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226					
93	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			11 277,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
94	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			246,66	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101					
D 725			Zdravotechnika - zařizovací předměty					514 158,89
95	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus			19 620,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. dodávky a osazení klozetového sedátka					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			9,0					
VV			Součet					
96	M	55231343	klozet nerezový závěsný bez automatiky	kus			121 500,00	CS ÚRS 2022 01
97	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus			15 520,00	CS ÚRS 2022 01
98	K	72512102r	Napájecí zdroj pisoáru	soubor			2 360,00	
99	K	725129102	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů automatických	kus			1 662,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129102					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			2,0					
VV			Součet					
100	M	64251326	pisoár keramický automatický s infračerveným splachovačem s elektronikou ALS napětí 24V DC	kus			18 300,00	CS ÚRS 2022 01
101	K	725129103	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových	kus			1 128,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129103					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			2,0					
VV			Součet					
102	M	55145660	pisoár nerez s automatickým inteligentním splachovačem	kus			41 400,00	CS ÚRS 2022 01
103	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor			16 060,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102					
P			Poznámka k položce:					
VV			vč. zápachové uzávěrky					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			11,0					
VV			Součet					
104	M	55231PC02.2.5	nízké nerezové umyvadlo pro tělesně postižené	kus			21 140,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	M	64211030	umyvadlo keramické závěsné bílé š 500mm	kus			4 860,00	CS ÚRS 2022 01
106	M	64211034	kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý	kus			4 560,00	CS ÚRS 2022 01
107	M	6421400PC02.2.6	umyvadlo keramické oválné průměr 400mm	kus			15 360,00	
108	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor			18 450,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	9,0					
		VV	Součet					
109	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor			15 820,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291631					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	7,0					
		VV	Součet					
110	K	72529163r02.2.4	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			8 840,00	
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	13,0					
		VV	Součet					
111	K	72529170r02.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 500 mm	soubor			2 200,00	
112	K	725291706r02.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 813 mm	soubor			4 500,00	
113	K	72529172r02.3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla sklopná, délky 813 mm	soubor			5 400,00	
114	K	725319111	Dřezy bez výtokových armatur montáž dřezů ostatních typů	soubor			987,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725319111					
		P	Poznámka k položce: vč. zápachové uzávěrky					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
115	M	55231084	dřez nerez vestavný matný 775x480mm	kus			2 490,00	CS ÚRS 2022 01
116	K	725339111	Výlevky montáž výlevky	soubor			1 080,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725339111					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
117	M	64271101	výlevka keramická bílá	kus			5 210,00	CS ÚRS 2022 01
118	K	725411232	Žlaby nerezové automatické na stojanu jednostranné s opláštěním s výtokovými ramínky s termostatickým ventilem 1250 mm se 2 ramínky	soubor			94 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725411232					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	2,0					
		VV	Součet					
119	K	72541123r	Napájecí zdroje nerez žlabů	soubor			3 120,00	
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	2,0					
		VV	Součet					
120	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			3 570,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	14,0					
		VV	Součet					
121	K	725813112	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky pračkové G 3/4"	kus			469,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813112					
122	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor			17 930,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611					
123	K	725829111	Baterie dřezové montáž ostatních typů stojánkových G 1/2"	kus			238,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829111					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			1,0					
VV			Součet					
124	M	5514397PC02.2.7	baterie dřezová páková stojánková směšovací	kus			1 350,00	
125	K	725829121	Baterie umyvadlové montáž ostatních typů nástěnných pákových nebo klasických	kus			231,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725829121					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			1,0					
VV			Součet					
126	M	5514561PC02.2.8	baterie výlevková nástěnná směšovací páková, ploché ústí 300mm	kus			980,00	
127	K	725849412	Baterie sprchové montáž nástěnných baterií s pevnou výškou sprchy	kus			1 620,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725849412					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			4,0					
VV			Součet					
128	M	5514553PC02.2.9	baterie sprchová podomítková, hlavová sprcha	kus			35 000,00	
129	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus			318,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725869101					
VV			viz. Legenda zařizovacích předmětů					
VV			2,0 "umyvadlo ZTP					
VV			Součet					
130	M	55161PC02.2.10	sífon umyvadlový nerez	kus			1 720,00	
131	K	725r02.2.5	Cirkulační čerpadlo	kus			4 500,00	
VV			viz. Technická zpráva					
VV			1,0					
VV			Součet					
132	K	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			465,89	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					
133	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor			8 820,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001					
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			2,0					
VV			Součet					
134	K	72613100r	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro výlevku	soubor			8 500,00	
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			1,0					
VV			Součet					
135	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor			35 120,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131021					
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			4,0					
VV			Součet					
136	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor			46 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		viz. Specifikace prvků ve stavební části					
	VV		4,0					
	VV		Součet					
137	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klobzety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor			93 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131043					
	VV		viz. Specifikace prvků ve stavební části					
	VV		5,0					
	VV		Součet					
138	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			193,55	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726111					
D		766	Konstrukce truhlářské				54 877,52	
139	K	766693413	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek bez výřezu, délky jednoho dílu přes 2000 mm	kus			954,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693413					
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		6,0 "U1					
	VV		Součet					
140	M	607222PC	deska dřevěná 2050x500mm tl 50mm	m2			52 560,00	
	VV		6*2,4 *Přepočtené koeficientem množství					
141	K	766693421	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyřezání otvoru pro umyvadlo	kus			702,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693421					
142	K	766693422	Montáž ostatních truhlářských konstrukcí umyvadlových desek Příplatek k ceně za vyvrtání otvoru pro baterii	kus			195,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766693422					
143	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			465,92	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3:
SO 02.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Chomutov

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2022

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ:
DIČ:

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Refuel s.r.o.

IČ: 24849308
DIČ: CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	230 321,87
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	230 321,87	21,00%	48 367,59
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	278 689,46
------------	-------	------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3:
SO 02.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	230 321,87
PSV - Práce a dodávky PSV	230 321,87
751 - Vzduchotechnika	230 321,87

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: **SO 02.3 - Vzduchotechnika**

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							230 321,87	
D PSV Práce a dodávky PSV							230 321,87	
D 751 Vzduchotechnika							230 321,87	
1	K	751133011	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru do 100 mm	kus			12 512,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133011								
2	M	42914524	ventilátor axiální diagonální potrubní dvouotáčkový plastový IP44 připojení D 100mm	kus			5 962,92	CS ÚRS 2022 01
3	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus			6 256,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133012								
4	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus			4 174,55	CS ÚRS 2022 01
5	K	751133013	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 200 do 300 mm	kus			6 256,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133013								
6	M	42914529	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 250mm	kus			8 875,55	CS ÚRS 2022 01
7	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus			4 535,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322011								
8	M	4297220PC02.3.1.1	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu nerezový D 80mm	kus			3 243,07	
9	K	751322013	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru přes 200 mm	kus			312,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322013								
10	M	4297220PC02.3.2.2	talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu nerezový D 250mm	kus			2 287,82	
11	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus			3 128,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398041								
12	M	4297290PC02.3.3	žaluzie protidešťová hliníková s pevnými lamelami, pro potrubí D 100mm	kus			658,90	
13	M	4297290PC02.3.4	žaluzie protidešťová hliníková s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus			1 136,33	
14	M	4297290PC02.3.5	žaluzie protidešťová hliníková s pevnými lamelami, pro potrubí D 250mm	kus			1 589,65	
15	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m			12 699,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510041								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek					
16	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m			15 290,52	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510042					
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek					
17	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300 mm	m			5 471,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510043					
P			Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek					
18	K	75151457r	Montáž spojky pružné kruhové D přes 100 do 250 mm	kus			230,00	
19	M	4297526PC	spojka potrubí k ventilátoru pružná z pozinkované oceli a vyztužené nylonové textílie D 100mm	kus			646,30	
20	M	4297526PC1	spojka potrubí k ventilátoru pružná z pozinkované oceli a vyztužené nylonové textílie D 160mm	kus			335,80	
21	M	4297526PC2	spojka potrubí k ventilátoru pružná z pozinkované oceli a vyztužené nylonové textílie D 250mm	kus			377,20	
22	K	751711111	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) do 3,5 kW (do 35 m3)	kus			18 861,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751711111					
23	M	4295200PC02.3.6	jednotka klimatizační vnitřní nástěnná o výkonu 2,6kW např. SINCLAIR MV-H07BIF	kus			26 331,51	
24	K	751711113	Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu (pro objem místnosti) přes 5 do 6,5 kW (přes 50 do 65 m3)	kus			6 287,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751711113					
25	M	4295200PC02.3.7	jednotka klimatizační vnitřní nástěnná o výkonu 5,3kW např. SINCLAIR MV-H18BIF	kus			15 314,69	
26	K	751721113	Montáž klimatizační jednotky venkovní jednofázové napájení do 4 vnitřních jednotek	kus			6 706,43	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751721113					
27	M	4295201PC02.3.8	venkovní jednotka multisplit klimatizace série MV-E pro připojení 2 až 4 vnitřních jednotek s chladivem R32, funkcemi chlazení i topení, chladícím výkonem 10,5 kW např. SINCLAIR MV-E36BI	kus			49 203,44	
28	K	751r02.3.1	Zaregulování systému a zkušební provoz	kpl			625,60	
29	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t			11 010,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3:
SO 02.4 - Vytápění

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Statutární město Chomutov

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2022

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Refuel s.r.o.

IČ: 24849308
DIČ: CZ24849308

Zpracovatel:
IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	966 067,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	966 067,00	21,00%	202 874,07
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	1 168 941,07
------------	-------	--------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: **SO 02.4 - Vytápění**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	966 067,00
PSV - Práce a dodávky PSV	966 067,00
731 - Kotelna	454 873,00
732 - Rozvody kotelna	59 380,00
733 - Ostatní armatury a vybavení kotelny	39 970,00
734 - Podlahové vytápění	349 280,00
735 - Rozvody a izolace – topný systém	62 564,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3:

SO 02.4 - Vytápění

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Datum:

17. 5. 2022

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

966 067,00

D PSV

Práce a dodávky PSV

966 067,00

D 731

Kotelna

454 873,00

1	K	r02.4.1	Logamax plus GB122i-25 Nástěnný kondenzační kotel o výkonu 25 kW, výměník Al-Si, bez integrovaného ohřevu TV, bílá barva	ks			163 514,00	
2	K	r02.4.2	Vypouštěcí sada se sifonem, odpadním potrubím a rozetou	ks			550,00	
3	K	r02.4.3	GA-BS - plynový kohout 1/2"	ks			1 760,00	
4	K	r02.4.4	Anuloid WHY 80/120 - Vstup 2x R6/4", výstup 2x G6/4", max. 5000 l/h, včetně izolace, jímky pro čidlo teploty, vypouštění a závěsné konzoly	ks			6 573,00	
5	K	r02.4.5	Logamatic RC310 s venkovním čidlem pro parametrizace topného systému	ks			6 680,00	
6	K	r02.4.6	Kaskádový modul MC400 pro 4 kotle + čidlo THR	ks			10 980,00	
7	K	r02.4.7	MM100 - Modul směšovače otopného okruhu	ks			4 270,00	
8	K	r02.4.8	Čidlo ASE pro TV	ks			1 100,00	
9	K	r02.4.9	Čerpadlová skupina HSM25/6 MM100; Se směšovačem DN25/Kvs 8, připojení DN25, čerpadlo 25/6, teploměry, uzavírací kohouty, tepelná izolace s integrovaným modulem MM100	ks			17 900,00	
10	K	r02.4.10	Bivalentní solární zásobník Logalux SM500/5	ks			51 870,00	
11	K	r02.4.11	Expanze 25 litrů, 3 bar	ks			1 320,00	
12	K	r02.4.12	Solární deskový kolektor Logasol SKT1.0	ks			97 500,00	
13	K	r02.4.13	Připojovací sada	ks			1 360,00	
14	K	r02.4.14	Odvzdušňovací sada	ks			2 500,00	
15	K	r02.4.15	Základní sada pro uchycení kolektorů	ks			6 780,00	
16	K	r02.4.16	Rozšiřovací sada pro 2. a další kolektor	ks			16 720,00	
17	K	r02.4.17	Solární kapalina Solarfluid 20 litrů	ks			6 100,00	
18	K	r02.4.18	Solární expanzní nádoba 35 litrů	ks			2 740,00	
19	K	r02.4.19	Solární čerpadlová skupina KS0110/2 s modulem MS100	ks			17 826,00	
20	K	r02.4.20	Trojcestný směšovací ventil 3/4"	ks			2 410,00	
21	K	r02.4.21	Ochrana proti blesku	ks			760,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	r02.4.22	Dopouštěcí stanice NFK.2 - K automatickému plnění a doplnění uzavřených topných systémů. Obsahuje vstupní a výstupní kulové kohouty, potrubní oddělovač BA, redukční ventil, filtr, manometr. Připojení 1/2", obsahuje přechod na 3/4" pro přípojovací sadu VES patron. Vstupní tlak max. 10 bar, výstupní tlak 1,5-4 bar	ks			5 300,00	
23	K	r02.4.23	Sada odkouření přes zeď C13, vč. Revizního kolena, průchodky a venkovní koncovkou	ks			7 600,00	
24	K	r02.4.24	Sada obsahující patronu P16000 s kapacitou 16000 l x°dH, náhradní náplň 14 l, přípojovací sestavu Profi s digitálním měřičem vodivosti a elektronickým vodoměrem, madlo. Přípojovací sada je bez tepelné izolace. Výdrž náplně při 20°dH vstupní vody : 800 l upravené vody, max.průtok 10 l/min	ks			20 760,00	
D 732 Rozvody kotelna							59 380,00	
25	K	r02.4.25	Trubka měď 35x1,5	m			8 190,00	
26	K	r02.4.26	Trubka měď 28x1,0	m			4 050,00	
27	K	r02.4.27	Trubka měď 22x1,0	m			11 340,00	
28	K	r02.4.28	Tepelná izolace TUBEX 35/20	m			1 240,00	
29	K	r02.4.29	Tepelná izolace TUBEX 28/20	m			1 090,00	
30	K	r02.4.30	Tepelná izolace Armaflex HT 19x22	m			8 670,00	
31	K	r02.4.31	Prostupy a drážky	kpl			6 800,00	
32	K	r02.4.32	Konzole a uchycení	kpl			18 000,00	
D 733 Ostatní armatury a vybavení kotelny							39 970,00	
33	K	r02.4.33	Pojistný ventil DUCO 1/2"x3/4" KD, 2,5 bar	ks			660,00	
34	K	r02.4.34	Magnetický filtr 5/4"	ks			4 320,00	
35	K	r02.4.35	Manometr 0-250 kPa vč. tlakového odběru	ks			428,00	
36	K	r02.4.36	Zpětný ventil 1"	ks			1 040,00	
37	K	r02.4.37	Kulový kohout 5/4"	ks			778,00	
38	K	r02.4.38	Kulový kohout 1"	ks			2 784,00	
39	K	r02.4.39	Filtrball s magnetickou zátkou 1"	ks			8 912,00	
40	K	r02.4.40	Kulový kohout 3/4"	ks			806,00	
41	K	r02.4.41	Vypouštěcí kohout 1/2"	ks			342,00	
42	K	r02.4.42	Měděné tvarovky	kpl			18 700,00	
43	K	r02.4.43	Odvzdušnění	ks			1 200,00	
D 734 Podlahové vytápění							349 280,00	
44	K	r02.4.44	Trubka PB R986 (podlahové vytápění) 18x2,0 (100 m; 240 m)	m	1		77 400,00	
45	K	r02.4.45	Systémová deska s výstupky R979 T50 h30 (13,44 m^2)	m2			119 000,00	
46	K	r02.4.46	Izolační a dilatační pás K369 15 x 0,8 cm (50 m)	m			14 000,00	
47	K	r02.4.47	Plastová upínací spona	ks	2		8 000,00	
48	K	r02.4.48	Ochranná trubka černá 25 (100 m)	m			2 400,00	
49	K	r02.4.49	Plastifikátor K376 (10 l)	l			6 780,00	
50	K	r02.4.50	Nastřelovací hřeby	ks			3 100,00	
51	K	r02.4.51	R553DKA - Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštění, odvzdušnění, skříň pro zazdění R500 1" x18/8	sada			15 100,00	
52	K	r02.4.52	R553DKA - Kompletní rozdělovač R553D, s kulovými kohouty s teploměry, vypouštění, odvzdušnění, skříň pro zazdění R500 1" x18/12	sada			19 100,00	
53	K	r02.4.53	Adaptér pro trubky PEX-AL-PEX R179AM (M 18) (pro rozdělovače) 18x2	ks			3 440,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
54	K	r02.4.54	Termoelektrický pohon	ks			7 220,00	
55	K	r02.4.55	Prosotorvý termostat (dle výběru investora)	ks			9 240,00	
56	K	r02.4.56	Montáž	kpl			58 900,00	
57	K	r02.4.57	Doprava a balné	kpl			5 600,00	
D 735 Rozvody a izolace – topný systém							62 564,00	
58	K	r02.4.58	Trubka měď 35x1,5	m			30 590,00	
59	K	r02.4.59	Potrubí měď 28x1,0	m			9 288,00	
60	K	r02.4.60	Tepelná izolace TUBEX 35/20	m			4 028,00	
61	K	r02.4.61	Tepelná izolace TUBEX 28/15	m			2 328,00	
62	K	r02.4.62	Páska, lepidlo	kpl			2 870,00	
63	K	r02.4.63	Redukční vsuvka Tectite 35 × 28	ks			560,00	
64	K	r02.4.64	T-kus redukovaný Tectite 35 × 28 × 35	ks			1 170,00	
65	K	r02.4.65	Ostatní tvarovky Cu	kpl			2 450,00	
66	K	r02.4.66	Pájecí materiál	kpl			3 400,00	
67	K	r02.4.67	Tlaková zkouška	kpl			2 380,00	
68	K	r02.4.68	Zkouška těsnosti	kpl			3 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 02 - Vstupní objekt kemp

Úroveň 3:

SO 02.5 - Elektroinstalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 460 103,93

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 460 103,93	21,00%	306 621,83
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 766 725,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: **SO 02.5 - Elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 460 103,93
PSV - Práce a dodávky PSV	1 260 131,58
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	1 114 463,68
742 - Elektroinstalace - slaboprúd	145 667,90
M - Práce a dodávky M	77 783,70
21-M - Elektromontáže	77 783,70
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	102 638,65
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	57 573,65
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 550,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	13 800,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 02 - Vstupní objekt kemp
Úroveň 3: **SO 02.5 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 460 103,93	
D PSV Práce a dodávky PSV							1 260 131,58	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							1 114 463,68	
1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m			5 003,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110042								
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m			1 389,20	CS ÚRS 2022 01
VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
3	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus			10 764,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001								
4	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus			4 650,10	CS ÚRS 2022 01
5	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus			2 803,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112021								
6	M	34571476	krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm hluboká	kus			1 104,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			87 906,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122122								
8	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			21 424,50	CS ÚRS 2022 01
VV 900*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
9	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			39 675,00	CS ÚRS 2022 01
VV 1000*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
10	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m			3 691,64	CS ÚRS 2022 01
VV 60*1,11 'Přepočtené koeficientem množství								
11	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m			17 940,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122142								
12	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m			11 785,20	CS ÚRS 2022 01
VV 300*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								
13	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m			6 335,35	CS ÚRS 2022 01
VV 100*1,15 'Přepočtené koeficientem množství								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
14	K	741122143	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m			2 357,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122143								
15	M	34111100	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x6mm2	m			7 330,95	CS ÚRS 2022 01
VV 50*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
16	K	741122146	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 7x1,5 až 2,5 mm2	m			448,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122146								
17	M	34111110	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 7x1,5mm2	m			486,50	CS ÚRS 2022 01
18	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus			57 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001								
19	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus			393,36	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130003								
20	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus			655,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130004								
21	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus			43 700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210001								
22	M	35711015	rozvodnice nástěnná IP41/24 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus			1 821,60	CS ÚRS 2022 01
23	M	35711011	rozvodnice zapuštěná IP41/48 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus			2 155,10	CS ÚRS 2022 01
24	M	1149360	ROZVODNICE POD OMITKU BF-UT-4/96-C	kus			5 727,00	materiály online
25	M	1181843	ROZVODNICE POD OMITKU BF-U-6/144-C	kus			5 585,55	materiály online
26	K	741310201	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální spínačů, řazení 1-jednopolových	kus			1 661,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310201								
27	M	34539064	spínač jednopólový, řazení 1, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus			2 594,37	CS ÚRS 2022 01
28	K	741310212	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální ovladačů, řazení 1/0-tlačítkových zapínacích	kus			1 330,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310212								
29	M	34539073	ovládač tlačítkový zapínací, řazení 1/0, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus			2 024,23	CS ÚRS 2022 01
30	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus			985,32	CS ÚRS 2022 01
31	M	34539060	rámeček dvojnásobný	kus			947,10	CS ÚRS 2022 01
32	M	34539061	rámeček trojnásobný	kus			272,22	CS ÚRS 2022 01
33	M	34539063	rámeček pětinasobný	kus			1 178,56	CS ÚRS 2022 01
34	M	34539062	rámeček čtyřnasobný	kus			117,88	CS ÚRS 2022 01
35	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus			511,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310231								
36	M	34539067	přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus			895,85	CS ÚRS 2022 01
37	K	741310235	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6-střídavých s plynulou regulací intenzity osvětlení	kus			204,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310235								
38	M	34539068	přepínač střídavý, řazení 6, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus			305,22	CS ÚRS 2022 01
39	K	741310238	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 6+6-dvojitých střídavých	kus			241,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310238								
40	M	34539072	přepínač střídavý dvojí, řazení 6+6(6+1), s krytem, bez rámečku, šroubové svorky	kus			435,62	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	741311002	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů soumrakových	kus			523,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311002					
42	M	1157763	Soumrakový spínač 2-5000LUX SRSD1COW	kus			2 605,90	materiály online
43	K	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	kus			1 173,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311003					
		P	Poznámka k položce: čidlo součástí dodávky svítidla					
44	K	741311012	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním dvoukontaktních	kus			3 519,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311012					
		P	Poznámka k položce: oddělovací relé přidat do svítidla s čidlem					
45	M	1138954	POMOC. RELE DO KRABICE VS116B/230 /4754/	kus			6 065,16	materiály online
46	K	741312501	Montáž odpínačů bez zapojení vodičů výkonových pojistkových do 500 V do 160 A	kus			611,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741312501					
47	M	1157734	ODPINAC VALCOVYCH POJISTEK OPVP10-3 10x3	kus			600,54	materiály online
48	M	1157738	ODPINAC VALCOVYCH POJISTEK OPVP10-1 10x3	kus			180,56	materiály online
49	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus			12 824,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313042					
50	M	34555202	Zásuvka zápusťná jednonásobná chráněná, šroubové svorky	kus			14 600,28	CS ÚRS 2022 01
51	K	741313044	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus			2 640,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313044					
52	M	34555243	Zásuvka zápusťná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky	kus			3 005,94	CS ÚRS 2022 01
53	K	741320041	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron do 60 A se styčným kroužkem	kus			46,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320041					
54	M	1201910	POJISTKA PV10 20A GG OEZ	kus			169,89	materiály online
55	M	10.081.619	Pojistka válcová 6A PVA10-GG	kus			29,21	materiály online
56	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus			3 835,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320101					
57	M	1183651	JISTIC PL7-B6/1	kus			810,75	materiály online
58	M	1183652	JISTIC PL7-B10/1	kus			775,56	materiály online
59	M	1183648	JISTIC PL7-B16/1	kus			1 014,30	materiály online
60	M	1183649	JISTIC PL7-B20/1	kus			155,02	materiály online
61	M	1183628	JISTIC PL7-C16/1	kus			175,26	materiály online
62	M	1183632	JISTIC PL7-C10/1	kus			180,78	materiály online
63	K	741320132	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu, se signálním kontaktem	kus			218,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320132					
64	M	1188728	PREPINAC 1CO I-0-II Z-S/WM	kus			958,64	materiály online
65	K	741320161	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A bez krytu	kus			282,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320161					
66	M	1183608	JISTIC PL7-B25/3	kus			1 124,70	materiály online
67	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus			1 069,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320171					
68	M	1183603	JISTIC PL7-B32/3	kus			1 959,96	materiály online
69	M	1180611	HLAVNI VYPINAC 3P 63A IS-63/3	kus			1 051,10	materiály online
70	M	1180606	HLAVNI VYPINAC 3P 100A IS-100/3	kus			1 526,05	materiály online

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus			4 456,25	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741321001					
72	M	1196721	KOMBICHRANIC PFL7-6/1N/C/003-A	kus			4 336,42	materiály online
73	M	1328323	KOMBICHRANIC PFL7-20/1N/C/003-A	kus			2 309,20	materiály online
74	M	1215058	KOMBICHRANIC PFL7-16/1N/B/003-A	kus			36 583,80	materiály online
75	K	741330042	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třífázových do 25 A	kus			496,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330042					
76	M	1667436	INSTALACNI RELE 230V 2S Z-R230/16-20	kus			527,85	materiály online
77	M	1214922	IMPULZNI RELE 230V 2NO Z-S230/SS	kus			1 237,18	materiály online
78	K	741330053	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných čtyřpólových do 40 A	kus			165,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330053					
79	M	10.034.405	Stykač Z-SCH230/40-40 230VAC	kus			1 415,65	materiály online
80	K	741331032	Montáž měřicích přístrojů bez zapojení vodičů elektroměru třífázového	kus			1 495,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741331032					
81	M	1147270	ELEKTROMER DTS 353-L 80A 4,5MOD. LCD	kus			7 624,50	materiály online
82	K	741372021	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus			10 350,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372021					
83	M	1411000	LED SVIT.CALA 18 2700K ML-411.205.32.0	kus			7 440,96	materiály online
	P		Poznámka k položce: do místností WC typ svítidla není předepsán může být osazeno jiné svítidlo podobných světelných parametrů, případně jiné dle návrhu architekta					
84	M	11.214.433	Sví.nouz. EXIT 3W LED 1h 350lm IP65	kus			23 363,40	materiály online
85	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus			1 035,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372022					
86	M	348svit-B	B - LED svítidlo nástěnné, 19W, 1060 lm, 3000 K, IP65, IK06 typ BEGA 22360 K3, pro nasvětlení fasády pod svítidlem	ks			25 717,46	
	P		Poznámka k položce: typ svítidla vybrán architekty					
87	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus			28 980,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062					
88	M	1410999	LED SVIT.CALA 32 2700K ML-411.209.32.0	kus			33 842,20	materiály online
	P		Poznámka k položce: do místností WC návštěvníci a do technických místností na strop typ svítidla není předepsán může být osazeno jiné svítidlo podobných světelných parametrů, případně jiné dle návrhu architekta					
89	M	1511629	LED SVIT.CALA 32D 2700K ML-411.229.32.0 - svítidlo s čidlem pohybu	kus			23 322,00	materiály online
	P		Poznámka k položce: do místností WC návštěvníci a šaten personálu na strop typ svítidla není předepsán může být osazeno jiné svítidlo podobných světelných parametrů, případně jiné dle návrhu architekta					
90	M	1650400	SVITIDLO MODUS BR3B3KO480V5/ND	kus			28 593,60	materiály online
	P		Poznámka k položce: typ svítidla podle výpočtu osvětlení může být osazeno jiné svítidlo podobných světelných parametrů případně jiné podle návrhu architekta					
91	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus			4 657,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372101					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
92	M	348svit-P	P - LED svítidlo podhledové, 19W, 2250 lm, 3000 K, IP65, IK08 typ BEGA 24820 K3, pro nasvětlení průchodu	ks			126 394,20	
P			Poznámka k položce: typ svítidla vybrán architekty					
93	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus			21 735,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372112					
94	M	348svit-sv2500	prosvětlený difuzor světlovodu, 2500 lm (LED pásek) včetně driveru osazení na difuzor je nutno provádět v koordinaci s instalací světlovodu	ks			80 960,00	
P			Poznámka k položce: prosvětlení difuzoru umělým světlem vybrán architekty					
95	M	348svit-sv3500	prosvětlený difuzor světlovodu, 3500 lm (LED pásek) včetně driveru osazení na difuzor je nutno provádět v koordinaci s instalací světlovodu	ks			10 396,00	
P			Poznámka k položce: prosvětlení difuzoru umělým světlem vybrán architekty					
96	M	348svit-s3500	podhledové svítidlo s difuzorem, 3500 lm (LED pásek) včetně driveru stejný rozměr a vzhled jako difuzor světlovodu v recepci	ks			15 594,00	
97	K	741372152	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů průmyslových závěsných reflektorů	kus			1 495,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372152					
98	M	348svit-R	R - LED svítidlo na výložníku, 19,4W, 2516 lm, 3000 K, IP65, typ BEGA 84100 K3, pro nasvětlení loga	ks			64 388,50	
P			Poznámka k položce: typ svítidla vybrán architekty					
99	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m			12 707,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410003					
100	M	35441077	drát D 8mm AlMgSi	kg			6 945,46	CS ÚRS 2022 01
VV			170/7,4					
VV			22,973*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
101	K	741410022	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů pásku průřezu do 120 mm2 v průmyslové výstavbě	m			7 245,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410022					
102	M	35442062	pás zemnicí 30x4mm FeZn	kg			16 023,26	CS ÚRS 2022 01
VV			140/1,05					
VV			133,333*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
103	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m			2 070,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410042					
104	M	35442135	drát D 10/13 mm FeZn + PVC	kg			3 710,27	CS ÚRS 2022 01
VV			40*0,695					
VV			27,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
105	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus			6 831,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420021					
106	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus			1 320,40	CS ÚRS 2022 01
107	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus			1 535,50	CS ÚRS 2022 01
108	K	741420022	Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby	kus			1 012,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420022					
109	M	1197140	SKRIN PRO ZKUSEBNÍ SVORKY ZS /549050/ zemní krabice se zkušební svorkou	kus			33 890,50	materiály online
110	K	741430005	Montáž jímacích tyčí délky do 3 m, na stojan	kus			1 324,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741430005					
111	M	35442158	tyč jímací s rovným koncem 18/10 2500 (1500/1000mm AlMgSi	kus			1 771,00	CS ÚRS 2022 01
112	M	35442260	podstavec betonový v PVC obalu pro jímací tyč se závitem M16 s PVC podložkou 12 kg	kus			1 720,40	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
113	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus			13 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810003								
114	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus			4 370,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741811011								
115	K	998741201	Přesun hmot pro silnoprúd stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			9 200,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741201								
D 742 Elektroinstalace - slaboproud							145 667,90	
116	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m			2 587,50	CS ÚRS 2021 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001								
117	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplošňová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m			1 624,35	CS ÚRS 2022 01
VV 50*1,05 'Přepočtené koeficientem množství								
118	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m			34 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001								
119	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m			21 396,00	CS ÚRS 2022 01
VV 1000*1,2 'Přepočtené koeficientem množství								
120	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílozným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m			5 824,80	CS ÚRS 2022 01
VV 200*1,2 'Přepočtené koeficientem množství								
121	K	742330001	Montáž strukturované kabeláže rozvaděče nástěnného	kus			3 910,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330001								
122	M	1000480	ROZVADEC 19" JEDNODILNY 12U 500MM	kus			6 325,00	materiály online
P Poznámka k položce: výběr datové skříňe může být jiný podle požadavků budoucího provozovatele								
123	K	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus			2 484,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330011								
124	M	data1	PoE switch - 24x GLAN(4x PoE) , 2x optika, počet a funkci portů, případně přesný typ SWITCHE určí budoucí provozovatel	ks			36 110,00	
P Poznámka k položce:								
125	K	742330024	Montáž strukturované kabeláže příslušenství a ostatní práce k rozvaděčům patch panelu 24 portů UTP/FTP	kus			8 050,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330024								
126	M	1321479	PATCH PANEL 1U SX24-6-STP-BK /24200124/	kus			4 448,20	materiály online
P Poznámka k položce: typ PATCH může být vybrán jiný bude upřesněno budoucím provozovatelem								
127	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus			5 088,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330042								
128	M	1215947	KRYT KOMUNIKACNI ZASUVKY 5014H-A01018 03	kus			1 842,30	materiály online
129	M	8500148367	Přístroj zásuvky datové Modular Jack Cat. 6A, stíněný	kus			7 452,00	materiály online
130	K	998742201	Přesun hmot pro slaboproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			4 025,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998742201								
D M Práce a dodávky M							77 783,70	
D 21-M Elektromontáže							77 783,70	
131	K	210204100	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných nástěnných, hmotnosti do 35 kg	kus			2 049,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204100								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> výložník dodán se svítidlem pro osvětlení loga					
132	K	210290741	Zpětná montáž motorických spotřebičů s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnaní řemene a vyvážení, bez zapojení elektromotorů (s přenesením do 5 m) do 1 kW	kus			14 651,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210290741 VV 7+10+5+4					
133	M	55431061	osušovač rukou elektrický šedý kryt	kus			61 083,40	CS ÚRS 2022 01
D HZS			Hodinové zúčtovací sazby					
139	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod			7 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1301 P <i>Poznámka k položce:</i> práce neuvedené v jiných položkách stavební přípomoc					
140	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod			15 525,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2231 P <i>Poznámka k položce:</i> práce neuvedené v jiných položkách					
141	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod			22 540,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232 P <i>Poznámka k položce:</i> práce neuvedené v jiných položkách					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
136	K	460941112	Vyplnění rýh vyplnění a omítnutí rýh ve stropěch hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m			8 640,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460941112 P <i>Poznámka k položce:</i> rezerva pro případné opravy povrchů					
137	K	468081411	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus			7 084,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468081411 P <i>Poznámka k položce:</i> Vrtání otvorů v ŽB panelu					
134	K	468091112	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárnic, velikosti 10x10x8 cm	kus			17 940,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468091112					
135	K	468101112	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných nebo betonových zdech hloubky do 3 cm a šířky přes 3 do 5 cm	m			23 805,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468101112					
138	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t			104,65	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111					
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady					
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce					
142	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks			13 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D VRN7			Provozní vlivy					
143	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	ks			5 750,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3:

SO 03.1 - Stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 850 320,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 850 320,42	21,00%	598 567,29
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 448 887,71

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3: **SO 03.1 - Stavební část**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem **2 850 320,42**

HSV - Práce a dodávky HSV 1 376 830,23

1 - Zemní práce 91 158,32

2 - Zakládání 171 324,36

3 - Svislé a kompletní konstrukce 866 281,72

4 - Vodorovné konstrukce 118 783,19

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 54 015,51

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 026,77

998 - Přesun hmot 28 240,36

PSV - Práce a dodávky PSV 1 473 490,19

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 71 153,93

713 - Izolace tepelné 3 623,86

762 - Konstrukce tesařské 27 902,13

763 - Konstrukce suché výstavby 63 831,73

764 - Konstrukce klempířské 74 176,29

766 - Konstrukce truhlářské 17 638,65

767 - Konstrukce zámečnické 1 011 091,21

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 204 072,39

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3: SO 03.1 - Stavební část

Místo: Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 2 850 320,42

D		HSV		Práce a dodávky HSV		1 376 830,23	
D		1		Zemní práce		91 158,32	
1	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3		2 494,44	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122251102				
		VV	viz. výkres č. D.1.1.02 a 04				
		VV	Odkopávky po výšku štěrkového podsypu				
		VV	Vstupní objekt				
		VV	6,5*4,8*0,35+6,5*4,8*0,3				
		VV	Součet				
2	K	132251253	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3	m3		22 312,99	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251253				
		VV	viz. výkres č. D.1.1.02 a 04				
		VV	Výkop po kótu štěrkového podsypu				
		VV	Kóje				
		VV	2,0*1,2*(16,6+3,05*2)				
		VV	1,8*1,2*16,6				
		VV	Součet				
3	K	132251254	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3		14 681,13	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251254				
		VV	viz. výkres č. D.1.1.02 a 04				
		VV	Výkop po kótu štěrkového podsypu				
		VV	Vstupní objekt				
		VV	2,0*1,21*((7,575+3,8)*2)				
		VV	2,0*1,18*(8,975*2+3,8)				
		VV	Součet				
4	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3		7 968,66	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103				
		VV	Odvoz na mezideponii a zpět na zásyp				
		VV	132,811 "výpočet v pol.č. 174151101				
		VV	Součet				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3			13 470,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115					
		VV	Odvoz na skládku					
		VV	20,28+90,336+106,385 "výkopy					
		VV	-132,811 "odpočet zpětného zásypu					
		VV	Součet					
6	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			5 976,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
7	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			12 123,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
		VV	84,19*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			841,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
9	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			11 288,94	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
		VV	Výkopy					
		VV	90,336 "kóje					
		VV	106,385 "vstupní objekt					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Odpočet obsypu a lože drenáže					
		VV	-17,4-4,35					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Odpočet základových pasů					
		VV	-11,507					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Odpočet stěn do výšky podsypu/výkopu rýh					
		VV	-(14,6+2,3*2)*0,25*0,9 "kóje					
		VV	-1,9*0,2*0,91-((5,05*2+2,55)*0,91)-((6,95*2+2,55)*0,88)					
		VV	Mezisoučet					
		VV	Součet					
D 2		Zakládání					171 324,36	
10	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			16 530,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111					
		VV	viz. výkres č. D.1.1.02					
		VV	0,6*0,4*((13,15+3,3)*2+1,0)					
		VV	0,6*0,4*((15,5+3,3)*2+1,0)					
		VV	Součet					
11	K	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2			1 450,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971110					
		VV	viz. výkres č. D.1.1.02					
		VV	(0,6+0,4)*2*((13,15+3,3)*2+1,0)					
		VV	(0,6+0,4)*2*((15,5+3,3)*2+1,0)					
		VV	Součet					
12	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			3 509,00	CS ÚRS 2022 01
		VV	145*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
13	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3			14 390,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212312111					
		VV	viz. výkres č. D.1.1.02					
		VV	0,6*0,1*((13,15+3,3)*2+1,0)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		0,6*0,1*((15,5+3,3)*2+1,0)					
	VV		Součet					
14	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m			4 622,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.02					
	VV		(13,15+3,3)*2+1,0					
	VV		(15,5+3,3)*2+1,0					
	VV		Součet					
15	K	273322511	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3			21 005,85	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273322511					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.07					
	VV		((5,3*2,4+7,2*2,4)*0,2)+0,25*0,1*0,2*2					
	VV		Součet					
16	K	273351121	Bednění základů desek zřízení	m2			3 520,79	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351121					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.07					
	VV		((5,3+2,5)*2*0,2)+((7,2+2,5)*2*0,2)					
	VV		Součet					
17	K	273351122	Bednění základů desek odstranění	m2			898,66	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273351122					
18	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			13 237,90	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/273362021					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.07					
	VV		0,019*5*2 "1					
	VV		0,031 "2					
	VV		Součet					
19	K	274322611	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3			43 537,31	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274322611					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.03, 04 a D.1.1.02					
	VV		Kóje					
	VV		0,5*0,3*(2,8*2+13,85)					
	VV		0,3*1,08*13,85					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Vstupní objekt					
	VV		(0,5*0,3*(2,675+1,65)*2)+0,5*0,15*0,3*2 "obvodové pasy					
	VV		0,5*0,3*1,65 "vnitřní pas					
	VV		0,35*0,3*1,06 "ZP1					
	VV		1,028*0,3*1,108*2 "ZPK1					
	VV		0,55*2,45*1,25 "ZP2					
	VV		0,2*0,207*0,8 "ZP3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
20	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2			27 358,75	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351121					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.03, 04 a D.1.1.02					
	VV		Kóje					
	VV		(0,5+19,45)*2*0,3					
	VV		1,08*13,85*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Vstupní objekt					
	VV		((12,55+2,8)*2*0,3)+0,15*0,3*2 "obvodové pasy - vnější část					
	VV		(4,575*2+6,475*2+1,65*2)*0,3 "obvodové apsy - vnitřní část					
	VV		0,3*1,65*2 "vnitřní pas					
	VV		(0,35+0,3)*2*1,06 "ZP1					
	VV		(1,028+0,3)*2*1,108*2 "ZPK1					
	VV		(0,55+2,45)*2*1,25 "ZP2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(0,2+0,207)*2*0,8 "ZP3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
21	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2			5 507,70	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274351122					
22	K	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			6 255,30	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/274361821					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.08					
	VV		Základy brány					
	VV		0,087					
	VV		Součet					
23	K	2r03.1.1	Provedení prostupů základovými konstrukcemi vč. prostupových tvarovek pro inženýrské sítě	kpl			9 500,00	
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				866 281,72	
24	K	311321814	Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30	m3			196 634,89	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311321814					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.03 a 04					
	VV		VSTUPNÍ OBJEKT					
	VV		Stěna A					
	VV		(4,85+6,95)*1,15*0,25 "část pod základovou deskou					
	VV		(4,85*(2,885+0,5)*0,25)+(7,2*(3,555+0,5)*0,25) "stěna+atika					
	VV		-2,5*1,63*0,25-1,5*3,555*0,25 "odpočet otvorů					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Stěna B					
	VV		(4,85+6,95)*1,15*0,25 "část pod základovou deskou					
	VV		(4,85*(2,885+0,5)*0,25)+(7,2*(3,555+0,5)*0,25) "stěna+atika					
	VV		-1,5*3,555*0,25-1,0*2,885*0,25 "odpočet otvorů					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Stěna C					
	VV		2,55*1,15*0,25 "část pod základovou deskou					
	VV		2,55*(3,555+0,5)*0,25 "stěna+atika					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Stěna D					
	VV		2,55*1,15*0,25 "část pod základovou deskou					
	VV		2,55*(3,555+0,5)*0,25 "stěna+atika					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Stěna E					
	VV		1,9*1,15*0,2 "část pod základovou deskou					
	VV		1,9*3,555*0,2 "stěna					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet VSTUPNÍ OBJEKT					
	VV		KÓJE					
	VV		((4,025+2,965)/2*14,6)*0,25					
	VV		(2,3*4,025+2,3*2,965)*0,25					
	VV		Součet KÓJE					
	VV		33,61 "součet VSTUPNÍ OBJEKT					
	VV		16,776 "součet KÓJE					
	VV		Součet CELKEM					
25	K	311351121	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení	m2			213 723,73	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351121					
	VV		viz. výkres č. D.1.2.03 a 04					
	VV		VSTUPNÍ OBJEKT					
	VV		Stěna A					
	VV		(4,85+6,95)*1,15*2 "část pod základovou deskou					
	VV		((4,85*(2,885+0,5))+((7,2*(3,555+0,5))))*2 "stěna+atika					
	VV		(1,63*2+3,555*2)*0,25 "ostění otvorů					
	VV		-2,5*1,63-1,5*3,555 "odpočet otvorů					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet					
VV			Stěna B					
VV			(4,85+6,95)*1,15*2 "část pod základovou deskou					
VV			((4,85*(2,885+0,5)))+(7,2*(3,555+0,5))*2 "stěna+atika					
VV			(2,885*2+3,555*2)*0,25 "ostění otvorů					
VV			-1,5*3,555-1,0*2,885 "odpočet otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Stěna C					
VV			2,55*1,15*2 "část pod základovou deskou					
VV			2,55*(3,555+0,5)*2 "stěna+atika					
VV			Mezisoučet					
VV			Stěna D					
VV			2,55*1,15*2 "část pod základovou deskou					
VV			2,55*(3,555+0,5)*2 "stěna+atika					
VV			(0,2+0,5*2)*0,25 "vybednění otvoru					
VV			Mezisoučet					
VV			Stěna E					
VV			1,9*1,15*2 "část pod základovou deskou					
VV			1,9*3,555*2 "stěna					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet VSTUPNÍ OBJEKT					
VV			KÓJE					
VV			((4,025+2,965)/2*14,6)*2					
VV			(2,3*4,025+2,3*2,965)*2					
VV			Součet KÓJE					
VV			296,192 "součet VSTUPNÍ OBJEKT					
VV			134,208 "součet KÓJE					
VV			Součet CELKEM					
26	K	311351122	Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění	m2			57 729,55	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351122					
27	K	311351911	Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton	m2			120 025,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311351911					
28	K	311361821	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			246 960,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311361821					
VV			viz. výkres č. D.1.2.03, 05 a 06					
VV			0,835+1,97+0,625					
VV			Součet					
29	K	311362021	Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			31 207,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/311362021					
VV			viz. výkres č. D.1.2.03					
VV			0,521					
VV			Součet					
D 4 Vodorovné konstrukce							118 783,19	
30	K	411324444	Stropy z betonu železového (bez výztuže) pohledového stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30	m3			23 639,38	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411324444					
VV			viz. výkres č. D.1.2.07					
VV			12,3*2,4*0,2					
VV			Součet					
31	K	411351011	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení	m2			14 585,97	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351011					
VV			viz. výkres č. D.1.2.07					
VV			(4,85+6,75)*1,9					
VV			(12,3+2,4)*2*0,2 "okraj stropu					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	411351012	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění	m2			3 685,44	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411351012					
33	K	411354313	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení	m2			4 493,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354313					
VV			viz. výkres č. D.1.2.07					
VV			(4,85+6,75)*1,9					
VV			1,5*0,25*2+1,0*0,25 "ostění dveří					
VV			Součet					
34	K	411354314	Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění	m2			1 413,27	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411354314					
35	K	411359111	Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2			10 157,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411359111					
36	K	411362021	Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			57 204,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/411362021					
VV			viz. výkres č. D.1.2.07					
VV			Celková tonáž sítí					
VV			0,734					
VV			Mezisoučet					
VV			Odpočet tonáže základové desky					
VV			0,019*5*2 "1					
VV			0,031 "2					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
37	K	413351121	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm zřízení	m2			1 378,96	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351121					
VV			viz. výkres č. D.1.2.03 a 04					
VV			Stěna A					
VV			(2,5+1,5)*0,25 "nadpraží otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Stěna B					
VV			(1,5+1,0)*0,25 "nadpraží otvorů					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
38	K	413351122	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm odstranění	m2			221,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351122					
39	K	413351191	Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce Příplatek k cenám za pohledový beton	m2			628,13	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413351191					
40	K	413352115	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm zřízení	m2			1 157,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352115					
41	K	413352116	Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu stropní desky) přes 100 cm odstranění	m2			217,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/413352116					
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				54 015,51	
42	K	631311116	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30	m3			5 135,43	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631311116					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03					
VV			Mítnost 1.01					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			2,5*1,9					
VV			0,9*0,25 "práh dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.02					
VV			1,2*1,9					
VV			0,8*0,15+0,7*0,1 "prahy dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.03					
VV			0,9*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.04					
VV			2,15*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.05					
VV			1,5*2,15					
VV			0,8*0,1*2+1,5*0,25 "prahy dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.06					
VV			2,8*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
VV			22,32*0,05					
43	K	631362021	Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t			4 851,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/631362021					
VV			22,32 "výpočet v pol.č. 631362021					
VV			Součet					
VV			Kari 150/150/6mm - 3,03 kg/m2					
VV			22,32*0,00303*1,2 "20% na přesahy					
44	K	633811111	Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlehu)	m2			1 558,38	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/633811111					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03					
VV			Místnost 1.01					
VV			2,5*1,9					
VV			0,9*0,25 "práh dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.02					
VV			1,2*1,9					
VV			0,8*0,15+0,7*0,1 "prahy dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.03					
VV			0,9*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.04					
VV			2,15*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.05					
VV			1,5*2,15					
VV			0,8*0,1*2+1,5*0,25 "prahy dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.06					
VV			2,8*1,9					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
45	K	642946112	Osazení stavebního pouzdra posuvných dveří do zděné příčky s jednou kapsou pro jedno dveřní křídlo průchozí šířky přes 800 do 1200 mm	kus			3 469,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/642946112					
VV			viz. Specifikace prvků					
VV			2,0					
VV			Součet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
46	M	5533161PC02.1.8	pouzdro stavební bezobložkové posuvných dveří jednopouzdrové 800mm standardní rozměr	kus			39 000,00	
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							47 026,77	
47	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2			14 067,26	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111121					
		VV	viz. výkres č. D.1.1.06					
		VV	Plocha dle dwg					
		VV	4,7 "pohled jihovýchodní					
		VV	11,0 "pohled severozápadní					
		VV	50,0 "pohled severovýchodní - kóje					
		VV	59,0 "pohled severovýchodní - vstupní objekt					
		VV	54,0 "pohled severovýchodní - vstupní objekt					
		VV	Součet					
48	K	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	1		17 530,47	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111221					
		VV	178,7*30*3					
		VV	Součet					
49	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 m	m2			8 534,71	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/941111821					
50	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2			3 027,39	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/949101111					
		VV	viz. výkres č. D.1.1.03					
		VV	Legenda místností					
		VV	5,06+2,28+1,7+4,09+3,52+5,32+27,16					
		VV	Součet					
51	K	952901111	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m	m2			1 537,90	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/952901111					
		VV	viz. výkres č. D.1.1.03					
		VV	Legenda místností					
		VV	5,06+2,28+1,7+4,09+3,52+5,32					
		VV	Součet					
52	K	953943211	Osazování drobných kovových předmětů kotvených do stěny hasicího přístroje	kus			383,04	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/953943211					
		VV	viz. PBŘ					
		VV	2,0					
		VV	Součet					
53	M	44932114	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus			1 946,00	CS ÚRS 2022 01
D 998 Přesun hmot							28 240,36	
54	K	998012021	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou s jakýkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t			28 240,36	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998012021					
D PSV Práce a dodávky PSV							1 473 490,19	
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							71 153,93	
55	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním	m2			294,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711111001					
		VV	viz. výkres č. D.1.1.03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Místnost 1.01					
VV			2,5*1,9					
VV			0,9*0,25 "práh dveří					
VV			(2,5+2,15)*2*0,1 "vytažení na stěny					
VV			-0,9*0,1 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.02					
VV			1,2*1,9					
VV			0,8*0,15+0,7*0,1 "prahy dveří					
VV			(1,2+1,9)*2*0,1 "vytažení na stěny					
VV			-(0,7-0,8)*0,1 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.03					
VV			0,9*1,9					
VV			(0,9+1,9)*2*0,1 "vytažení na stěny					
VV			-0,7*0,1 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.04					
VV			2,15*1,9					
VV			(2,15+1,9)*2*0,1 "vytažení na stěny					
VV			-0,8*0,1 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.05					
VV			1,5*2,15					
VV			0,8*0,1*2+1,5*0,25 "prahy dveří					
VV			(1,5+2,15*2)*0,1 "vytažení na stěny					
VV			-1,5*0,1 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.06					
VV			2,8*1,9					
VV			(2,8+1,9)*2*0,1 "vytažení na stěny					
VV			-0,8*0,1 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
56	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			466,20	CS ÚRS 2022 01
VV			26,3*0,00033 'Přepočtené koeficientem množství					
57	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním	m2			2 739,92	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711112001					
VV			viz. výkres č. D.1.1.03 a 04					
VV			Vstupní objekt					
VV			((2,55*2+12,3)*2,0)+12,3*1,8					
VV			Mezisoučet					
VV			Kóje					
VV			14,6*1,08+((2,55*2+14,6)*2,0)					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
58	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t			1 968,40	CS ÚRS 2022 01
VV			112,108*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2			2 970,59	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711141559					
VV			26,3 "výpočet v pol.č. 711111001					
VV			Součet					
60	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2			5 027,09	CS ÚRS 2022 01
VV			26,3*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství					
61	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S	m2			14 566,19	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711142559					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		112,108 "výpočet v pol.č. 711112001					
	VV		Součet					
62	M	62853004	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu</i>	m2			22 448,98	CS ÚRS 2022 01
	VV		112,108*1,221 'Přepočtené koeficientem množství					
63	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše vislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2			11 576,34	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161212					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03 a 04					
	VV		Vstupní objekt					
	VV		((2,55*2+12,3)*1,7)+12,3*1,5					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Kóje					
	VV		14,6*0,78+((2,55*2+14,6)*1,7)					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
64	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m			7 929,60	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03 a 04					
	VV		Vstupní objekt					
	VV		(2,55+12,3)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Kóje					
	VV		(2,55+14,6)*2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
65	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			1 166,32	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					
	D	713	Izolace tepelné				3 623,86	
66	K	713121111	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá	m2			562,46	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/713121111					
	VV		22,32 "výpočet v pol.č. 631362021					
	VV		Součet					
67	M	28372305	<i>deska EPS 100 pro konstrukce s běžným zatížením λ=0,037 tl 50mm</i>	m2			3 027,88	CS ÚRS 2022 01
	VV		22,32*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
68	K	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			33,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998713101					
	D	762	Konstrukce tesařské				27 902,13	
69	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osově vzdálenosti lať přes 150 do 360 mm	m2			1 953,02	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762342214					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.05					
	VV		Střecha S03					
	VV		14,1*2,2					
	VV		Součet					
70	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	m3			2 046,00	CS ÚRS 2022 01
	VV		viz. výkres č. D.1.1.04					
	VV		Střecha S04					
	VV		0,05*0,03*14,1*8					
	VV		Součet					
	VV		0,169*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
71	K	762361313	Konstrukční vrstva pod klempířské prvky pro oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z desek dřevoštěpkových šroubovaných do podkladu, tloušťky desky 25 mm	m2			4 554,05	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/762361313 viz. výkres č. D.1.1.04 a 05 Atika střechy S03 (14,6+2,3*2)*0,25 Součet					
72	K	76236131r03.1.2	Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z vodovzdorné překližky tl. 15 mm vč. ukotvení k podkladu viz. výkres č. D.1.1.05 Střecha S03 14,1*2,2 Součet	m2			18 301,80	
73	K	998762101	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			1 047,26	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998762101 D 763 Konstrukce suché výstavby				63 831,73	
74	K	763121424	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75	m2			9 615,75	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121424 viz. výkres č. D.1.1.03 0,9*2,785 "místnost 1.02 2,15*2,785 "místnost 1.04 0,9*2,785 "místnost 1.06 Součet					
75	K	763121590	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro osazení závěsného WC s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 150 - 250 mm, profil 50	m2			7 444,15	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121590 viz. výkres č. D.1.1.03 0,9*2,785 "místnost 1.03 1,9*2,785 "místnost 1.06 Součet					
76	K	763121714	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			663,49	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121714					
77	K	763121751	Stěna předsazená ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 6 m2 jednotlivě	m2			1 004,35	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763121751					
78	K	763131451	Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace	m2			1 494,54	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131451 viz. výkres č. D.1.1.03 Místnost 1.03 0,9*1,9 Součet					
79	K	763131714	Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetrační nátěr	m2			67,66	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131714					
80	K	763131761	Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivě	m2			109,61	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763131761					
81	K	763171113	Montáž klapky pro konstrukce ze sádrokartonových desek revizních pro příčky nebo předsazené stěny, velikost přes 0,25 do 0,50 m2	kus			1 104,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763171113 viz. Specifikace prvků 1,0 Součet					
82	M	59030710	dviřka revizní jednokřídlá s automatickým zámkem 200x200mm	kus			1 449,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
83	K	763412114	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dělicí z dřevotřískových desek laminovaných tl. 32 mm	m2			30 859,68	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412114 VV viz. Specifikace prvků a výkres č. D.1.1.03 VV (1,9+1,65)*2,0 VV -0,7*1,85*2 "odpočet dveří VV Součet					
84	K	763412124	Sanitární příčky vhodné do suchého prostředí dveře vnitřní do sanitárních přiček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm z dřevotřískových desek laminovaných včetně nerezového kování tl. 32 mm	kus			9 200,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/763412124					
85	K	998763301	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			819,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998763301					
D		764	Konstrukce klempířské				74 176,29	
86	K	764111671	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní stříška)	m2			61 540,85	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/764111671 VV viz. Specifikace prvků VV 2,69*14,03 "K3 VV Součet					
87	K	76421266r03.1.3	Okapní lišta z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 90 mm	m			8 360,00	
			VV viz. Specifikace prvků VV 38,0 "K1 VV Součet					
88	K	76421460r03.1.5	Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 425 mm	m			3 563,20	
			VV viz. Specifikace prvků VV 5,24 "K5 VV Součet					
89	K	998764101	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			712,24	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998764101					
D		766	Konstrukce truhlářské				17 638,65	
90	K	766660311	Montáž dveřních křidel dřevěných nebo plastových posuvných dveří do pouzdra zděné příčky s jednou kapsou jednokřídlových, průchozí šířky do 800 mm	kus			2 487,50	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/766660311 VV viz. Specifikace prvků VV 2,0 "D5 VV Součet					
91	M	6116208PC02.1.11	dveře bezfalcové jednokřídle dřevotřískové povrch laminátový plné 800x1970-2100mm vč. kování a VZT mřížky	kus			13 600,00	
92	K	766694r03.1.6	Dodávka a montáž parapetních desek z vodovzdorné překližky tl.30mm	m2			1 484,85	
			VV viz. Specifikace prvků VV 2,5*0,475 "Pi1 VV 2,5*0,15 "Pe1 VV Součet					
93	K	998766101	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			66,30	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998766101					
D		767	Konstrukce zámečnické				1 011 091,21	
94	K	7676201r03.1.7	Dodávka a montáž hliníkového okna 2500x1630mm ozn. O1	kus			117 875,00	
			VV viz. Specifikace prvků					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1,0 "O1					
	VV		Součet					
95	K	767810112	Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2	kus			130,21	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/767810112					
	VV		viz. Specifikace prvků					
	VV		1,0 "Vm					
	VV		Součet					
96	M	55341427	mřížka větrací nerezová se síťovinou 150x150mm	kus			336,00	CS ÚRS 2022 01
97	K	767r03.1.8	Dodávka a montáž nerez sítě vč. ukotvení	kpl			135 000,00	
	VV		viz. detail F9					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
98	K	767r03.1.9	Výroba, dodávka a montáž rámu a dveří kóji vč. dřevěného obkladu, povrchové úpravy, kování, elektrického zámku, závěsů, spojovacích a kotevních prvků, dílenské dokumentace	kpl			295 000,00	
99	K	767r03.1.10	Výroba, dodávka a montáž výplň rámu kóji pororoštem vč. povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, dílenské dokumentace	kpl			148 500,00	
100	K	767r03.1.11	Výroba, dodávka a montáž okenice vč. dřevěného obkladu, povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace	kus			32 600,00	
	VV		viz. detail F5					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
101	K	767r03.1.12	Výroba, dodávka a montáž ocelové rámové konstrukce vstupního objektu vč. dřevěného obkladu, povrchové úpravy, spojovacích a kotevních prvků, montážních prostředků a dílenské dokumentace	kpl			138 950,00	
102	K	767r03.1.13	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových ocelových 900x2375mm ozn. D1 vč. zárubně, kování a samozavírače	kus			28 500,00	
103	K	767r03.1.14	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových ocelových 1370x3400mm ozn. D2 vč. zárubně, dřevěného obkladu, kování a elektrického zámku	kus			55 600,00	
104	K	767r03.1.15	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových ocelových 800x1970mm ozn. D3 vč. zárubně, kování, VZT mřížky a samozavírače	kus			26 800,00	
105	K	767r03.1.16	Dodávka a montáž dveří jednokřídlových ocelových 700x1970mm ozn. D4 vč. zárubně, kování, VZT mřížky a samozavírače	kus			26 800,00	
106	K	99876710r03.1.17	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	kpl			5 000,00	
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				204 072,39	
107	K	784211101	Malby z malířských směsí oděruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra oděruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m	m2			76,95	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/784211101					
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03					
	VV		Místnost 1.03 - SDK pohled					
	VV		0,9*1,9					
	VV		Součet					
108	K	7846r03.1.18	Provedení povrchové úpravy expoxidovou stěrku vč. přípravy povrchu (penetrace, přebroušení apod.)	m2			203 995,44	
	VV		viz. výkres č. D.1.1.03					
	VV		Místnost 1.02					
	VV		(1,2+1,9)*2*2,785					
	VV		0,9*0,09 "SDK předstěna					
	VV		-0,7*1,97-0,8*1,97 "odpočet dveří					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.03					
	VV		(0,9+1,9)*2*2,785					
	VV		0,9*0,115 "SDK předstěna					
	VV		-0,7*1,97 "odpočet dveří					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Místnost 1.04					
	VV		(2,15+1,9)*2*3,455					
	VV		2,15*0,09 "SDK předstěna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.05					
VV			(1,5+2,15*2)*3,455					
VV			(1,5+3,455*2)*0,2 "ostění dveří					
VV			-1,5*3,455 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Místnost 1.06					
VV			(2,8+1,9)*2*3,455					
VV			0,9*0,09+1,9*0,1 "SDK předstěny					
VV			-0,8*1,97 "odpočet dveří					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3:

SO 03.2 - Zdravotně technické instalace

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

459 613,77

DPH základní
snížená

Základ daně

459 613,77

Sazba daně

21,00%

Výše daně

96 518,89

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

556 132,66

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3: **SO 03.2 - Zdravotně technické instalace**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem **459 613,77**

HSV - Práce a dodávky HSV 181 713,32

1 - Zemní práce 26 836,48

2 - Zakládání 7 686,80

4 - Vodorovné konstrukce 2 692,10

8 - Trubní vedení 56 119,14

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 84 438,00

998 - Přesun hmot 3 940,80

PSV - Práce a dodávky PSV 277 900,45

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 28 335,48

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 25 260,22

725 - Zdravotechnika - zařízení předměty 159 835,95

726 - Zdravotechnika - předstěnové instalace 64 468,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení
Úroveň 3: **SO 03.2 - Zdravotné technické instalace**

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV						459 613,77		
D 1						181 713,32		
Zemní práce						26 836,48		
1	K	132251101	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			3 726,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132251101								
VV viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10								
VV Splašková kanalizace ležatá DN110 - výkop pod kótou podsypu základů								
VV 0,5*0,7*1,0 "řez 2								
VV 0,5*0,5*1,0 "řez 3								
VV 0,5*0,5*0,6 "řez 4								
VV 0,5*0,5*2,0 "řez 4' - 1								
VV Mezisoučet								
VV Splašková kanalizace ležatá DN160 - výkop pod kótou podsypu základů								
VV 0,5*0,7*10,0 "řez 1-1'								
VV Mezisoučet								
VV Vsakovací rýha								
VV 1,0*0,9*5,0*2								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
2	K	132254101	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	m3			4 648,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/132254101								
VV viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10								
VV Vodovod								
VV 0,6*2,2*4,2								
VV 0,9*1,5*2,2 "rozšíření výkopu pro VŠ								
VV Mezisoučet								
VV Splašková kanalizace								
VV 0,6*1,6*7,3								
VV 0,6*1,2*1,5 "rozšíření výkopu pro RŠ								
VV Mezisoučet								
VV Součet								
3	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2			1 861,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101101								
VV viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Splašková kanalizace					
	VV		1,6*7,3*2					
	VV		0,6*1,5*2 "rozšíření výkopu pro RŠ					
	VV		Součet					
4	K	151101102	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m	m2			2 042,04	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101102					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
	VV		Vodovod					
	VV		2,2*4,2*2					
	VV		0,9*2,2*2 "rozšíření výkopu pro VŠ					
	VV		Součet					
5	K	151101111	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky do 2 m	m2			616,42	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101111					
6	K	151101112	Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložené, hloubky přes 2 do 4 m	m2			740,52	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/151101112					
7	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			905,76	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
	VV		Odvoz na mezideponii a zpět do zásypu					
	VV		15,096 "výpočet v pol.č. 174151101					
	VV		Součet					
8	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3			2 440,96	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115					
	VV		Odvoz na skládku					
	VV		13,75+16,602 "výkopy					
	VV		-15,096 "odpočet zpětného zásypu					
	VV		Součet					
9	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			1 132,20	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101					
10	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			2 196,88	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
	VV		15,256*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			152,56	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
12	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			1 283,16	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101					
	VV		Výkopy					
	VV		13,75+16,602					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Odpočet obsypu potrubí					
	VV		-6,095					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Odpočet obsypu a lože vsakovací rýhy					
	VV		-4,5-1,0					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Odpočet lože potrubí					
	VV		-1,708					
	VV		Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Odpočet podkladní desky VŠ					
	VV		-0,225					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Odpočet objemu VŠ					
	VV		-PI*(0,5)^2*2,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
13	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3			1 298,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/175151101					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
	VV		Vodovod					
	VV		0,6*0,332*4,2					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Splásková kanalizace					
	VV		0,6*0,46*7,3					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Splásková kanalizace ležatá DN110 - výkop pod kótou podsypu základů					
	VV		0,5*0,41*1,0 "řez 2					
	VV		0,5*0,41*1,0 "řez 3					
	VV		0,5*0,41*0,6 "řez 4					
	VV		0,5*0,41*2,0 "řez 4' - 1					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Splásková kanalizace ležatá DN160 - výkop pod kótou podsypu základů					
	VV		0,5*0,46*10,0 "řez 1-1'					
	VV		Mezisoučet					
	VV		Součet					
14	M	58337302	šterkopísek frakce 0/16	t			3 791,09	CS ÚRS 2022 01
	VV		6,095*2 'Přepočtené koeficientem množství					
	D	2	Zakládání				7 686,80	
15	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			4 275,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
	VV		Vsakovací rýha					
	VV		1,0*0,45*5,0*2					
	VV		Součet					
16	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2			290,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03					
	VV		Vsakovací rýha					
	VV		(1,0+0,45)*2*5,0*2					
	VV		Součet					
17	M	69311068	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2			701,80	CS ÚRS 2022 01
	VV		29*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
18	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3			950,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212532111					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03					
	VV		Vsakovací rýha					
	VV		1,0*0,1*5,0*2					
	VV		Součet					
19	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m			1 470,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755216					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Vsakovací rýha					
VV			5,0*2					
VV			Součet					
D	4		Vodorovné konstrukce				2 692,10	
20	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3			1 622,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/451573111					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03 až 10					
VV			Vodovod					
VV			0,6*0,1*4,2					
VV			0,9*0,1*2,2 "rozšíření výkopu pro VŠ					
VV			Mezisoučet					
VV			Splásková kanalizace					
VV			0,6*0,1*7,3					
VV			0,6*0,1*1,5 "rozšíření výkopu pro RŠ					
VV			Mezisoučet					
VV			Splásková kanalizace ležatá DN110 - výkop pod kótou podsypu základů					
VV			0,5*0,1*1,0 "řez 2					
VV			0,5*0,1*1,0 "řez 3					
VV			0,5*0,1*0,6 "řez 4					
VV			0,5*0,1*2,0 "řez 4' - 1					
VV			Mezisoučet					
VV			Splásková kanalizace ležatá DN160 - výkop pod kótou podsypu základů					
VV			0,5*0,1*10,0 "řez 1-1'					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
21	K	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3			805,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452321151					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03					
VV			Vodoměrná šachta					
VV			1,5*1,5*0,1					
VV			Součet					
22	K	452351101	Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty	m2			264,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/452351101					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03					
VV			Vodoměrná šachta					
VV			1,5*4*0,1					
VV			Součet					
D	8		Trubní vedení				56 119,14	
23	K	837365121	Výsek a montáž kameninové odbočné tvarovky na kameninovém potrubí DN 250	kus			5 900,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/837365121					
VV			Napojení nové kanalizační přípojky na stávající řad					
VV			1,0					
VV			Součet					
24	M	59711760	odbočka kameninová glazovaná jednoduchá kolmá DN 250/150 dl 500mm spojovací systém C/F tř.160/-	kus			2 110,00	CS ÚRS 2022 01
25	K	871161141	Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm	m			229,32	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871161141					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-06					
VV			4,2					
VV			Součet					
26	M	28613110	trubka vodovodní PE100 PN 16 SDR11 32x3,0mm	m			168,39	CS ÚRS 2022 01
VV			4,2*1,015 "Přepočtené koeficientem množství					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
27	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160	m			3 467,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/871315211					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-05					
		VV	7,3					
		VV	Součet					
28	K	877315211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160	kus			245,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/877315211					
29	M	28611528	přechod kanalizační KG kamenina-plast DN 160	kus			444,00	CS ÚRS 2022 01
30	K	891181112	Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 40	kus			838,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891181112					
		VV	viz. Technická zpráva					
		VV	Napojení nového vodovodu na stávající					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
31	M	42221423	šoupátko přípojkové přímé DN 40 ISO/vnější závit PN16, 50x2"	kus			4 850,00	CS ÚRS 2022 01
32	M	HWL.960113018004	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPICKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,3-1,8 3/4"-2" (1,3-1,8m)	kus			774,00	
33	K	891249111	Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, ocelových nebo plastických hmot DN 80	kus			1 170,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/891249111					
		VV	viz. Technická zpráva					
		VV	Napojení nového vodovodu na stávající					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
34	M	42273544	pás navrtávací se závitovým výstupem z tvárné litiny pro vodovodní PE a PVC potrubí 75-6/4"	kus			1 650,00	CS ÚRS 2022 01
35	K	892233122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70	m			115,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892233122					
36	K	892241111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80	m			81,06	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892241111					
37	K	892351111	Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200	m			184,69	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/892351111					
38	K	893811152	Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP samonosné pro běžné zatížení kruhové, průměru D do 1,0 m, světlé hloubky přes 1,2 m do 1,5 m	kus			760,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/893811152					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-03					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
39	M	5623058PC03.2.1	šachta vodoměrná samonosná kruhová 1,0/2,2 m	kus			8 780,00	
		P	Poznámka k položce: vč. poklopu					
40	K	894812312	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočné 30°,60°,90°	kus			6 160,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812312					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-05					
		VV	1,0					
		VV	Součet					
41	K	894812332	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mm	kus			4 360,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812332					
42	K	894812339	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové roury	kus			123,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812339					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	894812351	Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení A15 s betonovým prstencem	kus			11 900,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/894812351					
44	K	899121102	Osazení poklopů plastových šoupátkových	kus			336,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899121102					
	VV		viz. Technická zpráva					
	VV		Napojení nového vodovodu na stávající					
	VV		1,0					
	VV		Součet					
45	M	56230640	deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav	kus			212,00	CS ÚRS 2022 01
46	M	56230632	poklop uliční plastový PA šoupátový	kus			863,00	CS ÚRS 2022 01
47	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m			238,98	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111					
48	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m			158,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113					
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				84 438,00	
49	K	935113111	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového šířky do 200 mm	m			12 636,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935113111					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-12					
	VV		14,5+12,5					
	VV		Součet					
50	M	59227006	žlab odvodňovací z polymerbetonu se spádem dna 0,5% 1000x130x155/160mm	m			26 001,00	CS ÚRS 2022 01
51	M	59227027	čelo plné na začátek a konec odvodňovacího žlabu polymerický beton všechny stavební výšky	kus			490,00	CS ÚRS 2022 01
52	M	56241023	rošt mřížkový B125 Pz dl 1m oka 30/10 pro žlab PE š 150mm	m			38 745,00	CS ÚRS 2022 01
53	M	562PC03.2.2	vpust' odtoková délka 0,5m	kus			6 566,00	
D 998			Přesun hmot				3 940,80	
54	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			3 940,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101					
D PSV			Práce a dodávky PSV				277 900,45	
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				28 335,48	
55	K	721173315	Potrubí z trub PVC SN4 dešťové DN 110	m			2 575,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173315					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-04 a 07					
	VV		5,0					
	VV		Součet					
56	K	721173401	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110	m			1 932,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173401					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
	VV		Splásková kanalizace ležatá					
	VV		1,0 "řez 2					
	VV		1,0 "řez 3					
	VV		0,6 "řez 4					
	VV		2,0 "řez 4' - 1					
	VV		Součet					
57	K	721173403	Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 160	m			7 557,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721173403					
	VV		viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
	VV		Splásková kanalizace ležatá					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			10,0 "řez 1-1"					
VV			Mezisoučet					
VV			Dešťová kanalizace ležatá					
VV			1,0					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
58	K	721174024	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 75	m			566,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174024					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			1,0					
VV			Součet					
59	K	721174025	Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 110	m			3 208,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174025					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			1,5*3					
VV			Součet					
60	K	721174043	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 50	m			1 527,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174043					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			3,0					
VV			Součet					
61	K	721174044	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 75	m			593,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174044					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			1,0					
VV			Součet					
62	K	721174045	Potrubí z trub polypropylenových přípojovací DN 110	m			2 304,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174045					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			3,0					
VV			Součet					
63	K	721174063	Potrubí z trub polypropylenových větrací DN 110	m			4 908,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721174063					
VV			viz. výkres č. D.1.4.a-03, 05					
VV			4,0*3					
VV			Součet					
64	K	721194105	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus			278,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194105					
65	K	721194107	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus			113,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194107					
66	K	721194109	Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus			414,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721194109					
67	K	721273153	Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110	kus			939,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721273153					
68	K	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125	m			900,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290111					
69	K	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou DN 150 nebo DN 200	m			379,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/721290112					
70	K	998721101	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			140,54	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998721101					

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

25 260,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
71	K	722174021	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 16 x 2,7	m			3 650,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174021					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-04					
		VV	10,0					
		VV	Součet					
72	K	722174022	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4	m			5 026,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174022					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-04					
		VV	14,0					
		VV	Součet					
73	K	722174024	Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR svařovaných polyfúzně PN 20 (SDR 6) D 32 x 5,4	m			2 590,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722174024					
		VV	viz. výkres č. D.1.4.a-04					
		VV	5,0					
		VV	Součet					
74	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m			1 826,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181231					
75	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetyleny PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m			475,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722181232					
76	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus			2 270,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722190401					
77	K	722232046	Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C přímé vnitřní závit G 5/4"	kus			741,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722232046					
78	K	722270103	Vodoměrové sestavy závitové G 5/4"	soubor			5 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722270103					
79	K	722290226	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m			1 748,70	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290226					
80	K	722290234	Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m			1 403,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722290234					
81	K	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			29,52	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998722101					
	D	725	Zdravotechnika - zařízení předměty				159 835,95	
82	K	725119125	Zařízení záchodů montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus			6 540,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725119125					
		P	Poznámka k položce:					
		VV	vč. dodávky a osazení klozetového sedátka					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	3,0					
		VV	Součet					
83	M	55231343	klozet nerezový závěsný bez automatiky	kus			48 600,00	CS ÚRS 2022 01
84	M	64236091	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný	kus			2 880,00	CS ÚRS 2022 01
85	K	72512102r	Napájecí zdroj pisoáru	soubor			1 180,00	
86	K	725129103	Pisoárové záchodky montáž ostatních typů nerezových	kus			564,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725129103					
		VV	viz. Legenda zařizovacích předmětů					
		VV	1,0					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet					
87	M	55145660	<i>pisoár nerez s automatickým inteligentním splachovačem</i>	kus			19 800,00	CS ÚRS 2022 01
88	K	725219102	Umyvadla montáž umyvadel ostatních typů na šrouby	soubor			4 380,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725219102					
	P		Poznámka k položce: vč. zápachové uzávěrky					
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
89	M	55231PC03.2.3	<i>nízké nerezové umyvadlo pro tělesně postižené</i>	kus			10 570,00	
90	M	5523132PC03.2.4	<i>umyvadlo automatické bezdotykové na stěnu 440x300mm vč. nerezového ramínka s vestavěným senzorovým bezdotykovým ovládáním</i>	kus			20 600,00	
91	M	64211045	<i>umyvadlo keramické závěsné bílé š 550mm</i>	kus			1 750,00	CS ÚRS 2022 01
92	M	64211034	<i>kryt sifonu (polosloup) umyvadla keramický bílý</i>	kus			1 520,00	CS ÚRS 2022 01
93	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů d=300 mm	soubor			6 150,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291621					
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
94	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor			6 780,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725291631					
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
95	K	72529163r03.2.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor			2 040,00	
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
96	K	725291706r03.2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 813 mm	soubor			2 250,00	
97	K	72529170r03.1	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla rovná, délky 500 mm	soubor			1 100,00	
98	K	72529172r03.3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezová madla sklopná, délky 813 mm	soubor			2 700,00	
99	K	72541123r	Napájecí zdroje nerez žlabů	soubor			1 560,00	
100	K	72553110r	Elektrické ohřivače zásobníkové tlakové 5 l vč. bezpečnostní skupina BFK 12/6 (otočný, membránový pojistný ventilu do 6 bar, uzavírací ventil, zpětný ventil a zkušební šroub)	soubor			12 900,00	
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		3,0					
	VV		Součet					
101	K	725813111	Ventily rohové bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2"	soubor			1 530,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725813111					
	VV		6,0 "umyvadla					
	VV		Součet					
102	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor			3 260,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725822611					
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		2,0					
	VV		Součet					
103	K	725869101	Zápachové uzávěrky zařizovacích předmětů montáž zápachových uzávěrek umyvadlových do DN 40	kus			159,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/725869101					
	VV		viz. Legenda zařizovacích předmětů					
	VV		1,0 "umyvadlo ZTP					
	VV		Součet					
104	M	55161PC03.2.5	<i>sífon umyvadlový nerez</i>	kus			860,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
105	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			162,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101					
D 726			Zdravotechnika - předstěnové instalace					64 468,80
106	K	726131001	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm se stojánkovou baterií	soubor			8 820,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131001					
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			2,0					
VV			Součet					
107	K	726131002	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro umyvadla stavební výšky do 1120 mm pro tělesně postižené	soubor			4 690,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131002					
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			1,0					
VV			Součet					
108	K	726131021	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro pisoáry stavební výška 1300 mm	soubor			8 780,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131021					
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			1,0					
VV			Součet					
109	K	726131041	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm	soubor			23 400,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131041					
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			2,0					
VV			Součet					
110	K	726131043	Předstěnové instalační systémy do lehkých stěn s kovovou konstrukcí pro závěsné klozety ovládání zepředu, stavební výšky 1120 mm pro tělesně postižené	soubor			18 700,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/726131043					
VV			viz. Specifikace prvků ve stavební části					
VV			1,0					
VV			Součet					
111	K	998726111	Přesun hmot pro instalační prefabrikáty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			78,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998726111					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:
SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3:
SO 03.3 - Vzduchotechnika

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

Projektant:
Refuel s.r.o.

IČ: 24849308
DIČ: CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			48 633,98
---------------------	--	--	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	48 633,98	21,00%	10 213,14
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	58 847,12
-------------------	--------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3:
SO 03.3 - Vzduchotechnika

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	48 633,98
PSV - Práce a dodávky PSV	48 633,98
751 - Vzduchotechnika	48 633,98

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení

Úroveň 3: **SO 03.3 - Vzduchotechnika**

Místo: Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							48 633,98	
D PSV Práce a dodávky PSV							48 633,98	
D 751 Vzduchotechnika							48 633,98	
1	K	751133012	Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního nevýbušného, průměru přes 100 do 200 mm	kus			5 474,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751133012								
2	M	42914527	ventilátor axiální diagonální potrubní tříotáčkový plastový IP44 připojení D 160mm	kus			4 174,55	CS ÚRS 2022 01
3	K	751322011	Montáž talířových ventilů, anemostatů, dýz talířového ventilu, průměru do 100 mm	kus			938,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751322011								
4	M	42972205	ventil talířový pro přívod vzduchu kovový D 80mm	kus			670,98	CS ÚRS 2022 01
5	K	751398041	Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové klapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm	kus			625,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751398041								
6	M	4297290PC03.3.1	žaluzie protidešťová hliníková s pevnými lamelami, pro potrubí D 160mm	kus			1 136,33	
7	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm	m			1 523,97	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510041								
P Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek								
8	K	751510042	Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 100 do 200 mm	m			4 368,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/751510042								
P Poznámka k položce: V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek								
9	K	75151457r	Montáž spojky pružné kruhové D přes 100 do 250 mm	kus			57,50	
10	M	4297526PC1	spojka potrubí k ventilátoru pružná z pozinkované oceli a vyztužené nylonové textílie D 160mm	kus			335,80	
11	K	75171111r	Montáž klimatizační jednotky vnitřní a venkovní	kpl			7 963,89	
12	M	4295200PC	jednotka klimatizační nástěnná - kompletní výrobek vnitřní a venkovní jednotky	kpl			16 978,78	
P Poznámka k položce: např. Splitová klimatizace SINCLAIR VISION ASH-09BIV								
13	K	751r03.3.1	Zaregulování systému a zkušební provoz	kpl			1 407,60	
14	K	998751101	Přesun hmot pro vzduchotechniku stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m v objektech výšky do 12 m	t			2 977,86	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998751101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt:
02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis:
SO 03 - Vstupní objekt a oplocení
Úroveň 3:
SO 03.4 - Elektroinstalace

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Statutární město Chomutov

Uchazeč:
PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:
Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 17. 5. 2022

IČ:
DIČ:

IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611

IČ: 24849308
DIČ: CZ24849308

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			269 303,93
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	269 303,93	21,00%	56 553,83
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	325 857,76

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení
Úroveň 3: **SO 03.4 - Elektroinstalace**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	269 303,93
PSV - Práce a dodávky PSV	205 021,83
741 - Elektroinstalace - silnoproud	169 463,17
742 - Elektroinstalace - slaboproud	35 558,66
M - Práce a dodávky M	36 172,10
21-M - Elektromontáže	31 250,10
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	4 922,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	14 310,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	13 800,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	8 625,00
VRN7 - Provozní vlivy	5 175,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 03 - Vstupní objekt a oplocení
Úroveň 3: **SO 03.4 - Elektroinstalace**

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							269 303,93	
D PSV Práce a dodávky PSV							205 021,83	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							169 463,17	
1	K	741110042	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 23 do 35 mm	m			5 003,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741110042								
2	M	34571073	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (EN) 2325	m			1 208,00	CS ÚRS 2022 01
3	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových	kus			828,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741112001								
4	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus			357,70	CS ÚRS 2022 01
5	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			8 970,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122122								
6	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m			2 290,20	CS ÚRS 2022 01
VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
7	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			3 782,90	CS ÚRS 2022 01
VV 100*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
8	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m			897,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122142								
9	M	34111090	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x1,5mm2	m			748,88	CS ÚRS 2022 01
VV 20*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
10	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus			2 875,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130001								
11	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus			327,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741130004								
12	K	741210001	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 20 kg	kus			10 925,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210001								
13	M	35711011	rozvodnice zapuštěná IP41/48 modulů, vč. N/pE, plná dvířka	kus			1 733,05	CS ÚRS 2022 01
14	M	34539059	rámeček jednonásobný	kus			75,22	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	34539062	<i>rámeček čtyřnásobný</i>	kus			131,68	CS ÚRS 2022 01
16	K	741310231	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů šroubové připojení, pro prostředí normální přepínačů, řazení 5-sériových	kus			202,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741310231								
17	M	34539067	<i>přepínač sériový, řazení 5, s krytem, bez rámečku, šroubové svorky</i>	kus			448,50	CS ÚRS 2022 01
18	K	741311003	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů čidla pohybu vestavného	kus			1 610,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311003 Poznámka k položce: čidlo součástí dodávky svítidla								
19	K	741311012	Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů s dálkovým ovládáním dvoukонтaktních	kus			1 224,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741311012 Poznámka k položce: oddělovací relé přidat do svítidla s čidlem								
20	M	1138954	<i>POMOC. RELE DO KRABICE VS116B/230 /4754/</i>	kus			1 569,75	materiály online
21	K	741313042	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus			740,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313042								
22	M	34555202	<i>zásuvka zápuštná jednonásobná chráněná, šroubové svorky</i>	kus			856,08	CS ÚRS 2022 01
23	K	741313044	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů šroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá	kus			370,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741313044								
24	M	34555243	<i>zásuvka zápuštná dvojnásobná, šikmá, s clonkami, šroubové svorky</i>	kus			428,04	CS ÚRS 2022 01
25	K	741320101	Montáž jističů se zapojením vodičů jednopólových nn do 25 A bez krytu	kus			355,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320101								
26	M	1183652	<i>JISTIC PL7-B10/1</i>	kus			132,60	materiály online
27	M	1183648	<i>JISTIC PL7-B16/1</i>	kus			237,82	materiály online
28	K	741320132	Montáž jističů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu, se signálním kontaktem	kus			155,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320132								
29	M	1188728	<i>PREPINAC 1CO I-0-II Z-S/WM</i>	kus			478,75	materiály online
30	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 63 A bez krytu	kus			155,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320171								
31	M	1180611	<i>HLAVNI VYPINAC 3P 63A IS-63/3</i>	kus			537,86	materiály online
32	K	741321001	Montáž proudových chráničů se zapojením vodičů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus			1 242,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741321001								
33	M	1215058	<i>KOMBICHRANIC PFL7-16/1N/B/003-A</i>	kus			6 656,20	materiály online
34	M	1178052	<i>KOMBICHRANIC PFL7-10/1N/B/003-A</i>	kus			1 905,55	materiály online
35	M	1182786	<i>KOMBICHRANIC PFL7-10/1N/C/003-A</i>	kus			2 128,88	materiály online
36	M	1202327	<i>KOMBICHRANIC PFL7-16/1N/C/003-A</i>	kus			1 906,01	materiály online
37	M	1178408	<i>KOMBICHRANIC PFL7-6/1N/B/003-A</i>	kus			1 981,45	materiály online
38	K	741330042	Montáž stykačů nn se zapojením vodičů střídavých vestavných třípólových do 25 A	kus			155,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741330042								
39	M	1667436	<i>INSTALACNI RELE 230V 2S Z-R230/16-20</i>	kus			539,81	materiály online
40	K	741372022	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus			2 277,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372022								
41	M	348svit-B	<i>B - LED svítidlo nástěnné, 19W, 1060 lm, 3000 K, IP65, IK06 typ BEGA 22360 K3, pro nasvětlení fasády pod svítidlem</i>	ks			51 434,92	
Poznámka k položce: typ svítidla vybrán architekty								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
42	K	741372061	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy do 0,09 m2	kus			1 104,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372061					
43	M	1411000	LED SVIT.CALA 18 2700K ML-411.205.32.0	kus			1 860,24	materiály online
P			Poznámka k položce: do místností WC typ svítidla není předepsán může být osazeno jiné svítidlo podobných světelných parametrů, případně jiné dle návrhu architekta					
44	K	741372062	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených stropních hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus			3 662,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372062					
45	M	1410999	LED SVIT.CALA 32 2700K ML-411.209.32.0	kus			3 625,95	materiály online
P			Poznámka k položce: do místností WC návštěvníci a do technických místností na strop typ svítidla není předepsán může být osazeno jiné svítidlo podobných světelných parametrů, případně jiné dle návrhu architekta					
46	M	1511629	LED SVIT.CALA 32D 2700K ML-411.229.32.0 - svítidlo s čidlem pohybu	kus			7 778,60	materiály online
P			Poznámka k položce: do místností WC návštěvníci a šaten personálu na strop typ svítidla není předepsán může být osazeno jiné svítidlo podobných světelných parametrů, případně jiné dle návrhu architekta					
47	K	741372101	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních bodových	kus			569,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741372101					
48	M	348svit-P	P - LED svítidlo podhledové, 19W, 2250 lm, 3000 K, IP65, IK08 typ BEGA 24820 K3, pro nasvětlení průchodu	ks			14 054,15	
P			Poznámka k položce: typ svítidla vybrán architekty					
49	K	741410003	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek na povrchu drátu nebo lana Ø do 10 mm	m			966,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410003					
50	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			1 540,14	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: propojení armování před zalitím 20/1,6 12,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
VV								
VV								
51	K	741410042	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v průmyslové výstavbě	m			575,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410042					
52	M	35442135	drát D 10/13 mm FeZn + PVC	kg			858,39	CS ÚRS 2022 01
P			Poznámka k položce: vývody uzemnění na povrch 10*0,695					
VV								
53	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus			132,04	CS ÚRS 2022 01
54	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus			202,86	CS ÚRS 2022 01
55	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus			7 475,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810002					
56	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus			5 175,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741811011					
D 742			Elektroinstalace - slaboproud					
57	K	742110001	Montáž trubek elektroinstalačních plastových ohebných uložených pod omítku včetně zasekání	m			7 226,18	CS ÚRS 2021 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/742110001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m			3 355,44	CS ÚRS 2022 01
	P		Poznámka k položce: počítáno i s propojením do SO 02					
	VV		120*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
59	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m			2 012,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742121001					
60	M	34121237	kabel sdělovací stíněný laminovanou Al fólií s přílohným Cu drátem jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 300V (J-Y(St)Y...Lg) 4x2x0,8mm2	m			1 456,20	CS ÚRS 2022 01
	VV		50*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
61	M	34121273	kabel datový venkovní se stíněnými páry Al fólií jádro Cu plné (U/FTP) kategorie 6a	m			427,92	CS ÚRS 2022 01
	VV		20*1,2 'Přepočtené koeficientem množství					
62	K	742320001	Montáž elektricky ovládaných zámků s mechanickým přepínačem otevřeno/zavřeno do zárubně	kus			10 465,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742320001					
	P		Poznámka k položce: dodávka systému zavírání/otvírání kóji bude jako celek profese elektro provede připojení					
63	K	742320031	Montáž elektricky ovládaných zámků ostatní prvky napájecího zdroje	kus			517,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742320031					
	P		Poznámka k položce: dodávka systému zavírání/otvírání kóji bude jako celek profese elektro provede připojení					
64	K	742330011	Montáž strukturované kabeláže zařízení do rozvaděče switche, UPS, DVR, server bez nastavení	kus			1 242,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330011					
65	M	data1	PoE switch - 8x GLAN(4x PoE) , 2x optika, počet a funkci portů, případně přesný typ SWITCHE určí budoucí provozovatel	ks			3 938,75	
	P		Poznámka k položce:					
66	K	742330042	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice dvouzásuvky	kus			4 297,55	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/742330042					
67	M	1215947	KRYT KOMUNIKACNI ZASUVKY 5014H-A01018 03	kus			122,82	materiály online
68	M	8500148367	Přístroj zásuvky datové Modular Jack Cat. 6A, stíněný	kus			496,80	materiály online
	D	M	Práce a dodávky M				36 172,10	
	D	21-M	Elektromontáže				31 250,10	
69	K	210290741	Zpětná montáž motorických spotřebičů s usazením a upevněním na stávající nosnou konstrukci nebo podklad, vyrovnání femene a vyvážení, bez zapojení elektromotorů (s přenesením do 5 m) do 1 kW	kus			5 071,50	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210290741					
	VV		3+2+3+1					
70	M	55431061	osušovač rukou elektrický šedý kryt	kus			26 178,60	CS ÚRS 2022 01
	D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích				4 922,00	
71	K	468081411	Vybourání otvorů ve zdivu betonovém plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus			3 542,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468081411					
	P		Poznámka k položce: Vrtání otvorů v ŽB panelu					
72	K	468091112	Vysekání kapes nebo výklenků ve zdivu pro osazení kotevních prvků nebo elektroinstalačního zařízení z lehkých betonů, dutých cihel nebo tvárníc, velikosti 10x10x8 cm	kus			1 380,00	CS ÚRS 2022 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468091112					
	D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby				14 310,00	
73	K	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedníků	hod			3 500,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1301 Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách stavební přípomoc					
74	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod			5 175,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2231 Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
75	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod			5 635,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232 Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				13 800,00	
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				8 625,00	
76	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks			8 625,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
	D	VRN7	Provozní vlivy				5 175,00	
77	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	ks			5 175,00	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.1 - Kácení dřevin a ochrana stromů při stavební činnosti

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

211 378,04

DPH základní

Základ daně

211 378,04

Sazba daně

21,00%

Výše daně

44 389,39

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

255 767,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.1 - Kácení dřevin a ochrana stromů při stavební činnosti

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

211 378,04

HSV - Práce a dodávky HSV

211 378,04

1 - Zemní práce

204 838,91

998 - Přesun hmot

6 539,13

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 04 - Sadové úpravy
Úroveň 4: **SO 04.1.1 - Kácení dřevin a ochrana stromů při stavební činnosti**

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 211 378,04

D HSV Práce a dodávky HSV 211 378,04

D 1 Zemní práce 204 838,91

1	K	112151112	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 200 do 300 mm	kus			5 060,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151112					
VV			" Odkaz VV na příslušnou část dokumentace "					
VV			" Výkaz výměr dle BILANČNÍ TABULKY, viz. Příloha PD, (dále už jen BT/...) "					
VV			" BT /1-20 SO 04.1 KÁCENÍ DŘEVIN, OCHRANA STROMŮ "					
VV			" případné doplnění dle Technické zprávy SO 04 (dále jen TZ) "					
VV			" výkresy: SO 04 -manual - SADOVÉ ÚPRAVY.... (samostat.příloha Manuál DPS)"					
VV			" Poznámka odkazu VV na příslušn.část dokument.platí pro všechny položky SO 04.1"					
VV			Mezisoučet					
VV			" BT / kácení listn. stromů do D 300m " 11					
VV			" směrové kácení u objektů=výkr. Situace kácení +foto+ inventarizace "					
VV			Mezisoučet					
VV			" POZNÁMKA kácení: předpoklad bilance odpadu dřevní hmoty "					
VV			" 1/ všechny větve + odfrézov.pařezy = odvoz do kompostárny (do 10km) nebo vlastního odpad. hospodářství "					
VV			" 2/ kmeny odběr na otop, odvoz do max. 5km "					
VV			Součet					
2	K	112101102	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			2 300,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101102					
VV			" BT / kácení listn. stromů do D 400m " 3					
VV			" BT / kácení listn. stromů do D 500m " 2					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
3	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus			875,15	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101104					
VV			" BT / kácení listn. stromů do D 800m " 1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
4	K	112151119	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvěním průměru kmene přes 900 do 1000 mm	kus			14 950,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112151119					
VV			" BT / kácení listn. stromů do D 1000m " 1					
VV			" směrové kácení u objektů=výkr. Situace kácení + foto + inventarizace "					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
5	K	112101122	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvěním jehličnatých bez odkornění, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			226,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112101122					
6	K	112211111-92	Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů ze stromů do D 0,30m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01	kus			2 530,00	
7	K	112211112-92	Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + pařezů ze stromů do D 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01	kus			1 380,00	
8	K	112211112-93	Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + vyfrézek z pařezů ze stromů do D 0,50m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01	kus			920,00	
9	K	112211113-93	Náklady na kompostování, recyklaci, likvidaci: větví + vyfrézek z pařezů ze stromů přes D 0,5 do D 1,00 m - ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení kompostárně, skládce: kod dopadu 20 02 01	kus			1 725,00	
10	K	112251101	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 100 do 300 mm	kus			4 111,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251101					
11	K	112251102	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením průměru přes 300 do 500 mm	kus			2 070,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251102					
12	K	112251211	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtním hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			20 015,77	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/112251211					
13	K	122911111	Odstranění vyfrézované dřevní hmoty hloubky do 200 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			9 883,31	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/122911111					
14	K	162201401	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			316,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201401					
15	K	162201402	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			862,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201402					
16	K	162201404	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus			690,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201404					
17	K	162201500	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus			920,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201500					
18	K	162201406	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			189,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201406					
19	K	162201411	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 100 do 300 mm	kus			5 464,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201411					
20	K	162201412	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus			5 146,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201412					
21	K	162201414	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm	kus			4 082,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201414					
22	K	162201510	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů listnatých, průměru přes 900 do 1100 mm	kus			5 175,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201510					
23	K	162201416	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus			956,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201416					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
24	K	162201421	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus			1 201,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201421					
25	K	162201422	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou do 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus			2 167,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162201422					
26	K	162301931	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus			182,16	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301931					
27	K	162301932	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			310,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301932					
28	K	162301934	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus			269,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301934					
29	K	162301935	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů listnatých, průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus			341,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301935					
30	K	162301942	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m větví stromů jehličnatých, o průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			62,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301942					
31	K	162301951	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 100 do 300 mm	kus			126,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301951					
32	K	162301952	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů listnatých, o průměru přes 300 do 500 mm	kus			322,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301952					
33	K	162301962	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m kmenů stromů jehličnatých, průměru přes 300 do 500 mm	kus			59,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301962					
34	K	162301971	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus			455,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301971					
35	K	162301972	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m pařezů kmenů, průměru přes 300 do 500 mm	kus			414,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162301972					
36	K	174251201	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus			1 252,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251201					
37	K	174251202	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 300 do 500 mm	kus			1 213,25	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251202					
38	K	174251204	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus			1 038,45	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251204					
39	K	174251205	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 900 do 1100 mm	kus			1 150,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174251205					
40	K	1	Přesazení Taxus baccata	kus			5 385,45	
41	K	111251101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše do 100 m2	m²			10 695,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111251101					
42	K	183911133	Dendrologický průzkum stromu prováděný ze země s počtem kontrolovaných jedinců přes 10 stromů	kus			9 476,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183911133					
43	K	183911143	Dendrologický průzkum stromu prováděný stromolezeckou technikou s počtem kontrolovaných jedinců přes 5 stromů	kus			16 054,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183911143					
44	K	184813211	Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m			10 018,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813211					
45	K	184813251	Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm	m			2 070,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813251					
46	K	184818232	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus			8 659,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818232					
VV			" POZNÁMKA: v ceně položky je i odstranění bednění "					
VV			" dle TZ +BT ...ochrana kmene bedněním "					
VV			" BT / stáv.dřeviny D= 50cm: 10 ks " 10					
VV			Součet					
47	K	184818235	Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 900 do 1100 mm	kus			11 385,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184818235					
VV			" dle TZ +BT ...ochrana kmene bedněním "					
VV			" BT / stáv.dřeviny D=100cm: 9 ks " 9					
VV			Součet					
48	K	184852236	Řez stromů prováděný lezeckou technikou zdravotní (S-RZ), plocha koruny stromu přes 90 do 120 m2	kus			14 766,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852236					
49	K	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus			892,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852321					
VV			" BT / výchovný řez " 4					
VV			Součet					
50	K	184852390-01	Příplatek za ošetření řezných ran nátěrem po prořezu stromů, vč. dodávky materiálu: výchovný řez	kus			552,00	
51	K	184852390-02	Příplatek za ošetření řezných ran nátěrem po prořezu stromů, vč. dodávky materiálu: zdravotní řez pl.51-100m2	kus			5 727,00	
VV			" BT / Zdravotní řez u stromu s plochou do 120 m2 / ošetření dle TZ " 6					
VV			Součet					
52	K	184852399-01	Odvoz a likvidace dřevní hmoty z prořezů stromů: výchovný řez	kus			1 495,00	
VV			" BT / výchovný řez " 4					
VV			Součet					
53	K	184852399-02	Odvoz a likvidace dřevní hmoty z prořezů stromů: zdravotní řez pl.do 120 m2 lezeckou technikou	kus			7 245,00	
VV			" BT / Zdravotní řez u stromu s plochou do 120 m2 " 6					
VV			Součet					
D 998			Přesun hmot				6 539,13	
54	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t			6 539,13	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.2 - STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

2 118 569,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 118 569,59	21,00%	444 899,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 563 469,20

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.2 - STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

2 118 569,59

HSV - Práce a dodávky HSV

2 118 569,59

4.1 A - STROMY - VÝSADBA

1 120 096,56

4.2 b - STROMY - VÝSADBA

848 901,50

D2 - STROMY - VÝSADBA - OBECNĚ

63 146,73

4.1 B - STROMY - ROZVOJOVÁ PÉČE DO KONCE VEGETAČNÍHO OBDOBÍ

86 424,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.2 - STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

2 118 569,59

D HSV Práce a dodávky HSV

2 118 569,59

D 4.1 A STROMY - VÝSADBA

1 120 096,56

1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			4 535,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201								
2	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t			101 420,67	
3	K	183101224	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 3,00 do 4,00 m3	kus			61 180,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101224								
4	K	2	Výsadbový pás pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 4 m3 v rovině a svahu do 1:5	m3			30 282,72	
5	M	10321002-03	<i>pěstební substrát míchaný na stavbě - bez obsahu organických látek (míchaná směs: 35% původní pročištěná zemina, 65 % štěrk fr.16/32) vč. sléhavosti 40 %; vč. potřebné technologické manipulace na deponii stavby a dodávek štěrku</i>	m3			169 058,63	
VV			" míchaná směs na deponii stavby (využití původ.zem.z jamek=35% směsi, celk.43,12m3, dle BT 15) "					
VV			" lokální rozvozy smíchané směsi = Nakládání+ Vodorov.přemístění do 50m "					
VV			" BT 15-15/ SPODNÍ pěstební strukturální substrát (35 % původní zemina, 65 % štěrkořt 16/32) "					
VV			" vč. sléhavosti 40 %, pro 25 ks =172,95" 172,95					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
6	M	10321002-04	<i>pěstební substrát míchaný na stavbě - s obsahem organických látek (míchaná směs: 10% kompost, 30% původní pročištěná zemina, 60 % štěrk fr.16/32) vč. potřebné technologické manipulace na deponii stavby a dodávek štěrku a kompostu</i>	m3			177 700,07	
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			15 543,66	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102								
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			51 812,22	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101								
9	K	183403132	Obdělání půdy rytím půdy hl. do 200 mm v zemině tř. 3 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			5 597,97	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403132								
10	K	211531111-32	Výplň odvodňovacích žeber nebo tratí kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3			34 212,96	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	184102117	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 800 do 1000 mm	kus			37 375,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102117					
12	M	0265035-41	<i>Platanus acerifolia, 20/25 obvod kmene, ZB nasazení koruny min. 2,5 m, alejový strom listnatý</i>	kus			67 620,00	
13	M	0265035-42	<i>Acer campestre, 20/25 obvod kmene, ZB nasazení koruny min. 2,5 m, alejový strom listnatý</i>	kus			134 550,00	
14	M	0265035-46	<i>Castanea sativa, bal ZB, výška min.350 cm, VS sol, 4xp, strom listnatý vícekmén</i>	kus			29 900,00	
15	M	0265035-47	<i>Quercus robur, bal ZB, výška min.350 cm, VS sol, 4xp, strom listnatý vícekmén</i>	kus			100 625,00	
16	M	60591257-35	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3,5m</i>	kus			20 125,00	
17	K	184215133	Ukotvení dřeviny kůly třemi kůly, délky přes 2 do 3 m	kus			9 059,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215133					
18	M	60591320	<i>kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m</i>	m			43 056,00	CS ÚRS 2022 01
19	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			394,68	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421					
20	M	10391100-01	<i>kůra mulčovací VL - jemně drcená borka</i>	m3			759,00	
21	K	184501141-09	Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině a svahu do 1:5	kus			1 315,60	
22	M	61894009-01	<i>chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - polyethylen PE, zelená: v.21cm, dl. 36cm (1ks pro kmen do D11cm, pro větší D spoje zámky více ks)</i>	kus			670,45	
23	K	184911161	Mulčování záhonů kačirkem nebo drceným kamenivem tloušťky mulče přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			676,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911161					
24	M	58337401	<i>kamenivo dekorální (kačírek) frakce 8/16</i>	t			1 500,75	CS ÚRS 2022 01
25	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinné úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t			20 834,55	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					
26	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiným	t			290,15	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998229111					
D 4.2 b STROMY - VÝSADBA							848 901,50	
27	K	171201201.2	Uložení sypaniny na skládky nebo mezisklárky	m3			621,00	
28	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatků za uložení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t			61 496,25	
29	K	183101222	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 1,00 do 2,00 m3	kus			51 750,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101222					
30	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3			7 935,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111109					
31	M	10321100	<i>zahradní substrát pro výsadbu VL</i>	m3			25 875,00	CS ÚRS 2022 01
32	M	693112970-12	<i>ochranná protikořenová folie (bariéra š.1m) - netkaná textilie ze 100 % polypropylenu se speciální povrchovou úpravou</i>	m2			22 425,00	
33	K	183403132.2	Obdělání půdy rytím zemina tř 3 v rovině a svahu do 1:5	m2			2 366,70	
34	K	211531111-32	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 32 mm	m3			9 737,28	
35	K	184102116	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 600 do 800 mm	kus			10 925,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102116					
36	M	0265035-54	<i>Malus 'Evereste', bal ZB, výška min.350 cm, VS sol, 4xp, strom listnatý vícekmén</i>	kus			44 850,00	
37	M	0265035-55	<i>Koelreuteria paniculata, bal ZB, výška min.350 cm, VS sol, 4xp, strom listnatý vícekmén</i>	kus			14 973,00	
38	M	0265035-56	<i>Magnolia x soulangeana, bal ZB, výška min.350 cm, VS sol, 4xp, strom listnatý vícekmén</i>	kus			44 160,00	
39	M	0265035-57	<i>Amelanchier lamarckii, bal ZB, výška min.350 cm, VS sol, 4xp, strom listnatý vícekmén</i>	kus			20 700,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
40	M	0265035-58	<i>Prunus yedoensis, bal ZB, výška min.350 cm, VS sol, 4xp, strom listnatý vícekm</i>	kus			13 225,00	
41	K	184102117.2	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus			32 200,00	
42	M	0265035-51	<i>Ulmus 'New horizon', 20/25 obvod kmene, ZB nasazení koruny min. 2,5 m, alejový strom listnatý</i>	kus			340 400,00	
43	M	0265035-52	<i>Prunus avium 'Plena', 20/25 obvod kmene, ZB nasazení koruny min. 2,5 m, alejový strom listnatý</i>	kus			23 805,00	
44	K	184215133.1	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus			10 453,50	
VV			" Položka je vč. dodávek drátů a pásky a jutoviny "					
VV			" výsadby stromů do volné půdy /VP "					
VV			" BT 32+33 +TZ+Detail výsadby / nadzemní kotvení 3 -kůlové (30 ks)" 20+10					
VV			Součet					
45	M	60591257-35	<i>kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3,5m</i>	kus			18 112,50	
VV			" BT 38+TZ/ nadzem.kotvení 3 -kůlové (30 ks)" 30*3					
VV			Součet					
46	M	60591320	<i>kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m</i>	m			33 120,00	CS ÚRS 2022 01
47	K	184215413	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 1 m	kus			3 415,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215413					
48	K	184501141-09.1	Zhotovení obalu z plastové chráničky kmene proti poškození sekačkou - v rovině a svahu do 1:5 (jednotka =1 kmen)	kus			3 588,00	
49	M	61894009-01	<i>chránička kmene proti poškození strunovou sekačkou - polyethylen PE, zelená: v.21cm, dl. 36cm (1ks pro kmen do D11cm, pro větší D spoje zámky více ks)</i>	kus			1 690,50	
50	K	183911111-11	Ochrana dřevin chemickým nátěrem ručně	m2			346,38	
VV			" BT 26/ nátěr pro ochranu kmenů: 7+44+1=52 ks stromů "					
VV			" obvod *1,5..2m výška *počet kmenů"					
VV			" ok 20/25 =7ks + přesadba 1ks" 0,25*2,0*(7+1)					
VV			" vícekmeny VK 350" (3+5)/2*0,15*(1,5+2,0)/2*44					
VV			Součet					
51	M	25234029-02	<i>ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti korní spále a mrazové kýle (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2</i>	kg			22 892,83	
P			Poznámka k položce: Dávkování: 1kg/m2. Hmotnost 10 kg/balení					
52	K	184911421.2	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m v rovině a svahu do 1:5	m2			1 112,28	
53	M	10391100-01	<i>kůra mulčovací VL - jemně drcená borka</i>	m3			3 441,38	
54	K	998231311.2	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			23 284,40	
D D2			STROMY - VÝSADBA - OBECNĚ				63 146,73	
55	K	183911111-11	Ochrana dřevin chemickým nátěrem ručně	m2			231,84	
56	M	25234029-02.1	<i>ochranný nátěr na kmeny - ochrana proti korní spále (bal.10 kg), spotřeba cca 1 kg/m2</i>	kg			14 876,40	
57	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t			108,33	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114					
58	M	25111111-01	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	kus			4 186,00	
59	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3			2 511,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311					
VV			" v ceně je i dodávka vody (bez dovozu) "					
VV			" výsadby stromů do volné půdy /VP 26ks"					
VV			" výsadby stromů do zpev.plochy /ZP 30 ks "					
VV			" 1. zálivka po výsadbě, stromy celkem 56ks *100 L/ks "					
VV			56*0,100*1					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
60	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			2 125,20	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
61	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			122,36	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
62	K	183106613	Instalace protikořenových bariér do předem vyhloubené rýhy, včetně zásypu a hutnění v rovině nebo na svahu do 1:5, hloubky přes 700 do 1000 mm	m			38 985,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183106613					
D 4.1 B			STROMY - ROZVOJOVÁ PÉČE DO KONCE VEGETAČNÍHO OBDOBÍ					
63	K	184801121	Ošetření vysazených dřevin solitérních v rovině nebo na svahu do 1:5	kus			9 660,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801121					
VV			" V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleť "					
VV			" odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady "					
VV			" naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením "					
VV			Mezisoučet					
VV			" BT 48 +TZ / STROMY 56 ks: ošetření dřevin po výsadbě 2* cykl /rozvojová péče RP "					
VV			" vč. vypleť závlah.mísy 2* cykl RP " 56*2					
VV			Součet					
64	K	184911111-03	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům - strom s 3 kůlovým kotvením	kus			1 867,60	
VV			" BT 50 + TZ/ STROMY 56 ks - kontrola a úprava kotvení 1* / rozvojová péče "					
VV			56*1					
VV			Součet					
65	K	185804311.2	Zalítí rostlin vodou plocha do 20 m2	m3			25 116,00	
VV			" BT 51 + TZ / stromy 56 ks po 100L/ ks- zálivky ROZVOJOVÁ PÉČE -10x cykl"					
VV			56*0,100*10					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
66	K	185851121.2	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3			21 252,00	
67	K	185851129.2	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3			1 223,60	
68	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus			27 305,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852322					
VV			" BT 52 + TZ/ STROMY 56 ks - výchovný řez při výsadbě 1*cykl / rozvojová péče "					
VV			" řez vč. kontroly založení růstu stromu " 56					
VV			Součet					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.3 - Štěrkové trávnický v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

181 441,61

DPH základní

Základ daně

181 441,61

Sazba daně

21,00%

Výše daně

38 102,74

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

219 544,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.3 - Štěrkové trávnický v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

181 441,61

HSV - Práce a dodávky HSV

181 441,61

4.3 A - Štěrkové trávnický v pásu na parkovišti - založení trávnicků

57 198,92

4.4 B - Štěrkové trávnický v pásu na parkovišti - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU

16 908,43

4.3 B - Zatravnění distanční dlažby - biologická část

79 074,51

4.9 B - ZATRAVNĚNÉ KOSTKY výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU

28 259,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4: **SO 04.1.3 - Štěrkové trávníky v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

181 441,61

D		HSV	Práce a dodávky HSV				181 441,61	
D		4.3 A	Štěrkové trávníky v pásu na parkovišti - založení trávníků				57 198,92	
1	K	181351113	Rozproštění a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			2 911,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113						
2	M	10371500-13a	substrát strukturní pro zpevněné štěrkové trávníky - bez obsahu organických látek (míchaná směs: 30% ornice bezplevelná, 70 % štěrk fr.8/16) vč. dovozu	m3			29 118,00	
		Poznámka k položce: ornice + HDK 8-16+ úprava zemin (smíchání v centru)+ nakládka pro dovoz						
3	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			1 135,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102						
4	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			3 782,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101						
5	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			3 494,16	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151311						
6	K	181451131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy přes 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			2 717,68	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181451131						
7	M	00572490-29	osivo travní - speciální suchovzdorná směs, přesné složení upřesn.dle stanovíšť.podmínek během realizace a odsouhlas. architektem, odolnější směs snášej.zátěž, výsev 30g/m2 (směs bylin, trav -suchomil.trávo-bylin. společenstva, vysoké % 2-děložn.)	kg			11 730,00	
		Poznámka k položce: ATYPICKÁ směs, míchaná specilaně pro dané podmínky a stavbu (suchomilná trávo-bylinná společenstva – vysoké procento dvouděložných – řebříčky, jestřábníky, příprava směsi specializovanou firmou) výsev 30g/m2 = je to směs bylin, trav !!!						
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			330,85	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403113						
9	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			77,65	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161						
10	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2			408,50	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111					
11	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			41,06	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
12	M	25191155-11	<i>hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2</i>	kg			149,50	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: anorganické např. Agro					
13	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			621,18	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
14	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			640,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
15	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			36,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
16	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t			3,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					
D 4.4 B			Štěrkové trávníky v pásu na parkovišti - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU					
17	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			8,21	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
18	M	25191155-13	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2</i>	kg			26,01	
19	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			3 882,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111					
20	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			6 211,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
21	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			6 405,96	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
22	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			368,83	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
23	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t			5,18	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411					
D 4.3 B			Zatrávňení distanční dlažby - biologická část					
24	K	180405111	Založení trávníků ve vegetačních dlaždicích nebo prefabrikátech výsevem semene v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			49 947,38	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/180405111					
25	M	00572490-29.1	<i>osivo travní - speciální suchovzdorná směs, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, odolnější směs snášející zátěž, výsev 20-30g/m2</i>	kg			9 890,00	
26	K	184802111.1	Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5	m2			1 401,42	
27	K	185804312.1	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3			8 524,35	
28	K	185851121.1	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3			8 790,74	
29	K	185851129.1	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3			506,13	
30	K	998231311.1	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t			14,49	
D 4.9 B			ZATRAVNĚNĚ KOSTKY výsevem - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU					
31	K	185803111.1	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2			5 327,72	
32	K	185804312.2	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3			10 655,44	
33	K	185851121.2	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3			10 988,42	
34	K	185851129.2	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3			1 288,17	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.4 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

554 842,25

DPH základní

Základ daně

554 842,25

Sazba daně

21,00%

Výše daně

116 516,87

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

671 359,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.4 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

554 842,25

HSV - Práce a dodávky HSV

554 842,25

4.4 A - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

438 853,28

D1 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU

115 988,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4: SO 04.1.4 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

554 842,25

D HSV		Práce a dodávky HSV					554 842,25	
D 4.4 A		Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ					438 853,28	
1	K	111301113-10	Sejmutí drnu strojně tl.do 100mm vč. naložení na dopravní prostředek (cena určena pro oddrnování na skládku, recyklaci)	m2			15 403,68	
2	K	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3			13 125,41	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751117						
3	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t			16 208,56	
4	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			921,45	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201						
5	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			17 605,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113						
6	M	10371500-01	substrát pro trávníky VL základací - zemina, kompost, štěrk, písek - substrát (A) určen k vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)	m3			149 635,70	
P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: zemina, kompost, štěrk, písek, ph 5,5-9 - substrát (A) určen k vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)						
7	K	162251102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3			6 865,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162251102						
8	K	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			22 885,46	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151101						
9	K	183451351	Provzdušnění travnatých ploch hloubky do 100 mm, průměru provzdušňovacích otvorů do 25 mm s přísevem travního osiva, souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			3 520,38	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183451351						
10	K	183451411	Prořezání trávníku hloubky do 5 mm, bez přísevu travního osiva, při souvislé ploše do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 466,83	CS ÚRS 2022 01
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183451411						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
11	K	183451511	Zapískování travnatých ploch vrstvou písku, tl. do 20 mm souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			2 346,92	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183451511					
12	M	58151280-02	písek křemičitý zahradní - frakce 0,5 /0,1 (nebo jiná frakce vhodná pro erifikace trávníků) volně ložený	t			1 026,38	
13	K	185811211	Vyhrabání trávníku souvislé plochy do 1000 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 173,46	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185811211					
14	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			21 126,42	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151311					
15	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			22 300,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131					
16	M	00572490-27s	osivo travní - spec.stínomilná směs, přesné složení upřesněno dle stanovišť.podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 30g/m2, travobylinná společenstva	kg			88 090,00	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. Travinobylinná směs do stinného podrostu (trávy 90%, byliny 9,5%, jeteloviny 0,5%)					
17	K	181951111	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2			16 431,66	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111					
18	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			4 992,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121					
19	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			2 000,38	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403113					
20	K	183403152	Obdělání půdy vláčením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			938,95	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403152					
21	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			14 084,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153					
22	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			586,82	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161					
23	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2			3 087,19	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111					
24	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			312,02	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
25	M	25191155-11	hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2	kg			1 179,51	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: anorganické např. Agro					
26	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			4 694,58	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
27	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			4 841,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
28	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			278,74	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
29	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinařské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t			1 723,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					
D D1			Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU				115 988,97	
30	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			49,27	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
31	M	25191155-13	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2	kg			184,92	
32	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			17 604,66	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111								
33	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			46 945,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312								
34	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			48 412,82	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121								
35	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			2 787,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129								
36	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t			4,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.5 - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

241 291,29

DPH základní
snížená

Základ daně

241 291,29

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

50 671,17

0,00

Cena s DPH

v CZK

291 962,46

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.5 - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem

241 291,29

HSV - Práce a dodávky HSV

241 291,29

4.4 A - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

226 996,75

D1 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU

14 294,54

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 04 - Sadové úpravy
Úroveň 4:

SO 04.1.5 - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							241 291,29	
D HSV Práce a dodávky HSV							241 291,29	
D 4.4 A Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ							226 996,75	
1	K	181351113	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2			11 367,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181351113								
2	M	10371500-01	substrát pro travníky VL základací - zemina, kompost, štěrk, písek - substrát (A) určen k vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)	m3			96 625,88	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: zemina, kompost, štěrk, písek, ph 5,5-9 - substrát (A) určen k vytvoření vegetační vrstvy pro výsev travních ploch (vč. atestu)								
3	K	181151311	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			13 641,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181151311								
4	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			14 399,15	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181411131								
5	M	00572490-27s	osivo travní - spec.stínomilná směs, přesné složení upřesněno dle stanovišť.podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem, výsev 30g/m2, travobylinná společenstva	kg			45 540,00	
Poznámka k položce: Poznámka k položce: např. Travinobylinná směs do stinného podrostu (trávy 90%, byliny 9,5%, jeteloviny 0,5%)								
6	K	181951111	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění	m2			10 609,90	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/181951111								
7	K	183402121	Rozrušení půdy na hloubku přes 50 do 150 mm souvislé plochy do 500 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			13 641,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183402121								
8	K	183403113	Obdělání půdy frézováním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			1 291,64	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403113								
9	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			9 094,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403153								
10	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			303,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183403161								
11	K	184802111	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, travníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko	m2			3 087,19	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184802111					
12	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			16,42	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
13	M	25191155-11	<i>hnojivo startovací - pro založení trávníků, spotřeba 30g/m2</i>	kg			585,58	
P			Poznámka k položce: Poznámka k položce: anorganické např. Agro					
14	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			2 425,12	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
15	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			2 500,91	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
16	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			143,99	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
17	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t			1 723,28	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					
D D1			Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště - ROZVOJ. PÉČE DO PŘEDÁNÍ TRÁVNÍKU					
18	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			24,63	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
19	M	25191155-13	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2</i>	kg			101,55	
20	K	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			9 094,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185803111					
21	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			2 425,12	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
22	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			2 500,91	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
23	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			143,99	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
24	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t			4,14	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.6 - KEŘE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

29 705,06

DPH základní

Základ daně

29 705,06

Sazba daně

21,00%

Výše daně

6 238,06

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

35 943,12

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.6 - KEŘE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

29 705,06

HSV - Práce a dodávky HSV

29 705,06

4.2 A - KEŘE - VÝSADBA

21 577,20

4.2 B - KEŘE - ROZVOJOVÁ PÉČE DO KONCE VEGETAČNÍHO OBDOBÍ

8 127,86

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.1.6 - KEŘE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

29 705,06

D HSV Práce a dodávky HSV

29 705,06

D 4.2 A KEŘE - VÝSADBA

21 577,20

1	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			16,56	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201201								
2	K	171201231-11	Náklady na recyklaci zeminy a kamení ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na recyklační skládce kód odpadu 17 05 04	t			349,14	
3	K	183101215	Hloubení jamek pro vysazování rostlin v zemině tř.1 až 4 s výměnou půdy z 50% v rovině nebo na svahu do 1:5, objemu přes 0,125 do 0,40 m3	kus			5 692,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183101215								
4	K	174111109	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně Příplatek k ceně za prohození sypaniny sítím	m3			211,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174111109								
5	M	10321100	<i>zahradní substrát pro výsadbu VL</i>	m3			690,00	CS ÚRS 2022 01
6	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem do předem vyhloubené jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při průměru balu přes 300 do 400 mm	kus			1 695,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184102113								
7	M	0265053-421	<i>keře vzrostlé - Syringa vulgaris - šefík obecný, v. 100-150 cm, rozvětvený, ZB (nebo kontejner)</i>	kus			2 760,00	
8	M	0265053-422	<i>keře vzrostlé - Viburnum opulus - kalina obecná, v. 100-150 cm, keř rozvětvený, ZB (nebo kontejner)</i>	kus			1 725,00	
9	M	0265053-423	<i>keře vzrostlé - Corylus avellana - líska obecná, v. 100-150 cm, keř rozvětvený, ZB (nebo kontejner)</i>	kus			1 725,00	
10	M	0265053-424	<i>keře vzrostlé - Taxus baccata - tis červený, v. 100-150 cm, keř rozvětvený, ZB (nebo kontejner)</i>	kus			3 277,50	
11	K	184215412	Zhotovení závlahové mísy u solitérních dřevin v rovině nebo na svahu do 1:5, o průměru mísy přes 0,5 do 1 m	kus			948,75	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184215412								
12	K	184911421	Mulčování vysazených rostlin mulčovací kůrou, tl. do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			123,34	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911421								
13	M	10391100-01	<i>kůra mulčovací VL - jemně drcená borka</i>	m3			237,19	
14	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t			36,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114								
15	M	25111111-01	<i>hnojivo postupně rozpustné k rostlinám - tablety 10g</i>	kus			328,90	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3			148,01	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311					
	VV		" v ceně je i dodávka vody (bez dovozu) "					
	VV		" 1. zálivka po výsadbě, keře 11ks * 30 L/ks "					
	VV		11*0,030*1					
	VV		Součet					
17	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			125,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
18	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			7,21	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					
19	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m	t			1 480,05	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231311					
D 4.2 B			KEŘE - ROZVOJOVÁ PÉČE DO KONCE VEGETAČNÍHO OBDOBÍ				8 127,86	
20	K	184801131	Ošetření vysazených dřevin ve skupinách v rovině nebo na svahu do 1:5	m2			5 184,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184801131					
	VV		" V cenách jsou započteny i náklady na odplevelení s nakypřením nebo vypleť "					
	VV		" odstranění poškozených částí dřeviny s případným složením odpadu na hromady "					
	VV		" naložení na DP, odvoz do 20 km a s jeho složením "					
	VV		Mezisoučet					
	VV		" BT 136-139 +TZ / keře v pásu (clona) 46 m2 - ošetření dřevin po výsadbě 2* cykl /rozvojová péče "					
	VV		46*2					
	VV		Součet					
21	K	184851413	Zpětný řez keřů po výsadbě netrnitých, výšky přes 1 m	kus			404,80	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184851413					
22	K	185804312	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			1 214,40	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312					
23	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			1 252,35	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121					
24	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			72,11	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.1 - STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

137 614,98

DPH základní

Základ daně

137 614,98

Sazba daně

21,00%

Výše daně

28 899,15

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

166 514,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.1 - STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

137 614,98

HSV - Práce a dodávky HSV

137 614,98

4.1 A - STROMY - NÁSLEDNÁ PÉČE

137 614,98

1 - Zemní práce

137 143,02

998 - Přesun hmot

471,96

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.1 - STROMY- výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

137 614,98

D HSV Práce a dodávky HSV

137 614,98

D 4.1 A STROMY - NÁSLEDNÁ PÉČE

137 614,98

D 1 Zemní práce

137 143,02

1	K	171201239-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu	t			7 889,00	
2	K	184813151	Odstranění výmladků stromu ručně, na bázi, výšky do 2 m, průměru kmene do 0,2 m	kus			15 649,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184813151								
3	K	184852322	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) alejové stromy, výšky přes 4 do 6 m	kus			27 305,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852322								
4	K	184911111	Znovuvázání dřeviny jedním úvazkem ke stávajícímu kůlu	kus			1 867,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184911111								
5	M	60591257	kůl vyvazovací dřevěný impregnovaný D 8cm dl 3m	kus			10 368,40	CS ÚRS 2022 01
6	M	60591320	kulatina odkorněná D 7-15cm do dl 5m	m			15 456,00	CS ÚRS 2022 01
7	K	184911111-03	Kontrola úvazků dřeviny ke kůlům - strom s 3 a 4 kůlovým kotvením	kus			1 867,60	
8	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t			505,54	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114								
9	M	25191155-41	hnojivo minerální vícesložkové - vhodné pro dřeviny a stromy	kg			431,48	
10	K	185804311	Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě do 20 m2	m3			25 116,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804311								
11	K	185804513	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin solitérních	m2			8 211,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804513								
12	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			21 252,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121								
13	K	185851129	Dovoz vody pro závluku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			1 223,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129								
D 998 Přesun hmot								
14	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t			471,96	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.2 - Štěrkové trávnický v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

6 146,77

DPH základní
snížená

Základ daně

6 146,77

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 290,82

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 437,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.2 - Štěrkové travníky v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

6 146,77

HSV - Práce a dodávky HSV

6 146,77

4.3 A - Štěrkové travníky v pásu na parkovišti - založení travníků

2 593,62

4.3 B - Zatrávnění distanční dlažby - biologická část

3 553,15

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.2 - Štěrkové trávnický v pásu na parkovišti - založení, rozvojová péče

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

6 146,77

D HSV Práce a dodávky HSV

6 146,77

D 4.3 A Štěrkové trávnický v pásu na parkovišti - založení trávnicků

2 593,62

1	K	111151121	Pokosení trávnicků při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2			2 430,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151121								
2	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávnicků v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			32,84	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113								
3	M	25191155-13	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávnicků - spotřeba 5g/m2</i>	kg			130,06	
D 4.3 B Zatrávnění distanční dlažby - biologická část							3 553,15	
4	K	111151121	Pokosení trávnicků při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2			3 439,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151121								
5	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávnicků v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			24,63	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113								
6	M	25191155-13	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávnicků - spotřeba 5g/m2</i>	kg			89,22	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.3 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

11 267,92

DPH základní

Základ daně

11 267,92

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 366,26

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 634,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.3 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 267,92

HSV - Práce a dodávky HSV

11 267,92

4.4 A - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

11 267,92

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.3 - Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 267,92

D HSV Práce a dodávky HSV

11 267,92

D 4.4 A Trávo-bylinná až luční společenstva lemu parkoviště ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

11 267,92

1	K	111151121	Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2			11 022,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151121					
2	K	185802113	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			49,27	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
3	M	25191155-13	<i>hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu trávníků - spotřeba 5g/m2</i>	kg			196,60	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.4 - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

5 819,94

DPH základní

Základ daně

5 819,94

Sazba daně

21,00%

Výše daně

1 222,19

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

7 042,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.4 - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

5 819,94

HSV - Práce a dodávky HSV

5 819,94

4.4 A - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

5 819,94

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.4 - Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

5 819,94

D HSV Práce a dodávky HSV

5 819,94

D 4.4 A Travníky obnovované podél komunikací – suchomilné, stín až polostín - ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ

5 819,94

1	K	111151121	Pokosení travníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5	m2			5 693,76	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/111151121					
2	K	185802113	Hnojení půdy nebo travníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem na široko	t			24,63	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802113					
3	M	25191155-13	hnojivo dusíkaté granulované pro údržbu travníků - spotřeba 5g/m2	kg			101,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.5 - KEŘE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Projektant:

Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

IČ:

DIČ:

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminky.urs.cz.

Cena bez DPH

11 441,02

DPH základní

Základ daně

11 441,02

Sazba daně

21,00%

Výše daně

2 402,61

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

13 843,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.5 - KEŘE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

11 441,02

HSV - Práce a dodávky HSV

11 441,02

4.2 A - KEŘE - VÝSADBA

11 441,02

1 - Zemní práce

11 434,81

998 - Přesun hmot

6,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.5 - KEŘE - výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

11 441,02

D HSV Práce a dodávky HSV

11 441,02

D 4.2 A KEŘE - VÝSADBA

11 441,02

D 1 Zemní práce

11 434,81

1	K	171201239-19	Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu	t			97,75	
2	K	184852321	Řez stromů prováděný lezeckou technikou výchovný (S-RV) špičáky a keřové stromy, výšky do 4 m	kus			2 454,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/184852321								
3	K	185802114	Hnojení půdy nebo trávníku v rovině nebo na svahu do 1:5 umělým hnojivem s rozdělením k jednotlivým rostlinám	t			36,11	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185802114								
4	M	25191155-41	<i>hnojivo minerální vícesložkové - vhodné pro dřeviny a stromy</i>	kg			171,42	
6	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2	m3			607,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804312 VV " NP 69 / zálivka následné péče: ročně 5*30 L/ks" VV (5*0,030*11) VV Součet								
5	K	185804514	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 souvislých keřových skupin	m2			7 406,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804514								
7	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m3			626,18	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851121								
8	K	185851129	Dovoz vody pro zálivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m3			36,05	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185851129								
D 998 Přesun hmot							6,21	
9	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t			6,21	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.6 - VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

75 516,03

DPH základní

Základ daně

75 516,03

Sazba daně

21,00%

Výše daně

15 858,37

snížená

0,00

15,00%

0,00

Cena s DPH

v CZK

91 374,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.6 - VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

75 516,03

HSV - Práce a dodávky HSV

58 266,03

4.3 A - VEGETAČNÍ STŘECHA - následná péče

58 266,03

1 - Zemní práce

58 159,42

998 - Přesun hmot

106,61

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

17 250,00

VRN6 - Územní vlivy

17 250,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 04 - Sadové úpravy

Úroveň 4:

SO 04.2.6 - VEGETAČNÍ STŘECHA - založení, výsadby, rozvojová péče (do konce veget.období)

Místo:

Datum: 17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant: Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

75 516,03

D HSV

Práce a dodávky HSV

58 266,03

D 4.3 A

VEGETAČNÍ STŘECHA - následná péče

58 266,03

D 1

Zemní práce

58 159,42

1	K	183211423	Dosadba květin se zalitím hrnkovaných, o průměru květináče přes 120 do 250 mm	kus			13 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/183211423 VV " všechny položky Následné péče dle Bilanční tabulky: Následná péče 2 roky (dále jen NP) v příloze dokumentace " VV Mezisoučet VV " NP / dosadba rostlin hrnkovaných na veget. střeše: cca 200 ks (1x / jen 1. rok)" VV " V cenách jsou započt. i náklady spojené s nakypř., nalož.+odvozem odpadu " VV " vč. vyhloubení jamky " 1*1*200,0 VV Součet								
2	M	00572615-2	sazenice trvalek nebo travin pro extenzivní vegetační střechy, vel.K 2l (D17-20cm) - dodávka větších rostlin pro dosadbu	kus			13 029,50	
VV " NP / dosadba rostlin hrnkovaných na veget. střeše: cca 200 ks (1x / 1. rok)" VV 1*200,0*1,03 VV Součet								
3	K	185804252	Odstranění odkvetlých a odumřelých částí rostlin ze záhonů trvalek	m2			7 868,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804252								
4	K	185804511	Odplevelení výsadeb v rovině nebo na svahu do 1:5 záhonů květin	m2			22 680,88	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/185804511								
5	K	185804312-03	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 - bez dodávky vody (napojení na hydrant investora)	m3			780,16	
VV " NP 112 / dosadba (1x/1,rok): zálivka následné péče: min. 2 *plošná zálivka po dosadbách " VV " 2* zálivka plošně 10L/m2 střecha 212m2 (jen 1.rok 1x, 2. rok=0) " VV (2*0,005*212,0)*(1+0) VV Mezisoučet VODA VV Součet								
D 998 Přesun hmot								
6	K	998231411	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - ručně bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m	t			106,61	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998231411								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				17 250,00	
	D	VRN6	Územní vlivy				17 250,00	
7	K	063303000.1	Práce ve výškách - příplatek za zahradnické práce pro následnou péči rostlin prováděné na vegetační střeše	Kč			17 250,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 05 - Veřejné osvětlení

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

1 500 205,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 500 205,52	21,00%	315 043,16
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 815 248,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 05 - Veřejné osvětlení**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 500 205,52
------------------------------	---------------------

PSV - Práce a dodávky PSV	997 254,52
---------------------------	------------

741 - Elektroinstalace - silnoprúd	997 254,52
------------------------------------	------------

M - Práce a dodávky M	438 201,00
-----------------------	------------

21-M - Elektromontáže	231 964,50
-----------------------	------------

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	206 236,50
--	------------

HZS - Hodinové zúčtovací sazby	30 750,00
--------------------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	34 000,00
-----------------------------------	-----------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	26 000,00
---	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost	1 000,00
---------------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	7 000,00
-----------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 05 - Veřejné osvětlení

Místo: Statutární město Chomutov

Zadavatel: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 500 205,52	
D PSV Práce a dodávky PSV							997 254,52	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							997 254,52	
1	K	741122121	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 2x1,5 až 6 mm2	m			1 000,50	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122121								
2	M	34111005	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 2x1,5mm2	m			442,20	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: ovládací kabel osvětlení do rozváděče R-SO03 (prodej lístků) VV 30*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
3	K	741122122	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m			10 430,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122122								
4	M	1210694	KABEL CMSM 3CX1,5 (CMSM 3G1,5)	m			3 504,82	materiály online
P Poznámka k položce: kabel ke svítidlu uvnitř stožáru VV 7*5+11*13 VV 178*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
5	M	34111036	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x2,5mm2	m			2 631,20	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: kabel mezi svítidly v opěrné stěně VV 80*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
6	M	34111042	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x4mm2	m			2 125,20	CS ÚRS 2022 01
P Poznámka k položce: napojení původních rozvodů golf VV 40*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
7	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m			13 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122133								
8	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m			75 950,60	CS ÚRS 2022 01
VV 460*1,1 'Přepočtené koeficientem množství								
9	K	741132103	Ukončení kabelů smršťovací zákloučkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 3x1,5 až 4 mm2	kus			1 326,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741132103								
P Poznámka k položce: ukončení kabelů ve svítidlech v opěrné stěně								
10	M	1288825	SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 3.0 /14312809/	kus			1 492,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	741132132	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x10 mm2	kus			2 475,20	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741132132					
		P	Poznámka k položce: ukončení kabelů ve stožárech					
12	M	1229533	SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.1 /14413516/	kus			2 615,20	materiály online
13	K	741136001	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 4x10 až 16 mm2	kus			655,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741136001					
14	M	35436027	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ahsc-6 3-4ž.x1-6mm	kus			615,40	CS ÚRS 2022 01
15	K	741211851	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy do 1 m2	kus			450,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741211851					
16	K	741213813	Demontáž kabelu z rozvodnice bez zachování funkčnosti (do suti) silových, průřezu přes 4 do 10 mm2	kus			75,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741213813					
17	K	741373002	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na výložník	kus			6 300,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741373002					
		P	Poznámka k položce: 4 svítidla použita původní demontáž a montáž bude provedena při výměně výložníku z montážní plošiny					
18	M	1182288	SVIT.MALAGA SGS102 SON-T100W SKD 42/60	kus			43 250,00	materiály online
		P	Poznámka k položce: stejně svítidlo jako na ostatních částech parkoviště					
19	M	34760409	výbojka sodíková vysokotlaká 100W E40	kus			3 910,00	CS ÚRS 2022 01
20	K	741373003	Montáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupek parkových	kus			5 950,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741373003					
21	M	348svit-B	B - LED svítidlo parkové stožár, výložník BEGA 88977 K3, 19,2W, 2352 lm, 3000 K, IP65, IK07 typ BEGA 88977 K3, svítidlo včetně stožáru, včetně zemního držáku 71140	ks			622 622,00	
		P	Poznámka k položce: typ/vzhled svítidla vybrán architekty					
22	K	741375833	Demontáž svítidel se zachováním funkčnosti průmyslových výbojkových venkovních na stožáru přes 3 m	kus			1 400,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741375833					
23	K	741376014	Montáž speciálních svítidel se zapojením vodičů výstražného majáčku válcového s podstavcem a vývodkou	kus			3 600,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741376014					
24	M	348svit-D	D - LED vestavné orientační svítidlo, montáž do stěny, 13,5W, 1113 lm, 3000 K, IP65, IK10 typ BEGA 24204 K3,	ks			110 440,00	
		P	Poznámka k položce: typ/vzhled svítidla vybrán architekty					
25	K	741410041	Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením pomocí svorek v zemi s izolací spojů drátu nebo lana Ø do 10 mm v městské zástavbě	m			21 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741410041					
26	M	35441073	drát D 10mm FeZn	kg			33 273,30	CS ÚRS 2022 01
		VV	500/1,61					
		VV	310,559*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
27	K	741420021	Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby	kus			2 376,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741420021					
28	M	35442033	svorka uzemnění nerez spojovací	kus			574,00	CS ÚRS 2022 01
29	M	35442036	svorka uzemnění nerez připojovací	kus			470,40	CS ÚRS 2022 01
30	K	741810003	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 500 do 1000 tis. Kč	kus			12 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810003					

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
31	K		741810011	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací Příplatek k ceně 0003 za každých dalších i započatých 500 tis. Kč přes 1000 tis. Kč	kus			4 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810011					
32	K		998741202	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%			6 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998741202					
		D	M	Práce a dodávky M					438 201,00
		D	21-M	Elektromontáže					231 964,50
33	K		210202016-D	Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových nebo venkovních na sloupky parkových	kus			1 750,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210202016-D					
34	K		210204002	Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových	kus			11 060,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204002					
P				Poznámka k položce: montáž stožáru+svítidla B					
35	K		210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus			15 260,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204011					
P				Poznámka k položce: jeden stožár bude přemístěn původní					
36	M		31674107	stožár osvětlovací uliční Pz 159/133/114 v 8,2m	kus			144 138,00	CS ÚRS 2022 01
37	K		210204011-D	Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně stojících, délky do 12 m	kus			1 580,00	CS ÚRS 2021 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_01/210204011-D					
P				Poznámka k položce: přesun stožáru o cca 2 m do nového základu přesun do připraveného základu bude proveden při jednom uchycení stožáru na jeřáb					
38	K		210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus			5 405,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103					
39	M		31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm	kus			13 964,00	CS ÚRS 2022 01
P				Poznámka k položce: jednou použitý původní					
40	K		210204103-D	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 35 kg	kus			2 550,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204103-D					
P				Poznámka k položce: jednovýložníky budou nahrazeny dvojevýložníky na původním stožáru výměna výložníku a použití původního svítidla bude provedeno najednou z montážní plošiny					
41	K		210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových, hmotnosti do 70 kg	kus			6 055,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204105					
42	M		34844472	výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm	kus			19 044,00	CS ÚRS 2022 01
43	M		34844472-90	výložník obloukový dvojnásobný k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm, úhel mezi rameny 90°	kus			4 761,00	
44	K		210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 2 okruhy	kus			2 925,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/210204202					
45	M		1234461	VYZBROJ STOZAROVA SV 6.16.4/2	kus			3 472,50	materiály online
P				Poznámka k položce: na 2.okruh napojený vývod zemních svítidel / vývod signálu zapnutí osvětlení					
		D	46-M	Zemní práce při extr.mont.pracích					206 236,50
46	K		460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km			1 260,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010023					
47	K		460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km			360,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC				https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010025					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	460141112	Hloubení nezapažených jam strojně včetně urovnáním dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3			4 983,49	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460141112 7*0,5*0,5*1+7*0,6*0,6*1,4					
49	K	460171162	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			71 100,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171162 Poznámka k položce: v části výkopů pod vozovkou počítán pouze výkop pod skladbou vozovky, kterou provádí stavba					
50	K	460171313	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 110 cm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m			4 260,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171313 Poznámka k položce: pod původním vjezdem					
51	K	460341113	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m	m3			1 059,27	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341113					
52	K	460341121	Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za každých dalších i započatých 1000 m	m3			1 526,15	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460341121 2,866*25					
53	K	460361111	Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na skládce zaříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			877,66	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460361111 2,2*2,866					
54	K	460371121	Naložení výkopku strojně z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3			257,08	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460371121 7*0,5*0,5*0,4+7*0,6*0,6*14*3,14*0,315*2/4*0,6					
55	K	460411122	Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách a urovnáním povrchu s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m se zhuťněním z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3			907,64	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460411122 5,278-2,866					
56	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			40 050,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451172					
57	K	460451323	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhuťnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 110 cm z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4	m			2 355,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451323					
58	K	460641112	Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy z monolitického betonu tř. C 12/15	m3			10 099,99	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC VV	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460641112 7*0,5*0,5*0,4+7*0,6*0,6*0,6					
59	M	28611181	trubka kanalizační PVC DN 315x3000mm SN10	m			21 103,20	CS ÚRS 2022 01
60	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m			8 145,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671112					
61	M	69311305	pás varovný síťový š 250mm	m			2 340,00	CS ÚRS 2021 01
62	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m			11 160,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC P	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742111 Poznámka k položce: obsyb trubky z prohozeného výkopku					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
63	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m			1 880,00	CS ÚRS 2022 01
64	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m			10 800,00	CS ÚRS 2022 01
65	K	460921111	Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu kamenivem těženým tloušťky 3 cm	m2			2 786,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460921111								
66	K	460921122	Vyspravení krytu po překopech bezesparých pro pokládání kabelů, včetně rozprostření, urovnání a zhutnění podkladu asfaltovým betonem tloušťky 6 cm	m2			5 737,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460921122								
67	K	468011142	Odstranění podkladů nebo krytů komunikací včetně rozpojení na kusy a zarovnání styčné spáry ze živice, tloušťky přes 5 do 10 cm	m2			589,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468011142								
68	K	468041122	Řezání spár v podkladu nebo krytu živičném, tloušťky přes 5 do 10 cm	m			2 236,80	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/468041122								
69	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	t			360,62	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/469981111								
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							30 750,00	
70	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod			5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1212 P Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách								
71	K	HZS2231	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář	hod			6 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2231 P Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách								
72	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod			7 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232 P Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách zapojení a popisy rozváděče								
73	K	HZS4131	Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí obsluha stavebních strojů a zařízení jeřábník	hod			12 750,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS4131								
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							34 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							26 000,00	
74	K	011002000	Průzkumné práce	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000								
75	K	012002000	Geodetické práce	ks			12 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000								
76	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000								
77	K	013274000	Pasportizace objektu před započítím prací	ks			5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000								
78	K	013284000	Pasportizace objektu po provedení prací	ks			5 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013284000								
D VRN4 Inženýrská činnost							1 000,00	
79	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	ks			1 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/044003000								
D VRN7 Provozní vlivy							7 000,00	
80	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000					
81	K	072002000	Silniční provoz	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000					
82	K	075002000	Ochranná pásma	ks			3 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 06 - Opěrné stěny

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

953 942,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	953 942,00	21,00%	200 327,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 154 269,82

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 06 - Opěrné stěny

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

953 942,00

HSV - Práce a dodávky HSV

931 035,60

1 - Zemní práce

114 498,56

2 - Zakládání

44 953,28

3 - Svislé a kompletní konstrukce

768 593,55

998 - Přesun hmot

2 990,21

PSV - Práce a dodávky PSV

22 906,40

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

22 906,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: SO 06 - Opěrné stěny

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

953 942,00

D		HSV	Práce a dodávky HSV					931 035,60
D		1	Zemní práce					114 498,56
1	K	131251104	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3	m3			40 688,40	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/131251104					
VV			viz. výkres č. SO 06 03, 04, 05 a SO 01 D-08, 09					
VV			1/3*2,2*(1,5*34,34+Sqrt(1,5*34,34*2,5*35,34))+2,5*23,36) "stěna E1 - E3					
VV			(2,5*1,9*3,75+2,5*2,27*3,3+2,5*2,6*3,9) "stěna F1					
VV			1/3*2,5*(1,5*22,67+Sqrt(1,5*22,67*2,5*23,67))+2,5*23,67) "stěna F2					
VV			1/3*2,28*(1,5*4,7+Sqrt(1,5*4,7*2,5*5,7))+2,5*5,7) "stěna F3					
VV			Součet					
2	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3			14 545,68	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162351103					
VV			Odvoz na mezideponii a zpět do zásypu					
VV			242,428 "výpočet v pol.č. 174151101					
VV			Součet					
3	K	162751115	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3			14 139,52	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/162751115					
VV			Odvoz na skládku					
VV			330,8 "výkop					
VV			-242,428 "odpočet zpětného zásypu					
VV			Součet					
4	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3			10 909,26	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/167151111					
5	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t			12 725,60	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171201231					
VV			88,372*1,8 'Přepočtené koeficientem množství					
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3			883,72	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/171251201					
7	K	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3			20 606,38	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/174151101 330,8 "výkop -16,887-14,775 "odpočet obsypu drenáže -6,333 "odpočet lože drenáže -50,377 "odpočet objemu opěrných stěn Součet					
	D	2	Zakládání				44 953,28	
8	K	211531111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3			16 042,65	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211531111 viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05 Drenáž 0,6*0,4*(7,5+18,53+7,91) "stěna E1 - E3 0,6*0,4*(9,85+3,7+22,87) "stěna F1 - F3 Součet					
9	K	211571111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným	m3			14 036,25	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211571111 viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05 Drenáž 0,6*0,35*(7,5+18,53+7,91) "stěna E1 - E3 0,6*0,35*(9,85+3,7+22,87) "stěna F1 - F3 Součet					
10	K	211971121	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m	m2			1 407,20	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/211971121 viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05 Drenáž (0,6+0,4)*2*(7,5+18,53+7,91) "stěna E1 - E3 (0,6+0,4)*2*(9,85+3,7+22,87) "stěna F1 - F3 Součet					
11	M	69311035	<i>geotextilie tkaná separační, filtrační, výztužná PP pevnost v tahu 30kN/m</i>	m2			3 095,84	CS ÚRS 2022 01
12	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného	m3			6 016,35	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212532111 viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05 Drenáž 0,6*0,15*(7,5+18,53+7,91) "stěna E1 - E3 0,6*0,15*(9,85+3,7+22,87) "stěna F1 - F3 Součet					
13	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m			4 354,99	CS ÚRS 2022 01
			Online PSC VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/212755214 viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05 6,9+18,53+7,91 "stěna E1 - E3 9,85+3,7+21,37 "stěna F1 - F3 Součet					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				768 593,55	
14	K	32732412r06.1	Opěrné zdi a valy z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 25/30 XC2, XA1, XF1	m3			173 296,88	
			VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/32732412r06.1 viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05 Stěna E1 - E3 0,5*0,6*(6,9+18,48+7,91) "základ 0,5*0,26*0,6 "odskočení základu ((1,65+1,0)/2*6,7)*0,2 "stěna E1 0,2*1,65*18,53 "stěna E2 (1,6*3,35+1,34*4,56)*0,2 "stěna E3 Mezisoučet					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Stěna F1 - F3					
VV			0,5*0,6*(9,85+21,07+3,7) "základ					
VV			0,5*0,37*0,6*2 "odskočení základu					
VV			(1,3*3,25+1,67*3,3+2,0*2,7)*0,3 "stěna F1					
VV			0,3*2,0*21,67 "stěna F2					
VV			0,3*1,78*3,7 "stěna F3					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
15	K	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení	m2			237 289,98	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327351211					
VV			viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05					
VV			Stěna E1 - E3					
VV			(0,5+33,14)*2*0,6 "základ					
VV			0,26*0,6*2 "odskočení základu					
VV			((1,65+1,0)/2*6,7)*2 "stěna E1					
VV			1,65*18,53*2 "stěna E2					
VV			(1,6*3,35+1,34*4,56)*2 "stěna E3					
VV			Mezisoučet					
VV			Stěna F1 - F3					
VV			(0,5+33,14)*2*0,6 "základ					
VV			0,37*0,6*2 "odskočení základu					
VV			(1,3*3,25+1,67*3,3+2,0*2,7)*2 "stěna F1					
VV			2,0*21,67*2 "stěna F2					
VV			1,78*3,7*2 "stěna F3					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
16	K	32735121r06.2	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m Příplatek k ceně -1211 bednění za pohledový beton	m2			47 019,15	
17	K	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění	m2			106 576,74	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327351221					
18	K	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t			169 502,30	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361016					
VV			viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05					
VV			Stěna E1 - E3					
VV			1,382					
VV			Mezisoučet					
VV			Stěna F1 - F3					
VV			1,071					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
19	K	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze sítí svařovaných	t			34 908,50	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/327361040					
VV			viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05					
VV			Stěna F1 - F3					
VV			0,577					
VV			Mezisoučet					
VV			Součet					
D		998	Přesun hmot				2 990,21	
20	K	998153131	Přesun hmot pro zdi a valy samostatné se svislou nosnou konstrukcí zděnou nebo monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro zdi výšky do 12 m	t			2 990,21	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998153131					
D		PSV	Práce a dodávky PSV				22 906,40	
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				22 906,40	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
21	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm	m2			14 375,56	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161215					
		VV	viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05					
		VV	Drenáž					
		VV	0,9*(6,9+18,53+7,91) "stěna E1 - E3					
		VV	0,9*(9,85+3,7+21,37) "stěna F1 - F3					
		VV	Součet					
22	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m			8 464,24	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/711161383					
		VV	viz. výkres č. SO 06 03, 04 a 05					
		VV	Drenáž					
		VV	6,9+18,53+7,91 "stěna E1 - E3					
		VV	9,85+3,7+21,37 "stěna F1 - F3					
		VV	Součet					
23	K	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			66,60	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998711101					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 08 - Vodovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

19 525,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	19 525,28	21,00%	4 100,31
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

23 625,59

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 08 - Vodovod**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady stavby celkem	19 525,28
PSV - Práce a dodávky PSV	19 525,28
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	19 525,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 08 - Vodovod**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

19 525,28

▢ PSV Práce a dodávky PSV

19 525,28

▢ 725 Zdravotechnika - zařízení předměty

19 525,28

1	K	7259911r08.1	Zahradní sloupek nerez 5x5x65cm vč. kotev	soubor			19 500,00	
---	---	--------------	---	--------	--	--	-----------	--

VV viz. výkres č. SO 08 02 a Technická zpráva
VV 5,0
VV **Součet**

2	K	998725101	Přesun hmot pro zařízení předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t			25,28	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--	--	-------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998725101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 09 - Kanalizace splašková

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

64 294,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 294,90	21,00%	13 501,93
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

77 796,83

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 09 - Kanalizace splašková

Místo:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

Projektant:

Refuel s.r.o.

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

64 294,90

HSV - Práce a dodávky HSV

64 294,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 118,50

998 - Přesun hmot

4 176,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 09 - Kanalizace splašková**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

64 294,90

D HSV Práce a dodávky HSV

64 294,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

60 118,50

1	K	935113212	Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem betonového šířky přes 200 mm	m			4 868,50	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/935113212

VV viz. výkres č. SO 09 02

VV 6,5

VV Součet

2	M	592270PC09.1	žlab odvodňovací betonový 500x500x200mm s litinovou mříží D400	m			55 250,00	
---	---	--------------	--	---	--	--	-----------	--

D 998 Přesun hmot

4 176,40

3	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t			4 176,40	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	---	--	--	----------	----------------

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/998276101

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 10 - NN rozvody

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

169 304,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	169 304,40	21,00%	35 553,92
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

204 858,32

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 10 - NN rozvody**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	169 304,40
PSV - Práce a dodávky PSV	89 845,40
741 - Elektroinstalace - silnoproud	89 845,40
M - Práce a dodávky M	45 959,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	45 959,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	2 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	6 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 10 - NN rozvody**

Místo: Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

169 304,40

D		PSV	Práce a dodávky PSV						89 845,40
D		741	Elektroinstalace - silnoproud						89 845,40
1	K	741122133	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x10 mm2	m			4 243,50	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122133									
2	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m			21 516,00	CS ÚRS 2022 01	
P Poznámka k položce: přívod z SO 02 do SO 03 VV 150*1,1 'Přepočtené koeficientem množství									
3	K	741122134	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 4x16 až 25 mm2	m			439,50	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122134									
4	M	34111080	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x16mm2	m			4 042,50	CS ÚRS 2022 01	
VV 15*1,1 'Přepočtené koeficientem množství									
5	K	741122142	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených v trubkách zatažených plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m			1 584,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741122142									
6	M	34111094	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x2,5mm2	m			4 498,80	CS ÚRS 2022 01	
P Poznámka k položce: kabel k závorám VV 80*1,15 'Přepočtené koeficientem množství									
7	K	741123232	Montáž kabelů hliníkových bez ukončení uložených volně plných nebo laněných kulatých (např. AYKY) počtu a průřezu žil 3x95+70 až 120+70 mm2	m			3 402,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741123232									
8	M	34113223	kabel silový jádro Al izolace PVC plášť PVC 0,6/1kV (1-AYKY) 3x120+70mm2	m			20 489,70	CS ÚRS 2022 01	
VV 70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství									
9	K	741132141	Ukončení kabelů smršťovací zákloupkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x120 mm2	kus			444,00	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741132141									
10	M	1139555	SMRST. ROZDEL. HLAVA EN 4.3 /14435525/	kus			284,00	materiály online	
11	K	741136004	Propojení kabelů nebo vodičů spojkou venkovní teplem smršťovací kabelů celoplastových, počtu a průřezu žil 3x95+70 až 150+70 mm2	kus			3 749,20	CS ÚRS 2022 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741136004									
12	M	35436025	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91ah-24s 4x35-150mm	kus			1 464,40	CS ÚRS 2022 01	
13	K	741210002	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 50 kg	kus			2 516,80	CS ÚRS 2022 01	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741210002					
14	M	35711734	skříň přípojková smyčková do výklenku celoplastové provedení výzbroj 1x sada pojistkové spodky nožové velikosti 00 (SS100/NVE1P)	kus			3 646,00	CS ÚRS 2022 01
15	M	35711646	skříň rozváděče elektroměrového pro přímé měření do výklenku celoplastové provedení pro 1x dvousazbový třífázový elektroměr a spínací prvek sazby přístroje na elektroměrové desce s plombovatelným krytem jističů (ER212/PVP7P)	kus			9 154,60	CS ÚRS 2022 01
16	K	741211851	Demontáž rozvodnic kovových, uložených volně stojících (skříňových), krytí do IPx 4, plochy do 1 m2	kus			812,30	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741211851					
17	K	741213847	Demontáž kabelu z rozvodnice se zachováním funkčnosti silových, průřezu přes 25 mm2	kus			532,20	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741213847					
18	K	741320042	Montáž pojistek se zapojením vodičů pojistkových částí patron nožových	kus			516,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320042					
19	M	35825254	pojistka nožová 100A nízkoztrátová 8,48W, provedení normální, charakteristika gG	kus			235,80	CS ÚRS 2022 01
20	K	741320171	Montáž jističů se zapojením vodičů třífázových nn do 63 A bez krytu	kus			216,10	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741320171					
21	M	1183600	JISTIC PL7-B63/3	kus			2 058,00	materiály online
22	K	741810002	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 500 tis. Kč	kus			3 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741810002					
23	K	741811011	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení kontrola rozváděčů nn, (1 pole) silových, hmotnosti do 200 kg	kus			1 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/741811011					
D M			Práce a dodávky M					
D 46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích					
24	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) ve volném terénu	km			840,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460010023					
25	K	460171162	Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm hloubky 70 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			12 640,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460171162					
P			Poznámka k položce: v části výkopů pod vozovkou počítán pouze výkop pod skladbou vozovky, kterou provádí stavba					
26	K	460451172	Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 cm hloubky 70 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3	m			7 120,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460451172					
27	K	460671112	Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm	m			1 448,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460671112					
28	M	69311305	pás varovný síťový š 250mm	m			416,00	CS ÚRS 2021 01
29	K	460742111	Osazení kabelových prostupů včetně utěsnění a spárování z trub plastových do rýhy, bez výkopových prací bez obsypu, vnitřního průměru do 10 cm	m			9 844,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/460742111					
P			Poznámka k položce: obsyb trubky z prohozeného výkopku uložení ve společné trase s kabelem VO = výkop součástí výkazu SO 05					
30	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE	m			3 920,40	CS ÚRS 2022 01
VV			150+15					
VV			165*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
31	M	34571350	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 32/40mm, HDPE+LDPE	m			6 204,00	CS ÚRS 2022 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			Poznámka k položce: včetně přeložky optických kabelů					
VV			300*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
32	M	34571354	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 75/90mm, HDPE+LDPE	m			3 526,60	CS ÚRS 2022 01
VV			70*1,1 'Přepočtené koeficientem množství					
D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby					15 500,00
33	K	HZS1212	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV zemní a pomocné práce kopáč	hod			5 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS1212					
34	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod			10 500,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/HZS2232					
P			Poznámka k položce: práce neuvedené v jiných položkách zapojení a popisy rozváděče					
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					18 000,00
D		VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce					10 000,00
35	K	011002000	Průzkumné práce	ks			1 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011002000					
36	K	012002000	Geodetické práce	ks			7 600,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000					
37	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks			1 200,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000					
D		VRN4	Inženýrská činnost					2 000,00
38	K	049002000	Ostatní inženýrská činnost Vyřízení změny umístění odběrného místa, Přemístění elektroměru Zrušení odběrného místa Administrativní zrušení distribučních rozvodů v areálu	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049002000					
D		VRN7	Provozní vlivy					6 000,00
39	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/071002000					
40	K	072002000	Silniční provoz	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000					
41	K	075002000	Ochranná pásma	ks			2 000,00	CS ÚRS 2022 01
		Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/075002000					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

SO 11 - Plynovod

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

Statutární město Chomutov

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

PETROM STAVBY, a.s.

IČ:

26769611

DIČ:

CZ26769611

Projektant:

Refuel s.r.o.

IČ:

24849308

DIČ:

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

58 206,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	58 206,85	21,00%	12 223,44
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

70 430,29

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **SO 11 - Plynovod**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	58 206,85
------------------------------	------------------

HSV - Práce a dodávky HSV	18 463,70
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	7 500,00
-----------------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce	10 065,00
-----------------------------------	-----------

8 - Trubní vedení	898,70
-------------------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV	4 365,00
---------------------------	----------

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	4 140,00
--	----------

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	225,00
---	--------

M - Práce a dodávky M	35 378,15
-----------------------	-----------

23-M - Montáže potrubí	35 378,15
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: SO 11 - Plynovod

Místo: Datum: 17. 5. 2022
Zadavatel: Statutární město Chomutov Projektant: Refuel s.r.o.
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							58 206,85	
D HSV Práce a dodávky HSV							18 463,70	
D 1 Zemní práce							7 500,00	
1	K	1r11.1	Výkoppové práce + zpětná úprava terénu	kpl			7 500,00	
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							10 065,00	
2	K	339271r11.2	Pilíř plynoměrný	kus			10 065,00	
D 8 Trubní vedení							898,70	
3	K	899721111	Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm	m			556,70	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899721111								
4	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	m			342,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/899722113								
D PSV Práce a dodávky PSV							4 365,00	
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod							4 140,00	
5	K	722130234	Potrubí z ocelových trubek pozinkovaných závitových svařovaných běžných DN 32	m			890,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/722130234								
6	K	72222023r11.3	Přechodka G 5/4" s odvzdušněním	kus			3 250,00	
D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod							225,00	
7	K	72316033r11.4	Rozpěrka plynoměru 250mm	soubor			225,00	
D M Práce a dodávky M							35 378,15	
D 23-M Montáže potrubí							35 378,15	
8	K	230205031	Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo elektrospojku Ø 40, tl. stěny 3,7 mm	m			13 384,35	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205031								
9	M	28613912	potrubí plynovodní PE 100RC SDR 11 PN 0,4MPa D 40x3,7mm	m			730,80	CS ÚRS 2022 01
VV 3*1,015 'Přepočtené koeficientem množství								
10	K	230205231	Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo Ø 40, tl. stěny 3,7 mm	kus			10 800,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/230205231								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	M	28615970	elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus			300,00	CS ÚRS 2022 01
12	M	2861486PC11.1	oblouk SDR11 PE 100 PN16 D 40mm	kus			401,00	
13	M	286PC11.2	T-kus navrtávací	kus			5 862,00	
14	K	230r11.5	Revize NTL plynovodu	kpl			3 900,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt:

02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis:

VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

17. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Statutární město Chomutov

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

PETROM STAVBY, a.s.

26769611

CZ26769611

Projektant:

IČ:

DIČ:

Refuel s.r.o.

24849308

CZ24849308

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

1 185 000,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 185 000,00	21,00%	248 850,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 433 850,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE

Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:

Zadavatel: Statutární město Chomutov

Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022

Projektant: Refuel s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	1 185 000,00
------------------------------	---------------------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 185 000,00
-----------------------------------	--------------

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	565 000,00
---	------------

VRN3 - Zařízení staveniště	500 000,00
----------------------------	------------

VRN4 - Inženýrská činnost	65 000,00
---------------------------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy	40 000,00
-----------------------	-----------

VRN9 - Ostatní náklady	15 000,00
------------------------	-----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká
Objekt: 02 - NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE
Soupis: **VON - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady**

Místo:
Zadavatel: Statutární město Chomutov
Uchazeč: PETROM STAVBY, a.s.

Datum: 17. 5. 2022
Projektant: Refuel s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							1 185 000,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 185 000,00	
D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							565 000,00	
1	K	011103000	Geologický průzkum bez rozlišení	Kč			15 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/011103000 P Poznámka k položce: Provedení odborného vyhodnocení geotechnických podmínek zjištěných na stavbě vč. vypracování návrhu na provedení stabilizace/sanace podloží								
2	K	011103r.VON.1	Geologický dohled	Kč			10 000,00	
3	K	012002000	Geodetické práce	Kč			350 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012002000								
4	K	013244r.VON.2	Upřesnění dokumentace pro provádění stavby	Kč			150 000,00	
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč			20 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000 P Poznámka k položce: vč. tisku požadovaných počtu paré								
6	K	013284r.VON.3	Pasportizace	Kč			20 000,00	
P Poznámka k položce: Ověření stávajícího stavu (pasport) objektů bezprostředně dotčených stavbou (komunikace, po kterých se předpokládá příjezd na stavbu, komunikace, po kterých budou vedeny objízdné trasy, nemovitosti v blízkosti stavby apod.). Po ukončení stavebních prací bude u těchto objektů proveden aktualizovaný pasport pro určení jejich případného poškození stavební činností, bude čerpáno pouze se souhlasem TDS								
D VRN3 Zařízení staveniště							500 000,00	
7	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč			500 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/030001000 P Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozováním a odstraněním staveniště vč. energií, médií pro stavbu, náklady na ostrahu stavby a staveniště, náklady na závěrečný úklid stavby a okolí								
D VRN4 Inženýrská činnost							65 000,00	
8	K	043154000	Zkoušky hutnicí	Kč			40 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043154000								
9	K	043194000	Ostatní zkoušky	Kč			15 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/043194000 P Poznámka k položce: Náklady na zkoušky pro zajištění kontroly a kvality díla								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	045203000	Kompletační činnost	Kč			10 000,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000					
D VRN7			Provozní vlivy				40 000,00	
11	K	07210301R.VON.3	Zajištění DIO komunikace	Kč			40 000,00	
P			Poznámka k položce: Dopravně inženýrská opatření, vč. nájmu a údržby značek a zařízení po celou dobu stavby, vč. zajištění DIR					
D VRN9			Ostatní náklady				15 000,00	
12	K	091003R.VON.4	Fotodokumentace	Kč			1 500,00	
P			Poznámka k položce: Podrobná fotodokumentace průběhu stavby (zejména zasypávaných nebo v budoucnu obtížně přístupných konstrukcí, potenciálně problematických řešení apod.) přiložená v elektronické formě na vhodném elektronickém nosiči ke každému páru PDPS					
13	K	091504000	Náklady související s publikační činností	Kč			13 500,00	CS ÚRS 2022 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/091504000					
P			Poznámka k položce: Informační tabule s potřebnými údaji o prováděcí firmě, o zahájení a ukončení výstavby					

SEZNAM FIGUR

Kód: rev8_210309
Stavba: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera D1 Mostecká

Datum: 17. 5. 2022

Kód	Popis	MJ	Výměra
02/ SO 02/ SO 02.1	Stavební část		
F0001	DEK Fasádní systém TI.4008A	m2	1,000

1

1,000

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST