



S00AP00YR8XF

PVMU 112907/2022 60

56.8. 510

L.6, P.0, L.P.0

DODATEK č. 2

ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 10/2021
Číslo smlouvy objednatele: 23/03/ORI-OVZ/2021
Číslo Dodatku č. 1: 15/09/20/2021
Číslo Dodatku č. 2: 13/06/20/2022

1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: **Statutární město Prostějov**
Sídlo: **Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov**
Právní forma: **801 – obec**
Zastoupeno: **Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova**
Ve věcech smluvních: **Ing. Jiřím Rozehnaem, náměstkem primátora, dle plné moci ze dne 14. 11. 2018**

Ve věcech technických:

IČ: **00288659**
DIČ: **CZ00288659**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: **VHH THERMONT s.r.o.**
Sídlo: **Mišákova 468/41, 779 00 Olomouc - Povel**
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 24225
zastoupený: **Václavem Hrubým, jednatelem společnosti**
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických **[REDAKCE]**
IČO **25878778**
DIČ: **CZ25878778**
daňový režim: **plátce DPH**
bankovní spojení: **[REDAKCE]**
č. účtu: **[REDAKCE]**
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT DODATKU č. 2

V souladu s ujednáním článku 17. Změna smlouvy, odst. 17.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/03/ORI-OVZ/2021 ze dne 15.06.2021, jejímž předmětem je zhotovení stavby „ZŠ Skálovo nám. – oprava korunní římsy“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny

4.1.1 Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl. 2 této Smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

I. etapa:

Cena bez DPH	1 455 793,14 Kč
DPH 21%	305 716,56 Kč
Cena vč. DPH	1 761 509,70 Kč

II. etapa

Cena bez DPH	2 471 312,54 Kč
DPH 21%	518 975,63 Kč
Cena vč. DPH	2 990 288,17 Kč
Dodatek č.2 bez DPH	290 009,80 Kč
DPH 21%	60 902,06 Kč
Dodatek č.2 vč. DPH	350 911,86 Kč
Cena celkem bez DPH	2 761 322,34 Kč
DPH 21%	579 877,69 Kč
Cena celkem vč. DPH	3 341 200,03 Kč
Cena celkem	
Cena celkem bez DPH	4 217 115,48 Kč
DPH 21%	885 594,25 Kč
Cena celkem vč. DPH	5 102 709,73 Kč

TATO CENA BYLA DOHODNUTA JAKO CENA MAXIMÁLNÍ

Vícepráce:

- Odstranění hydroizolace římsy – větší množství než bylo předpokládáno
- Výměna stávajícího uhnílého bednění z dřevěných prken za nové
- Navýšení rozsahu opravovaných míst na fasádě z důvodu postupné degradace

Méněpráce:

- Odpočet neprováděného betonového potěru

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2

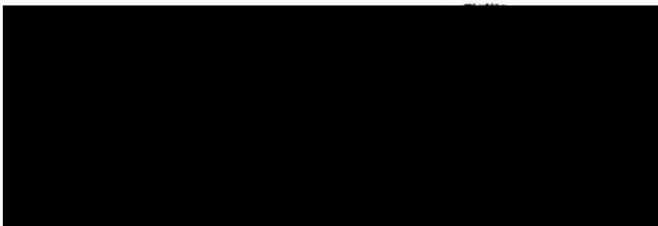
- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 23/03/ORI-OVZI/2021 ze dne 15.06.2021, které nebyly tímto Dodatkem č. 2 a Dodatkem č. 1 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
- Tento Dodatek č. 2 je vypracován v pěti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel tři vyhotovení.
- Tento Dodatek č. 2 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
- Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.


Přílohy a nedílné součásti dodatku č. 2:

- Položkový rozpočet VCP a MNP

V Prostějově, dne 21. 07. 2022

V Uničově, dne 19. 7. 2022


Ing. Jiří Rozehnal
náměstek primátora


Václav Hrubý
jednatel společnosti

REKAPITULACE STAVBY

Kód: zmeny-II.etapa
Stavba: Změny II.etapa - ZŠ Skálovo náměstí

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	9.6.2022
Zadavatel:		IČ:	
Statutární město Prostějov		DIČ:	
Zhotovitel:		IČ:	25878778
VHH THERMONT s.r.o.		DIČ:	CZ25878778
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH				290 009,80
DPH základní	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
snížená	21,00%	290 009,80		60 902,06
	15,00%	0,00		0,00
Cena s DPH	v	CZK		350 911,86

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: zmeny-1letapa

Stavba: Změny II.etapa - ZŠ Skálovo náměstí

Místo:

Datum: 9.6.2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

290 009,80

350 911,86

01	Oprava podkladu římsy - havarijní stav	195 214,94	236 210,08
02	Neprovádění betonového potěru	-11 623,43	-14 064,35
03	Odstranění hydroizolace dle skutečnosti	26 140,29	31 629,75
04	Oprava poškozených míst na fasádě	80 278,00	97 136,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny II.etapa - ZŠ Skálovo náměstí

Objekt:

01 - Oprava podkladu římsy - havarijní stav

Místo:

Datum: 9.6.2022

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel:

VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

195 214,94

D HSV

Práce a dodávky HSV

86 159,22

D D96

Přesuny sutí a vybouraných hmot

86 159,22

1	K	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t	5,026	1 375,00	6 910,75	SOD
	vv		10,052/2		5,026			
	vv		Součet		5,026			
2	K	979011219R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	15,078	165,00	2 487,87	SOD
	vv		10,052*3/2		15,078			
	vv		Součet		15,078			
3	K	979087311R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění sutí nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	5,026	825,00	4 146,45	SOD
	vv		10,052/2		5,026			
	vv		Součet		5,026			
4	K	979087391R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdáleností sutí,	t	25,130	165,00	4 146,45	SOD
	vv		10,052*5/2		25,130			
	vv		Součet		25,130			
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	5,026	275,00	1 382,15	SOD
	vv		10,052/2		5,026			
	vv		Součet		5,026			
6	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	95,494	16,50	1 575,65	SOD
	vv		10,052*19/2		95,494			
	vv		Součet		95,494			
7	K	97999999	Poplatek za skládku 10 % příměsí	t	5,260	1 595,00	8 389,70	SOD
	vv		10,52/2		5,260			
8	K	997013002	Vykližení ulehle sutí s naložením z hl do 10 m	m3	4,768	10 000,00	47 680,00	CS ÚRS 2022 01
	vv		severní strana - 20% objemu (8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*0,895*0,35*0,20		4,768			
	vv		Součet		4,768			
9	K	997013009	Příplatek ZKD 5 m hloubky nad 10 m u vyklizení ulehle sutí	m3	8,582	1 100,00	9 440,20	CS ÚRS 2022 01
	vv		celková výška 19 m severní strana - 20% objemu (8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*0,895*0,35*0,20*(19-10)/5		8,582			
	vv		Součet		8,582			

D PSV

Práce a dodávky PSV

109 055,72

D 762

Konstrukce tesařské

109 055,72

10	K	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	25,985	825,00	21 437,63	SOD
	vv		nové řezivo					
	vv		2,147		2,147			
	vv		prostor po demontáži bednění (8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*0,895*0,35		23,838			
	vv		Součet		25,985			
11	K	762343811	Demontáž bednění okapů a štítových říms z prken	m2	68,110	67,20	4 576,99	CS ÚRS 2022 01
	vv		severní strana (8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*0,895		68,110			
	vv		Součet		68,110			
12	K	762512811	Demontáž kce podkladového roštu	m2	68,110	38,20	2 601,80	CS ÚRS 2022 01
	vv		severní strana (8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*0,895		68,110			
	vv		Součet		68,110			
13	K	762512261	Montáž podlahové kce podkladového roštu	m	76,100	54,40	4 139,84	CS ÚRS 2022 01
	vv		severní strana					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			(8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*1		76,100			
			Souče		76,100			
14	K	762522915	Montáž doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm	m2	68,110	773,00	52 649,03	CS ÚRS 2022 01
			severní strana					
			(8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*0,895		68,110			
			Součet		68,110			
15	M	60515111	řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm	m3	2,147	7 870,00	16 896,89	CS ÚRS 2022 01
			severní strana					
			prkna bednění					
			(8,89+2,115+0,895+6,735+0,895+3,31+5,435+1,13+0,95+13,6+0,95+1,13+5,435+3,31+0,895+6,735+0,895+2,115+10,68)*0,895*0,025*1,1		1,873			
			prkna rošt					
			76,1*0,05*0,06*1,2		0,274			
			Součet		2,147			
16	K	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	2,147	935,00	2 007,45	SOD
17	K	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	1 043,096	4,55	4 746,09	SOD

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny II.etapa - ZŠ Skálovo náměstí

Objekt: **02 - Nprovádění betonového potěru**

Místo: Datum: 9.6.2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -11 623,43

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce -11 623,43

1	K	632421130RU1	Potěr ze suchých směsí cementová vyrovnávací podlahová hmota, tloušťky 20 mm, včetně penetrace	m2	-28,950	401,50	-11 623,43	SOD
---	---	--------------	--	----	---------	--------	------------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Změny II.etapa - ZŠ Skálovo náměstí

Objekt:

03 - Odstranění hydroizolace dle skutečnosti

Místo:

Datum: 9.6.2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

26 140,29

D PSV Práce a dodávky PSV

8 981,32

D 712 Povlakové krytiny

8 981,32

1	K	712340834	Příplatek k odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše ZKD vrstvu	m2	505,800	8,54	4 319,53	CS ÚRS 2022 01
---	---	-----------	--	----	---------	------	----------	----------------

W celkem 8 vrstev asf.pásu

W (66,4+17,9)*6

W Součet

505,800

505,800

2	K	712300843	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním	m2	84,300	55,30	4 661,79	CS ÚRS 2021 01
---	---	-----------	---	----	--------	-------	----------	----------------

W odsekání zbylého posledního pásu nataveného na plech

W poslední vrstva

W (66,4+17,9)

W Součet

84,300

84,300

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

17 158,97

3	K	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za prvé podlaží nad základním podlažím	t	2,951	1 375,00	4 057,63	SOD
---	---	--------------	---	---	-------	----------	----------	-----

4	K	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím	t	8,853	165,00	1 460,75	SOD
---	---	--------------	--	---	-------	--------	----------	-----

W 2,951*3

W Součet

8,853

8,853

5	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,951	275,00	811,53	SOD
---	---	--------------	--	---	-------	--------	--------	-----

6	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	115,089	16,50	1 898,97	SOD
---	---	--------------	--	---	---------	-------	----------	-----

7	K	979087311R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění suti nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m	t	2,951	825,00	2 434,58	SOD
---	---	--------------	--	---	-------	--------	----------	-----

8	K	979087391R00	Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti suti,	t	14,775	165,00	2 437,88	SOD
---	---	--------------	---	---	--------	--------	----------	-----

9	K	97999012	Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy	t	2,951	1 375,00	4 057,63	SOD
---	---	----------	---	---	-------	----------	----------	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Změny II.etapa - ZŠ Skálovo náměstí

Objekt: **04 - Oprava poškozených míst na fasádě**

Místo: Datum: 9.6.2022

Zadavatel: Statutární město Prostějov

Projektant:

Zhotovitel: VHH THERMONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

80 278,00

D	62	Úpravy povrchů vnější					74 054,20	
1	K	622426221R00	Oprava vnějších omítek vápenných a vápenocementových štukových, stupeň členitosti 6, v množství opravované plochy přes 10 do 20 %, s barvením na 100% opravované plochy, bez nákladů na umělecké dekorace fasád	m2	20,500	913,00	18 716,50	SOD
	vv		"SP02.19" 4,8		4,800			
	vv		"SP02.20" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.21" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.22" 3		3,000			
	vv		"SP02.23" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.24" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.25" 1,5		1,500			
	vv		Součet		20,500			
2	K	622471320RS8	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a pilířů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota silikátová, složitost 6,	m2	20,500	548,90	11 252,45	SOD
	vv		"SP02.19" 4,8		4,800			
	vv		"SP02.20" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.21" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.22" 3		3,000			
	vv		"SP02.23" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.24" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.25" 1,5		1,500			
	vv		Součet		20,500			
3	K	21690421	Očištění stlačeným vzduchem zdiva	m2	20,500	126,50	2 593,25	SOD
	vv		"SP02.19" 4,8		4,800			
	vv		"SP02.20" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.21" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.22" 3		3,000			
	vv		"SP02.23" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.24" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.25" 1,5		1,500			
	vv		Součet		20,500			
4	K	622	Doplnění drobných defektů silikátovým tmelem o vel.0-05 mm	m2	20,500	324,50	6 652,25	SOD
	vv		"SP02.19" 4,8		4,800			
	vv		"SP02.20" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.21" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.22" 3		3,000			
	vv		"SP02.23" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.24" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.25" 1,5		1,500			
	vv		Součet		20,500			
5	K	622-1	Ochranný nátěr hydrofobizační čela korunní římsy+štíty	m2	20,500	984,50	20 182,25	SOD
	vv		"SP02.19" 4,8		4,800			
	vv		"SP02.20" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.21" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.22" 3		3,000			
	vv		"SP02.23" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.24" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.25" 1,5		1,500			
	vv		Součet		20,500			
	vv		ozn.SP02.17 :					
6	K	622-2	Restaurátorské práce - barevné retuše pro docílení jemných přechodů mezi barvami	m2	20,500	715,00	14 657,50	SOD
	vv		"SP02.19" 4,8		4,800			
	vv		"SP02.20" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.21" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.22" 3		3,000			
	vv		"SP02.23" 0,5		0,500			
	vv		"SP02.24" 5,1		5,100			
	vv		"SP02.25" 1,5		1,500			
	vv		Součet		20,500			
D	99	Staveništní přesun hmot					6 223,80	
7	K	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 25 m, nošením	t	4,920	1 265,00	6 223,80	SOD