

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-JATU-102

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

KSO:
Místo: Mitušova Ostrava

CC-CZ:
Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476
DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Sumara Ondřej

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH


64 067,53

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	
snižovaná	21,00%	64 067,53	
	15,00%	0,00	


Výše daně
13 454,18
0,00

Cena s DPH v **CZK**

77 521,71




Zpracovatel




Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel



Zhotovitel



Datum a

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-JATU-102

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Místo: Mitušova Ostrava

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		64 067,53	77 521,71
003	Z.L. č. 1 stavební úpravy a přístavba výtahu		
003A	Z.L.č. 1 - vícepráce	44 054,57	53 306,03
003B	Z.L.č. 1 - méněpráce	70 724,74	85 576,94
004	Z.L. č. 2 Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ	-26 670,17	-32 270,91
004A	Z.L.č. 2 - vícepráce	34,89	42,22
004B	Z.L.č. 2 - méněpráce	3 719,58	4 500,69
005	Z.L. č. 3 Hromosvod, nátěr stěny, podlaha	-3 684,69	-4 458,47
005A	Z.L.č. 3 - vícepráce	19 978,07	24 173,46
005B	Z.L.č. 3 - méněpráce	20 828,07	25 201,96
		-850,00	-1 028,50

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt:

003 - Z.L. č. 1 stavební úpravy a přístavba výtahu

Soupis:

003A - Z.L.č. 1 - vícepráce

KSO:

Místo: Mitušova Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11 2021

IC:

DIČ:

IC:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

70 724,74

0,00

Cena bez DPH

70 724,74

DPH základní

snížená

Základ daně

70 724,74

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně


14 852,20

0,00


Cena s DPH

v CZK


85 576,94




Zpracovatel




Datum a podpis



Zhotovitel

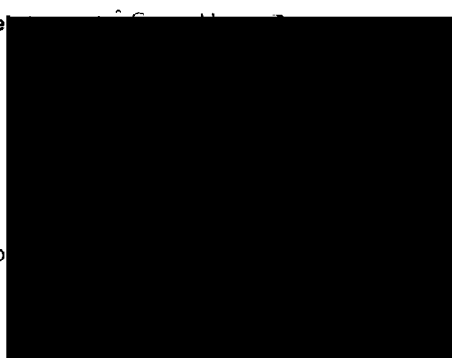

Datum a podpis

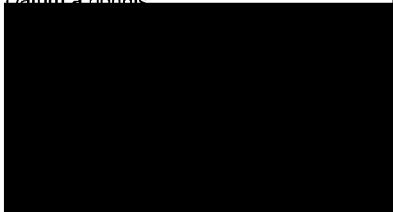

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 003 - Z.L. č. 1 stavební úpravy a přístavba výtahu
Soupis: **003A - Z.L.č. 1 - vícepráce**
Místo: Mitušova Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	70 724,74
1 - Zemní práce	4 690,83
27 - Základy	13 465,72
3 - Svislé a kompletní konstrukce	7 963,80
6 - Úpravy povrchu, podlahy	2 540,56
96 - Bourání konstrukcí	37 668,50
99 - Staveništní přesun hmot	1 890,10
767 - Konstrukce zámečnické	476,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 029,23
783 - Dokončovací práce - nátěry	2 029,23
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 724,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
 Objekt: 003 - Z.L. č. 1 stavební úpravy a přístavba výtahu
 Soupis: 003A - Z.L.č. 1 - vícepráce

Místo: Mitušova Ostrava
 Zadavatel:
 Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							70 724,74	
D	1		Zemní práce					
1	K	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,408	195,00	469,56	4 690,83
	P		<i>Poznámka k položce: Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny.</i>					
2	K	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	2,408	523,00	1 259,38	1 259,38
	P		<i>Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>					
3	K	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	1,204	993,00	1 195,57	1 195,57
	P		<i>Poznámka k položce: kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přílehlejší terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek.</i>					
4	K	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,408	271,00	652,57	652,57
	P		<i>Poznámka k položce: po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.</i>					
6	K	199000005R00	Poplatky za skládku zeminy 1- 4	t	4,455	250,00	1 113,75	1 113,75
D	27		Základy					
10	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kameniva frakce 0 až 32 mm	m3	1,014	1 510,00	1 531,14	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt://s...odmink...urs.cz/item/CS_URS_2021_02_271532212</i>					
13	K	279113141	Základová zeď tl 150 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	3,015	872,00	2 629,08	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt://s...odmink...urs.cz/item/CS_URS_2021_02_279113141</i>					
15	K	2733620R1	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,079	85 000,00	6 715,00	
16	K	631313511R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 12/15,	m3	0,471	5 500,00	2 590,50	
	P		<i>Poznámka k položce: (z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.</i>					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
18	K	311238144R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,88$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,55$ W/m ² .K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 0,5%,	m2	1,455	2 112,00	3 072,96	7 963,80
19	K	317168013.HLZ	Překlad plochý HELUZ 11,5 dl 1500 mm	kus	4,000	384,76	1 539,04	
20	K	317168016.HLZ	Překlad plochý HELUZ 11,5 dl 2250 mm	kus	2,000	582,63	1 165,26	
22	K	317998113R00	Překlady keramické izolace vkládaná mezi překlady tloušťky 80 mm	m	2,250	81,33	182,99	
23	K	31101	Dod+mont kotvení zdiva tl.300mm	m	10,830	185,00	2 003,55	
D	6		Úpravy povrchu, podlahy					
24	K	612473182VA1	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková, vč.všech lišt,rohovníků,APu lišt	m2	2,742	399,00	1 094,06	2 540,56
25	K	622461151R00	Omítky vnější stěn šlechtěné (břizolitové) škrábaná s provedením postřiku, jádra a vrchní vrstvy stupeň složitosti I až II	m2	2,630	550,00	1 446,50	
	P		<i>Poznámka k položce: v přírodní barvě drti a přísad</i>					
D	96		Bourání konstrukcí					
27	K	113109320R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	0,947	620,00	587,14	37 668,50
28	K	113107141	Odstranění podkladu živичného tl 50 mm ručně	m2	4,400	108,00	475,20	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt://s...odmink...urs.cz/item/CS_URS_2021_02_113107141</i>					
29	K	977211111	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4,800	1 420,00	6 816,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt://s...odmink...urs.cz/item/CS_URS_2021_02_977211111</i>					
30	K	977211115	Rezáni stěnovou pilou ZB kci s výztuží průměru do 16 mm hl přes 520 do 680 mm	m	3,300	6 310,00	20 823,00	CS ÚRS 2021 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977211115					
31	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,297	3 440,00	1 021,68	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/961044111					
32	K	971033541R00	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm	m3	0,065	1 829,24	118,90	
	P		Poznámka k položce: základovém nebo nadzákladovém, Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).					
33	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytuzěných hl do 100 mm	m	8,735	189,00	1 650,92	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/977311112					
34	K	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	3,323	278,00	923,79	
35	K	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,537	223,00	342,75	
	P		Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.					
36	K	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	13,833	11,00	152,16	
37	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	1,537	185,00	284,35	
38	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	32,732	94,40	3 089,90	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013219					
39	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	1,106	350,00	387,10	
	P		Poznámka k položce: směsný odpad všech kategorií					
40	K	469973117	Poplatek za uložení na skládku (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,431	2 310,00	995,61	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/469973117					
	D	99	Staveništní přesun hmot				1 890,10	
41	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	2,305	820,00	1 890,10	
	P		Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812					
	D	767	Konstrukce zámečnické				476,00	
42	K	767161850	Demontáž madel rovných do suti	m	2,800	170,00	476,00	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/767161850					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 029,23	
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				2 029,23	
43	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	7,379	84,00	619,84	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783913151					
44	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	7,379	191,00	1 409,39	CS ÚRS 2021 02
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/783917161					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt:

003 - Z.L. č. 1 stavební úpravy a přístavba výtahu

Soupis:

003B - Z.L.č. 1 - méněpráce

KSO:

Místo: Mitušova Ostrava

CC-CZ:

Datum: 26. 11 2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

IČ: 06669476

DIČ: CZ06669476

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-26 670,17

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-26 670,17

DPH základní

Základ daně

Sazba daně

Výše daně

snížená

-26 670,17

21,00%

-5 600,74

0,00

15,00%


0,00

Cena s DPH


v CZK

-32 270,91

Projektant




Zpracovatel

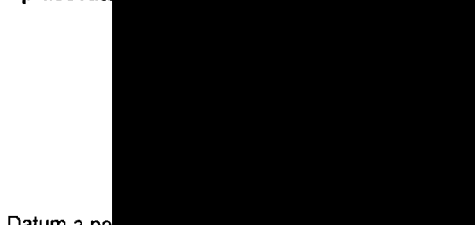


Datum a po

razítko

Obíednavatel




Zhotovitel

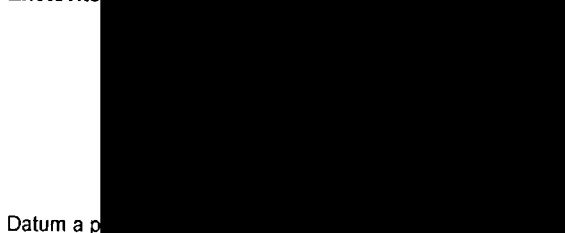

Datum a po

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 003 - Z.L. č. 1 stavební úpravy a přístavba výtahu
Soupis: **003B - Z.L.č. 1 - méněpráce**

Místo: Mitušova Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	-26 670,17
1 - Zemní práce	-717,74
27 - Základy	-22 893,03
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-2 072,70
6 - Úpravy povrchu, podlahy	-986,70
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-26 670,17

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 003 - Z.L. č. 1 stavební úpravy a přístavba výtahu
Soupis: 003B - Z.L.č. 1 - méněpráce

Místo: Mitušova Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-26 670,17	
D	1		Zemní práce					
5	K	175101201R00	Obsyp objektů bez prohození sypaniny <i>Poznámka k položce: sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem, uloženým ve vzdálenosti do 30 m od vnějšího kraje objektu, pro jakoukoliv míru zhutnění.</i>	m3	-0,381	843,84	-717,74	-321,50
	P							
7	K	58301	Dodávka kameniva pro posyp,zásyp a obsyp vč.dopravy	t	-0,762	520,00	-396,24	
D	27		Základy					
8	K	274313711R00	Beton základových pasů prostý třídy C 25/30 <i>Poznámka k položce: Včetně dodávky a uložení betonu a kamene.</i>	m3	-0,880	3 500,00	-22 893,03	-3 080,00
	P							
9	K	274321411R00	Beton základových pasů železový třídy C 25/30 <i>Poznámka k položce: včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže</i>	m3	-0,222	3 500,00	-777,00	
	P							
11	K	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení <i>Poznámka k položce: svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,</i>	m2	-15,876	355,00	-5 635,98	
	P							
12	K	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění <i>Poznámka k položce: svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytržení a uložení bednicího materiálu.</i>	m2	-15,876	72,00	-1 143,07	
	P							
14	K	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli 10 505 (R)	t	-0,192	50 817,59	-9 756,98	
17	K	2701	Provedení odvodnění prohlubně	ks	-1,000	2 500,00	-2 500,00	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce					
21	K	317168131R00	Překlady keramické montáž a dodávka nosné, délky 1250 mm, šířky 70 mm, výšky 238 mm	kus	-6,000	345,45	-2 072,70	-2 072,70
D	6		Úpravy povrchu, podlahy					
26	K	63245	Dod+mont vyspravení a doplnění podlahy v pruhu 500mm	m	-1,265	780,00	-986,70	-986,70

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt:

004 - Z.L. č. 2 Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ

Soupis:

004A - Z.L.č. 2 - vícepráce

KSO:

Místo: Mitušova Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11 2021

IČ:

DIČ:

IC:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

3 719,58

0,00

Cena bez DPH

3 719,58

DPH základní

snížená

Základ daně

3 719,58

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

781,11

0,00

Cena s DPH

v CZK

4 500,69

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

Obíednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 004 - Z.L. č. 2 Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ
Soupis: **004A - Z.L.č. 2 - vícepráce**

Místo: Mitušova Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	3 719,58
HSV - Práce a dodávky HSV	2 449,08
3 - Svislé a kompletní konstrukce	471,24
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	578,82
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 399,02
HZS - HZS	1 270,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	3 719,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 004 - Z.L. č. 2 Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ
Soupis: 004A - Z.L.č. 2 - vícepráce

Místo: Mitušova Ostrava

Datum: 26. 11. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							3 719,58	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				2 449,08	
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				471,24	
1	K	340239212	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm <small>htt: s: : admink .urs. : item CS_URS_2021_02_340239212</small>	m2	0,660	714,00	471,24	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				578,82	
2	K	611325112	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropích š přes 150 do 300 mm <small>htt: s: : admink .urs.c: item CS_URS_2021_02_611325112</small>	m2	0,660	877,00	578,82	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 399,02	
3	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm <small>htt: s: : admink .urs. : item CS_URS_2021_02_974031165</small>	m	2,700	266,00	718,20	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
4	K	974049165	Vysekání rýh v betonových zdech hl do 150 mm š do 200 mm <small>htt: s: : admink .urs.cz item CS_URS_2021_0_974049165</small>	m	0,600	754,00	452,40	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
5	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km <small>Poznámka k položce: Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</small>	t	0,185	223,00	41,26	
			P					
6	K	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	1,665	11,00	18,32	
7	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	0,185	185,00	34,23	
8	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí <small>Poznámka k položce: směsný odpad všech kategorií</small>	t	0,185	350,00	64,75	
			P					
9	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m <small>htt: s: : admink .urs.c: item CS_URS_2021_02_997013219</small>	t	0,740	94,40	69,86	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					
D	HZS		HZS				1 270,50	
10	K	HZS1292	Hodinová účtovací sazba stavební dělník <small>htt: s: : admink .urs.cz item CS_URS_2021_02_HZS1292</small>	hod	3,500	363,00	1 270,50	CS ÚRS 2021 02
			Online PSC					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt:

004 - Z.L. č. 2 Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ

Soupis:

004B - Z.L.č. 2 - méněpráce

KSO:

Místo: Mitušova Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-3 684,69

0,00

Cena bez DPH

-3 684,69

DPH základní

snížená

Základ daně

-3 684,69

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-773,78

0,00

Cena s DPH

v CZK

-4 458,47

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 004 - Z.L. č. 2 Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ
Soupis: **004B - Z.L.č. 2 - méněpráce**

Místo: Mitušova Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady ze soupisu prací	-3 684,69
HSV - Práce a dodávky HSV	-3 684,69
2 - Zakládání	-3 684,69
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 684,69

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 004 - Z.L. č. 2 Přeložka plynárenského zařízení včetně OPZ
Soupis: **004B - Z.L.č. 2 - méněpráce**

Místo: Mítušova Ostrava

Datum: 26. 11 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-3 684,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV						
D	2	Zakládání					-3 684,69	
1	K 275313711	Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25	m3	-0,300	3 500,00		-1 050,00	
2	K 275351121	Bednění základů patek zřízení	m2	-2,600	354,59		-921,93	
3	K 275351122	Bednění základů patek odstranění	m2	-2,600	72,03		-187,28	
4	K 275353123	Bednění kotevních otvorů a drážek v základových patkách průřezu do 0,05 m2 hl 2 m	ks	-2,000	762,74		-1 525,48	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt:

005 - Z.L. č. 3 Hromosvod, nátěr stěny, podlaha

Soupis:

005A - Z.L.č. 3 - vícepráce

KSO:

Místo: Mitušova Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

20 828,07

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

20 828,07

DPH základní

Základ daně

20 828,07

Sazba daně

21,00%

Výše daně

4 373,89

snížená

0,00

15,00%


0,00

Cena s DPH

v CZK

25 201,96


Projektant

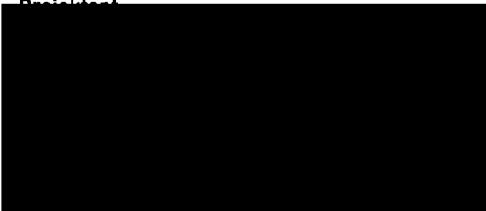

Datum a podpis:

Razítko


Zpracovatel



Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

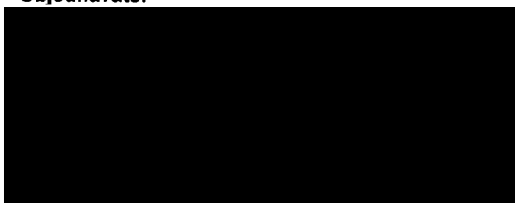

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt: 005 - Z.L. č. 3 Hromosvod, nátěr stěny, podlaha

Soupis: **005A - Z.L.č. 3 - vícepráce**

Místo: Mítušova Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel: Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	20 828,07
HSV - Práce a dodávky HSV	1 440,05
5 - Komunikace	1 267,85
99 - Staveništní přesun hmot	172,20
PSV - Práce a dodávky PSV	15 741,22
741 - Elektroinstalace - silnoproud	10 036,85
783 - Dokončovací práce - nátěry	5 704,37
M - Práce a dodávky M	3 646,80
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	3 646,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	20 828,07

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
 Objekt: 005 - Z.L. č. 3 Hromosvod, nátěr stěny, podlaha
 Soupis: **005A - Z.L.č. 3 - vícepráce**

Místo: Mitušova Ostrava
 Zadavatel:
 Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
 Projektant:
 Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							20 828,07	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 440,05	
D	5		Komunikace				1 267,85	
1	K	592173070R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá	kus	5,000	78,00	390,00	
2	K	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	2,150	68,00	146,20	
3	K	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého	m	2,150	299,00	642,85	
	P		<i>Poznámka k položce: se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm</i>					
4	K	918101111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15	m3	0,048	1 850,00	88,80	
	P		<i>Poznámka k položce: z dlažebních kostek z betonu prostého</i>					
D	99		Staveništní přesun hmot				172,20	
5	K	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštíků výšky do 12 m,	t	0,210	820,00	172,20	
	P		<i>Poznámka k položce: oborů 801, 803, 811 a 812</i>					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 741,22	
D	741		Elektroinstalace - silnoproud				10 036,85	
6	K	741420011	Montáž drát nebo lano hromosvodné D do 10 mm bez podpěry	m	22,000	113,00	2 486,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs. : item CS_URS 2021_0_741420011</i>					
7	M	354410R1	Drát zemnicí FeZn d 10mm	kg	7,150	84,67	605,39	
8	M	35441077	Drát zemnicí AlMgSi pr. 8 mm	kg	2,079	259,00	538,46	CS ÚRS 2021 02
9	K	741420022	Montáž svorka hromosvodná	kus	6,000	148,00	888,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs.cz: item CS_URS 2021_02_741420022</i>					
10	M	35441860	svorka FeZn SS	kus	6,000	31,50	189,00	CS ÚRS 2021 02
11	K	741R101	Stavební výpomocce, pospojování v šachtě, navaření uzemnění, vytvarování jímáče	hod	3,000	450,00	1 350,00	
12	M	354418R1	Pomocný materiál	kpl	1,000	480,00	480,00	
13	K	741R102	Doprava	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	
14	K	741R103	Revize hromosvodu	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	
D	783		Dokončovací práce - nátěry				5 704,37	
15	K	783801203	Okartáčování omítek před provedením nátěru	m2	11,514	65,10	749,56	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs.cz: item CS_URS 2021_02_783801203</i>					
16	K	783823151	Penetrační akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek	m2	11,514	53,20	612,54	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs.cz: item CS_URS 2021_0_783823151</i>					
17	K	783827521	Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek	m2	11,514	198,00	2 279,77	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs. : item CS_URS 2021_0_783827521</i>					
18	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	3,500	84,00	294,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admin .urs.cz: item CS_URS 2021_02_83913151</i>					
19	K	783917161	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	3,500	191,00	668,50	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs.cz: item CS_URS 2021_02_783917161</i>					
20	K	783R101	Zakrývání konstrukcí proti znečištění	kpl	1,000	500,00	500,00	
21	K	783R102	Doprava a přesun hmot	kpl	1,000	600,00	600,00	
D	M		Práce a dodávky M				3 646,80	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				3 646,80	
22	K	460161152	Hloubení kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 3	m	6,000	308,00	1 848,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs. : item CS_URS 2021_02_460161152</i>					
23	K	460431162	Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 60 cm z horniny tř I skupiny 3	m	6,000	67,80	406,80	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC htt: s: ... admink .urs.cz: item CS_URS 2021_02_460431162</i>					
24	K	460551111	Rozprostření a urovnání omnice při elektromotážích ručně tl vrstvy do 20 cm	m2	6,000	232,00	1 392,00	CS ÚRS 2021 02
			<i>Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/460551111</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt:

005 - Z.L. č. 3 Hromosvod, nátěr stěny, podlaha

Soupis:

005B - Z.L.č. 3 - méněpráce

KSO:

Místo: Mitušova Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 11. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

06669476

DIČ:

CZ06669476

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

-850,00

0,00

Cena bez DPH

-850,00

DPH základní

snížená

Základ daně

-850,00

0,00

Sazba daně

21,00%

15,00%

Výše daně

-178,50


0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 028,50


Projektant

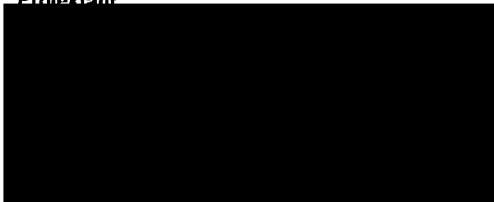

Datum a podpis:


Razítko

Zpracovatel



Razítko


Objednavatel



Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Datum

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava

Objekt:

005 - Z.L. č. 3 Hromosvod, nátěr stěny, podlaha

Soupis:

005B - Z.L.č. 3 - méněpráce

Místo:

Mitušova Ostrava

Zadavatel:

Zhotovitel:

JaTu stavby s.r.o.

Datum:

26. 11. 2021

Projektant:

Zpracovatel:

Sumara Ondřej

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací

-850,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-850,00

5 - Komunikace

-850,00

9 - Ostatní konstrukce, bourání

-850,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-850,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy a přístavba výtahu v klubu Stonožka Ostrava
Objekt: 005 - Z.L. č. 3 Hromosvod, nátěr stěny, podlaha
Soupis: 005B - Z.L.č. 3 - méněpráce

Místo: Mitušova Ostrava
Zadavatel:
Zhotovitel: JaTu stavby s.r.o.

Datum: 26. 11. 2021
Projektant:
Zpracovatel: Sumara Ondřej

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-850,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-850,00	
D	5		Komunikace				-850,00	
D	9		Ostatní konstrukce, bourání				-850,00	
1	K	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken	m2	-85,000	10,00	-850,00	