



TSKRP00AMRR5

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 3/22/4056/002; akce: „Most, P568, Hornoměřolská, Hornoměřolská, PRAHA 15 – stavební údržba“

číslo smlouvy objednatele: 3/22/4056/002/01

číslo smlouvy zhotovitele: S/2022/06

I.**Smluvní strany****Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 – Holešovice

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupení: Při podpisu tohoto dodatku k dílčí Smlouvě je oprávněn zastupovat Objednatele na základě zmocnění uděleného představenstvem, Ing. Josef Richtr, místopředseda představenstva.

(dále také jako „Objednatel“)

a

Stavební firma HOBST a.s.

se sídlem Soběšínská 2702, 190 16, Praha 9

IČO: 48033251

DIČ: CZ48033251

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B, 9366

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 38505071/0100

zastoupena: Ondřejem Cikhartem, předsedou představenstva

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II.**Předmět Dodatku**

- I. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) k Dílčí smlouvě o dílo ze dne 08.02.2022 na akci: Most, P568, Hornoměřolská, Hornoměřolská, PRAHA 15 – stavební údržba“ (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a to z důvodu nezbytných a nepředvídatelných okolností, které nebyly Objednateli předem známy a nejsou zároveň závislé na vůli Zhotovitele. .

Jedná se o následující změny týkající se níže uvedených prací:

1) Frézování vozovky, odpady; 2) Přechodová oblast; 3) Izolace; 4) Sanace betonu; 5) Drenážní plastbeton; 6) Desky podél stěn ramp a schodišť. Jedná se o upřesnění množství po pokrytí konstrukcí a zjištění skutečného stavu oproti odhadu PDPS (při projektování PDPS nebylo možno vycházet z původní dokumentace z důvodu nedohledání příslušné dokumentace v archivu správce).

Příloha č. 1 Smlouvy (cena za dílo) se tímto mění tak, jak uvedeno v příloze č. 1 Dodatku. Její součástí je Změnový list včetně popisu změn, kalkulace a nově upravený rozpočet ceny díla dle Dodatku č. 1.

III.

Změna přílohy č. 1 Smlouvy (Rozpočet)

1. Celková cena díla dle přílohy č. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle Dílčí smlouvy bez DPH:	13 803 045,44 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	- 638 400,00 Kč
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH:	1 682 358,20 Kč
Cena celkem dle Dílčí smlouvy vč. Dodatku č. 1 bez DPH:	14 847 003,64 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:

- a) Příloha č. 1 – „Most, P568, Hornoměřolská, Hornoměřolská, PRAHA 15 – stavební údržba“ – úprava ceny (vícepráce a méněpráce dle Dodatku č. 1 Smlouvy).
- b) Příloha č. 2 – „Změnový list č.1“
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

V Praze dne

Za Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Za Stavební firma HOBST a.s.

Ing. Josef
Richtr

Digitálně podepsal
Ing. Josef Richtr
Datum: 2022.07.25
14:14:39 +02'00'

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Ondřej
Cikhart

Digitálně podepsal
Ondřej Cikhart
Datum: 2022.07.22
10:38:06 +02'00'

Ondřej Cikhart
předseda představenstva

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: Most, P568, HORNOMĚCHOLUPSKÁ, Hornoměřolupská, PRAHA 15
Popis: Stavební údržba objektu

Modře - oceňuje uchazeč

Celkem cena bez DPH 14 847 003,84 Kč
Celkem cena s DPH 17 864 874,40 Kč

Rozpočet:

Pol. číslo	Název položky	MJ	Cena jednotková	Množství	Cena celkem	Kód položky	Varianta
1	2	3	4	5	6	7	8
	Všeobecné konstrukce a práce					0	
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina, kámen, vč. vegetace odjezd z čističských konstrukcí 76,75*2=153,5	T	420,00	153,500	64 470,00	014102	A
3	POPLATKY ZA SKLÁDKU železobeton 25,64*2,5=64,1	T	440,00	64,100	28 204,00	014102	C
7	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zatřídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním znění	KPL	20 000,00	1,000	20 000,00	02620	
8	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY DIO vč. projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě rozsah DIO - na mostě regulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0-20m	KPL	150 000,00	1,000	150 000,00	02720	1
16	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Vymístění kabelu VD a vrácení do původní chránělosti	KPL	20 000,00	1,000	20 000,00	02730	
25	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE VTD zábradlí, nezbytné TePl, plán BOZP most o rozpětí 0-20m	KPL	40 000,00	1,000	40 000,00	02940	1
29	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU aktualizace Ml. (kompletní revize včetně překreslení schémata)	KUS	19 000,00	1,000	19 000,00	029412	B
30	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS most o rozpětí 0-20m	KPL	200 000,00	1,000	200 000,00	02943	1
33	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ. PROVEDENÍ V DIGIT. FORMĚ	KPL	40 000,00	1,000	40 000,00	02944	
34	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA mimořádná prohlídka po skončení oprav most o rozpětí 0-20m	KUS	20 000,00	1,000	20 000,00	02953	1
37	ZARÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	200 000,00	1,000	200 000,00	03100	
	Zemní práce					1	
39	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO SKM vč. odvozu a uložení 2*14,45=28,90	M	410,00	28,900	11 849,00	113524	
42	FŘEZOVÁNÍ DRAŽKY PRŮŘEZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 12,92*2=25,84	M	300,00	25,840	7 752,00	113768	
51	HLBOUBENÍ JAM ZAPAZÍ I NEPAŽÍ TR. I. ODVOZ DO SKM 1,32*1,71*(12,92+1,065+1,019)+2,165*1,32*(12,92+1,019+1,065)=76,75	M3	800,00	76,745	61 400,00	131738	
	Zaklady					2	
62	ODDĚLČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D. DO 16MM DO VRTU Rc stěn ramp 445,28/(0,5*0,5)=1781,12 dobetonávky MK (84,0*21,58)/(0,5*0,5)=422,24	KUS	834,00	2203,360	1 837 602,24	285392	
	Svislé konstrukce					3	
71	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 Rc stěn ramp (111,32*4)*0,15= 66,79 m2	M3	16 300,00	66,792	1 088 677,00	333325	
72	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 1050S, B500B výztuž z kani sblí dobetonávky (111,32*4)*1,15*0,008=4,1T	T	36 000,00	4,097	147 600,00	333365	
	Vodorovné konstrukce					4	
73	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 přbetonávka horní povrch MK a opěr proměnná tl. Plocha převzata z výkresu 2,543*15,0=38,15	M3	17 600,00	38,145	678 070,00	421325	
74	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 1050S, B500B kani sblí (84,0*21,56)*1,15*0,008=	T	36 000,00	0,971	34 920,00	421365	
88	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 podklad pod dlažbu (33,15*3,059+33,15*3,1+2,9*4,15*2+1,5*236*2)*0,03=7,06 podklad pod schodiště 11,069*0,2*(2,35+2,4)=10,516	M3	4 700,00	17,575	82 626,00	451314	
90	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z KAMENIVA DRCENÉHO SD A fr. 0-32 TL 170 mm (14,45+6,84)*12,92*0,17=16,71 pod MA 8 (40,299*(1,019+1,066)+2*(0,352+2,66+0,36+0,925+0,368+2,625036)*(1,065+1,019))*0,15=17,162	M3	2 900,00	33,876	98 252,00	45862	
92	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMÍ Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	3 500,00	32,445	113 540,00	45860	
	Komunikace					5	
96	INFILTRAČNÍ POSTRIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 PI-CP 0,8 kg/m2 (14,45+6,84)*12,92=98,32 pod MA 8 40,299*(1,019+1,066)+2*(0,352+2,66+0,36+0,925+0,368+2,625036)*(1,065+1,019)=114,41	M2	200,00	212,729	42 546,00	572123	
97	SPLOJKOVACÍ POSTRIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-CP 0,35 kg/m2 (14,45+12,92)*2=373,39	M2	200,00	373,388	74 678,00	572213	
99	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK. ACO 11+, 11S TL 50MM tl. 40 mm 14,45*12,92=186,69	M2	870,00	186,694	162 420,30	574B44	
100	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACI 16+, 16S TL 60MM tl. 50 mm 6,84*12,92=89,37	M2	250,00	186,694	177 355,60	574C56	

	Ø 70 mm 14,45*6,89*12,92=98,3212					
101	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+ 16% TL 80MM tl. 60 mm (14,45*6,84*12,92=98,32)	M2	1 050,00	98,321	103 238,00	574E76
103	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK MA 16 IVPmB 10M0-65 M 40 mm (tl. 84*12,92)=88,37 MA 8 II 40 mm 40,289*(1,019+1,066)*2*(0,352+2,66+0,36+0,925+0,368+2,625036)/(1,065+1,019)=114,41	M2	710,00	202,281	143 973,80	575F53
106	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM Rampy, mezipodesty a podchod 33,15*3,059+33,15*3,1+2,8*4,15*2+1,5*2,36*2+15,0*5,028=235,32	M2	850,00	310,741	264 129,00	582611
	Úpravy povrchů, podlahy, výpěná otvorů					6
107	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM rozsah 65% plochy spodní líc desky mostovky 77,74 *0,65=50,531m2, líc oper 97,11*0,65=63,1215m2,zlidy 163,83*0,65=106,4895m2	M2	2 900,00	220,142	636 406,00	626111
108	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM tl.sanáče = 20 mm 20% plochy spodní líc desky mostovky 77,74 *0,2=15,548 m2, líc oper 97,11*0,2= 19,422 m2,zlidy 163,83*0,2=32,766 m2	M2	3 800,00	67,736	267 412,00	626113
109	REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM tl.sanáče 50 mm spodní líc desky mostovky 77,74 *0,15=11,661 m2, líc oper 97,11*0,15= 14,5665 m2,zlidy 163,83*0,15=24,5745 m2	M2	4 200,00	50,802	213 360,00	626123
111	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM horní líc nosníku NK celková plocha 6,0*14,0= 84,0 m2, žela nosníku (odhad) 0,3*14,0*2= 8,4 m2, horní povrch oper pod přibetonováním 14,0*0,77*2= 21,56 m2 spodní líc desky mostovky celková plocha 15,424*5,04 = 77,74 m2, líc oper 2*15,424*(3,027+3,269)/2 = 97,11 m2 zlidy 37,72*(0,86+1,09+0,21+1,13+0,80+0,21)+0,21*(0,86+1,09+1,13+0,80)*2= 163,83 m2 deska v podchodu 15,424*5,04= 77,74 m2 deska ramp(2,96+2,92)*(1,87+19,74+1,36+0,45+5,29+0,27+5,04+1,15+4,88)= 235,49 m2	M2	550,00	1211,150	666 132,50	62631
112	OCHRANA VÝŽTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ pasivací náler horní líc nosníku NK celková plocha 6,0*14,0= 84,0 m2, žela nosníku (odhad) 0,3*14,0*2= 8,4 m2, horní povrch oper pod přibetonováním 14,0*0,77*2= 21,56 m2 líc stěn ramp 111,32*4= 445,28 m2	M2	1 350,00	559,240	754 974,00	62652
	Přidružená stavební výroba					7
116	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNĚ ASFALTOVÝMI PÁSY vč. přípravy povrchu a napojení (5,04+0,4+0,4)*(12,92+1,019+1,065)+81,16*2,62+81,16*2,66=516,15	M2	750,00	516,148	387 112,50	711412
117	IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU 9,94*12,92=128,42	M2	1 050,00	129,425	134 841,00	711452
118	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII (0,075+0,4)*(12,92+1,019+1,065)*2=41,26	M2	240,00	41,261	9 902,40	711509
131	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) sjednocující náler, náler sanovaných ploch spodní líc oper 77,74 m2, líc oper 97,11 m2	M2	450,00	174,850	78 682,50	78381
133	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) spodní líc desky mostovky 15,424*5,04 = 77,74 m2, líc oper 2*15,424*(3,027+3,269)/2 = 97,11 m2, líc stěn ramp 111,32*4= 445,28 m2	M2	840,00	620,130	520 909,20	78383
	Patrubí					8
	Ostatní konstrukce a práce					9
138	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ madlo 3 nad sebou 37,74*4+11,039*4+22,8*4=286,32	M	5 500,00	286,316	1 574 760,00	9112A1
139	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM vč. odvozu madlo 10,59*4+21,39*4+37,74*4=278,88	M	1 450,00	278,880	404 376,00	9112A3
154	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNĚ - DOD A POKLÁDKA 2*14,45*0,25/2+0,125/3+0,26/2=8,43	M2	700,00	8,429	5 901,00	915221
156	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM vč. bet. lože 2*14,45=28,90	M	700,00	28,900	20 230,00	917224
158	REZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení včetně v přechodové oblasti 12,92*4=51,68	M	750,00	51,680	38 760,00	919111
167	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2 napojení včetně v přechodové oblasti 12,92*4=51,68 u MA 8 40,299*3*2=241,794	M	350,00	293,054	102 567,50	931326
176	OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘESKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2	600,00	1211,150	726 690,00	938544
185	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM rampové schodiště 16*1,3*0,17*(2,66+2,62)=18,67 schodiště včetně lože 0,315*11,04*2=6,9722	M3	9 000,00	25,642	230 769,00	967168
193	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení rampy a schodiště včetně podchodu (5,04+0,4+0,4)*(12,92+1,019+1,065)+81,16*2,62+81,16*2,66=516,15 na mostě 9,94*12,92=128,42	M2	330,00	644,573	212 708,10	97817
	Polozky mimo RS					
194	ODSTRANĚNÍ ŽLABU Z DÍLCŮ (VČET ŠTĚRBINOVÝCH) ŠÍŘKY 250MM	M	1 125,00	22,420	25 222,50	96554
195	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 250MM VČET MRŽÍ	M	7 080,00	22,420	158 733,60	93554
196	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM skládka vozovky v rámci výkopu tl. 170 mm skládka v napojení na stávající chodník tl. 100 mm (40,289*(1,019+1,066)+2*(0,352+2,66+0,36+0,925+0,368+2,625036)/(1,065+1,019))*0,1+(14,45-6,84)*12,92*0,17=11,44+16,72	M3	2 400,00	28,160	67 584,00	96140
197	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	330,00	489,080	161 068,40	62641

	spodní lic NK 15.424*5.04=77.74 m2, lice opěr 2*15.424*(3.027+3.269)/2 = 97.11 m2, zřoky 37.72*(0.86+1.09+0.21+1.13+0.80+0.21)+0.21*(0.86+1.09+1.13+0.80)*2= 163.83 m2, deska v podchodu 15.424*5.04= 77.74 m2, deska rampy 2.96+2.92*(1.87+19.74+1.36+0.45+5.29+0.27+5.04+1.15+4.88)= 235.49 m2					
198	NATĚRY BETON KONSTR TYP S9 (C8-E) spodní lic NK 15.424*5.04=77.74 m2, lice opěr 2*15.424*(3.027+3.269)/2 = 97.11 m2, zřoky 37.72*(0.86+1.09+0.21+1.13+0.80+0.21)+0.21*(0.86+1.09+1.13+0.80)*2= 163.83 m2	M2	630.00	338.680	314 972.40	76395
199	SCHODIŠŤOVÉ STUPNĚ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (0.35*0.15)*2.35*28+(0.35*0.15)*2.4*28=6.9825	M3	23 450.00	6.983	163 681.00	434125
	VÍCEPRÁCE + MENĚPRÁCE dle ZL1 VÍCEPRÁCE + MENĚPRÁCE - položky dle RS				1 043 958,20	
1	POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina, kámen) (viz položka 131738 26,75m3 * 2,0/m3) nové 0.001 - původní 153.50 m2	T	420.00	-153.500	-64 470.00	014102A
51	HLoubení JAZAPAZÍ NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM nové dle RDS = 0.00 m3 nové 0.00 m3 - původní 78.75 m3	M3	800.00	-76.750	-61 400.00	131738
90	VYPLN ZA OPĚRAMI A ŽDMI Z KAMENIVA DRCEHÉHO nové dle RDS = 0.00 m3 nové 0.00 m3 - původní 33.88 m3	M3	2 900.00	-33.880	-98 252.00	45852
92	VYPLN ZA OPĚRAMI A ŽDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU (1.00m*1.00m)*0.25m*15.00m nové 7.50 m2 - původní 32.44 m2	M3	3 500.00	-24.940	-87 290.00	45860
116	IZOLACE MOSTŮVEK CELOPOŠŤNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY nové 303.06 m2 - původní 516.15 m2	M2	750.00	-213.090	-159 817.50	711412
118	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII nové 0.00 m2 - původní 41.26 m2	M2	240.00	-41.260	-9 902.40	711509
193	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE 15.00m * (1.50m+7.50m+1.50m)+(0.50m+0.50m) * (1.50m+7.50m+1.50m) = 168.00 m2 nové 168.00 m2 - původní 644.57 m2	M2	330.00	-476.570	-157 268.10	97817
74	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI B500B 15m*8.2m*1.25*(1000/150+1000/150)*0.395/1000 + 0.3H nové 1.120 m3 - původní 0.97 m3	T	36 000.00	0.150	5 400.00	421305
88	PODKLAŠNÍ A VYPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 23.00m*2.95m*0.09m*2 + 5.00m*2.95m*0.09m*2 + 5.00m*15.50m*0.09m + 9.50m*1.11*2.60m*0.10m*2 nové 24.59 m3 - původní 17.58 m3	M3	4 700.00	7.010	32 947.00	451314
107	REPROFILACE POHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM nové 272.19 m2 - původní 220.14 m2	M2	2 900.00	52.050	150 945.00	626111
108	REPROFILACE POHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM nové 190.94 m2 - původní 67.74 m2	M2	3 800.00	122.800	466 640.00	626113
109	REPROFILACE POHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOJVRST TL DO 60MM nové 81.65 m2 - původní 50.80 m2	M2	4 200.00	30.850	129 570.00	626123
300	VÍCEPRÁCE + MENĚPRÁCE - mimo RS POPLATKY ZA SKLÁDKU (kontaminovaná odřezávaná žvýce) 59.35m * 2.2/m3	T	1 200.00	130.574	156 688.80	014102E
301	FŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH 11.00m*15.00m*(0.05m+0.15m+0.05m) + 23.00m*2.95m*0.06m*2 + 5.00m*2.95m*0.06m*2 + 5.00m*15.50m*0.05m + 10.00m*2.95m*0.05m*2	M3	1 900.00	59.352	112 765.80	11372
302	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM DO 20KM 2*0.50m*1.50m*2.60m + 14.50m*7.50m*0.25m + 11.00m*15.00m*0.15m	M3	8 200.00	55.840	457 888.00	967158
303	VYPLN DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU 2*(1.10m+0.10m+3.50m) * (1.10m+0.10m+4.50m) + (1.10m+0.10m+4.75m)) * 0.02m * 0.05m	M3	140 000.00	0.033	4 620.00	93118
304	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYŽOVOU PÁSKOU NEBO KRUHOVÝM PROFILEM 2*(1.10m+0.10m+3.50m) * (1.10m+0.10m+4.50m) + (1.10m+0.10m+4.75m)) * 0.05m * 0.05m	M	150.00	32.700	4 905.00	93135
305	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM 2*(1.10m+0.10m+3.50m) * (1.10m+0.10m+4.50m) + (1.10m+0.10m+4.75m)) * 0.02m * 0.02m	M3	2 000 000.00	0.013	26 000.00	93133
306	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH kompozitné desky za původním zábradlím (rozměry 1,0m * 1,0m) 22.50m*9.50m) * 2 * 2	KS	400.00	128.000	51 200.00	97619
307	DRENAŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU po obou stranách obou ramp 0.03m * 0.10m * 23.00m * 2 * 2	M3	96 000.00	0.276	27 048.00	21341
308	PŘÍTLAČNÁ NEREZOVÁ LIŠTA IZOLACE po obvodu tubusu schodišť a ramp (23.00m+5.00m+9.50m*1.11) * 2 + (23.00m+9.50m*1.11) * 2 + 15.00m * 2	M	320.00	174.180	55 737.60	

Změnový list

1

Smlouva o dílo		3/22/4056/002	číslo zhotovitele: -
Předmět díla:		Most, P568, Hornoměřolupská, Hornoměřolupská, PRAHA 15 – stavební údržba	
Objekt:		Most, P568, Hornoměřolupská, Hornoměřolupská, PRAHA 15	
Objednatel:		Technická správa komunikací hl. m. Prahy a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7	
Zhotovitel:		Stavební firma HOBST a.s., Soběšinská 2702, 190 16, Praha 9	
TDS:		Petr Mai, Contract management, a.s	
Vypracoval:		Ing. Michal Maryško, Stavební firma HOBST a.s.	
Popis změny:			
Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDS a AD.			
Jedná se o provedení prací těchto bloků: 1) Frézování vozovky, odpady 2) Přejížděvací oblast 3) Izolace 4) Sanace betonu 5) Drenážní plastbeton 6) Desky podél stěn ram a schodišť			
Jedná se o upřesnění množství po pokrytí konstrukcí a zjištění skutečného stavu oproti odhadu PDPS (protože původní dokumentace se v archivu správce nedohledala)			
Veškeré změny oproti Výkazu výměr v SOD jsou popsány ve Vyjádření AD ze 7.6.2022 a v Zápisu z kontrolního dne ze 14.6.2022.			
Všechny změny jsou popsány v položkách včetně výpočtu.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel, vzhledem k zastiženému skutečnému stavu stávajících zakrytých konstrukcí,	
	Jedná se o změnu:	změna řešení s navýšením ceny	X
	(zaškrtnout)	změna řešení se snížením ceny	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
	Způsob projekčního řešení změny:		
(zaškrtnout)	zápis do Záznamu o provádění prací in-situ		
	dodatek k PD		
	dokumentace skut.provedení	X	
	jiné (RDS)		
údaje o ceně	Ocenění změny vypracoval:	Ing. Michal Maryško	
	Měměpráce celkem	-	638 400,00 Kč
	Vícepráce celkem		1 682 358,20 Kč
	Změnový list bez DPH celkem		1 043 958,20 Kč
	DPH celkem		219 231,22 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH		1 263 189,42 Kč
termíny	Termín realizace změny:	dle platného harmonogramu	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Ondřej Cikhart (za zhotovitele)	29.06.2022	
	Ing. Pavel Novák (za objednatele)	29.6.2022	
	Petr Mai (za technického dozora)	29.6.2022	
	Ing. David Dvořáček (za projektanta)	29.6.2022	
přílohy	Přílohy: 1) Popis změn 2) Kalkulace položek 3) Vyjádření AD ze 7.6.2022 4) Zápis z KD ze 14.6.2022		

Akce: Most, P568, Hornoměřcholupská, Hornoměřcholupská, PRAHA 15 – stavební údržba

POPIS ZMĚN

Položky v rozpočtu jsou vyčísleny dle skutečně provedených rozdílů, které byly odsouhlaseny TDS a AD.

Jedná se o provedení prací těchto bloků: 1) Frézování vozovky, odpady 2) Přejížděvací oblast 3) Izolace 4) Sanace betonu 5) Drenážní plastbeton 6) Desky podél stěn ram a schodišť

Jedná se o upřesnění množství po pokrytí konstrukcí a zjištění skutečného stavu oproti odhadu PDPS (protože původní dokumentace se v archivu správce nedohledala)

Veškeré změny oproti Výkazu výměr v SOD jsou popsány ve Vyjádření AD ze 7.6.2022 a v Zápisu z kontrolního dne ze 14.6.2022.

Všechny změny jsou popsány v položkách včetně výpočtů.

Kalkulace

Změnový list	1
Strana kalkulace	1

Akce: Most, P568, Hornoměřolupská, Hornoměřolupská, PRAHA 15 – stavební údržba

CELKOVÁ REKAPITULACE

1	Méněpráce celkem	-838 400,00 Kč
2	Vícepráce celkem	1 682 358,20 Kč
	Změnový list celkem	1 043 958,20 Kč

2a TDS:

2a TSK



Kalkulace

Změnový list

1

Strana

2

Akce: Most, P568, Hornoměřolupská, Hornoměřolupská, PRAHA 15 – stavební údržba

KALKULACE MĚNĚPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem	
014102A	POPLATKY ZA SKLÁDKU (zemina, kámen) nové dle RDS = 0,00 t položka 131738 76,75m ³ * 2,0t/m ³) =nové 0,00 t - původní 153,50 m ²	(viz)	T	-153,500	420,00	-64 470,00
131738	HLOUBENÍ JAZAPAZ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM nové dle RDS = 0,00 m ³ =nové 0,00 m ³ - původní 76,75 m ³		M3	-76,750	800,00	-61 400,00
45852	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO nové dle RDS = 0,00 m ³ =nové 0,00 m ³ - původní 33,88 m ³		M3	-33,880	2 900,00	-98 252,00
45860	VÝPLN ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU nové dle RDS = mezi PD a hranou výkopu =(1,00m+1,00m)*0,25m*15,00m =nové 7,50 m ² - původní 32,44 m ²		M3	-24,940	3 500,00	-87 290,00
711412	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY nové dle RDS =nové 303,06 m ² - původní 516,15 m ²		M2	-213,090	750,00	-159 817,50
711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII nové dle RDS = 0,00 m ² =nové 0,00 m ² - původní 41,26 m ²		M2	-41,260	240,00	-9 902,40
97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE nové dle RDS = povrch NK + PD + boční zdi =15,00m * (1,50m+7,50m+1,50m)+(0,50m+0,50m) * (1,50m+7,50m+1,50m) = 168,00 m ² =nové 168,00 m ² - původní 644,57 m ²		M2	-476,570	330,00	-157 268,10
Změnový list - méněpráce celkem Kč bez DPH						-638 400,00

2a TDS:

0a TSK:

Kalkulace

Změnový list

1

Strana

3

Akce: Most, P568, Hornoměřolupská, Hornoměřolupská, PRAHA 15 – stavební údržba

KALKULACE VÍCEPRACÍ

Č.	Položka	Mj	množství	cena/Mj	Celkem
nová 014102E	POPLATKY ZA SKLÁDKU (kontaminovaná odřezovaná živice vozovka + rampy + pod rampami + podchod + schodiště = položka nová 11372 * 59,3521 * 2,34/m3	T	130,574	1 200,00	156 688,80
nová 11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vozovka + rampy + pod rampami + podchod + schodiště = 11,00m*15,00m*0,05m+0,15m*0,05m+23,00m*2,95m*0,05m*2 + 5,00m*2,95m*0,06m*2 + 5,00m*15,50m*0,06m + 10,00m*2,95m*0,06m*2	M3	59,352	1 900,00	112 768,80
421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B nově dle RDS = přesahy 25% + kotvení dle přílohy 104 = 15m*8,2m*1,25*(1000/150+1000/150)*0,395/1000 + 0,311 = nově 1,120 m3 - původní 0,97 m3	T	0,150	36 000,00	5 400,00
451314	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 nově dle RDS = rampy + pod rampami + podchod + schodiště = 23,00m*2,95m*0,09m*2 + 5,00m*2,95m*0,09m*2 + 5,00m*15,50m*0,09m + 9,50m*1,11*2,60m*0,10m*2 = nově 24,59 m3 - původní 17,53 m3	M3	7,010	4 700,00	32 947,00
626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM nově dle RDS = nově 272,19 m2 - původní 220,14 m2	M2	52,050	2 900,00	150 945,00
626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM nově dle RDS = nově 190,54 m2 - původní 67,74 m2	M2	122,800	3 800,00	466 640,00
626123	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM nově dle RDS = nově 81,65 m2 - původní 50,80 m2	M2	30,850	4 200,00	129 570,00
nová 957158	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE BETON S ODVOZEM DO 20KM křin pod schodištěm + vyrovnávací deska + vrstva ve vozovce = 2*0,50m*1,50m*2,60m + 14,50m*7,50m*0,25m + 11,00m*15,00m*0,16m	M3	55,840	8 200,00	457 888,00
nová 93118	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU stěny = 2 * ramp a chodit (1,10m+0,10m+3,50m) + (1,10m+0,10m+4,50m) + (1,10m+0,10m+4,75m) * 0,02m * 0,05m	M3	0,033	140 000,00	4 620,00
nová 93135	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR PRYŽOVOU PÁSKOU NEBO KRUHOVÝM PROFILEM stěny = 2 * ramp a chodit (1,10m+0,10m+3,50m) + (1,10m+0,10m+4,50m) + (1,10m+0,10m+4,75m) * 0,02m * 0,05m	M	32,700	150,00	4 905,00
nová 93133	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM stěny ramp a chodit = 2 * ((1,10m+0,10m+3,50m) + (1,10m+0,10m+4,50m) + (1,10m+0,10m+4,75m)) * 0,02m * 0,02m	M3	0,013	2 000 000,00	26 000,00
nová 97619	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ OSTATNÍCH kompozitné desky za původním zábradlím (rozměry 1,0m * 1,0m) = (22,50m+9,50m) * 2 * 2	KS	128,000	400,00	51 200,00
nová 21341	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLÁSTBETONU po obou stranách obou ramp = 0,03m * 0,10m * 23,00m * 2 * 2	M3	0,276	98 000,00	27 048,00
nová X1	PŘÍTLAČNÍ NEREZOVÁ LIŠTA IZOLACE po obvodu tubusu, schodišť a ramp = (23,00m+5,80m+9,50m*1,11) * 2 + (23,00m+9,50m*1,11) * 2 + 15,00m * 2	M	174,180	320,00	55 737,60
Změnový list - vícepráce celkem Kč bez DPH					1 682 358,20

24 TDS

24 TSK

kalkulace

Č. j.: Ps 3026/2022/DIV
Datum: 7. 6. 2022
Vydává: [REDACTED]

Hornoměřolupská, P 568, P 15
Vyjádření autorského dozoru č. 1 - rozdílový soupis prací

Byli jsme požádáni o vyjádření k rozdílovému soupisu prací na výše uvedené akci.

Po prostudování podkladů problematiku pro lepší přehlednost rozdělujeme do bloků a za AD sdělujeme následující:

- Dokumentace stávajícího stavu:**
Dokumentace stávajícího stavu se nedochovála. V archivu správce se jí nepodařilo dohledat. Poloha, tvar a stav zakrytých konstrukcí byl odhadnut na základě zkušeností z podobných konstrukcí.
- Frézování vozovky, odpady:**
Technické řešení rekonstrukce mostu předpokládalo obnažení horní plochy nosné konstrukce. V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že na stávajícímu mostě je použita dvouvrstvá vozovka uložena na AIP a vrstvě vyrovnávacího betonu.
Do soupisu prací však nebylo frézování vozovky a následné uložení materiálu na skládce nedoplněna uvažováno.
Při realizaci rekonstrukce bylo navíc zjištěno, že skutečná tl. vozovky je výrazně vyšší než bylo uvažováno v přípravné dokumentaci. Most nebyl opatřen vrstvou vyrovnávacího betonu. Vozovka vyplývala celý objem k horní plase nosné konstrukce.
Položka frézování vozovky a uložení vytěženého materiálu na skládce byla do rozdílového soupisu prací doplněna v množství odpovídajícímu zjištěnému stavu.
- Přechodová oblast:**
V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že dojde k obnažení horní části rubů obou opěr, aby bylo umožněno přetáhnout izolaci NK na opěry.
Při realizaci bylo zjištěno, že most je opatřen přechodovými deskami. Vzhledem k jejich dobrému stavu bylo rozhodnuto přechodové desky ponechat.
Z uvedeného důvodu byly výměry řešící přechodové oblasti v rozdílovém soupise prací redukovány.
- Izolace:**
V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že oblast chodníku, ramp a schodiště podchodu bude pod pochůzní vrstvou opatřena AIP. Při výpočtu v soupise prací v přípravné dokumentaci byla na některých plochách uvažována zdvojená vrstva izolace.
Na základě upřesnění řešení pochůzních ploch AD upřesnil řešení a požaduje, aby zdvojená AIP provedena nebyla. Ochrana izolace bude zajištěna vrstvou betonu ve skladbě dlažby, resp. schodiště.
Z uvedeného důvodu byla výměra řešící izolaci v rozdílovém soupise prací redukována.
- Sanace:**
V přípravné dokumentaci bylo navrženo sanování povrchů mostu. Sanace byla v soupise prací rozdělena do položek řešících sanaci do tl. 10 mm, do tl. 30 mm a do tl. 60 mm. Rozsah sanace uvedený v jednotlivých položkách byl odhadnut.

Při realizaci rekonstrukce po odhaštění pochůzích povrchů a demontáži krycích desek na svislých stěnách bylo zjištěno, že dle aktuálního stavu mostu je výměra ploch k sanaci mírně větší než bylo uvažováno v přípravné dokumentaci.

Položky rozdílového soupisu prací řešící sanaci byly navýšeny dle skutečně zjištěných výměr.

- *Drenážní plastbeton:*

Při realizaci došlo k upřesnění řešení skladby pochůzích ploch a izolačního systému uvnitř podchodu. Pro zajištění odvodnění izolace AD požaduje provedení drenážních per podél odvodňovacích žlabů a ramp.

Položka řešící drenážní pera byla do rozdílového soupisu prací doplněna v množství odpovídajícímu skutečnému stavu.

- *Desky podél stěn rampy a schodišť:*

Svislé stěny podél rampy a schodišť byly ve stavu před zahájením rekonstrukce osazeny představebními deskami. Jejich úkolem bylo zakrýt nerovný vlnitý povrch stěn a zlepšit možnosti užití podchodu slabozrakými nebo slepými osobami.

Demontáž těchto desek je podmínkou provedení prací navýšených v přípravné dokumentaci. Nedopatření však tato činnost nebyla zanesena do soupisu prací přípravné dokumentace.

Položka řešící demontáž a likvidaci desek podél stěn byla do rozdílového soupisu prací doplněna v množství odpovídajícímu skutečnému stavu.

Za komplikace spojené s nedostatkem soupisu prací přiloženého k přípravné dokumentaci se omlouváme.

S pozdravem

David Dvořáček,
hlavní inženýr projektu



Na vědomí (zasláno pouze elektronicky):

1. Objednatel, TSK hl. m. Prahy, Pavel Novák, pavel.novak@tsk-praha.cz
2. TDM, Contract Management, Petr Mát, pm@contractmanagement.cz
3. Zhotovitel, Hobst, Dominik Cikhart, d.cikhart@hobst.cz
4. Zhotovitel, Hobst, Michal Maryško, m.marysko@hobst.cz

Evidenční číslo: 14/06/2022/PM

Počet stran 6

Počet výtisků 1

Výtisk číslo 1

CM

Zápis z kontrolního dne Most, P568, Hornoměřolupská, stavební údržba objektu

Kontrolní den	
číslo 8	konaný dne 14.6.2022
Účastníci	
Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – Prazební listina	

Kontrola úkolů z minulého KD			
Úkol číslo	Název	Skutečný stav plnění úkolu	Splněno
01/01	spřažená deska	po odkrytí NK bylo zjištěno, že most má přechodové desky, s kterými se v PDPS nepočítalo. Bylo dohodnuto, že se změní tvar spřažené desky a to tak, že spřažená deska bude provedena i nad odhalenými přechodovými deskami a izolace bude přetažena až za přechodové desky dle VL. Projektant provede úpravu RDS. Vše bude řešeno v ZBV.	ano
01/03	frézování	bylo zjištěno, že výkazu výměr chybí položka na frézování asfaltového souvrství. Bude řešeno v ZBV.	ano

Zpráva zhotovitele o průběhu výstavby

plnění věcného harmonogramu	
popis provedených prací	betonáž vyrovnávky rampy, sanace betonu pod schody, sanace zdi schodiště, izolace rampy a schodiště
předpoklad prací	betonáž vyrovnávky rampy, sanace betonu pod schody, sanace zdi schodiště, izolace rampy a schodiště
fotodokumentace	prováděna průběžně

Kontrola kvality

Plnění Technické specifikace (TP, TKP, ZTKP, normy, TePř, atd.) a Kontrolního a zkušebního plánu

Vyskladněn TePř na bourací práce

Stav BOZP a PO

viz. zápisy v SD

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST, P568, HORNOMĚCHOLUPSKÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 14/06/2022/PM	DOKUMENTACE STAVBY MR KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	CMCM STRANA: 1/6

Nové úkoly				
Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01/02	základová deska podchodu	po odkrytí základové desky a provedení sondy v desce, byla zjištěna jiná skutečnost, než předpokládala PDPS. Bylo dohodnuto, že se provede úprava RDS dle zjištěných skutečností. Bude řešeno v ZBV.	zhotovitel AÚ TDS	do konce 06/2022

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE: MOST, P568, HORNOMÉCHOLUPSKÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
14/06/2022/PM	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/6

01/08	RDS x PDPS -- zjištěno rozdíly při odkrytí konstrukce	<i>Dokumentace stávajícího stavu:</i> Dokumentace stávajícího stavu se nedochovála. V archivu správce se ji nepodařilo dohledat. Poloha, tvar a stav zakrytých konstrukcí byl odhadnut na základě zkušeností z podobných konstrukcí. • <i>Frézování vozovky, odpady:</i> Technické řešení rekonstrukce mostu předpokládalo obnažení horní plochy nosné konstrukce. V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že na stávajícím mostě je použita dvouvrstvá vozovka uložená na AIP a vrstvě vyrovnávacího betonu. Do soupisu prací však nebylo frézování vozovky a následné uložení materiálu na skládce nedopatřením uvažováno. Při realizaci rekonstrukce bylo navíc zjištěno, že skutečná tl. vozovky je výrazně vyšší než bylo uvažováno v přípravné dokumentaci. Most nebyl opatřen vrstvou vyrovnávacího betonu. Vozovka vypňovala celý objem k horní ploše nosné konstrukce. Položka frézování vozovky a uložení vytěženého materiálu na skládce byla do rozdílového soupisu prací doplněna v množství odpovídajícímu zjištěnému stavu. • <i>Přechodová oblast:</i> V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že dojde k obnažení horní části rubů obou opěr, aby bylo umožněno přetáhnout izolaci NK na opěry. Při realizaci bylo zjištěno, že most je opatřen přechodovými deskami. Vzhledem k jejich dobrému stavu bylo rozhodnuto přechodové desky ponechat. Z uvedeného důvodu byly výměry řešící přechodové oblasti v rozdílovém soupise prací redukovány. • <i>Izolace:</i> V přípravné dokumentaci bylo uvažováno, že oblast chodníku, ramp a schodiště podchodu bude pod pochozími vrstvami opatřena AIP. Při výpočtu v soupise prací v přípravné dokumentaci byla na některých plochách uvažována zdvojená vrstva izolace. Na základě upřesnění řešení pochozích ploch AD upřesnil řešení a požaduje, aby zdvojená AIP provedena nebyla. Ochrana izolace bude zajištěna vrstvou betonu ve skladbě dlažby, resp. schodiště	AD zhotovitel TDS Objednatel
-------	---	---	---------------------------------------

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST P568 HORNOMĚCHOLUPSKÁ STAVEBNÍ ÚDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	CMCM
14/06/2022/PM	KLASIFIKACE: Pro Vnitřní Potřebu	STRANA 3/6

Z uvedeného důvodu byla výměra řešící izolaci v rozdílovém soupisu prací redukována.

• **Sanace:**
V přípravné dokumentaci bylo navrženo sanování povrchů mostu. Sanace byla v soupise prací rozdělena do položek řešících sanaci do tl. 10 mm, do tl. 30 mm a do tl. 60 mm. Rozsah sanace uvedený v jednotlivých položkách byl odhadnut.

Při realizaci rekonstrukce po odbourání pochází povrchů a demontáži krycích desek na svislých stěnách bylo zjištěno, že dle aktuálního stavu mostu je výměra ploch k sanaci mírně větší než bylo uvažováno v přípravné dokumentaci.

Položky rozdílového soupisu prací řešící sanaci byly navýšeny dle skutečně zjištěných výměr.

• **Drenážní plastbeton:**
Při realizaci došlo k upřesnění řešení skladby pochází ploch a izolačního systému uvnitř podchodu.

Pro zajištění odvodnění izolace AD požaduje provedení drenážních per podél odvodňovacích žlabů a ramp.

Položka řešící drenážní pera byla do rozdílového soupisu prací doplněna v množství odpovídajícímu skutečnému stavu.

• **Desky podél stěn rampy a schodiště:**
Svislé stěny podél rampy a schodiště byly ve stavu před zahájením rekonstrukce osazeny představenými deskami. Jejich úkolem bylo zakrýt nerovný vlnitý povrch stěn a zlepšit možnost užití podchodu slabozrakými nebo slepými osobami.

Demontáž těchto desek je podmínkou provedení prací navržených v přípravné dokumentaci.

Nedopatřením však tato činnost nebyla zanesena do soupisu prací přípravné dokumentace.

Položka řešící demontáž a likvidaci desek podél stěn byla do rozdílového soupisu prací doplněna v množství odpovídajícímu skutečnému stavu.

Datum konání příštího KD se bude konat v úterý 21.6.2022 v 11,00 hod.

CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONVOJNÍHO DNE MOST PSGB, HORNOMĚCHOUMSKÁ STAVĚNÍ GORŽBA OBJEKT	
EVROPSKÉ ČÍSLO 14/06/2022/PM	DOUMENTACE STAVBY M17 K. ASPIKACE PRO VYKONÁNÍ PRÁCE	CMCM STRANA 4/6

Zapsal Petr Mai TDS
Jméno a funkce

Podpis

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Rozdělovník		
Vyhotoveno v 1 výtisku o 6 stranách		
Výtisk číslo	Adresát	Datum
1	TDS	14.6.2022

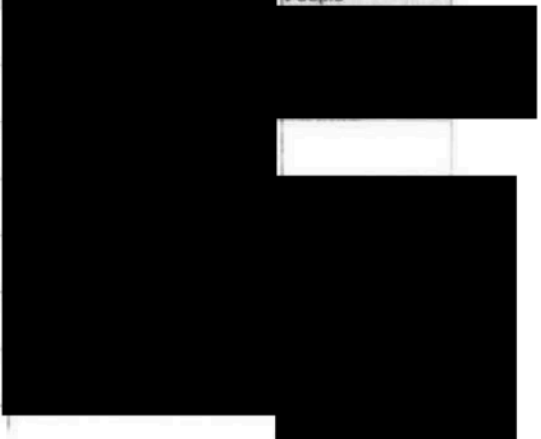
CONTRACT MANAGEMENT	ZÁPIS Z KONTROLNÍHO DNE MOST, P568, HORNOMÉCHOLUPSKÁ STAVEBNÍ UDRŽBA OBJEKTU	
EVIDENČNÍ ČÍSLO 14/06/2022/PM	DOKUMENTACE STAVBY MR KLASIFIKACE PRO VNITŘNÍ POTREBU	CMCM STRANA 5/6

Příloha č. 1
K evidenčnímu číslu: 14/06/2022/PM

Počet stran: 1
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1

CM

Příloha č. 1 k Zápisu z kontrolního dne stavby
Prezenční listina

Kontrolní den stavby			
číslo 8	konaný dne 14.6.2022		
Jméno, příjmení, titul	Organizace, funkce	Telefon, e-mail	Podpis
Pavel Novák	TSK Praha		
Petr Mal	Contract Management a.s. TDS		
Barbora Kindlová	Contract Management a.s. KOO BOZP		
Vendula Nejedliková	Contract Management a.s. KOO BOZP		
David Dvořáček	Pontex, spol. s r.o.		
Tomáš Malecký	Pontex, spol. s r.o.		
Dominik Cikhart	HOBST a.s.		