

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

"NNF - výtah u hlavního vchodu"

č. smlouvy objednatele: CES 2021/0969, ze dne 6.9.2021
kterým se mění čl. II., III. a XVII. smlouvy

Smlouva uzavřená mezi:

Městskou částí Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1

IČ: 00063410, DIČ: CZ 00063410,

Zastoupená: Ing. Petrem Hejma

Osoby oprávněné k jednání - v

Tel. číslo: 221 097 111 - ústřed

(dále jen "objednatel")

a

KOHOS, a.s.

Se sídlem: Bulharská 588/1, 101 00 Praha 10

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2835

IČ: 61859541, DIČ: CZ619541

se na základě čl. XVII. odst. 5 smlouvy mění takto:

I.

V čl. II. s názvem Vymezení díla se mění odst. 1. a 4. a znějí takto:

- 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "NNF - výtah u hlavního vchodu" dle nabídky zhotovitele ze dne 30.07.2021, dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy, dle výkazu výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce), který je přílohou č. 4 této smlouvy, a dle projektové dokumentace zpracované Plán PLUS, s.r.o. z I.Q.2021.*
- 4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu) a výkazů výměr, které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 4 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.*

II.

V čl. III. s názvem Cena díla se mění odst. 1. a zní takto:

- 1. Cena za dílo vymezené v čl. II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:*

		<i>Cena bez DPH</i>
<i>A/</i>	<i>Cena díla dle základní smlouvy o dílo</i>	<i>3.849.976,57 Kč</i>
<i>B/</i>	<i>Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 4)</i>	<i>899.607,78 Kč</i>
<i>C/</i>	<i>Rozpočet méněprací (příloha č. 4)</i>	<i>400.600,13 Kč</i>
<i>D/</i>	<i>Konečná (celková) cena díla (A/+B/-C//)</i>	<i>4.348.984,22 Kč</i>

K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty ve výši určené právními předpisy v době zdanitelného plnění.

III.

V Čl. XVII. s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 8. doplňuje text:

- *Příloha č. 4 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)*

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží objednatel 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 28.6.2022 usnesením č. UR22_0864.


V Praze dne: *13. 7. 2022*

V Praze dne: *13. 7. 2022*

Objednatel:



Zhotovitel:

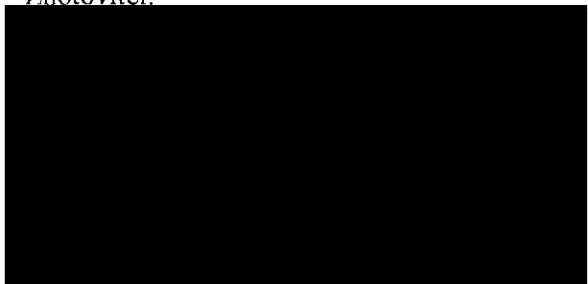

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL1 – Provedení sanačního souvrství

název stavby: NNF - výtah u hlavního vchodu

ZMĚNA č.: 01		k SOD ze dne 6.9.2021	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodlčkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: PLÁN PLUS, s.r.o, Horňátecká 19, 182 00 Praha 8			
		datum:	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
důvod změny: vysoká vlhkost stávajících omítek čeho se změna týká provedení sanačního souvrství na stěnách výtahové šachty v suterénu, hydroizolace dna dojezdu výtahu. specifikace návrhu změny : na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:			
na základě posouzení aktuálního stavu na stavbě byl stanoven rozsah sanace odpovídající reálnému stavu poškození specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
otluk omítek, pros aplikace sultátost aplikace sanačního provedení izolace			
I.2 změna cen			
(*) přípočty: viz příloha č.1 přípočty ceny celkem za změnový list: 120.483,21 Kč bez DPH			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel:		objednatel:	
datum:		datum:	
jméno, příjmení: Ing. Pavel Kovář		jméno, příjmení: Ing. ...	
podpis:		podpis:	
II. Provedení změny			

<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i> <i>konečná cena:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i> <i>datum:</i>	
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Pavel Kovář	
<i>podpis:</i>	

Tímto změnovým listem je dokladovaná dílčí změna realizovaná v souladu s obsahem je v souladu s 23 §, odst 7. Zák. o VZ. 137/2006 Sb v platném znění.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Objekt: ZL1 - Sanace vlhkého zdiva

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 63410

DIČ: CZ63410

IČ: 61859541

DIČ: CZ61859541

IČ: 62917544

DIČ: CZ62917544

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze	114 758,26
snížená	15,00%	ze	0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 0

Objekt: ZL1 - Sanace vlhkého zdiva

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Objednatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

783 - Dokončovací práce - nátěry

86

,55

,66

,65

,00

,40

,40

,00

3 724,95

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Inženýrská činnost

Provozní vlivy

4 001,51

626,70

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12

ROZPOČET

Stavba: 0

Objekt: ZL1 - Sanace vlhkého zdiva

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Objednatel: 0

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

114 758,26

HSV - Práce a dodávky HSV

87 543,86

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

59 608,55

9	K	612311101	Vyrovnání spár ve zdivu těsnící maltou ASOCRET M 30 zároveň s lícem cihel	m2	32,202	285,00	9 177,57
10	K	612131123	Hydrofobizující penetrace proti solím AQUAFINEM F	m2	32,202	70,00	2 254,14
11	K	612311103	Minerální těsnící stěrka AQUAFIN Sulfatrest - 2 x	m2	32,202	350,00	11 270,70
3	K	612131.11	Systémový sanační omítkový podhoz nanášený ručně stěn	m2	32,202	120,00	3 864,24
2	K	612831.31	Systémová sanační omítka vnitřních ploch stěn vyrovnávací vrstva, prováděná v tl. do 20 mm ručně	m2	32,202	950,00	30 591,90
19	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Karl	t	0,035	70 000,00	2 450,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 499,66

21	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z tlého asfaltu tl. přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,580	2 730,00	4 313,40
1	K	978013191	Odloužení výpenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vykrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	32,202	130,00	4 186,26

997 - Přesun sutě

17 684,65

5	K	997013115	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m s použitím mechanizace	t	5,279		
6	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se skložením	t	5,279		
7	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKO 1 km přes 1 km	t	5,279		
8	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatřídkového do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	5,279		

998 - Přesun hmot

4	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou systou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	1,751		
---	---	-----------	--	---	-------	--	--

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

14	K	711111001.1	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	7,900		
15	M	111631510.1	lak penetrační Delprimer	bal	1,000		
16	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAF	m2	7,900	500,00	3 950,00
17	M	628321326	pás modifikovaný asfalt Elastek 40 Special mineral	m2	15,000	191,00	2 865,00
18	M	628321329	pás modifikovaný asfalt Elastek 40 Special mineral	m2	15,000	202,00	3 030,00
20	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0,151	900,00	135,90

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 500,00

22	K	783317102	Očištění a nátěr ocelového a zděného zábradlí	kpl	1,000	16 500,00	16 500,00
----	---	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

ZL2 – zesílení ocelových nosníků, sádrokartonové stěny výtahové šachty

název stavby: NNF – výtah u hlavního vchodu

ZMĚNA č.: 02		k SOD ze dne 6.9.2021	
zhotovitel: Kohos a.s., Bulharská 1, Praha 10, 101 00		objednatel: Úřad městské části Praha 1 Vodlčkova 18, 115 68 Praha 1	
projektant: PLÁN PLUS, s.r.o, Hornátecká 19, 182 00 Praha 8			
		datum:	strany příloh:
I. Objednávka změny			
I.1 změna předmětu díla			
<p><i>důvod změny:</i> při bouracích pracích a odstrojování původní konstrukce výtahové šachty byla zjištěna nemožnost jednoduchého odstranění původních ocelových nosníků nesoucích vodička výtahu, které jsou zabetonovány do nosných sloupů</p> <p><i>čeho se změna týká</i> statická úprava původních nosníků, původní nosníky upraveny a zesíleny ocelovými příložkami, takto vzniklé nové profily pro kotvení výtahových vodiček nebylo možné zakomponovat do původně uvažovaných sádrokartonových stěn tl. 100 mm, tyto stěny bylo nutné v návaznosti upravit – byly zvětšeny tloušťky sádrokartonových stěn na 125 mm a z důvodu pevnosti bylo použito jiné opláštění, než bylo navrženo v původní PD</p> <p><i>specifikace návrhu změny: na základě žádosti zhotovitele nebo objednatele:</i></p>			
<p><i>specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:</i></p> <p>zámečnické konstrukce, nátěry sádrokartonové konstrukce, malby</p>			
I.2 změna ceny díla			
<p><i>(+) přípočty:</i> viz příloha č.1</p> <p><i>přípočty ceny celkem za změnový list: 779.124,57 Kč bez DPH</i></p> <p><i>(-) odpočty:</i> viz příloha č.2</p> <p><i>odpočty ceny celkem za změnový list: -400.600,13 Kč bez DPH</i></p>			
I.2 změna harmonogramu realizace díla			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění			
I.3 potvrzení objednávky změny			
zhotovitel:			
datum:			
jméno, příjmení:			
Ing. Pavel Kovář			
podpis:			

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání:	
zhotovitel:	objednatel:
<i>provedeno dne:</i>	<i>souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení</i>
<i>konečná cena:</i>	<i>pověřeným pracovníkem:</i>
<i>potvrzení zhotovitele:</i>	
<i>datum:</i>	<i>da</i>
<i>jméno, příjmení:</i> Ing. Pavel Kovář	<i>jm</i> Ing
<i>podpis:</i>	<i>po</i>

Tímto změnovým listem
s 23 §, odst 7, Zák. o

st

a rozsahem je v souladu

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2022/0211
Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZL2

JKSO:
 Místo: Nemocnice Na Františku

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel: 
 Zhotovitel:  Pavel Kovář

IČ: 63410
 DIČ: CZ63410
 IČ: 61859541
 DIČ: CZ61859541
 IČ: 62917544
 DIČ: CZ62917544
 IČ:
 DIČ:

Projektant: Plán plus, s.r.o. Hornátecká 19, Praha 8 - Ing. Martin Ehrental

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů				378 524,44
Ostatní náklady ze souhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				378 524,44
DPH	základní	21,00%	ze	341 503,13
	snížená	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH				450 240,10

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2022/0211

Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZL2

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	378 524,44	450 240,10
202201110	2 SDK - VCP	779 124,57	934 966,25
202201110	4 SDK - odečty	-400 600,13	-484 726,16
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		378 524,44	450 240,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZLZ

Objekt: 2022011102 - SDK + OCEL - VCP

JKSO:

Místo:

Nemocnice Na Františku

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 63410

DIČ: CZ63410

IČ: 61859541

DIČ: CZ61859541

IČ: 62917544

DIČ: CZ62917544

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	742 103,26
Ostatní náklady	37 021,31

Cena bez DPH	779 124,57
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	742 103,26	155 841,68
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	934 966,25
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZLZ

Objekt: 2022011102 - SDK + OCEL - VCP

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	742 103,26
PSV - Práce a dodávky PSV	742 103,26
762 - Konstrukce tesařské	5 710,00
763 - Konstrukce suché výstavby	603 065,90
766 - Konstrukce truhlářské	2 000,00
767 - Konstrukce zámečnické	123 950,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	6 367,20
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	1 010,16
2) Ostatní náklady	37 021,31
Zařízení staveniště	25 876,41
Inženýrská činnost	4 052,69
Provozní vlivy	7 092,20
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	779 124,57

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZL2

Objekt: 2022011102 - SDK + OCEL - VCP

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

742 103,26

PSV - Práce a dodávky PSV

742 103,26

762 - Konstrukce tesařské

5 710,00

1	K	762111812	Demontáž a likvidace stávající dřevěné stěny (přízemí)	kpl	1,000	3 860,00	3 860,00
2	K	762111815	Zakrytí přilehlých ploch a konstrukcí	kpl	1,000	1 850,00	1 850,00

763 - Konstrukce suché výstavby

603 065,90

3	K	763111427.R01	SDK příčka profil CW 100 desky 1xDF 12,5 mm+1xDIAMANT 12,5 mm, TI 60 mm (náhrada za SK51)	m2	9,800	2 760,00	27 048,00
4	K	763111427.R02	SDK příčka profil CW 50 desky 1xDF 12,5 mm+1xDIAMANT 12,5 mm, TI 50 mm (náhrada za SK53)	m2	107,000	2 990,00	319 930,00
5	K	763111427.R03	SDK příčka desky 1xDF 12,5 mm+1xDIAMANT 12,5 mm, TI 60 mm (náhrada za SK54)	m2	21,000	3 340,00	70 140,00
6	K	763111629.R04	SDK svíslý bok u portálu dveří desky 1xDF 12,5 mm+1xDIAMANT 12,5 mm, kce s TI	m	34,000	2 990,00	101 660,00
7	K	763121485.R05	SDK stěna předsazená profil CW 100 desky 1xDF 12,5 mm + 1x DIAMANT 12,5 mm (před posunutou příčkou SK51 a ve 4.NP)	m2	19,800	1 150,00	22 770,00
8	K	763164553.R06	Kastlík tvaru L desky 2xGFK 12,5 s konstrukcí (obklad trámu ve strojovně)	m2	6,600	2 070,00	13 662,00
9	K	763164619.R07	Kastlík tvaru U desky 2xGFK 12,5 s konstrukcí (obklad vedení hromosvodu)	m	15,000	2 300,00	34 500,00
10	K	763164619.R08	Kastlík tvaru L desky 2xGFK 12,5 s konstrukcí (obklad ukončení příčky u dojezdu)	m	3,400	2 030,00	6 902,00
11	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro sádko-kartonové konstrukce v objektech v do 24 m	t	7,171	900,00	6 453,90

766 - Konstrukce truhlářské

2 000,00

12	K	766825825	Demontáž a zpětná montáž nástěnek a info tabulí (přízemí)	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
----	---	-----------	---	-----	-------	----------	----------

767 - Konstrukce zámečnické

123 950,00

15	K	767995123	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	590,000	130,00	76 700,00
16	M	130105081	úhelník ocelový nerovnostranný, v jakosti 11 375, 60 x 40 x 6 mm	t	0,630	75 000,00	47 250,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

6 367,20

17	K	783301313	odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	2,736	60,00	164,16
18	K	783306805	Odstanění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	12,038	113,00	1 360,29
19	K	783317101	Krycí syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	32,285	150,00	4 842,75

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

1 010,16

13	K	784181121	Hluboková jednorázobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,611	27,00	313,50
14	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za mokra výborně odtěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	11,611	60,00	696,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZL2
 Objekt: 2022011104 - SDK, OCEL - méněpráce

JKSO:
 Místo: Nemocnice Na Františku

CC-CZ:
 Datum:

Objednatel: 
 Zhotovitel: 
 Projektant: 

IČ: 63410
 DIČ: CZ63410
 IČ: 61859541
 DIČ: CZ61859541
 IČ: 62917544
 DIČ: CZ62917544
 IČ:
 DIČ:

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-381 565,00
Ostatní náklady				-19 035,13
Cena bez DPH				-400 600,13
DPH základní	21,00%	ze	-400 600,13	-84 126,03
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				-484 726,16

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZL2

Objekt: 2022011104 - SDK, OCEL - méněpráce

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-381 565,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-381 565,00
763 - Konstrukce suché výstavby	-253 745,50
767 - Konstrukce zámečnické	-127 819,50
2) Ostatní náklady	-19 035,13
Zařízení staveniště	-13 304,80
Inženýrská činnost	-2 083,76
Provozní vlivy	-3 646,58
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-400 600,13

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce výtahu V1 SDK + OCEL - VCP- ZL2

Objekt: 2022011104 - SDK, OCEL - méněpráce

Místo: Nemocnice Na Františku

Datum:

Objednatel: 0

Projektant: 0

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-381 565,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-381 565,00

763 - Konstrukce suché výstavby

-253 745,50

1	K	763111.26	SDK příčka tl 150 mm profil R-CW100; R-UW100 desky 2xDF 12,5 s izolací tl. 60mm EI30 DP1, ozn. SK51 - blíže viz zabuška SDK stěn (položka č.84 rozpočtu SOD)	m2	-9,120	1 680,00	-15 321,60
2	K	763111.21	SDK příčka tl 100 mm profil R-CW50; R-UW50 desky 2xDF 12,5 s izolací tl. 60mm EI30 DP1, ozn. SK53 - blíže viz zabuška SDK stěn (položka č.85 rozpočtu SOD)	m2	-97,635	1 700,00	-165 979,50
3	K	763111.27	SDK příčka tl 170 mm profil R-CW50; R-UW50 desky 1xDF 12,5 s izolací tl. 60mm EI30 DP1, ozn. SK54 - blíže viz zabuška SDK stěn (položka č.86 rozpočtu SOD)	m2	-21,287	1 700,00	-36 187,90
4	K	763121.421	SDK stěna přesazovaná tl 45,5 mm profil JH U35/35/2 deska 1xDF 12,5 s izolací tl. 30mm, ozn. SK52 - blíže viz zabuška SDK stěn (položka č.88 rozpočtu SOD)	m2	-33,751	900,00	-30 375,90
5	K	998763303	Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádkartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovné dopravní vzdálenost do 50 m (položka č.90 rozpočtu SOD)	t	-6,534	900,00	-5 880,60

767 - Konstrukce zámečnické

-127 819,50

6	K	76799.112	Montáž a dodávka ocelového nosníku vodítek a ztužení stěny vč. povrchové úpravy, kotvení přes chemické kotvy, ozn. Z041 - blíže viz zabuška zámečnických výrobků (položka č.103 rozpočtu SOD)	kg	-852,130	150,00	-127 819,50
---	---	-----------	---	----	----------	--------	-------------