

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. OBJEDNATELE: 62/2022

Smluvní strany

Město Čáslav

Sídlo: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1
286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
Statutární zástupce: JUDr. Vlastislav Málek, starosta
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 11117722/0800

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES spol. s r.o.

Sídlo: Vrchovská 1354, PSČ 286 01
zastoupen: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
IČ: 47539330
DIČ: CZ 47539330
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Čáslav
číslo účtu: 13903161/0100

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby
„Čáslav – lokální opravy povrchu komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova“ ze dne
02.06.2022

**Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na
sjednání tohoto Dodatku č. 1:**

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1. mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 1, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1.

čl. II Doba plnění

Účastníci se dohodli na změně doby plnění díla a to tak, že původní doba plnění uvedená v čl. 4 se z důvodu změn obsažených ve změnovém listě č. 1 mění z:

Původního znění:

Kompletní dokončení díla: max. do 1 měsíců od předání a převzetí staveniště.

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

na

Nové znění:

Kompletní dokončení díla: **max. do 03.08.2022.**

Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

čl. III. Závěrečné ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 1


Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/ dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. RM/327/2022 ze dne 13.07.2022.

V Čáslavi dne 18. 7. 2022

V Čáslavi dne 18. 7. 2022

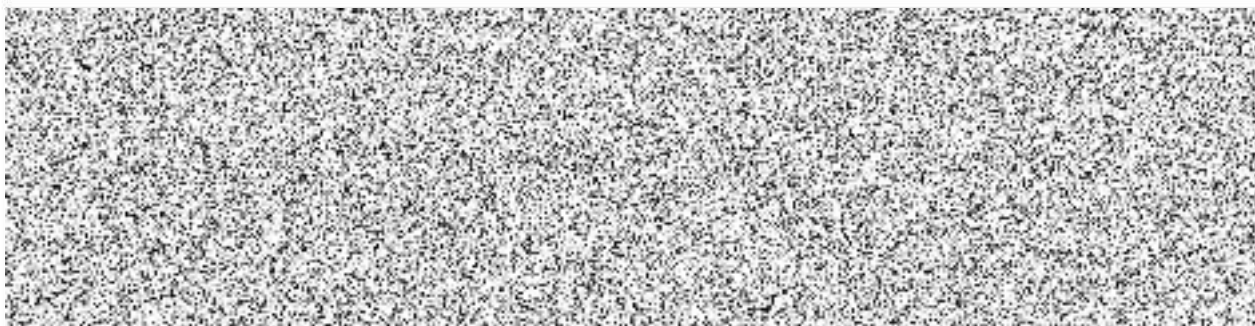

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název stavby: Čáslav – lokální opravy povrchu komunikace na nám. Jana Žižky z Trocnova

Pořadové číslo návrhu změny stavby:

1

Změna:



D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

Stavební oddíl,
(provozní celek)

Číslo (pod)objektu,
(provozního souboru)

Název: Komunikace

Popis změny:

1) Prodloužení termínu plnění

Odůvodnění změny:

1) V průběhu realizace opravy povrchu komunikace byla obnažena zborcená dešťová kanalizace (možná příčina vzniklých propadů povrchu komunikace). Na základě prohlídky stavby ze strany společnosti VHS VM a.s. bylo zjištěno, že do dešťové kanalizace jsou napojeny dešťové svody přílehlých nemovitostí (SOŠ a Hotel Grand). Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o opravě dešťové kanalizace v celkové délce cca 30 m včetně opravy napojení. Provedení výše uvedených víceprací rozšiřuje smluvní předmět díla, přičemž tuto potřebu nebylo možné předem předvídat a jejich provedení je nezbytné. Provedení dodatečných prací nad rámec rozsahu ve smlouvě o dílo zvýšilo časovou náročnost stavby, z tohoto důvodu byla obdržena žádost o prodloužení termínu plnění díla 03.08.2022. Vzhledem k provázanosti jednotlivých opravovaných úseků bude skutečné provedení rozsahu díla včetně opravy dešťové kanalizace, jakožto i vyčíslení soupisu víceprací a méněprací, zahrnuto v připravovaném Dodatku č. 2.

Jedná se o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:

Nebude

Do časového plánu stavby:

03.08.2022

Za objednatele Město Čáslav: JUDr. Vlastislav Málek

Za zhotovitele TES spol. s r.o. : Jiří Pavlica

