

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: ...

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: BS/2022/035

### Článek I. Smluvní strany

**Objednatel:** Město Vsetín  
**Adresa:** Svárov 1080, 755 24 Vsetín  
**Zastoupeno:** Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města  
**Zastoupení:**  
 • ve věcech smluvních:  starosta města  
 • ve věcech technických:  stavební technik pověřeného odboru  
**IČ:** 00304450  
**č. ú.:**   
 (dále jen **objednatel**)

a

**Zhotovitel:** BLS dopravní stavby s.r.o.  
**se sídlem:** Sokolská třída 1615/50 702 00 Ostrava.....  
**Zastoupena:**  jednatelem  
**Zastoupení:**  
 • ve věcech smluvních:   
 • ve věcech technický:   
**IČO:** 02189330.  
**DIČ:** CZ02189330.  
**Bankovní spojení:**   
**Číslo účtu:**   
 Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě odd.C, vložka 57413  
 (dále jen **zhotovitel**)

|                              |                                                     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY        | „STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN II“ |
| VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE                   |
| FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      | VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU                      |
| MÍSTO PLNĚNÍ VZ              | VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ                                |
| PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ     | 4.000.000,- Kč bez DPH                              |
| EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           | MUVS-S 12525/2022                                   |

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy jsou stavební práce „**STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN**“.
2. Popis předmětu díla:

Jedná se o obnovu a předláždění původního schodiště a podesty u hlavního vstupu do domu kultury z ulice Svárov. U stávající podesty se odstraní horní vrstva až po železobetonovou konstrukci. Na železobetonový skelet se provede nová vrstva spádového betonu, nová hydroizolační fólie a následně nová dlažba uložená na terče. U stávajícího schodiště se odstraní horní vrstva až po zdegradovaný beton. Bude provedena nová izolace a následně přímo pojižděná izolace se vsypem drcených křemičitých písků. Dále bude provedena obnova stávajícího zábradlí.

- a) Zemní práce:  
Zemní práce budou probíhat pouze v místě uchycení plachty z boků podesty – patky 0,3x0,3x0,5m.
- b) Základové konstrukce:  
Budou provedeny základové patky 0,3x0,3x0,5m z boků podesty pro uchycení plachty.
- c) Dřevěná konstrukce podepření železobetonového skeletu:  
Ze stávající dřevěné konstrukce podepření bude odstraněna jedna řada dřevěných svislých sloupů a bude nahrazena dvěma řadami dřevěných sloupů 140x140mm, které budou spojeny vruty s původními svislými sloupy. Na nových svislých dřevěných sloupech budou uloženy dřevěné hranoly C24 300x320mm. Tyto hranoly budou společně s vodorovnými sloupy tvořit novou podpěrnou konstrukci železobetonového skeletu.
- d) Skladba podesty:
  - a. KERAMICKÁ DLAŽBA – ODSTÍN DLE INVESTORA 20 mm
  - b. TERČE POD DLAŽBU S REKTIKACÍ 25-75 mm
  - c. HYDROIZOLACE – EPDM FÓLIE (PVC) 5 mm
  - d. SPÁDOVÁ VRSTVA Z ŽELEZOBETONU 50-100 mm
  - e. SPOJOVACÍ MŮSTEK
  - f. STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODESTY 250 mm
  - g. POVRCH STÁVAJÍCÍ NK BUDE OČIŠTĚN VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPERSEM 1000 bar
  - h. DOJDE K ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODESTY AŽ NA STÁVAJÍCÍ NK
- e) Skladba schodiště:
  - a. HYDROIZOLACE – PŘÍMO POJÍŽDĚNÁ IZOLACE SE VSYPEM PÍSKU 5 mm
  - b. SANAČNÍ MALTA SANAČNÍ MALTA TL.10mm - 50% PLOCHY
  - c. SANAČNÍ MALTA TL.30mm - 25% PLOCHY
  - d. SANAČNÍ MALTA TL.50mm - 25% PLOCHY
  - e. SPOJOVACÍ MŮSTEK
  - f. STÁVAJÍCÍ NOSNÁ KONSTRUKCE PODESTY 250 mm
  - g. POVRCH STÁVAJÍCÍ NK BUDE OČIŠTĚN VYSOKOTLAKÝM VODNÍM PAPERSEM 1000 bar
  - h. DOJDE K ODBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH VRSTEV PODESTY AŽ NA STÁVAJÍCÍ NK
- f) Skladba ostrůvku:
  - a. OCHRANNÝ NÁTĚR POVRCHU OSTRŮVKU, IMPREGNACE TYP S1
  - b. NÁTĚR TYP S4 (DLE TAB. Č.5 TKP 31)
  - c. BETON C30/37 XF4+XD3 120 mm
  - d. VYZTUŽENÝ KARI-SÍTÍ KY49 10x10x8mm,
- g) Zábradlí:  
Pilíře zábradlí – zdivo zábradlí bude z pórobetonových tvárnic tl.250mm, pilíře budou omítnuty silikátovou omítkou na stěrkové hmotě vyztužené armovací tkaninou. Zákrytovou desku bude tvořit keramická dlažba tl. 20mm.
- h) Ocelová konstrukce zábradlí:  
Nosnou konstrukci budou tvořit jackly, výplň bude z bezpečnostního skla.
- i) Držáky pro uchycení plachty:  
Z boků podesty budou osazeny vodící C-profil pro uchycení plachty.

- j) Odvodnění podesty:  
Na podestě budou osazeny dva liniové žlaby zakryté dlažbou na terčích pro odvod srážkových vod. Dešťová voda bude odváděna pomocí odvodňovacích žlabů do svodného potrubí a vyústěna do stávajících dešťových svodů.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
- a) se zadávací dokumentací,
  - b) s touto smlouvou o dílo,
  - c) s projektovou dokumentací – „STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN“, vypracovala společnost: MSS-projekt, s.r.o., IČO: 26849836, Sídlo: Michelská 580/63, 140 00 Praha 4, Pobočka: Žerotínova 992, 755 01 Vsetín.
  - d) a s položkovým rozpočtem a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
- a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
  - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelům,
  - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
  - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
  - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
  - f) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
  - g) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
  - h) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění,
  - i) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
  - j) odvoz, uložení a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy a zásadami ekologického třídění odpadu v rámci stavby,
  - k) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
  - l) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
  - m) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,
  - n) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
  - o) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
  - p) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
  - q) úhrada všech spotřebovaných médií,

- r) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých subdodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky
  - s) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309//2006 Sb. o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
  - t) zajistit bezpečnost při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí;
  - u) vlastní realizaci předmětu zakázky bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby;
  - v) zajistit čistotu na staveništi a v jeho okolí, v případě potřeby zajistit čištění komunikací dotčených provozem zhotovitele, zejména příjezd a výjezd ze staveniště;
  - w) provést celkový úklid stavby a dotčeného okolí, provést likvidaci zařízení staveniště do jednoho týdne od ukončení stavby;
  - x) pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou stavbou dotčeny, uvést po ukončení prací neprodleně do původního stavu
  - y) odstranění a likvidace azbestu v souladu s právními předpisy.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

### Článek III.

#### Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Práce zhotovitele na realizaci předmětu smlouvy budou zahájeny dnem protokolárního předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací). Termín předání a převzetí staveniště (zahájení stavebních prací) **do 5 dnů od doručení výzvy objednatele** zhotoviteli k předání a převzetí staveniště. Výzvu zasílá zástupce objednatele ve věcech technických.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do: **90 dnů od podpisu smlouvy mimo níže uvedené dny**  
Časový rozvrh stavebních prací:
  - a) v rámci harmonogramu jsou uvedeny dny, kdy stavební práce se nebudou provádět
    - i. 18. 08. až 20. 08. 2022
    - ii. 09. 09. až 11. 09. 2022
  - b) stavební práce mohou probíhat od pondělí do neděle, od 7 hodin do 20 hodin.
  - c) dodavatel výše uvedený požadavek zohlední v harmonogramu stavebních prací.

V případě, že nevhodné povětrnostní podmínky nedovolí provádět práce, bude toto přerušení prací projednáno a odsouhlaseno ve stavebním deníku všemi zúčastněnými stranami. Tato doba se nebude započítávat do doby realizace díla, přičemž celková doba realizace se nezmění.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od zahájení stavebních prací dle této smlouvy opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce.
5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Dnem předání a převzetí staveniště začíná běžet lhůta k dokončení díla.
6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu



harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.

8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Součástí protokolu bude vyznačení předaných ploch a staveniště, seznámení s přístupovými a příjezdovými plochami. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to zejména:
  - a) předané plochy a ostatní staveniště
  - b) vyznačení přístupových a příjezdových cest,
  - c) podmínky vztahující se k ochraně životního prostředí (zejména v otázkách zeleně, manipulace s odpady, odvod znečištěných vod apod.).
9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých prostorách dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a ne-li to výslovně dohodnuto.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů předaných objednatel, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

#### Článek IV.

##### Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:
  - 1.1. **Změna ceny plnění**  
Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.
  - 1.2. **Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:**
    - 1.2.1. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
      - 1.2.1.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
      - 1.2.1.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.
  - 1.3. **Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**
    - 1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
    - 1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),

1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.

1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,

1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,

1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,

1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

#### 1.4. Ocenění víceprací a méněprací

1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).

1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.

1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS platného v době realizace víceprací, ponížené minimálně o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.

1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.

1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.

1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdánitelného plnění.

#### Článek V.

##### Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

|                    | Základní (Kč bez DPH) | DPH 21 % (Kč) | Celková (Kč) |
|--------------------|-----------------------|---------------|--------------|
| <b>CENA CELKEM</b> | 4 953 815,47          | 1 040 301,25  | 5 994 116,7  |

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
  - 4.1. zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
  - 4.2. opatření k ochraně životního prostředí,
  - 4.3. náklady na sjednaná pojištění,
  - 4.4. zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
  - 4.5. zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
5. Cena díla podle odst. 1. je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy z níže uvedených důvodů:
  - 5.1. před nebo v průběhu realizace díla dojde ke změnám daňových předpisů majících vliv na cenu díla; v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných ke dni zdanitelného plnění,
  - 5.2. v případě víceprací, služeb a dodávek požadovaných objednatelem a neobsažených v zadávací dokumentaci,
  - 5.3. v případě méněprací,
  - 5.4. v případě vyhrazené změny dle čl. IV. smlouvy

## **Článek VI.**

### **Platební podmínky**

1. Poskytnuté zdanitelné plnění, které odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). DPH je v takovém případě v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.
2. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
3. Zálohy nejsou sjednány.
4. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
5. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.
6. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.
7. Po odsouhlasení soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu.
8. Odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo k rozporu.
10. Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení stavby.
11. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
  - číslo a datum vystavení faktury,
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky

předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,

označení banky a čísla účtu, na který má být zaplacen,

číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),

lhůtu splatnosti faktury,

název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

12. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
13. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
14. Objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosažení 90 % celkové ceny díla bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné, bude hrazena z končené faktury, popř. předposlední, pokud by fakturovaná částka byla nižší jak zádržné. Pokud bude dílo převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy dojde k protokolárnímu potvrzení o odstranění poslední vady či nedodělku.
15. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
16. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

## **Článek VII.**

### **Podmínky provedení díla**

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucí bude osoba s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací (nejméně v kategorii autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním odboru.
7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího je zhotovitel povinen vždy předem zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6 tohoto článku.
8. Pokud dochází se souhlasem objednatele ke změně technologie prováděných prací, je zhotovitel povinen upozornit objednatele ještě před tímto souhlasem na to, že tato změna si vyžádá zvýšení nákladů na zhotovení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, právo na úhradu těchto zvýšených nákladů mu vůči objednateli nevzniká.
9. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
10. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, zpravidla však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru, autorského dozoru a koordinátor BOZP. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na kontrolní den své poddodavatele.
11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
12. Zhotovitel nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na staveništi doloží, že informoval koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil.
13. Zhotovitel poskytne koordinátorovi BOZP nezbytnou součinnost, potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do realizace stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu BOZP a jeho změny, brát v úvahu podněty a pokyny koordinátora, zúčastňovat se zpracování plánu, tento plán BOZP dodržovat, zúčastňovat se kontrolních dnů a postupovat podle dohodnutých opatření, a to v rozsahu, způsobem a ve lhůtách uvedených v plánu BOZP.
14. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
16. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
17. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
18. Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat stanoviska dotčených orgánů.
19. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 10 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost, včetně pojištění odpovědnosti za



škody způsobené na věcech, které pojištěný převzal za účelem provedení objednané činnosti sjednanou u pojistitele ČSOB poistovna, IČ:45534306, sídlem Masarykovo náměstí 1458 Pardubice 53002. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli nejpozději ke dni podpisu této smlouvy o dílo (stačí prostá kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.

20. Zhotovitel je oprávněn změnit subdodavatele uvedeného ve specifikaci subdodavatelů, která byla přílohou nabídky zhotovitele, pouze po písemném odsouhlasení této změny objednatelem.

### **Článek VIII. Předání díla**

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
  - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
  - b) stavební deník – originál podepsaný stavbyvedoucím, TDI a koordinátorem BOZP,
  - c) doklady o likvidaci odpadu - originály
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
6. O průběhu převjímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

### **Článek IX. Záruční podmínky**

1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotoven podle podmínek smlouvy a v záruční lhůtě bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 36 měsíců.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedoručí-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může



ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.

7. Vada v záruční lhůtě bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.
9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

#### **Článek X. Smluvní sankce**

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VII., a to ve výši 1.000,-Kč za každé jednotlivé zjištění nepřítomnosti stavbyvedoucího či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.
4. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. IX. odst. 6 a 7.
5. Pro případ, že zhotovitel nezačne s prací na odstranění havárie v termínu dle čl. IX odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatnění následně správcem daně, tj. repo sazba + 14 % bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

### **Článek XI. Ostatní ujednání**

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.
3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

### **Článek XII. Důvody ukončení smlouvy**

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinností vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývající, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
  - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
  - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
  - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
  - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VII. odst. 14 nebo v čl. XI. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
  - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
  - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
  - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 5 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

### **Článek XIII. Poddodavatelé**

1. Změna jiného poddodavatele je možná pouze na základě předchozího písemného souhlasu

objednatel. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.

2. Změna poddodavatele, prostřednictvím kterého prokazoval zhotovitel kvalifikaci, je možná pouze ve výjimečných případech a na základě předchozího písemného souhlasu objednatel. Výjimečným případem se rozumí takový případ, kdy je objektivně zřejmé, že tento poddodavatel není schopen podílet se na realizaci veřejné zakázky, např. vstup poddodavatel do insolvence či likvidace, nový poddodavatel pak musí splňovat kvalifikaci minimálně v takovém rozsahu, jakým byla prokázána původním poddodavatelem v zadávacím řízení.
3. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatel vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci

#### Článek XIV.

##### Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v elektronické či listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatel o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Zhotovitel uděluje tímto objednateli souhlas s případným uveřejněním celé této smlouvy, včetně identifikačních údajů smluvních stran.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy. Smlouva vyhotovená v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovená ve čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním, předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatel.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesením Rady města Vsetín č. 8/96/RM/2022 ZE DNE 13.7.2022.
9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.


## 11. Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací dodávek a služeb

Příloha č. 2 – Harmonogram provádění díla


Ve Vsetíně, dne

Za objednatele:

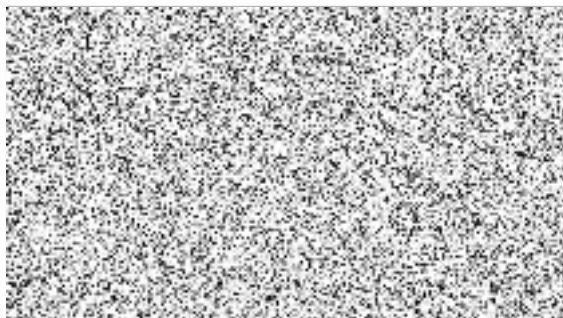


starosta

Za zhotovitele:

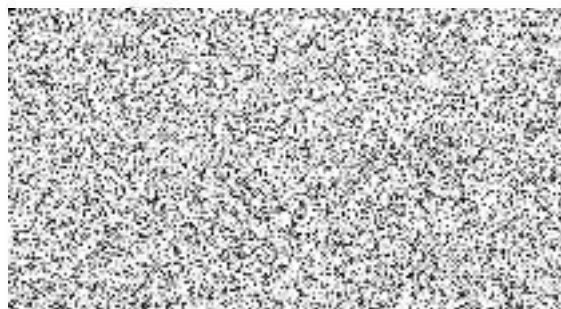

jednatel

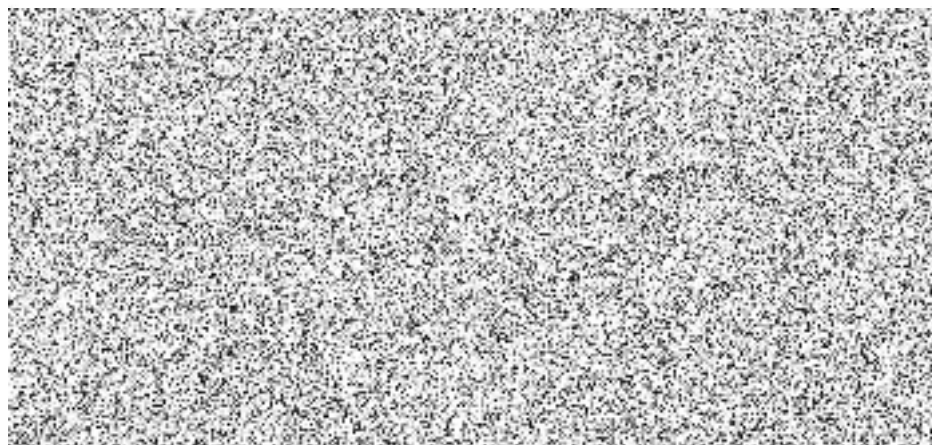



## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

**Stavba:** 2022/DKSR STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN

**Zadavatel** **Město Vsetín** IČO: 00304450  
**Svárov 1080** DIČ: CZ00304450  
**75501 Vsetín-Vsetín**

**Zhotovitel:** BLS dopravní stavby s.r.o. IČO: 02189330  
**Sokolská třída 1615/50** DIČ: CZ02189330  
**70200 Ostrava**

Vypracoval:

| Rozpis ceny      |  |  | Celkem              |
|------------------|--|--|---------------------|
| HSV              |  |  | 3 696 076,62        |
| PSV              |  |  | 1 129 513,85        |
| MON              |  |  | 63 625,00           |
| Vedlejší náklady |  |  | 21 000,00           |
| Ostatní náklady  |  |  | 43 600,00           |
| <b>Celkem</b>    |  |  | <b>4 953 815,47</b> |

Rekapitulace daní

|                         |             |                         |
|-------------------------|-------------|-------------------------|
| Základ pro sníženou DPH | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Snížená DPH             | <b>15 %</b> | <b>0,00 CZK</b>         |
| Základ pro základní DPH | <b>21 %</b> | <b>4 953 815,47 CZK</b> |
| Základní DPH            | <b>21 %</b> | <b>1 040 301,25 CZK</b> |
| Zaokrouhlení            |             | <b>0,00 CZK</b>         |

**Cena celkem s DPH** **5 994 116,72 CZK**

v  dne \_\_\_\_\_  
  
 Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílčích částí

| Číslo            | Název                             | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem          | Cena celkem         | %         |
|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------|
|                  | <b>Ostatní a vedlejší náklady</b> | <b>0,00</b>             | <b>64 600,00</b>        | <b>13 566,00</b>    | <b>78 166,00</b>    | <b>1</b>  |
| 1                | Vedlejší a ostatní náklady        | 0,00                    | 64 600,00               | 13 566,00           | 78 166,00           | 1         |
|                  | <b>Stavební objekt</b>            |                         |                         | <b>0,00</b>         |                     |           |
| <b>SO 201</b>    | <b>Stavební část</b>              | <b>0,00</b>             | <b>4 889 215,47</b>     | <b>1 026 735,25</b> | <b>5 915 950,72</b> | <b>99</b> |
| 1                | Rozpočet                          | 0,00                    | 4 889 215,47            | 1 026 735,25        | 5 915 950,72        | 99        |
| Celkem za stavbu |                                   | 0,00                    | 4 953 815,47            | 1 040 301,25        | 5 994 116,72        | 100       |

Popis stavby: 2022/DKSR - STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN

### 1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

#### Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

#### Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány zadavatelem požadované stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady na činnost zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stavby souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

#### Cenová soustava

##### Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

#### Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese [www.cenovasoustava.cz](http://www.cenovasoustava.cz)

#### Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

## 2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

## 3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

[www.stavebnionline.cz/soupis](http://www.stavebnionline.cz/soupis)

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu \*.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Zkratky:

M+D - montáž a dodávka

D+M - dodávka a montáž

Dod.+ Mtž - dodávka a montáž

M - montáž

DOD - dodávka

DEM - demontáž

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis objektu: SO 201 - Stavební část

Popis rozpočtu: 1 - Rozpočet

## Rekapitulace dílů

| Číslo | Název                                             | Typ dílu |  |  | Celkem       | %  |
|-------|---------------------------------------------------|----------|--|--|--------------|----|
| 11    | Přípravné a přidružené práce                      | HSV      |  |  | 69 890,00    | 1  |
| 13    | Hloubené vykopávky                                | HSV      |  |  | 5 940,00     | 0  |
| 17    | Konstrukce ze zemin                               | HSV      |  |  | 255,15       | 0  |
| 18    | Povrchové úpravy terénu                           | HSV      |  |  | 6 575,00     | 0  |
| 27    | Základy                                           | HSV      |  |  | 8 910,00     | 0  |
| 28    | Zpevňování hornin a konstrukcí                    | HSV      |  |  | 30 123,83    | 1  |
| 31    | Zdi podpěrné a volné                              | HSV      |  |  | 106 053,69   | 2  |
| 42    | Vodorovné nosné konstrukce                        | HSV      |  |  | 126 174,72   | 3  |
| 45    | Podkladní a vedlejší konstrukce                   | HSV      |  |  | 261 701,95   | 5  |
| 56    | Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch    | HSV      |  |  | 40 765,00    | 1  |
| 59    | Dlažby a předlažby komunikací                     | HSV      |  |  | 251 805,75   | 5  |
| 62    | Úpravy povrchů vnější                             | HSV      |  |  | 486 371,88   | 10 |
| 63    | Podlahy a podlahové konstrukce                    | HSV      |  |  | 1 270 346,38 | 26 |
| 87    | Potrubí z trub z plastických hmot                 | HSV      |  |  | 22 525,00    | 0  |
| 93    | Dokončovací práce inženýrských staveb             | HSV      |  |  | 85 464,30    | 2  |
| 94    | Lešení a stavební výtahy                          | HSV      |  |  | 10 200,00    | 0  |
| 95    | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách      | HSV      |  |  | 10 410,00    | 0  |
| 96    | Bourání konstrukcí                                | HSV      |  |  | 453 521,07   | 9  |
| 97    | Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně | HSV      |  |  | 102 008,50   | 2  |
| 99    | Staveništní přesun hmot                           | HSV      |  |  | 87 884,79    | 2  |



|             |                                 |     |  |  |              |     |
|-------------|---------------------------------|-----|--|--|--------------|-----|
| 711         | Izolace proti vodě              | PSV |  |  | 601 953,57   | 12  |
| 767         | Konstrukce zámečnické           | PSV |  |  | 349 033,67   | 7   |
| 771         | Podlahy z dlaždic a obklady     | PSV |  |  | 109 435,60   | 2   |
| 783         | Nátěry                          | PSV |  |  | 8 377,14     | 0   |
| 787         | Zasklívání                      | PSV |  |  | 60 713,87    | 1   |
| M23         | Montáže potrubí                 | MON |  |  | 13 625,00    | 0   |
| M43         | Montáže ocelových konstrukcí    | MON |  |  | 50 000,00    | 1   |
| 999         | Poplatky za skládky             | PSU |  |  | 105 336,06   | 2   |
| D96         | Přesuny suti a vybouraných hmot | PSU |  |  | 153 813,55   | 3   |
| VN          | Vedlejší náklady                | VN  |  |  | 21 000,00    | 0   |
| ON          | Ostatní náklady                 | ON  |  |  | 43 600,00    | 1   |
| Cena celkem |                                 |     |  |  | 4 953 815,47 | 100 |



### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | 00        | Vedlejší a ostatní náklady                     |
| R: | 1         | Vedlejší a ostatní náklady                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: VN</b> |               | <b>Vedlejší náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |          |           | <b>21 000,00</b> |       |                          |
| 1              | 005111021R    | Vytyčení inženýrských sítí                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 7 500,00  | 7 500,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               | Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.                                                                                                                                                                                              |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 2              | 005121010R    | Vybudování zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               | Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.                                                               |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Náhradní zdroj elektrické energie.                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 3              | 005121020R    | Provoz zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 8 500,00  | 8 500,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               | Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Pronájem, opotřebení a spotřeba pohonných hmot náhradního zdroje elektrické energie.                                                                                                                                                                                                                          |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 4              | 005121030R    | Odstranění zařízení staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               | Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.                                                                                 |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Odvoz náhradního zdroje.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 5              | 005122010R    | Provoz objednatele                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Soubor | 1,00000  | 500,00    | 500,00           |       | RTS 22/ I                |
|                |               | Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.                                                                                                                              |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 6              | 00521 R       | Staveniště                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               | Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.                                                                                                                                                                                                                      |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Při manipulaci s prašným materiálem bude použito prostředků k minimalizaci produkce emisí tuhých znečišťujících látek, např. mlžením či skrápěním.                                                                                                                                                            |        |          |           |                  |       |                          |
|                |               | Bude prováděna pravidelná očista a zkrápění příjezdových komunikací a manipulačních ploch tak, aby při průjezdu obslužných vozidel nevznikla sekundární prašnost.                                                                                                                                             |        |          |           |                  |       |                          |

### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | 00        | Vedlejší a ostatní náklady                     |
| R: | 1         | Vedlejší a ostatní náklady                     |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | Opatření ke snížení druhotné prašnosti, tzn. ke snížení emisí tuhých znečišťujících látek při skladování a přepravě materiálu: např. zakrytování nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků, zakrytované/uzavřené skladovací prostory.<br>1                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: ON</b> |               | <b>Ostatní náklady</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |           | <b>43 600,00</b> |       |                          |
| 7              | 004111020R    | Vypracování projektové dokumentace<br>Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.<br>Dílečná dokumentace : 1                                                                                                  | Soubor | 1,00000  | 2 500,00  | 2 500,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 8              | 005211010R    | Předání a převzetí staveniště<br>Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 9              | 005211020R    | Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi<br>Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.<br>1                                                                                           | Soubor | 1,00000  | 1 500,00  | 1 500,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 10             | 005211030R    | Dočasná dopravní opatření<br>Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.<br>1                                                                                          | Soubor | 1,00000  | 12 500,00 | 12 500,00        |       | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 11             | 005211080R    | Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi<br>Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).<br>včetně mobilního oplocení po dobu stavby : 1 | Soubor | 1,00000  | 5 000,00  | 5 000,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 12             | 00524 R       | Předání a převzetí díla<br>Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00         |       | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | 1,00000  |           |                  |       |                          |
| 13             | 005241010R    | Dokumentace skutečného provedení<br>Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.                                                                                                                                                                                                                                                     | Soubor | 1,00000  | 15 500,00 | 15 500,00        |       | RTS 22/ I                |



### Soupis vedlejších a ostatních nákladů

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | 00        | Vedlejší a ostatní náklady                     |
| R: | 1         | Vedlejší a ostatní náklady                     |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ     | Množství | Cena / MJ | Celkem   | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------|----------|-------|--------------------------|
|      |               | Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby dle přílohy 7, vyhláška 499/2006<br>Sb. o dokumentaci staveb včetně novelizace : 1 : 1                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 14   | 00521104R     | Tabule označení stavby a tabule s označením rizik na stavbě<br>Náklady spojené s výrobou, osazením a následně odstraněním tabulí po ukončení stavby. Na informační tabuli označení stavby bude označení stavby a stavebníka, osoba odpovědná za odborné vedení stavby, který orgán a kdy stavbu povolil, termín zahájení a dokončení stavby, náklady na stavbu. Tabule s označením rizik na stavbě bude dle požadavků BOZP.<br>1 | soubor | 1,00000  | 3 500,00  | 3 500,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 15   | 0052120010R   | Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu<br>Náklady na uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního, anebo lepšího stavu. Součástí bude fotografická dokumentace, prokazující stav před realizací a po realizaci<br>1                                                                                                                                                                                  | soubor | 1,00000  | 1 000,00  | 1 000,00 |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |          |       |                          |
| 16   | 0052410293    | Fotodokumentace realizace stavby<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | soubor | 1,00000  | 100,00    | 100,00   |       | Vlastní                  |
|      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | 1,00000  |           |          |       |                          |

|               |                  |
|---------------|------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>64 600,00</b> |
|---------------|------------------|





### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 11</b> |               | <b>Přípravné a přidružené práce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |           | <b>69 890,00</b> |       |                          |
| 1              | 113106121R00  | Rozebrání komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>pro patky : 1,0*1,0*9*2<br>betonová dlažba před schodištěm 50/50 : 85                                    | m2 | 103,00000 | 85,00     | 8 755,00         | 822-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,00000  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 85,00000  |           |                  |       |                          |
| 2              | 113106231R00  | Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek<br>Stávající zámková dlažba - do sutě pouze podsyp a spárování : 160                                      | m2 | 160,00000 | 185,00    | 29 600,00        | 822-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 160,00000 |           |                  |       |                          |
| 3              | 113231223R00  | Bourání liniových odvodňovacích žabů zatížení B125, šířka žlabu 235 mm včetně betonového lože<br>17                                                                                                                                                                                                                        | m  | 17,00000  | 1 855,00  | 31 535,00        | 822-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 17,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 13</b> |               | <b>Hloubené vykopávky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |           | <b>5 940,00</b>  |       |                          |
| 4              | 139601102R00  | Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek<br>patky pro uchycení plachty : (0,5*0,5*0,6)*9*2                                                                                                                                                | m3 | 2,70000   | 2 200,00  | 5 940,00         | 800-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,70000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 17</b> |               | <b>Konstrukce ze zemin</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |           |           | <b>255,15</b>    |       |                          |
| 5              | 174101101R00  | Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 2,70000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 0,81000*-1 | m3 | 1,89000   | 135,00    | 255,15           | 800-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 2,70000   |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | -0,81000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 18</b> |               | <b>Povrchové úpravy terénu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>6 575,00</b>  |       |                          |
| 6              | 181101102R00  | Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 245,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 18,00000                                                                                                 | m2 | 263,00000 | 25,00     | 6 575,00         | 800-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 245,00000 |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | 18,00000  |           |                  |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 27</b> |               | <b>Základy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |           | <b>8 910,00</b>   |       |                          |
| 7              | 275313611R00  | Beton základových patek prostý třídy C 16/20<br>patky : (0,3*0,3*0,5)*9*2                                                                                                                                                                                                                                                               | m3 | 0,81000   | 3 400,00  | 2 754,00          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 0,81000   |           |                   |       |                          |
| 8              | 275351215R00  | Bednění stěn základových patek zřízení<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>0,3*4*0,5*9*2                                                                                                   | m2 | 10,80000  | 350,00    | 3 780,00          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,80000  |           |                   |       |                          |
| 9              | 275351216R00  | Bednění stěn základových patek odstranění<br>bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,<br>Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 10,80000                                                                     | m2 | 10,80000  | 220,00    | 2 376,00          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 10,80000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 28</b> |               | <b>Zpevňování hornin a konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>30 123,83</b>  |       |                          |
| 10             | 289970111R00  | Geotextilie separační, filtrační, zpevňující polypropylén, 300 g/m2<br>podesta : (17,8*18,1)*1,1                                                                                                                                                                                                                                        | m2 | 354,39800 | 85,00     | 30 123,83         | 800-2 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 354,39800 |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 31</b> |               | <b>Zdi podpěrné a volné</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |           |           | <b>106 053,69</b> |       |                          |
| 11             | 311271931R00  | Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušťky 250 mm, charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,60$ MPa, součinitel prostupu tepla $U=0,41$ W/m2.K<br>pilíře zábradlí : 2,4*1,25*6*1,05<br>1,9*1,25*1*1,05<br>1,8*1,25*1*1,05                                                                                                  | m2 | 23,75625  | 1 680,00  | 39 910,50         | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 18,90000  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,49375   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,36250   |           |                   |       |                          |
| 12             | 317321118R00  | Římsy ze železového betonu beton C 30/37<br>ostrůvek : 6,8*3,15*0,12<br>poslední schod : (0,3*0,145)*(4,5*10,45)                                                                                                                                                                                                                        | m3 | 4,61599   | 5 200,00  | 24 003,15         | 821-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,57040   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 2,04559   |           |                   |       |                          |
| 13             | 317351105R00  | Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou<br>zřízení<br>překrytí ostrůvku : (4,6+3,5+3,5+1,0+1,0+3,05)*0,2<br>poslední schod : 0,145*(4,5*10,45)*2 | m2 | 16,96725  | 550,00    | 9 331,99          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 3,33000   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | 13,63725  |           |                   |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství                                                       | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 14             | 317351106R00  | Bednění překladů, říms a klenbových pásů říms nebo žlabových říms včetně podpěrné konstrukce vzepřené nebo podepřené jakéhokoliv tvaru a délky vyložení, při výšce spodní hrany konstrukce do 6 m nad nejbližší nižší podlahou<br>odstranění                                                                                                     | m2 | 16,96725                                                       | 220,00    | 3 732,80          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                |               | Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 16,96725                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | 16,96725                                                       |           |                   |       |                          |
| 15             | 317361214R00  | Výztuž říms ze železobetonu ocel 10 505<br>KY 49 : 0,0474*3<br>poslední schod : 2,04559*0,12                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 0,38767<br>0,14220<br>0,24547                                  | 75 000,00 | 29 075,25         | 821-1 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 42</b> |               | <b>Vodorovné nosné konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                                                |           | <b>126 174,72</b> |       |                          |
| 16             | 423951112R00  | Dočasná konstrukce ze dřeva trvání přes 2 roky, zřízení<br>dodávka a montáž :<br>úprava výdřevy : 0,14*0,14*3,0*6*2<br>0,14*0,14*2,7*8<br>0,14*0,14*2,3*8<br>0,30*0,32*2,95*8<br>prořez : 3,75520*0,2                                                                                                                                            | m3 | 4,50624<br>0,70560<br>0,42336<br>0,36064<br>2,26560<br>0,75104 | 28 000,00 | 126 174,72        | 821-1 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 45</b> |               | <b>Podkladní a vedlejší konstrukce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |                                                                |           | <b>261 701,95</b> |       |                          |
| 17             | 273361921RT8  | Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 8 mm, velikost oka 100/100 mm<br>včetně distančních prvků<br>výztuž spádového betonu : 17,8*18,1*0,00799*1,33                                                                                                                                                                          | t  | 3,42371<br>3,42371                                             | 45 000,00 | 154 066,95        | 801-1 | RTS 22/ I                |
| 18             | 457311118R00  | Vyrovnávací beton beton C 25/30<br>na vodorovné mostní konstrukci s očištěním podkladních ploch, provedený v předepsaném spádu,<br>25,75*1,10                                                                                                                                                                                                    | m3 | 28,32500<br>28,32500                                           | 3 800,00  | 107 635,00        | 821-1 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 56</b> |               | <b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                                                                |           | <b>40 765,00</b>  |       |                          |
| 19             | 566401111R00  | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného v množství přes 0,06 do 0,08 m3/m2<br>jako podklad pro nový kryt, s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním<br>Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 245,00000<br>Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 18,00000 | m2 | 263,00000<br>245,00000<br>18,00000                             | 155,00    | 40 765,00         | 822-1 | RTS 22/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| <b>Díl: 59</b> |               | <b>Dlažby a předlažby komunikací</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |           | <b>251 805,75</b> |       |                          |
| 20             | 596215021R00  | Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm<br>s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.<br>nová zámková dlažby před schodištěm : 85<br>předláždění stávající zámkové dlažby : 160                                                                             | m2  | 245,00000 | 285,00    | 69 825,00         | 822-1 | RTS 22/ I                |
| 21             | 596291111R00  | Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm<br>18*10*18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m   | 46,00000  | 155,00    | 7 130,00          | 822-1 | RTS 22/ I                |
| 22             | 596811111R00  | Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm<br>komunikací pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m<br>V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu pro výplň spár.<br>obnova dlažby u patek : 1,0*1,0*9*2 | m2  | 18,00000  | 385,00    | 6 930,00          | 822-1 | RTS 22/ I                |
| 23             | 59245110R     | dlažba betonová dvouvrstvá, skladebná; obdélník; šedá; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 60,0 mm<br>zámková dlažba místo betonové dlažby 50*50 : 85*1,05<br>nová dlažba 20% : 160/100*20                                                                                                                                                                                                                                      | m2  | 121,25000 | 455,00    | 55 168,75         | SPCM  | RTS 22/ I                |
| 24             | 592468040R    | dlažba betonová čtverec; povrch hladký; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 35,0 mm<br>obnova dlažby u patek : (1,0*1,0)*9*2*12                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kus | 216,00000 | 522,00    | 112 752,00        | SPCM  | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 62</b> |               | <b>Úpravy povrchů vnější</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |           | <b>486 371,88</b> |       |                          |
| 25             | 614471715R00  | Vyspravení vnitřních betonových a železobetonových konstrukcí a panelů cementovou maltou<br>adhezni mýstek a nátěr antikorozi pro jakoukoliv velikost opravované plochy<br>podesta : 322,18*1,2<br>ostrůvek : 6,8*3,05<br>svislé plochy ostrůvku : 4,6*0,6+2,5*2+0,2*3,05<br>schodiště : (4,2*10,6+4,2*4,68)*1,10<br>(2,2*10,6+2,2*4,68)*1,10                                                                           | m2  | 523,29720 | 185,00    | 96 809,98         | 801-4 | RTS 22/ I                |
| 26             | 622474110R00  | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 10 mm<br>Začátek provozního součtu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m2  | 57,97000  | 855,00    | 49 564,35         | 801-5 | RTS 22/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                  | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem    | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|-----------|-------|--------------------------|
|      |               | svislé plochy ostrůvku : 4,6*0,6+2,5*2+0,2*3,05                                                                                |    | 8,37000  |           |           |       |                          |
|      |               | schodiště : (4,2*10,6+4,2*4,68)*1,10                                                                                           |    | 70,59360 |           |           |       |                          |
|      |               | (2,2*10,6+2,2*4,68)*1,10                                                                                                       |    | 36,97760 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 50% plochy : 115,94*0,50                                                                                                       |    | 57,97000 |           |           |       |                          |
| 27   | 622474125R00  | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 25 mm                                                                  | m2 | 57,97000 | 1 250,00  | 72 462,50 | 801-5 | RTS 22/ I                |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | svislé plochy ostrůvku : 4,6*0,6+2,5*2+0,2*3,05                                                                                |    | 8,37000  |           |           |       |                          |
|      |               | schodiště : (4,2*10,6+4,2*4,68)*1,10                                                                                           |    | 70,59360 |           |           |       |                          |
|      |               | (2,2*10,6+2,2*4,68)*1,10                                                                                                       |    | 36,97760 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 25% plochy, 2 vrstvy : 115,94*0,25*2                                                                                           |    | 57,97000 |           |           |       |                          |
| 28   | 622474130R00  | Reprofilace betonových povrchů maltou sanační, tloušťky 30 mm                                                                  | m2 | 41,74500 | 1 250,00  | 52 181,25 | 801-5 | RTS 22/ I                |
|      |               | Začátek provozního součtu                                                                                                      |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | svislé plochy ostrůvku : 4,6*0,6+2,5*2+0,2*3,05                                                                                |    | 8,37000  |           |           |       |                          |
|      |               | schodiště : (4,2*10,6+4,2*4,68)*1,10                                                                                           |    | 70,59360 |           |           |       |                          |
|      |               | (2,2*10,6+2,2*4,68)*1,10                                                                                                       |    | 36,97760 |           |           |       |                          |
|      |               | Konec provozního součtu                                                                                                        |    |          |           |           |       |                          |
|      |               | 25% plochy : 115,94*0,25                                                                                                       |    | 28,98500 |           |           |       |                          |
|      |               | čelo podesty : 15,95*0,4*2                                                                                                     |    | 12,76000 |           |           |       |                          |
| 29   | 622476213RT1  | Omítka vnějších stěn silikonová, složitost fasády 1-2, skladba: lehčená jádrová vrstva tl. 15 mm, penetrace, silikonová omítka | m2 | 65,16000 | 1 250,00  | 81 450,00 | 801-1 | RTS 22/ I                |
|      |               | obklad pilíře zábradlí : 5,26*1,25*6                                                                                           |    | 39,45000 |           |           |       |                          |
|      |               | 4,2*1,25*1                                                                                                                     |    | 5,25000  |           |           |       |                          |
|      |               | 4*1,25*1                                                                                                                       |    | 5,00000  |           |           |       |                          |
|      |               | čelo podesty : 15,95*0,4*2                                                                                                     |    | 12,76000 |           |           |       |                          |
|      |               | čela schodiště : 4,5*0,3*2                                                                                                     |    | 2,70000  |           |           |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.                                          | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ  | Množství    | Cena / MJ | Celkem              | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|-----------|---------------------|-------|--------------------------|
| 30                                            | 622481211RT2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu<br>Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 65,16000                                                                                            | m2  | 65,16000    | 1 200,00  | 78 192,00           | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 65,16000    |           |                     |       |                          |
| 31                                            | 622481281RT2  | Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn Příplatek za křížové vyztužení rohů otvorů. S dodávkou sítě.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 65,16000                                                                                                             | m2  | 65,16000    | 855,00    | 55 711,80           | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 65,16000    |           |                     |       |                          |
| <b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |             |           | <b>1 270 346,38</b> |       |                          |
| 32                                            | 632922913R00  | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových Kladení dlaždic na terče - podložky terče plastové dlaždice 500 x 500 mm<br>vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny<br>Bez dodávky terčů. Oceněno ve specifikaci.<br>podesta : 17,8*18,1 | m2  | 322,18000   | 485,00    | 156 257,30          | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 322,18000   |           |                     |       |                          |
| 33                                            | 632922991R00  | Dlažba vnitřní nebo vnější při objektu z dlaždic betonových doplňkové práce čelní - zádržná lišta<br>vodorovná nebo ve spádu do 15° od vodorovné roviny<br>ukončovací lišta pro dlažbu : 3*6                                                                    | m   | 18,00000    | 520,00    | 9 360,00            | 801-1 | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 18,00000    |           |                     |       |                          |
| 34                                            | 283281461R    | podstavec pro kladení dlažby; plastový; výškový rozsah h = 25 až 40 mm; d základny = 203 mm<br>2000*0,34*1,03                                                                                                                                                   | kus | 700,40000   | 115,00    | 80 546,00           | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 700,40000   |           |                     |       |                          |
| 35                                            | 283281462R    | podstavec pro kladení dlažby; plastový; výškový rozsah h = 40 až 70 mm; d základny = 203 mm<br>2000*0,33*1,03                                                                                                                                                   | kus | 679,80000   | 100,00    | 67 980,00           | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 679,80000   |           |                     |       |                          |
| 36                                            | 283281463R    | podstavec pro kladení dlažby; plastový; výškový rozsah h = 60 až 100 mm; d základny = 203 mm<br>2000*0,33*1,03                                                                                                                                                  | kus | 679,80000   | 80,00     | 54 384,00           | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 679,80000   |           |                     |       |                          |
| 37                                            | 283281483R    | podložka vyrovnávací, pod dlažbu; plastová; d = 158,0 mm; tl = 3,00 mm<br>2000                                                                                                                                                                                  | kus | 2 000,00000 | 15,00     | 30 000,00           | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                                               |               |                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 2 000,00000 |           |                     |       |                          |
| 38                                            | 597610301     | dlažba keramická slinutá, dlaždice 60x60x2 cm, povrch reliéfní, matný, protiskluznost skupina B, R11, barva šedá - dodávka<br>Typ dlažby dle výběru zadavatele.                                                                                                 | m2  | 386,61600   | 2 255,00  | 871 819,08          |       | Vlastní                  |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                   | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem           | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|------------------|-------|--------------------------|
|                |               | dlažba na podestu (20% navíc, pro uskladnění v případě rozbití apod.) : 322,18*1,2                                                              |     | 386,61600 |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 87</b> |               | <b>Potrubí z trub z plastických hmot</b>                                                                                                        |     |           |           | <b>22 525,00</b> |       |                          |
| 39             | 871313121R00  | Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,<br>sběrné potrubí : 20+20          | m   | 40,00000  | 155,00    | 6 200,00         | 827-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 40,00000  |           |                  |       |                          |
| 40             | 877313123R00  | Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm<br>v otevřeném výkopu,<br>3+3+4+2                    | kus | 12,00000  | 145,00    | 1 740,00         | 827-1 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 12,00000  |           |                  |       |                          |
| 41             | 28611142.AR   | trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm<br>(20+20)/2,0*1,05                     | kus | 21,00000  | 555,00    | 11 655,00        | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 21,00000  |           |                  |       |                          |
| 42             | 28651652.AR   | koleno PVC; 45,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem<br>4                                                                                               | kus | 4,00000   | 125,00    | 500,00           | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 4,00000   |           |                  |       |                          |
| 43             | 28651654.AR   | koleno PVC; 87,0 °; D = 110,0 mm; s 1 hrdlem<br>2                                                                                               | kus | 2,00000   | 150,00    | 300,00           | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 2,00000   |           |                  |       |                          |
| 44             | 28651750.AR   | odbočka PVC; 87,0 °; d1 = 110 mm; d2 = 110 mm; l = 250 mm; hladká, hrdlovaná; DN 100,0 mm; DN2 100 mm<br>3+3                                    | kus | 6,00000   | 355,00    | 2 130,00         | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 6,00000   |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 93</b> |               | <b>Dokončovací práce inženýrských staveb</b>                                                                                                    |     |           |           | <b>85 464,30</b> |       |                          |
| 45             | 938907122R00  | Očištění stěn, tlakovou vodou, tlak do 1000 bar<br>podesta : 17,8*18,1*1,10<br>schodiště : (4,2*10,6+4,2*4,68)*1,10<br>(2,2*10,6+2,2*4,68)*1,10 | m2  | 461,96920 | 185,00    | 85 464,30        | 801-5 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 354,39800 |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 70,59360  |           |                  |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 36,97760  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 94</b> |               | <b>Lešení a stavební výtahy</b>                                                                                                                 |     |           |           | <b>10 200,00</b> |       |                          |
| 46             | 941955004R00  | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m<br>20*1,0*2                                                   | m2  | 40,00000  | 255,00    | 10 200,00        | 800-3 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                 |     | 40,00000  |           |                  |       |                          |
| <b>Díl: 95</b> |               | <b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>                                                                                             |     |           |           | <b>10 410,00</b> |       |                          |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.           | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
| 47             | 953981102R00  | Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do betonu, hloubky 90 mm, M 10, ampule pro chemickou kotvu<br>uchycení potrubí : 20<br>oka do patek, pro uchycení plachty : 9*2                                                                                                                     | kus | 38,00000  | 185,00    | 7 030,00          | 801-4 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 20,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,00000  |           |                   |       |                          |
| 48             | DR0002        | Kotevní oko s patkou pozink., délka 90 mm, šířka 30 mm, Ø 10mm, - dodávka a montáž<br>patky : 9*2<br>schody : 2*4                                                                                                                                                                                | ks  | 26,00000  | 130,00    | 3 380,00          |       | Vlastní                  |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 18,00000  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,00000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 96</b> |               | <b>Bourání konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |           | <b>453 521,07</b> |       |                          |
| 49             | 962052211R00  | Bourání zdiva železobetonového nadzákladového<br>nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),<br>pilíře zábradlí : 2,4*1,25*0,25*6<br>1,9*1,25*0,25*1<br>1,8*1,25*0,25*1 | m3  | 5,65625   | 5 800,00  | 32 806,25         | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,50000   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,59375   |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 0,56250   |           |                   |       |                          |
| 50             | 965043341R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových s potěrem<br>nebo teracem, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2<br>podesta : 17,8*18,1*0,1<br>ostrůvek : 6,8*3,15*0,05                                                                                            | m3  | 33,28900  | 4 200,00  | 139 813,80        | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 32,21800  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 1,07100   |           |                   |       |                          |
| 51             | 965048150R00  | Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin Dočištění povrchu po vybourání dlažeb do tmele, plochy do 50%<br>podesta : 17,8*18,1<br>schodiště : 4,2*10,6+4,2*4,68<br>2,2*10,6+2,2*4,68<br>ostrůvek : 6,8*3,15                                                            | m2  | 441,39200 | 255,00    | 112 554,96        | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 322,18000 |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 64,17600  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 33,61600  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 21,42000  |           |                   |       |                          |
| 52             | 965081813RT3  | Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>schodiště : 4,2*10,6+4,2*4,68<br>2,2*10,6+2,2*4,68<br>pilíře krycí desky : 0,59*6+0,45*1+0,43*1                                                                        | m2  | 123,63200 | 255,00    | 31 526,16         | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 64,17600  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 33,61600  |           |                   |       |                          |
|                |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     | 4,42000   |           |                   |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.                                                             | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                                                                  |               | ostrůvek : 6,8*3,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | 21,42000  |           |                   |       |                          |
| 53                                                               | 965081813RT3  | Bourání podlah z dlažby kamenné, tloušťky do 30 mm, plochy přes 1 m2<br>bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár<br>podesta : 17,8*18,1<br>do suti pouze prasklá dlažba, spárování :<br>dobrá dlažba na paletách bude uskladněna TS Vsetín - Jasenice :                                                                                | m2  | 322,18000 | 355,00    | 114 373,90        | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 322,18000 |           |                   |       |                          |
| 54                                                               | 966075141R00  | Odstranění různých konstrukcí odstranění mostního kovového zábradlí, vcelku<br>na mostech kamenných nebo betonových,<br>skleněná výplň bude uskladněna pro další použití v DK<br>4,2+2,95+2,95+2,95+2,95+2,95+4,2                                                                                                                            | m   | 26,10000  | 860,00    | 22 446,00         | 821-1 | RTS 22/ I                |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 26,10000  |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: 97 Vybourání otvorů, vysekání kapes a rýh, a podobně</b> |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |           |           | <b>102 008,50</b> |       |                          |
| 55                                                               | 976092322R00  | Vybourání drobných zařízení vybourání odvodňovačů na kamenných a betonových mostech, s<br>prozatímním zakrytím otvorů po nich, s odpadním potrubím, obrubníkových<br>odvodňovačů na kamenných a betonových mostech s prozatímním zakrytím otvorů po nich,,bez odpadního potrubí i s odpadním potrubím,<br>vybourání odvodňovacích žlábků : 5 | kus | 5,00000   | 3 550,00  | 17 750,00         | 821-1 | RTS 22/ I                |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,00000   |           |                   |       |                          |
| 56                                                               | 978059631R00  | Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2<br>m2<br>včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo,<br>obklad pilíře zábradlí : 5,26*1,25*6<br>4,2*1,25*1<br>4*1,25*1<br>čelo podesty : 15,95*0,4*2<br>čela schodiště : 4,5*0,3*2                                                           | m2  | 65,16000  | 245,00    | 15 964,20         | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 39,45000  |           |                   |       |                          |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,25000   |           |                   |       |                          |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 5,00000   |           |                   |       |                          |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 12,76000  |           |                   |       |                          |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 2,70000   |           |                   |       |                          |
| 57                                                               | 979054441R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním<br>spár kamenivem těženým<br>krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m<br>Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 160,00000                    | m2  | 160,00000 | 155,00    | 24 800,00         | 822-1 | RTS 22/ I                |
|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     | 160,00000 |           |                   |       |                          |
| 58                                                               | 979054442R00  | Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním<br>spár cementovou maltou                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 322,18000 | 135,00    | 43 494,30         | 822-1 | RTS 22/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|------|---------------|---------------|----|----------|-----------|--------|-------|--------------------------|

krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m

Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 322,18000

322,18000

|                |              |                                                                 |   |           |        |           |                  |           |
|----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------|---|-----------|--------|-----------|------------------|-----------|
| <b>Díl: 99</b> |              | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                  |   |           |        |           | <b>87 884,79</b> |           |
| 59             | 998212111R00 | Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické, kovové výška do 20 m, | t | 195,29953 | 450,00 | 87 884,79 | 821-1            | RTS 22/ I |

betonové nepředpjaté i předpjaté a mosty spřažené ocelobetonové nebo kovové na novostavbách, včetně příplatku za zvětšený přesun přes vymezenou vzdálenost,

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly :

7,8,10,11,12,13,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,40,41

.42.43. :

44,46,48,49,54. :

Součet: : 195,29953

195,29953

|                 |              |                                                                   |    |           |       |                   |         |           |
|-----------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-------------------|---------|-----------|
| <b>Díl: 711</b> |              | <b>Izolace proti vodě</b>                                         |    |           |       | <b>601 953,57</b> |         |           |
| 60              | 711130102R00 | Odstranění izolace proti vodě - pásy na sucho vodorovné, 2 vrstvy | m2 | 322,18000 | 35,00 | 11 276,30         | 800-711 | RTS 22/ I |

podesta : 17,8\*18,1

322,18000

|    |              |                                                                                                  |    |           |       |           |         |           |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|
| 61 | 711171559R00 | Provedení izolace proti zemní vlhkosti termoplasty vodorovné, volně položené, bez dodávky fólie, | m2 | 322,18000 | 75,00 | 24 163,50 | 800-711 | RTS 22/ I |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|---------|-----------|

podesta : 17,8\*18,1

322,18000

|    |              |                                                                 |    |           |        |           |         |           |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|
| 62 | 711381022R00 | Provedení izolace mostovek pryskyřicemi z plastbetonu tl. 10 mm | m2 | 115,94120 | 560,00 | 64 927,07 | 800-711 | RTS 22/ I |
|----|--------------|-----------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|---------|-----------|

Provedení izolačního souvrství pochozí izolace.

svislé plochy ostrůvku : 4,6\*0,6+2,5\*2+0,2\*3,05

8,37000

schodiště : (4,2\*10,6+4,2\*4,68)\*1,10

70,59360

(2,2\*10,6+2,2\*4,68)\*1,10

36,97760

|    |            |                                                                                                                                                                                           |    |                                            |           |           |      |           |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|
| 63 | 245515041R | hmota nátěrová víceúčelová dvousložková; epoxidová; penetrace, pojivo pro epoxidové malty; podklad beton. savý. cementový potěr. epoxidové malty: pro interiéru i exteriér. transparentní | kg | 115,94120                                  | 520,00    | 60 289,42 | SPCM | RTS 22/ I |
|    |            |                                                                                                                                                                                           |    | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 115,94120 | 115,94120 |           |      |           |

|    |           |                                                                                                                                                                                                             |    |           |        |            |      |           |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|
| 64 | 24551524R | hmota nátěrová na beton polyuretanová; vrchní nátěr, pružný, povlak; dvousložková; pro exteriér; běžová; protiskluzná; oteruvzdorná; odolná proti soli, vlhkosti, zředěným kyselinám a louhům, chem. vlivům | kg | 405,79420 | 345,00 | 139 999,00 | SPCM | RTS 22/ I |
|----|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|------------|------|-----------|

Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 115,94120\*3,5

405,79420



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.            | Číslo položky                | Název položky                                                                                                                                                                                                   | MJ             | Množství    | Cena / MJ | Celkem     | Ceník             | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------|------------|-------------------|--------------------------|
| 65              | 24551527R                    | hmota nátěrová na beton polyuretanová; pružný, povlak, stěrka, vyplnění trhlin; dvousložková; pro exteriér; běžová; protiskluzná; otěruvzdorná                                                                  | kg             | 231,88240   | 320,00    | 74 202,37  | SPCM              | RTS 22/ I                |
|                 |                              | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 115,94120*2                                                                                                                                                                    |                | 231,88240   |           |            |                   |                          |
| 66              | 24551542R                    | písek posypový křemičitý; frakce 0,1 až 0,3 mm; 25,00 kg                                                                                                                                                        | kg             | 289,85300   | 22,00     | 6 376,77   | SPCM              | RTS 22/ I                |
|                 |                              | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 115,94120*2,5                                                                                                                                                                  |                | 289,85300   |           |            |                   |                          |
| 67              | 24551544R                    | písek posypový křemičitý; frakce 0,3 až 0,8 mm; 25,00 kg                                                                                                                                                        | kg             | 405,79420   | 35,00     | 14 202,80  | SPCM              | RTS 22/ I                |
|                 |                              | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 115,94120*3,5                                                                                                                                                                  |                | 405,79420   |           |            |                   |                          |
| 68              | 24551568R                    | hmota nátěrová na podlahové stěrky pružné; pro průmyslové podlahy; polyuretanová; dvousložková; uzavírací; odolná proti oděru, vodotěsná                                                                        | kg             | 115,94120   | 550,00    | 63 767,66  | SPCM              | RTS 22/ I                |
|                 |                              | Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 115,94120                                                                                                                                                                      |                | 115,94120   |           |            |                   |                          |
| 69              | 283221093R                   | folie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 2,00 mm; plošná hmotnost 2 600 g/m <sup>2</sup> ; PVC-P, skelné rouno; $\mu = 20\,000,0$ ; pevnost v tahu - podélně 11,00 MPa; pevnost v tahu - příčně 11,00 MPa | m <sup>2</sup> | 386,61600   | 355,00    | 137 248,68 | SPCM              | RTS 22/ I                |
|                 |                              | podesta : 17,8*18,1*1,2                                                                                                                                                                                         |                | 386,61600   |           |            |                   |                          |
| 70              | 998711201R00                 | Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 6 m<br>50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu                                                                | %              | 5 500,00000 | 1,00      | 5 500,00   | 800-711           | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 767</b> | <b>Konstrukce zámečnické</b> |                                                                                                                                                                                                                 |                |             |           |            | <b>349 033,67</b> |                          |
| 71              | 767995104R00                 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg                                                                                                                                   | kg             | 102,35000   | 85,00     | 8 699,75   | 800-767           | RTS 22/ I                |
|                 |                              | nerez žlab : 84,94+17,41                                                                                                                                                                                        |                | 102,35000   |           |            |                   |                          |
| 72              | 767995106R00                 | Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg                                                                                                                                 | kg             | 1 104,87100 | 65,00     | 71 816,62  | 800-767           | RTS 22/ I                |
|                 |                              | zábradlí, viz výpis oc. prvků : 1104,871                                                                                                                                                                        |                | 1 104,87100 |           |            |                   |                          |
| 73              | 767999804R00                 | Demontáž ostatních doplňků staveb doplňků staveb o hmotnosti přes 250 do 500 kg                                                                                                                                 | kg             | 800,00000   | 55,00     | 44 000,00  | 800-767           | RTS 22/ I                |
|                 |                              | stávající stožáry : 2*8*50                                                                                                                                                                                      |                | 800,00000   |           |            |                   |                          |
| 74              | 12710124R                    | plech nerezový jakost 1.4301; povrch hladký, rovný, matný lesk; tl 1,00 mm                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 10,75200    | 2 500,00  | 26 880,00  | SPCM              | RTS 22/ I                |
|                 |                              | žlab : 8*0,56*2*1,2                                                                                                                                                                                             |                | 10,75200    |           |            |                   |                          |
| 75              | 12730262R                    | trubka nerezová pro průmysl, potravin.prům., zdravotnictví; mater. 1.4541; bezešvá; vnější průměr 101,6 mm; s = 4,05 mm; antikorozi; nehořlavá                                                                  | m              | 1,76000     | 5 500,00  | 9 680,00   | SPCM              | RTS 22/ I                |
|                 |                              | svodné potrubí : 4*0,4*1,1                                                                                                                                                                                      |                | 1,76000     |           |            |                   |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.                                        | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství     | Cena / MJ | Celkem            | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------|-----------|-------------------|---------|--------------------------|
| 76                                          | 145872721     | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 60 x 6 mm - dodávka<br>(0,58119+0,15039+0,06602)*1,20                                                                                                                        | t  | 0,95712      | 85 000,00 | 81 355,20         |         | Vlastní                  |
| 77                                          | 145872921     | Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 80 x 8 mm - dodávka<br>(0,13873+0,02864)*1,20                                                                                                                                | t  | 0,20084      | 85 000,00 | 17 071,40         |         | Vlastní                  |
| 78                                          | 145877791     | Profil obdélník. uzavř.svařovaný S235 80x60x6 mm - dodávka<br>0,05891*1,20                                                                                                                                         | t  | 0,07069      | 85 000,00 | 6 008,65          |         | Vlastní                  |
| 79                                          | 15431750R     | profil ocelový tenkostěnný otevřený válcovaný za studena tvar C - symetrický; jakost S235 (11373); tl = 2,50 mm; v = 30 mm; a = 30,0 mm; b = 8,0 mm<br>0,05616*1,20                                                | t  | 0,06739      | 95 000,00 | 6 402,05          | SPCM    | RTS 22/ I                |
| 80                                          | DR0001        | Držák vodičů profilu - dodávka<br>56                                                                                                                                                                               | ks | 56,00000     | 455,00    | 25 480,00         |         | Vlastní                  |
| 81                                          | DR0003        | vozík do závěsného c-profilu 30mm - dodávka<br>32                                                                                                                                                                  | ks | 32,00000     | 520,00    | 16 640,00         |         | Vlastní                  |
| 82                                          | 998767201R00  | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                      | %  | 35 000,00000 | 1,00      | 35 000,00         | 800-767 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b> |               |                                                                                                                                                                                                                    |    |              |           | <b>109 435,60</b> |         |                          |
| 83                                          | 771249111R00  | Kladení dlažby čedičové řezání dlaždic diamantovým kotoučem<br>tloušťky 22 mm<br>podesta : 20+20+20+8+8<br>pilíře : 2,0*8                                                                                          | m  | 92,00000     | 320,00    | 29 440,00         | 800-771 | RTS 22/ I                |
| 84                                          | 771576109RT1  | Montáž podlah vnitřních z dlaždic keramických 300 x 300 mm, rezných nebo glazovaných,<br>hladkých, kladených do epoxidového tmele<br>dlaždice, na lepidlo - zděně pilíře : 0,59*6+0,45*1+0,43*1                    | m2 | 4,42000      | 3 800,00  | 16 796,00         | 800-771 | RTS 22/ I                |
| 85                                          | 597610301     | dlažba keramická slinutá, dlaždice 60x60x2 cm, povrch reliéfní, matný, protiskluznost skupina B,<br>R11, barva šedá - dodávka<br>Typ dlažby dle výběru zadavatele.<br>Odkaz na mn. položky pořadí 84 : 4,42000*1,1 | m2 | 4,86200      | 5 800,00  | 28 199,60         |         | Vlastní                  |
| 86                                          | 998771201R00  | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m<br>50 m vodorovně                                                                                                                                       | %  | 35 000,00000 | 1,00      | 35 000,00         | 800-771 | RTS 22/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | Cena / MJ | Celkem           | Ceník   | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-----------|------------------|---------|--------------------------|
| <b>Díl: 783</b> |               | <b>Nátěry</b>                                                                                                                                                                               |     |          |           | <b>8 377,14</b>  |         |                          |
| 87              | 783103811R00  | Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí konstrukcí lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC", oškrabáním<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 11,30973</i>                             | m2  | 11,30973 | 55,00     | 622,04           | 800-783 | RTS 22/ I                |
| 88              | 783125130R00  | Nátěry ocelových konstrukcí syntetické C+CC ocelové konstrukce lehké + velmi lehké, dvojnásobné<br>na vzduchu schnoucí<br><i>nátěr sloupů VO : 6*6*π*0,1</i>                                | m2  | 11,30973 | 185,00    | 2 092,30         | 800-783 | RTS 22/ I                |
| 89              | 783852111R00  | Nátěry omítek a betonů epoxidové, epoxidehtové a epoxiesterové epoxidehtové, omítky stropů, trojnásobné<br>montáže, dodávky a demontáže pomocného lešení.<br><i>ostrůvek : (6,8*3,05)+5</i> | m2  | 25,74000 | 220,00    | 5 662,80         | 800-783 | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: 787</b> |               | <b>Zasklívání</b>                                                                                                                                                                           |     |          |           | <b>60 713,87</b> |         |                          |
| 90              | 787292511R00  | Zasklení schodišť. zábradlí sklem bezpečnostním tloušťky 8 mm, do profilového těsnění včetně pomocného lešení.<br><i>osazení výplně zábradlí : 0,693*9*2</i><br><i>0,654*4*2</i>            | m2  | 17,70600 | 1 350,00  | 23 903,10        | 800-787 | RTS 22/ I                |
| 91              | 634371505R    | sklo bezpečnostní vrstvené; tl = 8,4 mm<br>čiré sklo<br><i>Odkaz na mn. položky pořadí 90 : 17,70600*1,1</i>                                                                                | m2  | 19,47660 | 1 890,00  | 36 810,77        | SPCM    | RTS 22/ I                |
| <b>Díl: M23</b> |               | <b>Montáže potrubí</b>                                                                                                                                                                      |     |          |           | <b>13 625,00</b> |         |                          |
| 92              | 230191005R00  | Uložení chráničky ve výkopu PE 50x3,0mm<br><i>uložení chráničky do spád. betonu : 20</i>                                                                                                    | m   | 20,00000 | 85,00     | 1 700,00         |         | RTS 22/ I                |
| 93              | 230195006R00  | Montáž distanční objímky celistvé d 86-106 mm<br><i>uchycení sběrného potrubí : 40,0/2</i>                                                                                                  | kus | 20,00000 | 155,00    | 3 100,00         |         | RTS 22/ I                |
| 94              | 2865350014R   | objímka distanční PE HD; d potrubí = 91 až 101 mm; h lamely = 35 mm; š = 100 mm<br><i>40/2,0*1,1</i>                                                                                        | kus | 22,00000 | 320,00    | 7 040,00         | SPCM    | RTS 22/ I                |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství  | Cena / MJ  | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|------------|-------------------|-------|--------------------------|
| 95              | 3457114701R   | trubka kabelová ohebná dvouplošňová korugovaná chránička; vnější plášť z HDPE, vnitřní z LDPE; vnější pr.= 50,0 mm; vnitřní pr.= 41,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/5 cm; teplot.rozsah -45 až 60 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový; IP 40, při použití těsnícího kroužku IP 67 | m   | 21,00000  | 85,00      | 1 785,00          | SPCM  | RTS 22/ I                |
|                 |               | 20*1,05                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 21,00000  |            |                   |       |                          |
| <b>Díl: M43</b> |               | <b>Montáže ocelových konstrukcí</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |     |           |            | <b>50 000,00</b>  |       |                          |
| 96              | ST001         | Vlajkový stožár 6 m, eloxovaný hliník, s vnějším vedením lanka,, pr.75, 60 mm, včetně upevňovací konstrukce a kotvení - dodávka a montáž                                                                                                                                                      | kus | 2,00000   | 25 000,00  | 50 000,00         |       | Vlastní                  |
|                 |               | na ostrůvku : 2                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 2,00000   |            |                   |       |                          |
| <b>Díl: 999</b> |               | <b>Poplatky za skládky</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |           |            | <b>105 336,06</b> |       |                          |
| 97              | 979951112R00  | Výkup kovů železný šrot, tloušťky nad 4 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | t   | 1,26980   | -2 200,00  | -2 793,56         | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 54 : 0,46980                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,46980   |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 73 : 0,80000                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,80000   |            |                   |       |                          |
| 98              | 979951151R00  | Výkup kovů nerez, nemagnetická                                                                                                                                                                                                                                                                | t   | 1,00000   | -20 000,00 | -20 000,00        | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                 |               | odhad množství : 100*0,0100                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 1,00000   |            |                   |       |                          |
| 99              | 979990103R00  | Poplatek za skládku beton do 30x30 cm, skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                     | t   | 18,94914  | 550,00     | 10 422,03         | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 14,21400                                                                                                                                                                                                                                               |     | 14,21400  |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 1,60000                                                                                                                                                                                                                                                |     | 1,60000   |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 3,13514                                                                                                                                                                                                                                                |     | 3,13514   |            |                   |       |                          |
| 100             | 979990111R00  | Poplatek za skládku stavební keramika, skupina 17 01 03 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                     | t   | 5,79924   | 1 550,00   | 8 988,82          | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 56 : 5,79924                                                                                                                                                                                                                                               |     | 5,79924   |            |                   |       |                          |
| 101             | 979990121R00  | Poplatek za skládku asfaltové pásy, skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů                                                                                                                                                                                                                        | t   | 0,74101   | 1 875,00   | 1 389,39          | 801-3 | RTS 22/ I                |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 60 : 0,74101                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,74101   |            |                   |       |                          |
| 102             | 979990001R00  | Poplatek za skládku stavební suti                                                                                                                                                                                                                                                             | t   | 125,53144 | 855,00     | 107 329,38        |       | Vlastní                  |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 49 : 13,57500                                                                                                                                                                                                                                              |     | 13,57500  |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 50 : 73,23580                                                                                                                                                                                                                                              |     | 73,23580  |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 51 : 0,77244                                                                                                                                                                                                                                               |     | 0,77244   |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 52 : 10,38509                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10,38509  |            |                   |       |                          |
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 53 : 27,06312                                                                                                                                                                                                                                              |     | 27,06312  |            |                   |       |                          |



### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č.            | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem            | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-------------------|-------|--------------------------|
|                 |               | Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 55 : 0,50000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    | 0,50000   |           |                   |       |                          |
| <b>Díl: D96</b> |               | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |           | <b>153 813,55</b> |       |                          |
| 103             | 979012112R00  | Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,<br>s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku<br>za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,49,50,51,52,53,54,55,56,60,73, :<br>Součet : 152,29064                                                                                                                                                                                                                                                      | t  | 152,29064 | 120,00    | 18 274,88         | 821-1 | RTS 22/ I                |
| 104             | 979086112R00  | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot<br>na dopravní prostředek při vodorovné dopravě,<br>bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním<br>Včetně:<br>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,<br>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,<br>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,49,50,51,52,53,54,55,56,60,73, :<br>Součet : 152,29064 | t  | 152,29064 | 225,00    | 34 265,39         | 832-1 | RTS 22/ I                |
| 105             | 979084212R00  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu s naložením a se složením na vzdálenost do 50 m<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,49,50,51,52,53,54,55,56,60,73, :<br>Součet : 152,29064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | t  | 152,29064 | 255,00    | 38 834,11         | 822-1 | RTS 22/ I                |
| 106             | 979084216R00  | Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly :<br>1,2,3,49,50,51,52,53,54,55,56,60,73, :<br>Součet : 152,29064                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | t  | 152,29064 | 355,00    | 54 063,18         | 822-1 | RTS 22/ I                |
| 107             | 979093111R00  | Uložení suti na skládku bez zhutnění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | t  | 152,29064 | 55,00     | 8 375,99          | 800-6 | RTS 22/ I                |

### Položkový soupis prací a dodávek

|    |           |                                                |
|----|-----------|------------------------------------------------|
| S: | 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN |
| O: | SO 201    | Stavební část                                  |
| R: | 1         | Rozpočet                                       |

| P.č. | Číslo položky | Název položky                                                                                                                                | MJ | Množství  | Cena / MJ | Celkem | Ceník | Cen. soustava / platnost |
|------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|--------|-------|--------------------------|
|      |               | s hrubým urovnáním,<br>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :<br>1,2,3,49,50,51,52,53,54,55,56,60,73, :<br>Součet: : 152,29064 |    |           |           |        |       |                          |
|      |               |                                                                                                                                              |    | 152,29064 |           |        |       |                          |

|               |                     |
|---------------|---------------------|
| <b>Celkem</b> | <b>4 889 215,47</b> |
|---------------|---------------------|

JKSO:

926

Rekonstrukce

m2

rekonstrukce a modernizace objektu prostá



## Harmonogram stavby: 2022/DKSR STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DŮM KULTURY VSETÍN

Zhotovitel : BLS dopravní stavby s.r.o.

Sokolská třída 1615/50

702 00 Ostrava

| Číslo     | Název                                        | Začátek<br>činnosti | Konec<br>činnosti | červenec |   |   | srpen |   |   |   |   | září |   |   |   | říjen |   |
|-----------|----------------------------------------------|---------------------|-------------------|----------|---|---|-------|---|---|---|---|------|---|---|---|-------|---|
|           |                                              |                     |                   | 2        | 3 | 4 | 1     | 2 | 3 | 4 | 5 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1     | 2 |
| 2022/DKSR | STAVEBNÍ ÚPRAVY SCHODIŠTĚ – DK VSETÍN        |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| VN        | Vedlejší náklady                             |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| ON        | Ostatní náklady                              |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| SO 201    | Stavební část                                |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 1         | Zemní práce                                  |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 2         | Základy a zvláštní zakládání                 |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 3         | Svislé a kompletní konstrukce                |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 4         | Vodorovné konstrukce                         |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 5         | Komunikace                                   |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 61        | Úpravy povrchů vnitřní                       |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 62        | Úpravy povrchů vnější                        |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 63        | Podlahy a podlahové konstrukce               |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 8         | Trubní vedení                                |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 93        | Dokončovací práce inženýrských staveb        |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 94        | Lešení a stavební výtahy                     |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 95        | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 96        | Bourání konstrukcí                           |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 99        | Staveništní přesun hmot                      |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 711       | Izolace proti vodě                           |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 767       | Konstrukce zámečnické                        |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 771       | Podlahy z dlaždic a obklady                  |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 783       | Nátěry                                       |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| 787       | Zasklívání                                   |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| M22       | Montáž sdělovací a zabezp.techniky           |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| M23       | Montáže potrubí                              |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |
| D96       | Přesuny sutí a vybouraných hmot              |                     |                   |          |   |   |       |   |   |   |   |      |   |   |   |       |   |

V harmonogramu vyplnit buňky se světle modrým pozadím.