

Číslo smlouvy Objednatele: 5121173422_02

Číslo smlouvy Zhotovitele: DZ 21015039/Mi

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí

uzavřené dne 22.09.2021 smluvními stranami:

I.

Statutární město Brno

Zastoupená: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

Se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., číslo účtu: 111246222/0800, ověřený bankovní účet

K uzavření smlouvy oprávněn: Mgr. [REDACTED] vedoucí OS SMB

Kontaktní osoby:

Osoba ve věcech technických: Mgr. [REDACTED] investiční ředitel STAREZ – SPORT, a. s.

Telefon: + [REDACTED]

E-mail: fi [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II.

Metrostav DIZ s.r.o.

Zastoupený: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů

Ing. Petrem Zábským, jednatelem

Se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 25021915

DIČ: CZ25021915

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod sp. zn. C 93177

a

IMOS Brno, a.s.

Zastoupený: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva

Se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno

IČO: 253 22 257

DIČ: CZ25322257

Číslo smlouvy: 20297 - 002

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
pod sp. zn. B 2211

jako společníci společnosti „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky“ založené společenskou smlouvou dne 27.01.2021 uzavřenou dle smyslu ustanovení § 2716 a násl. občanského zákoníku.

Bankovní spojení společnosti: Komerční banka, a.s., č.ú. 123-3117290287/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně také jen „**smluvní strany**“

I. Preambule

- I.1. Smluvní strany uzavřely dne 22.09.2021 Smlouvu o zhotovení stavby a zařízení dalších záležitostí pro investiční akci „STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY“ (dále jen „smlouva“). Dále smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2022 Dodatek č. 1 ke smlouvě.
- I.2. V průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků vyvstala potřeba provedení nezbytných dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy. Rovněž v návaznosti na nezbytné dodatečné stavební práce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- II.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 007-022, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Odůvodnění vzniklých změn je blíže specifikováno v příloze č. 2 tohoto dodatku. Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.
- II.2. Smluvní strany se s ohledem na provedení dodatečných stavebních prací dohodly, že je nezbytné přiměřeně prodloužit termín realizace díla. Podrobné odůvodnění prodloužení lhůty pro realizaci díla je obsaženo v příloze č. 3 tohoto dodatku. Smluvní strany se rovněž dohodly, že prodloužení termínu realizace díla nebude mít vliv na cenu vedlejších rozpočtových nákladů

(dále jen „VRN“) a Zhotovitel tedy není oprávněn požadovat po Objednateli úhradu VRN nad rámec stanovený v položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy.

Čl. III.1. odst. d) smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

- d) lhůta pro Předání I podle odst. X.1 písm. a) se sjednává do 21 měsíců a 37 dní od předání Staveniště Zhotoviteli (dále také jen „**Finální lhůta**“).

Čl. III.1. odst. e) smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

- e) lhůta k zajištění pravomocného povolení zkušebního provozu Stavby a jeho předání Objednateli se sjednává do 20 měsíců a 37 dní od předání Staveniště Zhotoviteli.

II.3. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatku č. 1 se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Cena dodatečných stavebních prací dle Změnových listů: 6 520 603,28 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů: - 4 232 921,45 Kč bez DPH

Čl. V.1. smlouvy se ruší a nahrazuje v tomto znění:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy (dále jen „**Celková sjednaná cena**“) se sjednává takto:

cena celkem 252 719 787,88 Kč

(slovy dvěšřtřpadesátdvamilionůsedmsetdevatenácttisícšedmsetosmdesátsedmkorun a osmdesátosmhaléřů) **bez DPH.**

III. Klasifikace změn dle ZZVZ

III.1. Veškeré změny závazků ze smlouvy na základě tohoto dodatku jsou změnami dle § 222 odst. 5 a 7 ZZVZ, jedná se tedy o změny závazků ze smlouvy, které jsou nezbytné a tyto změny splňují podmínky uvedené v ustanovení § 222 odst. 5 písm. a), b) a c) ZZVZ a dále o záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami za dodržení § 222 odst. 7 písm. a) – d) ZZVZ. Objednatel prohlašuje, že celkový cenový nárůst související se změnami dle odst. 5 a 6 § 222 ZZVZ nepřesáhly v souladu s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ 30% původní hodnoty závazku. V případě změnových listů 17 a 20 jde o změny podle § 222 odst. 7 ZZVZ, v ostatních případech o změny podle § 222 odst. 5 ZZVZ. Bližší informace jsou obsaženy v přílohách tohoto dodatku.

IV. Ostatní ujednání

IV.1. Ustanovení smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

IV.2. Dodatek nabude platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv Objednatel.

IV.3. Smluvní strany se s obsahem smlouvy seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše, což stvrzují svými podpisy.

IV.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:

1. Změnové listy č. 007 – 022
2. Souhrn Změnových listů včetně odůvodnění změn
3. Odůvodnění prodloužení termínu realizace

Doložka:

Tento dodatek byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R8/228 konané dne 20. 7. 2022.

V Brně dne

V Brně dne

.....
za Objednatele
Mgr. [redacted] ředitelkou OS MMB

.....
za Zhotovitele
Za Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf, předseda sboru jednatelů

.....
Za Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Petr Záborský, jednatel

.....
Za IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		7
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání ŽB konstrukcí v místě strojovny VZT		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 11.3.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na bourání ŽB konstrukcí DOTČENÉ MÍSTO: osa H – J, 4 – 6, prostor budoucí vzduchotechniky m.č. 1.31 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2_ Stavební úpravy INP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<p>POPIS ZMĚNY: Jedná se o předložení nákladů vyvolané náleзовým stavem železobetonových konstrukcí (pasy, průvlaky a deska) v místě budoucí vzduchotechniky, které byly zastiženy při provádění výkopových prací. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.</p>		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [REDACTED]		DATUM: 11.01.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			7																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: ŽB základ obnažený při odkopech HTÚ		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 7 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 18. 3. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> _____ _____ _____ Mail XXX </div>																			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na bourání ŽB konstrukcí v místě budoucí strojovny VZT DOTČENÉ MÍSTO: osa H – J, 4 – 6, prostor budoucí vzduchotechniky m.č. 1.31 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2 Stavební úpravy 1NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;"></th> <th style="width: 20%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 20%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td>75 732,70 Kč</td> <td>15 903,87 Kč</td> <td>91 636,57 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td>-17 814,00 Kč</td> <td>-3 740,94 Kč</td> <td>-21 554,94 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td>57 918,70 Kč</td> <td>12 162,93 Kč</td> <td>70 081,63 Kč</td> </tr> </tbody> </table>					Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	75 732,70 Kč	15 903,87 Kč	91 636,57 Kč	Méněpráce:	-17 814,00 Kč	-3 740,94 Kč	-21 554,94 Kč	Rozdíl:	57 918,70 Kč	12 162,93 Kč	70 081,63 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH																
Vícepráce:	75 732,70 Kč	15 903,87 Kč	91 636,57 Kč																
Méněpráce:	-17 814,00 Kč	-3 740,94 Kč	-21 554,94 Kč																
Rozdíl:	57 918,70 Kč	12 162,93 Kč	70 081,63 Kč																
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:																	
VYJÁDRĚNÍ:																			
OD ADP: <u>SOUHĚSI</u> PODPIS: [redacted] DATUM: <u>18-3-2022</u>																			
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>18. 3. 2022</u>																			
STAVEBNÍ DOZOR		SPRÁVCE STAVBY:																	
[redacted]		[redacted]																	

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL07
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	ŽB základ obnažený při odkopech HTU	
		Rozdílový rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 1						Zemní práce	-17 814,00
3	131001004800	Hrubost rozpočtových prací v řm. 3 nad 10000 m ³	m ³	-17,38000	101,86	-1 767,15	SoD
		A-A : 0,3*1,3*0,7		-6,50000			
		B-B : 0,35*2,0*4,85		-9,38000			
		C-C : 0,5*1,5*5,5		-4,12500			
		D-D : 2,1*0,2*8,85		-3,71700			
		E-E : 2,1*0,4*4,35		-3,65400			
4	131001200800	Příplatek za kopání - výukrně naplněná jam a řm. 3	m ³	-21,39100	3,50	-74,87	SoD
		odkaz na položku s pořadovým číslem 3		-21,39100			
5	021101100800	Výnos přeměněného výkopku z řm. 3-4 do 5,0 m	m ³	-8,88800	20,00	-177,72	SoD
		stavba HTU-21,391*0,04		-0,85564			
6	021101100800	Výnos přeměněného výkopku z řm. 3-4 a množství nad 100 m ³	m ³	-21,39100	14,40	-307,93	SoD
		odkaz na položku s pořadovým číslem 5		-21,39100			
7	021101100800	Výnos přeměněného výkopku z řm. 1-4 do 500 m	m ³	-21,39100	14,30	-305,99	SoD
		výkopek na stěpce					
		odkaz na položku s pořadovým číslem 5		-21,39100			
11	021101100800	Výnos přeměněného výkopku z řm. 1-4 do 1000 m	m ³	-21,39100	13,00	-278,08	SoD
		přbytek výkopku na strodku					
		odkaz na položku s pořadovým číslem 5		-21,39100			
14	021101100800	Příplatek k voz. přeměněnému řm. 1-4 za množství 1 km	m ³	-145,71000	6,30	-917,58	SoD
		přbytek výkopku na skládce-21,391*7		-145,71000			
15	021101100800	Příplatek za skládku řm. 1-4	m ³	-21,39100	293,00	-6267,71	SoD
		přbytek výkopku na skládce-21,391		-21,39100			
17	071201200800	Ukážka kopání na 0,01 kopání na výšku přík. 2m	m ³	-21,39100	3,30	-70,59	SoD
		odkaz na položku s pořadovým číslem 5		-21,39100			
Díl: 06						Bourání konstrukcí	75 732,70
31	061005111R00	Bourání základů železobetonových	m ³	21,39100	2 202,08	47 080,20	SoD
		A-A : 0,3*1,3*0,7		8,50000			
		B-B : 0,35*2,0*4,85		1,39000			
		C-C : 0,5*1,5*5,5		4,12500			
		D-D : 2,1*0,2*8,85		3,71700			
		E-E : 2,1*0,4*4,35		3,65400			
67	079009998R00	Poplatek za skládku suti 5% přirážek	t	61,33840	280,00	17 068,44	SoD
		61,3384		61,33840			
63	079001111R00	Odvoz suti a vybour. řm. na skládku do 1 km	t	61,33840	110,50	6 772,53	SoD
		včetně nákladů na dopravu prostředků a složení na skládku, bez poplatku za skládku					
		61,3384		61,33840			
54	079001121R00	Příplatek k odvozu za každý kilometr 1 km	t	500,36660	8,30	4 156,83	SoD
		61,3384*7		500,36660			
						Méněpráce bez DPH	-17 814,00
						Vícepráce bez DPH	75 732,70
						Celkem bez DPH	67 918,70
						DPH 21%	12 162,93
						Cena s DPH	79 081,63



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANIKY	ZL07
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	ŽB základ obnažený při odkopecích HTÚ	
		Připočtový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96						
31	96105511R00	Bourání základů železobetonových	m3	21,338100	2.200,00	75 732,70
		A-A : 0,5*1,3*5,0*2		0,500000		47 060,20
		B-B : 0,35*2,0*4,85		3,395000		
		C-C : 0,5*1,5*5,5		4,125000		
		D-D : 2,1*0,2*8,85		3,717000		
		E-E : 2,1*0,4*4,35		3,654000		
57	975002008000	Poplatek za skládku sudi 5% příměsí		1	17 968,44	17 968,44
		51.3384		51,338400	350,00	
53	97908111R00	Odvóz sudi a výbour, hmož na skládku do 1 km		1	8 727,53	8 727,53
		včetně naložení na dopravní prostředek a sočení na skládku, bez poplatku za skládku				
		51.3384		51,338400	170,00	
54	97908112R00	Připlátek k odvozu za každý další 1 km		1	1 976,53	1 976,53
		51.3384*7		359,368800	3,50	
				359,368800		
Vícepráce bez DPH						75 732,70
DPH 21%						15 903,87
Cena s DPH						91 636,57



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANIKY	ZL07
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	ŽB základ označený při odpočtech HTU	Odpočtový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Dle 1		Zemní práce				-17 814,00
5	13201204000	rozcení rozptýleným jam v hor.3 nad 10000 m3	m3	-21,39100	811,50	-3 247,12 SoD
		A-A : 0,9*1,3*0,72		-8,50000		
		B-B : 0,5*0,2*0,4,05		-3,80000		
		C-C : 0,9*1,5*0,5		-4,12000		
		D-D : 2,1*0,2*0,85		-3,17000		
		E-E : 2,1*0,4*1,35		-3,54000		
8	13201209000	Připlava ze lepkavé - rozcení západ jam v hor.3 odraz na potrubí s potrubným územím 3	m3	-21,39100	20,25	-810,09 SoD
9	161101103000	Snubě přemístění výkopu z hor.1-4 do 6,0 m	m3	-8,85564	207,38	-1 817,32 SoD
		terén HTU-31,39170,04		-8,85564		
10	167101102000	Mediální výkopu z hor.1-4 v množství nad 100 m3 odraz na potrubí s potrubným územím 1	m3	-21,39100	84,46	-1 877,58 SoD
		Mediální výkopu z hor.1-4 do 500 m		-21,39100		
12	162301101000	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 500 m výkopu na depozit odraz na potrubí s potrubným územím 5	m3	-21,39100	25,08	-1 067,87 SoD
13	162301102000	Vodorovné přemístění výkopu z hor.1-4 do 1000 m přebytek výkopu na skládku odraz na potrubí s potrubným územím 5	m3	-21,39100	6,33	-943,34 SoD
		Připlova k vst. přemístění hor.1-4 do 1000 m		-21,39100		
14	162701109000	Připlova k vst. přemístění hor.1-4 do 1000 m přebytek výkopu na skládku-21,39177	m3	-21,39100	91,09	-7 807,72 SoD
		Připlova k vst. přemístění hor.1-4 do 1000 m		-21,39100		
17	171201201000	Udělení spárny na skl. spárnice na výšku plus žm odraz na potrubí s potrubným územím 3	m3	-21,39100	6,28	-1 063,80 SoD
		Udělení spárny na skl. spárnice na výšku plus žm		-21,39100		
		odraz na potrubí s potrubným územím 3		-21,39100		
		Vícepráce bez DPH				-17 814,00
		DPH 21%				-3 740,94
		Cena s DPH				-21 554,94





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		08
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bourání zavěšených ŽB stropů v 1.NP		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 18.2.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na bourání zavěšené ŽB stropní konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP m.č. 1.02 (Tělocvična hokejistů), 1.06 (Kuchyňka) a 1.16 (Pisoáry + WC muži) ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2 Stavební úpravy 1NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá odpočet projektem odstraňovaných SDK podhledů a přípočet nákladů za odstraňování zavěšeného betonového podhledu, který byl při zahájení bouracích prací na místě předpokládaného SDK podhledu zastižen. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečné výše ceny díla a termínu stavby.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted]		DATUM: 18.2.2022
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVÁJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	08																				
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Bourání zavěšených ŽB stropů v 1.NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 08 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																				
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: <u>4.3.2022</u> ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ Mail _XXX																					
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na bourání zavěšené ŽB stropní konstrukce DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP m.č. 1.02 (Tělocvična hokejistů), 1.06 (Kuchyňka) a 1.16 (Pisoáry + WC muži) ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2_ Stavební úpravy INP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																					
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:																					
<table border="0"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">[REDACTED]</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">52 774,45 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">1 082,63 Kč</td><td style="text-align: right;">63 857,08 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">-2 848,95 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">-598,28 Kč</td><td style="text-align: right;">-3 447,23 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">49 925,50 Kč</td><td></td><td style="text-align: right;">50 484,36 Kč</td><td style="text-align: right;">60 409,86 Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	[REDACTED]	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	52 774,45 Kč		1 082,63 Kč	63 857,08 Kč	Méněpráce:	-2 848,95 Kč		-598,28 Kč	-3 447,23 Kč	Rozdíl:	49 925,50 Kč		50 484,36 Kč	60 409,86 Kč	
	Cena bez DPH	[REDACTED]	DPH	Cena s DPH																	
Vícepráce:	52 774,45 Kč		1 082,63 Kč	63 857,08 Kč																	
Méněpráce:	-2 848,95 Kč		-598,28 Kč	-3 447,23 Kč																	
Rozdíl:	49 925,50 Kč		50 484,36 Kč	60 409,86 Kč																	
PODPIS NAVRHOVATELE:	DATUM:																				
VYJÁDRĚNÍ:																					
OD ADP: <u>SO01/047</u>	PODPIS: <u>[REDACTED]</u>	DATUM: <u>18.2.2022</u>																			
SCHVÁLIL:	PODPIS:	DATUM: <u>4.3.2022</u>																			
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:																				
[REDACTED]	[REDACTED]																				

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 28 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL08
Objekt :	BO 01 Plovací bazén + BO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bourání zavěšených Žb stropů v 1.NP	

P.Č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				7 613,43
229	041955003R00	Lešení lehké posuvné, výška polehky do 2,5 m (31,05)	m2	31,05	31,00	1 001,55
						31,0000
N1	041055004R00	Lešení lehké posuvné, výška polehky do 3,5 m (3,56+7,72+11,2)	m2	26,80	26,80	3 032,20
						26,8000
Díl: 98		Bourání konstrukcí				42 412,07
275	063200211R00	Čistíř prohledávaný 300 x 6000 s 1000V vln. železnými dr. VV SoD 1.NP: 31,0+9,9+5,62	m2	47,12	1300	-2 994,00
						47,1200
N2	06301113R00	Bourání Žb stropů desekových E. nad 8 cm do skruželnic v š. 10 cm (31,00+0,86+7,72+11,27),1	m3	8,00	1 031,00	22 948,00
						8,0000
N3	013 R00	Plze - šlakovitá drcení	tl	12,00000	411,00	4 932,00
N4	13504000000R	Švestka štěp	tl	12,00000	32,75	393,00
N5	079075211R00	Výpočetní síť kordát hmotnosti do 20 kg	l	0,10	11 000,00	1 100,00
338	079082111R00	Výhledové díry dířnice sál do 10 m 14,48887*1	l	14,48	148,40	2 122,00
						14,4888
339	079021110R00	Výhledové díry dířnice sál do 10 m 0,50324*1	l	-0,50	147,40	-73,67
						-0,50324
339	07908121R00	Přípravek k výhled. dířnicí sál za dalších 8 m 14,48887*10	l	144,88	30,00	9 305,10
						144,8880
339	079081110R00	Přípravek k výhled. dířnicí sál za dalších 8 m 0,50324*10	l	-0,50	30,00	-150,10
						-0,503240
340	079011111R00	Štětí dířnice sál a výhled. hmot. za 2 NP a 1.PP 14,48887*1	l	14,48	130,20	1 885,21
						14,4888
340	079011110R00	Štětí dířnice sál a výhled. hmot. za 2 NP a 1.PP 0,50324*1	l	-0,50	130,20	-65,37
						-0,50324
341	079081111R00	Odvaz sál a výhled. hmot. na střeše do 1 km 14,48887*1	l	14,48	100,00	1 448,54
						14,4888
341	079081110R00	Odvaz sál a výhled. hmot. na střeše do 1 km 0,50324*1	l	-0,50	100,00	-50,28
						-0,50324
342	079081210R00	Přípravek k odvazu za každý další 1 km 14,48887*7	l	101,40	10,20	1 034,60
						101,4043
342	079081210R00	Přípravek k odvazu za každý další 1 km 0,50324*7	l	-3,52	10,20	-36,47
						-3,52368
343	07909999R00	Poplatek za sklořadu sál 5% příměsí 14,4888	l	14,48	212,70	3 086,24
						14,4888
343	07909999R00	Přípravek za sklořadu sál 5% příměsí 0,50324	l	-0,50	212,70	-106,37
						-0,50324
Díl: P		Pomocné výpočty				
		výhledy prohledávané sál	m2	28,9000		
		m š. 1,02 (Třosařba hokejová): 31,05 (VV SoD: 31,8)	m2	31,0000		
		11,2	m2	11,2000		
		m š. 1,08 (Kuchyňka) 9,98 (VV SoD: 9,9)	m2	9,9000		
		m š. 1,18 (Pločky + WC muž) 7,72 (VV SoD: 5,62)	m2	7,7000		
Méněpráce bez DPH						-2 848,60
Vícepráce bez DPH						62 774,46
Celkem bez DPH						49 925,86
DPH						10 484,36
Cena s DPH						60 410,22




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL08
Objekt :	BO 01 Plavečný bazén + BO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bourání zavěšených ŽB stropů v 1.NP	
		Přípočtový rozpočet

F.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl: 84						7 613,43
Lešení a stavební výťahy						
228	041855002000	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (31,05)	m2	31,05	31,0500	1 051,58
211	041955004000	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m (8,88+7,72+11,2)	m2	28,90	20,9000	5 952,25
Díl: 86						45 281,82
Bourání konstrukcí						
N2	083051113000	Bourání ŽB stropů deskových š. nad 8 cm dle skružnosti s š. 10 cm (31,05+5,96+7,72+11,2) 11,1	m2	6,00	3 836,97	22 985,85
N3	011 000	Hra - Stavební žebra	h	12,00000	411,00	4 932,00
N4	192548000000R	Bruska dřevěná	Sh	12,00000	32,10	385,20
N5	070075211000	Výbušná ocelová kumulace do 20 kg	l	0,60	11 850,00	1 108,00
338	070082110000	Vrhovozvěrná doprava aut do 10 m 14,494571	l	14,49	148,60	2 132,00
336	070062125000	Připravená vlnitá, doprava aut za stálých 3 m 14,4945010	l	144,30	59,60	8 594,13
340	070011110000	Samé doprava aut a výbuš. materiál za 270P a 1,2P 14,4945071	l	14,40	134,30	1 945,21
341	070061110000	Odvaz aut a výbuš. materiál na místě do 1 km 14,4945071	l	14,40	478,90	1 391,54
342	070061120000	Připravená k odvozu za každý stáří 1 km 14,4945077	l	101,60	18,30	1 858,80
343	070000000000	Příplatek za skládku aut 5% přivážení 14,49450	l	14,40	207,40	2 976,24
Díl: P						
Pomocné výpočty						
		výměry podlahy dle skruž.	m2	68,95000		
		ss.š. 1.02 (Třískařina holá) 31,05 (VV SoD. 31,8)	m2	31,05000		
		11,2	m2	11,20000		
		m.š. 1.08 (Kuchyně) 8,99 (VV SoD. 9,9)	m2	8,99000		
		ss.š. 1.16 (Převážky + výč. kudy) 7,72 (VV SoD. 8,02)	m2	7,72000		


Celkem vícepráce bez DPH	52 774,45
DPH	11 082,63
Celka s DPH	63 857,08



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 38 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL08
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Bourání zavěšené ŽB stropní konstrukce	
		Odpočtový rozpočet

P.Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
	08: 08	Bourání konstrukcí				-2 848,99	
276	0700040211000	Čistění povrchů SDC z beton G20d20 mm, bar. šedí za VV 9+0-1.NP: 21,6+0,3+1,82	m ²	-47,13	100,00	-2 295,50	9+0 (SO 01 a 9
					47,0000		
328	07000211000	odstranění železobetonu do 30 cm S.0204*1	m ³	-1	8,26	-8,26	9+0 (SO 01 a 9
					-8,0024		
329	07000212000	Příprava k výstavbě železobetonu do 30 cm S.0204*10	m ³	-1	8,33	-8,33	9+0 (SO 01 a 9
					-8,01249		
340	07001110000	svahy železobetonu s výstavbou betonem z 2.NP a 1.NP S.0204*1	m ³	-1	8,38	-8,38	9+0 (SO 01 a 9
					-8,0024		
391	07000110000	Odstranění a výstavba beton na střeše do 1 km S.0204*1	m ³	-1	8,36	-8,36	9+0 (SO 01 a 9
					-8,0124		
392	07000120000	Příprava k výstavbě na kamenných plochách S.0204*7	m ³	-1	8,37	-8,37	9+0 (SO 01 a 9
					-8,01286		
393	07000002000	Příprava ke výstavbě na 30 cm S.0204	m ³	-1	8,35	-8,35	9+0 (SO 01 a 9
					-8,0024		
Méně práce bez DPH						-2 848,99	
DPH						-899,29	
Cena s DPH						-3 447,29	





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY	09
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Bleskosvod - změna systému z pasivního na aktivní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 18.3.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na bleskosvod - změna systému z pasivního na aktivní. DOTČENÉ MÍSTO: Bleskosvod a uzemnění ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.e TPS silnoproudé instalace, revize 1: 01/2022 106_1 Bleskosvod a 106_2 Uzemnění ODKAZ NA SOUŘIS PRACÍ: viz. rozpočtová část D.1.4.e bleskosvod a uzemnění ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje požadavek investora na změnu technického řešení části bleskosvod a uzemnění doplněného o aktivní jmač. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.	
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 18.2.2022	
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
 MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	09																
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Bleskosvod - změna systému z pasivního na aktivní	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 09 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 18. 3. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ Mail __XXX																	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na bleskosvod – změna systému z pasivního na aktivní. DOTČENÉ MÍSTO: Bleskosvod a uzemnění ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.4.e TPS silnoproudé instalace, revize 1: 01/2022 106_1 Bleskosvod a 106_2 Uzemnění ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část D.1.4.e bleskosvod a uzemnění ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border: none; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;"></th> <th style="width: 25%;">Cena bez DPH</th> <th style="width: 25%;">DPH</th> <th style="width: 30%;">Cena s DPH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vícepráce:</td> <td style="text-align: right;">261 549,72 Kč</td> <td style="text-align: right;">54 925,44 Kč</td> <td style="text-align: right;">316 475,16 Kč</td> </tr> <tr> <td>Méněpráce:</td> <td style="text-align: right;">-85 171,22 Kč</td> <td style="text-align: right;">-17 885,96 Kč</td> <td style="text-align: right;">-103 057,18 Kč</td> </tr> <tr> <td>Rozdíl:</td> <td style="text-align: right;">176 378,50 Kč</td> <td style="text-align: right;">37 039,49 Kč</td> <td style="text-align: right;">213 417,99 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	261 549,72 Kč	54 925,44 Kč	316 475,16 Kč	Méněpráce:	-85 171,22 Kč	-17 885,96 Kč	-103 057,18 Kč	Rozdíl:	176 378,50 Kč	37 039,49 Kč	213 417,99 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	261 549,72 Kč	54 925,44 Kč	316 475,16 Kč														
Méněpráce:	-85 171,22 Kč	-17 885,96 Kč	-103 057,18 Kč														
Rozdíl:	176 378,50 Kč	37 039,49 Kč	213 417,99 Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																	
VYJÁDRĚNÍ: <div style="text-align: center; height: 40px; background-color: black; width: 100px; margin: 10px auto;"></div>																	
OD ADP: <u>ŠUMAVI</u> PODPIS: _____ DATUM: <u>18.3.2022</u>																	
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: <u>18.3.2022</u>																	
STAVEBNÍ DOZOR I _____ S _____	SPRÁVCE STAVBY: <div style="text-align: center; height: 40px; background-color: black; width: 100px; margin: 10px auto;"></div>																

Položkový rozpočet

Služba:	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU KP8 LUŽANKY	ZL09
Objekt:	BO 01 Plovací bazén + BO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet:	Bleskovod - změna systému z pasivního na aktivní	
		přibližný rozpočet

P.Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH	
BLESKOVOD A UZEMNĚNÍ - měřičovod									
1						195 811,30		48 777,00	
8	01 (D)	00441010		12,00000			0,00		Uzem
9		00441010		12,00000					
10		00441010		12,00000					
11	01 (D)	00441020		12,00000	40,00	480,00	0,00		Uzem
12	01 (D)	00441020		12,00000	0,00		64,70	776,40	Uzem
13		00441020		12,00000					
14	01 (D)	00441030		12,00000	15,70	188,40	0,00		Uzem
15		00441030		12,00000					
16		00441030		12,00000					
17	01 (D)	00441040		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
18		00441040		2,00000					
19		00441040		2,00000					
20	01 (D)	00441050		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
21		00441050		2,00000					
22		00441050		2,00000					
23	01 (D)	00441060		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
24		00441060		2,00000					
25		00441060		2,00000					
26	01 (D)	00441070		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
27		00441070		2,00000					
28		00441070		2,00000					
29	01 (D)	00441080		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
30		00441080		2,00000					
31		00441080		2,00000					
32	01 (D)	00441090		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
33		00441090		2,00000					
34		00441090		2,00000					
35	01 (D)	00441100		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
36		00441100		2,00000					
37		00441100		2,00000					
38	01 (D)	00441110		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
39		00441110		2,00000					
40		00441110		2,00000					
41	01 (D)	00441120		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
42		00441120		2,00000					
43		00441120		2,00000					
44	01 (D)	00441130		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
45		00441130		2,00000					
46		00441130		2,00000					
47	01 (D)	00441140		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
48		00441140		2,00000					
49		00441140		2,00000					
50	01 (D)	00441150		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
51		00441150		2,00000					
52		00441150		2,00000					
53	01 (D)	00441160		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
54		00441160		2,00000					
55		00441160		2,00000					
56	01 (D)	00441170		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
57		00441170		2,00000					
58		00441170		2,00000					
59	01 (D)	00441180		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
60		00441180		2,00000					
61		00441180		2,00000					
62	01 (D)	00441190		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
63		00441190		2,00000					
64		00441190		2,00000					
65	01 (D)	00441200		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
66		00441200		2,00000					
67		00441200		2,00000					
68	01 (D)	00441210		2,00000	2 000,00	4 000,00	0,00		Uzem
69		00441210		2,00000					
70		00441210		2,00000					

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady	261 848,72	
Dodávky celkem	195 811,30 Kč	Uzem
Montážní práce a služby celkem	48 777,00 Kč	Uzem
Mimořádné náklady	7 042,01 Kč	Uzem
Přesun hmot	12 119,42 Kč	Uzem
Výsledek bez DPH	281 848,72	
DPH	54 925,44	
Cena s DPH	336 475,16	
	336 475,16	




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANJKY	ZL09
Objekt :	SO 01 Plošný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Doplnění aktivního jmače	
		úpočtový rozpočet

#Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena jednotková za materiál	Cena celkem bez DPH	Cena jednotková za práci	Cena celkem bez DPH
		BLESKOVÝVOO A UZEMNĚNÍ - měřičpoučet				-23 465,30		-56 845,09
1	11420001	Mřížová žlába betonová tlaková sítě 1200x1200 mm, výška 100 mm, délka 1000 mm	m	400,00000	1,30	520,00	11,50	4680,00
		do SaD 400		400,00000				
		nové 20		30,00000				
2	10041011	Drát D 6 mm A305	kg	29,00000	110,00	3190,00		3190,00
		do SaD 34		14,00000				
		nové 6		9,00000				
3	1051	Přídržka vertikální ocelová sítě	ks	20,00000	11,50	230,00	18,00	360,00
		do SaD 400		400,00000				
		nové 20		30,00000				
4	1052	Přídržka vertikální ocelová sítě	ks	20,00000	11,50	230,00	18,00	360,00
		do SaD 20		20,00000				
		nové 0		0,00000				
4	11420002	Mřížová žlába betonová tlaková sítě 1200x1200 mm, výška 100 mm, délka 1000 mm	m	3,80000	110,00	418,00	11,00	419,00
		do SaD 3,8		3,80000				
		nové 0		0,00000				
5	1053	Drát šikmý sítě 1000x1000 mm, délka 1,41 m, výška 100 mm	kg	1,80000	130,00	234,00	9,00	243,00
		do SaD 1		1,80000				
		nové 0		0,00000				
7	1054	Přídržka vertikální ocelová sítě	ks	4,00000	11,50	46,00	9,00	36,00
		do SaD 4		4,00000				
		nové 0		0,00000				
12	11420003	Mřížová žlába betonová tlaková sítě 1200x1200 mm, výška 100 mm, délka 1000 mm	m	17,00000	110,00	1870,00	11,00	1881,00
		do SaD 17		17,00000				
		nové 20		26,00000				
14	1055	Přídržka vertikální ocelová sítě	ks	40,00000	11,50	460,00	18,00	720,00
		do SaD 60		60,00000				
		nové 0		0,00000				
15	1057	Přídržka vertikální sítě	ks	7,00000	11,50	80,50	18,00	126,00
		do SaD 7		7,00000				
		nové 0		0,00000				
16	11420004	Mřížová žlába betonová tlaková sítě 1200x1200 mm, výška 100 mm, délka 1000 mm	m	40,00000	110,00	4400,00	11,00	4411,00
		do SaD 130		130,00000				
		nové 30		39,00000				
17	1058	Přídržka vertikální sítě	ks	40,00000	11,50	460,00	18,00	720,00
		do SaD 60		60,00000				
		nové 0		0,00000				
20	11420005	Mřížová žlába betonová tlaková sítě 1200x1200 mm, výška 100 mm, délka 1000 mm	m	1,00000	110,00	110,00	11,00	121,00
		do SaD 1		1,00000				
		nové 0		0,00000				
21	1040110	Drát šikmý - čára sítě	kg	1,00000	1,00	1,00	0,00	1,00
		do SaD 1		1,00000				
		nové 0		0,00000				

Rekapitulace rozpočtu

Základní rozpočtové náklady	-48 171,23	
Dodávky celkem	-23 465,00 Kč	0,00
Montážní práce a služby celkem	-56 845,00 Kč	0,00
Mimořádná doprava	-844,77 Kč	0,00
Převzít hmot	-4 010,55 Kč	0,00
Všepráce bez DPH	-103 057,17	
DPH	-17 885,90	
Cena s DPH	-120 943,07	
	-103 057,17	





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		10
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Sanace vlhkosti odvodového zdiva	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 10 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 13. 5. 2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX: _____		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na sanaci vlhkosti obvodového zdiva DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP, osa C-J, 4-5 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-101_2-2 Půdorys INP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady vyvolané odstraněním vlhkosti stávajícího zdiva. Na základě provedených měření vlhkosti stávajícího zdiva, jehož výsledky překračují povolené limity, bylo zpracováno technické řešení na zamezení vztlínání vlhkosti nad úroveň vodorovných konstrukcí. Projekční řešení spočívá v provedení dvouřadé chemické injektáže a sanačního omítkového systému vycházejícího ze zpracovaného posudku odbornou firmou zabývající se odstraněním vlhkosti zdiva. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [REDACTED] [REDACTED] DATUM: 25.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL10
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Sanace vlhkosti obvodového zdiva	Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čelkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						551 829,41
N1	Rpo01	Chemická injekce zdiva dvojitě horizontální	bm	95,90000	7 904,00	278 493,60
		22,8+13,2+3,7+6,15+38,7+13,2+16,325		105,77500		
		odpočet stěn : -(1,0+2,0+1,0)+1,0+1,2+1,4+0,8+1,7+0,9)		-11,10000		
		projekcevní mhc		1,22500		
N2	Rpo02	Chemická injekce zdiva dvojitě svislá	bm	2,80000	2 904,00	8 131,20
		v místě schodiště a chodby 2,8		2,80000		
N3	Rpo03	Žepření ústí vtř.	bm	98,70000	150,00	14 805,00
		náhr na plochu podlažové části N1+N2		98,70000		
N4	Rpo04	Podrovnání zdiva sanační vyrovnávací stranovzdornou maltou; v = 2,0 m	m2	50,10000	409,60	20 380,68
		(13,2-1,772		23,00000		
		n.č. 1,38 (1,7+6,15+3,7+2,0)*2,0		27,10000		
N5	Rpo05	Mínerální vláknitá síťková izolace; v = 2,0 m	m2	50,10000	388,60	29 396,68
		odkaz na položku podlažové části N4		50,10000		
N6	Rpo06	Sanační omítkový systém pod obklad, bez sanační šlukové směsky; v = 2,8 a 2,4 m	m2	40,11800	1 128,00	45 250,65
		(13,2-3,0)*2,8		28,50000		
		n.č. 1,38 (1,15+3,7)*2,4		11,55800		
N7	Rpo07	Sanační omítkový systém včetně šuku nad budoucí keramický obklad a v ploše bez obkladů	m2	61,48000	1 314,00	80 758,44
		3,0*5,1+(13,2-3,0)*(5,1-2,8)		38,78000		
		n.č. 1,38 (1,15+3,7)*0,8		2,88900		
		2,8*5,525		13,89100		
		2,0*(5,1-1,74)		6,72000		
N8	Rpo08	Spojité propojení dodatečně izolace zdiva (chemická injekce) s plochou podlahy	bm	83,70000	442,80	42 375,98
241	95.1	Stavební přímocce pro profese	hod	42,00000	317,50	13 335,00
N10	Rpo10	Doprava, přesun hmot.	kg	1,00000	18 900,00	18 900,00

Vícepráce bez DPH	551 829,41
--------------------------	-------------------

DPH 21%	115 884,18
Cena s DPH	667 713,59



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL10
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Sanace vlhkosti obvodového zdiva	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				551 829,41
N1	Rpol01	Chemická injekce zdiva dvouřadé horizontální 22,5+13,2+3,7+2,15+39,7+13,2+16,325 odpočet závazí : -(1,0+2,0+1,0+1,0+1,2+1,4+0,9+1,7+0,8) prospětovací nálož	bm	95,80000	2 594,00	278 403,90
				105,77500		
				-11,10000		
				1,22500		
N2	Rpol02	Chemická injekce zdiva dvouřadé vertiká v malé schodiště a chodby 2,8	bm	2,80000	2 904,00	8 131,20
				2,80000		
N3	Rpol03	Zápravení štětí w0 odkaz na položku průřezové části N1+N2	km	99,70000	150,00	14 955,00
				99,70000		
N4	Rpol04	Podrovnání zdiva sanační vyrovnávací šlancovými mletou; v = 2,0 m 13,2-1,772 n.č. 1.38 (1,7+6,13+3,7+2,0)/2,0	m2	50,10000	406,00	20 340,60
				27,00000		
				27,10000		
N5	Rpol05	Mínování dířuzí stěrkové izolace; v = 2,0 m odkaz na položku pořadní číslo N4	m2	50,10000	388,00	29 398,80
				50,10000		
N6	Rpol06	Sanační omítkový systém pod obklad, bez sanační štukové omítky; v = 2,8 x 2,4 m 13,2-3,0/2,8 n.č. 1.38 (1,115+3,772)/4	m2	40,11900	1 128,00	45 200,68
				29,50000		
				11,55900		
N7	Rpol07	Sanační omítkový systém včetně štuky nad bodovci keramický obklad a v ploše bez obkladů 3,0*5,1+(13,2-3,0)/2*(5,1-2,8) n.č. 1.38 (1,115+3,772)/4 2,6*3,000 2,0*3,1-1,74	m2	61,62000	1 314,00	80 750,44
				38,70000		
				2,89000		
				13,09100		
				6,73900		
N8	Rpol08	Spojité propojení dodatečně izolace zdiva (chemická injekce) a průchodu potrubí	km	95,70000	442,00	42 375,96
241	20.1	Stavění přípomocí pro profese	hod	42,00000	317,50	13 335,00
N10	Rpol10	oprava, přesun hmot	kpl	1,00000	18 900,00	18 900,00
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				-18 693,68
100	012472101012	Čerňba s stříbrným náboem 10mm širou ze suché směsi, šedá, šedá v/ 2x0 W001: 5,1*1,772+ 13,2/2/2*1,1*2,0/2 W12: 2,8*3,1+4,4+6+14,5 W00: 0,1*1,1,1-1,1/2-1,10	m2	-63,10000	296,20	-18 693,68
				-63,10000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-559,30
340	000012003002	Přesun hmot pro budovy samostatné výšky do 24 m	t	-2,77500	201,50	-559,30

Měná práce bez DPH	-19 253,18
Více práce bez DPH	551 829,41

Celkem bez DPH	532 576,23
-----------------------	-------------------


DPH 21%	111 841,01
Cena s DPH	644 417,24



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL10
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Sanace vlhkostí obvodového zdiva	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní			-18 693,88	
186	612472181R12	Omrška stěn, jádro mrtvává 10mm, štuk ze suché směsi, štuk 5mm	m2	-63,15500	298,00	-18 693,88
		VÝ 502				
		W002-5,7 (17,2) + 18,1 (17,2) (2) (2)				
		V012-omrška 2,5 (5) + 5 (4) + 5 (4)				
		W001-5,7 (13,1) (1,2) (1,6)		-63,15500		
Díl: 99		Staveništní přeun hmot			-559,30	
346	999012023R0X	Přeun hmot pro kružový monolitické výšky do 24 m	t	-2,77566	201,50	-559,30
Měněpráce bez DPH						-19 253,18
DPH 21%						-4 043,17
Cena s DPH						-23 296,35





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		11
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Navýšení množství sutě při odstraňování omítek v 1. NP PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 8. 4. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na navýšení množství sutě při odstraňování omítek v 1. NP DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP, m.č. 1.02 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2_ Stavební úpravy INP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje navýšení množství sutě při odstraňování omítek v 1. NP v m.č. 1.02. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [REDACTED] DATUM: 22.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: I [REDACTED] S [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: [REDACTED]	



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		11																
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch																		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 11 Popis změny: PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: Navýšení množství sutě při odstraňování omítek v I. NP																		
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ Mail _____XXX																		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na navýšení množství sutě při odstraňování omítek v I. NP DOTČENÉ MÍSTO: I.NP, m.č. 1.02 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2_ Stavební úpravy 1NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																		
NÁVRH OCENĚNĚNÍ: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: right;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: right;">DPH</th><th style="text-align: right;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">8 996,42 Kč</td><td style="text-align: right;">Kč</td><td style="text-align: right;">10 885,67 Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td><td style="text-align: right;">Kč</td><td style="text-align: right;">0,00 Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">8 996,42 Kč</td><td style="text-align: right;">Kč</td><td style="text-align: right;">10 885,67 Kč</td></tr></tbody></table>				Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	8 996,42 Kč	Kč	10 885,67 Kč	Méněpráce:	0,00 Kč	Kč	0,00 Kč	Rozdíl:	8 996,42 Kč	Kč	10 885,67 Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH															
Vícepráce:	8 996,42 Kč	Kč	10 885,67 Kč															
Méněpráce:	0,00 Kč	Kč	0,00 Kč															
Rozdíl:	8 996,42 Kč	Kč	10 885,67 Kč															
PODPIS NAVRHOVATELE: _____ DATUM: _____																		
VYJÁDRĚNÍ: _____																		
OD ADP: <u>SCHEVASTI</u> PODPIS: _____ DATUM: 8.4.2022																		
SCHVÁLIL: _____ PODPIS: _____ DATUM: _____																		
STAVEBNÍ DOZOR B _____ S _____	SPRÁVCE STAVBY: _____																	

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL11
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Navýšení množství sutě při odstraňování omítek v 1. NP	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				8 996,42
271	97901319R00	Obroubení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %, včetně prořezávání spár zdiva do hl. 20mm	m ²	0,00000	112,39	0,00
		Zadání 1.NP, sčt VV SoD zadání 8,20mm sutě : $4,31 \cdot 19,7 + 3,85 \cdot (12 + 9,7 + 10,6 + 13,3) + 4,65 \cdot (52 + 11 + 12 + 7) + 2,85 \cdot 20,3 + 4,65 \cdot (5 + 10,6 + 4) + 6,9$ Začátek provozního součtu - průměrnou objemovou hmotnost 2200kg/m ³ 8 omítky 5 cm (zad. mezi osou D a E) : 3,65*12 8 omítky 4 cm (zad. na ose 4) : 2,85*20,2 8 omítky 5,5 cm (zad. mezi osou H a J) : 3,85*13,5 Konec provozního součtu		1 008,07200		
338	979082111R00	Vnitrostavební doprava sutě do 10 m	t	9,21808	148,00	1 349,52
		průměrnou objemovou hmotnost 2200kg/m ³ : 8 omítky 5 cm (zad. mezi osou D a E) : 3,65*12*0,05=0,0272,2 8 omítky 4 cm (zad. na ose 4) : 2,85*20,2*0,04=0,0272,2 8 omítky 5,5 cm (zad. mezi osou H a J) : 3,85*13,5*0,055=0,0272,2			2,80080 2,53308 3,70418	
339	979082121R00	Příplatek k vnitřní dopravě sutě za délek 5 m	t	92,18005	38,89	3 373,61
		Odkaz na min. položky pořadí 338 : 9,21808*10				92,18005
341	979081111R00	Odvoz sutě a vybour. hmot. na skládku do 1 km	t	9,21808	109,60	1 012,14
		Odkaz na min. položky pořadí 338 : 9,21808				9,21808
342	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	73,72271	18,30	1 348,13
		Odkaz na min. položky pořadí 338 : 9,21808*7				64,52609
345	979099999R00	Poplatek za skládku sutě 5% příměsí	t	9,21808	207,40	1 911,82
		Odkaz na min. položky pořadí 338 : 9,21808				9,21808
Celkem vícepráce bez DPH						8 996,42
DPH 21%						1 889,25
Cena s DPH						10 885,67



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL12
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Statické zajištění patek u strojovny VZT	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						4 837,68
N1	216341112R00	Beton stříkaný sítí, C16/20 z cem. struskop. s 10 cm sezem C30/37, šířka 0,5m : (2*0,4*0,5+0,7*0,7)*8	m2	4,45000	882,34	4 309,90
					4,45000	
30	299361123R00	Výztuž ze svař.sítí na sítě plet, drát D 6,0 mm (2*0,4*0,5+0,7*0,7)*2	m2	1,78000	262,80	467,76
					1,78000	
Díl: 22 Piloty						228 346,00
59	229945010P1AX	Trubkové mikropiloty Ø800, včetně injeckce hlavy, hluchý vrstevnatý výkopku, kotvy, doplňky, detaily, D+M 3,5*4	m	14,00000	4 064,00	56 896,00
					14,00000	
68	22,8	Nájezd pilotovací soupravy malozprůřivě, doprava, doplňky, detaily, D+M	kus	1,00000	171 450,00	171 450,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						69 822,00
261	962052211R00	Bourání záhy železobetonového nadzákladového neodpadá želez po řezání betonu : B : 3,5*0,23*0,12 C : 2,3*0,72*0,4 D : 2,7*0,36*0,14	m3	0,80428	3 818,00	3 089,02
					0,09680	
					0,67180	
					0,13608	
N2	970251100R00	Řezání železobetonu tl. řezu 100 mm C : 2,3 D : 2,7	m	6,00000	577,00	3 385,00
					2,30000	
					2,70000	
267	970251350R00	Řezání železobetonu tl. řezu 300 mm vodorovný řez S, 0,7m, délky 1,8 m : 1,0*2	m	3,80000	2 000,00	7 600,00
					3,80000	
N3	970251400R00	Řezání železobetonu tl. řezu 400 mm A : 1,8*2 B : 3,5 C : 2,3 D : 2,7	m	12,30000	2 830,00	34 809,00
					3,80000	
					3,50000	
					2,30000	
					2,70000	
327	970051200R00	Vrtání jádrové do ŽB do D 200 mm osa K MP3 a MP4 : 1,4*2 osa L MP1 a MP2 : 1,1*2	m	6,00000	4 585,00	27 510,00
					2,80000	
					2,20000	
N4	970055200R00	Přip. za šikmé jádr. vr. v ŽB do D 200 mm Odkaz na min. položky pořadí N2 : 5,00000	m	5,00000	802,00	4 010,00
					5,00000	
N5	970056200R00	Přip. za tl. armat.naž 16mm jádr.vr. ŽB do D 200mm Odkaz na min. položky pořadí N2 : 5,00000	m	5,00000	1 119,00	5 590,00
					5,00000	
341	979091111R00	Odvaz sůl a výběr. hmot na skládku do 1 km A výška 0,8 m : 1,8*0,45*0,8*2,4 B výška 0,4 m : 3,5*0,57*0,4*2,4 C výška 0,5 m : 2,3*0,7*0,5*2,4 D výška 0,5 m : 2,7*0,7*0,5*2,4 jádrové vršlet: 0,3925	t	8,14930	108,90	894,79
					1,84160	
					1,91520	
					1,30200	
					2,26800	
					0,39250	
342	979081121R00	Připletek k odvozu za kačoy další 1 km 6,149377	t	67,04510	16,30	1 043,03
					67,04510	
345	970000008R00	Poplatek za skládku sůl 5% příměsí	t	8,14930	117,43	1 000,16
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						428,04
346	998012023R0X	Přesun hmot pro budovy menších výšky do 24 m	t	2,13426	201,00	428,04

Vícepráce bez DPH 323 534,82

DPH 21% 67 942,27
Cena s DPH 391 476,89



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	13
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Ponechání částí omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP na ponechání částí omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP, osa C-H, 6-8 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2_ Stavební úpravy 1NP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá odpočet nákladů týkajících se ponechání částí omítek stávajících stropů včetně souvisejících prací, které není po prohlídce místa samého a konzultaci s ADP nutné realizovat. Změna má dopad snížení ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 25.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVANO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHŮ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: I [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted] žek



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		13	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 13	
Ponechání části omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: <u>21.4.2022</u>			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail: _____	
		XXX: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP na ponechání části omítek na stávajících stropních konstrukcích v 1. NP			
DOTČENÉ MÍSTO: 1. NP, osa C-H, 6-8			
ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-111-2-2_ Stavební úpravy 1NP			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Méněpráce:	-138 733,55 Kč	5 Kč	-167 867,60 Kč
Rozdíl:	-138 733,55 Kč	5 Kč	-167 867,60 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>SCHMATE</u>	PODPIS: _____	DATUM: <u>22.4.2022</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR	SPRÁVCE STAVBY:		
[REDACTED]			

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL13
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Ponechání části omítek stropů v 1. NP	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 01 Úpravy povrchů vnitřní						-82 743,62
181	001010103R00	Penetrace tloučkové stropů	m2	-275,17000	42,10	-11 584,66
		Odkaz na min. položky pořadí 272 : -275,17		-275,17000		
189	011475111RT2	Omlítka vnitřní stropů vápencem: jednovrstvá, tloučka vrstvy 10 mm	m2	-275,17000	259,69	-71 138,99
		Odkaz na min. položky pořadí 272 : -275,17		-275,17000		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						-56 139,93
272	070011101R00	Očištění omítek vnitřních vápenných stropů do 300%	m2	-275,17000	192,64	-41 863,43
		1.NP dle SO0:				
		22,7+423,57+7,4+15+7,1+ 91,8+ 9,9+ 14,3+9,5+ 12,1+47+12,4+ 15,8+ 113,7				
		m.č. 1.01 neznačeno symbolem "03", ale zakresleno		0,00000		
		m.č. 1.02 423,57 m2: -46,51		-46,51000		
		m.č. 1.03 12,07 m2: -12,1		-12,10000		
		m.č. 1.04 14,3 m2: -14,3		-14,30000		
		m.č. 1.05 9,84 m2: -9,8		-9,80000		
		m.č. 1.07 91,8 m2: (část plochy) -78,86		-78,86000		
		m.č. 1.13 15,48 m2: neznačeno symbolem "03", ale zakresleno		0,00000		
		m.č. 1.14 12,07m2: neznačeno symbolem "03", ale zakresleno		0,00000		
		m.č. 1.15 11,54m2: neznačeno symbolem "03", ale zakresleno		0,00000		
		m.č. 1.17: 113,7: -113,7		-113,70000		
338	070082111R00	Vnějšístaveništní doprava sutí do 10 m	t	-13,75850	144,44	-2 014,24
339	070082121R00	Příplatek k vnitřní, dopravě sutí za dalších 5 m	t	-13,75850	38,69	-5 008,61
		-13,7585*10		-137,58500		
341	070081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-13,75850	103,60	-1 510,68
342	070081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-06,30950	18,30	-1 162,48
		-13,7585*7		-94,30950		
345	070090090R00	Poplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	-13,75850	207,40	-2 853,51
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						-850,00
348	090012023R0X	Přesun hmot pro budovy monolitické výšky do 24 m	t	-4,21876	201,59	-850,00
Celkem méněpráce bez DPH						-138 733,55
DPH 21%						-29 134,05
Cena s DPH						-167 867,60





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: IO 420 Areálové rozvody kanalizace jednotné	14
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Areálová kanalizace „Stoka J“ – propoj Šs6 se stávající šachtou	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22. 4. 2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na propoj Šs6 se stávající šachtou DOTČENÉ MÍSTO: areálové rozvody jednotné kanalizace „Stoka J“ ODKAZ NA VÝKRESY: IO420-1_Bazén25m DPS SIT KAN ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list předkládá náklady potřebné pro propojení stávající venkovní areálové kanalizace mezi stávající šachtou a nově projektovanou Šs6 umístěnou na trase nové kanalizace. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted] DATUM: 25.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRAVCE STAVBY: [redacted]


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	ZL14
Objekt :	IO 420 Areálové rozvody kanalizace jednotné	
Rozpočet :	Areálová kanalizace "Stoka J" - propoj Šs6 se stávající šachtou	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svláště a kompletní konstrukce			7 664,03	
7	175151101	Očerpání potrubí stejné výparnou bez prohození, ušacenou do 3 m 12,6*1,1*0,72	m3	8,90	230,00	2 044,80
				9,97900		
8	56337303	štránkopček frakce 0/8 0,07252*1,85	t	18,46	300,00	5 538,23
				18,66132		
4		Vodorovné konstrukce			2 286,90	
8	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop za štránkopčku 12,6*1,1*0,15	m3	2,06	1 100,00	2 266,00
				2,07900		
6		Trubní vedení			48 787,40	
10	910381811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 12,6	m	12,60	3 000,00	3 780,00
				12,60000		
12	471390310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pínocetlného SN 10 z polypropylenu DN 600 12,6	m	12,60	200,00	2 520,00
				12,60000		
13	286170PC	pínocetlná dřevnatá trubka PP EQ SN10 DN=OD 400x15,3 - 6000 mm 12,6*1,015	m	12,79	1 600,00	20 462,40
				12,76900		
20	677390330	Montáž spojek na kanalizačním potrubí z PP sub hladkých pínocetlných DN 400	kus	3,00	570,00	1 710,00
N1	26654615R	koleno PP; 30,0 °; D = 400,0 mm; hladká, s 1 línem; spoj nástružný	kus	3,00	6 290,00	18 870,00
24	69239212T	Tříska zhoustka vzduchem potrubí DN 600 tlakovým vakem uzavřítovým	kus	1,00	1 000,00	1 000,00
Díl: 85		Dokončovací kce na pozem.stav.			4 762,50	
241	95.1	Stavební přípomoc pro profese zpravení a střešní napojení na šachtu	hod	15,00	317,50	4 762,50
Díl: 96		Bourání konstrukcí			1 609,75	
N2	970041100R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 100 mm	m	0,15	2 500,00	375,00
N3	970041300R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 300 mm	m	0,15	6 133,00	919,95
N4	970044100R00	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 100 mm	m	0,15	553,00	82,95
N5	970044300R00	Přip. za jádr. vrt. vodor. ve stěně B do D 300 mm	m	0,15	1 211,00	181,65
997		Přesun autě			1 465,50	
46	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,20	500,00	600,00
47	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot 1,20006*3	t	10,80	16,00	172,80
48	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,20	337,50	405,00
49	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládková) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,20	180,00	216,00
99		Přesun hmot			377,62	
50	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,40	944,00	377,60

Vícepráce bez DPH **66 856,90**

DPH 14 039,95
Cena s DPH **80 896,85**






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		15
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Doplnění lanových kotev KD43 až KD47	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na doplnění lanových kotev KD43 až KD47 DOTČENÉ MÍSTO: opěrná stěna osa AA/06 -08, CC-DD/09 ODKAZ NA VÝKRESY: D.1.T DOPLNĚNÍ KOTEV (23.2.2022) ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Daná změna byla vyvolána zjištěním nesouladu mezi projektovaným (předpokládaným) a skutečně dosaženým napnutím lanových kotev č.18,19,20,28 a 29. Toto má za následek, že bylo nutné doplnit část projektu D.1.2c SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ a na základě této změny (D.1.T DOPLNĚNÍ KOTEV) se předpokládá s doplněním „druhé řady“ dalších lanových kotev, kterou vyčísľuje tento změnový list. Změna má dopad do ceny díla a do konečného termínu stavby [REDAKCE] POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDAKCE] DATUM: 25.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ /POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVERNÍ DOZOR: B [REDAKCE] S [REDAKCE]	SPRÁVCE STAVBY: [REDAKCE]	

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	ZL15
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Doplnění lanových kotev KD43 až KD47	
		Připočtový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 22		Přiloty				519 774,94
N1	262303372R00	Vrty povrchové do 158 mm, 4", 25 m, hor.3 kotvy : 2x21m, 3x15m : 2*21+3*15	m	87,00000	288,00	250 650,00
				87,00000		
N2	262308312R00	Přilota za vrty šlímě Ø 158, 48 st., 25 m hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí N1 : 87,00000	m	87,00000	288,00	51 166,00
				87,00000		
N3	262611117R00	Hrnčoly pro injekční vysokotlak. struskoportland.325 KD43: (0,64+0,36+0,18)*1,95 KD44: (0,64+0,36+0,18)*1,95 KD45: (0,64+0,36+0,18)*1,95 KD46: (0,9+0,32+0,12)*1,95 KD47: (0,9+0,32+0,16)*1,95	t	12,20700	3 705,00	45 228,94
				2,30100		
				2,30100		
				2,30100		
				2,61300		
				2,89100		
N4	262601112R00	Injekční vrty vysokotl., vstřípné fak do 2 MPa předpřátá : 88*0,25	h	21,50000	1 405,00	30 272,00
				21,50000		
N5	265371211R00	Kotvy tyčové délky nad 5 m a D od 20 do 24 mm. kotvy : 87	m	87,00000	1 383,00	120 486,00
				87,00000		
N6	265372111R00	Napnutí tyčových kotev únosností do 0,45 MN 5	kus	5,00000	3 155,00	15 975,00
				5,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 450,58
348	999012023R0X	Přesun hmot pro budovy minolitické výšky do 24 m	t	17,12448	201,89	3 450,58
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				60 910,92
N7	767995105R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr., do 100 kg sazen šlm - šx1maš2,šx1,15 : 5*1*62,0*1,15 drobný a spojovací mat.	kg	357,85000	62,60	18 812,38
				356,50000		
				1,35000		
N8	55399993R	Ocelové výrobky nad 10 kg Odkaz na mn. položky pořadí N7 : 357,85000	kg	357,85000	90,70	34 191,34
				357,85000		
519	767995103R00	Výroba a montáž kov. atypických konstr., do 20 kg šny do pilot 8 ks na převážku : 40	kg	40,00000	117,10	4 708,00
				40,00000		
N9	55399993AR	Ocelové prvky nad 10 kg vyrobené děláním Odkaz na mn. položky pořadí 519 : 40,00000	kg	40,00000	47,00	1 888,00
				40,00000		
619	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	596,99730	2,20	1 311,19
Vícepráce bez DPH						584 136,44
DPH 21%						122 668,85
Cena s DPH						706 805,09





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY	16
ÚSEK: IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odstranění svislé izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdívek	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na odstranění svislé izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdívek DOTČENÉ MÍSTO: stěna na rozhraní nového a budoucího objektu v ose C až L, 4 až 6 ODKAZ NA VÝKRESY: IO100-101_HTÚ a výkopy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Po odbourání přízdívek byly nalezeny stávající svislé izolační pasy proti zemní vlhkosti, které se musí odstranit. Změnový list vyčísľuje tyto práce. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu dokončení stavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted] DATUM: 22.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU/OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: IO 100 Příprava území, terénní úpravy		16	
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Popis změny: Odstranění svislé izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdívek		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ Mail _____ XXX			
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na odstranění svislé izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přízdívek DOTČENÉ MÍSTO: stěna na rozhraní nového a budoucího objektu v ose C až L, 4 až 6 ODKAZ NA VÝKRESY: IO100-101_HTÚ a výkopy ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	100 123,56 Kč	21 025,95 Kč	121 149,51 Kč
Méněpráce:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Rozdíl:	100 123,56 Kč	025,95 Kč	121 149,51 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>ŠVHLAS</u>		PODPIS: _____	DATUM: <u>8.4.2022</u>
SCHVÁLIL: _____		PODPIS: _____	DATUM: _____
STAVEBNÍ DOZOR PKOM, s. r. o. Čechův Dvůr	SPRÁVCE STAVBY: _____		

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL16
Objekt :	IO 100 Příprava území, terénní úpravy	
Rozpočet :	Odstranění visulé izolace proti zemní vlhkosti po odbourání přírdívek	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	
Díl: 94						6 850,64	
Lešení a stavební výtahy							
N1	941886001R00	Lešení lehčí pomocná, výška podlahy do 1,2 m 3,0*0,8	m2	2,40000	117,00	280,80	RTS 22/1
				2,40000			
Z29	941955003R00	Lešení lehčí pomocná, výška podlahy do 2,5 m 0,6*30,7*0,8	m2	20,94000	33,80	1 898,44	SoD
				20,94000			
N2	941955004R00	Lešení lehčí pomocná, výška podlahy do 3,5 m (13,2-5,1+12,4)*0,8	m2	24,56000	227,50	4 973,40	RTS 22/1
				24,56000			
Díl: 711						87 622,50	
Izolace proti vodě							
N0	711140202R00	Odstř. izolace proti vřst. vln. pásy přílav. 2vrst (8,5+30,2)*4,2+7,3*(4,8+1,3)+5,9*4,4+5,1*3,45+3,0*2,5+12,4*1	m2	336,82500	25,75	8 900,81	RTS 21/8
				336,82500			
N4	218604391R00	Příslušen. za ruční došlápní ocelovými kartáči Hodnota z bývalého odhadu : 336,825	m2	336,82500	239,50	80 821,69	RTS 21/4
				336,82500			
Díl: D96						5 780,42	
Přesuny sutí a vybouraných hmot							
S3	979081111R00	Odvaz. sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,46724	170,00	589,43	SoD
S4	979081131R00	Příslušen. k odvozu za každý daňí 1 km 3,46724*7	t	24,27068	5,50	133,48	SoD
				24,27068			
S6	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - zastavové pásy	t	3,46724	1 630,00	5 677,50	SoD
Vícepráce bez DPH						100 123,56	
DPH 21%						21 025,95	
Cena s DPH						121 149,51	





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	17
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 17 Změna technologie provádění izolantů XPS ve skladbě stěn a podlah PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 2.4.2022 ODESLÁNO: <input type="checkbox"/> POŠTOU: <input type="checkbox"/> KURÝR: <input type="checkbox"/> FAX: <input type="checkbox"/> OSOBNĚ: <input type="checkbox"/> MAIL: <input type="checkbox"/> XXX: <input type="checkbox"/>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na změna technologie provádění izolantů XPS DOTČENÉ MÍSTO: skladby stěn a podlah ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-101_1-2_Půdorys INP, SO01-D11-201 - Řez A, Řez B, SO01-D11-202 - Řez C, Řez D ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje změnu technologie provádění izolantů XPS ve skladbě stěn a podlah. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu stavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 22.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ. TVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU A PŘÍKAZU KE ZMĚNĚ. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNĚ PRÁCE.	
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]	SPRÁVCE STAVBY: [redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA SE METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL17
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén • SO 02 Revitalizace lávky a sportovních ploch	
Rozpočet :	Základní technologie provádění izolace XPS ve skladbě stěn a podlah	
		Rozlohový rozpočet


P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Os: 713						-7 647,86
22	202754010	Dávka polyuretanová EPS 8, 200mm	m ²	408,0000	1 877,00	-7 659,20
		Podlahy				
		400x200x5		243,0000		
		400x200x1,5		576,0000		
		400x200x2x1,5		402,0000		
		400x200x3		1,0000		
230	202754010	Dávka polyuretanová EPS 8, 200mm	m ²	1 068,0000	1 877,00	1 996 602,00
		Podlahy				
		Isolace na kladném ložišti: viz. položky pořadí 201		1 068,0000		
230	202754040	Dávka polyuretanová EPS 8, 100mm	m ²	1 068,0000	819,00	874 291,20
		Stěny stěn				
		Isolace na kladném ložišti: viz. položky pořadí 201		1 068,0000		
230	202754050	Průsvětelný pás izolace tepelné izolace do 24 m	%	2,0000	1 877,00	-3 754,00
230	202754060	Průsvětelný pás izolace tepelné izolace do 24 m	%	2,0000	1 877,00	-3 754,00
Os: 713						-348,33
201	202754010	Dávka polyuretanová EPS 8, 200mm	m ²	40,0000	1 877,00	-75 080,00
		Stěny stěn				
		Průsvětelný pás izolace tepelné izolace do 24 m				
		Podlahy stěn				
		Základní provedení izolace				
		400x200x5		17,00		
		400x200x1,5		37,00		
		Konec provedení izolace				
		400x200x1,5		20,00		
230	202754010	Dávka polyuretanová EPS 8, 200mm	m ²	40,0000	1 877,00	75 080,00
		Stěny stěn				
		Isolace na kladném ložišti: viz. položky pořadí 201		40,0000		
230	202754010	Dávka polyuretanová EPS 8, 200mm	m ²	40,0000	1 877,00	75 080,00
		Stěny stěn				
		Isolace na kladném ložišti: viz. položky pořadí 201		40,0000		
230	202754010	Dávka polyuretanová EPS 8, 200mm	m ²	40,0000	1 877,00	75 080,00
		Stěny stěn				
		Průsvětelný pás izolace tepelné izolace do 24 m				
		Podlahy stěn				
		Základní provedení izolace				
		400x200x5		17,00		
		400x200x1,5		37,00		
		400x200x2x1,5		20,00		
		400x200x3		1,00		
		Konec provedení izolace				
		400x200x1,5		11,20		
230	202754010	Dávka polyuretanová EPS 8, 200mm	m ²	401,0000	1 877,00	753 800,00
		Stěny stěn				
		Isolace na kladném ložišti: viz. položky pořadí 201		401,0000		
230	202754040	Dávka polyuretanová EPS 8, 100mm	m ²	401,0000	819,00	328 819,00
		Stěny stěn				
		Isolace na kladném ložišti: viz. položky pořadí 201		401,0000		
230	202754050	Průsvětelný pás izolace tepelné izolace do 24 m	%	2,0000	1 877,00	-3 754,00
230	202754060	Průsvětelný pás izolace tepelné izolace do 24 m	%	2,0000	1 877,00	-3 754,00
Méně práce bez DPH						-3 757 077,44
Všechna bez DPH						3 693 296,76
Celkem bez DPH						-13 780,68
DPH 21%						-3 694,00
Cena s DPH						-16 674,68

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	ZL17
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna technologie provádění izolantů XPS ve skladbě stěn a podlah	
		Připočtový rozpočet

P.Č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné podlahy tl. 300mm						1 933 029,19
380	283754681R	Deska polystyrenová XPS tl. 200mm	m2	1 068,14000	1 178,39	1 256 482,55
Podlahy:						
Odkaz na klasickou hodnotu mn. položky pořadí 381:				1 068,14000		
389	28375464R	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm	m2	1 068,14000	282,10	629 241,27
Skladby stěn:						
Odkaz na klasickou hodnotu mn. položky pořadí 381:				1 068,14000		
399	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	17 877,34	45 305,57
Díl: 713 Izolace tepelné stěn tl. 250mm						75 131,29
390	283754691R	Deska polystyrenová XPS tl. 200mm	m2	49,58800	1 178,39	50 424,58
Skladby stěn:						
Odkaz na klasickou hodnotu mn. položky pořadí 390:				49,58800		
388	283754611X	Deska polystyrenová XPS tl. 20 mm	m2	49,58800	123,10	6 114,20
Skladby stěn:						
Odkaz na klasickou hodnotu mn. položky pořadí 390:				49,58800		
387	283754611R	Deska polystyrenová XPS tl. 30 mm	m2	49,58800	174,10	8 631,67
Skladby stěn:						
Odkaz na klasickou hodnotu mn. položky pořadí 390:				49,58800		
399	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	333,79	1 760,89
Díl: 713 Izolace tepelné stěn tl. 300mm						1 685 136,22
390	283754691R	Deska polystyrenová XPS tl. 200mm	m2	931,16100	1 178,39	1 097 093,89
Skladby stěn:						
Odkaz na klasickou hodnotu mn. položky pořadí 390:				#ODKAZ!		
389	28375464R	Deska polystyrenová XPS tl. 100mm	m2	931,16100	298,10	548 548,90
Skladby stěn:						
Odkaz na klasickou hodnotu mn. položky pořadí 390:				931,16100		
399	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	16 458,41	39 495,38

Vícepráce bez DPH	3 693 298,78
DPH 21%	775 592,31
Cena s DPH	4 468 891,09

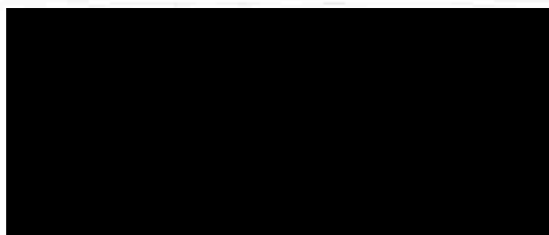


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL17
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Změna technologie provádění izolantů XPS ve skladbě stěn a podlah	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 713 Izolace tepelné podlahy tl 300mm						-1 940 676,26
381	28375404X	Deska polystyrenová XPS tl. 300mm	m2	-1 088,14000	1 775,00	-1 930 587,00
		Podlahy:				
		F102: 220*1,1		242,00000		
		F103: 525,6*1,1		578,16000		
		F106: 226,28*1,1		242,30800		
		F119: 5,15*1,1		5,67000		
386	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	18 925,00	-45 482,00
Díl: 713 Izolace tepelné stěn tl 250mm						-74 786,01
391	283754051X	Deska polystyrenová XPS tl. 250mm	m2	-49,88800	1 477,00	-73 835,21
		Skladby stěn:				
		Provedení dle standardů a skladby konstrukcí:				
		Fasádní stěny:				
		Začátek provozního součtu				
		W108a: 1,8*9,8		17,84		
		W108b: 2,8*9,8		27,44		
		Konec provozního součtu				
		48,08*1,1		49,56		
399	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	11 065,00	-1 152,00
Díl: 713 Izolace tepelné stěn tl. 300mm						-1 691 715,43
392	28375404X	Deska polystyrenová XPS tl. 300mm	m2	-891,16100	1 775,00	-1 582 265,00
		Skladby stěn:				
		Provedení dle standardů a skladby konstrukcí:				
		u plošové stěny:				
		Začátek provozního součtu				
		W101a: 3,8*43,1+2,8*29,5		240,48		
		W101b: 2,2*43,1+4,2*7,7+3,4*29,5		227,46		
		W101c: 300mm: 1*43,1+1,2*29,5		78,50		
		W101c: 600mm: (1,2*43,1+0,3*29,5)*2		121,14		
		W102: 1,4*43,1+1,5*7,7		71,88		
		Konec provozního součtu				
		738,47*1,1		813,42		
		Skladby stěn:				
		Provedení dle standardů a skladby konstrukcí:				
		Fasádní stěny:				
		Začátek provozního součtu				
		W111a: 4,7*2,8-0,9*2,1		10,33		
		ostění 0,3*(0,9+2,1*2)		1,53		
		W111b: 0,7*2,9		1,82		
		W113g: 2,4*(0,9+32)		93,36		
		Konec provozního součtu				
		107,04*1,1		117,74		
399	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	2,40000	11 065,00	-58 649,00

Měněpráce bez DPH	-3 707 077,69
DPH 21%	-776 486,31
Cena s DPH	-4 483 564,00





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		18
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Vyzdívka otvoru v m.č. 1.35		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 8.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na vyzdívku otvoru v m.č. 1.35 DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP – m.č. 1.35 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-101_2-2_Přodorys INP ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje rozdíl v ploše a tloušťce příčky opravy a souvisejících prací. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted] DATUM: 2.2.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO ZAJÍMAJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]		


Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA ŽS METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL18
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Vyzdívka otvoru v m.č. 1,35	
		Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Čekem
DI: 3		Svladé a kompletní konstrukce				-8 003,00
70	342240341100	Plošná beton. 11 broděna, š. 140 mm, na korbě	m2	0,04	200 750	-8 003,00
		převýšení 1,20, -0,3*1,8		0,04		
DI: 09		Staveništní přesun hmot				-146,85
340	010012020004	Převaz hmot pro buňky prostředníké výšky do 20 m	t	1	-146,85	-146,85

Měná práce bez DPH						-8 150,71
---------------------------	--	--	--	--	--	------------------

DPH						-1 081,65
Cena s DPH						-8 232,36



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL18
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Vyždívka otvoru v m.č. 1.35	
		Připočítavý rozpočet

P.Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislá a kompletní konstrukce				12 140,82
N1	311237412R00	Zdivo z HILUZÍ brošněných, U17,5 cm, špičte do snubňovny: 1.NP 3,3*2,55 : 3,3*(2,55+0,085)	m ²	8,70	1280,68	11 036,88
				8,69550		
77	340348111R00	Ukrojení příček k chabkonst: kování na hmožd. 0,55 x 0,7	m	1,50	134,50	201,90
				1,50		
Díl: 3		Svislá a kompletní konstrukce				784,82
182	603010103R00	Penetrace tlustěnová síla 3,3*(2,55-1,8)	m ²	2,48	33,00	82,32
				2,48		
186	612472101R72	Omítka síla,jádro míchané 10mm,šuk ze suché směsi, šuk 5cm 3,3*(2,55-1,8)	m ²	2,48	300,00	732,50
				2,48		
Díl: 98		Bourání konstrukcí				801,43
N2	3655042121R71	Bourání mazařin betonových 6. 10 cm, pl. 1 m ² výšně 6. mazařiny 5 - 8 cm 3,3*0,25*0,09	m ³	0,07425	10500,00	258,48
				0,07425		
338	619082111R00	Výnosové směrní dopravě aut do 10 m 0,16330*1	l	0,16330	115,00	23,81
				0,16330		
339	619082121R00	Připravení k vnitřní dopravě aut za stálých 8 m 0,16330*10	l	1,63350	30,00	50,78
				1,63350		
341	619081111R00	Odvoz aut a vybour. hmot na stálitu do 1 km 0,16330*1	l	0,16330	107,50	17,54
				0,16330		
342	619081121R00	Přijetá k odvozu za každý den 1 km 0,16330*7	l	0,11431	75,00	8,57
				1,14305		
345	619000909R00	Připravení za stálitu aut 5% přírůstek	l	0,16330	200,00	32,66
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				240,11
348	698012003R00	Přesun hmot pro bukové monolitické výšky do 24 m	l	1,19160	201,50	240,11
Díl: 711		Izolace proti vodě				40,51
349	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nádrž ALP za studena, 1x nádrž - včetně dotěvy penetrace špičte laku ALP 3,3*0,25*1,1	m ²	0,60750	63,00	38,78
				0,60750		
360	698711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,55	29,00	13,20
Díl: 784		Malby				165,51
686	784191201R00	Penetrace podlahy tlustěnová 1x 3,3*(2,55-1,8)	m ²	2,48	17,00	42,37
				2,48		
687	784190413R50	Malba štuková matřová, bílá, 2 x 3,3*(2,55-1,8)	m ²	2,48	45,00	110,54
				2,48		

Vícepráce bez DPH 13 874,50

DPH 2 913,65

Cena s DPH 16 788,15



Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVEHO BAZENU MPS LUŽANKY	ZL18
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Výzdívka otvoru v m.č. 1,36	
		Rozdílový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl: 3		Švitlá a kompletní konstrukce			7 130,86	
N1	311337412R00	Zlivo z HELLUZ truhlíček, 6.17.8 cm, lepidlo dle studie č. 1.NP 3,3*2,55 (3,3*(2,55+0,08))	m ²	8,70	1311,50	11 508,30
				8,69150		
71	312248340R00	PEřný baran: 14 truhlíček, 8 140 mm, na lepidlo přívod: 1.NP - 3,3*1,8	m ²	-5,54	-172,71	-5 003,69
				-5,54		
77	342048111R00	Ukotvení pŕíček k ocelové konstrukci: kotvení na hmožd. (2,55-1,8)*2	m	1,80	154,90	281,80
				1,80		
Díl: 3		Švitlá a kompletní konstrukce			764,82	
162	802018101R00	Penetrace hloubková vřka 3,3*(2,55-1,8)	m ²	2,48	31,00	82,32
				2,48		
166	812472181R12	Drobná směsí (složení míchané 10mm, šuk ze suché směsi, šuk 5mm 2x3,3*(2,55-1,8))	m ²	2,48	29,70	732,60
				2,48		
Díl: 88		Bourání konstrukcí			501,43	
N2	065042121R11	Bourání masarů betonových 8. 10 cm, pl. 1 m ² m ² a masivní 8 - 8 cm 3,3*0,25*0,08	m ³	0,07423	6 532,30	306,48
				0,07423		
338	070021111R00	Výrobteveřiční doprava sutí do 10 m 0,16335*1	t	0,16335	11,90	23,91
				0,16335		
338	07002121R00	Připravení k výrobě: doprava sutí za dalších 5 m 0,16335*10	t	1,63350	5,50	89,79
				1,63350		
341	07001111R00	Odvoz sutí a vývoz: hmot na skládku do 1 km 0,16335*1	t	0,16335	109,90	17,94
				0,16335		
342	07001121R00	Připravení k odvozu za každý kilometr 1 km 0,16335*7	t	0,51975	17,50	9,01
				1,14342		
345	07000000R00	Přeplatek za skládku sutí 5% příměsí	t	0,16335	207,90	33,86
Díl: 98		Stavení hmožd			93,26	
349	02801002001X	Převun hmožd pro budovy masivní až výšky do 24 m	t	-0,72029	200,00	-144,06
348	09001202300X	Převun hmožd pro budovy masivní až výšky do 24 m	t	1,19180	200,00	248,11
Díl: 711		izolace proti vodě			40,51	
349	711111001R21	izolace proti vlhkosti vodor. nářr ALP za studena, te nářr - včetně ochrěny penetračního laku ALP 3,3*0,25*1,1	m ²	0,80782	50,00	40,39
				0,90790		
380	098711003R00	Převun hmožd pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,55	3,70	1,70
Díl: 784		Malby			166,81	
600	784191201R00	Penetrace podkladu hloubková 1x 3,3*(2,55-1,8)	m ²	2,48	19,00	47,27
				2,48		
601	7841854121R00	Malba tekutá matná, bílá, 2 x 3,3*(2,55-1,8)	m ²	2,48	47,00	118,54
				2,48		

Mánřpráce bez DPH	-5 150,71
Vícepráce bez DPH	13 674,50

Celkem bez DPH	8 723,79
-----------------------	-----------------

DPH	1 832,00
Cena s DPH	10 555,79





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	19
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Odpočet ALP penetrace	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 19 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: _____ _____ _____ MAIL XXX	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění MNP na ALP penetraci (pol. 350) DOTČENÉ MÍSTO: vybrané skladby stříkaných betonů W/01a, W/01b, W/01c, W/04a a W/04b ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-100_1-2_Půdorys základů, SO01-D11-100_2-2_Půdorys základů a SO01-D11-02_Skladby konstrukci ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:	
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje odpočet ALP penetrace v místě stříkaných betonů. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečné _____ by. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. I. _____ DATUM: 22.04.2022 <small>TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.</small>	
STAVEBNÍ DOZOR: I. _____	SPRÁVCE STAVBY: _____

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL19
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Odpočet ALP penetrace	
		Odpočtový rozpočet

P.Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
	011: 711	izolace proti vodě				-35 648,77
300	711112001RZ1	izolace proti odpařování vody - odpočet ALP, za izolaci, 1x odpočet - včetně dodavky neutrální látka	m2	-409,34	-51,41	-35 648,77
		W01a 1,0*43,1+3,0*29,5			-380,48	
		W01b 2,2*43,1+4,2*7,7+3,4*29,5			-227,48	
		W01c 300mm 1*43,1+1,2*29,5			-79,50	
		W01d 400mm 1,2*43,1+0,1*29,5			-60,57	
		W02a 5,1*2,7			-13,77	
		W02b 5,1*5,6			-38,58	

Měno práce bez DPH						-35 648,77
---------------------------	--	--	--	--	--	-------------------

DPH						-7 486,24
Cena s DPH						-43 135,01





PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25 m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY		20	
ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 20	
Pás asfaltový – záměna vložky PE na PES		PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:	
KOMU: OS MMB			
OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky			
DATUM: <u>22.4.2022</u>			
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
		FAX: _____	
		OSOBNĚ: _____	
		Mail: <u>XXX</u>	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP a MNP na pás asfaltový – záměna vložky PE na PES			
DOTČENÉ MÍSTO: skladby stěn a podlah			
ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-201 - Řez A, Řez B			
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část			
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
NÁVRH OCENĚNĚNÍ:			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	221 223,38 Kč	45 456,91 Kč	267 680,29 Kč
Méněpráce:	-221 223,38 Kč	-45 456,91 Kč	-267 680,29 Kč
Rozdíl:	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
PODPIS NAVRHOVATELE:		DATUM:	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD ADP: <u>SOUHLASÍ</u>	PODPIS: _____	DATUM: <u>22.4.2022</u>	
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____	DATUM: _____	
STAVEBNÍ DOZOR _____	SPRÁVCE STAVBY: _____		
[Redacted area]			

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUZANKY	ZL20
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Pás asfaltový - záměna vložky PE na PES	Odpočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				-221 223,38
254	828U251R	Pás modifikovaný ac50 PE vložka PES, 4mm	ml	-1 438,52000	146,00	-210 848,37
		Skladby stěn:				
		Provedení dle standardů a sádek konstrukcí:				
		Začátek provozního součtu				
		W02-1,4*43,1+1,5*7,7		71,89		
		W06-5,1*(17,2+13,1)+(1,7*2,16*2)		147,22		
		ustění 0,1*(1,7*2+2,16*4)		1,20		
		W07a-2,4*5,8		13,44		
		W08b-2,8*9,8		27,44		
		W12a-1,8*(0,4+4,4+8)		30,24		
		W12b-2,8*(0,4+4,4+6+14,8)		81,84		
		W12c-1,8*0,9*4		6,48		
		Konec provozního součtu				
		379,59*1,15		438,49		
		Podlahy:				
		Začátek provozního součtu				
		F05a-125,4		125,40		
		F05b-118,1		118,10		
		F07-27,68		27,68		
		F10-442,94		442,94		
		F15-22,18		22,18		
		F18a-72,7		72,70		
		F18b-55,66		55,66		
		Konec provozního součtu				
		862,84*1,15		992,04		
360	998711203R00	Převod fólie pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,30000	184,10	-8 374,01

Měněpráce bez DPH	-221 223,38
DPH	-46 456,91
Cena s DPH	-267 680,29




Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPŠ LUŽANKY	ZLT20
Objekt :	SO 01 Plavečný bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Pás asfaltový - záměna vložky PE na PES	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě			221 223,38	
N1	02052251Rpe1	Pás modifikovaný asfalt PES vložka, 500,4mm	m2	1 426,83000	153,00	218 949,37
<p>Skladby stěn: Provedení dle standardů a skladb konstrukcí: Začátek provozního součtu</p> <p>W02-1,4*43,1+1,5*7,7 71,89 W06a,1*(17,2+13,1)+(1,7*2,15*2) 147,22 osádky 0,1*(1,7*2+2,15*4) 1,20 W07a-2,4*5,6 13,44 W08b-2,8*9,8 27,44 W12a-1,8*(5,4+4,4+0) 32,24 W12b-2,8*(5,4+4,4+6+14,6) 81,04 W12c-1,8*0,9*4 6,48</p> <p>Konec provozního součtu 379,55*1,15 436,48</p> <p>Pudaly: Začátek provozního součtu</p> <p>F03a-120,4 125,40 F05b-118,1 116,10 F07-37,66 27,66 F10-443,94 442,94 F15-22,18 22,18 F18a-72,7 72,70 F18b-55,58 55,58</p> <p>Konec provozního součtu 992,54*1,15 952,04</p>						
260	098711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 24 m	%	4,50000	1 111,00	5 074,01

Vícepráce bez DPH	221 223,38
DPH	46 456,91
Cena s DPH	267 680,29



Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 28 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZLT20
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Pás asfaltový - záměna vložky PE na PES	
		Rozdílový rozpočet

P.Z.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
011	711	Isolace proti vodě			0,00	
011	009200018	Pás modifikovaný asfalt PE vložka 200,0mm	m2	1 432,0000	111,00	158 952,00
		<i>Středky vln:</i>				
		<i>Práce při stavbě a odtěh kromedurty</i>				
		<i>Základ pracovního vošty</i>				
		W02 1,4*0,1+1,0*7,7		71,69		
		W06 5,1*17,2+0,1*11,7*3,0*2		147,22		
		W07 0,1*1,7*2+0,10*0		1,20		
		W07a 2,4*5,8		13,44		
		W08 2,8*9,8		27,44		
		W10a 1,8*0,8+4,4*0		30,24		
		W10b 2,0*0,8+4,4*0+14,0		81,64		
		W10c 1,0*0,8*4		8,48		
		<i>Konec pracovního vošty</i>				
		078,55*1,15		436,46		
		<i>Podlahy:</i>				
		<i>Základ pracovního vošty</i>				
		F10a 125,4		125,40		
		F10b 118,1		118,10		
		F07 27,68		27,68		
		F10 442,94		442,94		
		F10 22,18		22,18		
		F10a 72,7		72,70		
		F10b 55,66		55,66		
		<i>Konec pracovního vošty</i>				
		002,04*1,15		92,04		
011	00920019	Pás modifikovaný asfalt PES vložka 200,0mm	m2	1 432,0000	111,00	158 952,00
		<i>Středky vln:</i>				
		<i>Práce při stavbě a odtěh kromedurty</i>				
		<i>Základ pracovního vošty</i>				
		W02 1,4*0,1+1,0*7,7		71,69		
		W06 5,1*17,2+0,1*11,7*3,0*2		147,22		
		W07 0,1*1,7*2+0,10*0		1,20		
		W07a 2,4*5,8		13,44		
		W08 2,8*9,8		27,44		
		W10a 1,8*0,8+4,4*0		30,24		
		W10b 2,0*0,8+4,4*0+14,0		81,64		
		W10c 1,0*0,8*4		8,48		
		<i>Konec pracovního vošty</i>				
		078,55*1,15		436,46		
		<i>Podlahy:</i>				
		<i>Základ pracovního vošty</i>				
		F10a 125,4		125,40		
		F10b 118,1		118,10		
		F07 27,68		27,68		
		F10 442,94		442,94		
		F10 22,18		22,18		
		F10a 72,7		72,70		
		F10b 55,66		55,66		
		<i>Konec pracovního vošty</i>				
		002,04*1,15		92,04		
011	0107100000	Práce bez povrchové úpravy, 100kg na 24 m	m	4 250,00	10,00	42 500,00
011	0081100000	Práce bez povrchové úpravy, 100kg na 24 m	m	4 500,00	10,00	45 000,00

SoD (okrajová část) nebo při v. g. v. m. dle SoD

Méně práce bez DPH	-221 223,38
Více práce bez DPH	221 223,38
Celkem bez DPH	0,00
DPH	0,00
Cena s DPH	0,00

0,00






PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		21
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Demontáž stávajících rozvodů v energokanálu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 21 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22.4.2022 ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: MAIL: XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na demontáž stávajících rozvodů v energokanálu DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP - stavební osy 4-7/04-08 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-100_2-2_Půdorys základů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísluje vícenáklady potřebné pro demontáž a likvidaci stávajících nefunkčních rozvodů médií nalezených v energokanálu, bránících realizaci rozvodů nových dle PD včetně souvisejících prací. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu výstavby. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí Ing. [redacted] DATUM: 11.4.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]		SPRÁVCE STAVBY: [redacted]

Položkový rozpočet

Stavba :	STAVBA 25 METROVÉHO BAZÉNU MPS LUŽANKY	ZL21
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Demontáž stávajících rozvodů v energokanálu	
		Přípočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				364 367,80
N1	Rpo01	Ústří upravení - kerolite profil výška 110 cm	ks	80,00000	262,50	21 000,00
N2	Rpo02	Demontáž potrubí DN 15 až 150 včetně ústání na potrubí (okružní vlna s AL potopen)	kgf	1,00000	232 215,80	232 215,80
		demontáž potrubí ocelového závitového, z hadičkových trubek a plastového				
		plocha obsahuje příplatek za práci s nepřístupným energokanál (výška 1,2 m)				
N3	Rpo03	Demontáž VZT potrubí čtyřstranného	kgf	1,00000	42 785,00	42 785,00
		plocha obsahuje příplatek za práci s nepřístupným energokanál (výška 1,2 m)				
N4	Rpo04	Úklid (suť, odpad, deště) včetně vyšetř	kgf	1,00000	21 634,80	21 634,80
N5	Rpo05	Převážení vybraných hmot - potrubí, včetně odvozu a likvidace odpadu a nebezpečného odpadu	kgf	1,00000	46 363,00	46 363,00
Méněpráce bez DPH						0,00
Vícepráce bez DPH						364 367,80
Vícepráce bez DPH						364 367,80
DPH						76 521,44
Cena s DPH						440 909,24





PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY ÚSEK: SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch		22
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Podpěření příček v energokanálu		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 22 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OS MMB OD: Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25m bazénu MPS Lužánky DATUM: 22.4.2022 ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ OSOBNĚ: _____ MAIL: _____ XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Uplatnění VCP na podpěření v energokanálu DOTČENÉ MÍSTO: 1.NP - stavební osy E -H/06 ODKAZ NA VÝKRESY: SO01-D11-100_2-2_Půdorys základů ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
POPIS ZMĚNY: Změnový list vyčísľuje vícenáklady statického podpěření panelů v energokanálu, na kterých je situována nová příčka dle PD. Statické zajištění je navrženo z ocelových profilů. Změna má dopad do ceny díla, ale ne do konečného termínu dokončení díla. POKYN VYDAL: stavbyvedoucí In. [redacted] [redacted] DATUM: 25.3.2022 TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ NEBO POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PŮDKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU/ OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: [redacted]		


Položkový rozpočet


Stavba :	STAVBA 26 METROVÉHO BAZENU MPS LUŽÁNKY	ZL22
Objekt :	SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch	
Rozpočet :	Podpření příček v energokanálu	
		Připočtový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	Množství	Cena / Mj	Celkem
Díl: 763		Náklady				9 236,35
662	183022109101	Nalátání kypřelový kovových konstrukcí 2 x, antikorozní emal 2 x, leštění	m2	27,91	331,00	9 236,35
		HE-B 200 (2,85*3)*1,2=10,26m2		10,26		
		HE-B 160 (8,15*3)*0,56=17,12m2		17,71		
Díl: M43		Montáže ocelových konstrukcí				193 060,33
600	M43.1	Dodávka a montáž ocelových konstrukcí proky	kg	1 441,08	127,70	177 110,38
		včetně zřizovací práce v energokanálu s výškou stropu 1,2 m				
		HE-B300: 2,85*3*61,3*1,1=576,565		576,53		
		HE-B160: 8,15*3*42,4*1,1=663,51kg		664,57		
672	M43.4	Doprava a přeložení ocelových konstrukcí	%	0,00	1 111,25	15 039,94
		včetně zřizovací práce v energokanálu s výškou stropu 1,2 m				

Vícepráce bez DPH	202 286,65
--------------------------	-------------------

DPH	42 480,20
Cena s DPH	244 766,85





Vál dopis zn.:
Ze dne:
Naše značka: BKOM/10072/2022
Vyhizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 29.4.2022

Magistrát města Brna
Mgr. [redacted]
vedoucí oddělení sportu
Dominikánské nám. 3
601 67 Brno

Statutární město Brno
Magistrát města Brna

MMB/0258595/2022

listy B přílohy

dní



mmbls82244b8b Doručeno: 03.05.2022

Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562

Vážený pane vedoucí,

společnost Brněnské komunikace a.s., obdržela dne 29.4.2022 návrhy změnových listů č. 7 až 22 týkajících se výše uvedené stavby s jejich oceněním a požadavkem na postoupení objednateli v souladu s čl. VI, odst. 1. až 5 smlouvy o dílo č. 5121173422 (ORG 2562) uzavřené dne 23.9.2021.

Po prostudování předmětného materiálu v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace z 26.8.2018 a v souladu s přílohou k vstupnímu KD předkládá zástupce technického dozorce stavby níže uvedené stanovisko:

Nositelem dokumentace pro výběr zhotovitele stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562 je společnost Ateliér 99 s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno Černá Pole. Nositelem dopracování dokumentace pro provádění stavby je zhotovitel stavby, společnost „Společnost Metrostav DIZ – IMOS Brno pro výstavbu 25 m bazénu MPS Lužánky“, založené společenskou smlouvou dne 27.01.2021.

Soutěž na výběr zhotovitele předmětné stavby zajišťovala společnost Via Consult a.s., se sídlem Kopečná 234/12 602 00 Brno.

K změnóvému listu konstatujeme:

- změna č. 7 obsahuje:

- zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, bourání, ve výši 91 636,57 Kč včetně DPH.

- odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, bourání, ve výši -21 554,94 Kč včetně DPH.

- změna č. 8 obsahuje:

- zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, bourání zavěšené ŽB stropní konstrukce, ve výši 63 857,08 Kč včetně DPH.

- odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, bourání zavěšené ŽB stropní konstrukce, ve výši -3 447,23 Kč včetně DPH.

- změna č. 9 obsahuje:

- zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Silnoproud bleskosvod, ve výši 316 475,16 Kč včetně DPH.

odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a

- zpevněných ploch, část Silnoproud bleskosvod, ve výši -103 057,18 Kč včetně DPH.
- změna č. 10 obsahuje:
 - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Svislé konstrukce, sanace vlhkosti I.NP, ve výši 667 713,59 Kč včetně DPH.
 - nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část Svislé konstrukce, sanace vlhkosti I.NP, ve výši -23 296,35 Kč včetně DPH.
 - změna č. 11 obsahuje:
 - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, svislé konstrukce I. NP, ve výši 10 885,67 Kč včetně DPH.
 - změna č. 12 obsahuje:
 - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, Statické zajištění patek VZT, ve výši 391 476,89 Kč včetně DPH.
 - změna č. 13 obsahuje:
 - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, vodorovné konstrukce I. NP, ve výši -167 867,60 Kč včetně DPH.
 - změna č. 14 obsahuje:
 - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek IO 420 Areálové rozvody kanalizace jednotné, Stoka J – propoj Š56 se stávající šachtou, ve výši 80 896,85 Kč včetně DPH.
 - změna č. 15 obsahuje:
 - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, doplnění lanových kotev KD 43 až KD 47, ve výši 706 805,09 Kč včetně DPH.
 - změna č. 16 obsahuje:
 - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek IO 100 Příprava území, terénní úpravy, izolace proti zemní vlhkosti, ve výši 121 149,51 Kč včetně DPH.
 - změna č. 17 obsahuje:
 - technický změnový list týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, izolace tepelné, kdy původní cena dodávky ve výši 4 468 889,01 Kč včetně DPH je nahrazena nižší cenou za dodávkou dvou vrstev, ve výši -4 485 564,00 Kč včetně DPH.
 - změna č. 18 obsahuje:
 - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, Svislé konstrukce, ve výši 16 788,15 Kč včetně DPH.
 - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, Svislé konstrukce, ve výši -6 232,36 Kč včetně DPH.
 - změna č. 19 obsahuje:
 - odpočet nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část izolace proti vodě, ve výši -43 135,01 Kč včetně DPH.
 - změna č. 20 obsahuje:
 - technický změnový list týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace

- lávky a zpevněných ploch, část izolace proti vodě, ve výši +267 680,29 Kč včetně DPH.
- změna č. 21 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část demontáže inženýrských sítí, ve výši 440 909,24 Kč včetně DPH.
 - změna č. 22 obsahuje: - zvýšení nákladů týkající se stavby Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562, úsek SO 01 Plavecký bazén + SO 02 Revitalizace lávky a zpevněných ploch, část energo kanál, ve výši 244 766,88 Kč včetně DPH.

Důvody vzniklých změn:

- změna č. 7: předkládá vícepráce zjištěné po zahájení prací. Jedná se o předložení nákladů vyvolané nálezovým stavem železobetonových konstrukcí (pasy, průvlaky a deska) v místě budoucí vzduchotechniky, které byly zastiženy při provádění výkopových prací jejichž odstranění je nutné. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.
- změna č. 8: předkládá bilanci nákladů týkajících se přípočtu nákladů za demontáže stávajícího zavěšeného betonového podhledu a odpočtu odstraňovaných SDK podhledů, které měly být podle zadávací projektové dokumentace odstraněny. Změna má dopad do ceny díla a má dopad do konečného termínu stavby (3 pracovní dny).
- změna č. 9: předkládá bilanci nákladů týkající se požadavku zadavatele na změnu technického řešení části bleskosvod a uzemnění doplněného o aktivní jimač. Změna má dopad do ceny díla, ale nemá dopad do konečného termínu stavby.
- změna č. 10: předkládá náklady vyvolané odstraněním vlhkosti stávajícího zdiva. Na základě provedených měření vlhkosti stávajícího zdiva, jehož výsledky překračují povolené limity, bylo zpracováno technické řešení na zamezení vztlínání vlhkosti nad úroveň vodorovných konstrukcí. Projekční řešení spočívá v provedení dvouřadé chemické injeckáže a sanačního omítkového systému vycházejícího ze zpracovaného posudku odbornou firmou zabývající se odstraněním vlhkosti zdiva. Změna má dopad do ceny díla.
- změna č. 11: předkládá náklady vyvolané navýšením množství sutě při odstraňování omítek v 1. NP v místnosti č. 1.02. Změna má dopad do ceny.
- změna č. 12: předkládá náklady podle vypracované revize PD na dodatečné statické podchycení stávajících nosných ŽB patek a pasů pomocí 4 ks mikropilot včetně doplnění nových nosných železobetonových patek/hlav a odstranění kolizní části stávajících základových patek a pasů, které jsou v kolizi s vyprojektovaným konstrukčním systémem. Změna má dopad do ceny díla a do konečného termínu stavby.
- změna č. 13: změnový list předkládá odpočet nákladů týkajících se ponechání části omítek stávajících stropů včetně souvisejících prací, které není po prohlídce místa samého a konzultaci s ADP nutné realizovat. Změna má dopad do snížení ceny díla.
- změna č. 14: změnový list předkládá náklady potřebné pro propojení stávající venkovní areálové kanalizace mezi stávající šachtou a nově

- projektovanou Šs6 umístěnou na trase nové kanalizace. Změna má dopad do ceny díla.
- změna č. 15: předkládá zvýšení nákladů vyvolané nutností doplnění projektovaných lanových kotev č. 18,19,20,28 a 29 o druhou řadu kotev, aby bylo dosaženo potřebného napětí pro zajištění stability záporového pažení stavební jámy. Změna má dopad do ceny díla a do konečného termínu stavby.
 - změna č. 16: předkládá zvýšení nákladů vyvolané potřebou na odstranění stávajících svislých izolačních pásů proti zemní vlhkosti, které jsou ve značně devastovaném stavu a je nutné jejich nahrazení novou izolací proti zemní vlhkosti. Změna má dopad do ceny díla.
 - změna č. 17: předkládá technický změnový list týkající se záměny tepelného izolantu stěn, kdy namísto jednovrstvé skladby budou použity dvě vrstvy v projektované tloušťce stanovené zadávací projektovou dokumentací. Záměnu lze posoudit podle ZZVZ, § 222 pod odst. 7, a to s ohledem na dodávku materiálu ve stejné kvalitě za nižší cenu. Změna nemá dopad do konečného termínu stavby.
 - změna č. 18: předkládá zvýšení nákladů včetně souvisejících prací vyvolané rozdílem skutečné plochy a tloušťky příčky v místnosti č. 1.35 oproti údajům uvedeným v zadávací projektové dokumentaci PD. Změna má dopad do ceny díla.
 - změna č. 19: předkládá odpočet nákladů týkajících se provedení svislého penetračního nátěru, který měl být aplikován v místech stříkaných betonů. Změna má dopad do ceny díla.
 - změna č. 20: předkládá technický změnový list týkající se izolačních pásů proti vodě. V popisu položky zadávacího výkazu výměr je uveden text:
- Pás modifikovaný asfalt PE vložka SBS,4 mm.
Tento výrobek neexistuje a správně má být uveden text:
- Pás modifikovaný asfalt PES vložka SBS,4 mm.
Záměnu lze zařadit podle ZZVZ, § 222 pod odst. 7, a to vzhledem k chybné textaci uvedené v soutěžním VV.
 - změna č. 21: předkládá zvýšení nákladů vyvolané náleзовým stavem stávajících nefunkčních rozvodů uložených ve stávajícím energo kanálu, do kterého mají být podle zadávací projektové dokumentace uloženy nové rozvody inženýrských sítí. Pro jejich uložení je nutná demontáž těchto nefunkčních rozvodů a stavební úpravy energo kanálu. Změna má dopad do ceny díla.
 - změna č. 22: předkládá zvýšení nákladů vyvolané potřebou statického podepření zastropení energo kanálu, na kterém je podle zadávací projektové dokumentace umístěna nová příčka. Statické zajištění je navrženo z ocelových profilů. Změna má dopad do ceny díla.

Oprávněnost uplatněných změn:

- změna č. 7: jedná se o náleзовý stav železobetonových konstrukcí, které je nutné odstranit pro realizaci rozvodů VZT. Projednání změny a odsouhlasení víceprací je pro pokračování prací nezbytné.
- změna č. 8: jedná se o náleзовý stav stávajících stropních konstrukcí, které podle soutěžní projektové dokumentace měly být provedeny z SDK, přičemž stávající stav stropních konstrukcí, je ze zavěšeného betonového

- podhledu vyztuženého sířovinou. Projednání změny je nutné pro pokračování prací a možnost fakturace v souladu s jejich provedením.
- změna č. 9: předkládá požadavek objednatele na změnu zemnicí soustavy. Pro pokračování prací je projednání změn vhodné.
 - změna č. 10: předkládá náklady na zamezení vzlinání vlhkosti ve stávajícím zdivu. Naměřené hodnoty vlhkosti stávajícího zdiva znemožňují aplikaci omítek bez předchozího sanačního opatření. Projednání změny je z důvodu životnosti stávajícího zdiva potřebné.
 - změna č. 11: jedná se o uplatnění víceprací souvisejících se zvýšeným objemem odstranění stávajících omítek, které jsou ve větší tloušťce, než se kterou uvažovala zadávací projektová dokumentace. Uplatnění zvýšené výměry bylo proměřeno ADP a TDI a odpovídá nárokovanému množství.
 - změna č. 12: je vyvolána revizí projektové dokumentace, kterou bylo nutné upravit na základě zjištěné skutečné polohy stávajících železobetonových základů a patek stávajícího založení objektu. Projednání změny je nutné pro pokračování stavebních prací a má dopad do termínu stavby.
 - změna č. 13: předkládá odpočet nákladů na stávajících vodorovných konstrukcích (odstranění omítek stropů), které není nutné realizovat s ohledem na jejich uspokojivý stav.
 - změna č. 14: projednání nákladů na propojení stávající areálové kanalizace s nově projektovanou kanalizační šachtou na areálově kanalizaci je pro provozuschopnost kanalizace nutné.
 - změna č. 15: projednání doplnění lanových kotev záporového pažení je nutné s ohledem na výsledky napínavých napětí, které nedosáhly projektovaných hodnot.
 - změna č. 16: předkládá náklady vyvolané stávajícím stavem svislých izolací, které již neplní svoji hydroizolační funkci a je nutná jejich obnova. Projednání změny je nutné pro zajištění životnosti objektu.
 - změna č. 17: předkládá technický změnový list týkající se záměn tloušťky vrstev tepelného izolantu svislých stěn. Projednání změny je vhodné.
 - změna č. 18: předkládá skutečně vynaložené náklady na odstraňování svislých stěn v místnosti č. 1.35. Uplatnění víceprací ze strany zhotovitele bylo potvrzeno ADP a TDI.
 - změna č. 19: jedná se o odpočet nákladů na provedení svislého penetračního nátěru, který po konzultaci s ADP nebude realizován. Odpočet nákladů je zpracován v souladu se ZZVZ § 222 a jeho kladné schválení je v souladu s uzavřenou SOD.
 - změna č. 20: předkládá technický změnový list opravující neplatný popis v soutěžním výkazu výměr zadávací projektové dokumentace.
 - změna č. 21: jedná se o nálezový stav zjištěný při provádění stavby, týkající se demontáže stávajících rozvodů nefunkčních inženýrských sítí ve stávajícím energo kanálu. Projednání prací je potřebné.
 - změna č. 22: jedná se o nálezový stav, kdy zastropení stávajícího energo kanálu, na kterém má být podle zadávací projektové dokumentace uložena nová příčka staticky nevyhoví projektem navrženému řešení bez předchozího statického opatření. Projednání změny je pro pokračování prací potřebné.

Provedení výše popsaných prací stejným zhotovitelem je technicky a ekonomicky žádoucí pro dokončení díla, jeho kolaudaci, udržení záručních lhůt ze strany zhotovitele. Bez schválení změnových prací není možné dílo dokončit a užívat.

Kontrola jednotkových cen a výkazů výměr:


Rozpočtová část předaného změnového listu byla projednávána s Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. a dne 28.4.2022 byla Rozpočtovým oddělením společnosti Brněnské komunikace a.s. potvrzena.

Termín vzniku požadovaných změn je 01 až 04/2022:

Cena díla dle SOD je:	250 432 106,05 Kč bez DPH
Cena více prací žilní:	6 520 603,28 Kč bez DPH
Cena méně prací:	-4 232 921,45 Kč bez DPH
Rozdíl:	2 287 681,83 Kč bez DPH

Výše popsané změny Vám tímto TDI postupuje k projednání. Pro úplnost je nutné podotknout, že TDI upozornil zhotovitele v příloze ze vstupního KD, že případné realizační riziko výše uvedených prací do doby jejich odsouhlasení ve smyslu metodiky investičního procesu statutárního města Brna a zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 s účinností od 1.10.2016 nese zhotovitel.

S pozdravem





Brněnské komunikace

Váš dopis zn.:
 Ze dne:
 Naše značka: BKOM/12631/2022
 Vyřizuje:
 Telefon:
 Mobil:
 E-mail:
 Datum: 26.5.2022

Magistrát města Brna
 Mgr. [redacted]
 vede
 Dominikánské nám. 3
 601 67 Brno

Statutární město Brno
 Doručeno: 30.05.2022
 MMB/0304243/2022
 Listy: 2 přílohy:
 Archi: 11 kusů



mmhes832476d

Stavba 25 m bazénu MPS Lužánky ORG 2562

Vážený pane vedoucí,

společnost Brněnské komunikace a.s., vydala dne 24.4.2022 pod č.j. BKOM/10072/2022 stanovisko k přeloženým návrhům změnových listů č. 7 až 22 týkajících se výše uvedené stavby s jejich oceněním a požadavkem na postoupení objednateli v souladu s čl. VI, odst. 1. až 5 smlouvy o dílo č. 5121173422 (ORG 2562) uzavřené dne 23.9.2021.

Následně poté dne 10.5.2022 obdržela společnost Brněnské komunikace a.s. požadavek zástupce objednatele ve věcech technických společnosti Starez-sport, a.s. požadavek na vydání stanoviska k žádosti zhotovitele o prodloužení termínu výše uvedené stavby vyvolané předloženými změnovými listy č. 7 až 22.

Po prostudování předmětného materiálu v souladu s uzavřenou Příkazní smlouvou o zajištění investorské a investiční činnosti na investičních akcích statutárního města Brna mezi statutárním městem Brnem a společností Brněnské komunikace z 26.8.2018 a v souladu s přílohou k vstupnímu KD předkládá zástupce technického dozorce stavby níže uvedené stanovisko:

Důvody vzniku vedoucích k návrhu na prodloužení termínu stavby:

Hlavní stavební objekt – budova A (nová přístavba bazénu):

- během realizace lanových kotev a jejich napínání bylo dne 13.2.2022 zjištěno, že projektem stanovené požadavky na napínací síly není možné dosáhnout z důvodu nevyhovujících geologických poměrů okolní zeminy. Následně po tomto zjištění zastavil zhotovitel na dané části díla práce na odkopu stavební jámy. Další postup pro jejich obnovení byl následující:
 - dne 23.02.2022 byla vydána revize projekčního řešení a v rámci projekčních prací došlo k doplnění nové řady kotev KD43 – KD47
 - dne 01.03.2022 byly zahájeny práce na doplňujících lanových kotvách. Práce na záhlvkách byly dokončeny 05.03.2022 (doloženo protokolem o výrobě kotvy)
 - dne 14.03.2022 proběhla realizace betonových převážek na lanových kotvách a následovala technologická přestávka pro vyzrání betonů.
 - dne 21.03.2022 proběhlo napnutí doplněných lanových kotev
- Celková doba pozastavení prací činí 37 kalendářních dní.

Před zastavením prací na hlavním objektu budovy A došlo i k přerušení prací na stavebním objektu budovy D, které se částečně časově překrývá i s objektem budovy A.

Stavební objekt – budova D (nová přístavba – VZT strojovna):

- dne 17.01.2022 na dílčí stavební části objektu (část D) dne byla během odkopu stavební jámy zjištěna kolizní místa mezi nově projektovanými základovými konstrukcemi a původním založením stávající

budovy (50m bazén). Tento stav vyvolal nutnost zastavení stavebních prací na dané části díla do doby zpracování revize projekčního řešení a jeho projednání s objednatelem.

- dne 21.02.2022 byla předložena revize projektového řešení – zajištění původních základových konstrukcí pomocí 4 ks doplňujících mikropilot včetně odstranění kolizní části betonového základu.

- dne 24.02.2022 došlo k zahájení jádrového vrtání otvorů, které bylo přípravou pro vrtání mikropilot, přičemž na 1 den připadá realizace 4ks mikropilot.

- dne 08.03.2022 došlo po technologické přestávce k oddělení kolizních původních částí základů.

Celková doba pozastavení prací na objektu D byla 16 kalendářních dní.

Tyto skutečnosti se promítají do posunu termínu dokončení zemních prací v dané části díla a následně tyto skutečnosti posouvají termín realizace monolitických konstrukcí na dané části objektu.

Oprávněnost požadavku:

Realizace stavebních prací na Hlavním stavebním objektu – budovy A (nová přístavba bazénu) a Stavebním objektu – budovy D (nová přístavba – VZT strojovna) byly podmíněny zpracování revizí zadávací projektové dokumentace a výkazu výměr. Tyto revize projektové dokumentace jednotlivých prací byly zhotoviteli postupně předávány ve výše popsaných termínech a vzhledem k tomu, že některé práce vyvolávající dopad do zastavení probíhajících prací se překrývají požaduje zhotovitel prodloužení termínu díla s ohledem na předložené změnové práce uvedené ve změnových listech č. 7 až 22 o celkem 37 kalendářních dní.

S pozdravem

