



KUMSP00RJK2F

EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

STATNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY**DODATEK č. 3**
ke Smlouvě o dílo ev. č. 02998/2021/IM**I.**
Smluvní strany

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - KRAJSKÝ ÚŘAD		
ČÍSLO SMLOUVY (DODATKU)		
02998	2021	11/3
poř. číslo	rok	zkr. odb.

1. Moravskoslezský krajse sídlem:
zastoupen:28. října 117, 702 18 Ostrava
prof. Ing. Ivo Vondráček, CSc., hejtmanem kraje

IČO:

70890692

DIČ:

CZ70890692


bankovní spojení:

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

číslo účtu:

2102122518/2700

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:

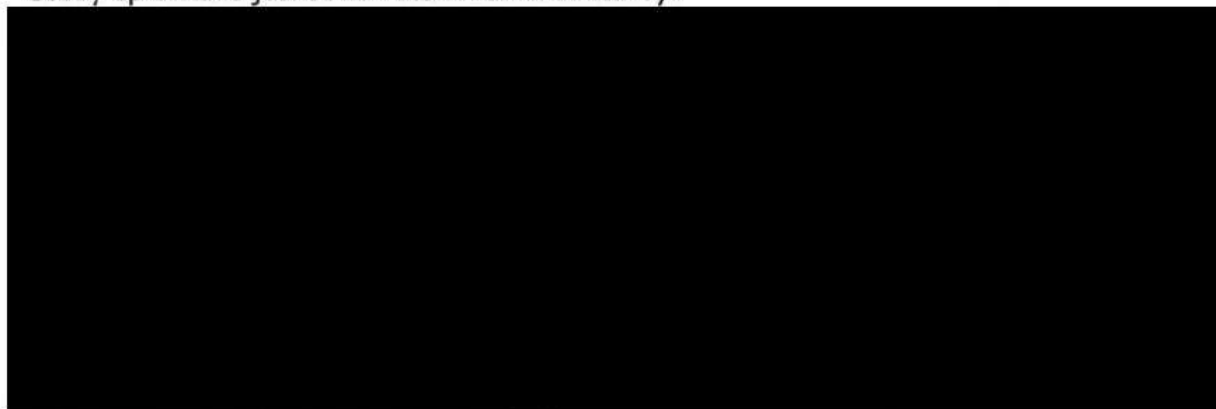

(dále jen „objednatel“)

2. IPS Třinec, a.s.se sídlem:
zastoupena:Frýdecká 225, Staré Město, 739 61 Třinec
Ing. Daniel Pieszka, předseda představenstva

IČO:

28618891

DIČ:

CZ28618891

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., Ostrava

číslo účtu:

8903781/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 4287

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2021 Smlouvu o dílo evidenční č. 02998/2021/IM (dále jen „smlouva“) na zajištění realizace stavby „Rekonstrukce a výstavba Domova Březiny“ pro Domov Březiny, příspěvkovou organizaci (dále jen „stavba“ či „dílo“). Dne 10. 12. 2021 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 1 (ev. č. 02998/2021/IM/1) a dne 30. 3. 2022 byl k této smlouvě uzavřen dodatek č. 2 (ev. č. 02998/2021/IM/2).
2. Z důvodu změn okolností vzniklých při provádění díla vyvstala potřeba změny smlouvy.
3. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v původní projektové dokumentaci stavby (dále jen „DPS“) a jsou nezbytně nutné k dokončení díla (dále jen „vícepráce“):

1) Stavba 1 - Demolice (Změna č. 15)

V souladu s návrhem DPS byla Stavba 1 zahájena prováděním demolic dvou objektů, včetně spojovacího krčku. Po dokončení demolic nadzemní části objektů (tj. po úroveň terénu) bylo zřejmé, že spodní stavba je tvořena železobetonovými konstrukcemi, což DPS ve své rozpočtové části neuvádí. Součástí bourané spodní stavby byl oproti DPS navíc také železobetonový kryt civilní obrany. Před provedením demolic objektů bylo dále nutné provést odstojení a likvidaci konstrukcí nacházejících se uvnitř demolovaných objektů.

Hodnota víceprací činí 7.730.129,41 Kč bez DPH.

2) Stavba 1 – Úprava trafostanice (Změna č. 16)

Předmětem změny je provedení opěrné stěny pro osazení trafostanice, dle revidované DPS provedené autorským dozorem, po zjištění návazností na Stavbu 2.

Hodnota víceprací činí 96.549,13 Kč bez DPH.

3) Stavba 1 – Zapravení prostupů radonovou izolací (Změna č. 17)

V DPS jsou v rámci spodní stavby navrženy dvě vrstvy hydroizolace z asfaltových pásů. Jeden z těchto pásů bude mít zároveň funkci radonové izolace. V soupisu prací není zohledněno zapravení prostupů zdravotnických rozvodů přes tuto izolaci. Dané práce je nutné provést pro zamezení prostupu radonu do interiéru stavby a také z důvodu zajištění vzduchotěsnosti obálky budovy pro splnění požadavku na pasivitu stavby.

Hodnota víceprací činí 99.972,00 Kč bez DPH.

4) Stavba 1 – Výtah v objektu B (Změna č. 18)

V DPS, v části technologie, je výtah v objektu B specifikován pouze s jedním nástupištěm ve stanici v 1.PP. Uživatel nově požaduje v této stanici druhé nástupiště, čímž bude usnadněn stravovací provoz domova. Uživatel dále nově požaduje blokaci nejnižší stanice čipem, a to z venkovní strany. Touto změnou bude zajištěno zlepšení provozních podmínek domova.

Hodnota víceprací činí 110.155,54 Kč bez DPH.

5) Stavba 1 – Interiérové rolety (Změna č. 19)

V soupisu prací nejsou obsaženy interiérové rolety pro zajištění intimních zón při péči o klienty ve dvoulůžkových místnostech a s nimi související práce. Původně bylo s interiérovými roletami uvažováno jako s dodávkou interiéru, která bude v rámci akce zajištěna samostatnou veřejnou zakázkou. Z důvodu potřeby zajištění přípravy elektro rozvodů pro napájení a rozvodů k tlačítkovým ovladačům rolet umístěných u dveří a dále pro zlepšení

řešení možných záručních reklamací k těmto roletám a sousedících konstrukcích z minerálních pohledů je vhodnější, aby interiérové rolety a příprava k nim byla součástí právě probíhající stavby.

Hodnota víceprací činí 303.435,79 Kč bez DPH.

6) Stavba 1 – Výkopy, zásypy, trativody (Změna č. 21)

Po dokončení výkopových prací byla posouzena kvalita skutečného výkopku. Dle vyjádření odborného geologa není vykopaná zemina vhodná pro zásyp vně objektů A, B, C, D a SK, a není vhodná ani pod zpevněnými plochami. Dle následného doporučení geologa a projektanta stavby je navrhováno použít pro tento zásyp betonový recyklát s požadovanou únosností. Součástí prací je i vybudování drenáže po obvodu objektů.

Zeminu výkopku je nutné odvést ze staveniště a uložit na skládku. Ponecháno bude pouze množství na dorovnání terénu v místech, kde není dle DPS uvažováno s konstrukcí zpevněné plochy (komunikace, parkoviště, chodníky), ale je navržena zeleň.

Hodnota víceprací činí 8.423.858,15 Kč bez DPH.

7) Stavba 2 – Stavební práce na objektu E (Změna č. 22)

V DPS jsou navrženy stavební úpravy objektu E. Po zahájení stavebních prací byly zjištěny následující skutečnosti, které nejsou obsaženy v rozpočtové části DPS nebo byly zjištěny při bouracích pracích. Jedná se o tyto práce:

- demontáž otopných těles, vnitřních dveří a bourání SDK konstrukcí (příček, podhledů) v podkroví objektu E, včetně likvidace odpadu,
- větší rozsah bourání a úprav stávajících dlažeb daný zjištěním nesoudržného podkladu,
- prodloužení doby pronájmu lešení (z původně projektem navržených 30 dnů, které pokrývají pouze lhůtu potřebnou pro zateplení objektu) o 120 dnů, a to pro možnost zajištění požadované bezpečnosti po dobu provádění stavebních prací na nástavbě a přístavbě objektu E,
- v DPS je navrženo bourání železobetonových schodišť se samonosnými rameny. Po odkrytí stávající ŽB konstrukce schodiště však bylo zjištěno, že je tvořeno ŽB stupni uloženými na ocelových schodnicích. V DPS dále chybí provedení nových stropních konstrukcí v místě odbouraného schodiště.

Hodnota víceprací činí 1.623.735,97 Kč bez DPH.

8) Stavba 2 – Revize kanalizace (Změna č. 23)

Předmětem této změny jsou práce související s úpravami kanalizačních rozvodů, jejichž potřeba vyvstala zjištěním aktuálního stavu těchto rozvodů, a to po jejich odkrytí či po provedení kamerových zkoušek:

- 23.1. – revize kanalizace u přístavby objektu E

Jedná se o doplnění plastové šachty DN1000. Do stávající šachtice není možné najednou napojit 3 přítoky DN300, DN200, DN160 a zároveň výtokovou troubu DN300. Dále je oproti předpokladu DPS potřebné provést dopojení a vyčištění všech v rámci výkopů zjištěných stávajících venkovních rozvodů z areálových objektů. Toto napojení stávající areálové kanalizace je nutné provést jako dočasné opatření pro zamezení zatékání dešťové vody do prostor právě prováděných základových konstrukcí přístavby objektu.

V rámci stavby je prováděna pokládka nového potrubí PVC DN200 nahrazujícího ve stejné trase staré betonové potrubí DN200. Tato trasa prochází skrz starý betonový kolektor (parovod), je proto nutné v tomto místě vybourat jeho ŽB stěny a ŽB strop.

Dále během provádění výměny potrubí a provedení přeložky kanalizace v místě přístavby pavilonu E byly objeveny přítoky jiných areálových rozvodů, které byly nutné na novou kanalizaci napojit. V době, kdy se zajišťoval chybějící materiál potřebný k provedení napojení těchto přítoků, bylo nutné zřídit jímku pro čerpání vody z těchto přítoků, aby bylo zabráněno zatékání vody do právě budovaných základových konstrukcí přístavby.

Pod vsakovací šachtu je nutné provést podkladní beton pro natavení vodorovné hydroizolace proti zemní vlhkosti. Další podkladní beton byl proveden pod revizní šachtu O1 DN 1000 dle požadavku výrobce zvolené RŠ.

- 23.2. – revize kanalizace mezi RŠ 5 - 6

DPS řešila opravu kanalizačního potrubí DN 200 z PVC včetně výkopu a zpětného zásypu. Po odkrytí a provedení zkoušek bylo zjištěno, že stávající kanalizace je nefunkční, z části je provedena z betonových trub, z části z PVC trub. Pro zaručení potřebné životnosti stavby je nutné provést úsek mezi RŠ 5 – 6 zcela nový, z kanalizačních trub PVC hrdlových se dvěma šachtami. Při výkopech byl odkryt dále stávající betonový kolektor, který musí být pro realizaci nové trasy kanalizace zčásti odbourán.

- 23.3. – revize kanalizace u pavilonu F

V rámci stavby byly provedeny sondy a kamerové zkoušky stávající kanalizace a její napojení na objekt F. Bylo zjištěno, že stávající kanalizace je provedena v protispádu a tvarovky jsou namontovány obráceně. Z tohoto důvodu je nutné vše demontovat a nově položit včetně zásypů. Osazena byla nově také 1 šachta. Taktéž v rámci těchto prací bylo provedeno napojení na stávající zjištěné potrubí, které v dokumentaci nebylo zakresleno. Dále bylo nutno provést revizi vnitřních rozvodů kanalizačních přípojek kanalizace. Bylo nutno vyhledat, odsekát a pročistit ucpané trasy svodů a kanalizačních přípojek a provést proplachy.

Hodnota víceprací činí 561.624,21 Kč bez DPH.

9) Stavba 2 – Stavební práce na objektu E - úprava založení přístavby (Změna č. 24)

V průběhu provádění základových konstrukcí DPS navržené přístavby objektu E byly po provedení výkopových prací zjištěny skutečné geologické poměry (provedením hutních zkoušek). Zjištěné geologické poměry neodpovídají projektem předpokládaným poměrům a projektant stavby proto navrhl úpravu základové spáry spočívající v nahrazení zeminy hutněným kamenivem, dále navrhl doplnění výztuže základů.

Hodnota víceprací činí 117.350,51 Kč bez DPH.

10) Stavba 2 – Stavební práce na objektu F (Změna č. 25)

Po zahájení stavebních prací na objektu F byly zjištěny nové skutečnosti, které vyvolaly nutnost provádění většího rozsahu bourání a úprav stávajících obkladů a dlažeb daného zjištěním nesoudržného stávajícího podkladu.

Dále je nutné prodloužení doby pronájmu lešení (z původně projektem navržených 30 dnů, které pokrývají pouze lhůtu potřebnou pro zateplení objektu) o 60 dnů, a to pro možnost zajištění požadované bezpečnosti po dobu provádění stavebních prací na nástavbě objektu F.

DPS dále nenavrhuje odstranění starých maleb a nátěrů, tyto práce jsou ale pro opravu omítek a provedení nových maleb nutné.

Hodnota víceprací činí 119.936,87 Kč bez DPH.

11) Stavba 2 – Izolace VZT potrubí (Změna č. 26)

V DPS byla uvažována tepelná izolace s hliníkovým polepem, což je ve venkovním prostředí nevhodné. U VZT potrubí se proto navrhuje provedení tepelné izolace s oplechováním.

Hodnota víceprací činí 92.000,00 Kč bez DPH.

12) Stavba 2 – Dobetonování podlahových desek v objektu E (Změna č. 27)

Po odkrytí stávajících podlahových vrstev (v místech nově navržených sociálních zařízení objektu E) byl zjištěn jejich skutečný, nevyhovující technický stav. Vzhledem k nerovnosti stávajících podlah v jednotlivých podlažích a s přihlédnutím k nově navržené skladbě podlahové konstrukce, je nutné provést dobetonování těchto ploch do DPS navržené nivelety. Dobetonování těchto malých dílčích ploch si, s ohledem na nutnost a složitost jejich provádění v celém půdoryse 1. a 2. NP, vyžádalo provést venkovní úpravy ploch pro umístění a pojezd čerpadla betonové směsi na kolovém podvozku.

Hodnota víceprací činí 424.200,78 Kč bez DPH.

13) Stavba 2 – Výtah přístavby objektu E (Změna č. 28)

V DPS je v části technologie navržen výtah v přístavbě objektu E. Tento je specifikován s dvěma nástupišti. V důsledku potřeby 5 nástupišť je nutno provést úpravu výtahu. Změna dále zahrnuje doplnění výtahu o záložní zdroj, jehož specifikaci soupis prací neobsahoval a jeho doplnění vyžaduje požárně bezpečnostní řešení stavby.

Hodnota víceprací činí 2.361.224,09 Kč bez DPH.

14) Stavba 2 – Změna provedení zateplení (Změna č. 29)

Předmětem této změny je úprava energeticky úsporných opatření navržených v DPS, a to u následujících objektů:

- SO 01a - Zateplení objektu E

DPS navrhuje v souladu s energetickým posudkem zateplení objektu minerální vatou tl. 180 mm (KZS). Objekt E je ve stávajícím stavu opatřen zateplením KZS tl. 100 mm a tento KZS měl být dle DPS stržen.

Změna řeší využití stávajícího KZS tl. 100 mm a použití nového KZS o tl. 120 mm, který bude kotven, namísto původně uvažovaných hmoždinek s kovovými trny, novým injektovaným kotvením Spiral Anksys, ke kterému bylo zajištěno statické posouzení.

Dále je dle skutečné potřeby narovnána nejnutnější doba použití lešení.

Použitím nového KZS tl. 120 mm a ponecháním stávajícího KZS tl. 100 mm dojde ke zvětšení rozvinuté šířky (RŠ) klempířských výrobků, a to jak u parapetů, tak u fasádních říms, řešena je také chybějící dilatace objektu E a nové přístavby objektu E.

Původně navržené zateplení ostění fenolickou pěnou nebude realizováno a je nahrazeno KZS min. vatou o tl. 40 mm, kdy stávající zateplení ostění musí být před zateplením ořezáno a vyrovnáno.

- SO 02 - Zateplení objektu F

Po demontáži opláštění a střešní konstrukce byly s porovnáním výkazu výměr zjištěny nesrovnalosti a technologické překážky. Konkrétně se jedná o nutnost provedení části KZS na OSB desky atiky, jelikož KZS nejde kotvit hmoždinkami s kovovými trny, ale musí se provést hloubková penetrace včetně použití speciálního lepidla.

Dále je dle skutečné potřeby narovnána nejnutnější doba použití lešení. Nutné bude také odstranit stávající částečnou dvouvrstvou omítkovinu, čímž dojde ke srovnání se stávajícím zdivem, aby následně bylo možné provést projektovaný KZS v tl. 180 mm.

Původně navržené zateplení ostění fenolitickou pěnou nebude realizováno a je nahrazeno KZS min. vatou o tl. 40 mm.

- SO 03 - Zateplení správní budovy

U tohoto objektu nastala v průběhu stavebních prací obdobná situace jako u pavilonu E.

DPS stavby navrhuje v souladu s energetickým posudkem zateplení objektu minerální vatou tl. 180 mm (KZS). Správní budova je ve stávajícím stavu opatřena zateplením KZS tl. 80 mm a tento KZS měl být dle DPS stržen.

Změna řeší využití stávajícího KZS v tl. 80 mm a použití nového KZS o tl. 140 mm, který bude kotven, namísto původně uvažovaných hmoždinek s kovovými trny, novým kotvením injektovaným kotvením Spiral Ansys, ke kterému bylo zajištěno statické posouzení.

Dále je dle skutečné potřeby narovnána nejnutnější doba použití lešení.

Použitím nového KZS tl. 140 mm a ponecháním stávajícího KZS tl. 80 mm dojde ke zvětšení RŠ klempířských výrobků jak parapetů, tak říms. Odečteny byly položky demontáži KZS a s tím spojené položky přesuny suti a hmot.

Původně navržené zateplení ostění fenolitickou pěnou nebude realizováno a je nahrazeno KZS min. vatou o tl. 40 mm, kdy stávající zateplení ostění musí být před zateplením ořezáno a vyrovnáno.

- SO 03 – Výplně otvorů správní budovy

U objektu správní budovy byly při zaměření stávajících výplní otvorů zjištěny drobné odchylky v rozměrech uváděných v DPS a v rozměrech skutečně zaměřených. Celkově je plošná odchylka 6,16 m², kdy skutečná plocha oken je o 6,16 m² menší, což nemá dle energetického specialisty negativní vliv na celkovou energetickou náročnost budovy.

Hodnota víceprací činí 4.658.930,87 Kč bez DPH.

15) Stavba 2 – Bourání SDK podhledu (Změna č. 30)

V průběhu stavby bylo nutno provést průzkumné sondy do stávajícího stropu krčku objektu SO 04a, skrytého pod stávajícím podhledem. Po vyhodnocení průzkumu (který prokázal staticky nevhodnou konstrukci krovu) je jednoznačné, že se musí demontovat podhled v celém rozsahu, včetně likvidace odpadů.

Hodnota víceprací činí 86.666,47 Kč bez DPH.

16) Stavba 2 – Demolice krovu objektu E (Změna č. 31)

Skutečný stav krovu zjištěný po demontáži sádkartonového opláštění neodpovídá parametrům DPS a výkazu výměr. Po odkrytí stávajících konstrukcí a provedení nezbytných sond bylo zjištěno, že krov je staticky provázán s obvodovými stěnami, které jsou z části železobetonové a z části cihelné. Krytina střechy není z tabulí či svítků, ale z malých šablon. Demontáž je velmi náročná, nelze ji provádět běžnou mechanizací, ale ručně postupným rozebíráním. Krov se musí demontovat také postupně tak, aby nedošlo k destrukci, a to i s ohledem na dřevěný stávající strop pod podkrovním podlažím. Přesun hmot ve výkazu výměr nezohledňuje přesun hmot pro oddíl demolice.

Hodnota víceprací činí 1.258.428,45 Kč bez DPH.

17) Stavba 2 – Objekt F - vnitřní omítky (Změna č. 32)

Stávající stav vnitřních omítek neodpovídá parametrům DPS a výkazu výměr. Po oškrábání maleb bylo zjištěno, že omítky jsou popraskané, a po provedení demontáží starých rozvodů a nově provedených instalací EL a ZVT nezaručí opravy omítek vzhled ani rovinatost. Nové omítky je nutné opatřit výztužnou tkaninou do lepidla do stěrky a opatřit štukem. V místech po stávajících obkladech je nutné vyrovnat odbouraná místa omítkou, a to nad rámec běžných a standardních tloušťek.

Výměra omítek byla navýšena i o části, které byly po opravě omítek nově rozrušeny, zejména z důvodu špatné soudržnosti původního zdiva, které bylo dodatečně měněno za SDK příčky.

Hodnota víceprací činí 376.136,27 Kč bez DPH.

18) Stavba 2 – Provádění SDK konstrukcí objektů E a F (Změna č. 33)

Na základě podrobné prohlídky technického stavu stávajících sádkartonových konstrukcí sociálních zařízení a s přihlédnutím k technologii montáže střechy objektu F bylo zjištěno, že tyto stávající SDK konstrukce nelze zachovat. Dále je nutné osazení zárubní pro 6 ks dveří a je nutná dodávka a montáž 2 ks revizních dvířek v SDK podhledu do mezistřešního prostoru. Dále musí být provedeny úpravy při osazení nových WC modulů (předstěny a zakufrování rozvodů).

Také u objektu E je nutná úprava v provedení WC modulů (zakufrování rozvodů a provedení předstěn), a to tak aby nebylo zasahováno do nosných konstrukcí objektu a s přihlédnutím k nutné koordinaci s rozvody zdravotní techniky.

Hodnota víceprací činí 220.640,50 Kč bez DPH.

19) Stavba 2 – Průzkum a monitoring tras vodovodních řádů (Změna č. 34)

Na základě pokynů objednatele a uživatele zhotovitel stavby provedl průzkum a monitoring tras a funkčnosti stávajících vodovodních řádů pro celý areál Domova Březin. Za tímto účelem bylo nutné provést výkopy, sondy, dopravit na stavbu speciální techniku a na závěr provést zásypy. Na základě tohoto průzkumu mohl projektant stavby závazně specifikovat požadovanou spotřebu vody budoucího provozu celého areálu Domova Březin a garantovat průtoky stávajícího řádu.

Hodnota víceprací činí 11.022,89 Kč bez DPH.

20) Stavba 2 – Objekt E - příčky 1. a 2.NP (Změna č. 35)

Po zahájení bouracích prací byl zjištěn havarijný stav stávajících zděných příček. Zdivo není provázáno, ukotveno, navíc je značně křivé a porušené. Stávající zdivo příček neumožňuje provádět hrubé elektroinstalace. Jednoznačně je nutné provést příčky nové, a to z keramických tvarovek.

Hodnota víceprací činí 641.582,53 Kč bez DPH.

21) Stavba 2 – Rozdíly mezi PD a VV, elektroinstalace (Změna č. 36)

Předmětem této změny je rozdíl mezi rozpočtovou a výkresovou částí DPS, kdy v rozpočtu bylo v částech elektroinstalace uvedeno množství, které neodpovídá skutečnému množství. Jedná se o slaboproudou i silnoproudou elektroinstalaci, zahrnující:

- dopočet chybějící kabeláže pro strukturovanou kabeláž
- dopočet zásuvek v rámci řešených změn (také v návaznosti na dodatečně zajištěnou PD interiéru)

ml

- odpočet autonomní signalizace na WC invalidy a autonomních hlásičů kouře – tento odpočet souvisí s novou DPS zahrnující plnohodnotný systém sestra-pacient, EPS, nouzový zvukový systém a slaboproudé přípojky celého domova (není předmětem této změny)

- dopočet chybějícího silnoproudého materiálu dle aktuální DPS (kabely, svítidla, vypínače, zásuvky a práce s tímto související)

Součástí je i změna rozvaděče ER-RR, který je hlavní pro pavilon E a je nutné jej provést v požárním provedení, ze kterého budou mimo podružné rozvaděče napojeny i nově navržené požární bezpečnostní zařízení (odvětrání CHÚC a výtahových šachet, stěnových klapek, evakuační výtahy, EPS), doplněny jsou také kabeláže pro napojení PBŘ.

Tyto změny byly vyvolány především úpravou návrhů interiérů, požadavky uživatele na osazení myček podložních mís a dalšími požadavky na změny systémů pacient sestra a rozvodů EPS dle aktualizovaného požárně-bezpečnostního řešení (PBŘ) a v koordinaci se stavbou novostavby (Stavba 1).

Hodnota víceprací činí 1.106.485,21 Kč bez DPH.

Bližší specifikace víceprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

4. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní DPS nebudou provedeny níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“):

1) Stavba 1 - Demolice (Změna č. 15)

Projektem navržené demoliční práce byly oproti skutečnosti v rozpočtové části definovány pouze celkovým objemem zahrnujícím také základové konstrukce (tj. konstrukce celé spodní stavby pod úrovní terénu), a to s předpokladem likvidace směsné stavební suti. Takovýchto bouracích prací bylo ve skutečnosti méně.

Hodnota méněprací činí 349.286,94 Kč bez DPH.

2) Stavba 1 – Interiérové rolety (Změna č. 19)

Na základě změny č. 19 specifikované v odst. 3 bodu 5 tohoto článku dodatku bude proveden menší rozsah původně navržené kabeláže.

Hodnota méněprací činí 8.800,00 Kč bez DPH.

3) Stavba 1 – Dodávka nerezových umyvadel a stojánkových baterií kuchyňských linek (Změna č. 20)

V rozpočtu stavby jsou zahrnuta nerezová umyvadla a stojánkové baterie do kuchyňských linek KA01 - KD01. Uživatel vznesl v průběhu stavby požadavek, aby tyto umyvadla a baterie byly součástí samostatné dodávky gastrotechnologie, proto budou z rozpočtu stavby vypuštěny.

Hodnota méněprací činí 71.644,00 Kč bez DPH.

4) Stavba 1 – Výkopy, zásypy, trativody (Změna č. 21)

Na základě změny č. 21 specifikované v odst. 3 bodu 6 tohoto článku dodatku bude proveden menší rozsah manipulace s výkopkem.

Hodnota méněprací činí 91.715,82 Kč bez DPH.

5) Stavba 2 – Izolace VZT potrubí (Změna č. 26)

Původně navržené stavební práce (tj. provedení tepelné izolace s hliníkovým polepem) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 11 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 6.960,00 Kč bez DPH.

6) Stavba 2 – Výtah přístavby objektu E (Změna č. 28)

Původně navržené stavební práce (dodávka a montáž výtahů dle původní specifikace) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 13 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 953.172,00 Kč bez DPH.

7) Stavba 2 – Změna provedení zateplení (Změna č. 29)

Původně navržené stavební práce (tj. zateplení objektů minerální vlnou tl. 180 mm, provádění ostění z fenolitické pěny, bourání stávajícího zateplení z polystyrenu, dodávka výplní okenních otvorů v původně navrženém rozměru) budou částečně nahrazeny pracemi uvedenými v odst. 3 bodu 14 tohoto článku dodatku.

Hodnota méněprací činí 1.939.548,32 Kč bez DPH.

8) Stavba 2 – Demolice krovu objektu E (Změna č. 31)

Na základě změny č. 31 specifikované v odst. 3 bodu 16 tohoto článku dodatku bude proveden menší rozsah vyzdívek a nebude provedena demontáž dle původního projekčního řešení.

Hodnota méněprací činí 98.086,58 Kč bez DPH.

9) Stavba 2 – Rozdíly mezi PD a VV, elektroinstalace (Změna č. 36)

Na základě změny č. 36 specifikované v odst. 3 bodu 21 tohoto článku dodatku nebudou provedeny silnoproudé a slaboproudé instalace dle původního projekčního řešení.

Hodnota méněprací činí 548.180,60 Kč bez DPH.

Bližší specifikace méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

5. Smluvní strany se dále dohodly na záměnách některých položek díla, kdy dochází k záměně položek soupisu prací, přičemž platí, že nové položky soupisu prací představují srovnatelný druh k nahrazovaným položkám, jejich cena je nižší a materiál nebo práce jsou kvalitativně stejné nebo vyšší (dále jen „záměna položek“):

1) Stavba 1 - Záměna ohřívače teplé užitkové vody (Záměna č. 7)

Na žádost uživatele byl změněn navržený zásobník teplé užitkové vody o objemu 1000 l na 2 ks zásobníku TUV o objemu 600 l. Touto záměnou bude zajištěna částečná zastupitelnost potřeby TUV v případě poruchy na zařízení.

Záměna nemá vliv na cenu díla.

Podrobný rozsah záměny je specifikován v příloze č. 2 tohoto dodatku a zápisu z technicko – dokumentační komise.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku. V rámci díla bude dále provedena záměna položek uvedená v tomto dodatku.
2. **Cena víceprací** činí 30.424.065,64 Kč bez DPH, DPH 15 % je 4.549.127,48 Kč, DPH 21 % je 20.275,31 Kč a cena víceprací včetně DPH je 34.993.468,43 Kč.
3. **Cena méněprací** činí 4.067.394,26 Kč bez DPH, DPH v sazbě 15 % činí 610.109,14 Kč a cena méněprací včetně DPH je 4.677.503,40 Kč.
4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se po započtení víceprací a méněprací navyšuje** a činí:

cena bez DPH	227.330.577,46 Kč
DPH 21 %	533.129,51 Kč
DPH 15 %	33.718.779,83 Kč
cena včetně DPH	261.582.486,80 Kč
5. **Doba plnění** sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se z důvodu víceprací souvisejících se změnami č. 31 a 35 **prodlužuje o 45 dnů**.
6. Příloha č. 1 smlouvy – „Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2“ – se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení


1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.
6. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku i ve smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz
7. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 49/3428 ze dne 18. 7. 2022.

8. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměnu



prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje

Po dobu nepřítomnosti zastoupen
Ing. Jakubem Unuckou, Ph.D., MBA
1. náměstkem hejtmána kraje

V Ostravě dne 10. 7. 2022



IPS Třinec, a.s.
Frýdecká 225
739 61 Třinec
IČ 28618891 04



Handwritten signature



Příloha č. 1: Souhrnný rozpočet Stavby 1 a Souhrnný rozpočet Stavby 2

HLAVNÍ KRYCÍ LIST

Stavba	Rekonstrukce a výstavba domova Březiny
Objednatel	Moravskoslezský kraj
Zhotovitel	MR Design CZ, s.r.o.

SO 01 OBYTNÉ PAVILONY A,B,C,D, SK SKLADOVACÍ, TECHNICKÉ ZÁZEMÍ, PROPOJOVACÍ CHODBY, ATRIA,K1 VENKOVNÍ SKLAD, K2 KONTEJNERY NA KOMUNÁLNÍ ODPAD, INTERIÉRY (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
1001	SO 01-1 Objekt A	18 248 744,51 Kč	ZV
1002	SO 01-2 Objekt B	20 671 221,76 Kč	ZV
1003	SO 01-3 Objekt C	14 740 757,65 Kč	ZV
1004	SO 01-4 Objekt D	14 238 205,92 Kč	ZV
1005	SO 01-5a Objekt SK	7 381 437,87 Kč	ZV
1006	SO 01-5b Piloty- zakládání objektů A,B,C,D,SK	2 350 511,53 Kč	ZV
1007	SO 01-6 Atrium- pergoly, P1-P4	642 347,13 Kč	NV
1008	SO 01-6 Atrium- opěrné zdi, schody	1 613 338,17 Kč	NV
1009	SO 01-6 Atrium- pochůzní plochy	319 163,35 Kč	NV
1010	SO 01-7 K1 Venkovní sklad	1 256 480,12 Kč	NV
1011	SO 01-8 K2 Kontejnery na komunální odpad	138 802,71 Kč	NV
1012	D141 ZTI - pavilon A	1 174 952,87 Kč	ZV
1013	D141 ZTI - pavilon B	1 724 455,32 Kč	ZV
1014	D141 ZTI - pavilon C	1 212 156,14 Kč	ZV
1015	D141 ZTI - pavilon D	1 141 044,44 Kč	ZV
1016	D141 ZTI - objekt SK	374 621,32 Kč	ZV
1017	D142 UTa	3 842 073,14 Kč	ZV
1018	D142 UTb	3 440 444,00 Kč	ZV
1019	D143 VZT	8 887 624,00 Kč	ZV
1020	D2a Dokumentace technických a technolog. výtahy	4 283 132,00 Kč	ZV
1021	D2b Dokumentace technických a technolog. gastro	1 120 593,00 Kč	NV
1022	D144 Elektroinstalace- silnoproud	8 794 628,10 Kč	ZV
1023	D144 Elektroinstalace- slaboproud	6 722 730,30 Kč	NV
1024	D144 Elektroinstalace- MaR	2 329 545,92 Kč	ZV
1025	D144 Elektroinstalace- SO 01-7 K1 venkovní sklad	135 430,33 Kč	NV
1027	VRN a ostatní náklady	2 205 543,00 Kč	NV
Cena bez DPH		128 990 484,60 Kč	

SO 02 ZP1,ZP2 BEZBARIÉROVÉ PŘÍSTUPY, ZPEVNĚNÉ PLOCHY, CHODNÍKY, PARKOVIŠTĚ, KOMUNIKACE, S1-S9 STAVBY PRO AKTIVITY VE VENKOVNÍM PROSTORU (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
2001	SO 02-1 Zp. Plochy- Bezbariérové přístupy, rampy	1 688 481,34 Kč	NV
2002	SO 02-2 Zp. Pl.- Chodníky- zámková dlažba	1 136 488,95 Kč	NV
2003	SO 02-3 Zp. Pl.- Komunikace asfaltová	381 328,57 Kč	NV
2004	SO 02-4 Nová zeleň	248 822,04 Kč	NV
2005	SO 02-5 Parkovací stání	127 100,00 Kč	NV
2006	SO 02-6 S1,S2,S4- chodník, ohniště, komunikace- zpev. Pl.	84 983,29 Kč	NV
2007	SO 02-6 S5,- Zp. plochy- zahradní objekty	5 428,80 Kč	NV
2008	SO 02-6 S9 Petanque a ruská kuželky- zp. Plochy	4 608,10 Kč	NV
2009	SO 02-6 S11 Základ pro vánoční strom	7 015,80 Kč	NV
2010	SO 02-7 Zpevněné plochy- pojízdná komunikace	410 154,28 Kč	NV
Cena bez DPH		4 074 411,17 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 15%)

oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3001	SO 03-7 přípojka NN	448 892,61 Kč	NV
3002	SO 03-7 přeložka VO	401 578,19 Kč	NV
3003	SO 03-8 osvětlení	229 990,96 Kč	NV
3004	SO 03-3 Přeložka jednotné kanalizace	264 392,76 Kč	NV
3005	SO 03-4 Areálová dešťová kanalizace-retence	2 378 472,63 Kč	NV
3006	SO 03-5 Areálová splašková kanalizace	566 349,93 Kč	NV
Cena bez DPH		4 309 677,08 Kč	

SO 03 ROZVODY A PŘELOŽKY INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ (Cena DPH 21%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
3007	SO 03-7 kiosková trafostanice	1 666 192,22 Kč	NV
3008	SO 03-7 VN přípojka	775 970,61 Kč	NV
Cena bez DPH		2 442 162,83 Kč	

DEMOLICE A ODSTRANĚNÍ STAVEB (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé výdaje
4001	Demolice a bourací práce	2 942 219,54 Kč	NV
Cena bez DPH		2 942 220 Kč	

ZMĚNY A ZÁMĚNY (Cena DPH 15%)			
oddíl	popis	cena bez DPH	způsobilé/nezpůsobilé
Změna č. 1	Stavba 1 - Kácení stromů a odstranění pařezů	56 176,80 Kč	
Změna č. 3	Stavba 1 - Likvidace azbestu	105 493,83 Kč	
Změna č. 4	Stavba 1 - Záporové pažení a trativod	5 581 109,17 Kč	
Záměna č. 1	Stavba 1 - Záměna kogenerace	0,00 Kč	
Změna č. 6	Stavba 1 - Změna provedení montážní šachty pro kogenerační jednotku	38 602,38 Kč	
Změna č. 7	Stavba 1 - Přívod TUV pro Stavbu 2	106 214,64 Kč	
Změna č. 8	Stavba 1 - Komíny	196 517,40 Kč	
Změna č. 9	Stavba 1 - Změna pilotového založení - objekty A, B a SK	2 285 669,64 Kč	
Změna č. 10	Stavba 1 - Výdřevy v SDK příčkách pro kotvení otopných těles	162 261,78 Kč	
Změna č. 11	Stavba 1 - Doplnění soupisu prací a dodávek	3 636 400,42 Kč	
Změna č. 12	Stavba 1 - Zásyp atrie betonovým recyklatem	2 602 930,09 Kč	
Změna č. 13	Stavba 1 - Hygienická madla včetně výdřev	1 458 552,99 Kč	
Změna č. 14	Stavba 1 - Instalační předstěny pro mýdla a umyvadla	-17 706,00 Kč	
Záměna č. 2	Stavba 1 - Záměna odlučovače tuku	0,00 Kč	
Záměna č. 3	Stavba 1 - Záměna retenční nádrže	0,00 Kč	
Záměna č. 4	Stavba 1 - Záměna patientských terminálů	-23 110,65 Kč	
Záměna č. 5	Stavba 1 - Záměna založení na pilotech - objekty C, D	0,00 Kč	
Změna č. 15	Stavba 1 - Demolice	7 380 842,47 Kč	
Změna č. 16	Stavba 1 - Úprava trafostanice	96 549,13 Kč	
Změna č. 17	Stavba 1 - Zpravení prostupů radonovou izolací	99 972,00 Kč	
Změna č. 18	Stavba 1 - Výtah v objektu B	110 155,54 Kč	
Změna č. 19	Stavba 1 - Interiérové rolety	294 635,79 Kč	
Změna č. 20	Stavba 1 - Dodávka nerezových umyvadel a stojánkových baterií kuchyňských	-71 644,00 Kč	
Změna č. 21	Stavba 1 - Výkopy, zásypy, trativody	8 332 142,33 Kč	
Záměna č. 7	Stavba 1 - Záměna ohřivače teplé užitkové vody		
Cena bez DPH		32 431 766 Kč	

Cena DPH 15%	
Základ pro sníženou DPH 15%	172 652 009,01 Kč
Snížena DPH 15%	25 897 801,35 Kč

Cena DPH 21%	
Základ pro základní DPH 21%	2 538 711,96 Kč
Snížena DPH 21%	533 129,51 Kč

Cena Celkem	
Cena celkem s DPH	201 621 651,84 Kč

ml'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: DomovBřeziny4a
Stavba: Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál Domova Březiny

KSO:
Místo:

CC-CZ
Datum: 30.08.2020

Zadavatel:
Moravskoslezský kraj, Krajský úřad Ostrava

IČ: 70890692
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:
DUPLEX s.r.o. 28 října 875/275, 70900 Ostrava-Mar. Ho

IČ: 62305433
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 52 139 856,49

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	52 139 856,49	7 820 978,47

Cena s DPH v CZK 59 960 834,96

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	DomovBřeziny4a	Datum:	30.08.2020
Stavba:	Stavební úpravy a přístavba pavilonů E a F, zateplení správní budovy a spojovací chodby-areál Domova Březiny	Projektant:	DUPLEX s.r.o.28 října 875/275,70900 Ostrava- Mar.Ho
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Moravskoslezský kraj,Krajský úřad Ostrava		
Zhotovitel:			

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		52 139 856,49	59 960 834,96
1	SO 01 stavební úpravy a přístavba pavilon E	31 517 669,66	36 245 320,11
1a	SO 01a zateplení stávající části objektu	2 676 760,94	3 078 275,08
1b	SO 01b zateplení přístavby a nástavby objektu	1 915 764,19	2 203 128,82
1c	SO 01c stavební úpravy objektu SO 01	26 925 144,53	30 963 916,21
1ca	Stavební část	19 933 849,32	22 923 926,72
1cb	Zdravotechnika	1 082 944,91	2 165 386,65
1cc	Ústřední vytápění	1 301 536,10	1 496 766,52
1cd	Elektroinstalace	3 336 939,70	3 837 480,66
1cd2	Rozvaděče	493 560,40	567 594,46
1cd1	Silnoproud	1 492 022,50	1 715 825,88
1cd3	Uzemnění	76 136,20	87 556,63
1cd4	Slaboproud	1 275 220,60	1 466 503,69
1ce	Vzduchotechnika	469 874,50	540 355,68
2	SO 02 stavební úpravy pavilon F	5 562 812,68	6 397 234,58
2a	SO 02a zateplení objektu	1 048 590,84	1 205 879,47
2b	SO 02b stavební úpravy objektu SO 02	4 514 221,84	5 191 355,12
2ba	Stavební část	2 985 847,91	3 433 725,10
2bb	Zdravotechnika	476 024,55	547 428,23
2bc	Ústřední vytápění	274 335,88	315 486,26
2bd	Elektroinstalace	727 045,50	836 102,33
2bd1	silnoproud	292 424,80	336 288,52
2bd2	rozvaděče	95 328,50	109 627,78
2bd3	uzemnění a jímací soustava	28 147,80	32 369,97
2bd4	slaboproud	311 144,40	357 816,06
2be	Vzduchotechnika	50 968,00	58 613,20
3	SO 03 zateplení správní budovy	2 718 187,09	3 125 915,15
3a	Stavební část	2 405 429,66	2 766 244,11
3b	Ústřední vytápění	312 757,43	359 671,04
4	SO 04 zateplení spojovací chodby	1 890 876,14	2 174 507,56
4a	Stavební část	1 521 084,52	1 749 247,20
4b	Ústřední vytápění	200 935,10	231 075,37
4c	ZTI hlavní přívod TV a cirkulace pavilon E+F	168 856,52	194 185,00
5	VRN	439 640,00	505 586,00
ZMĚNY A ZÁMĚNY			
Změna č. 2: Stavba 2 - Kácení stromů a odstranění pařezů		45 209,20	51 990,58
Změna č. 5: Stavba 2 - Neprovádění rozvaděče ER-E1C		-148 556,40	-170 839,86

Handwritten signature

Změna č. 22: Stavba 2 - Stavební práce na objektu E	1 623 735,97	1 867 296,37
Změna č. 23: Stavba 2 - Revize kanalizace	561 624,21	645 867,84
Změna č. 24: Stavba 2 - Stavební práce na objektu E - úprava založení přístavby	117 350,51	134 953,09
Změna č. 25: Stavba 2 - Stavební práce na objektu F	119 936,87	137 927,40
Změna č. 26: Stavba 2 - Izolace VZT potrubí	85 040,00	97 796,00
Změna č. 27: Stavba 2 - Dobetonování podlahových desek v objektu E	424 200,78	487 830,90
Změna č. 28: Stavba 2 - Výtah přístavby objektu E	1 408 052,09	1 619 259,90
Změna č. 29: Stavba 2 - Změna provedení zateplení	2 719 382,55	3 127 289,93
Změna č. 30: Stavba 2 - Bourání SDK podhledu	86 666,47	99 666,44
Změna č. 31: Stavba 2 - Demolice krovu objektu E	1 160 341,87	1 334 393,15
Změna č. 32: Stavba 2 - Objekt F - vnitřní omítky	376 136,27	432 556,71
Změna č. 33: Stavba 2 - Provádění SDK konstrukcí na objektu E a F	220 640,50	253 736,58
Změna č. 34: Stavba 2 - Průzkum a monitoring tras vodovodních řádů	11 022,89	12 676,32
Změna č. 35: Stavba 2 - Objekt E - příčky 1. a 2.NP	641 582,53	737 819,91
Změna č. 36: Stavba 2 - Rozdíly mezi PD a VV, elektroinstalace	558 304,61	642 050,30

Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací a dodávek pro vícepráce, méněpráce a záměnu

Položkový rozpočet stavby

Stavba: Domov Březiny, Dodatek č. 03 - stavba 1

Objednatel: Moravskoslezský kraj IČO: 70890692
 28. října 2771/117 DIČ: CZ70890692
 70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: IPS Třinec, a.s. IČO: 28618891
 Frýdecká 225 DIČ: CZ28618891
 73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			15 164 823,39
PSV			935 029,87
MON			0,00
Vedlejší náklady			142 800,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			16 242 653,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	16 146 104,13 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	96 549,13 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 16 242 653,26 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL015	stavba 1 - demolice	7 380 842,47	0,00		7 380 842,47	45
01	rozpočet MPC	-349 286,94	0,00		-349 286,94	-2
01	rozpočet VPC	7 730 129,41	0,00		7 730 129,41	48
ZL016	stavba 1 - úprava trafostanice	0,00	96 549,13		96 549,13	1
01	rozpočet	0,00	96 549,13		96 549,13	1
ZL017	stavba 1 - zapravení prostupů radonovou izolací základových	99 972,00	0,00		99 972,00	1
01	rozpočet VP	99 972,00	0,00		99 972,00	1
ZL018	stavba 1 - výtah objekt B - přidání nástupní stanice v 1.PP a blokace	110 155,54	0,00		110 155,54	1
01	rozpočet VP	110 155,54	0,00		110 155,54	1
ZL019	stavba 1 - interiérové rolety	294 635,79	0,00		294 635,79	2
01	rozpočet MPC	-8 800,00	0,00		-8 800,00	0
02	rozpočet VPC	303 435,79	0,00		303 435,79	2
ZL020	stavba 1 - MP nerezové umyvadla a stojánkové baterie kuch. linky	-71 644,00	0,00		-71 644,00	0
01	rozpočet MP	-71 644,00	0,00		-71 644,00	0
ZL021	stavba 1 - VP výkopy, zásypy, trativod	8 332 142,33	0,00		8 332 142,33	51
01a	rozpočet VPC výkopy	1 905 234,03	0,00		1 905 234,03	12
01b	rozpočet VPC odvoz a uložení přebytečného výkopku	2 549 411,20	0,00		2 549 411,20	16
02a	rozpočet MPC zásypy	-91 715,82	0,00		-91 715,82	-1
02b	rozpočet VPC zásypy	3 888 049,49	0,00		3 888 049,49	24
03	rozpočet VPC trativody	81 163,43	0,00		81 163,43	0
Zm07	stavba 1 - záměna ohřivače teplé užitkové vody	0,00	0,00		0,00	0
01	rozpočet MPC	-78 399,00	0,00		-78 399,00	0
02	rozpočet VPC	78 399,00	0,00		78 399,00	0
Celkem za stavbu					16 242 653,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_2	Montážní materiál a práce	HSV			15 543,20	0

_7	Výdejní kuchyňky KA01, KB01, KC01, KD01- v nových objektech (staré kuchyňky nejsou předmětem úpravy)	HSV			-69 664,00	0
_8	Dodávka	HSV			-1 980,00	0
1	Zemní práce	HSV			4 597 450,26	28
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 449 070,87	15
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			16 883,40	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			38 201,80	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			152 343,76	1
98	Demolice	HSV			6 196 639,84	38
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 869,77	0
998	Přesun hmot	HSV			1 173 966,95	7
PSV	strojovny	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			106 420,41	1
713	Izolace tepelné	PSV			2 254,81	0
725	Zařizovací předměty	PSV			12 118,00	0
762	Konstrukce tesařské	PSV			99 113,40	1
7631	Konstrukce sádrokartonové	PSV			84 000,00	1
764	Konstrukce klempířské	PSV			99 489,55	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			62 052,97	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			119 037,60	1
776	Podlahy povlakové	PSV			45 295,00	0
786	Zastiňující technika	PSV			195 092,59	1

M33	Montáže dopravních zař. a vah	PSV			110 155,54	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			592 497,54	4
VN	Vedlejší náklady	VN			142 800,00	1
Cena celkem					16 242 653,26	100

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL015	stavba 1 - demolice
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 96		Bourání konstrukcí				152 343,76
1	962081131R00	Bourání příček ze skleněných tvární tl. 10 cm	m2	49,04000	167,50	8 214,20
		RTS 2021/II				
		vyzdívky otvorů z luxferů, čp. 1509, 1NP :		34,04000		
		0,6*(1,6+2,0+3,2+3,0+1,6+1,6+3,2+2,4+3,2+2,0)+2,2*3,6*2+1,4*2,8				
		vyzdívky otvorů z luxferů, čp. 1509, 2NP :		15,00000		
		0,6*(2,0+3,2+2,4+3,2+1,6+1,6+3,2+2,4+3,2+2,2)				
2	968082017	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy přes 2 do 4 m2	m2	170,86500	156,00	26 654,94
		SoD, stavba 2, 1a, p.č. 17, není RTS				
3	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2	kus	317,00000	10,50	3 328,50
		RTS 2021/II				
		139+178		317,00000		
4	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	180,00000	17,60	3 168,00
		RTS 2021/II				
		80+100		180,00000		
5	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojitých pl. 4 m2	m2	130,92500	207,50	27 166,94
		RTS 2021/II				
		130,925		130,92500		
6	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	366,00000	194,00	71 004,00
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 135, , RTS 2021/II : 398,50 Kč/jedn				
		74*2+6*2,5+94*2+6*2,5		366,00000		
7	968096002R00	Bourání parapetů plastových š. do 50 cm	m	204,75000	51,60	10 565,10
		RTS 2021/II				
		89,2+115,55		204,75000		
8	968082015	Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2	m2	6,48000	346,00	2 242,08
		SoD, stavba 2, 1a, p.č. 15, není RTS				
Díl: 98		Demolice				6 545 926,78
9	981011112R00	Demolice budov rozebráním, dřevěné ostatní	m3	1 885,54000	291,00	548 692,14
		RTS 2021/II				
		krovy : 1885,54		1 885,54000		
10	981014715R00	Demolice budov mechanizací, ŽB, konstr. do 30 %	m3	565,14000	580,00	327 781,20
		RTS 2021/II				
		kryt CO : 565,14		565,14000		
11	981512112R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, zdivo MC	m3	118,79000	1 482,00	176 046,78
		RTS 2021/II				
		kce pod terénem : 30,06+88,73		118,79000		
12	981512114R00	Demolice konstrukcí jiným způsobem, železobeton	m3	815,00000	6 720,00	5 476 800,00
		RTS 2021/II				
		kce pod terénem : 815		815,00000		
13	981014315R00	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 30 %, Spojovací chodba	m3	121,63270	96,00	11 676,74
		SoD, Demolice, p.č. 32, RTS 2021/II : 299,00 Kč/jedn				
		371,65		371,65000		
		odpočet původního množství : -250,0173		-250,01730		
14	981014315R0a	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 30 %, Spojovací chodba 2	m3	51,35330	96,00	4 929,92

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL015	stavba 1 - demolice
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

SoD, Demolice, p.č. 33, RTS 2021/II : 299,00 Kč/jedn

357,37

357,37000

odpočet původního množství z rozpočtu : -306,0167

-306,01670

Díl: 713	Izolace tepelné	2 254,81
-----------------	------------------------	-----------------

15	713103121R00	Odstr. tep. izolace stěn, volně, minerál tl. do 100 mm	m2	155,50400	14,50	2 254,81
		RTS 2021/II				
		východní fasáda čp 1508 a 1509 : 11,76*8,9+12,4*4,1		155,50400		

Díl: 725	Zařizovací předměty	12 118,00
-----------------	----------------------------	------------------

16	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	23,00000	187,00	4 301,00
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 210, RTS 2021/II : 233,50 Kč/jedn				

17	7252910AP	Demontáž umyvadel vč. baterie a konzol	soubor	33,00000	213,00	7 029,00
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 213, není RTS				

18	7252920AP	Demontáž van volně stojících včetně baterie a obezdění	soubor	4,00000	197,00	788,00
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 218, není RTS				

Díl: 762	Konstrukce tesařské	99 113,40
-----------------	----------------------------	------------------

19	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	711,00000	95,40	67 829,40
		RTS 2021/II				
		č.p. 1508 1NP :		342,00000		
		20+20+20+13+1+3+20+20+20+2+55+20+20+19+12+20+2				
		0+20+8+2+7				
		č.p. 1508 2NP :		369,00000		
		20+20+20+20+20+20+20+2+55+20+20+19+20+20+20				
		+24+2+7				

20	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	711,00000	44,00	31 284,00
		RTS 2021/II				
		č.p. 1508 1NP :		342,00000		
		20+20+20+13+1+3+20+20+20+2+55+20+20+19+12+20+2				
		0+20+8+2+7				
		č.p. 1508 2NP :		369,00000		
		20+20+20+20+20+20+20+2+55+20+20+19+20+20+20				
		+24+2+7				

Díl: 764	Konstrukce klempířské	99 489,55
-----------------	------------------------------	------------------

21	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	1 656,00000	54,00	89 424,00
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 252, není RTS				
		1656		1 656,00000		

22	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	234,00000	17,00	3 978,00
		SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 130, není RTS				
		108+126		234,00000		

23	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	12,00000	54,60	655,20
		RTS 2021/II				
		12		12,00000		

24	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	204,75000	17,00	3 480,75
		SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 129, není RTS				
		89,2+115,55		204,75000		

25	764004861	Demontáž svodu do suti	m	114,80000	17,00	1 951,60
		SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 131, není RTS				
		8*9,4		75,20000		

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL015	stavba 1 - demolice
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		4*9,9		39,60000		

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	62 052,97
-----------------	------------------------------	------------------

26	766411811R00	Demontáž obložení stěn panely velikosti do 1,5 m2	m2	292,58400	126,00	36 865,58
----	--------------	---	----	-----------	--------	-----------

RTS 2021/II

východní fasáda čp 1508 a 1509 : 11,76*8,9+12,4*4,1

155,50400

obložení stěn v interiéru čp 1509 mč.010 :

75,48000

2,55*(6,2+12,9+10,5)

obložení stěn v interiéru čp 1508 mč. 119, 001, 010 :

61,60000

2,0*(8,3+2,5 +14,5+5,5)

27	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	292,58400	33,30	9 743,05
----	--------------	---	----	-----------	-------	----------

RTS 2021/II

východní fasáda čp 1508 a 1509 : 11,76*8,9+12,4*4,1

155,50400

obložení stěn v interiéru čp 1509 mč.010 :

75,48000

2,55*(6,2+12,9+10,5)

obložení stěn v interiéru čp 1508 mč. 119, 001, 010 :

61,60000

2,0*(8,3+2,5 +14,5+5,5)

28	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2	m2	83,80000	151,00	12 653,80
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------

RTS 2021/II

čp 1508, 1NP, chodba m.č.113 : 55

55,00000

podhled v interiéru čp 1508 mč. 010 : 1,8*16

28,80000

29	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů	m2	83,80000	33,30	2 790,54
----	--------------	---	----	----------	-------	----------

RTS 2021/II

čp 1508, 1NP, chodba m.č.113 : 55

55,00000

podhled v interiéru čp 1508 mč. 010 : 1,8*16

28,80000

Díl: 775	Podlahy vlysové a parketové	119 037,60
-----------------	------------------------------------	-------------------

30	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt	m2	1 503,00000	79,20	119 037,60
----	--------------	--	----	-------------	-------	------------

RTS 2021/II

č.p. 1508 1NP :

342,00000

20+20+20+13+1+3+20+20+20+2+55+20+20+19+12+20+20+20+8+2+7

č.p. 1508 2NP :

369,00000

20+20+20+20+20+20+20+2+55+20+20+19+20+20+20+24+2+7

č.p. 1509 1NP :

394,00000

20+19+3+20+20+18+20+2+19+20+39+35+16+16+16+16+15+16+16+16+15+7+10

č.p. 1509 2NP :

398,00000

20+19+3+20+20+19+20+2+19+20+67+16+16+16+16+15+16+16+16+7+10+25

Díl: 776	Podlahy povlakové	45 295,00
-----------------	--------------------------	------------------

31	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně z ploch 10 - 20 m2	m2	1 811,80000	25,00	45 295,00
----	-----------	---	----	-------------	-------	-----------

SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 355, není RTS

786+78+819+7+121,8

1 811,80000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	592 497,54
-----------------	--	-------------------

32	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	160,80000	362,50	58 290,00
----	--------------	---	---	-----------	--------	-----------

RTS 2021/II

49,02+2,7+1,01+12,8+24,89+37,58+14,07+14,09+1,81+2,83

160,80000

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL015	stavba 1 - demolice
R:	01	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
33	979081111RT3	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 7 t	t	160,80000	214,00	34 411,20
		RTS 2021/II				
34	979081121RT3	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 7 t	t	1 447,20000	12,40	17 945,28
		RTS 2021/II				
		9*160,8		1 447,20000		
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	482,40000	331,00	159 674,40
		RTS 2021/II				
		odpad z odstrojení budovy :		482,40000		
		3*(49,02+2,7+1,01+12,8+24,89+37,58+14,07+14,09+1,81+2,83)				
36	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 087,80000	45,00	48 951,00
		SoD, Demolice, p.č. 36, RTS 2021/II : 234,50 Kč/jedn				
		dřevo + stavební sut : 418,59+669,21		1 087,80000		
37	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	9 790,20000	3,00	29 370,60
		SoD, Demolice, p.č. 37, RTS 2021/II : 16,00 Kč/jedn				
		dřevo + stavební sut : 9*(418,59+669,21)		9 790,20000		
38	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	669,21000	96,00	64 244,16
		SoD, Demolice, p.č. 38, není RTS				
		oddíl 98 bez dřeva : 669,21		669,21000		
39	997013844	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	579,39000	310,00	179 610,90
		SoD, stavba 2, 1a, p.č. 23, není RTS				
		směsný odpad dveře, zárubně, zařízení, předměty,		49,02000		
		podkladové rošty, podhledy :				
		9,51+5,4+27,82+0,44+0,64+0,13+2,34+2,07+0,67				
		2,7+1,01+493,86+14,07+14,09+1,81+2,83		530,37000		

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL015	stavba 1 - demolice
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				-349 286,94
1	981014315R0b	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 30 %, Budova č.p.1508 P2	m3	-1 896,41250	96,00	-182 055,60

SoD, Demolice, p.č. 34

4004,45

4 004,45000

odpočet původního množství z rozpočtu : -5900,8625

-5 900,86250

2	981014315R0c	Demolice budov mechanizací, zdivo, konstr. do 30 %, Budova č.p.1509 P3	m3	-1 741,99310	96,00	-167 231,34
---	--------------	--	----	--------------	-------	-------------

SoD, Demolice, p.č. 35

6022,99

6 022,99000

odpočet původního množství z rozpočtu : -7764,9831

-7 764,98310

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL016	stavba 1 - úprava trafostanice
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				5 145,25
1	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3 SoD, stavba 2, 2a, p.č. 1, není RTS 3,6765*0,5	m3	1,83825	745,00	1 369,50
2	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ SoD, 1006, p.č. 3, RTS 2021/II : 211,50 Kč/jedn	m3	3,67650	211,50	777,58
3	132201219R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 SoD, 1006, p.č. 3, RTS 2021/II : 38,40 Kč/jedn	m3	3,67650	15,00	55,15
4	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m SoD, 1006, p.č. 5, RTS 2021/II : 133,50 Kč/jedn	m3	3,67650	18,00	66,18
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m SoD, 1006, p.č. 6, RTS 2021/II : 269,00 Kč/jedn	m3	3,67650	113,00	415,44
6	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km SoD, 1006, p.č. 7, RTS 2021/II : 21,20 Kč/jedn 3,6765*5	m3	18,38250	7,00	128,68
7	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 SoD, 1006, p.č. 8, RTS 2021/II : 67,30 Kč/jedn	m3	3,67650	30,00	110,30
8	171201201RT1	Uložení sypaniny na skládku, včetně poplatku za skládku SoD, 1006, p.č. 9, není RTS	m3	3,67650	178,00	654,42
9	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m SoD, 2002, p.č. 4, RTS 2021/II : 40,20 Kč/jedn	m2	35,00000	10,00	350,00
10	67390505R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 500 g/m2 2x50 m SoD, 2002, p.č. 7, RTS 2021/II : 56,00 Kč/jedn 35*1,2	m2	42,00000	29,00	1 218,00
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				26 000,50
11	274321321R00	Železobeton základových pasů C 20/25 RTS 2021/II 0,45*0,86*9,5*1,2	m3	4,41180	2 970,00	13 103,05
12	274361721R00	Výztuž základových pasů z oceli BSt 500 S SoD, objekt B, p.č. 21, RTS 2021/II : 57.410,00 Kč/jedn R12 : 9,5*7*1,15*0,89*0,001 R12 : (9,5/0,25)*(0,45+0,85)*2*1,15*0,89*0,001 R14 : (1,2+0,85)*2*(9,5/0,2)*1,15*1,21*0,001 R12 : 9,5*2*4*1,15*0,89*0,001	t	0,51797	24 900,00	12 897,45
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				16 883,40
13	311112130RT3	Stěna z tvárníc ztraceného bednění, tl. 30 cm zalití tvárníc betonem C 20/25 RTS 2021/II 9,5*1,2	m2	11,40000	1 481,00	16 883,40
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				38 201,80
14	622222AP	KZS stěn budov deskami soklovými perimetrickými tl.150 mm hmoždinkami s kovovým trnem vč lišt (sokl) SoD, stavba 2, 4a, p.č. 6, není RTS	m2	38,30000	886,00	33 933,80
15	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	11,00000	388,00	4 268,00

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL016	stavba 1 - úprava trafostanice
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
SoD, stavba 2, 4a, p.č. 7, není RTS						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 869,77
16	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	21,14630	183,00	3 869,77
SoD, stavba 2, 1a, p.č. 24, RTS 2021/II : 300,50 Kč/jedn						
Díl: 711		Izolace proti vodě				6 448,41
17	711132311R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislá, , nopovou fólií včetně uchycovacích prvků	m2	11,40000	166,00	1 892,40
SoD, objekt B, p.č. 113, RTS 2021/II : 211,00 Kč/jedn						
18	711142559R00	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislá, 1 vrstva, bez dodávky izolačních pásů ,	m2	11,40000	83,00	946,20
SoD, objekt B, p.č. 115, RTS 2021/II : 136,00 Kč/jedn						
19	711212111R00	Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky	m2	11,40000	51,00	581,40
SoD, objekt B, p.č. 116, RTS 2021/II : 71,80 Kč/jedn						
20	62852265R	Pás modifikovaný asfalt Glastek 40 special mineral	m2	13,11000	112,00	1 468,32
SoD, objekt B, p.č. 117, RTS 2021/II : 173,50 Kč/jedn						
11,4*1,15				13,11000		
21	628522691R	hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie (8 µm) kaširovanou skleněnými vlákny (60 g/m2). Na horním povrchu je pás opatřen jemným separačním posypem. Na spodním	m2	13,11000	119,00	1 560,09
SoD, objekt B, p.č. 118, RTS 2021/II : 173,50 Kč/jedn						
11,4*1,15				13,11000		

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL017	stavba 1 - zapravení prostupů radonovou izolací základových desek
R:	01	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 711		Izolace proti vodě				99 972,00
1	711757288R00	Opracování prostupů, samolep.pásky, D do 200 mm	kus	134,00000	694,00	92 996,00
		RTS 2022/I				
		objekt A,B,C,D,SK :		134,00000		
		(19+3+2)+(26+10+3+3)+(20+6+3+2)+(16+7+3+2)+9				
2	711757488R00	Opracování prostupů, samolep.pásky, D do 1000 mm	kus	4,00000	1 744,00	6 976,00
		RTS 2022/I				
		Objekt B,C,D : 2+1+1		4,00000		

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL018	stavba 1 - výtah objekt B - přidání nástupní stanice v 1.PP a blokace nejnižší stanice směrem v
R:	01	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M33		Montáže dopravních zař. a vah				110 155,54
1	0201.R0C	VPC přidání nástupní stanice 1.PP výtahu v objektu B	kompl	1,00000	102 469,13	102 469,13

individuální cena = cena poddodavatele + přípočet 19% marže (8% + 7% + 4% - výrobní + správní marže + zisk)

$83.000,- \text{ Kč} / (1-0,19) = 102.469,13,- \text{ Kč}$

rozsah úpravy: 1x venkovní šachetní dveře, 1x klecové šachetní dveře, 1x kotvení šachetních dveří, 1x klecový ovladač u druhých průchozích klecových dveří, 1x kompletní stanicový ovladač, 1x celoplošná světelná závora, selektivní otevírání dveří, montáž

2	0202.R0C	VPC blokace nejnižší stanice směrem ven čipem výtahu v objektu B	kompl	1,00000	7 686,41	7 686,41
---	----------	--	-------	---------	----------	----------

individuální cena = cena poddodavatele + přípočet 19% marže (8% + 7% + 4% - výrobní + správní marže + zisk)

$6.226,- \text{ Kč} / (1-0,19) = 7.686,41,- \text{ Kč}$

Snímač + čtečka +10 ks čipů

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL019	stavba 1 - interiérové rolety
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Montážní materiál a práce				-8 800,00
1	Pol__0058	1-CXKH-R-J 3x1.5 mm2 , pevně	m	-200,00000	44,00	-8 800,00

SoD, silnoproud, p.č. 85

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL019	stavba 1 - interiérové rolety
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Montážní materiál a práce				24 343,20
1	650124261R00	Uložení kabelu Cu 5 x 1,5 mm2 pevně RTS 2022/I	m	200,00000	50,60	10 120,00
2	1003.R0C	PPV 6,0%, materiál + práce SoD, silnoproud, rekapitulace, 6% z 14.663,40,- = 879,80,-	kompl	1,00000	879,80	879,80
3	Pol__0069	A8 Krabice odbočná plastová, šedá, prázdná, IP 54, 7 otv. SoD, silnoproud, p.č. 69	ks	21,00000	92,40	1 940,40
4	Pol__0079	273-112 2x1-2,5mm2 svorkovnice krabice SoD, silnoproud, p.č. 79	ks	105,00000	20,00	2 100,00
5	341118550R	Kabel s Cu jádrem NOPOVIC 1kV 1-CXKH-R 5 x 1,5 mm2 RTS 2022/I	m	210,00000	44,30	9 303,00
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				84 000,00
6	7631	Dodávka a montáž konzol pro osazení rolet na minerální podhled individuální cena včetně koordinace s rastroem místnosti a kotvení do nosné konstrukce stropu : 21	kus	21,00000	4 000,00	84 000,00
Díl: 786		Zastiňující technika				195 092,59
7	786001.R0C	Dodávka a zapoj. 21ks interiérových rolet Verra Metal, š. 2400, v. 2500mm, výška konzoly 63mm vč. 21ks vypínačů Smoove Uno WT a 21ks motorů pro pohon	kompl	1,00000	195 092,59	195 092,59

individuální cena = cena poddodavatele + přípočet 19% marže (8% + 7% + 4% - výrobní + správní marže + zisk)

158.025,- Kč / (1-0,19) = 195.092,59,- Kč

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL020	stavba 1 - MP nerezové umyvadla a stojánkové baterie kuch. linky KA01-KD01
R:	01	rozpočet MP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: _7		Výdejní kuchyňky KA01, KB01, KC01, KD01- v nových objektech (staré kuchyňky nejsou předmětem úpravy				-69 664,00
1	Pol__0020	Umyvadlo nástěnné, nerezové, úchyty na zeď k umyvadlu, zakrytí sifonu SoD, D2b gastro, p.č. 19	ks	-7,00000	4 972,00	-34 804,00
2	Pol__0021	Stojánková umyvadlová baterie s integrovanou elektronikou ve výtoku, elmag. ventilem, směšovačem, připojovacími hadicemi a filtry nečistot, na teplou a studenou vodu. Vypíná 1–2 sec po vyjmutí rukou SoD, D2b gastro, p.č. 20	ks	-7,00000	4 980,00	-34 860,00
Díl: 8		Dodávka				-1 980,00
3	Pol__0025	Doprava SoD, D2b gastro, p.č. 24, individuální cena 790,-	ks	-1,00000	790,00	-790,00
4	Pol__0024	Montáž, odzkoušení a zaškolení obsluhy SoD, D2b gastro, p.č. 25, individuální cena 1.190,-	ks	-1,00000	1 190,00	-1 190,00

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL021	stavba 1 - VP výkopy, zásypy, trativod
R:	01a	rozpočet VPC výkopy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				1 905 234,03
1	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v, hornině 3, hloubení strojně	m3	5 550,71100	136,50	757 672,05
		SoD, objekt A, p.č. 2, RTS 2021/II : 132,00 Kč/jedn				
		odpočet původního množství, objekty A-SK : -148,7786-24,579-339,2886-543,3555-1342,7873		-2 398,78900		
		výkopy : 7949,5		7 949,50000		
2	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za, lepivost, v hornině 3,	m3	5 550,71100	9,00	49 956,40
		SoD, objekt A, p.č. 3, RTS 2021/II : 24,30 Kč/jedn				
		odpočet původního množství, objekty A-SK : -148,7786-24,579-339,2886-543,3555-1342,7873		-2 398,78900		
		výkopy : 7949,5		7 949,50000		
3	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při, hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m	m3	5 424,81490	27,00	146 470,00
		SoD, objekt A, p.č. 4, RTS 2021/II : 213,00 Kč/jedn				
		odpočet původního množství, objekty A-SK : -148,7786-150,4751-339,2886-543,3555-1342,7873		-2 524,68510		
		výkopy : 7949,5		7 949,50000		
4	162301101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na, vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	9 934,79370	49,00	486 804,89
		SoD, objekt A, p.č. 5, RTS 2021/II : 98,20 Kč/jedn				
		odpočet původního množství, objekty A-SK : -148,7786-454,1888-468,104-636,9802-1342,7873		-3 050,83890		
		výkopy + zásypy - obsypy trativodů objekt B a SK : 7949,5+3571,98-18,48-92,4		11 410,60000		
		ornice :		1 575,03260		
		(118,9941+125,6529+334,4165+125,8961+82,5567)*2				
5	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4 198,61630	86,00	361 081,00
		SoD, 3004, p.č. 7, RTS 2021/II : 274,00 Kč/jedn				
		zásypy - odpočet obsypy trativodů objekt B a SK : 3521,98-18,48-92,4		3 411,10000		
		ornice :		787,51630		
		118,9941+125,6529+334,4165+125,8961+82,5567				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1, m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	6 334,33700	16,30	103 249,69
		SoD, objekt A, p.č. 7, RTS 2021/II : 16,30 Kč/jedn				
		odpočet původního množství, objekty A-SK : -26,7728-150,4751-339,2886-543,3555-1342,7873		-2 402,67930		
		výkopy : 7949,5		7 949,50000		
		ornice :		787,51630		
		118,9941+125,6529+334,4165+125,8961+82,5567				

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL021	stavba 1 - VP výkopy, zásypy, trativod
R:	01b	rozpočet VPC odvoz a uložení přebytečného výkopku

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 549 411,20
1	162401102	Vodorovné přemístění do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	4 488,40000	77,00	345 606,80
		SoD, 3004, p.č. 5, RTS 2022/I : 77,00 Kč/jedn				
		výkopy - násypy zeminou + obsypy trativodů objekt B a SK : 7949,5-3571,98+18,48+92,4		4 488,40000		
2	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	53 860,80000	5,00	269 304,00
		SoD, 3004, p.č. 6, RTS 2022/I : 21,20 Kč/jedn				
		(7949,5-3571,98+18,48+92,4)*12		53 860,80000		
3	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4 488,40000	86,00	386 002,40
		SoD, 3004, p.č. 7, RTS 2022/I : 274,00 Kč/jedn				
		7949,5-3571,98+18,48+92,4		4 488,40000		
4	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4 488,40000	11,00	49 372,40
		SoD, 3004, p.č. 8, RTS 2022/I : 16,30 Kč/jedn				
		7949,5-3571,98+18,48+92,4		4 488,40000		
5	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	8 976,80000	167,00	1 499 125,60
		SoD, 3004, p.č. 9, není RTS				
		(7949,5-3571,98+18,48+92,4)*2		8 976,80000		

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL021	stavba 1 - VP výkopy, zásypy, trativod
R:	02a	rozpočet MPC zásypy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-91 715,82
1	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku, nakládání výkopku	m3	-2 866,11940	32,00	-91 715,82

SoD, objekt A, p.č. 6

odpočet původního množství, objekty A-SK : -267,7728-
150,4751-468,104-636,9802-1342,7873

-2 866,11940

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL021	stavba 1 - VP výkopy, zásypy, trativod
R:	02b	rozpočet VPC zásypy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				229 375,60
1	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo, kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	2 831,79750	81,00	229 375,60
SoD, objekt A, p.č. 8, RTS 2022/I : 129,50 Kč/jedn						
odpočet původního množství, objekt A-SK vč trativodů : -						
103,1485-303,7137-128,8156-93,6247-18,48-92,4				-740,18250		
3571,98				3 571,98000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 352 359,89
2	564112120R00	Podklad z bet.recyklátu fr. 0-16 po zhuštn.tl.20 cm	m2	11 073,47250	142,00	1 572 433,10
Dodatek 02, ZL12, 02, p.č. 3						
zásypy vč odpočtu množství v rozpočtu, v atriu a obsypu				11 073,47250		
trativodů vč trativodu v dodatku 01 : (7397,0-1925,4455-3145,98-18,48-92,4)*5						
3	271531113R00	Polštáře zhuštěné pod základy kamenivo hrubé,, drcené, frakce 16 - 32 mm	m3	970,05820	804,00	779 926,79
SoD, objekt A, p.č. 11, RTS 2022/I : 1503,00 Kč/jedn						
odpočet původního množství, objekty A-SK : -134,15-						
117,2474-83,8358-69,765-38,7527				-443,75090		
1857,56-443,7509				1 413,80910		
Díl: 998		Přesun hmot				1 163 514,00
4	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	6 358,00000	183,00	1 163 514,00
stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/I : 310,50 Kč/jedn						
Díl: VN		Vedlejší náklady				142 800,00
5	00521 R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	131 600,00	131 600,00
individuální cena, SoD VRN provoz zařízení staveniště stavby 1, pro celkový posun termín stavby u dodatku SoD č. 2 a 3 o 49+45 dnů, 840.000,-/600dnů=1.400,-Kč/den, 94 dnů*1.400,-= 131.600,-Kč						
6	005124010R	Ostatní náklady	Soubor	1,00000	11 200,00	11 200,00
individuální cena						
posouzení vhodnosti zeminy pro zásyp geotechnikem 8hod*700,-= 5.600,-						
geodetické zaměření výkopů 8hod*700,-= 5.600,-						

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	ZL021	stavba 1 - VP výkopy, zásypy, trativod
R:	03	rozpočet VPC trativody

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				70 710,48
1	21251111R00	Výplň odvodňovacích trativodů lomovým kamenem	m3	18,48000	2 685,00	49 618,80
		RTS 2022/I				
		21*0,8*1,0*1,1		18,48000		
2	212753116R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 160, bez lože	m	25,50000	24,30	619,65
		RTS 2022/I				
		21		21,00000		
		pod objektem SK : 4,5		4,50000		
3	212753511R00	Montáž tvarovky 1 spoj	kus	2,00000	18,00	36,00
		RTS 2022/I				
4	212753531R00	Montáž tvarovky 3 spoje	kus	2,00000	37,90	75,80
		RTS 2022/I				
5	212971121R00	Opláštění trativ. z geot., sklon nad 1:2,5 do 2,5 m	m2	96,37786	48,20	4 645,41
		RTS 2022/I				
		21*(0,8+1,0)*2*1,1		83,16000		
		21*0,15*3,1415*1,1		10,88530		
		pod objektem SK : 4,5*0,15*3,1415*1,1		2,33256		
6	28611225.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 160 mm	m	28,05000	149,00	4 179,45
		RTS 2022/I				
		21*1,1		23,10000		
		pod objektem SK : 4,5*1,1		4,95000		
7	28611321.AR	T kus PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	2,00000	1 647,00	3 294,00
		RTS 2022/I				
8	28611328.AR	Zátka PVC d 160 mm pro drenážní trubky	kus	2,00000	395,00	790,00
		RTS 2022/I				
9	69366198R	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm 100% PP	m2	105,13949	52,80	5 551,37
		RTS 2022/I				
		21*(0,8+1,0)*2*1,2		90,72000		
		21*0,15*3,1415*1,2		11,87487		
		pod objektem SK : 4,5*0,15*3,1415*1,2		2,54462		
10	8990001.R0C	Napojení trativodu na šachtu	kus	2,00000	950,00	1 900,00
		individuální cena				
Díl: 998		Přesun hmot				10 452,95
11	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	57,11997	183,00	10 452,95
		stavba 2, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/I : 310,50 Kč/jedn				

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	Zm07	stavba 1 - záměna ohřivače teplé užitkové vody
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV		strojovny				-78 399,00
1	73237	Rychloohřivací nerez.zásobník vody "tank in tank" 1000l, 97kW	SOUBOR	-1,00000	78 399,00	-78 399,00

SoD, UTa, p.č. 51

Položkový rozpočet

S:	09a	Dodatek č. 03 - stavba 1
O:	Zm07	stavba 1 - záměna ohřivače teplé užitkové vody
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: PSV		strojovny				78 399,00
1	73237.RC	Rychloohřivací zásobník vody 600l	SOUBOR	2,00000	39 199,50	78 399,00

individuální cena

21

ML

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **Domov Březiny, Dodatek č. 03 - stavba 2**

Objednatel: **Moravskoslezský kraj** IČO: 70890692
28. října 2771/117 DIČ: CZ70890692
70200 Ostrava-Moravská Ostrava

Zhotovitel: **IPS Třinec, a.s.** IČO: 28618891
Frýdecká 225 DIČ: CZ28618891
73961 Třinec

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			9 011 762,36
PSV			586 217,73
MON			302 469,13
Vedlejší náklady			169 039,93
Ostatní náklady			44 528,97
Celkem			10 114 018,12

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	10 114 018,12 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **10 114 018,12 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
ZL022	stavba 2 - stavební práce na objektu E	1 623 735,97	0,00		1 623 735,97	16
01	Stavební práce E	1 153 760,57	0,00		1 153 760,57	11
03	rozpočet VPC - stropy	469 975,40	0,00		469 975,40	5
ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace	561 624,21	0,00		561 624,21	6
01	stavba 2 - stavební práce na objektu E - oprava kanalizace u přístavby	244 030,39	0,00		244 030,39	2
02	stavba 2 - stavební práce na objektu E - kanalizace oprava č. 2	180 455,82	0,00		180 455,82	2
03	stavba 2 - obj F - oprava kanalizace	137 138,00	0,00		137 138,00	1
ZL024	stavba 2 - stavební práce na objektu E - úprava založení	117 350,51	0,00		117 350,51	1
01	rozpočet	117 350,51	0,00		117 350,51	1
ZL025	stavba 2 - stavební práce na objektu F	119 936,87	0,00		119 936,87	1
01	rozpočet - bourání dlažeb	119 936,87	0,00		119 936,87	1
ZL026	stavba 2 - MP VP izolace VZT potrubí	85 040,00	0,00		85 040,00	1
01	rozpočet MPC	-6 960,00	0,00		-6 960,00	0
02	rozpočet VPC	92 000,00	0,00		92 000,00	1
ZL027	stavba 2 - VP dobetonování podlahových desek objekt E	424 200,78	0,00		424 200,78	4
03	rozpočet VP	424 200,78	0,00		424 200,78	4
ZL028	stavba 2 - provedení výtahu na objektu E dle požadavků a revize	1 408 052,09	0,00		1 408 052,09	14
01	rozpočet MPC	-953 172,00	0,00		-953 172,00	-9
02	rozpočet VPC	2 058 754,96	0,00		2 058 754,96	20
03	rozpočet - zařízení UPS - lůžkový výtah na objektu E	302 469,13	0,00		302 469,13	3
ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS	2 719 382,55	0,00		2 719 382,55	27
01a	MPC Stavební práce E zateplení	-1 128 351,88	0,00		-1 128 351,88	-11
01b	VPC Stavební práce E zateplení	2 773 689,19	0,00		2 773 689,19	27
02a	MPC SO 02 objekt F	-210 506,73	0,00		-210 506,73	-2
02b	VPC SO 02 objekt F	477 499,50	0,00		477 499,50	5
03a	MPC SO 03 objekt správní budova - varianta s dodatečným zateplením	-374 553,60	0,00		-374 553,60	-4
03b	VPC SO 03 objekt správní budova - varianta s dodatečným zateplením	1 180 327,22	0,00		1 180 327,22	12
03c	MP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy	-226 136,11	0,00		-226 136,11	-2
03c	VP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy	227 414,96	0,00		227 414,96	2

ZL030	stavba 2 - bourání SDK podhledu SO04	86 666,47	0,00	86 666,47	1
01	rozpočet VP	86 666,47	0,00	86 666,47	1
ZL031	stavba 2 - obj E 3 NP - demolice krovu	1 160 341,87	0,00	1 160 341,87	11
1	MPC stav práce obj E 3 NP	-98 086,58	0,00	-98 086,58	-1
2	VPC stav práce obj E 3 NP	1 258 428,45	0,00	1 258 428,45	12
ZL032	stavba 2 - obj F - vnitřní omítky	376 136,27	0,00	376 136,27	4
01	rozpočet	376 136,27	0,00	376 136,27	4
ZL033	stavba 2 - provádění SDK konstrukcí objektu E a F	220 640,50	0,00	220 640,50	2
01	Stavební práce E SDK	115 788,17	0,00	115 788,17	1
02	Stavební práce F SDK	104 852,33	0,00	104 852,33	1
ZL034	stavba 2 - průzkum a monitoring tras vodovodních řádů	11 022,89	0,00	11 022,89	0
1	vodovodní řády	11 022,89	0,00	11 022,89	0
ZL035	stavba 2 - obj E - příčky 1. a 2. NP	641 582,53	0,00	641 582,53	6
7	příčky v 1 a 2 NP - varianta Porotherm	641 582,53	0,00	641 582,53	6
ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP	558 304,61	0,00	558 304,61	6
1a	MPC 1cd4 - Slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi	-401 311,90	0,00	-401 311,90	-4
1b	VPC 1cd4 - Slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	378 025,80	0,00	378 025,80	4
2a	MPC 2bd4 - slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	-107 561,30	0,00	-107 561,30	-1
2b	VPC 2bd4 - slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	45 024,90	0,00	45 024,90	0
3a	MPC 1cd2 - Rozvaděče - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	-7 158,70	0,00	-7 158,70	0
3b	VPC 1cd2 - Rozvaděče - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	80 101,84	0,00	80 101,84	1
4a	MPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	-28 384,60	0,00	-28 384,60	0
4b	VPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	579 639,37	0,00	579 639,37	6
5a	MPC 2bd1 - silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	-3 764,10	0,00	-3 764,10	0
5b	VPC 2bd1 - silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v	23 693,30	0,00	23 693,30	0
Celkem za stavbu				10 114 018,12	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Rozvaděč ER-RR (RH)	HSV			63 919,46	1

1	Zemní práce	HSV			209 696,60	2
1-2a	Izolace (cena dodávky vč.montáže):	HSV			85 040,00	1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			66 376,34	1
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			398 533,17	4
33-M	Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh	HSV			1 089 790,96	11
4	Vodorovné konstrukce	HSV			311 147,06	3
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			377 826,62	4
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			2 269 549,87	22
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			315 353,77	3
64	Výplně otvorů	HSV			13 170,00	0
8	Trubní vedení	HSV			230 848,07	2
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	HSV			4 120,00	0
900	HZS	HSV			186 197,50	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			237 982,79	2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			130 659,32	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			696 520,39	7
97	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			155 655,44	2
98	Demolice	HSV			831 607,20	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			47 403,46	0
997	Přesun sutě	HSV			9 893,85	0
997	Přesuny suti a vybouraných hmot	HSV			4 069,87	0

998	Přesun hmot	HSV			26 463,69	0
D1	Elektromontáže	HSV			17 414,70	0
D11	ER-RR	HSV			4 620,00	0
D3	Dodávka elektromateriálu	HSV			-285 656,10	-3
D4	1.PP	HSV			-3 623,20	0
D4	ER-E1B	HSV			582,00	0
D4	Rozvaděč RACK01	HSV			14 914,40	0
D5	1.NP	HSV			394 104,39	4
D5	ER-E1A	HSV			1 005,60	0
D6	2.NP	HSV			50 253,14	0
D6	Elektromontáže	HSV			180 877,10	2
D6	ER-E2B	HSV			-22,10	0
D7	3.NP	HSV			49 236,79	0
D7	ER-E2A	HSV			1 811,54	0
D7	Rozvaděč RACK01	HSV			6 556,60	0
D8	ER-E3B	HSV			-22,10	0
D9	ER-E3A	HSV			1 048,74	0
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			7 872,00	0
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	HSV			53 411,65	1
713	Izolace tepelné	PSV			6 065,61	0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 669,13	0

733	Rozvod potrubí	PSV			14 100,00	0
735	Otopná tělesa	PSV			3 166,80	0
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			28 126,68	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			350 586,42	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-11 513,50	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			52 074,02	1
784	Malby	PSV			107 942,57	1
M21	Elektromontáže	MON			302 469,13	3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			755 551,78	7
VN	Vedlejší náklady	VN			169 039,93	2
ON	Ostatní náklady	ON			44 528,97	0
Cena celkem					10 114 018,12	100

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL022	stavba 2 - stavební práce na objektu E
R:	01	Stavební práce E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				48 150,00
1	631317210R00	Řezání dilatační spáry hl. 0-100 mm, železobeton	m	300,00000	160,50	48 150,00
RTS 2021/II						
Díl: 733		Rozvod potrubí				14 100,00
2	733120815R00	Demontáž potrubí z hladkých trubek D 38	m	300,00000	47,00	14 100,00
RTS 2021/II						
Díl: 735		Otopná tělesa				3 166,80
3	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	84,00000	37,70	3 166,80
RTS 2021/II						
Díl: 784		Malby				74 212,20
4	784181201R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	486,00000	48,20	23 425,20
RTS 2021/II						
5	784182211R00	Malba vápenná bílá, bez penetr. 2 x	m2	486,00000	104,50	50 787,00
RTS 2021/II						
Díl: 900		HZS				38 160,00
6	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	96,00000	397,50	38 160,00
RTS 2021/II						
ruční sondy, vytrhání a odřezání od stávajících rozvodů				96,00000		
EL,ZT,ÚT,vyklizení objektů (pater) od zařízení						
uživatelé,ochrana stávajících konstrukcí od						
poškození,očistění od lepidel,ruční sundávání a výpomoc						
u demontáži a bourání : 96						
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				149 170,20
7	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	149 170,20000	1,00	149 170,20
SoD, 1a, p.č. 10, není RTS						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				516 614,03
8	962036112R00	DMTZ SDK příčky, 1x kov.kce., 1x opláštěné 12,5 mm	m2	354,05200	137,00	48 505,12
RTS 2021/II						
9	962036145R00	DMTZ příčky, 2x kov.kce, 2xopl. SDK 12,5+12,5 SDVK	m2	317,50000	207,50	65 881,25
RTS 2021/II						
10	963016211R00	DMTZ podhledu SDK z kazet 600x600 mm, kov.rošt	m2	282,12000	92,90	26 208,95
RTS 2021/II						
11	963016313R00	DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 2xoplášť.12,5 mm	m2	578,74000	202,00	116 905,48
RTS 2021/II						
12	963016993R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.80 mm, podhled	m2	578,74000	12,80	7 407,87
RTS 2021/II						
13	963042819R00	Bourání schodišťových stupňů betonových	m	81,00000	247,00	20 007,00
RTS 2021/II						
14	963074959R00	Vybourání schodnic z ocel.nosníků neplentovaných	m	27,00000	375,00	10 125,00
RTS 2021/I						
15	965041441RT4	Bourání lehčených mazanin tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	3,98600	1 123,00	4 476,28
RTS 2021/II						
16	965042241RT4	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 pneumat. kladivo, tl. mazaniny 10 - 15 cm	m3	10,98600	1 790,00	19 664,94
RTS 2021/II						

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL022	stavba 2 - stavební práce na objektu E
R:	01	Stavební práce E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	1 528,00000	88,90	135 839,20
		RTS 2021/II				
18	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	62,00000	17,60	1 091,20
		RTS 2021/II				
19	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. nad 2 m2	kus	38,00000	31,60	1 200,80
		RTS 2021/II				
20	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	98,50200	250,50	24 674,75
		RTS 2021/II				
21	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	83,13400	236,50	19 661,19
		RTS 2021/II				
22	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	3,00000	3 800,00	11 400,00
		RTS 2021/II				
23	979011329R00	Přípl. k mont. a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,00000	230,00	460,00
		RTS 2021/II				
24	979011331R00	Pronájem shozu (za metr)	den	90,00000	34,50	3 105,00
		RTS 2021/II				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				24 068,45
25	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	124,70697	193,00	24 068,45
		RTS 2021/II				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				131,71
26	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	0,71974	183,00	131,71
		SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2021/II : 300,50 Kč/jedn				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				285 987,18
27	979011221R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením	t	14,76800	726,00	10 721,57
		RTS 2021/II				
28	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	124,70697	26,30	3 279,79
		RTS 2021/II				
29	979990162R00	Poplatek za uložení suti - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	124,70692	1 612,00	201 027,56
		RTS 2021/II				
30	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	124,70697	398,00	49 633,37
		SoD, 1ca, p.č. 156, není RTS				
31	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	124,70697	153,00	19 080,17
		SoD, 1ca, p.č. 157, není RTS				
32	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 122,36200	2,00	2 244,72
		SoD, 1ca, p.č. 158, RTS 2021/II : 16,00 Kč/jedn				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL022	stavba 2 - stavební práce na objektu E
R:	03	rozpočet VPC - stropy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				10 860,00
1	310237241RT1	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 30 cm s použitím suché maltové směsi	kus	20,00000	543,00	10 860,00

RTS 2021/II

Díl: 4		Vodorovné konstrukce				311 147,06
2	1343259RO1	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 160x160x14 mm vč vč. vyvrtání mont. otvorů a osazení 11375	kompl	1,00000	101 619,75	101 619,75

individuální cena, nabídka podzhotovitele + marže 19%

82.312,00,- Kč / (1-0,19) = 101.619,75,- Kč

3	411321315R00	Stropy deskové ze železobetonu C 20/25	m3	2,55000	3 200,00	8 160,00
---	--------------	--	----	---------	----------	----------

RTS 2021/II

4	411354171R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - zřízení	m2	40,95000	210,00	8 599,50
---	--------------	--	----	----------	--------	----------

RTS 2021/II

5	411354172R00	Podpěrná konstr. stropů do 5 kPa - odstranění	m2	40,95000	57,30	2 346,44
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

RTS 2021/II

6	411354261R00	Bednění stropů plech pozink. vlna 80 mm tl. 0,8 mm	m2	47,09200	808,00	38 050,34
---	--------------	--	----	----------	--------	-----------

RTS 2021/II

7	411361221R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10216(E)	t	0,21400	62 450,00	13 364,30
---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

RTS 2021/II

8	411361921RT8	Výztuž stropů svařovanou sítí průměr drátu 8,0, oka 100/100 mm KY81	t	0,52600	60 780,00	31 970,28
---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

RTS 2021/II

9	413941123RT2	Osazení válcovaných nosníků ve stropích č. 14 - 22 včetně dodávky profilu I č. 14	t	1,21000	52 280,00	63 258,80
---	--------------	---	---	---------	-----------	-----------

RTS 2021/II

10	416021128R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RFI 15 mm	m2	42,17500	1 038,00	43 777,65
----	--------------	---	----	----------	----------	-----------

RTS 2021/II

Díl: 713		Izolace tepelné				6 065,61
11	713111221RK4	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů Jutafol N 140 speciál	m2	42,17500	141,00	5 946,68

RTS 2021/II

12	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	59,46680	2,00	118,93
----	-----------	---	---	----------	------	--------

SoD, 1ca, p.č. 206, RTS 2021/II : 2,40 Kč/jedn

Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				52 074,02
13	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2 (vel.400x400 mm)	m2	47,12500	414,00	19 509,75

SoD, 1ca, p.č. 346, není RTS

14	771151013	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	42,17500	251,00	10 585,93
----	-----------	---	----	----------	--------	-----------

SoD, 1ca, p.č. 334, není RTS

15	771574262	Montáž podlah keramických velkoformát pro mechanické zatížení protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 6 ks/ m2	m2	42,17500	486,00	20 497,05
----	-----------	--	----	----------	--------	-----------

SoD, 1ca, p.č. 345, není RTS

16	771591111	Penetrace podkladu podlahy	m2	42,17500	23,00	970,03
----	-----------	----------------------------	----	----------	-------	--------

SoD, 1ca, p.č. 347, není RTS

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL022	stavba 2 - stavební práce na objektu E
R:	03	rozpočet VPC - stropy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	511,26160	1,00	511,26

SoD, 1ca, p.č. 352, RTS 2021/II : 8,10 Kč/jedn

Díl: 784	Malby					1 687,00
18	78400	Povrchová úprava sádkokartonu	m2	42,17500	40,00	1 687,00

SoD, 1ca, p.č. 372, není RTS

Díl: 9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					4 120,00
19	971033441	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	20,00000	206,00	4 120,00

SoD, 1ca, p.č. 136, RTS 2021/II : 297,00 Kč/jedn

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					36 892,00
20	941955102R00	Lešení lehké pomocné, schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	184,00000	200,50	36 892,00

RTS 2021/II

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					35 483,64
21	977151125	Vrt jádrový D do 200mm	m	7,88000	4 503,00	35 483,64

SoD, 1ca, p.č. 150

Díl: 997	Přesuny suti a vybouraných hmot					4 069,87
22	979011311RT1	Svislá doprava suti a vybouraných hmot shozem s naložením do shozu	t	3,70560	193,00	715,18

RTS 2021/II

23	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	3,70560	26,30	97,46
----	--------------	---	---	---------	-------	-------

RTS 2021/II

24	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	3,70560	398,00	1 474,83
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

SoD, 1ca, p.č. 156, není RTS

25	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	3,70560	153,00	566,96
----	-----------	---	---	---------	--------	--------

SoD, 1ca, p.č. 157, není RTS

26	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	33,35040	2,00	66,70
----	-----------	--	---	----------	------	-------

SoD, 1ca, p.č. 158, není RTS

27	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)	t	3,70560	310,00	1 148,74
----	-----------	---	---	---------	--------	----------

SoD, 1ca, p.č. 159, není RTS

Díl: 998	Přesun hmot					7 576,20
28	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	41,40000	183,00	7 576,20

SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2021/II : 300,50 Kč/jedn

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace
R:	01	stavba 2 - stavební práce na objektu E - oprava kanalizace u přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				68 704,39
1	130900040RAC	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	4,15000	13 560,00	56 274,00
		RTS 2021/II				
2	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,65000	276,00	3 491,40
		SoD, 1ca, p.č. 1, není RTS				
3	132201111	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3	m3	8,76000	330,00	2 890,80
		SoD, 1ca, p.č. 2, není RTS				
4	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	21,41000	18,00	385,38
		SoD, 1ca, p.č. 3, RTS 2021/II : 133,50 Kč/jedn				
5	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	11,20000	117,00	1 310,40
		SoD, 1ca, p.č. 4, RTS 2021/II : 269,00 Kč/jedn				
6	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	21,41000	81,00	1 734,21
		SoD, 1ca, p.č. 5, RTS 2021/II : 274,00 Kč/jedn				
7	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	17,92000	100,00	1 792,00
		stavba 2, 1ca, p.č. 6, není RTS				
8	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	10,20000	81,00	826,20
		SoD, 2ba, p.č. 7, RTS 2021/II : 125,50 Kč/jedn				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				10 010,00
9	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	3,50000	2 860,00	10 010,00
		RTS 2022/I				
Díl: 8		Trubní vedení				139 814,20
10	28651657.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 45° PVC	kus	10,00000	87,70	877,00
		RTS 2021/II				
11	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	1,00000	139,50	139,50
		RTS 2021/II				
12	28651667.AR	Koleno kanalizační KGB 200/ 45° PVC	kus	4,00000	301,50	1 206,00
		RTS 2021/II				
13	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	206,00	206,00
		RTS 2021/II				
14	28651694.AR	Redukce kanalizační KGR 250/ 200 PVC	kus	1,00000	573,00	573,00
		RTS 2021/II				
15	28651695.AR	Redukce kanalizační KGR 315/ 250 PVC	kus	1,00000	1 190,00	1 190,00
		RTS 2021/II				
16	28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	2,00000	193,50	387,00
		RTS 2021/II				
17	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,00000	255,00	255,00
		RTS 2021/II				
18	28651708.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/45° PVC	kus	3,00000	493,00	1 479,00
		RTS 2021/II				
19	28651833.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 200 PVC	kus	2,00000	119,00	238,00
		RTS 2021/II				
20	28651835.AR	Zátka hrdla kanalizační KGM DN 300 PVC	kus	1,00000	857,00	857,00
		RTS 2021/II				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace
R:	01	stavba 2 - stavební práce na objektu E - oprava kanalizace u přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
21	286518592R	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 315 PVC RTS 2021/II	kus	1,00000	6 880,00	6 880,00
22	28656704R	Kroužek těsnící náhradní X-STREAM DN 300 mm RTS 2021/II	kus	1,00000	96,70	96,70
23	28697 R3	Manžeta redukovaná MAC 3850 360 385/300-325 přechod beton RŠ DN400 individuální cena, nabídka podzhotovitele + marže 19%, 2599,29/0,81=3209	kus	1,00000	3 209,00	3 209,00
24	28697166R	Adaptér teleskopický PP TEGRA 600 Wavin RTS 2021/II	kus	2,00000	2 780,00	5 560,00
25	286971850R	Dno šachet. TEGRA 1000 NG sotočné 90° KG 315 mm PP, s výkyvnými hrdly, typ X RTS 2021/II	kus	1,00000	16 210,00	16 210,00
26	286971888R	Roura šacht. korugovaná TEGRA 1000 NG 1000/1200 mm PP, SN 4, bez hrdla RTS 2021/II	kus	1,00000	5 655,00	5 655,00
27	286971890R	Těsnění k šachtové rouře TEGRA 1000 NG DN 1000 mm pryžové RTS 2021/II	kus	1,00000	813,00	813,00
28	286971892R	Přechodový konus PE TEGRA 1000 NG 1000/600 mm žebrovaný RTS 2021/II	kus	1,00000	5 340,00	5 340,00
29	286971895R	Žebřík do šachty TEGRA 1000 NG L=2,83 m, š. 330 mm sklolaminátový, 10 stupadel, vč. příslušenství RTS 2021/II	kus	1,00000	7 720,00	7 720,00
30	87128AP	Přípojka kanalizace DN 150 z PVC vč. výkopu a zpětného zásypu SoD, 1ca, p.č. 117, není RTS	m	8,00000	1 722,00	13 776,00
31	87128APR2	Přípojka kanalizace DN 125 z PVC vč. výkopu a zpětného zásypu individuální cena vycházející z SoD, 1ca, p.č. 117, není RTS	m	16,00000	1 527,00	24 432,00
32	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150 RTS 2021/II	kus	10,00000	84,00	840,00
33	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200 RTS 2021/II	kus	4,00000	158,00	632,00
34	877363121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250 RTS 2021/II	kus	9,00000	182,00	1 638,00
35	877373121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 300 RTS 2021/II	kus	1,00000	201,00	201,00
36	894431111R00	Osazení plastové šachty z dílů prům.1000 mm, Wavin RTS 2021/II	kus	1,00000	584,00	584,00
37	894431612RBA	Šachta, D 1000 mm, dl.šach.skruže 1,2 m, sběrná dno KG D 200 mm - výkyvné, poklop litina 12,5 t RTS 2021/II	kus	1,00000	38 820,00	38 820,00
Díl: 900		HZS				17 490,00
38	913 R00	Hzs - Stavební dělník RTS 2021/II	h	44,00000	397,50	17 490,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace
R:	01	stavba 2 - stavební práce na objektu E - oprava kanalizace u přístavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

ruční sondy, odkopy a očištění stávajících potrubí, vyčištění stávajícího kolektoru, napojení na staré rozvody :
44 44,00000

Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					3 396,36
39	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)	t	10,95600	310,00	3 396,36

SoD, 1ca, p.č. 159, není RTS

Díl: 99	Staveništní přesun hmot					4 615,44
40	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	25,22100	183,00	4 615,44

SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2021/II : 300,50 Kč/jedn

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace
R:	02	stavba 2 - stavební práce na objektu E - kanalizace oprava č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				89 205,20
1	114211103R00	Odstranění stávajících betonových trub do DN 300 mm, ve výkopu	m	31,00000	470,50	14 585,50
		RTS 2021/II				
2	130900040RAC	Bourání konstrukcí z betonu železového ve výkopu odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	4,58000	13 560,00	62 104,80
		RTS 2021/II				
3	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	5,55000	276,00	1 531,80
		SoD, 1ca, p.č. 1, není RTS				
4	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	6,76000	330,00	2 230,80
		SoD, 1ca, p.č. 2, není RTS				
5	132301112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	6,10000	426,00	2 598,60
		RTS 2021/II				
6	132301119R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 60 cm,hor.4,STROJNĚ	m3	6,10000	272,00	1 659,20
		RTS 2021/II				
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	10,20000	18,00	183,60
		SoD, 1ca, p.č. 3, RTS 2021/I : 133,50 Kč/jedn				
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,20000	117,00	1 193,40
		SoD, 1ca, p.č. 4, RTS 2021/I : 269,00 Kč/jedn				
9	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	10,20000	81,00	826,20
		SoD, 1ca, p.č. 5, RTS 2021/I : 274,00 Kč/jedn				
10	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	15,36000	100,00	1 536,00
		SoD, 1ca, p.č. 6, není RTS				
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,10000	83,00	755,30
		SoD, 2ba, p.č. 7, RTS 2021/I : 83,00 Kč/jedn				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				3 414,00
12	271313511R00	Beton podkladní pod základové konstrukce, prostý	m3	1,20000	2 845,00	3 414,00
		RTS 2021/II				
Díl: 8		Trubní vedení				57 741,03
13	28651650.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 15° PVC	kus	1,00000	55,30	55,30
		RTS 2021/II				
14	28651654.AR	Koleno kanalizační KGB 110/ 87° PVC	kus	1,00000	70,90	70,90
		RTS 2021/II				
15	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	1,00000	112,00	112,00
		RTS 2021/II				
16	28651659.AR	Koleno kanalizační KGB 125/ 87° PVC	kus	4,00000	112,00	448,00
		RTS 2021/II				
17	28651664.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 87° PVC	kus	1,00000	182,50	182,50
		RTS 2021/II				
18	28651692.AR	Redukce kanalizační KGR 160/ 125 PVC	kus	1,00000	110,50	110,50
		RTS 2021/II				
19	28651693.AR	Redukce kanalizační KGR 200/ 160 PVC	kus	1,00000	206,00	206,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace
R:	02	stavba 2 - stavební práce na objektu E - kanalizace oprava č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 2021/II				
20	28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	1,00000	193,50	193,50
		RTS 2021/II				
21	28651702.AR	Odbočka kanalizační KGEA 125/ 125/45° PVC	kus	1,00000	193,50	193,50
		RTS 2021/II				
22	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,00000	255,00	255,00
		RTS 2021/II				
23	28651704.AR	Odbočka kanalizační KGEA 160/ 125/45° PVC	kus	1,00000	255,00	255,00
		RTS 2021/II				
24	28651707.AR	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 125/45° PVC	kus	1,00000	567,00	567,00
		RTS 2021/II				
25	28651812.AR	Přesuvka kanalizační KGU 160 PVC	kus	1,00000	143,00	143,00
		RTS 2021/II				
26	28651813.AR	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,00000	283,00	283,00
		RTS 2021/II				
27	28651859.AR	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	1,00000	1 426,00	1 426,00
		RTS 2021/II				
28	286971461R	Poklop do šachtové roury 400 mm/1,5 T PP RŠ DN400	kus	2,00000	525,00	1 050,00
		RTS 2021/II				
29	28697192R	Dno šachetní Wavin PP DN 400/200 mm KG přímé T1 RŠ DN400	kus	2,00000	1 101,00	2 202,00
		RTS 2021/II				
30	87126APR231	Příplatek za zvýšené náklady na opravu nad rámec předpokladu dle PD vč.materiálu	kompl	1,00000	49 493,83	49 493,83
		individuální cena, nabídka podzhotovitele + marže 19%, 40.090/0,81=49.493,83				
31	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	4,00000	84,00	336,00
		RTS 2021/II				
32	877353121R00	Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 200	kus	1,00000	158,00	158,00
		RTS 2021/II				
Díl: 900	HZS					16 695,00
33	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	42,00000	397,50	16 695,00
		RTS 2021/II				
		ruční sondy, odkopy a očištění stávajících potrubí, vyčištění stávajícího kolektoru, napojení na staré rozvody, očištění starého potrubí, ruční odpojování : 42		42,00000		
Díl: 97	Přesuny suti a vybouraných hmot					12 840,24
34	979084313R00	Vodorovná doprava vybour.trub do 1 km, do DN 800	t	3,14600	635,00	1 997,71
		RTS 2021/II				
35	979084319R00	Přípl.k dopravě vybour.trub za dalš.1 km,do DN 800	t	28,31400	111,00	3 142,85
		RTS 2021/II				
36	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	12,15990	398,00	4 839,64
		SoD, 1a, p.č. 20, není RTS				
37	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	12,15990	153,00	1 860,46
		SoD, 1a, p.č. 21, není RTS				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace
R:	02	stavba 2 - stavební práce na objektu E - kanalizace oprava č. 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
38	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,15990	2,00	24,32
SoD, 1a, p.č. 22, není RTS						
39	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného (skládkovné)	t	3,14600	310,00	975,26
SoD, 1a, p.č. 23, není RTS						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				560,35
40	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	3,06200	183,00	560,35
SoD, 1a, p.č. 24, RTS 2021/II : 300,50 Kč/jedn						

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL023	stavba 2 - oprava kanalizace
R:	03	stavba 2 - obj F - oprava kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				26 602,80
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	16,80000	1 365,00	22 932,00
		RTS 2022/I				
2	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	16,80000	137,50	2 310,00
		RTS 2022/I				
3	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	16,80000	81,00	1 360,80
		SoD, 2ba, p.č. 7, RTS 2022/I : 129,50 Kč/jedn				
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				35 669,13
4	721100020R777	Vyhledávání a Pročištění odpadů a kanalizace	kompl	1,00000	35 669,13	35 669,13
		individuální cena, nabídka podzhotovitele + marže 19%, 28.891,99/0,81=35.669,13				
Díl: 8		Trubní vedení				33 292,84
5	28697145R	Poklop do šachtové roury 315 mm/1,5 T PP	kus	1,00000	370,00	370,00
		RTS 2022/I				
6	831350012R566	Oprava Kanalizace z trub PVC hrdlových D 160 mm rozebrání a zpětná montáž hloubka 1,5 m	m	18,00000	1 549,38	27 888,84
		individuální cena, cena dodavatele +19% marže, 1255/0,81 = 1549,38				
7	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	ks	1,00000	5 034,00	5 034,00
		individuální cena, cena dodavatele +19% marže, 5034/0,81 = 6214,81				
Díl: 900		HZS				27 872,00
8	904 R00	Hzs-zkousky v rámci montaz.praci	h	16,00000	509,00	8 144,00
		RTS 2022/I				
9	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	48,00000	411,00	19 728,00
		RTS 2022/I				
		Ruční sondy, očištění stávajícího potrubí, napojení na staré rozvody, ruční odkopy kolem potrubí, ruční odpojení : 48		48,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 991,35
10	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	16,34620	183,00	2 991,35
		SoD, 2ba, p.č. 73, RTS 2022/I : 304,50 Kč/jedn				
Díl: ON		Ostatní náklady				10 709,88
11	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce kamerové zkoušky sondy	Soubor	1,00000	10 709,88	10 709,88
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 8675/0,81=10709,88				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL024	stavba 2 - stavební práce na objektu E - úprava založení
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				20 474,01
1	132201111	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 SoD, 1ca, p.č. 2, RTS 2021/II : 247,50 Kč/jedn	m3	6,86000	247,50	1 697,85
2	161101101	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m SoD, 1ca, p.č. 3, RTS 2021/II : 133,50 Kč/jedn	m3	6,80000	18,00	122,40
3	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m SoD, 1ca, p.č. 4, RTS 2021/II : 269,00 Kč/jedn	m3	61,20000	117,00	7 160,40
4	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 SoD, 1ca, p.č. 5, RTS 2021/II : 274,00 Kč/jedn	m3	6,80000	81,00	550,80
5	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce SoD, 1ca, p.č. 6, není RTS	t	10,88000	100,00	1 088,00
6	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním SoD, 1ca, p.č. 7, RTS 2021/II : 501,00 Kč/jedn	m3	6,80000	446,00	3 032,80
7	58344198R	Štěrkodrtě frakce 0-63 B RTS 2021/II	t	16,32000	418,00	6 821,76
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				52 952,34
8	273361921RT9	průměr drátu 8 mm, velikost oka 150/150 mm SoD, stavba 1, objekt A, p.č. 17, RTS 2021/II : 60.870,00 Kč/jedn	t	0,89100	23 240,00	20 706,84
9	274361821R00	Výztuž základ. pasů z betonářské oceli 10505 (R) SoD, 1ca, p.č. 12, RTS 2021/II : 57.410,00 Kč/jedn	t	1,29500	24 900,00	32 245,50
Díl: 900		HZS				10 713,00
10	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař) RTS 2021/II opravy výztuže : 6	h	6,00000	593,00	3 558,00
11	913 R00	Hzs - Stavební dělník RTS 2021/II ruční výměna a zahutnění a dočištění a ochrana základové spáry, čerpání vody : 18	h	18,00000	397,50	7 155,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				23 631,16
12	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2021/II : 300,50 Kč/jedn	t	129,13200	183,00	23 631,16
Díl: VN		Vedlejší náklady				9 580,00
13	005124010R	Ostatní náklady požadované investorem individuální cena, provedení zatěžovacích zkoušek 2*2.800,-=5.600,- doprava technika zatěžovacích zkoušek 2*30*8=480,- posouzení geotechnikem 3.500,-	Soubor	1,00000	9 580,00	9 580,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL025	stavba 2 - stavební práce na objektu F
R:	01	rozpočet - bourání dlažeb

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 900		HZS				14 707,50
1	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	37,00000	397,50	14 707,50

RTS 2021/II

2 dny x 2 prac. x 8hod +5 hod : 2*2*8+5

37,00000

Zakrývání konstrukcí před zničením, demontáž stávající zábradlí, přesun tohoto a uložení, demontáž výztužné stávající tkaniny, odstranění lepidla po obkladech :

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				36 559,55
2	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	31 077,15000	1,00	31 077,15

SoD, 3a, p.č. 14, není RTS

3	949101111	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	89,00000	61,60	5 482,40
---	-----------	--	----	----------	-------	----------

SoD, 3a, p.č. 16., RTS 2021/II : 61,60 Kč/jedn

Díl: 96		Bourání konstrukcí				13 041,10
4	771571810	Dmtž podlaha keramika malta	m2	47,80000	50,00	2 390,00

SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 344, není RTS

5	781471810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických kladených do malty	m2	127,50000	66,00	8 415,00
---	-----------	--	----	-----------	-------	----------

SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 364, není RTS

6	965081813R00	Bourání dlažeb terac., čedič. tl.do 30 mm, nad 1 m2	m2	18,87000	118,50	2 236,10
---	--------------	---	----	----------	--------	----------

RTS 2021/II

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				25,73
7	99801100	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,14062	183,00	25,73

SoD, 3a, p.č. 29, RTS 2021/II : 294,50 Kč/jedn

Díl: 784		Malby				32 043,37
8	784402801R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	614,51800	38,80	23 843,30

RTS 2022/I

9	784402804R00	Odstranění malby oškrábáním, schodiště H do 3,8 m	m2	211,34200	38,80	8 200,07
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

RTS 2022/I

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				23 559,62
10	979990111R00	Poplatek za uložení suti - stavební keramika, skupina odpadu 170103	t	11,26700	1 612,00	18 162,40

RTS 2021/II

11	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	11,26769	315,00	3 549,32
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

SoD, 3a, p.č. 25, není RTS

12	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo mezískládku do 1 km se složením	t	11,26769	146,00	1 645,08
----	-----------	---	---	----------	--------	----------

SoD, 3a, p.č. 26, není RTS

13	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,40900	2,00	202,82
----	-----------	--	---	-----------	------	--------

SoD, 3a, p.č. 27, není RTS

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL026	stavba 2 - MP VP izolace VZT potrubí
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1-2a		Izolace (cena dodávky vč.montáže):				-6 960,00
1	IZ1 TI 60	Tepelná izolace - min.vata tl.60mm s Al polepem	m2	-40,00000	174,00	-6 960,00

SoD, SO 03 1ce VZT, p.č. 50

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL026	stavba 2 - MP VP izolace VZT potrubí
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1-2a		Izolace (cena dodávky vč.montáže):				92 000,00
1	IZ1 TI RO1	Tepelná izolace - min.vata tl.60mm s oplechováním	m2	40,00000	2 300,00	92 000,00

individuální cena = cena poddodavatele + přípočet 19% marže (8% + 7% + 4% - výrobní + správní marže + zisk)

1.863,- Kč/bm / (1-0,19) = 2.300,00,- Kč

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL027	stavba 2 - VP dobetonování podlahových desek objekt E
R:	03	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				79 733,77
1	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložení výztuže	m3	39,00000	51,00	1 989,00
SoD, 1ca, p.č. 94, RTS 2022/I : 103,00 Kč/jedn						
2	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	3,34530	23 240,00	77 744,77
SoD, 1ca, p.č. 95, RTS 2022/I : 53.620,00 Kč/jedn						
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				46 647,50
3	614471715R00	Vyspravení beton. konstrukcí - adhézní můstek	m2	235,00000	198,50	46 647,50
RTS 2022/I						
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				187 470,00
4	631315611RM1	Mazanina betonová tl. 12 - 24 cm C 16/20 z betonu prostého	m3	39,00000	3 540,00	138 060,00
RTS 2022/I						
5	080165191400R	Čerpadlo betonářské kolové SCHWING	Sh	18,00000	2 745,00	49 410,00
RTS 2022/I, prostoje při přesunech a novém nájezdu - zvýšená pracnost						
Díl: 998		Přesun hmot				18 740,30
6	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	102,40600	183,00	18 740,30
SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/I : 310,50 Kč/jedn						
Díl: ON		Ostatní náklady				30 794,40
7	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	62,40000	493,50	30 794,40
RTS 2022/I						
Zedník odsekání hran, začištění, navlhčení 2,6 dni krát 3 krát 8 : 2,6*3*8						
Díl: VN		Vedlejší náklady				60 814,81
8	05121011.R0C	Vybudování zařízení staveniště, příjezdové cesty pro čerpadlo a transport betonu pro provedení podla a jeho následné odstranění a likvidace	koml	1,00000	60 814,81	60 814,81
individuální cena = cena poddodavatele + přípočet 19% marže 49.260/0,81=60.814,81						
plocha manipulační- srovnání, navezení kameniva, 1,00000						
srovnání, zhutnění rozměr 285m2 tonáž kameniva 104 t						
čedičové kamenivo za 312 Kč/t 58m3 : 1						

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL028	stavba 2 - provedení výtahu na objektu E dle požadavků a revize DPS od GP
R:	01	rozpočet MPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				-953 172,00
1	3310	Výtah lůžkový 1200x2300 mm, 1200 kg/0,5m/s, 2/2 dveře 1100x2000mm- nerez/ průchozí, s rekuperační jednotkou, ploché nosné řemeny s elektronickou kontrolou	kus	-1,00000	953 172,00	-953 172,00

SoD, 1ca, p.č. 375

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL028	stavba 2 - provedení výtahu na objektu E dle požadavků a revize DPS od GP
R:	02	rozpočet VPC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 33-M		Montáže dopr.zařiz.,sklad. zař. a váh				2 042 962,96
1	3310 R123	GEN2 Power 1275kg, 5/5st pr	ks	1,00000	2 042 962,96	2 042 962,96

individuální cena = cena podzhotovitele + přípočet 19% marže (8% + 7% + 4% - výrobní + správní marže + zisk),
 $1.654.800,- / (1 - 0,19) = 2.042.962,96,-$ Kč

Díl: 900		HZS				15 792,00
2	912 R00	Hzs - Zedník tř.7	h	32,00000	493,50	15 792,00

RTS 2022/I

prostupy, průrazy, zaházení drážek :

2 x 8hod x 2dні : 2*8*2

32,00000

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL028	stavba 2 - provedení výtahu na objektu E dle požadavků a revize DPS od GP
R:	03	rozpočet - zařízení UPS - lůžkový výtah na objektu E

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M21		Elektromontáže				302 469,13
1	210009.R0C	D+M záložní zdroj PS LiftBack 15kVA/3F/45M	ks	1,00000	302 469,13	302 469,13

individuální cena, nabídka podzhotovitele + marže 19%, $245.000/0,81=302.469,13$
 pro výtah s rekuperací - 7,7kW, 10,2A/15,7A, 400V, Doba zálohy 45 minut.

M/L

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	01a	MPC Stavební práce E zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-1 042 189,58
1	předběž	fenolitická pěna	m3	-24,00000	7 636,00	-183 264,00
SoD, 1a, p.č. 3						
2	622221R545	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.180 mm hmoždinkami s kovovým trnem vč lišt	m2	-713,00000	1 043,00	-743 659,00
SoD, 1a, p.č. 1						
3	62222200	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z fenolické pěny	m	-433,33300	266,00	-115 266,58
SoD, 1a, p.č. 2						
Díl: 96		Bourání konstrukcí				-38 863,02
4	966080103	Bourání kontaktního zateplení z polystyrenových desek tloušťky do 120 mm vč povrchové úpravy omítkou	m2	-762,02000	51,00	-38 863,02
SoD, 1a, p.č. 13						
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				-3 610,58
5	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu směsného (skládkovné)	t	-11,73600	307,65	-3 610,58
SoD, 1a, p.č. 21						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-43 688,70
6	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm, odk.K01	m	-147,10000	297,00	-43 688,70
SoD, 1a, p.č.						

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	01b	VPC Stavební práce E zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				2 324 483,61
1	622221 AP	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.120 mm injektovaným kotvením Spiral Anksys vč lišt	m2	713,00000	2 598,97	1 853 065,61
		individuální cena doložená kalkulací				
2	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	713,00000	176,00	125 488,00
		RTS 2022/I				
3	622390522R00	Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk.	m2	195,00000	1 259,00	245 505,00
		RTS 2022/I				
4	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	195,00000	118,00	23 010,00
		RTS 2022/I				
5	63140152R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 40 mm	m2	195,00000	172,00	33 540,00
		RTS 2022/I				
6	6223911161R222	Příplatek za ořezání a vyřezání stáv.KZS, zapění, příprava pro montáž nového zateplení ostění	m2	195,00000	225,00	43 875,00
		individuální cena doložená kalkulací				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				95 425,00
7	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití výkaz výměr odhad 30 dnů nesmysl, reálnost navýšena o 1243,085m2m2 krát 76 dnů	m2	95 425,00000	1,00	95 425,00
		SoD, 1a, p.č. 10, není RTS				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				43 192,50
8	978041104R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou	m2	487,50000	88,60	43 192,50
		RTS 2022/I				
		odstranění ostění v tl. 100mm : 195*2,5		487,50000		
Díl: 997		Přesun sutě				8 367,20
9	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného (skládkovné)	t	9,51900	310,00	2 950,89
		SoD, 1a, p.č. 23, není RTS				
10	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m svisle s použitím mechanizace	t	9,51900	398,00	3 788,56
		SoD, 1a, p.č. 20, není RTS				
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,51900	153,00	1 456,41
		SoD, 1a, p.č. 21, není RTS				
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	85,67100	2,00	171,34
		SoD, 1a, p.č. 22, není RTS				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				282 467,80
13	764510460R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 400 mm	m	147,10000	898,00	132 095,80
		RTS 2022/I				
14	764521460RT2	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 400 mm nalepení Enkolitem	m	118,00000	846,00	99 828,00
		RTS 2022/I				
15	764545420R00	Dvoudílná dilatace spár Ti Zn, zdi, strop,rš 500mm	m	48,00000	1 053,00	50 544,00
		RTS 2022/I				
Díl: VN		Vedlejší náklady				19 753,08
16	005124010R2	Statický posudek - dodatečné zateplení za použití kotev Spiral Anksys	kus	2,00000	9 876,54	19 753,08

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	01b	VPC Stavební práce E zateplení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 8000/0,81=9876,54,-

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	02a	MPC SO 02 objekt F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-210 506,73
1	622221AP	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.180 mm hmoždinkami s kovovým trnem vč lišt SoD, 2a, p.č. 5	m2	-132,15600	1 043,00	-137 838,71
2	62222200	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 400 mm z fenolické pěny SoD, 2a, p.č. 6	m	-106,66700	266,00	-28 373,42
3	předb	fenolická pěna SoD, 2a, p.č. 7	m3	-5,80000	7 637,00	-44 294,60

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	02b	VPC SO 02 objekt F

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				430 695,16
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem RTS 2022/I	m2	221,84400	176,00	39 044,54
2	622221	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.180 mm lepenými na OSB desky s uchyc.prostř, vč lišt individuální cena doložená kalkulací	m2	132,15600	2 283,73	301 808,62
3	622390522R00	Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk. RTS 2022/I	m2	58,00000	1 259,00	73 022,00
4	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm RTS 2022/I	m2	58,00000	118,00	6 844,00
5	63140152R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 40 mm RTS 2022/I	m2	58,00000	172,00	9 976,00
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				18 235,00
6	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití SoD, 2a, p.č. 13, není RTS	m2	18 235,00000	1,00	18 235,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				26 026,00
7	978015415R143	Odstranění vrstvy z vnějších stěn slož.1-4 fasádní minerální omítka, marmolit výkaz výměr neobsahoval individuální cena	m2	154,00000	169,00	26 026,00
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				452,81
8	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m svisle s použitím mechanizace SoD, 2a, p.č. 20, není RTS	t	0,93170	315,00	293,49
9	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením SoD, 2a, p.č. 21, není RTS	t	0,93170	153,00	142,55
10	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SoD, 2a, p.č. 22, není RTS	t	8,38500	2,00	16,77
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				297,01
11	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, 1a, p.č. 24, RTS 2022/I : 310,50 Kč/jedn	t	1,62300	183,00	297,01
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				1 793,52
12	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 RTS 2022/I	t	0,93170	1 925,00	1 793,52

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	03a	MPC SO 03 objekt správní budova - varianta s dodatečným zateplením stávajícího KZS o 140m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-360 878,00
1	622221AP	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.180 mm hmoždinkami s kovovým trnem vč lišt	m2	-346,00000	1 043,00	-360 878,00

SoD, 3a, p.č. 4

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-13 675,60
2	764246304	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm, odk.K01	m	-35,80000	382,00	-13 675,60

SoD, 3a, p.č. 41

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	03b	VPC SO 03 objekt správní budova - varianta s dodatečným zateplením stávajícího KZS o 140m

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 113 834,86
1	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem	m2	346,00000	176,00	60 896,00
		RTS 2022/I				
		346		346,00000		
2	622221 AP	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.140 mm injektovaným kotvením Spiral Anksys vč lišt	m2	346,00000	2 709,91	937 628,86
		individuální cena doložená kalkulací				
3	622390522R00	Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk.	m2	65,00000	1 259,00	81 835,00
		RTS 2022/I				
4	622300131R00	Vyrovnávací tmel tl. do 5 mm	m2	65,00000	118,00	7 670,00
		RTS 2022/I				
5	63140152R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 40 mm	m2	65,00000	172,00	11 180,00
		RTS 2022/I				
6	6223911161R222	Příplatek za ořezání a vyřezání stáv.KZS, zapénění, Příprava pro montáž nového zateplení ostění	m2	65,00000	225,00	14 625,00
		individuální cena				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				16 999,32
7	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	16 999,32000	1,00	16 999,32
		SoD, 3a, p.č. 14, není RTS				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				11 518,00
8	978041104R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou	m2	130,00000	88,60	11 518,00
		RTS 2022/I				
		odstranění ostění v tl. 80mm : 65*2		130,00000		
Díl: 997		Přesun sutě				1 526,65
9	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného (skládkovné)	t	1,73680	310,00	538,41
		SoD, 1a, p.č. 23, není RTS				
10	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m svisle s použitím mechanizace	t	1,73680	398,00	691,25
		SoD, 1a, p.č. 20, není RTS				
11	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,73680	153,00	265,73
		SoD, 1a, p.č. 21, není RTS				
12	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	15,63100	2,00	31,26
		SoD, 1a, p.č. 22, není RTS				
Díl: 998		Přesun hmot				147,19
13	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,80430	183,00	147,19
		SoD, 3a, p.č. 29, RTS 2022/I : 371,50 Kč/jedn				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				36 301,20
14	764510470R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm	m	35,80000	1 014,00	36 301,20
		RT 2022/I				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	03c	MP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-3 666,66
1	622390522R687	Montáž KZS ostění, miner.desky, stěrka+výztuž.tk.,demonťaz ostění MV tl50-180mm	m2	-1,25000	2 933,33	-3 666,66

individuální cena

Díl: 764		Konstrukce klempířské				-1 318,20
2	764510470R00	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 500 mm	m	-1,30000	1 014,00	-1 318,20

RT 2022/I

Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-221 151,25
3	76610R	Montáž plast výrobků vč těsnících folií a APU listů cca 12% z dodávky	soubor	1,00000	-1 058,25	-1 058,25

individuální cena : (individuální cena, dle nových rozměrů oken viz revize 05_2022 plastových výrobků SO 03) - (původní cena oken SoD, 3a, p.č. 45) :

34.216,75-35.275,00 = -1.058,25

4	předbP02	okno plast 3kř otevíravé a skláp s mikroventilací, 2100x1500 mm, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P02	kus	-11,00000	11 931,00	-131 241,00
---	----------	---	-----	-----------	-----------	-------------

SoD, 3a, p.č. 47

5	předbP03	okno plast 2kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1200x1500 mm, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P03	kus	-4,00000	7 437,00	-29 748,00
---	----------	---	-----	----------	----------	------------

SoD, 3a, p.č. 48

6	předbP04	okno plast 2kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1500x1500 mm, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P04	kus	-5,00000	8 246,00	-41 230,00
---	----------	---	-----	----------	----------	------------

SoD, 3a, p.č. 49

7	předbP05	okno plast 1kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 550x750 mm, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P05	kus	-2,00000	2 521,00	-5 042,00
---	----------	---	-----	----------	----------	-----------

SoD, 3a, p.č. 50

8	předbP06	okno plast 2kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací 1200x1200 mm, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P06	kus	-2,00000	6 416,00	-12 832,00
---	----------	---	-----	----------	----------	------------

SoD, 3a, p.č. 51

ML

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL029	stavba 2 - záměna provedení KZS
R:	03c	VP rozpočet změna rozměrů oken u správní budovy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				17 777,21
1	622221 AP	KZS stěn budov deskami z minerální vlny tl.140 mm injektovaným kotvením Spiral Anksys vč lišt individuální cena doložená kalkulací	m2	6,16000	2 709,91	16 693,05
2	622904121R00	Ruční čištění ocelovým kartáčem RTS 2022/I	m2	6,16000	176,00	1 084,16
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				209 637,75
3	předbP02b	okno plast 3kř otevíravé a skláp s mikroventilací, čiré izol trojskl 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P02 individuální cena, rozměry oken viz revize 05_2022 plastových výrobků SO 03	kus	11,00000	11 215,14	123 366,54
4	předbP03b	okno plast 2kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P03 individuální cena, rozměry oken viz revize 05_2022 plastových výrobků SO 03	kus	4,00000	7 660,11	30 640,44
5	předbP04b	okno plast 2kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P04 individuální cena, rozměry oken viz revize 05_2022 plastových výrobků SO 03	kus	5,00000	7 957,39	39 786,95
6	předbP05b	okno plast 1kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P05 individuální cena, rozměry oken viz revize 05_2022 plastových výrobků SO 03	kus	2,00000	2 596,63	5 193,26
7	předbP06b	okno plast 2kř otevíravé a sklápěcí s mikroventilací, čiré izol trojsklo 4-18-4-18-4 Ug=0,5W/(m2.K), odk.P06 individuální cena, rozměry oken viz revize 05_2022 plastových výrobků SO 03	kus	2,00000	5 325,28	10 650,56

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL030	stavba 2 - bourání SDK podhledu SO04
R:	01	rozpočet VP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				14 058,00
1	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	198,00000	71,00	14 058,00

SoD, SO 04, p.č. 15, není RTS

Díl: 96		Bourání konstrukcí				46 009,60
2	963016313R00	DMTZ podkroví SDK, kovová kce., 2xoplášť. 12,5 mm	m2	208,00000	208,00	43 264,00

RTS 2022/I

3	963016993R00	Přípl.za DMTZ vrstvy tep.izolace tl.80 mm, podhled	m2	208,00000	13,20	2 745,60
---	--------------	--	----	-----------	-------	----------

RTS 2022/I

Díl: 99		Staveništní přesun hmot				9 876,56
4	913 R00	Hzs - Stavební dělník	h	24,00000	411,00	9 864,00

RTS 2022/I

Ochrana stávajících dlažeb a výplní před poškozením, ruční sondy a přípravné práce pro vlastní demontáže výpomoc u sundávání bouraných konstrukcí : 24

5	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	0,06864	183,00	12,56
---	--------------	---	---	---------	--------	-------

SoD, 4a, p.č. 28, RTS 2022/I : 371,50 Kč/jedn

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				16 722,31
6	979990110R00	Poplatek za uložení suti - sádrokartonové desky, skupina odpadu 170802	t	5,13900	2 775,00	14 260,73

RTS 2022/I

7	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	5,13900	315,00	1 618,79
---	-----------	--	---	---------	--------	----------

SoD, 4a, p.č. 24, není RTS

8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,13900	146,00	750,29
---	-----------	---	---	---------	--------	--------

SoD, 4a, p.č. 25, není RTS

9	997013509	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,25100	2,00	92,50
---	-----------	--	---	----------	------	-------

SoD, 4a, p.č. 26, není RTS

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL031	stavba 2 - obj E 3 NP - demolice krovu
R:	1	MPC stav práce obj E 3 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-64 044,50
1	311235131	Zdivo POROTHERM 24 P+D P15 na MC 10, tl. 240 mm	m2	-83,50000	767,00	-64 044,50
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 23						
Díl: 764		Konstrukce klempířské				-30 402,94
2	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti	m2	-584,67200	52,00	-30 402,94
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 252						
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				-3 639,14
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-19,88600	183,00	-3 639,14
SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 160						

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL031	stavba 2 - obj E 3 NP - demolice krovu
R:	2	VPC stav práce obj E 3 NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 303,04
1	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	12,80000	31,80	407,04
		RTS 2022/I				
2	943943298R00	Pronájem - příplatek za každý den používání prostorového lešení	m3	448,00000	2,00	896,00
		RTS 2022/I				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				53 054,11
3	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	93,24096	398,00	37 109,90
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 156, není RTS				
4	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	93,24096	153,00	14 265,87
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 157, není RTS				
5	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	839,16800	2,00	1 678,34
		SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 158, není RTS				
Díl: 98		Demolice				831 607,20
6	180256400100R33	Výtah stavební osobonákladní 500 kg Geda 500 Z/ZPmontáž,demontáž,SH	cel	1,00000	80 246,91	80 246,91
		individuální cena cena podzhotovitele +19% marže, 65.000/0,81=80.246,91				
7	981011112R876	Zvýšená pracnost, odstr. táhel, nosných OK ,pálení,vynášení,zajištění hlídek	t	15,00000	7 709,97	115 649,55
		individuální cena cena podzhotovitele +19% marže, 6245,07/0,81=7709,97				
8	981011112R877	Zvýšená pracnost denní zakrývání a odkrývání proto zatečení,BOZP opatření,ruční přesuny	m2	998,00000	283,64	283 072,72
		individuální cena cena podzhotovitele +19% marže, 229,74/0,81=283,64				
9	981511112R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním,zdivo MC	m3	24,90000	2 380,00	59 262,00
		RTS 2022/I				
10	981511114R00	Demolice konstrukcí postup.rozebráním, železobeton	m3	16,20000	10 800,00	174 960,00
		RTS 2022/I				
11	998981123R00	Přesun hmot demolice postup. rozebíráním v. do 21m	t	93,24096	1 270,00	118 416,02
		RTS 2022/I				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				120 902,86
12	764312832R666	Demont. krytiny, tab.1 x 0,3 m, nad 25 m2, do 45° plech s nástřikem spoje hřebíky a vruty	m2	730,84000	165,43	120 902,86
		individuální cena cena podzhotovitele +19% marže, 134/0,81=165,43				
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				251 561,24
13	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m	t	257,80000	147,00	37 896,60
		RTS 2022/I				
14	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	103,12000	147,00	15 158,64
		RTS 2022/I				
15	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	103,12000	1 925,00	198 506,00
		RTS 2022/I				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL032	stavba 2 - obj F - vnitřní omítky
R:	01	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				331 179,12
1	611424391R00	Příplatek za další 1cm tl.vápen.vnitř.omítky -30% RTS 2022/I	m2	1 350,00000	39,80	53 730,00
2	612321141.R	Vápěnocementová omtika štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášena ručně po změnách el. znova prov	m2	123,00000	282,57	34 756,11
individuální cena doložená kalkulací						
3	612425931.R443	Zvýšená pracnost a větší tl. za 1cm, Omtika vapenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	89,00000	998,86	88 898,54
individuální cena doložená kalkulací						
4	612481211.R222	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny, oprava po již prov.omítkách, přechody včetně výztužné sítě a stěrkového tmělu Stomix	m2	414,51800	371,02	153 794,47
individuální cena doložená kalkulací						
Díl: 900		HZS				41 480,00
5	900 RT4	HZS Práce v tarifní třídě 7 (např. tesař)	h	68,00000	610,00	41 480,00
RTS 2022/I						
Ruční sondy, zjišťování průběhu výztuže, dopasování výztuže a bednění na stávající věnec, ruční úpravy a ochrana konstrukcí, výpomoc : 68				68,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				3 477,15
6	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	19,00080	183,00	3 477,15
SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 73, RTS 2022/I : 304,50 Kč/jedn						

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL033	stavba 2 - provádění SDK konstrukcí objektu E a F
R:	01	Stavební práce E SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				115 424,00
1	347015236R00	Předstěna SDK, tl.125 mm, ocel.kce CW, 2x MAI 12,5 mm RTS 2022/I	m2	37,50000	1 344,00	50 400,00
2	954312204R00	Opláštění z SDK, 2.str.do 500x500 mm, RFI tl.12,5 mm RTS 2022/I	m	64,00000	1 016,00	65 024,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				364,17
3	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/I : 310,50 Kč/jedn	t	1,99000	183,00	364,17

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL033	stavba 2 - provádění SDK konstrukcí objektu E a F
R:	02	Stavební práce F SDK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				50 521,20
1	347015236R00	Předstěna SDK, tl.125 mm, ocel.kce CW, 2x MAI 12,5 mm	m2	4,80000	1 344,00	6 451,20
		RTS 2022/I				
2	342264102R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,50 m2	kus	2,00000	811,00	1 622,00
		RTS 2022/I				
3	553476673R	Dvířka revizní do SDK a zdíva,600x600 mm, EI45	kus	2,00000	7 000,00	14 000,00
		RTS 2022/I				
4	954312204R00	Opláštění z SDK,2.str.do 500x500 mm,RfI tl.12,5 mm	m	28,00000	1 016,00	28 448,00
		RTS 2022/I				
Díl: 64		Výplně otvorů				13 170,00
5	642942212RT2	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. 100 mm včetně dodávky zárubně 700/100	kus	6,00000	2 195,00	13 170,00
		RTS 2022/I				
Díl: 96		Bourání konstrukcí				10 672,18
6	962036145R00	DMTZ příčky, 2x kov.kce, 2xopl. SDK 12,5+12,5 SDVK	m2	49,87000	214,00	10 672,18
		RTS 2022/I				
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				2 230,51
7	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	2,82700	315,00	890,51
		SoD, 2ba, p.č. 69, není RTS				
8	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,82700	146,00	412,74
		SoD, 2ba, p.č. 70, není RTS				
9	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	25,44300	2,00	50,89
		SoD, 2ba, p.č. 71, není RTS				
10	997013844	Poplatek za uložení stavebního odpadu smíšeného (skládkovné)	t	2,82700	310,00	876,37
		SoD, 2ba, p.č. 72, není RTS				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				131,76
11	998011002R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	0,72000	183,00	131,76
		SoD, 2ba, p.č. 73, RTS 2022/I : 304,50 Kč/jedn				
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				28 126,68
12	763111314	SDK příčka tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 1xA 12,5 TI 60 mm EI 30 Rw 45 dB	m2	49,87000	564,00	28 126,68
		SoD, 1ca, p.č. 226, není RTS				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL034	stavba 2 - průzkum a monitoring tras vodovodních řádů
R:	1	vodovodní řády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				4 710,20
1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ RTS 2022/I	m3	1,50000	449,00	673,50
2	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění RTS 2022/I	m3	1,50000	85,80	128,70
3	010330100100R	Rypadlo lopatové pásové Cat 314 C RTS 2022/I	Sh	4,00000	977,00	3 908,00
Díl: 900		HZS				3 288,00
4	913 R00	Hzs - Stavební dělník RTS 2022/I	h	8,00000	411,00	3 288,00
Díl: ON		Ostatní náklady				3 024,69
5	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 2450/0,81=3024,69	Soubor	1,00000	3 024,69	3 024,69

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL035	stavba 2 - obj E - příčky 1. a 2. NP
R:	7	příčky v 1 a 2 NP - varianta Porotherm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 940,21
1	998011003R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m SoD, 1ca, p.č. 160, RTS 2022/I : 310,50 Kč/jedn	t	26,99570	183,00	4 940,21
Díl: 97		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 739,90
2	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km SoD, 1ca, p.č. 158, není RTS	t	438,76800	2,00	877,54
3	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením SoD, 1ca, p.č. 157, není RTS	t	48,75200	153,00	7 459,06
4	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace SoD, 1ca, p.č. 156, není RTS	t	48,75200	398,00	19 403,30
Díl: 96		Bourání konstrukcí				68 310,00
5	962031123R00	Bourání příček z cihel pálených děrovan. tl. 80 mm RTS 2022/I	m2	80,00000	121,00	9 680,00
6	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm RTS 2022/I	m2	198,00000	130,00	25 740,00
7	975032241R00	Podchycení příček výztuhou do 3 m, zdi 15 cm do 3 m RTS 2022/I	m	26,00000	1 265,00	32 890,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				175 927,91
8	979087391R00	Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m RTS 2022/I	t	48,72500	147,00	7 162,58
9	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m RTS 2022/I	t	146,17500	147,00	21 487,73
10	913 R00	Hzs - Stavební dělník RTS 2022/I vynášení materiálů do pater : 130	h	130,00000	411,00	53 430,00
11	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904 RTS 2022/I	t	48,75200	1 925,00	93 847,60
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				285 772,47
12	342948111R00	Ukotvení příček k cihel.konstr. kotvami na hmožd. RTS 2022/I	m	45,00000	137,50	6 187,50
13	317941121	Osazení ocelových válcovaných nosníků do č.12 SoD, stavba 2, 2ba, p.č. 14	t	0,98500	7 809,00	7 691,87
14	317941R333	příplatek za ztížené osazování, podstojkování, vysekání kapes, dozvěnění, zazvěnění 46 ks stávající příčky individuální cena, cena podzhotovitele +19%marže, 19654/0,81=24264,2 podstojkování, vysekání kapes, dodávka a osazení L70/70/7, zazvěnění, délky 1100-1700mm, 46 KS : 1	kompl	1,00000	24 264,20	24 264,20
15	130104300	úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 70x70x7mm SoD, stavba 2, 1ca, p.č. 15, není RTS	t	0,98500	31 540,00	31 066,90
16	342248109R00	Příčky POROTHERM 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm RTS 2022/I	m2	278,00000	779,00	216 562,00
Díl: VN		Vedlejší náklady				78 892,04

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL035	stavba 2 - obj E - příčky 1. a 2. NP
R:	7	příčky v 1 a 2 NP - varianta Porotherm

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
17	00521 R	Provoz zařízení staveniště	soubor	1,00000	78 892,04	78 892,04

individuální cena, SoD VRN provoz zařízení staveniště stavby 2. pro celkový posun termín stavby u dodatku SoD č. 1, 2 a 3 o 100+49+45 dnů, 244.000,-/600dnů=406,66,-Kč/den, 194 dnů*406,66,-= 78.892,04,-

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	1a	MPC 1cd4 - Slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části SLP (ZL souvisí s

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				-248 339,90
1	002	Zásuvka CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45 SoD, 1cd4, p.č. 2	ks	-1,00000	142,30	-142,30
2	006	Kabel CYKY 3*1.5 SoD, 1cd4, p.č. 6	m	-480,00000	8,50	-4 080,00
3	007	Sada pro nouzovou signalizaci + rozšíření SoD, 1cd4, p.č. 7	ks	-24,00000	7 657,40	-183 777,60
4	008	Kombinovaný detektor kouře a teplot autonomní SoD, 1cd4, p.č. 8	ks	-70,00000	862,00	-60 340,00
Díl: D4		Rozvaděč RACK01				-6 797,00
5	Pol22	Datový rozvaděč 19", 42U, š.600mm, hl.400m SoD, 1cd4, p.č. 9	ks	-1,00000	6 797,00	-6 797,00
Díl: D6		Elektromontáže				-146 175,00
6	220300603	Ukončení kabelů datových do 12x1 nebo 1.5 SoD, 1cd4, p.č. 28	ks	-240,00000	95,00	-22 800,00
7	220321736	Montáž čidla SoD, 1cd4, p.č. 29	ks	-70,00000	257,70	-18 039,00
8	220320701	Montáž signalizačního planšetu SoD, 1cd4, p.č. 30	ks	-24,00000	2 509,00	-60 216,00
9	210810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený SoD, 1cd4, p.č. 31	m	-480,00000	94,00	-45 120,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	1b	VPC 1cd4 - Slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části SLP (ZL souvisí s

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				24 423,00
1	001	Krabice přístrojová KU 68 SoD, 1cd4, p.č. 1, není RTS	ks	2,00000	4,20	8,40
2	003	Zásuvka STA SoD, 1cd4, p.č. 3, není RTS	ks	3,00000	185,00	555,00
3	345-71051R	Trubka ohebná 2323LPE individuální cena, cena podzhotovitele +19%marže, 21,5/0,81=26,54	m	240,00000	26,54	6 369,60
4	004	Kabel DATACOM UTP drát cat.6 SoD, 1cd4, p.č. 4, není RTS	m	3 180,00000	5,50	17 490,00
Díl: D6		Elektromontáže				331 652,40
5	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení SoD, 1cd4, p.č. 24, RTS 2022/I : 71,90 Kč/jedn	ks	2,00000	62,40	124,80
6	220330112	Montáž a zapojení zásuvky DATA/TEL pod omítku SoD, 1cd4, p.č. 25, není RTS	ks	2,00000	223,80	447,60
7	220280401	Kabel SEKU do 7 mm SoD, 1cd4, p.č. 26, není RTS	m	3 180,00000	94,00	298 920,00
8	210010003R00	Trubka ohebná d25 RTS 2022/I	m	240,00000	41,80	10 032,00
9	974082112	Vysek.rýh stěna-omítka váp.š.>30mm SoD, 1cd1, p.č. 138, RTS 2022/I : 45,00 Kč/jedn	m	240,00000	45,00	10 800,00
10	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm SoD, 1cd1, p.č. 139, RTS 2022/I : 58,30 Kč/jedn	m	240,00000	47,20	11 328,00
Díl: D4		Rozvaděč RACK01				21 950,40
11	032	Zapojení pozice RJ45 SoD, 1cd4, p.č. 40, není RTS	ks	68,00000	322,80	21 950,40

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	2a	MPC 2bd4 - slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části SLP (ZL souvisí s

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				-67 721,80
1	006	Kabel CYKY 3* 1.5 SoD, 2bd4, p.č. 6	m	-140,00000	8,50	-1 190,00
2	007	Sada pro nouzovou signalizaci + rozšíření SoD, 2bd4, p.č. 7	ks	-7,00000	7 657,40	-53 601,80
3	008	Kombinovaný detektor kouře a teplot autonomní SoD, 2bd4, p.č. 8	ks	-15,00000	862,00	-12 930,00
Díl: D4		Rozvaděč RACK01				-239,00
4	015	Police 19", 450mm, 1U SoD, 2bd4, p.č. 15	ks	-1,00000	239,00	-239,00
Díl: D6		Elektromontáže				-39 532,70
5	220300603	Ukončení kabelů datových do 12x1 nebo 1.5 SoD, 2bd4, p.č. 28	ks	-52,00000	95,00	-4 940,00
6	220321736	Montáž čidla SoD, 2bd4, p.č. 29	ks	-15,00000	257,70	-3 865,50
7	220320701	Montáž signalizačního panelu SoD, 2bd4, p.č. 30	ks	-7,00000	2 509,60	-17 567,20
8	210810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený SoD, 2bd4, p.č. 31	m	-140,00000	94,00	-13 160,00
Díl: D7		Rozvaděč RACK01				-67,80
9	027	Police 19", 450mm, 1U SoD, 2bd4, p.č. 27	ks	-1,00000	67,80	-67,80

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	2b	VPC 2bd4 - slaboproud - ZLa_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části SLP (ZL souvisí s

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				3 468,10
1	001	Krabice přístrojová KU 68 SoD, 2bd4, p.č. 1, není RTS	ks	2,00000	4,20	8,40
2	002	Zásuvka CAT5E, UTP, 2x Keystone RJ45 SoD, 2bd4, p.č. 2, není RTS	ks	1,00000	142,30	142,30
3	003	Zásuvka STA SoD, 2bd4, p.č. 3, není RTS	ks	1,00000	185,00	185,00
4	345-71051R	Trubka ohebná 2323LPE cena podzhotovitele +19%, 21,5/0,81=26,54	m	60,00000	26,54	1 592,40
5	004	Kabel DATACOM UTP drát cat.6 SoD, 2bd4, p.č. 4, není RTS	m	280,00000	5,50	1 540,00
Díl: D6		Elektromontáže				34 932,40
6	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení SoD, 2bd4, p.č. 24, RTS 2022/I : 71,90 Kč/jedn	ks	2,00000	62,40	124,80
7	220330112	Montáž a zapojení zásuvky DATA/TEL pod omítku SoD, 2bd4, p.č. 25, není RTS	ks	2,00000	223,80	447,60
8	220280401	Kabel SEKU do 7 mm SoD, 2bd4, p.č. 26, není RTS	m	280,00000	94,00	26 320,00
9	210010003R00	Trubka ohebná d25 RTS 2022/I	m	60,00000	41,80	2 508,00
10	974082112	Vysek.rýh stěna-omítky váp.š.>30mm SoD, 1cd1, p.č. 138, RTS 2022/I : 45,00 Kč/jedn	m	60,00000	45,00	2 700,00
11	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm SoD, 1cd1, p.č. 139, RTS 2022/I : 58,30 Kč/jedn	m	60,00000	47,20	2 832,00
Díl: D7		Rozvaděč RACK01				6 624,40
12	222111005R00	Montáž datového rozvaděče RTS 2022/I	ks	1,00000	814,00	814,00
13	032	Zapojení pozice RJ45 SoD, 2bd4, p.č. 40, není RTS	ks	18,00000	322,80	5 810,40

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	3a	MPC 1cd2 - Rozvaděče - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvaděč ER-RR (RH)				-4 958,70
1	Pol2	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 3x24, plné dveře	ks	-1,00000	4 958,70	-4 958,70
		SoD, 1cd2, p.č. 1				
Díl: D5		ER-E1A				-428,80
2	010	Jistič B25/3 1ks, jistič B6/3 1ks	ks	-1,00000	428,80	-428,80
		SoD, 1cd2, p.č. 25				
Díl: D6		ER-E2B				-492,10
3	007	Jistič s chráničem 3+N, 6 kA, B/16 A, 30 mA	ks	-1,00000	492,10	-492,10
		SoD, 1cd2, p.č. 14				
Díl: D8		ER-E3B				-492,10
4	007	Jistič s chráničem 3+N, 6 kA, B/16 A, 30 mA	ks	-1,00000	492,10	-492,10
		SoD, 1cd2, p.č. 64				
Díl: D9		ER-E3A				-451,00
5	009	Jistič C16/1	ks	-1,00000	99,90	-99,90
		SoD, 1cd2, p.č. 74				
6	010	Jistič B25/3	ks	-1,00000	351,10	-351,10
		SoD, 1cd2, p.č. 75				
Díl: D6		ER-E2B				-112,00
7	2101204632	Proudová ochrana do 63A 4pól.	ks	-1,00000	112,00	-112,00
		SoD, 1cd2, p.č. 86				
Díl: D8		ER-E3B				-112,00
8	2101204632	Proudová ochrana do 63A 4pól.	ks	-1,00000	112,00	-112,00
		SoD, 1cd2, p.č. 112				
Díl: D9		ER-E3A				-112,00
9	210120451	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 3pól.	ks	-1,00000	112,00	-112,00
		SoD, 1cd2, p.č. 127				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	3b	VPC 1cd2 - Rozvaděče - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Rozvaděč ER-RR (RH)				68 878,16
1	Pol__0002	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice plně dveře s požární odolností EI45, 2x ventilační mřížka EI45 včetně přístrojové konstrukce, rozměry: 1260x1035x247	ks	1,00000	39 538,18	39 538,18
individuální cena, úprava rozvaděče v návaznosti na rozdělení napájení běžné elektroinstalace a požárně bezpečnostního zařízení						
2	Pol4	Vypínač 100A, 3-pólový	ks	1,00000	1 674,30	1 674,30
SoD, 1cd2, p.č. 3, není RTS						
3	003	Vypínací cívka B-FA/230	ks	1,00000	805,50	805,50
SoD, 1cd2, p.č. 4, není RTS						
4	008	Jistič B2/1	ks	1,00000	152,40	152,40
SoD, 1cd2, p.č. 11, není RTS						
5	010	Jistič B25/3	ks	1,00000	280,80	280,80
SoD, 1cd2, p.č. 7, není RTS						
6	Pol__0007	Jistič C80/3	ks	1,00000	3 166,91	3 166,91
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 2565,2/0,81=3166,91						
7	010	Jistič B16/3	ks	2,00000	315,60	631,20
SoD, 1cd2, p.č. 15, není RTS						
8	Pol__0009	Jistič B6/3	ks	1,00000	783,00	783,00
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 634,23/0,81=783						
9	Pol__0010	Jistič B16/1	ks	1,00000	177,34	177,34
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 143,64/0,81=177,34						
10	Pol__0011	Jistič B6/1	ks	2,00000	177,34	354,68
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 143,64/0,81=177,34						
11	004	Svodič přepětí B/C	ks	4,00000	3 403,30	13 613,20
SoD, 1cd2, p.č. 10, není RTS						
12	012	Řadová svorka CBC	ks	36,00000	10,00	360,00
SoD, 1cd2, p.č. 17, není RTS						
13	Pol__0014	Pomocné instalační relé/stykač na DIN lištu, cívka 24VDC, kontakty NO/NC 230V/16A, 400V/16A	ks	5,00000	1 468,13	7 340,65
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 1189,19/0,81=1468,13						
Díl: D5		ER-E1A				740,40
14	006	Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	ks	1,00000	740,40	740,40
SoD, 1cd2, p.č. 23, není RTS						
Díl: D7		ER-E2A				1 117,54
15	006	Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	ks	1,00000	740,40	740,40
SoD, 1cd2, p.č. 53, není RTS						
16	009	Jistič C16/1	ks	2,00000	99,90	199,80
SoD, 1cd2, p.č. 54, není RTS						
17	Pol__0030	Jistič B6/1	ks	1,00000	177,34	177,34
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 143,64/0,81=177,34						
Díl: D9		ER-E3A				917,74
18	006	Jistič s proudovým chráničem B16-003/AC	ks	1,00000	740,40	740,40
SoD, 1cd2, p.č. 53, není RTS						
19	Pol__0035	Jistič B6/1	ks	1,00000	177,34	177,34
individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 143,64/0,81=177,34						
Díl: D11		ER-RR				4 620,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	3b	VPC 1cd2 - Rozvaděče - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
20	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 50 x 50 x 30 cm RTS 2022/I	ks	2,00000	582,00	1 164,00
21	210120310	Bleskojistiky nn do 500 V SoD, 1cd2, p.č. 84, RTS 2022/I : 134,00 Kč/jedn	ks	4,00000	134,00	536,00
22	210192573	Svorkovnice řadová pro vodič do 10 mm ² SoD, 1cd2, p.č. 88, RTS 2022/I : 28,90 Kč/jedn	ks	36,00000	17,80	640,80
23	650061643R00	Montáž jističe modulárního třípólového do 125 A RTS 2022/I	ks	3,00000	560,00	1 680,00
24	210120451	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 3pól. SoD, 1cd2, p.č. 82, RTS 2022/I : 177,00 Kč/jedn	ks	3,00000	112,00	336,00
25	210120401	Jistič-vypínač, vzduch. do 80A 1pól. SoD, 1cd2, p.č. 83, RTS 2022/I : 96,50 Kč/jedn	ks	4,00000	65,80	263,20
Díl: D4		ER-E1B				582,00
26	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 50 x 50 x 30 cm RTS 2022/I	ks	1,00000	582,00	582,00
Díl: D5		ER-E1A				694,00
27	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 50 x 50 x 30 cm RTS 2022/I	ks	1,00000	582,00	582,00
28	2101204631	Proudová ochrana do 25A 2pól. SoD, 1cd2, p.č. 93, není RTS	ks	1,00000	112,00	112,00
Díl: D6		ER-E2B				582,00
29	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 50 x 50 x 30 cm RTS 2022/I	ks	1,00000	582,00	582,00
Díl: D7		ER-E2A				694,00
30	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 50 x 50 x 30 cm RTS 2022/I	ks	1,00000	582,00	582,00
31	2101204631	Proudová ochrana do 25A 2pól. SoD, 1cd2, p.č. 115, není RTS	ks	1,00000	112,00	112,00
Díl: D8		ER-E3B				582,00
32	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 50 x 50 x 30 cm RTS 2022/I	ks	1,00000	582,00	582,00
Díl: D9		ER-E3A				694,00
33	973100030RA0	Vysekání kapes ve zdivu z cihel, 50 x 50 x 30 cm RTS 2022/I	ks	1,00000	582,00	582,00
34	2101204631	Proudová ochrana do 25A 2pól. SoD, 1cd2, p.č. 130, není RTS	ks	1,00000	112,00	112,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	4a	MPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D4		1.PP				-929,20
1	N	LED nouzové svítidlo IP44, přisazená montáž, 3W + piktogram - 1hod. nouzové svítící SoD, 1cd1, p.č. 16	ks	-1,00000	929,20	-929,20
Díl: D5		1.NP				-5 383,00
2	Pol8	Kabel CYKY 5* 6 SoD, 1cd1, p.č. 31	m	-20,00000	66,90	-1 338,00
3	Pol10	Kabel CYKY 4* 50 SoD, 1cd1, p.č. 34	m	-10,00000	404,50	-4 045,00
Díl: D6		2.NP				-2 130,20
4	005	Vypínač č.5 SoD, 1cd1, p.č. 50	ks	-1,00000	123,20	-123,20
5	Pol8	Kabel CYKY 5* 6 SoD, 1cd1, p.č. 59	m	-30,00000	66,90	-2 007,00
Díl: D7		3.NP				-3 170,50
6	011	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A SoD, 1cd1, p.č. 81	ks	-3,00000	107,50	-322,50
7	Pol8	Kabel CYKY 5* 6 SoD, 1cd1, p.č. 85	m	-40,00000	66,90	-2 676,00
8	019	Ventilátor 100 S SoD, 1cd1, p.č. 91	ks	-1,00000	172,00	-172,00
Díl: D4		1.PP				-3 152,00
9	210200043	Svítidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové SoD, 1cd1, p.č. 110	ks	-1,00000	312,00	-312,00
10	220	příprava pro rozvod EPS SoD, 1cd1, p.č. 111	m	-100,00000	28,40	-2 840,00
Díl: D5		1.NP				-4 455,00
11	210810052	CYKY-CYKYm 750V do 4*6 pevně uložený SoD, 1cd1, p.č. 124	m	-20,00000	32,80	-656,00
12	210810113	CYKY-CYKYm 750V do 4*50 pevně uložený SoD, 1cd1, p.č. 127	m	-10,00000	39,10	-391,00
13	220	příprava pro rozvod EPS SoD, 1cd1, p.č. 140	m	-120,00000	28,40	-3 408,00
Díl: D6		2.NP				-4 444,70
14	210110003	Spínač seriový přepínač - fazení 5 SoD, 1cd1, p.č. 145	ks	-1,00000	52,70	-52,70
15	210810052	CYKY-CYKYm 750V do 4*6 pevně uložený SoD, 1cd1, p.č. 152	m	-30,00000	32,80	-984,00
16	220	příprava pro rozvod EPS SoD, 1cd1, p.č. 167	m	-120,00000	28,40	-3 408,00
Díl: D7		3.NP				-4 720,00
17	210810052	CYKY-CYKYm 750V do 4*6 pevně uložený SoD, 1cd1, p.č. 179	m	-40,00000	32,80	-1 312,00
18	220	příprava pro rozvod EPS SoD, 1cd1, p.č. 194	m	-120,00000	28,40	-3 408,00

Handwritten signature

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	4b	VPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D4		1.PP				458,00
1	014	Kabel CYKY 5* 4 není RTS	m	10,00000	45,80	458,00
Díl: D5		1.NP				284 498,14
2	001	Krabice KU 68-1901 není RTS	ks	22,00000	3,80	83,60
3	Pol_0004	Doběhové relé pro ventilátor, pro koupelny pro dva pokoje individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 306,13/0,81=377,94	ks	7,00000	377,94	2 645,58
4	010	Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A není RTS	ks	1,00000	87,80	87,80
5	011	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A není RTS	ks	4,00000	107,50	430,00
6	012	Skříň nouzového zastavení XAL-K178 SCH není RTS	ks	3,00000	395,50	1 186,50
7	006	Kabel CYKY 3* 1,5 není RTS	m	800,00000	9,60	7 680,00
8	Pol7	Kabel CYKY 3* 2,5 není RTS	m	230,00000	15,80	3 634,00
9	016	Kabel CYKY 5* 10 není RTS	m	10,00000	104,00	1 040,00
10	341-116250R	Kabel CYKY 5* 25 RTS 2022/I napájecí kabel pro pavilon F : 75	m	75,00000	458,00	34 350,00
11	Pol_0014	Kabel CYKY 5* 50 individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 970,76/0,81=1198,47,- Kč napájecí kabel z RH pavilonu SK pro běžné zařízení : 30	m	30,00000	1 198,47	35 954,10
12	341-350151R	Kabel PraflaDur 3* 1,5 RTS 2022/I napájecí kabel pro stěnové požární klapky pro odvětrání a pro tlačítka central a total stop : 420	m	420,00000	37,20	15 624,00
13	341-350156R	Kabel PraflaDur 3* 2,5 RTS 2022/I napájecí kabel pro zdroj EPS : 15	m	15,00000	50,40	756,00
14	341-350153R	Kabel PraflaDur 5* 1,5 RTS 2022/I napájecí kabel pro zařízení odvětrání stávajícího evak. Vytahu : 35	m	35,00000	58,40	2 044,00
15	341-350158R	Kabel PraflaDur 5* 2,5 RTS 2022/I napájecí kabel pro zařízení odvětrání CHÚC : 50	m	50,00000	81,70	4 085,00
16	341-350163R	Kabel PraflaDur 5* 4 RTS 2022/I napájecí kabel pro zařízení odvětrání CHÚC a vytahu : 80	m	80,00000	122,50	9 800,00
17	341-350168R	Kabel PraflaDur 5* 6 RTS 2022/I napájecí kabel pro nový evakuační vytah : 100	m	100,00000	160,50	16 050,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	4b	VPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		napájecí kabel pro nový evakuační výtah : 100		100,00000		
18	3413501818R	Kabel PraflaDur 5* 25 RTS 2022/I	m	30,00000	633,00	18 990,00
		napájecí kabel pro stávající evakuační výtah : 30		30,00000		
19	Pol_0022	Kabel PraflaDur 5* 50 individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 1290,22/0,81=1592,87,- Kč	m	30,00000	1 592,87	47 786,10
		napájecí kabel z RH pavilonu SK pro požárně bezpečnostní zařízení a výtahy : 30		30,00000		
20	3457171110R	Kabelová příchytka s funkční schopností při požáru RTS 2022/I	ks	1 300,00000	17,50	22 750,00
21	222261253R00	Příchytka kabelová 10-19 mm RTS 2022/I	ks	1 300,00000	15,20	19 760,00
22	3457120002R	Kabelová příchytka skupinová s funkční schopností při požáru RTS 2022/I	ks	200,00000	29,20	5 840,00
23	222261221R00	Skupinový držák GRIP M 15 RTS 2022/I	ks	200,00000	21,30	4 260,00
24	341-42160R	Vodič HO7V-U 25Zz CY RTS 2022/I	m	165,00000	87,90	14 503,50
		zemní kabel pro hlavní trasu pro ochranné pospojování ocelových konstrukcí, VZT, přepětových ochran v podružných rozvaděčích, které jsou napojeny kabely průřezu menším než 16mm ² : 165		165,00000		
25	345-62812R	Ekvipotenciální přípojnice - EPS RTS 2022/I	ks	5,00000	651,00	3 255,00
		EPS svorkovnice pro hlavní pospojování a podružné ochranné pospojování ocelových konstrukcí a přepětových ochran : 5		5,00000		
26	Q	Svítilno Q - LLL4000RM2KVM4ND individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 1845,86/0,81=2278,84	ks	4,00000	2 278,84	9 115,36
		Q není ve VV, v PD je v m.č. 1.32, 2.33, 3.32 : 4		4,00000		
27	N	LED nouzové svítidlo IP44, přisazená montáž, 3W + piktogram - 1hod. nouzové svítící není RTS	ks	3,00000	929,20	2 787,60
Díl: D6 2.NP						26 180,14
28	001	Krabice KU 68-1901 není RTS	ks	23,00000	3,80	87,40
29	003	Vypínač č.1 není RTS	ks	3,00000	96,70	290,10
30	Pol_0034	Doběhové relé pro ventilátor, pro koupelny pro dva pokoje individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 306,13/0,81=377,94	ks	7,00000	377,94	2 645,58
31	010	Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A není RTS	ks	3,00000	87,80	263,40
32	011	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A není RTS	ks	4,00000	107,50	430,00
33	006	Kabel CYKY 3* 1.5 není RTS	m	660,00000	9,60	6 336,00
34	Pol7	Kabel CYKY 3* 2.5	m	140,00000	15,80	2 212,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	4b	VPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		není RTS				
35	016	Kabel CYKY 5* 10	m	10,00000	104,00	1 040,00
		není RTS				
36	Q	Svítlidlo Q - LLL4000RM2KVM4ND	ks	4,00000	2 278,84	9 115,36
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 1845,86/0,81=2278,84				
		Q není ve VV, v PD je v m.č. 1.32, 2.33, 3.32 : 4		4,00000		
37	V	LED svítidlo IP65, přisazená montáž, 5500lm světelný tok, barva světla 3000°K	ks	1,00000	972,70	972,70
		není RTS				
38	N	LED nouzové svítidlo IP44, přisazená montáž, 3W + piktogram - 1hod. nouzově svítící	ks	3,00000	929,20	2 787,60
		není RTS				
Díl: D7		3.NP				25 212,79
39	001	Krabice KU 68-1901	ks	16,00000	3,80	60,80
		není RTS				
40	003	Vypínač č.1	ks	1,00000	96,70	96,70
		není RTS				
41	Pol_0046	Doběhové relé pro ventilátor, pro koupelny pro dva pokoje	ks	7,00000	306,13	2 142,91
		RTS 2022/I				
42	Pol_0048	Zásuvka vestavná jednonásobná 230V/16A, IP 44	ks	4,00000	214,43	857,72
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 214,43/0,81=264,72,- Kč				
43	006	Kabel CYKY 3* 1.5	m	660,00000	9,60	6 336,00
		není RTS				
44	Pol7	Kabel CYKY 3* 2.5	m	150,00000	15,80	2 370,00
		není RTS				
45	016	Kabel CYKY 5* 10	m	10,00000	104,00	1 040,00
		není RTS				
46	K	LED svítidlo IP20, přisazená montáž, 3200lm světelný tok, barva světla 3000°K, mřížka MAT DP	ks	1,00000	871,00	871,00
		není RTS				
47	V	LED svítidlo IP65, přisazená montáž, 5500lm světelný tok, barva světla 3000°K	ks	1,00000	972,70	972,70
		není RTS				
48	Q	Svítlidlo Q - LLL4000RM2KVM4ND	ks	4,00000	2 278,84	9 115,36
		individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže 1845,86/0,81=2278,84				
		Q není ve VV, v PD je v m.č. 1.32, 2.33, 3.32 : 4		4,00000		
49	N	LED nouzové svítidlo IP44, přisazená montáž, 3W + piktogram - 1hod. nouzově svítící	ks	2,00000	674,80	1 349,60
		není RTS				
Díl: D5		1.NP				119 444,25
50	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	22,00000	28,30	622,60
		RTS 2022/I : 71,90 Kč/jedn				
51	210160011R00	Doběhové relé pro ventilátor	ks	7,00000	230,50	1 613,50
		RTS 2022/I				
52	210140431	Ovladač pom. obvodů v AI skříní jednotlačítkový	ks	3,00000	118,60	355,80
		RTS 2022/I : 193,00				
53	210111012	Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V	ks	7,00000	85,50	598,50
		RTS 2022/I : 166,00				

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	4b	VPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
54	210810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn	m	800,00000	28,40	22 720,00
55	210810046	CYKY-CYKYm 750V do 3*2,5 pevně uložený RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn	m	230,00000	28,40	6 532,00
56	210810053	CYKY-CYKYm 750V do 4*10 pevně uložený RTS 2022/I : 58,90 Kč/jedn	m	10,00000	32,80	328,00
57	650124273R00	Kabel CYKY 5* 25 RTS 2022/I	m	75,00000	92,00	6 900,00
58	650124277R00	Kabel CYKY 5* 50 RTS2022/I	m	30,00000	122,50	3 675,00
59	210800378R00	Kabel PraflaDur 3* 1,5 RTS2022/I	m	420,00000	50,60	21 252,00
60	210800379R00	Kabel PraflaDur 3* 2,5 RTS2022/I	m	15,00000	50,60	759,00
61	210800392R00	Kabel PraflaDur 5* 1,5 RTS2022/I	m	35,00000	50,60	1 771,00
62	210800393R00	Kabel PraflaDur 5* 2,5 RTS2022/I	m	50,00000	50,60	2 530,00
63	210800394R00	Kabel PraflaDur 5* 4 RTS2022/I	m	80,00000	53,10	4 248,00
64	210800395R00	Kabel PraflaDur 5* 6 RTS2022/I	m	100,00000	61,30	6 130,00
65	210800398R00	Kabel PraflaDur 5* 25 RTS2022/I	m	30,00000	92,00	2 760,00
66	210800323R00	Kabel PraflaDur 5* 50 RTS2022/I	m	30,00000	122,50	3 675,00
67	210800550R00	Vodič HO7V-U 25Zz CY RTS2022/I	m	165,00000	46,00	7 590,00
68	210010555R00	Ekvipotenciální přípojnice - EPS individuální cena, cena podzhotovitele +19% 101,5/0,81=125,31	ks	5,00000	121,31	606,55
69	KR-PO45	Instalační krabice na omítku P45-R včetně svorkovnice individuální cena, cena podzhotovitele +19% marže, 801,63/0,81=989,66,- Kč	ks	10,00000	989,66	9 896,60
70	222260103R00	Acidur 4 vývody - na předem příprav.úchyty RTS2022/I	ks	10,00000	244,00	2 440,00
71	211100003R00	Ukončení vodičů do 16 mm2 individuální cena, cena podzhotovitele +19% 41,8/0,81=51,6	ks	60,00000	51,60	3 096,00
72	212100004R00	Ukončení vodičů do 25 mm2 individuální cena, cena podzhotovitele +19% 91,1/0,81=112,47	ks	10,00000	112,47	1 124,70
73	213100006R00	Ukončení vodičů do 50 mm2 individuální cena, cena podzhotovitele +19% 118/0,81=145,68	ks	10,00000	145,68	1 456,80
74	210201020	Svítlidla zářivková typ 231 33 03-2x40 W, strop s krytem není RTS	ks	8,00000	312,00	2 496,00
75	210200043	Svítlidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové není RTS	ks	3,00000	289,60	868,80
76	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	ks	72,00000	47,20	3 398,40

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	4b	VPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		RTS 2022/I : 54,10 Kč/jedn				
Díl: D6		2.NP				30 647,90
77	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	23,00000	28,30	650,90
		RTS 2022/I : 71,90 Kč/jedn				
78	210110001	Spínač jednopólový - řazení 1	ks	3,00000	46,20	138,60
		RTS 2022/I : 155,50 Kč/jedn				
79	210160011R00	Doběhové relé pro ventilátor	ks	7,00000	230,50	1 613,50
		RTS 2022/I				
80	210111012	Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V	ks	7,00000	85,50	598,50
		RTS 2022/I : 166,00 Kč/jedn				
81	210810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený	m	660,00000	28,40	18 744,00
		RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn				
82	210810046	CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený	m	150,00000	28,40	4 260,00
		RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn				
83	210810053	CYKY-CYKYm 750V do 4*10 pevně uložený	m	10,00000	32,80	328,00
		RTS 2022/I : 58,90 Kč/jedn				
84	210200043	Svítlidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové	ks	3,00000	289,60	868,80
		není RTS				
85	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	ks	73,00000	47,20	3 445,60
		RTS 2022/I : 58,30 Kč/jedn				
Díl: D7		3.NP				31 914,50
86	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení	ks	16,00000	28,30	452,80
		RTS 2022/I : 71,90 Kč/jedn				
87	210110001	Spínač jednopólový - řazení 1	ks	1,00000	46,20	46,20
		RTS 2022/I : 155,50 Kč/jedn				
88	210160011R00	Doběhové relé pro ventilátor	ks	7,00000	230,50	1 613,50
		RTS 2022/I				
89	210111012	Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V	ks	2,00000	85,50	171,00
		RTS 2022/I : 166,00 Kč/jedn				
90	210810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený	m	660,00000	28,40	18 744,00
		RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn				
91	210810046	CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený	m	150,00000	28,40	4 260,00
		RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn				
92	210810053	CYKY-CYKYm 750V do 4*10 pevně uložený	m	10,00000	32,80	328,00
		RTS 2022/I : 58,90 Kč/jedn				
93	210201020	Svítlidla zářivková typ 231 33 03-2x40 W,strop.s krytem	ks	6,00000	312,00	1 872,00
		není RTS				
94	210200043	Svítlidla žárovková typ 213 20 01-25+25 W, nouzové	ks	2,00000	289,60	579,20
		není RTS				
95	973031616	Vys.zdi cihl.kapsy.< 100x100x50mm	ks	66,00000	58,30	3 847,80
		RTS 2022/I : 58,30 Kč/jedn				
Díl: HZS		Hodinové zúčtovací sazby				7 872,00
96	Pol12	Kompletace a oživení	hod	24,00000	328,00	7 872,00
		není RTS				
Díl: VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				53 411,65

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	4b	VPC 1cd1 - Silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
97	971033141R00	Vybourání otvorů zeď cihel. d=6 cm, tl. 30 cm, MVC RTS 2022/I	ks	250,00000	66,40	16 600,00
98	972054141R00	Vybourání otvorů stropy ŽB pl. 0,0225 m2, tl. 15 cm RTS 2022/I	ks	6,00000	204,00	1 224,00
99	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky, skupina odpadu 170102 RTS 2022/I	t	0,65000	1 475,00	958,75
100	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km RTS 2022/I	t	0,65000	244,00	158,60
101	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - výměza započtena pro odvoz do vzdálenosti 10km od místa stavby RTS 2022/I	t	13,00000	17,10	222,30
102	3457171104R	Kabelová příchytka jednoduchá standardní pro odbočky z hlavních tras RTS 2022/I	ks	600,00000	9,00	5 400,00
103	222261253R00	Příchytka kabelová 10-19 mm RTS 2022/I	ks	600,00000	15,20	9 120,00
104	913R00	HZS-zahazování drážek, pomocné lešení RTS 2022/I	HZS	48,00000	411,00	19 728,00

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	5a	MPC 2bd1 - silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				-2 999,30
1	003	Vypínač č.1	ks	-1,00000	96,70	-96,70
2	004	Vypínač tlačítkový č.2	ks	-6,00000	121,80	-730,80
3	007	Vypínač č.7	ks	-2,00000	128,90	-257,80
4	019	Ventilátor 100 S	ks	-1,00000	172,00	-172,00
5	K	LED svítidlo IP20, přisazená montáž, 3200lm světelný tok, barva světla 3000°K, mřížka MAT DP	ks	-2,00000	871,00	-1 742,00
Díl: D1		Elektromontáže				-764,80
6	210110001	Spínač jednopólový - řazení 1	ks	-1,00000	46,20	-46,20
7	210110002	Spínač tlačítkový - řazení 2	ks	-6,00000	59,30	-355,80
8	210110005	Spínač křížový přepínač - řazení 7	ks	-2,00000	59,30	-118,60
9	210290751	Montáž ventilátorů do 1,5kW	ks	-1,00000	244,20	-244,20

Položkový rozpočet

S:	09b	Dodatek č. 03 - stavba 2
O:	ZL036	stavba 2 – rozdíl mezi PD a VV u elektro NN a SLP
R:	5b	VPC 2bd1 - silnoproud - ZLb_SO01-04_(E,F)_Rozdíly mezi PD a VV v části NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: D3		Dodávka elektromateriálu				5 513,80
1	001	Krabice KU 68-1901 není RTS	ks	6,00000	3,80	22,80
2	005	Vypínač č.5 není RTS	ks	2,00000	123,20	246,40
3	006	Vypínač č.6 není RTS	ks	4,00000	100,40	401,60
4	010	Zásuvka chráněná vestavná 1*230V/16A není RTS	ks	1,00000	87,80	87,80
5	011	Zásuvka chráněná vestavná 2*230V/16A není RTS	ks	8,00000	107,50	860,00
6	013	Kabel CYKY 3* 1.5 není RTS	m	100,00000	9,60	960,00
7	015	Kabel CYKY 3* 2.5 není RTS	m	100,00000	15,80	1 580,00
8	G	LED svítidlo IP20, přisazená montáž, 4200lm světelný tok, barva světla 4000°K, mřížka LESK DP není RTS	ks	2,00000	677,60	1 355,20
Díl: D1		Elektromontáže				18 179,50
9	210010301	Krabice přístrojová bez zapojení RTS 2022/I : 71,90 Kč/jedn	ks	6,00000	28,30	169,80
10	210110003	Spínač seriový přepínač - řazení 5 RTS 2022/I : 166,00 Kč/jedn	ks	2,00000	52,70	105,40
11	210110004	Spínač seriový přepínač - řazení 6 RTS 2022/I : 166,00 Kč/jedn	ks	4,00000	52,70	210,80
12	210111012	Domovní zásuvka polozapuštěná 16A 230V RTS 2022/I : 166,00 Kč/jedn	ks	9,00000	85,50	769,50
13	210810045	CYKY-CYKYm 750V do 3*1,5 pevně uložený RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn	m	100,00000	28,40	2 840,00
14	210810046	CYKY-CYKYm 750V do 3*2.5 pevně uložený RTS 2022/I : 50,60 Kč/jedn	m	100,00000	28,40	2 840,00
15	900R23	Úprava již provedené instalace v návaznosti na změny v interiéru RTS 2022/I	hod	24,00000	468,50	11 244,00