

## DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo objednatele: 2016/OSM/0808/DDIL ze dne 7. 10. 2016  
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

### Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, Praha 9  
zastoupená: Ing. Janem Jarolímem, starostou městské části  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím – starosta MČ Praha 9  
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Stanislav Goller – vedoucí OIÚ  
IČO: 000 63 894  
DIČ: CZ00063894  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

#### 2. Zhotovitel: "Sdružení ZŠ Novoborská"

**Společník 1 sdružení: KVS stavební, s.r.o.**  
se sídlem: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9  
zastoupený Jiřím Mittelbachem, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Jiří Mittelbach, jednatel  
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Marek Košarišťan, jednatel  
IČO: 289 82 703  
DIČ: CZ28982703  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

a

#### **Společník 2 sdružení: Auböck s.r.o.**

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou  
zastoupený Ing. Janem Vilánkem, jednatelem  
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel  
osoba oprávněna jednat ve věcech technických: Ing. Jan Vilánek, jednatel  
IČO: 260 89 785  
DIČ: CZ26089785  
Bankovní spojení: [REDAKCE]  
Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen zhotovitel)

### Preambule

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 7.10.2016 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku „ZŠ Novoborská výstavba nového pavilonu“. Objednatel v rámci dodatečných stavebních prací a dodatečných změn stavebních prací (vícepráce) postupuje dle § 273 odst. 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., upravující změny závazků ze smluv uzavřených podle ZVZ č. 137/2006 Sb., které se ode dne nabytí účinnosti nově účinného ZVZ posuzují již podle dle § 222 odst. 5 a 6 ZVZ č. 134/2016 Sb., v důsledku čehož je možné uplatnění také vzájemného zápočtu víceprací a méně prací, aniž si objednatel v právním postavení zadavatele v zadávací dokumentaci předem vyhradil tuto změnu závazků.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla, a to v následujícím rozsahu:

- a) Změna založení stavby  
Při provádění zemních prací bylo zjištěno, že v místě stavby se nachází navážky - na základě posudku geologů spol. ALGEO TEST s.r.o. se ukázalo, že je nutno odtěžit nesourodé podkladní vrstvy zeminy a nahradit je štěrkodrtí.
- b) Změna povrchů vnějších  
Na základě návrhu projektanta na provedení pláště budovy byl navržen systém silikonové omítky Baumit Creativ TOP se svislým rýhováním se zvýrazněním vystupujících rýh odlišnou barvou.
- c) Změna truhlářských výrobků  
Změna provedení skříňek v učebnách byla navržena vzhledem ke zvýšení životnosti na nožičkách a dvířka byla doplněna zámky, aby bylo možno skříňky uzamykat.

### **Článek I. – Předmět dodatku**

1. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 rozsah díla tak, že **specifikace díla uvedená v čl. II., bod 2.1 SoD se doplňuje a nově zní následovně:**

„2.1 *Předmětem díla dle této smlouvy je výstavba nového třípodlažního pavilonu Základní školy Novoborská. Předmět díla se upravuje v části založení objektu, vnější povrchy a truhlářské výrobky, vše specifikováno v Příloze č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě.*“

2. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 celkovou cenu díla, a to tak, že **čl. V., bod 5.1 SoD se mění takto:**

„*Celková cena díla dle této smlouvy ve znění jejího Dodatku č.1 je stanovena ve výši:*

*Cena dle SOD bez DPH: 29.536.890,88 Kč*

*Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH 4.950.348,50 Kč*

*Cena celkem bez DPH: 34.487.239,38 Kč*

*DPH 21%: 7.242.320,26 Kč*

*Celková cena díla vč. DPH : 41.729.559,64 Kč*

*Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, ve znění dodatku č. 1.*“

3. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 1 dobu plnění, a to tak, že **čl. 3.1 SoD se mění takto:**

„3.1. *Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději do 345 dnů ode dne předání staveniště dle čl. IX. této smlouvy.*“

3. Ostatní ujednání SoD nejsou tímto dodatkem dotčena.

### **Článek II. - Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 3 výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

**Příloha č. 1: Změnový rozpočet**


**Příloha č. 2: Harmonogram výstavby**

V Praze dne   4  -05- 2017  


V Praze dne   3  -05- 2017  



**Objednatel**

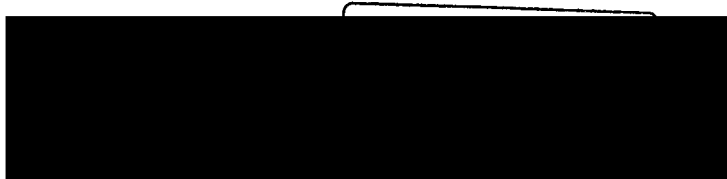

**Zhotovitel**





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU VP1

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt:** VP1 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská - Architektnicko stavební a konstrukční řešení

JKSO:  
Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Strážkov

CC-CZ:  
Datum: 07.04.2017

Objednavatel:  
MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894

Zhotovitel:  
Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703  
DIČ: CZ28982703

Projektant:  
XTOPIX architekti, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	4 111 119,54
Ostatní náklady	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>4 111 119,54</b>

DPH základní	21,00%	ze	4 111 119,54	863 335,10
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>4 974 454,64</b>
-------------------	--------------	---------------------

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko


**Zhotovitel**



# REKAPITULACE ROZPOČTU VP1

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP  
Objekt: **VP1 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská - Architektnicko stavební a konstrukční řešení**  
Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov Datum: 07.04.2017  
Objednavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9 Projektant: XTOPIX architekti, s.r.o.  
Zhotovitel: Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>4 111 119,54</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	4 111 119,54
1 - Zemní práce	2 551 151,84
2 - Zakládání	74 505,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	757 550,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
96 - Bourání konstrukcí	206 264,00
98 - Demolice a sanace	60 582,00
99 - Přesuny hmot a sutí	0,00
997 - Přesun sutě	27 357,20
998 - Přesun hmot	433 708,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>4 111 119,54</b>



# ROZPOČET VP1

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt:** VP1 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská - Architektnicko stavební a konstrukční řešení

Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Strážkov Datum: 07.04.2017

Objednavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9 Projektant: XTOPIX architekti, s.r.o.  
Zhotovitel: Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **4 111 119,54**

**HSV - Práce a dodávky HSV** **4 111 119,54**

**1 - Zemní práce** **2 551 151,84**

0	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	860,400	102,90	88 535,16
0	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	860,400	14,28	12 286,51
1	K	132201102	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3	m3	-21,591	214,00	-4 620,47
0	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 624,961	160,00	259 993,76
0	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	16 249,610	8,00	129 996,88
0	K	171201211 bod. 6 (nebezpečný odpad)	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) obsahuje dřevo, kabely, plast. hmoty, lepenky	t	860,400	2 400,00	2 064 960,00

**2 - Zakládání** **74 505,80**

0	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	282,540	212,00	59 898,48
0	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	282,540	51,70	14 607,32

**6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní** **0,00**

**63 - Podlahy a podlahové konstrukce** **757 550,70**

0	K	635111242	Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 se zhutněním	m3	805,905	940,00	757 550,70
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

**9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání** **0,00**

**96 - Bourání konstrukcí** **206 264,00**

0	K	113107037	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 300 mm při překozech inž sítí	m2	135,700	1 520,00	206 264,00
---	---	-----------	--	----	---------	----------	------------

**98 - Demolice a sanace** **60 582,00**

0	K	985331216	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 18 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	25,000	2 330,00	58 250,00
0	M	130210160	tyč ocelová žebírková, výztuž do betonu, zn. oceli BSt 500S, v tyčích, D 18 mm	t	0,110	21 200,00	2 332,00

**99 - Přesuny hmot a sutí** **0,00**

**997 - Přesun sutě** **27 357,20**

0	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	68,393	400,00	27 357,20
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

**998 - Přesun hmot** **433 708,00**

0	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	2 710,675	160,00	433 708,00
---	---	-----------	--	---	-----------	--------	------------





# KRYCÍ LIST ROZPOČTU VP2

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt: VP2 - 62 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-úprava povrchů vnější**

JKSO:

Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov

CC-CZ:

Datum: 07.04.2017

Objednavatel:

MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894

Zhotovitel:

Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703

DIČ: CZ28982703

Projektant:

XTOPIX architekti, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				682 518,81
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>682 518,81</b>
DPH základní	21,00%	ze	682 518,81	143 328,95
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>825 847,76</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko


**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis: 

# REKAPITULACE ROZPOČTU VP2

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt: VP2 - 62 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-úprava povrchů vnější**

Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov

Datum: 07.04.2017

Objednavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

Projektant: XTOPIX architekti, s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>682 518,81</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	682 518,81
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	682 518,81
62 - Úprava povrchů vnějších	682 518,81
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>682 518,81</b>

# ROZPOČET VP2

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt:** VP2 - 62 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-úprava povrchů vnější

Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Strážkov

Datum: 07.04.2017

Objednavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

Projektant: XTOPIX architekti, s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**682 518,81**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**682 518,81**


6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

**682 518,81**

62 - Úprava povrchů vnějších

**682 518,81**

0	K	622251001	Příplatek k cenám kontaktního zateplení vnějších stěn za montáž pod keramický obklad	m2	-100,000	57,00	-5 700,00
0	K	6222512R	Příplatek k cenám kontaktního zateplení za armovací hmoty stěrkování včetně pancéřování proti poškození	m2	94,129	439,00	41 322,63
1	K	622258001	Příplatek k cenám zesílení kontaktního zateplení za lepení desek disperzním lepidlem	m2	94,129	141,00	13 272,19
0	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	-165,000	220,00	-36 300,00
0	K	6228110R	Příplatek silikonová omítka Baumit Creativ Top rýhování 12, 8, a 5 mm, tl.6 mm, materiál a pracnost podélné profilace	m2	165,000	1 330,00	219 450,00
0	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 140 mm	m2	94,129	801,00	75 397,33
0	K	6299910R	Zakrytí šambrán přilepenou lepicí páskou	m	730,280	30,20	22 054,46
0	K	78382621R	Silikonový nátěr profilovaných omítek - pouze vrchní vrstva profilu	m2	931,457	379,00	353 022,20



# REKAPITULACE ROZPOČTU VP3

**Stavba:** Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt:** VP3 - 712 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-střešní plášť

**Místo:** Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov

**Datum:** 07.04.2017


**Objednavatel:** MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

**Projektant:** XTOPIX architekti, s.r.o.

**Zhotovitel:** Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

**Zpracovatel:**

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 700 340,39</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	1 700 340,39
712 - Povlakové krytiny	125 036,95
713 - Izolace tepelné	1 549 342,69
764 - Konstrukce klempířské	25 960,75
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 700 340,39</b>



# ROZPOČET VP3

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt:** VP3 - 712 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-střešní plášť

Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Strážkov

Datum: 07.04.2017

Objednavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

Projektant: XTOPIX architekti, s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 700 340,39**

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 700 340,39**

#### 712 - Powlakové krytiny

**125 036,95**

0	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	-970,000	66,00	-64 020,00
0	M	693310440	drenážní rohož DEKDREN P 900 900, 900 g/m2	m2	509,250	116,00	59 073,00
0	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navařením fólie PVC na oplechování v plné	m2	90,216	105,00	9 472,68
0	K	712363601	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240mm vnitřní pole,budova v do 18m	m2	340,000	186,00	63 240,00
0	K	712363602	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm krajní pole,budova v do 18m	m2	136,000	306,00	41 616,00
0	K	712363603	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl přes 240 mm rohové pole,budova v do 18m	m2	9,000	427,00	3 843,00
0	M	2832204R	fólie střešní mPVC ke kotvení DEKPLAN 76 1,8 mm BROOF (t3)	m2	509,250	305,00	155 321,25
0	K	712771241	Provedení drenážní vrstvy střechy ze smýčkových rohoží sklon do 5°	m2	485,000	37,00	17 945,00
0	K	712841559	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce pásy přitavením NAIP	m2	-156,505	88,00	-13 772,44
0	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	509,250	32,60	16 601,55
0	M	283431200	vrstva vyrovnávací a separační FILTEK 300 V	m2	509,250	39,50	20 115,38
0	M	62852254R	hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z AL fólie	m2	-655,518	139,00	-91 117,00
0	M	628522570	pás asfaltovaný modifikovaný s břidličným povrchem, vrchní tl. 5,2 mm	m2	-647,788	144,00	-93 281,47

#### 713 - Izolace tepelné

**1 549 342,69**


0	K	713141135	Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena bodově 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	485,000	54,00	26 190,00
0	M	2837647R	panel THERMA TR 26 FM-PIR Alu folie skupina tepelné vodivosti 022 2400 x 1200 x 100 mm	m2	1 535,342	1 093,50	1 678 896,48
0	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	-168,006	881,00	-148 013,29
0	M	6315290R	klín atikový přechodný 50x50 mm EPS	m	-116,000	57,00	-6 612,00
0	K	71314121R	Montáž izolace tepelné střech plochých atikový klín lepením	m	-111,850	10,00	-1 118,50

#### 764 - Konstrukce klempířské

**25 960,75**

0	K	76421263R	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 530 mm	m	-17,500	493,00	-8 627,50
0	K	76421263R0	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou plast rš 530 mm	m	17,500	673,00	11 777,50
0	K	764212663	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	-14,250	247,00	-3 519,75
0	K	764212663.1	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou plast rš 250 mm	m	14,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	7642126R1	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou plast rš 180 mm	m	-2,000	201,00	-402,00
0	K	7642126R1.1	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou plast rš 180 mm	m	2,000	254,00	508,00
0	K	7642126R2	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	-14,250	197,00	-2 807,25
0	K	7642126R2.1	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	14,250	224,00	3 192,00
0	K	764214611	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš přes 800mm	m	-93,600	1 010,00	-94 536,00
0	K	764214611.1	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou plast mechanicky kotvené rš přes 800mm	m	93,600	1 230,00	115 128,00
0	K	K/009	Obdélníkový chrlič, tvořící bezpečnostní přepad ploché střechy. Rozměr 150/50mm, Pz plech s upraveným povrchem, antracit RAL 7037_viz. odkaz K/009	kus	-3,000	1 230,00	-3 690,00
0	K	K/009	Obdélníkový chrlič, tvořící bezpečnostní přepad ploché střechy. Rozměr 150/50mm, Pz plech s upraveným povrchem, antracit RAL 7037_viz. odkaz K/009	kus	3,000	1 540,00	4 620,00



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU VP4

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt:** VP4 - D2 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-truhlářské sestavy

JKSO:  
Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov

CC-CZ:  
Datum: 07.04.2017

Objednavatel:  
MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

IČ: 00063894  
DIČ: CZ00063894

Zhotovitel:  
Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

IČ: 28982703  
DIČ: CZ28982703

Projektant:  
XTOPIX architekti, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				496 181,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>496 181,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	496 181,00	104 198,01
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>600 379,01</b>

**Projektant**

Datum a podpis: Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis: Razítko

**Zhotovitel**

Datum a p

# REKAPITULACE ROZPOČTU VP4

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt: VP4 - D2 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-truhlářské sestavy**

Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov

Datum: 07.04.2017

Objednavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9

Projektant: XTOPIX architekti, s.r.o.

Zhotovitel: Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>496 181,00</b>
766 - Konstrukce truhlářské	496 181,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>496 181,00</b>



# ROZPOČET VP4

Stavba: Přístavba ZŠ Novoborská VP

**Objekt:** VP4 - D2 - Přístavba pavilonu ZŠ Novoborská VP-truhlářské sestavy

Místo: Novoborská 371, Praha 9 - Střížkov Datum: 07.04.2017  
Objednavatel: MČ Praha 9, Sokolovská 14/324, 190 00 Praha 9 Projektant: XTOPIX architekti, s.r.o.  
Zhotovitel: Sdružení ZŠ Novoborská/KVS stavební, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu**

**496 181,00**

**766 - Konstrukce truhlářské**

**496 181,00**

0	K	7668111R3	Montáž korpusu skříněk spodních na nožičky šířky do 600 mm včetně dodání nožiček a vyrovnání	kus	600,000	212,00	127 200,00
0	K	7668211R	Montáž polic vestavěné skříně šatní jednokřídlové vč. materiálu	kus	450,000	299,00	134 550,00
0	K	7668211R2	Montáž zámků dveří vestavěné skříně s kováním	kus	311,000	421,00	130 931,00
0	K	OS/009	Mobilní příčka rozměru cca 4,7x3,19m viz. odkaz OS/009_změna zadání dveří a zavírání	kus	1,000	185 500,00	185 500,00
0	K	OS/009_1	Mobilní příčka rozměru cca 4,7x3,19m viz. odkaz OS/009	kus	-1,000	82 000,00	-82 000,00





